



Dalle bouchon de fermeture pour puits d'accès existant

DBF
Hydro-Québec

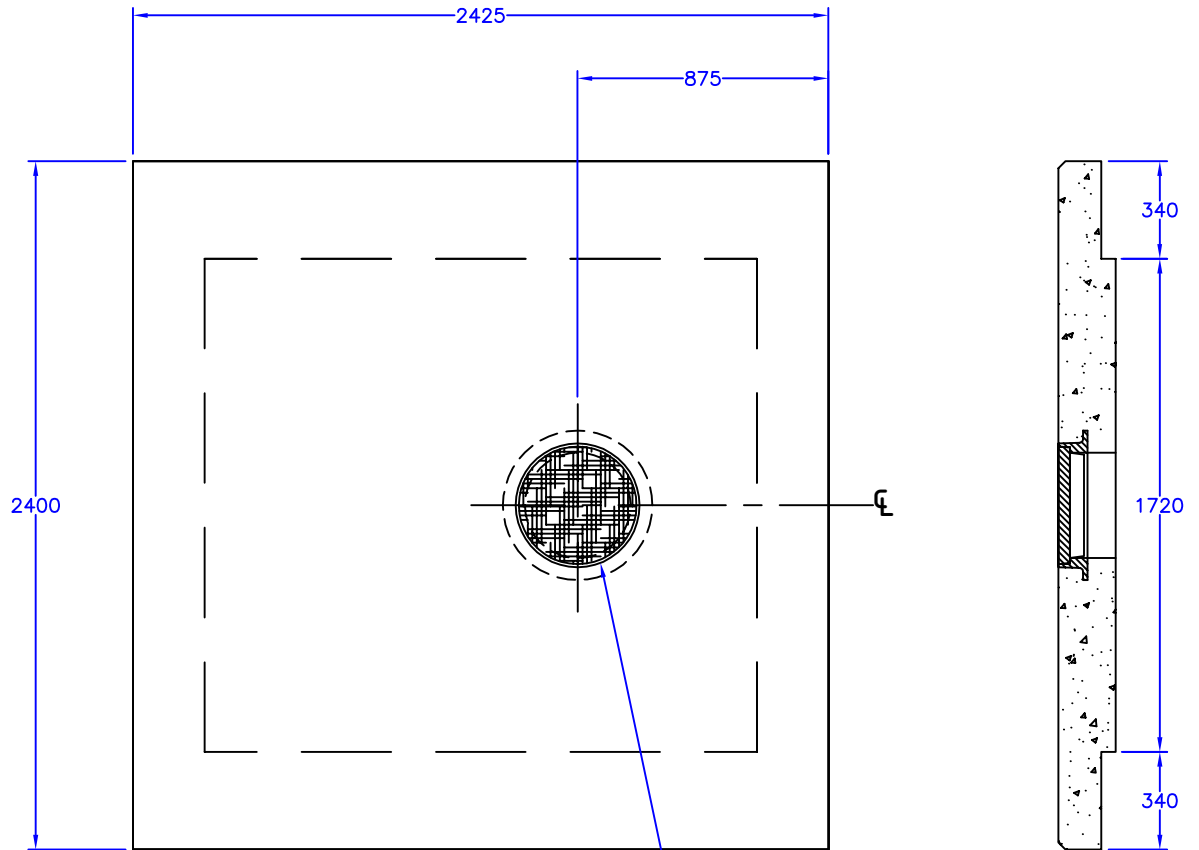

VUE EN PLAN

Cadre et couvercle pour
cheminée d'utilité coulés
dans la dalle bouchon
(facultatif)

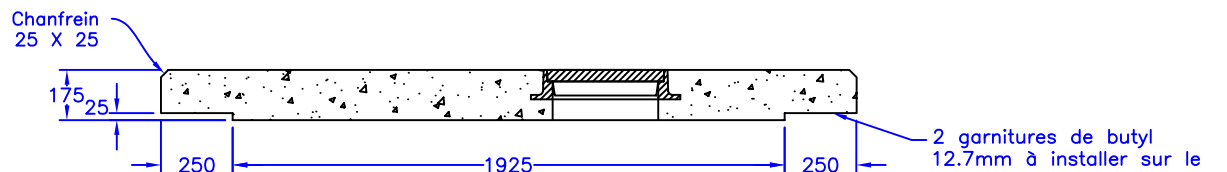

ÉLÉVATION

2 garnitures de butyl
12.7mm à installer sur le
pourtour entre la chambre
CSI et la dalle bouchon

Béton et acier d'armature rencontrent et/ou excèdent les normes de Hydro-Québec
03-4123 et du devis de performance Hydro-Québec
Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.