
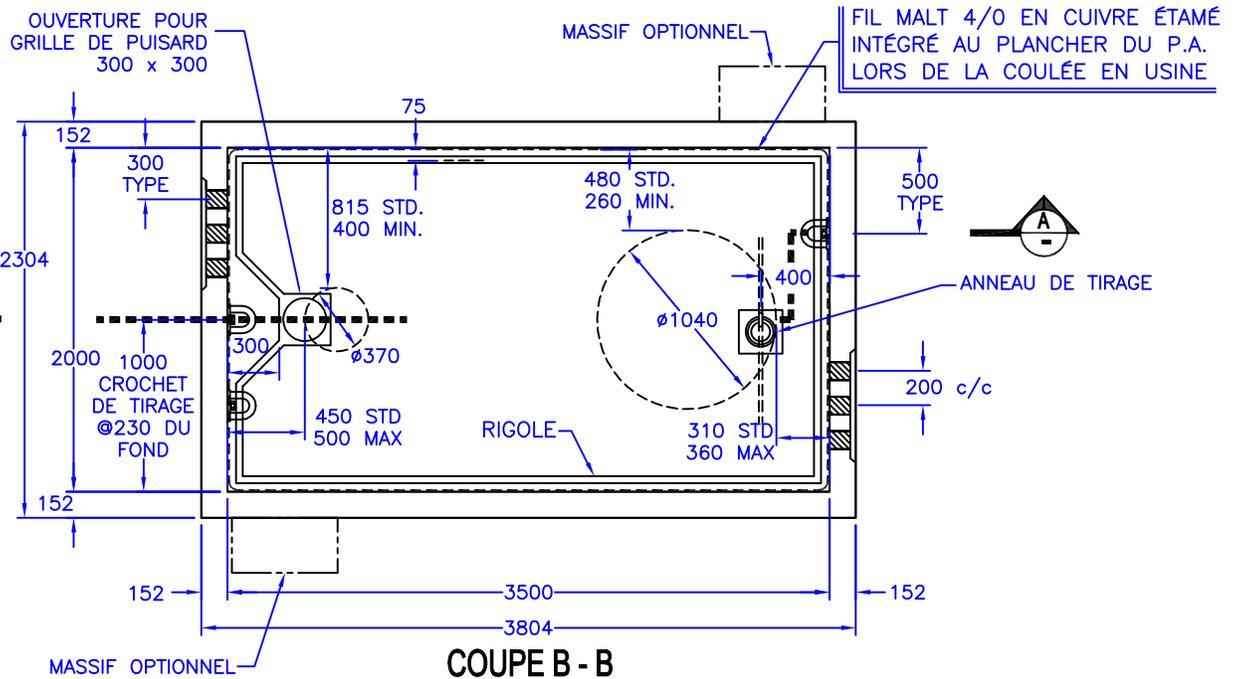


Puits d'accès rectangulaire  
préfabriqué en béton armé pour conduits  
ø variables en C.P.V (selon le projet)

PA-161623CG  
Hydro-Québec

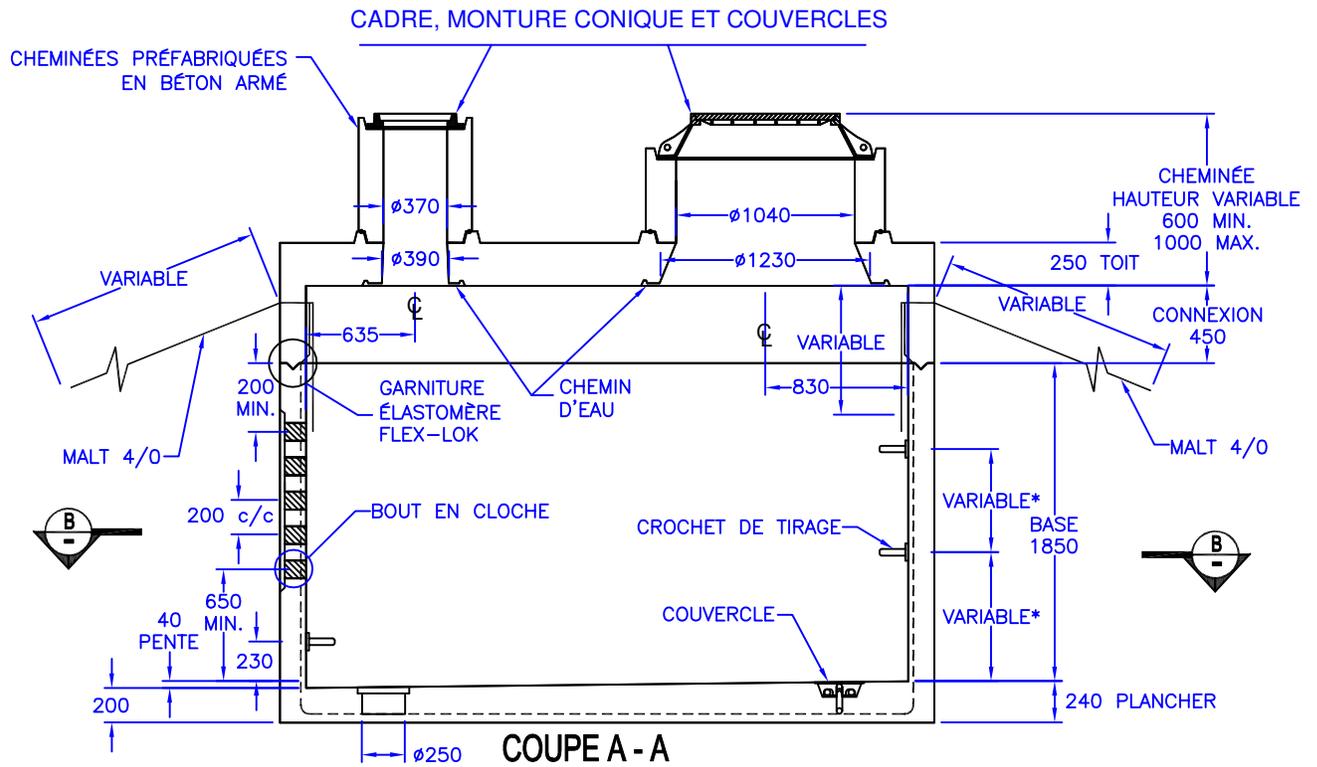


\* Etrier de tirage: position variable selon le nombre de nappe de conduit  
Béton et acier d'armature rencontrent et/ou excèdent les normes de Hydro-Québec  
02-1140, 02-1440, 02-1510 et du devis de performance Hydro-Québec  
Surface portante: 8.74m<sup>2</sup>

Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

# Puits d'accès rectangulaire préfabriqué en béton armé pour conduits Ø variables en C.P.V (selon le projet)

PA-161623CG  
Hydro-Québec

- NOTES:
- LES MURS SONT VUS DE L'INTÉRIEUR DU PUIS D'ACCÈS.
  - LES GARNITURES D'ANCRAGE SONT EN MATIÈRE PLASTIQUE ET LES BOULONS/RONDELLES POUR LES CORNIÈRES ET LA MISE À LA TERRE SONT EN ACIER INOXYDABLE.
  - LA DISPOSITION DES CORNIÈRES PEUT ÊTRE MODIFIÉE AVEC LE CONSENTEMENT DE H.Q.

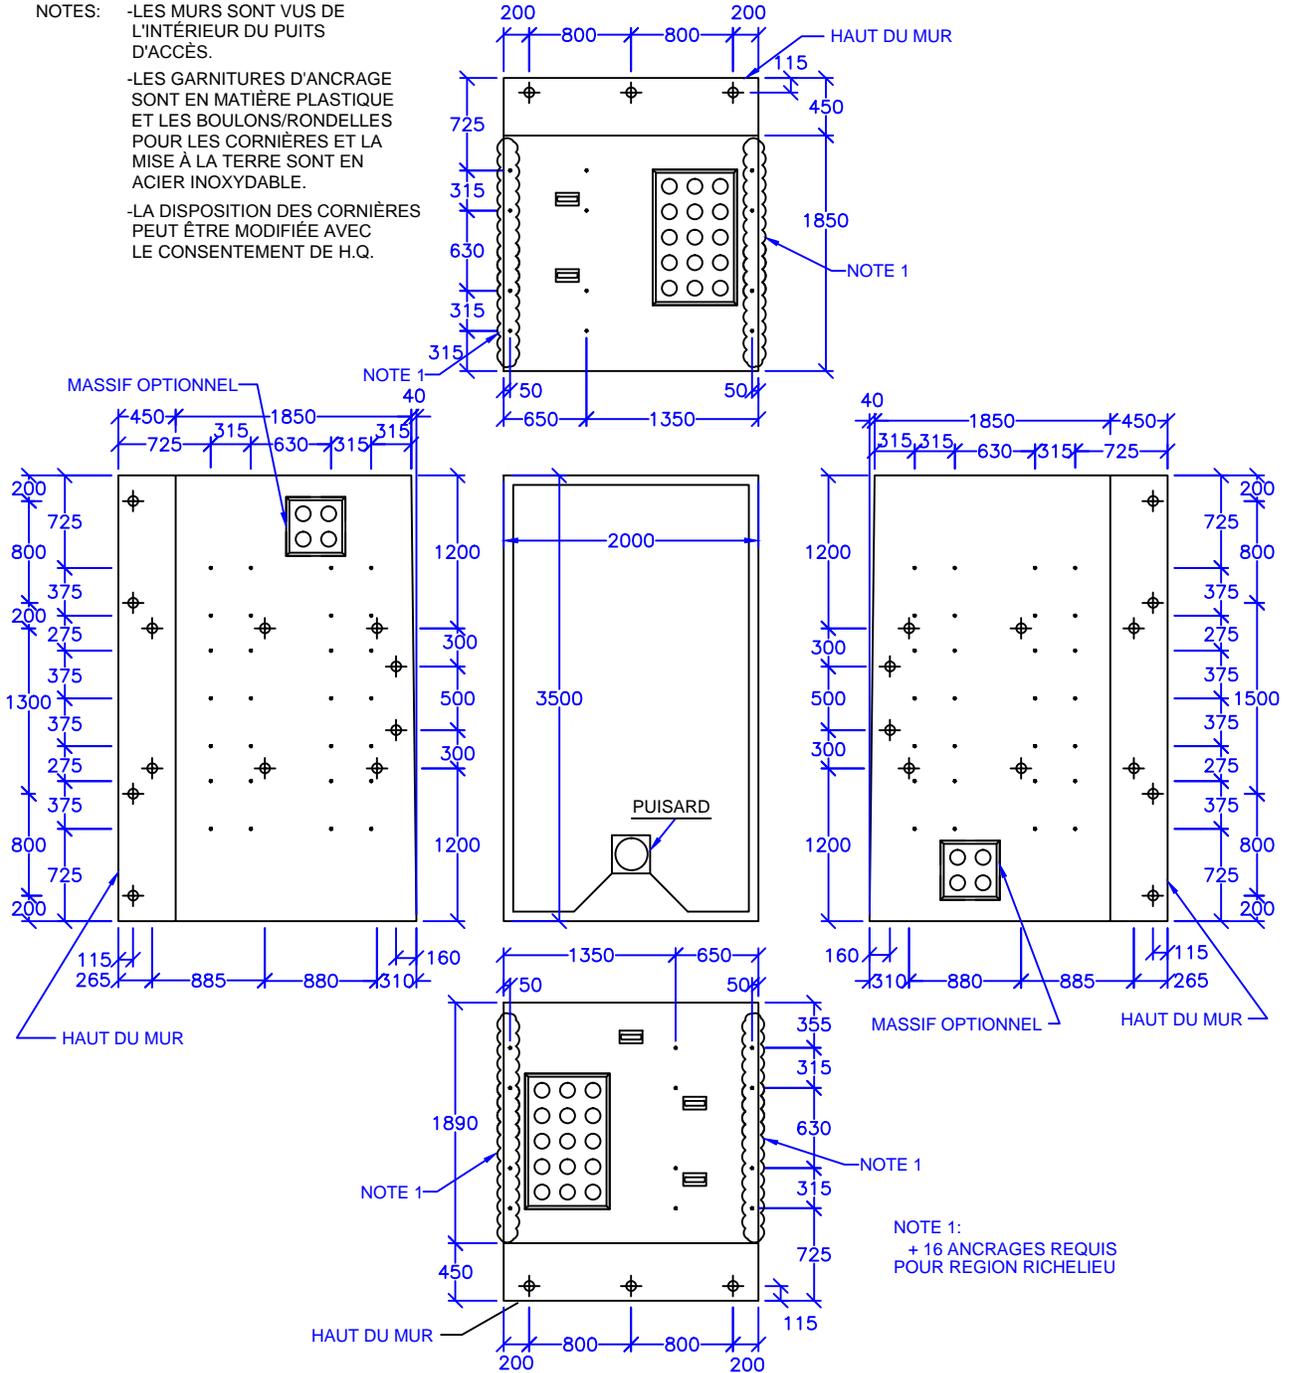

© Lécuyer et Fils Ltée. JANVIER 2016. Tous droits réservés, 005822

Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

SYMB.	DESCRIPTION	DIM.	TOTAL *	BASE	CONN.	TOIT
•	GARNITURE D'ANCRAGE POUR CORNIÈRES	Ø12,7 x 63	68	64	-	4
⊕	GARNITURE D'ANCRAGE POUR MISE À LA TERRE	Ø12,7 x 63	30	12	18	-

\* QUANTITÉ TOTALE VARIABLE SELON LA QUANTITÉ DE MASSIFS REQUIS.

**LECUYER**  
innovation béton

17, rue du Moulin  
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0

T 450 454.3928 514 861.5623 [lecuyerbeton.com](http://lecuyerbeton.com)  
F 450 454.7254