



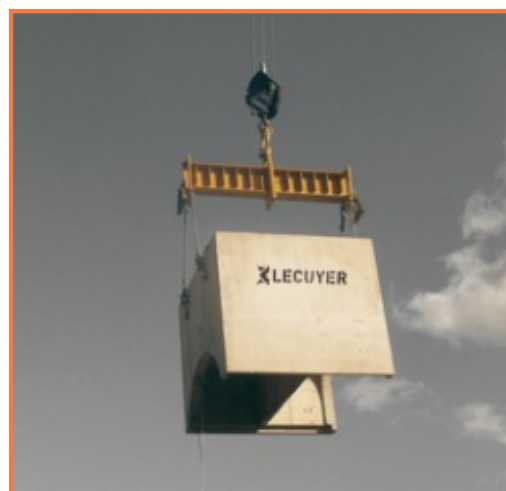

70
ans

CATALOGUE ÉGOUT ET AQUEDUC

1 juin 2026

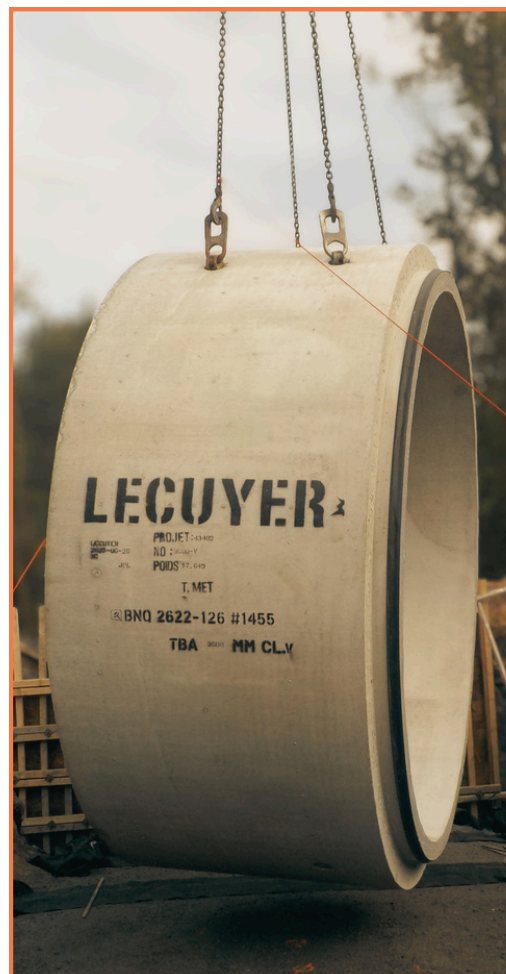

An orange square logo with a large black '70' and the word 'ans' in white inside the zero.

70
ans

A large, light gray, stylized 'X' shape that serves as a background watermark for the page.

La force du Béton, l'humain en plus.

Nathalie A. Lécuyer

Nathalie A. Lécuyer
Présidente et cheffe de
direction

Maurice Lécuyer

Maurice Lécuyer
Propriétaire



TABLE DES MATIÈRES

Notice légale:

Les dessins et autres documents disponibles dans notre catalogue sont offerts à titre informatif seulement. Nous nous dégageons de toutes responsabilités concernant l'utilisation de ces informations. Les produits Lécuyer sont sujets à changement sans préavis. Veuillez consulter notre département technique pour de plus amples informations.

TABLE DES MATIÈRE

TABLE DES MATIÈRE	3
00 - HISTORIQUE DES MODIFICATIONS	9
01 - CRITÈRES DE CONCEPTION ET FORMULAIRES	11
CRITÈRES DE CONCEPTION POUR PRODUITS STANDARDS BNQ	13
COUPON DE RELEVÉ	15
FORMULE TYPE DE COMMANDE	17
FORMULE TYPE DE DEMANDE DE FAISABILITÉ	19
02 - TUYAUX ET PRODUITS CONNEXES	21
TUYAUX DE Ø250 À Ø1050MM	23
TUYAUX DE Ø1200 À Ø1800MM	25
TUYAUX DE Ø1950 À Ø3600MM	27
GARNITURE DE CAOUTCHOUC AUTO-LUBRIFIÉE POUR TUYAUX	29
GRILLES DE FOSSÉ POUR TUYAUX DE BÉTON ARMÉ ET EXTRÉMITÉS BISEAUTÉES.....	31
TÉ MONOLITHIQUE ET SELLETTE DE CAOUTCHOUC FLEX-LOK® 100 À 200.....	33
COUDES À ANGLES ET BOUCHONS	35
EXTRÉMITÉS BISEAUTÉES EBM-300 À EBM-1500 ET EBF-300 À EBF-1500 TYPE "MTMD"	37
MURS PARAFOUILLES PARA-250 À PARA-3600 TYPE "MTMD"	39
BASSINS DE RÉTENTION.....	41
MÉTHODE D'OBTURATION DES TROUS DE LEVAGE POUR TUYAUX DE Ø1050 À Ø1800MM	43
03 - REGARDS D'ÉGOUT AVEC OU SANS JOINTS FLEX-LOK® 200	45
TYPES DE BASES POUR REGARDS, PUISARDS ET CHAMBRE D'EAU POTABLE	47
M-900 FLEX-LOK® 200 (CONDUITE Ø450MM MAXIMUM)	49
M-1200 FLEX-LOK® 200 (CONDUITE Ø600MM MAXIMUM)	51
RÉDUCTRICES M-1200 DE 700MM ET 1200MM DE HAUT	53
M-1600 FLEX-LOK® 200 (CONDUITE Ø900MM MAXIMUM)	55
M-1800 FLEX-LOK® 200 (CONDUITE Ø1050MM MAXIMUM)	57
M-2100 FLEX-LOK® 200 (CONDUITE Ø1200MM MAXIMUM)	59
M-2400 FLEX-LOK® 200 (CONDUITE Ø1500MM MAXIMUM)	61
CUNETTE CONVENTIONNELLE POUR REGARD D'ÉGOUT CIRCULAIRE	63



TABLE DES MATIÈRES

REGARD D'ÉGOUT CIRCULAIRE POUR CONDUITE DE FAIBLE PROFONDEUR	65
REGARD D'ÉGOUT CIRCULAIRE POUR CONDUITE EXISTANTE	67
REGARD D'ÉGOUT CIRCULAIRE AVEC DÉFLECTEUR	69
REGARD D'ÉGOUT CIRCULAIRE PROFOND AVEC PALIER DE SÉCURITÉ	71
REGARD D'ÉGOUT CIRCULAIRE PROFOND AVEC PALIER DE SÉCURITÉ ET DÉFLECTEUR	73
MR-750 FLEX-LOK® 200 (CONDUITE Ø750MM MAXIMUM)	75
MR-900 FLEX-LOK® 200 (CONDUITE Ø900MM MAXIMUM)	77
MR-1050 FLEX-LOK® 200 (CONDUITE Ø1050MM MAXIMUM)	79
MR-1200 FLEX-LOK® 200 (CONDUITE Ø1200MM MAXIMUM)	81
MR-1350 FLEX-LOK® 200 (CONDUITE Ø1350MM MAXIMUM)	83
MR-1500 FLEX-LOK® 200 (CONDUITE Ø1650MM MAXIMUM)	85
MR-1800 FLEX-LOK® 200 (CONDUITE Ø1800MM MAXIMUM)	87
M-5A (CONDUITE Ø1650MM MAXIMUM)	89
M-6A (CONDUITE Ø1650MM MAXIMUM)	91
M-7A (CONDUITE Ø1800MM MAXIMUM)	93
M-7B (CONDUITE Ø1950MM MAXIMUM)	95
M-7C (CONDUITE Ø1950MM MAXIMUM)	97
M-8 (CONDUITE Ø2100MM MAXIMUM)	99
M-9 (CONDUITE Ø2100MM MAXIMUM)	101
M-10 (CONDUITE Ø2100MM MAXIMUM)	103
M-11 (CONDUITE Ø2100MM MAXIMUM)	105
M-12 (CONDUITE Ø2400MM MAXIMUM)	107
M-13 (CONDUITE Ø2400MM MAXIMUM)	109
M-14 (CONDUITE Ø2400MM MAXIMUM)	111
M-15 (CONDUITE Ø3000MM MAXIMUM)	113
M-16 (CONDUITE Ø2700MM MAXIMUM)	115
M-17 (CONDUITE Ø3000MM MAXIMUM)	117
CUNETTE CONVENTIONNELLE POUR REGARD D'ÉGOUT RECTANGULAIRE	119
REGARD D'ÉGOUT RECTANGULAIRE POUR CONDUITE DE FAIBLE PROFONDEUR	121
REGARD D'ÉGOUT RECTANGULAIRE POUR CONDUITE EXISTANTE	123
REGARD D'ÉGOUT RECTANGULAIRE AVEC DÉFLECTEUR	125
REGARD D'ÉGOUT RECTANGULAIRE PROFOND AVEC PALIER DE SÉCURITÉ	127
REGARD D'ÉGOUT RECTANGULAIRE PROFOND AVEC PALIER DE SÉCURITÉ ET DÉFLECTEUR	129
TÊTES ET ANNEAUX D'AJUSTEMENT POUR CHEMINÉES Ø915MM	131
ANNEAU D'AJUSTEMENT NIVO-LOK®	133
Fonte ajustable et standard pour regard d'égout	135
04 - STATIONS DE POMPAGE	137
RECOMMANDATIONS STRUCTURALES POUR LE TOIT D'UNE STATION DE POMPAGE	139
SP-1200 (CAPACITÉ DE 1,15M³/M)	141
SP-1600 (CAPACITÉ DE 2,0M³/M)	143
SP-1800 (CAPACITÉ DE 2,6M³/M)	145



TABLE DES MATIÈRES

SP-2100 (CAPACITÉ DE 3,5M ³ /M)	147
SP-2400 (CAPACITÉ DE 4,7M ³ /M)	149
SP-3000 (CAPACITÉ DE 7,3M ³ /M)	151
SP-3600 (CAPACITÉ DE 10,5M ³ /M)	153
SP-4500 (CAPACITÉ DE 4,5M ³ /M)	155
SP-5000 (CAPACITÉ DE 5,0M ³ /M)	157
SP-6000 (CAPACITÉ DE 6,0M ³ /M)	159
SP-6500 (CAPACITÉ DE 6,5M ³ /M)	161
SP-7500 (CAPACITÉ DE 7,5M ³ /M)	163
SP-8500 (CAPACITÉ DE 8,5M ³ /M)	165
SP-9000 (CAPACITÉ DE 9,0M ³ /M)	167
SP-10000 (CAPACITÉ DE 10,0M ³ /M)	169
05 - CHAMBRES DE RÉGULATEUR ET MESURE DE DÉBIT	171
RD-1 FLEX-LOK® 200 (1750 X 2150MM INT.).....	173
RD-2 FLEX-LOK® 200 (1600 X 2750MM INT.).....	175
RD-3 FLEX-LOK® 200 (2135 X 2745MM INT.).....	177
RD-4 FLEX-LOK® 200 (2135 X 3050MM INT.).....	179
RD-5 FLEX-LOK® 200 (2135 X 3660MM INT.).....	181
RD-6 FLEX-LOK® 200 (2435 X 3050MM INT.).....	183
RD-7 FLEX-LOK® 200 (2435 X 3505MM INT.).....	185
RD-8 FLEX-LOK® 200 (2435 X 3660MM INT.).....	187
RD-9 FLEX-LOK® 200 (2745 X 3660MM INT.).....	189
TÊTES ET ANNEAUX D'AJUSTEMENT POUR CHEMINÉES Ø915MM	191
ANNEAU D'AJUSTEMENT NIVO-LOK®	193
FORTE AJUSTABLE ET STANDARD POUR REGARD D'ÉGOUT	195
06 - CHAMBRES D'EAU POTABLE.....	197
TYPES DE BASES POUR REGARDS, PUISARDS ET CHAMBRE D'EAU POTABLE	199
VCE-1 POUR CONDUITE EXISTANTE (Ø1220MM INT.)	201
VCE-2 POUR CONDUITE EXISTANTE (Ø1800MM INT.)	203
VRE POUR CONDUITE EXISTANTE (1165 X 1800MM INT.)	205
VRE-2 POUR CONDUITE EXISTANTE (1750 X 2150MM INT.)	207
VC-1 (Ø1220MM INT.)	209
VC-2 (Ø1800MM INT.)	211
VR ÉTANCHE (1165 X 1800MM INT.).....	213
VR-2 (1750 X 2150MM INT.)	215
VR-3 (1600 X 2750MM INT.)	217
VR-4 (2135 X 3050MM INT.)	219
VR-5 (2435 X 3505MM INT.)	221
VR-6 (2135 X 2135MM INT.)	223
VR-7 (2135 X 3660MM INT.)	225



TABLE DES MATIÈRES

VR-8 (2435 X 2435MM INT.)	227
VR-9 (2435 X 3050MM INT.)	229
VR-10 (2745 X 2745MM INT.)	231
VR-11 (2745 X 3660MM INT.)	233
VR-12 (2000 X 3000MM INT.)	235
VR-13 (2000 X 3500MM INT.)	237
VR-14 (1981 X 3962MM INT.)	239
VR-16 (1550 X 1750MM INT.) TYPE DNI-1A-01 MONTRÉAL	241
SYSTÈME DE RETENUE POUR CONDUITE DE Ø150 À Ø400MM MAXIMUM	243
PUISARD D'ASSÈCHEMENT	245
DALLE AMOVIBLE POUR CHAMBRE D'EAU POTABLE	247
TÊTES ET ANNEAUX D'AJUSTEMENT POUR CHEMINÉES Ø915MM	249
TÊTE POUR FONTE STANDARD Ø981MM POUR CHAMBRE D'EAU POTABLE.....	251
ANNEAU D'AJUSTEMENT NIVO-LOK®	253
FONTE AJUSTABLE ET STANDARD POUR CHAMBRE D'EAU POTABLE	255
FONTE STANDARD Ø981MM POUR CHAMBRE D'EAU POTABLE	257
07 - CHAMBRES D'ACCÈS DE FORMES POLYGONALES SUR MESURE	259
REGARD D'ÉGOUT DE FORME POLYGONALE SUR MESURE	261
STATION DE POMPAGE DE FORME POLYGONALE SUR MESURE	263
CHAMBRE DE RÉGULATEUR DE FORME POLYGONALE SUR MESURE	267
CHAMBRE D'EAU POTABLE DE FORME POLYGONALE SUR MESURE.....	269
PUISARD D'ASSÈCHEMENT	271
DALLE AMOVIBLE POUR CHAMBRE D'EAU POTABLE DE FORME POLYGONALE SUR MESURE.....	273
TÊTES ET ANNEAUX D'AJUSTEMENT POUR CHEMINÉES Ø915MM	275
TÊTE POUR FONTE STANDARD Ø981MM POUR CHAMBRE D'EAU POTABLE.....	277
ANNEAU D'AJUSTEMENT NIVO-LOK®	279
FONTE AJUSTABLE ET STANDARD POUR REGARD D'ÉGOUT	281
FONTE AJUSTABLE ET STANDARD POUR CHAMBRE D'EAU POTABLE	283
FONTE STANDARD Ø981MM POUR CHAMBRE D'EAU POTABLE	285
08 - PUISARDS ET REGARDS-PUISARDS	287
TYPES DE BASES POUR REGARDS, PUISARDS ET CHAMBRE D'EAU POTABLE	289
TABEAU DES ANGLES MINIMUMS POUR PUISARDS	291
VUES ISOMÉTRIQUES DES TÊTES ET FONTES	293
P-1 FLEX-LOK® 100 (Ø610MM INT.)	295
P-4 FLEX-LOK® 100 (Ø610MM INT.)	297
P-6 (Ø405MM INT.).....	299
P-8 FLEX-LOK® 100 HYBRIDE (Ø610MM INT.)	301
P-10 MODIFIÉ DE CAPACITÉ SUPÉRIEURE (950 X 1150MM INT.)	303
PF-750 FLEX-LOK® 200 DE FOSSÉ (950 X 1150MM INT.).....	305
P-900 FLEX-LOK® 200 (Ø915MM INT.)	307



TABLE DES MATIÈRES

P-1200 FLEX-LOK® 200 (Ø1220MM INT.)	309
RÉDUCTRICES M-1200 DE 700MM ET 1200MM DE HAUT	311
T-1 (POUR GRILLE Ø750MM)	313
T-2 (POUR GRILLE 485 X 485MM OU GRILLE PYRAMIDALE 455 X 455MM)	315
T-3 ET T-3B CHAUSSEE DE BÉTON (POUR GRILLE 455 X 915MM)	317
T-4 TROTTOIR (POUR COUVERCLE Ø455MM)	319
T-7 ET T-7B CHAUSSEE DE BÉTON (POUR GRILLE Ø750MM)	321
T-12 DE CAPACITÉ SUPÉRIEURE (POUR GRILLE 527MM X VARIABLE)	323
T-13 (RÉDUCTEUR Ø915 À Ø610MM)	325
T-15A POUR PUISARD P-8 HYBRIDE (POUR GRILLE 352 X 581MM)	327
TÊTES ET ANNEAUX D'AJUSTEMENT POUR CHEMINÉES Ø915MM	329
ANNEAUX DE REHAUSSEMENT ET D'AJUSTEMENT POUR P-1, P-4 ET P-8	331
ANNEAU D'AJUSTEMENT NIVO-LOK®	335
FONTE AJUSTABLE (POUR GRILLE Ø750MM)	337
GRILLE Ø750MM	339
FONTE AJUSTABLE (POUR GRILLE Ø775MM)	341
TRAPPE EN FONTE (CONDUITE DE Ø200 À Ø300MM)	343
09 - ACCESSOIRES	345
FLEX-LOK® 100 POUR PUISARD	347
FLEX-LOK® 200 POUR REGARD D'ÉGOUT	349
FLEX-LOK® 500 POUR REGARD D'ÉGOUT	351
GARNITURE DE CAOUTCHOUC AUTO-LUBRIFIÉE POUR REGARD D'ÉGOUT	353
GARNITURE DE BUTYLE ET DIVERSES FORMES DE JOINTS	355
ÉCHELLE EN ACIER GALVANISÉ	357
GRILLE DE SÉCURITÉ	359
10 - MANUTENTION	361
MANUTENTION D'ÉLÉMENTS CIRCULAIRES Ø610 À Ø915MM (AVEC K-LOK®)	363
MANUTENTION D'ÉLÉMENTS CIRCULAIRES Ø915 ET Ø1220MM (AVEC ANCRAGES P52®)	365
MANUTENTION D'ÉLÉMENT CIRCULAIRE Ø1600MM ET PLUS (MOINS DE 13000 KG)	367
MANUTENTION D'ÉLÉMENT RECTANGULAIRE OU CARRÉ (MOINS DE 13000 KG)	369
MANUTENTION D'ÉLÉMENT CIRCULAIRE (PLUS DE 13000 KG)	371
MANUTENTION D'ÉLÉMENT RECTANGULAIRE OU CARRÉ (PLUS DE 13000 KG)	373
MANUTENTION DE DALLE ET PLANCHER (MOINS DE 13000 KG)	375
MANUTENTION DE DALLE ET PLANCHER (PLUS DE 13000 KG)	377
MANUTENTION D'EXTRÉMITÉ BISEAUTÉE EBM & EBF DE Ø300 À Ø600MM (AVEC K-LOK®)	379
MANUTENTION D'EXTRÉMITÉ BISEAUTÉE EBM & EBF DE Ø675 À Ø1500MM (AVEC K-LOK®)	381
MANUTENTION - ANCRAGES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES BASES	383
MANUTENTION - SYSTÈME DE TYPE K-LOK®	385
MANUTENTION - SYSTÈME DE TYPE SWIFT-LIFT®	387



TABLE DES MATIÈRES

11 - PRODUITS COMPLÉMENTAIRES.....	389
R.R.H. Ø1220MM INT. HYDRO-QUÉBEC (CAPACITÉ DE 2,0M³)	391
R.R.H. Ø1600MM INT. HYDRO-QUÉBEC (CAPACITÉ DE 2,0M³)	393
BARRIÈRE AVEC RACCORD EN ACIER TYPE "MTMD"	395
BARRIÈRE AVEC RACCORD EN BÉTON.....	397
BARRIÈRE AVEC RACCORD EN BÉTON POUR BORNE DE RECHARGE	399
CLOCHE.....	401
BLOC ET DEMI-BLOC BUTÉE PLAT	403
CUBE ET DEMI-CUBE EMBOÎTABLE	405
MODULOK BUTÉE EMBOÎTABLE 2438 X 610MM	407
BORDURE DE STATIONNEMENT	409
COUVERCLE DE PUISARD ET CHEMINÉE DE FOSSE SEPTIQUE Ø610MM INT.	411
DALLE DE BORNE FONTAINE TYPE DNI-1A-204 MONTRÉAL	413
PLAQUE PODOTACTILE DROITE	415
PLAQUE PODOTACTILE À RAYON.....	417



HISTORIQUE DES MODIFICATIONS

NOTE IMPORTANTE: VOICI LA LISTE DES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES AU CATALOGUE LÉCUYER. CETTE LISTE N'EST TOUTEFOIS PAS EXHAUSTIVE ET NE COMPREND PAS TOUTES LES MODIFICATIONS EFFECTUÉES.

RÉVISION GÉNÉRALE 1^{er} JUIN 2026

AJOUTS:

PRÉFACE INTRODUCTION
RECOMMANDATIONS STRUCTURALES POUR LE TOIT D'UNE STATION DE POMPAGE SECTION 4
BARRIÈRE POUR BORNE DE RECHARGE SECTION 11

CORRECTIONS:

MODIFICATION DE L'ORDRE DES SECTIONS SECTION 2 À SECTION 10
CRITÈRES DE CONCEPTION POUR PRODUITS STANDARDS BNQ : MODIFICATION GÉNÉRALE SECTION 1
TUYAU ø1950mm : MODIFICATION DES POIDS SECTION 2
GRILLES DE FOSSÉ : AJOUT D'INFORMATIONS RELATIVES AUX SYSTÈMES DE SERRAGE ET D'ANCRAGE SECTION 2
EXTRÉMITÉS BISEAUTÉES : MODIFICATION DE L'APPELLATION MTQ POUR MTMD SECTION 2
MURS PARAFOUILLES : MODIFICATION DE L'APPELLATION MTQ POUR MTMD SECTION 2
REGARDS SUR CONDUITE EXISTANTE (OPTION "C") : MODIFICATIONS TECHNIQUES SECTION 3
VCE-1 : MODIFICATIONS TECHNIQUES SECTION 6
VCE-2 : MODIFICATIONS TECHNIQUES SECTION 6
VRE-2 : MODIFICATIONS TECHNIQUES SECTION 6
STATION DE POMPAGE SUR MESURE : AJOUT DE RECOMMANDATIONS STRUCTURALES POUR LE TOIT SECTION 7
MANUTENTION D'ÉLÉMENTS CIRCULAIRES ø610mm à ø915mm AVEC K-LOK® : MODIFICATIONS TECHNIQUES SECTION 10
MANUTENTION D'ÉLÉMENTS CIRCULAIRES ø915mm et ø1220mm AVEC ANCRAGES P52® : MODIFICATIONS TECHNIQUES SECTION 10
BARRIÈRE AVEC RACCORD EN "I" EN ACIER : MODIFICATION DE L'APPELLATION MTQ POUR MTMD SECTION 11

RETRAITS:

CHAMBRE DE MESURE DE DÉBIT SUR MESURE SECTION 7
TÊTE T-16A SECTION 8
BARRIÈRE ANCRABLE AVEC RACCORD EN "I" EN ACIER - MTMD SECTION 11

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso

Critères de conception et formulaire



Section 1



CRITÈRES DE CONCEPTION - BNQ

Critères structuraux de conception pour produits standards BNQ

De la conception à l'installation, nos experts vous accompagnent dans un processus pensé pour vous fournir les meilleurs produits, et vous épargner temps et argent.

Cette section présente les critères utilisés pour la conception de nos produits. Ces critères sont basés sur les normes applicables dans l'industrie, ainsi que sur l'expertise de LÉCUYER.

Les critères de conception et normes s'appliquent aux produits préfabriqués **standards** (tuyaux, regards, chambres et puits) de LÉCUYER servant à la collecte, à la distribution ou au traitement des eaux. Ces produits sont conçus et fabriqués selon la norme BNQ 2622-126 et BNQ 2622-420 en vigueur.

Ces produits sont destinés à être utilisés au Québec.

1.0 TUYAUX EN BÉTON ARMÉ

Les tuyaux en béton armé, fabriqués chez LÉCUYER, sont conçus conformément à la norme BNQ 2622-126 en vigueur. Leur conception est définie selon deux critères de résistance :

- La charge $D_{0,3}$
- La charge D_{ultime}

Le classement standard s'établit selon les classes présentées au Tableau 1.

Tableau 1: Classe de résistance des tuyaux			
Classe	III	IV	V
$D_{0,3}$ min. (N/m.mm)*	65	100	140
D_{ultime} min. (N/m.mm)*	100	150	175

* Les charges $D_{0,3}$ et D_{ultime} s'expriment en newtons par mètre de longueur par millimètre de diamètre intérieur du tuyau.

La spécification de la classe du tuyau relève de la responsabilité de l'ingénieur concepteur du projet. Ce choix doit s'appuyer sur les conditions spécifiques du chantier :

- Profondeur de l'installation
- Type de charge supportée
- Nature des sols environnants
- Méthode d'installation retenue
- Etc

L'ingénieur doit se référer à la norme BNQ 1809-300 (Travaux de construction - Conduites d'eau potable et d'égout - Clauses techniques générales) en vigueur.

1.1 Tuyaux de classe spéciale

Si les exigences du projet dépassent les critères standards utilisés dans le Tableau 1 ci-haut :

- Les conduites seront classées comme des tuyaux de classe spéciale
- Une conception sur mesure peut être réalisée sur demande pour répondre précisément aux contraintes spécifiques du projet

2.0 CRITÈRES DE CONCEPTION STRUCTURALE DES REGARDS, PUISARDS ET CHAMBRES

La conception structurale est basée sur les critères indiqués ci-dessous.

2.1 Normes de référence

La conception structurale est basée sur la norme BNQ 2622-420 en vigueur, selon les charges, conditions et limitations décrites dans ce document. Les documents de référence suivants furent utilisés : ASTM-C890, CSA-A257.4, CSA-A23.1.

2.2 Particularités et facteurs de pondération

- Fissuration : $Z = 20,000 \text{ N/mm}$ (sous les charges de service non-momentanées)
- Facteurs de pondération :
 - Charges permanentes = $1.25 / 0.9$
 - Charges verticales du sol = $1.25 / 0.9$
 - Charges horizontales (poussée) du sol = 1.25
 - Charges de roues, pressions latérales dues aux surcharges et surcharges en surfaces = 1.50
 - Poussée hydrostatique = 1.25

2.3 Caractéristiques des sols

- Le poids volumique considéré du sol sec : 16.5 KN/m^3
- Le poids volumique du sol saturé d'eau entre : 18 et 21 KN/m^3
- Le coefficient de poussée latérale du sol considéré est de $K = 0.35$ avec un sol ayant un poids volumique saturé de 19.4 KN/m^3 . Le sol en présence ne devra pas occasionner une poussée latérale supérieure à ce qui fut considéré.
- Le coefficient de friction sol/béton considéré : 0.30
- Le coefficient de friction sol/sol considéré : 0.40

Rien ne doit réduire la friction entre le sol et le béton.

Les regards, chambres et puits doivent reposer sur une assise granulaire de bonne qualité, d'une épaisseur minimale recommandée de 300 mm , compactée à au moins 90% proctor modifié densité sèche.

Cette assise doit reposer sur un sol naturel, non remanié, stable, ne contenant pas de matières organiques, débris, mottes, grosses pierres, ni zones molles.

Le sol doit offrir une capacité portante suffisante pour les conditions applicables.

Les regards, chambres et puits doivent être enfouis dans un sol compétent, stable et non liquéfiable.

2.4 Profondeur considérée de la nappe et du liquide dans les ouvrages

Le niveau maximal considéré de la nappe est de 1.2 m sous le niveau du sol fini. Un système adéquat de contrôle de ce niveau maximal de la nappe doit exister.

Il ne doit pas y avoir de liquide dans les regards, chambres et puits tant que ceux-ci ne sont pas adéquatement remblayés.

2.5 Les charges considérées sur les dalles de toit sont :

- Poids de sol et de l'infrastructure présents au-dessus de la chambre (21 KN/m^3)



CRITÈRES DE CONCEPTION - BNQ

Critères structuraux de conception pour produits standards BNQ (suite)

2.5 Les charges considérées sur les dalles de toit sont (suite) :

- Surcharge considérée de 12 KPa uniformément répartie ou l'effet d'un camion CL625 (CAN/CSA-S6)

Le niveau du sol fini considéré n'inclut aucune provision pour futur remblayage ou autres charges futures non-mentionnées.

Facteur de majoration dynamique (impact) des charges verticales de roues applicables sur le toit :

- $1+0.40*(1-0.5*Z)$ (1 essieu) sans être moindre que 1.1
- $1+0.30*(1-0.5*Z)$ (2 essieux) sans être moindre que 1.1
- Z = profondeur de remblai en mètre

Il ne doit pas y avoir d'autres charges applicables sur le toit.

Les pièces standards sont généralement conçues pour une épaisseur de sol sur les toits variant entre 0 et 3 mètres.

2.6 Charges appliquées sur les murs des éléments circulaires et polygonaux

- Poussée latérale du sol
- Pression hydrostatique
- Pression latérale produite par une roue de 87.5 KN ou par la surcharge uniformément répartie de 12 KPa.

Les murs et les planchers des pièces standards sont généralement conçus pour une profondeur maximale de 7 m.

2.7 Autre charge et condition particulière

Aucune charge ou condition non mentionnée dans la présente section 2.0 ne sera considérée et ne doit être appliquée sur les pièces standards LÉCUYER.

2.8 Pièces non standards

Il importe au concepteur de l'ouvrage de spécifier les conditions applicables, si celles qui sont décrites dans les sections 2.1 à 2.7 s'avèrent insuffisantes, et que des pièces standards LÉCUYER ne peuvent pas être utilisées. Voir l'annexe "I" de la norme BNQ 2622-420 en vigueur, à ce sujet.

3.0 PRIX DES PIÈCES NON STANDARDS

La liste des prix des pièces standards ne s'applique pas lorsque les pièces (tuyaux, regards, chambres et puisards) doivent être conçues sur mesure. Veuillez alors communiquer avec le département des ventes de LÉCUYER.



COUPON DE RELEVÉ

Description d'un coupon de relevé typique

LECUYER produits de béton		Vendu à : NOM DU CLIENT Projet : NOM DU PROJET Ville : NOM DE LA VILLE		Ce dessin d'atelier est une proposition à nos clients, le choix du modèle et la position des ouvertures de raccordement de la chambre d'accès est la responsabilité du client.		Date : 12-03-2019 10:57 Page : 1			
No regard : 01S		Rue : NOTRE-DAME		No Plan: C-5000					
No dossier : 32096		Chainage : 10 + 523							
Accès 90° Éch. sur 90°				Qt.	Description	Clas. expo.	Haut. cata.	Haut. totale	
				2	M-1200 BASE (Plancher 150)	F-1	1500	1500	
				1	M-1200 REDUCTRICE L 700MM	F-1	700	700	
				1	ANNEAU L 915 X 600MM	F-1	600	600	
				1	TETE L 915 X 200MM	F-1	200	200	
				1	M-1200 L CUNETTE 1/2				
				1	MUR SEPARATEUR T.T.O. 610mm Longueur 800 mm (de 10550 à 11350)				
				1	JOINT 1200MM 2SOC				
				2	JOINT 915MM 2SOC				
				2	FLEX-LOK 200 pour tuyau de 305 mm.				
1 S/0° / 300/IPEX/DR35/10250/A/		5							
2 E/135° / 300/IPEX/DR35/11150/A/T		5							
Modèle Lécuyer: M-1200		Profil Final : 13470							
Modèle Spécifié: M-1200		Réserve : 50		7					
Le profil final est relevé à l'échelle sur les plans. L'ajustement final de la cheminée peut occasionner des coûts additionnels à l'entrepreneur.		Élévation Fond : 10200							
		Élévation dessous : 10050							
				Poids maximum (Tonne Métrique.) 2.880		Fonte + Ajustement		9	270
						Hauteur Totale		10	3270

① DESCRIPTION DU PROJET

② No: DU REGARD RELEVÉ SUR LES PLANS DU PROJET
-"S" pour réseau sanitaire/ combiné
-"P" pour réseau pluvial

③ No: DU DOSSIER LÉCUYER

④ LOCALISATION DU REGARD (PLAN, RUE ET CHÂINAGE)

⑤ DESCRIPTION DE LA CONDUITE :

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H)
E / 135 / / 300 / IPEX / DR35 / 10250 / A / T

(5A) SENS D'ÉCOULEMENT (Entrée ou Sortie)

(5B) ANGLE DE RACCORDEMENT (sens antihoraire)

(5C) DIAMÈTRE NOMINAL DE LA CONDUITE

(5D) FOURNISSEUR DE LA CONDUITE

(5E) TYPE DE LA CONDUITE

(5F) RADIER DE LA CONDUITE

⑥ LOCALISATION DE L'ÉCHELLE ET DE L'ACCÈS DANS LE REGARD

⑦ HAUTEUR DE LA RÉSERVE (DISTANCE ENTRE LE RADIER DE LA CONDUITE ET LE FOND DU REGARD)

Calcul de la réserve minimum = paroi de la conduite + espace requis pour démouler la lune en usine (50mm min.). La réserve est comblée si une cunette est spécifiée.

⑧ DESCRIPTION DES DIFFÉRENTES COMPOSANTES DU REGARD

⑨ HAUTEUR RÉSERVÉE POUR LE CADRE EN FONTE ET L'AJUSTEMENT

⑩ HAUTEUR TOTALE DU REGARD (Profil final - Élévation du fond)

(5G) TYPE DE GARNITURE AUTOUR DE LA CONDUITE :

-"A" pour garniture FLEX-LOK® 200

-"D" pour garniture FLEX-LOK® 100

-"Z" pour garniture FLEX-LOK® 500

TYPE D'OUVERTURE SANS GARNITURE DE CAOUTCHOUC :

-"B" pour conduite dans le bas de l'ouverture

-"C" pour conduite centrée dans l'ouverture

-"H" pour conduite dans le haut de l'ouverture

-"U" pour ouverture en U

-"T" pour Trou

(5H) MUR DÉFLECTEUR EN T.O.G.

-Veuillez consulter notre département technique pour plus d'informations.

-Les élévations et radiers indiqués en mesures impériales seront converties au système métrique.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006371-001, rév. Décembre 2025



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

15

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso




FORMULE DE COMMANDE

Formule typique

Veuillez indiquer sur le cadran le sens d'écoulement, l'angle, le diamètre, le type, le fournisseur et le radier de chaque conduite.

PLAN No: _____ CHAÎNAGE: _____ REGARD No: _____ MODÈLE: _____

HAUTEUR À PRÉVOIR POUR LE CADRE ET TAMPON + L'AJUSTEMENT: _____ ÉLEVATION FINALE: _____

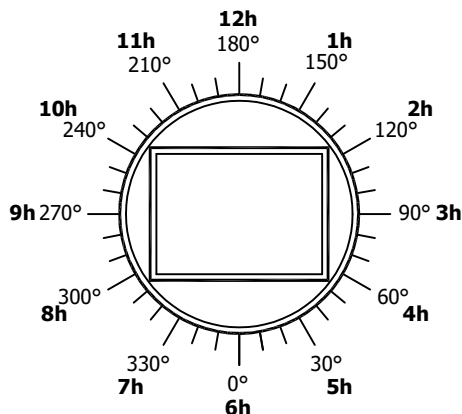


CHOIX DES ACCESSOIRES:

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ GARNITURE(S) DE CAOUTCHOUC "FLEX-LOK® 200" | ☐ GARNITURE(S) ENTRE LES ÉLÉMENTS | ☐ PALIER DE SÉCURITÉ |
| ☐ OUVERTURE(S) À COMBLER AU CHANTIER | ☐ BUTYLE SOUS LE CADRE & TAMPON | ☐ DÉFLECTEUR EN T.O.G. |
| ☐ CUNETTE | ☐ 1/2ø ☐ 1/3ø ☐ 1/6ø | ☐ DÉFLECTEUR EN B.A. |

Veuillez indiquer sur le cadran le sens d'écoulement, l'angle, le diamètre, le type, le fournisseur et le radier de chaque conduite.

PLAN No: _____ CHAÎNAGE: _____ REGARD No: _____ MODÈLE: _____

HAUTEUR À PRÉVOIR POUR LE CADRE ET TAMPON + L'AJUSTEMENT: _____ ÉLEVATION FINALE: _____

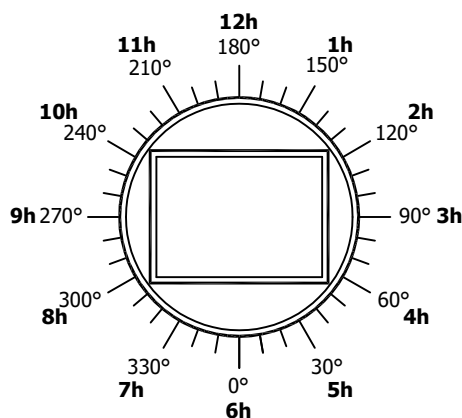

CHOIX DES ACCESSOIRES:

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ GARNITURE(S) DE CAOUTCHOUC "FLEX-LOK® 200" | ☐ GARNITURE(S) ENTRE LES ÉLÉMENTS | ☐ PALIER DE SÉCURITÉ |
| ☐ OUVERTURE(S) À COMBLER AU CHANTIER | ☐ BUTYLE SOUS LE CADRE & TAMPON | ☐ DÉFLECTEUR EN T.O.G. |
| ☐ CUNETTE | ☐ 1/2ø ☐ 1/3ø ☐ 1/6ø | ☐ DÉFLECTEUR EN B.A. |

*-Cunette 1/3 non disponible dans les modèles M-900 et M-1200.

** -Cunette 1/6 non disponible dans les modèles M-900, M-1200, M-1600 et M-1800 ainsi que dans aucun modèle MR.

-Toutes les dimensions doivent être exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006471-001, rév. Décembre 2025



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso



DEMANDE DE FAISABILITÉ

Formule typique

Firme: _____

Date: _____

Nom de la personne: _____


Description sommaire du projet: _____

Veillez indiquer sur le cadran les informations ci-bas mentionnées pour chacune des conduites se raccordant au regard :

- Le diamètre
- Le radier
- Le type (BA, PVC, PEHD, TOG, autre)
- Proposée ou existante
- L'angle (sens antihoraire)
- Le sens de l'écoulement (entrée ou sortie)

Regard no: _____

Élévation finale: _____

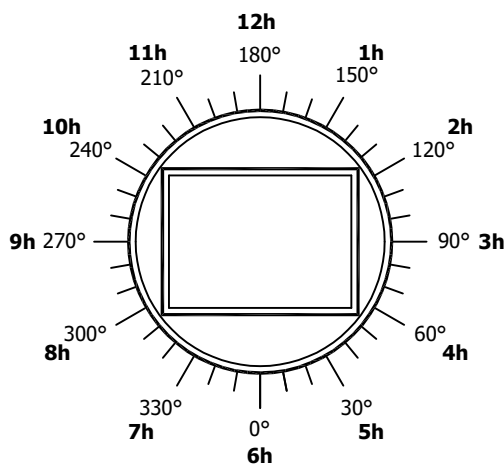

- | | |
|---|---|
| ☐ Cadre et tampon standard | ☐ Sanitaire/Combiné |
| ☐ Guideur, cadre et tampon ajustable | ☐ Pluvial |
| ☐ Cadre et grille standard | ☐ Cunette |
| ☐ Guideur, cadre et grille ajustable | ☐ Palier de sécurité |
| ☐ Autre fonte, description : _____ | ☐ Déflecteur en T.O.G. |
| ☐ Autre(s) particularité(s) : _____ | ☐ Déflecteur en B.A. |

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso

Tuyaux et produits connexes



Section 2



TUYAUX

Tuyaux de béton armé de diamètres $\varnothing 250\text{mm}$ à $\varnothing 900\text{mm}$
Classes III, IV et V

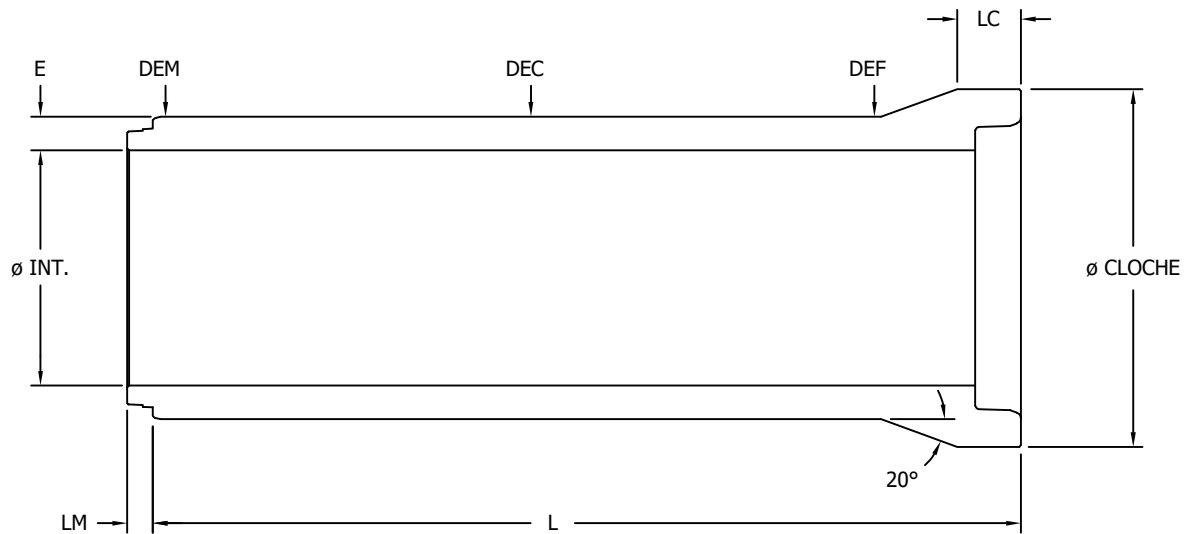


Tableau des dimensions :

Diamètre nominal	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur			Épaisseur de paroi moyenne	Longueur tuyau	Longueur mâle	Longueur cloche	Diamètre extérieur cloche	Masse (Kg)		
	Ø INT.	DEM	DEC	DEF		L	LM	LC	Ø CLOCHE	CLASSES		
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(m)	(mm)	(mm)	(mm)	III	IV	V
250	254	387	392	397	70	2,5	89	152	457	460	460	460
300	305	445	449	454	73	2,5	86	152	508	565	565	565
375	381	533	538	543	79	2,5	86	152	606	760	760	760
450	457	622	627	632	86	2,5	95	152	702	960	960	960
525	533	711	714	718	91	2,5	95	152	803	1180	1180	1180
600	610	800	803	806	97	2,5	98	152	905	1430	1430	1430
675	686	889	892	895	104	2,5	98	152	1006	1690	1690	1690
750	762	978	981	984	110	2,5	98	152	1038	1910	1930	1955
900	914	1156	1157	1159	121	2,5	98	152	1229	2545	2570	2580

-Tuyaux préfabriqués en béton armé conformes à la norme: BNQ 2622-126.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier016402-001, rév. Avril 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



TUYAUX

Tuyau de béton armé de diamètre $\varnothing 1050\text{mm}$
Classes III, IV et V

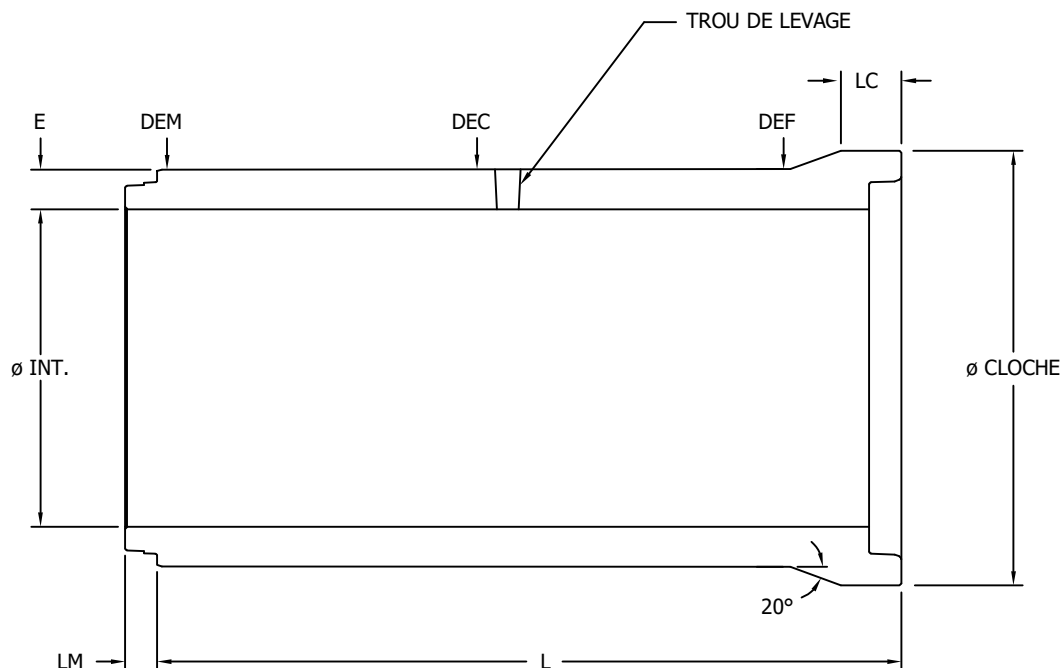


Tableau des dimensions :

Diamètre nominal	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur			Épaisseur de paroi moyenne	Longueur tuyau	Longueur mâle	Longueur cloche	Diamètre extérieur cloche	Masse (Kg)		
	ø INT.	DEM	DEC	DEF	E	L	LM	LC	ø CLOCHE	CLASSES		
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(m)	(mm)	(mm)	(mm)	III	IV	V
1050	1067	1334	1335	1337	134	2,44	108	203	1461	3275	3335	3335

-Tuyau préfabriqué en béton armé conforme à la norme: BNQ 2622-126.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier016402-001, rév. Avril 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



TUYAUX

Tuyaux de béton armé de diamètres $\varnothing 1200\text{mm}$ à $\varnothing 1800\text{mm}$
Classes III, IV et V

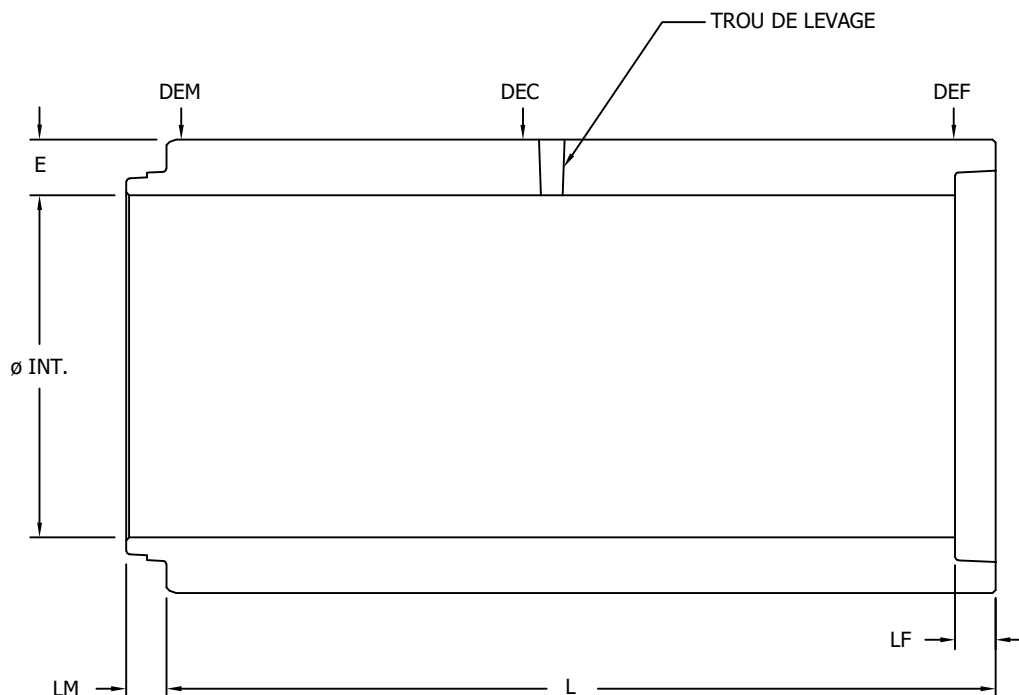


Tableau des dimensions :

Diamètre nominal	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur			Épaisseur de paroi moyenne	Longueur tuyau	Longueur mâle	Longueur femelle	Masse (Kg)		
	$\varnothing \text{ INT.}$	DEM	DEC	DEF					CLASSES		
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(m)	(mm)	(mm)	III	IV	V
1200	1219	1511	1513	1514	148	2,44	108	108	3900	3915	3935
1350	1372	1689	1691	1692	160	2,44	108	108	4665	4705	4740
1500	1524	1867	1868	1870	173	2,44	121	121	5595	5760	5760
1650	1676	2045	2046	2048	186	2,44	127	127	6665	6690	6715
1800	1829	2223	2224	2226	197	2,44	127	127	7665	8070	8070

-Tuyaux préfabriqués en béton armé conformes à la norme: BNQ 2622-126.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier016403-001, rév. Avril 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso



TUYAUX

Tuyaux de béton armé de diamètres $\varnothing 1950\text{mm}$ à $\varnothing 3600\text{mm}$
Classes III, IV et V

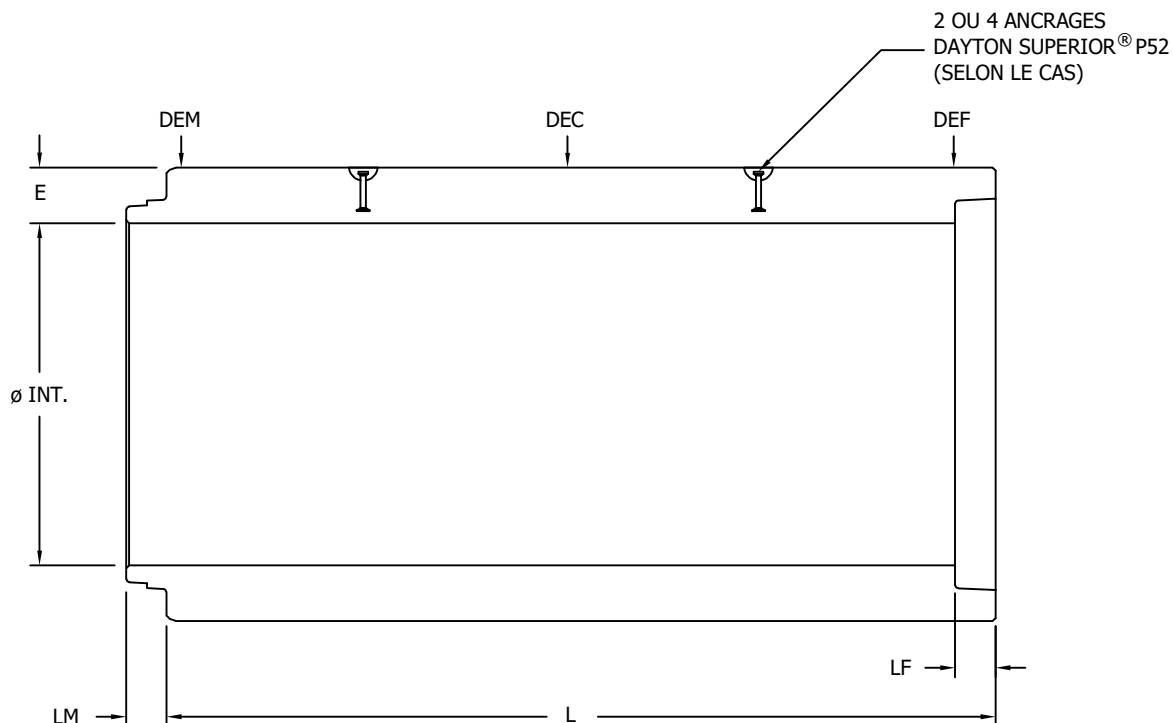


Tableau des dimensions :

Diamètre nominal	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur			Épaisseur de paroi moyenne	Longueur tuyau	Longueur mâle	Longueur femelle	Masse (Kg)		
	Ø INT.	DEM	DEC	DEF					CLASSES		
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(m)	(mm)	(mm)	III	IV	V
1950	1981	2364	2364	2364	191	2,44	127	127	8050	8212	8366
2100	2134	2542	2542	2542	204	2,44	127	127	8960	9235	9307
2250	2286	2720	2720	2720	217	2,44	127	127	10 074	10 187	10 600
2400	2438	2897	2897	2897	229	2,44	127	127	11 198	11 816	12 100
2700	2743	3255	3255	3255	256	2,44	127	127	13 500	13 800	14 090
3000	3048	3644	3644	3644	298	2,0	152	152	15 413	15 548	15 811
3600	3658	4268	4268	4268	305	1,8	152	152	16 846	17 210	17 649

-Tuyaux préfabriqués en béton armé conformes à la norme: BNQ 2622-126.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier032214-001, rév. Avril 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026


Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso



GARNITURE AUTO-LUBRIFIÉE

Installation d'une garniture de caoutchouc auto-lubrifiée
pour tuyaux de béton armé de diamètres $\varnothing 250\text{mm}$ à $\varnothing 3600\text{mm}$

NOTE IMPORTANTE: AUCUN LUBRIFIANT N'EST REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE DES TUYAUX DE BÉTON.
DE PLUS, IL N'EST PAS NÉCESSAIRE D'ÉQUILIBRER LA TENSION DE LA GARNITURE,
SUR LE BOUT MÂLE, AVANT L'ASSEMBLAGE.

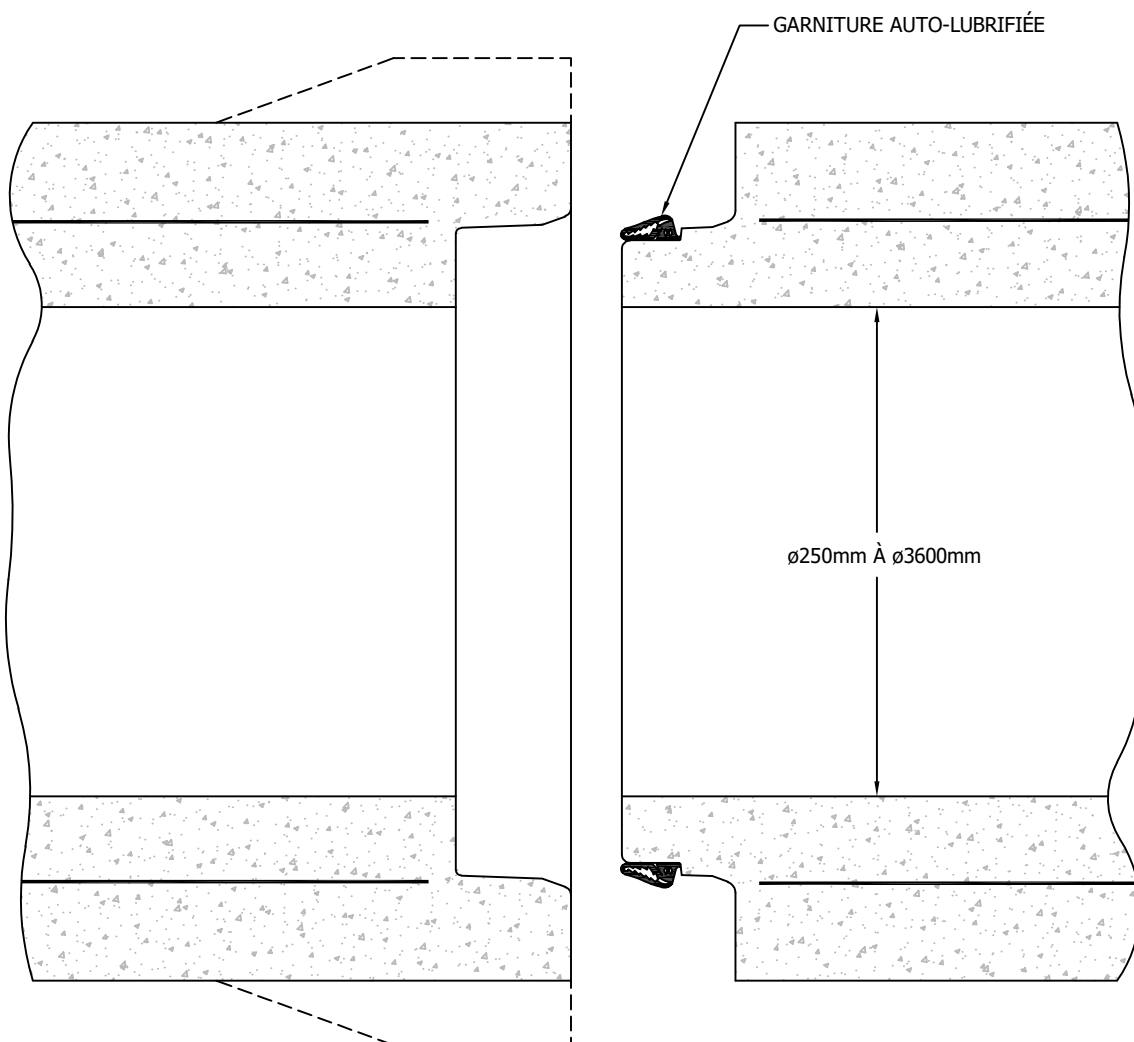

-Garniture de caoutchouc auto-lubrifiée conforme à la norme: BNQ 2622-126.

-Veuillez consulter notre département technique pour plus d'informations.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006364-001, rév. Février 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso



GRILLES DE FOSSÉ

Grilles de fossé pour tuyaux de béton armé de diamètres
 $\varnothing 250\text{mm}$ à $\varnothing 2400\text{mm}$ et pour extrémités biseautées

Grille pour tuyau circulaire

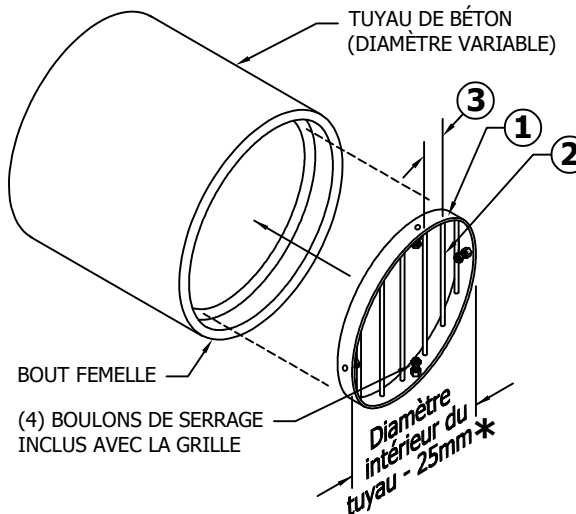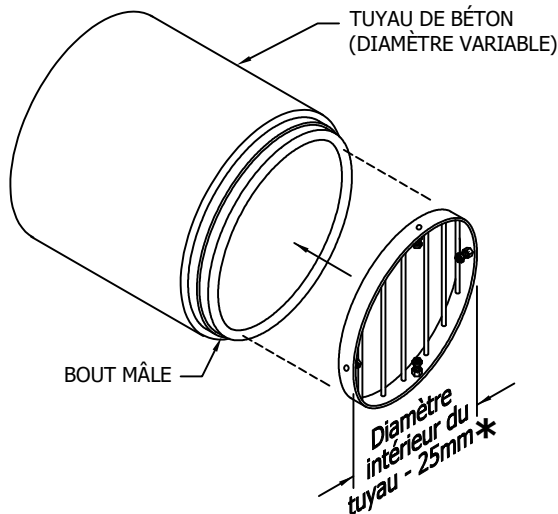

Matériaux et espacement des barres pour grilles de fossé de tuyaux circulaires:


$\varnothing$ Tuyau	(1) Fer plat	(2) Barre lisse	(3) Espace c/c
250 - 300	50,8 x 6,4	$\varnothing 9,5$	50
375	50,8 x 6,4	$\varnothing 9,5$	40
450	50,8 x 6,4	$\varnothing 9,5$	50
525 - 600 - 675	50,8 x 6,4	$\varnothing 9,5$	100
750 - 900	50,8 x 6,4	$\varnothing 12,7$	200
1050 @ 2400	50,8 x 6,4	$\varnothing 19,1$	200

N.B.: Tous les métaux employés pour la fabrication des grilles de fossé sont galvanisés selon la norme ASTM A 123.

Grille pour extrémité biseautée

Matériaux et espacement des barres pour grilles de fossé d'extrémités biseautées:

Modèle (EBF/EBM)	(4) Fer angle	(5) Barre lisse	(6) Espace c/c
300 @ 450 EB-2	50,8 x 76,2 x 4,8	$\varnothing 19,1$	200
525 - 600 EB-3	50,8 x 76,2 x 4,8	$\varnothing 19,1$	175
675 @ 900 EB-4	50,8 x 76,2 x 4,8	$\varnothing 19,1$	200
1050 - 1200 EB-5	50,8 x 76,2 x 4,8	$\varnothing 19,1$	200
1350 - 1500 EB-6	50,8 x 76,2 x 4,8	$\varnothing 19,1$	200

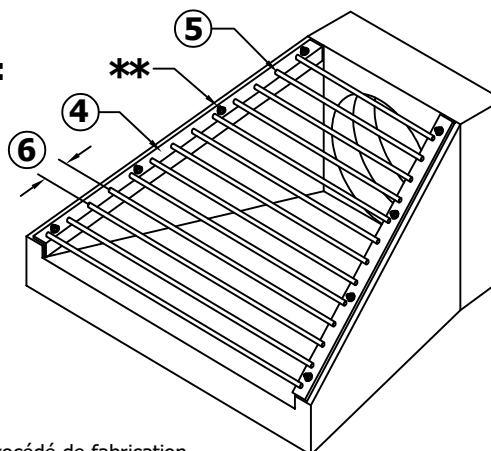

- * - Le diamètre extérieur de la grille pour tuyau circulaire, peut varier selon le procédé de fabrication.
- ** - Des trous $\varnothing 15,9$ sont prévus dans les fers angles latéraux (4). La quincaillerie de fixation, pour grille de fossé d'extrémité biseautée, est fournie par d'autres et installée en chantier par l'entrepreneur.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier019186-001, rév. Février 2026



17, rue du Moulin
 Saint-Rémi, Québec
 J0L 2L0

T: (450) 454.3928
 (514) 861.5623
 F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
 1 juin 2026

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso



TÉ MONOLITHIQUE

Tuyau de béton armé de diamètres $\varnothing 250\text{mm}$ à $\varnothing 750\text{mm}$
avec garniture de caoutchouc intégrée pour conduite de branchement

Possibilités de branchements - 1 ouverture

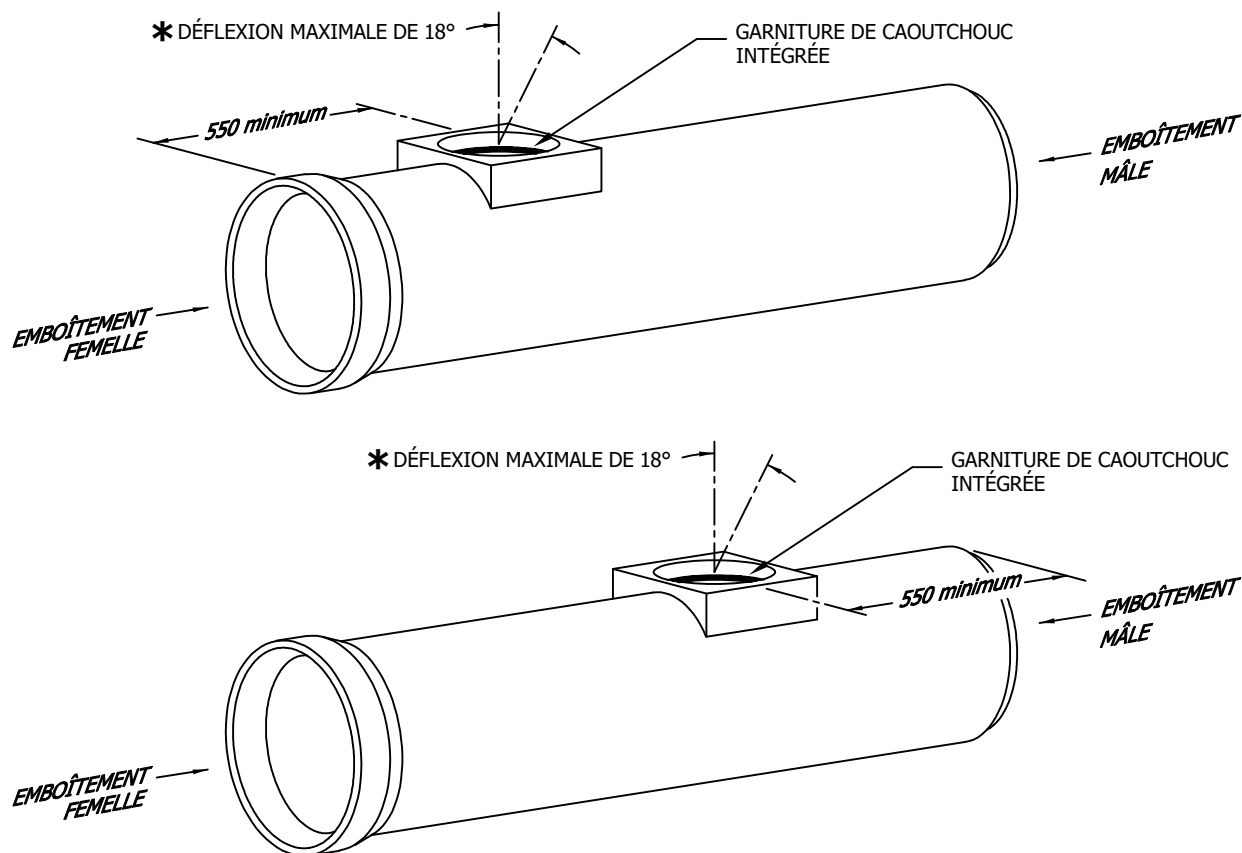


Tableau des tés monolithiques disponibles :

Diamètre conduite principale	Diamètre du branchement				
	150 PVC	200 PVC	250 PVC	250 BA	300 PVC
250	•	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
300	•	•	N.D.	N.D.	N.D.
375	•	•	•	•	N.D.
450 @ 750	•	•	•	•	•

-Té monolithique préfabriqué en béton armé conforme à la norme: BNQ 2622-126.

-Le tuyau utilisé pour fabriquer le té monolithique devra avoir la classe de tuyau équivalente ou supérieure à la classe de tuyau de la conduite principale.

- *-Déflexion maximale de 18° selon le diamètre de la conduite de branchement.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier007375-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0


T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



FLEX-LOK SEL[®] 100 À 200

Installation en chantier d'une sellette de caoutchouc renforcée d'aluminium pour conduite de branchement

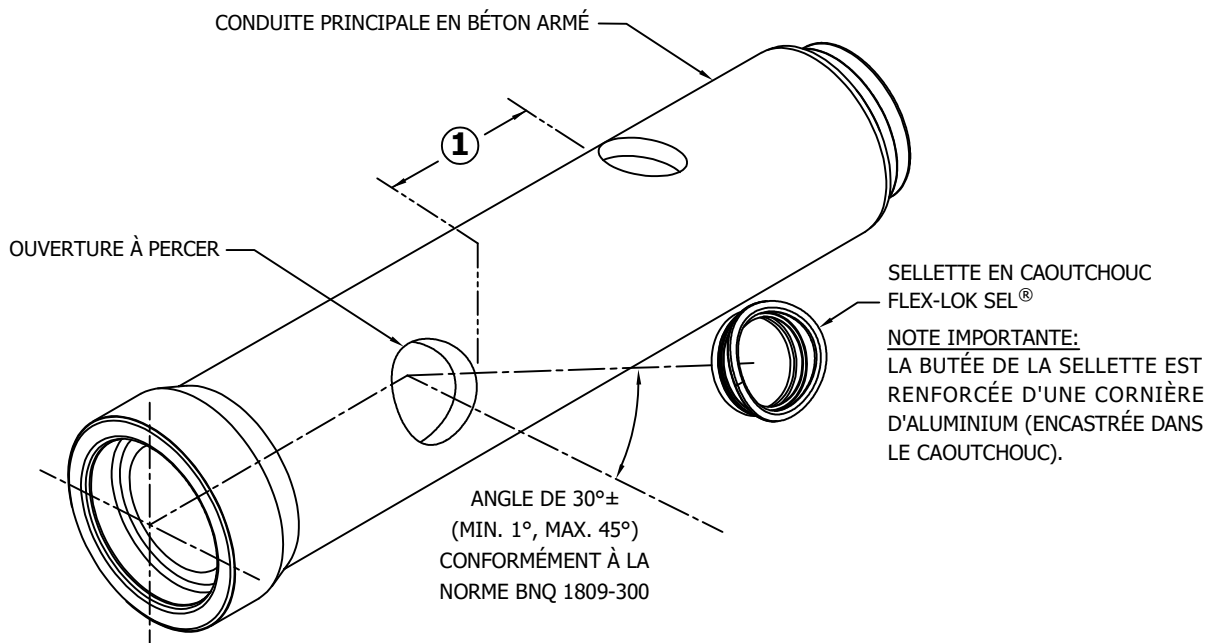

Méthode d'installation au chantier:

1. Utiliser une foreuse et une couronne de forage au diamant en bon état.
2. Forer le tuyau avec précision et proprement, selon le tableau ci-dessous.
3. Lubrifier l'ouverture au besoin.
4. Insérer la sellette en caoutchouc dans l'ouverture, à l'aide d'un maillet de caoutchouc respectant la courbure du dessus de la sellette.
5. Appliquer du lubrifiant sur la conduite de PVC, avant de l'insérer dans la sellette.
6. S'assurer que la conduite est insérée jusqu'au fond de la sellette et s'appuie sur la butée.
7. Le raccordement est complété.

Recommandation pour installation à grande profondeur:

Utiliser une courte section de l'extrémité femelle d'une conduite en PVC pour que le diamètre élargi de celle-ci s'appuie directement sur le dessus de la sellette, afin d'éviter le risque d'entrée pénétrante.

Diamètre nominal de la conduite de branchement en PVC		Diamètre de l'ouverture à percer au chantier	
mm	po	mm	po
100	4	127	5
135	5.3	165	6.5
150	6	177,8	7
200	8	228,6	9

Les caractéristiques physiques du caoutchouc de la sellette FLEX-LOK SEL[®] sont conformes aux caractéristiques physiques des garnitures de caoutchouc indiquées à l'annexe B de la norme BNQ 2622-420.

Caractéristiques physiques	Exigence
Résistance à la traction	Min. 8,5 MPa
Allongement à la rupture	Min. 350%
Dureté au duromètre Shore	Selon ce que spécifie le fabricant ±5
Vieillesse accéléré (70°C ±1°C pendant 7 jours)	
a) Diminution de la résistance à la traction par rapport à la résistance initiale	Max. 15%
b) Diminution de l'allongement à la traction par rapport à l'allongement initial	Max. 20%
Déformation rémanente à la compression (70°C pendant 22 h)	Max. 25%
Absorption d'eau en poids (immersion à 70°C pendant 48 h)	Max. 10%
Résistance à l'ozone	Classe 0
Point de fragilité à basse température	Aucun bris à -40°C
Résistance au déchirement	34 kN/m


-Sellette de caoutchouc renforcée d'aluminium conforme aux essais de la norme: BNQ 2622-126.

- ① - Un deuxième branchement est possible, sur une même longueur de tuyau. Cependant, une colonne de béton de 500mm minimum est recommandée, entre l'extérieur des deux trous percés en chantier par l'entrepreneur.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.




COUDES


Coudes de 22,5° et 45° pour tuyaux de béton armé
de diamètres $\varnothing 250\text{mm}$ et $\varnothing 300\text{mm}$

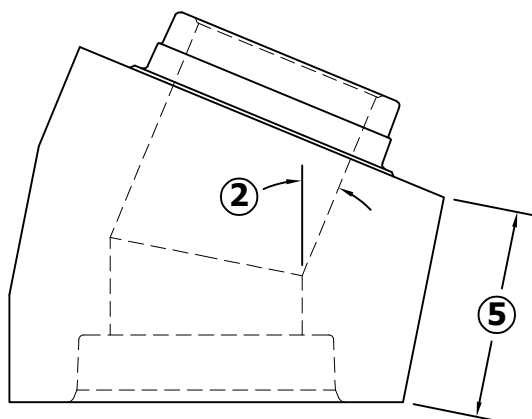

VUE EN PLAN

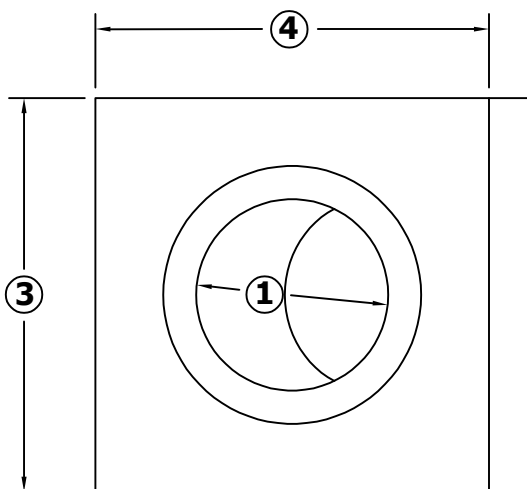

VUE EN ÉLEVATION

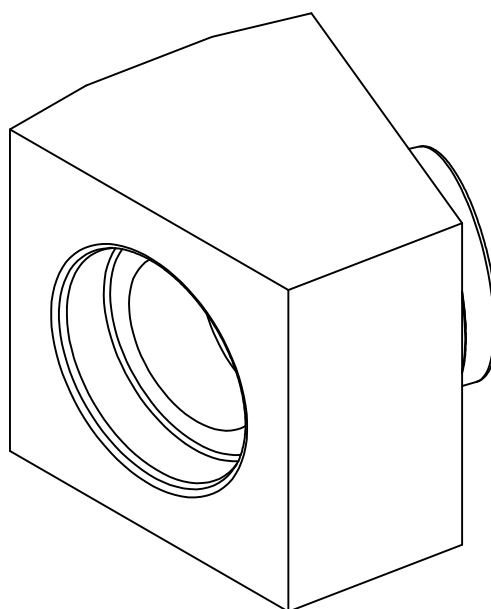

VUE ISOMÉTRIQUE

Ø Int. de conduite ①	Degré du coude ②	③	④	⑤	Masse (kg)
250	22,5°	521	521	276	205
250	45°	521	521	156	204
300	22,5°	521	521	276	185
300	45°	521	521	156	184

-Coudes préfabriqués en béton armé conformes à la norme: BNQ 2622-126.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier005771-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0


T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



BOUCHONS

Bouchons mâles et femelles pour tuyaux de béton armé
de diamètres $\varnothing 250\text{mm}$ à $\varnothing 2400\text{mm}$

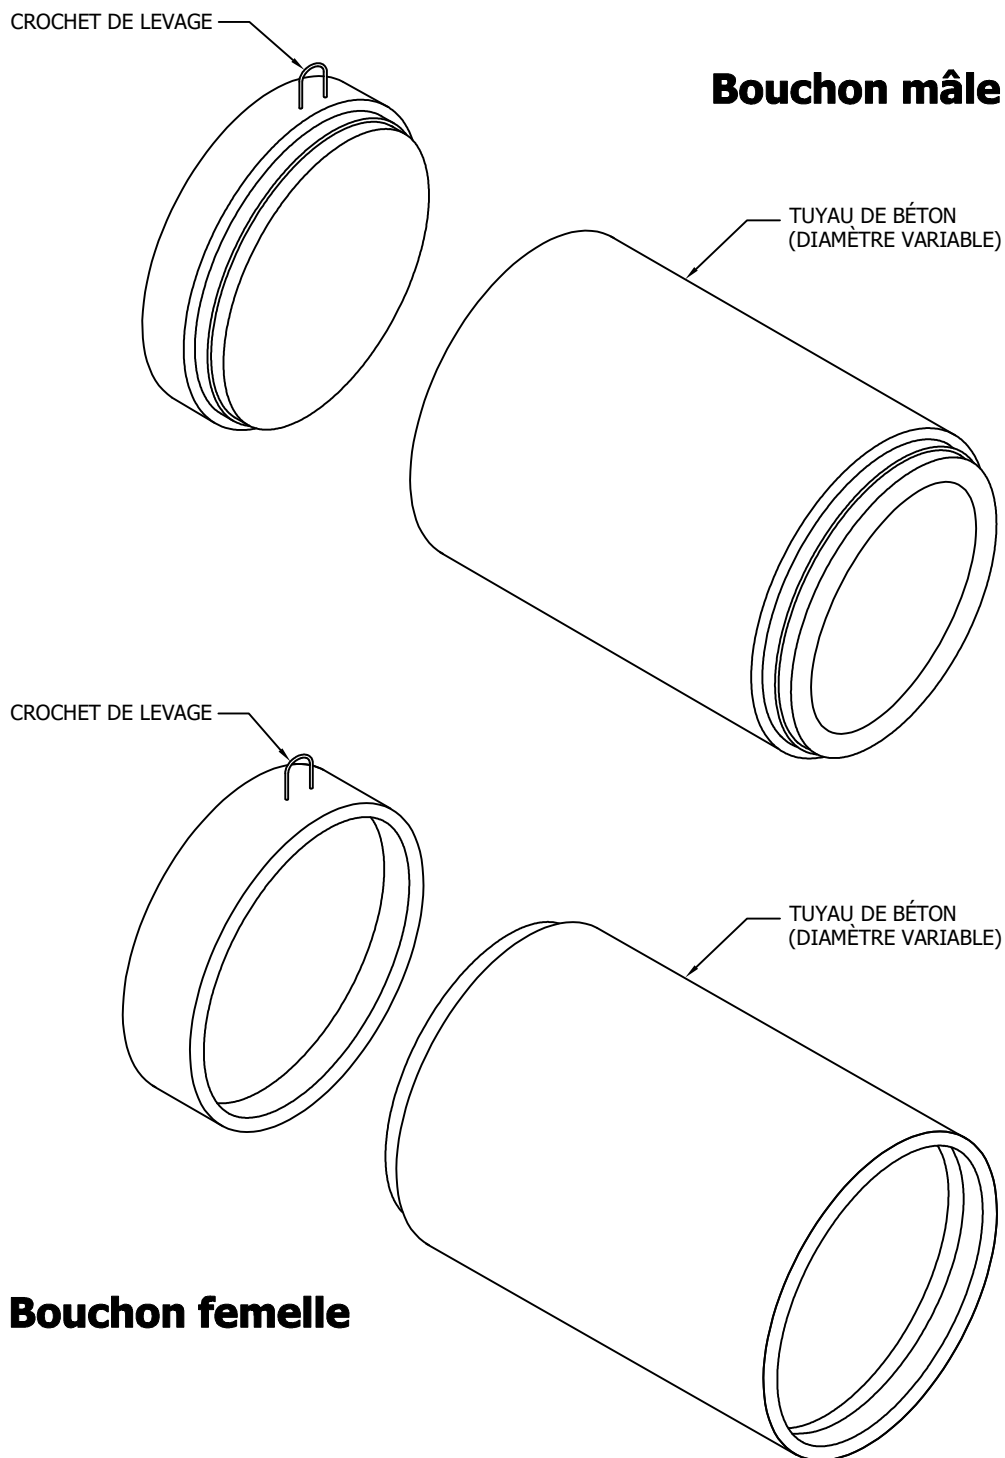

-Bouchons préfabriqués en béton armé selon les caractéristiques applicables de la norme: CSA A-23.4.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier005771-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



EXTRÉMITÉ BISEAUTÉE - MTMD

Modèles EBM-300 à EBM-1500 avec emboîtement mâle pour tuyaux de béton armé de diamètres $\varnothing 300\text{mm}$ à $\varnothing 1500\text{mm}$

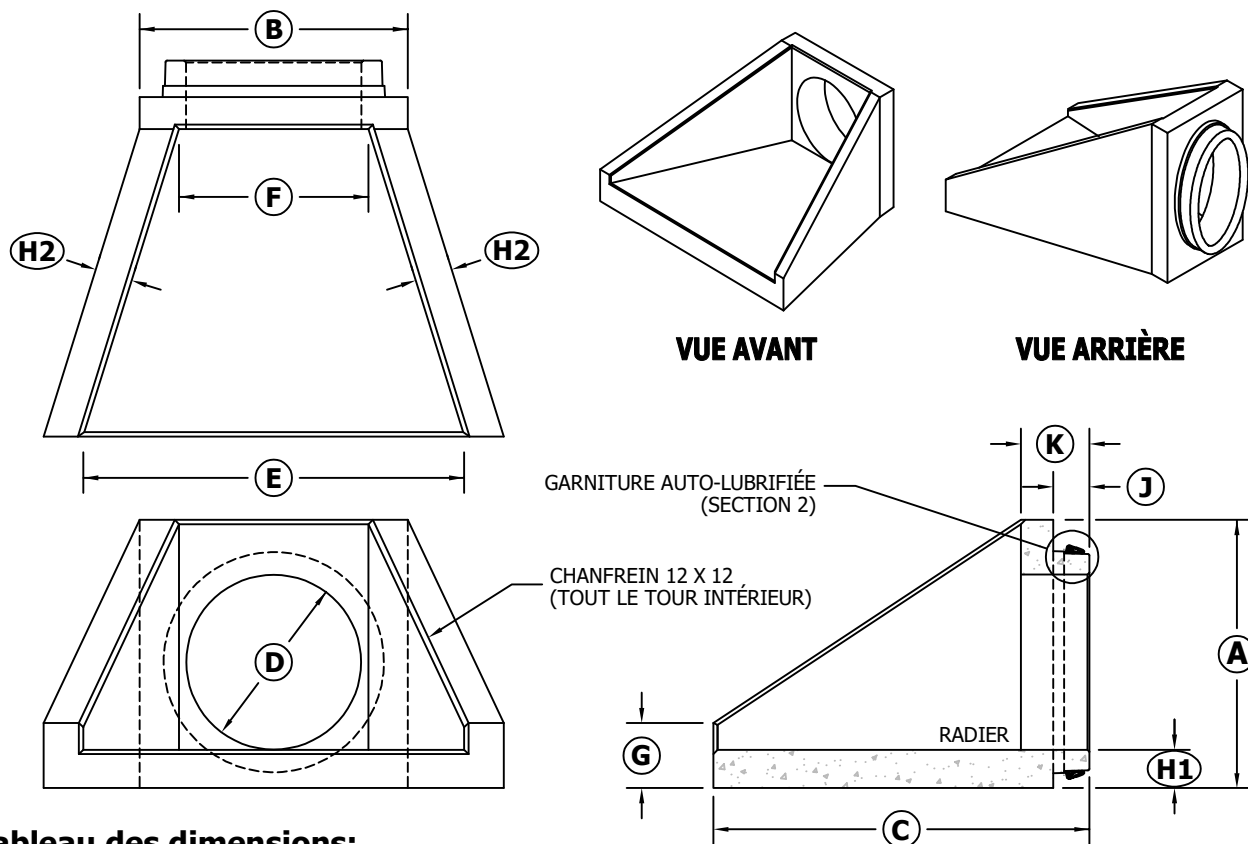


Tableau des dimensions:

Modèle	(D) Diamètre du tuyau	(A) Hauteur totale	(B) Largeur arrière	(C) Longueur	(E) Largeur avant	(F) Orifice	(G) Hauteur muret	(H1) Épaisseur dalle	(H2) Épaisseur mur	(J) Longueur mâle	(K) Largeur jonction	Armatures
* EBM-300 * EBM-375 EBM-450	$\varnothing 300$ $\varnothing 375$ $\varnothing 450$	700	700	1200	994	494	170	100	100	95	200	MUR: 10M @ 300c/c (2 SENS) DALLE: 10M @ 300c/c (2 SENS)
* EBM-525 EBM-600	$\varnothing 525$ $\varnothing 600$	832	832	1400	1000	630	170	100	100	98	200	MUR: 10M @ 300c/c (2 SENS) DALLE: 10M @ 300c/c (2 SENS)
* EBM-675 EBM-750 EBM-900	$\varnothing 675$ $\varnothing 750$ $\varnothing 900$	1200	1300	2000	1547	1047	200	150	125	98	250	MUR: 15M @ 300c/c (VERT.) 10M @ 300c/c (HOR.) DALLE: 10M @ 300c/c (2 SENS)
EBM-1050 EBM-1200	$\varnothing 1050$ $\varnothing 1200$	1644	1538	2200	2150	1230	250	150	150	108	250	MUR: 15M @ 180c/c (VERT.) 10M @ 300c/c (HOR.) DALLE: 10M @ 200c/c (TRANS.) 10M @ 300c/c (LONG.)
* EBM-1350 * EBM-1500	$\varnothing 1350$ $\varnothing 1500$	1915	1910	2521	2150	1600	315	165	150	121	281	MUR: 15M @ 180c/c (VERT.) 10M @ 300c/c (HOR.) DALLE: 15M @ 180c/c (TRANS.) 15M @ 180c/c (LONG.)

-Extrémités biseautées préfabriquées en béton armé conformes aux normes: CCDG et Tome III Ouvrages d'Art (chapitre 4 et croquis DN-III-4-011) du MTMD.

*-Extrémités biseautées préfabriquées en béton armé selon les caractéristiques applicables aux normes: CCDG et Tome III Ouvrages d'Art (chapitre 4 et croquis DN-III-4-011) du MTMD.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006907-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



EXTRÉMITÉ BISEAUTÉE - MTMD

Modèles EBF-300 à EBF-1500 avec emboîtement femelle pour tuyaux de béton armé de diamètres $\varnothing 300\text{mm}$ à $\varnothing 1500\text{mm}$

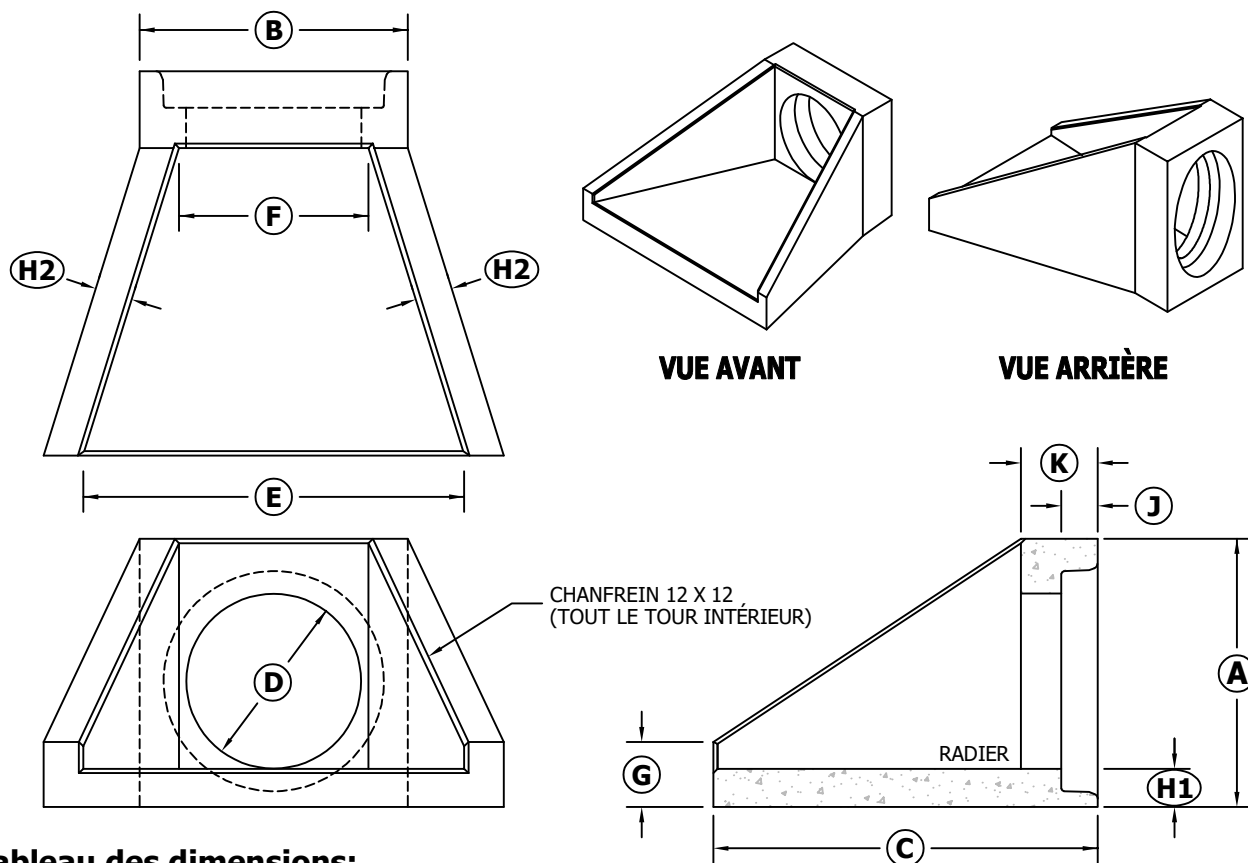


Tableau des dimensions:

Modèle	(D) Diamètre du tuyau	(A) Hauteur totale	(B) Largeur arrière	(C) Longueur	(E) Largeur avant	(F) Orifice	(G) Hauteur muret	(H1) Épaisseur dalle	(H2) Épaisseur mur	(J) Longueur femelle	(K) Largeur jonction	Armatures
* EBF-300 * EBF-375 EBF-450	$\varnothing 300$ $\varnothing 375$ $\varnothing 450$	700	700	1200	994	494	170	100	100	95	200	MUR: 10M @ 300c/c (2 SENS) DALLE: 10M @ 300c/c (2 SENS)
* EBF-525 EBF-600	$\varnothing 525$ $\varnothing 600$	832	832	1400	1000	630	170	100	100	98	200	MUR: 10M @ 300c/c (2 SENS) DALLE: 10M @ 300c/c (2 SENS)
* EBF-675 EBF-750 EBF-900	$\varnothing 675$ $\varnothing 750$ $\varnothing 900$	1200	1300	2000	1547	1047	200	150	125	98	250	MUR: 15M @ 300c/c (VERT.) 10M @ 300c/c (HOR.) DALLE: 10M @ 300c/c (2 SENS)
EBF-1050 EBF-1200	$\varnothing 1050$ $\varnothing 1200$	1644	1538	2200	2150	1230	250	150	150	108	250	MUR: 15M @ 180c/c (VERT.) 10M @ 300c/c (HOR.) DALLE: 10M @ 200c/c (TRANS.) 10M @ 300c/c (LONG.)
* EBF-1350 * EBF-1500	$\varnothing 1350$ $\varnothing 1500$	1915	1910	2515	2150	1600	315	165	150	121	275	MUR: 15M @ 180c/c (VERT.) 10M @ 300c/c (HOR.) DALLE: 15M @ 180c/c (TRANS.) 15M @ 180c/c (LONG.)

-Extrémités biseautées préfabriquées en béton armé conformes aux normes: CCDG et Tome III Ouvrages d'Art (chapitre 4 et croquis DN-III-4-011) du MTMD.

*-Extrémités biseautées préfabriquées en béton armé selon les caractéristiques applicables aux normes: CCDG et Tome III Ouvrages d'Art (chapitre 4 et croquis DN-III-4-011) du MTMD.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006907-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



MURS PARAFOUILLES - MTMD

Pour ponceaux circulaires ou arqués
de diamètres $\varnothing 250\text{mm}$ à $\varnothing 3600\text{mm}$

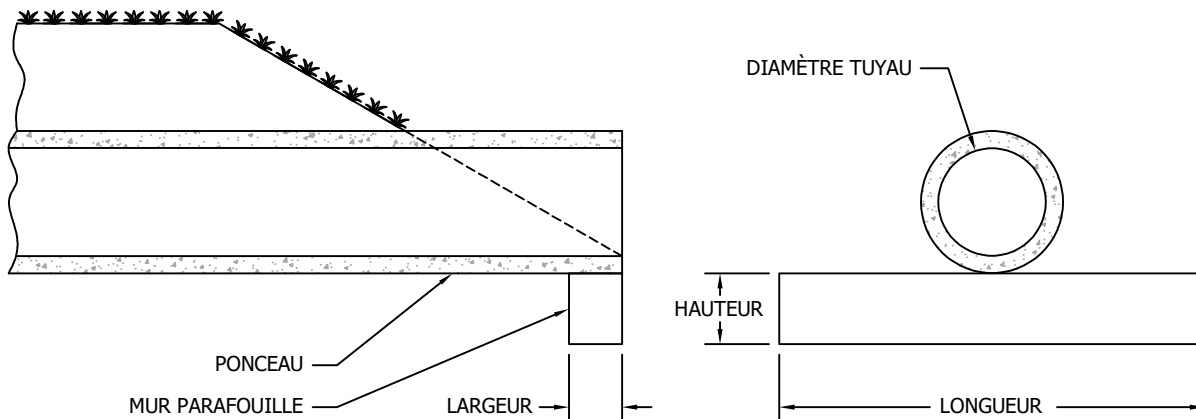


Tableau des dimensions:

Diamètre tuyau	Hauteur	Largeur	Longueur	Masse (kg)
250	600	300	1162	523
300	600	300	1334	601
375	600	300	1600	720
450	600	300	1867	841
525	600	300	2132	960
600	600	300	2402	1082
675	600	300	2668	1201
750	600	300	2934	1321
900	600	300	3467	1561
1050	600	300	4001	1763
1200	600	300	4534	2000
1350	1000	300	3772	2831
1500	1000	300	3924	2945
1650	1000	300	4076	3058
1800	1000	300	4229	3175
1950	1000	300	4381	3287
2100	1000	300	4534	3403
2250	1000	300	4686	3517
2400	1000	300	4838	3629
2700	1000	300	5143	3744
3000	1000	300	5448	3966
3600	1000	300	6058	4362

-Murs parafeuilles préfabriqués en béton armé conformes aux normes: CCDG et Tome III Ouvrages d'Art (chapitre 4 et croquis DN-III-4-014) du MTMD.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier016405-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso



BASSINS DE RÉTENTION

Chambres collectrices rectangulaires ou carrées
et tuyaux de béton armé de diamètres $\varnothing 1200\text{mm}$ à $\varnothing 1800\text{mm}$

Principaux avantages:

- Bassin de rétention étanche, scellé à l'aide de garnitures de caoutchouc auto-lubrifiées.
- Matériau granulaire compacté à 90%, jusqu'à la mi-hauteur du tuyau uniquement.
- Dégagement de 600mm entre les parois extérieures des tuyaux circulaires, pour faciliter la compaction.
- Réutilisation du matériau d'excavation pour le remblai (réduction des matériaux à évacuer du site).
- Tuyaux rigides permettant la circulation durant les travaux.
- Méthode d'installation des tuyaux rigides bien connue des entrepreneurs.
- Entretien et nettoyage réalisés selon des méthodes éprouvées.
- Cheminées d'accès $\varnothing 915\text{mm}$ disponibles pour les ponceaux rectangulaires et les tuyaux circulaires.



Particularités:

- Les ponceaux rectangulaires et les tuyaux circulaires sont munis de bouchons à leurs extrémités.
- Raccordement de puisards possible sur les ponceaux rectangulaires et les tuyaux circulaires.
- La conception la plus économique consiste à réduire le nombre de rangées de tuyaux et à les allonger, lorsque l'espace disponible sur le chantier le permet.
- Des conduites de ventilation peuvent être installées sur les tuyaux circulaires, lorsque le collecteur (ponceau rectangulaire) est installé à une seule extrémité du bassin.
- Une réserve peut être prévue dans le collecteur rectangulaire, afin de permettre la sédimentation.

-Chambres collectrices rectangulaires ou carrées préfabriquées en béton armé conformes aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Tuyaux préfabriqués en béton armé conformes à la norme: BNQ 2622-126.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier016413-001, rév. Avril 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026


Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso




BOUCHON - TROU DE LEVAGE DE TUYAU

Méthodes d'obturation d'un trou de levage pour tuyaux de béton armé de diamètres $\varnothing 1050\text{mm}$ à $\varnothing 1800\text{mm}$ classes III, IV et V

Méthode 1

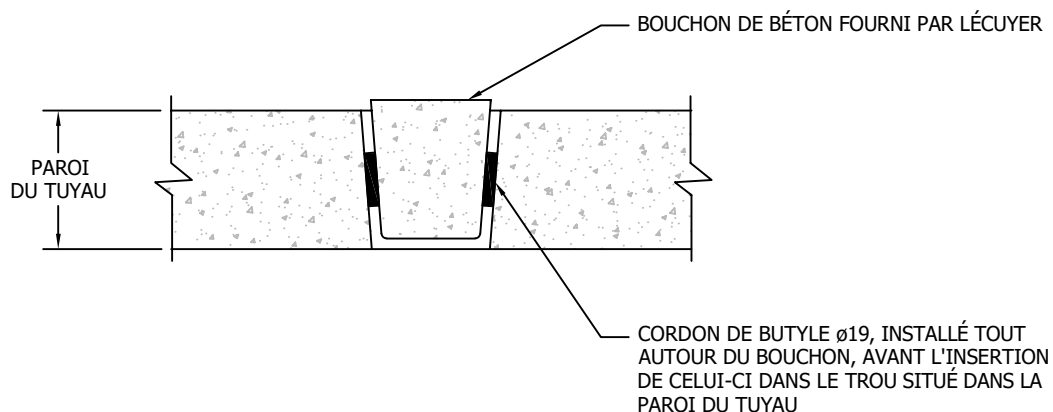

Méthode 2

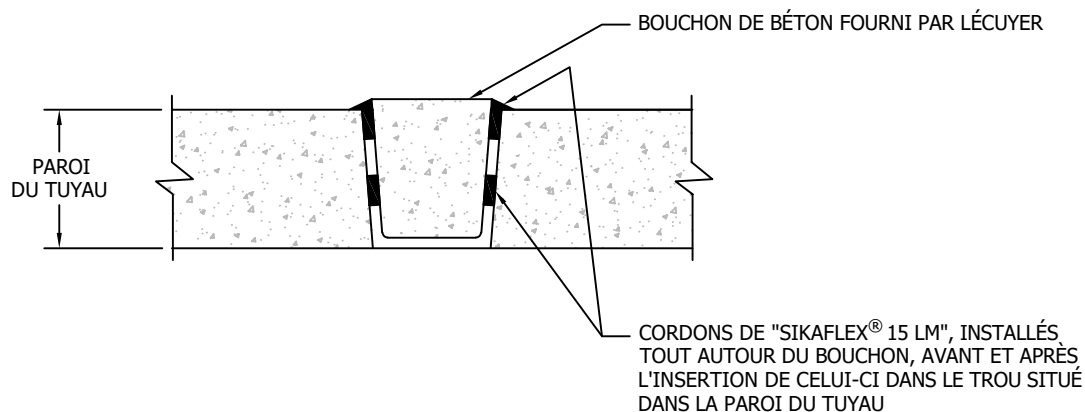

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier022702-001, rév. Avril 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso

Regards d'égout avec ou sans joints Flex-Lok[®] 200













Section 3



TYPES DE BASES

Pour les regards, puisards et chambres d'eau potable

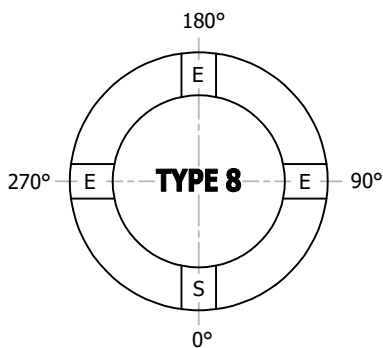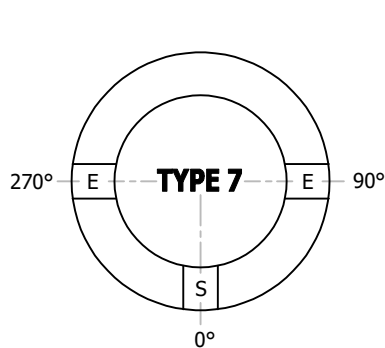

-Les angles sont calculés en sens antihoraire.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier019636-001, rév. Décembre 2025



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254


Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso



M-900 FLEX-LOK® 200

Regard d'égout circulaire avec garniture de caoutchouc pour
conduite de $\varnothing 450\text{mm}$ maximum

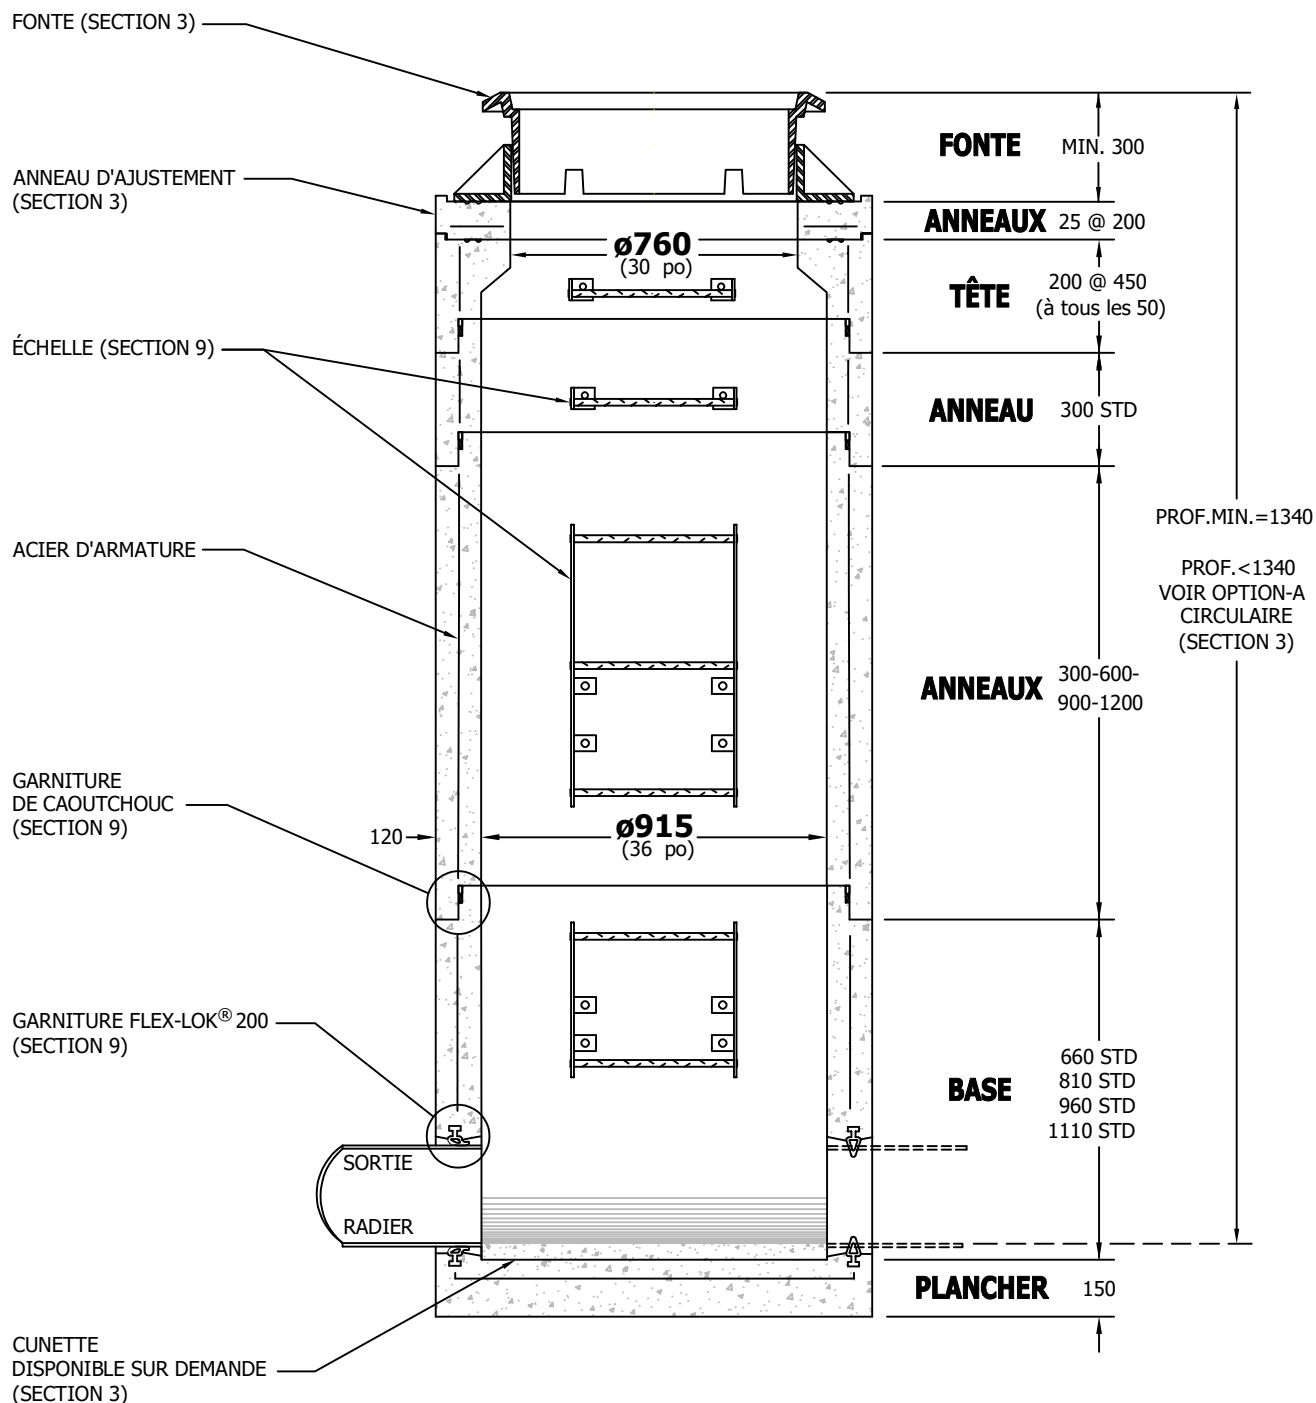

-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Regard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013629-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0


T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



M-900 FLEX-LOK® 200

Angles minimums entre deux raccordements

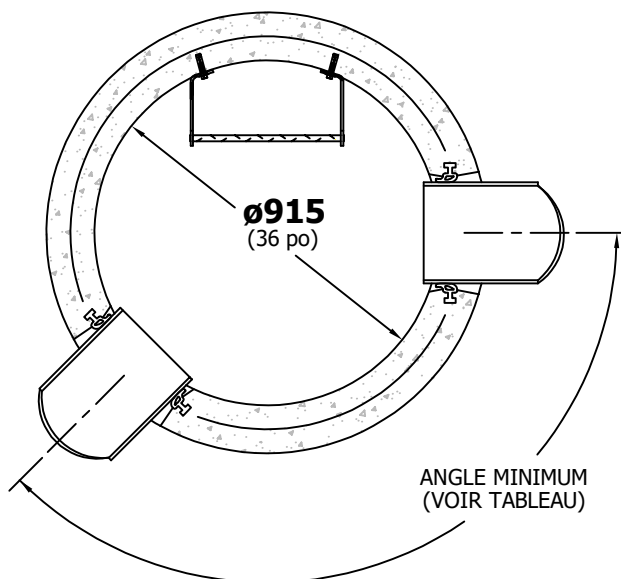

N.B.: Le regard n'est pas disponible avec 4 raccords de ø375.

Si un deuxième ou troisième raccord excède les possibilités du M-900, veuillez référer au modèle M-1200 (section 3).

Tableau des angles minimums entre deux raccordements

Diam. nom.	150 PVC	200 PVC	250 TBA	300 TBA	375 TBA	450 TBA
150 PVC	45°	45°	56°	68°	68°	79°
200 PVC	45°	56°	68°	68°	79°	79°
250 TBA	56°	68°	79°	79°	90°	101°
300 TBA	68°	68°	79°	90°	90°	101°
375 TBA	68°	79°	90°	90°	101°	113°
450 TBA	79°	79°	101°	101°	113°	113°

Tableau des angles minimums entre deux raccordements en PVC

Diam. nom.	150 PVC	200 PVC	250 PVC	300 PVC	375 PVC
150 PVC	45°	45°	56°	56°	56°
200 PVC	45°	56°	56°	56°	68°
250 PVC	56°	56°	56°	68°	68°
300 PVC	56°	56°	68°	68°	68°
375 PVC	56°	68°	68°	68°	79°

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013629-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0


T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



M-1200 FLEX-LOK® 200

Regard d'égout circulaire avec garniture de caoutchouc pour
conduite de $\varnothing 600\text{mm}$ maximum

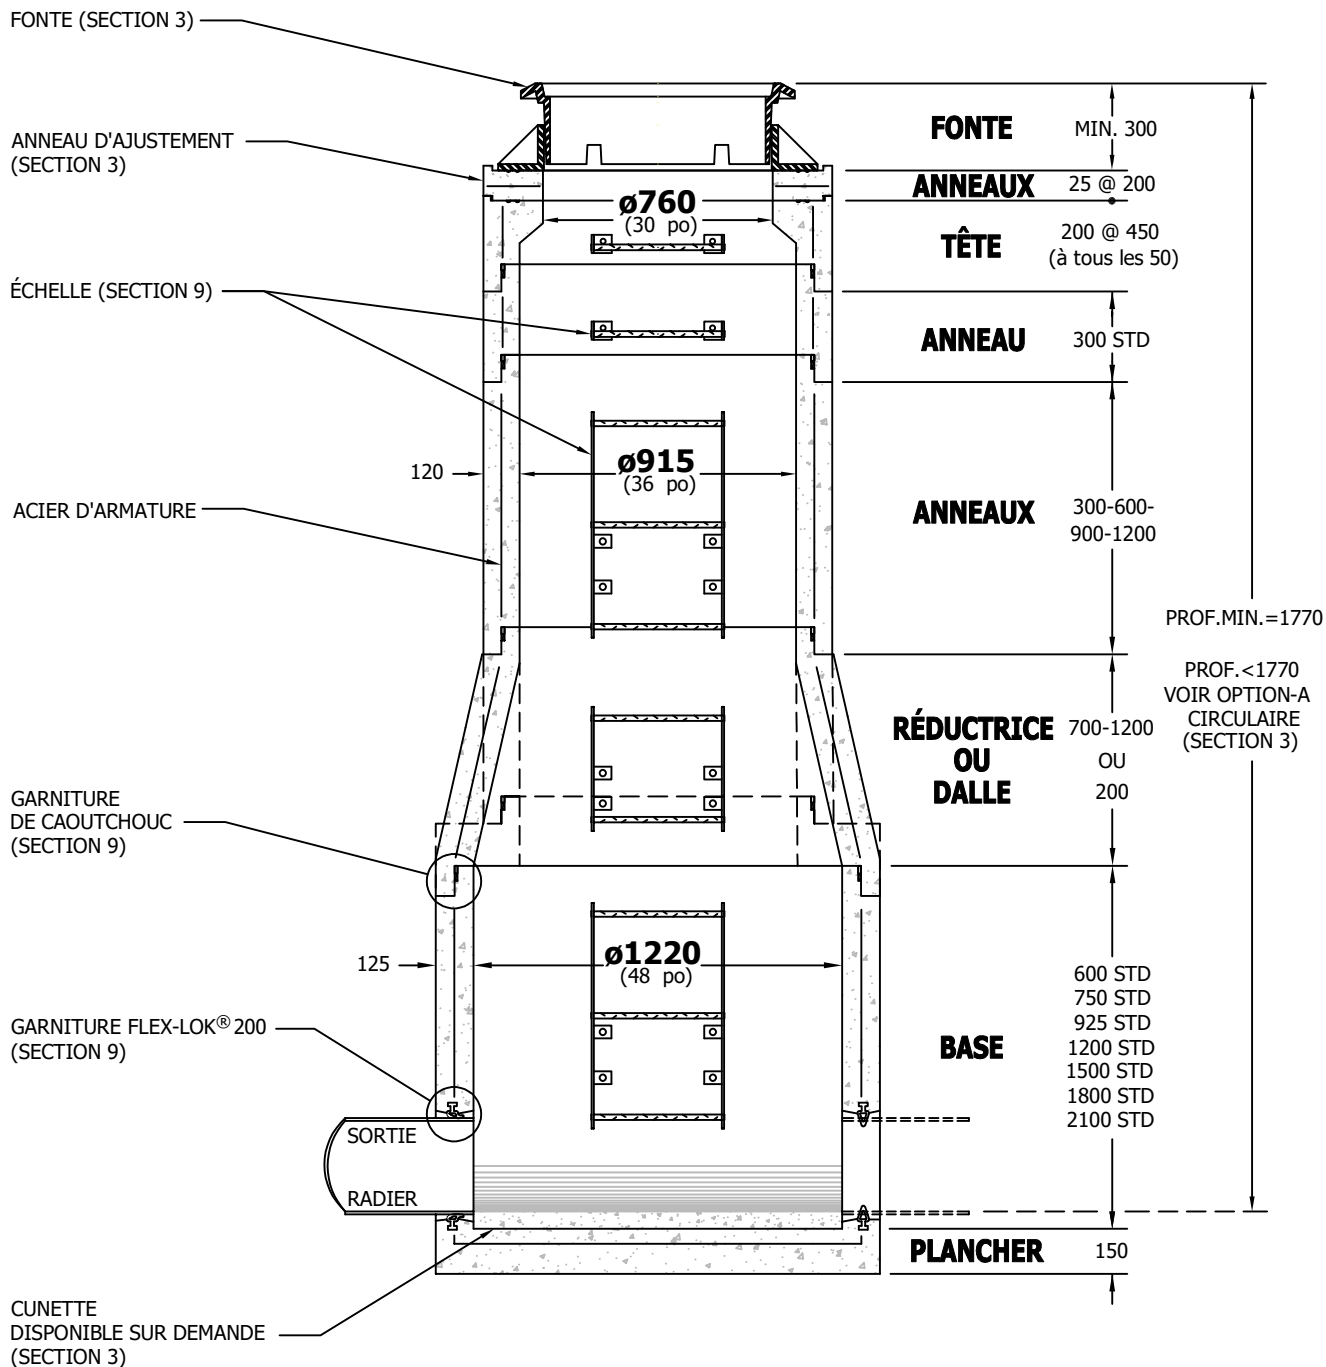

-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Regard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013630-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0


T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



M-1200 FLEX-LOK® 200

Angles minimums entre deux raccordements

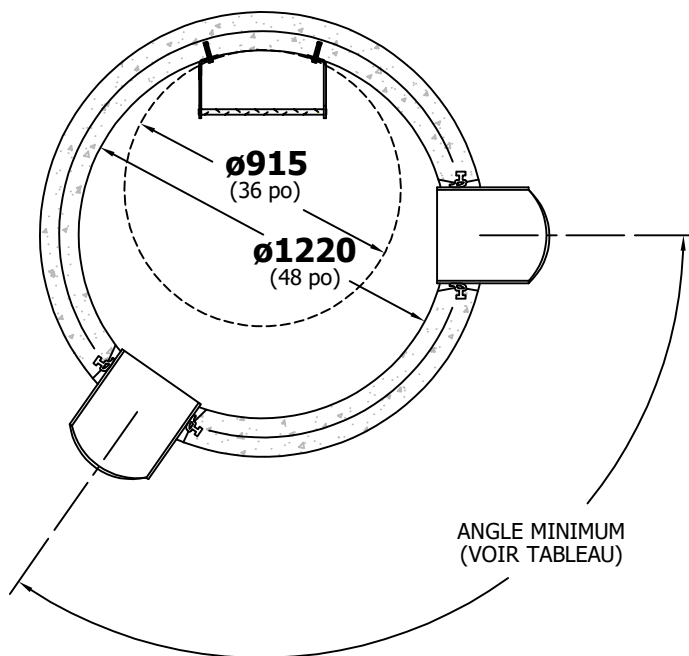

N.B.: Le regard n'est pas disponible avec 4 raccords de ø525.

Si un deuxième ou troisième raccord excède les possibilités du M-1200, veuillez référer au modèle M-1600 (section 3).

Tableau des angles minimums entre deux raccordements

Diam. nom.	150 PVC	200 PVC	250 TBA	300 TBA	375 TBA	450 TBA	525 TBA	600 TBA
150 PVC	34°	34°	45°	45°	56°	56°	68°	79°
200 PVC	34°	45°	45°	56°	56°	68°	68°	79°
250 TBA	45°	45°	56°	68°	68°	68°	79°	90°
300 TBA	45°	56°	68°	68°	68°	79°	79°	90°
375 TBA	56°	56°	68°	68°	68°	79°	79°	90°
450 TBA	56°	68°	68°	79°	79°	79°	90°	101°
525 TBA	68°	68°	79°	79°	79°	90°	101°	101°
600 TBA	79°	79°	90°	90°	90°	101°	101°	113°

Tableau des angles minimums entre deux raccordements en PVC

Diam. nom.	150 PVC	200 PVC	250 PVC	300 PVC	375 PVC
150 PVC	34°	34°	45°	45°	45°
200 PVC	34°	45°	45°	45°	45°
250 PVC	45°	45°	45°	45°	56°
300 PVC	45°	45°	45°	56°	56°
375 PVC	45°	45°	56°	56°	56°

- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013630-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0


T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026




RÉDUCTRICE POUR M-1200

Réductrice conique de 700mm de haut

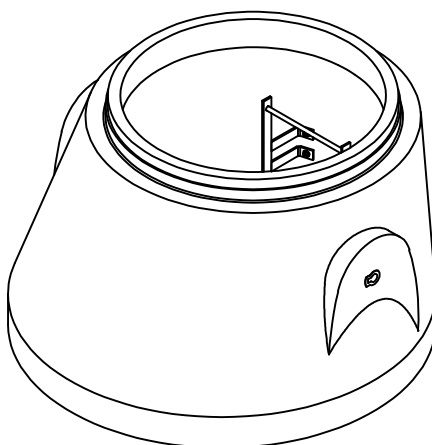

VUE EN ISOMÉTRIE

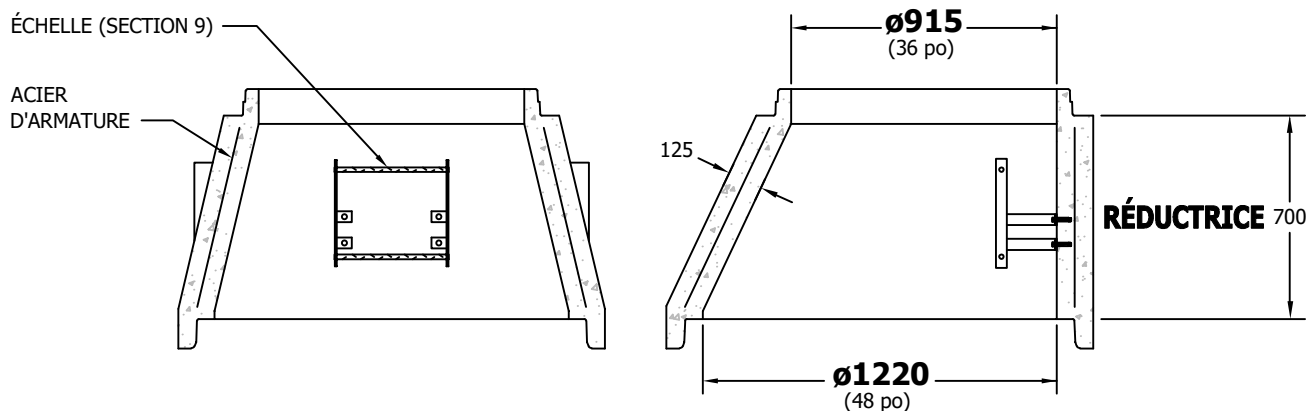

-Réductrice conforme aux normes: **BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.**

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier032159-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0


T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026




RÉDUCTRICE POUR M-1200

Réductrice conique de 1200mm de haut

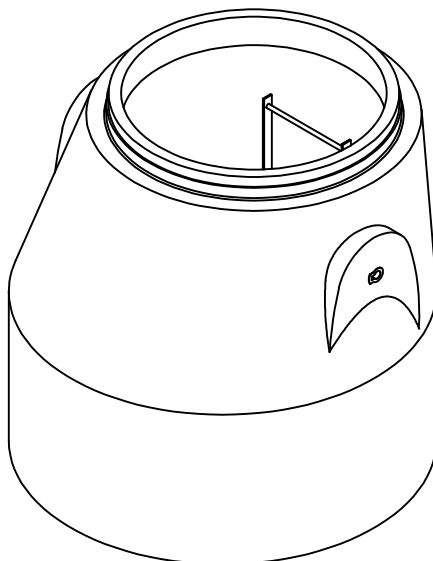

VUE EN ISOMÉTRIE

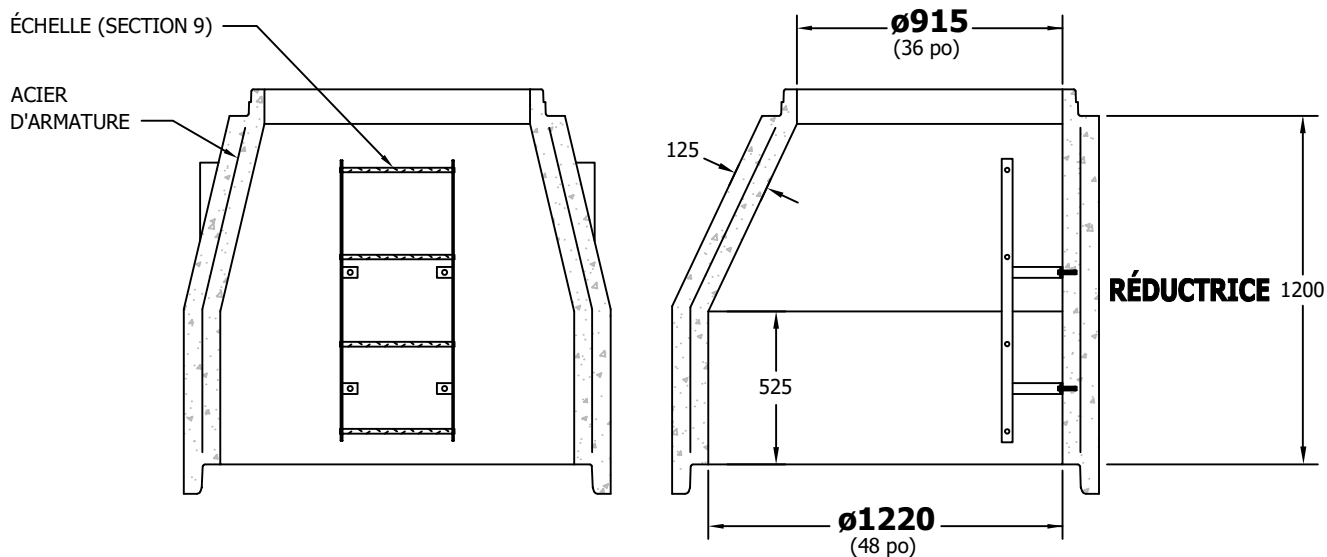

-Réductrice conforme aux normes: **BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.**

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier032159-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0


T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



M-1600 FLEX-LOK® 200

Regard d'égout circulaire avec garniture de caoutchouc pour
conduite de $\varnothing 900\text{mm}$ maximum

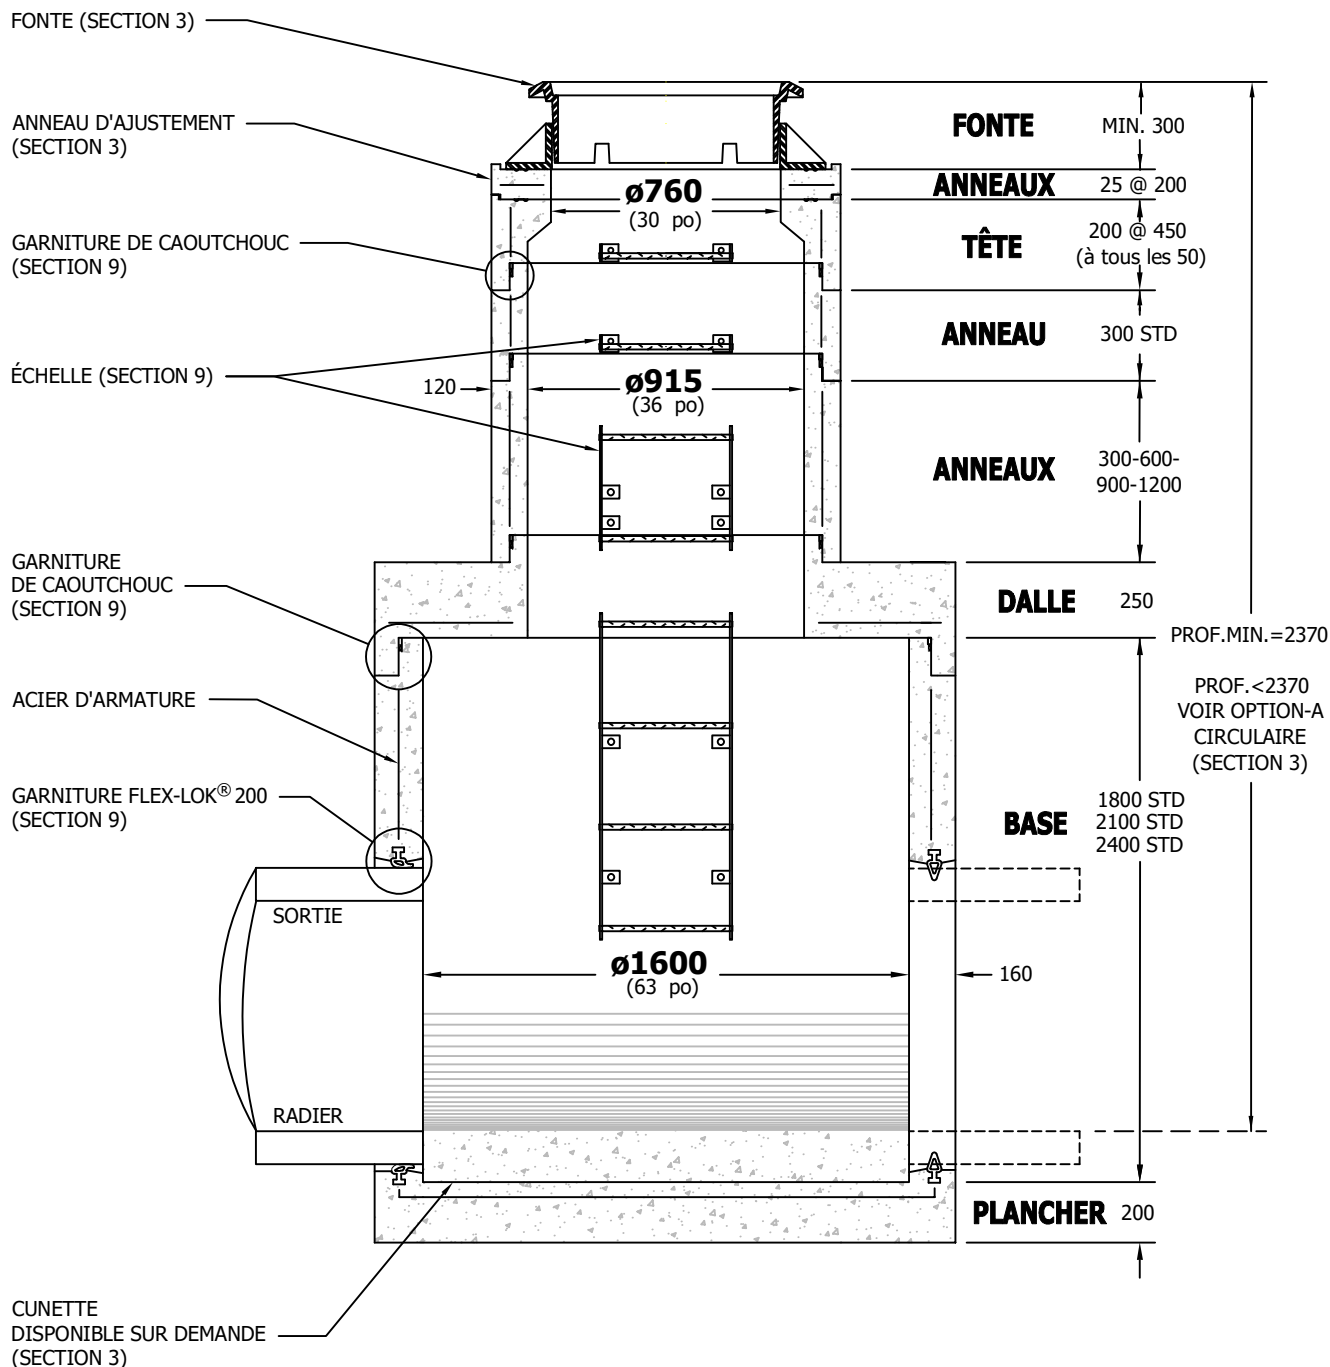

-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Regard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013631-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0


T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



M-1600 FLEX-LOK® 200

Angles minimums entre deux raccordements

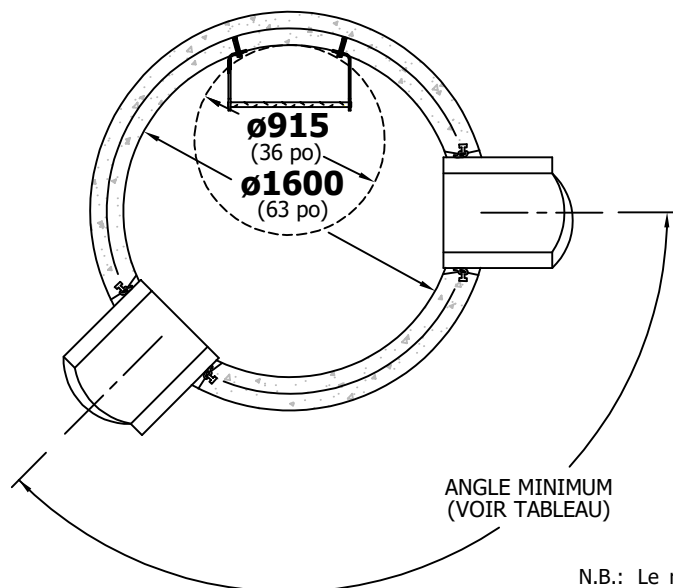

N.B.: Le regard n'est pas disponible avec 4 raccords de ø750.

Si un deuxième ou troisième raccord excède les possibilités du M-1600, veuillez référer au modèle M-1800 (section 3).

Tableau des angles minimums entre deux raccordements

Diam. nom.	150 PVC	200 PVC	250 TBA	300 TBA	375 TBA	450 TBA	525 TBA	600 TBA	675 TBA	750 TBA	900 TBA
150 PVC	25°	30°	35°	35°	40°	40°	45°	55°	60°	60°	70°
200 PVC	30°	30°	35°	40°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	75°
250 TBA	35°	35°	45°	45°	50°	50°	55°	65°	65°	70°	80°
300 TBA	35°	40°	45°	50°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	85°
375 TBA	40°	40°	50°	50°	55°	55°	60°	65°	70°	75°	85°
450 TBA	40°	45°	50°	55°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	90°
525 TBA	45°	50°	55°	60°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	95°
600 TBA	55°	55°	65°	65°	65°	70°	75°	80°	85°	85°	95°
675 TBA	60°	60°	65°	70°	70°	75°	80°	85°	85°	90°	100°
750 TBA	60°	65°	70°	75°	75°	80°	85°	85°	90°	95°	105°
900 TBA	70°	75°	80°	85°	85°	90°	95°	95°	100°	105°	115°

- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013631-001, rév. Juin 2026




17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026




Regard d'égout circulaire avec garniture de caoutchouc pour
conduite de $\varnothing 1050\text{mm}$ maximum

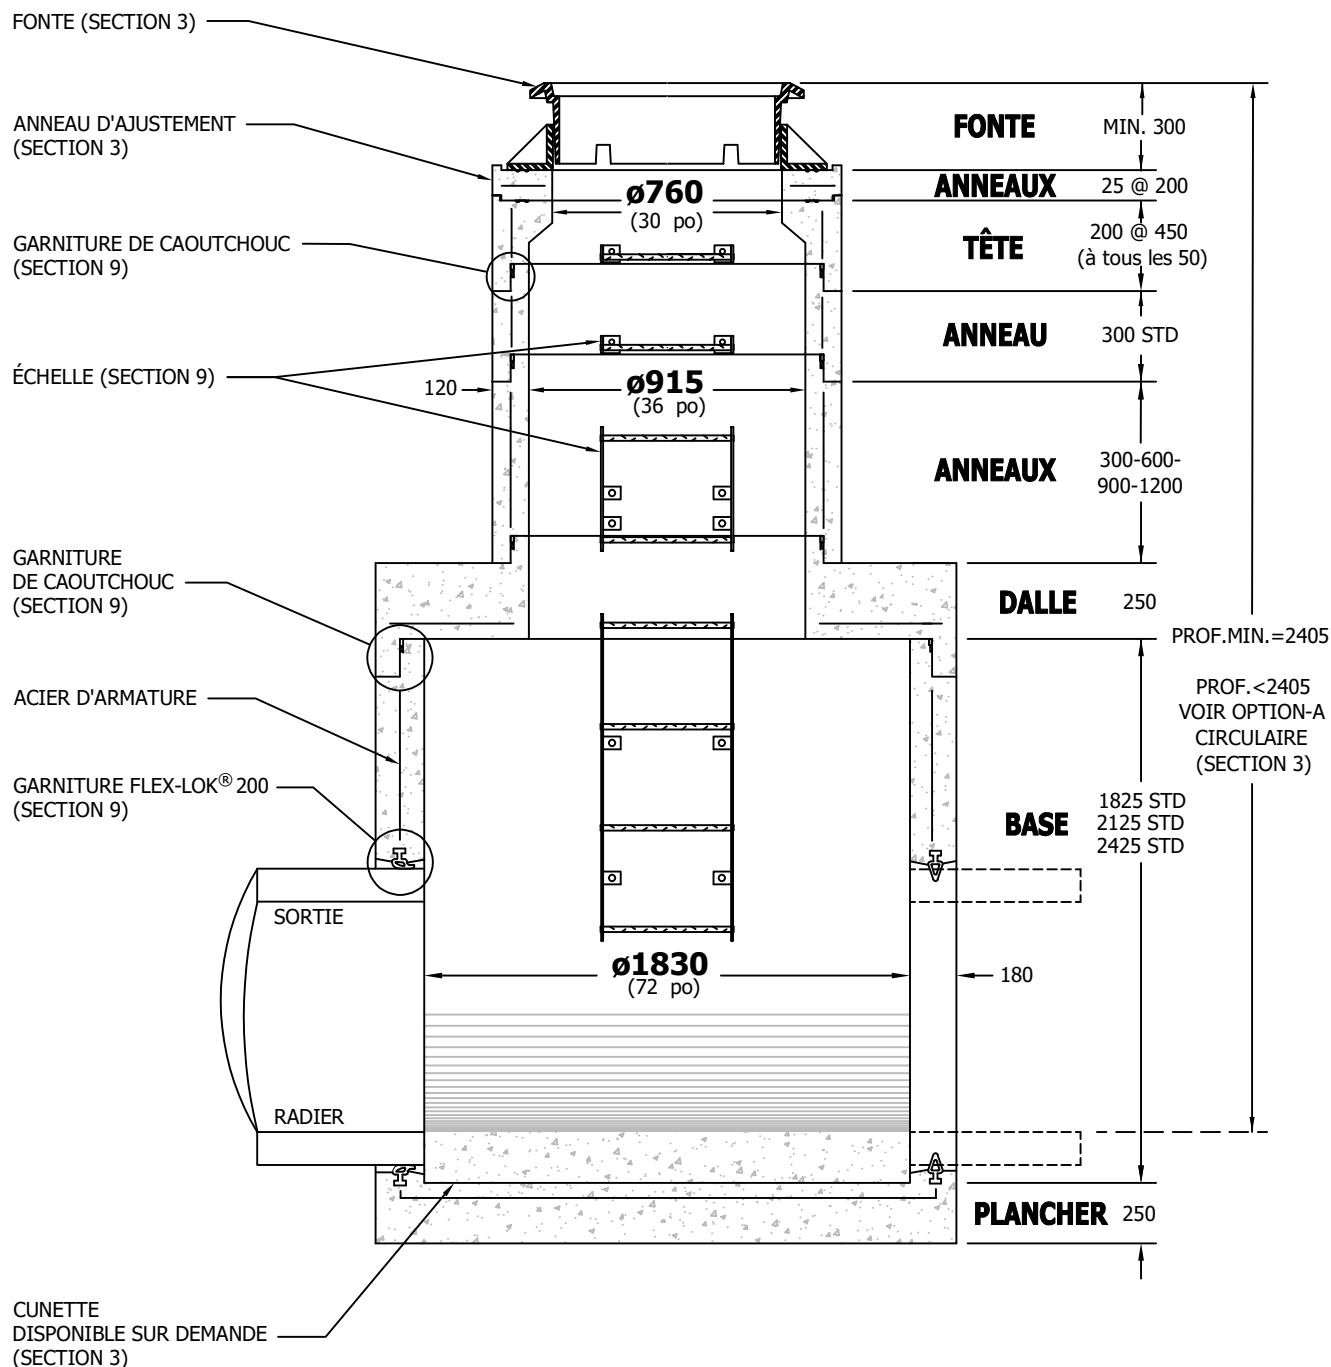



M-1800 FLEX-LOK® 200

Angles minimums entre deux raccordements

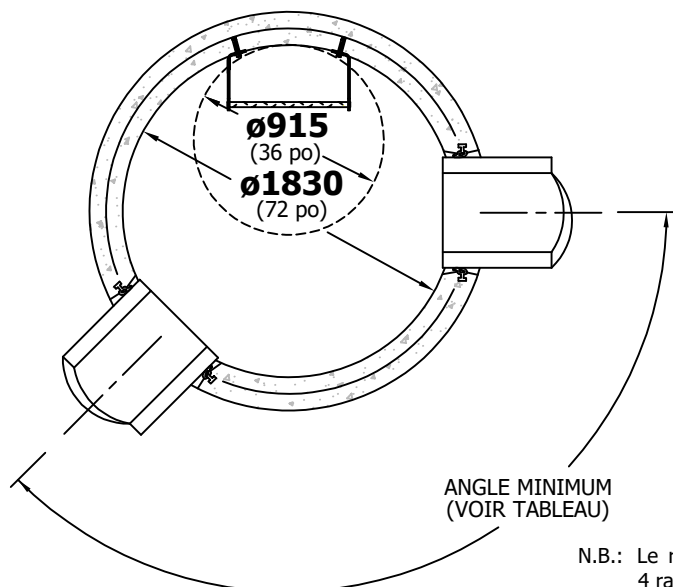

N.B.: Le regard n'est pas disponible avec 4 raccords de Ø900.

Si un deuxième ou troisième raccord excède les possibilités du M-1800, veuillez référer au modèle M-2100 (section 3).

Tableau des angles minimums entre deux raccordements

Diam. nom.	150 PVC	200 PVC	250 TBA	300 TBA	375 TBA	450 TBA	525 TBA	600 TBA	675 TBA	750 TBA	900 TBA	1050 TBA
150 PVC	25°	25°	30°	35°	35°	40°	40°	45°	50°	55°	60°	75°
200 PVC	25°	25°	35°	35°	35°	40°	45°	50°	55°	55°	65°	75°
250 TBA	30°	35°	40°	40°	45°	45°	50°	55°	60°	60°	70°	80°
300 TBA	35°	35°	40°	45°	45°	50°	50°	55°	60°	65°	70°	85°
375 TBA	35°	35°	45°	45°	45°	50°	55°	60°	65°	65°	75°	85°
450 TBA	40°	40°	45°	50°	50°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	90°
525 TBA	40°	45°	50°	50°	55°	55°	60°	65°	70°	70°	80°	90°
600 TBA	45°	50°	55°	55°	60°	60°	65°	70°	70°	75°	80°	95°
675 TBA	50°	55°	60°	60°	65°	65°	70°	70°	75°	80°	85°	100°
750 TBA	55°	55°	60°	65°	65°	70°	70°	75°	80°	80°	90°	100°
900 TBA	60°	65°	70°	70°	75°	75°	80°	80°	85°	90°	95°	110°
1050 TBA	75°	75°	80°	85°	85°	90°	90°	95°	100°	100°	110°	120°

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier022556-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0


T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



M-2100 FLEX-LOK® 200

Regard d'égout circulaire avec garniture de caoutchouc pour conduite de $\varnothing 1200\text{mm}$ maximum

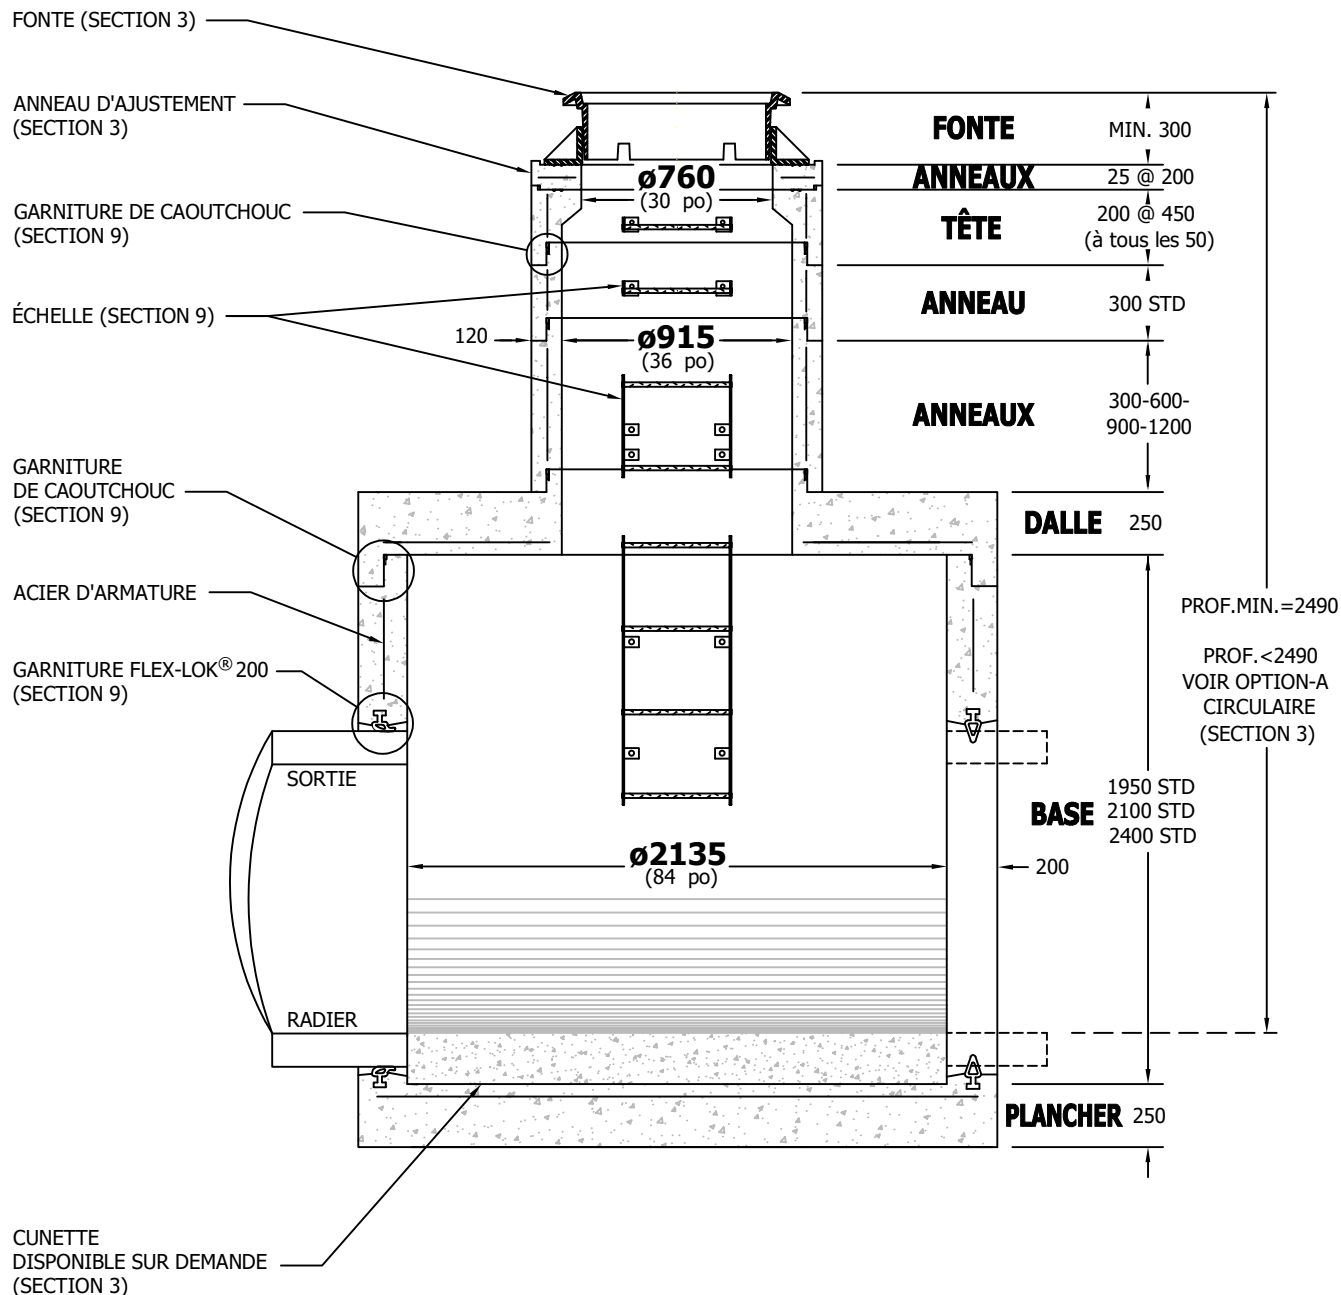

-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Regard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013724-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0


T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



M-2100 FLEX-LOK® 200

Angles minimums entre deux raccordements

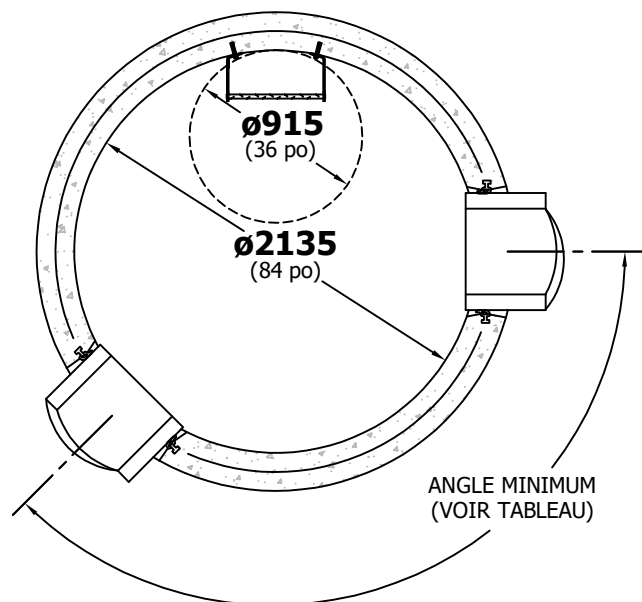

N.B.: Le regard n'est pas disponible avec 4 raccords de Ø1050.

Si un deuxième ou troisième raccord excède les possibilités du M-2100, veuillez référer au modèle M-2400 (section 3).

Tableau des angles minimums entre deux raccordements

Diam. nom.	150 PVC	200 PVC	250 TBA	300 TBA	375 TBA	450 TBA	525 TBA	600 TBA	675 TBA	750 TBA	900 TBA	1050 TBA	1200 TBA
150 PVC	20°	20°	25°	30°	30°	35°	35°	40°	45°	45°	50°	60°	70°
200 PVC	20°	25°	30°	30°	30°	35°	40°	40°	45°	50°	55°	65°	70°
250 TBA	25°	30°	35°	35°	35°	40°	45°	45°	50°	55°	60°	70°	75°
300 TBA	30°	30°	35°	35°	40°	40°	45°	50°	50°	55°	60°	70°	75°
375 TBA	30°	30°	35°	40°	40°	45°	45°	50°	55°	55°	60°	70°	80°
450 TBA	35°	35°	40°	40°	45°	45°	50°	55°	55°	60°	65°	75°	80°
525 TBA	35°	40°	45°	45°	45°	50°	50°	55°	60°	60°	70°	75°	85°
600 TBA	40°	40°	45°	50°	50°	55°	55°	60°	60°	65°	70°	80°	85°
675 TBA	45°	45°	50°	50°	55°	55°	60°	60°	65°	65°	75°	80°	90°
750 TBA	45°	50°	55°	55°	55°	60°	60°	65°	65°	70°	75°	85°	90°
900 TBA	50°	55°	60°	60°	60°	65°	70°	70°	75°	75°	80°	90°	95°
1050 TBA	60°	65°	70°	70°	70°	75°	75°	80°	80°	85°	90°	95°	105°
1200 TBA	70°	70°	75°	75°	80°	80°	85°	85°	90°	90°	95°	105°	110°

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013724-001, rév. Juin 2026




17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



Regard d'égout circulaire avec garniture de caoutchouc pour
conduite de $\varnothing 1500\text{mm}$ maximum

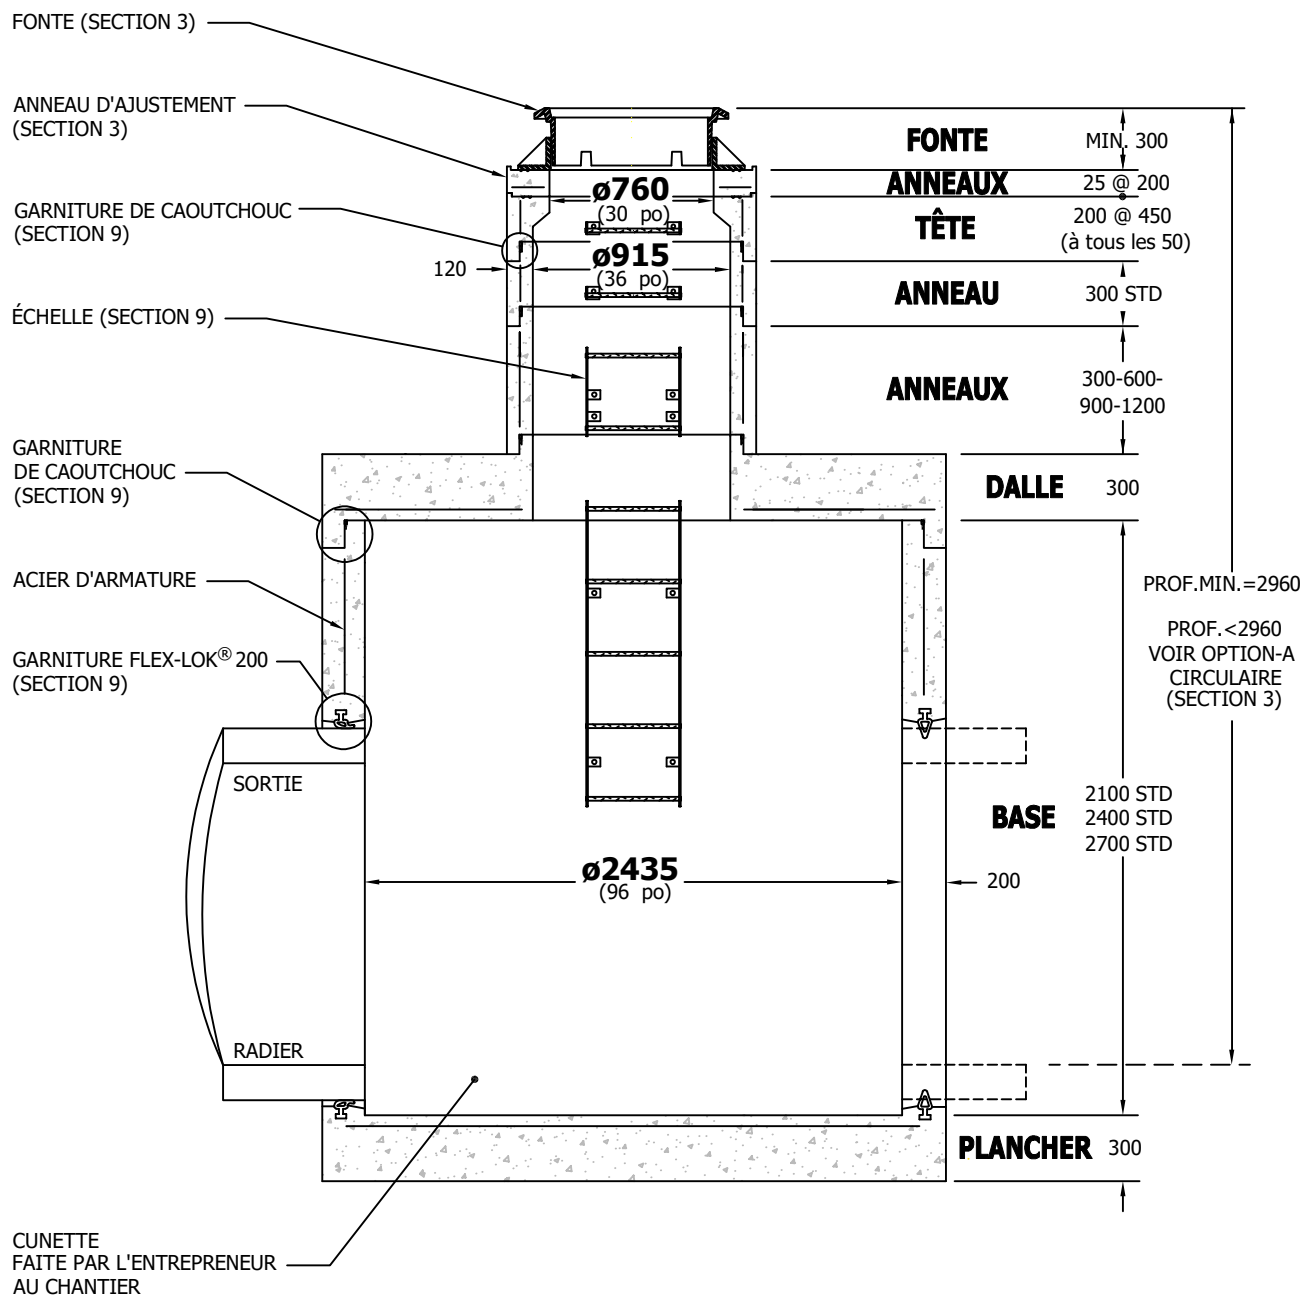


-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.





M-2400 FLEX-LOK® 200

Angles minimums entre deux raccordements

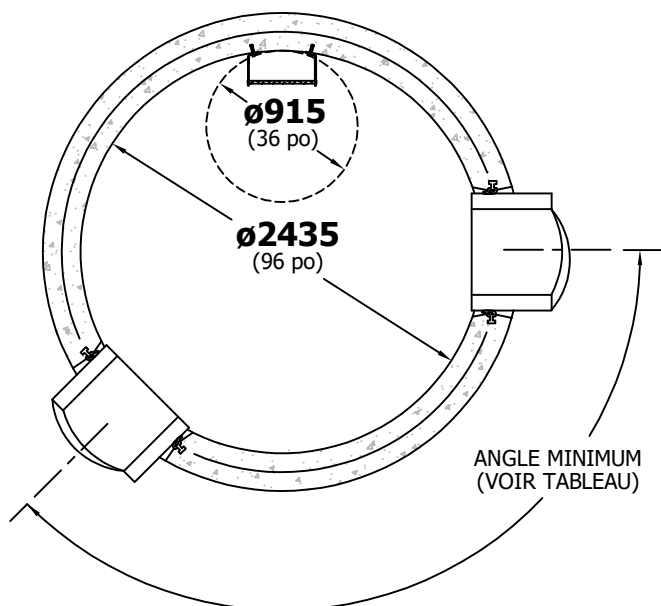

N.B.: Le regard n'est pas disponible avec 4 raccords de $\varnothing 1200$ ou 3 raccords de $\varnothing 1500$.

Si un deuxième ou troisième raccord excède les possibilités du M-2400, veuillez consulter notre département technique.

Tableau des angles minimums entre deux raccordements

Diam. nom.	150 PVC	200 PVC	250 TBA	300 TBA	375 TBA	450 TBA	525 TBA	600 TBA	675 TBA	750 TBA	900 TBA	1050 TBA	1200 TBA	1350 TBA	1500 TBA
150 PVC	20°	20°	25°	25°	25°	30°	30°	35°	40°	40°	45°	50°	60°	65°	75°
200 PVC	20°	20°	25°	25°	30°	30°	35°	35°	40°	40°	45°	55°	60°	70°	75°
250 TBA	25°	25°	30°	30°	35°	35°	35°	40°	45°	45°	50°	60°	65°	70°	80°
300 TBA	25°	25°	30°	35°	35°	35°	40°	45°	45°	50°	50°	60°	65°	75°	80°
375 TBA	25°	30°	35°	35°	35°	40°	40°	45°	45°	50°	55°	60°	65°	75°	80°
450 TBA	30°	30°	35°	35°	40°	40°	40°	45°	50°	50°	55°	65°	70°	75°	85°
525 TBA	30°	35°	35°	40°	40°	40°	45°	50°	50°	55°	60°	65°	70°	80°	85°
600 TBA	35°	35°	40°	45°	45°	45°	50°	50°	55°	55°	60°	70°	75°	80°	90°
675 TBA	40°	40°	45°	45°	45°	50°	50°	55°	55°	60°	65°	70°	75°	85°	90°
750 TBA	40°	40°	45°	50°	50°	50°	55°	55°	60°	60°	65°	70°	80°	85°	95°
900 TBA	45°	45°	50°	50°	55°	55°	60°	60°	65°	65°	70°	75°	80°	90°	95°
1050 TBA	50°	55°	60°	60°	60°	65°	65°	70°	70°	70°	75°	80°	85°	95°	105°
1200 TBA	60°	60°	65°	65°	65°	70°	70°	75°	75°	80°	80°	85°	95°	100°	110°
1350 TBA	65°	70°	70°	75°	75°	75°	80°	80°	85°	85°	90°	95°	100°	110°	115°
1500 TBA	75°	75°	80°	80°	80°	85°	85°	90°	90°	95°	95°	105°	110°	115°	125°

- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013725-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0


T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



CUNETTE CONVENTIONNELLE

Cunette préfabriquée pour regard circulaire M-900 à M-2100

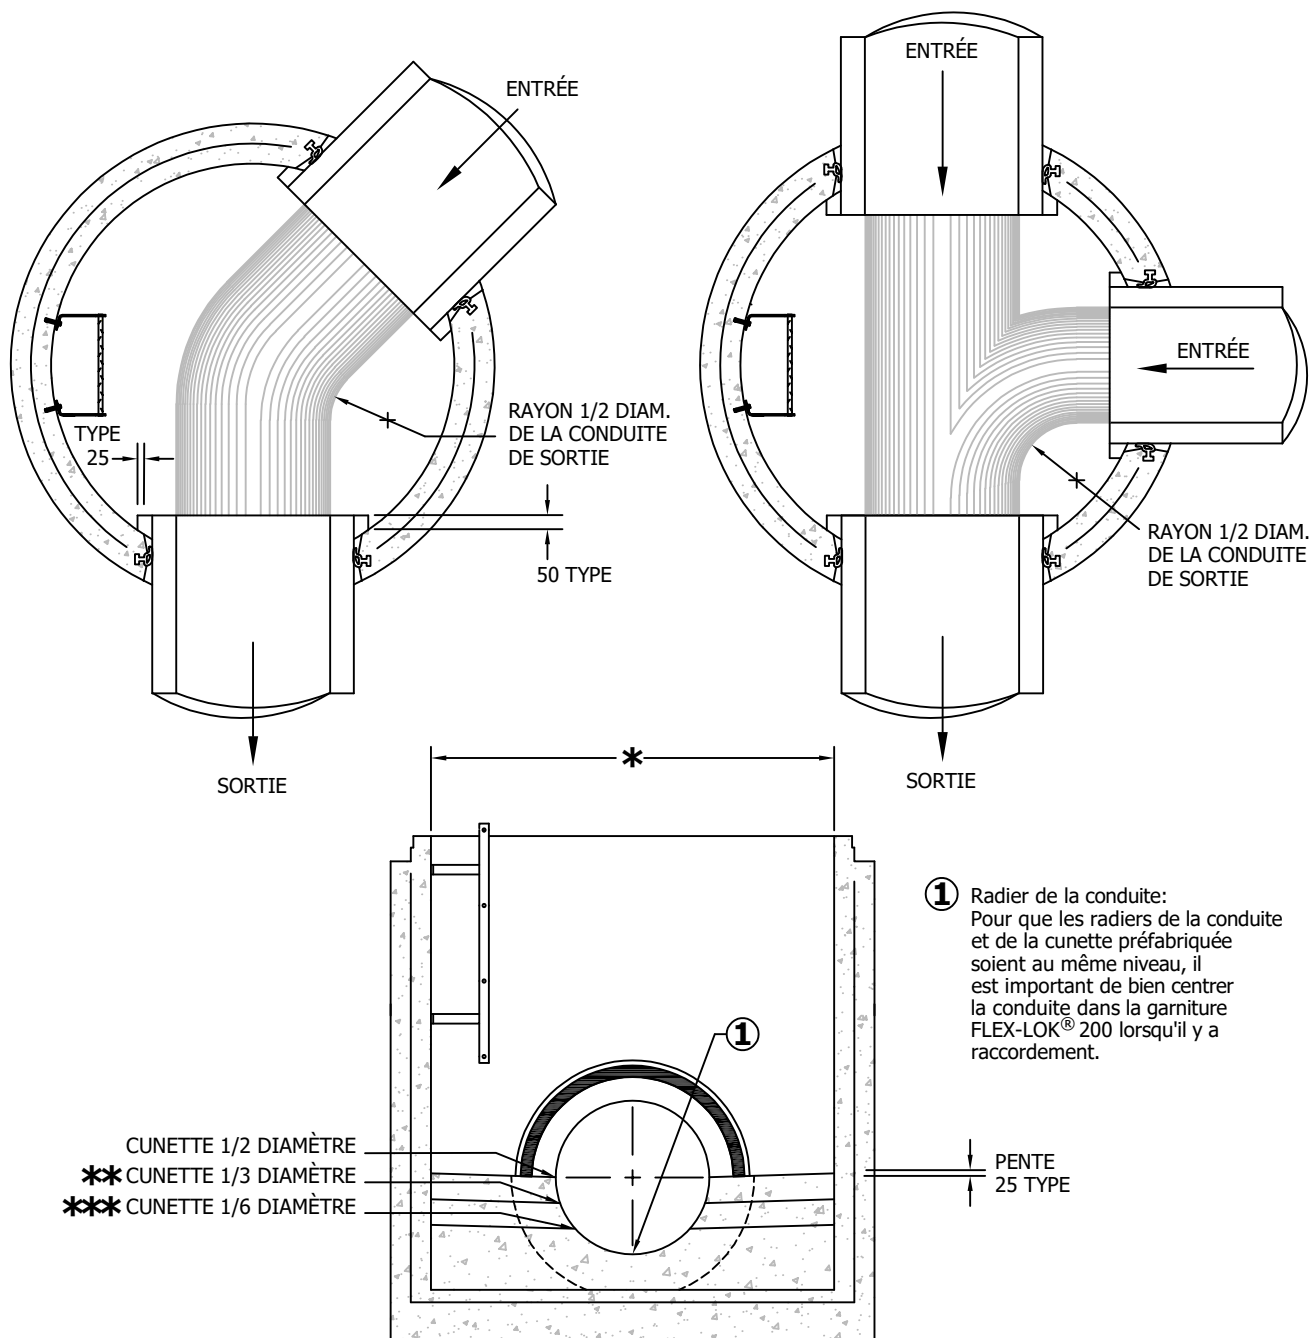

-Cunette préfabriquée en béton conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

*-Voir le dessin type de chacun des modèles choisis pour les dimensions spécifiques et les possibilités de raccordement.

** -Cunette 1/3 non disponible dans les modèles M-900 et M-1200.

*** -Cunette 1/6 non disponible dans les modèles M-900, M-1200, M-1600 et M-1800.

-Regard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier005768-001, rév. Décembre 2025



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254


Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso




OPTION "A" - PEU PROFOND

Regard d'égout circulaire pour conduite de faible profondeur

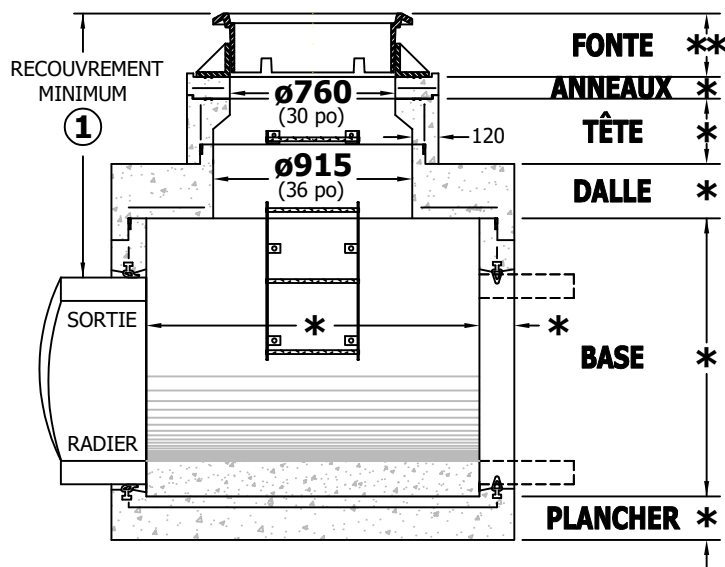

AVEC CHEMINÉE

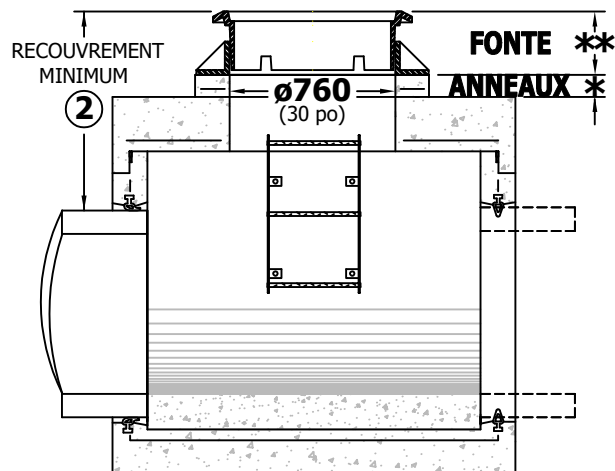

SANS CHEMINÉE

Tableau des recouvrements minimums:

Modèle de regard *	Recouvrement minimum (avec cheminée) ① **	Recouvrement minimum (sans cheminée) ② **
M-900	655	745
M-1200	1000	800
M-1600	1060	860
M-1800	1140	940
M-2100	1140	940
M-2400	1195	995

-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

*-Voir le dessin type de chacun des modèles choisis pour les dimensions spécifiques et les possibilités de raccordement.

** -Les profondeurs peuvent varier en fonction du type de cadre et couvercle utilisés. Les recouvrements minimums indiqués incluent un espace de 300mm pour un ensemble de fonte ajustable.

-Regard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013728-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0


T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026




OPTION "B" - TRÈS PEU PROFOND

Regard d'égout circulaire pour conduite de très faible profondeur

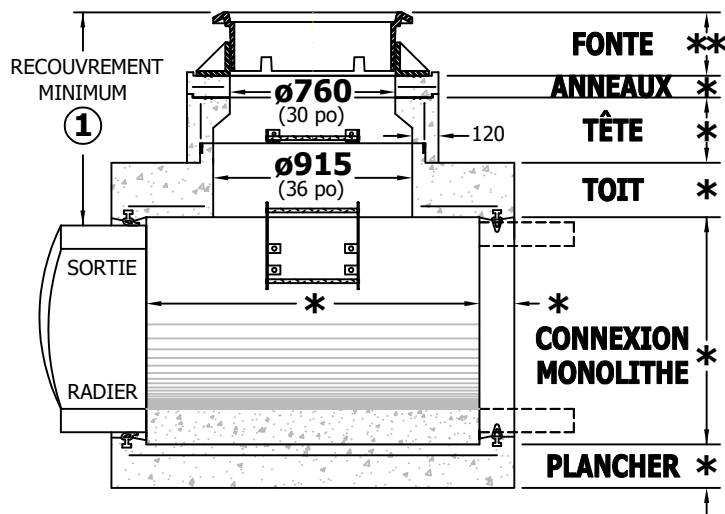

AVEC CHEMINÉE

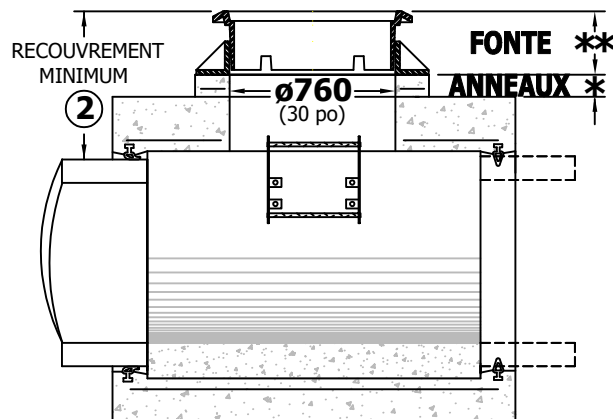

SANS CHEMINÉE

Tableau des recouvrements minimums:

Modèle de regard *	Recouvrement minimum (avec cheminée) ① **	Recouvrement minimum (sans cheminée) ② **
M-900	N/A (VOIR OPTION "A")	545
M-1200	690	540
M-1600	750	600
M-1800	795	595
M-2100	800	600
M-2400	855	655

-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

*-Voir le dessin type de chacun des modèles choisis pour les dimensions spécifiques et les possibilités de raccordement.

** -Les profondeurs peuvent varier en fonction du type de cadre et couvercle utilisés. Les recouvrements minimums indiqués incluent un espace de 300mm pour un ensemble de fonte ajustable.

-Regard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013728-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



OPTION "C" - EN U

Regard d'égout circulaire pour conduite existante


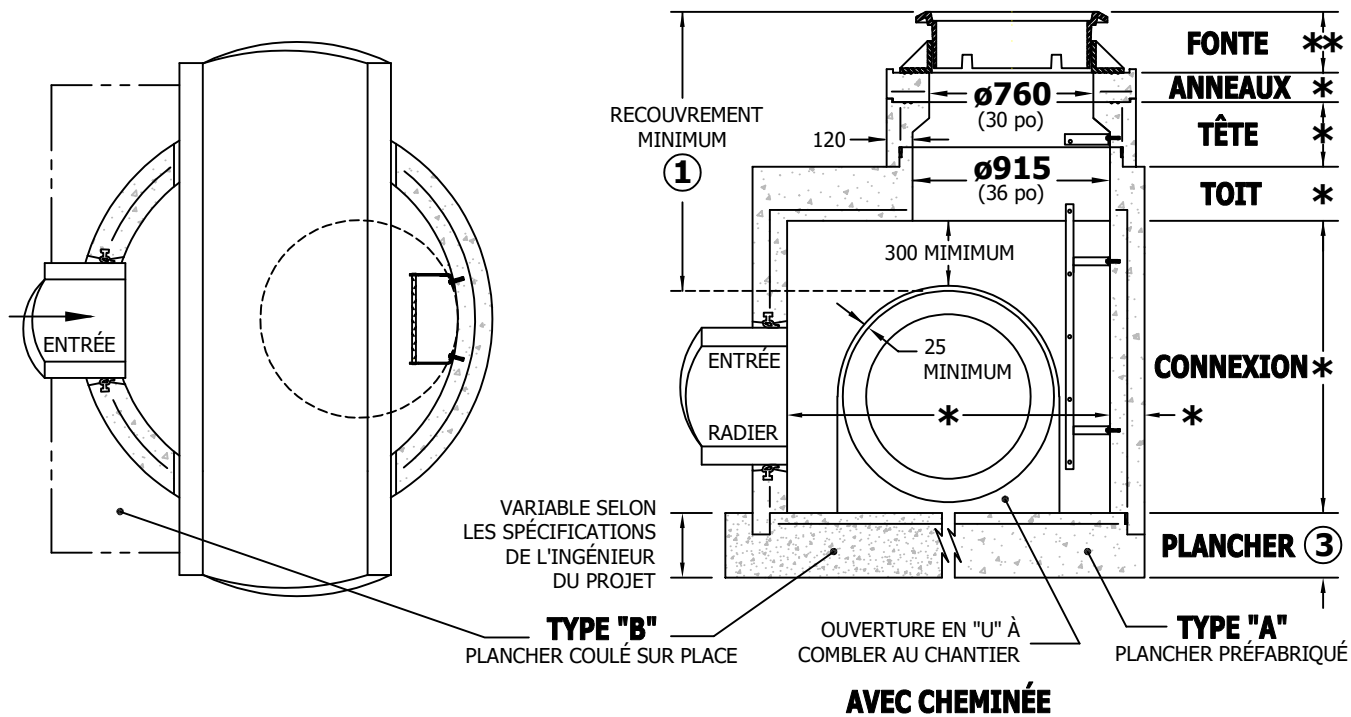


Tableau des recouvrements minimums:

Modèle requis selon la conduite maîtresse *	Diamètre maximum de la conduite existante	Recouvrement minimum		Hauteur plancher préfabriqué Type "A" ③
		Avec cheminée ① **	Sans cheminée ② **	
M-900	300	980	845	250
M-1200	600	975	825	250
M-1600	900	1025	875	300
M-1800	1050	1075	875	300
M-2100	1200	1075	875	350
M-2400	1200	1130	930	350

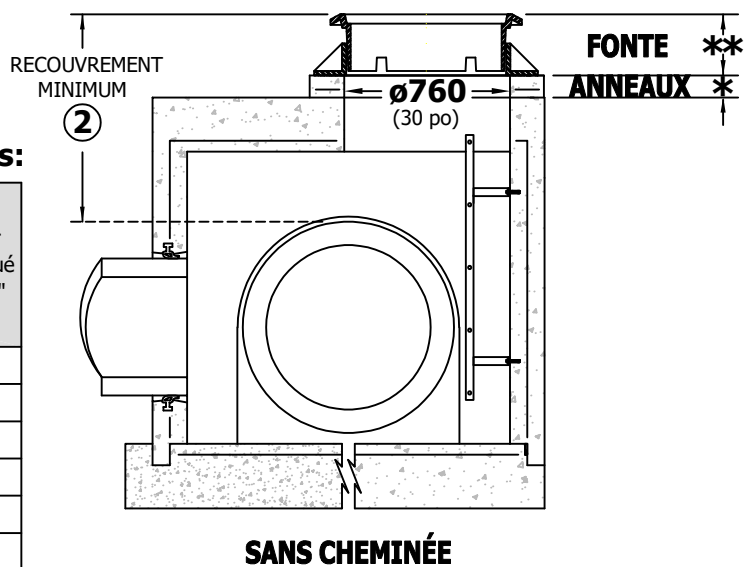

-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

*-Voir le dessin type de chacun des modèles choisis pour les dimensions spécifiques et les possibilités de raccordement.

** -Les profondeurs peuvent varier en fonction du type de cadre et couvercle utilisés. Les recouvrements minimums indiqués incluent un espace de 300mm pour un ensemble de fonte ajustable.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013729-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso



OPTION "E" - DÉFLECTEUR EN T.O.G.

Regard d'égout circulaire avec déflecteur en T.O.G.
pour conduite à chute

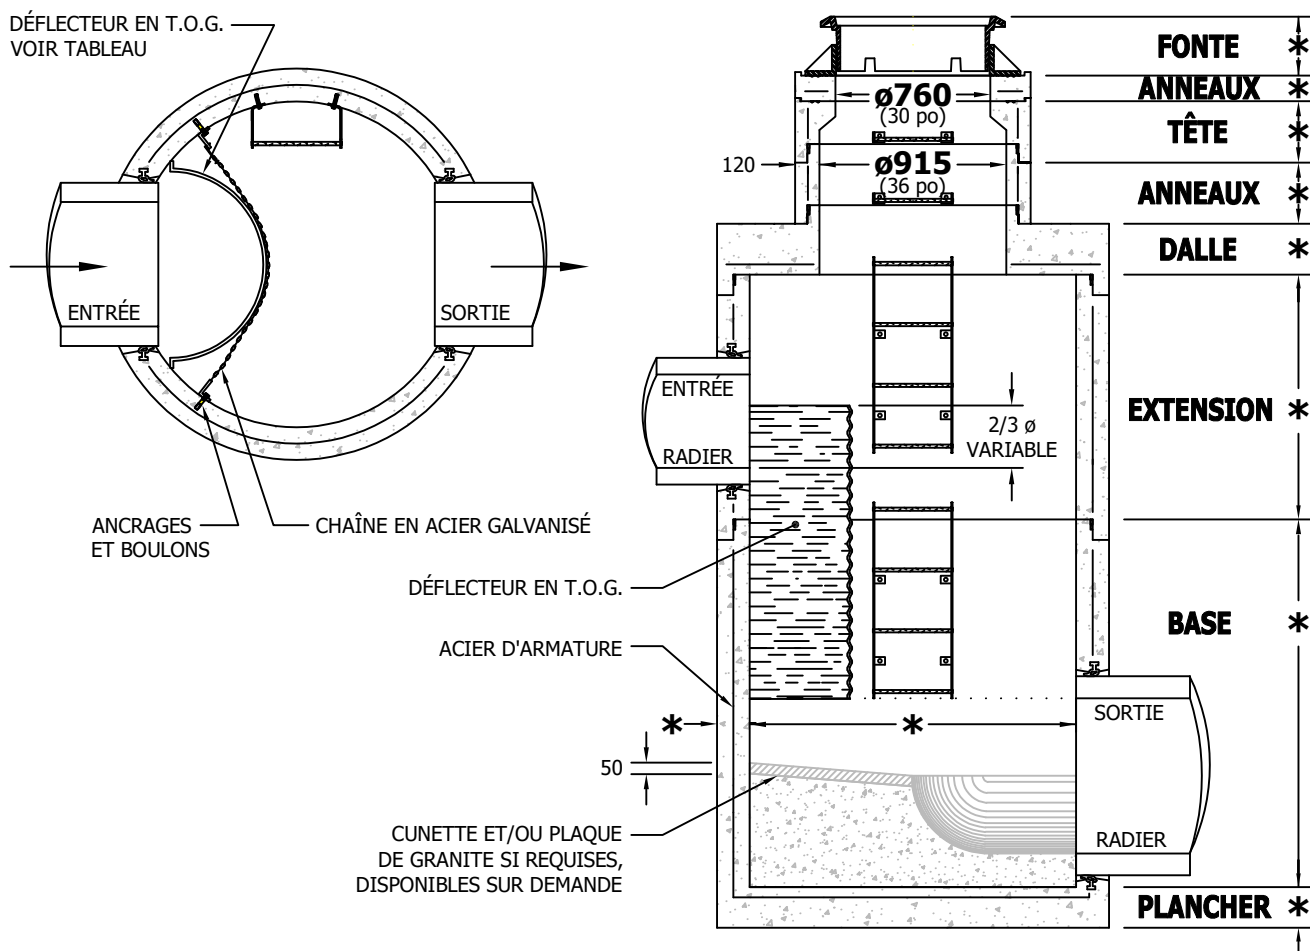


Tableau des déflecteurs en T.O.G. requis selon le diamètre de la conduite à chute:

Diamètre de la conduite à chute	Modèle de regard selon la conduite maîtresse et diamètre du déflecteur suggéré:					
	M-900	M-1200	M-1600	M-1800	M-2100	M-2400
100 @ 150	N.D.	300	300	300	300	300
200 @ 250	N.D.	450	450	450	450	450
300 @ 400	N.D.	600	600	600	600	600
450 @ 600	N.D.	N.D.	900	900	900	900
675 @ 750	N.D.	N.D.	N.D.	1200	1200	1200

-Regard préfabriqué en béton armé et déflecteur T.O.G. conformes aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

*-Voir le dessin type de chacun des modèles choisis pour les dimensions spécifiques et les possibilités de raccordement.

-Regard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013730-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

OPTION "F" - DÉFLECTEUR EN B.A.

Regard d'égout circulaire avec déflecteur en B.A.
pour conduite à chute

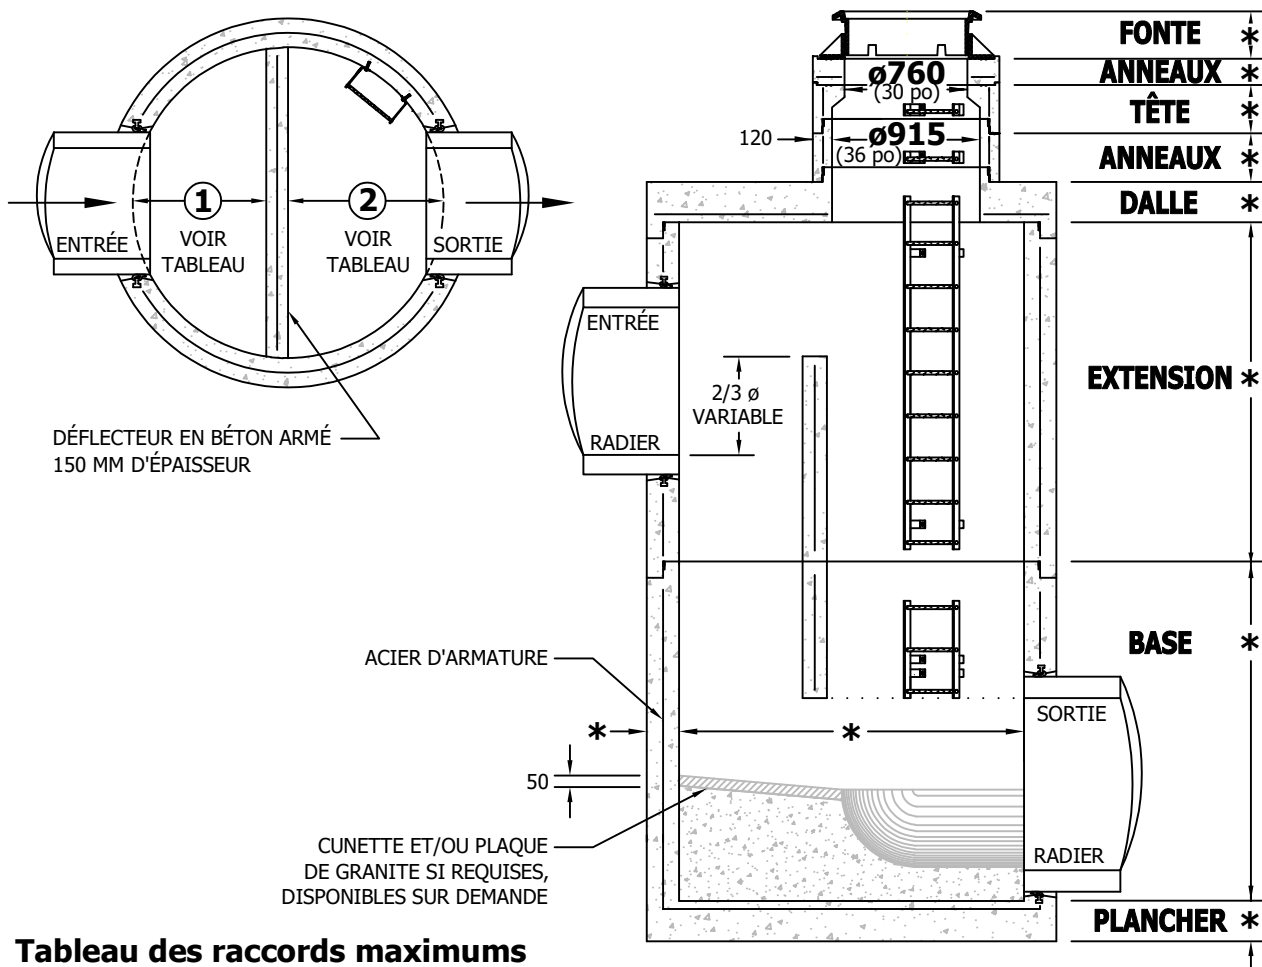


Tableau des raccords maximums avec l'utilisation d'un déflecteur en B.A.:

Modèle requis selon la conduite maîtresse	Diamètre maximum de la conduite à chute	Dimension:	
		①	②
M-900	N.D.	N.D.	N.D.
M-1200	N.D.	N.D.	N.D.
M-1600	N.D.	N.D.	N.D.
M-1800	900	800	850
M-2100	1050	900	1050
M-2400	1200	1050	1200

-Regard et déflecteur préfabriqués en béton armé conformes aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

*-Voir le dessin type de chacun des modèles choisis pour les dimensions spécifiques et les possibilités de raccordement.

-Regard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.


-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.



OPTION "G" - PALIER DE SÉCURITÉ

Regard d'égout circulaire profond avec palier de sécurité

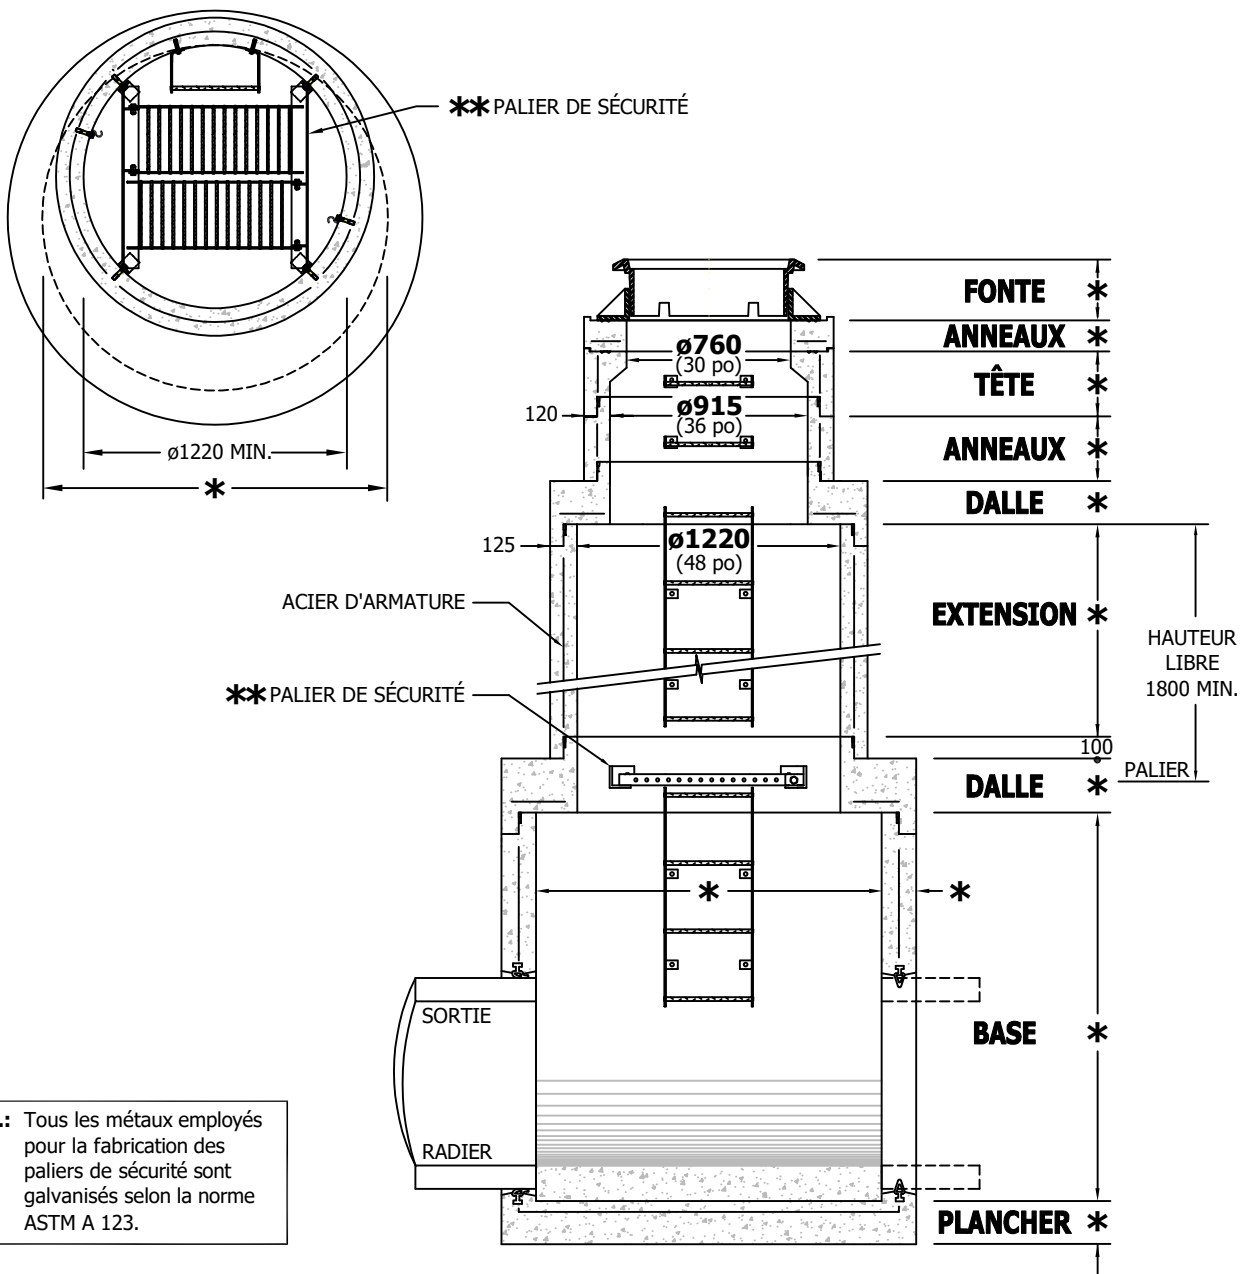

-Regard préfabriqué en béton armé et palier de sécurité conformes aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

***** - Voir le dessin type de chacun des modèles choisis pour les dimensions spécifiques et les possibilités de raccordement.

****** - Des paliers adaptés aux dimensions intérieures des modèles M-1600, M-2100 et M-2400 sont également disponibles. Veuillez consulter notre département technique pour plus d'informations.

- Regard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

- Manutentions : voir détails à la section 10.

- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013731-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso



OPTION "H" - PALIER ET DÉFLECTEUR

Regard d'égout circulaire profond avec palier de sécurité et déflecteur en T.O.G. pour conduite à chute

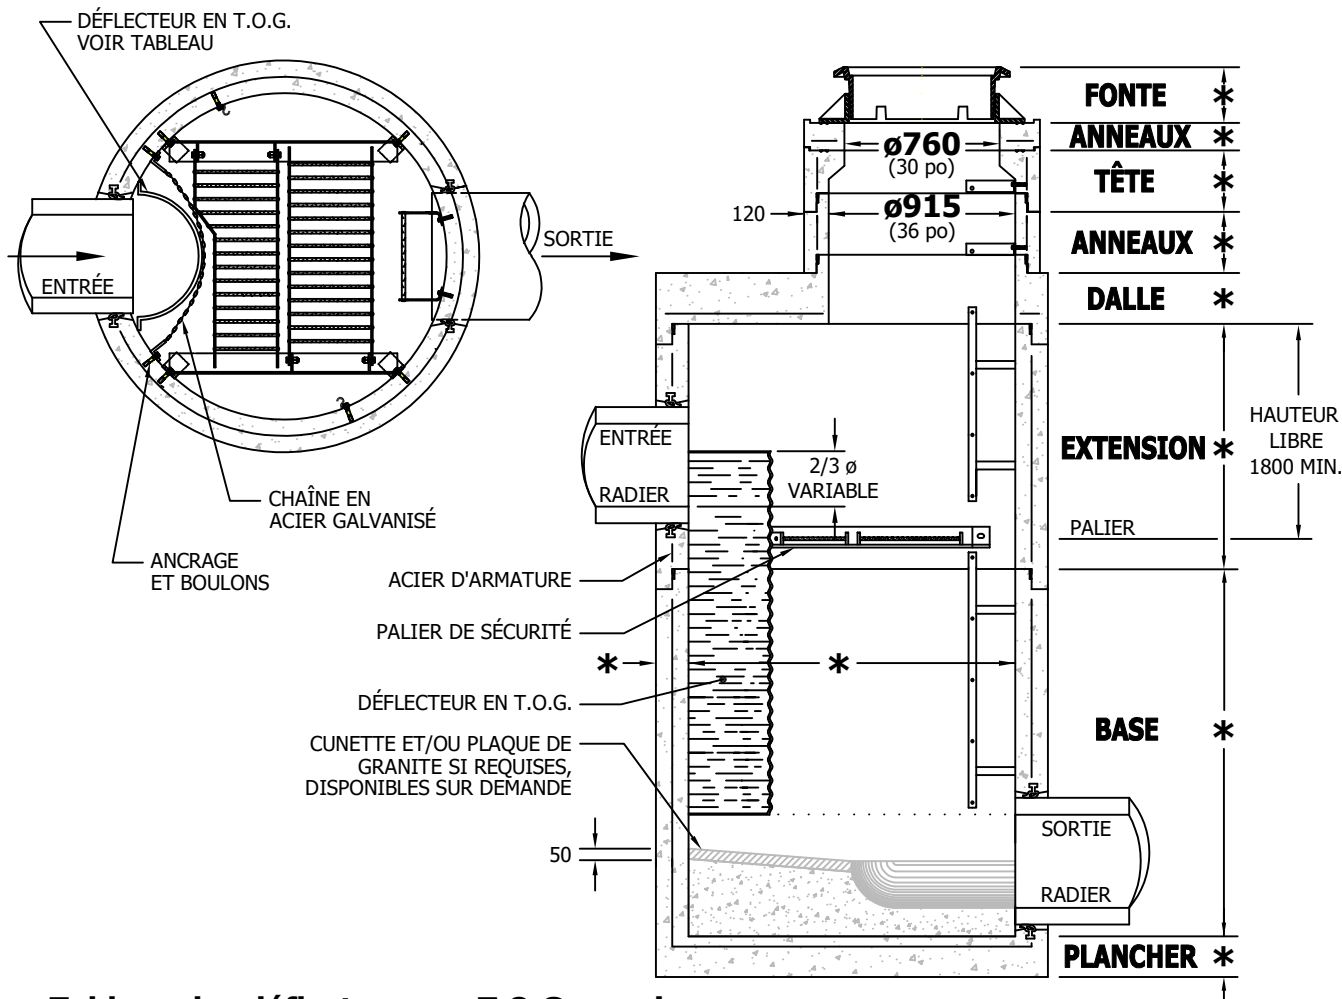


Tableau des déflecteurs en T.O.G. requis selon le diamètre de la conduite à chute:

Diamètre de la conduite à chute	Modèle de regard selon la conduite maîtresse et diamètre du déflecteur suggéré:					
	M-900	M-1200	M-1600	M-1800	M-2100	M-2400
100 @ 150	N.D.	300	300	300	300	300
200 @ 250	N.D.	450	450	450	450	450
300 @ 400	N.D.	N.D.	600	600	600	600
450 @ 600	N.D.	N.D.	900	900	900	900
675 @ 750	N.D.	N.D.	N.D.	1200	1200	1200

N.B.: Tous les métaux employés pour la fabrication des paliers de sécurité sont galvanisés selon la norme ASTM A 123.

-Regard préfabriqué en béton armé, palier de sécurité et déflecteur T.O.G. conformes aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

- *-Voir le dessin type de chacun des modèles choisis pour les dimensions spécifiques et les possibilités de raccordement.
- Regard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.
- Manutentions : voir détails à la section 10.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013732-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



OPTION "I" - PALIER ET DÉFLECTEUR

Regard d'égout circulaire profond avec palier de sécurité et déflecteur en B.A. pour conduite à chute

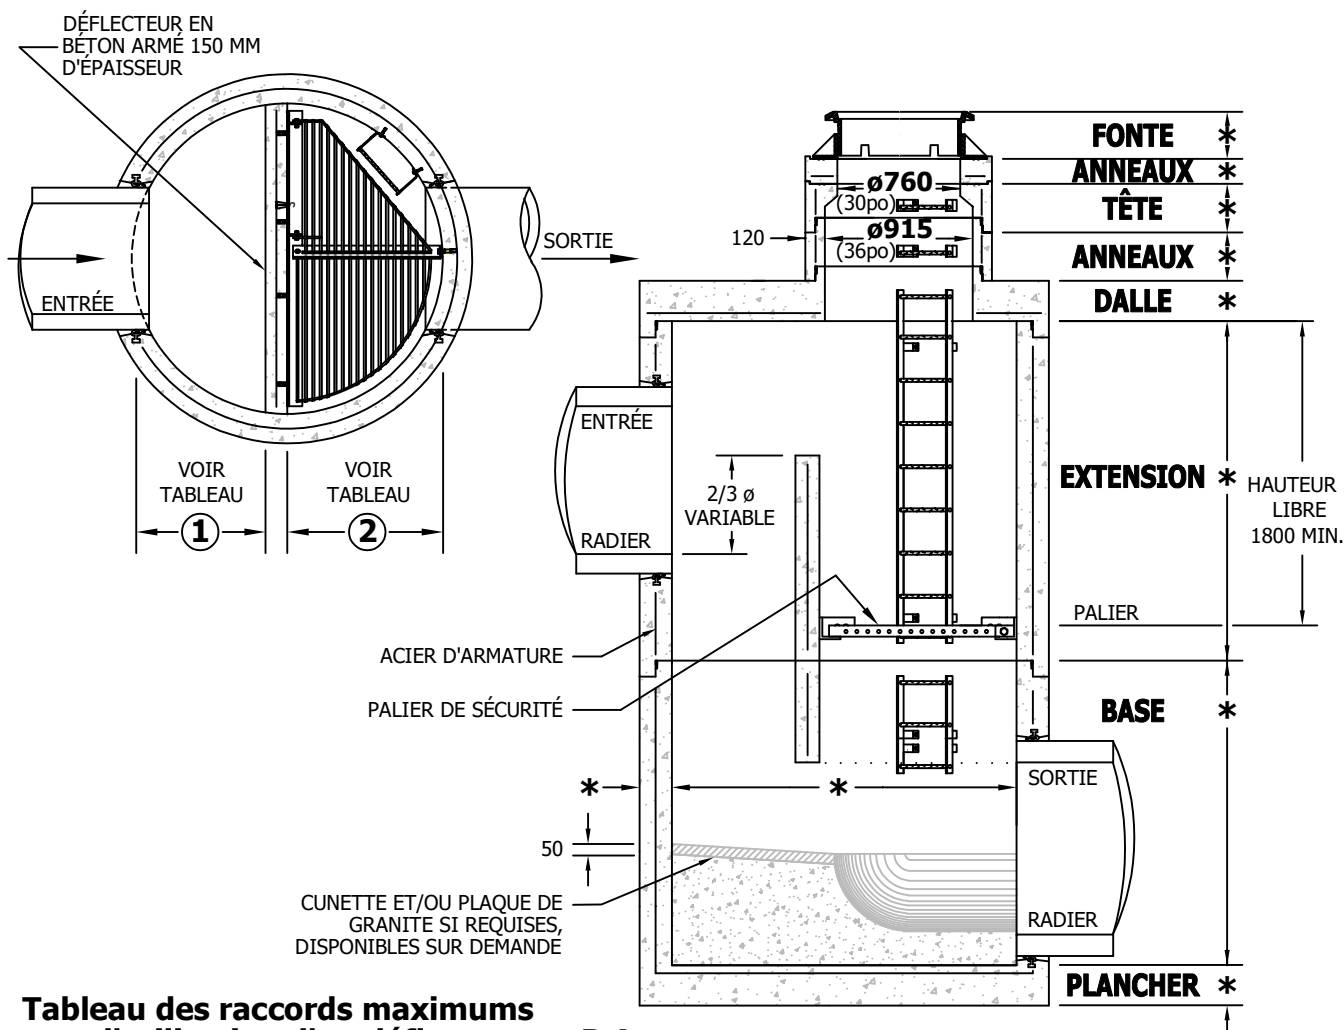


Tableau des raccords maximums avec l'utilisation d'un déflecteur en B.A.:

Modèle requis selon la conduite maîtresse	Diamètre maximum de la conduite à chute	Dimension:	
		①	②
M-900	N.D.	N.D.	N.D.
M-1200	N.D.	N.D.	N.D.
M-1600	N.D.	N.D.	N.D.
M-1800	N.D.	N.D.	N.D.
M-2100	1050	900	1050
M-2400	1200	1050	1200

N.B.: Tous les métaux employés pour la fabrication des paliers de sécurité sont galvanisés selon la norme ASTM A 123.

-Regard et déflecteur préfabriqués en béton armé avec palier de sécurité conformes aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

- *-Voir le dessin type de chacun des modèles choisis pour les dimensions spécifiques et les possibilités de raccordement.
- Regard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.
- Manutentions : voir détails à la section 10.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013732-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254


Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



MR-750 FLEX-LOK® 200

Regard d'égout rectangulaire avec garniture de caoutchouc pour conduite de $\varnothing 750\text{mm}$ maximum

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LE MR-750, LES CONDUITES DOIVENT SE RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DU REGARD.

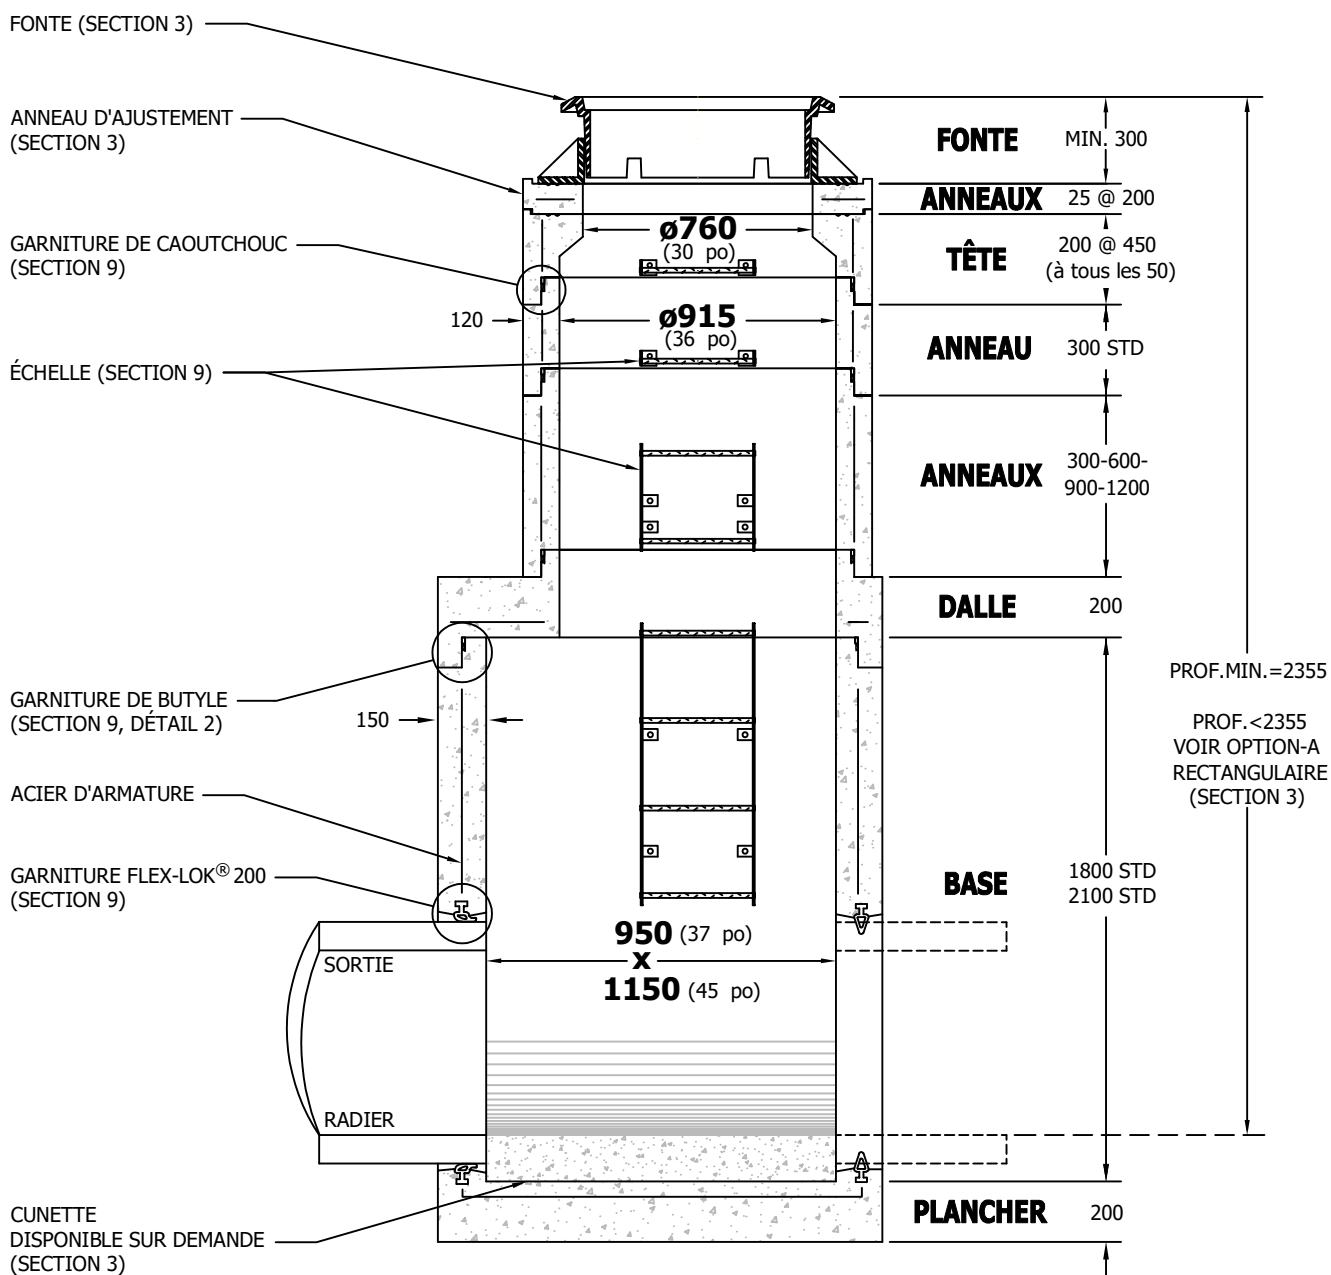

-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Regard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013733-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

75


Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.



MR-750 FLEX-LOK[®] 200

Raccordements maximums

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK[®] 200 DANS LE MR-750, LES CONDUITES DOIVENT SE RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DU REGARD.

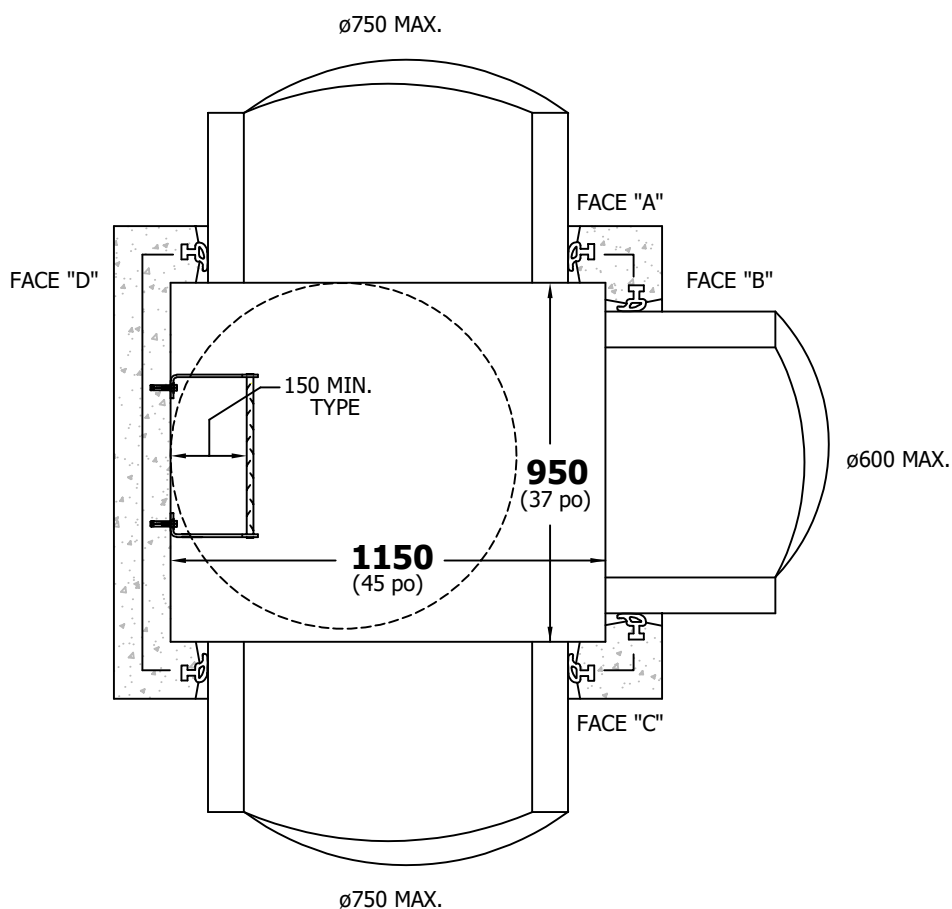

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier 013733-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254


Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



MR-900 FLEX-LOK® 200

Regard d'égout rectangulaire avec garniture de caoutchouc pour conduite de $\varnothing 900\text{mm}$ maximum

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LE MR-900, LES CONDUITES DOIVENT SE RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DU REGARD.

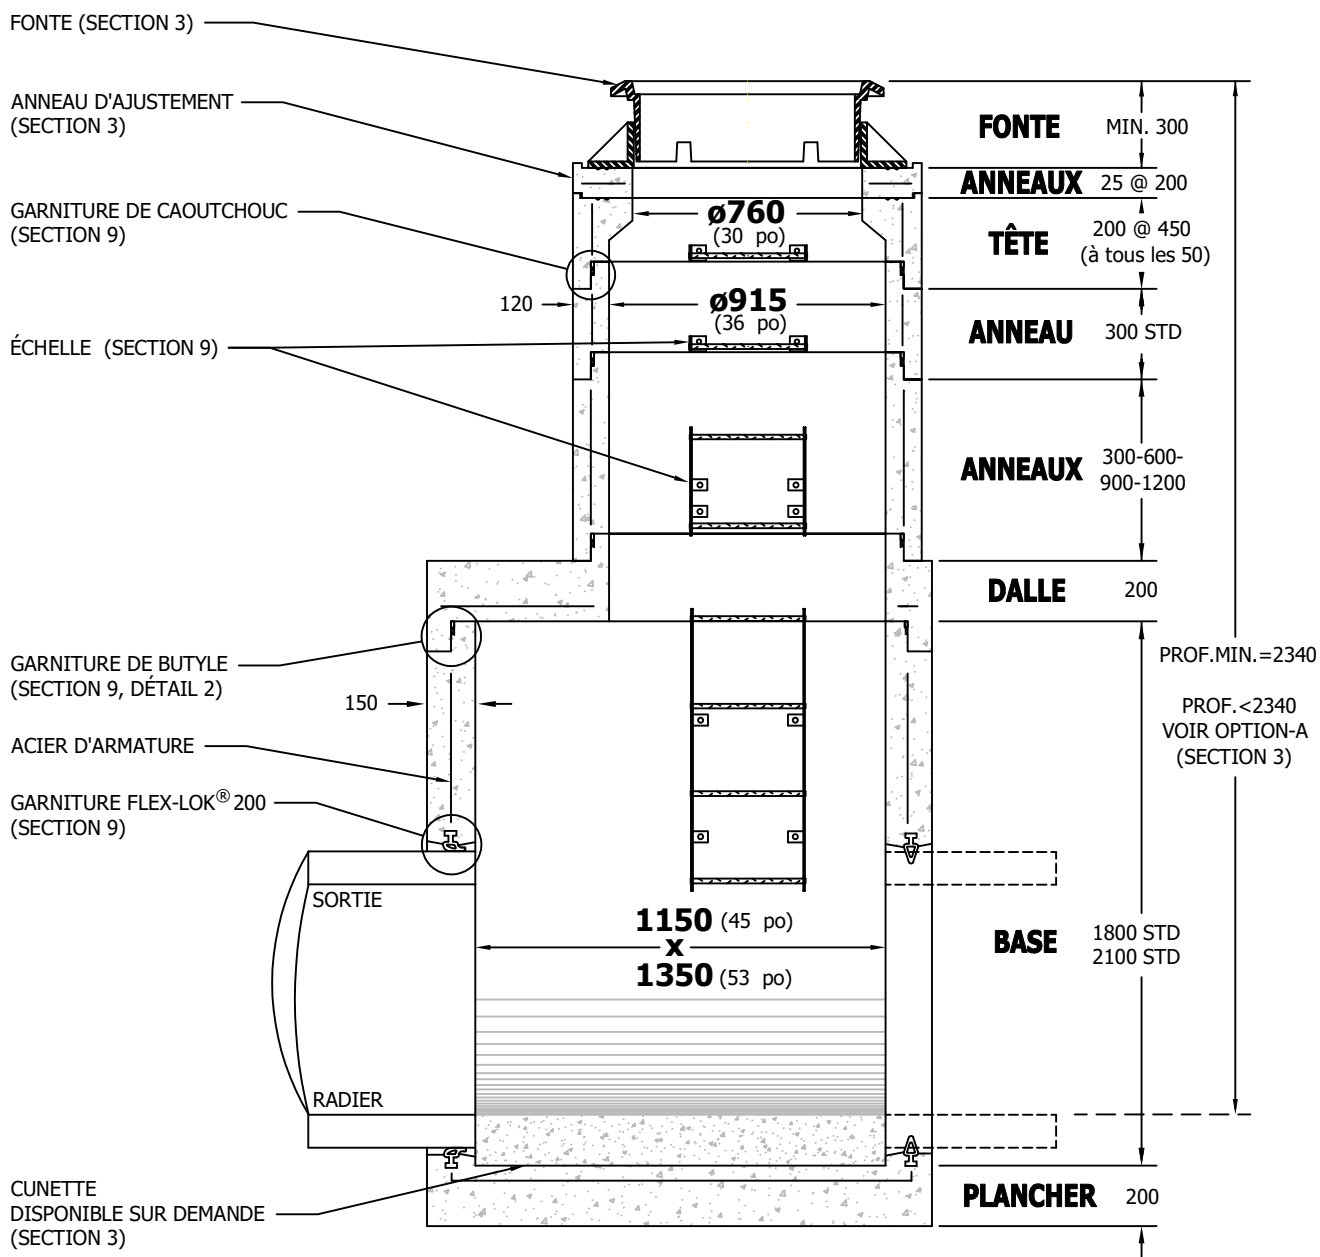

-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Regard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013734-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254


Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



MR-900 FLEX-LOK[®] 200

Raccordements maximums

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK[®] 200 DANS LE MR-900, LES CONDUITES DOIVENT SE RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DU REGARD.

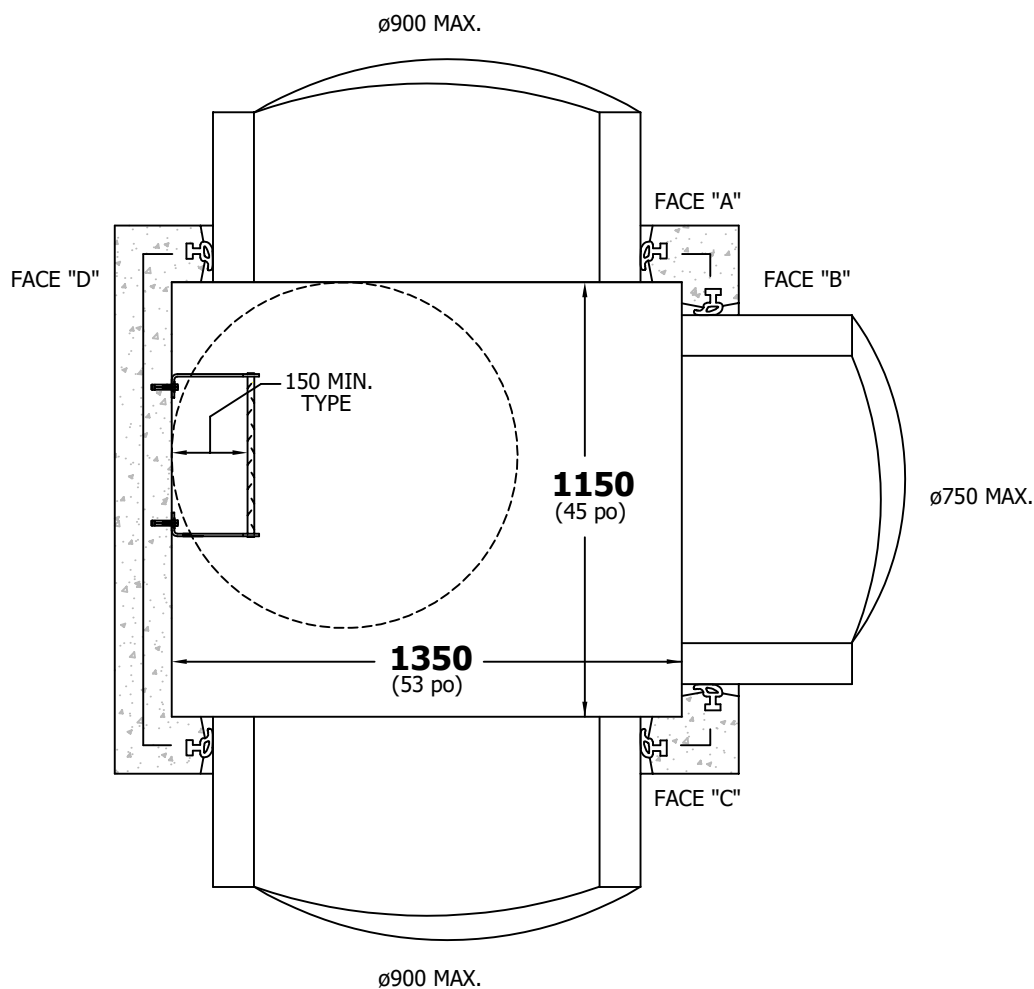

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013734-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254


Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



MR-1050 FLEX-LOK® 200

Regard d'égout rectangulaire avec garniture de caoutchouc pour conduite de $\varnothing 1050\text{mm}$ maximum

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LE MR-1050, LES CONDUITES DOIVENT SE RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DU REGARD.

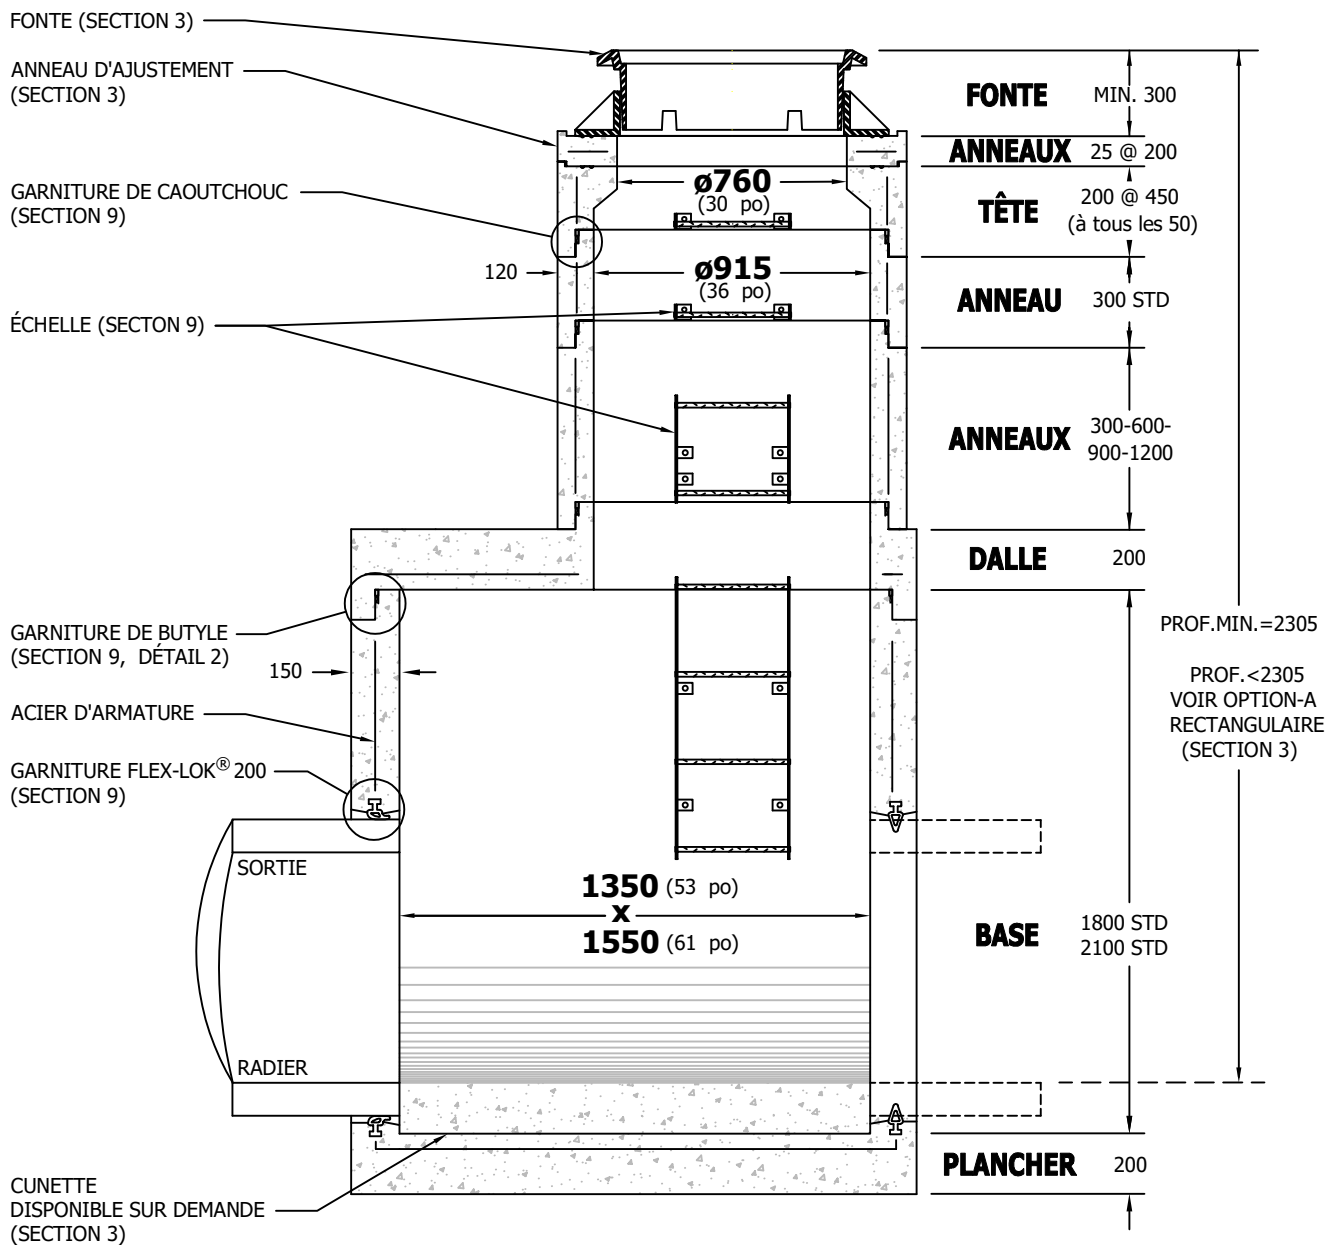

-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Regard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013735-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254


Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



MR-1050 FLEX-LOK[®] 200

Raccordements maximums

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK[®] 200 DANS LE MR-1050, LES CONDUITES DOIVENT SE RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DU REGARD.

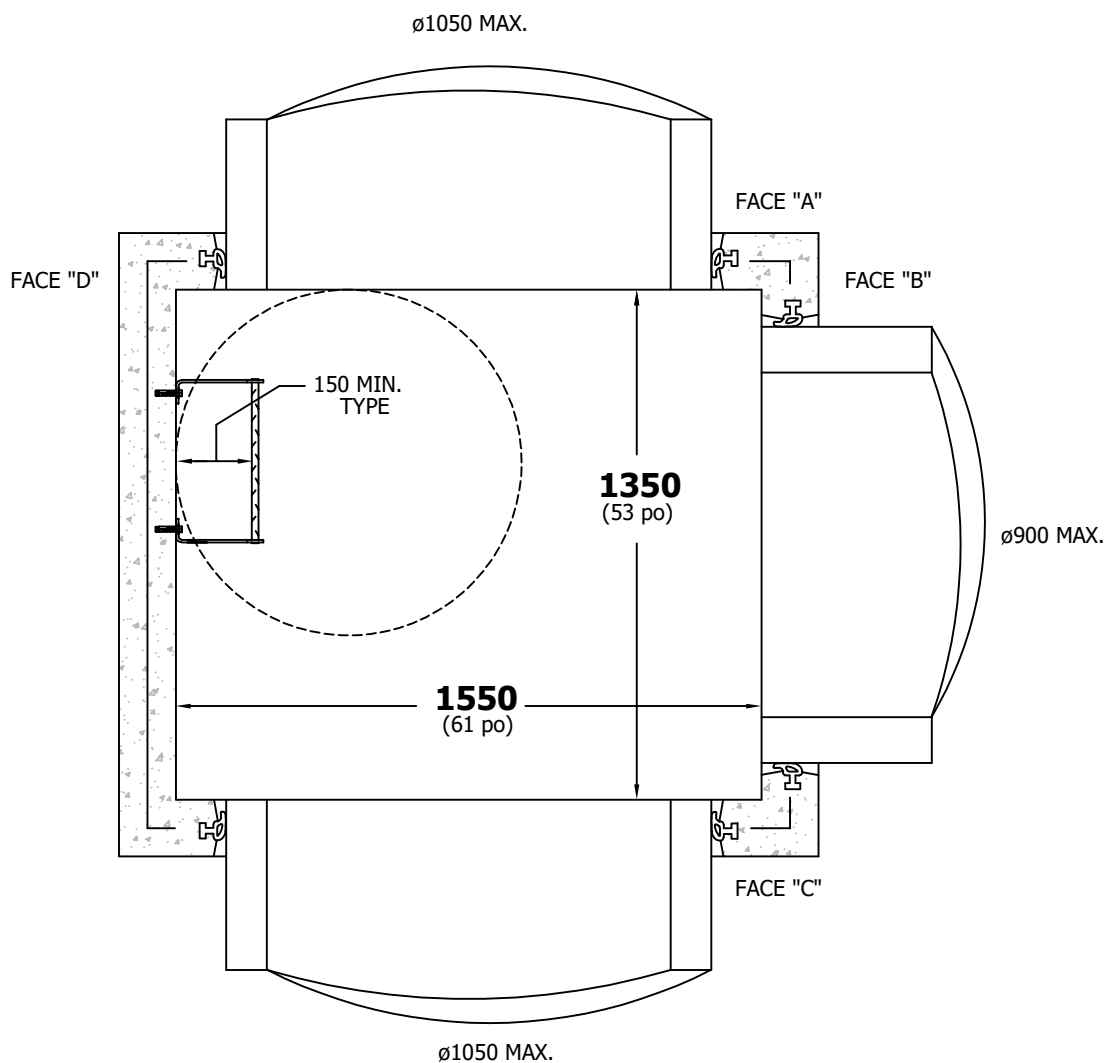

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013735-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254


Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



MR-1200 FLEX-LOK® 200

Regard d'égout rectangulaire avec garniture de caoutchouc pour conduite de $\varnothing 1200\text{mm}$ maximum

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LE MR-1200, LES CONDUITES DOIVENT SE RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DU REGARD.

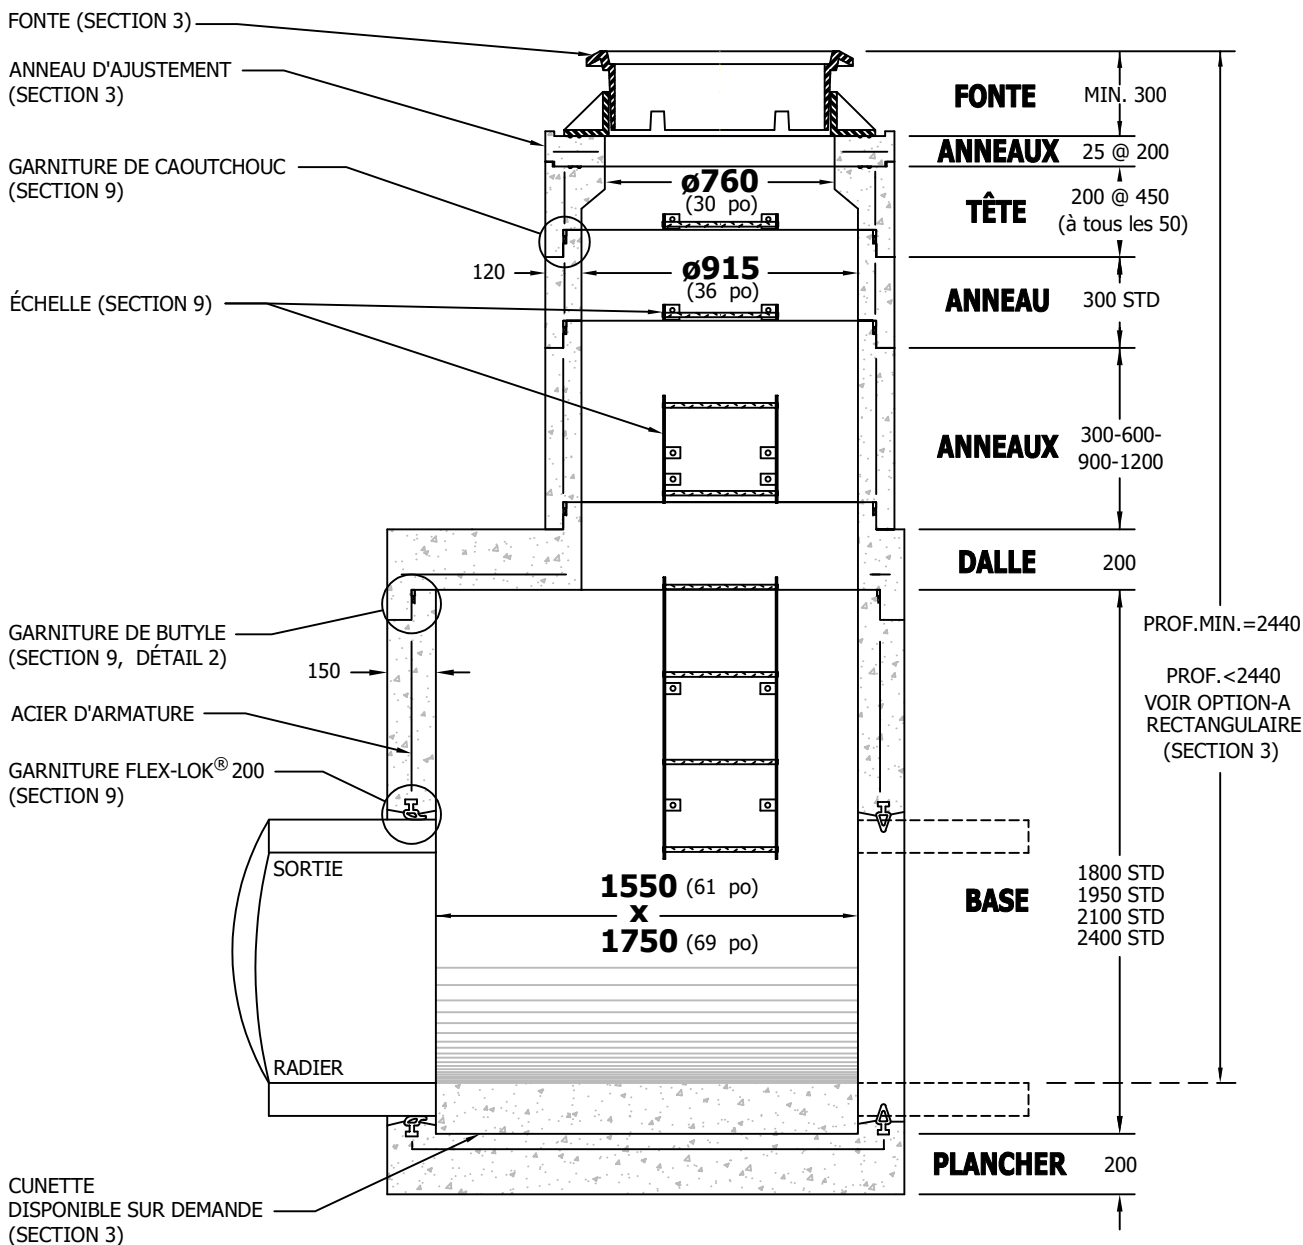

-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Regard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013736-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254


Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



MR-1200 FLEX-LOK[®] 200

Raccordements maximums

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK[®] 200 DANS LE MR-1200, LES CONDUITES DOIVENT SE RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DU REGARD.

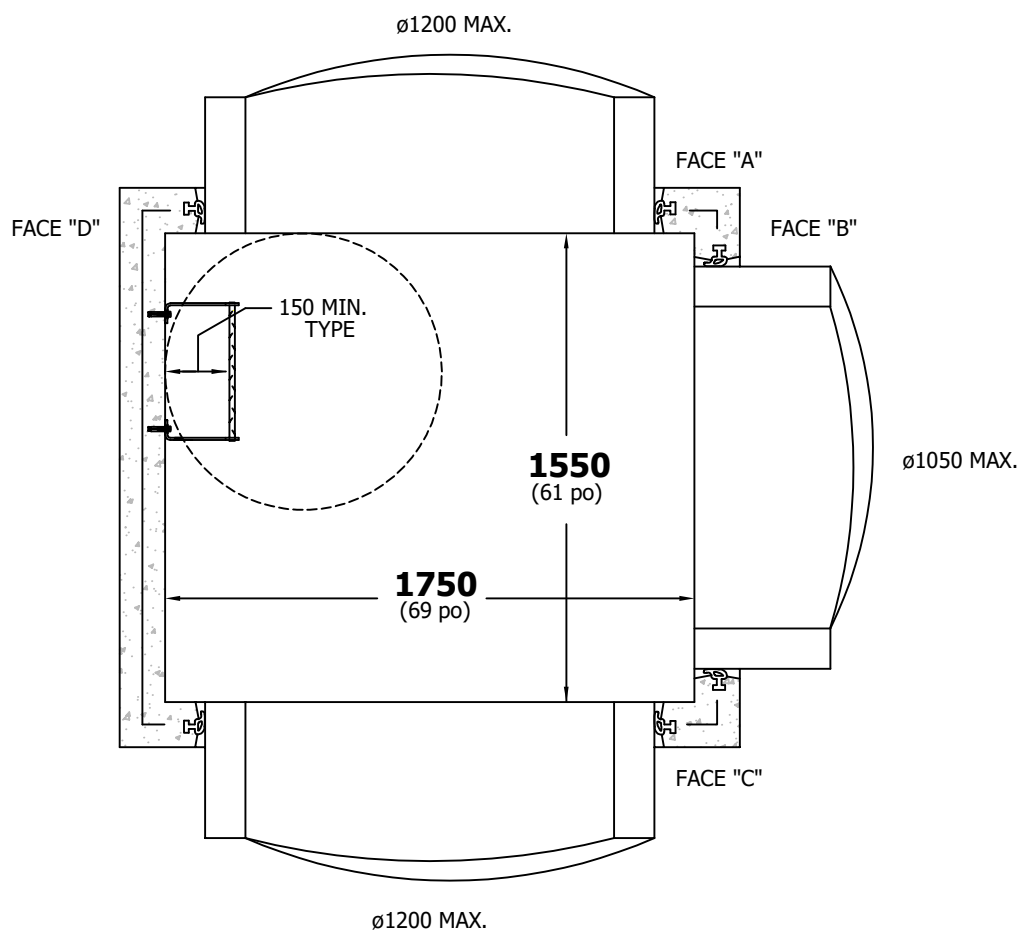

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013736-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254


Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



MR-1350 FLEX-LOK® 200

Regard d'égout rectangulaire avec garniture de caoutchouc pour
conduite de $\varnothing 1350\text{mm}$ maximum

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LE MR-1350, LES CONDUITES DOIVENT SE RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DU REGARD.

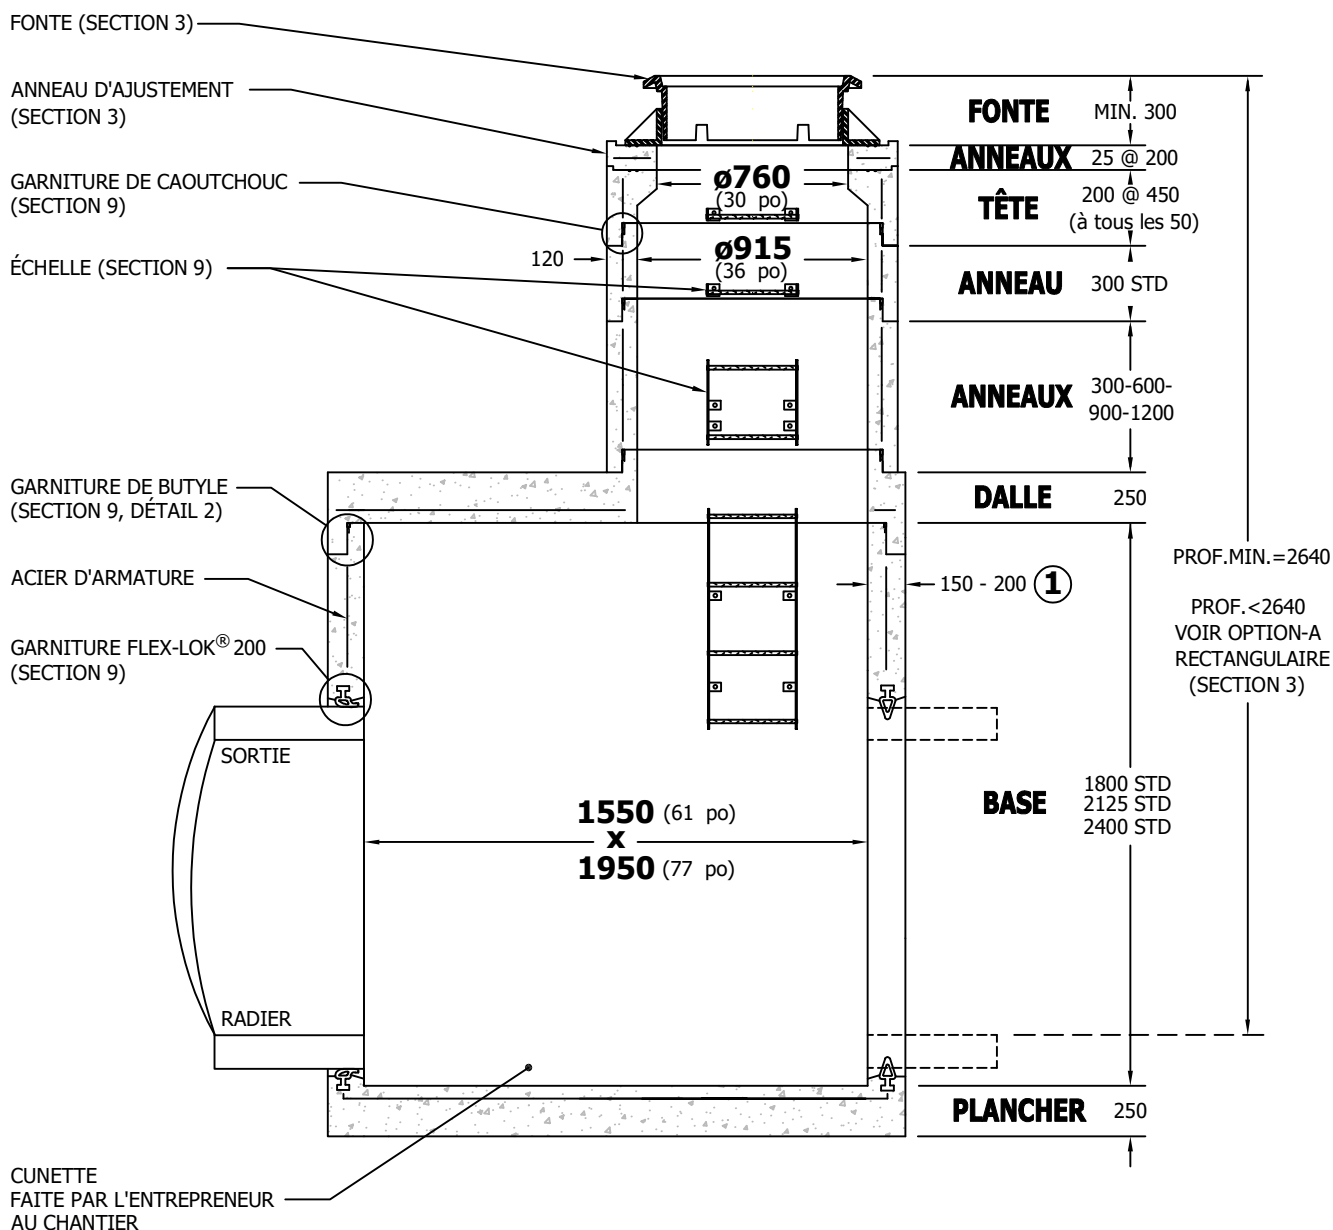

-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

- ① -Paroi de 150 ou 200 selon le projet.
- Regard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.
- Manutentions : voir détails à la section 10.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013737-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254


Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



MR-1350 FLEX-LOK® 200

Raccordements maximums

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LE MR-1350, LES CONDUITES DOIVENT SE RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DU REGARD.

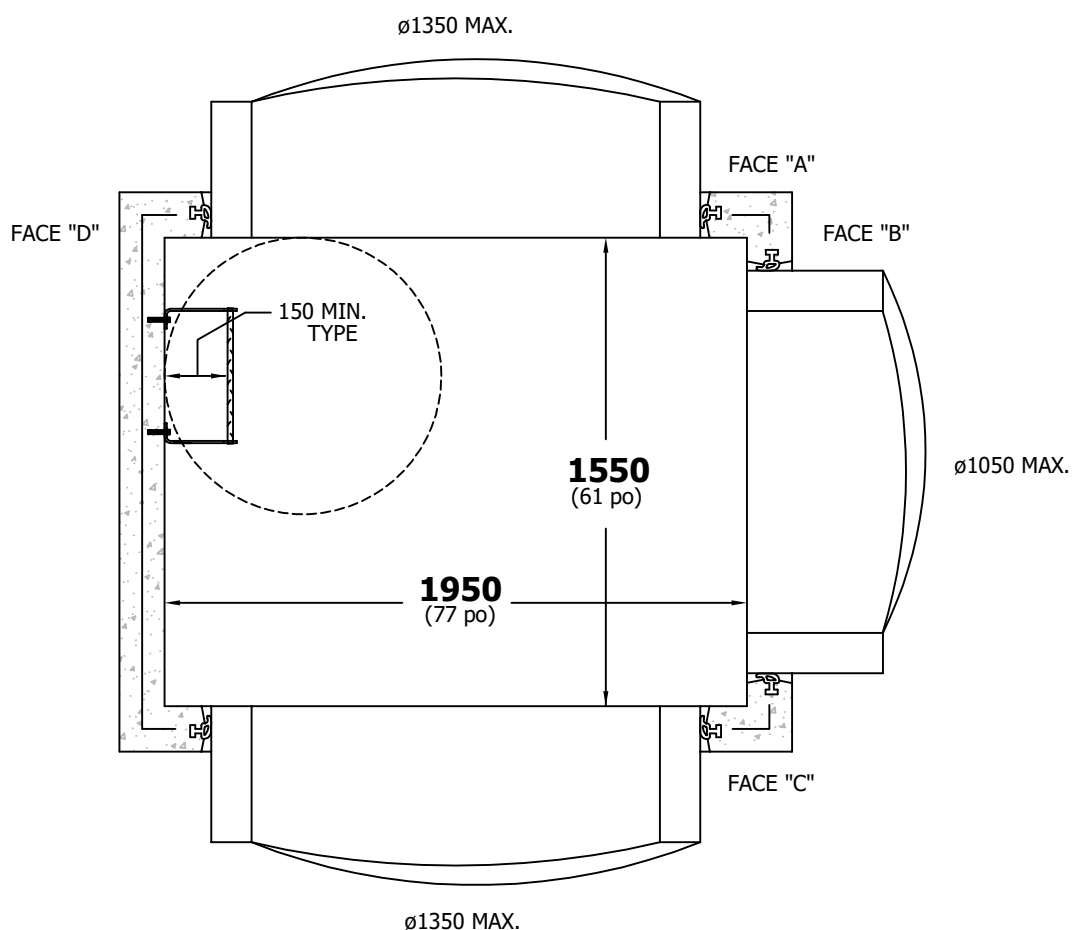

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013737-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254


Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



MR-1500 FLEX-LOK® 200

Regard d'égout rectangulaire avec garniture de caoutchouc pour
conduite de ø1650mm maximum*

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LE MR-1500, LES CONDUITES DOIVENT SE RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DU REGARD.

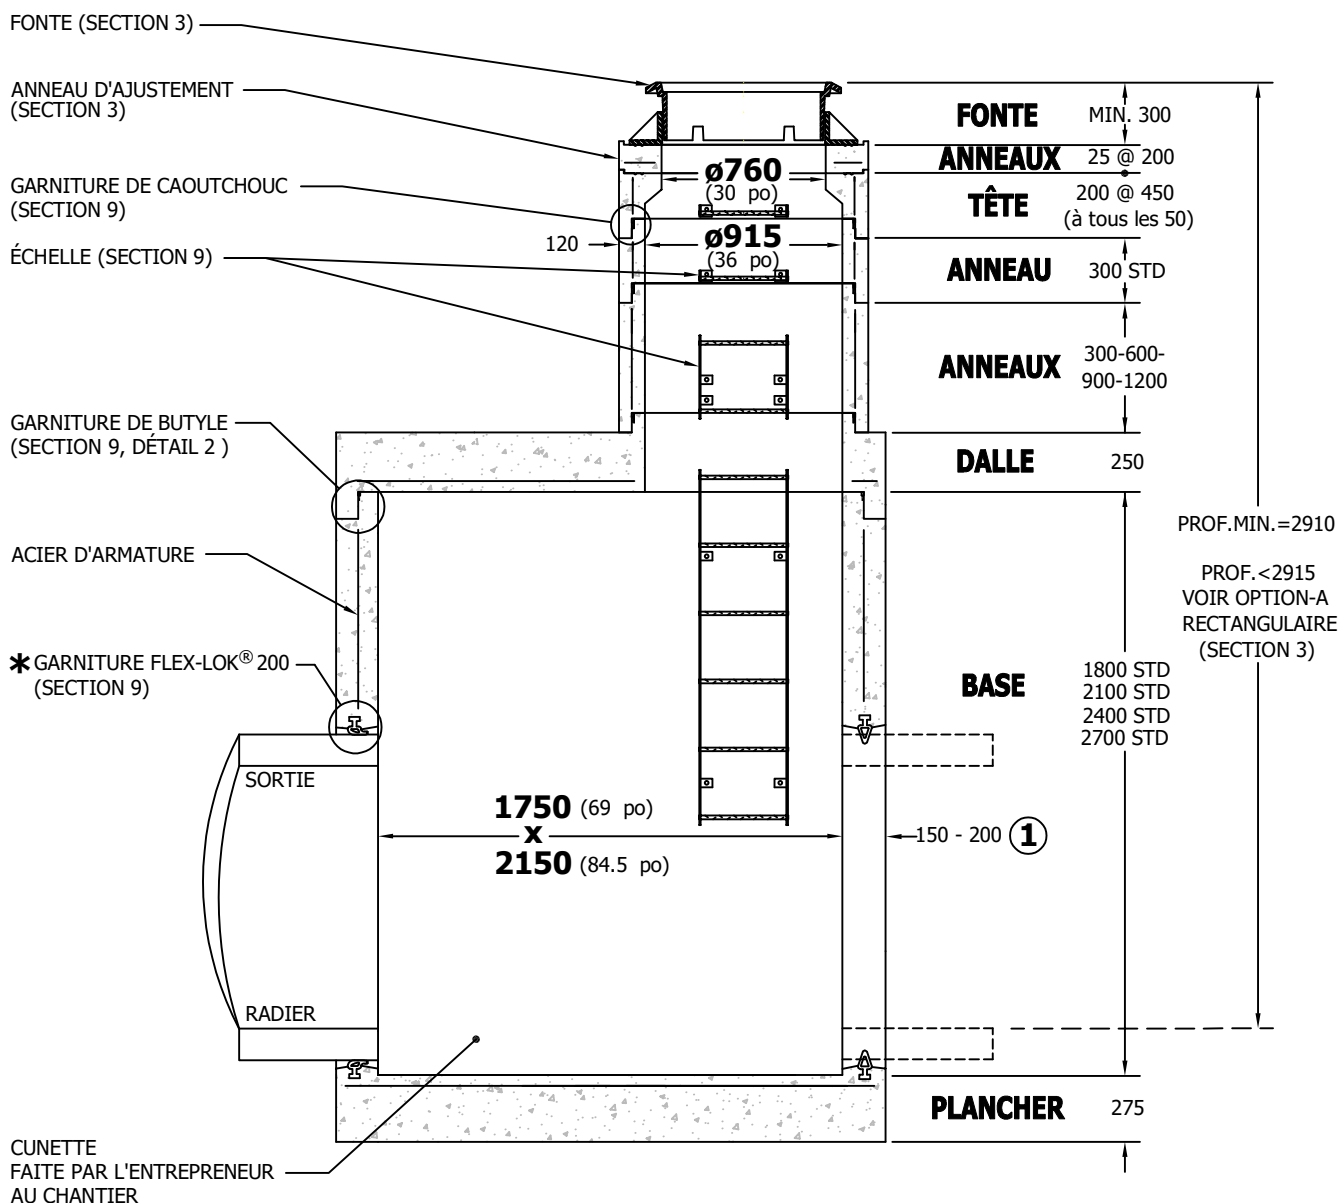

-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

① - Paroi de 150 ou 200 selon le projet.

- Regard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

* - Flex-Lok® 200 disponible pour conduites ø1500 TBA maximum.

- Manutentions : voir détails à la section 10.

- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013738-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254


Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



MR-1500 FLEX-LOK® 200

Raccordements maximums

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LE MR-1500, LES CONDUITES DOIVENT SE RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DU REGARD.

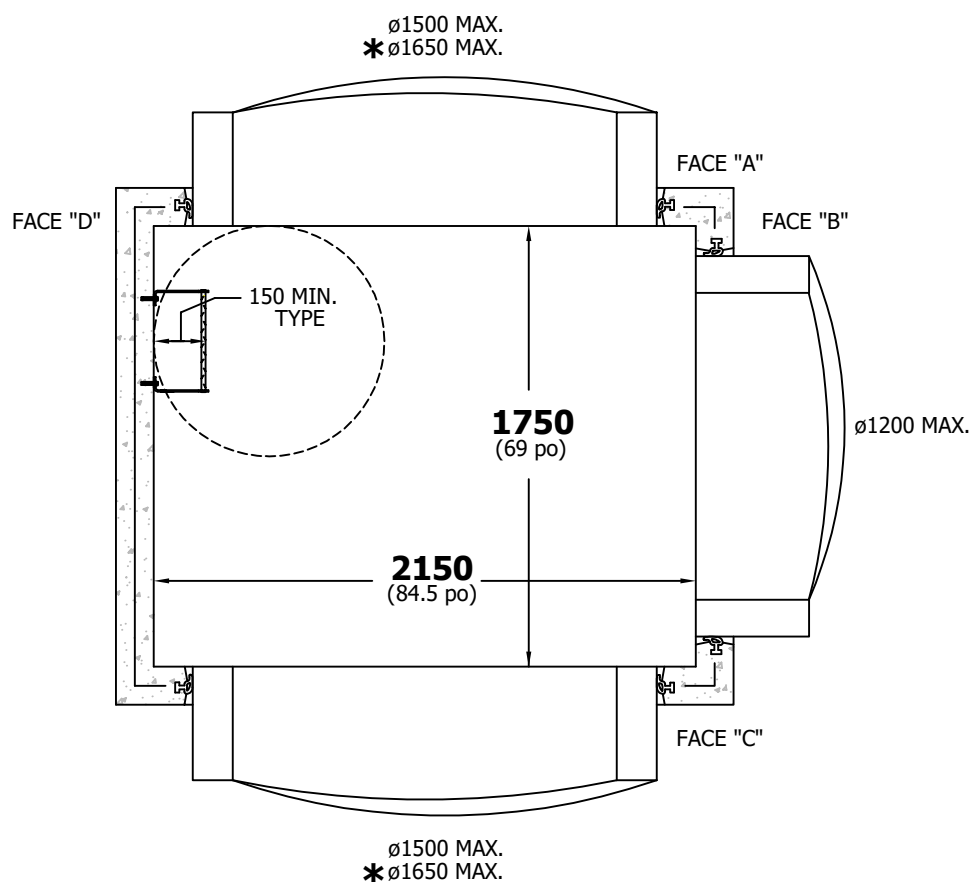

$\ast$ -Flex-Lok® 200 disponible pour conduites $\varnothing 1500$ TBA maximum.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier 013738-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254


Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



MR-1800 FLEX-LOK[®] 200

Regard d'égout rectangulaire avec garniture de caoutchouc pour conduite de $\varnothing 1800\text{mm}$ maximum

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK[®] 200 DANS LE MR-1800, LES CONDUITES DOIVENT SE RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DU REGARD.

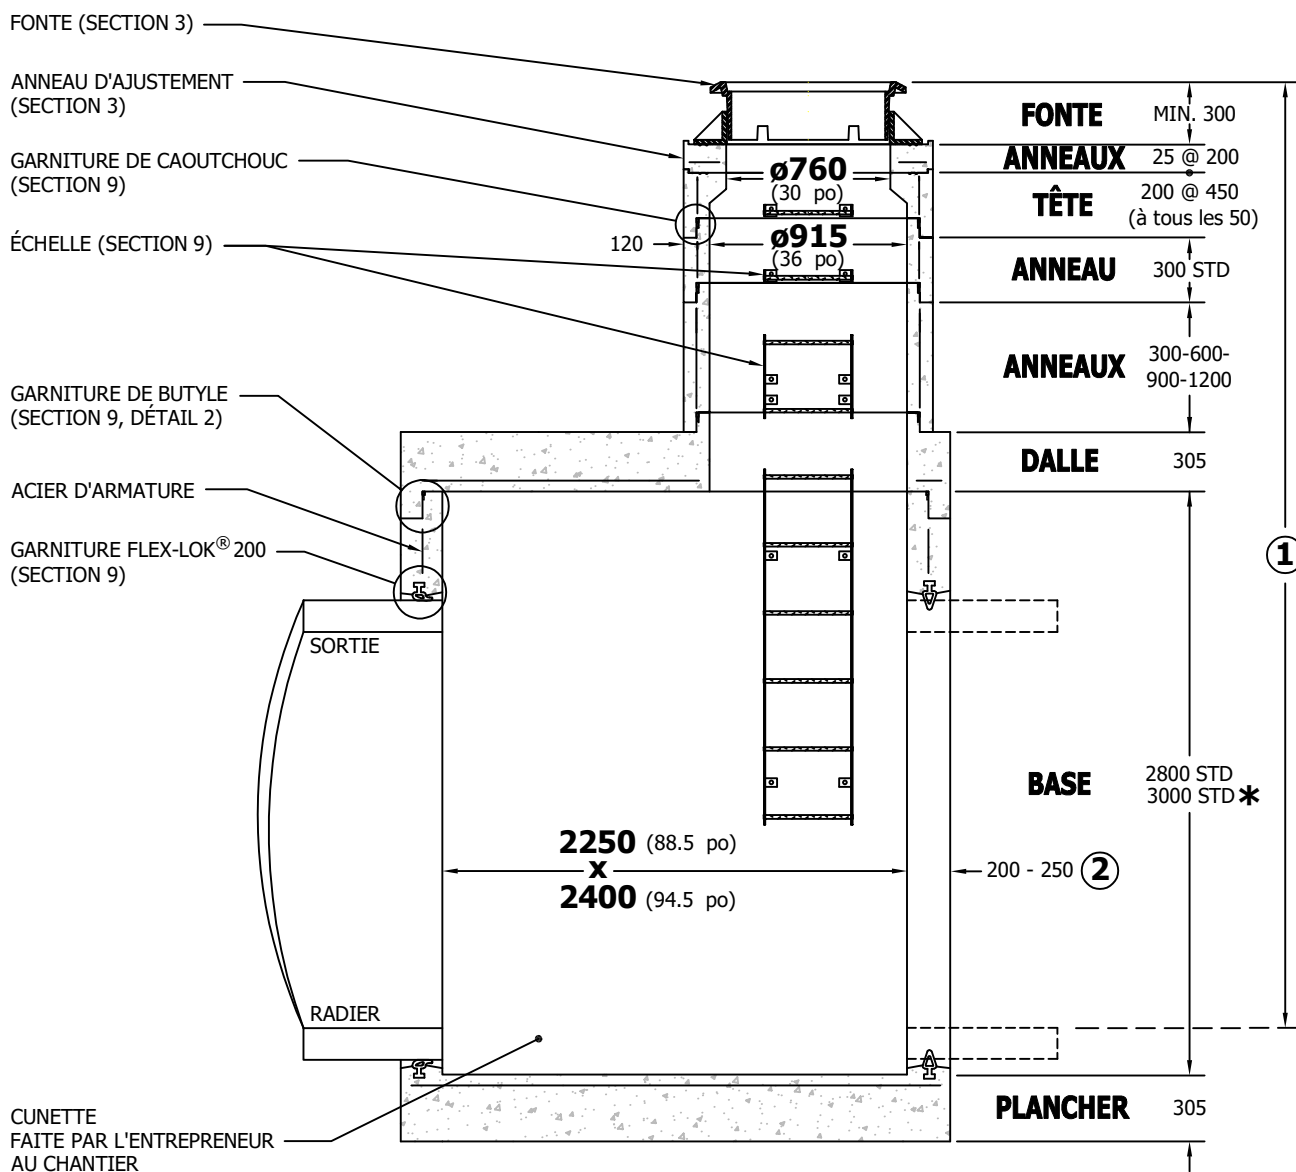

-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

① - Si la profondeur de votre regard < 3355, veuillez consulter notre département technique pour plus d'informations.

② - Paroi de 200 ou 250 selon le projet.

* - Base de 3000 de haut requise si ajout d'un raccord latéral de $\varnothing 1650$ TBA maximum à angle de 90° situé sur la petite face, par rapport à un raccord de $\varnothing 1800$ TBA maximum situé sur la grande face.

- Regard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

- Manutentions : voir détails à la section 10.

- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier 032414-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254


Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



MR-1800 FLEX-LOK[®] 200

Raccordements maximums

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK[®] 200 DANS LE MR-1800, LES CONDUITES DOIVENT SE RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DU REGARD.

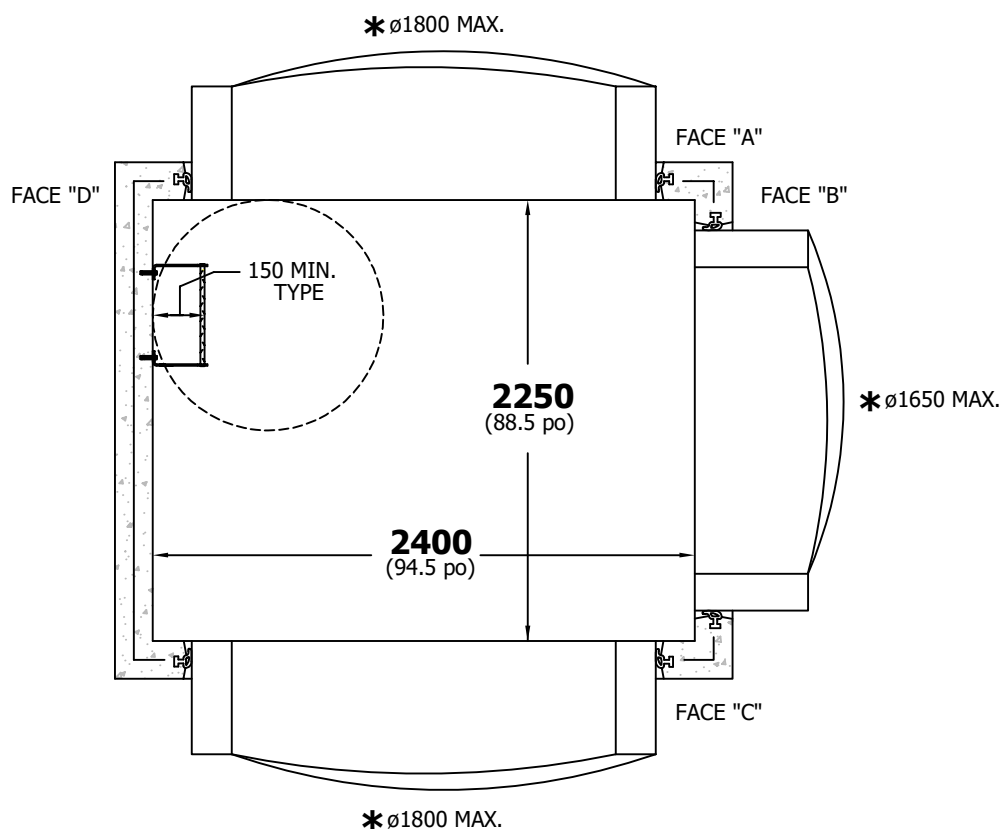

- *-Base de 3000 de haut requise si ajout d'un raccord latéral de ø1650 TBA maximum à angle de 90° situé sur la petite face, par rapport à un raccord de ø1800 TBA maximum situé sur la grande face.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier032414-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0


T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



M-5A

Regard d'égout rectangulaire sans garniture de caoutchouc pour conduite de $\varnothing 1650\text{mm}$ maximum*

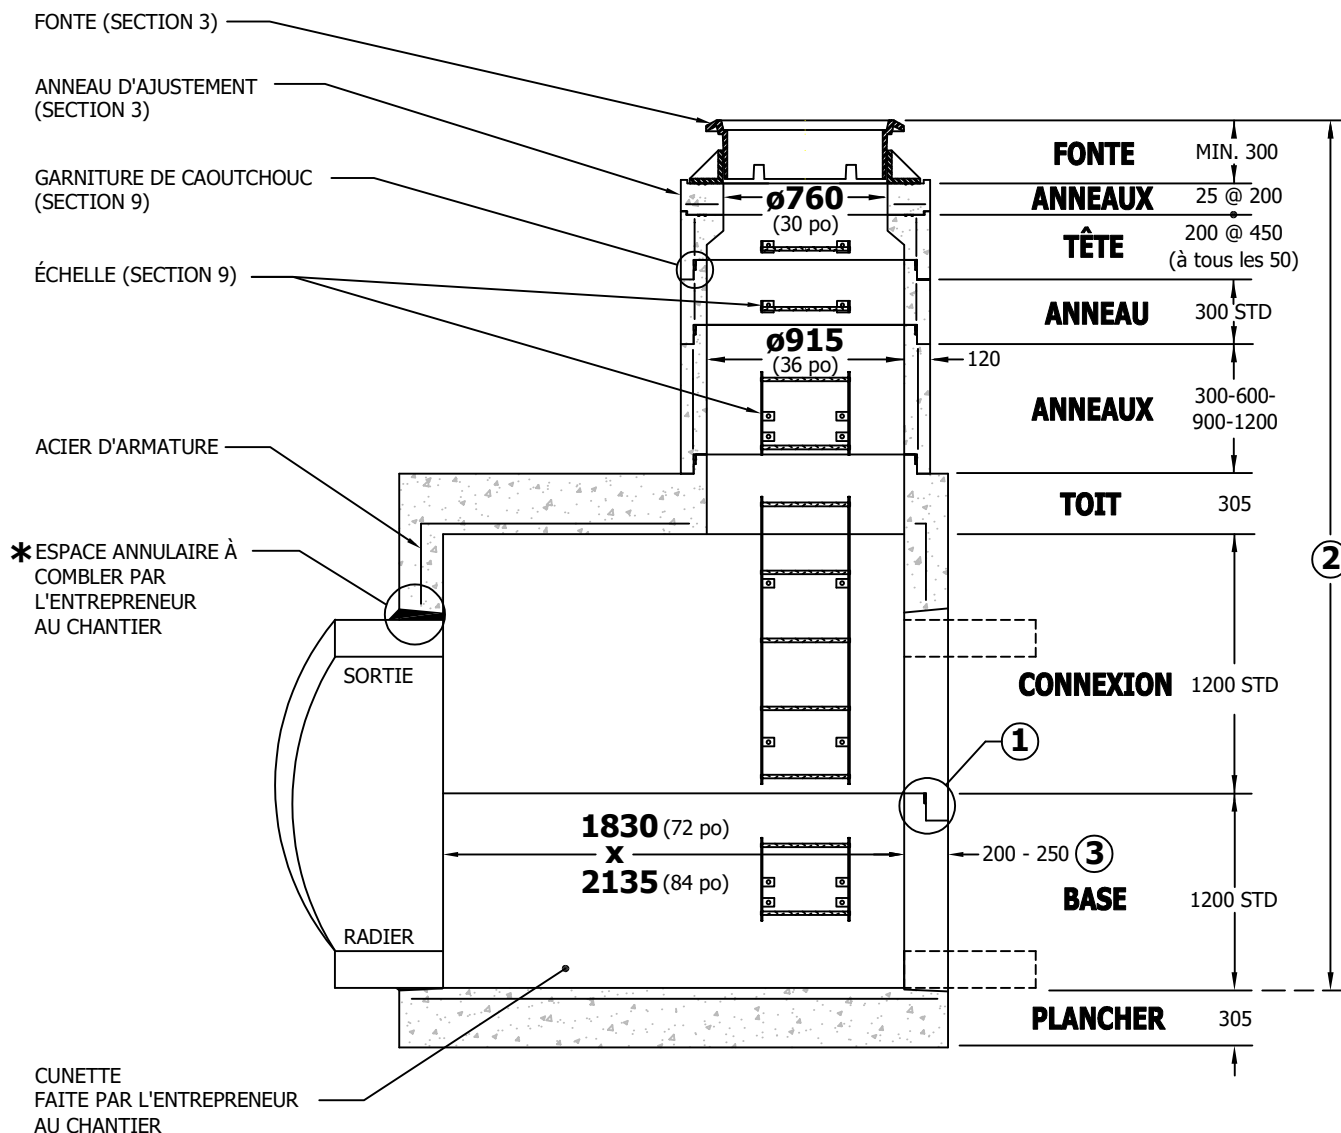

-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

*-Flex-Lok® 200 disponible pour conduites $\varnothing 1500$ TBA maximum.

①-Garniture de butyle (section 9, détail 5).

②-Si la profondeur de votre regard <3015, veuillez consulter notre département technique pour plus d'informations.

③-Paroi de 200 ou 250 selon le projet.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier022558-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0


T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026




M-5A

Raccordements maximums

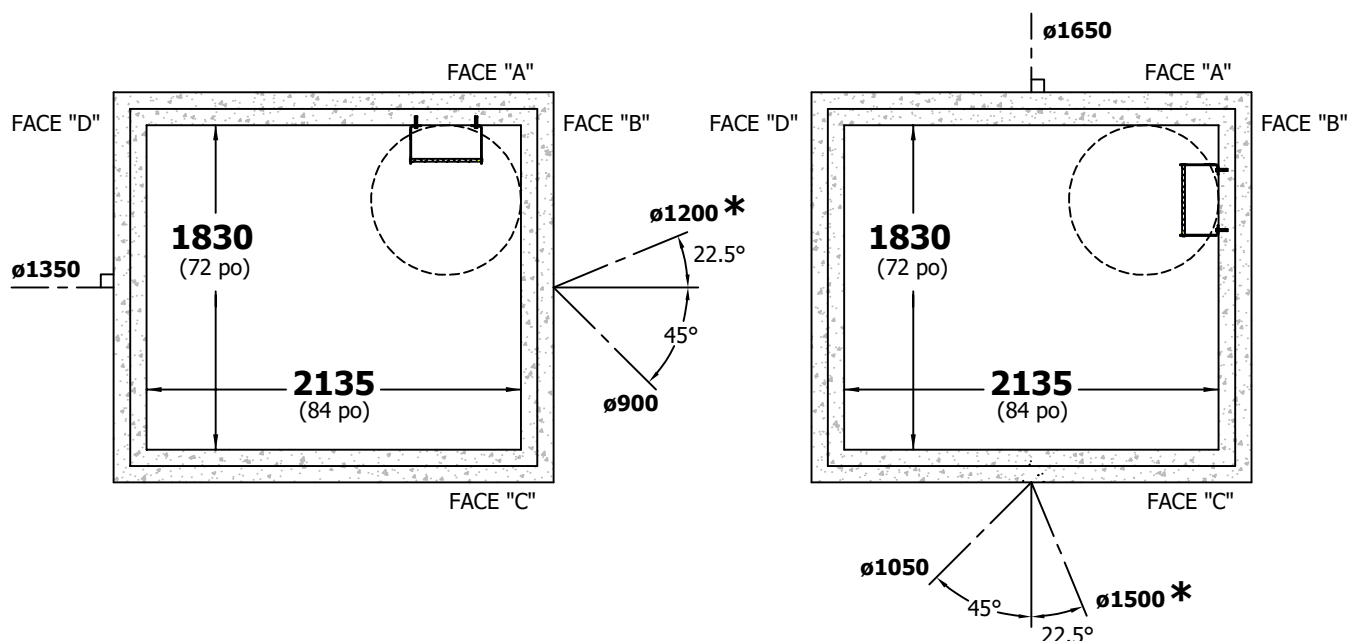

*** NOTE IMPORTANTE:** POUR LES RACCORDEMENTS NÉCESSITANTS LA COUPE DES CONDUITES DE $\phi 1350$ ET PLUS, L'UTILISATION D'UN REGARD ANGULAIRE EST FORTEMENT RECOMMANDÉE. VEUILLEZ CONSULTER NOTRE DÉPARTEMENT TECHNIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS.

Raccordement latéral maximum avec une conduite maîtresse

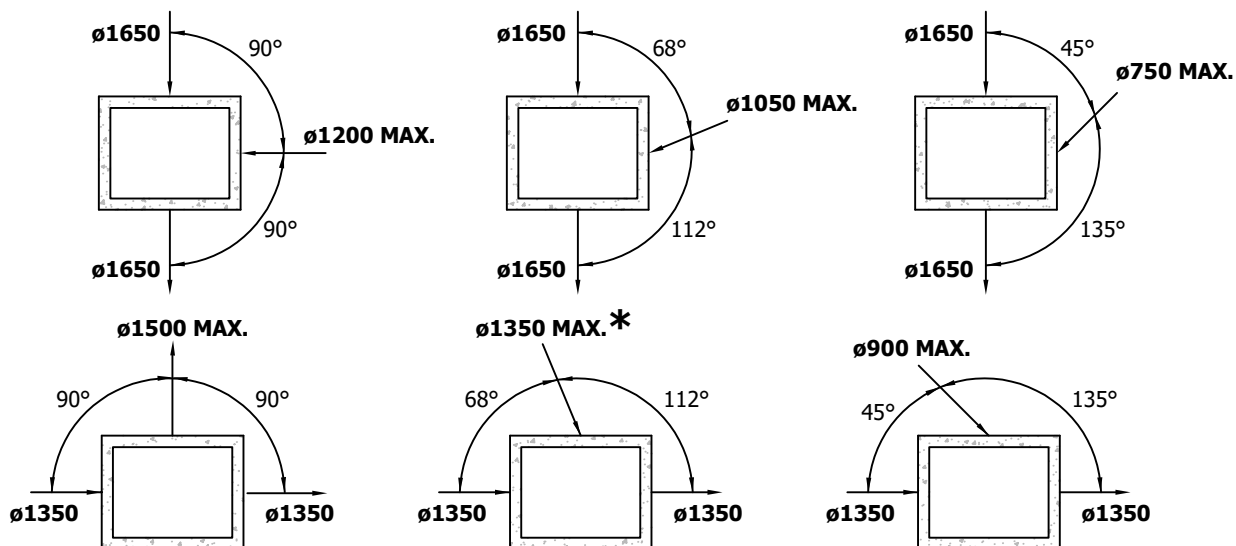

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier022558-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0


T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



M-6A

Regard d'égout carré sans garniture de caoutchouc pour
conduite de $\varnothing 1650\text{mm}$ maximum*

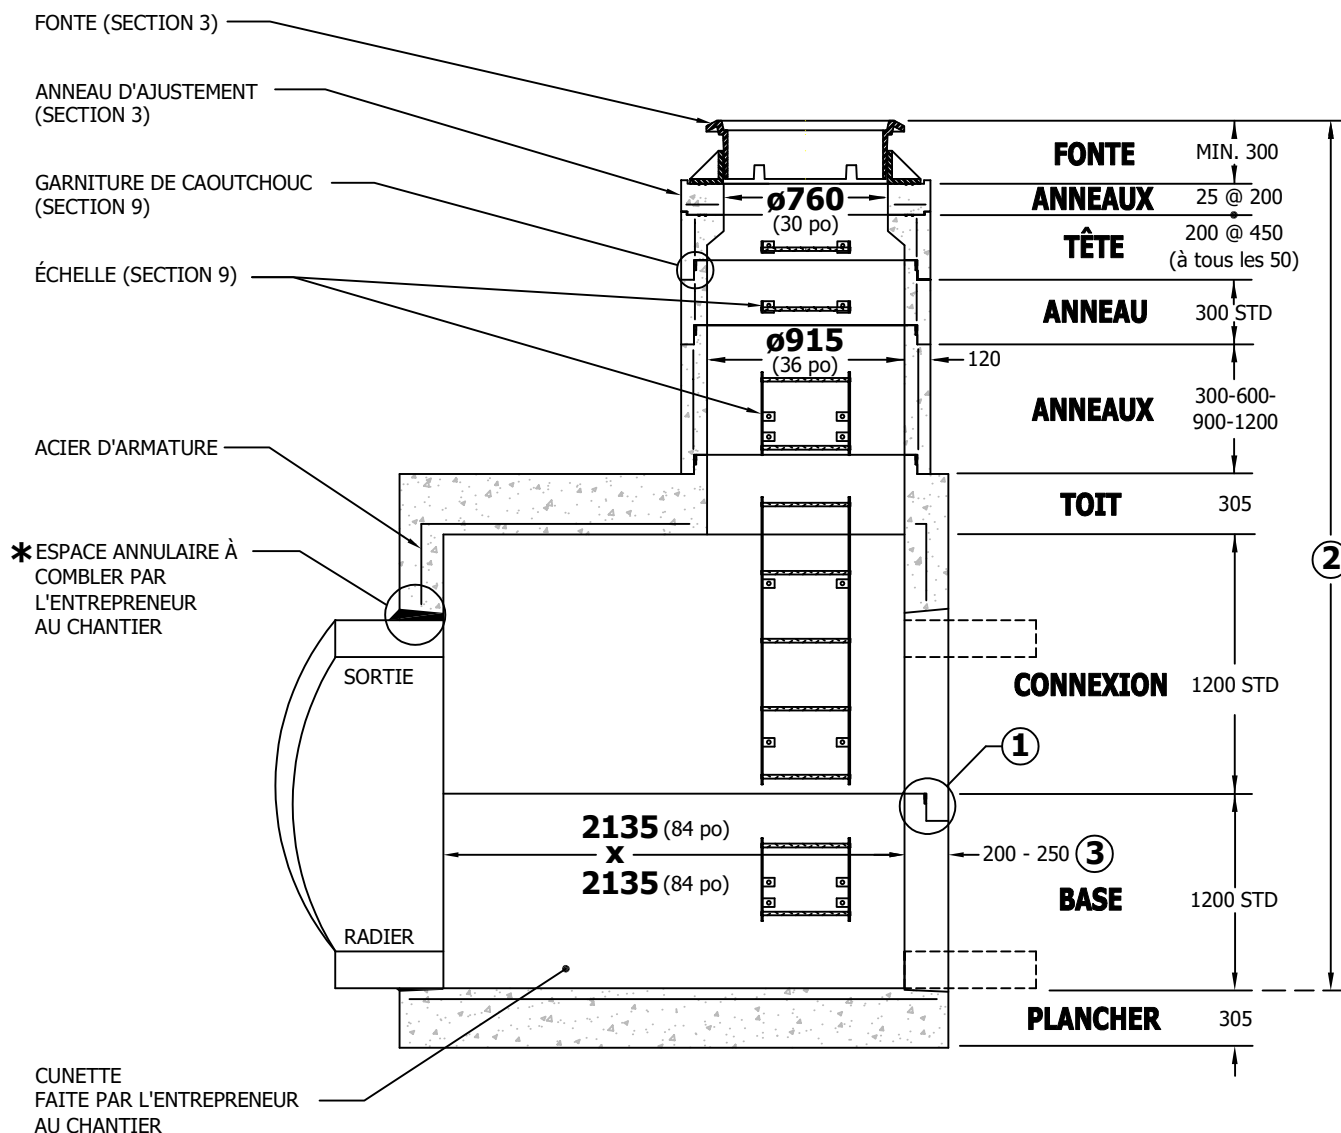

-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

*-Flex-Lok® 200 disponible pour conduites $\varnothing 1500$ TBA maximum.

①-Garniture de butyle (section 9, détail 5).

②-Si la profondeur de votre regard <3015, veuillez consulter notre département technique pour plus d'informations.

③-Paroi de 200 ou 250 selon le projet.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013740-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0


T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026




M-6A

Raccordements maximums

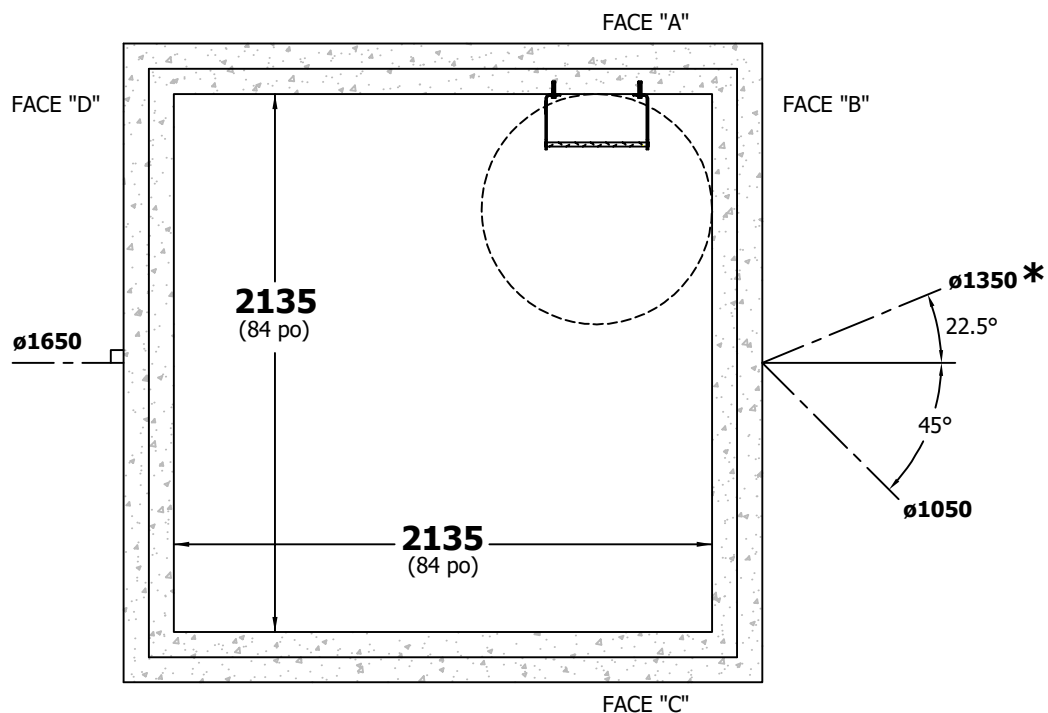

*** NOTE IMPORTANTE:** POUR LES RACCORDEMENTS NÉCESSITANTS LA COUPE DES CONDUITES DE $\phi 1350$ ET PLUS, L'UTILISATION D'UN REGARD ANGULAIRE EST FORTEMENT RECOMMANDÉE. VEUILLEZ CONSULTER NOTRE DÉPARTEMENT TECHNIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS.

Raccordement latéral maximum avec une conduite maîtresse

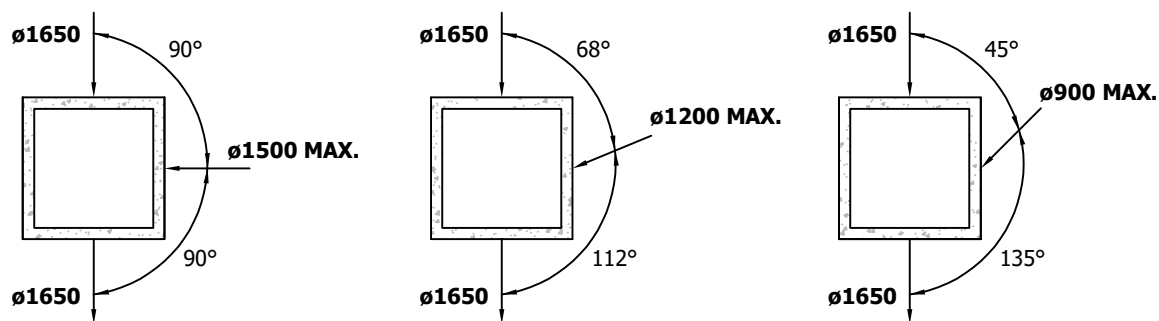

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013740-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0


T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



M-7A

Regard d'égout rectangulaire sans garniture de caoutchouc pour
conduite de $\varnothing 1800\text{mm}$ maximum*

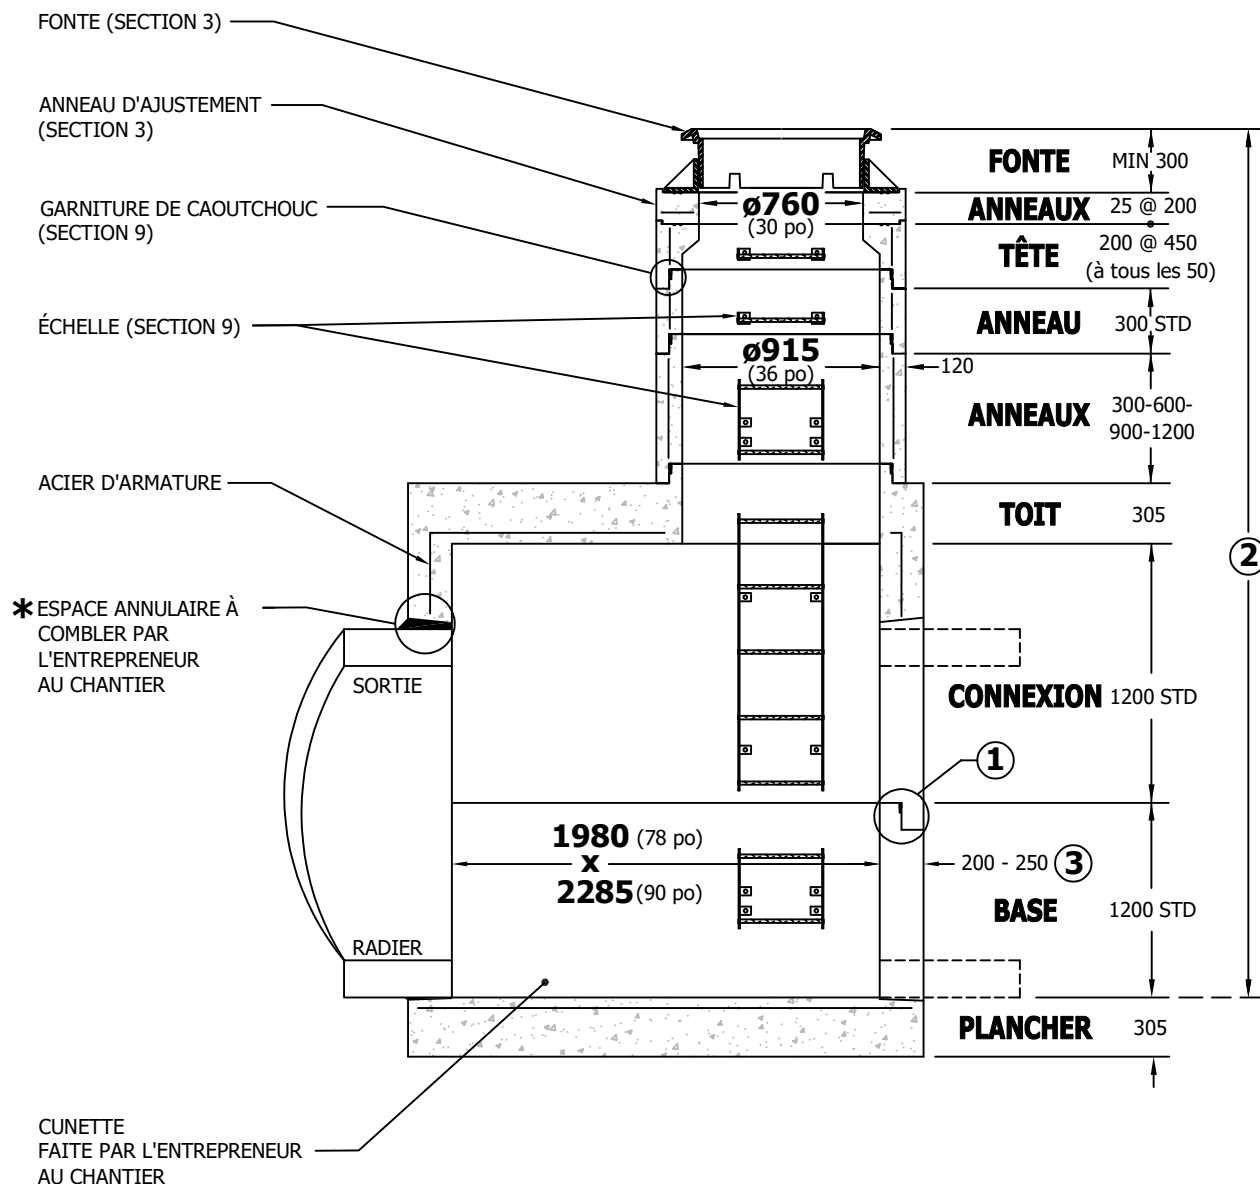

-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

*-Flex-Lok® 200 disponible pour conduites $\varnothing 1500$ TBA maximum.

①-Garniture de butyle (section 9, détail 5).

②-Si la profondeur de votre regard <3005, veuillez consulter notre département technique pour plus d'informations.

③-Paroi de 200 ou 250 selon le projet.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013742-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0


T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026




M-7A

Raccordements maximums

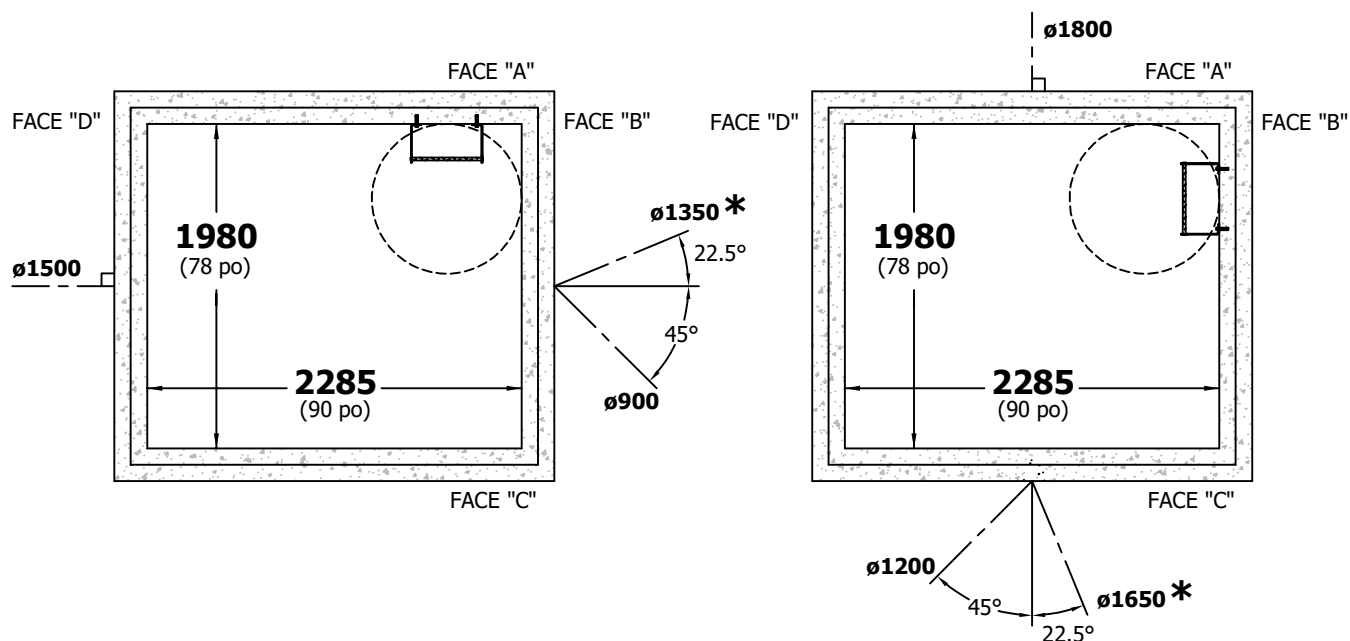

*** NOTE IMPORTANTE:** POUR LES RACCORDEMENTS NÉCESSITANTS LA COUPE DES CONDUITES DE $\phi 1350$ ET PLUS, L'UTILISATION D'UN REGARD ANGULAIRE EST FORTEMENT RECOMMANDÉE. VEUILLEZ CONSULTER NOTRE DÉPARTEMENT TECHNIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS.

Raccordement latéral maximum avec une conduite maîtresse

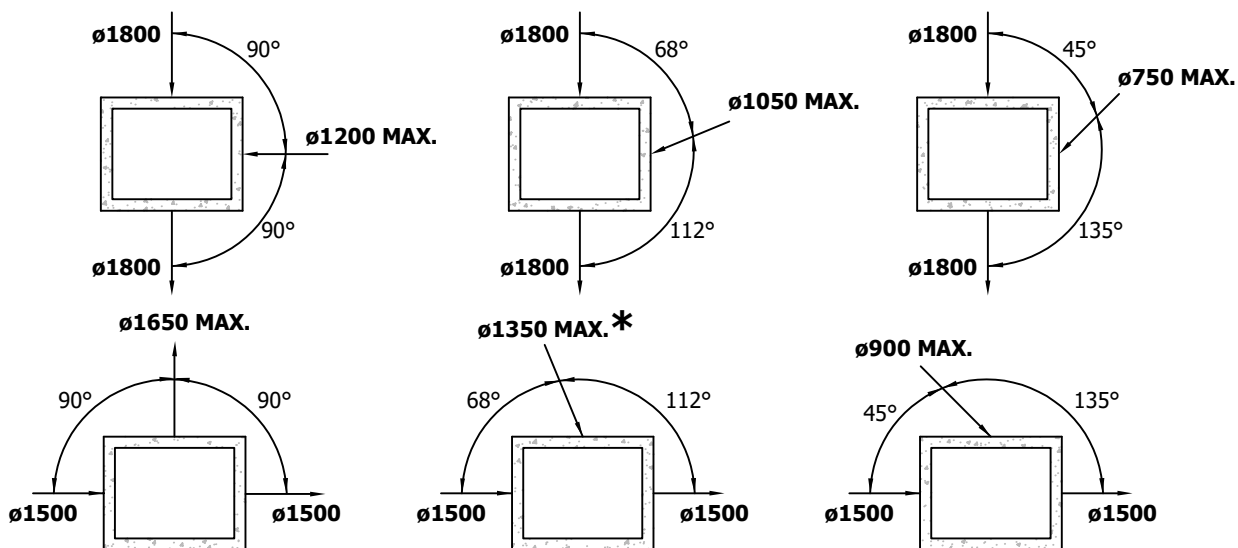

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013742-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0


T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



M-7B

Regard d'égout rectangulaire sans garniture de caoutchouc pour
conduite de $\varnothing 1950\text{mm}$ maximum*

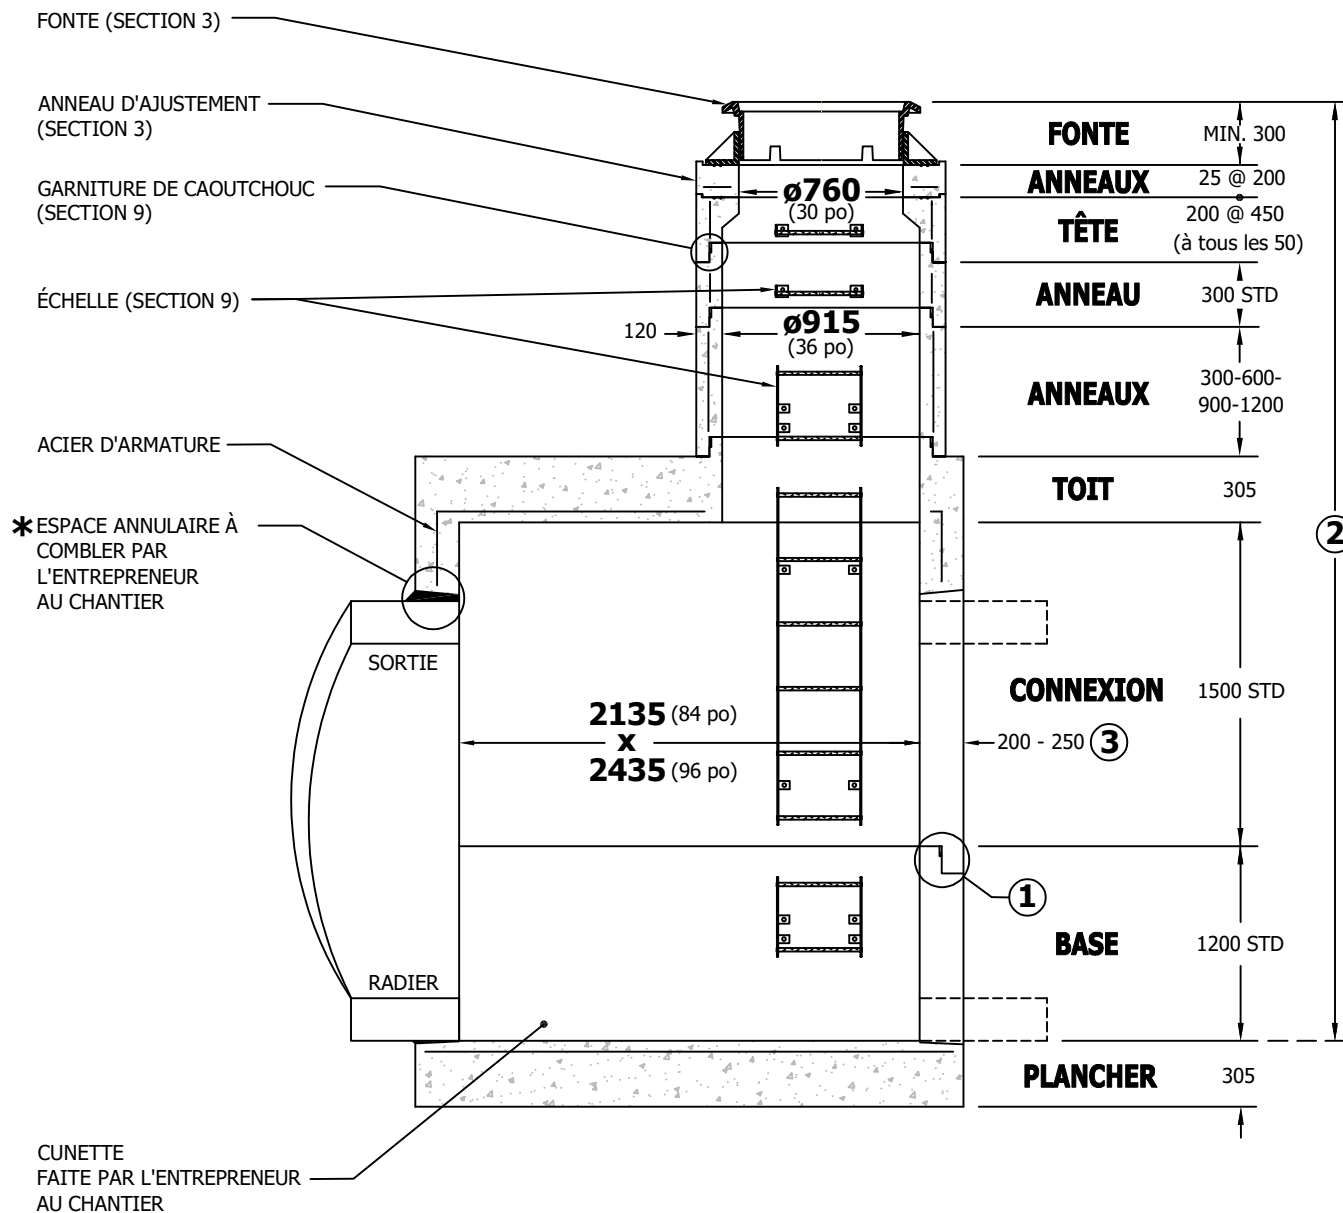

-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

*-Flex-Lok® 200 disponible pour conduites $\varnothing 1500$ TBA maximum.

①-Garniture de butyle (section 9, détail 5).

②-Si la profondeur de votre regard <3295, veuillez consulter notre département technique pour plus d'informations.

③-Paroi de 200 ou 250 selon le projet.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013743-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0


T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026




M-7B

Raccordements maximums

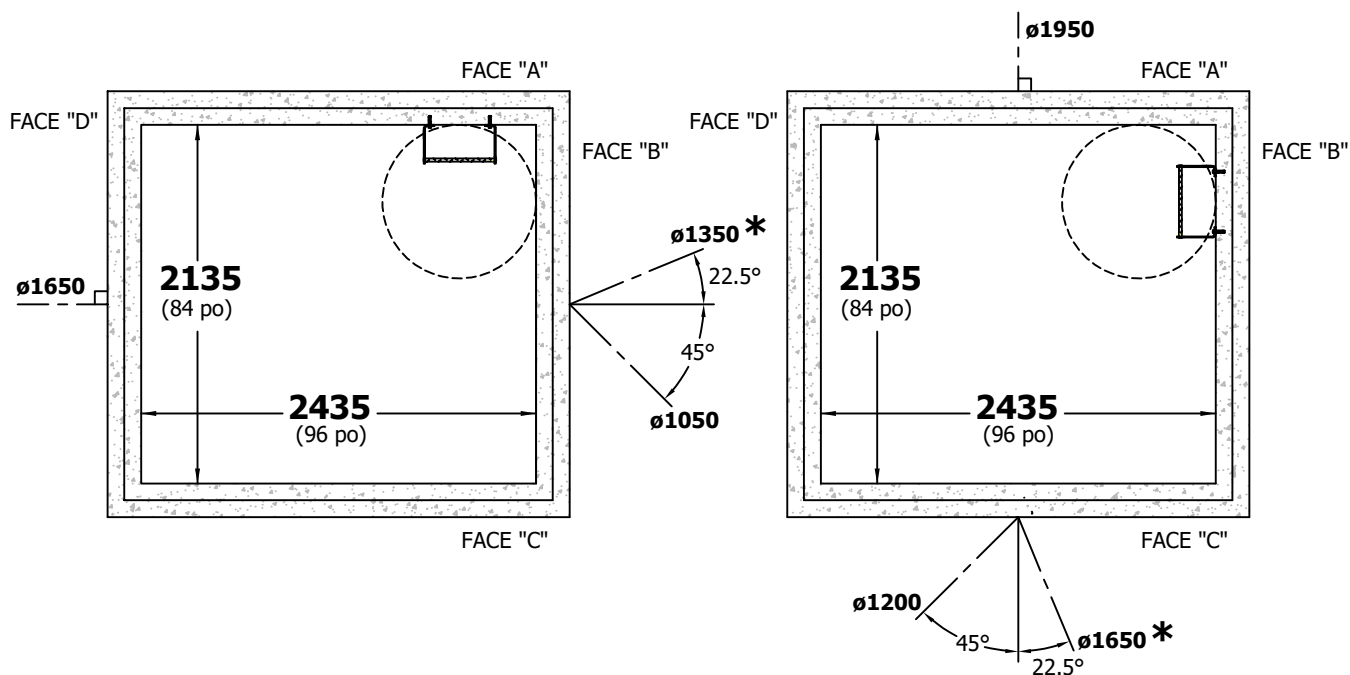

*** NOTE IMPORTANTE:** POUR LES RACCORDEMENTS NÉCESSITANTS LA COUPE DES CONDUITES DE $\phi 1350$ ET PLUS, L'UTILISATION D'UN REGARD ANGULAIRE EST FORTEMENT RECOMMANDÉE. VEUILLEZ CONSULTER NOTRE DÉPARTEMENT TECHNIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS.

Raccordement latéral maximum avec une conduite maîtresse

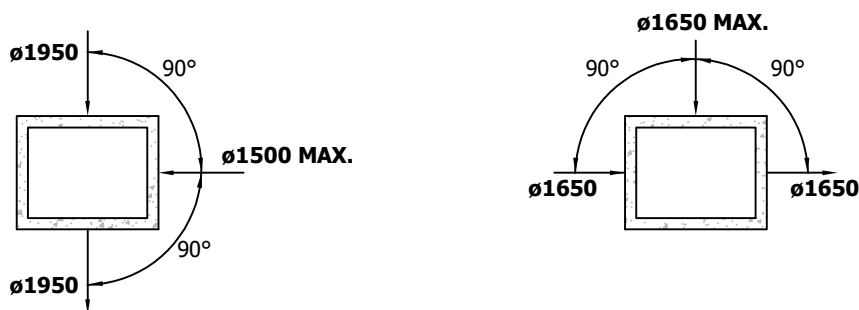

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013743-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0


T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



M-7C

Regard d'égout carré sans garniture de caoutchouc pour
conduite de $\varnothing 1950\text{mm}$ maximum*

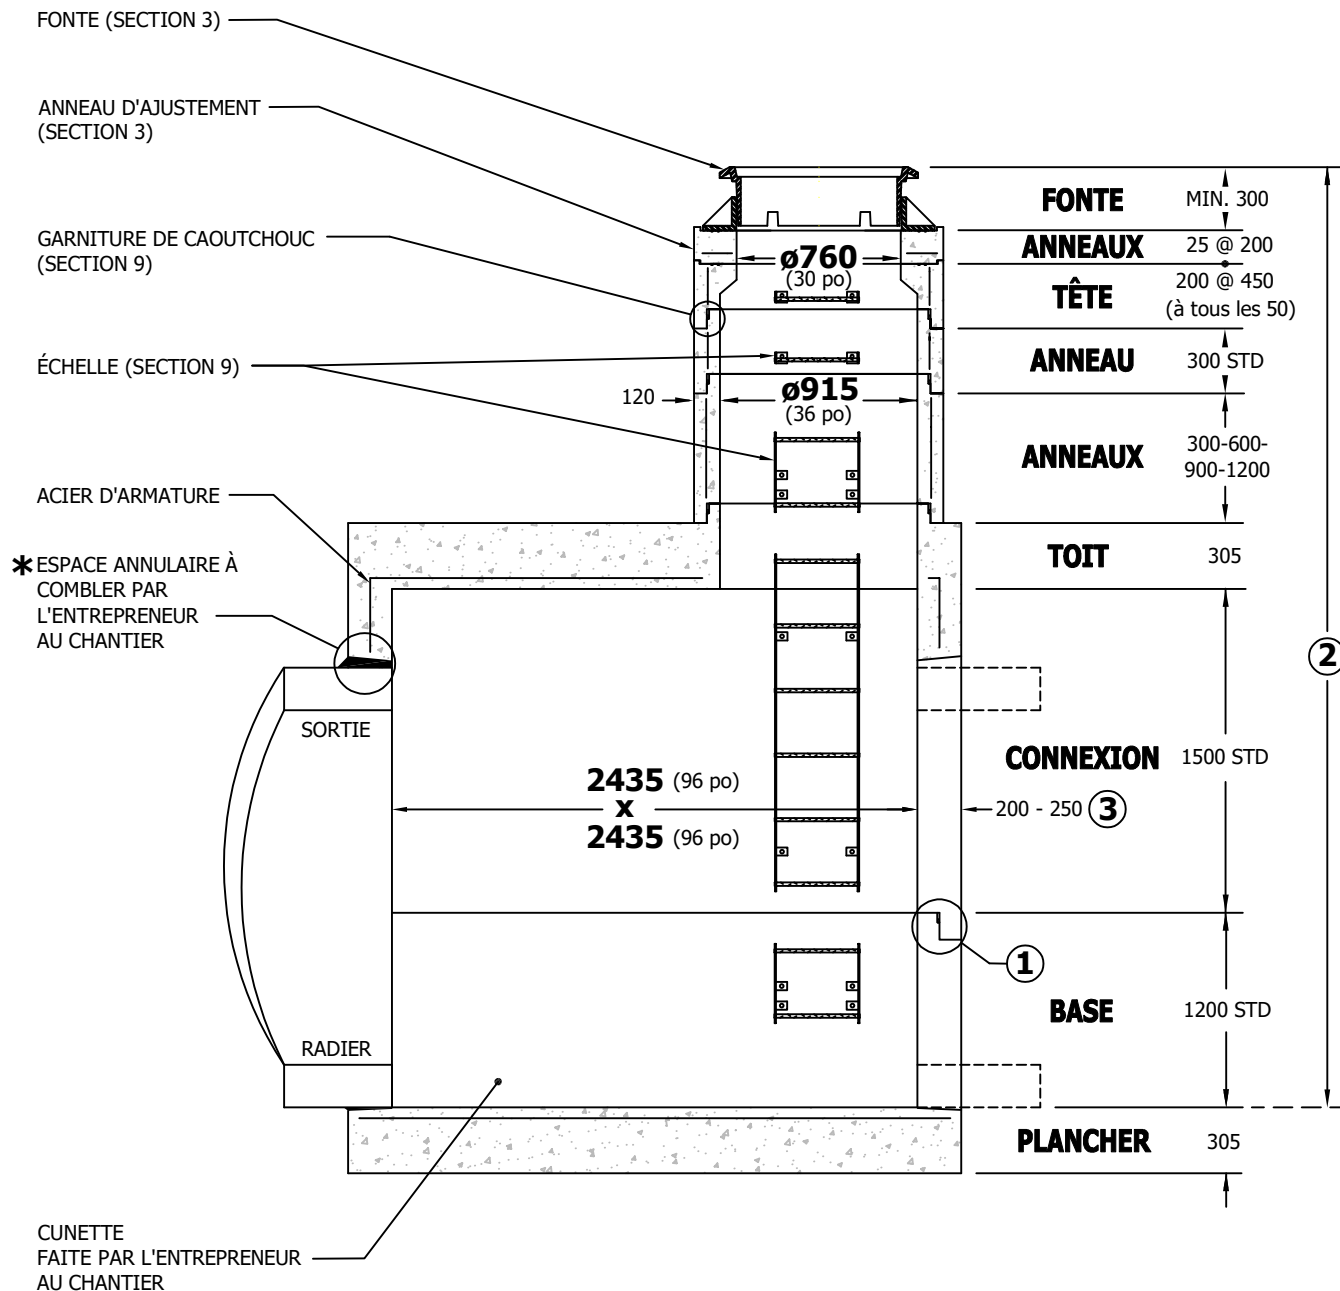

-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

*-Flex-Lok® 200 disponible pour conduites $\varnothing 1500$ TBA maximum.

①-Garniture de butyle (section 9, détail 5).

②-Si la profondeur de votre regard < 3295, veuillez consulter notre département technique pour plus d'informations.

③-Paroi de 200 ou 250 selon le projet.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013744-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0


T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026




M-7C

Raccordements maximums

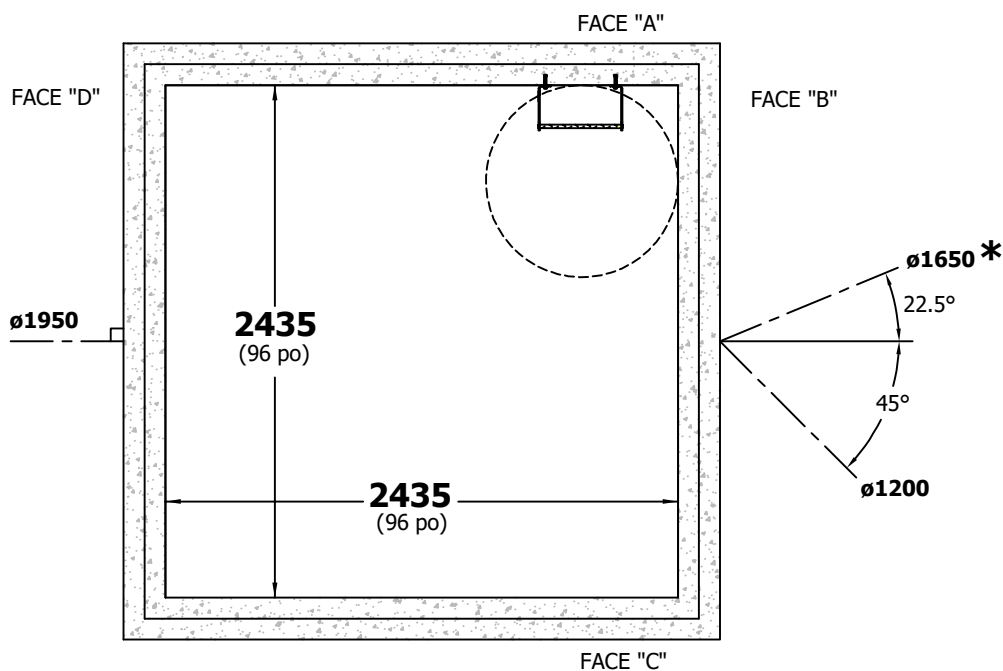

*** NOTE IMPORTANTE:** POUR LES RACCORDEMENTS NÉCESSITANTS LA COUPE DES CONDUITES DE $\phi 1350$ ET PLUS, L'UTILISATION D'UN REGARD ANGULAIRE EST FORTEMENT RECOMMANDÉE. VEUILLEZ CONSULTER NOTRE DÉPARTEMENT TECHNIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS.

Raccordement latéral maximum avec une conduite maîtresse

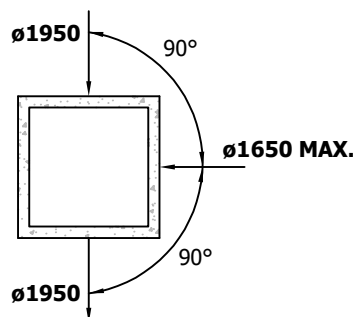

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013744-001, rév. Juin 2026




17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

M-8

Regard d'égout rectangulaire sans garniture de caoutchouc pour
conduite de $\varnothing 2100\text{mm}$ maximum*

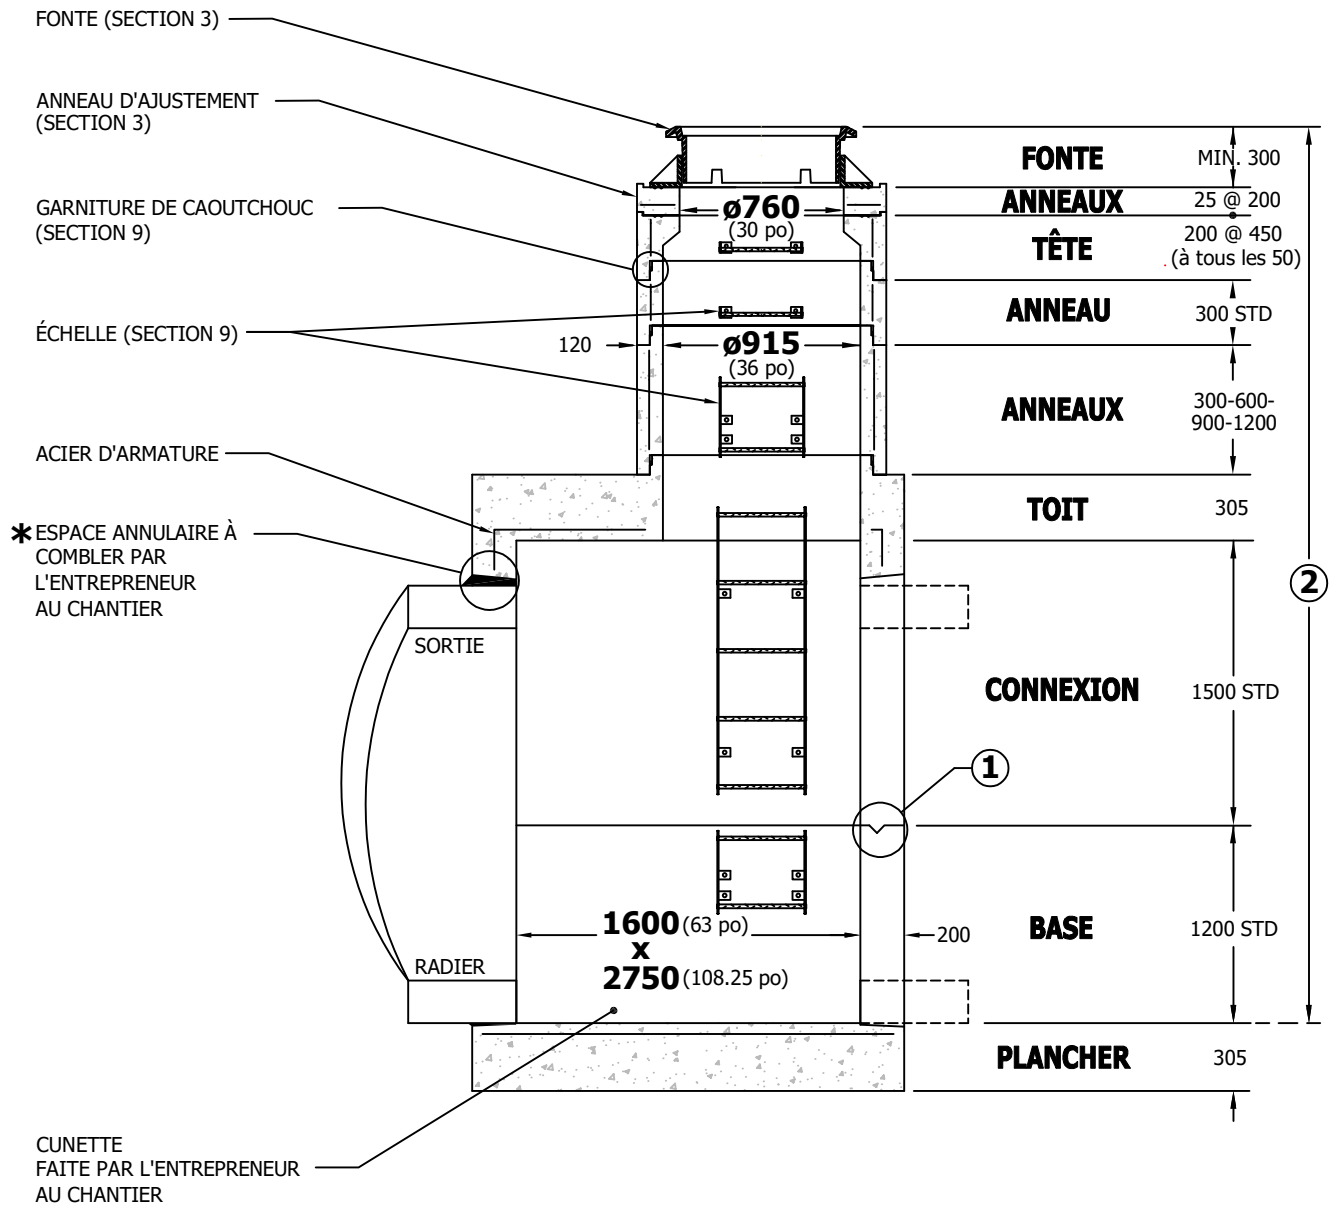

-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

* -Flex-Lok® 200 disponible pour conduites ø1350 TBA maximum.

①-Garniture de butyle (section 9, détail 3).

②-Si la profondeur de votre regard <3280, veuillez consulter notre département technique pour plus d'informations.

-Manutentions : voir détails à la section 10.


-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013746-001, rév. Juin 2026




M-8

Raccordements maximums

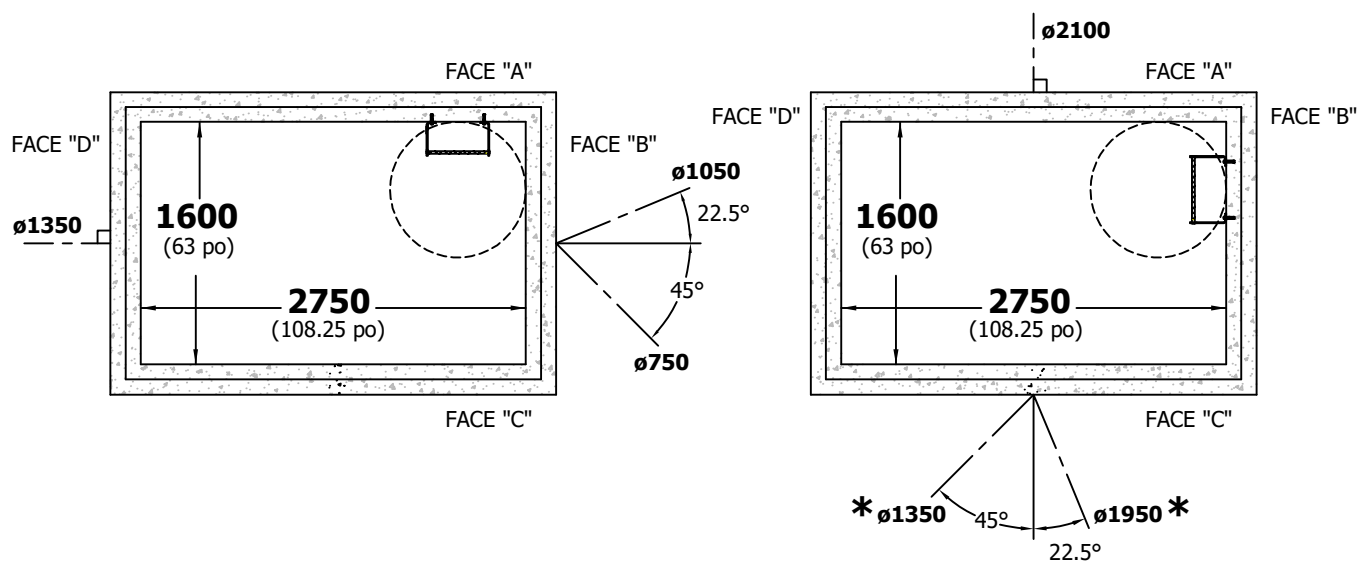

*** NOTE IMPORTANTE:** POUR LES RACCORDEMENTS NÉCESSITANTS LA COUPE DES CONDUITES DE $\phi 1350$ ET PLUS, L'UTILISATION D'UN REGARD ANGULAIRE EST FORTEMENT RECOMMANDÉE. VEUILLEZ CONSULTER NOTRE DÉPARTEMENT TECHNIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS.

Raccordement latéral maximum avec une conduite maîtresse

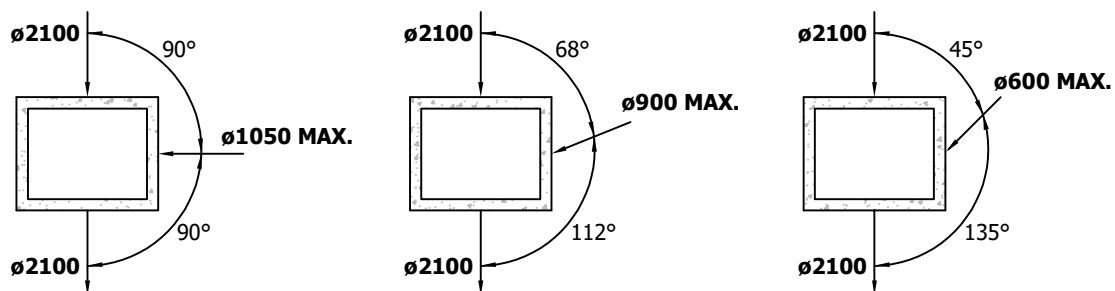

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013746-001, rév. Juin 2026




17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



Regard d'égout rectangulaire sans garniture de caoutchouc pour
conduite de ø2100mm maximum*

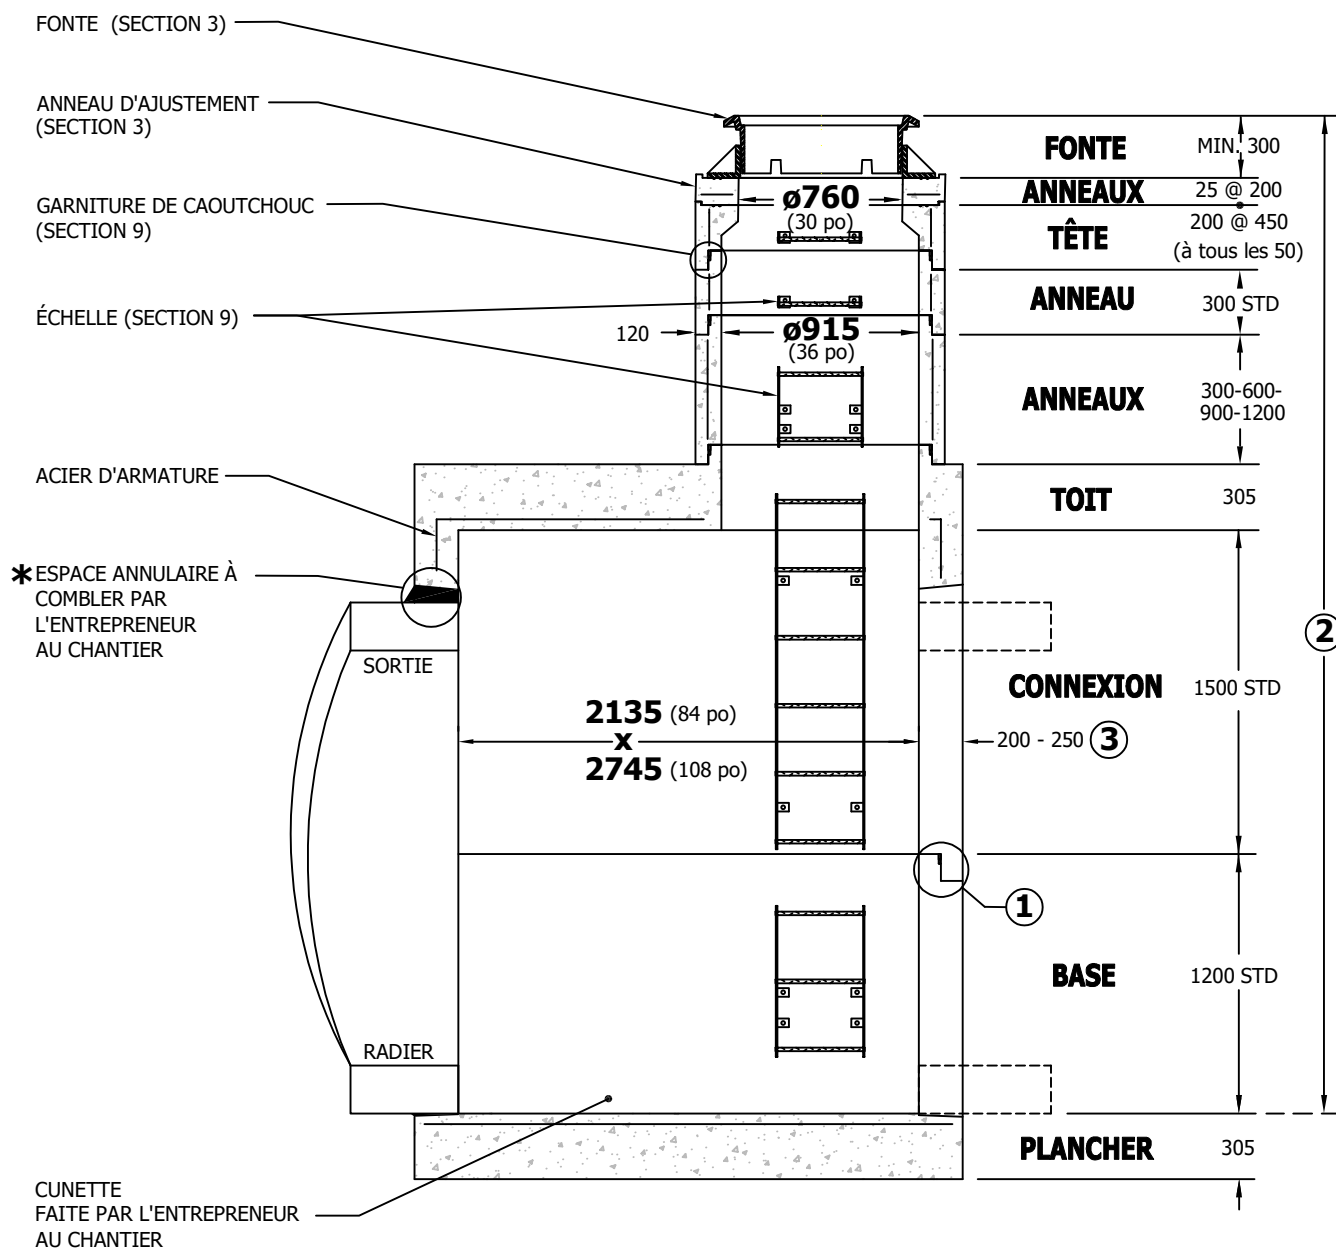


-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.




M-9

Raccordements maximums

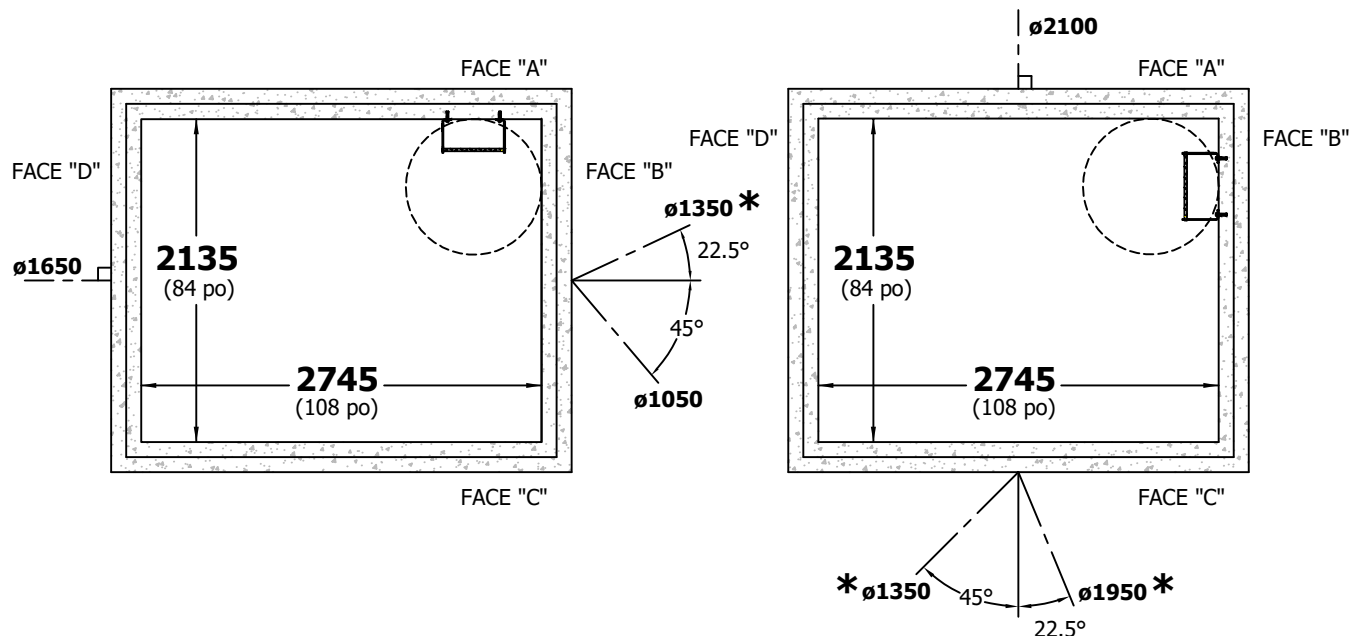

*** NOTE IMPORTANTE:** POUR LES RACCORDEMENTS NÉCESSITANTS LA COUPE DES CONDUITES DE $\phi 1350$ ET PLUS, L'UTILISATION D'UN REGARD ANGULAIRE EST FORTEMENT RECOMMANDÉE. VEUILLEZ CONSULTER NOTRE DÉPARTEMENT TECHNIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS.

Raccordement latéral maximum avec une conduite maîtresse

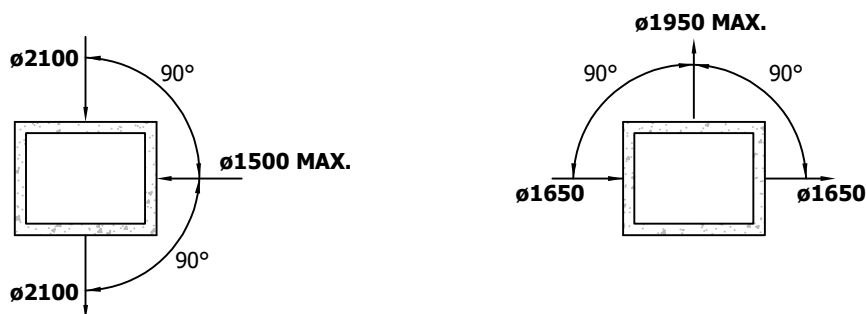

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013745-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0


T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



M-10

Regard d'égout rectangulaire sans garniture de caoutchouc pour
conduite de $\varnothing 2100\text{mm}$ maximum*

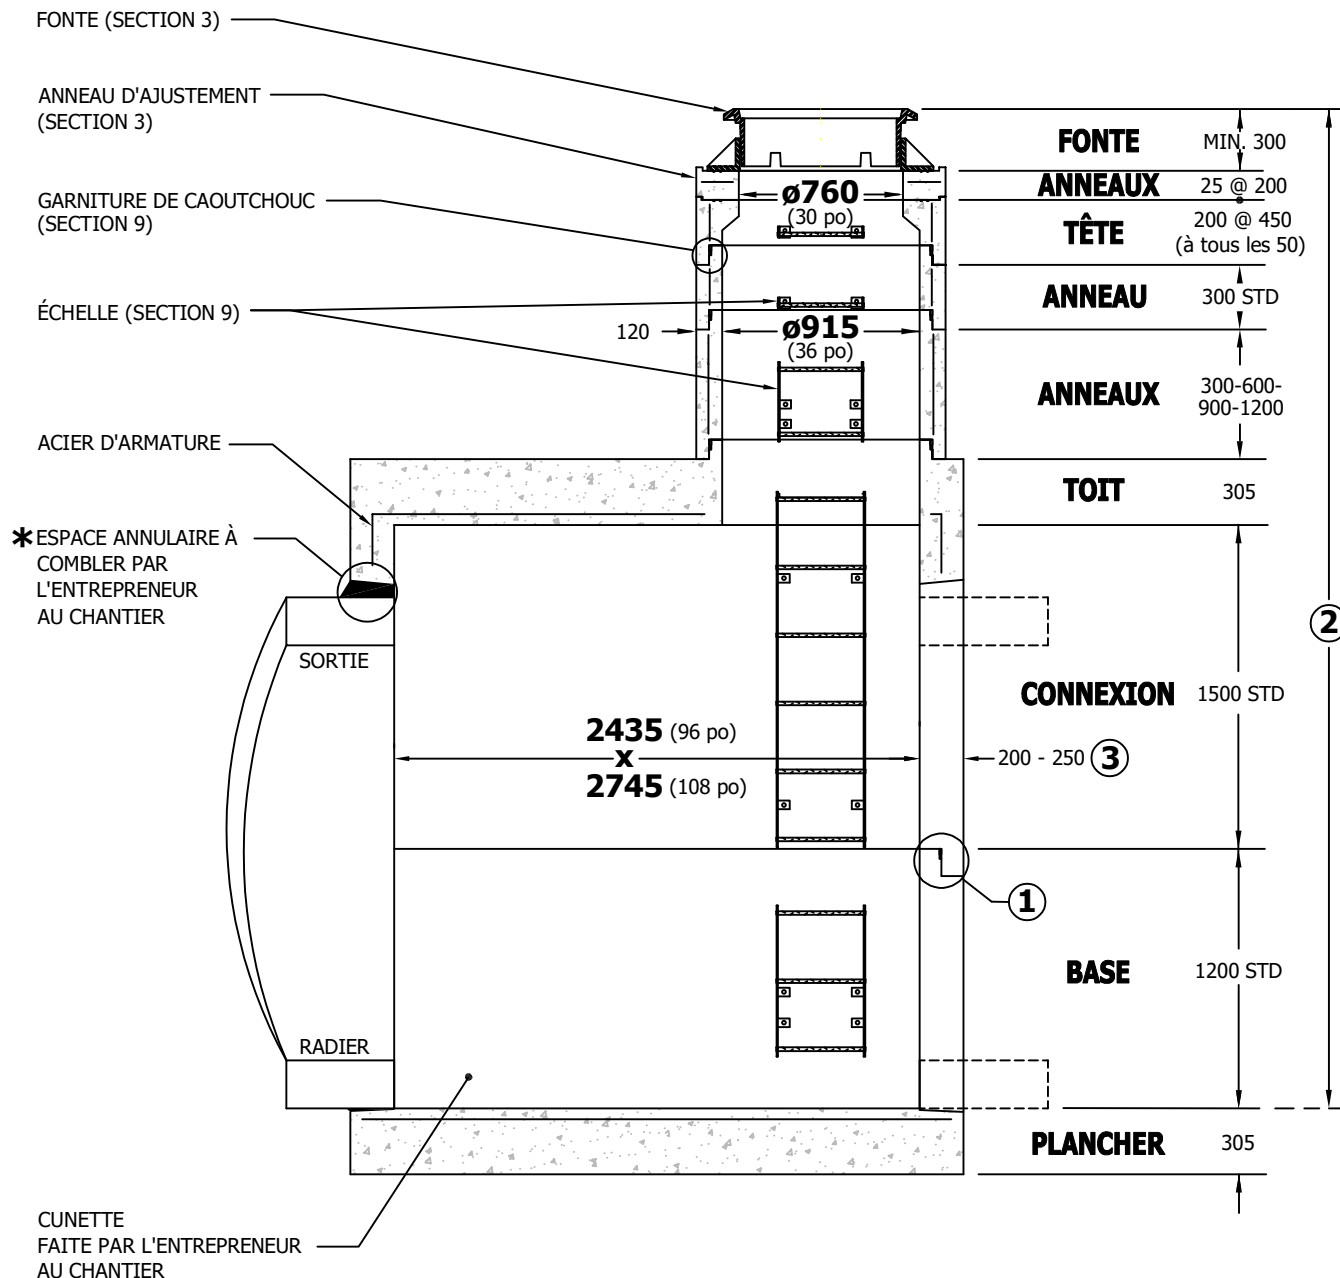

-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

*-Flex-Lok® 200 disponible pour conduites $\varnothing 1500$ TBA maximum.

①-Garniture de butyle (section 9, détail 5).

②-Si la profondeur de votre regard <3280, veuillez consulter notre département technique pour plus d'informations.

③-Paroi de 200 ou 250 selon le projet.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013747-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0


T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026




M-10

Raccordements maximums

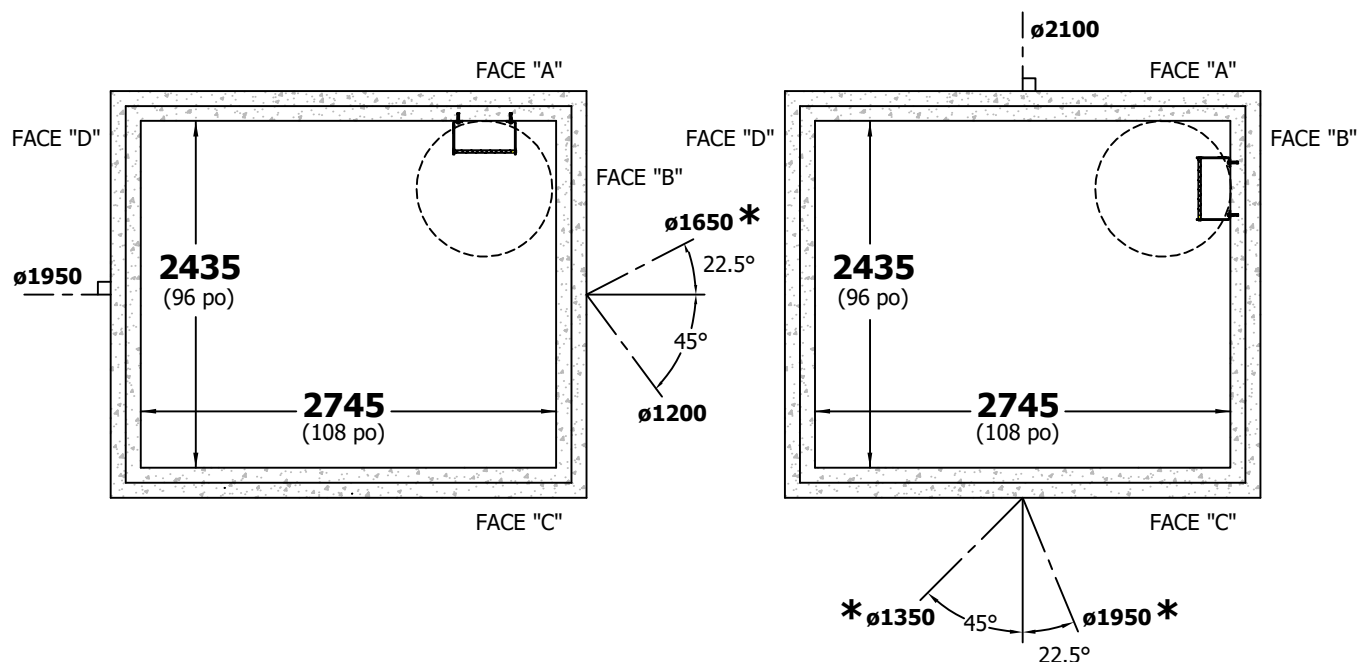

*** NOTE IMPORTANTE:** POUR LES RACCORDEMENTS NÉCESSITANTS LA COUPE DES CONDUITES DE $\phi 1350$ ET PLUS, L'UTILISATION D'UN REGARD ANGULAIRE EST FORTEMENT RECOMMANDÉE. VEUILLEZ CONSULTER NOTRE DÉPARTEMENT TECHNIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS.

Raccordement latéral maximum avec une conduite maîtresse

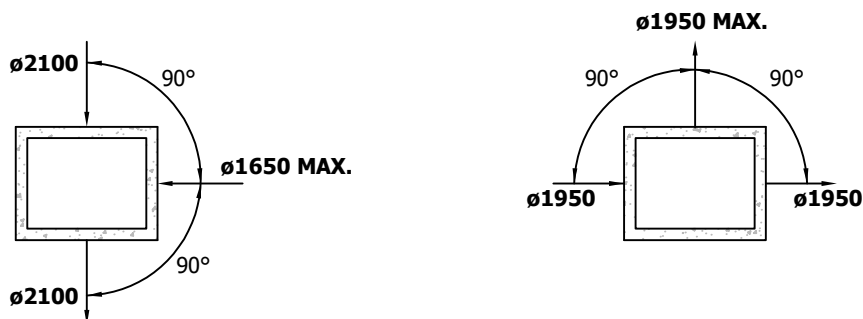

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013747-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0


T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



M-11

Regard d'égout carré sans garniture de caoutchouc pour conduite de $\varnothing 2100\text{mm}$ maximum*

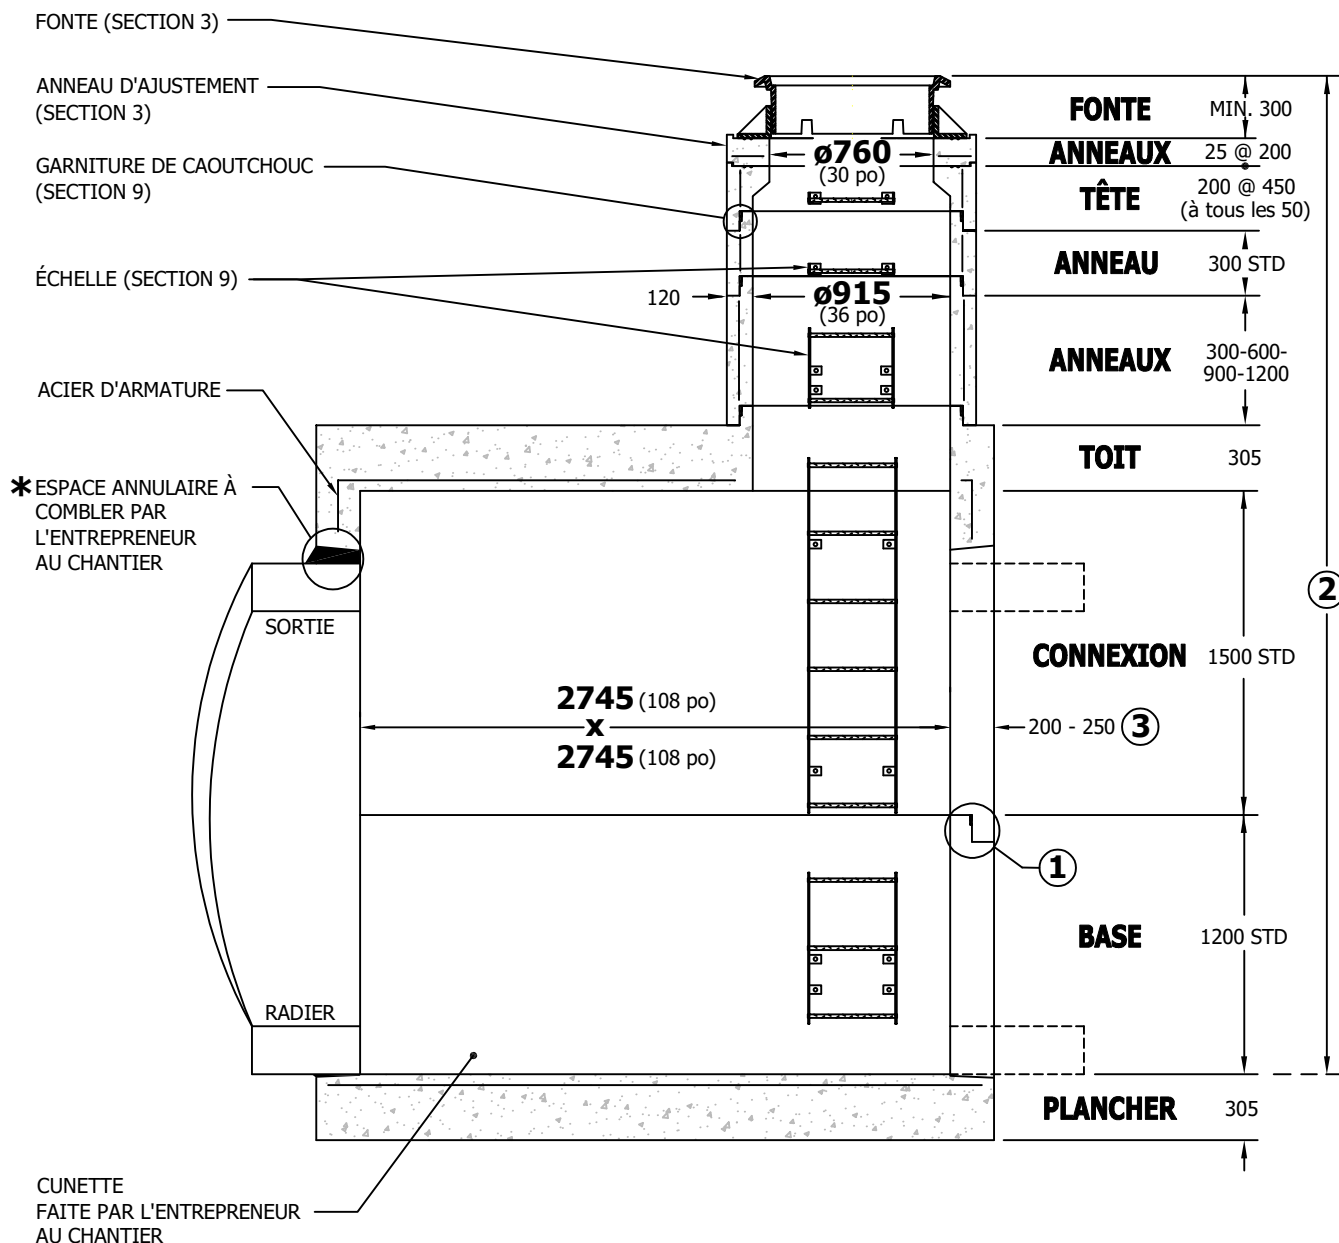

-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

*-Flex-Lok® 200 disponible pour conduites $\varnothing 1500$ TBA maximum.

①-Garniture de butyle (section 9, détail 5).

②-Si la profondeur de votre regard <3280, veuillez consulter notre département technique pour plus d'informations.

③-Paroi de 200 ou 250 selon le projet.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013748-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0


T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026




M-11

Raccordements maximums

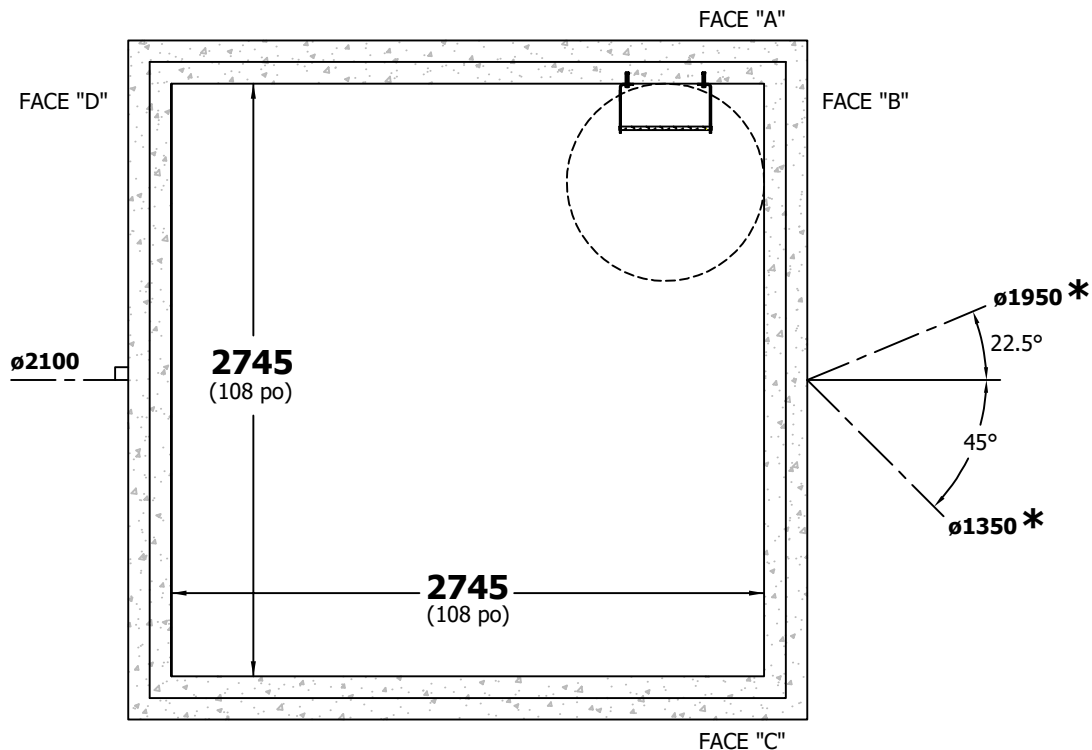

*** NOTE IMPORTANTE:** POUR LES RACCORDEMENTS NÉCESSITANTS LA COUPE DES CONDUITES DE ø1350 ET PLUS, L'UTILISATION D'UN REGARD ANGULAIRE EST FORTEMENT RECOMMANDÉE. VEUILLEZ CONSULTER NOTRE DÉPARTEMENT TECHNIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS.

Raccordement latéral maximum avec une conduite maîtresse

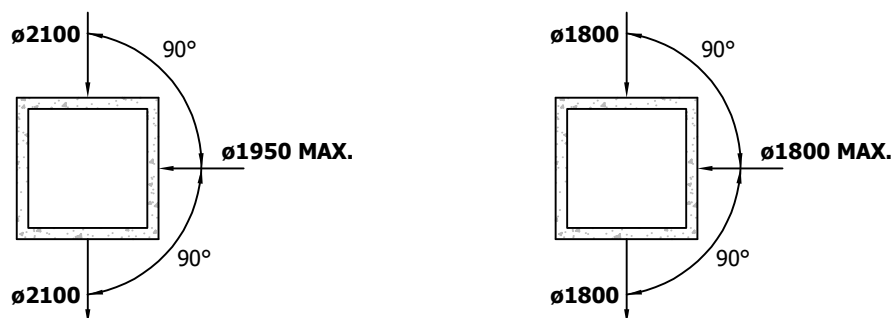

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013748-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0


T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



M-12

Regard d'égout rectangulaire sans garniture de caoutchouc pour
conduite de $\varnothing 2400\text{mm}$ maximum*

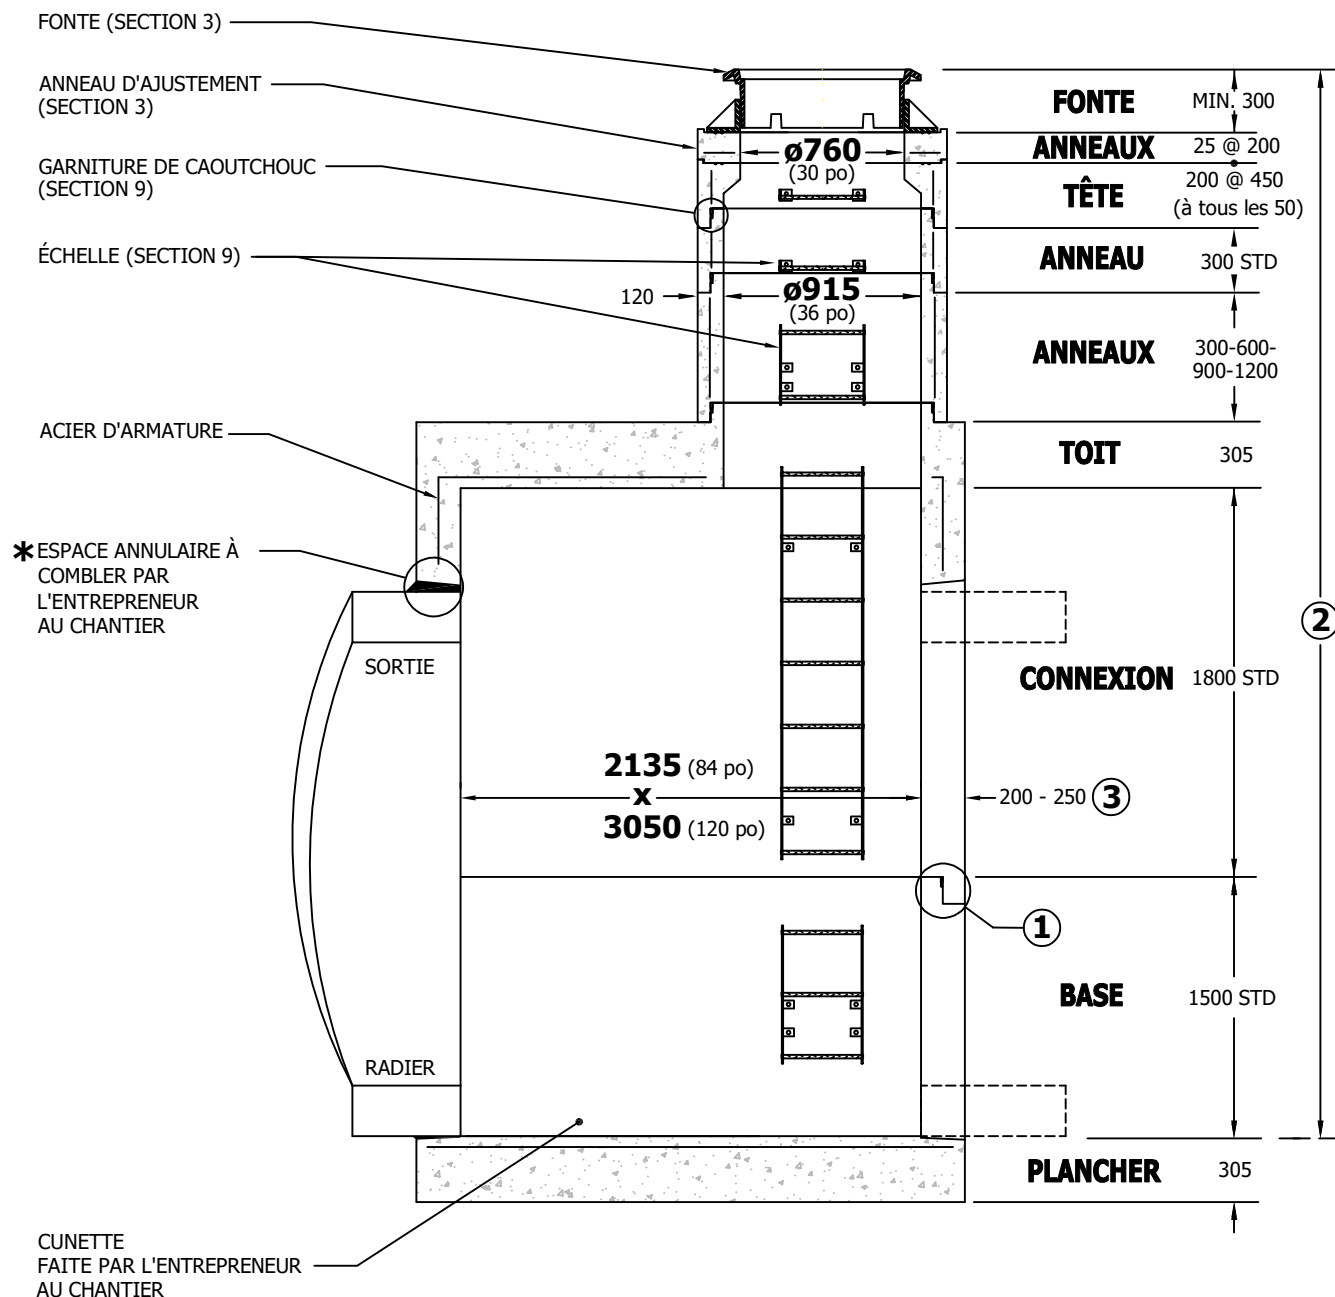

-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

*-Flex-Lok® 200 disponible pour conduites $\varnothing 1500$ TBA maximum.

①-Garniture de butyle (section 9, détail 5).

②-Si la profondeur de votre regard <3860, veuillez consulter notre département technique pour plus d'informations.

③-Paroi de 200 ou 250 selon le projet.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013749-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254


Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

107




M-12

Raccordements maximums

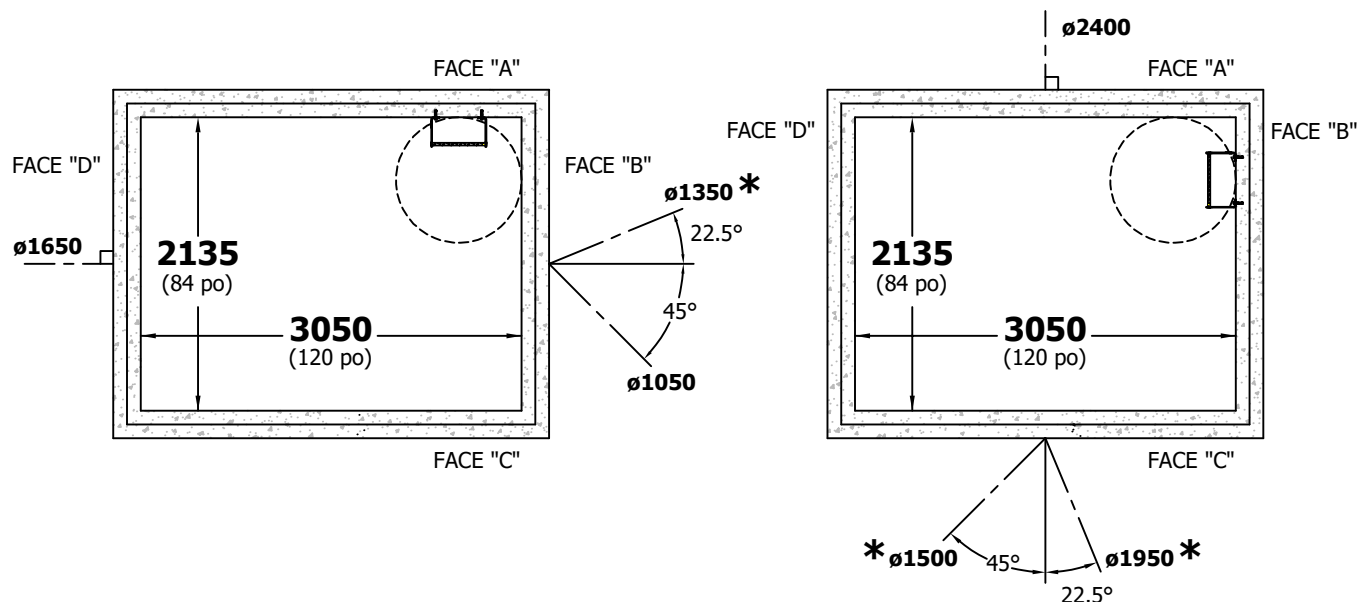

*** NOTE IMPORTANTE:** POUR LES RACCORDEMENTS NÉCESSITANTS LA COUPE DES CONDUITES DE $\phi 1350$ ET PLUS, L'UTILISATION D'UN REGARD ANGULAIRE EST FORTEMENT RECOMMANDÉE. VEUILLEZ CONSULTER NOTRE DÉPARTEMENT TECHNIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS.

Raccordement latéral maximum avec une conduite maîtresse

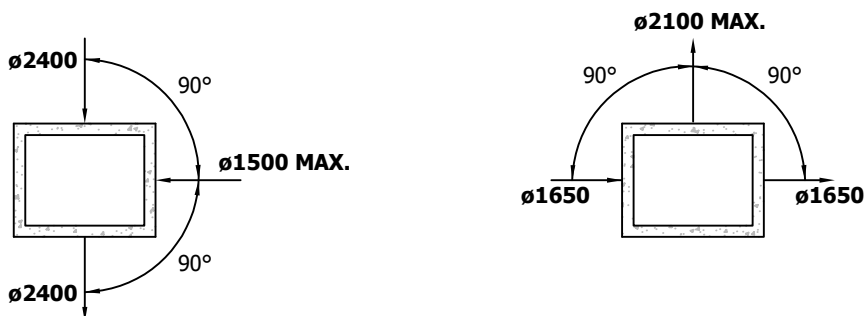

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013749-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0


T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



M-13

Regard d'égout rectangulaire sans garniture de caoutchouc pour
conduite de $\varnothing 2400\text{mm}$ maximum*

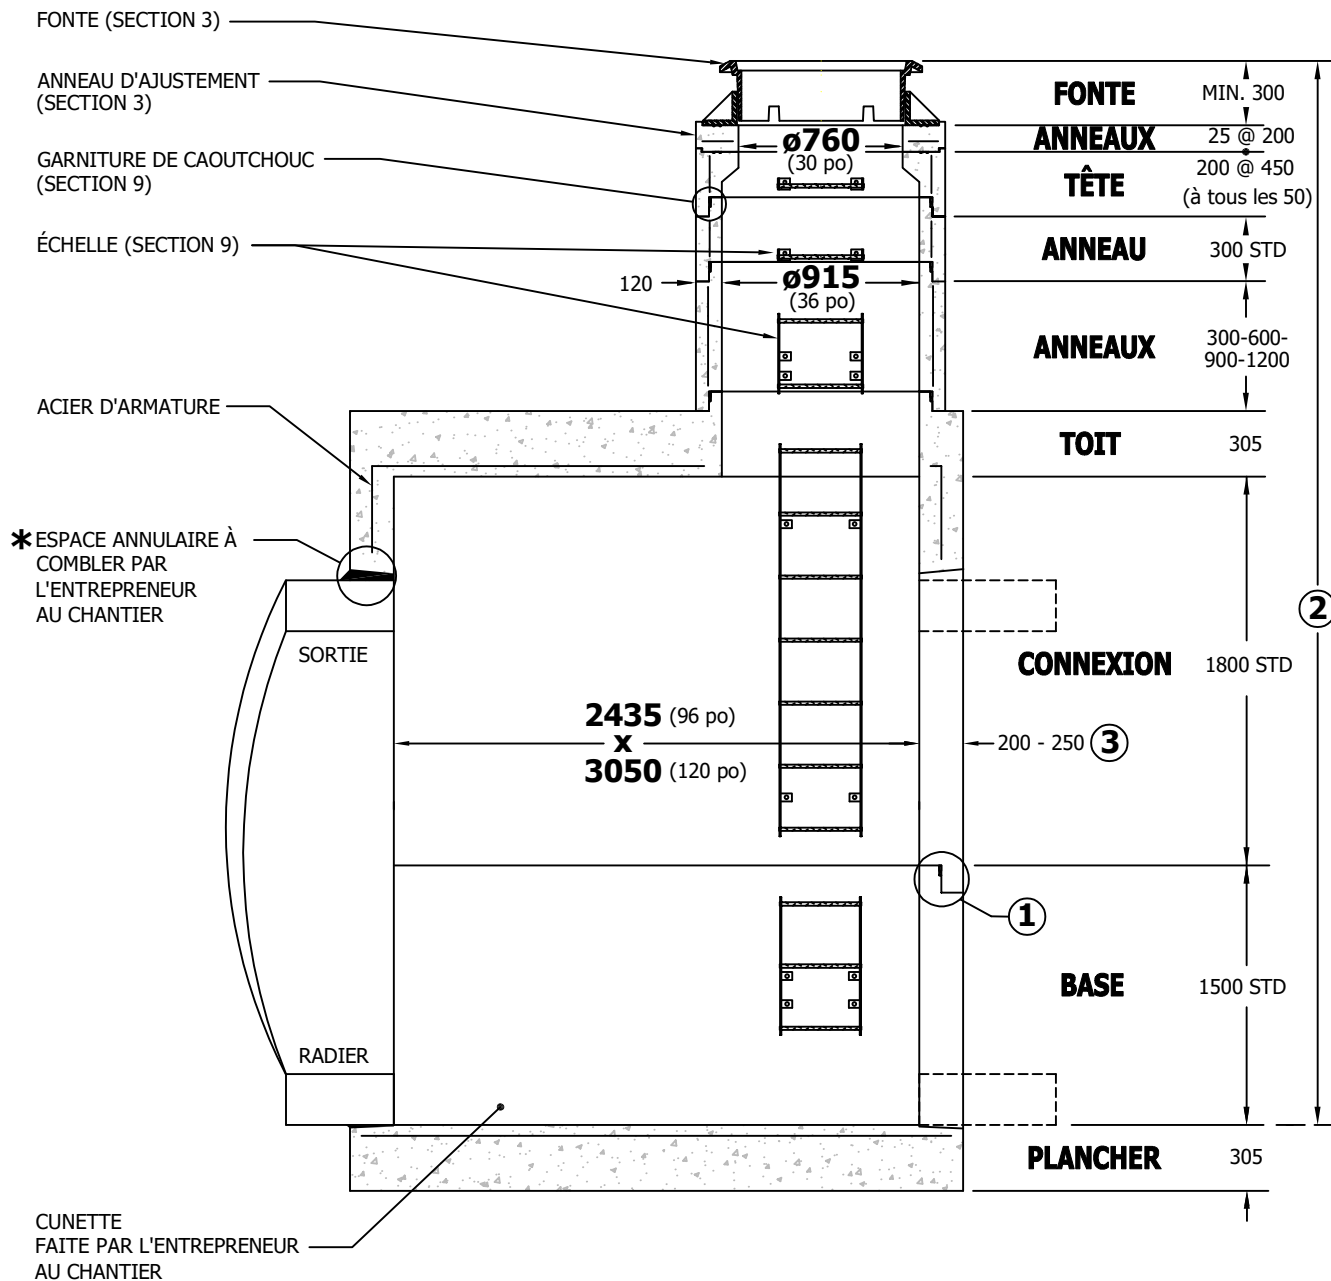

-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

*-Flex-Lok® 200 disponible pour conduites $\varnothing 1500$ TBA maximum.

①-Garniture de butyle (section 9, détail 5).

②-Si la profondeur de votre regard <3860, veuillez consulter notre département technique pour plus d'informations.

③-Paroi de 200 ou 250 selon le projet.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013750-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0


T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026




M-13

Raccordements maximums

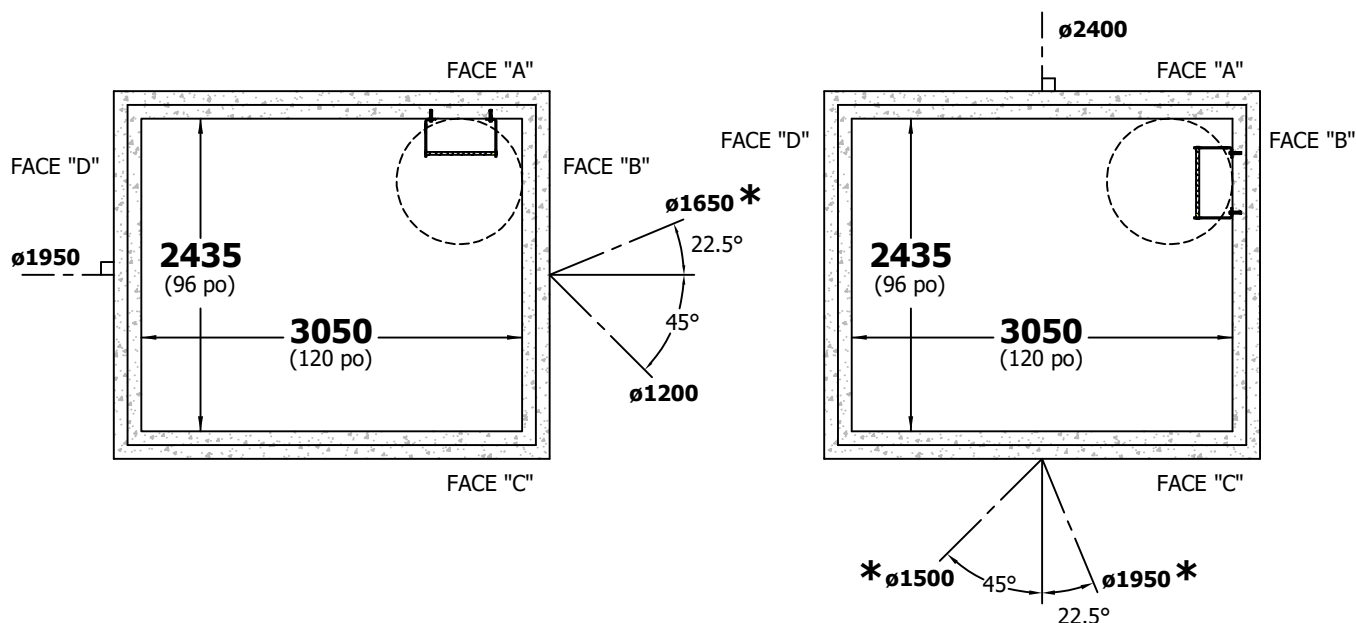

*** NOTE IMPORTANTE:** POUR LES RACCORDEMENTS NÉCESSITANTS LA COUPE DES CONDUITES DE $\phi 1350$ ET PLUS, L'UTILISATION D'UN REGARD ANGULAIRE EST FORTEMENT RECOMMANDÉE. VEUILLEZ CONSULTER NOTRE DÉPARTEMENT TECHNIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS.

Raccordement latéral maximum avec une conduite maîtresse

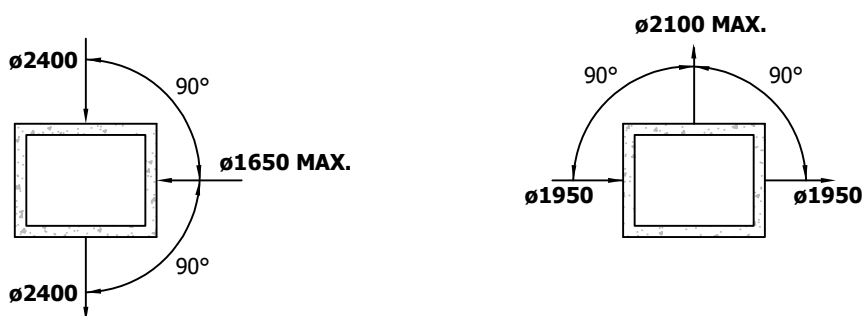

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013750-001, rév. Juin 2026




17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

M-14

Regard d'égout rectangulaire sans garniture de caoutchouc pour
conduite de ø2400mm maximum*

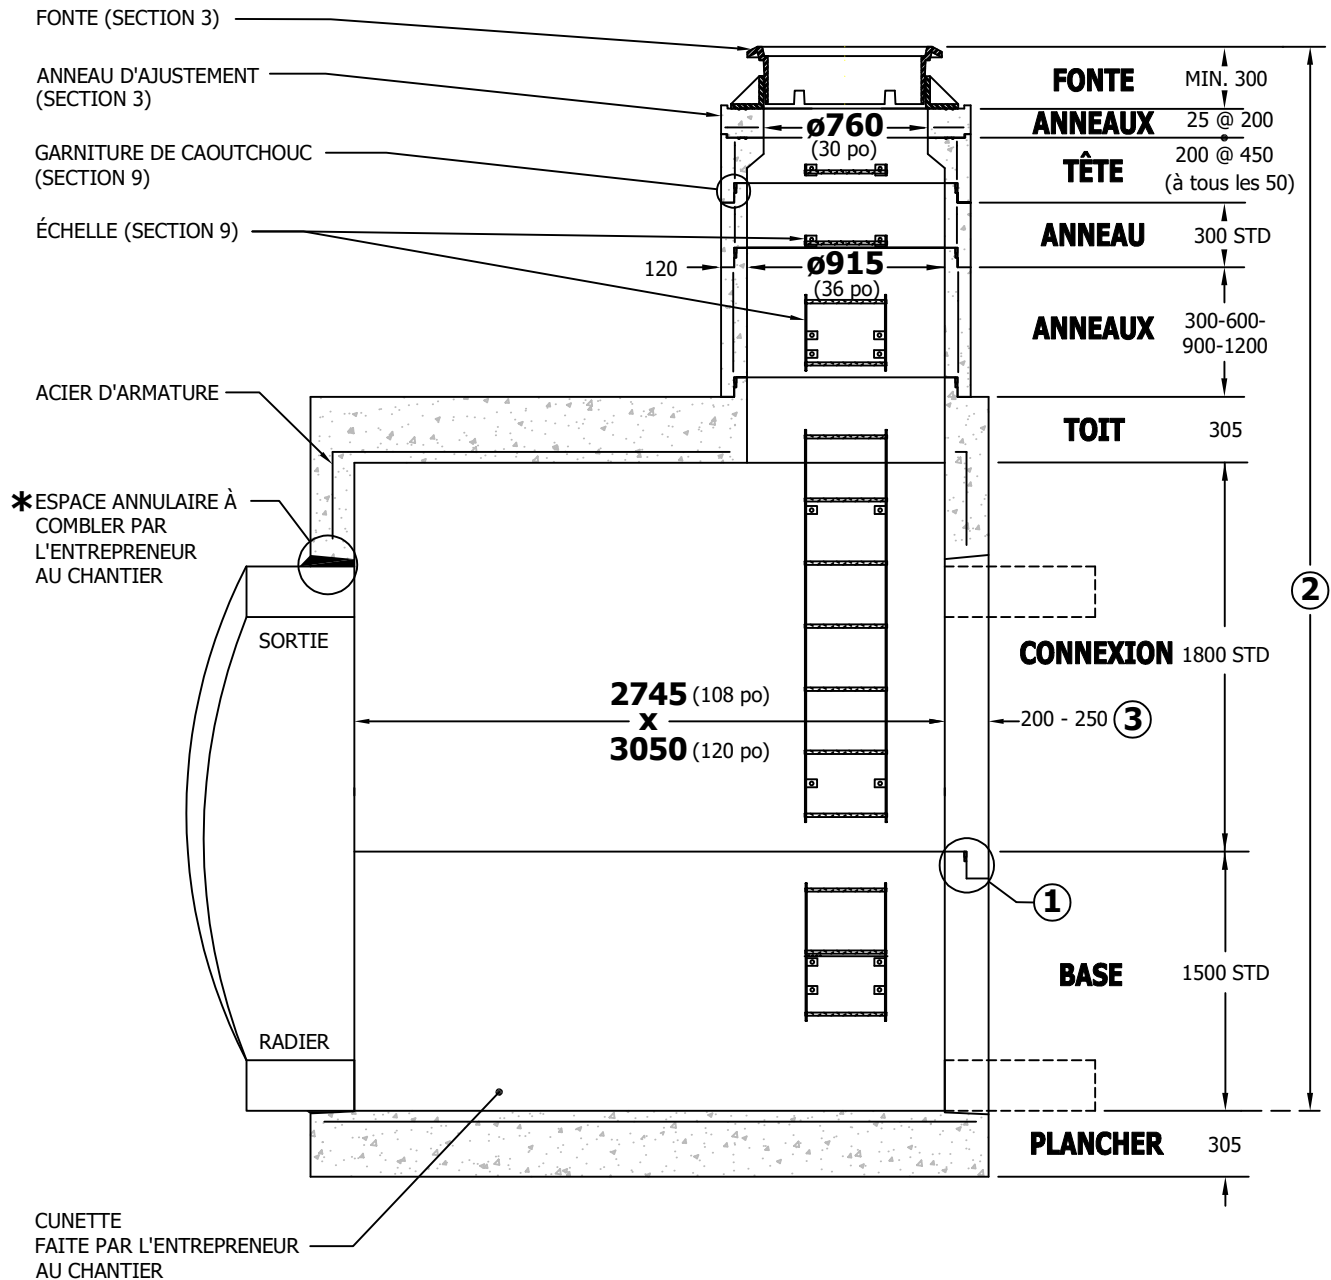

-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

* -Flex-Lok® 200 disponible pour conduites ø1500 TBA maximum.

①-Garniture de butyle (section 9, détail 5).

②-Si la profondeur de votre regard <3860, veuillez consulter notre département technique pour plus d'informations.

(3)-Paroi de 200 ou 250 selon le projet.


-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.




M-14

Raccordements maximums

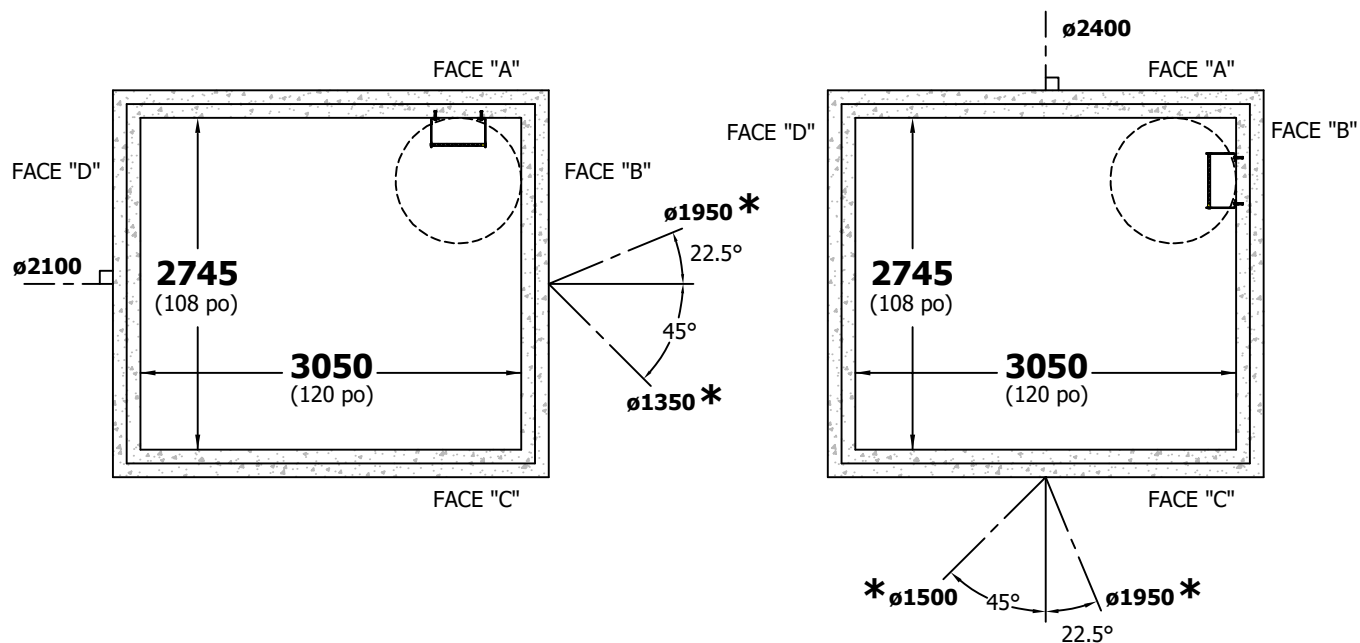

*** NOTE IMPORTANTE:** POUR LES RACCORDEMENTS NÉCESSITANTS LA COUPE DES CONDUITES DE $\phi 1350$ ET PLUS, L'UTILISATION D'UN REGARD ANGULAIRE EST FORTEMENT RECOMMANDÉE. VEUILLEZ CONSULTER NOTRE DÉPARTEMENT TECHNIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS.

Raccordement latéral maximum avec une conduite maîtresse

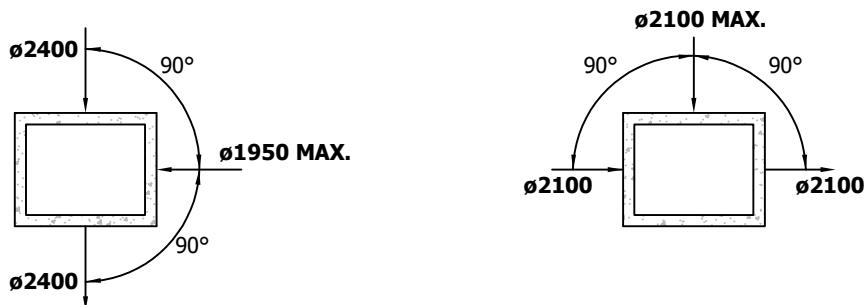

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013751-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0


T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



M-15

Regard d'égout rectangulaire sans garniture de caoutchouc pour
conduite de $\varnothing 3000\text{mm}$ maximum*

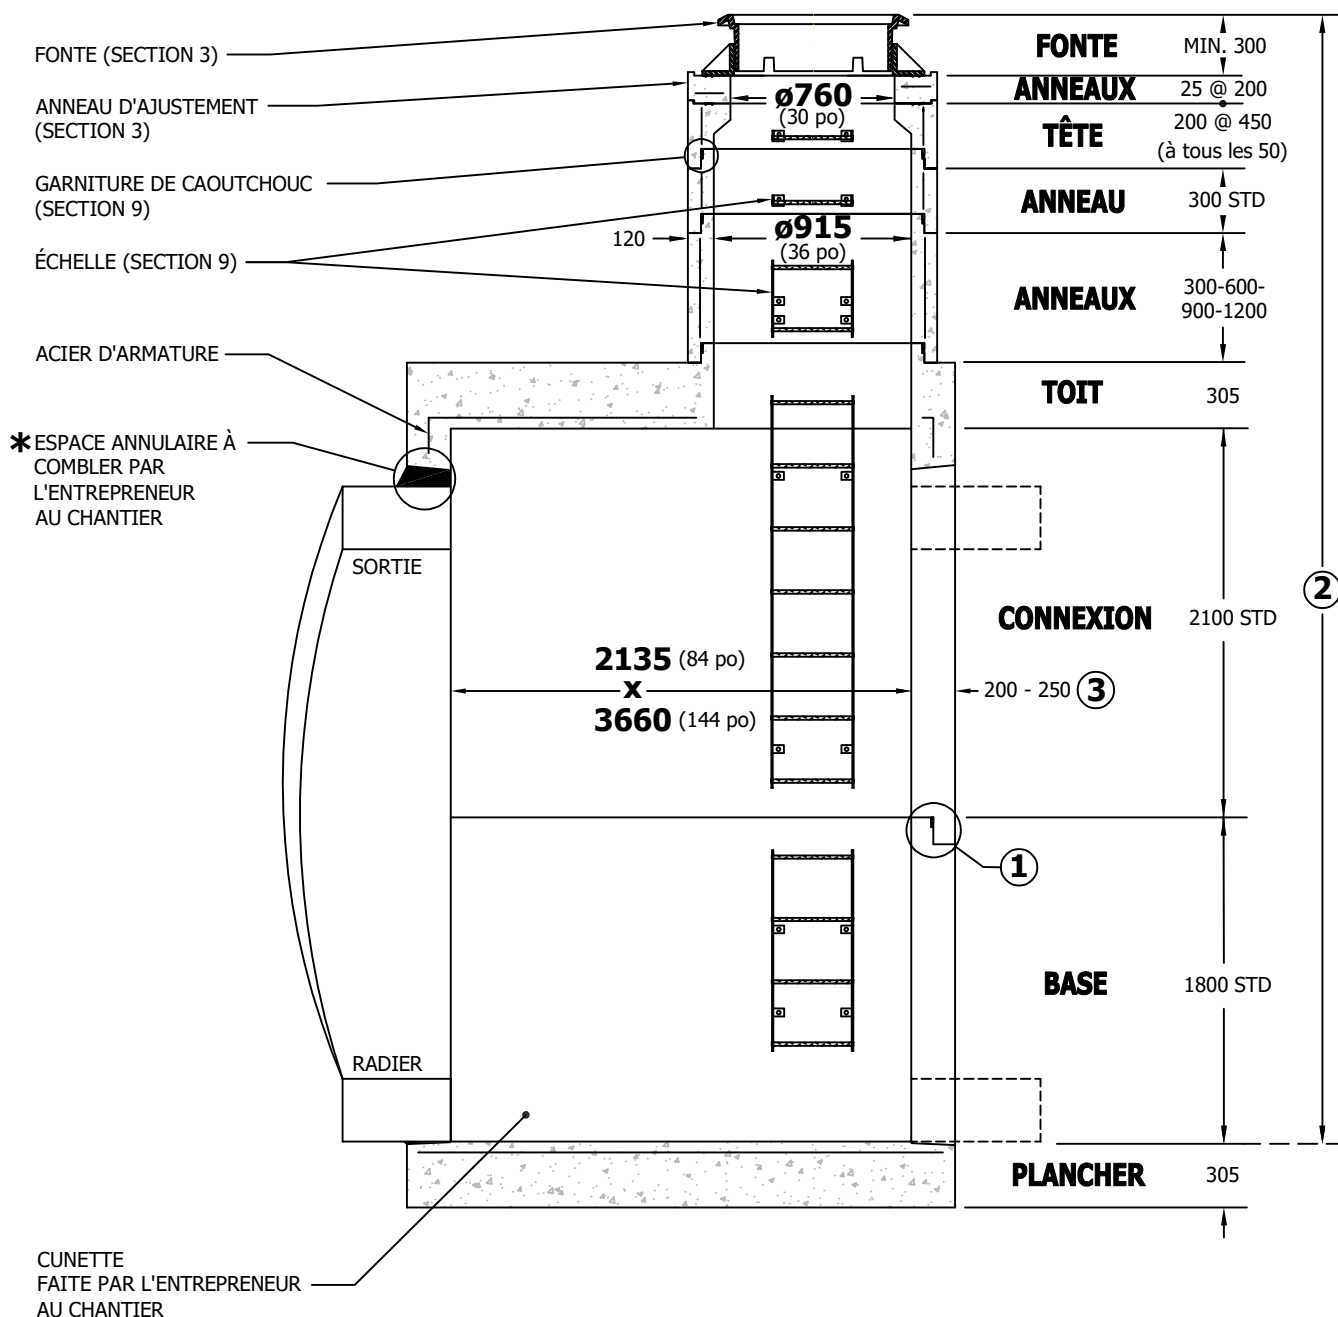

-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

*-Flex-Lok® 200 disponible pour conduites $\varnothing 1500$ TBA maximum.

①-Garniture de butyle (section 9, détail 5).

②-Si la profondeur de votre regard <4405, veuillez consulter notre département technique pour plus d'informations.

③-Paroi de 200 ou 250 selon le projet.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013752-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0


T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026




M-15

Raccordements maximums

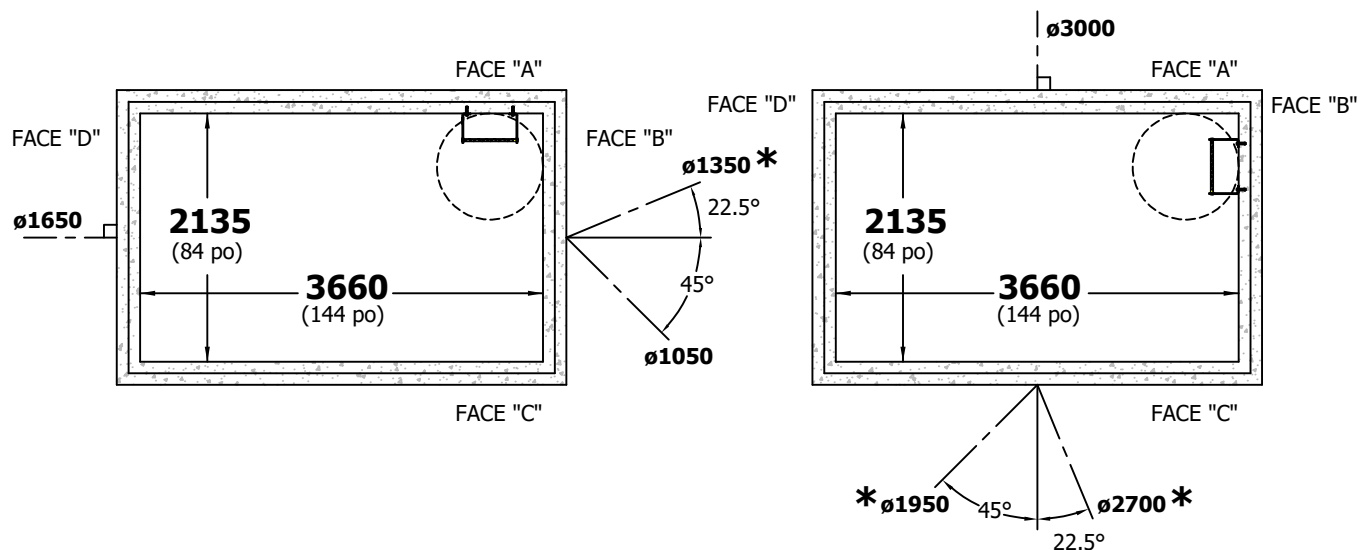

*** NOTE IMPORTANTE:** POUR LES RACCORDEMENTS NÉCESSITANTS LA COUPE DES CONDUITES DE $\varnothing 1350$ ET PLUS, L'UTILISATION D'UN REGARD ANGULAIRE EST FORTEMENT RECOMMANDÉE. VEUILLEZ CONSULTER NOTRE DÉPARTEMENT TECHNIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS.

Raccordement latéral maximum avec une conduite maîtresse

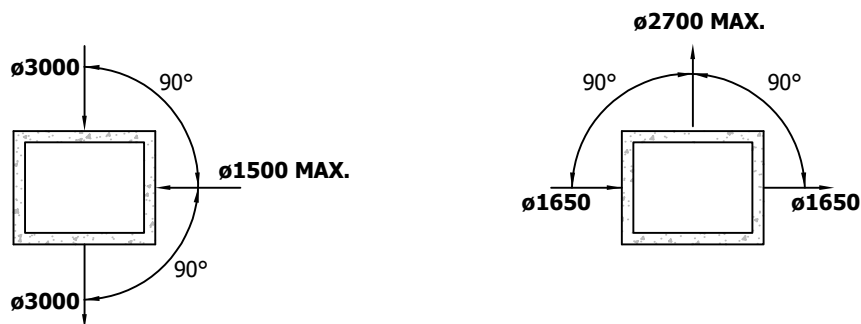

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013752-001, rév. Juin 2026




17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



Regard d'égout rectangulaire sans garniture de caoutchouc pour
conduite de ø2700mm maximum*

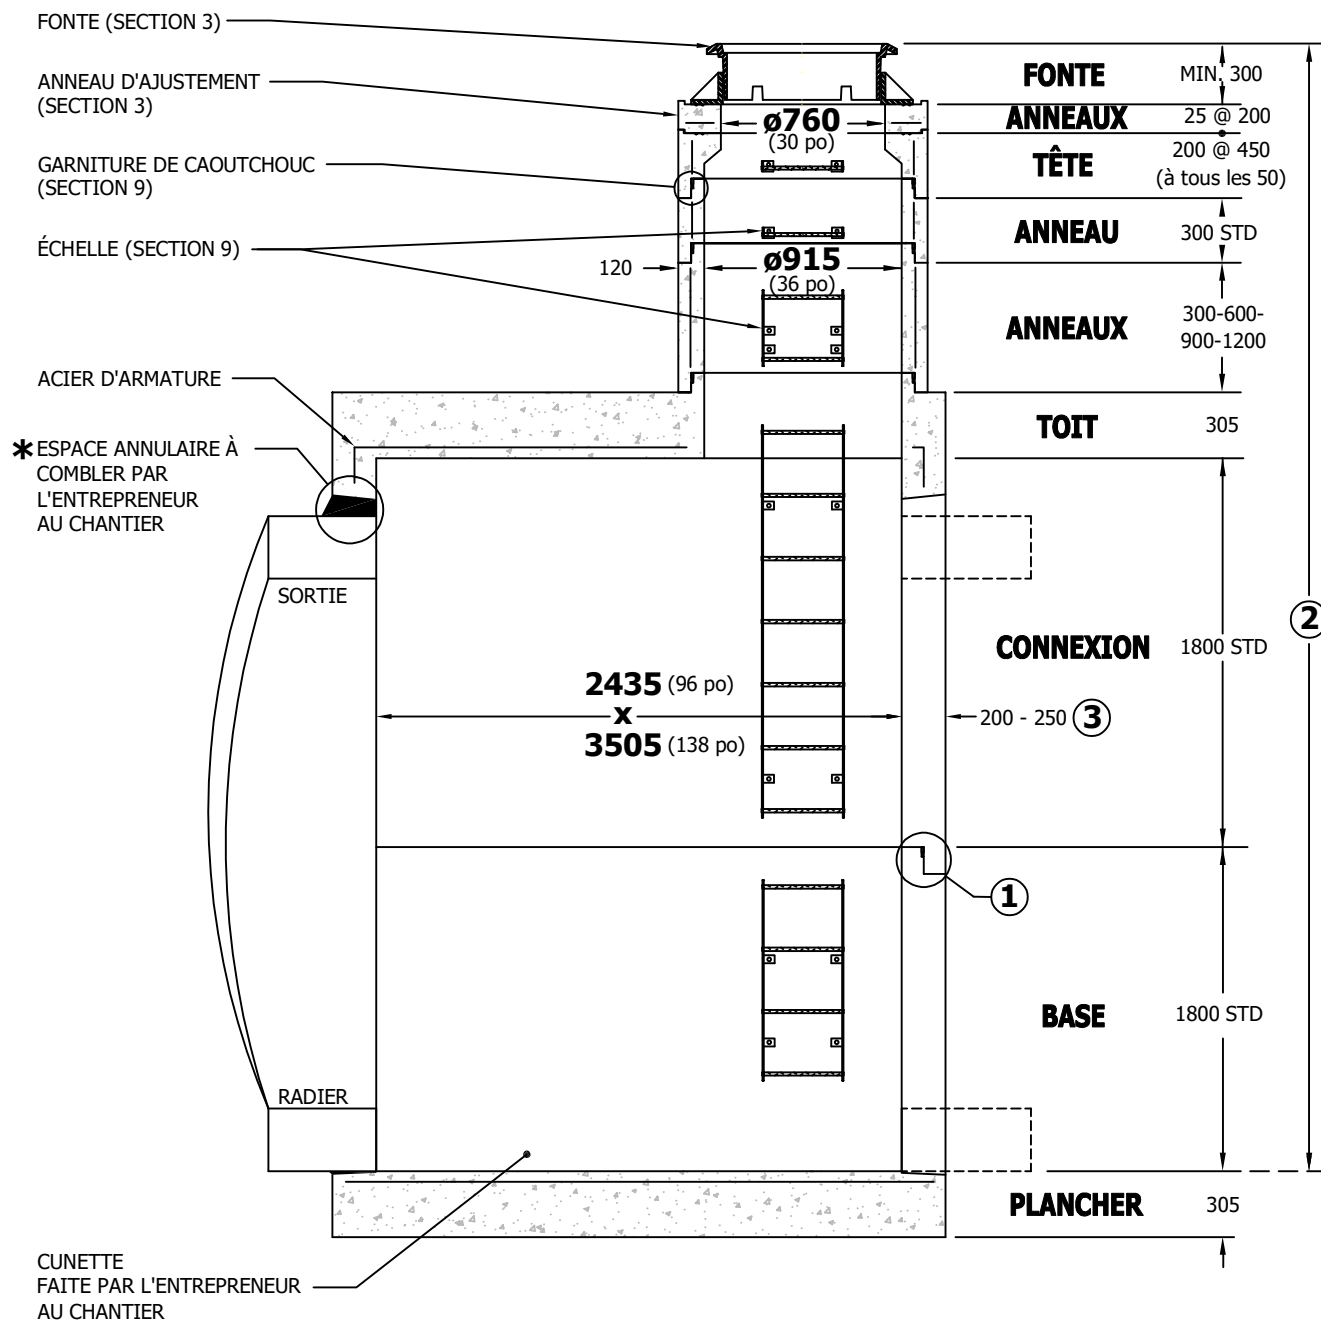


-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.




M-16

Raccordements maximums

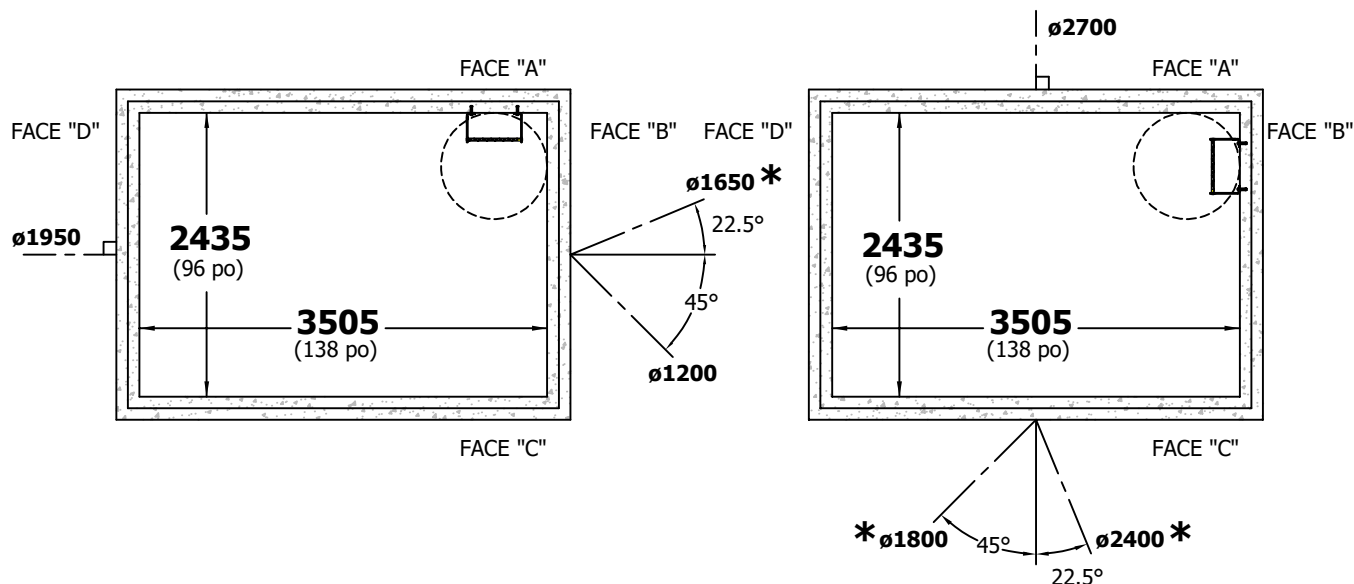

*** NOTE IMPORTANTE:** POUR LES RACCORDEMENTS NÉCESSITANTS LA COUPE DES CONDUITES DE $\phi 1350$ ET PLUS, L'UTILISATION D'UN REGARD ANGULAIRE EST FORTEMENT RECOMMANDÉE. VEUILLEZ CONSULTER NOTRE DÉPARTEMENT TECHNIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS.

Raccordement latéral maximum avec une conduite maîtresse

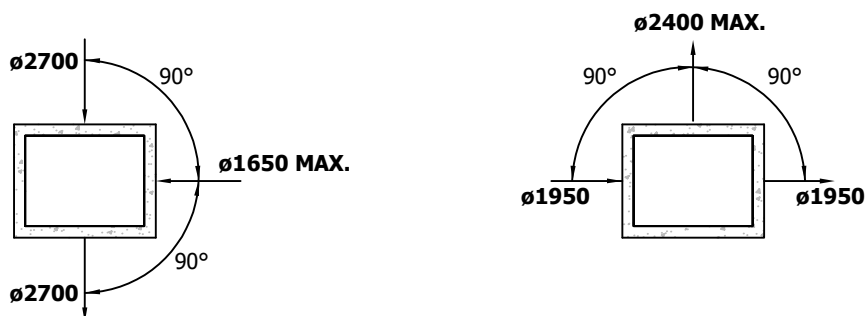

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013753-001, rév. Juin 2026




17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

M-17

Regard d'égout rectangulaire sans garniture de caoutchouc pour
conduite de $\varnothing 3000\text{mm}$ maximum*

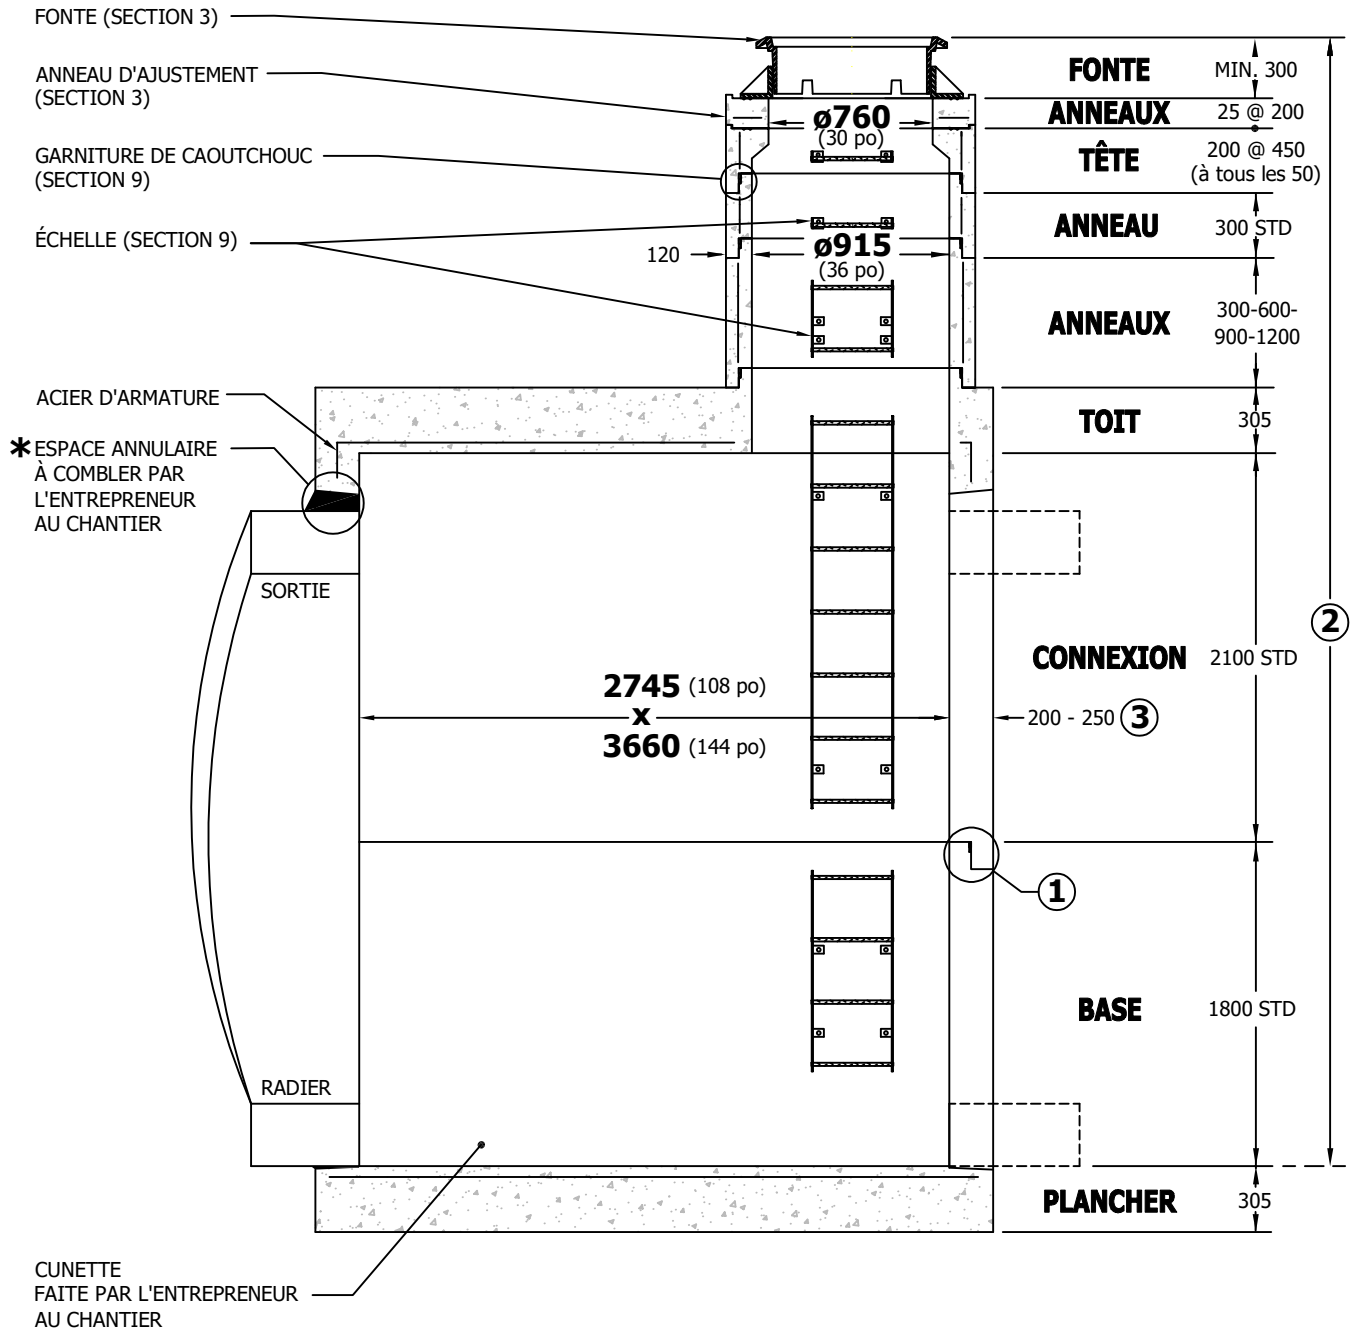

-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

* -Flex-Lok® 200 disponible pour conduites ø1500 TBA maximum.

①-Garniture de butyle (section 9, détail 5).

②-Si la profondeur de votre regard <4405, veuillez consulter notre département technique pour plus d'informations.

(3)-Paroi de 200 ou 250 selon le projet.

-Manutentions : voir détails à la section 10.


-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013754-001, rév. Juin 2026




M-17

Raccordements maximums

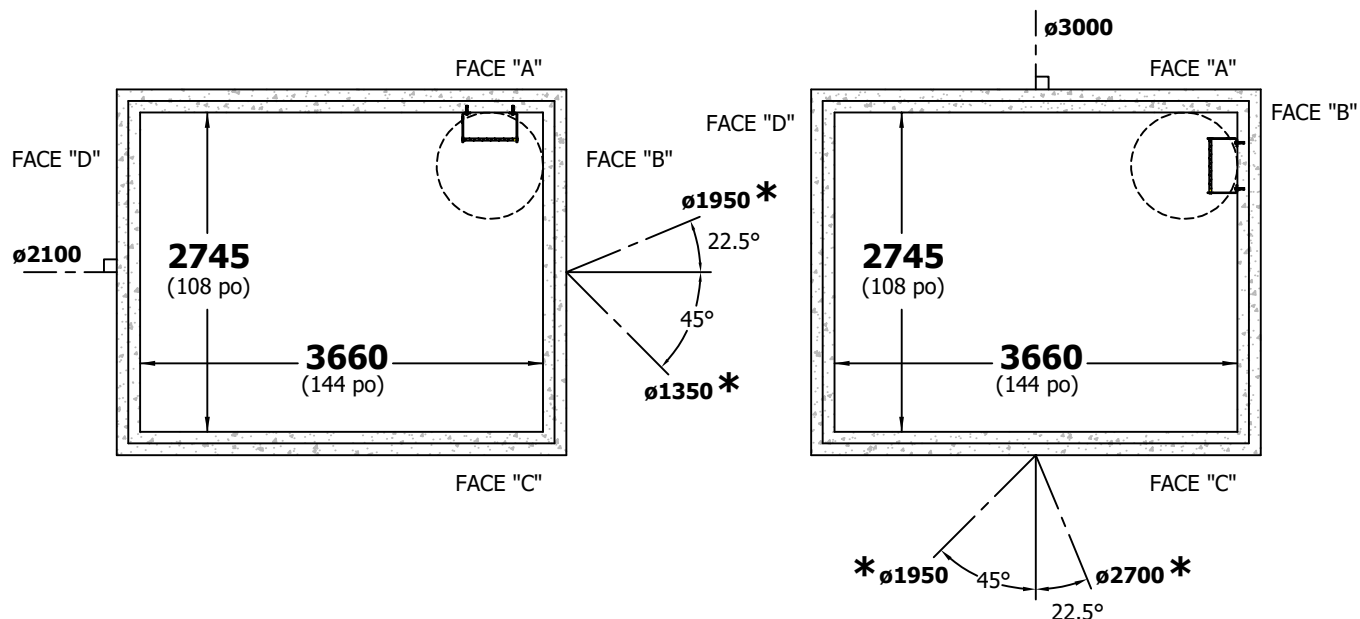

*** NOTE IMPORTANTE:** POUR LES RACCORDEMENTS NÉCESSITANTS LA COUPE DES CONDUITES DE $\phi 1350$ ET PLUS, L'UTILISATION D'UN REGARD ANGULAIRE EST FORTEMENT RECOMMANDÉE. VEUILLEZ CONSULTER NOTRE DÉPARTEMENT TECHNIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS.

Raccordement latéral maximum avec une conduite maîtresse

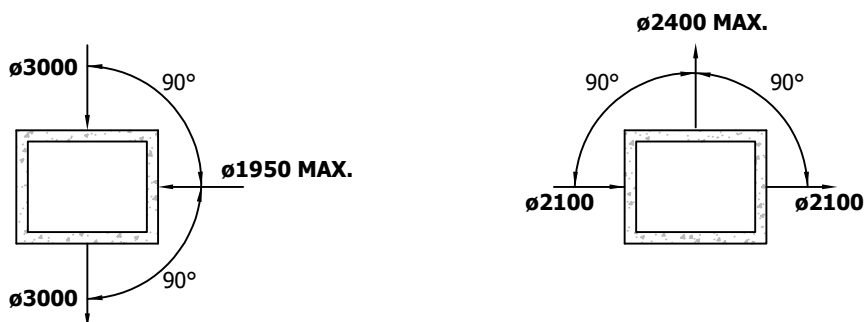

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013754-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0



T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



CUNETTE CONVENTIONNELLE

Cunette préfabriquée pour regard rectangulaire MR-750 à MR-1200

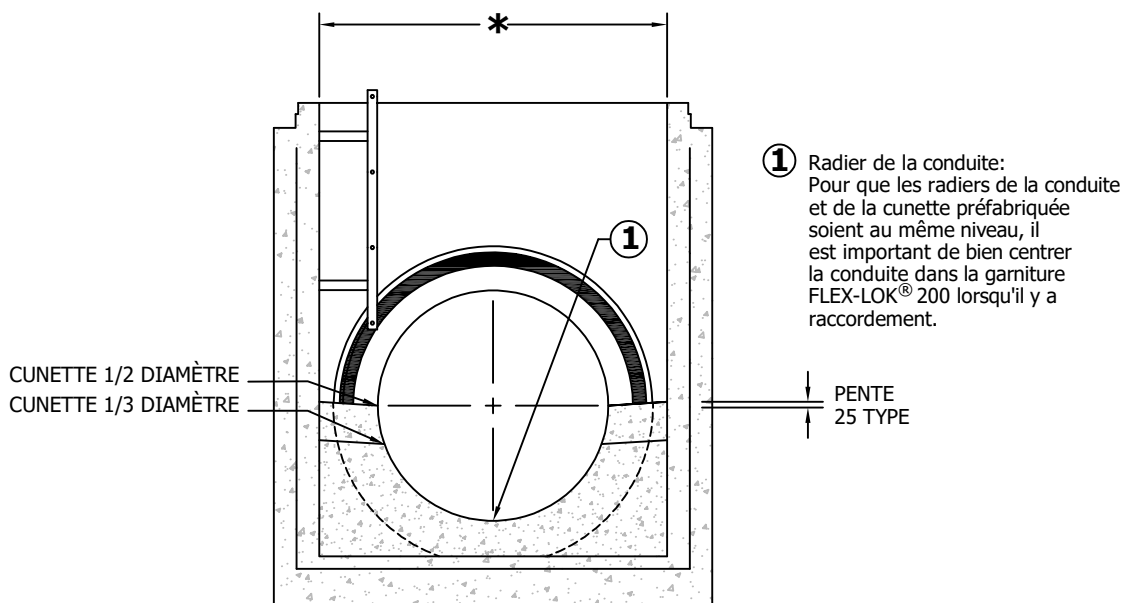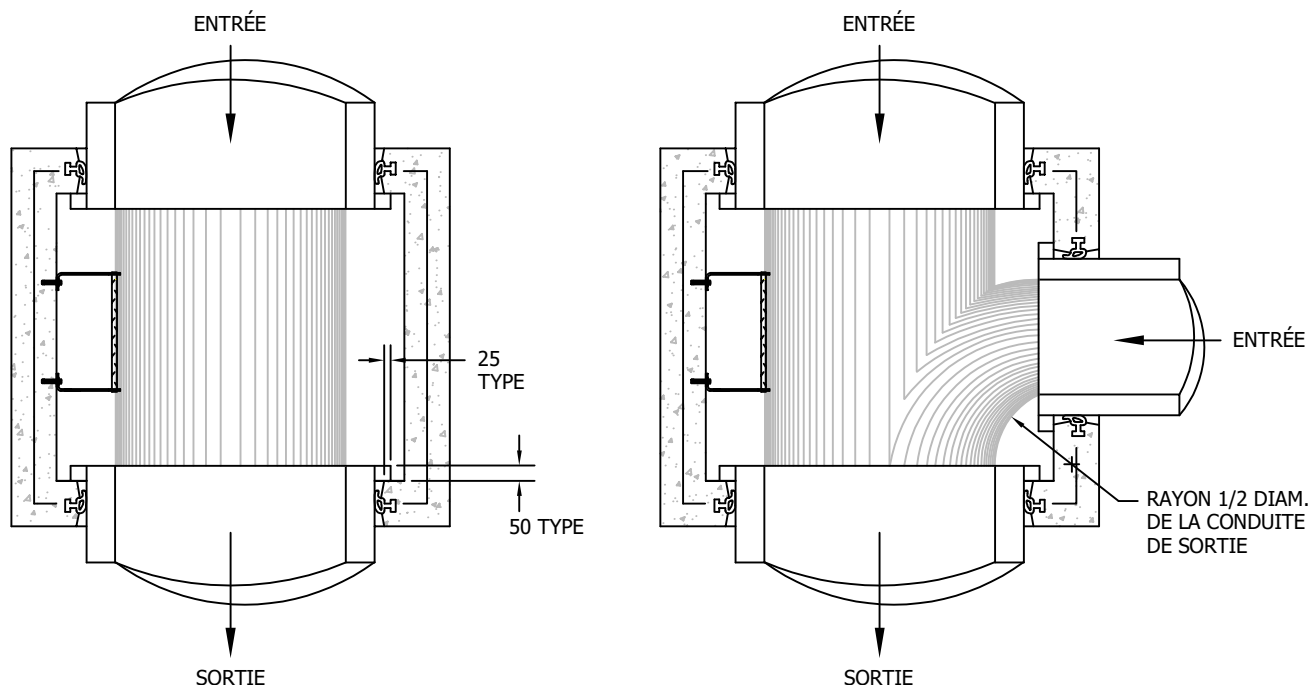

-Cunette préfabriquée en béton conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

- * -Voir le dessin type de chacun des modèles choisis pour les dimensions spécifiques et les possibilités de raccordement.
- Regard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier005769-001, rév. Février 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso



OPTION "A" - PEU PROFOND

Regard d'égout rectangulaire pour conduite de faible profondeur

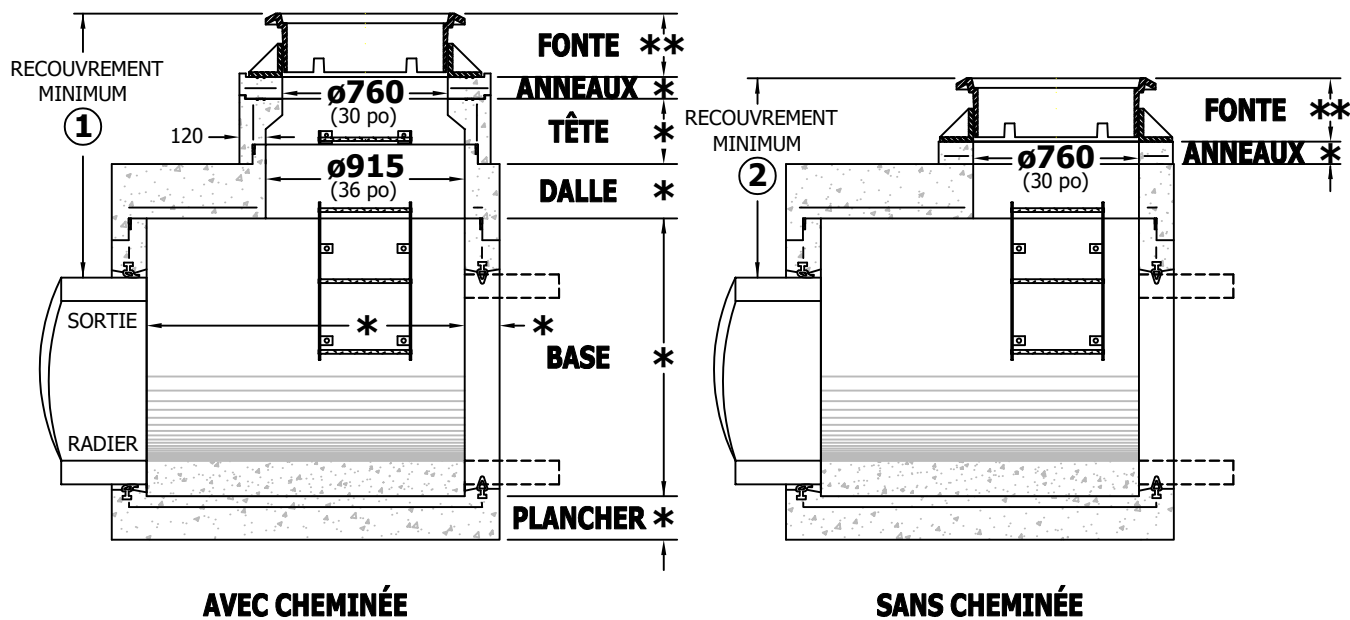


Tableau des recouvrements minimums:

Modèle de regard *	Recouvrement minimum (avec cheminée) ① **	Recouvrement minimum (sans cheminée) ② **
MR-750	1010	810
MR-900	1010	810
MR-1050	1060	860
MR-1200	1060	860
MR-1350	1120	920
MR-1500	1125	925

-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

- *-Voir le dessin type de chacun des modèles choisis pour les dimensions spécifiques et les possibilités de raccordement.
- ** -Les profondeurs peuvent varier en fonction du type de cadre et couvercle utilisés. Les recouvrements minimums indiqués incluent un espace de 300mm pour un ensemble de fonte ajustable.
- Regard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.
- Manutentions : voir détails à la section 10.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013947-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



OPTION "B" - TRÈS PEU PROFOND

Regard d'égout rectangulaire pour conduite de très faible profondeur

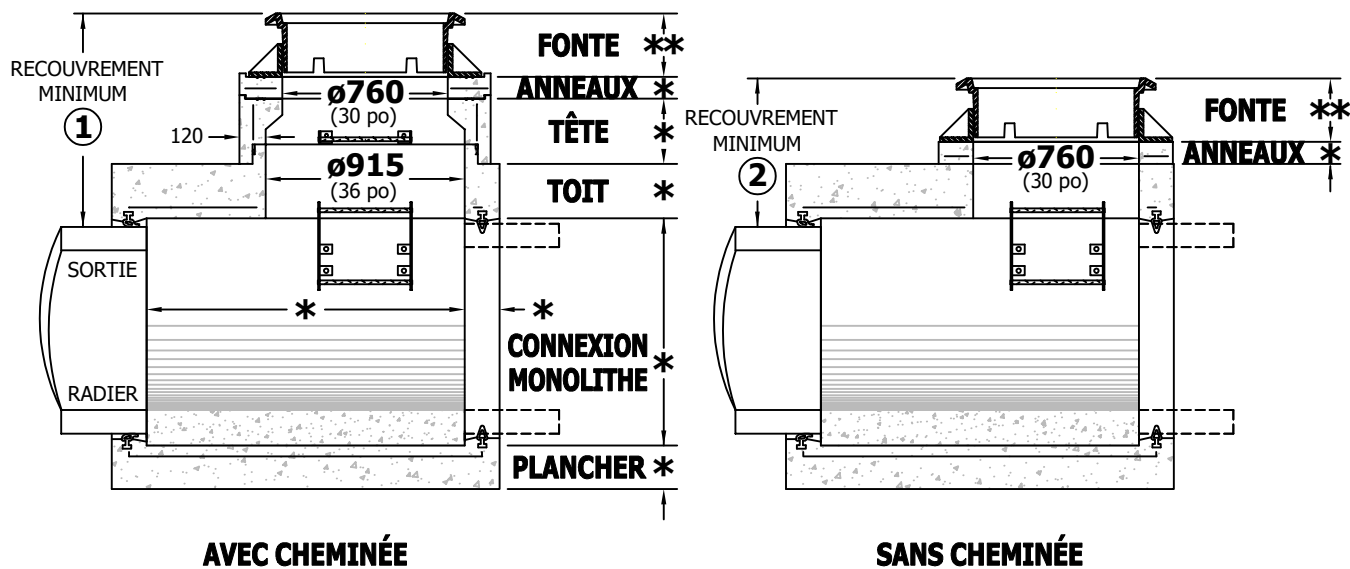


Tableau des recouvrements minimums:

Modèle de regard *	Recouvrement minimum (avec cheminée) ① **	Recouvrement minimum (sans cheminée) ② **
MR-750	750	550
MR-900	755	555
MR-1050	750	550
MR-1200	745	545
MR-1350	805	605
MR-1500	865	665

-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

* -Voir le dessin type de chacun des modèles choisis pour les dimensions spécifiques et les possibilités de raccordement.

** -Les profondeurs peuvent varier en fonction du type de cadre et couvercle utilisés. Les recouvrements minimums indiqués incluent un espace de 300mm pour un ensemble de fonte ajustable.

-Regard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013947-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



OPTION "C" - EN U

Regard d'égout rectangulaire pour conduite existante


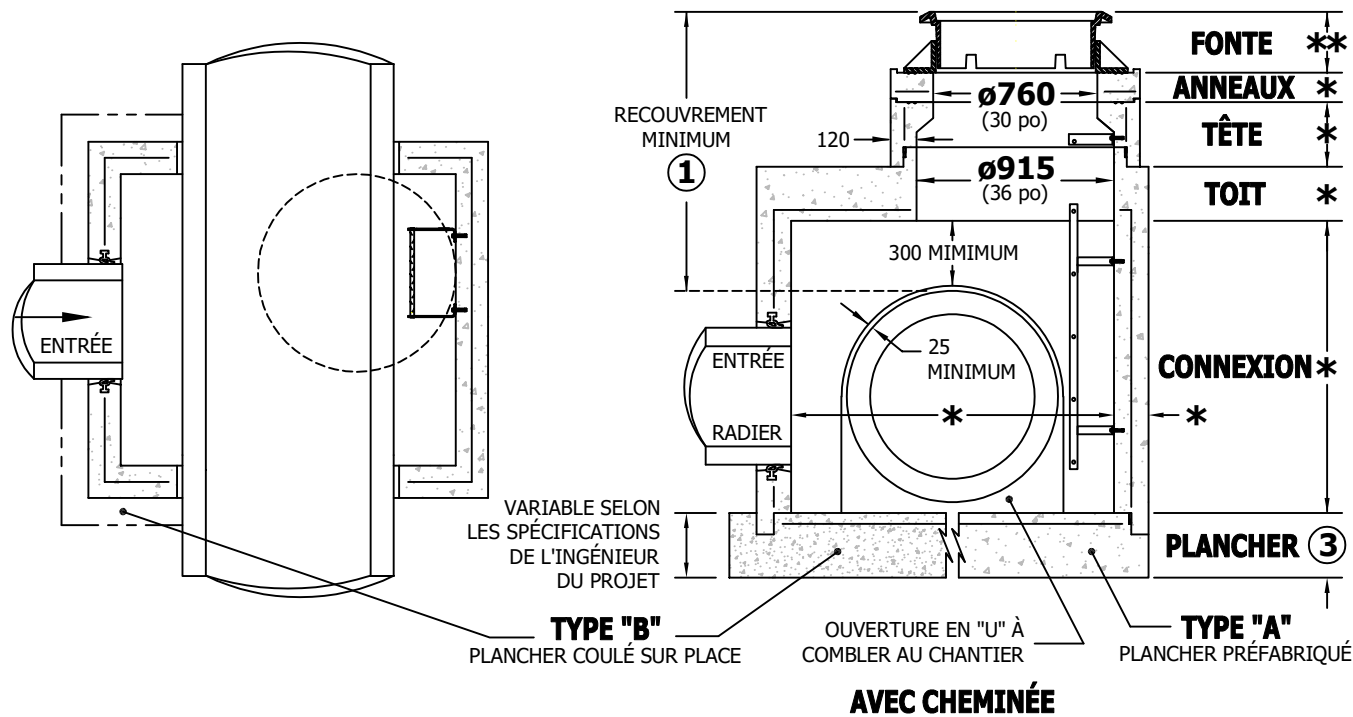


Tableau des recouvrements minimums:

Modèle requis selon la conduite maîtresse *	Diamètre maximum de la conduite existante	Recouvrement minimum		Hauteur plancher préfabriqué Type "A" ③
		Avec cheminée ① **	Sans cheminée ② **	
MR-750	600	1030	830	200
MR-900	750	1030	830	200
MR-1050	900	1025	825	200
MR-1200	1050	1025	825	200
MR-1350	1200	1080	880	250
MR-1500	1500	1100	900	250

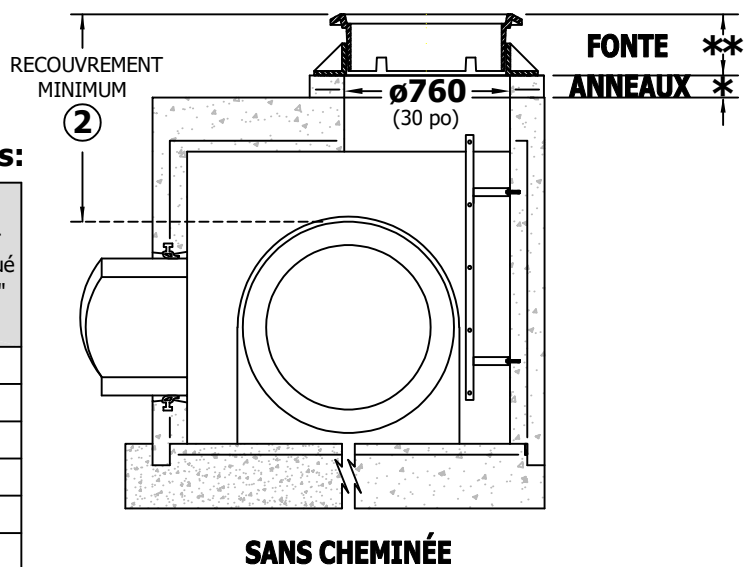

-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

*-Voir le dessin type de chacun des modèles choisis pour les dimensions spécifiques et les possibilités de raccordement.

** -Les profondeurs peuvent varier en fonction du type de cadre et couvercle utilisés. Les recouvrements minimums indiqués incluent un espace de 300mm pour un ensemble de fonte ajustable.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013939-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso



OPTION "E" - DÉFLECTEUR EN T.O.G.

Regard d'égout rectangulaire avec déflecteur en T.O.G.
pour conduite à chute

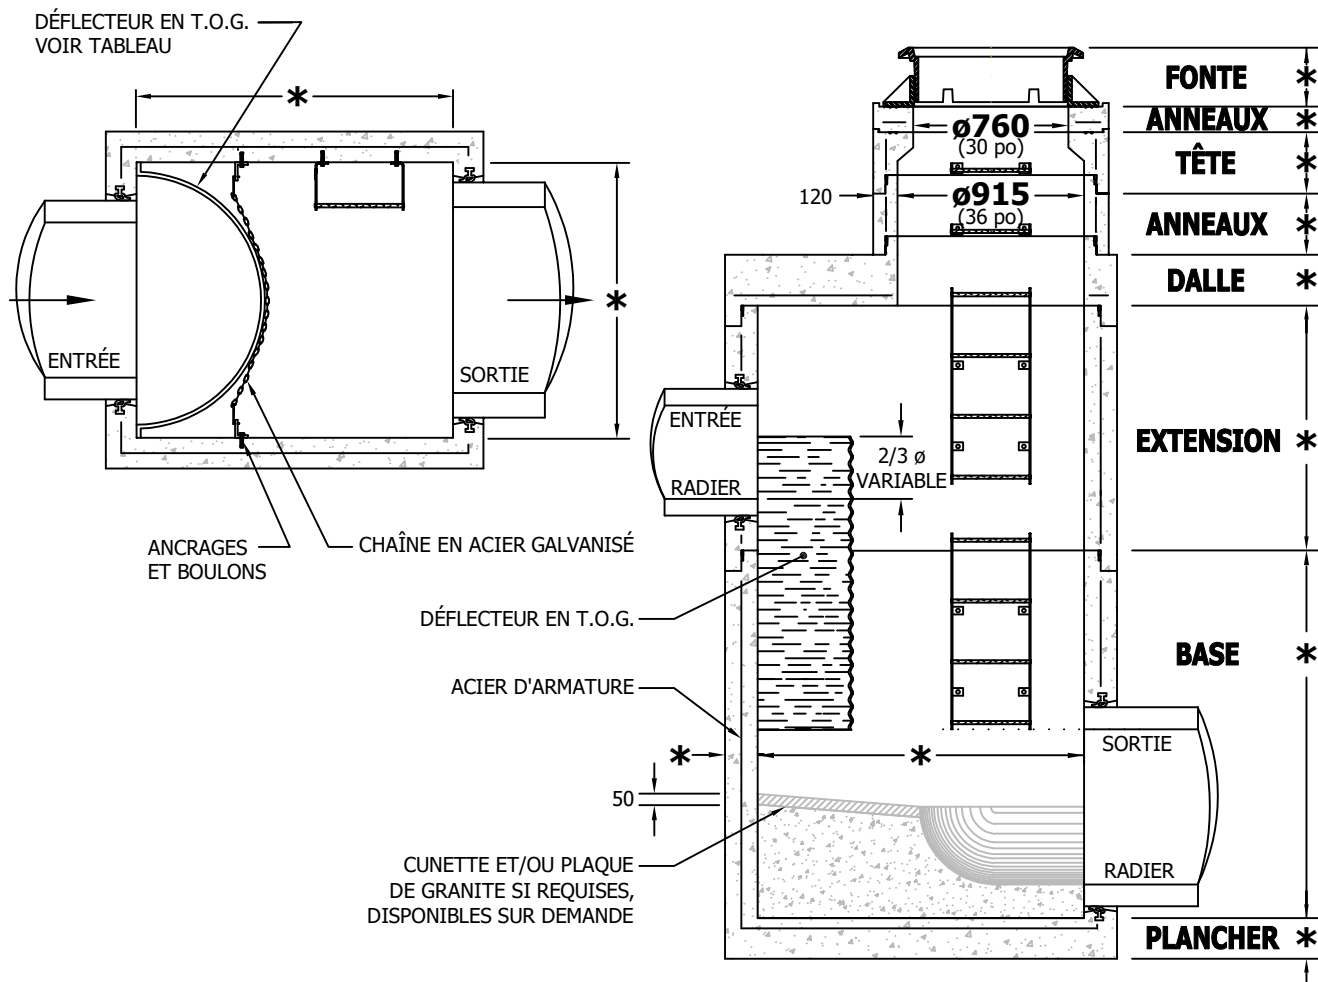


Tableau des déflecteurs en T.O.G. requis selon le diamètre de la conduite à chute:

Diamètre de la conduite à chute	Modèle de regard selon la conduite maîtresse et diamètre du déflecteur suggéré:					
	MR-750	MR-900	MR-1050	MR-1200	MR-1350	MR-1500
100 @ 150	300	300	300	300	300	300
200 @ 250	450	450	450	450	450	450
300 @ 400	600	600	600	600	600	600
450 @ 600	N.D.	900	900	900	900	900
675 @ 750	N.D.	N.D.	1200	1200	1200	1200

-Regard préfabriqué en béton armé et déflecteur T.O.G. conformes aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

*-Voir le dessin type de chacun des modèles choisis pour les dimensions spécifiques et les possibilités de raccordement.

-Regard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013940-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026


125

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.



OPTION "F" - DÉFLECTEUR EN B.A.

Regard d'égout rectangulaire avec déflecteur en B.A.
pour conduite à chute

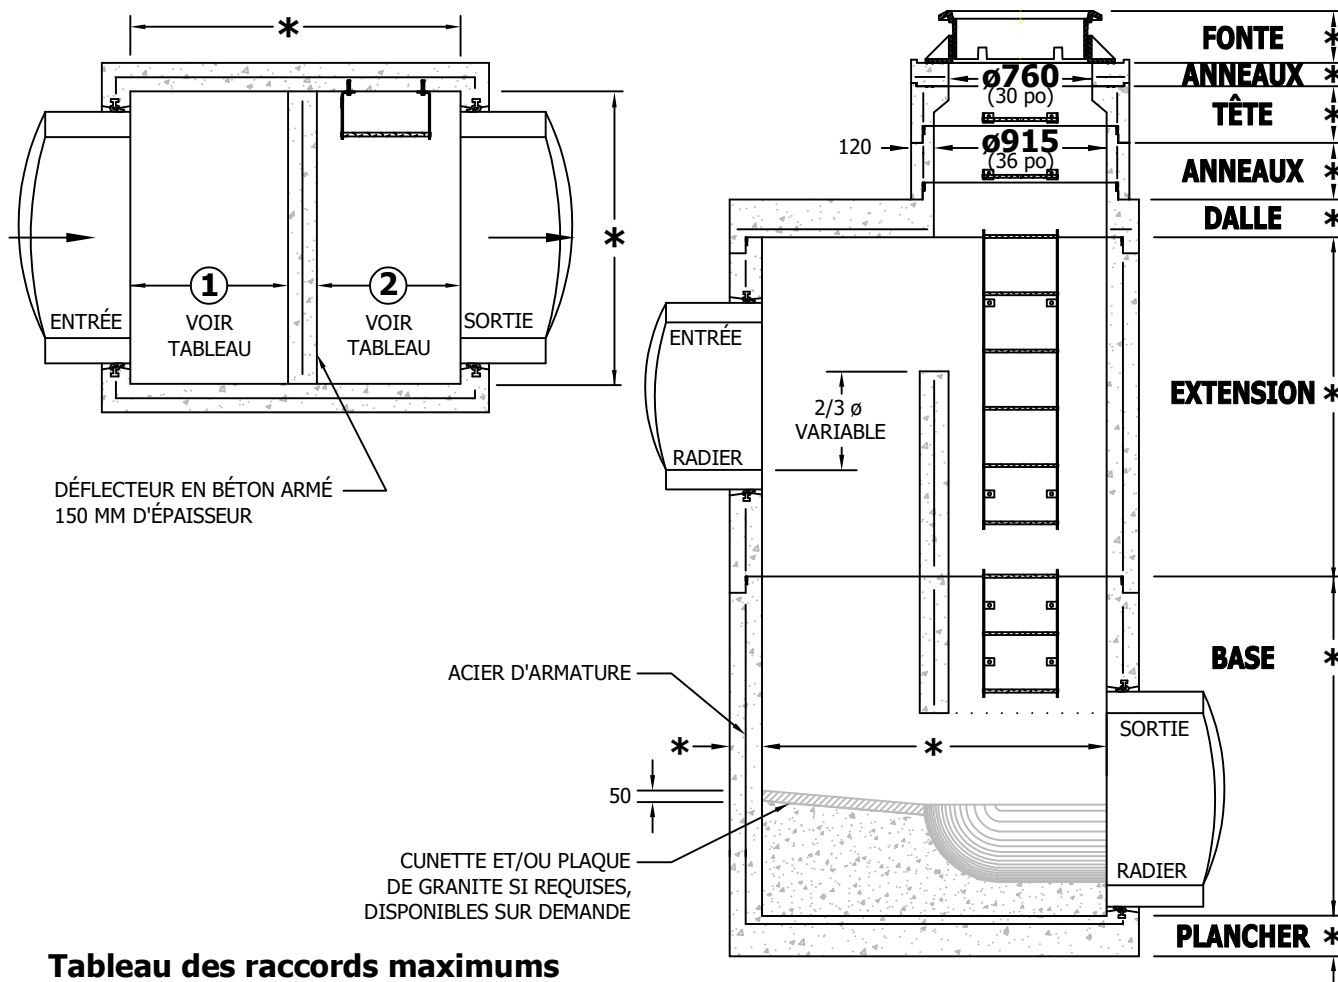

**Tableau des raccords maximums
avec l'utilisation d'un déflecteur en B.A.:**

Modèle requis selon la conduite maîtresse	Diamètre maximum de la conduite à chute	Dimension:	
		①	②
MR-750	N.D.	N.D.	N.D.
MR-900	N.D.	N.D.	N.D.
MR-1050	N.D.	N.D.	N.D.
MR-1200	900	840	760
MR-1350	1050	1040	760
MR-1500	1200	1240	760

-Regard et déflecteur préfabriqués en béton armé conformes aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

*-Voir le dessin type de chacun des modèles choisis pour les dimensions spécifiques et les possibilités de raccordement.

-Regard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013940-001, rév. Juin 2026




17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



Regard d'égout rectangulaire profond avec palier de sécurité pour modèles MR-1050 à M-17




- *-Voir le dessin type de chacun des modèles choisis pour les dimensions spécifiques et les possibilités de raccordement.
- ** -Des paliers adaptés aux dimensions intérieures des modèles MR-1050 à M-17 sont également disponibles. Veuillez consulter notre département technique pour plus d'informations.
- Regard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.
- Manutentions : voir détails à la section 10.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.



OPTION "G" - PALIER DE SÉCURITÉ

Regard d'égout rectangulaire profond avec palier de sécurité
pour modèles MR-750 et MR-900

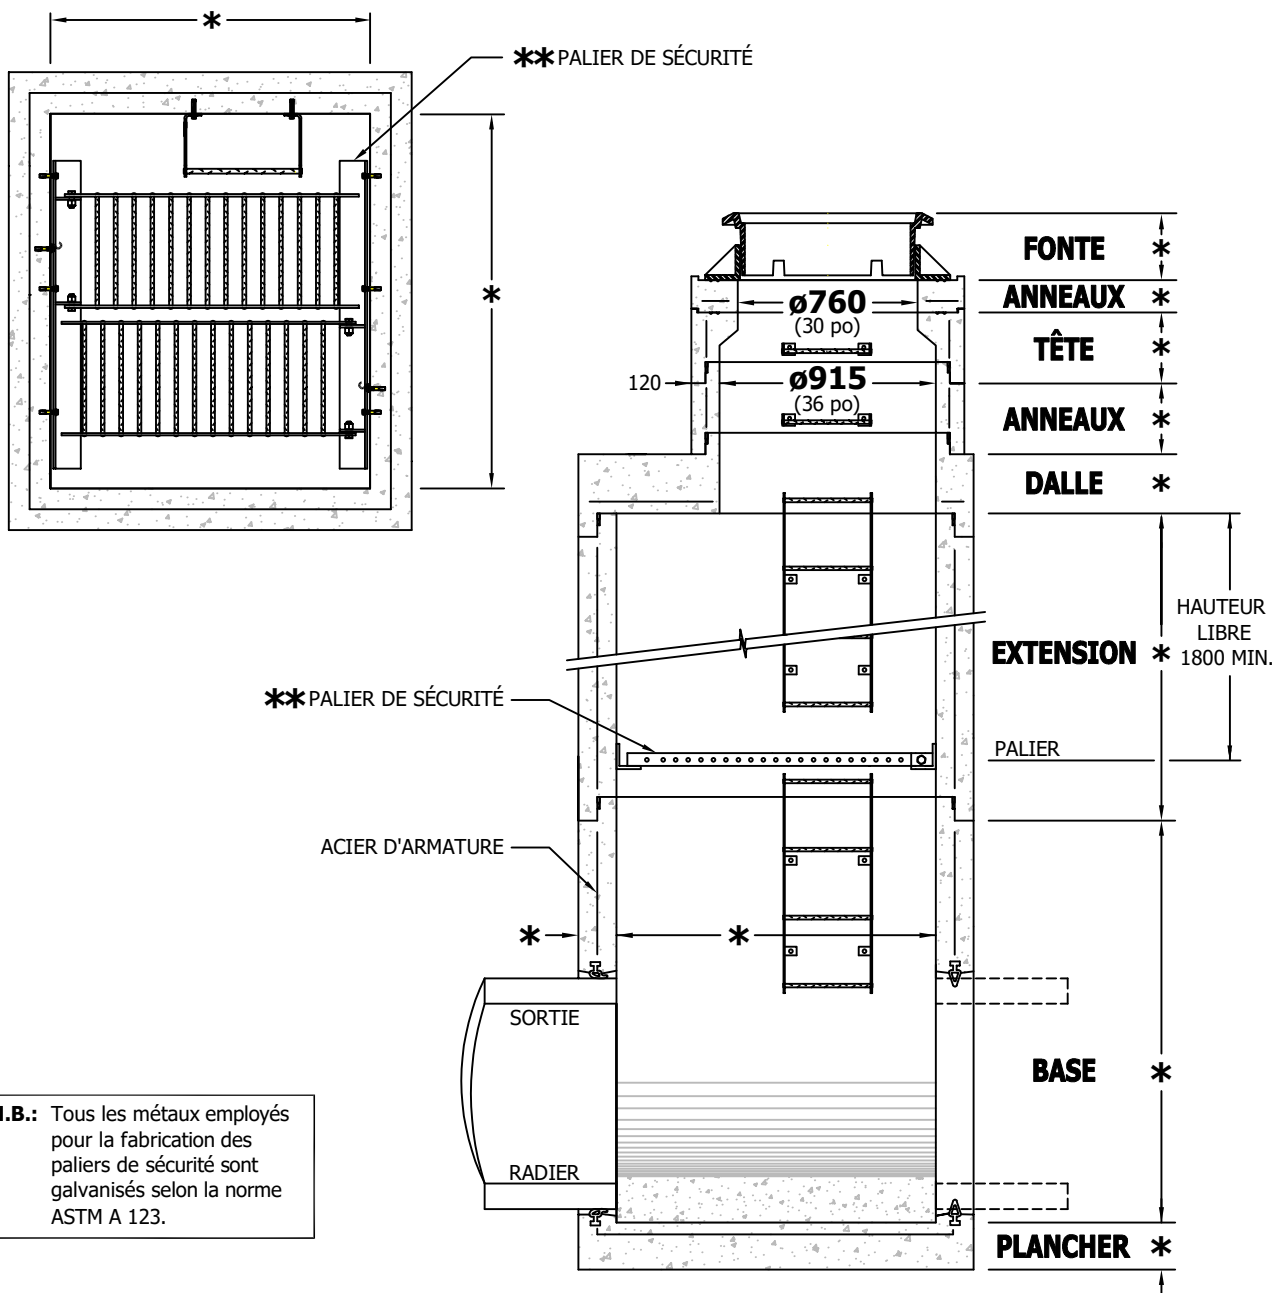

-Regard préfabriqué en béton armé et palier de sécurité conformes aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

*-Voir le dessin type de chacun des modèles choisis pour les dimensions spécifiques et les possibilités de raccordement.

** -Des paliers adaptés aux dimensions intérieures des modèles MR-750 et MR-900 sont également disponibles. Veuillez consulter notre département technique pour plus d'informations.

-Regard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013941-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

128

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.



OPTION "H" - PALIER ET DÉFLECTEUR

Regard d'égout rectangulaire profond avec palier de sécurité et déflecteur en T.O.G. pour conduite à chute

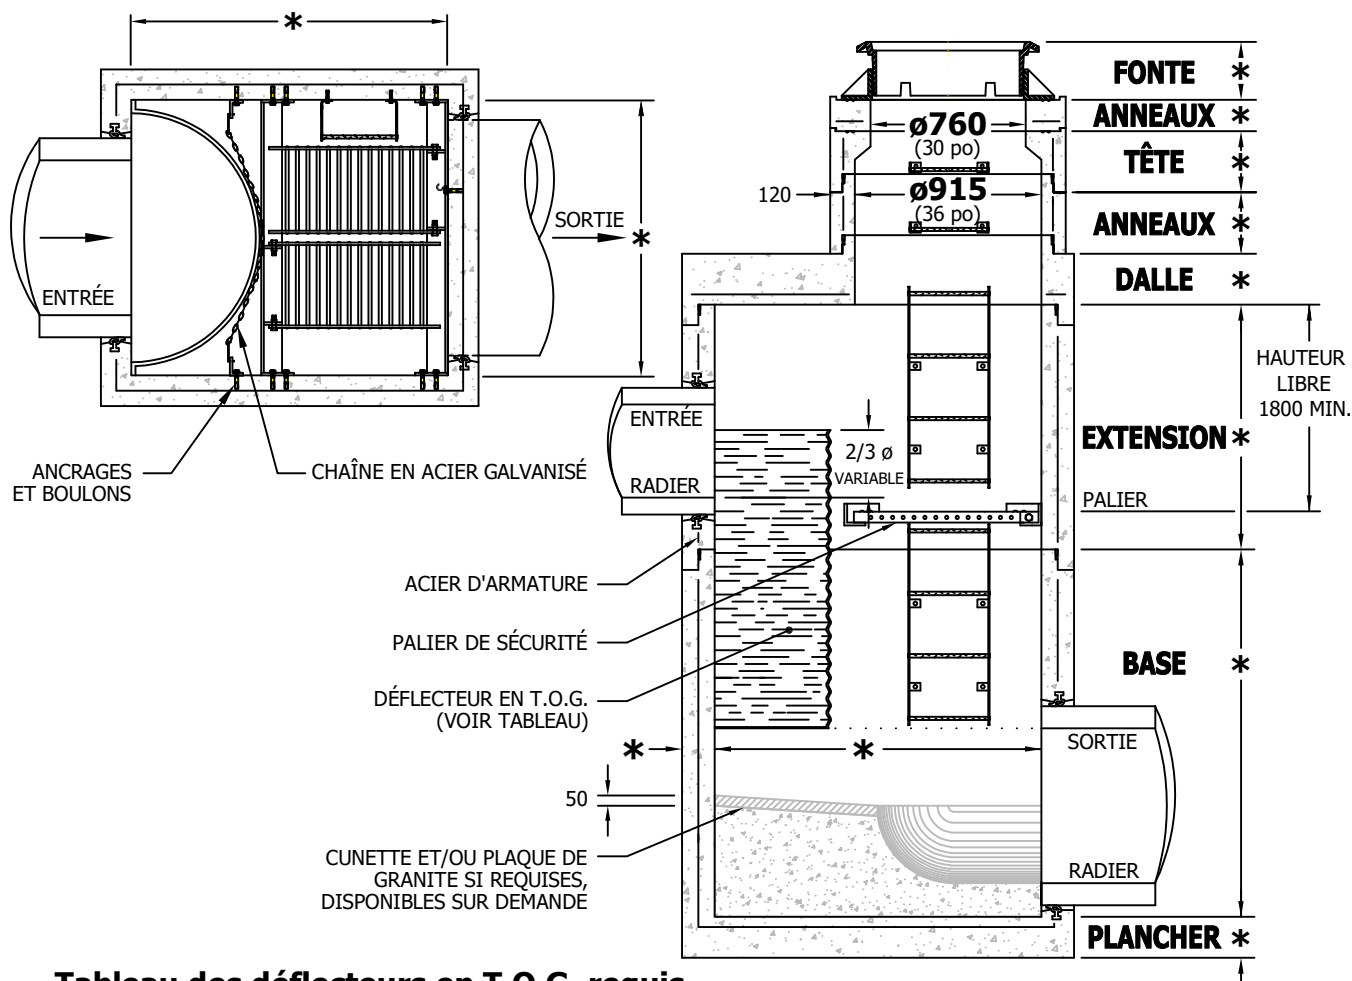


Tableau des déflecteurs en T.O.G. requis selon le diamètre de la conduite à chute:

Diamètre de la conduite à chute	Modèle de regard selon la conduite maîtresse et diamètre du déflecteur suggéré:					
	MR-750	MR-900	MR-1050	MR-1200	MR-1350	MR-1500
100 @ 150	300	300	300	300	300	300
200 @ 250	450	450	450	450	450	450
300 @ 400	N.D.	600	600	600	600	600
450 @ 600	N.D.	N.D.	900	900	900	900
675 @ 750	N.D.	N.D.	1200	1200	1200	1200

N.B.: Tous les métaux employés pour la fabrication des paliers de sécurité sont galvanisés selon la norme ASTM A 123.

-Regard préfabriqué en béton armé, palier de sécurité et déflecteur T.O.G. conformes aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

- *-Voir le dessin type de chacun des modèles choisis pour les dimensions spécifiques et les possibilités de raccordement.
- Regard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.
- Manutentions : voir détails à la section 10.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013942-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



OPTION "I" - PALIER ET DÉFLECTEUR

Regard d'égout rectangulaire profond avec palier de sécurité et déflecteur en B.A. pour conduite à chute

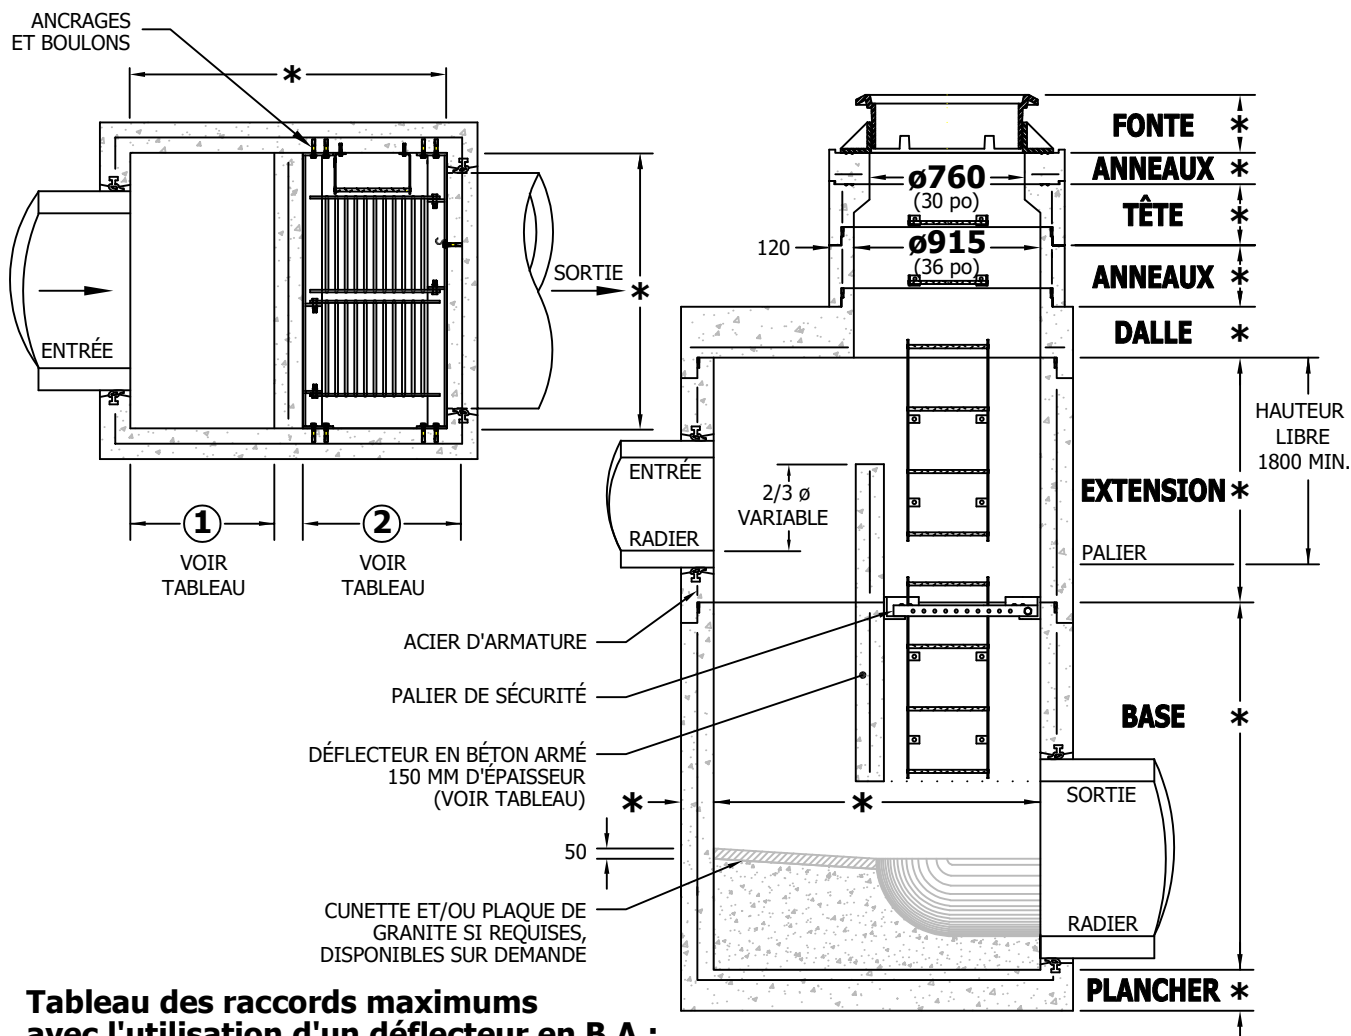


Tableau des raccords maximums avec l'utilisation d'un déflecteur en B.A.:

Modèle requis selon la conduite maîtresse	Diamètre maximum de la conduite à chute	Dimension:	
		①	②
MR-750	N.D.	N.D.	N.D.
MR-900	N.D.	N.D.	N.D.
MR-1050	N.D.	N.D.	N.D.
MR-1200	900	760	840
MR-1350	1050	960	840
MR-1500	1200	1065	935

N.B.: Tous les métaux employés pour la fabrication des paliers de sécurité sont galvanisés selon la norme ASTM A 123.

-Regard et déflecteur préfabriqués en béton armé avec palier de sécurité conformes aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

- *-Voir le dessin type de chacun des modèles choisis pour les dimensions spécifiques et les possibilités de raccordement.
- Regard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.
- Manutentions : voir détails à la section 10.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013942-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254



Lecuyerbeton.com
1 juin 2026




TÊTES ET ANNEAUX

Têtes, anneaux d'ajustement et anneaux de rehaussement
pour cheminée $\varnothing 915\text{mm}$

Option 1: Anneau
d'ajustement NIVO-LOK®

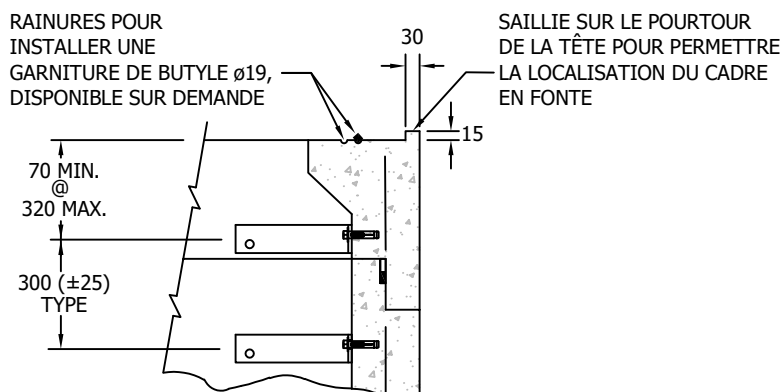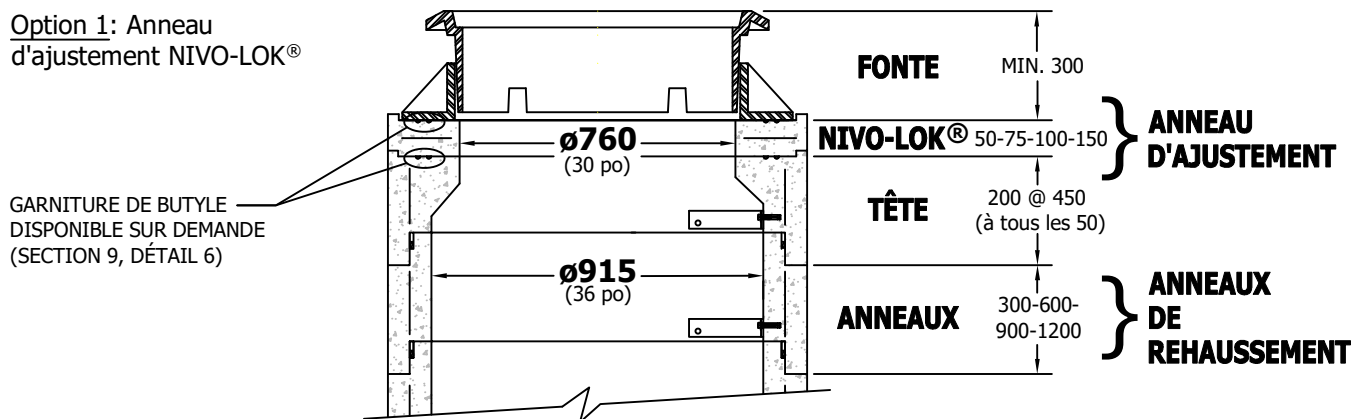

Option 2: Anneau
d'ajustement $\varnothing 760$
plat sur les deux côtés

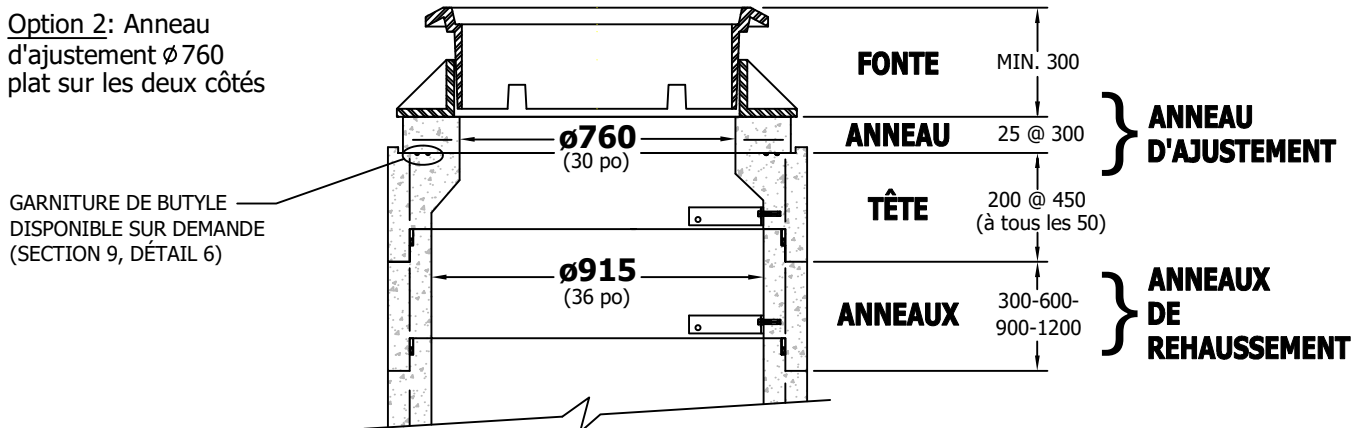

-Têtes et anneaux d'ajustements conformes aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013943-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

131



Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.




ANNEAUX EN CAOUTCHOUC

Anneaux d'ajustement inclinés et plats en caoutchouc pour cheminée $\varnothing 915\text{mm}$

Anneaux plats

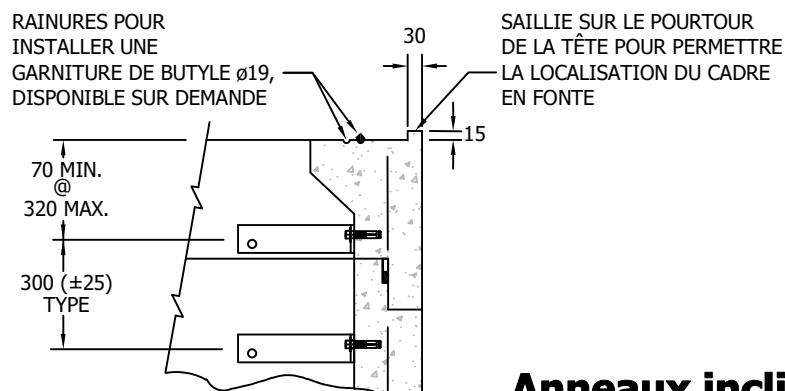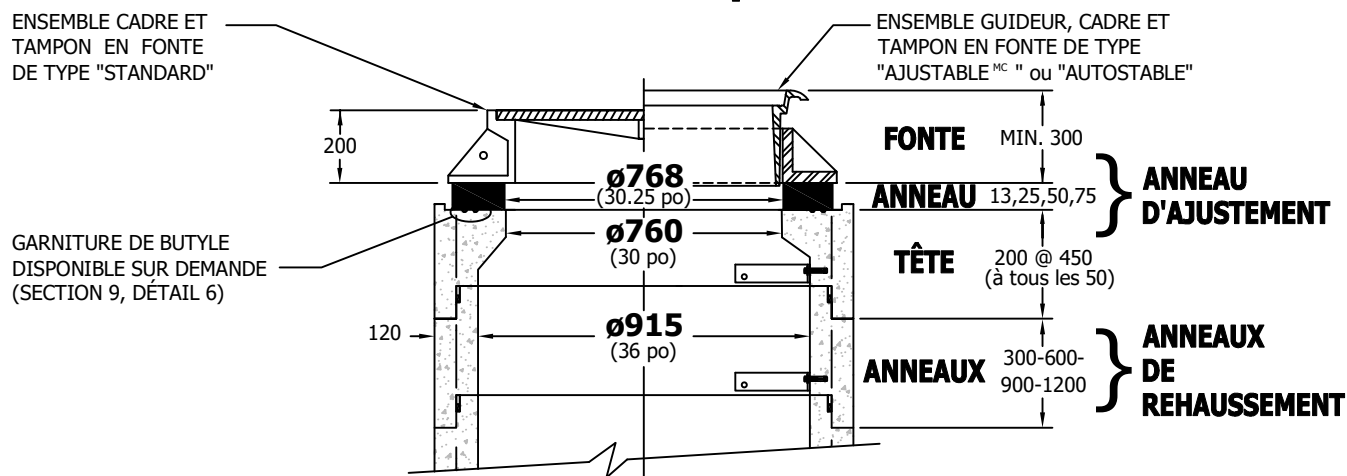

Anneaux inclinés

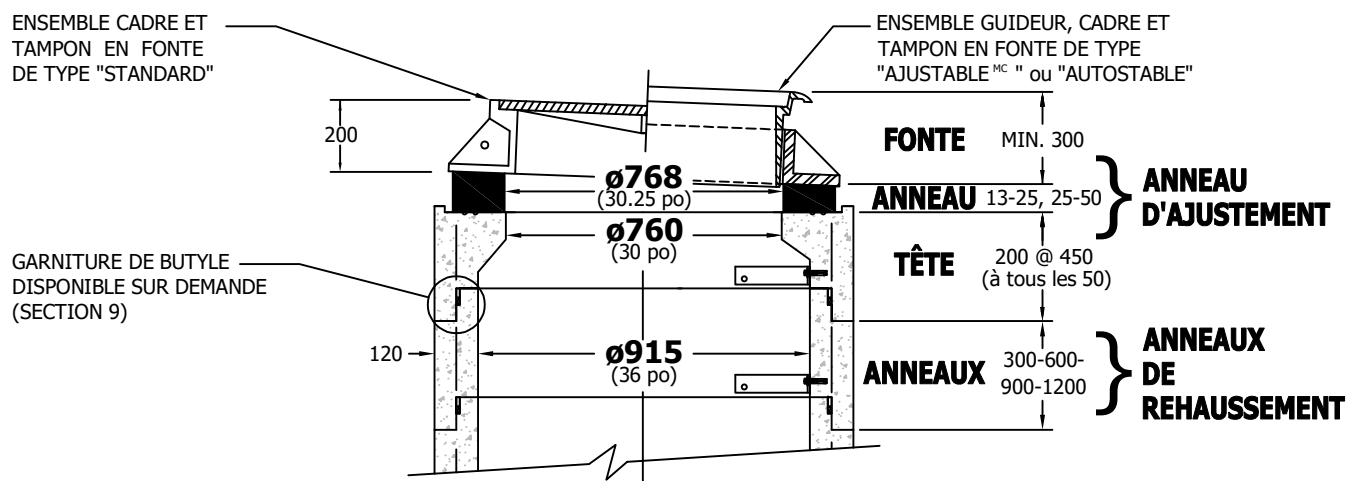

-Anneau d'ajustement en caoutchouc conforme aux différentes normes ASTM applicables.

-Veuillez consulter notre département technique pour de plus amples informations.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013943-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026


132

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.



NIVO-LOK®

Anneau d'ajustement pour cheminée ø915mm

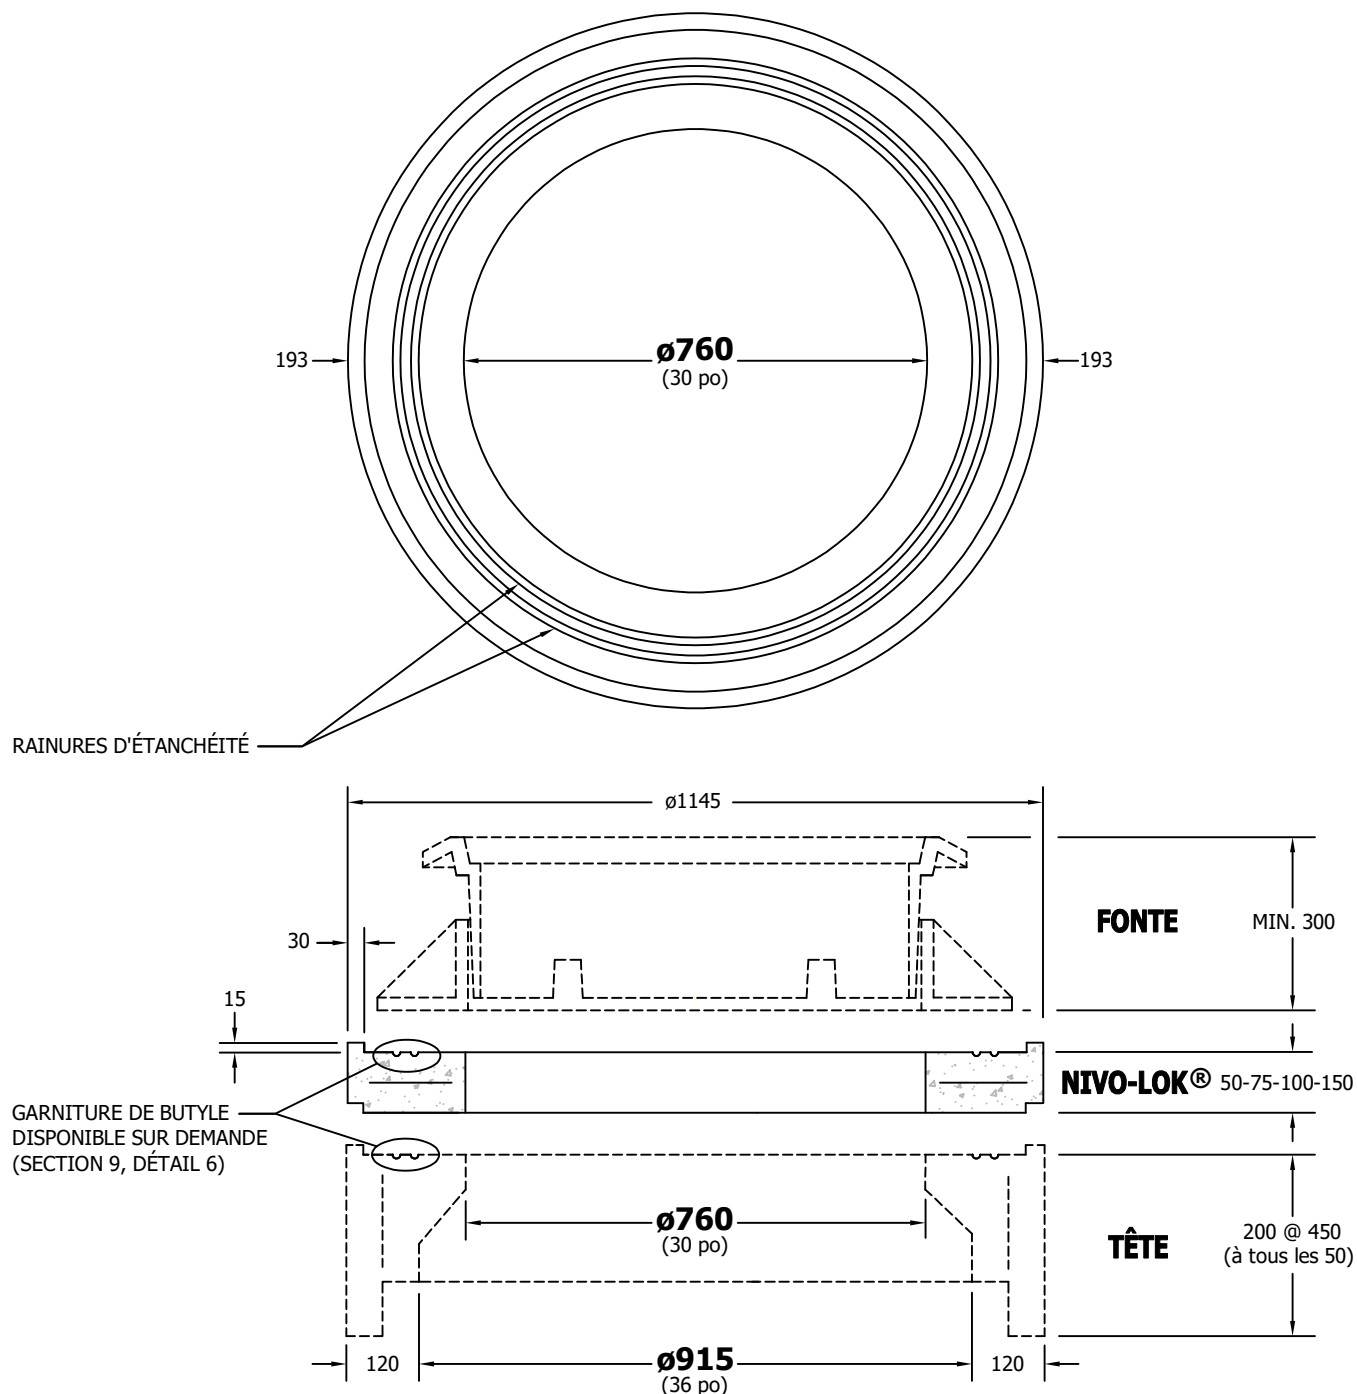

-Anneau de nivellement préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006406-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

133


Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso



FONTE AJUSTABLE ø775mm - ÉGOUT

Guideur, cadre et tampon ajustables ø775mm en fonte pour regard d'égout et autre type de chambre d'accès

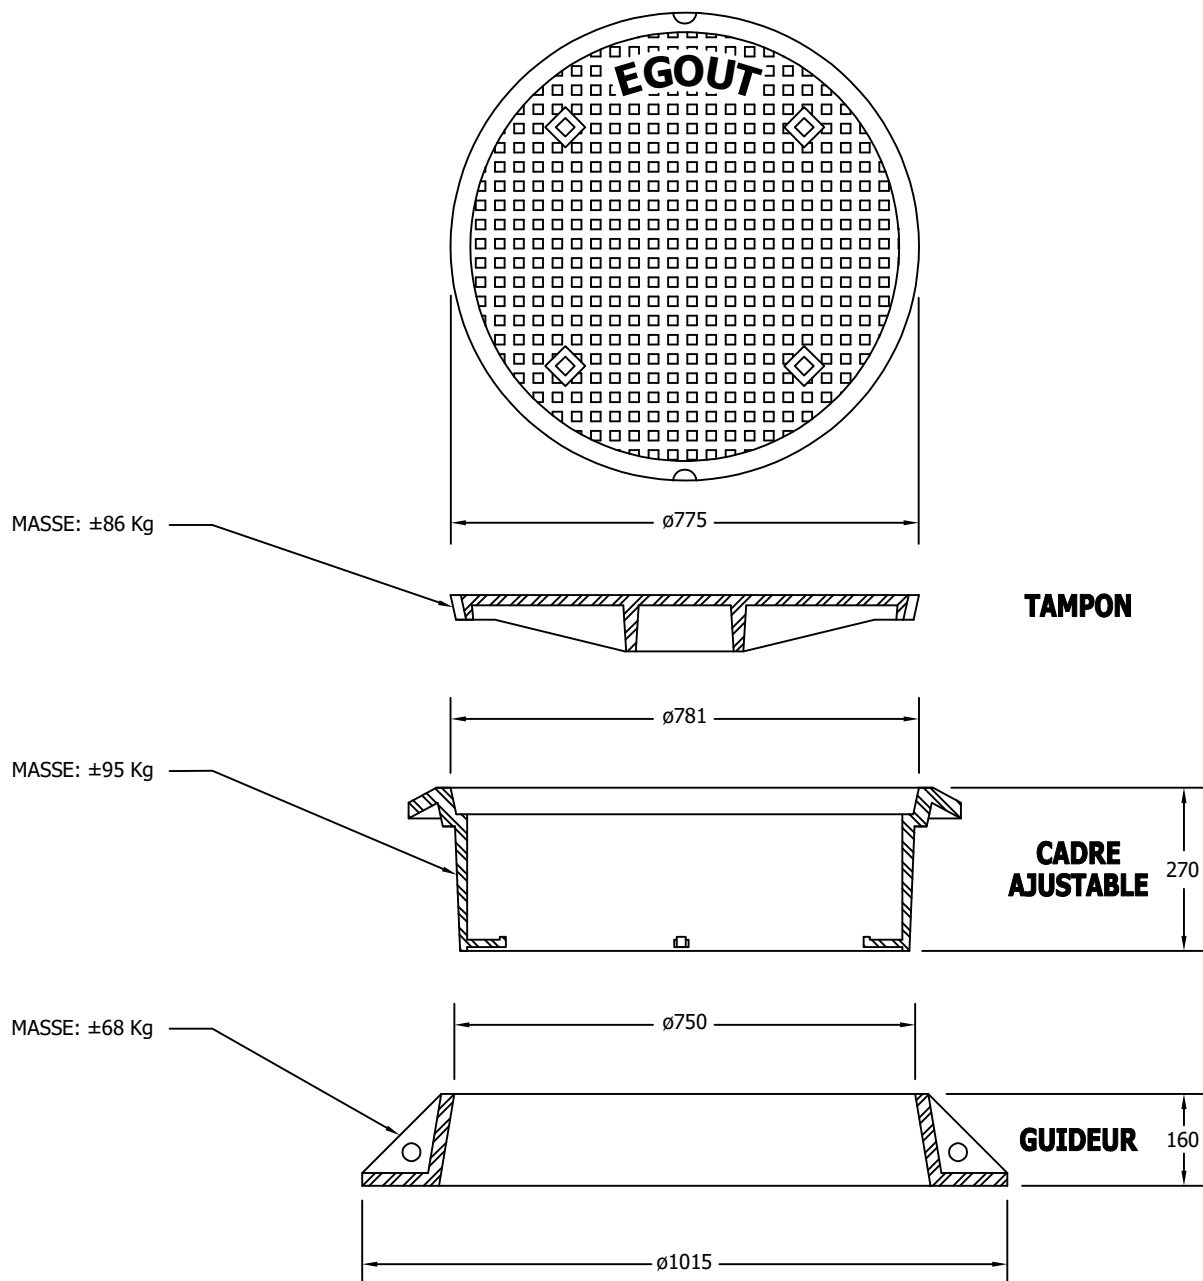

N.B.: LA MASSE DES GUIDEURS, CADRES AJUSTABLES ET TAMPONS, DE MÊME QUE LES DIMENSIONS, SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

- Matériel du guideur: fonte grise.
- Matériel du cadre ajustable et tampon: fonte ductile.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006684-001, rév. Mars 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0


T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



Fonte Standard $\varnothing 775\text{mm}$ - ÉGOUT

Cadre et tampon standards $\varnothing 775\text{mm}$ en fonte
pour regard d'égout et autre type de chambre d'accès

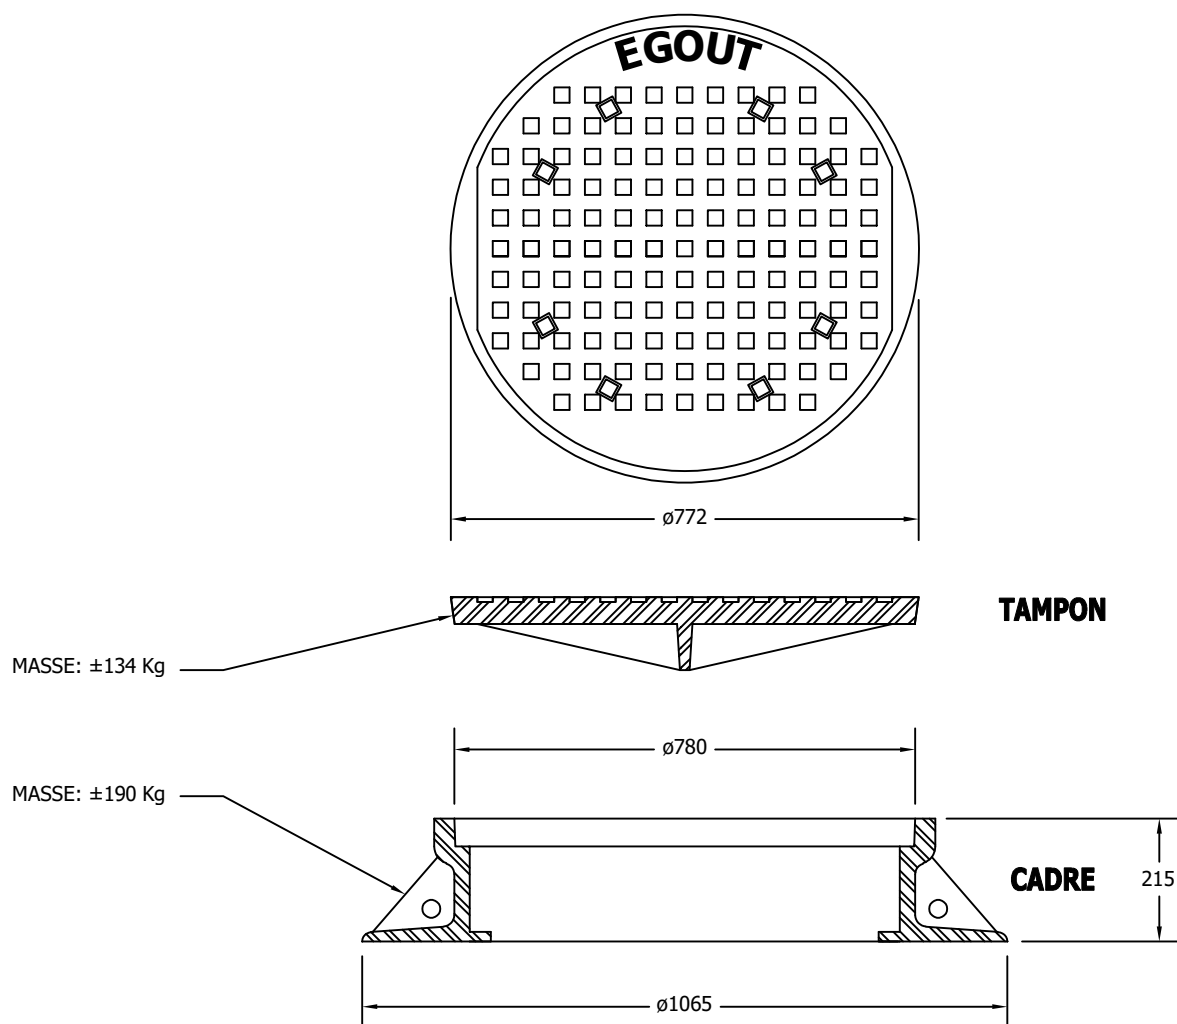

N.B.: LA MASSE DES CADRES ET TAMPONS, DE MÊME QUE LES DIMENSIONS, SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

-Matériel: fonte grise (fonte ductile disponible sur demande pour le couvercle).
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006684-001, rév. Mars 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

136

Stations de pompage




Section 4



STATIONS DE POMPAGE

Recommandations structurales pour le toit d'une station de pompage circulaire

Toit circulaire

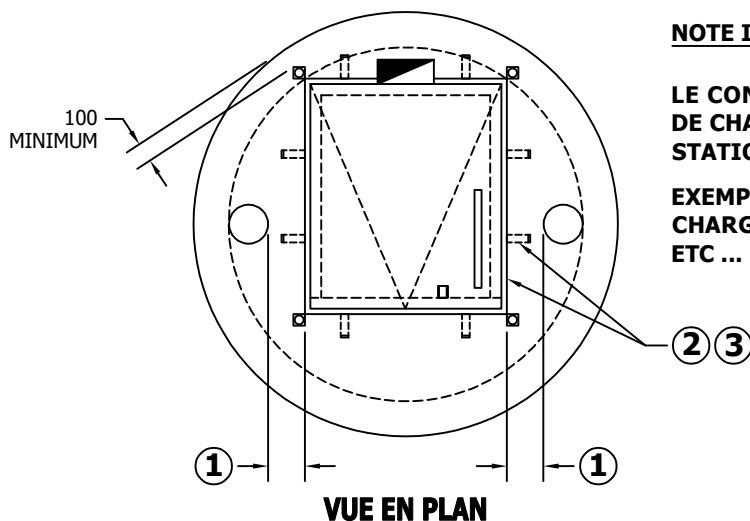

NOTE IMPORTANTE:

LE CONCEPTEUR DOIT SPÉCIFIER LE TYPE DE CHARGE APPLICABLE SUR LE TOIT DE LA STATION DE POMPAGE.

EXEMPLE: TRAFIC LOURD (CAMION CL-625), CHARGE DE SERVICE UNIFORME DE 12 kPa, ETC ...

Mesures importantes pour une trappe d'accès


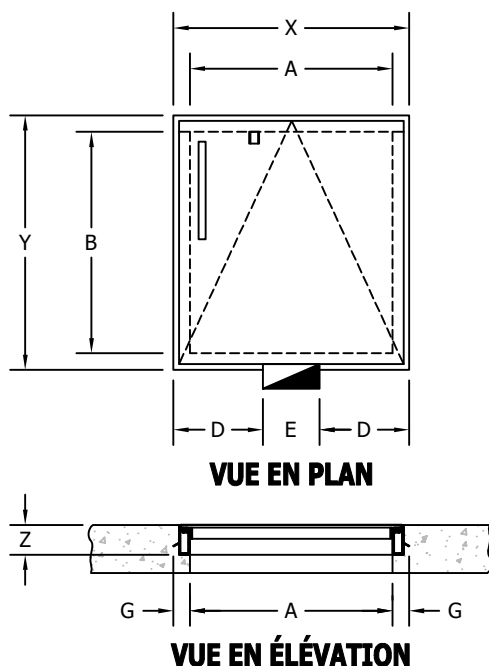


Tableau des références:

Références	Description
A - B	Ouverture libre intérieure
X - Y	Dimensions hors tout
C - D - E	Dimensions du morillon cadennassable
F - G	Dimensions du cadre
Z	Épaisseur hors tout

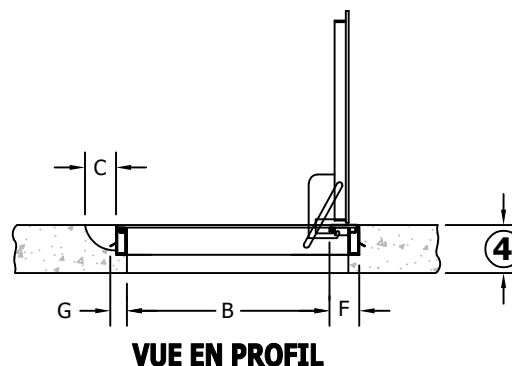

- ①-Garder un espace minimum entre les accessoires: 150mm pour une chambre à charges de service et 300mm pour une chambre avec trafic lourd.
- ②-Tenir compte des dimensions hors tout des accessoires et non de l'ouverture libre seulement.
- ③-Fournir des dessins détaillés des accessoires.
- ④-L'épaisseur du toit varie en fonction des charges applicables et des dimensions des accessoires.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier039060-001, rév. Avril 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026





STATIONS DE POMPAGE

Recommandations structurales pour le toit d'une station de pompage carrée ou rectangulaire

Toit carré ou rectangulaire

NOTE IMPORTANTE: LE CONCEPTEUR DOIT SPÉCIFIER LE TYPE DE CHARGE APPLICABLE SUR LE TOIT DE LA STATION DE POMPAGE.

EXEMPLE: TRAFIC LOURD (CAMION CL-625), CHARGE DE SERVICE UNIFORME DE 12 kPa, ETC ...

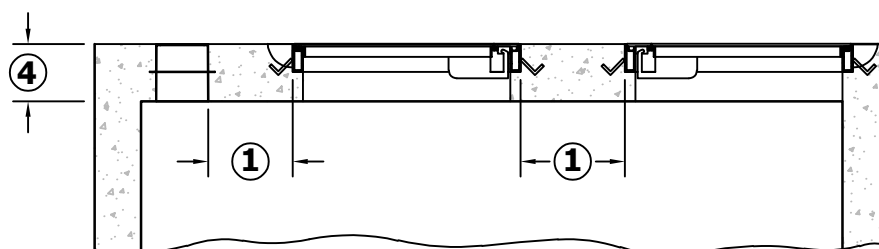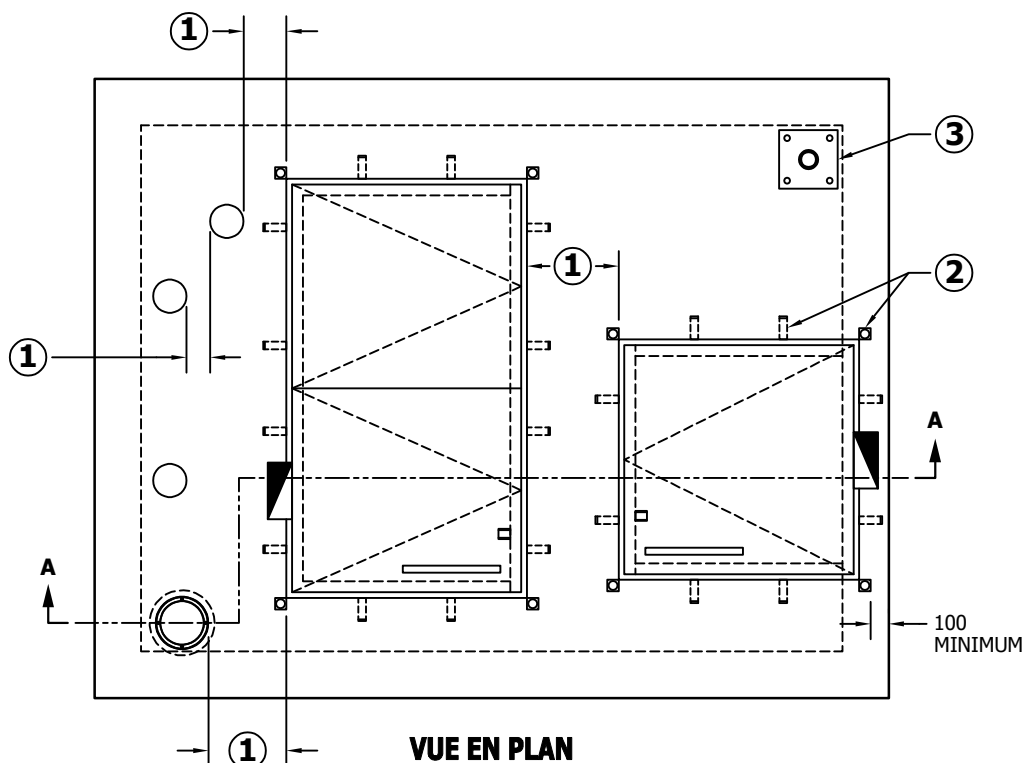

COUPE A-A

- ①-Garder un espace minimum entre les accessoires: 150mm pour une chambre à charges de service et 300mm pour une chambre avec trafic lourd.
- ②-Tenir compte des dimensions hors tout des accessoires et non de l'ouverture libre seulement.
- ③-Fournir des dessins détaillés des accessoires.
- ④-L'épaisseur du toit varie en fonction des charges applicables et des dimensions des accessoires.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier039060-001, rév. Avril 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0


T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



SP-1200

Station de pompage circulaire d'une capacité de 1,15m³/m pour conduites de ø50mm à ø600mm maximum

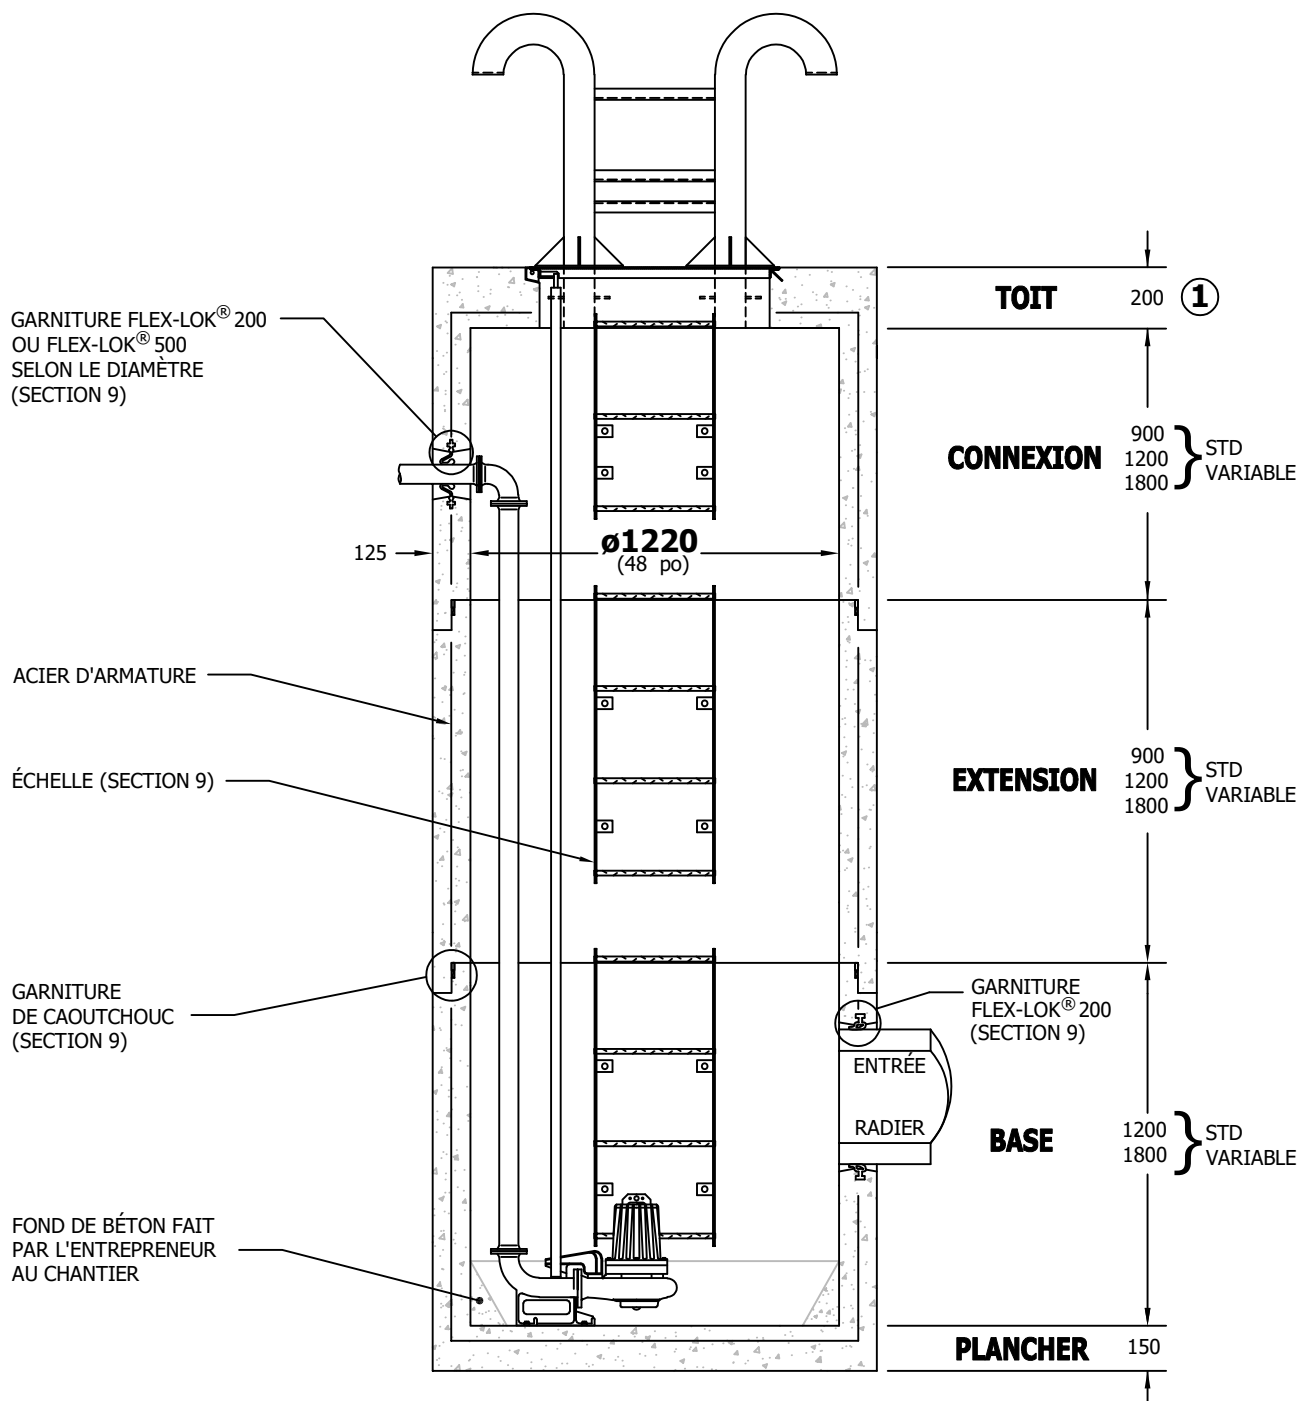

-Station de pompage préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Station de pompage disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

① -Épaisseur variable selon le modèle de trappe d'accès et / ou des charges à prévoir.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006502-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

141

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.



SP-1200

Angles minimums entre deux raccordements

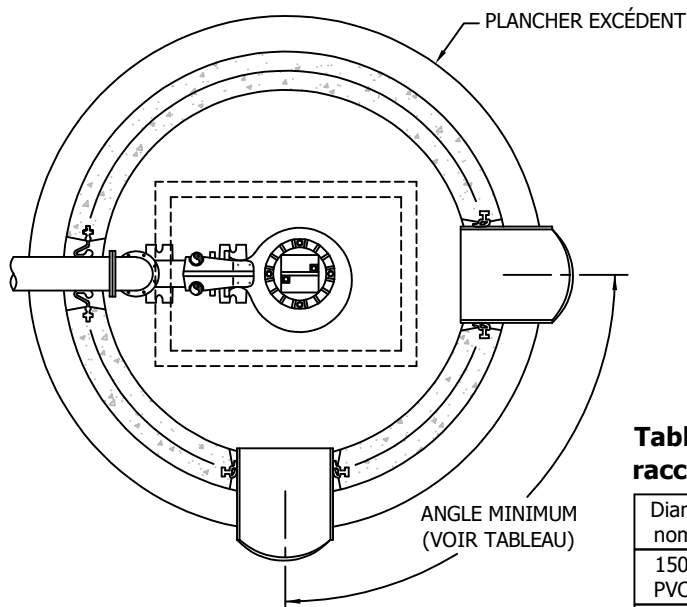



Tableau des angles minimums entre deux raccordements en PVC

Diam. nom.	150 PVC	200 PVC	250 PVC	300 PVC	375 PVC
150 PVC	34°	34°	45°	45°	45°
200 PVC	34°	45°	45°	45°	45°
250 PVC	45°	45°	45°	45°	56°
300 PVC	45°	45°	45°	56°	56°
375 PVC	45°	45°	56°	56°	56°

Tableau des angles minimums entre deux raccordements

Diam. nom.	150 PVC	200 PVC	250 TBA	300 TBA	375 TBA	450 TBA	525 TBA	600 TBA
150 PVC	34°	34°	45°	45°	56°	56°	68°	79°
200 PVC	34°	45°	45°	56°	56°	68°	68°	79°
250 TBA	45°	45°	56°	68°	68°	68°	79°	90°
300 TBA	45°	56°	68°	68°	68°	79°	79°	90°
375 TBA	56°	56°	68°	68°	68°	79°	79°	90°
450 TBA	56°	68°	68°	79°	79°	79°	90°	101°
525 TBA	68°	68°	79°	79°	79°	90°	101°	101°
600 TBA	79°	79°	90°	90°	90°	101°	101°	113°

Plancher excédent pour contrer la poussée d'Archimède (Disponible sur demande)

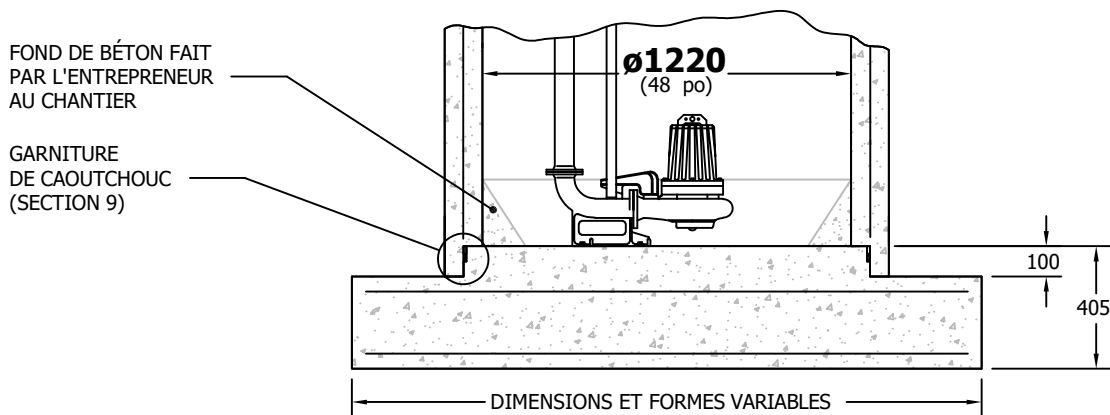

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006502-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0


T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



SP-1600

Station de pompage circulaire d'une capacité de 2,0m³/m pour conduites de ø50mm à ø900mm maximum

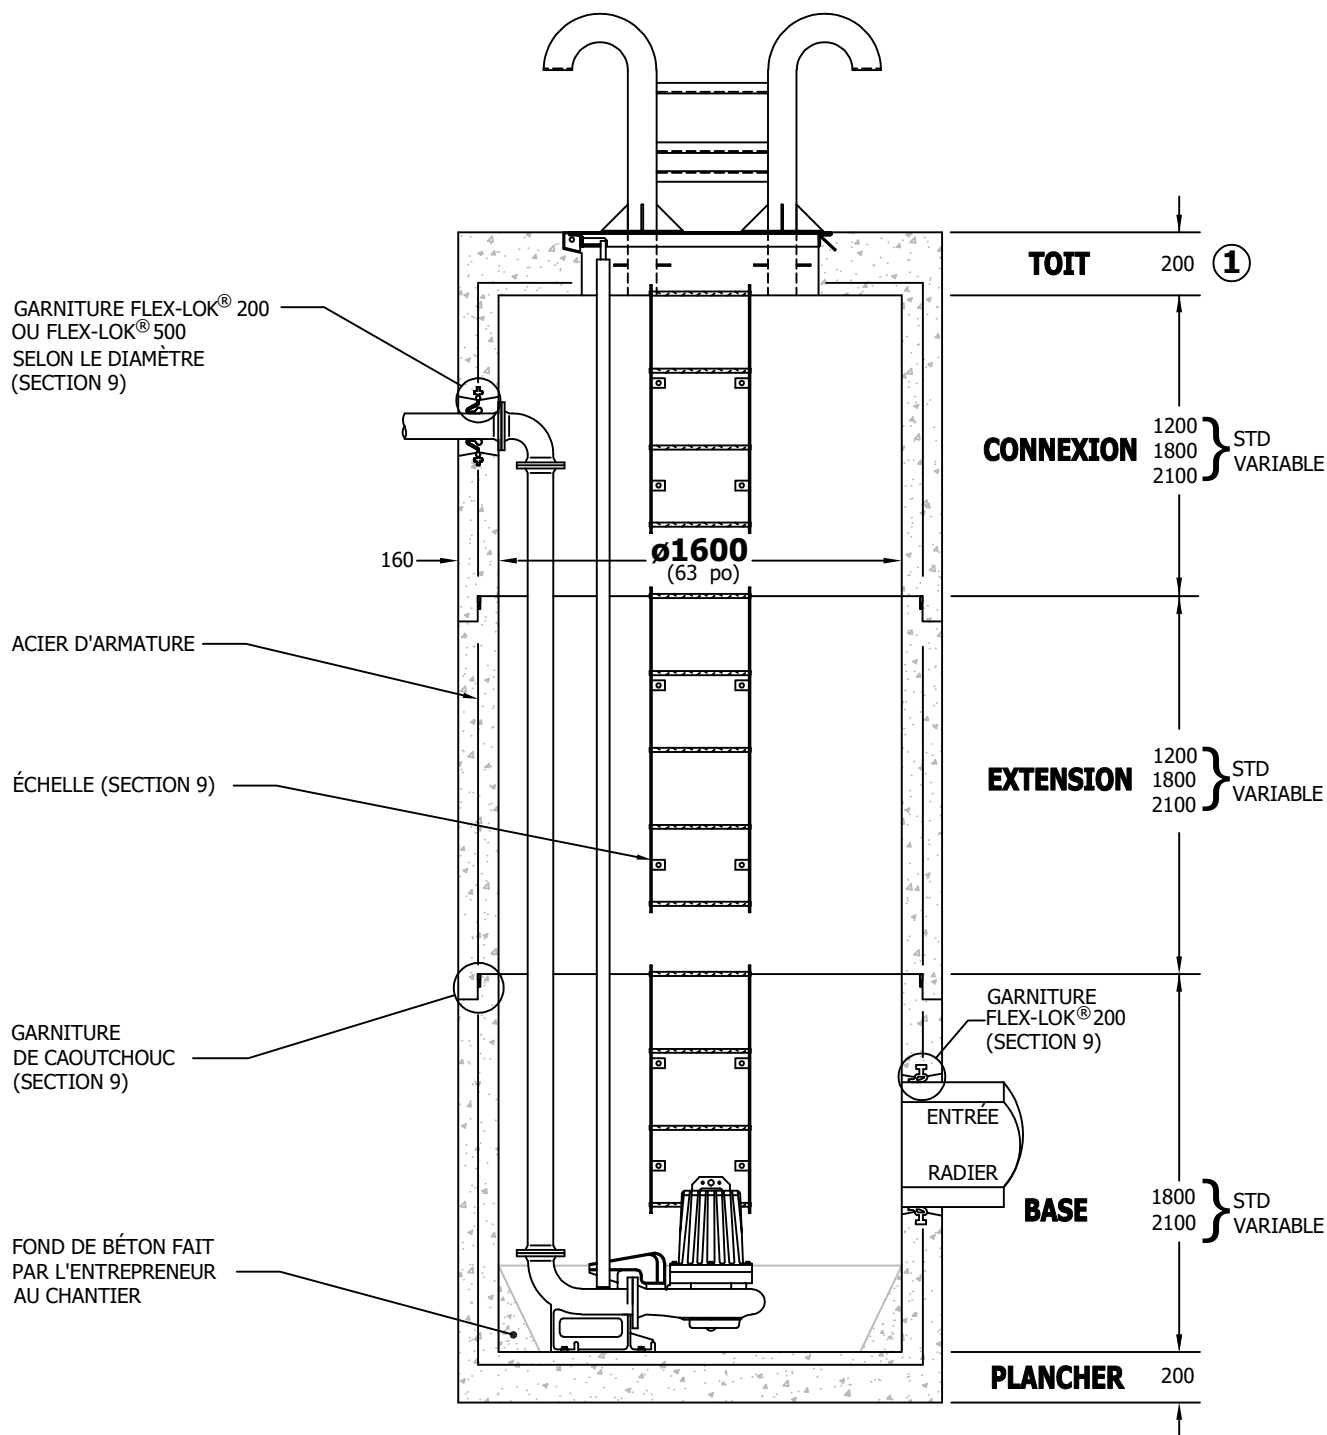

-Station de pompage préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Station de pompage disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

①-Épaisseur variable selon le modèle de trappe d'accès et / ou des charges à prévoir.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006503-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

143

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.



SP-1600

Angles minimums entre deux raccordements


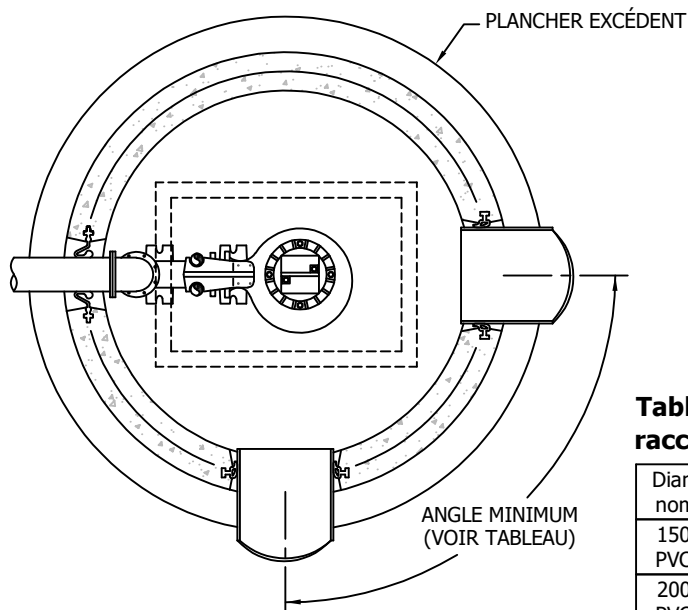


Tableau des angles minimums entre deux raccordements

Diam. nom.	150 PVC	200 PVC	250 TBA	300 TBA	375 TBA	450 TBA	525 TBA	600 TBA
150 PVC	25°	30°	35°	35°	40°	40°	45°	55°
200 PVC	30°	30°	35°	40°	40°	45°	50°	55°
250 TBA	35°	35°	45°	45°	50°	50°	55°	65°
300 TBA	35°	40°	45°	50°	50°	55°	60°	65°
375 TBA	40°	40°	50°	50°	55°	55°	60°	65°
450 TBA	40°	45°	50°	55°	55°	60°	65°	70°
525 TBA	45°	50°	55°	60°	60°	65°	70°	75°
600 TBA	55°	55°	65°	65°	65°	70°	75°	80°

N.B.: Pour les diamètres de conduites n'apparaissant pas au tableau des angles, veuillez référer au modèle M-1600 (section 3).

Plancher excédent pour contrer la poussée d'Archimède (Disponible sur demande)

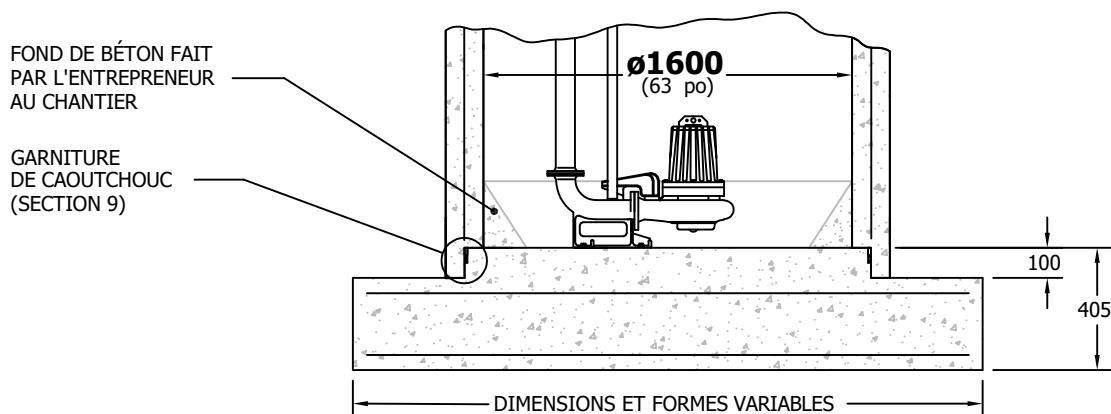

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006503-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0


T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



SP-1800

Station de pompage circulaire d'une capacité de 2,6m³/m pour conduites de ø50mm à ø1050mm maximum

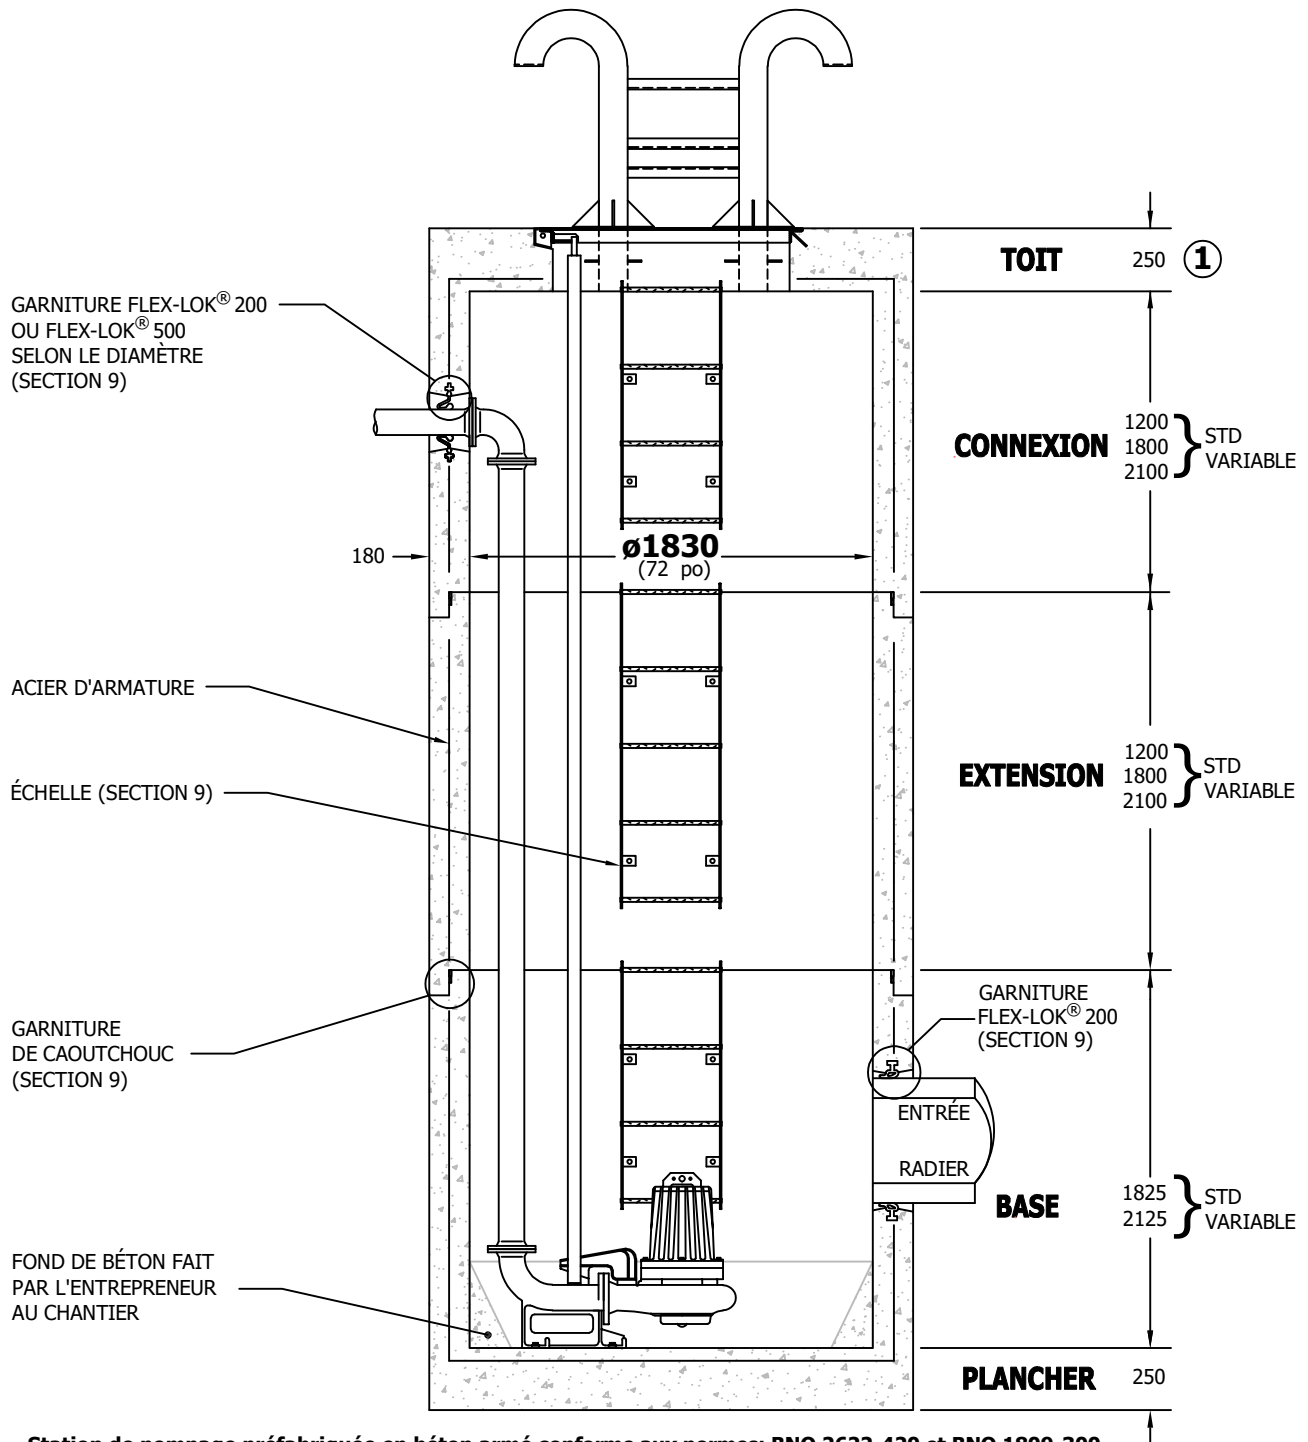

-Station de pompage préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Station de pompage disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

①-Épaisseur variable selon le modèle de trappe d'accès et / ou des charges à prévoir.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006573-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

145

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.



SP-1800

Angles minimums entre deux raccordements


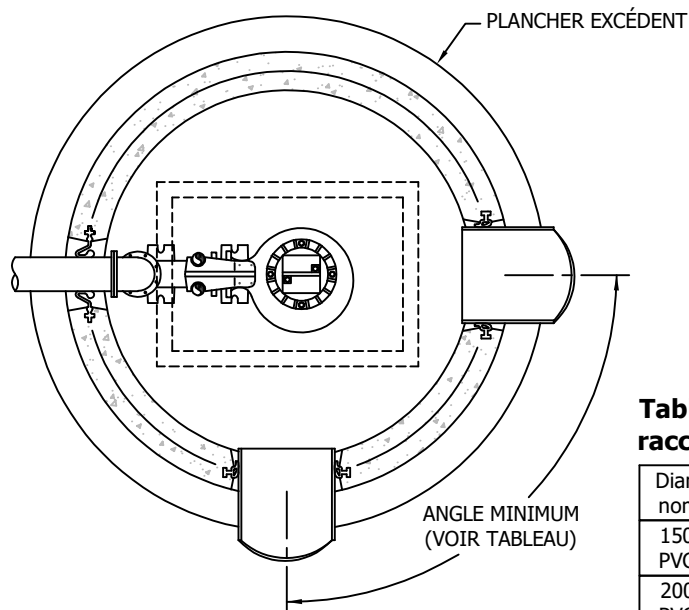


Tableau des angles minimums entre deux raccordements

Diam. nom.	150 PVC	200 PVC	250 TBA	300 TBA	375 TBA	450 TBA	525 TBA	600 TBA
150 PVC	25°	25°	30°	35°	35°	40°	40°	45°
200 PVC	25°	25°	35°	35°	35°	40°	45°	50°
250 TBA	30°	35°	40°	40°	45°	45°	50°	55°
300 TBA	35°	35°	40°	45°	45°	50°	50°	55°
375 TBA	35°	35°	45°	45°	45°	50°	55°	60°
450 TBA	40°	40°	45°	50°	50°	50°	55°	60°
525 TBA	40°	45°	50°	50°	55°	55°	60°	65°
600 TBA	45°	50°	55°	55°	60°	60°	65°	70°

N.B.: Pour les diamètres de conduites n'apparaissant pas au tableau des angles, veuillez référer au modèle M-1800 (section 3).

Plancher excédent pour contrer la poussée d'Archimède (Disponible sur demande)

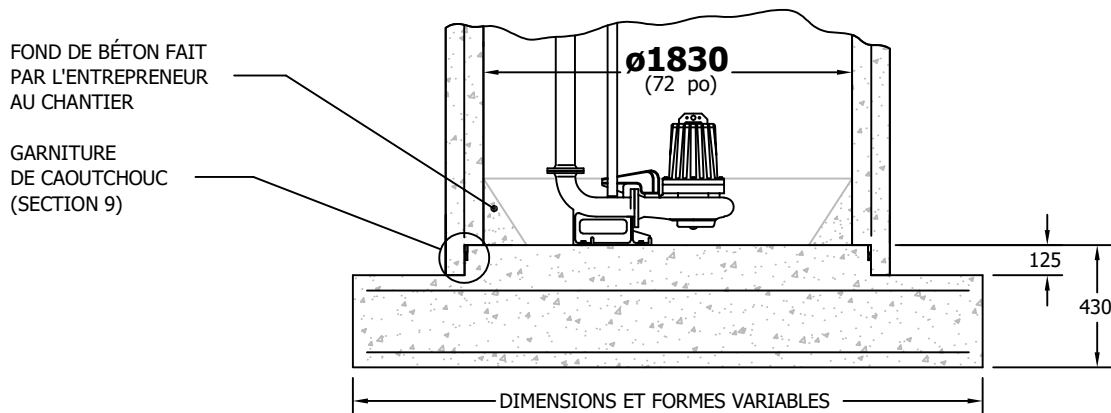

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006573-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0


T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



SP-2100

Station de pompage circulaire d'une capacité de 3,5m³/m pour conduites de ø50mm à ø1200mm maximum

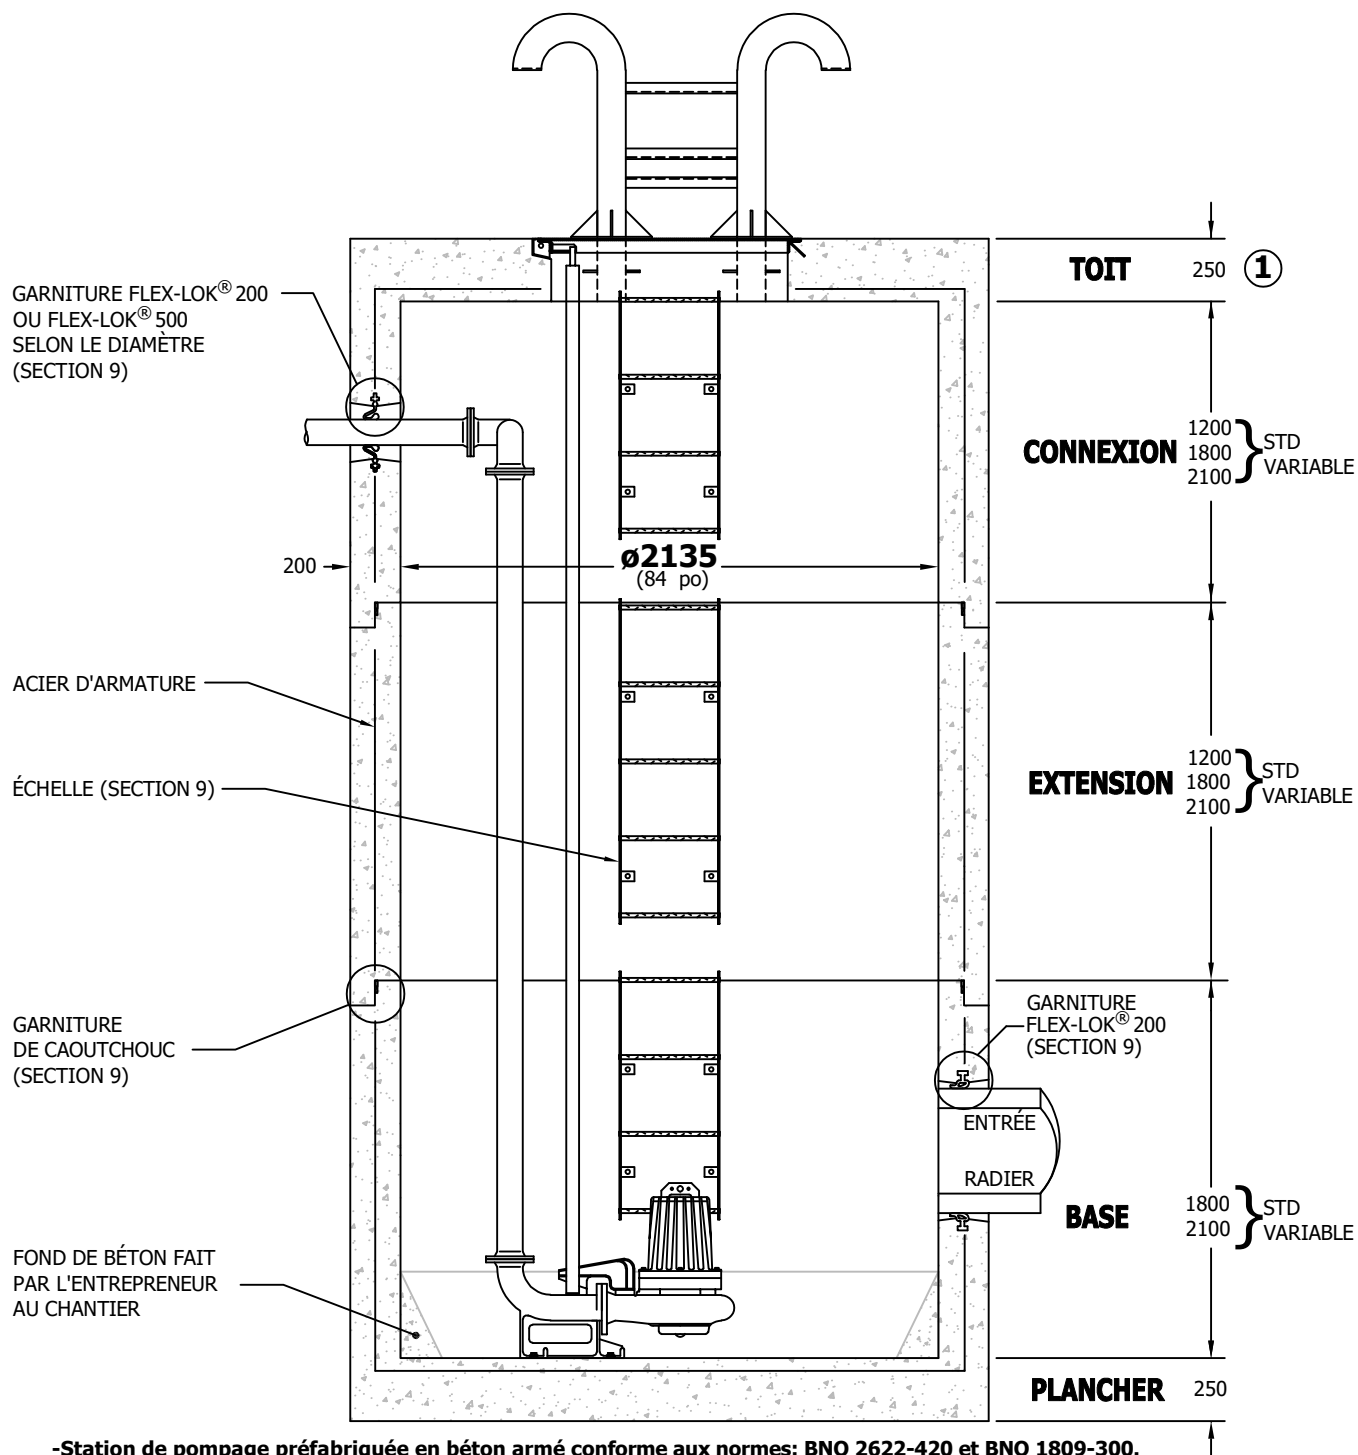

-Station de pompage préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Station de pompage disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

①-Épaisseur variable selon le modèle de trappe d'accès et / ou des charges à prévoir.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006504-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

147

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.



SP-2100

Angles minimums entre deux raccordements


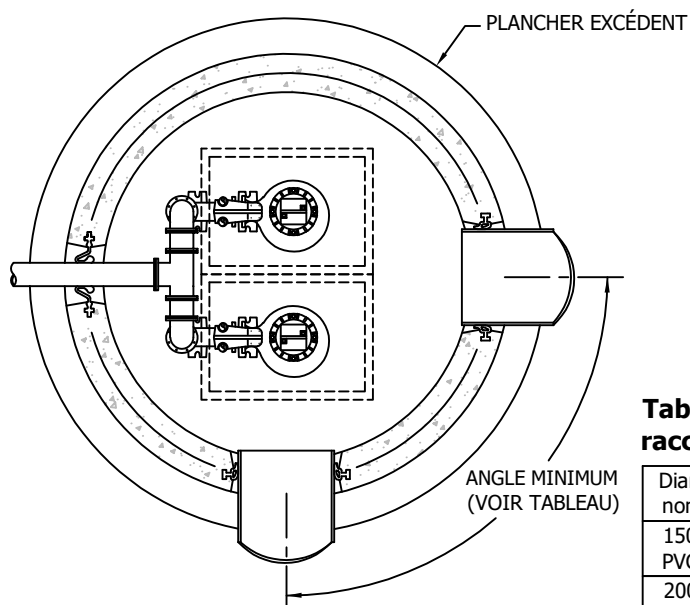


Tableau des angles minimums entre deux raccordements

Diam. nom.	150 PVC	200 PVC	250 TBA	300 TBA	375 TBA	450 TBA	525 TBA	600 TBA
150 PVC	20°	20°	25°	30°	30°	35°	35°	40°
200 PVC	20°	25°	30°	30°	30°	35°	40°	40°
250 TBA	25°	30°	35°	35°	35°	40°	45°	45°
300 TBA	30°	30°	35°	35°	40°	40°	45°	50°
375 TBA	30°	30°	35°	40°	40°	45°	45°	50°
450 TBA	35°	35°	40°	40°	45°	45°	50°	55°
525 TBA	35°	40°	45°	45°	45°	50°	50°	55°
600 TBA	40°	40°	45°	50°	50°	55°	55°	60°

N.B.: Pour les diamètres de conduites n'apparaissant pas au tableau des angles, veuillez référer au modèle M-2100 (section 3).

Plancher excédent pour contrer la poussée d'Archimède (Disponible sur demande)

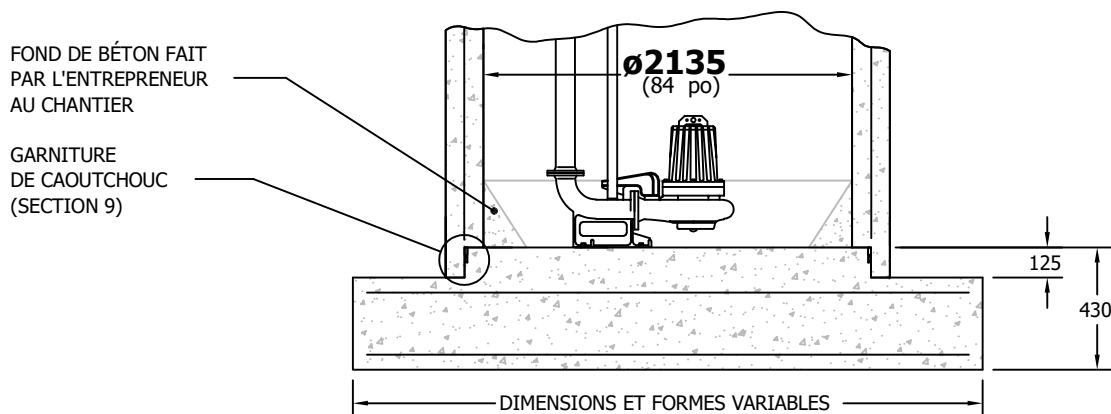

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006504-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0


T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



SP-2400

Station de pompage circulaire d'une capacité de 4,7m³/m pour conduites de ø50mm à ø1500mm maximum

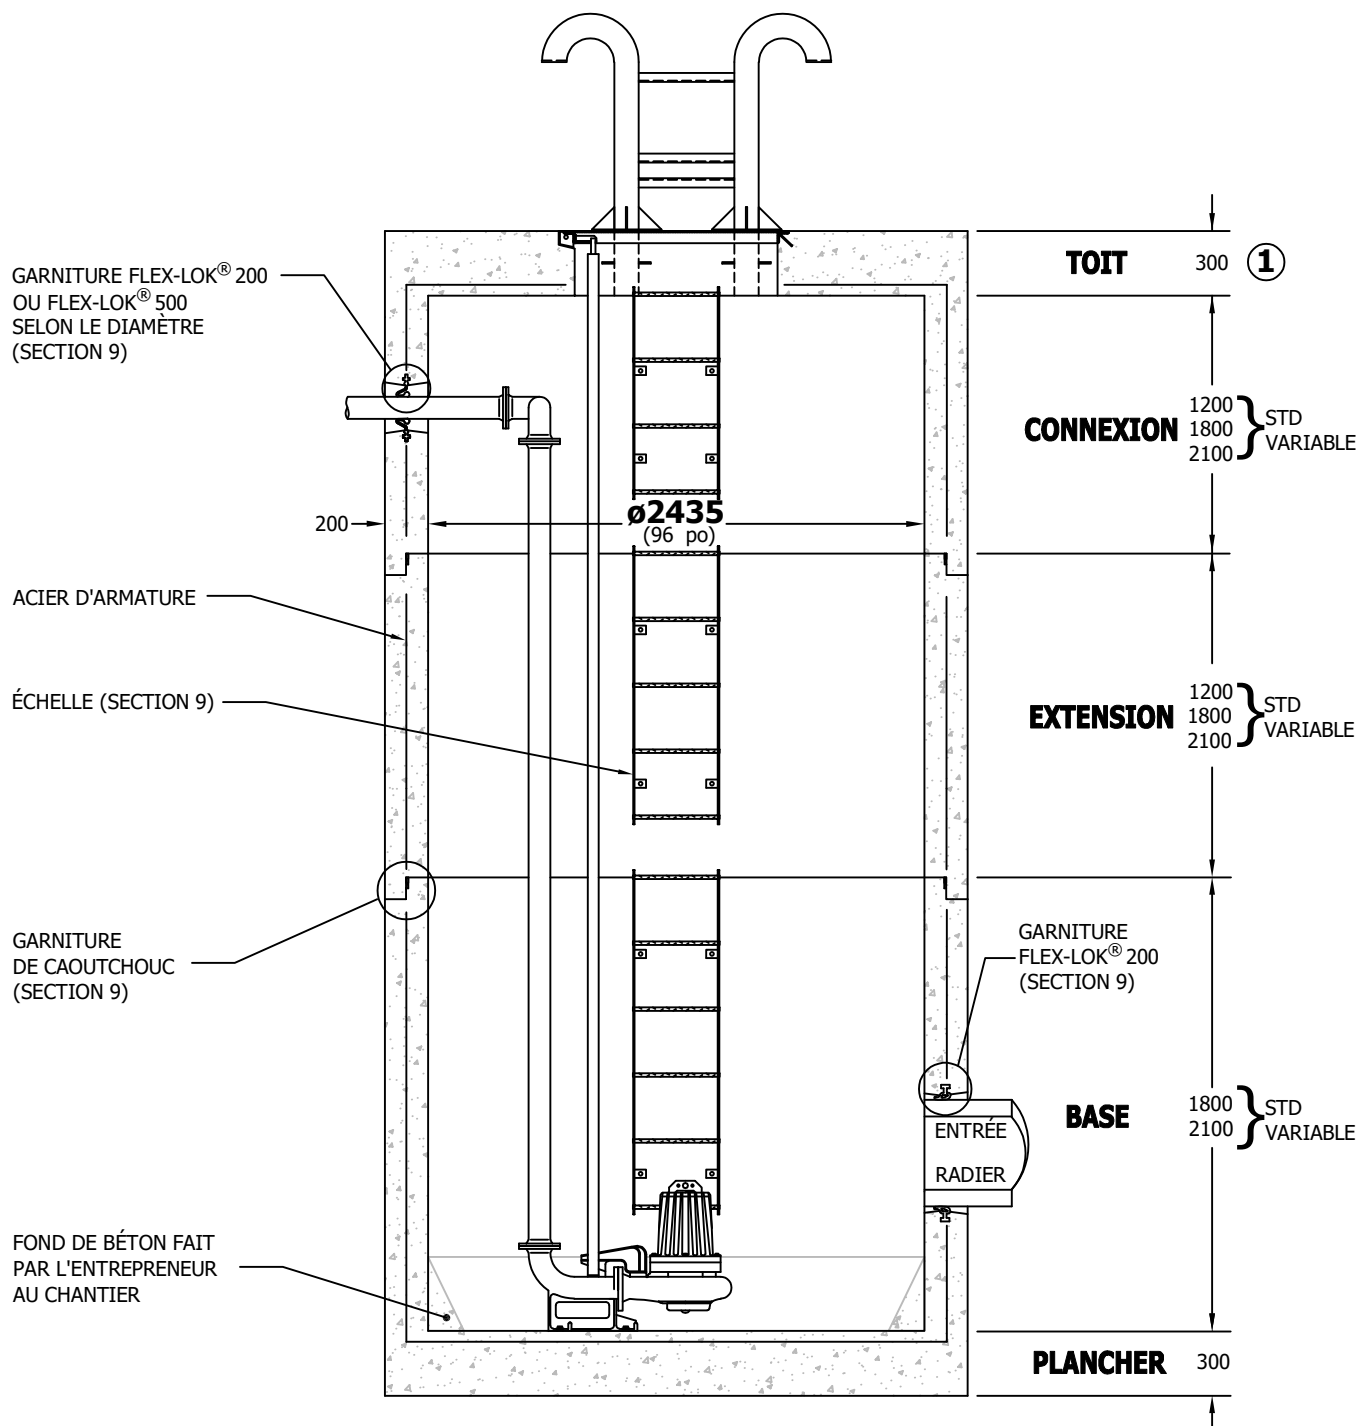

-Station de pompage préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Station de pompage disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

①-Épaisseur variable selon le modèle de trappe d'accès et / ou des charges à prévoir.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006505-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

149

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.



SP-2400

Angles minimums entre deux raccordements


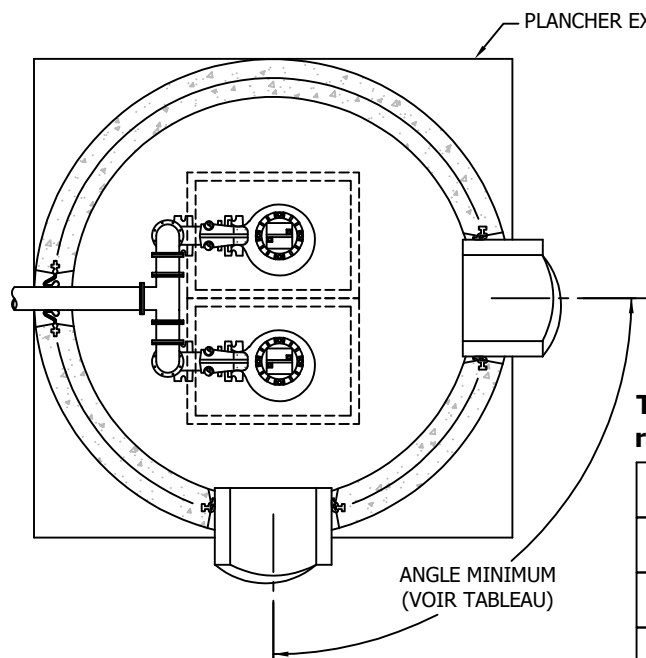


Tableau des angles minimums entre deux raccordements

Diam. nom.	150 PVC	200 PVC	250 TBA	300 TBA	375 TBA	450 TBA	525 TBA	600 TBA
150 PVC	20°	20°	25°	25°	25°	30°	30°	35°
200 PVC	20°	20°	25°	25°	30°	30°	35°	35°
250 TBA	25°	25°	30°	30°	35°	35°	35°	40°
300 TBA	25°	25°	30°	35°	35°	35°	40°	45°
375 TBA	25°	30°	35°	35°	35°	40°	40°	45°
450 TBA	30°	30°	35°	35°	40°	40°	40°	45°
525 TBA	30°	35°	35°	40°	40°	40°	45°	50°
600 TBA	35°	35°	40°	45°	45°	45°	50°	50°

N.B.: Pour les diamètres de conduites n'apparaissant pas au tableau des angles, veuillez référer au modèle M-2400 (section 3).

Plancher excédant pour contrer la poussée d'Archimède (Disponible sur demande)

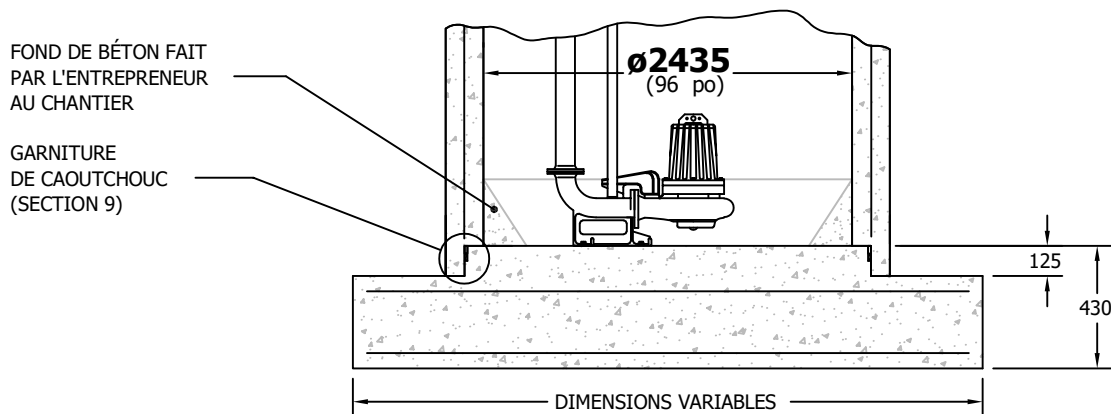

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006505-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026


150

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.



SP-3000

Station de pompage circulaire d'une capacité de 7,3m³/m pour conduites de ø50mm à ø750mm maximum

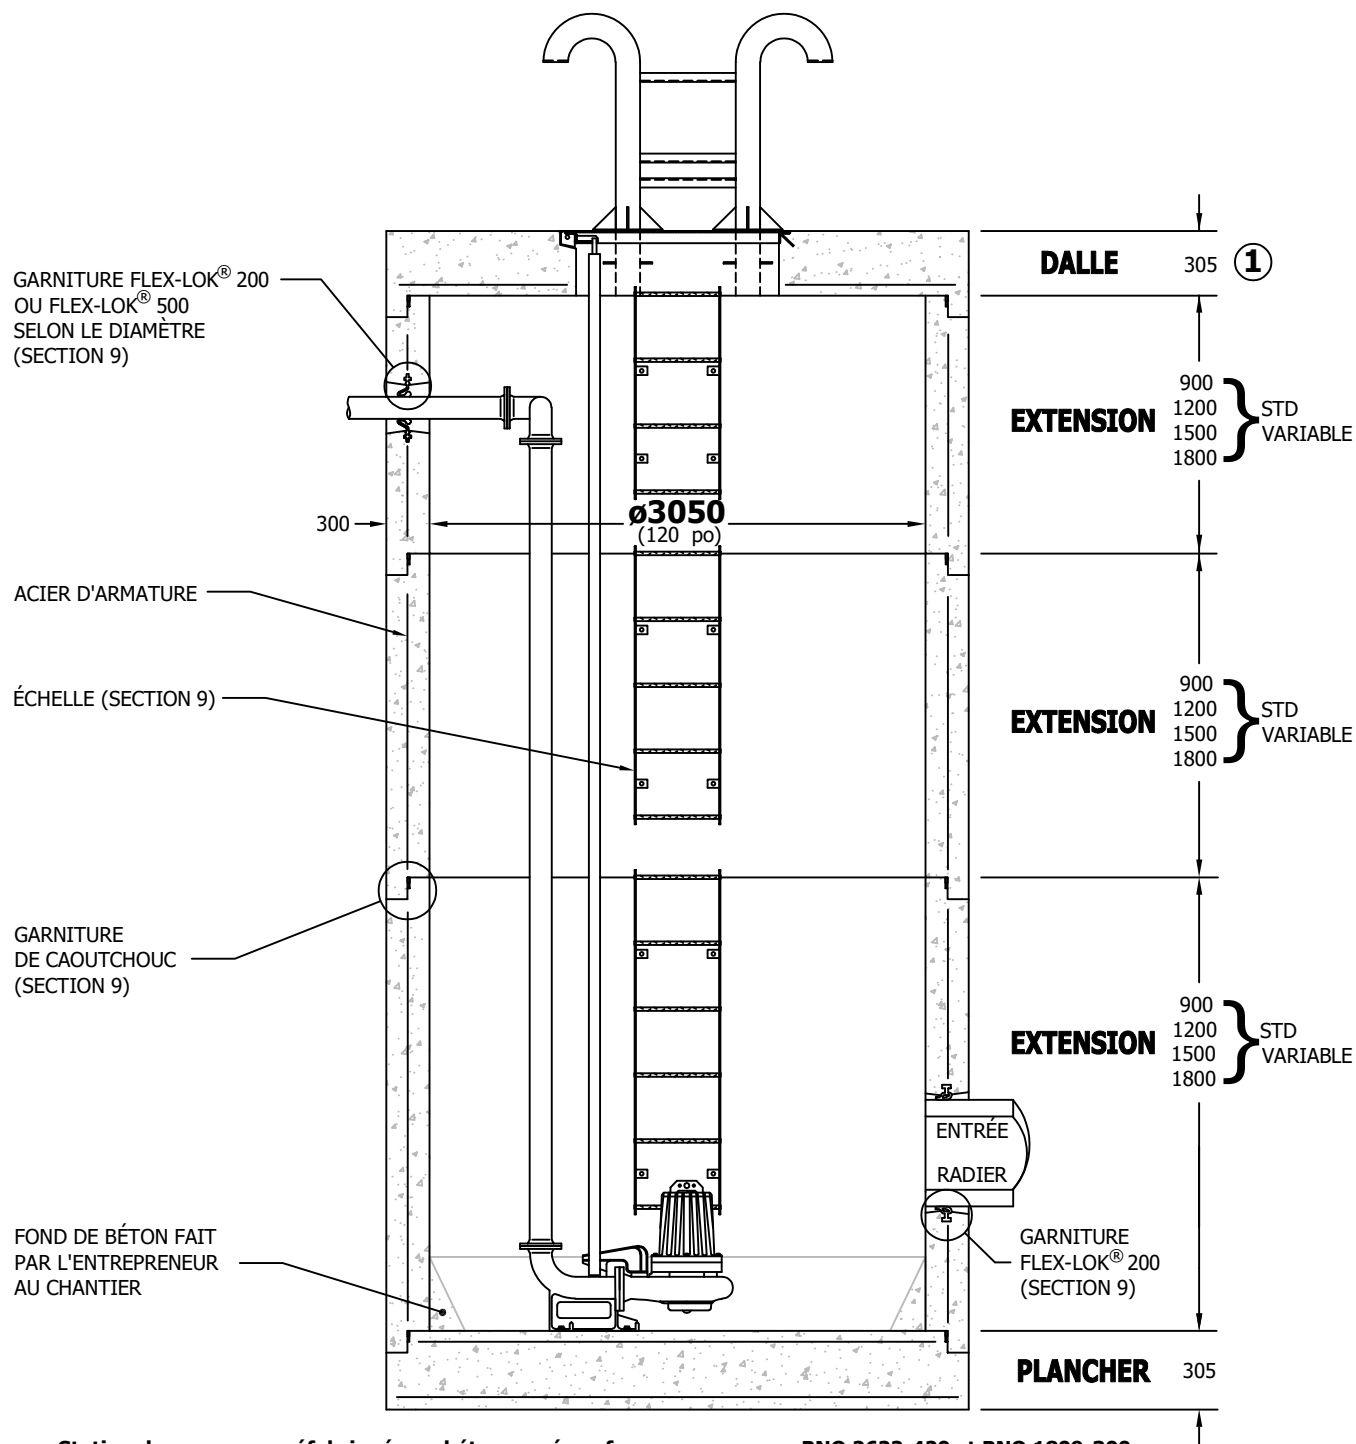

-Station de pompage préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Station de pompage disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

①-Épaisseur variable selon le modèle de trappe d'accès et / ou des charges à prévoir.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006575-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

151



SP-3000

Angles minimums entre deux raccordements

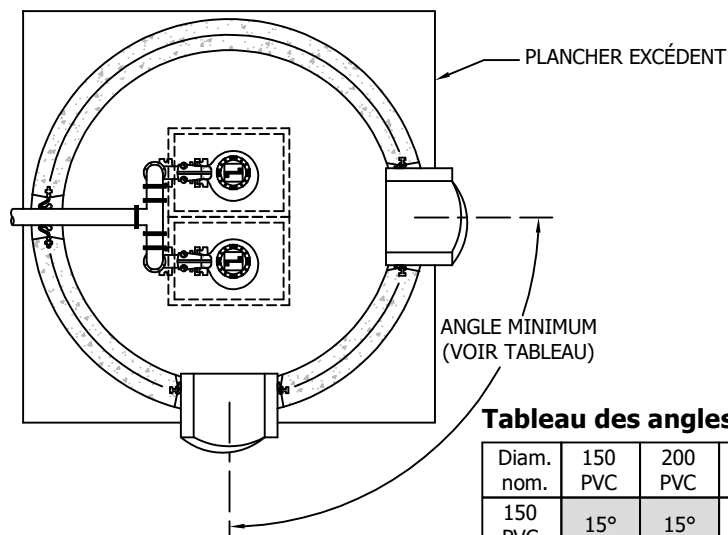



Tableau des angles minimums entre deux raccordements

Diam. nom.	150 PVC	200 PVC	250 TBA	300 TBA	375 TBA	450 TBA	525 TBA	600 TBA	675 TBA	750 TBA
150 PVC	15°	15°	20°	20°	25°	25°	25°	30°	30°	35°
200 PVC	15°	20°	20°	25°	25°	25°	30°	30°	35°	35°
250 TBA	20°	20°	25°	25°	30°	30°	30°	35°	35°	40°
300 TBA	20°	25°	25°	30°	30°	30°	35°	35°	40°	40°
375 TBA	25°	25°	30°	30°	30°	30°	35°	35°	40°	40°
450 TBA	25°	25°	30°	30°	30°	35°	35°	35°	40°	40°
525 TBA	25°	30°	30°	35°	35°	35°	40°	40°	45°	45°
600 TBA	30°	30°	35°	35°	35°	35°	40°	40°	45°	45°
675 TBA	30°	35°	35°	40°	40°	40°	45°	45°	45°	50°
750 TBA	35°	35°	40°	40°	40°	40°	45°	45°	50°	50°

Plancher excédent pour contrer la poussée d'Archimède (Disponible sur demande)

FOND DE BÉTON FAIT
PAR L'ENTREPRENEUR
AU CHANTIER

GARNITURE
DE CAOUTCHOUC
(SECTION 9)

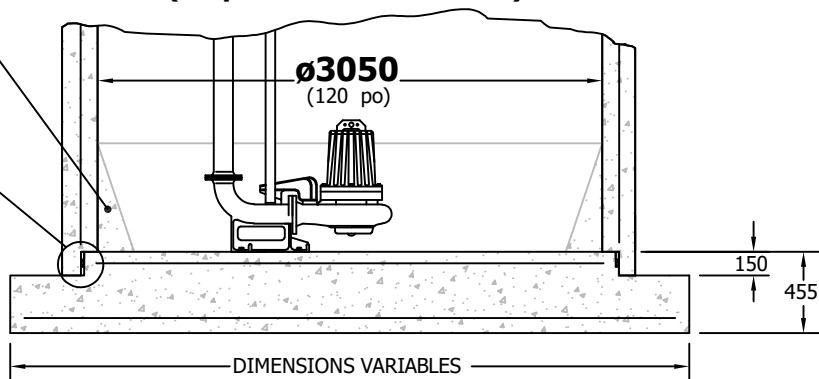

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006575-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0


T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



SP-3600

Station de pompage circulaire d'une capacité de 10,5m³/m pour conduites de ø50mm à ø675mm maximum

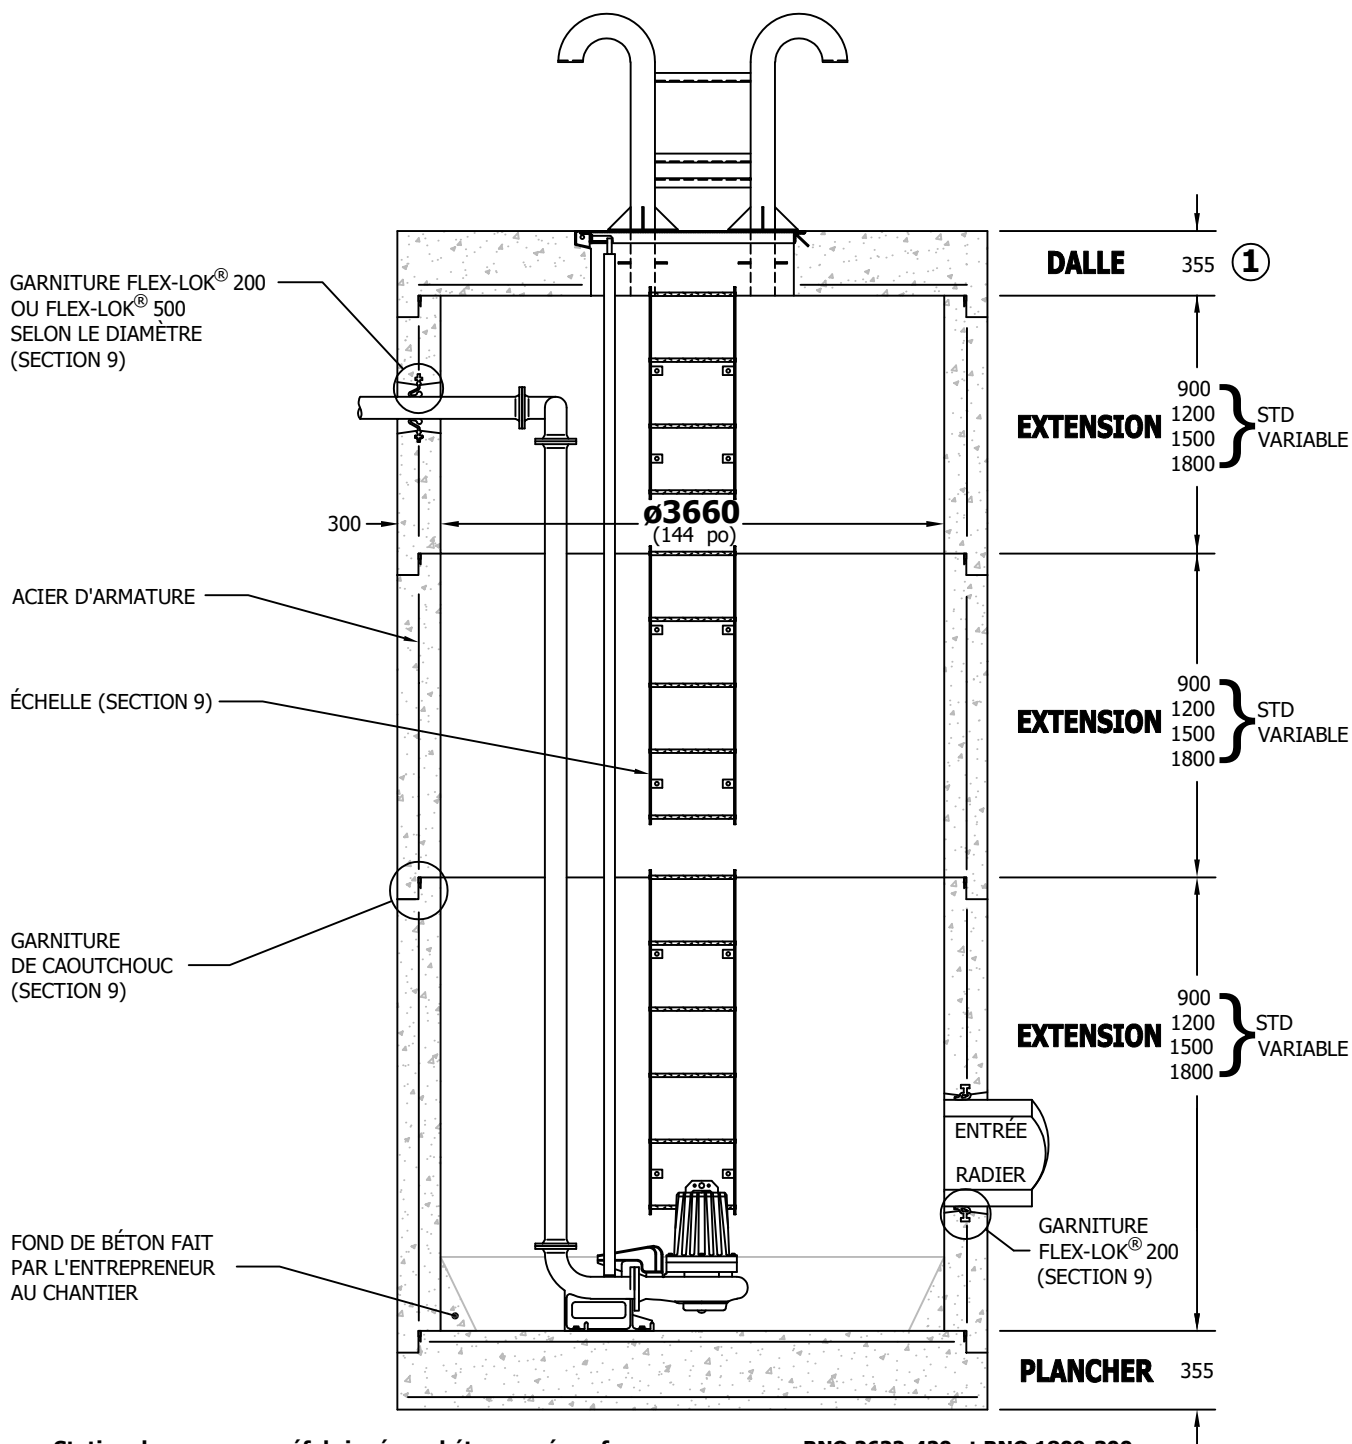

-Station de pompage préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Station de pompage disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

①-Épaisseur variable selon le modèle de trappe d'accès et / ou des charges à prévoir.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006585-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



SP-3600

Angles minimums entre deux raccordements

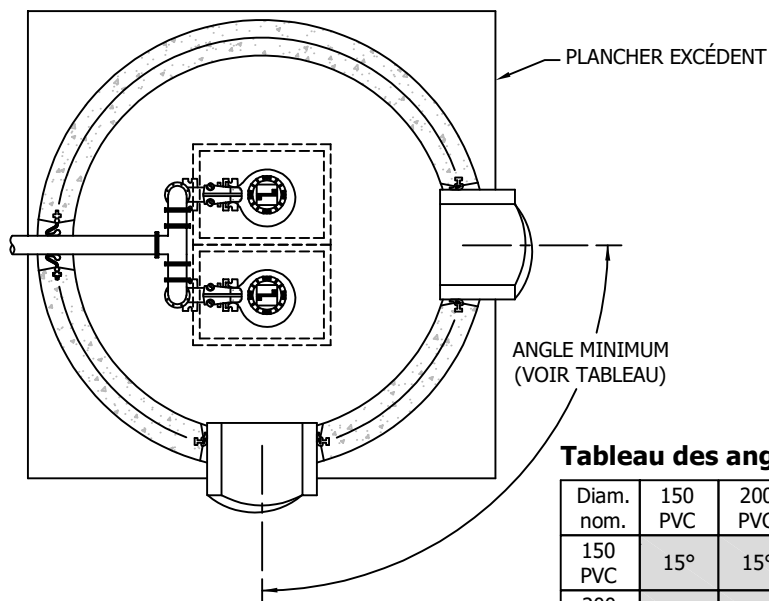



Tableau des angles minimums entre deux raccordements

Diam. nom.	150 PVC	200 PVC	250 TBA	300 TBA	375 TBA	450 TBA	525 TBA	600 TBA	675 TBA
150 PVC	15°	15°	20°	20°	20°	20°	25°	25°	25°
200 PVC	15°	15°	20°	20°	20°	20°	25°	25°	30°
250 TBA	20°	20°	20°	25°	25°	25°	25°	30°	30°
300 TBA	20°	20°	25°	25°	25°	25°	30°	30°	30°
375 TBA	20°	20°	25°	25°	25°	25°	30°	30°	35°
450 TBA	20°	20°	25°	25°	25°	30°	30°	30°	35°
525 TBA	25°	25°	25°	30°	30°	30°	30°	35°	35°
600 TBA	25°	25°	30°	30°	30°	30°	35°	35°	35°
675 TBA	25°	30°	30°	30°	35°	35°	35°	35°	40°

Plancher excédent pour contrer la poussée d'Archimède (Disponible sur demande)

FOND DE BÉTON FAIT
PAR L'ENTREPRENEUR
AU CHANTIER

GARNITURE
DE CAOUTCHOUC
(SECTION 9)

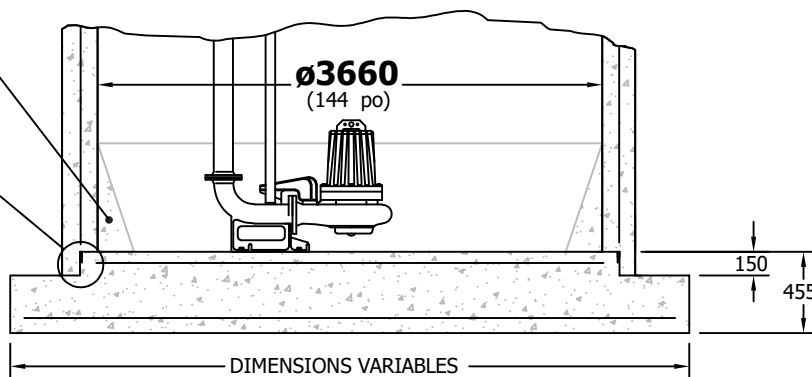

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006585-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0


T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



SP-4500

Station de pompage rectangulaire d'une capacité de 4,5m³/m
pour conduites de ø50mm à ø1800mm maximum*

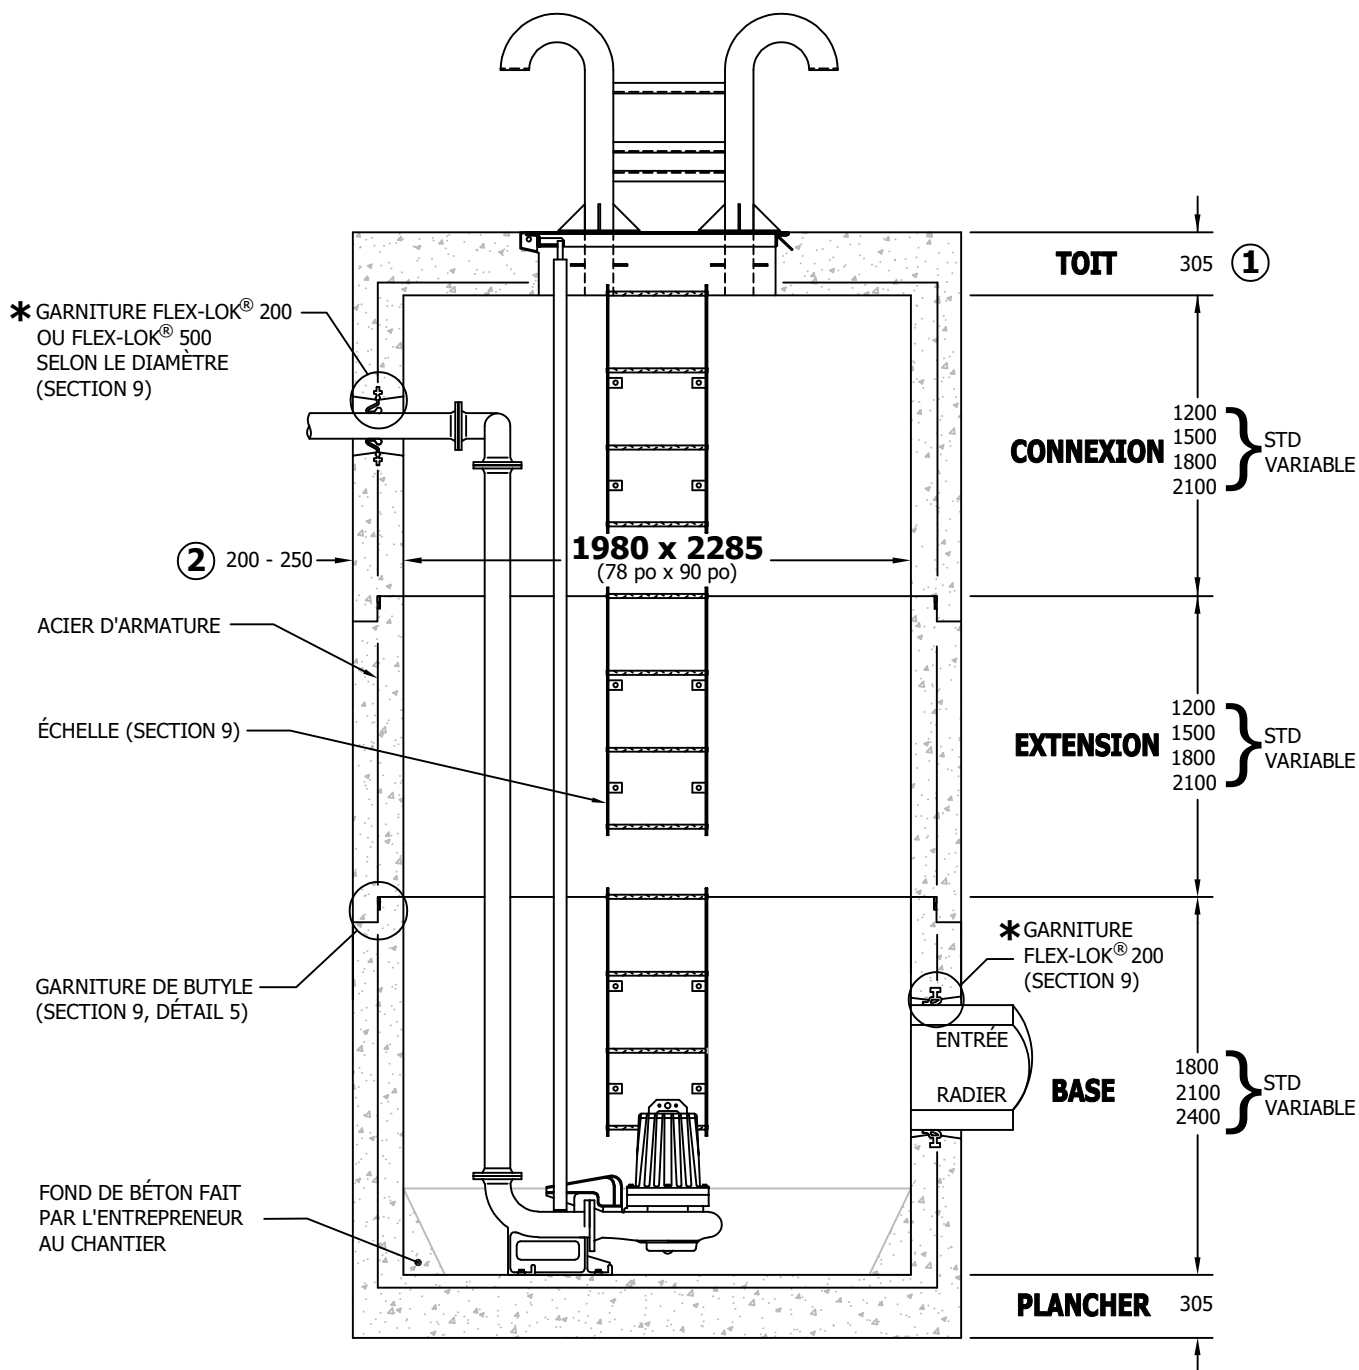

-Station de pompage préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Station de pompage disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

* -Flex-Lok® 200 disponible pour conduites ø1500 TBA maximum.

① -Épaisseur variable selon le modèle de trappe d'accès et / ou des charges à prévoir.

② -Paroi de 200 ou 250 selon le projet.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006506-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

155


Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.



SP-4500

Station de pompage rectangulaire d'une capacité de 4,5m³/m
pour conduites de ø50mm à ø1800mm maximum

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 ET FLEX-LOK® 500 DANS LA SP-4500, LES CONDUITES DOIVENT SE RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA STATION.

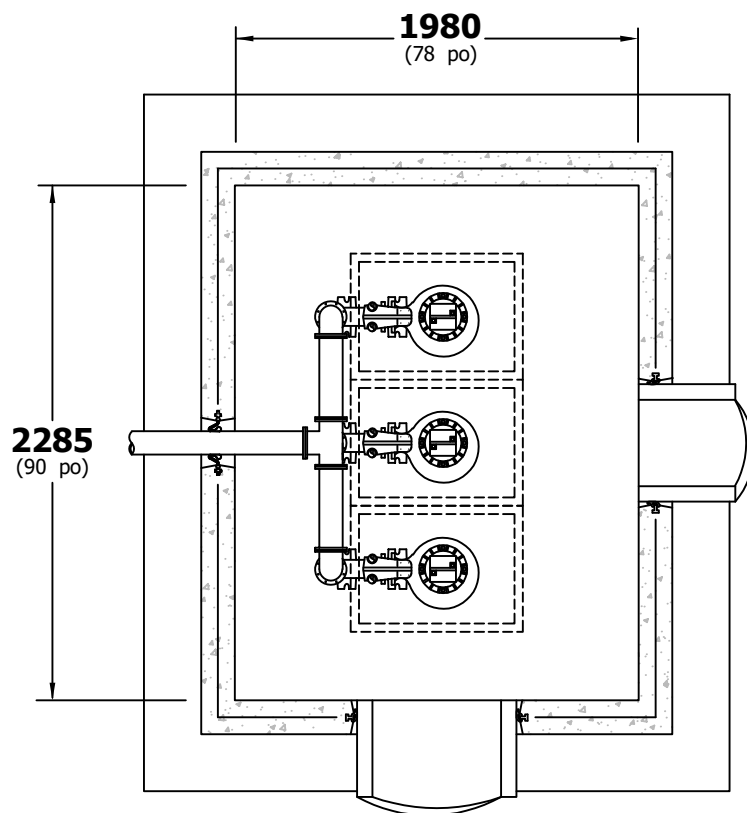


N.B.: Veuillez référer au modèle M-7A (section 3) pour les possibilités de raccordements des conduites.

Plancher excédent pour contrer la poussée d'Archimède (Disponible sur demande)

FOND DE BÉTON FAIT
PAR L'ENTREPRENEUR
AU CHANTIER

GARNITURE DE BUTYLE
(SECTION 9, DÉTAIL 5)

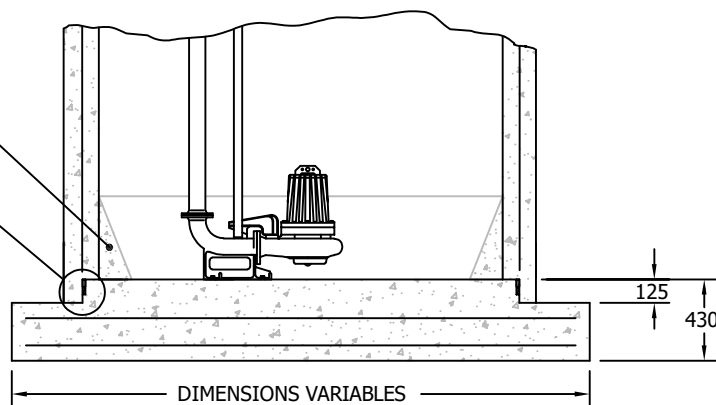

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006506-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0


T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



SP-5000

Station de pompage rectangulaire d'une capacité de 5,0m³/m
pour conduites de ø50mm à ø1950mm maximum*

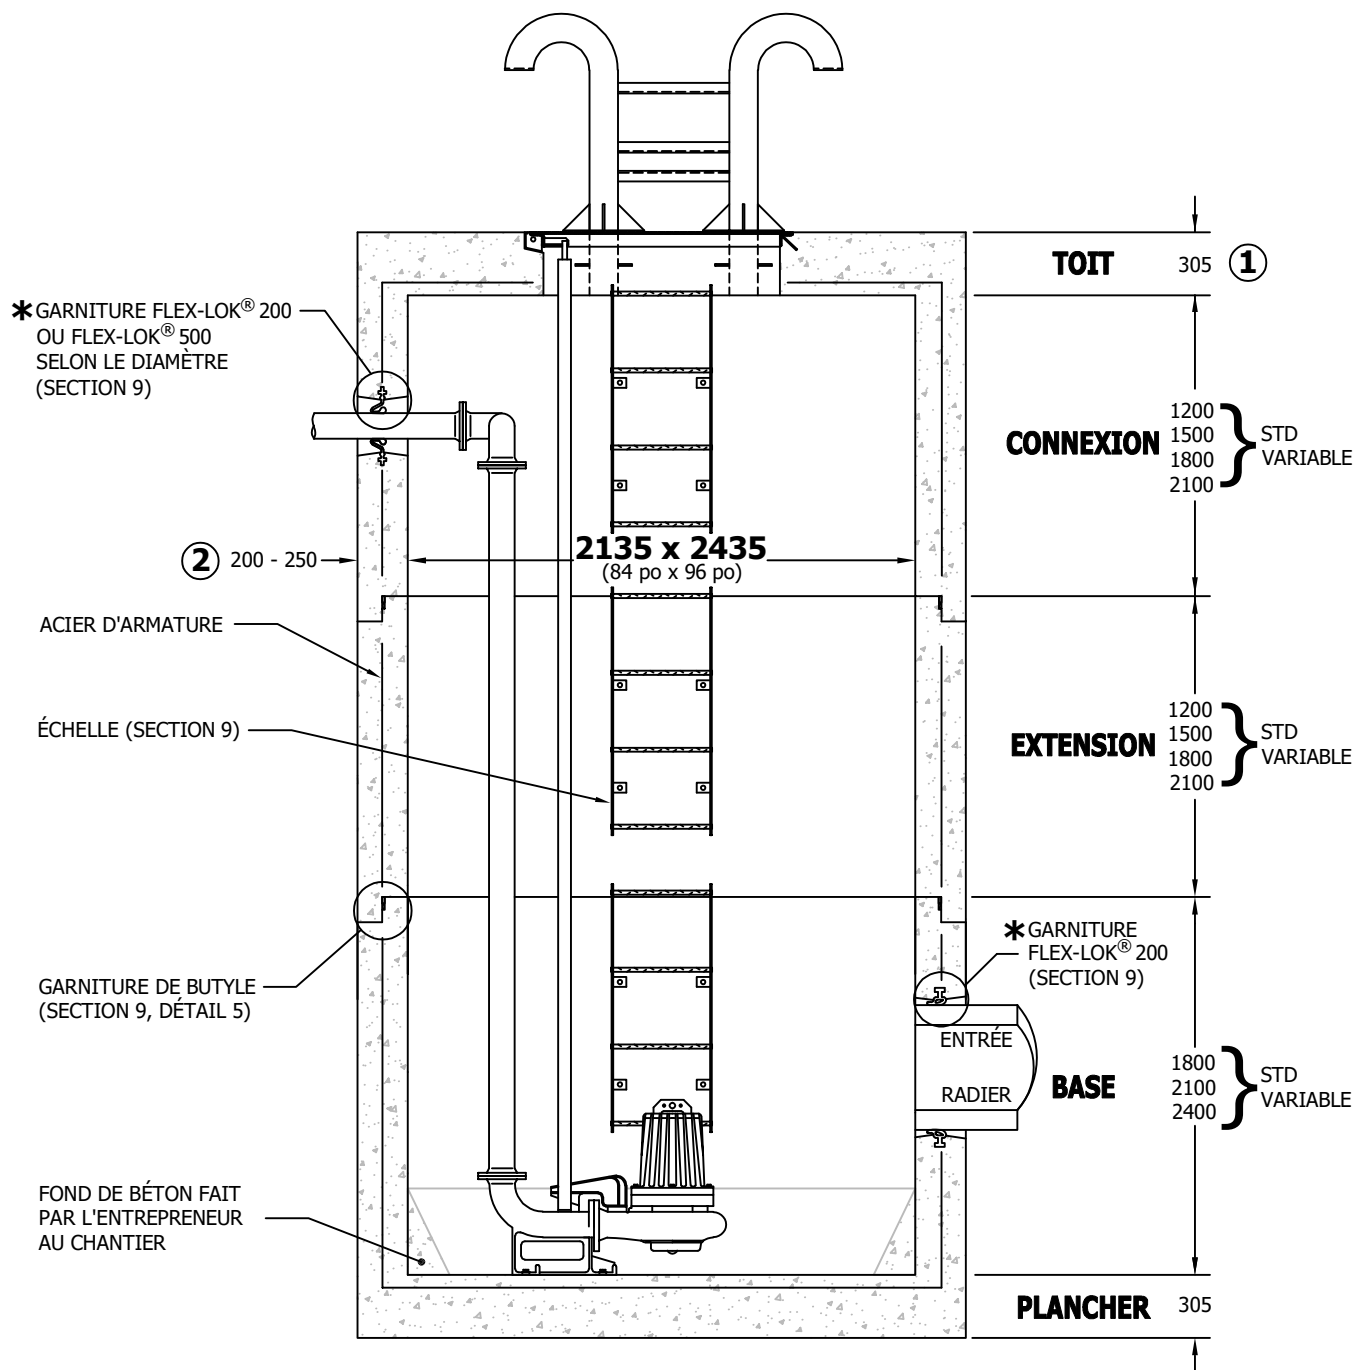

-Station de pompage préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Station de pompage disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

*-Flex-Lok® 200 disponible pour conduites ø1500 TBA maximum.

①-Épaisseur variable selon le modèle de trappe d'accès et / ou des charges à prévoir.

②-Paroi de 200 ou 250 selon le projet.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006507-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

157


Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.



SP-5000

Station de pompage rectangulaire d'une capacité de 5,0m³/m
pour conduites de ø50mm à ø1950mm maximum

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 ET FLEX-LOK® 500 DANS LA SP-5000, LES CONDUITES DOIVENT SE RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA STATION.

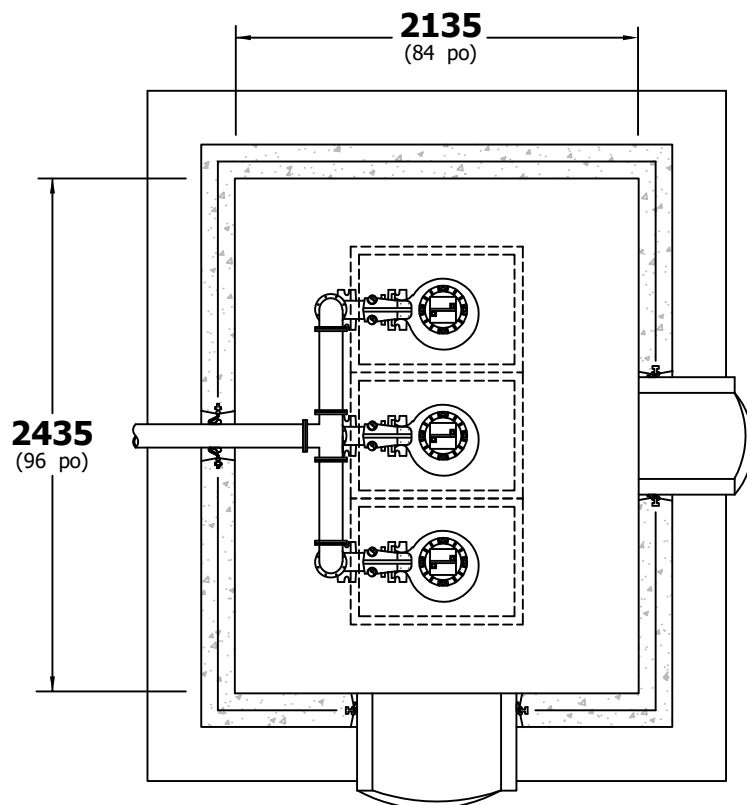


N.B.: Veuillez référer au modèle M-7B (section 3) pour les possibilités de raccordements des conduites.

Plancher excédent pour contrer la poussée d'Archimède (Disponible sur demande)

FOND DE BÉTON FAIT
PAR L'ENTREPRENEUR
AU CHANTIER

GARNITURE DE BUTYLE
(SECTION 9, DÉTAIL 5)

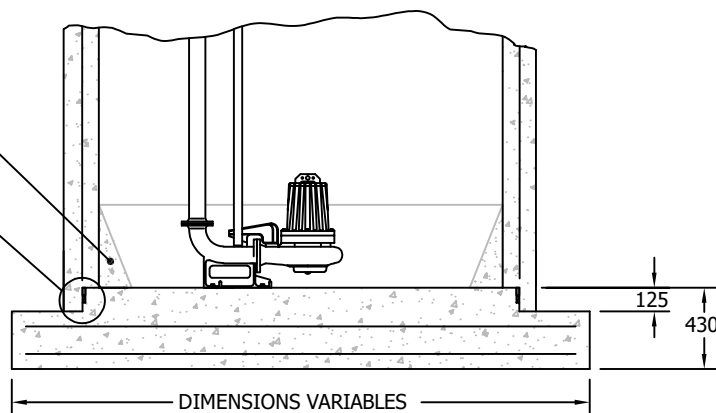

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006507-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026


158

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.



SP-6000

Station de pompage carrée d'une capacité de 6,0m³/m
pour conduites de ø50mm à ø1950mm maximum*

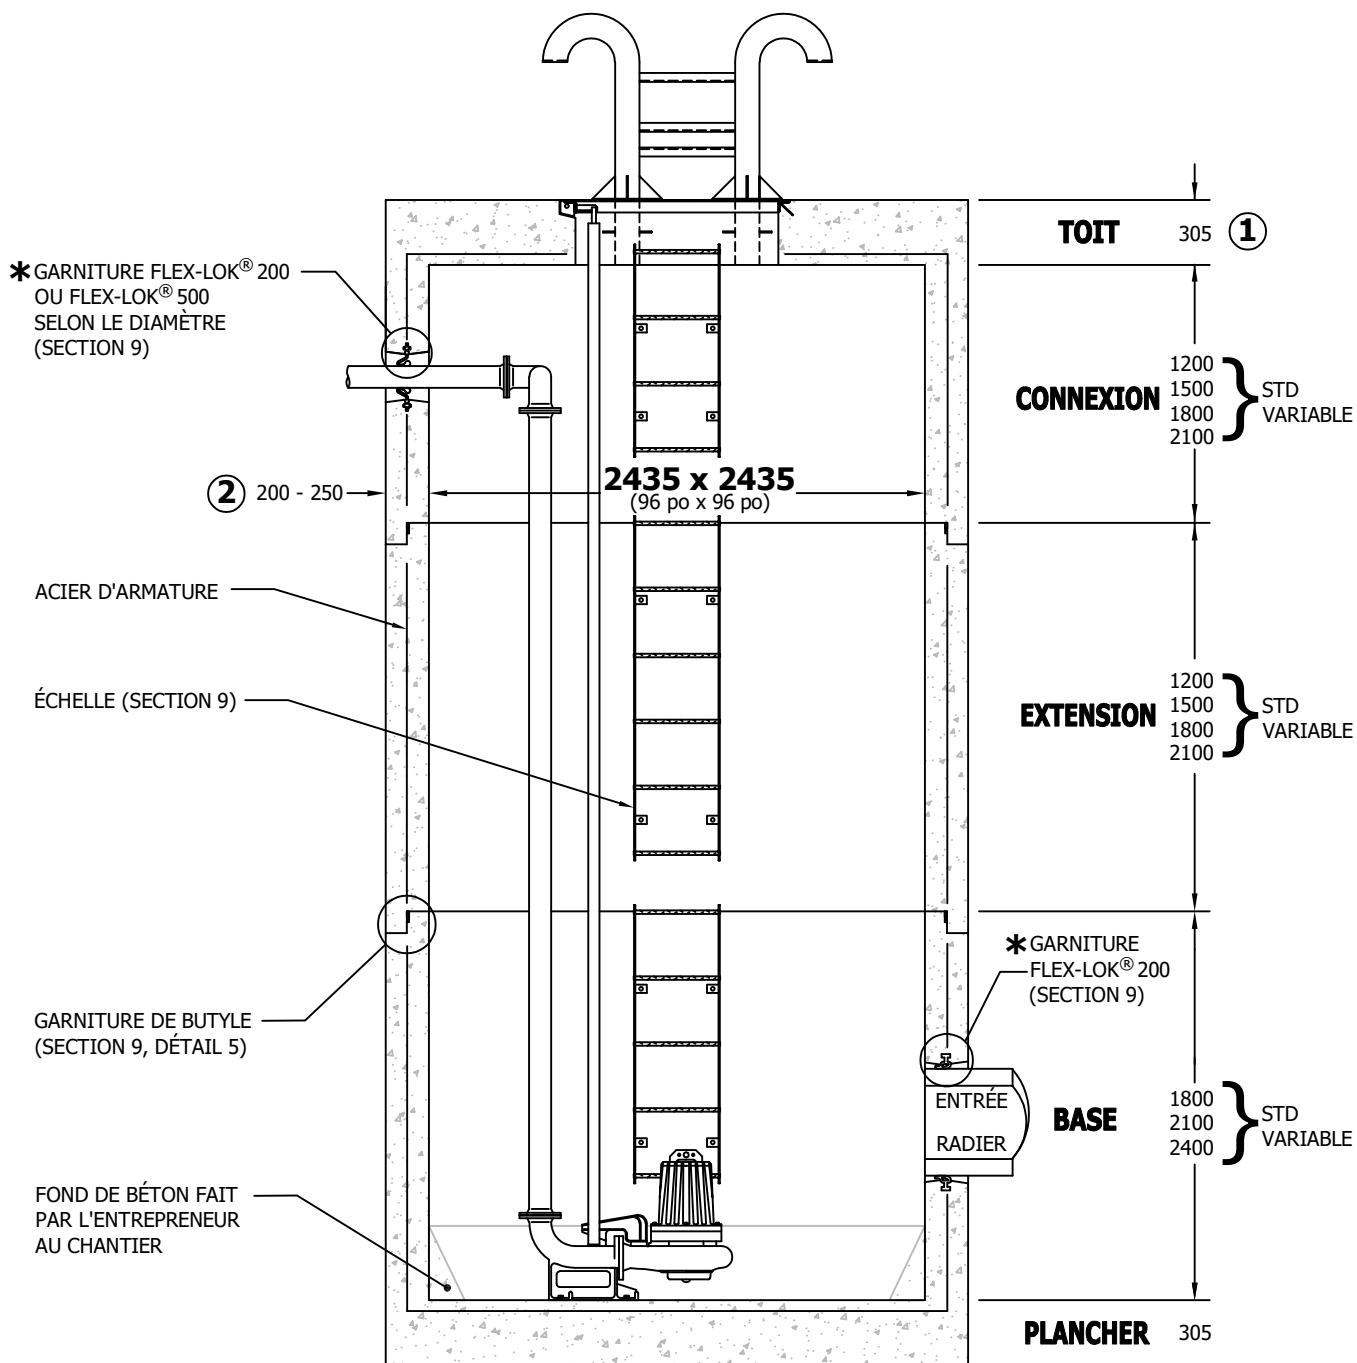

-Station de pompage préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Station de pompage disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

* -Flex-Lok® 200 disponible pour conduites ø1500 TBA maximum.

① -Épaisseur variable selon le modèle de trappe d'accès et / ou des charges à prévoir.

② -Paroi de 200 ou 250 selon le projet.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006508-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

159


Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.



SP-6000

Station de pompage carrée d'une capacité de 6,0m³/m
pour conduites de ø50mm à ø1950mm

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 ET FLEX-LOK® 500 DANS LA SP-6000, LES CONDUITES DOIVENT SE RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA STATION.

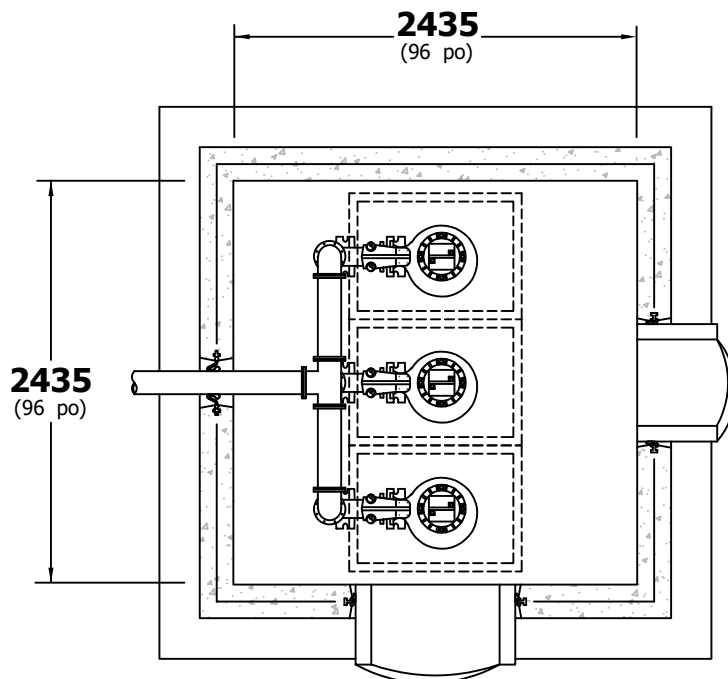


N.B.: Veuillez référer au modèle M-7C (section 3) pour les possibilités de raccordements des conduites.

Plancher excédant pour contrer la poussée d'Archimède (Disponible sur demande)

FOND DE BÉTON FAIT
PAR L'ENTREPRENEUR
AU CHANTIER

GARNITURE DE BUTYLE
(SECTION 9, DÉTAIL 5)

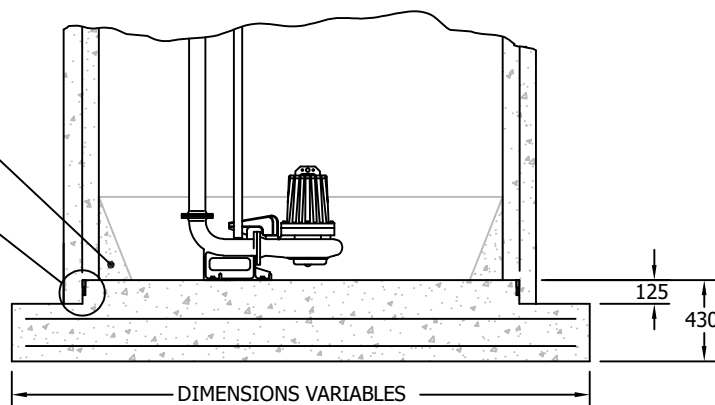

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006508-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026


160

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.



SP-6500

Station de pompage rectangulaire d'une capacité de 6,5m³/m
pour conduites de ø50mm à ø2400mm maximum*

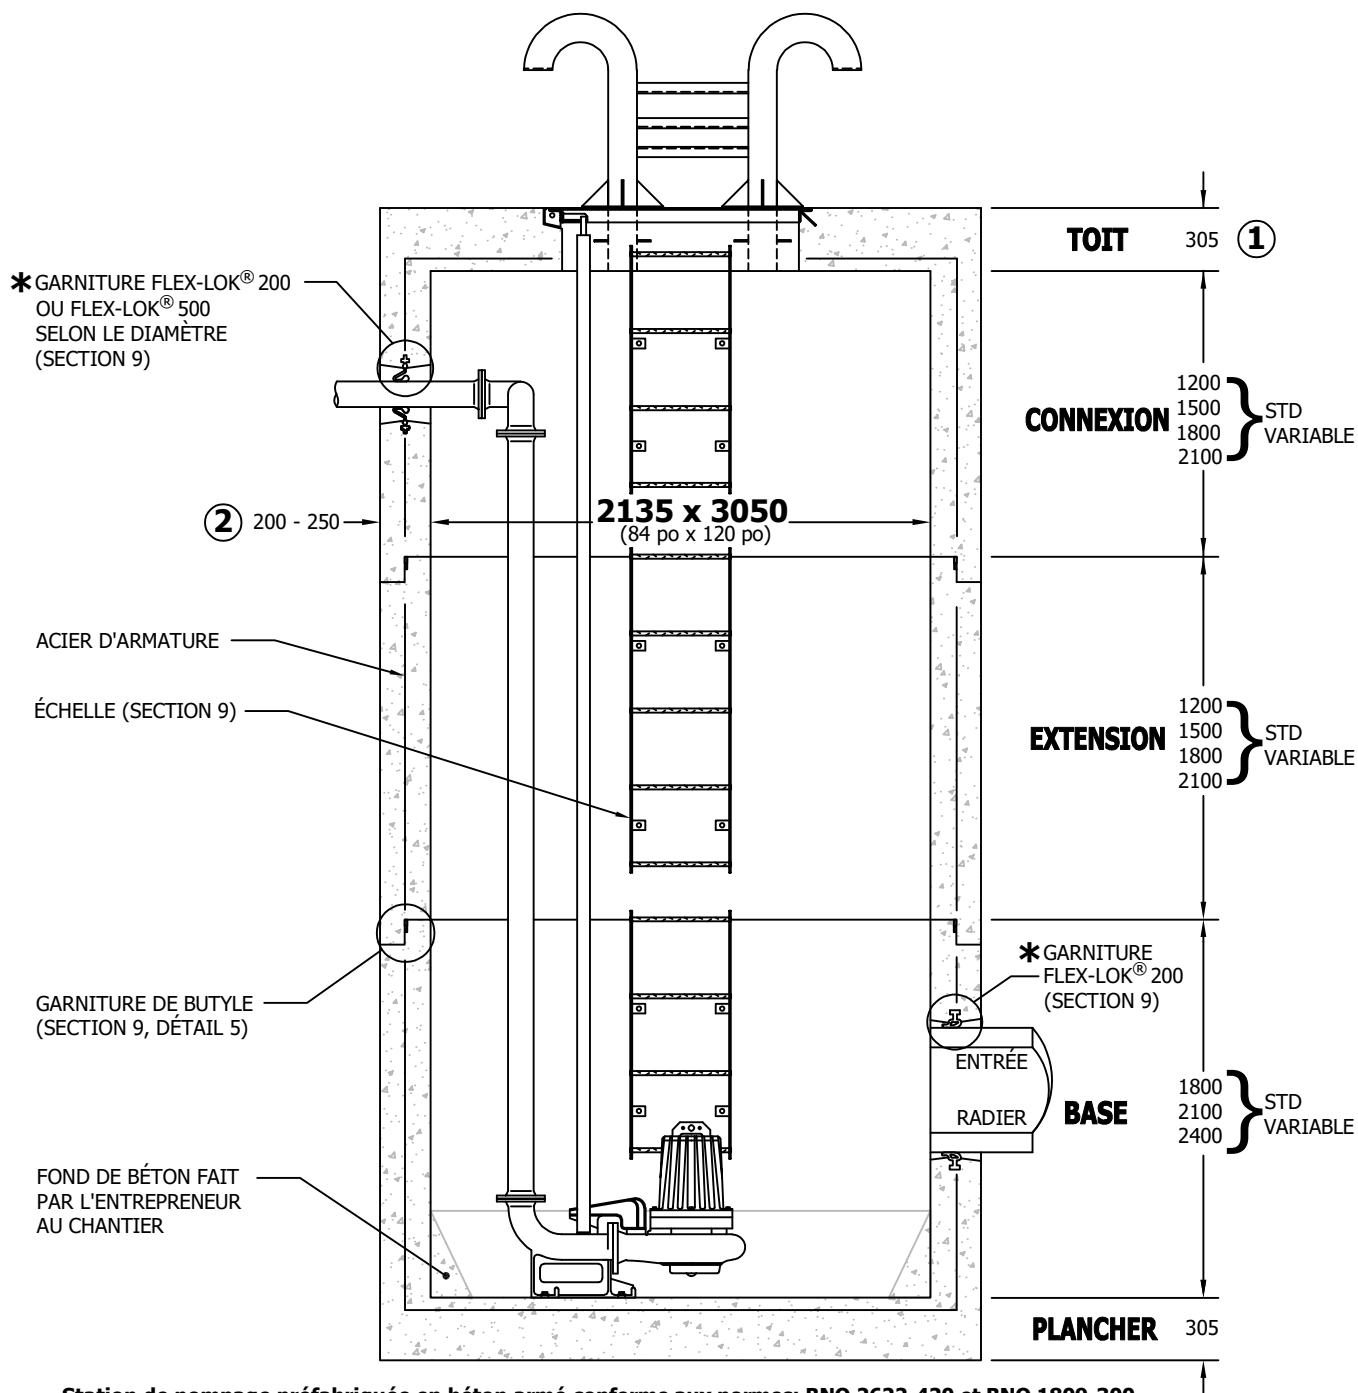

-Station de pompage préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Station de pompage disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

*-Flex-Lok® 200 disponible pour conduites ø1500 TBA maximum.

①-Épaisseur variable selon le modèle de trappe d'accès et / ou des charges à prévoir.

②-Paroi de 200 ou 250 selon le projet.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006509-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

161


Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.



SP-6500

Station de pompage rectangulaire d'une capacité de 6,5m³/m
pour conduites de ø50mm à ø2400mm maximum

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 ET FLEX-LOK® 500 DANS LA SP-6500, LES CONDUITES DOIVENT SE RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA STATION.

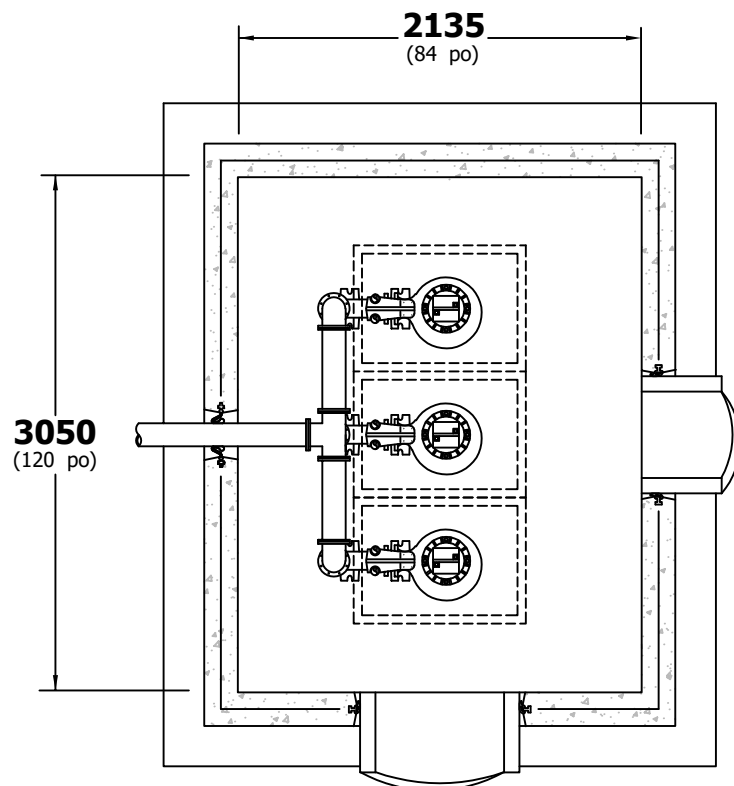


N.B.: Veuillez référer au modèle M-12 (section 3) pour les possibilités de raccordements des conduites.

Plancher excédent pour contrer la poussée d'Archimède (Disponible sur demande)

FOND DE BÉTON FAIT
PAR L'ENTREPRENEUR
AU CHANTIER

GARNITURE DE BUTYLE
(SECTION 9, DÉTAIL 5)

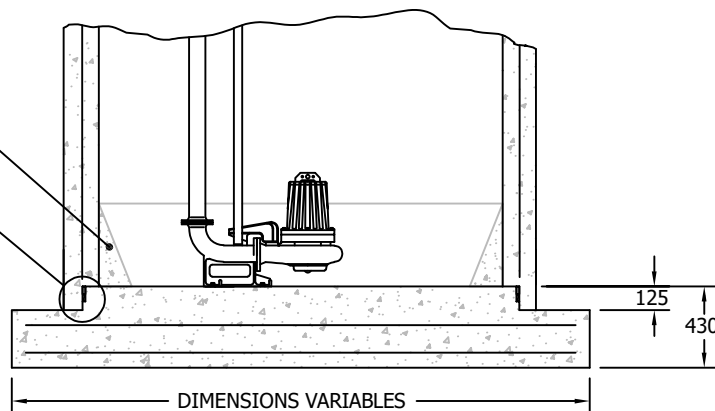

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006509-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0


T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



SP-7500

Station de pompage carrée d'une capacité de 7,5m³/m
pour conduites de ø50mm à ø2100mm maximum*

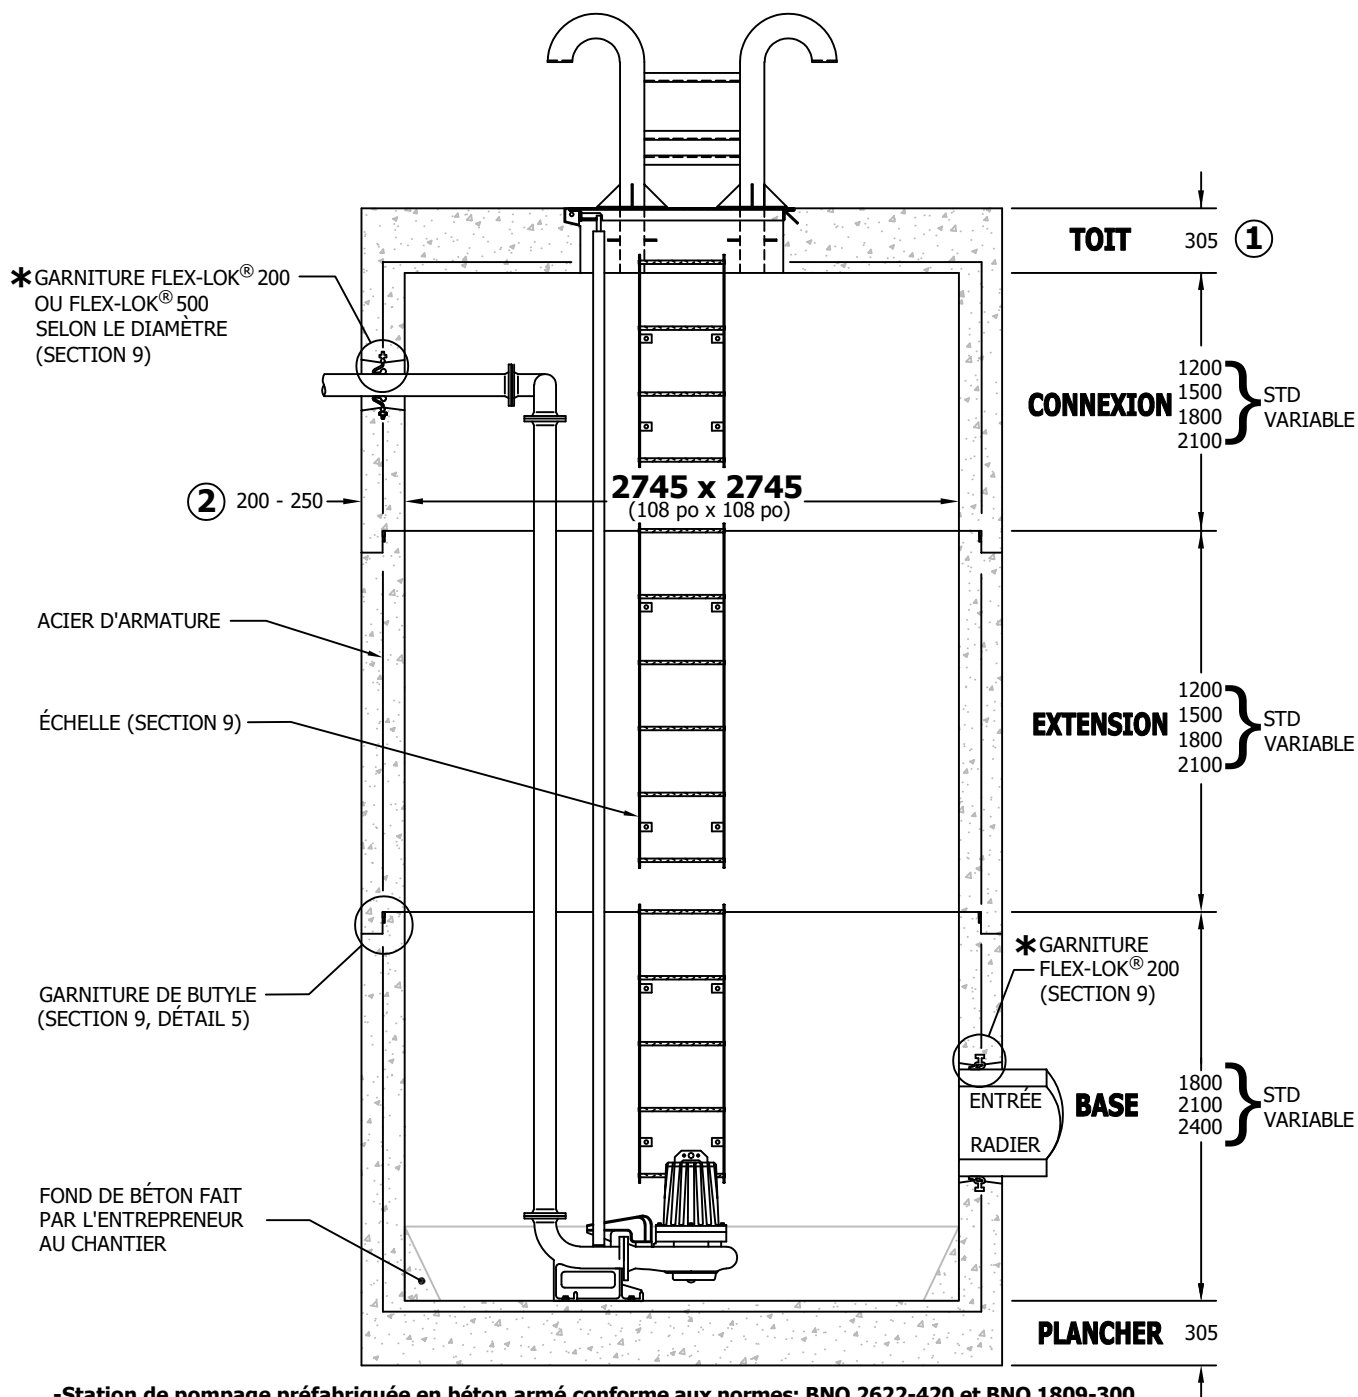

-Station de pompage préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Station de pompage disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

* -Flex-Lok® 200 disponible pour conduites ø1500 TBA maximum.

① -Épaisseur variable selon le modèle de trappe d'accès et / ou des charges à prévoir.

② -Paroi de 200 ou 250 selon le projet.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006510-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254


Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



SP-7500

Station de pompage carrée d'une capacité de 7,5m³/m
pour conduites de ø50mm à ø2100mm maximum

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 ET FLEX-LOK® 500 DANS LA SP-7500, LES CONDUITES DOIVENT SE RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA STATION.

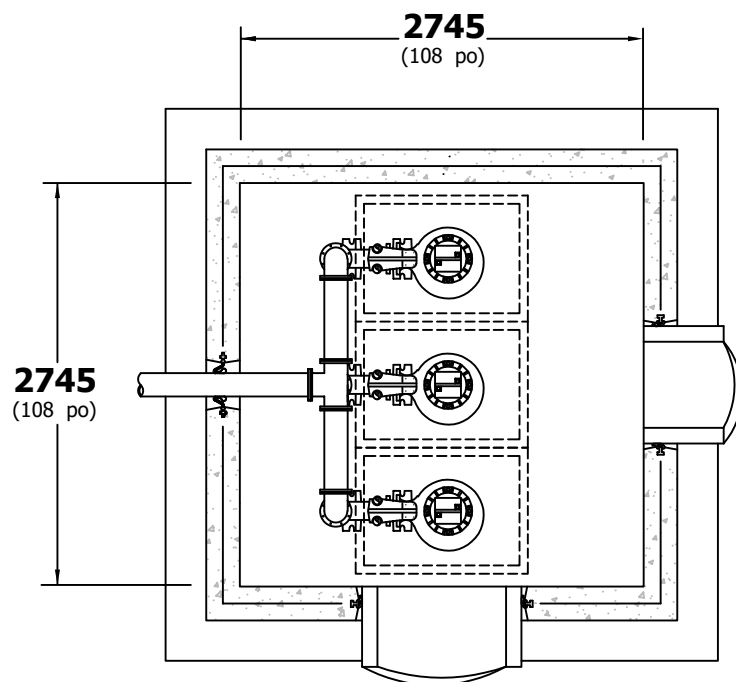


N.B.: Veuillez référer au modèle M-11 (section 3) pour les possibilités de raccordements des conduites.

Plancher excédent pour contrer la poussée d'Archimède (Disponible sur demande)

FOND DE BÉTON FAIT
PAR L'ENTREPRENEUR
AU CHANTIER

GARNITURE DE BUTYLE
(SECTION 9, DÉTAIL 5)

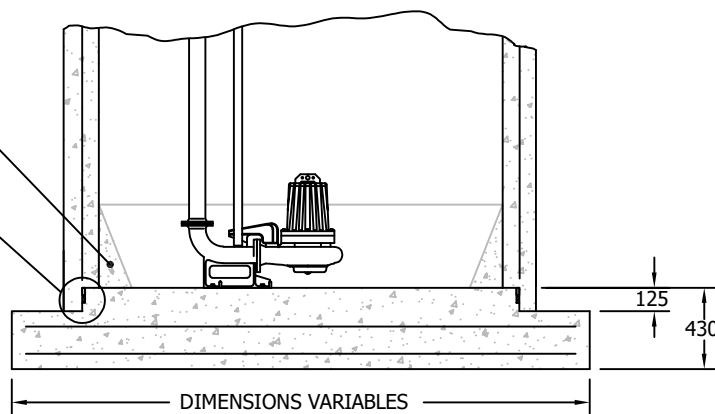

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006510-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0


T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



SP-8500

Station de pompage rectangulaire d'une capacité de 8,5m³/m
pour conduites de ø50mm à ø2700mm maximum*

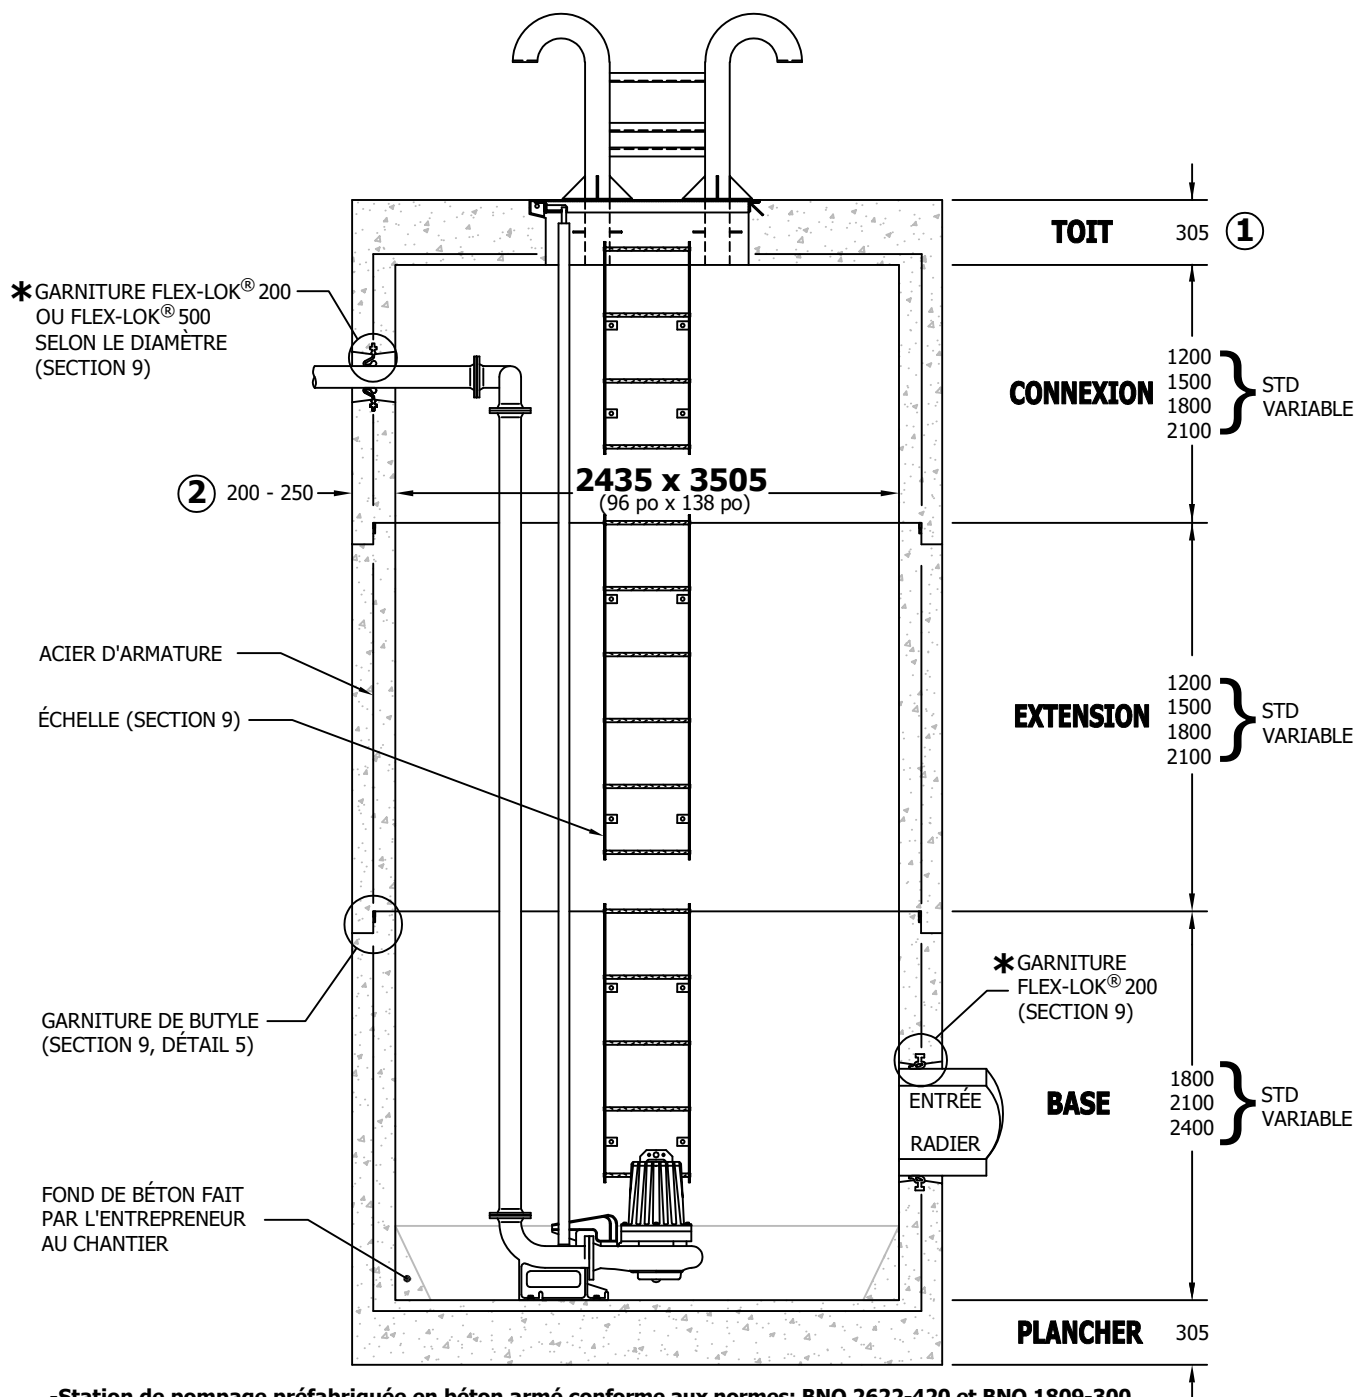

-Station de pompage préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Station de pompage disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

*-Flex-Lok® 200 disponible pour conduites ø1500 TBA maximum.

①-Épaisseur variable selon le modèle de trappe d'accès et / ou des charges à prévoir.

②-Paroi de 200 ou 250 selon le projet.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006511-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

165


Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.



SP-8500

Station de pompage rectangulaire d'une capacité de 8,5m³/m
pour conduites de ø50mm à ø2700mm maximum

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 ET FLEX-LOK® 500 DANS LA SP-8500, LES CONDUITES DOIVENT SE RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA STATION.

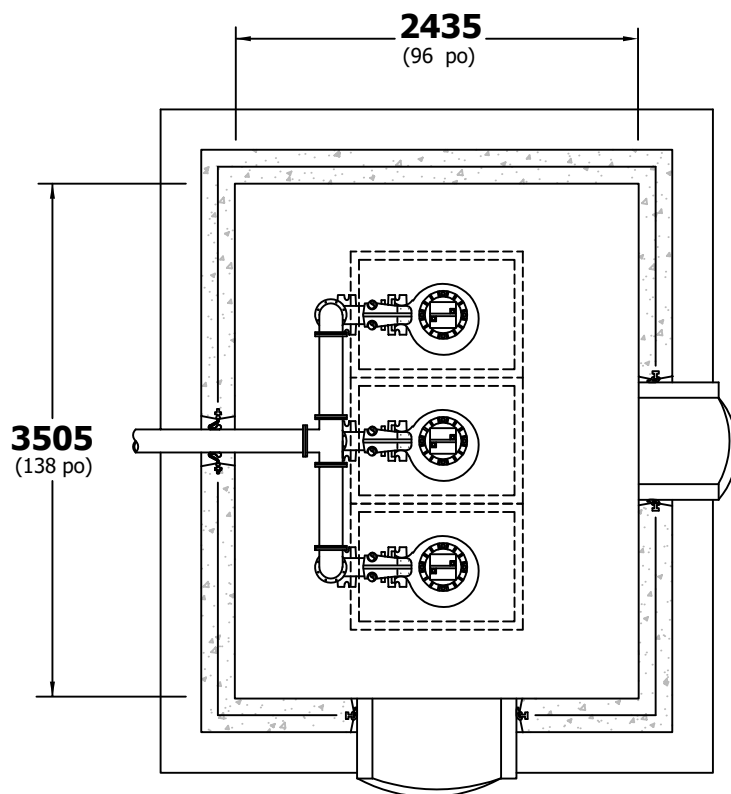


N.B.: Veuillez référer au modèle M-16 (section 3) pour les possibilités de raccords des conduites.

Plancher excédent pour contrer la poussée d'Archimède (Disponible sur demande)

FOND DE BÉTON FAIT
PAR L'ENTREPRENEUR
AU CHANTIER

GARNITURE DE BUTYLE
(SECTION 9, DÉTAIL 5)

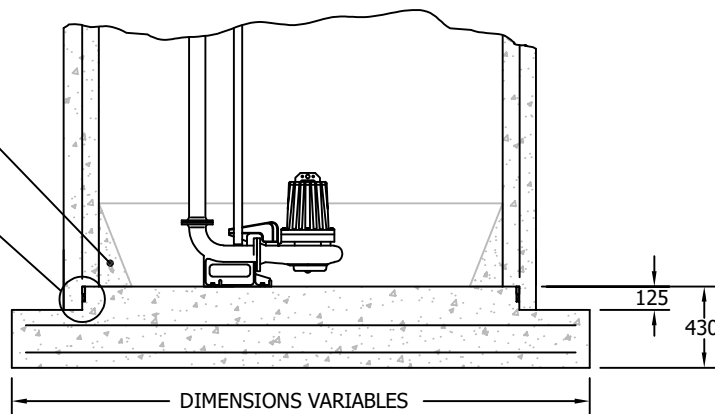

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006511-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0


T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



SP-9000

Station de pompage rectangulaire d'une capacité de 9,0m³/m
pour conduites de ø50mm à ø3000mm maximum*

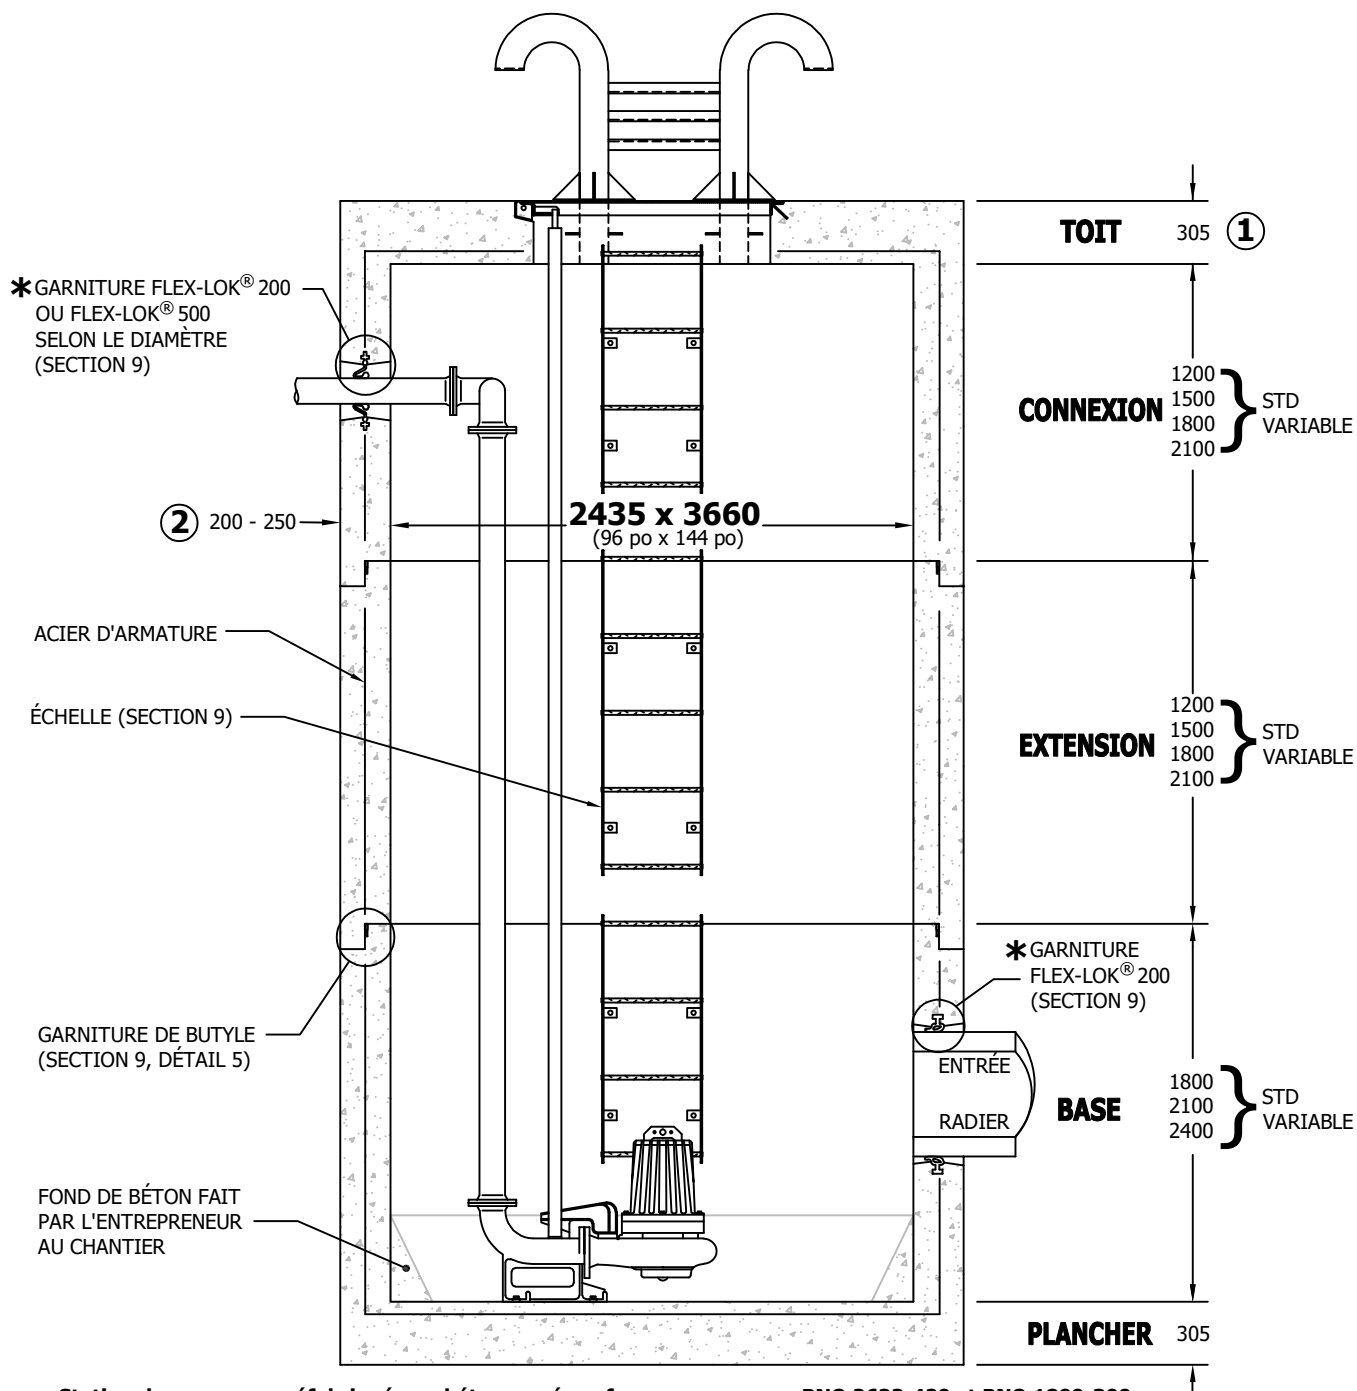

-Station de pompage préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Station de pompage disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

*-Flex-Lok® 200 disponible pour conduites ø1500 TBA maximum.

①-Épaisseur variable selon le modèle de trappe d'accès et / ou des charges à prévoir.

②-Paroi de 200 ou 250 selon le projet.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006512-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

167


Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.



SP-9000

Station de pompage rectangulaire d'une capacité de 9,0m³/m
pour conduites de ø50mm à ø3000mm maximum

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 ET FLEX-LOK® 500 DANS LA SP-9000, LES CONDUITES DOIVENT SE RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA STATION.

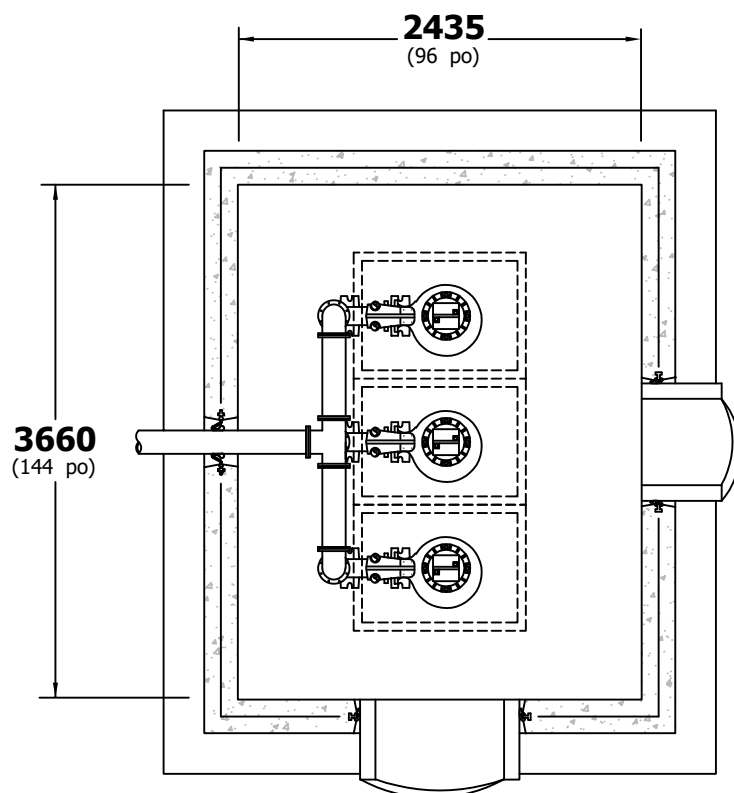


N.B.: Veuillez référer au modèle M-16 et M-17 (section 3) pour les possibilités de raccords des conduites.

Plancher excédent pour contrer la poussée d'Archimède (Disponible sur demande)

FOND DE BÉTON FAIT
PAR L'ENTREPRENEUR
AU CHANTIER

GARNITURE DE BUTYLE
(SECTION 9, DÉTAIL 5)

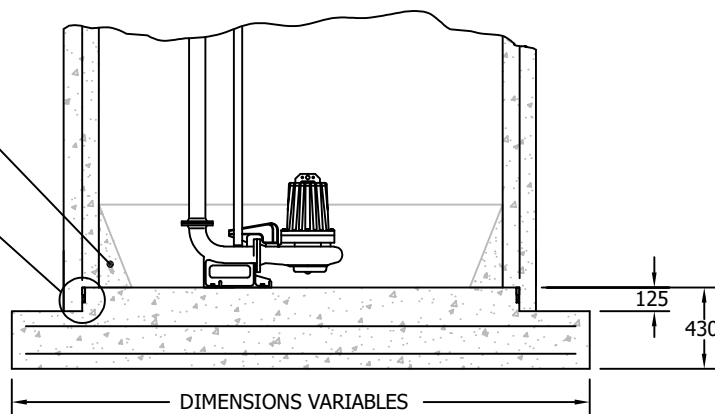

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006512-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0


T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



SP-10000

Station de pompage rectangulaire d'une capacité de 10,0m³/m
pour conduites de ø50mm à ø3000mm maximum*

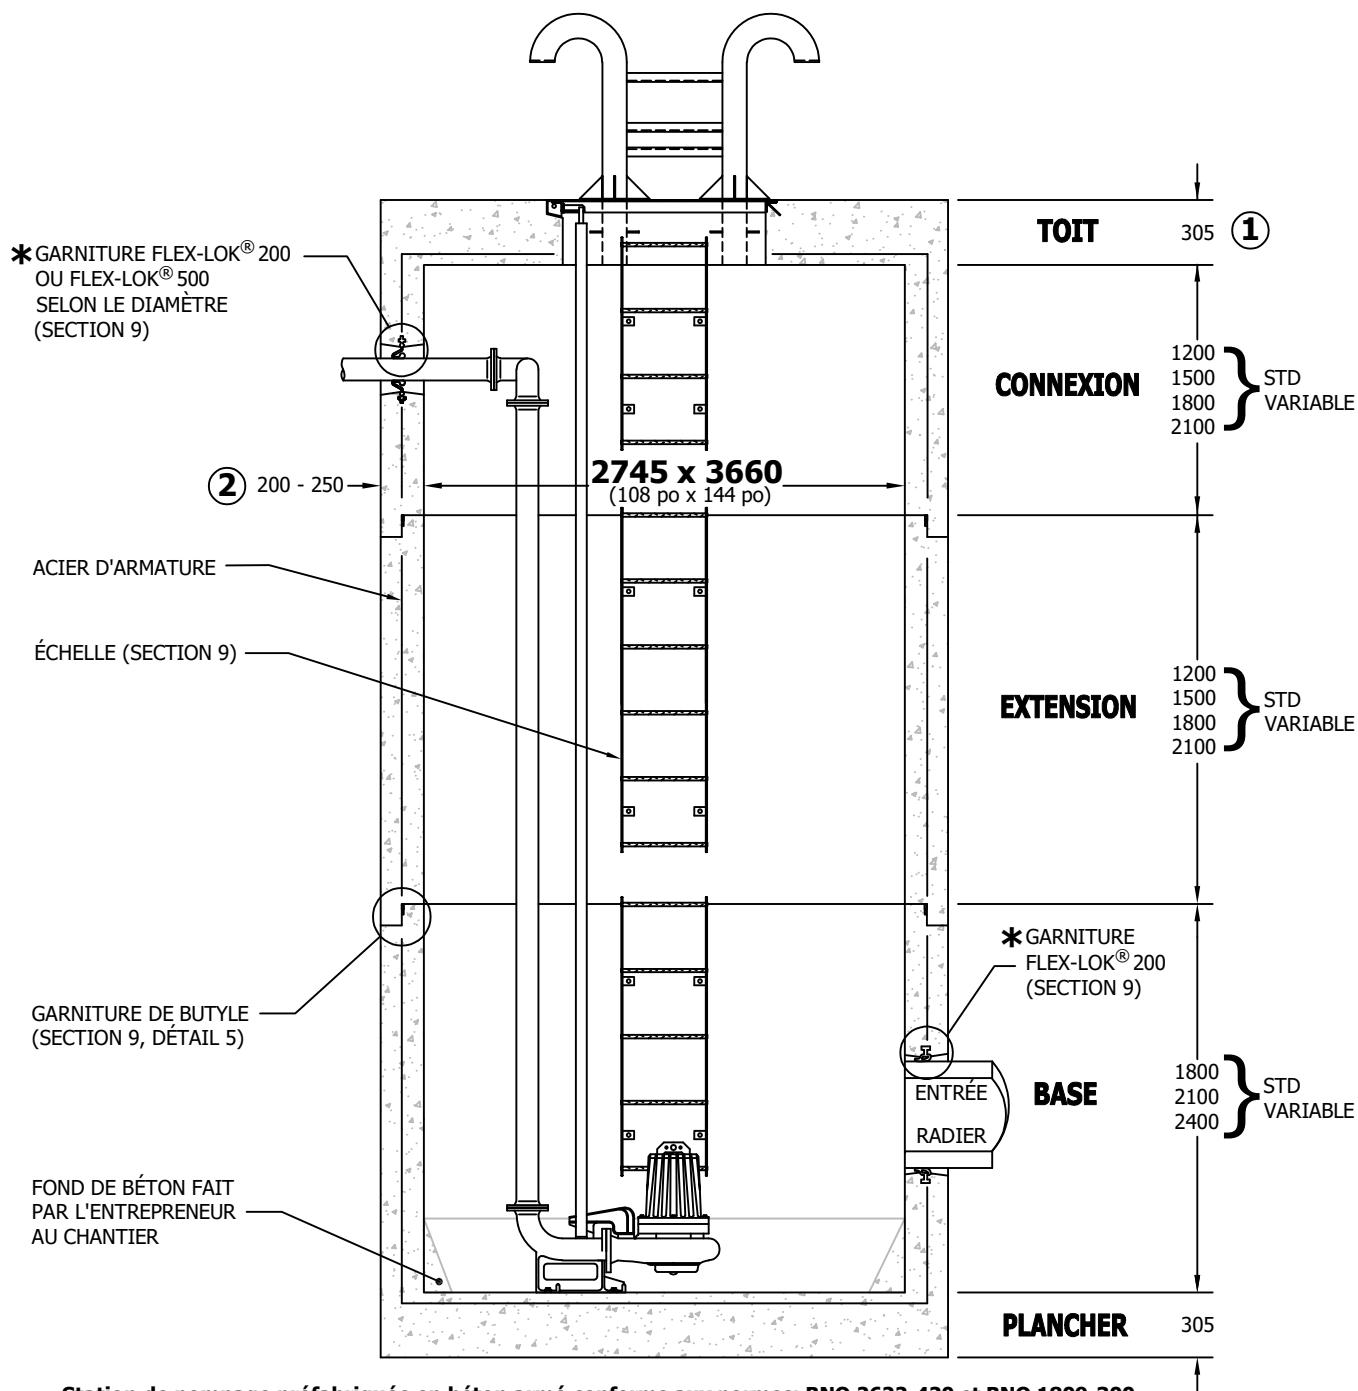

-Station de pompage préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Station de pompage disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

*** -Flex-Lok® 200 disponible pour conduites ø1500 TBA maximum.**

① -Épaisseur variable selon le modèle de trappe d'accès et / ou des charges à prévoir.

② -Paroi de 200 ou 250 selon le projet.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006513-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

169


Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.



SP-10000


Station de pompage rectangulaire d'une capacité de 10,0m³/m
pour conduites de ø50mm à ø3000mm maximum

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 ET FLEX-LOK® 500 DANS LA SP-10000, LES CONDUITES DOIVENT SE RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA STATION.

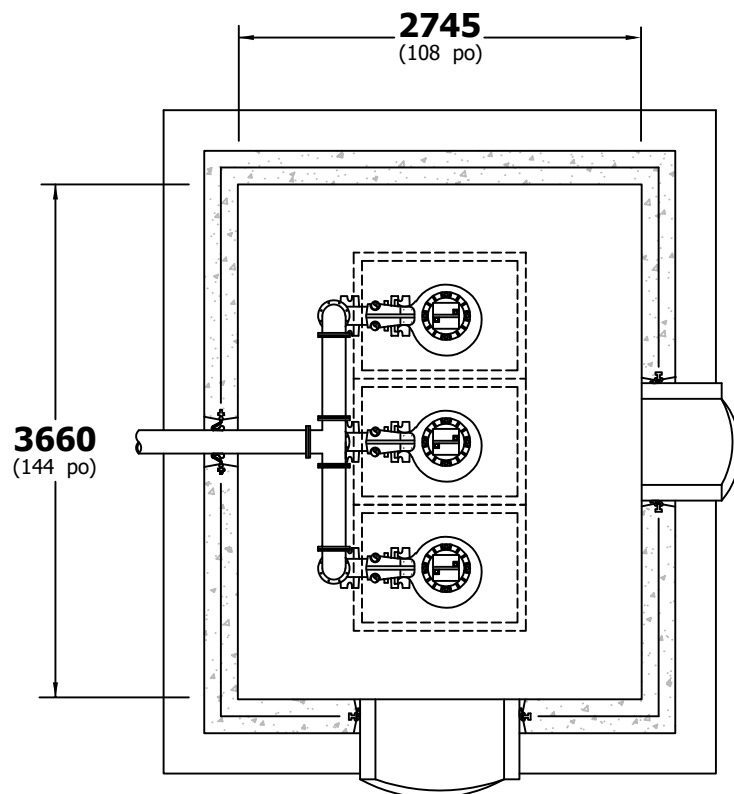

N.B.: Veuillez référer au modèle M-17 (section 3) pour les possibilités de raccordements des conduites.

Plancher excédent pour contrer la poussée d'Archimède (Disponible sur demande)

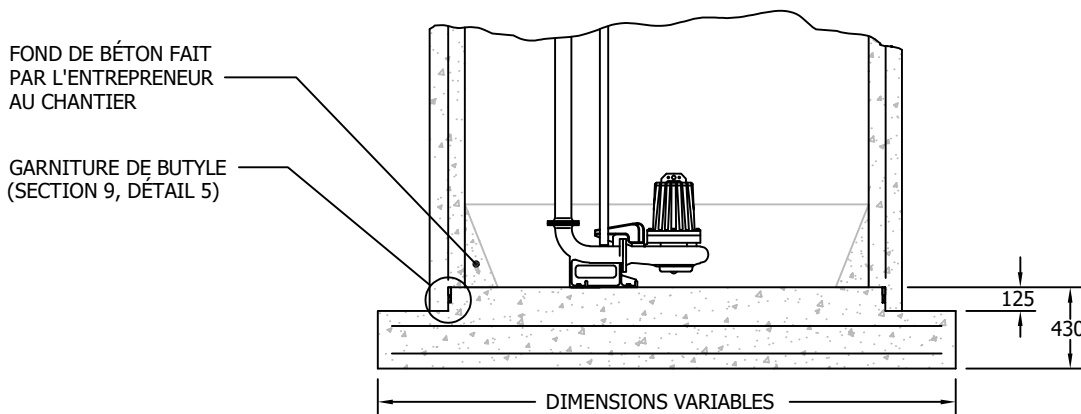

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006513-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

170

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.

Chambres de régulateur et mesure de débit



Section 5




RD-1 FLEX-LOK® 200

Chambre de régulateur de débit 1750mm x 2150mm

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LA RD-1, LES CONDUITES DOIVENT SE RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES, AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS, POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

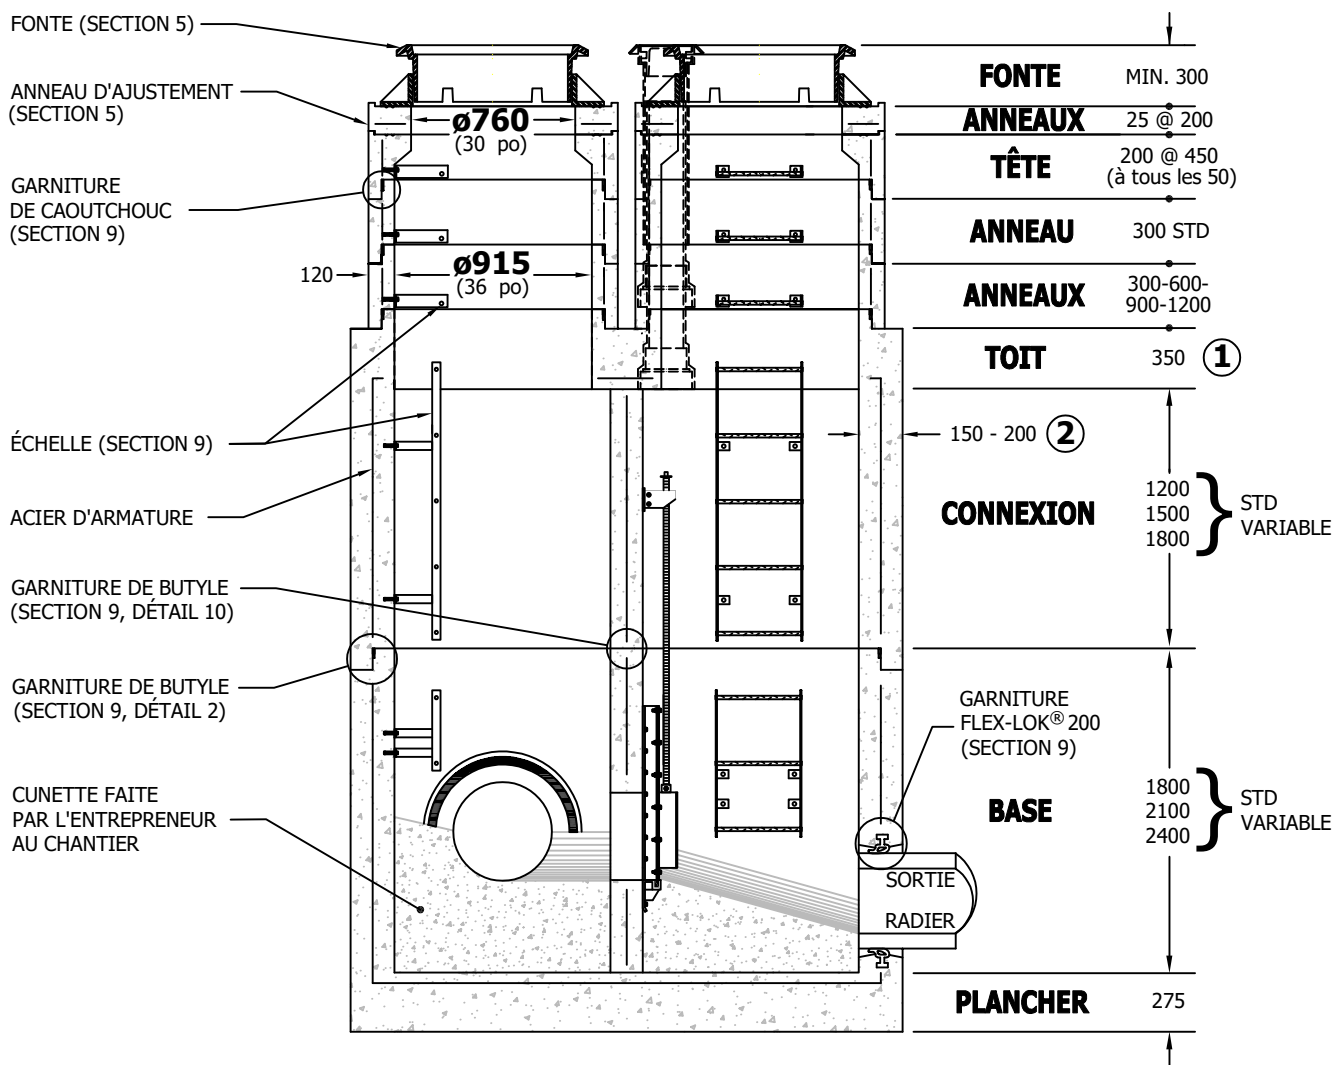

-Chambre de régulateur préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Chambre de régulateur disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

①-Épaisseur variable selon les charges à prévoir.

②-Paroi de 150 ou 200 selon le projet.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006602-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

173

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.




RD-1 FLEX-LOK[®] 200

Chambre de régulateur de débit 1750mm x 2150mm

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK[®] 200 DANS LA RD-1, LES CONDUITES DOIVENT SE RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES, AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS, POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

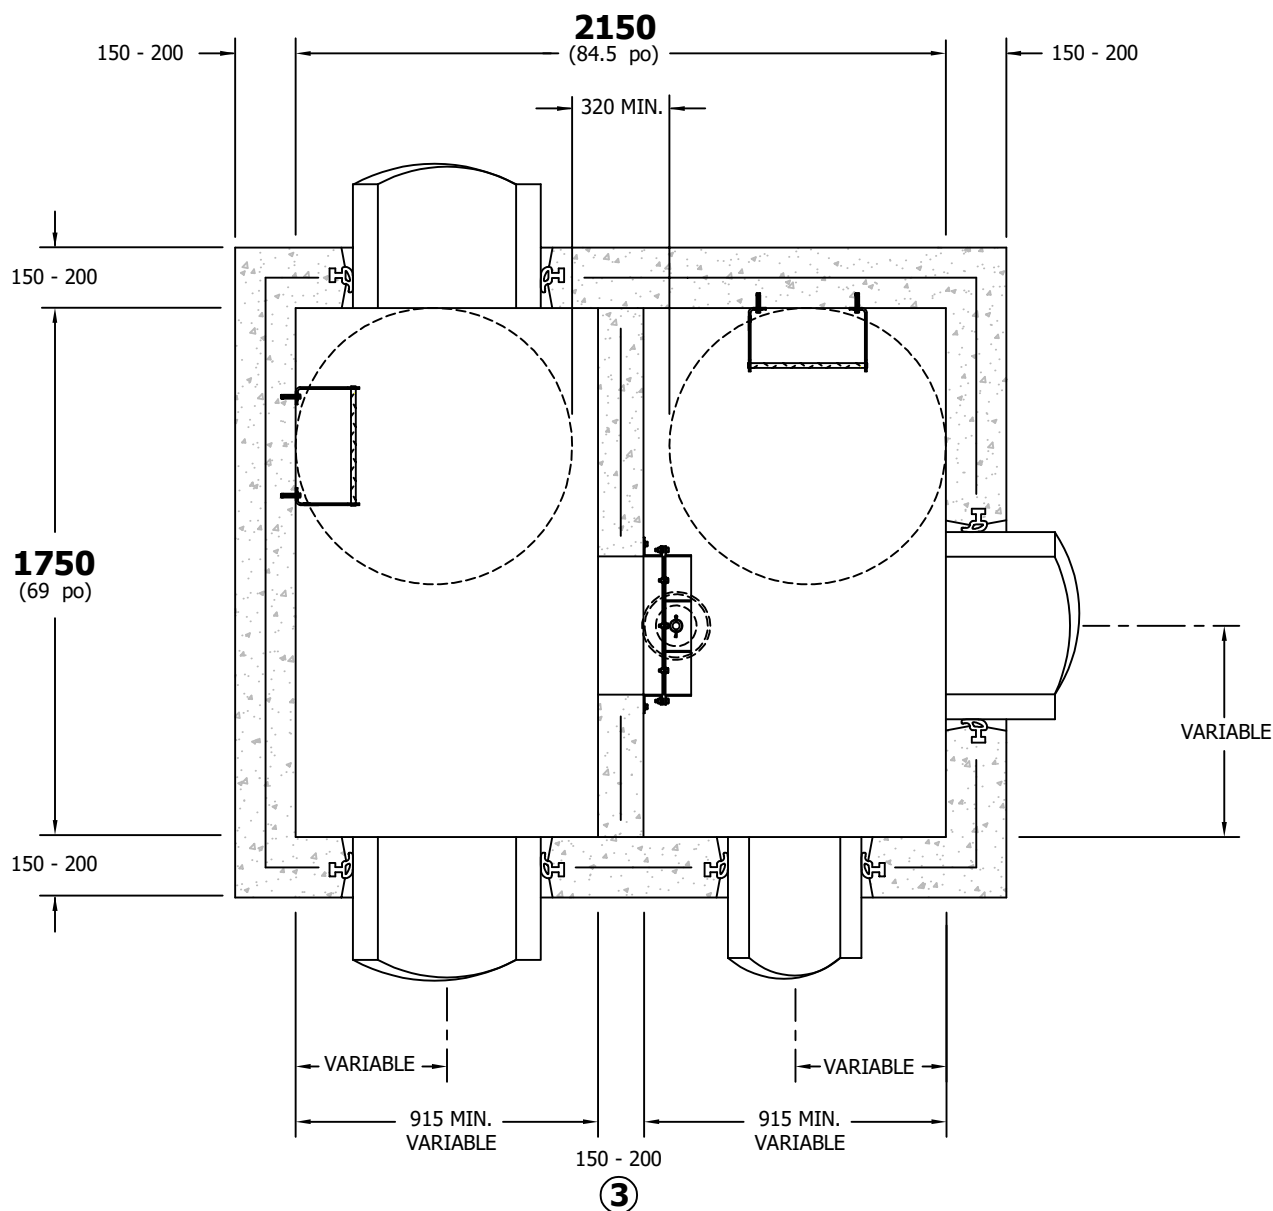

- ③ - Épaisseur de 150 ou 200 selon le cas.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006602-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026




RD-2 FLEX-LOK® 200

Chambre de régulateur de débit 1600mm x 2750mm

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LA RD-2, LES CONDUITES DOIVENT SE RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES, AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS, POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

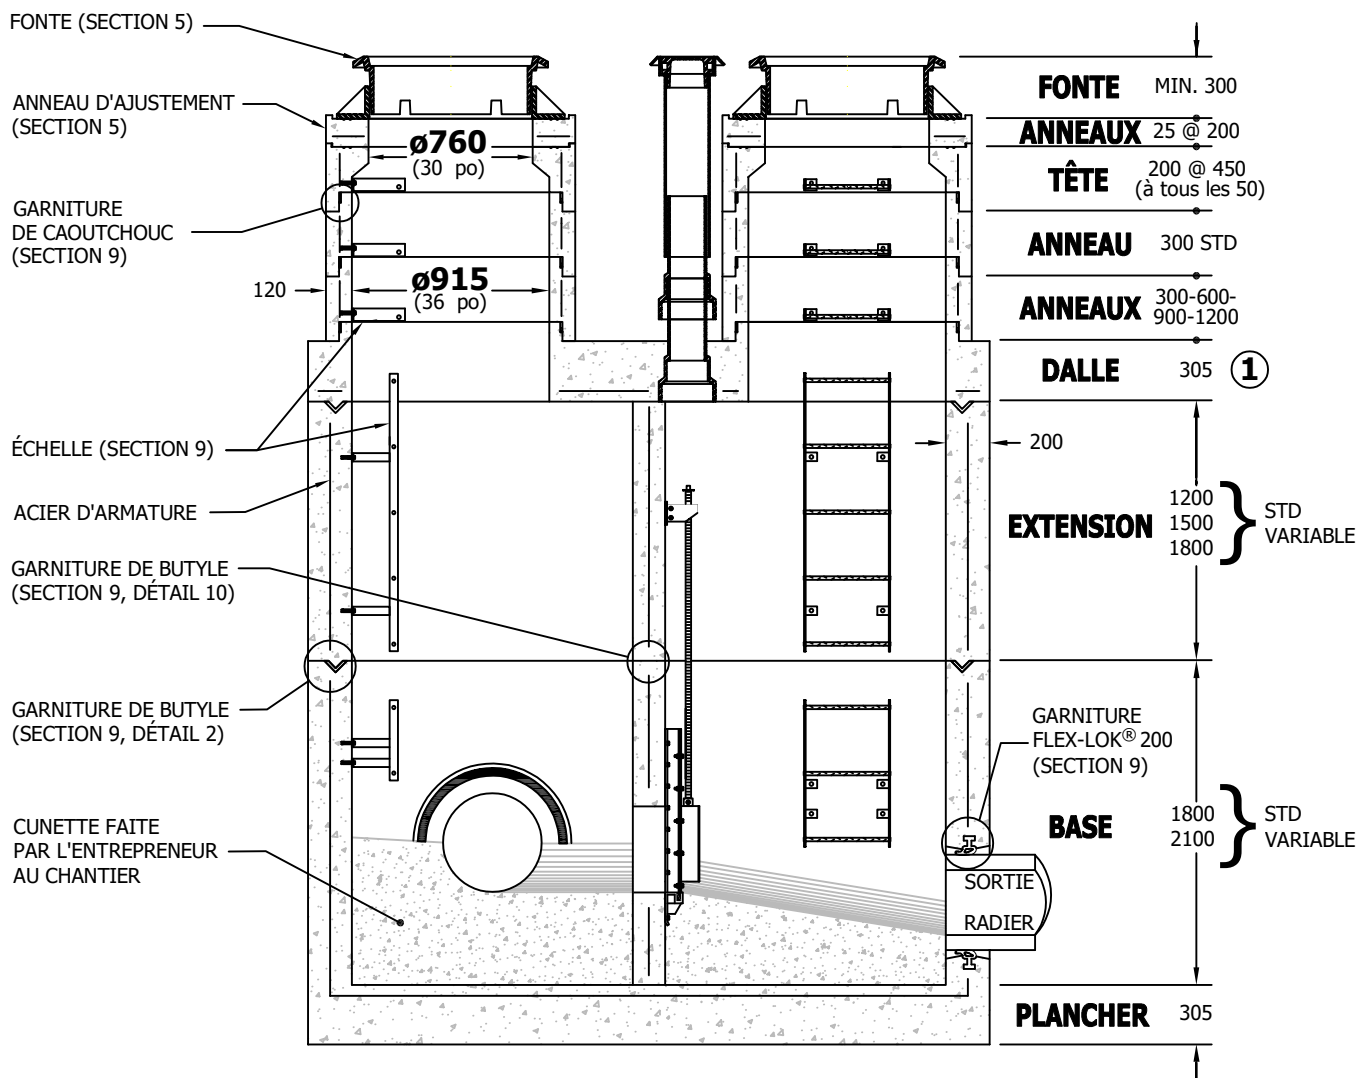

-Chambre de régulateur préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Chambre de régulateur disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

①-Épaisseur variable selon les charges à prévoir.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006603-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026


175

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.



Chambre de régulateur de débit 1600mm x 2750mm

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES, AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS, POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

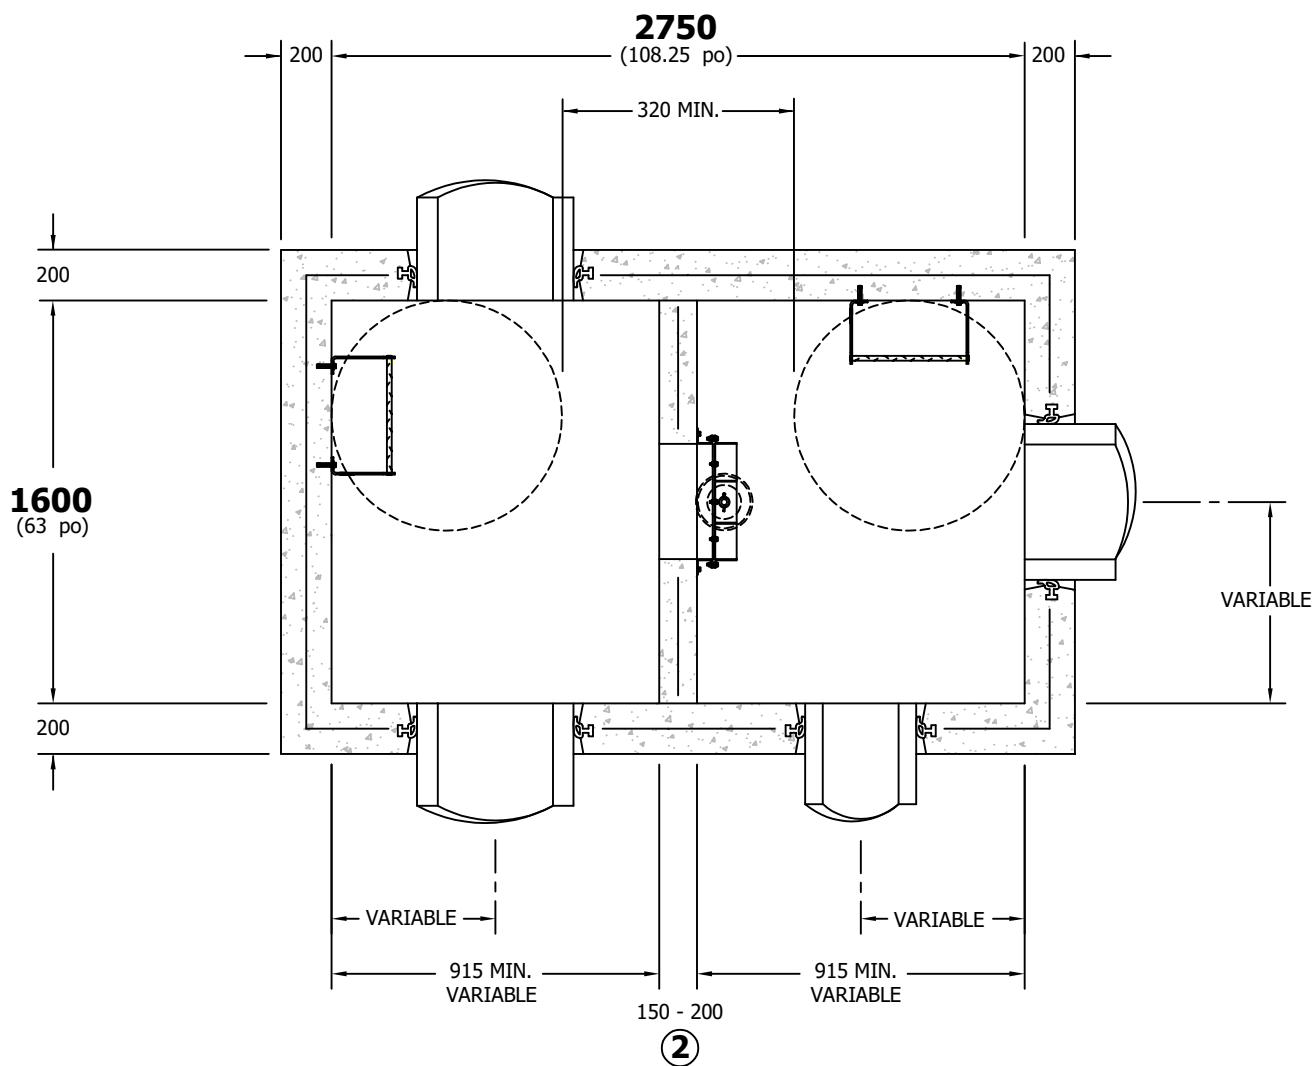

- ②-Épaisseur de 150 ou 200 selon le cas.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006603-001, rév. Juin 2026

17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

176

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.




RD-3 FLEX-LOK® 200

Chambre de régulateur de débit 2135mm x 2745mm

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LA RD-3, LES CONDUITES DOIVENT SE RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES, AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS, POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

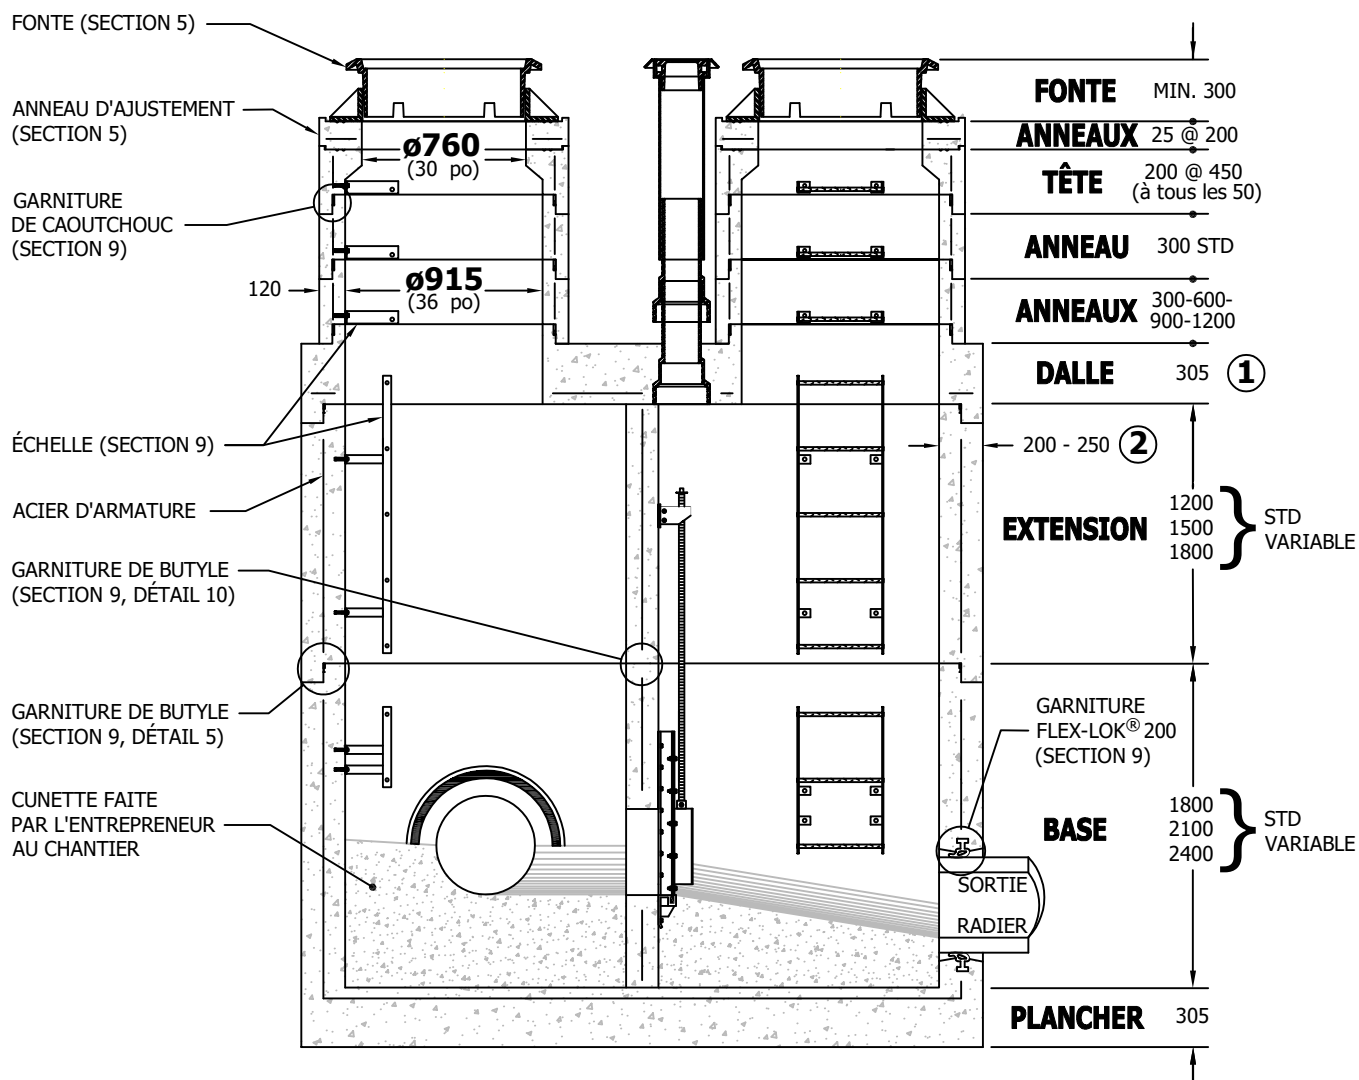

-Chambre de régulateur préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Chambre de régulateur disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

① -Épaisseur variable selon les charges à prévoir.

② -Paroi de 200 ou 250 selon le projet.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006604-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

177

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.




RD-3 FLEX-LOK[®] 200

Chambre de régulateur de débit 2135mm x 2745mm

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK[®] 200 DANS LA RD-3, LES CONDUITES DOIVENT SE RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES, AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS, POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

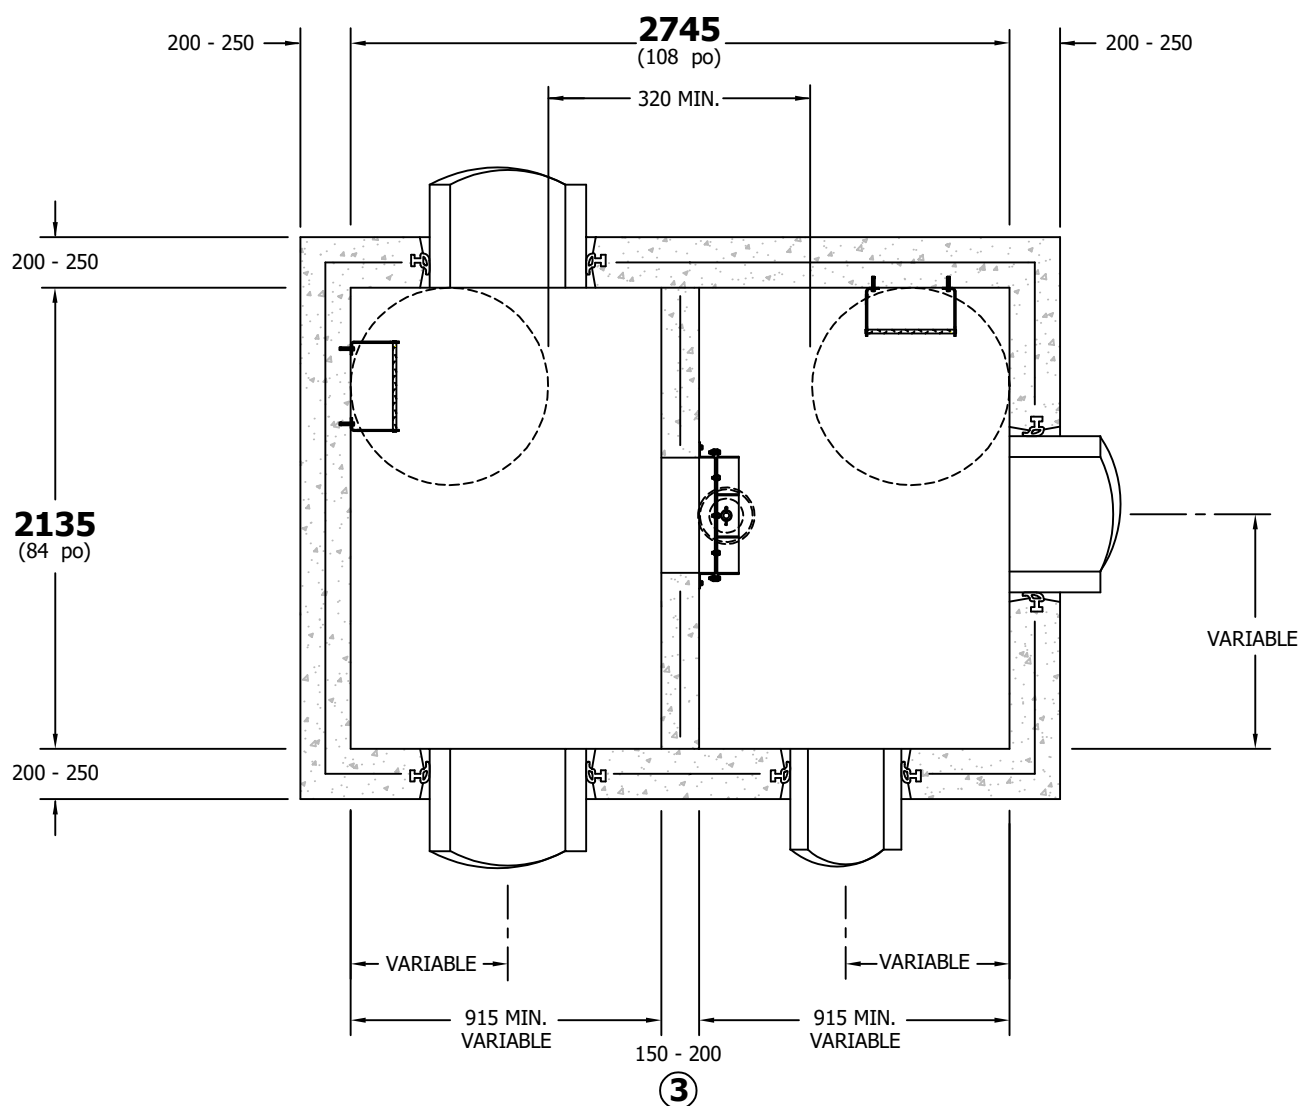

③-Épaisseur de 150 ou 200 selon le cas.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006604-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

178

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.




RD-4 FLEX-LOK® 200

Chambre de régulateur de débit 2135mm x 3050mm

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LA RD-4, LES CONDUITES DOIVENT SE RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES, AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS, POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

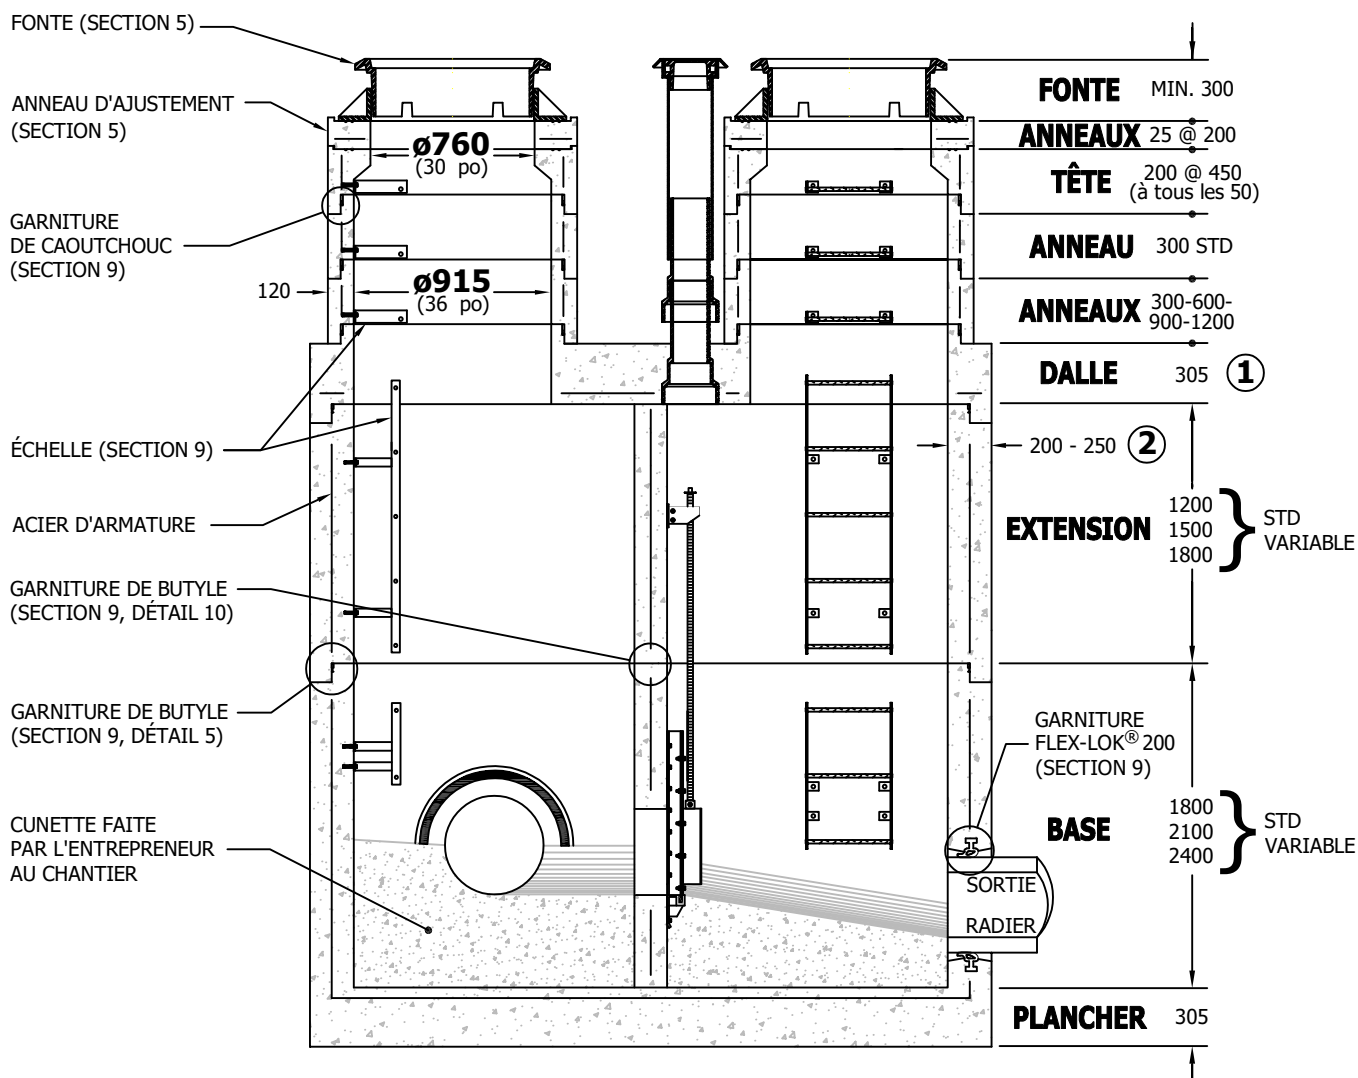

-Chambre de régulateur préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Chambre de régulateur disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

①-Épaisseur variable selon les charges à prévoir.

②-Paroi de 200 ou 250 selon le projet.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006605-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

179

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.




RD-4 FLEX-LOK® 200

Chambre de régulateur de débit 2135mm x 3050mm

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LA RD-4, LES CONDUITES DOIVENT SE RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES, AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS, POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

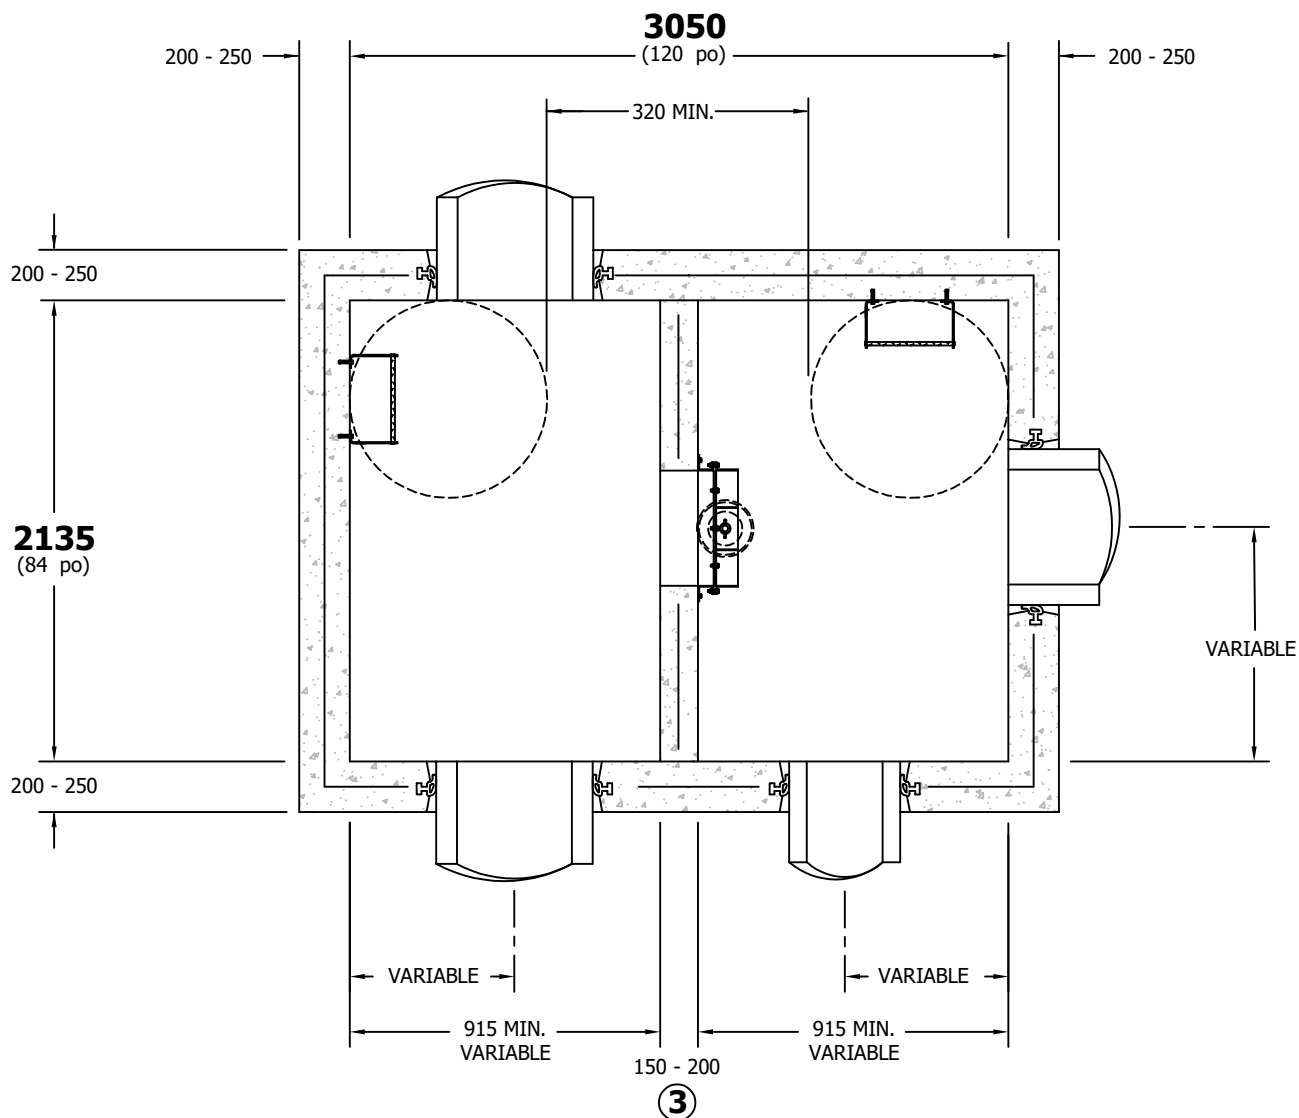

- ③ - Épaisseur de 150 ou 200 selon le cas.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier 006605-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

180




RD-5 FLEX-LOK® 200

Chambre de régulateur de débit 2135mm x 3660mm

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LA RD-5, LES CONDUITES DOIVENT SE RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES, AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS, POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

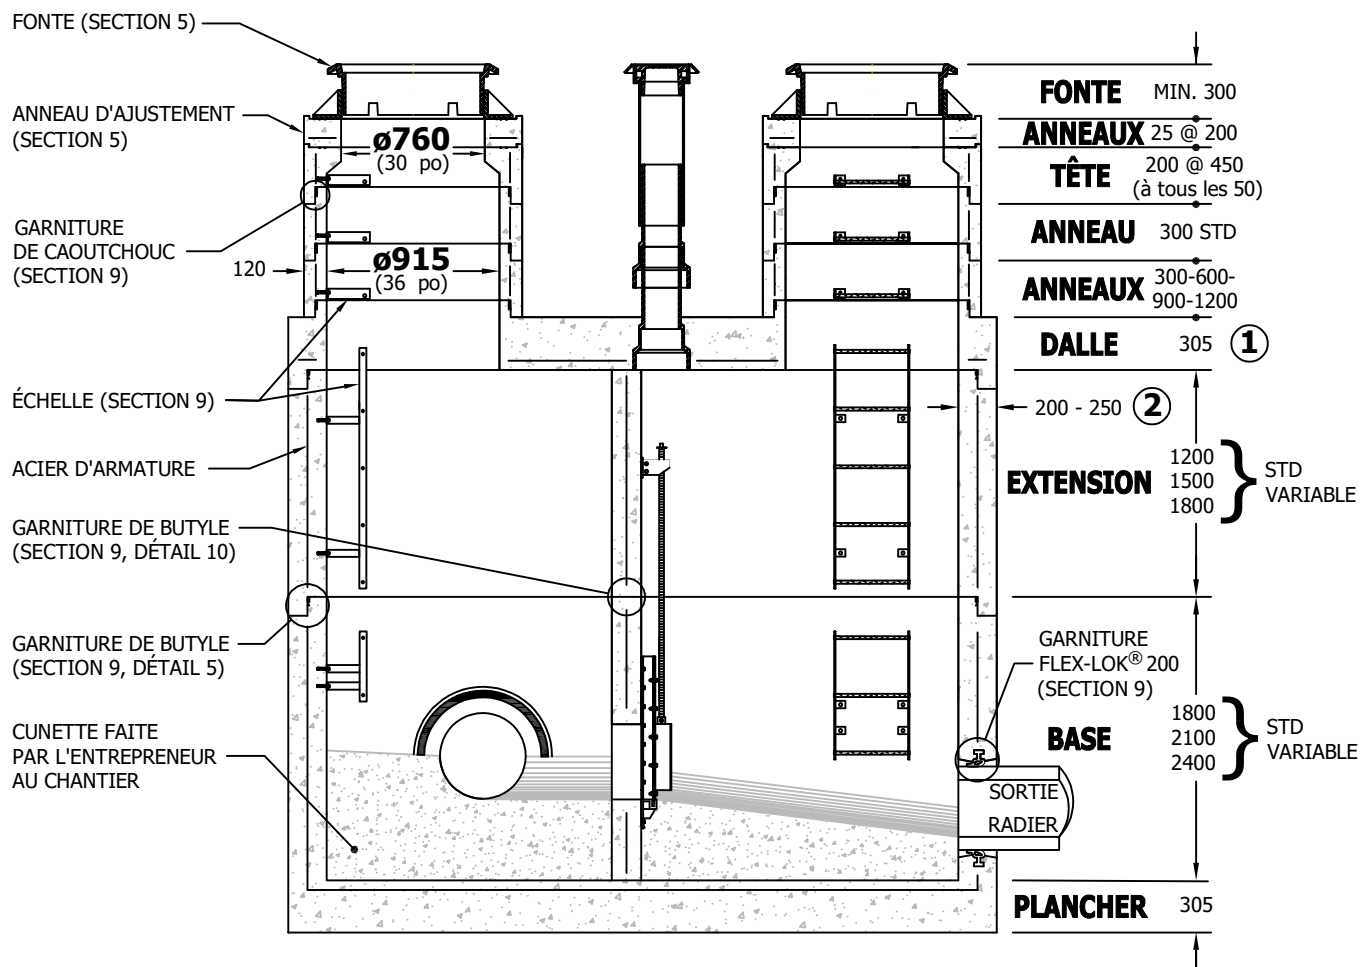

-Chambre de régulateur préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Chambre de régulateur disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

① -Épaisseur variable selon les charges à prévoir.

② -Paroi de 200 ou 250 selon le projet.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006606-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

181

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.




RD-5 FLEX-LOK[®] 200

Chambre de régulateur de débit 2135mm x 3660mm

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK[®] 200 DANS LA RD-5, LES CONDUITES DOIVENT SE RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES, AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS, POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

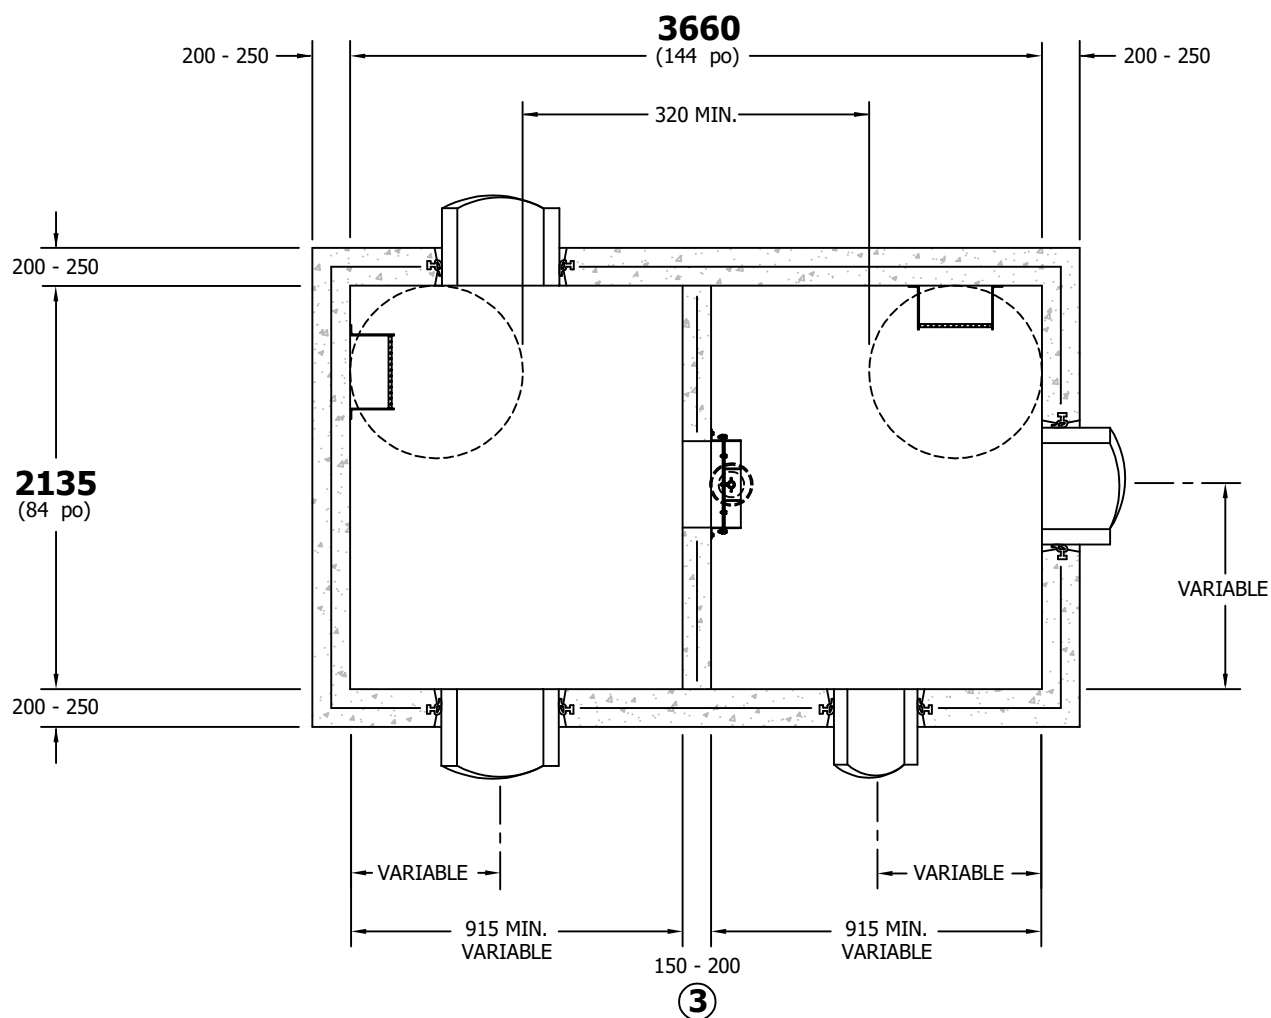

③ - Épaisseur de 150 ou 200 selon le cas.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006606-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

182

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.




RD-6 FLEX-LOK[®] 200

Chambre de régulateur de débit 2435mm x 3050mm

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK[®] 200 DANS LA RD-6, LES CONDUITES DOIVENT SE RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES, AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS, POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

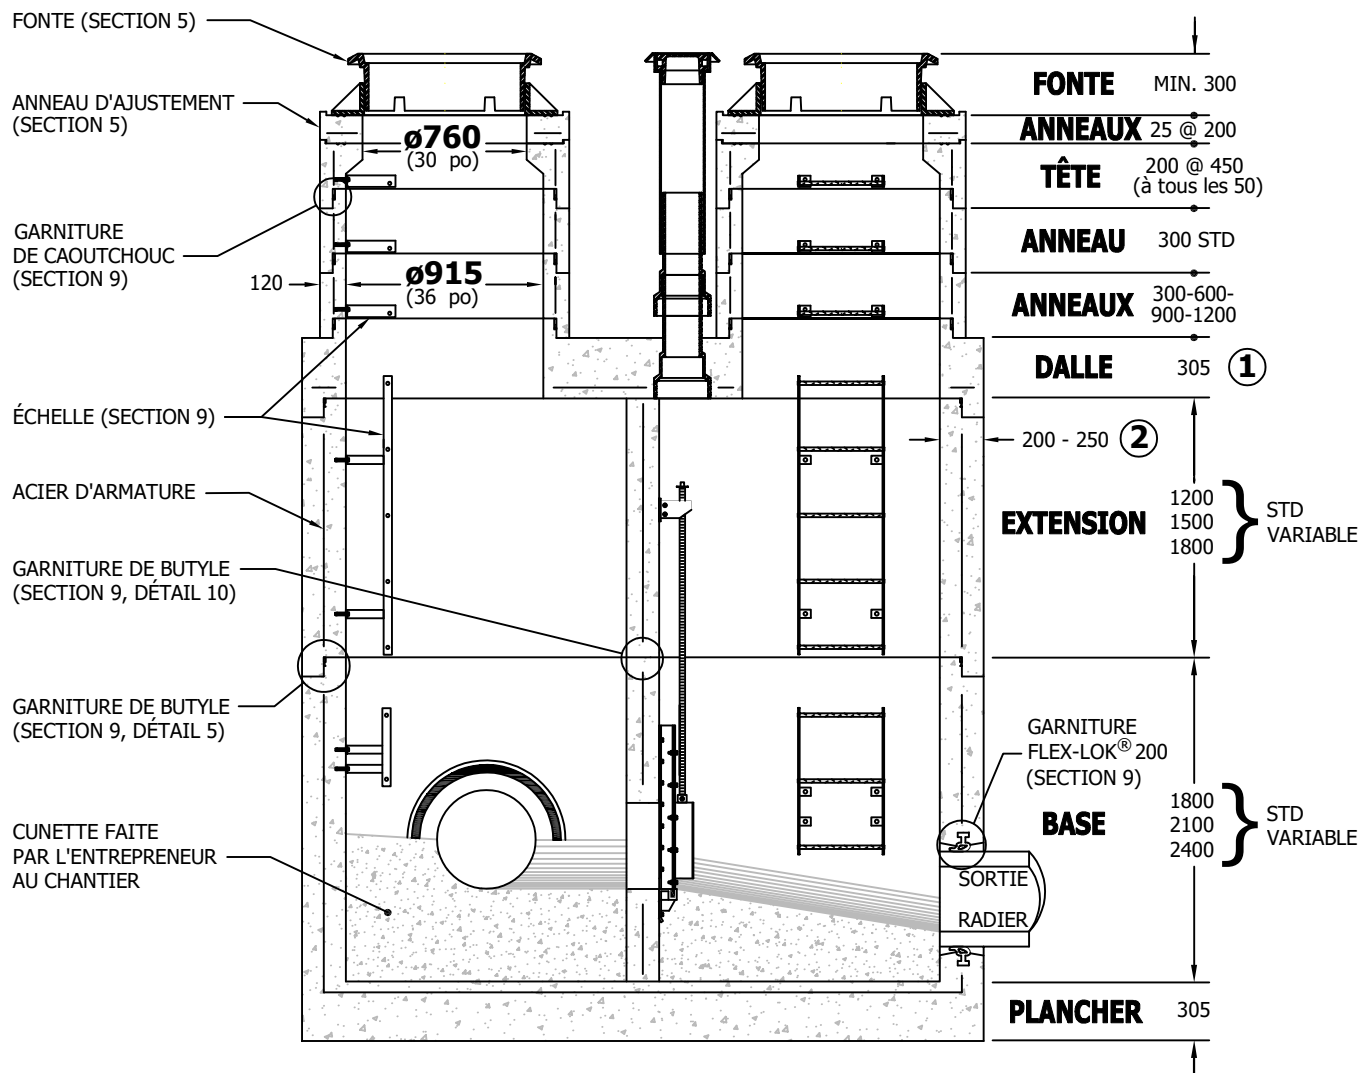

-Chambre de régulateur préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Chambre de régulateur disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

①-Épaisseur variable selon les charges à prévoir.

②-Paroi de 200 ou 250 selon le projet.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006607-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026




RD-6 FLEX-LOK[®] 200

Chambre de régulateur de débit 2435mm x 3050mm

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK[®] 200 DANS LA RD-6, LES CONDUITES DOIVENT SE RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES, AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS, POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

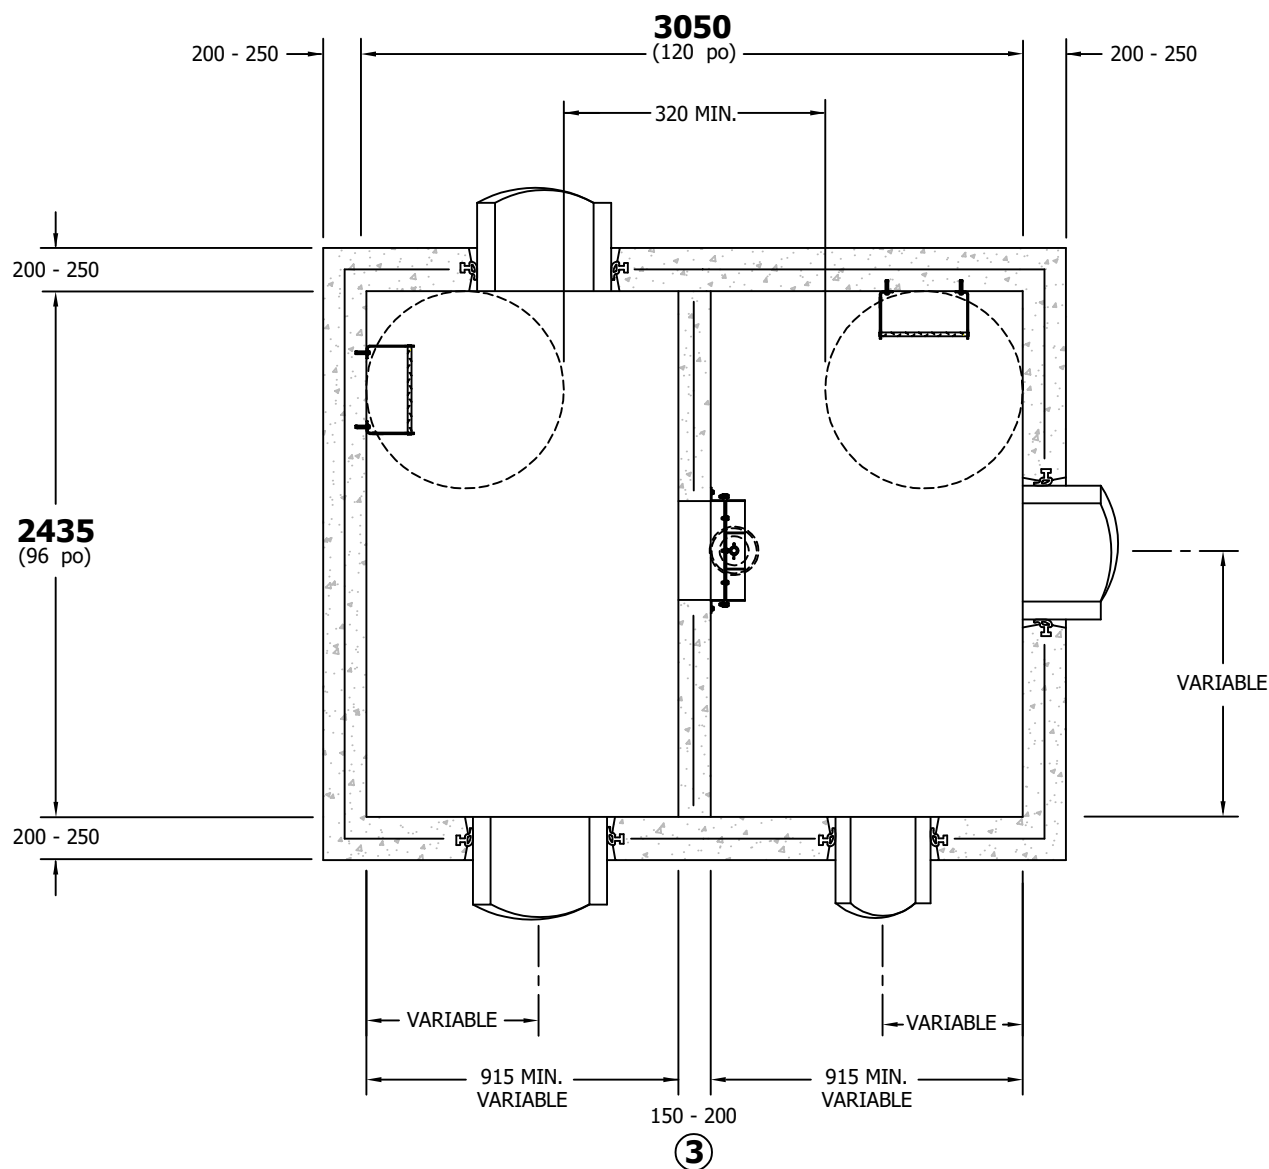

- ③-Épaisseur de 150 ou 200 selon le cas.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006607-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

184




RD-7 FLEX-LOK® 200

Chambre de régulateur de débit 2435mm x 3505mm

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LA RD-7, LES CONDUITES DOIVENT SE RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES, AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS, POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

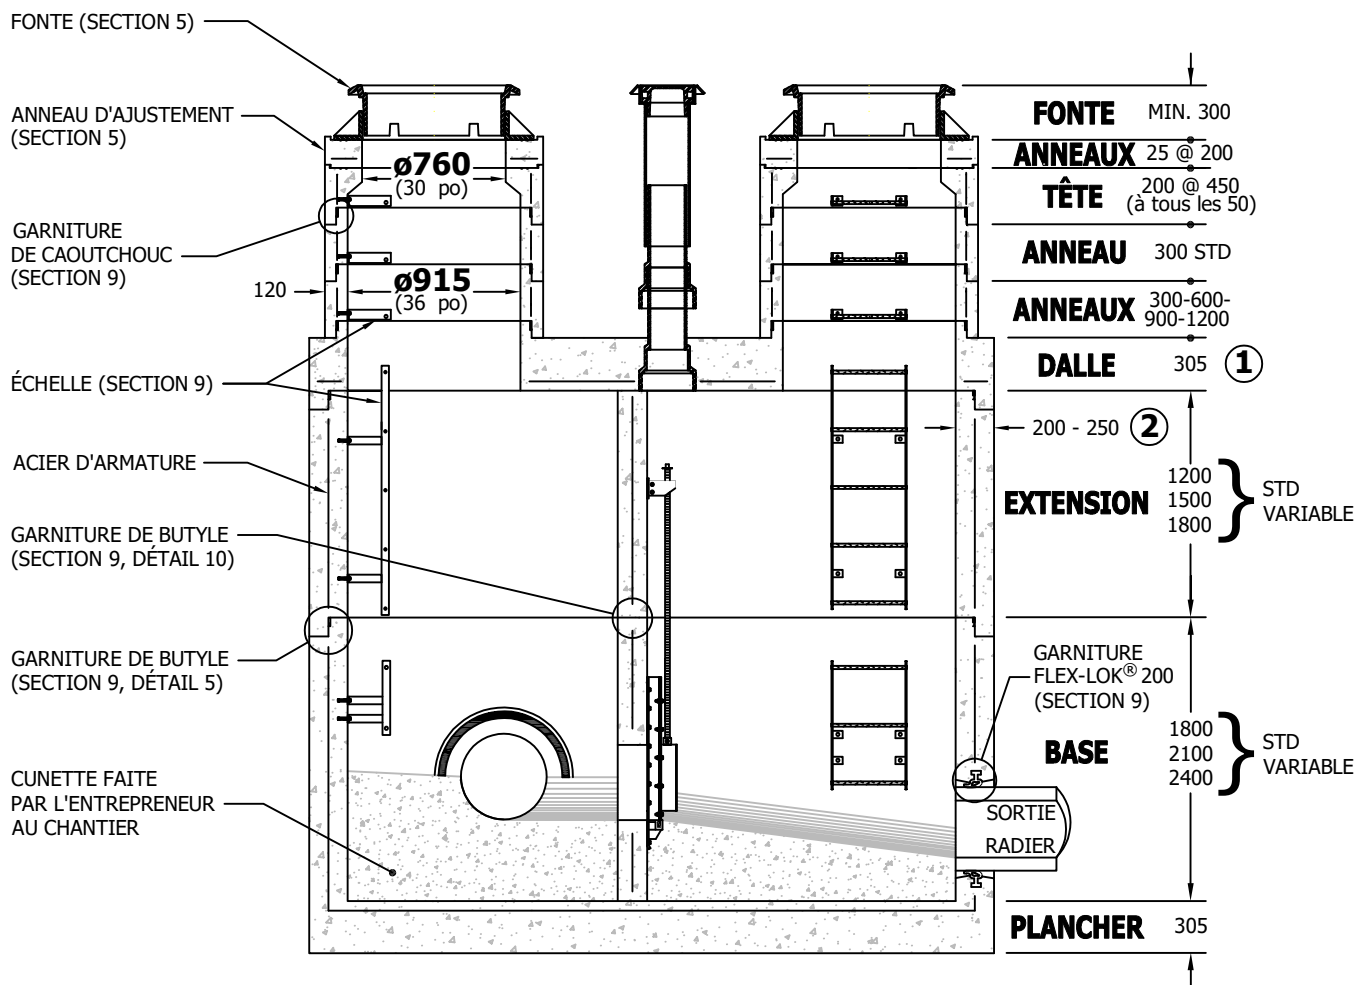

-Chambre de régulateur préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Chambre de régulateur disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

① -Épaisseur variable selon les charges à prévoir.

② -Paroi de 200 ou 250 selon le projet.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006608-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

185

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.




RD-7 FLEX-LOK® 200

Chambre de régulateur de débit 2435mm x 3505mm

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LA RD-7, LES CONDUITES DOIVENT SE RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES, AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS, POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

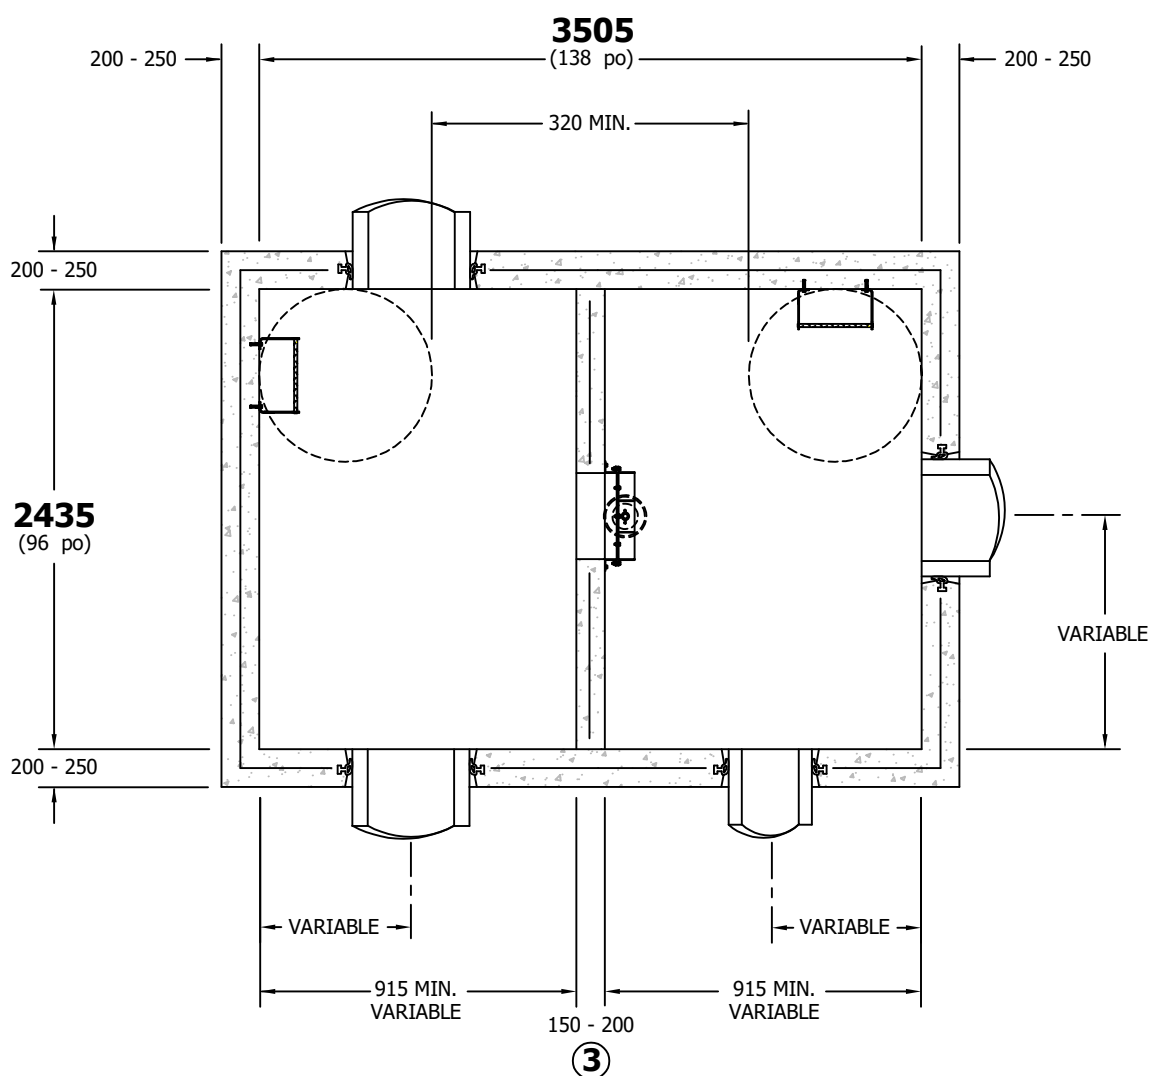

- ③ - Épaisseur de 150 ou 200 selon le cas.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006608-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

186




RD-8 FLEX-LOK® 200

Chambre de régulateur de débit 2435mm x 3660mm

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LA RD-8, LES CONDUITES DOIVENT SE RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES, AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS, POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

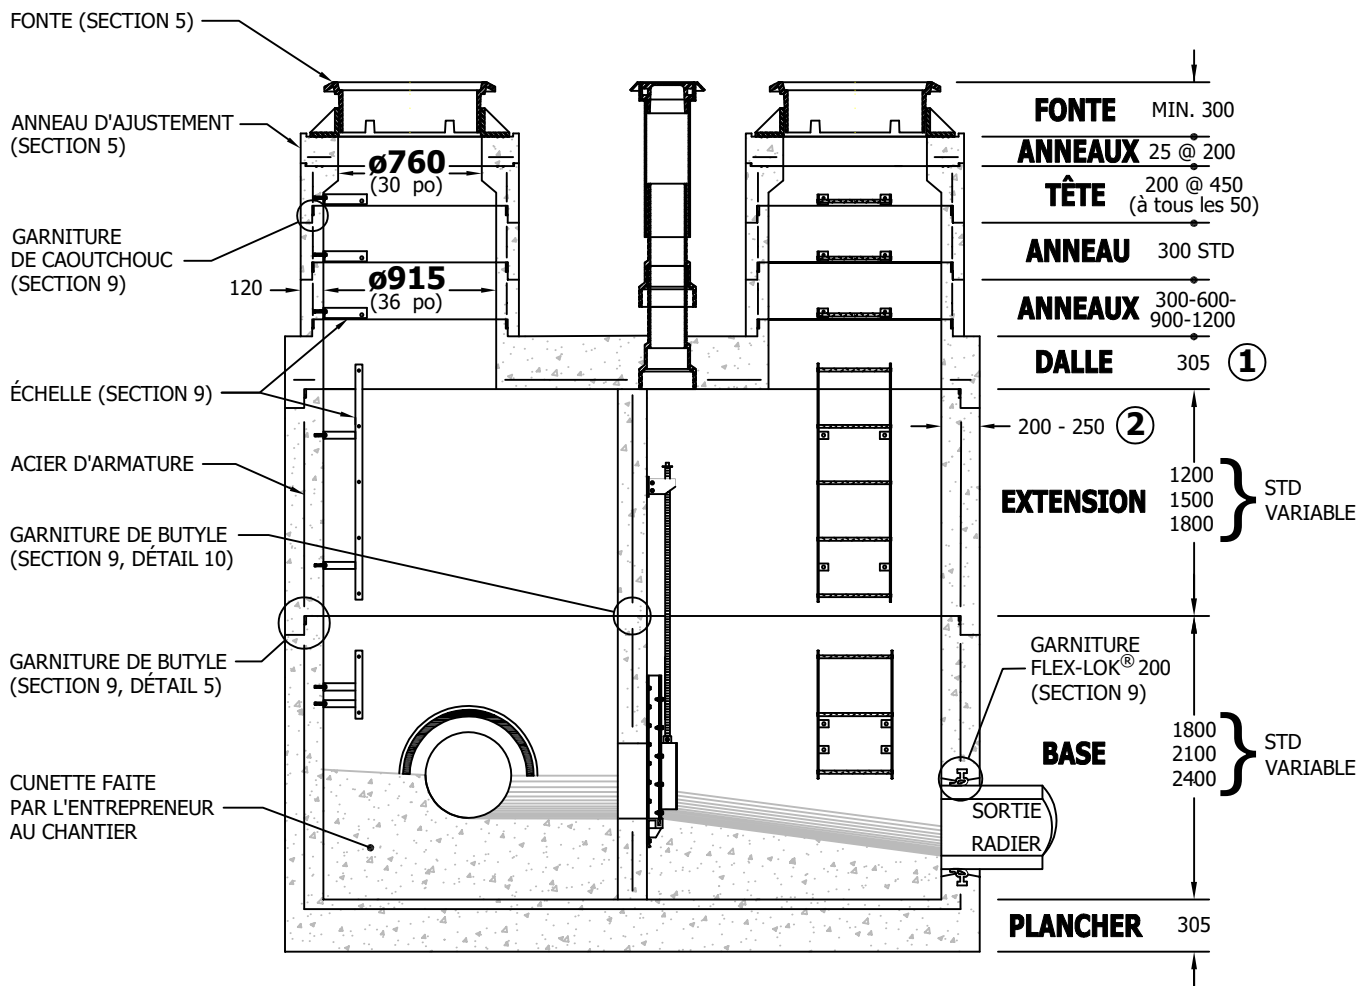

-Chambre de régulateur préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Chambre de régulateur disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

① -Épaisseur variable selon les charges à prévoir.

② -Paroi de 200 ou 250 selon le projet.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006609-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

187

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.




RD-8 FLEX-LOK® 200

Chambre de régulateur de débit 2435mm x 3660mm

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LA RD-8, LES CONDUITES DOIVENT SE RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES, AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS, POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

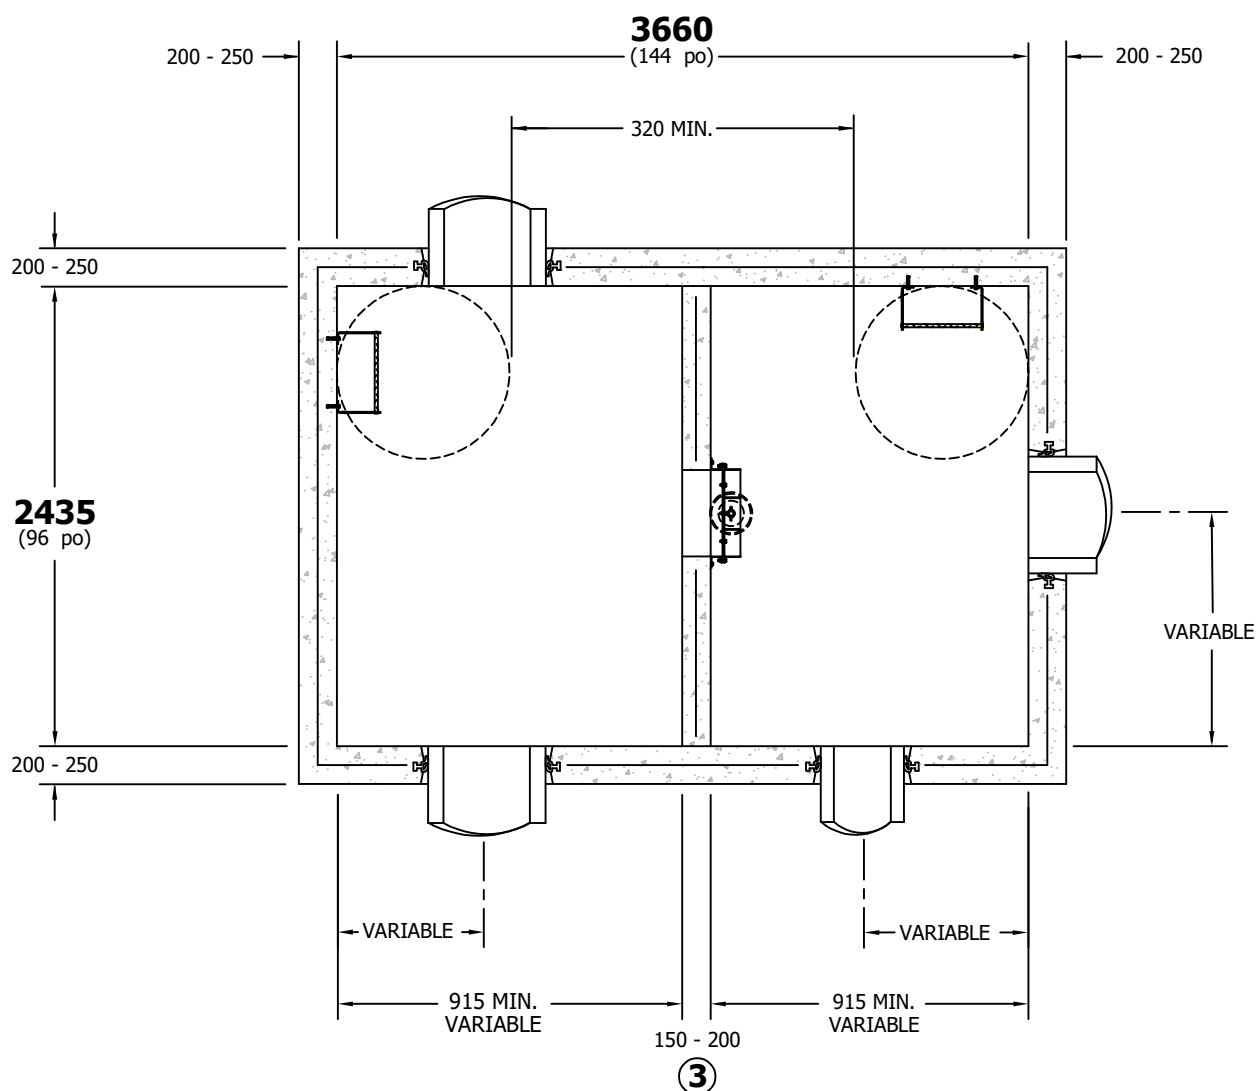

③-Épaisseur de 150 ou 200 selon le cas.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006609-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

188

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.




RD-9 FLEX-LOK[®] 200

Chambre de régulateur de débit 2745mm x 3660mm

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK[®] 200 DANS LA RD-9, LES CONDUITES DOIVENT SE RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES, AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS, POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

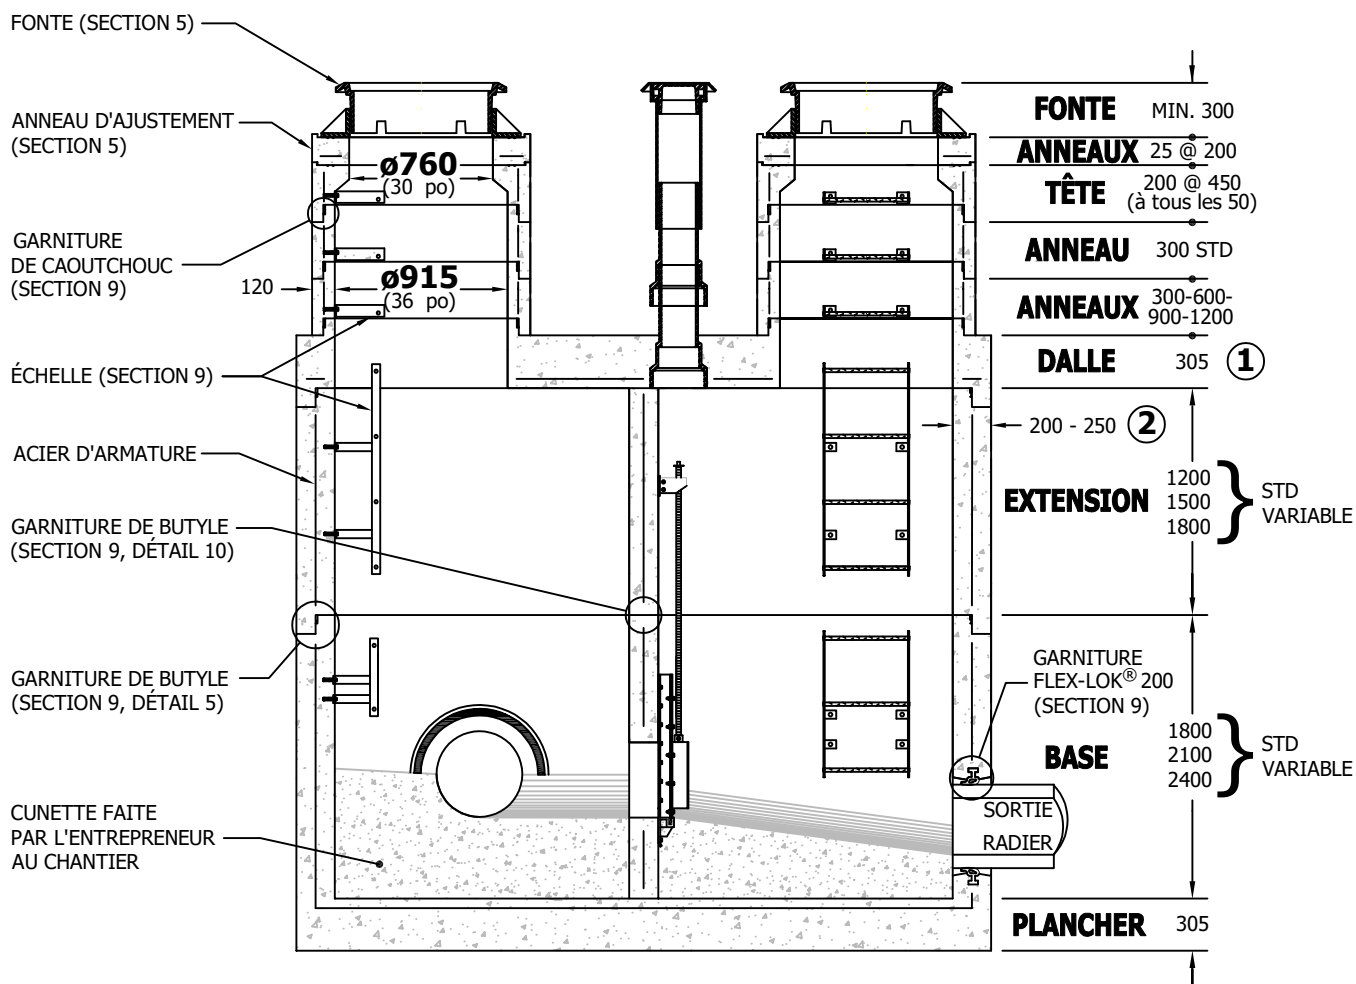

-Chambre de régulateur préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Chambre de régulateur disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

①-Épaisseur variable selon les charges à prévoir.

②-Paroi de 200 ou 250 selon le projet.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006610-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

189




RD-9 FLEX-LOK[®] 200

Chambre de régulateur de débit 2745mm x 3660mm

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK[®] 200 DANS LA RD-9, LES CONDUITES DOIVENT SE RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES, AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS, POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

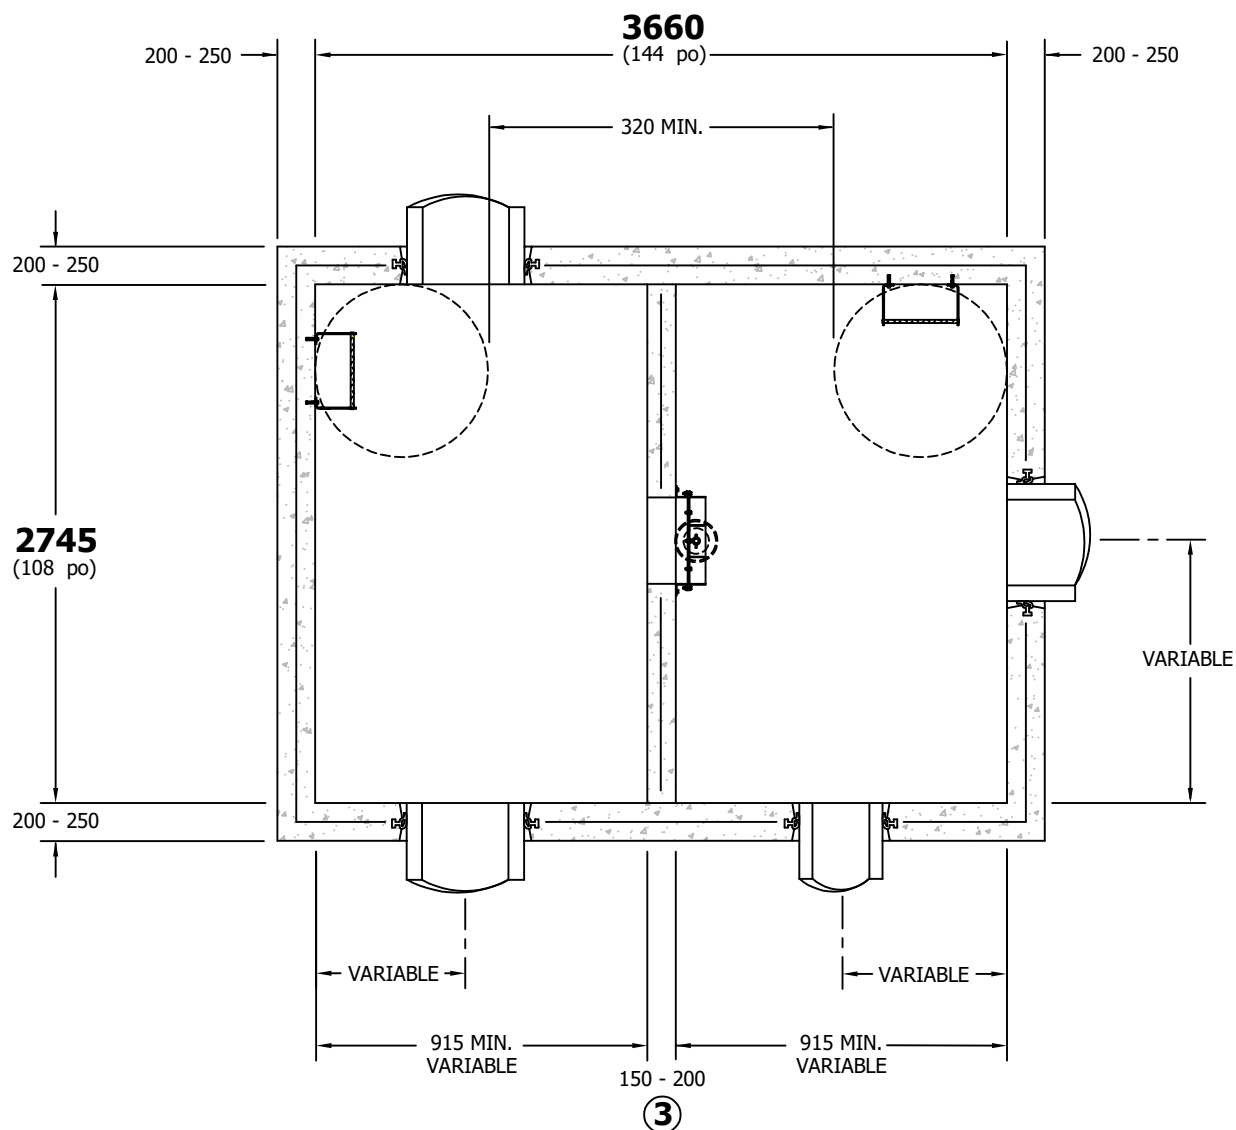

③ - Épaisseur de 150 ou 200 selon le cas.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006010-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

190




TÊTES ET ANNEAUX

Têtes, anneaux d'ajustement et anneaux de rehaussement
pour cheminée $\varnothing 915\text{mm}$


Option 1: Anneau d'ajustement NIVO-LOK®

GARNITURE DE BUTYLE
DISPONIBLE SUR DEMANDE
(SECTION 9, DÉTAIL 6)

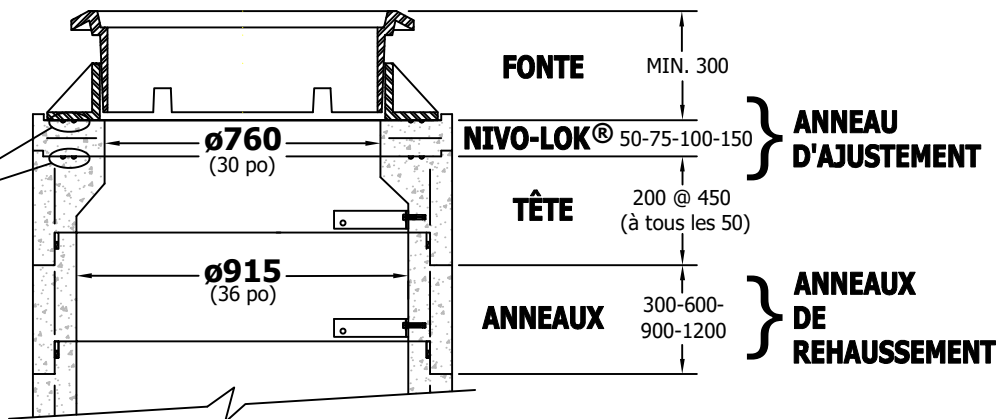


RAINURES POUR
INSTALLER UNE
GARNITURE DE BUTYLE $\varnothing 19$,
DISPONIBLE SUR DEMANDE

SAILLIE SUR LE POURTOUR
DE LA TÊTE POUR PERMETTRE
LA LOCALISATION DU CADRE
EN FONTE

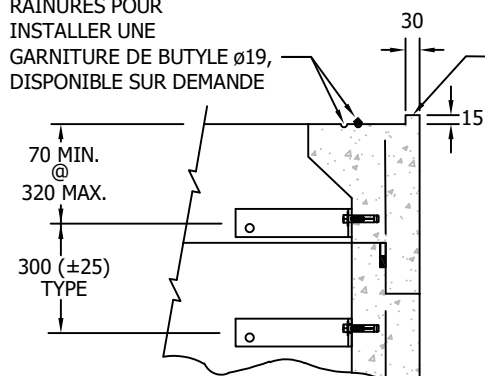

Option 2: Anneau d'ajustement $\varnothing 760$ plat sur les deux côtés

GARNITURE DE BUTYLE
DISPONIBLE SUR DEMANDE
(SECTION 9, DÉTAIL 6)

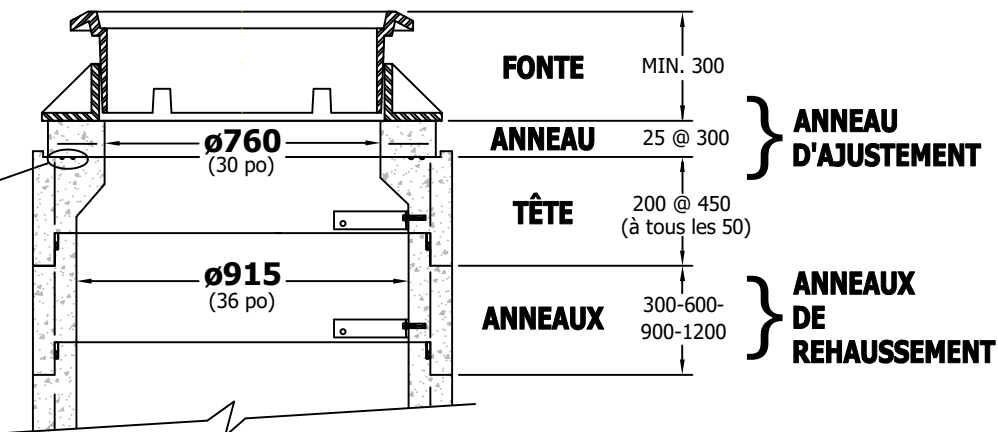

-Têtes et anneaux d'ajustements conformes aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013943-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

191



Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.




ANNEAUX EN CAOUTCHOUC

Anneaux d'ajustement inclinés et plats en caoutchouc pour cheminée $\varnothing 915\text{mm}$

Anneaux plats

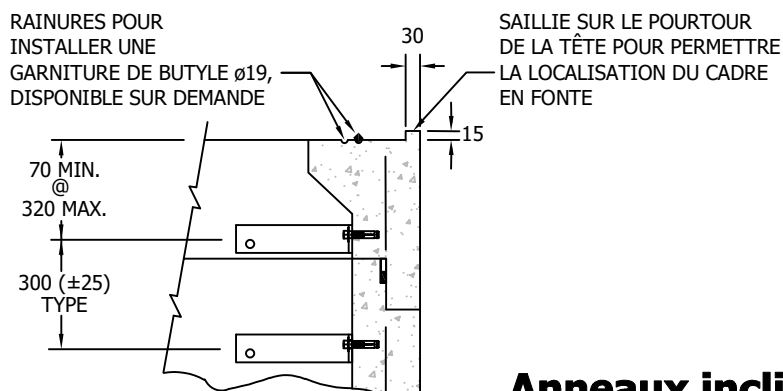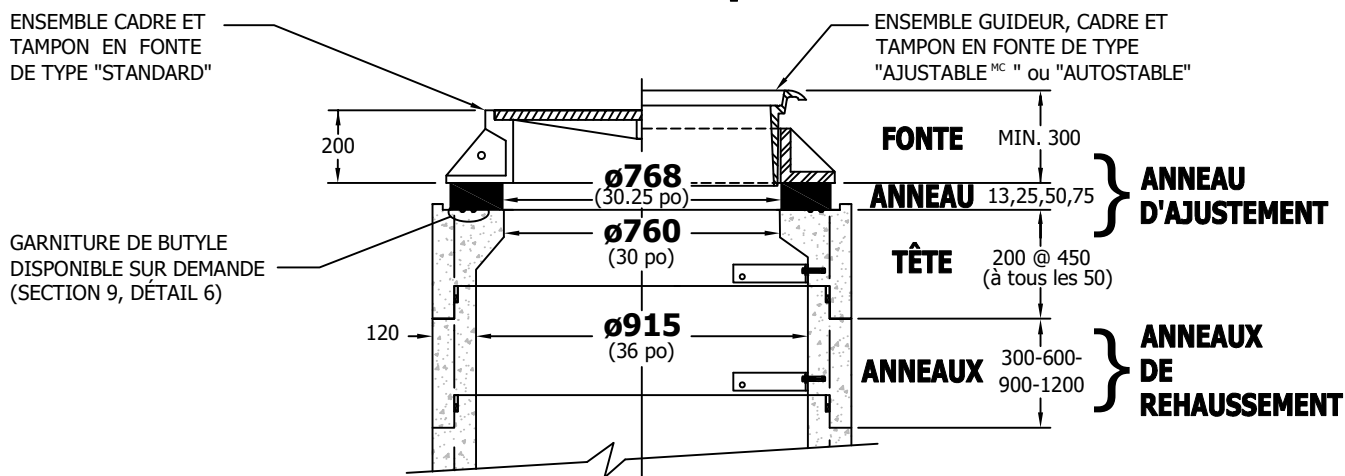

Anneaux inclinés

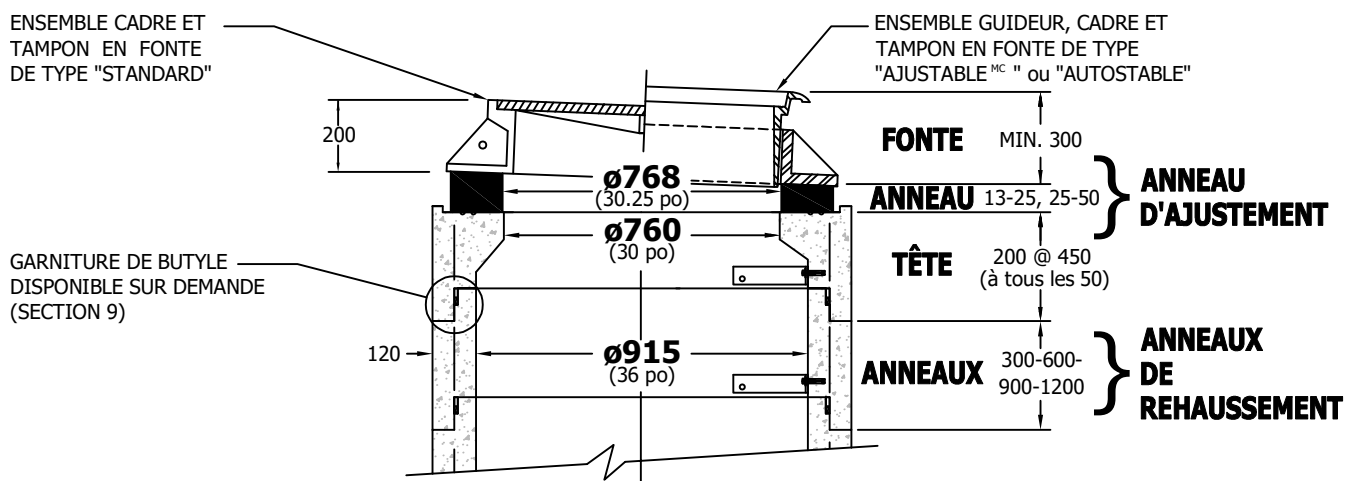

-Anneau d'ajustement en caoutchouc conforme aux différentes normes ASTM applicables.

-Veuillez consulter notre département technique pour de plus amples informations.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013943-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0


T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026




NIVO-LOK®

Anneau d'ajustement pour cheminée ø915mm

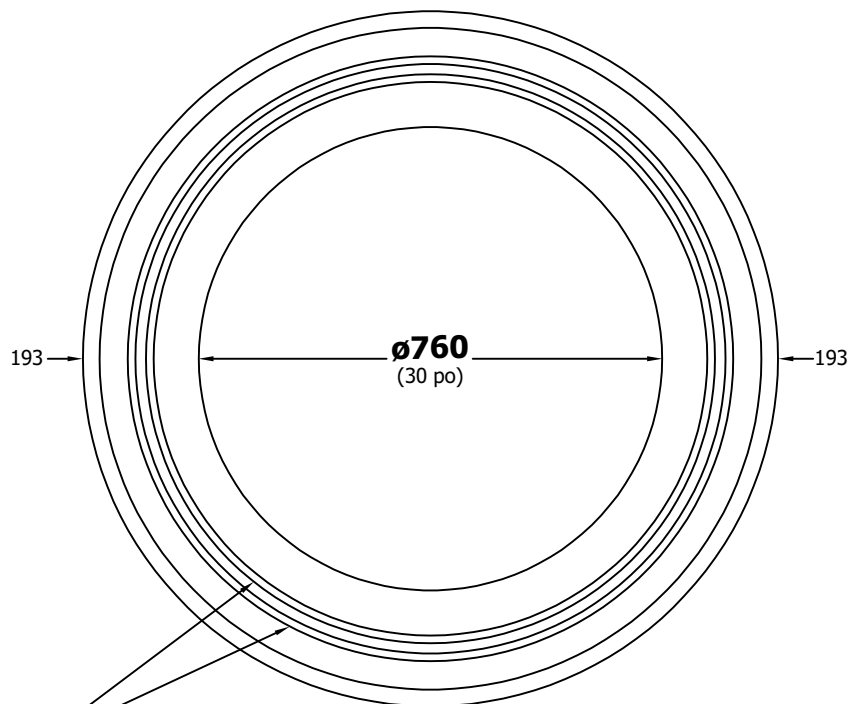

RAINURES D'ÉTANCHÉITÉ

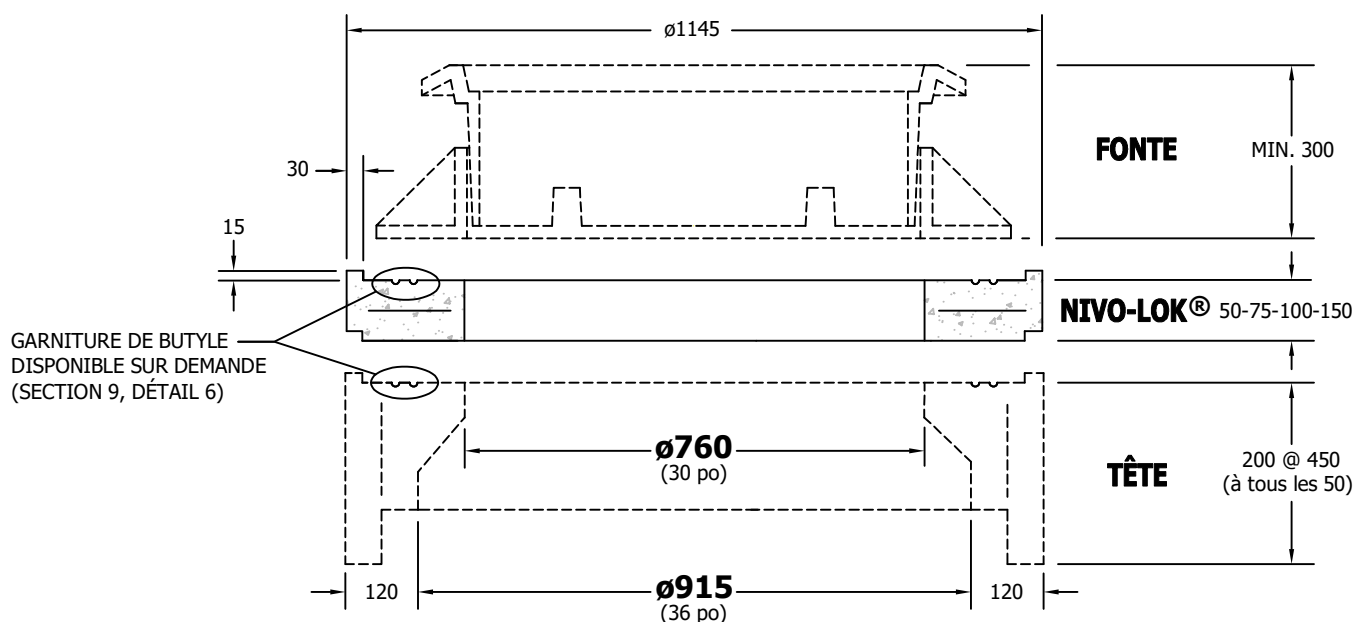

-Anneau de nivellement préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006406-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026


193

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso



FONTE AJUSTABLE ø775mm - ÉGOUT

Guideur, cadre et tampon ajustables ø775mm en fonte pour regard d'égout et autre type de chambre d'accès

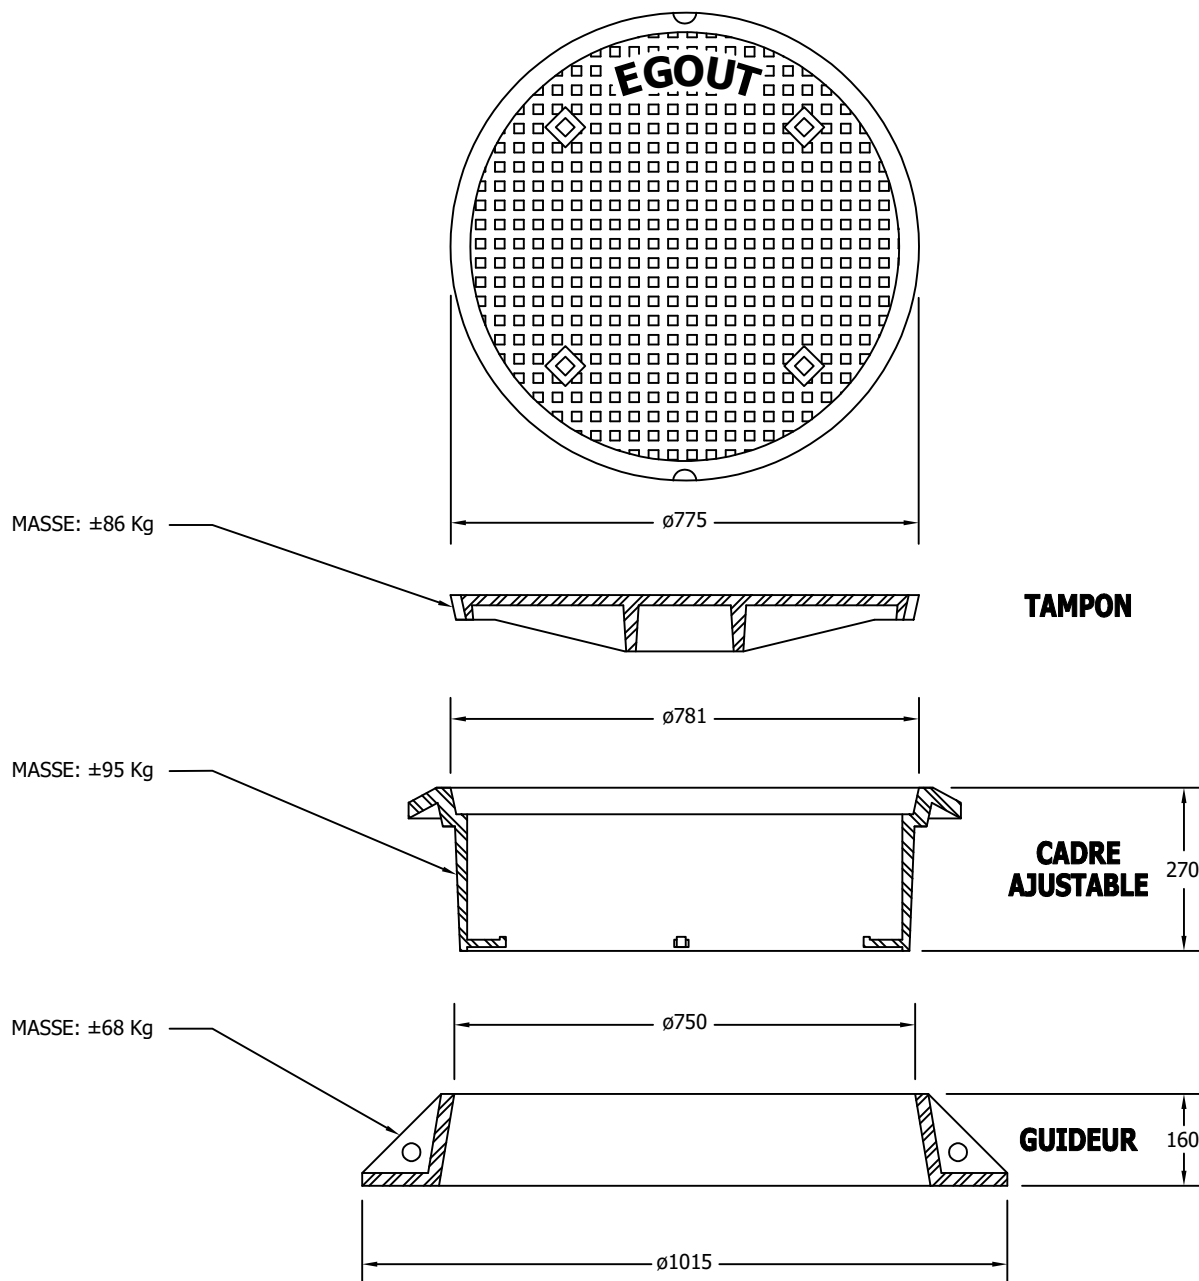

N.B.: LA MASSE DES GUIDEURS, CADRES AJUSTABLES ET TAMPONS, DE MÊME QUE LES DIMENSIONS, SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

- Matériel du guideur: fonte grise.
- Matériel du cadre ajustable et tampon: fonte ductile.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006684-001, rév. Mars 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0


T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



Fonte Standard $\varnothing 775\text{mm}$ - ÉGOUT

Cadre et tampon standards $\varnothing 775\text{mm}$ en fonte
pour regard d'égout et autre type de chambre d'accès

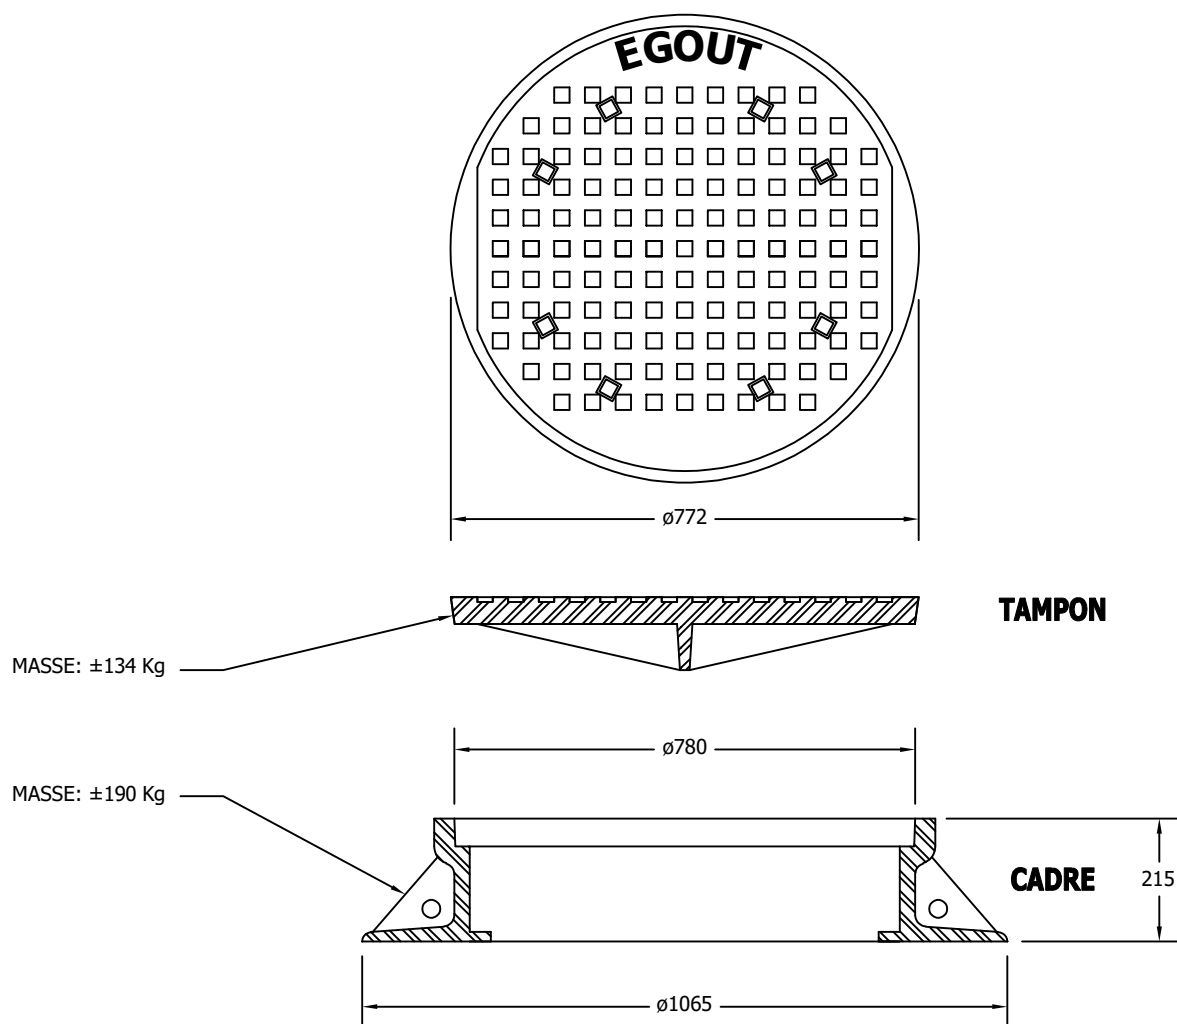

N.B.: LA MASSE DES CADRES ET TAMPONS, DE MÊME QUE LES DIMENSIONS, SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

-Matériel: fonte grise (fonte ductile disponible sur demande pour le couvercle).
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006684-001, rév. Mars 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

196

Chambres d'eau potable













Section 6



TYPES DE BASES

Pour les regards, puisards et chambres d'eau potable

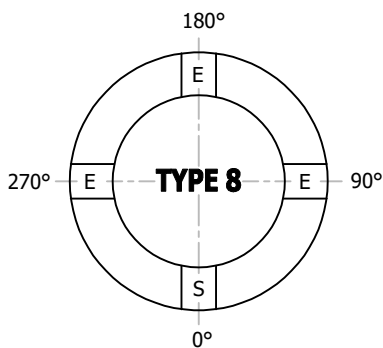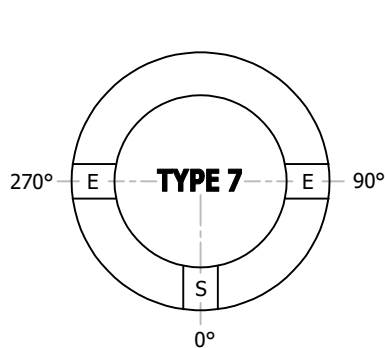

-Les angles sont calculés en sens antihoraire.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier019636-001, rév. Décembre 2025



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254


Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso



VCE-1 - EN U

Chambre d'eau potable circulaire $\varnothing 1220\text{mm}$ pour conduite existante de $\varnothing 300\text{mm}$ maximum

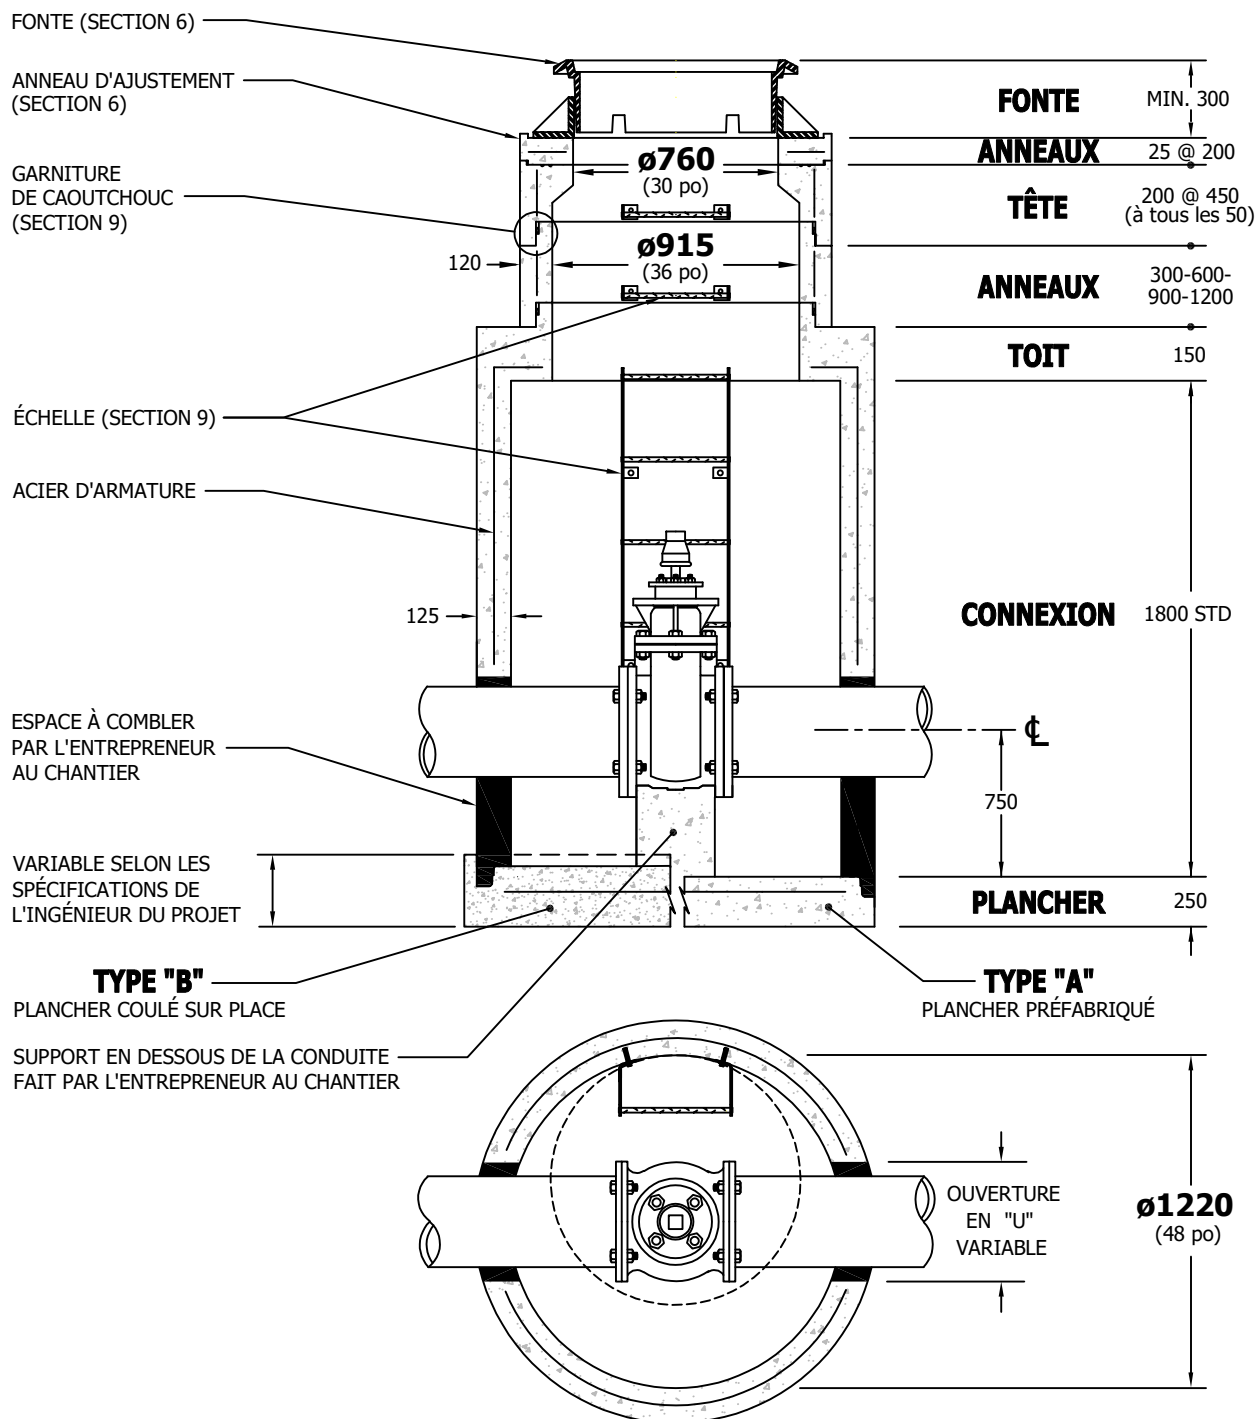

-Chambre d'eau potable préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Le concepteur doit vérifier l'encombrement des équipements et l'accessibilité dans la chambre.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006702-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

201


Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso



VCE-2 - EN U

Chambre d'eau potable circulaire $\varnothing 1800\text{mm}$ pour conduite existante de $\varnothing 400\text{mm}$ maximum

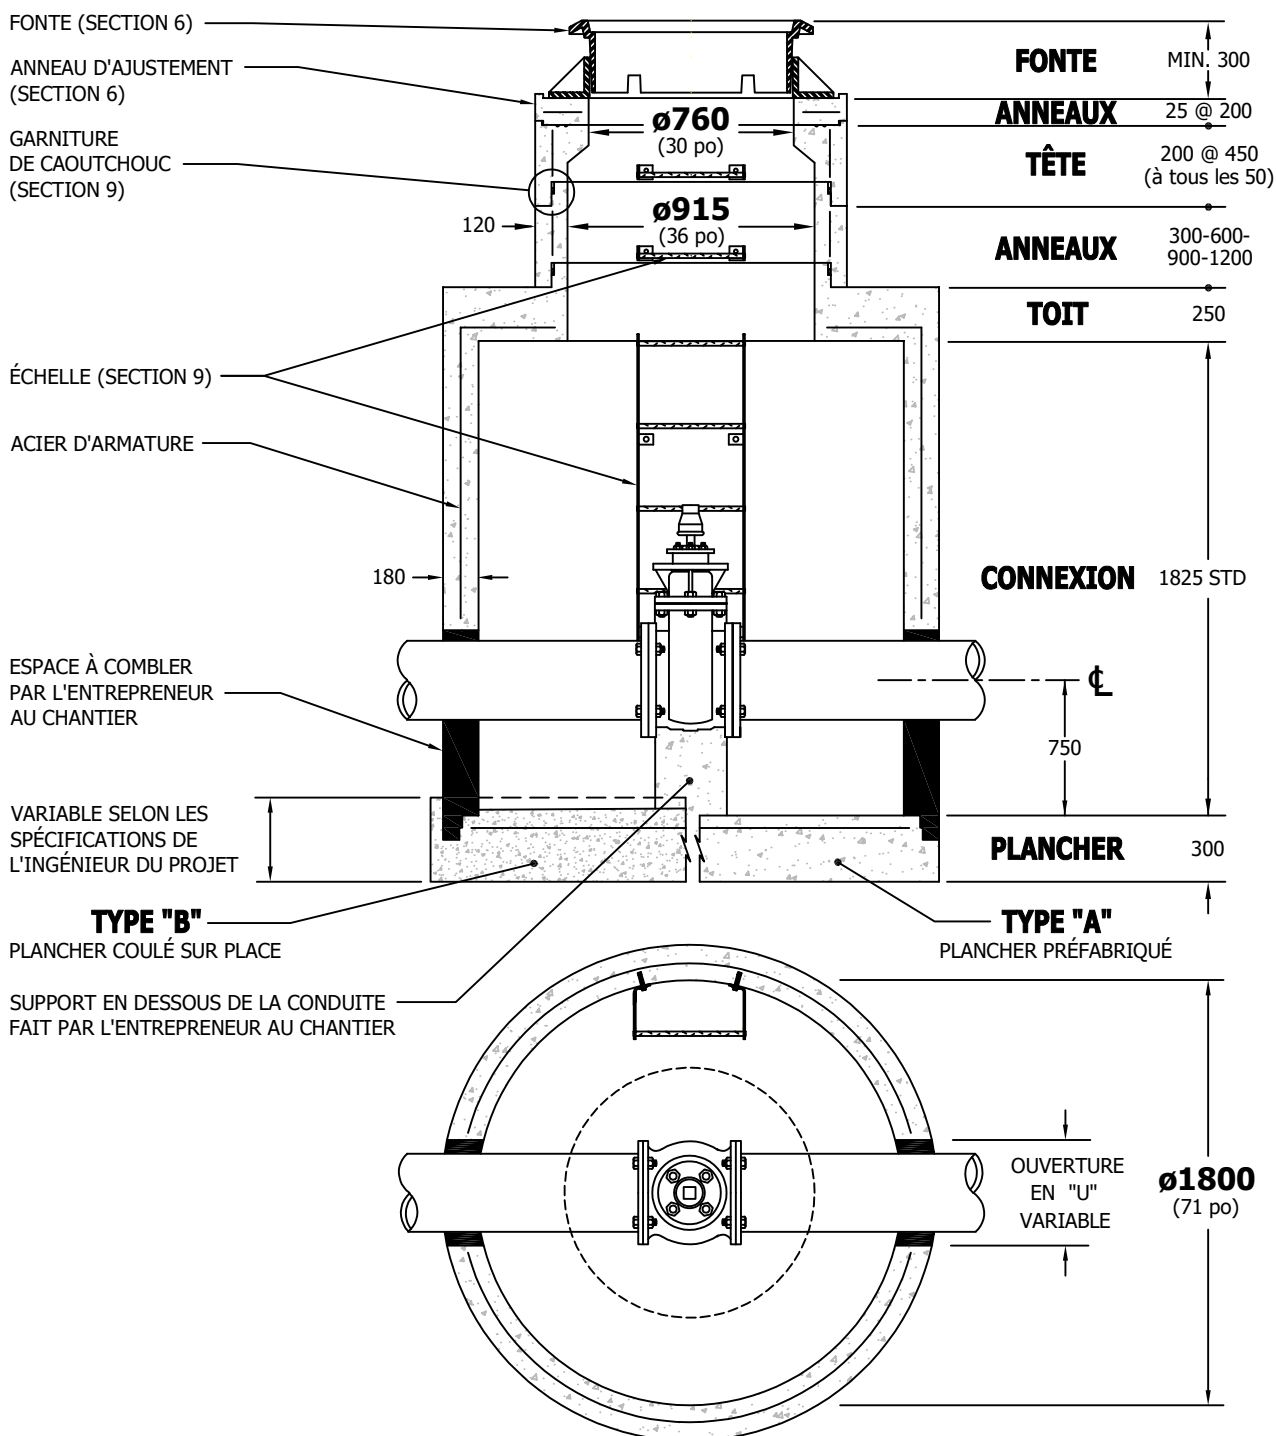

-Chambre d'eau potable préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Le concepteur doit vérifier l'encombrement des équipements et l'accès dans la chambre.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier032157-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026


203

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso



VRE - EN U

Chambre d'eau potable rectangulaire 1165mm x 1800mm pour
conduite existante de $\varnothing 300$ mm maximum

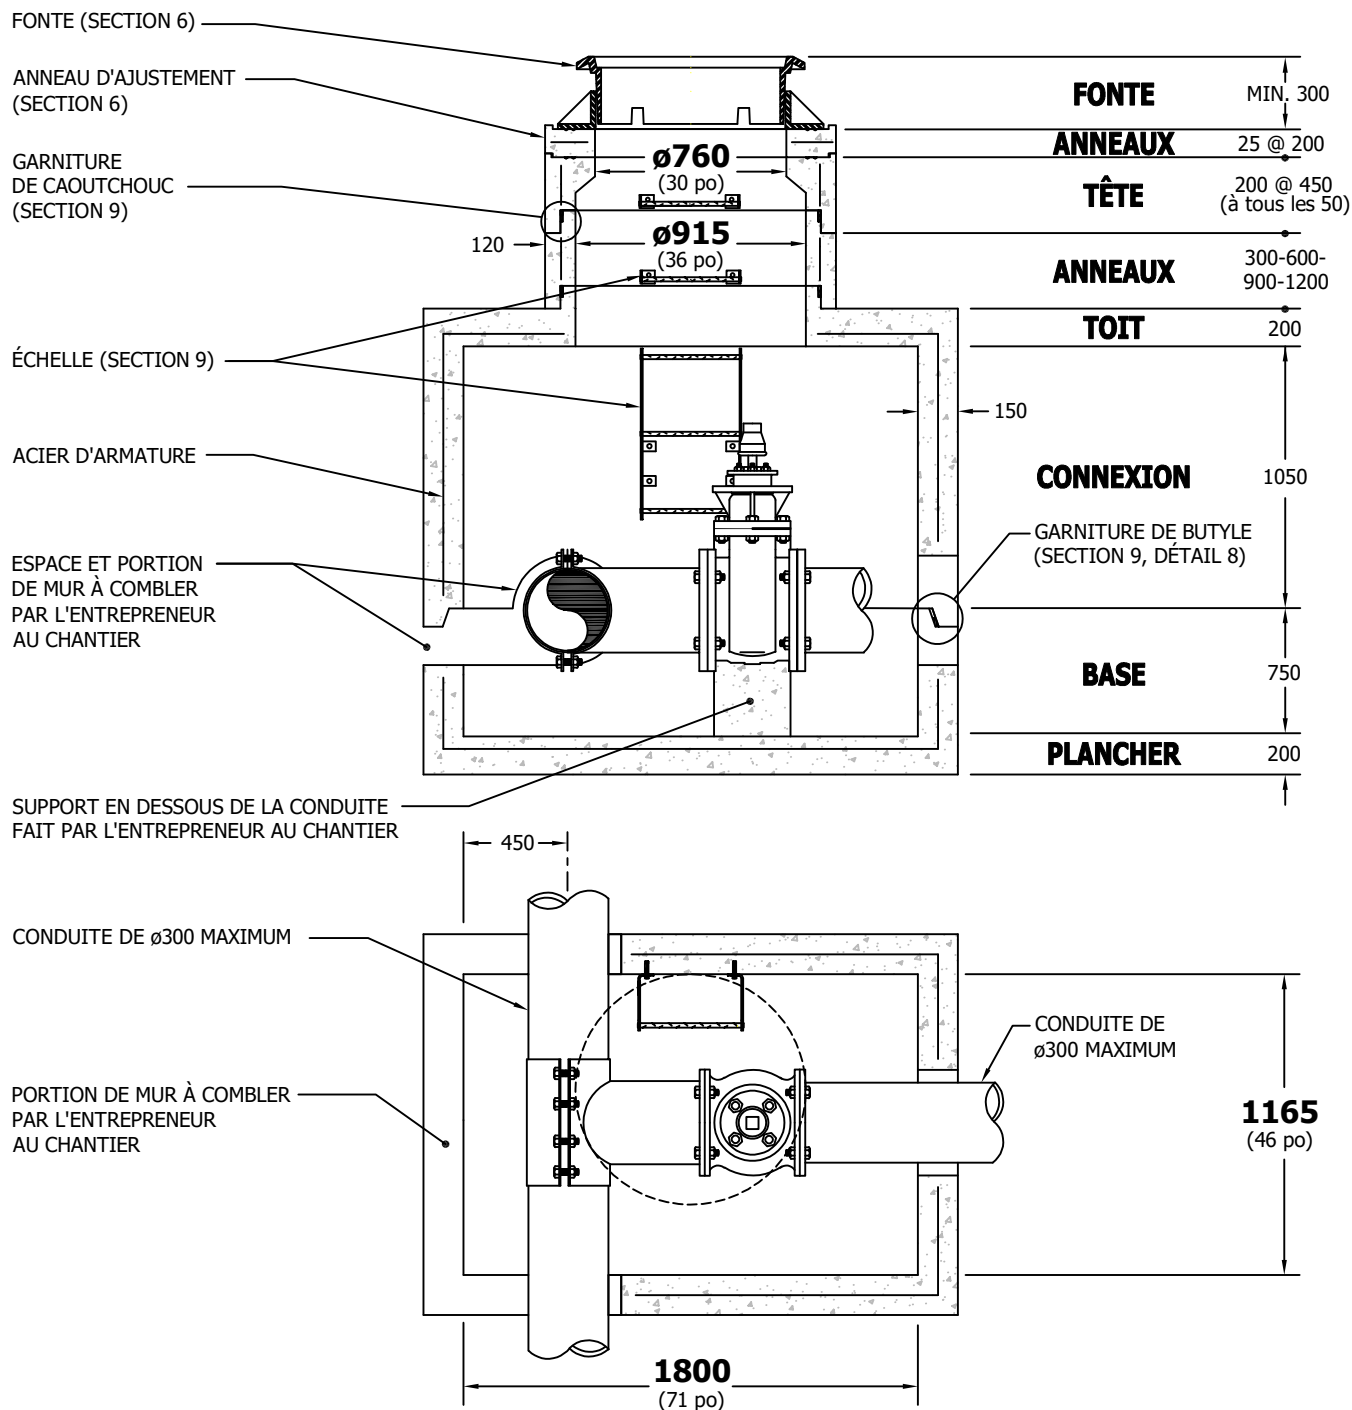

-Chambre d'eau potable préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Le concepteur doit vérifier l'encombrement des équipements et l'accessibilité dans la chambre.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006704-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

205


Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso



VRE-2 - EN U

Chambre d'eau potable rectangulaire 1750mm x 2150mm pour
conduite existante de $\varnothing 600$ mm maximum

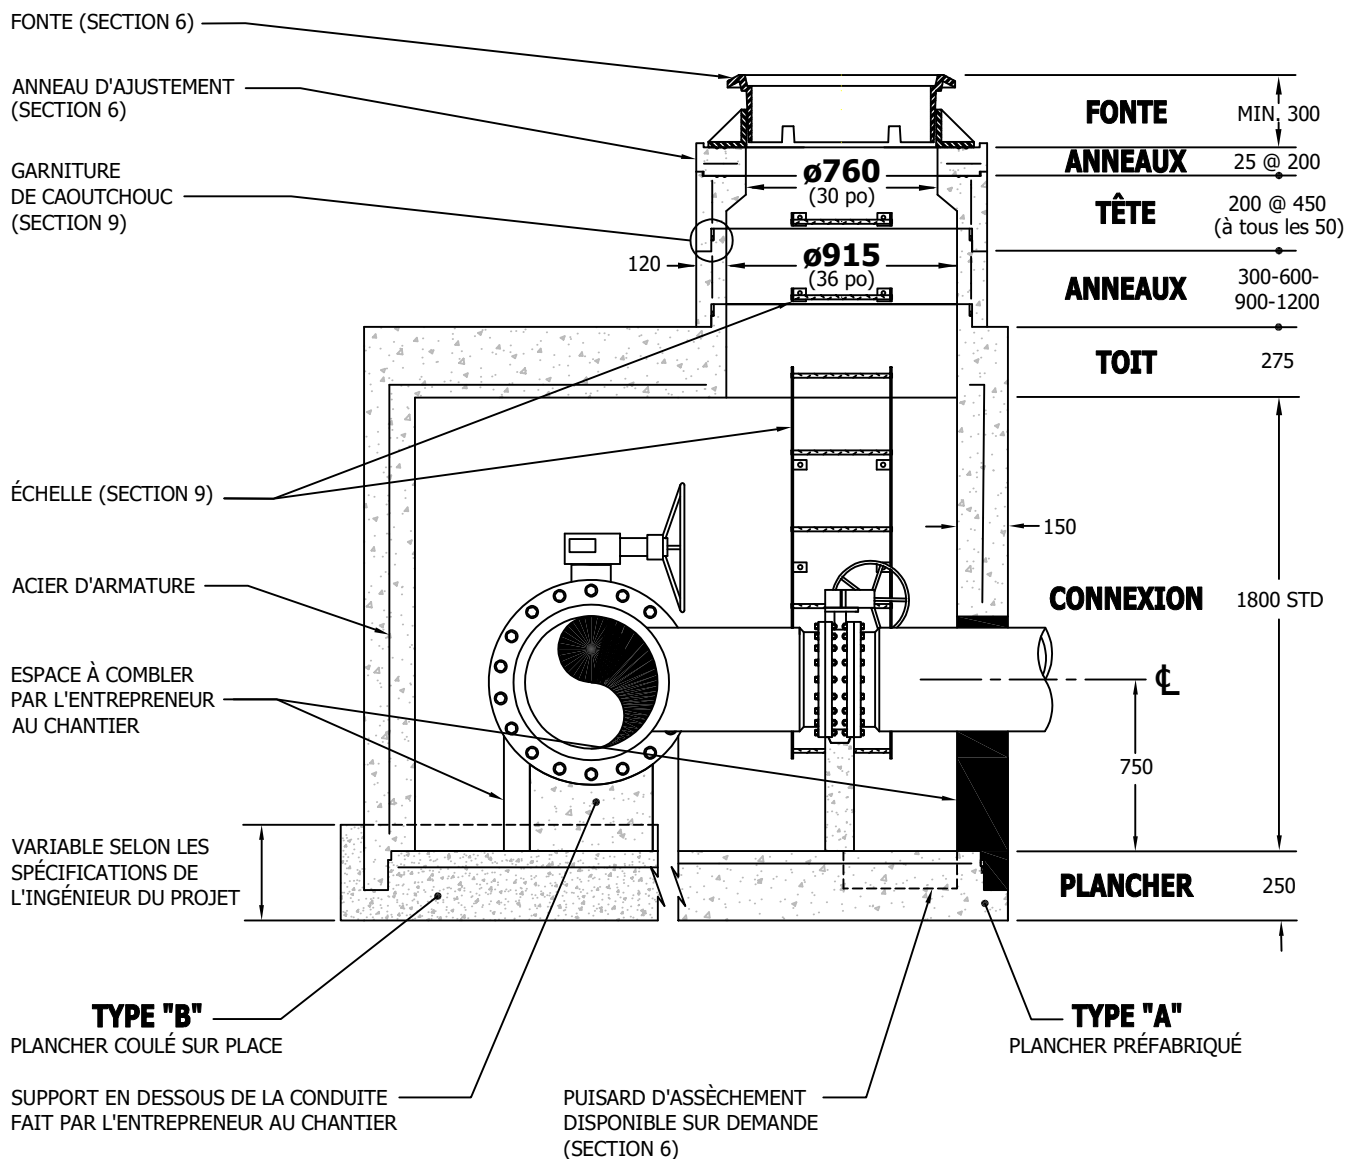

-Chambre d'eau potable préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Le concepteur doit vérifier l'encombrement des équipements et l'accessibilité dans la chambre.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006706-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254


Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

207



VRE-2 - EN U

Chambre d'eau potable rectangulaire 1750mm x 2150mm pour
conduite existante de $\varnothing 600$ mm maximum

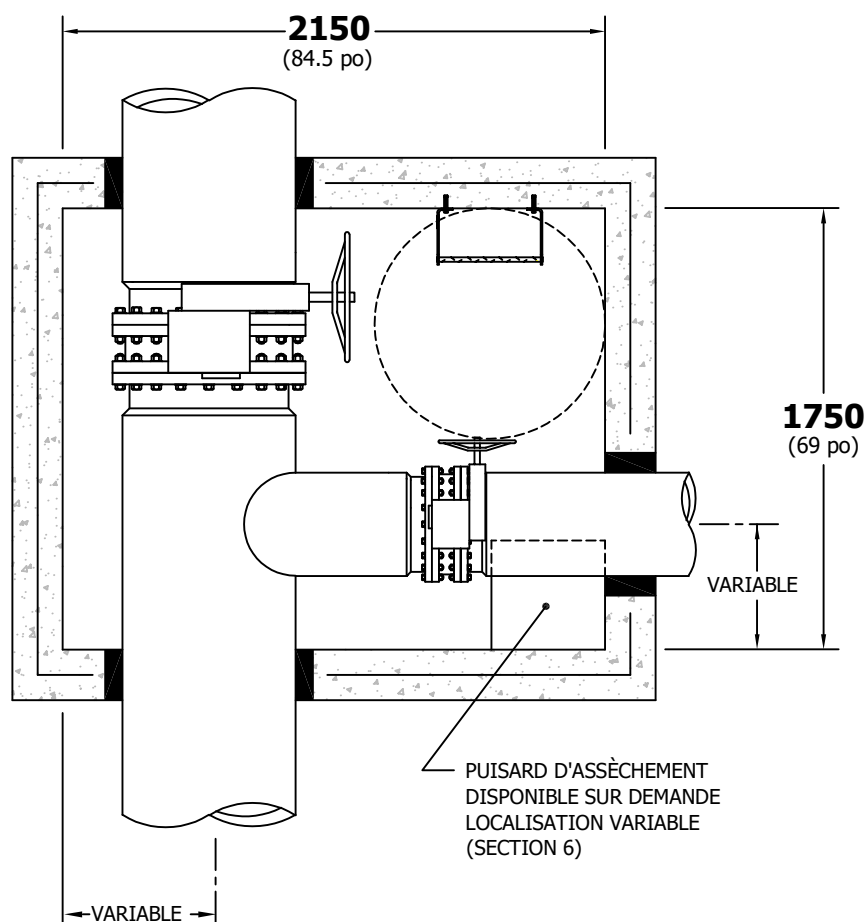

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006706-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026


208

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.



VC-1

Chambre d'eau potable circulaire $\varnothing 1220\text{mm}$ pour conduite de $\varnothing 300\text{mm}$ maximum

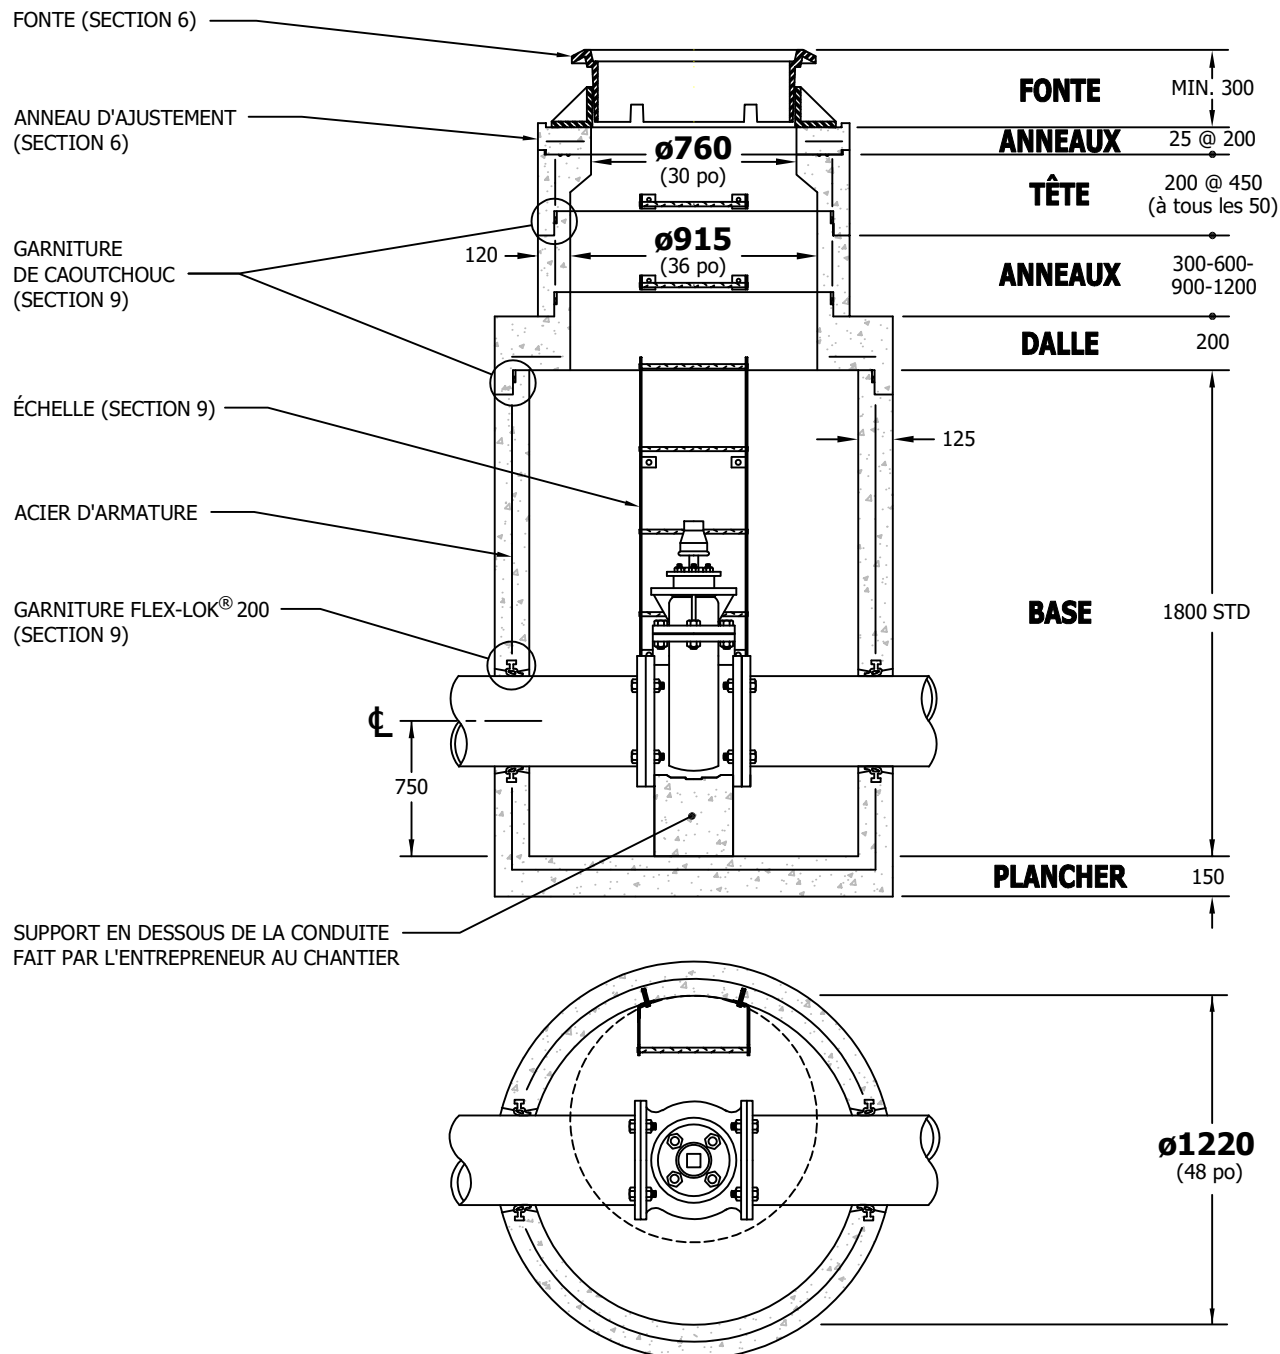

-Chambre d'eau potable préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Chambre d'eau potable disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

-Le concepteur doit vérifier l'encombrement des équipements et l'accessibilité dans la chambre.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013945-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

209


Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso



VC-2

Chambre d'eau potable circulaire $\varnothing 1800\text{mm}$ pour conduite
de $\varnothing 400\text{mm}$ maximum

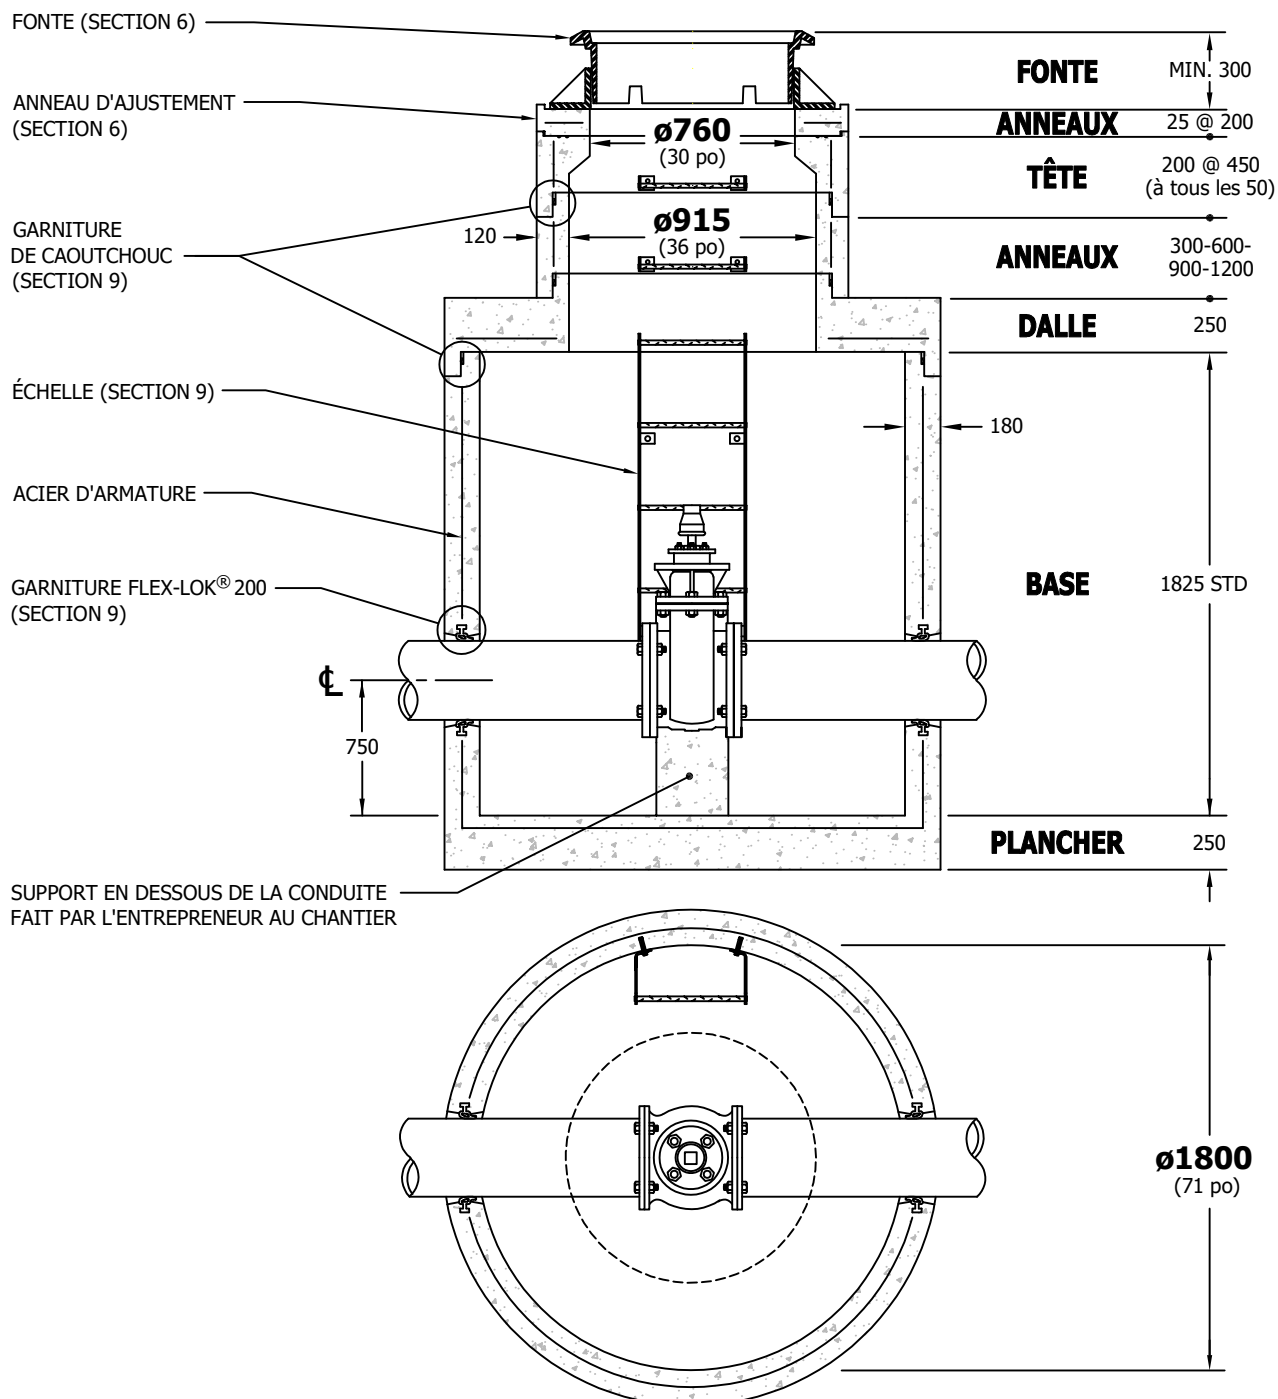

-Chambre d'eau potable préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Chambre d'eau potable disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

-Le concepteur doit vérifier l'encombrement des équipements et l'accès dans la chambre.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier032156-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

211


Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso



VR ÉTANCHE

Chambre d'eau potable rectangulaire 1165mm x 1800mm pour
conduite de $\varnothing 400$ mm maximum

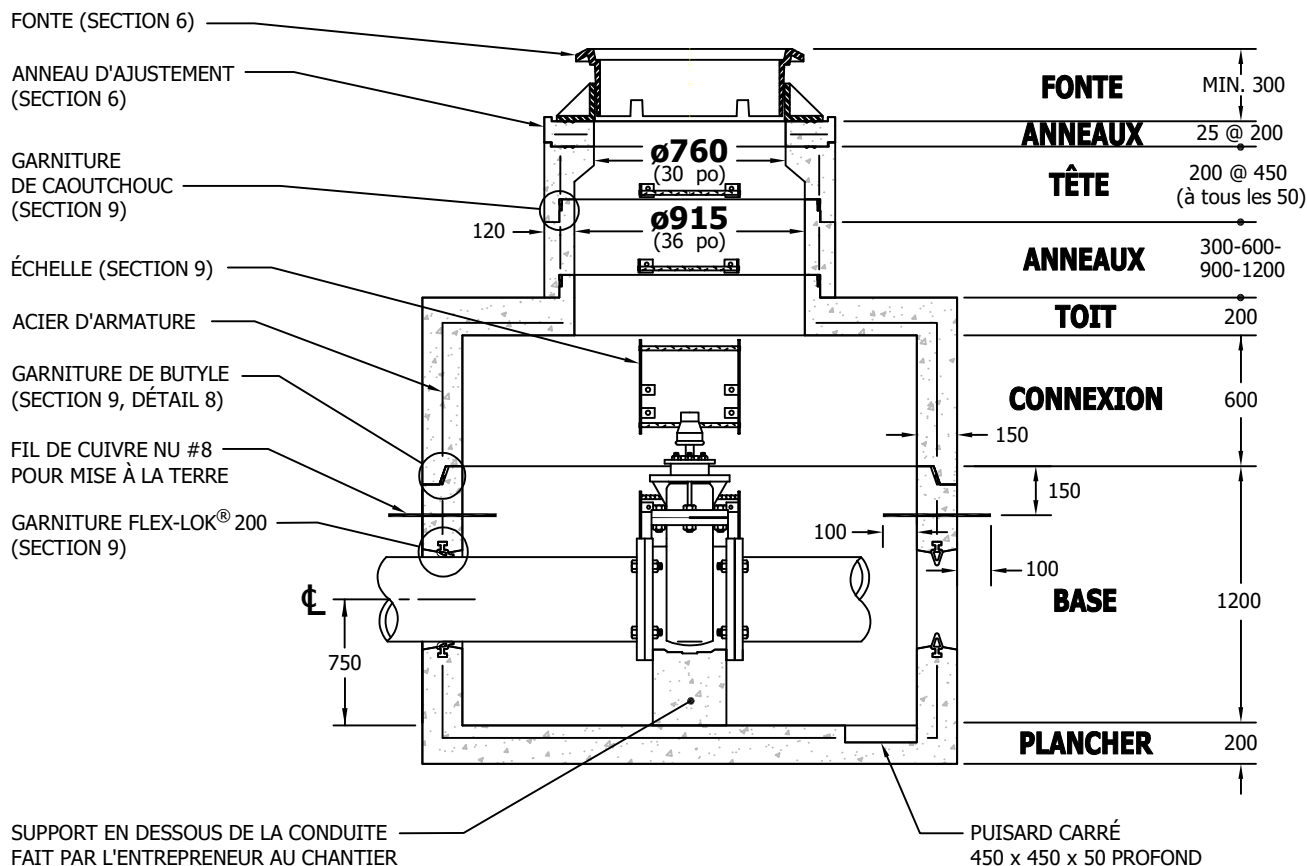

-Chambre d'eau potable préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Le concepteur doit vérifier l'encombrement des équipements et l'accessibilité dans la chambre.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006770-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026


213

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso



VR-2

Chambre d'eau potable rectangulaire 1750mm x 2150mm pour
conduite de $\varnothing 600$ mm maximum

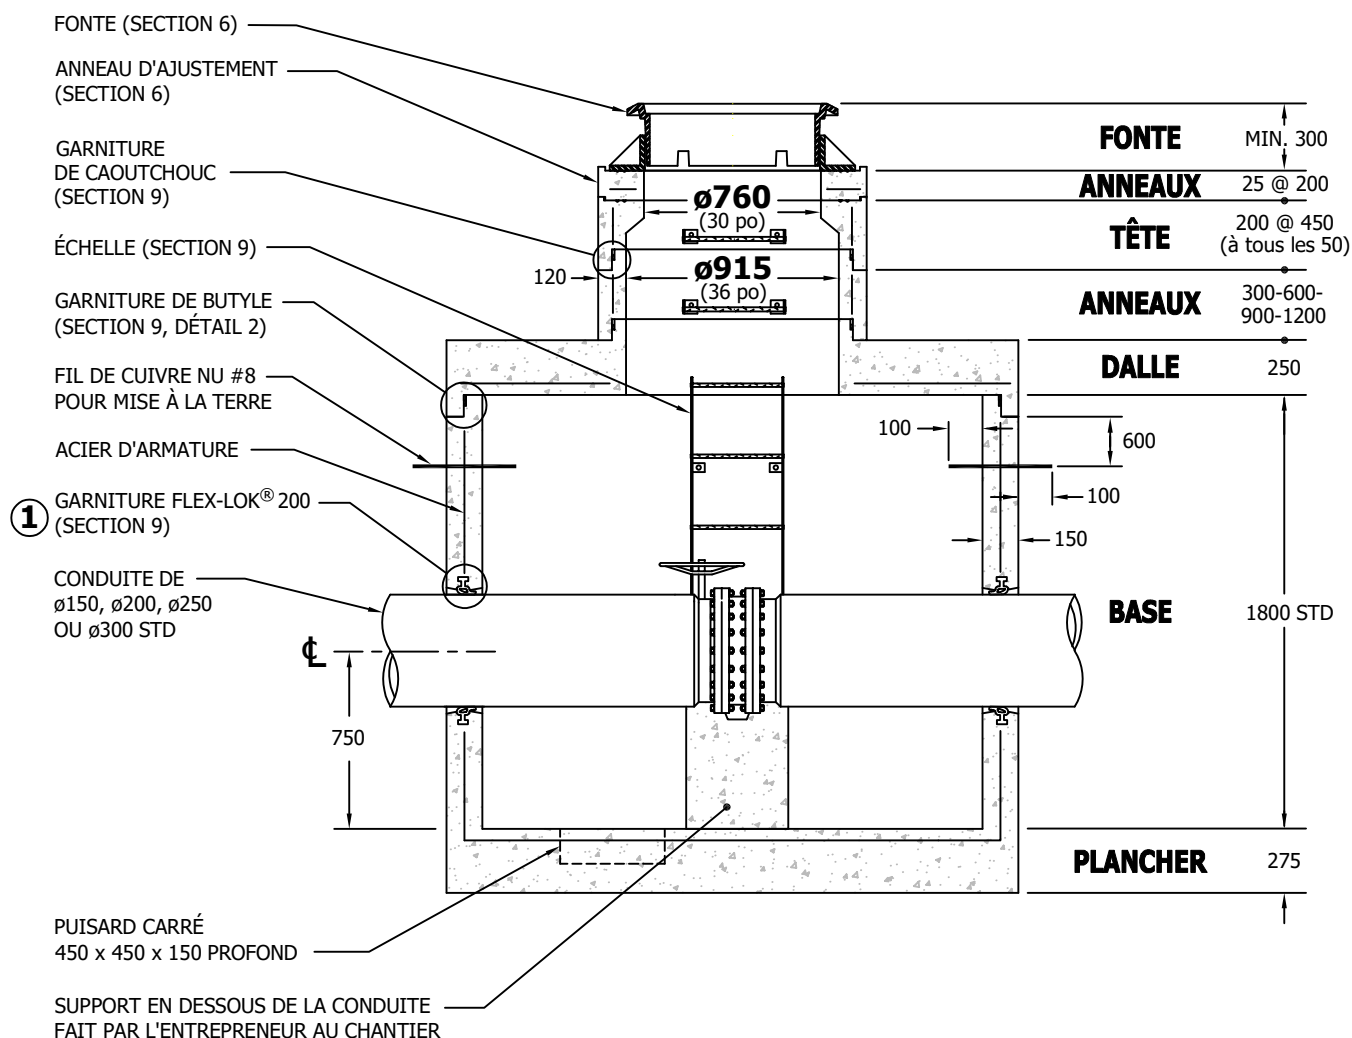

-Chambre d'eau potable préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Masse de la pièce la plus lourde : ± 8997 Kg.

-Chambre d'eau potable disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

① -Dans le cas d'une conduite en béton à cylindre d'acier, il est important de prévoir que la portion de la conduite qui sera en contact avec la garniture Flex-Lok® 200 soit en acier d'un diamètre extérieur lisse et uniforme.

-Le concepteur doit vérifier l'encombrement des équipements et l'accessibilité dans la chambre.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006711-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026


215

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.



VR-2

Chambre d'eau potable rectangulaire 1750mm x 2150mm pour
conduite de $\varnothing 600$ mm maximum

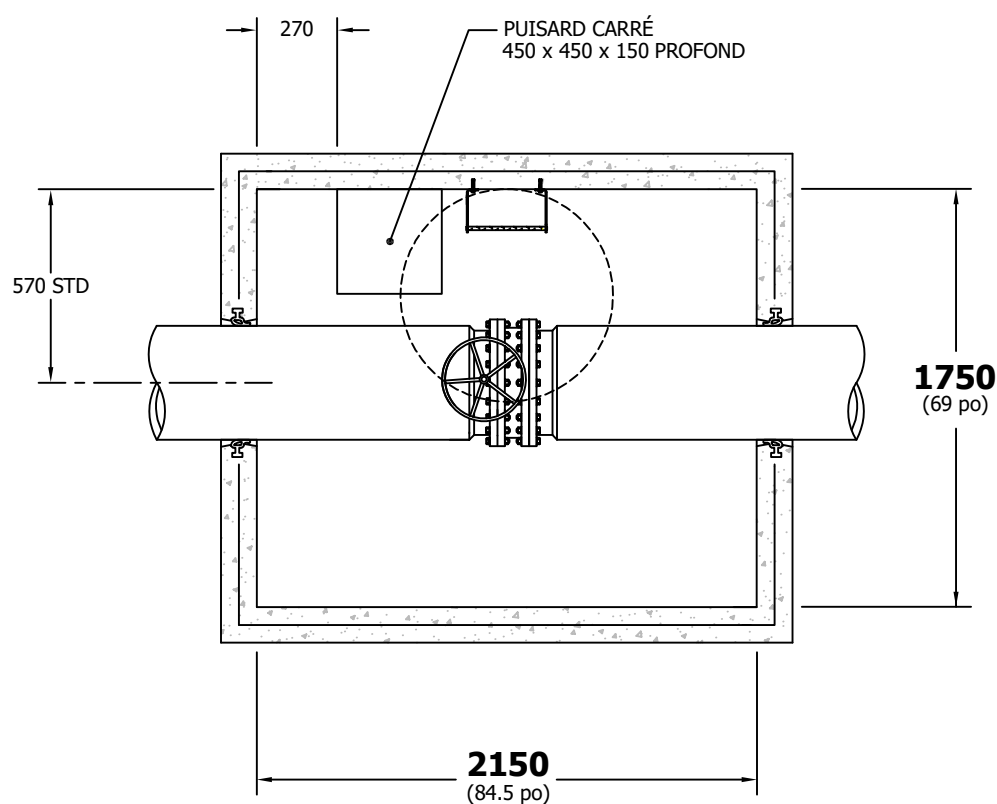

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006711-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026


216

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.



VR-3

Chambre d'eau potable rectangulaire 1600mm x 2750mm

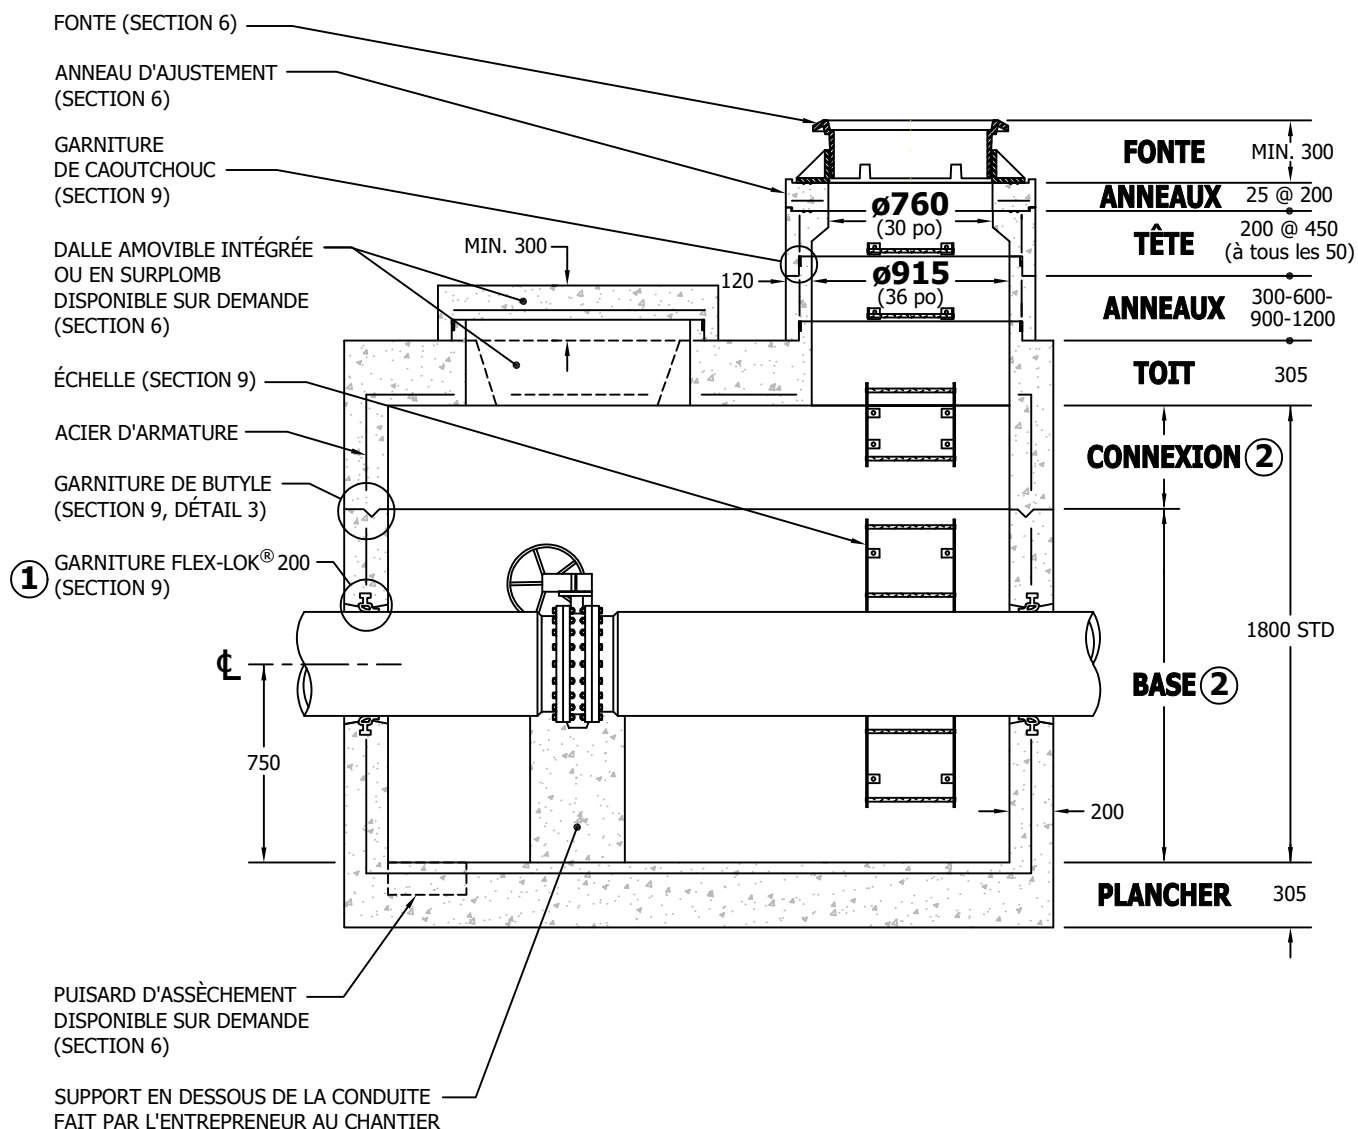

-Chambre d'eau potable préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Chambre d'eau potable disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

① -Dans le cas d'une conduite en béton à cylindre d'acier, il est important de prévoir que la portion de la conduite qui sera en contact avec la garniture Flex-Lok® 200 soit en acier d'un diamètre extérieur lisse et uniforme.

② -Hauteur variable selon le projet.

-Le concepteur doit vérifier l'encombrement des équipements et l'accessibilité dans la chambre.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006714-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026


217

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.



VR-3

Chambre d'eau potable rectangulaire 1600mm x 2750mm

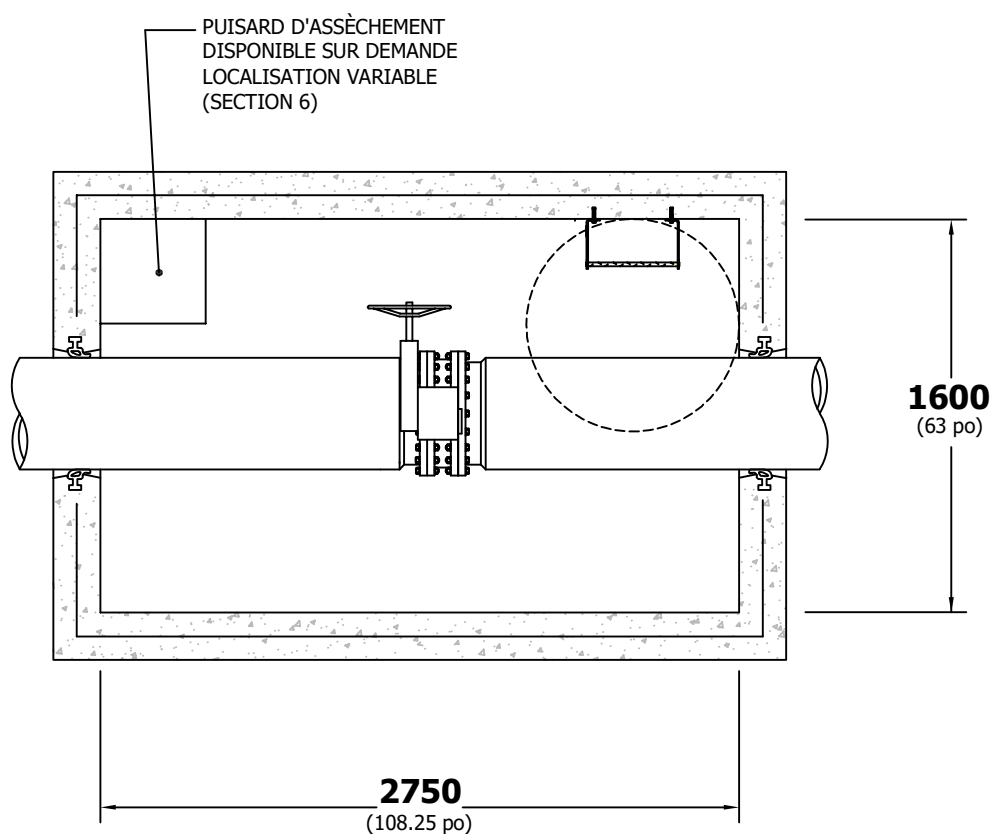

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006714-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026


218

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.



VR-4

Chambre d'eau potable rectangulaire 2135mm x 3050mm

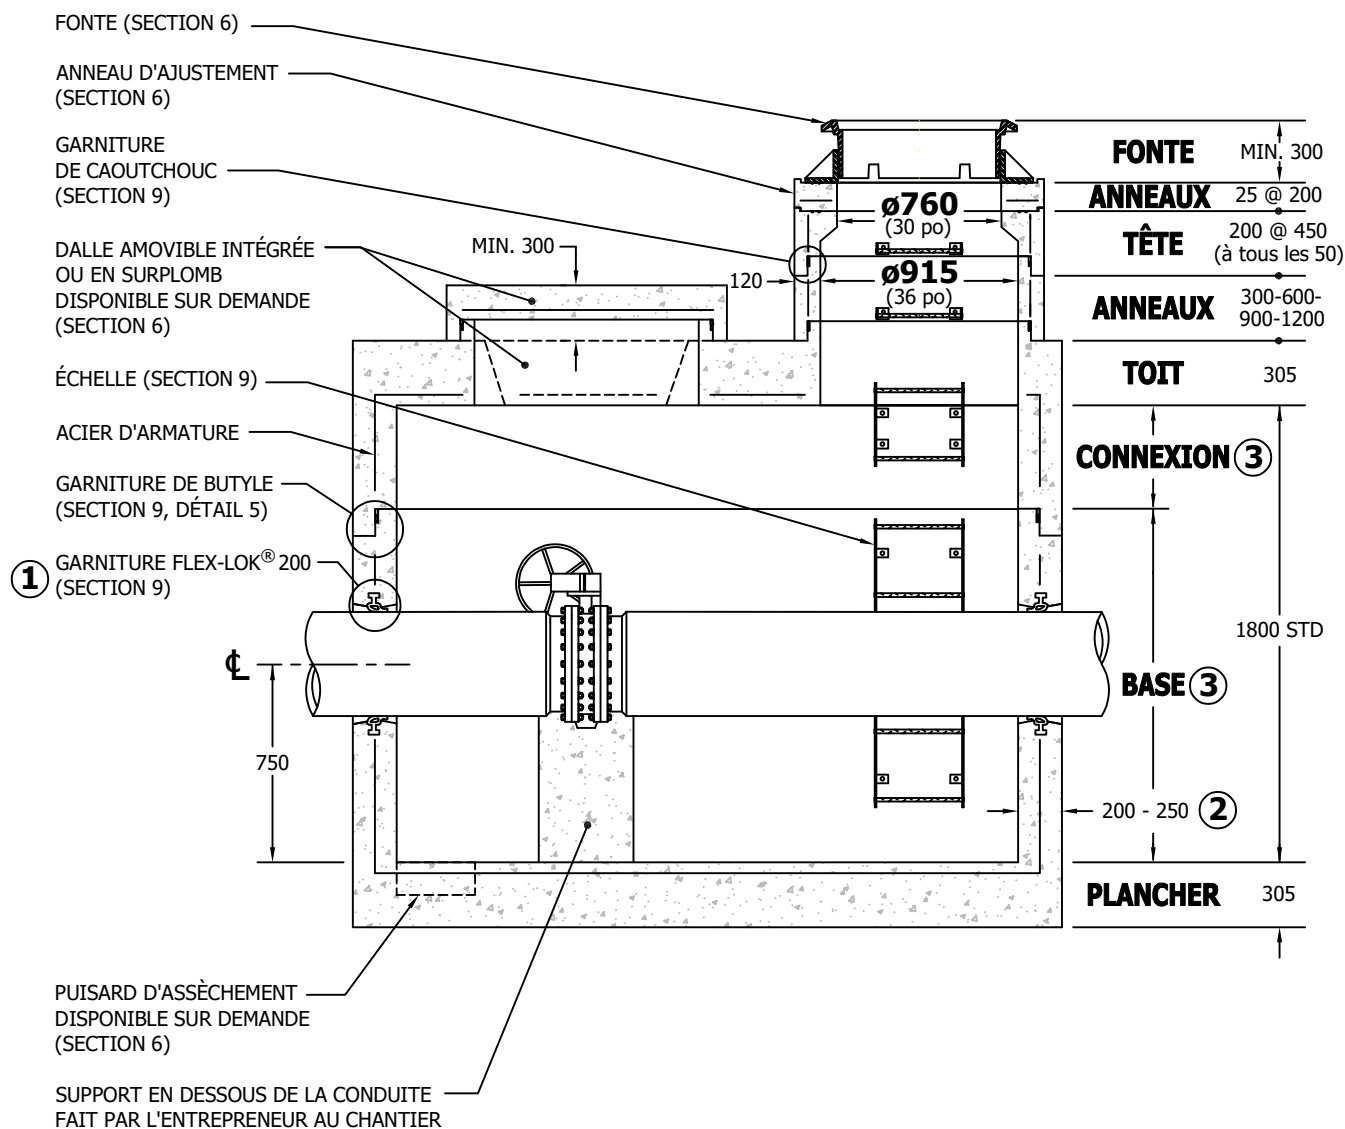

-Chambre d'eau potable préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Chambre d'eau potable disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

①-Dans le cas d'une conduite en béton à cylindre d'acier, il est important de prévoir que la portion de la conduite qui sera en contact avec la garniture Flex-Lok® 200 soit en acier d'un diamètre extérieur lisse et uniforme.

②-Paroi de 200 ou 250 selon le projet.

③-Hauteur variable selon le projet.

-Le concepteur doit vérifier l'encombrement des équipements et l'accessibilité dans la chambre.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006715-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026


219

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.



VR-4

Chambre d'eau potable rectangulaire 2135mm x 3050mm

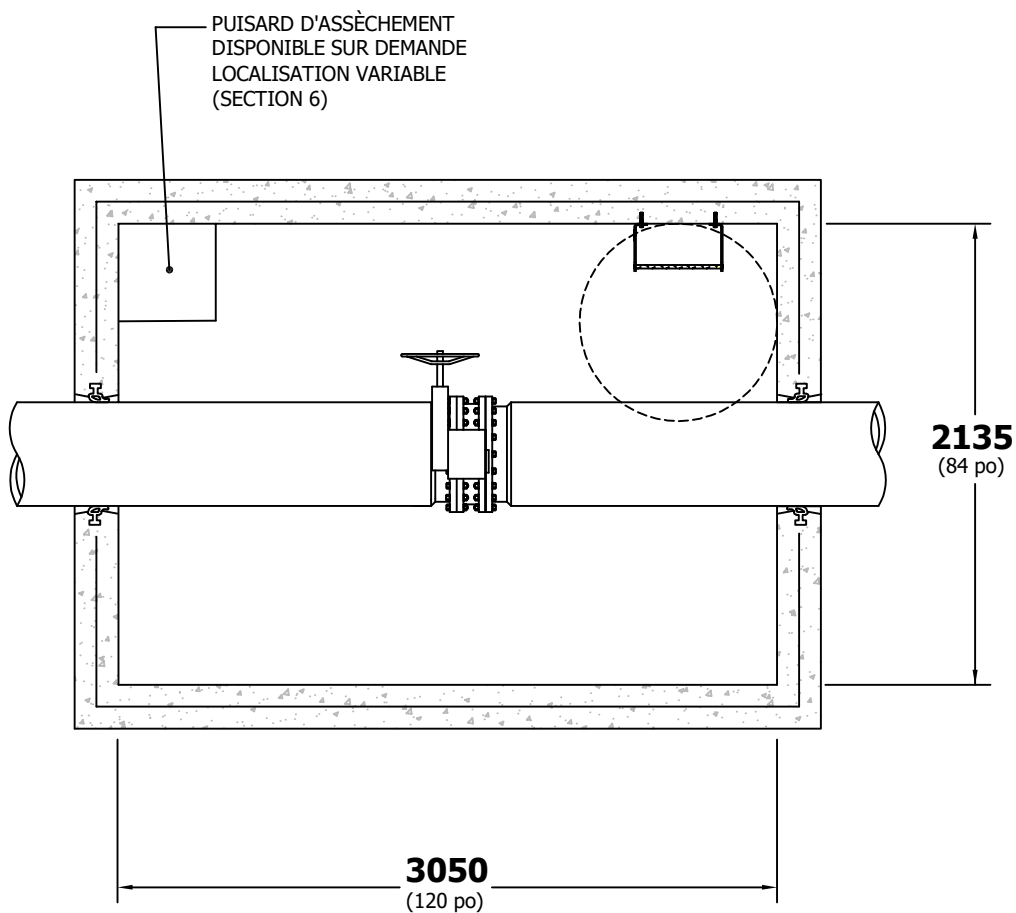

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006715-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026


220

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.



VR-5

Chambre d'eau potable rectangulaire 2435mm x 3505mm

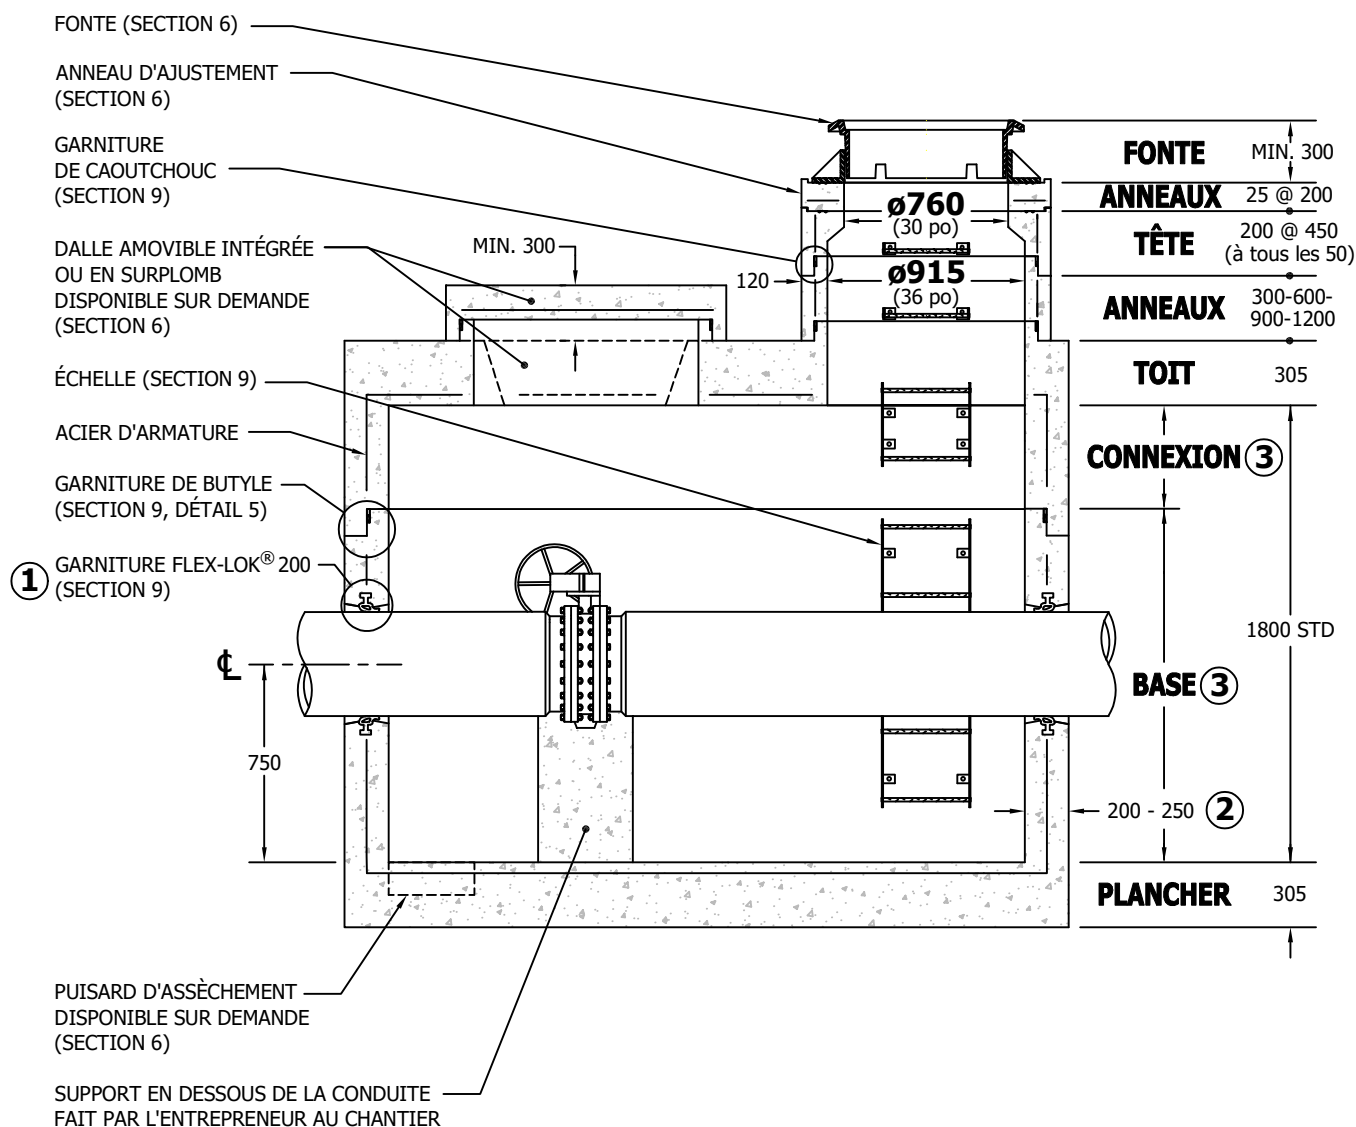

-Chambre d'eau potable préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Chambre d'eau potable disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

①-Dans le cas d'une conduite en béton à cylindre d'acier, il est important de prévoir que la portion de la conduite qui sera en contact avec la garniture Flex-Lok® 200 soit en acier d'un diamètre extérieur lisse et uniforme.

②-Paroi de 200 ou 250 selon le projet.

③-Hauteur variable selon le projet.

-Le concepteur doit vérifier l'encombrement des équipements et l'accessibilité dans la chambre.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006716-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026


221

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.



VR-5

Chambre d'eau potable rectangulaire 2435mm x 3505mm

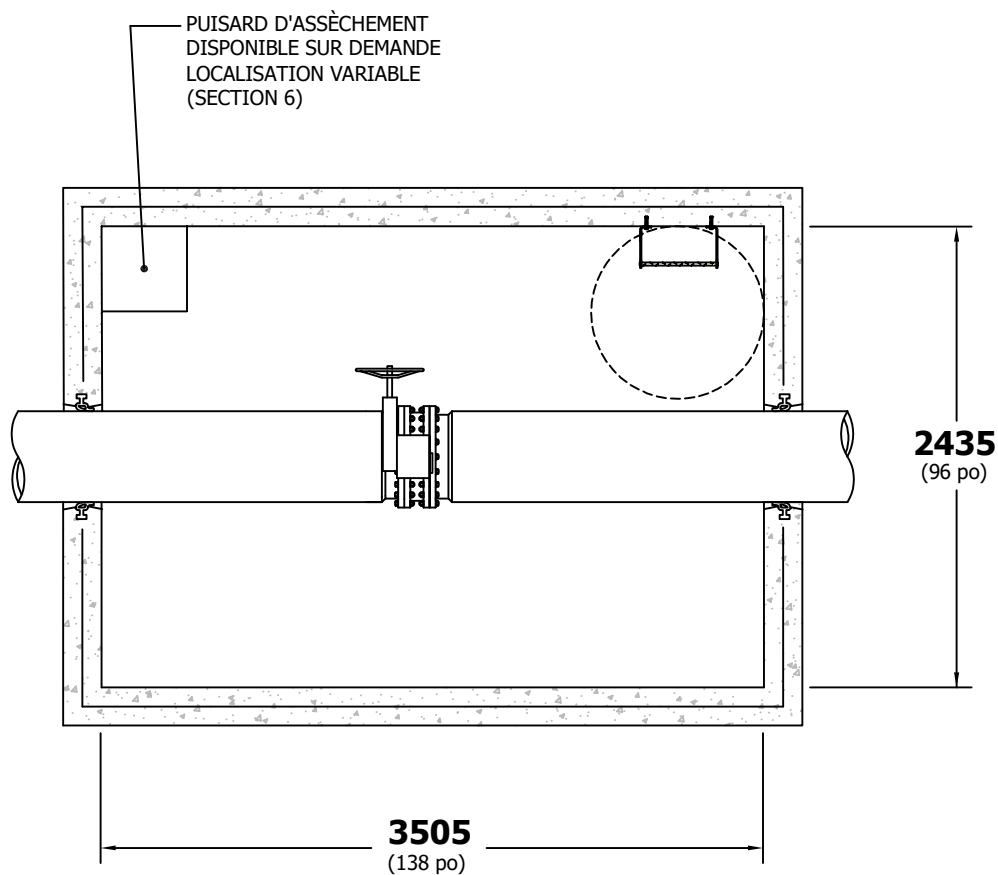

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006716-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026


222

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.



VR-6

Chambre d'eau potable carrée 2135mm x 2135mm

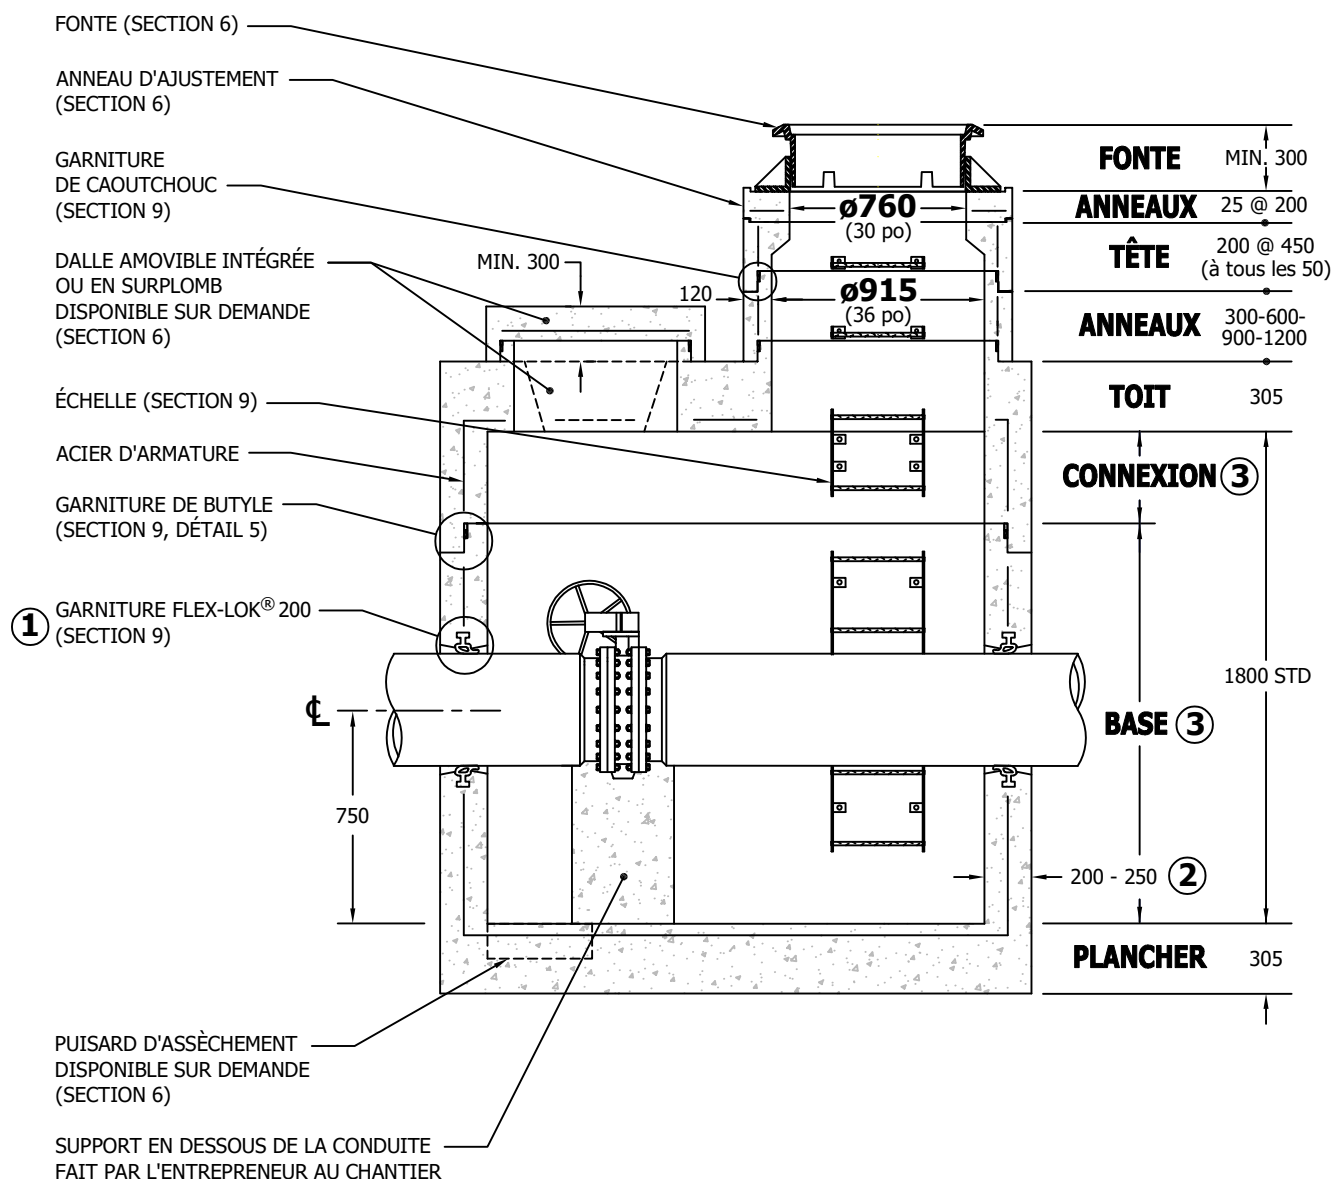

-Chambre d'eau potable préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Chambre d'eau potable disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

①-Dans le cas d'une conduite en béton à cylindre d'acier, il est important de prévoir que la portion de la conduite qui sera en contact avec la garniture Flex-Lok® 200 soit en acier d'un diamètre extérieur lisse et uniforme.

②-Paroi de 200 ou 250 selon le projet.

③-Hauteur variable selon le projet.

-Le concepteur doit vérifier l'encombrement des équipements et l'accessibilité dans la chambre.

-Manutention : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006717-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026


223

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.



VR-6

Chambre d'eau potable carrée 2135mm x 2135mm

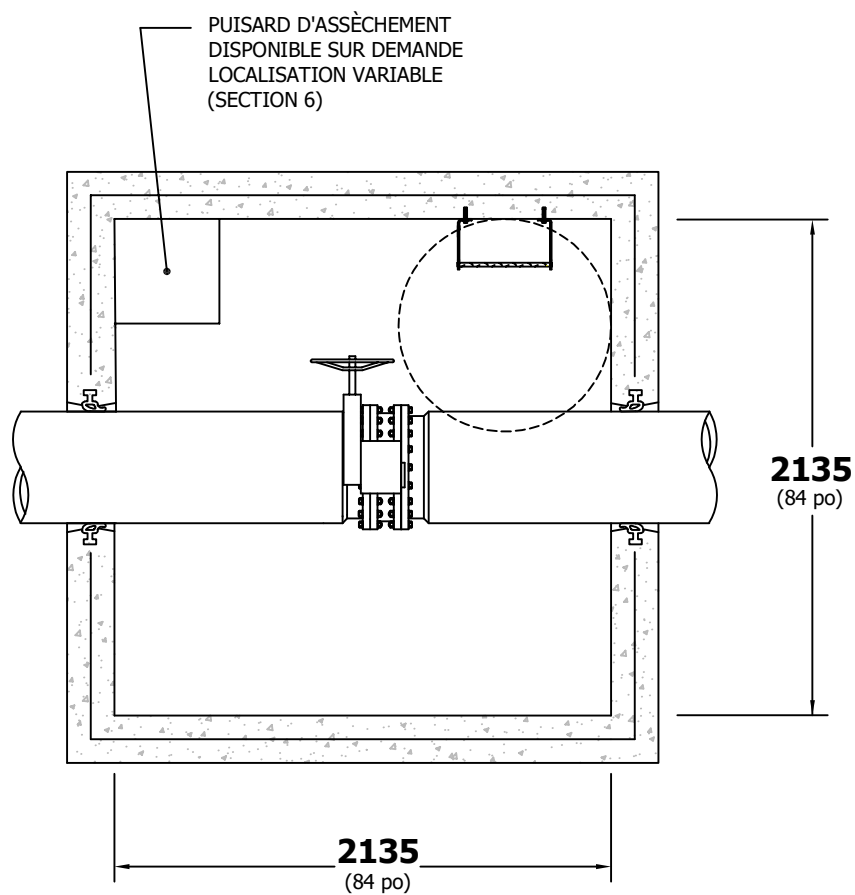

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006717-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026


224

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.



VR-7

Chambre d'eau potable rectangulaire 2135mm x 3660mm

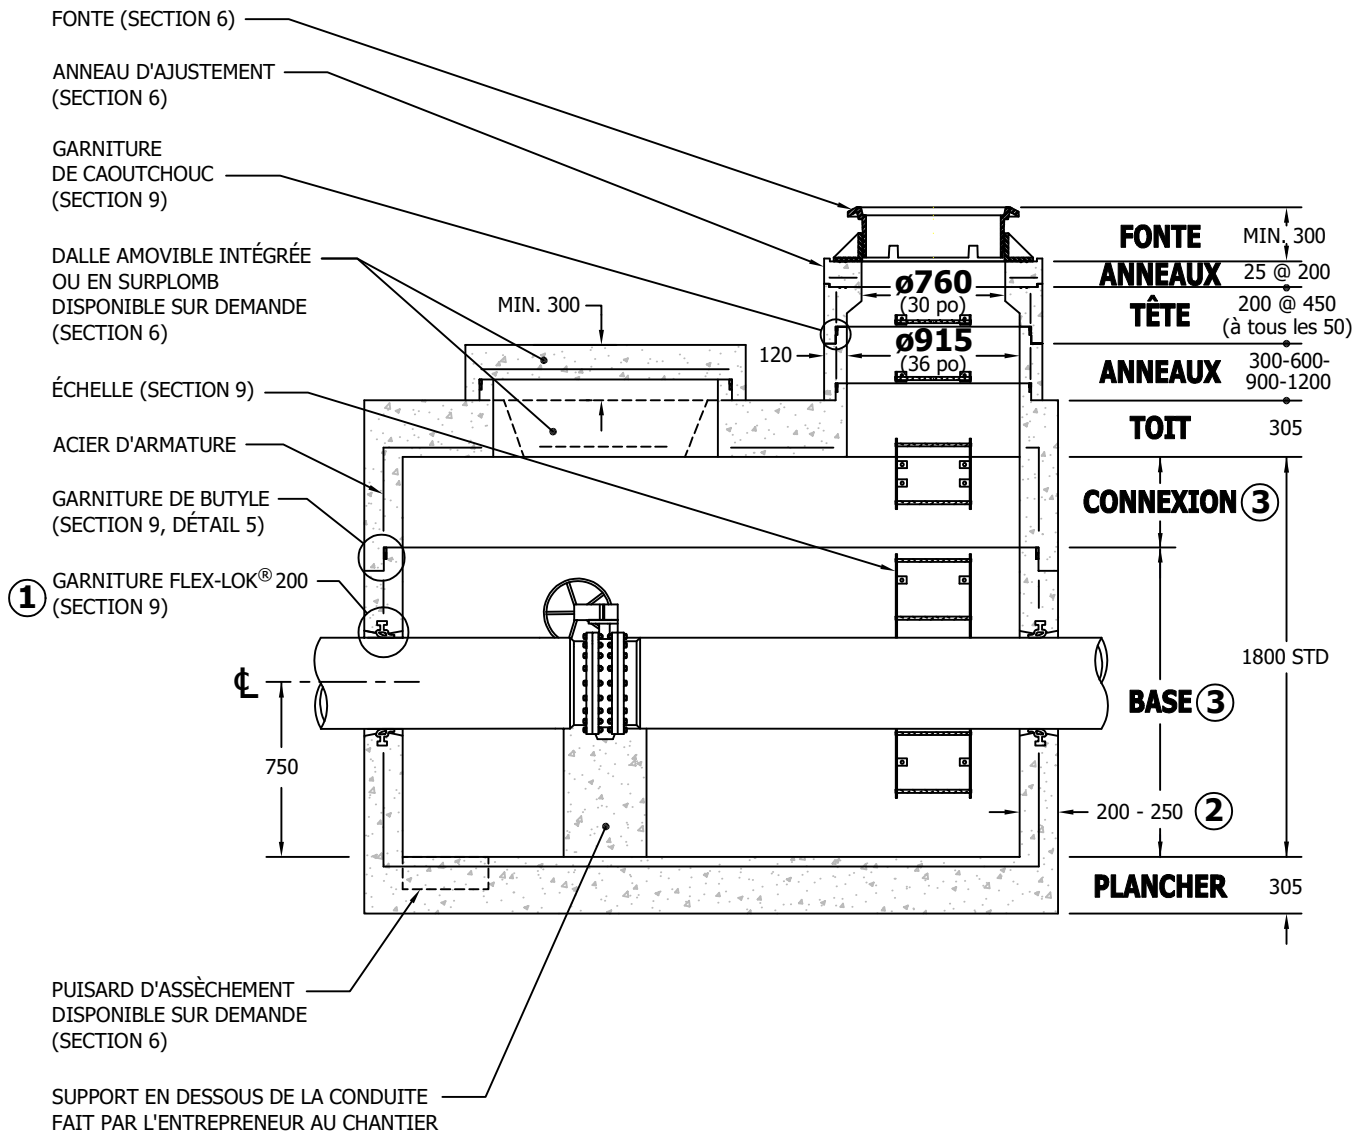

-Chambre d'eau potable préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Chambre d'eau potable disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

①-Dans le cas d'une conduite en béton à cylindre d'acier, il est important de prévoir que la portion de la conduite qui sera en contact avec la garniture Flex-Lok® 200 soit en acier d'un diamètre extérieur lisse et uniforme.

②-Paroi de 200 ou 250 selon le projet.

③-Hauteur variable selon le projet.

-Le concepteur doit vérifier l'encombrement des équipements et l'accessibilité dans la chambre.

-Manutention : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006718-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026


225

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.



VR-7

Chambre d'eau potable rectangulaire 2135mm x 3660mm

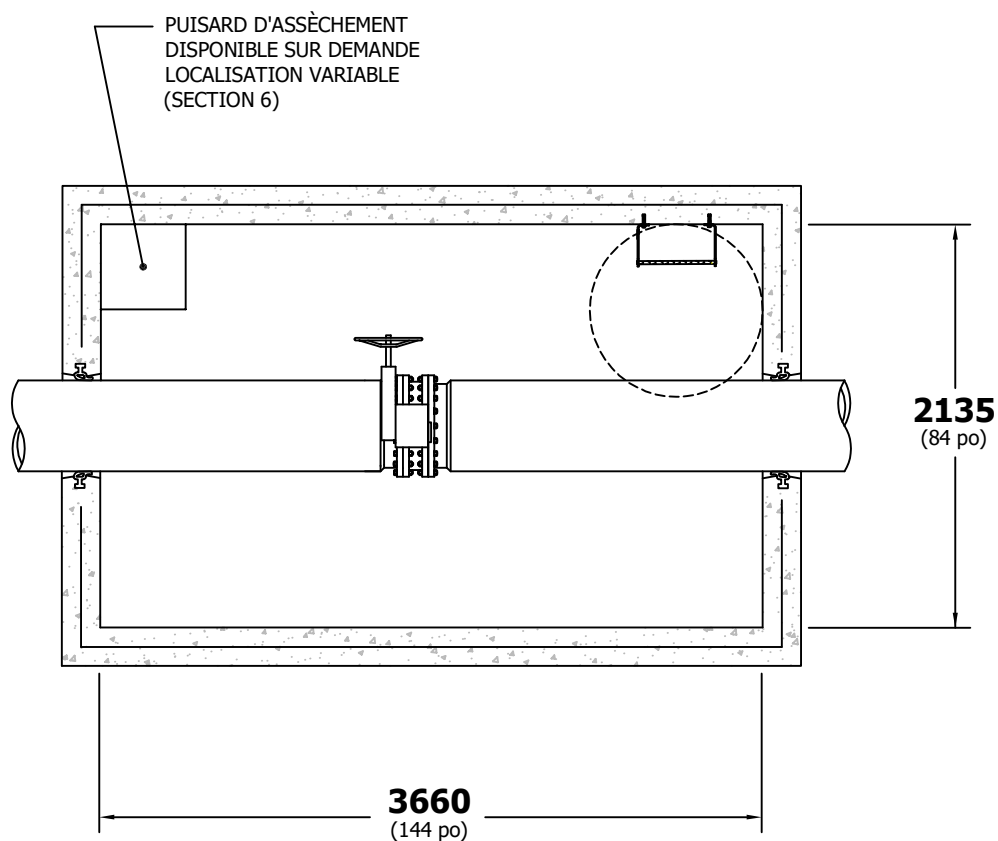

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006718-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026


226

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.



VR-8

Chambre d'eau potable carrée 2435mm x 2435mm

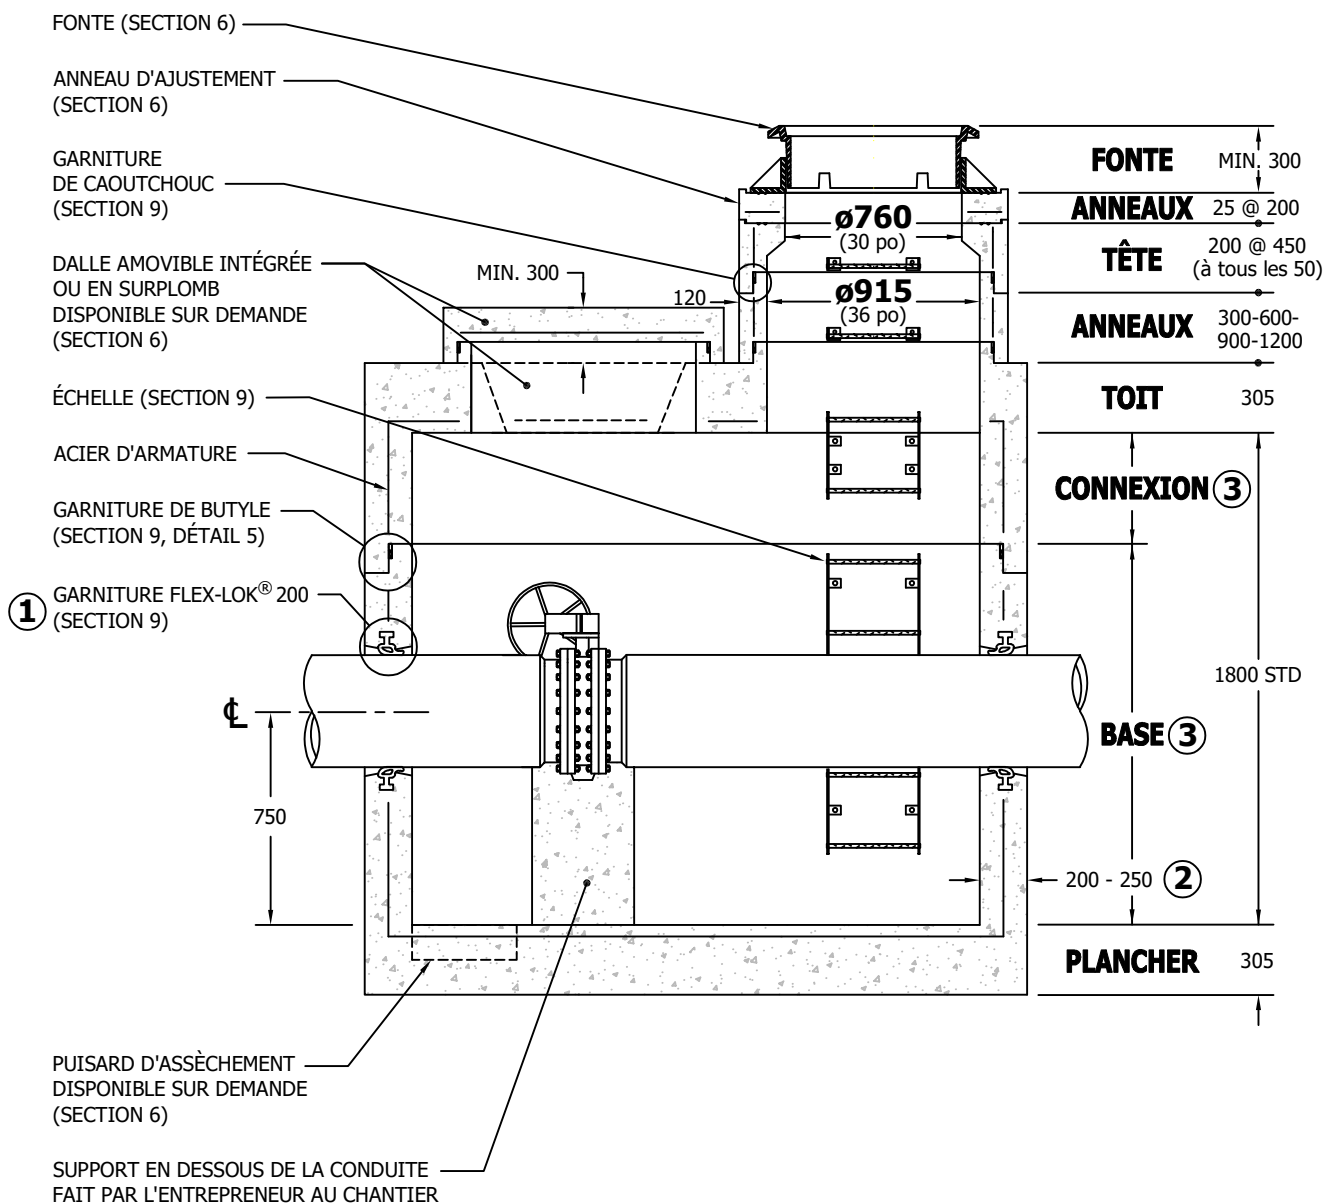

-Chambre d'eau potable préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Chambre d'eau potable disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

- ①-Dans le cas d'une conduite en béton à cylindre d'acier, il est important de prévoir que la portion de la conduite qui sera en contact avec la garniture Flex-Lok® 200 soit en acier d'un diamètre extérieur lisse et uniforme.
 - ②-Paroi de 200 ou 250 selon le projet.
 - ③-Hauteur variable selon le projet.
- Le concepteur doit vérifier l'encombrement des équipements et l'accessibilité dans la chambre.
 - Manutentions : voir détails à la section 10.
 - Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006719-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254


Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

227



VR-8

Chambre d'eau potable carrée 2435mm x 2435mm

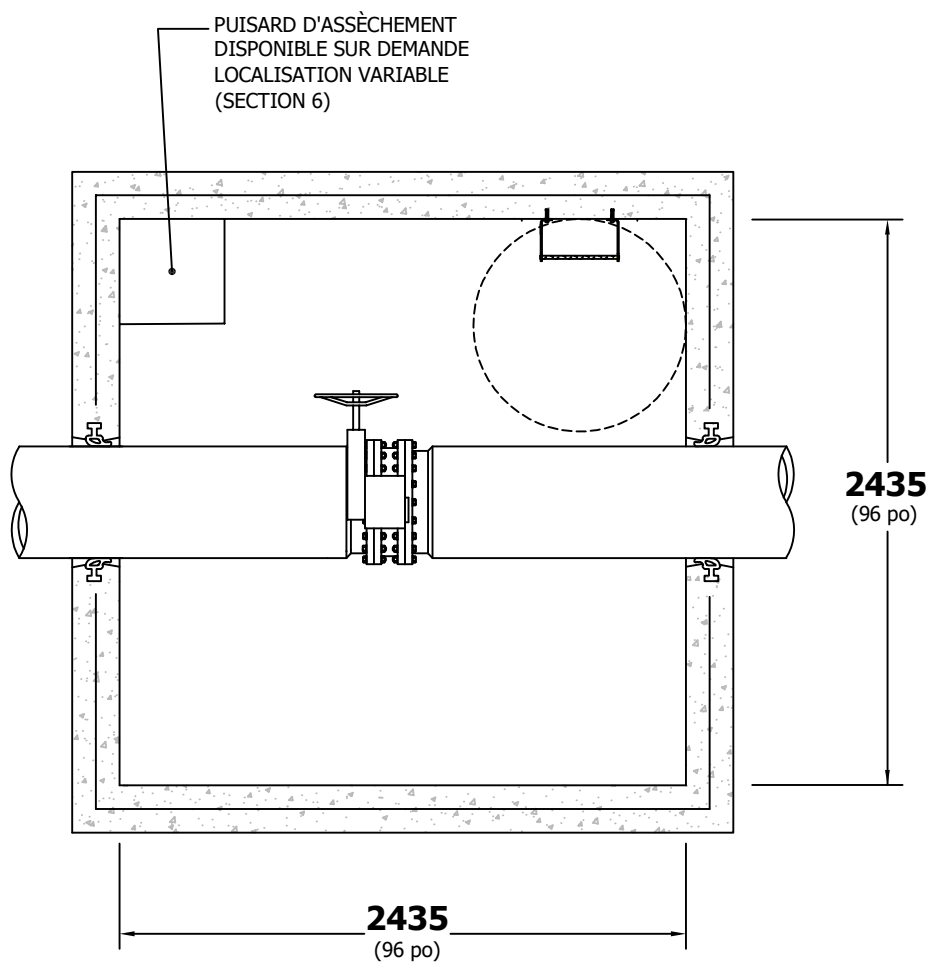

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006719-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026


228

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.



VR-9

Chambre d'eau potable rectangulaire 2435mm x 3050mm

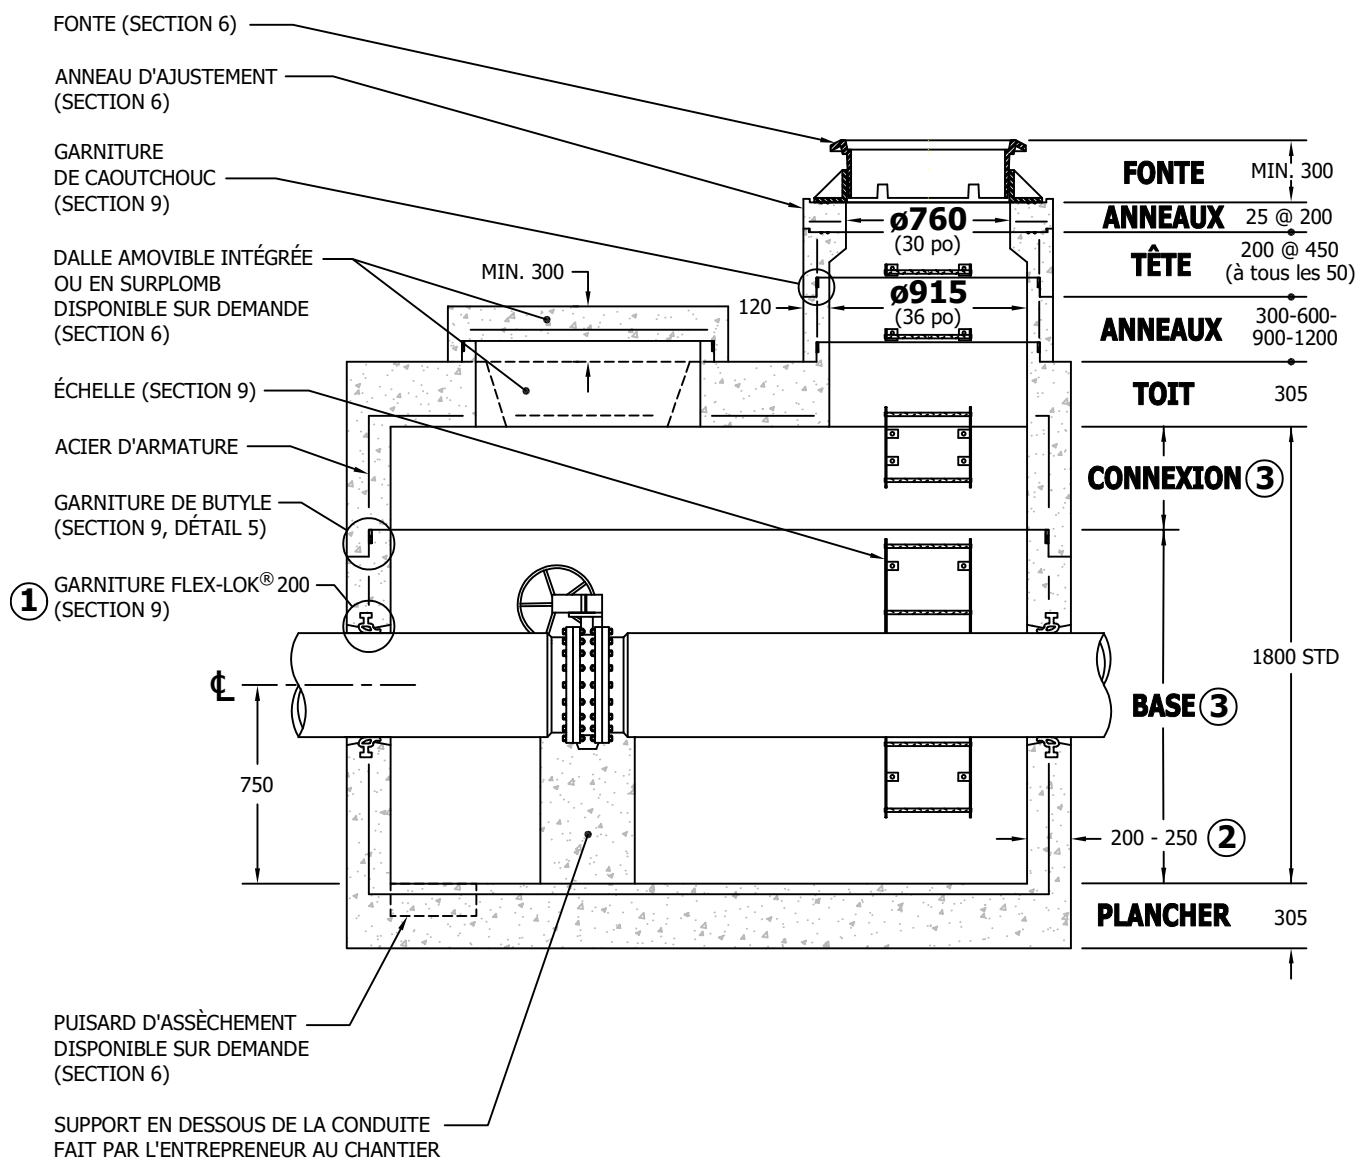

-Chambre d'eau potable préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Chambre d'eau potable disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

①-Dans le cas d'une conduite en béton à cylindre d'acier, il est important de prévoir que la portion de la conduite qui sera en contact avec la garniture Flex-Lok® 200 soit en acier d'un diamètre extérieur lisse et uniforme.

②-Paroi de 200 ou 250 selon le projet.

③-Hauteur variable selon le projet.

-Le concepteur doit vérifier l'encombrement des équipements et l'accessibilité dans la chambre.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006720-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026


229

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.



VR-9

Chambre d'eau potable rectangulaire 2435mm x 3050mm

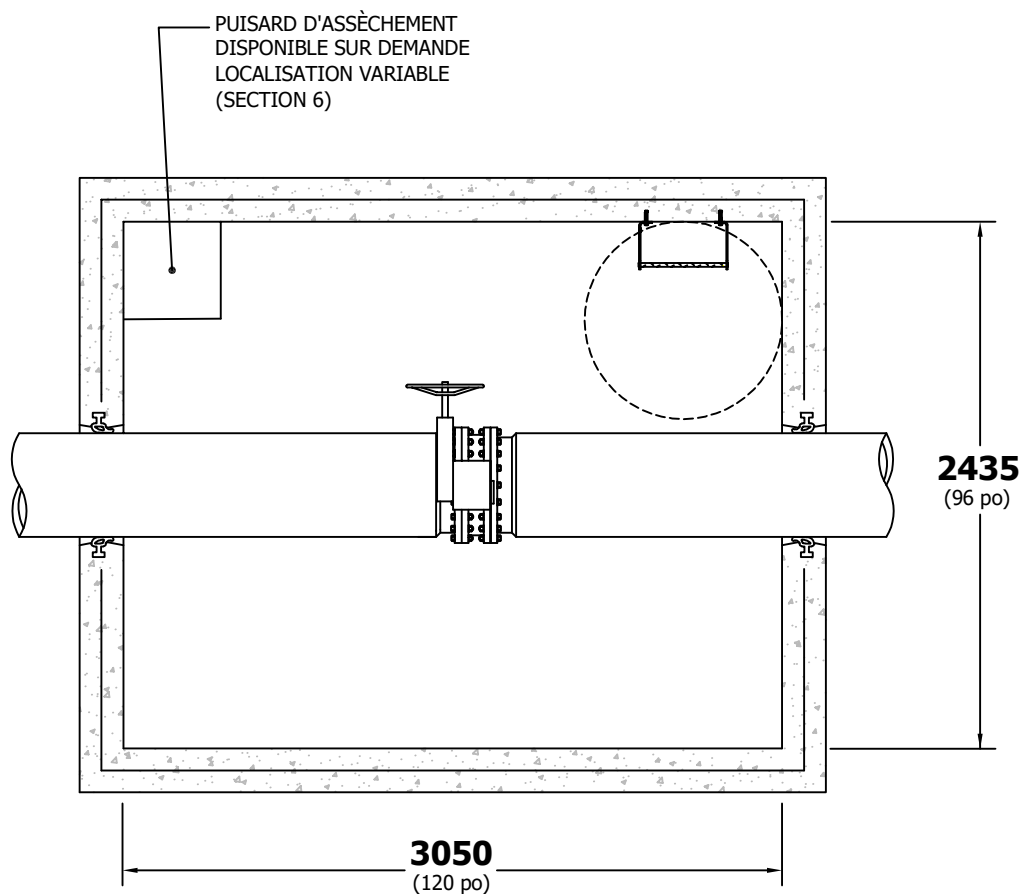

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006720-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026


230

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.



VR-10

Chambre d'eau potable carrée 2745mm x 2745mm

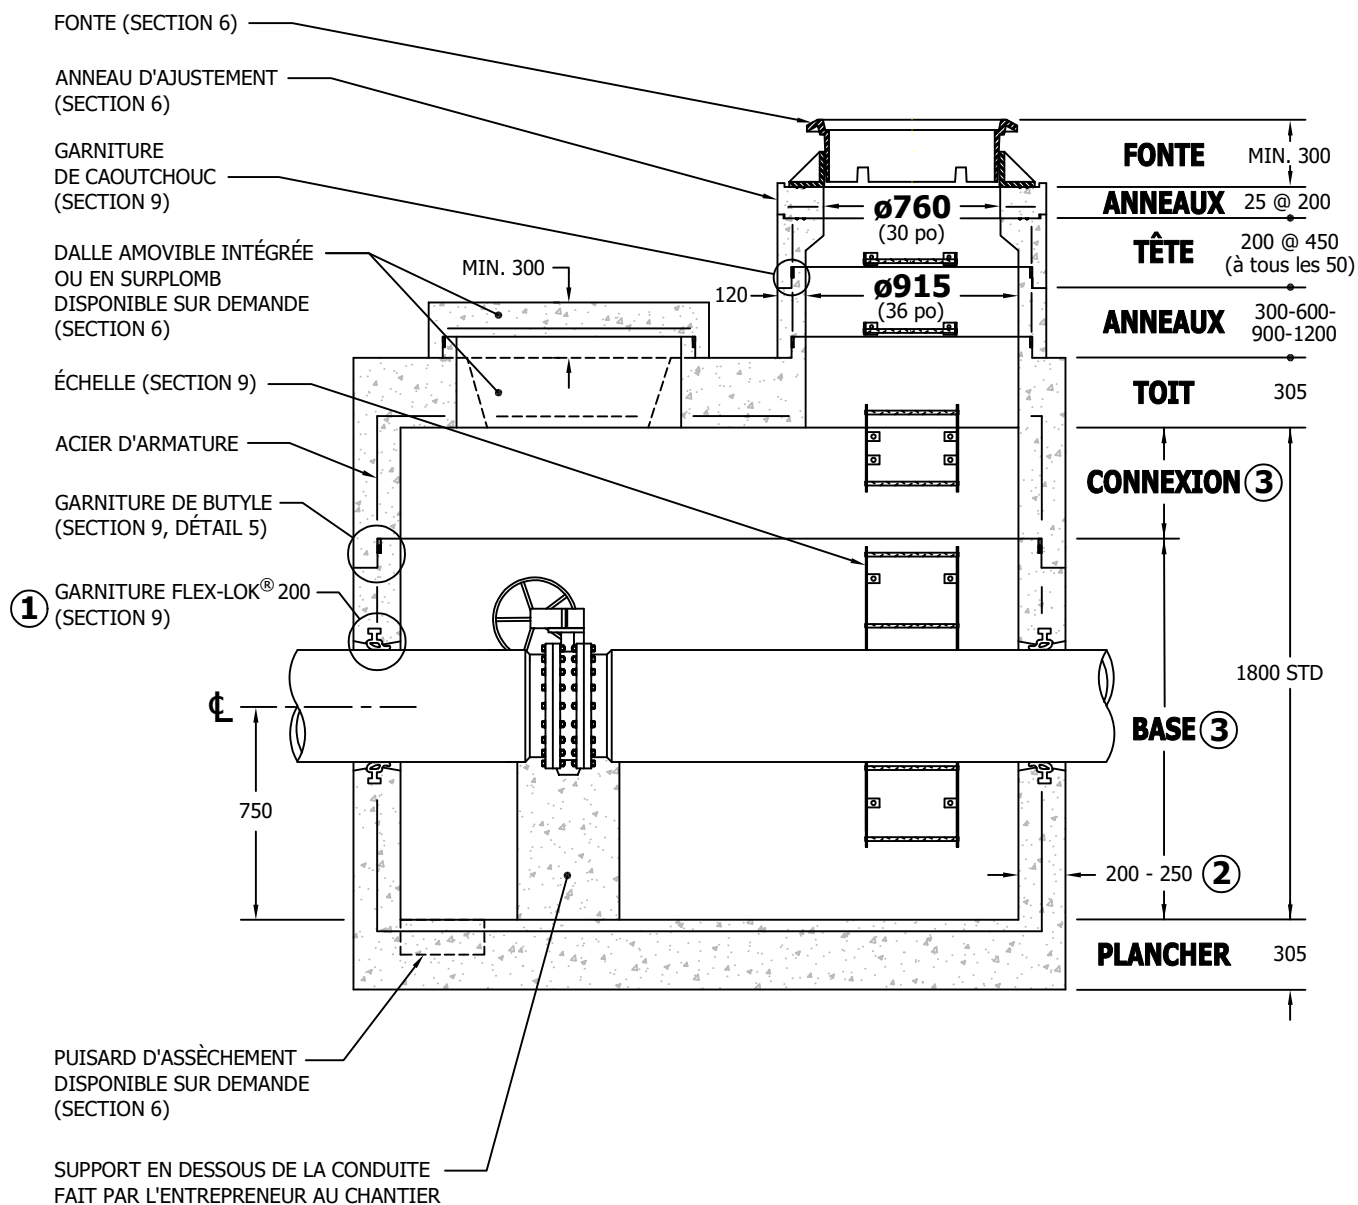

-Chambre d'eau potable préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Chambre d'eau potable disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

①-Dans le cas d'une conduite en béton à cylindre d'acier, il est important de prévoir que la portion de la conduite qui sera en contact avec la garniture Flex-Lok® 200 soit en acier d'un diamètre extérieur lisse et uniforme.

②-Paroi de 200 ou 250 selon le projet.

③-Hauteur variable selon le projet.

-Le concepteur doit vérifier l'encombrement des équipements et l'accessibilité dans la chambre.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006721-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026


231

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.



VR-10

Chambre d'eau potable carrée 2745mm x 2745mm

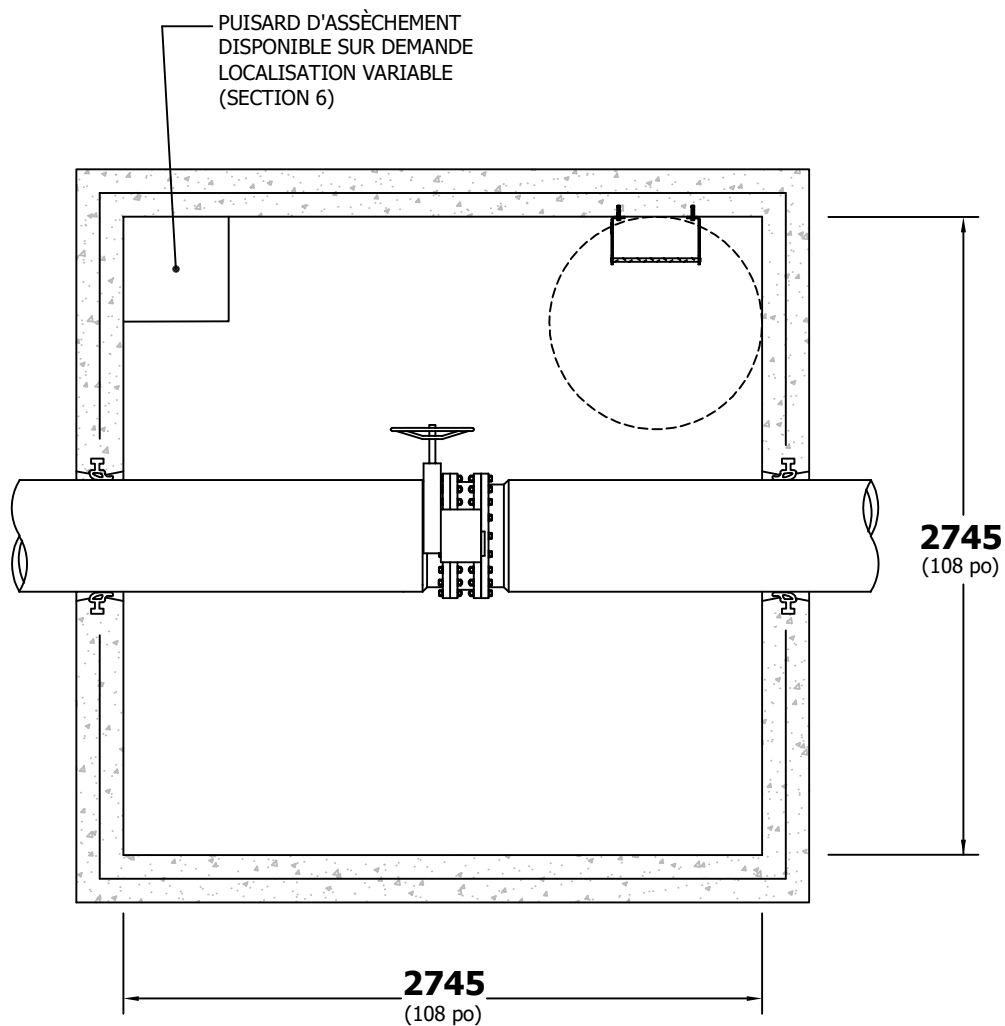

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006721-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026


232

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.



VR-11

Chambre d'eau potable rectangulaire 2745mm x 3660mm

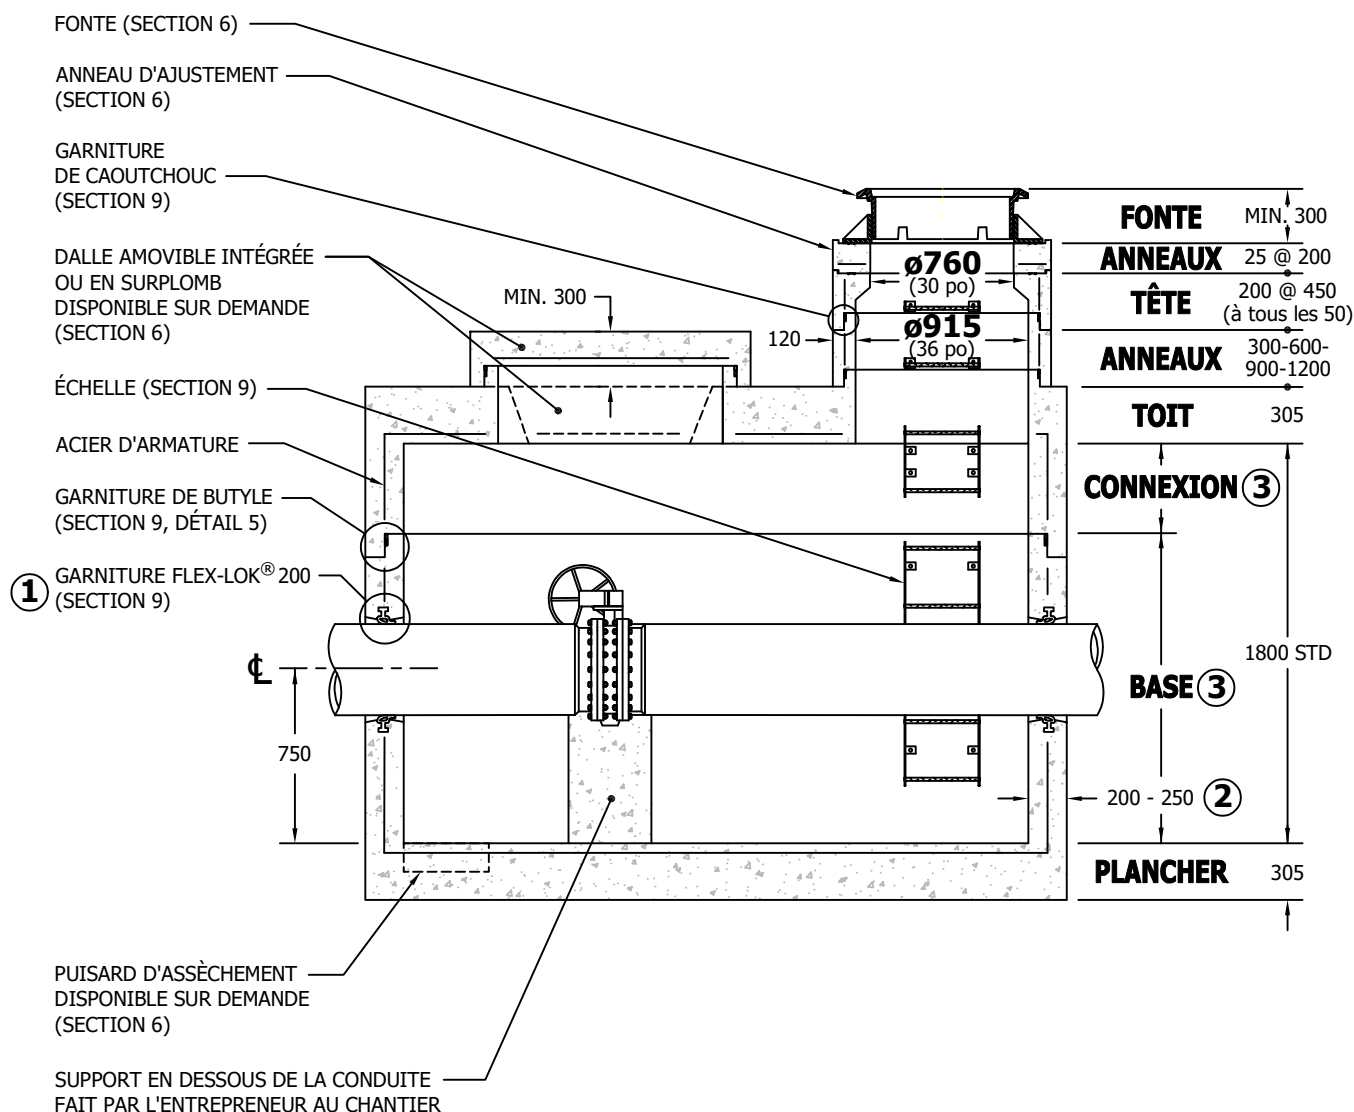

-Chambre d'eau potable préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Chambre d'eau potable disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

①-Dans le cas d'une conduite en béton à cylindre d'acier, il est important de prévoir que la portion de la conduite qui sera en contact avec la garniture Flex-Lok® 200 soit en acier d'un diamètre extérieur lisse et uniforme.

②-Paroi de 200 ou 250 selon le projet.

③-Hauteur variable selon le projet.

-Le concepteur doit vérifier l'encombrement des équipements et l'accessibilité dans la chambre.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006722-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026


233

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.



VR-11

Chambre d'eau potable rectangulaire 2745mm x 3660mm

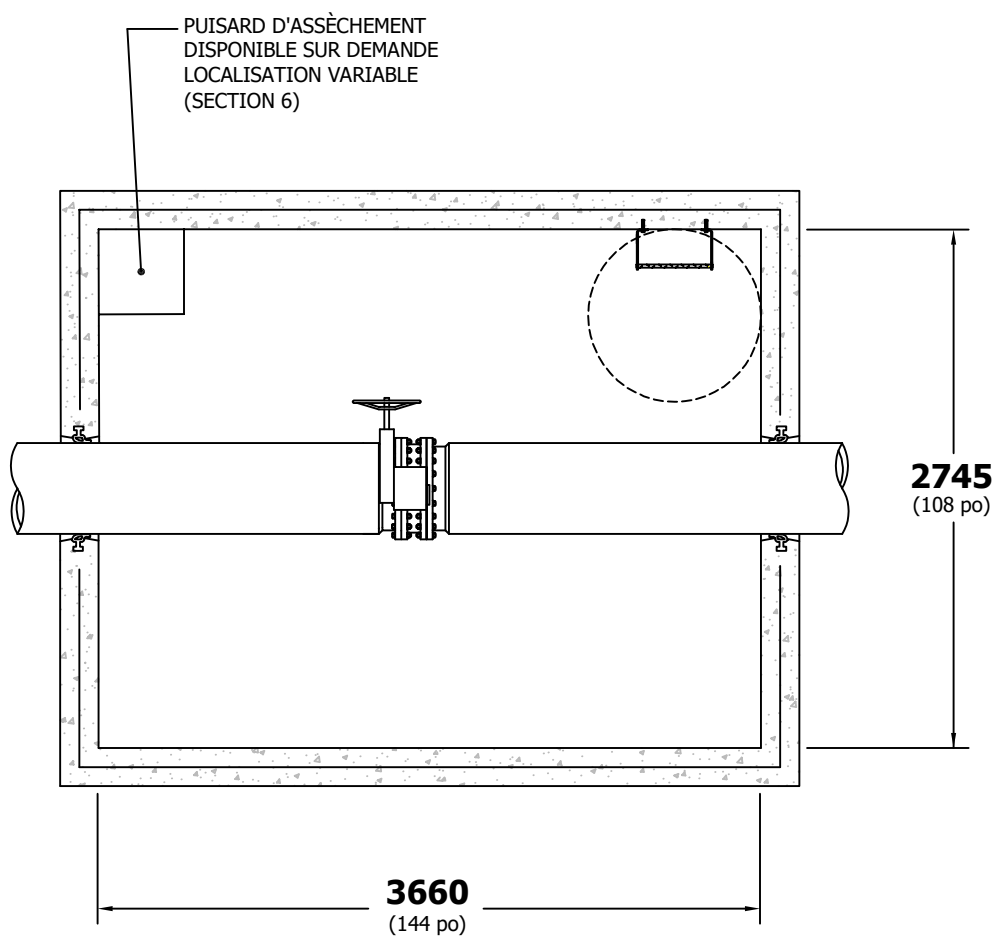

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006722-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026


234

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.



VR-12

Chambre d'eau potable rectangulaire 2000mm x 3000mm

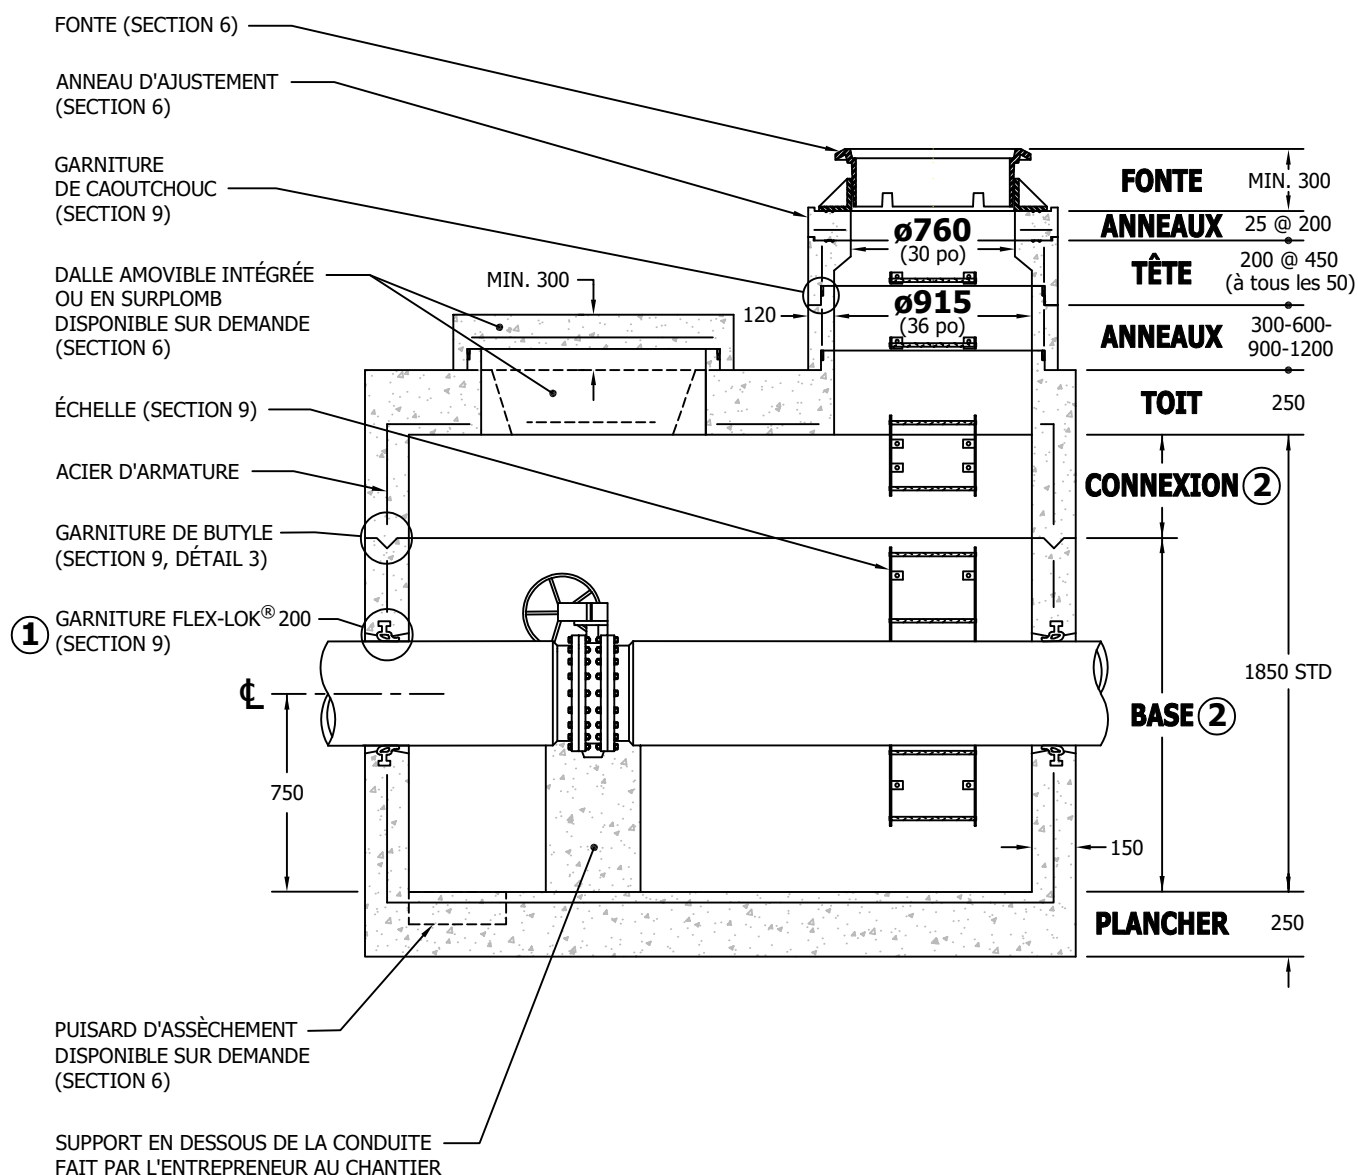

-Chambre d'eau potable préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Chambre d'eau potable disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

① -Dans le cas d'une conduite en béton à cylindre d'acier, il est important de prévoir que la portion de la conduite qui sera en contact avec la garniture Flex-Lok® 200 soit en acier d'un diamètre extérieur lisse et uniforme.

② -Hauteur variable selon le projet.

-Le concepteur doit vérifier l'encombrement des équipements et l'accessibilité dans la chambre.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006774-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026


235

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.



VR-12

Chambre d'eau potable rectangulaire 2000mm x 3000mm

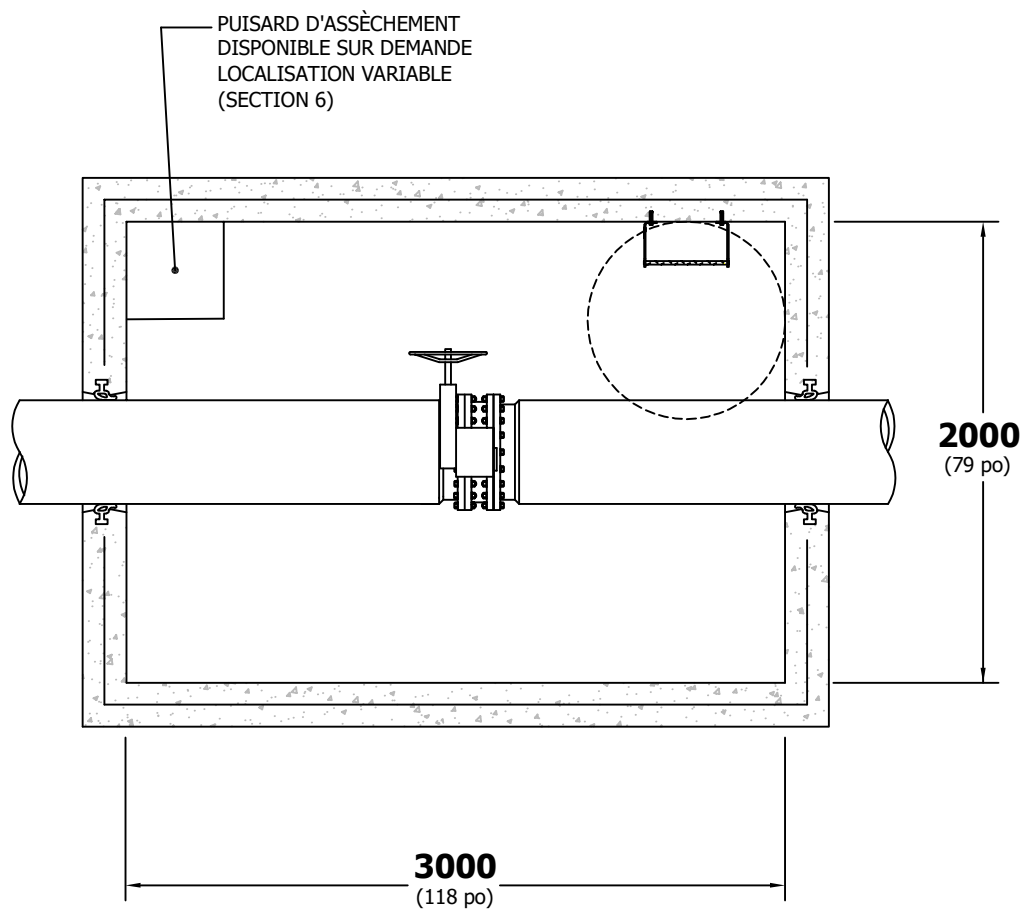

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006774-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026


236

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.



VR-13

Chambre d'eau potable rectangulaire 2000mm x 3500mm

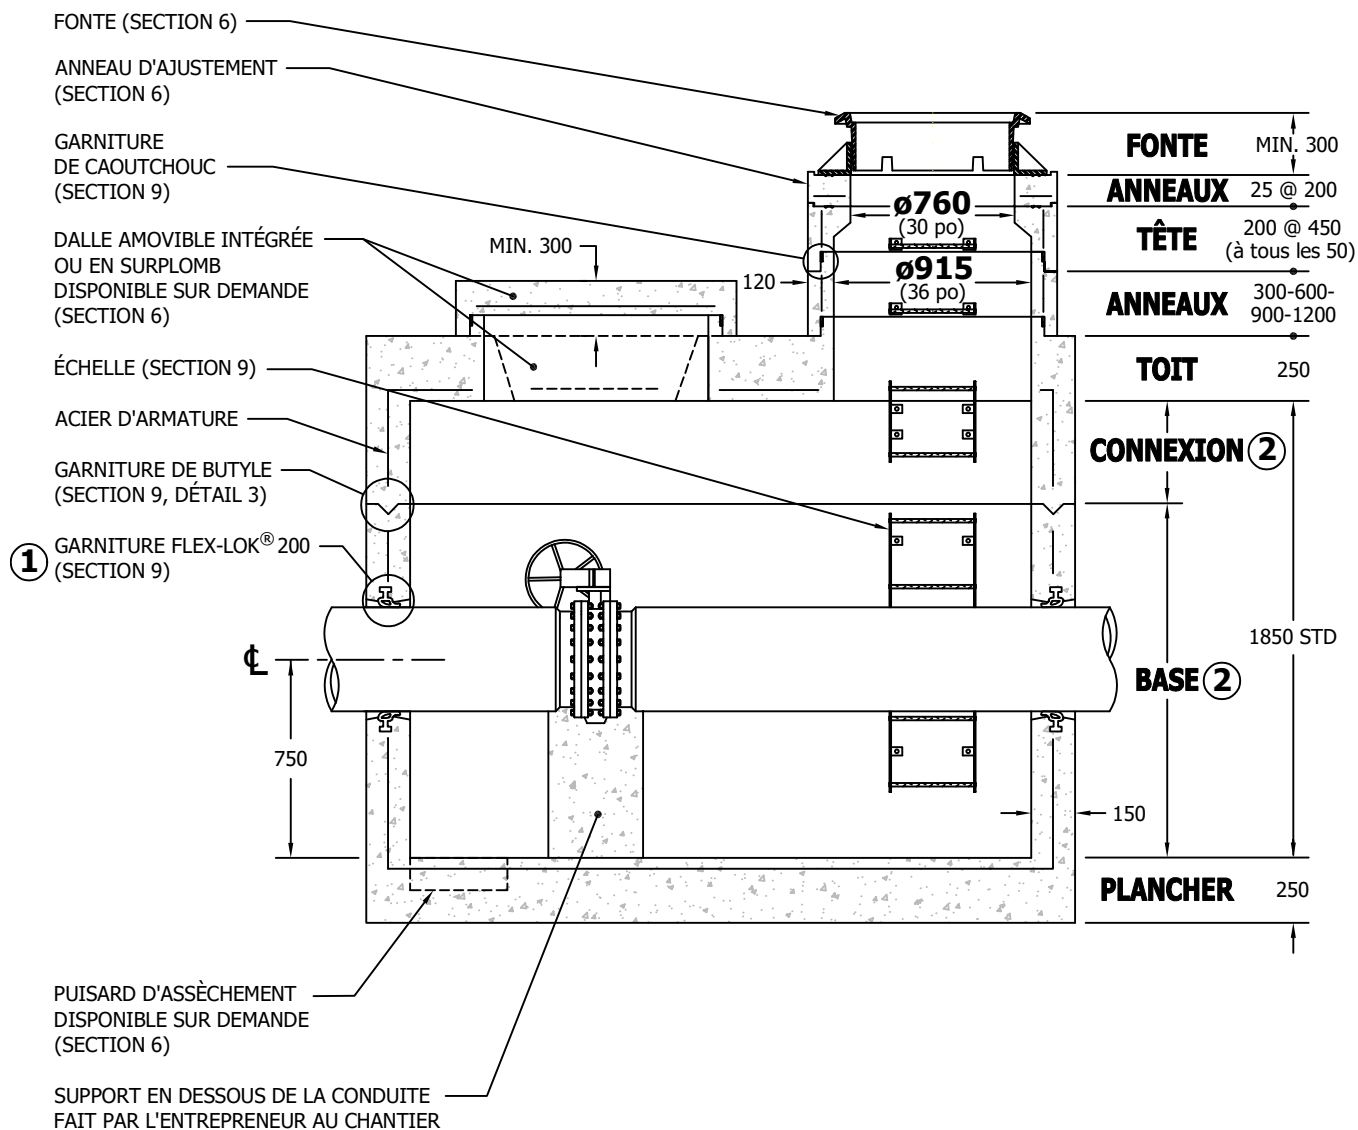

-Chambre d'eau potable préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Chambre d'eau potable disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

① -Dans le cas d'une conduite en béton à cylindre d'acier, il est important de prévoir que la portion de la conduite qui sera en contact avec la garniture Flex-Lok® 200 soit en acier d'un diamètre extérieur lisse et uniforme.

② -Hauteur variable selon le projet.

-Le concepteur doit vérifier l'encombrement des équipements et l'accessibilité dans la chambre.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013951-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026


237

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.



VR-13

Chambre d'eau potable rectangulaire 2000mm x 3500mm

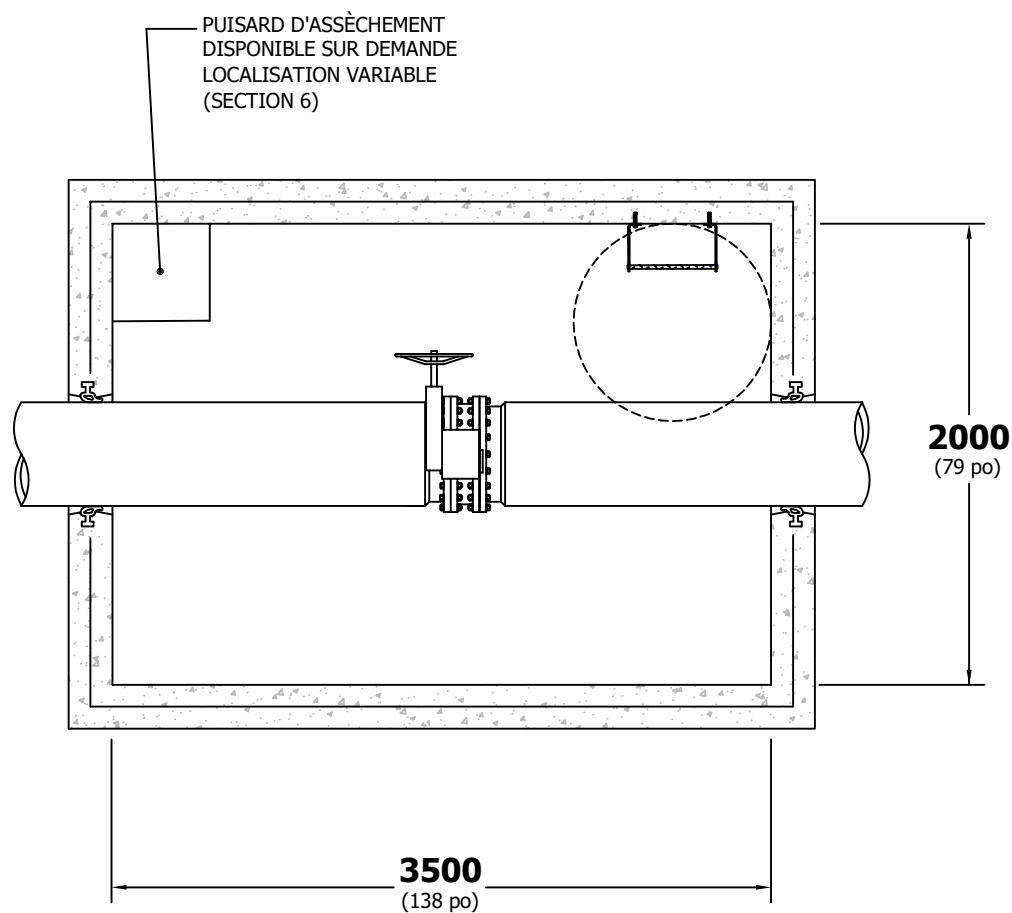

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013951-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026


238

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.



VR-14

Chambre d'eau potable rectangulaire 1981mm x 3962mm

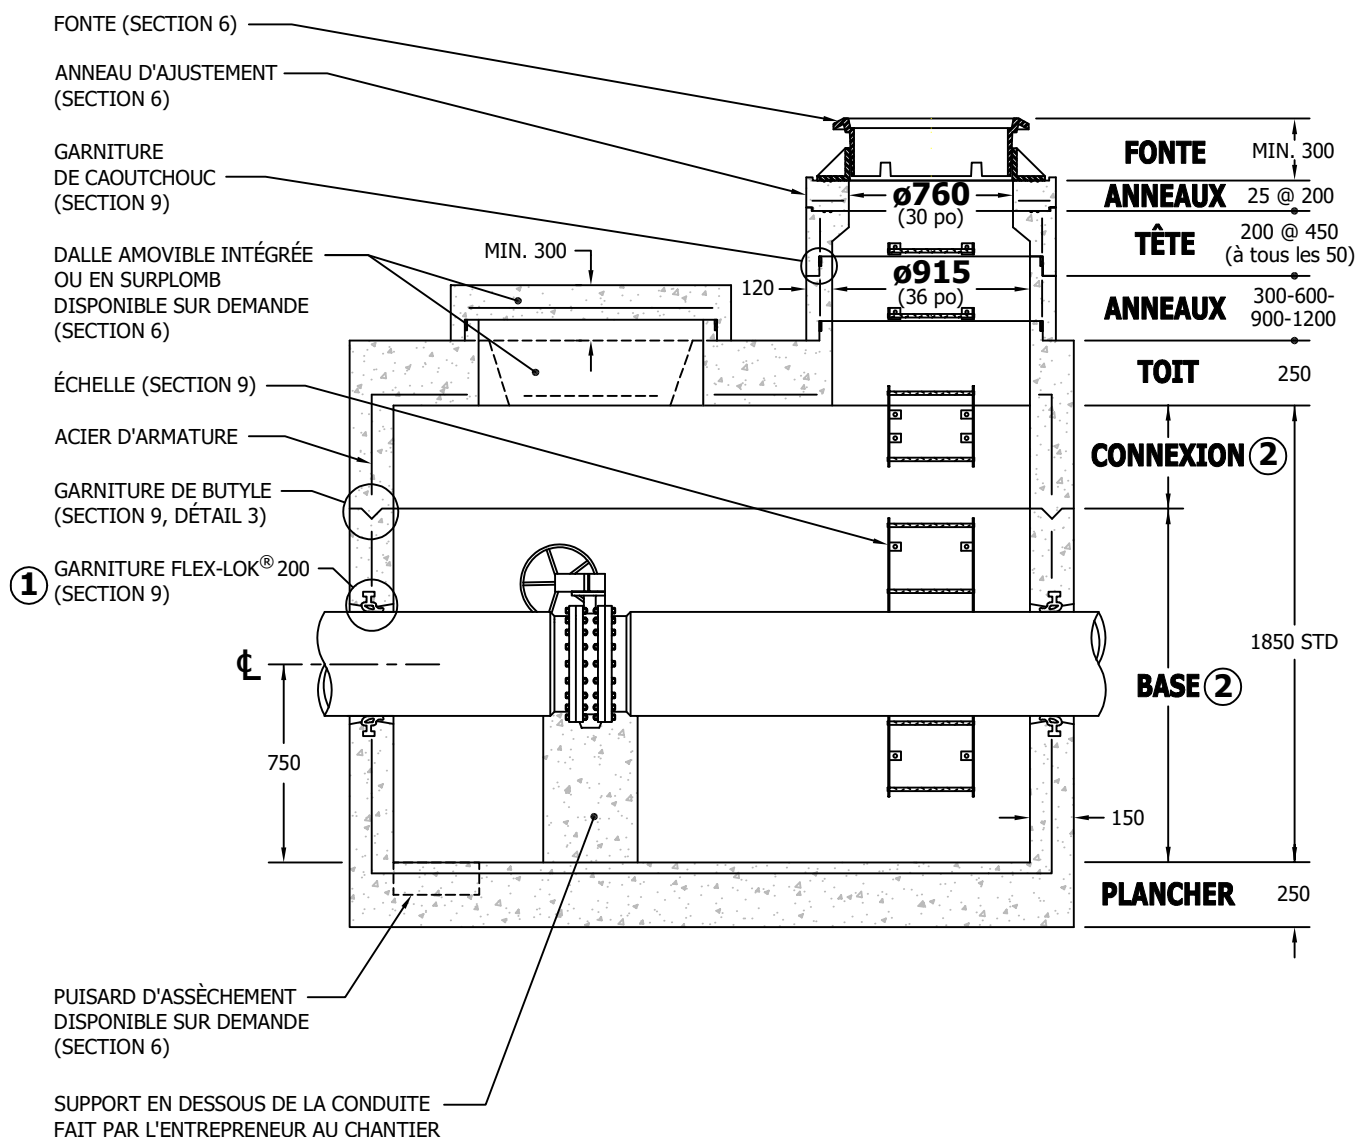

-Chambre d'eau potable préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Chambre d'eau potable disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

① -Dans le cas d'une conduite en béton à cylindre d'acier, il est important de prévoir que la portion de la conduite qui sera en contact avec la garniture Flex-Lok® 200 soit en acier d'un diamètre extérieur lisse et uniforme.

② -Hauteur variable selon le projet.

-Le concepteur doit vérifier l'encombrement des équipements et l'accessibilité dans la chambre.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013952-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026


239

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.



VR-14

Chambre d'eau potable rectangulaire 1981mm x 3962mm

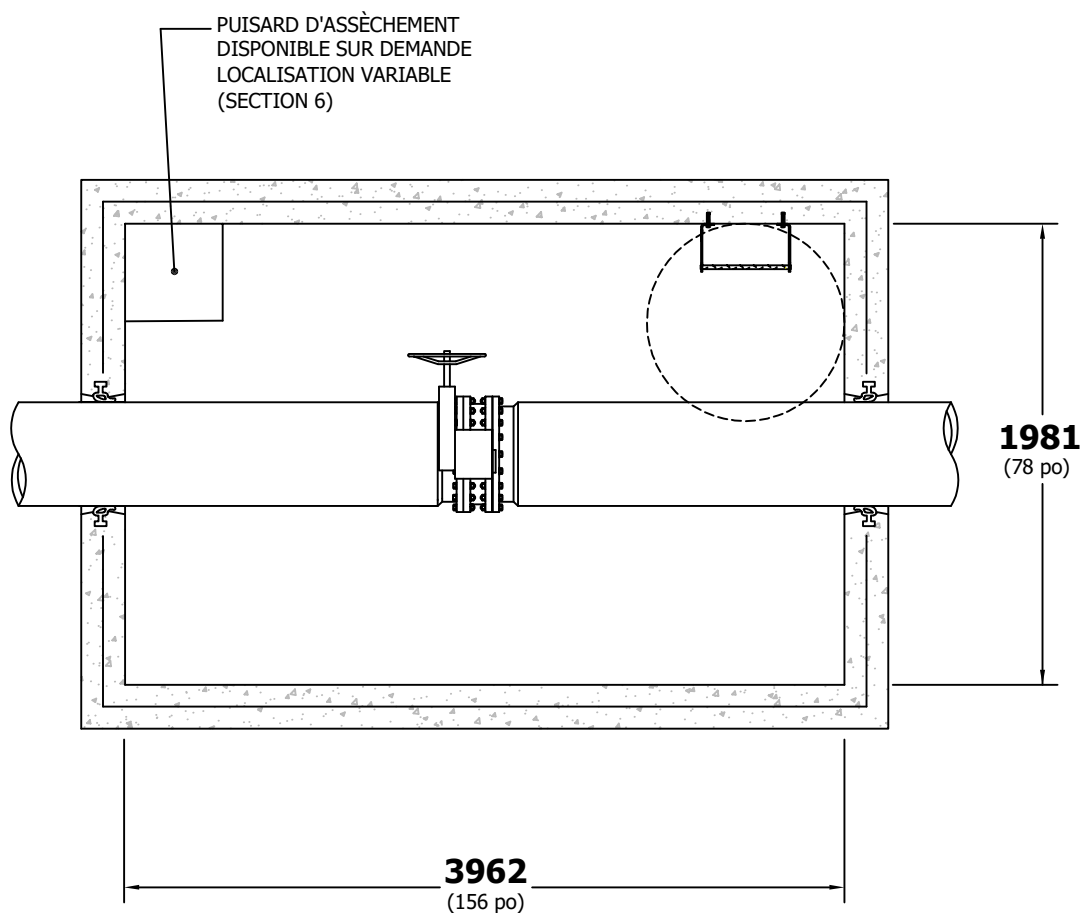

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013952-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

240

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.



FONTE (SECTION 6)

ANNEAU D'AJUSTEMENT
(SECTION 6)

CHEMINÉE D'ACCÈS FOURNIE
SANS ÉCHELLE, POUR PERMETTRE
L'INSTALLATION DE L'ÉCHELLE
MONOLITHIQUE EN ALUMINIUM PAR
L'ENTREPRENEUR AU CHANTIER

GARNITURE DE CAOUTCHOUC
(SECTION 9)

CONDUIT Ø135 EN PVC DR28, À
EMBOUT FEMELLE AVEC GARNITURE
D'ÉTANCHÉITÉ (TEL QUE DESSIN
NORMALISÉ DNI-1A-101, DEVIS VILLE
DE MONTRÉAL)

GARNITURE DE BUTYLE
(SECTION 9, DÉTAIL 2)

REJET D'EAU TOUT AUTOUR —
DES OUVERTURES (SOUS LE TOIT)

GARNITURE FLEX-LOK® 200 —
(SECTION 9)

ÉCHELLE MONOLITHIQUE EN ALUMINIUM (TELLE QUE DESSIN NORMALISÉ DNI-1A-103, DEVIS VILLE DE MONTRÉAL), FOURNIE PAR D'AUTRES ET INSTALLÉE PAR L'ENTREPRENEUR AU CHANTIER

ACIER D'ARMATURE

SUPPORT EN DESSOUS DE LA _____
CONDUITE, FAIT PAR L'ENTREPRENEUR
AU CHANTIER

FONTE MIN. 300

MIN. 300

ANNEAUX 25 @ 200

TÊTE 200 @ 450
(à tous les 50)

ANNEAUX 300-600-
900-1200

DALLE 250

300 MIN.

BASE 1800 STD

PLANCHER 250

**N.B.: BÉTON AVEC FUMÉE DE
SILICE ET INHIBITEUR DE
CORROSION
&
CLASSE D'EXPOSITION C-1**

1550
(61 po)

1750
(69 po)

-Chambre d'eau potable préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420, BNQ 1809-300 et du devis normalisé DTNI-1A de la Ville de Montréal.

-Masse de la pièce la plus lourde : ± 9128 Kg.

- Le concepteur doit vérifier l'encombrement des équipements et l'accessibilité dans la chambre.

-Manutentions : voir détails à la section 10.


-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso



SYSTÈME DE RETENUE

Installation de l'adaptateur à bride pour reprise de coup-de-bélier
pour conduites de $\varnothing 150\text{mm}$ à $\varnothing 400\text{mm}$ maximum

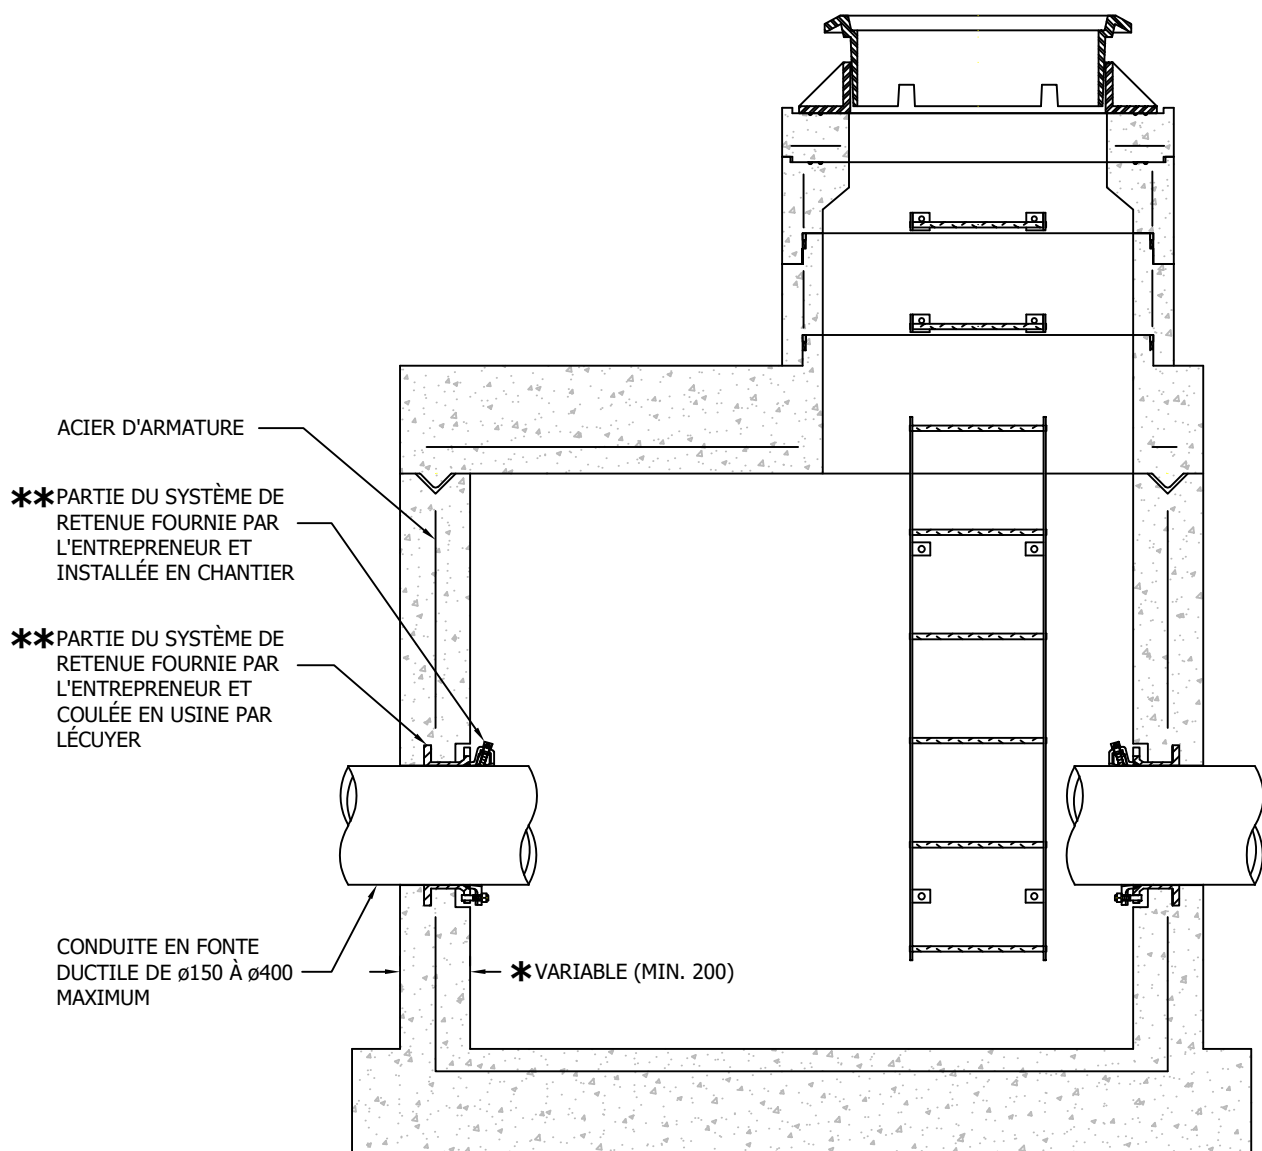

*** CETTE DIMENSION EST VARIABLE EN FONCTION DES BESOINS DU CLIENT, DES CONDITIONS D'INSTALLATION, DES CHARGES DE COUP-DE-BÉLIER, ET AUTRES CHARGES QUI SONT À PRÉVOIR AU PROJET. VEUILLEZ CONSULTER NOTRE DÉPARTEMENT TECHNIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS.**

**** CE TYPE DE SYSTÈME DE RETENUE EST PROPOSÉ POUR SUPPORTER DES CHARGES DE COUP-DE-BÉLIER POUVANT ALLER JUSQU'À 1034 kPa (150 psi).**

- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier 018888-001, rév. Février 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

243


Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso



PUISARD D'ASSÈCHEMENT

Puisard d'assèchement pour chambre d'eau potable

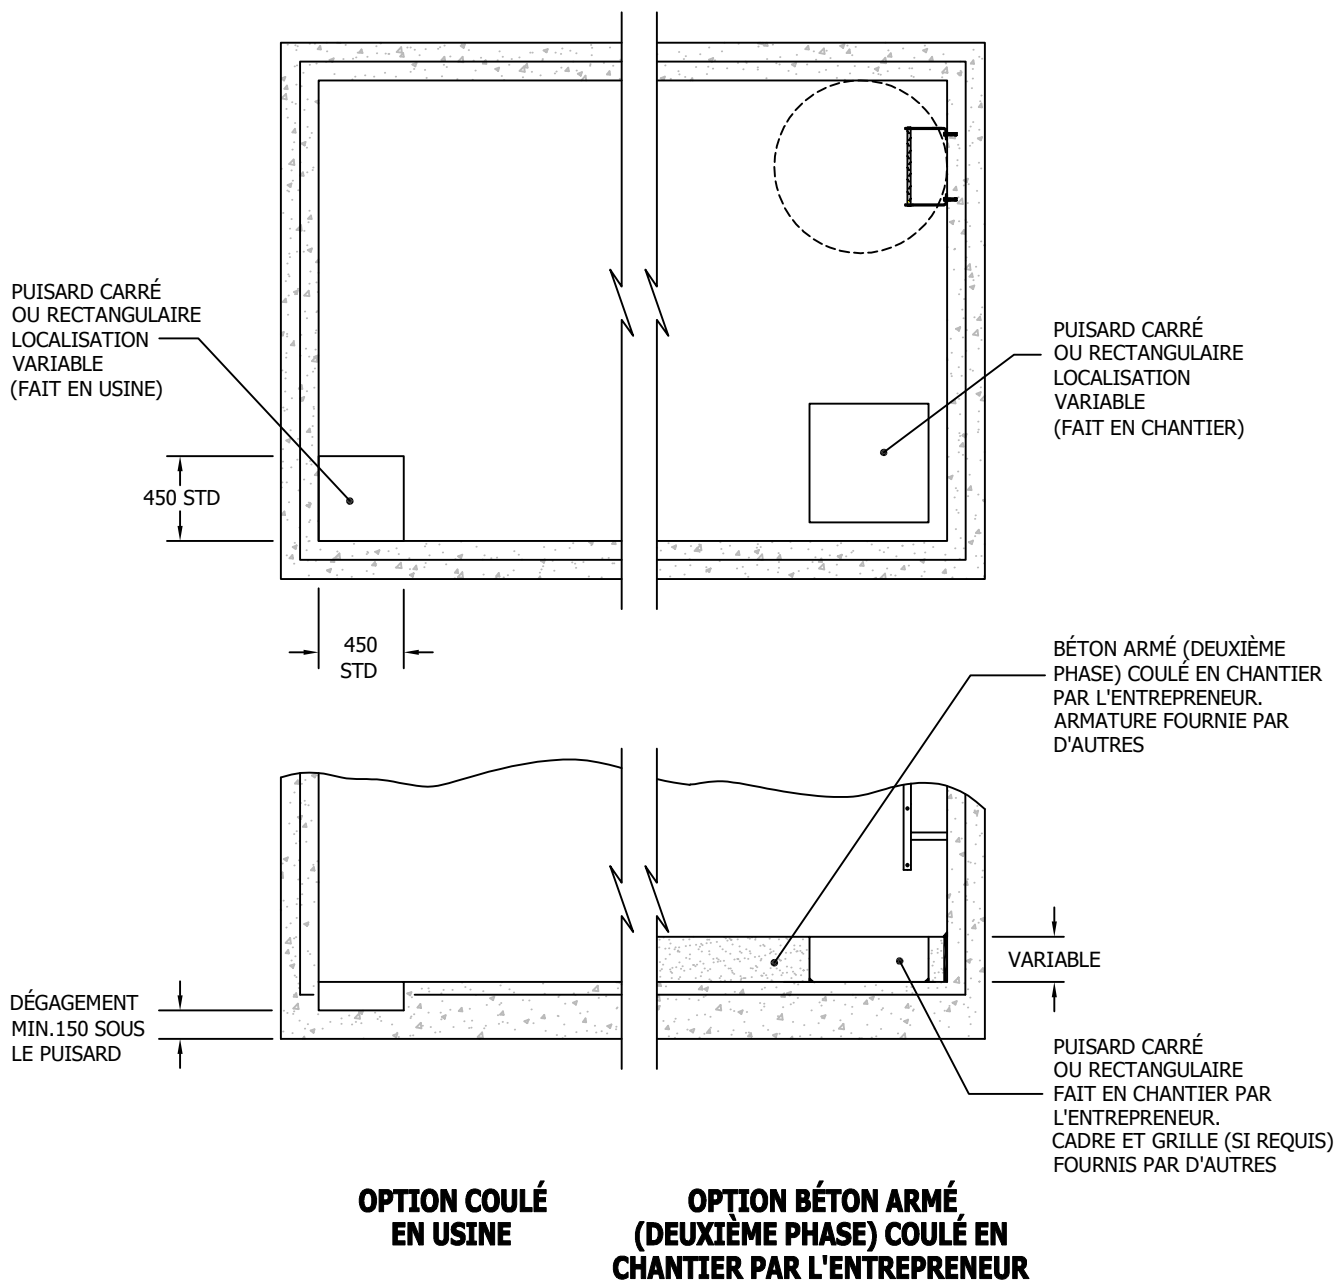

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006723-001, rév. Février 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

245

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso



DALLE AMOVIBLE

Dalle amovible intégrée ou en surplomb pour chambre d'eau potable

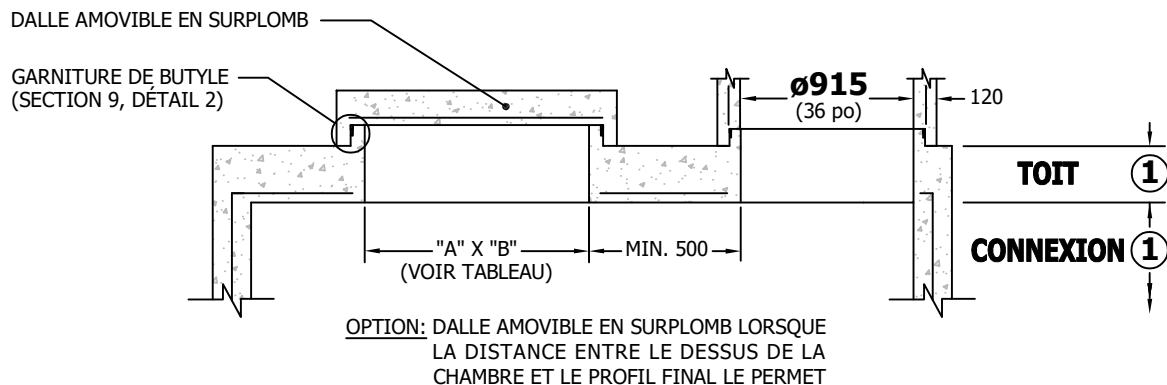


Tableau des dimensions standards pour dalle amovible en surplomb

Dimension "A"	Dimension "B"	Disponible pour les chambres
950	1150	VR-3, VR-4, VR-5, VR-7, VR-8, VR-9, VR-10, VR-11, VR-12, VR-13, VR-14
1150	1350	VR-4, VR-5, VR-7, VR-9, VR-11, VR-12, VR-13, VR-14
1350	1550	VR-5, VR-7, VR-11, VR-13, VR-14
1550	1750	VR-7, VR-11, VR-13, VR-14

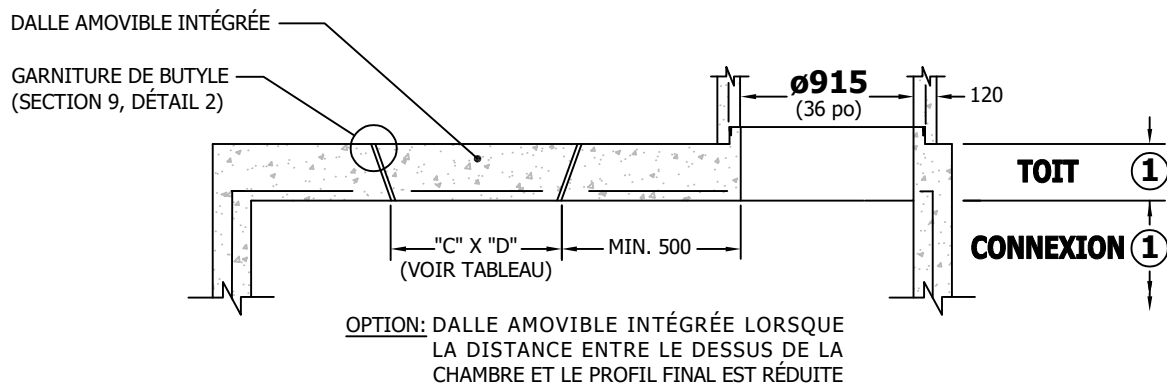


Tableau des dimensions standards pour dalle amovible intégrée

Dimension "C"	Dimension "D"	Disponible pour les chambres
500	1400	VR-4, VR-5, VR-6, VR-7, VR-8, VR-9, VR-10, VR-11, VR-12, VR-13, VR-14
600	1200	VR-4, VR-5, VR-6, VR-7, VR-8, VR-9, VR-10, VR-11, VR-12, VR-13, VR-14
800	900	VR-3, VR-4, VR-5, VR-7, VR-8, VR-9, VR-10, VR-11, VR-12, VR-13, VR-14
900	1000	VR-3, VR-4, VR-5, VR-7, VR-8, VR-9, VR-10, VR-11, VR-12, VR-13, VR-14
1000	1200	VR-4, VR-5, VR-7, VR-8, VR-9, VR-10, VR-11, VR-12, VR-13, VR-14

-Dalle amovible préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

①-Dalle amovible intégrée ou en surplomb disponible seulement dans une section de type connexion dont le toit est coulé monolithique avec les murs.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier016313-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso




TÊTES ET ANNEAUX

Têtes, anneaux d'ajustement et anneaux de rehaussement
pour cheminée $\varnothing 915\text{mm}$


Option 1: Anneau d'ajustement NIVO-LOK®

GARNITURE DE BUTYLE
DISPONIBLE SUR DEMANDE
(SECTION 9, DÉTAIL 6)

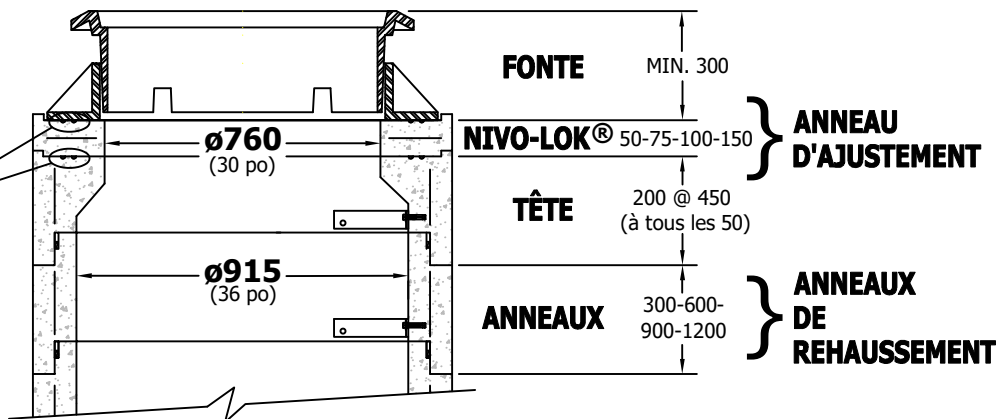


RAINURES POUR
INSTALLER UNE
GARNITURE DE BUTYLE $\varnothing 19$,
DISPONIBLE SUR DEMANDE

SAILLIE SUR LE POURTOUR
DE LA TÊTE POUR PERMETTRE
LA LOCALISATION DU CADRE
EN FONTE

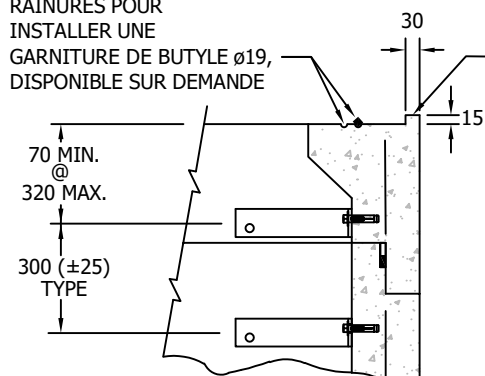

Option 2: Anneau d'ajustement $\varnothing 760$ plat sur les deux côtés

GARNITURE DE BUTYLE
DISPONIBLE SUR DEMANDE
(SECTION 9, DÉTAIL 6)

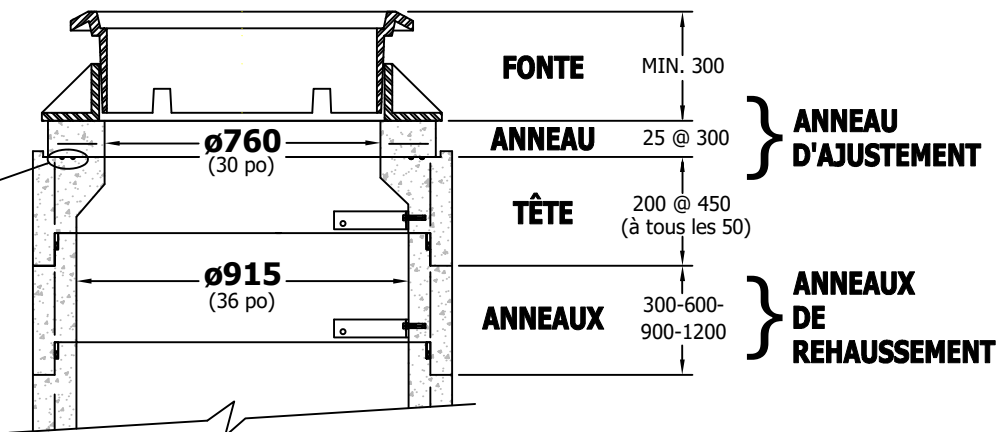

-Têtes et anneaux d'ajustements conformes aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013943-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254



Lecuyerbeton.com
1 juin 2026




ANNEAUX EN CAOUTCHOUC

Anneaux d'ajustement inclinés et plats en caoutchouc pour cheminée $\varnothing 915\text{mm}$

Anneaux plats

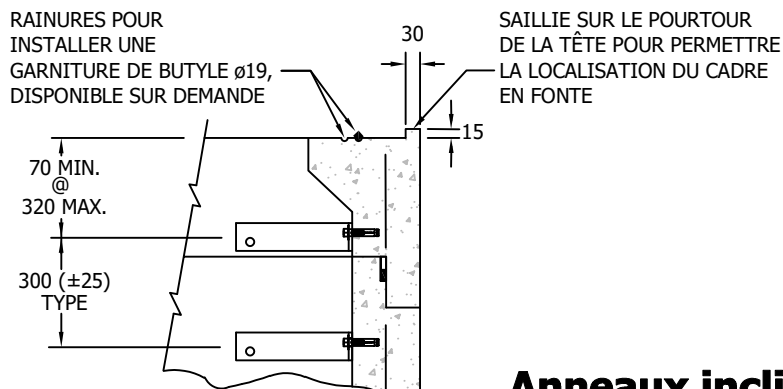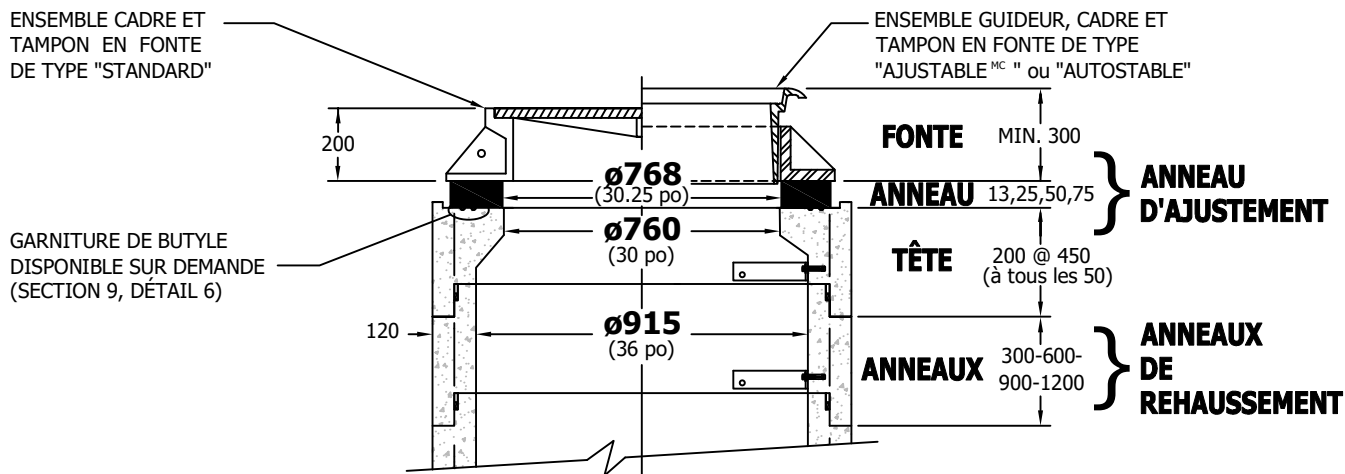

Anneaux inclinés

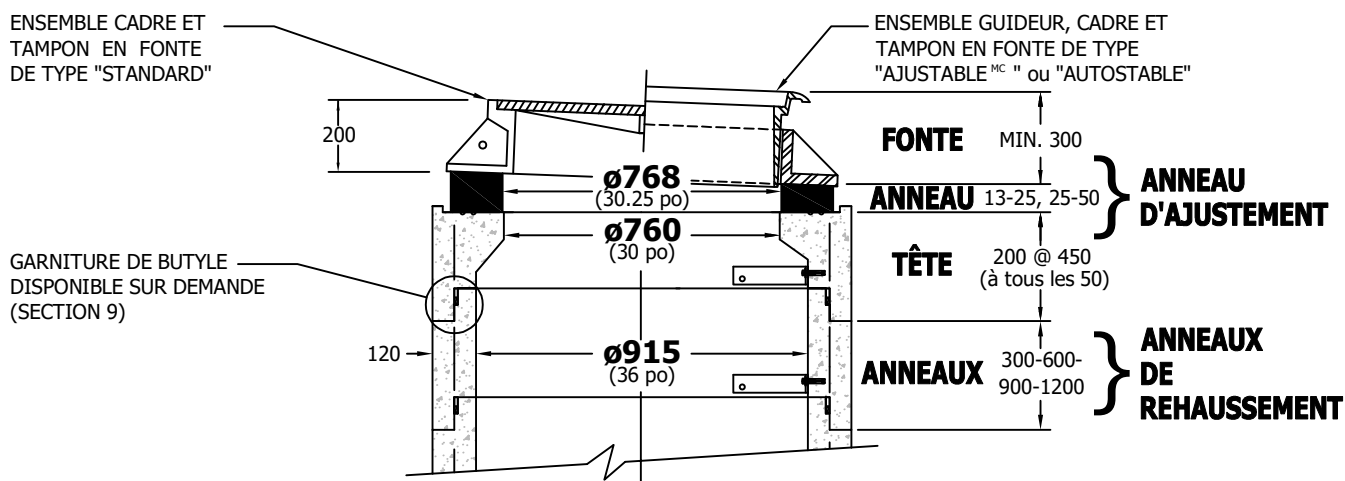

- Anneau d'ajustement en caoutchouc conforme aux différentes normes ASTM applicables.

- Veuillez consulter notre département technique pour de plus amples informations.

- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier 013943-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026


250

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.



TÊTE POUR FONTE STANDARD $\varnothing 981\text{mm}$

Tête $\varnothing 915\text{mm}$ pour cadre et tampon standards $\varnothing 981\text{mm}$
pour chambre d'eau potable

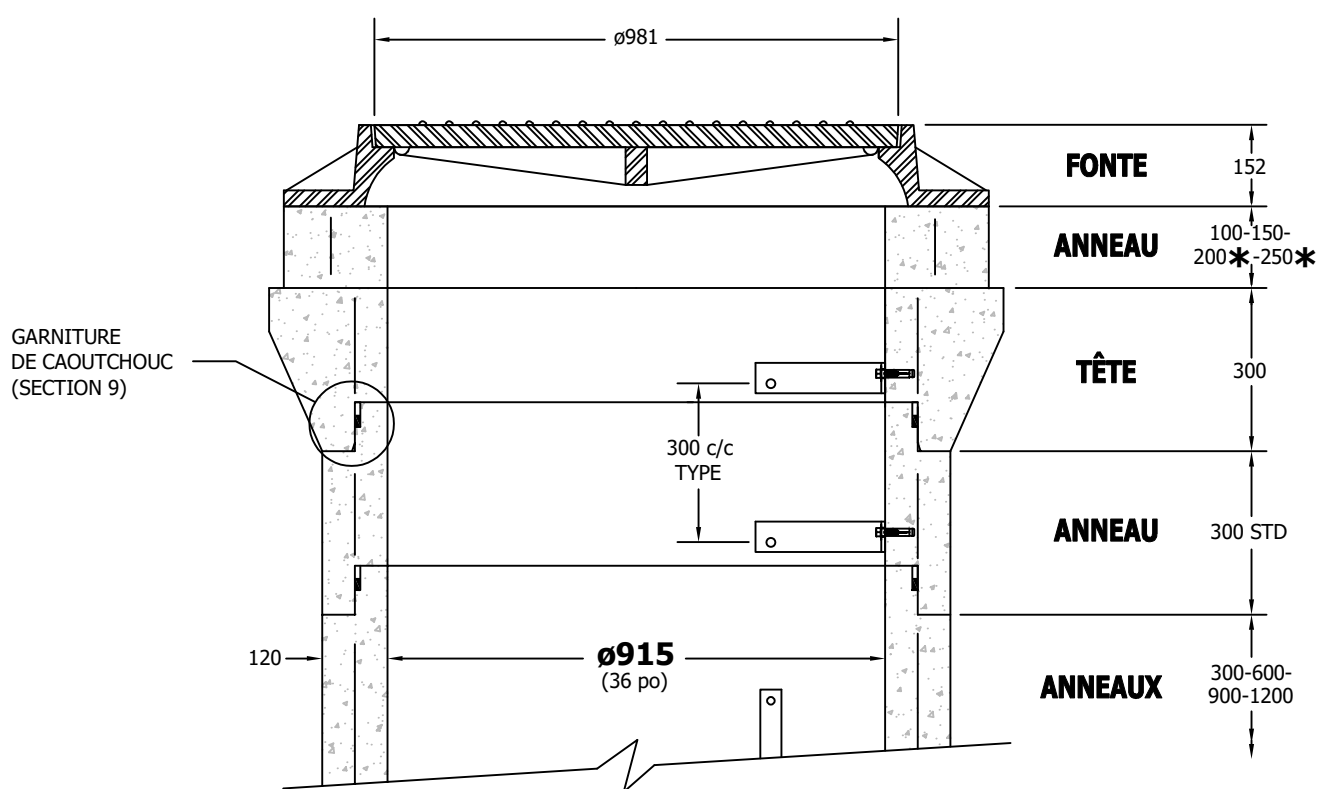

-Tête préfabriquée en béton armé conformes aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

*-Anneaux 200 et 250 avec échelle 1 barreau.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013953-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

251


Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso



NIVO-LOK[®]

Anneau d'ajustement pour cheminée ø915mm

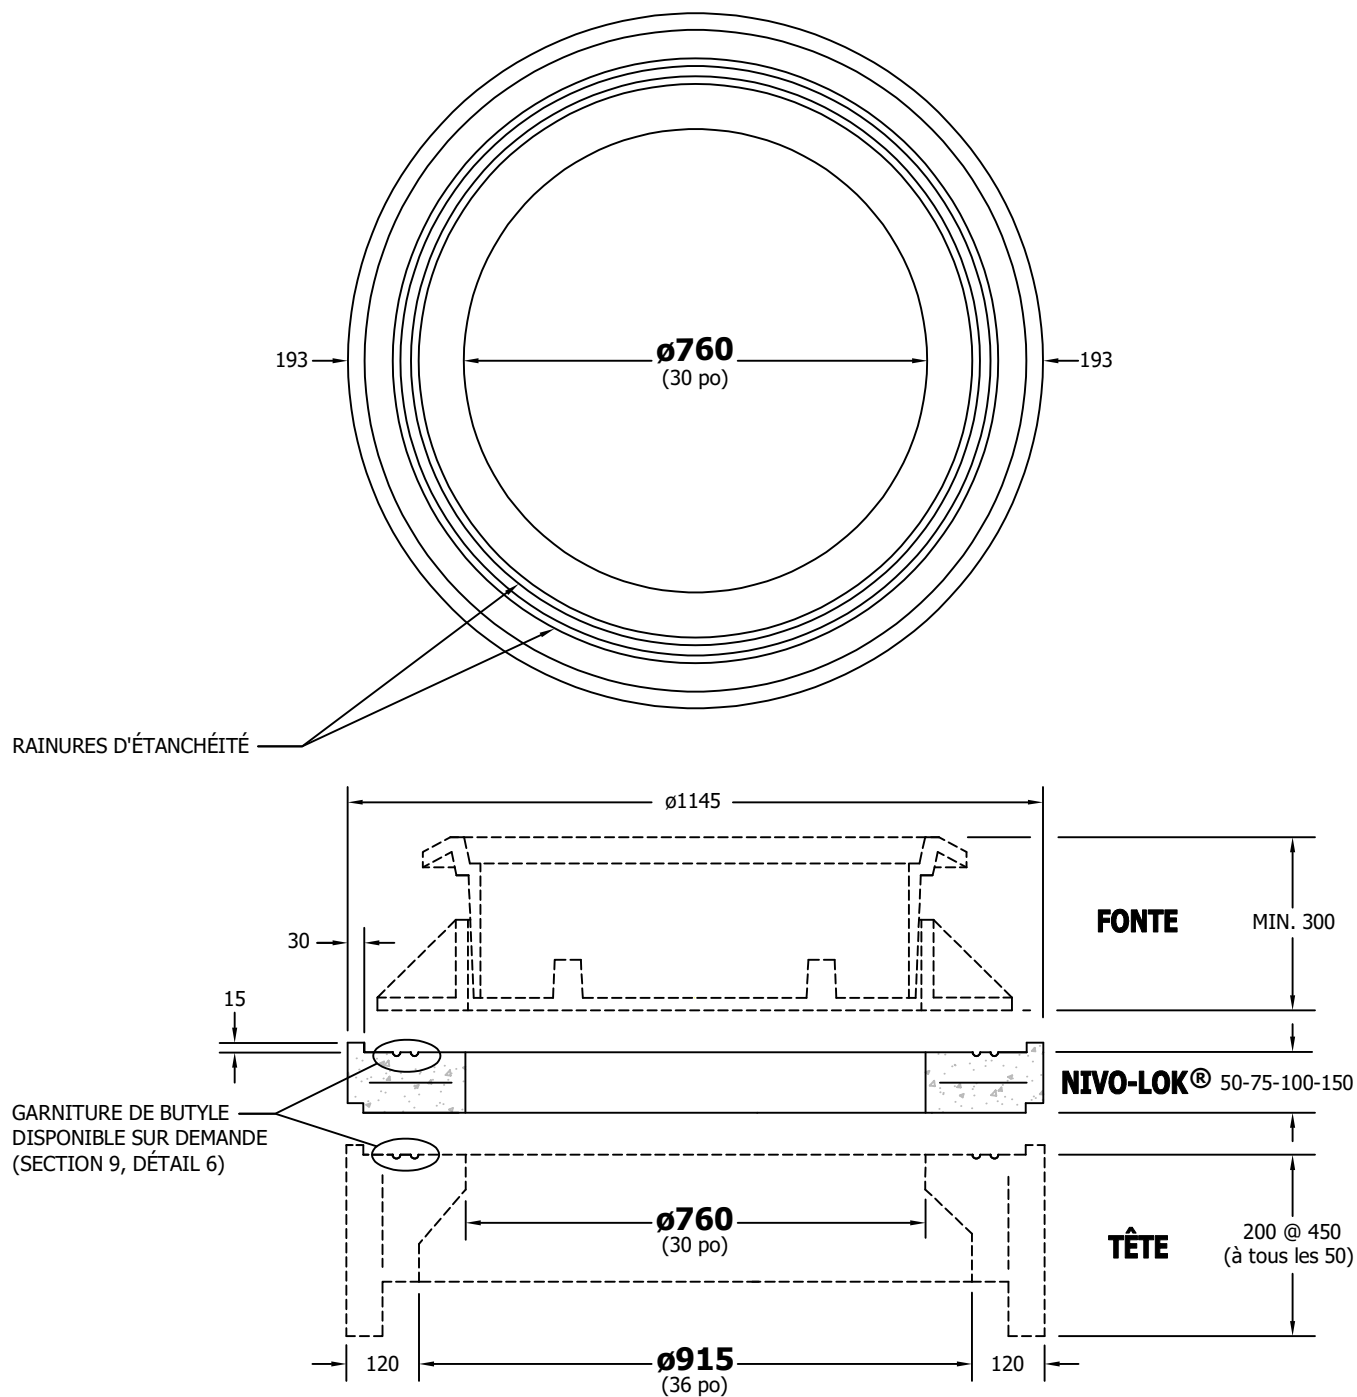

-Anneau de nivellement préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006406-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

253


Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso



Fonte ajustable ø775mm - AQUEDUC

Guideur, cadre et tampon ajustables ø775mm en fonte pour chambre d'eau potable

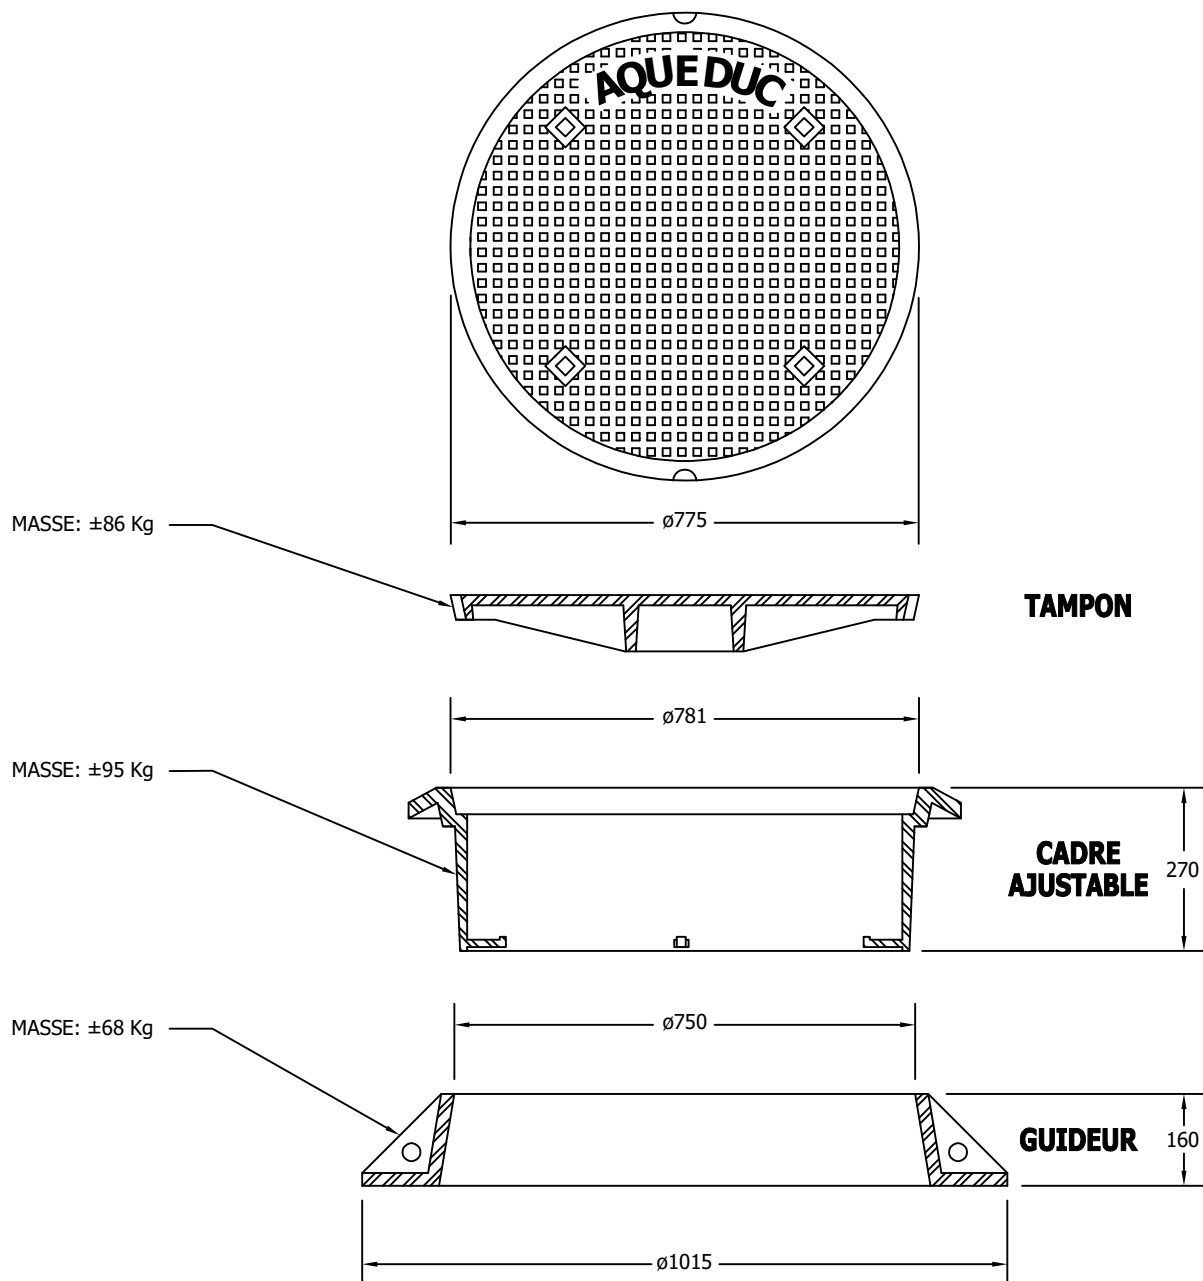

N.B.: LA MASSE DES GUIDEURS, CADRES AJUSTABLES ET TAMPONS, DE MÊME QUE LES DIMENSIONS, SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

- Matériel du guideur: fonte grise.
- Matériel du cadre ajustable et tampon: fonte ductile.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006686-001, rév. Février 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254



Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

255




FONTE STANDARD ø775mm - AQUEDUC

Cadre et tampon standards ø775mm en fonte
pour chambre d'eau potable

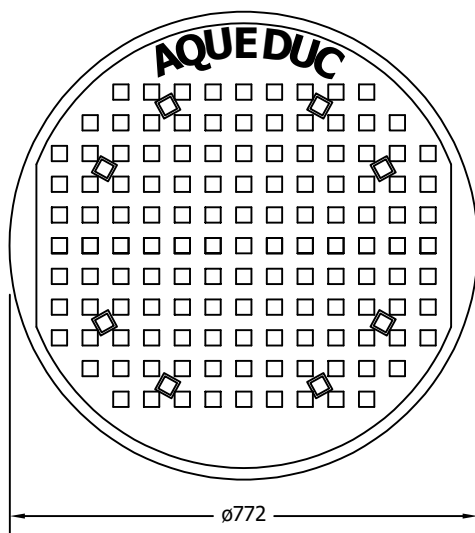

TAMPON

MASSE: ±134 Kg

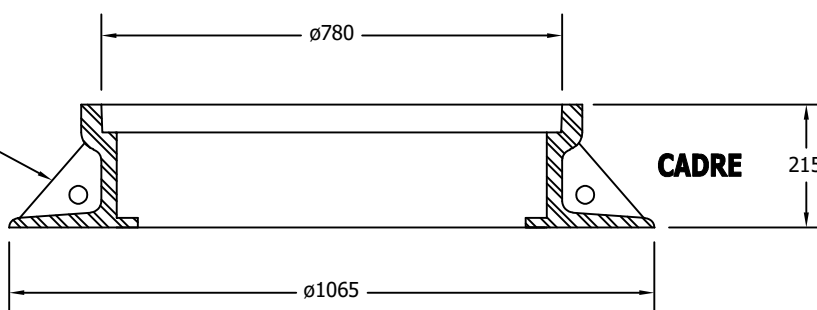

MASSE: ±190 Kg

CADRE

N.B.: LA MASSE DES CADRES ET TAMPONS, DE MÊME QUE LES DIMENSIONS, SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

-Matériel: fonte grise (fonte ductile disponible sur demande pour le couvercle).
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006686-001, rév. Février 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026


256

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.



FORTE STANDARD ø981mm - AQUEDUC

Cadre et tampon standards ø981mm en fonte
pour chambre d'eau potable

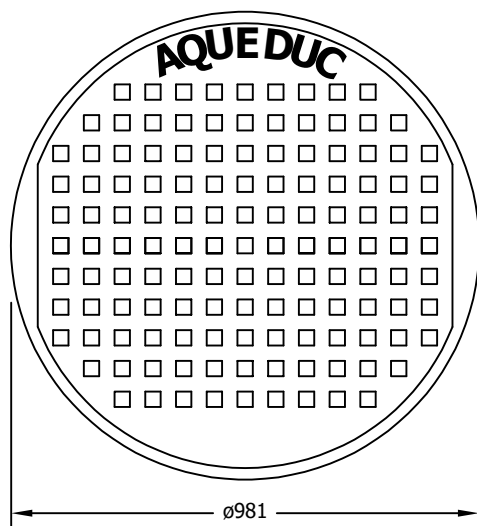


MASSE: ±255 Kg



TAMPON

MASSE: ±246 Kg

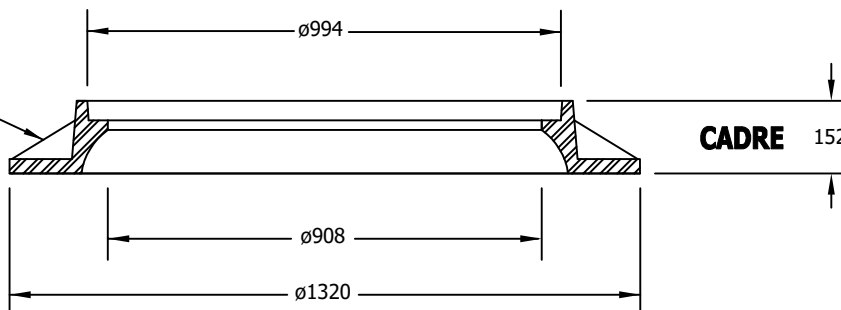

**N.B.: LA MASSE DES CADRES ET TAMPONS, DE MÊME QUE LES DIMENSIONS,
SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.**

- Matériel du cadre: fonte grise.
- Matériel du tampon: fonte grise (fonte ductile disponible sur demande).
- Des trous de ventilation dans le tampon sont disponibles sur demande.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006685-001, rév. Février 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

257

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso

Chambres d'accès de formes polygonales sur mesure




Section 7



REGARD SUR MESURE

Regard d'égout de forme polygonale sur mesure

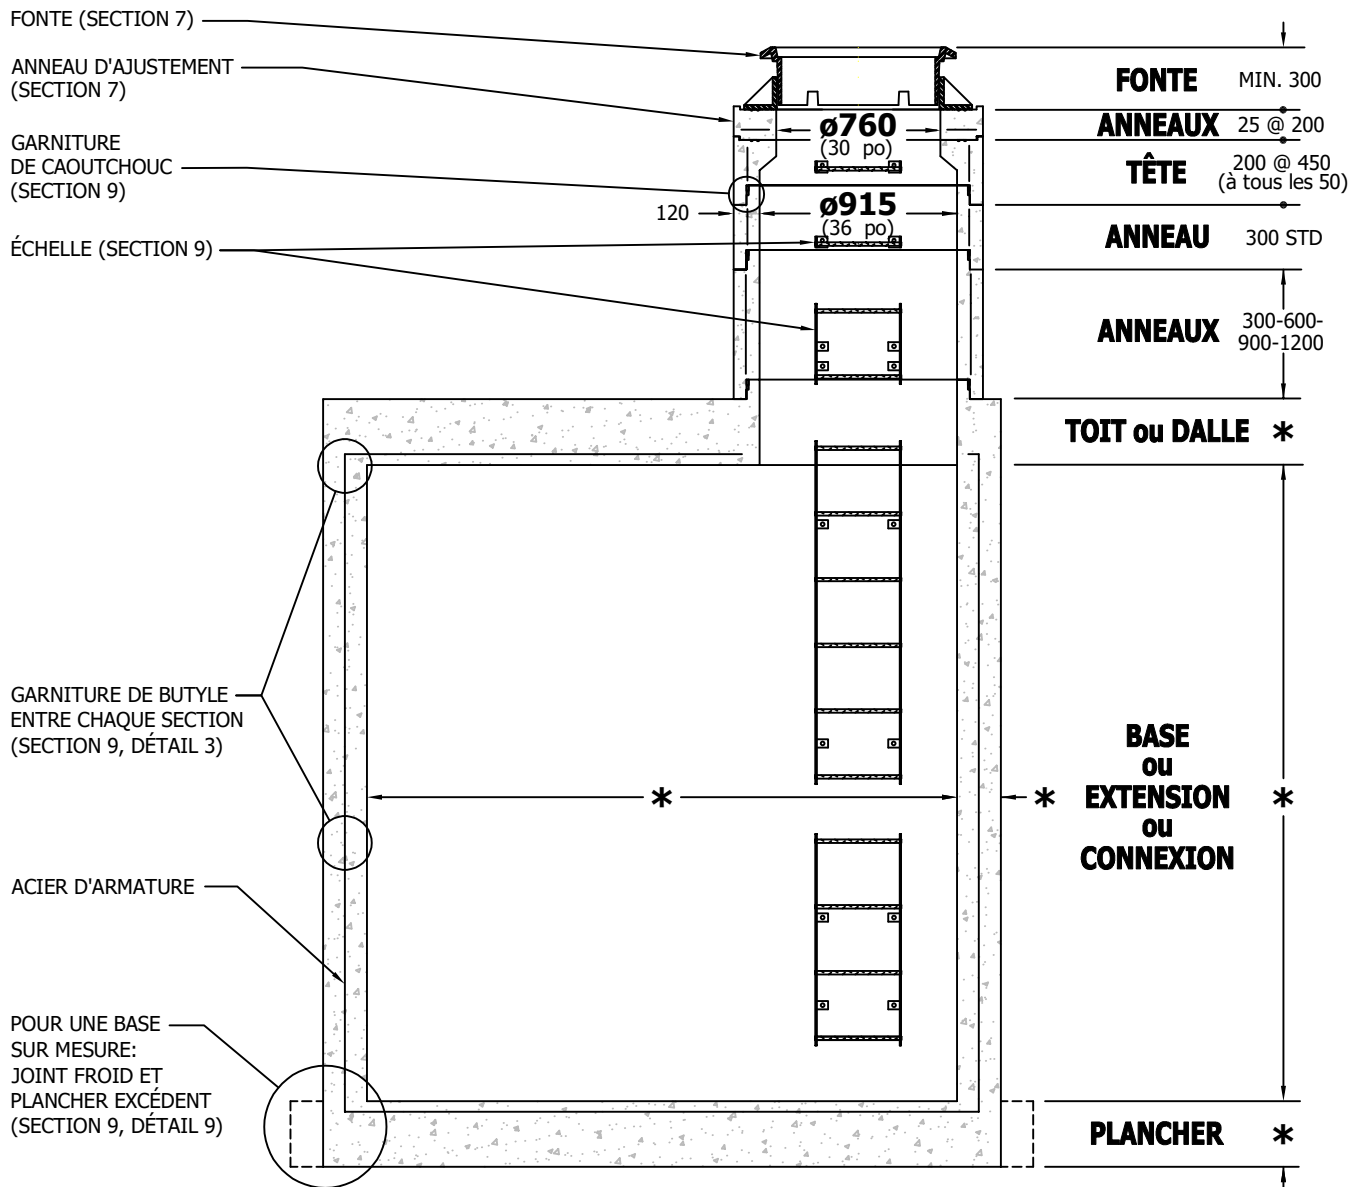

*** CES DIMENSIONS SONT VARIABLES EN FONCTION DES BESOINS DU CLIENT, DES CONDITIONS D'INSTALLATION, DES CHARGES À PRÉVOIR, DE LA MASSE DES DIFFÉRENTES SECTIONS AINSI QUE DE LA POSSIBILITÉ DE TRANSPORTER LES PIÈCES JUSQU'AU CHANTIER. VEUILLEZ CONSULTER NOTRE DÉPARTEMENT TECHNIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS.**

- Regard de forme polygonale sur mesure préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
- Regard de forme polygonale sur mesure disponible avec ou sans garniture de caoutchouc sur demande.
- Flex-Lok® 200 disponible pour conduites Ø1500 TBA maximum.
- Manutentions : voir détails à la section 10.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006401-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026


261

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.




REGARD SUR MESURE


Regard d'égout de forme polygonale sur mesure

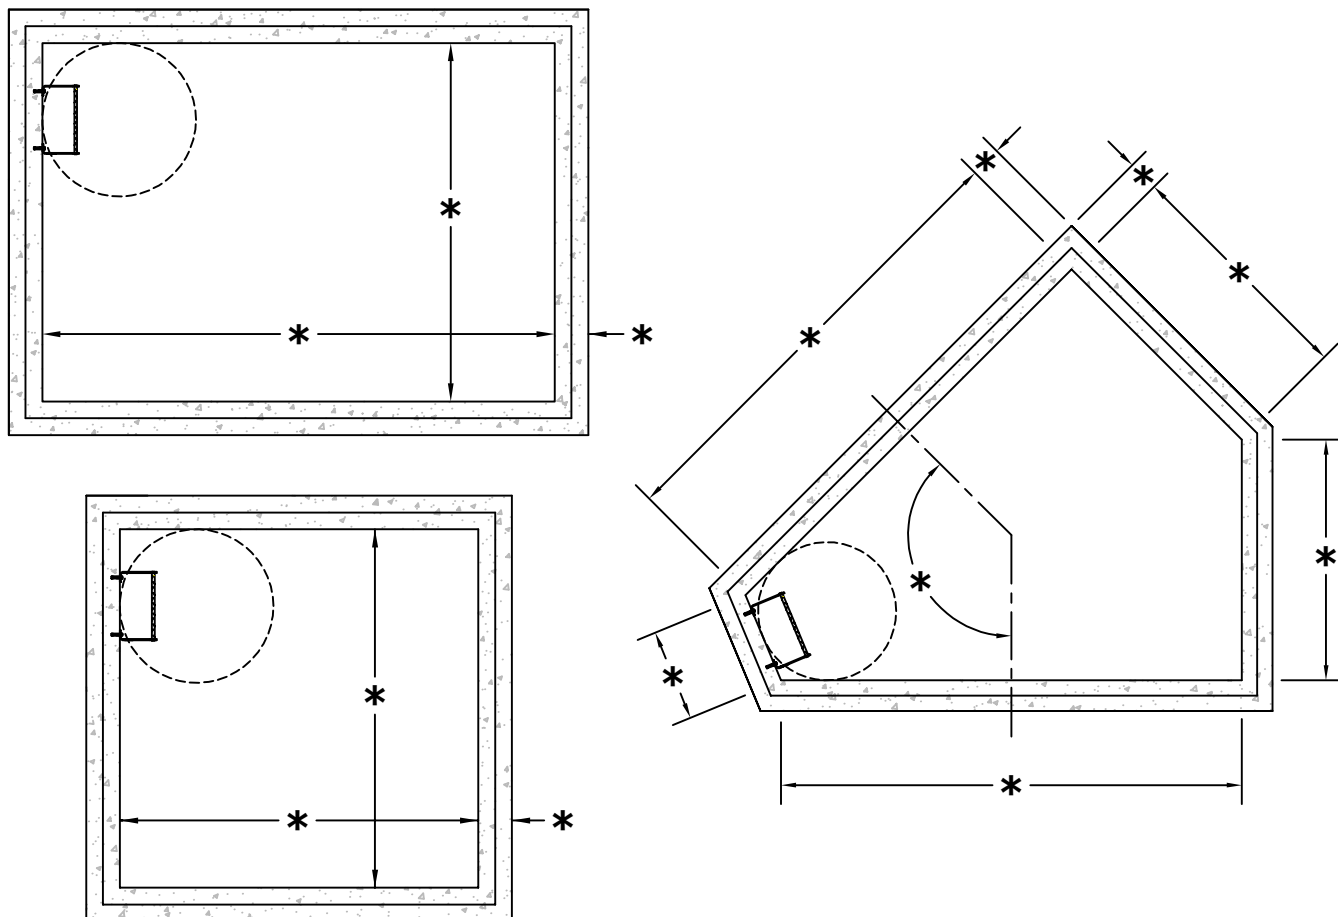

Choix du type d'ouverture pour le raccordement des conduites



OPTION FLEX-LOK® 200
(SECTION 9)



**OPTION OUVERTURE COMBLÉE
PAR L'ENTREPRENEUR
AU CHANTIER**

***CES DIMENSIONS SONT VARIABLES EN FONCTION DES BESOINS DU CLIENT, DES CONDITIONS D'INSTALLATION, DES CHARGES À PRÉVOIR, DE LA MASSE DES DIFFÉRENTES SECTIONS AINSI QUE DE LA POSSIBILITÉ DE TRANSPORTER LES PIÈCES JUSQU'AU CHANTIER. VEUILLEZ CONSULTER NOTRE DÉPARTEMENT TECHNIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS.**

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006401-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0


T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



STATION DE POMPAGE SUR MESURE

Station de pompage de forme polygonale sur mesure

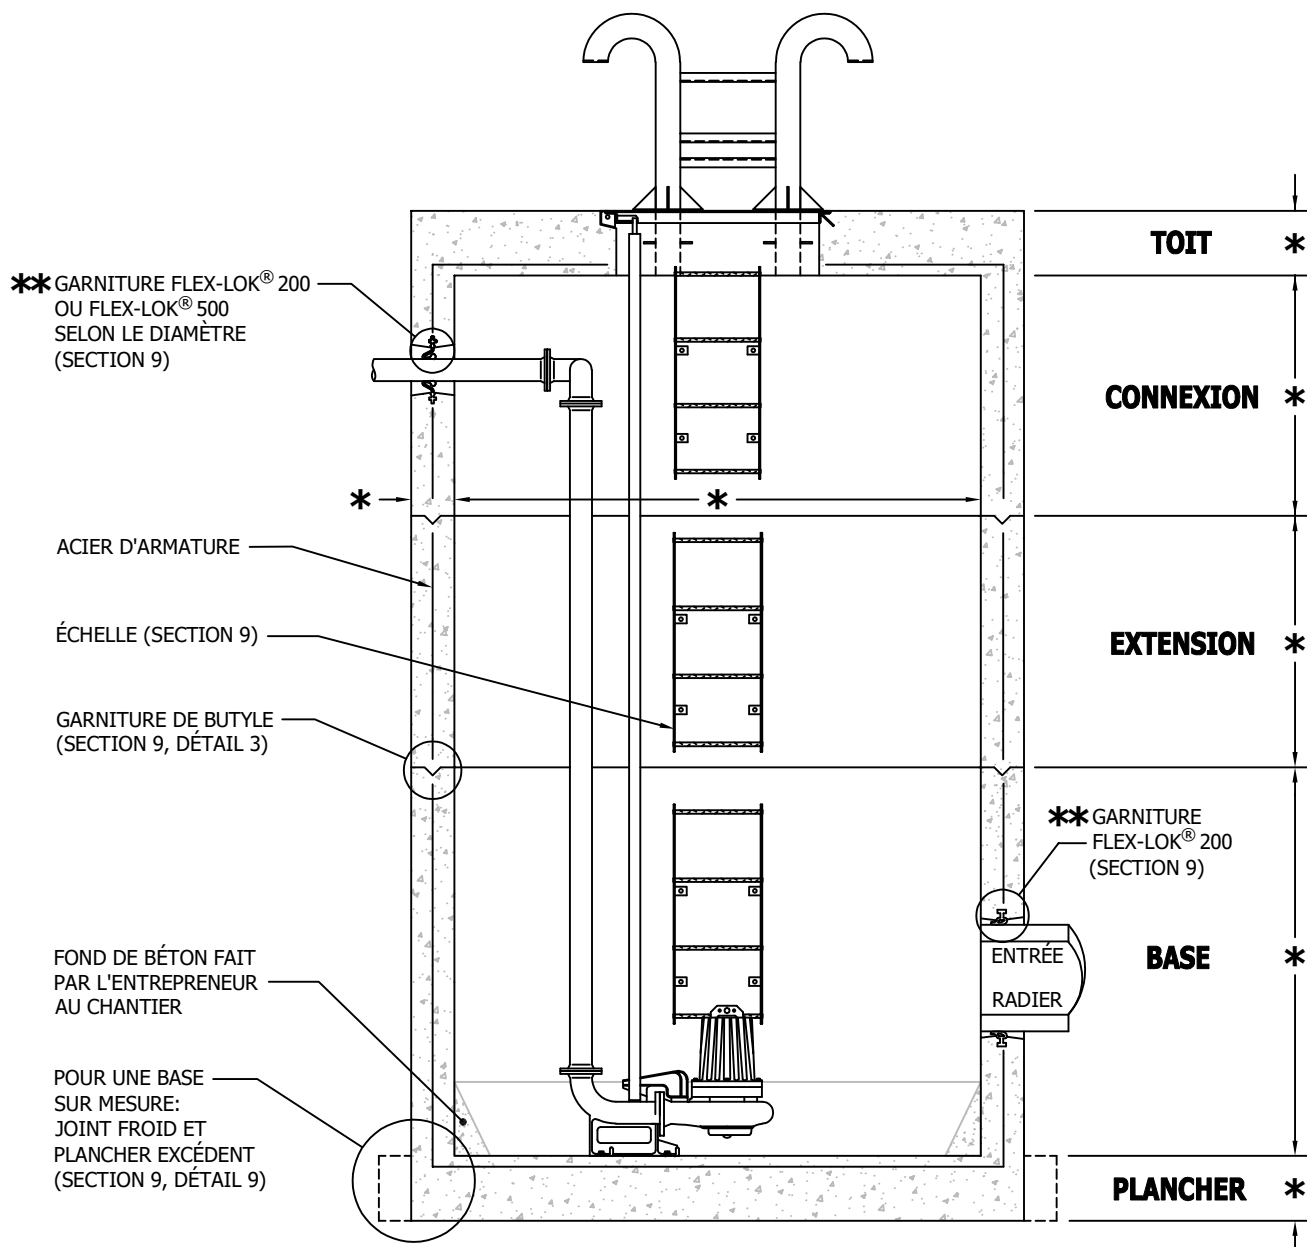

*** CES DIMENSIONS SONT VARIABLES EN FONCTION DES BESOINS DU CLIENT, DES CONDITIONS D'INSTALLATION, DES CHARGES À PRÉVOIR, DE LA MASSE DES DIFFÉRENTES SECTIONS AINSI QUE DE LA POSSIBILITÉ DE TRANSPORTER LES PIÈCES JUSQU'AU CHANTIER. VEUILLEZ CONSULTER NOTRE DÉPARTEMENT TECHNIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS.**

-Station de pompage de forme polygonale sur mesure préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Station de pompage de forme polygonale sur mesure disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

**** Flex-Lok® 200** disponible pour conduites $\varnothing 1500$ TBA maximum.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006402-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

263

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.




STATION DE POMPAGE SUR MESURE

Station de pompage de forme polygonale sur mesure

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 ET FLEX-LOK® 500 DANS LA STATION DE POMPAGE, LES CONDUITES DOIVENT SE RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA STATION.

CE DESSIN N'ILLUSTRE QU'UNE POSSIBILITÉ. DES STATIONS DE POMPAGE DE FORMES RECTANGULAIRES OU CARRÉES SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES.

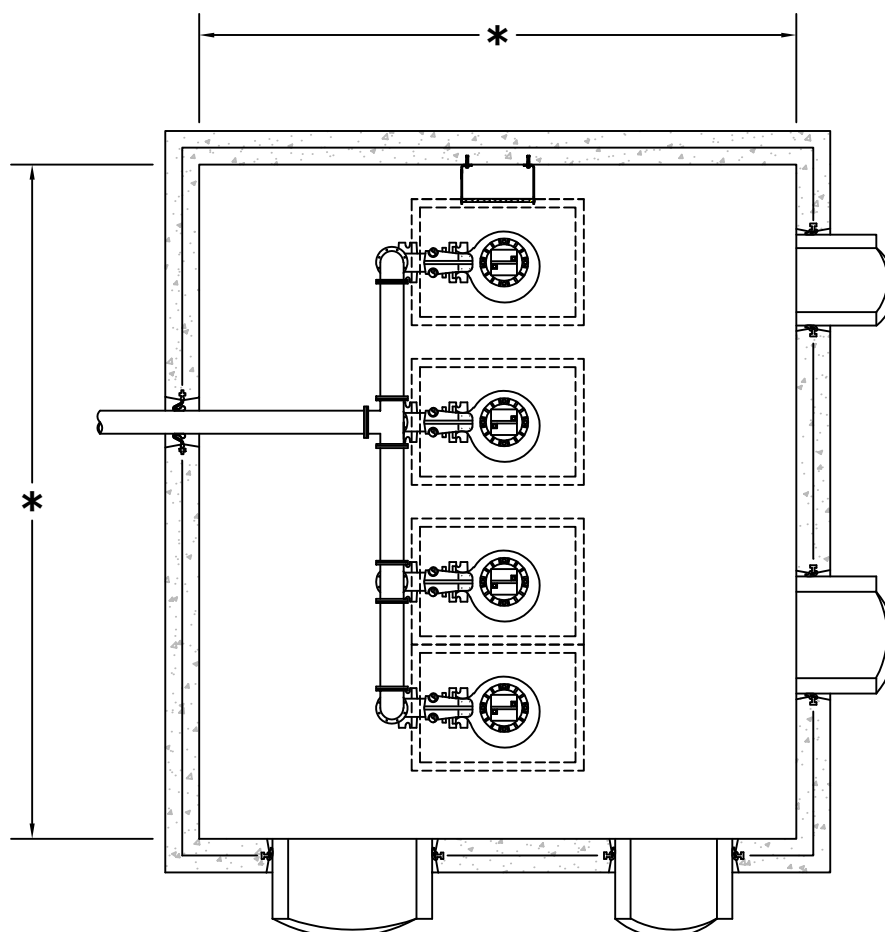

*** CES DIMENSIONS SONT VARIABLES EN FONCTION DES BESOINS DU CLIENT, DES CONDITIONS D'INSTALLATION, DES CHARGES À PRÉVOIR, DE LA MASSE DES DIFFÉRENTES SECTIONS AINSI QUE DE LA POSSIBILITÉ DE TRANSPORTER LES PIÈCES JUSQU'AU CHANTIER. VEUILLEZ CONSULTER NOTRE DÉPARTEMENT TECHNIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS.**

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006402-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

264

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.





STATION DE POMPAGE SUR MESURE

Recommandations structurales pour le toit d'une station de pompage de forme polygonale sur mesure

Toit carré ou rectangulaire

NOTE IMPORTANTE: LE CONCEPTEUR DOIT SPÉCIFIER LE TYPE DE CHARGE APPLICABLE SUR LE TOIT DE LA STATION DE POMPAGE.

EXEMPLE: TRAFIC LOURD (CAMION CL-625), CHARGE DE SERVICE UNIFORME DE 12 kPa, ETC ...

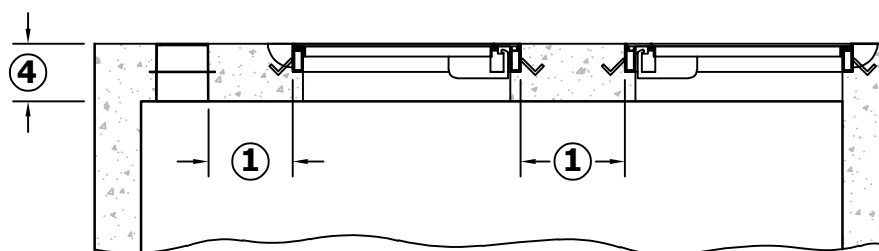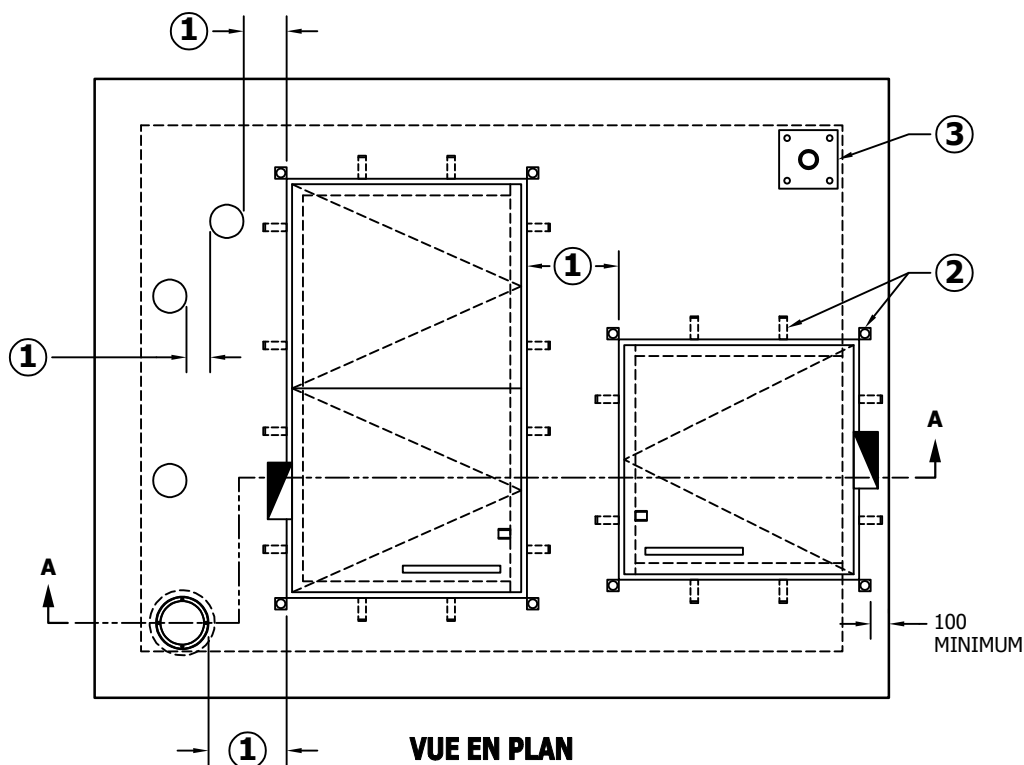

COUPE A-A

- ①-Garder un espace minimum entre les accessoires: 150mm pour une chambre à charges de service et 300mm pour une chambre avec trafic lourd.
- ②-Tenir compte des dimensions hors tout des accessoires et non de l'ouverture libre seulement.
- ③-Fournir des dessins détaillés des accessoires.
- ④-L'épaisseur du toit varie en fonction des charges applicables et des dimensions des accessoires.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006402-001, rév. Février 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254


Lecuyerbeton.com
1 juin 2026




STATION DE POMPAGE SUR MESURE

Recommandations structurales pour le toit d'une station de pompage de forme polygonale sur mesure

Mesures importantes pour une trappe d'accès

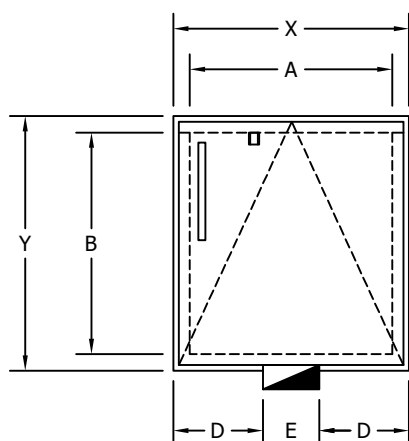


VUE EN PLAN



VUE EN ÉLÉVATION

Tableau des références:

Références	Description
A - B	Ouverture libre intérieure
X - Y	Dimensions hors tout
C - D - E	Dimensions du morailon cadénassable
F - G	Dimensions du cadre
Z	Épaisseur hors tout

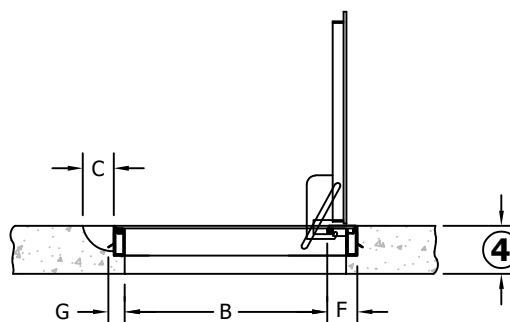

VUE EN PROFIL

- ④ - L'épaisseur du toit varie en fonction des charges applicables et des dimensions des accessoires.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006402-001, rév. Février 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026




CHAMBRE DE RÉGULATEUR SUR MESURE

Chambre de régulateur de forme polygonale sur mesure

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LA CHAMBRE DE RÉGULATEUR, LES CONDUITES DOIVENT SE RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES, AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS, POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

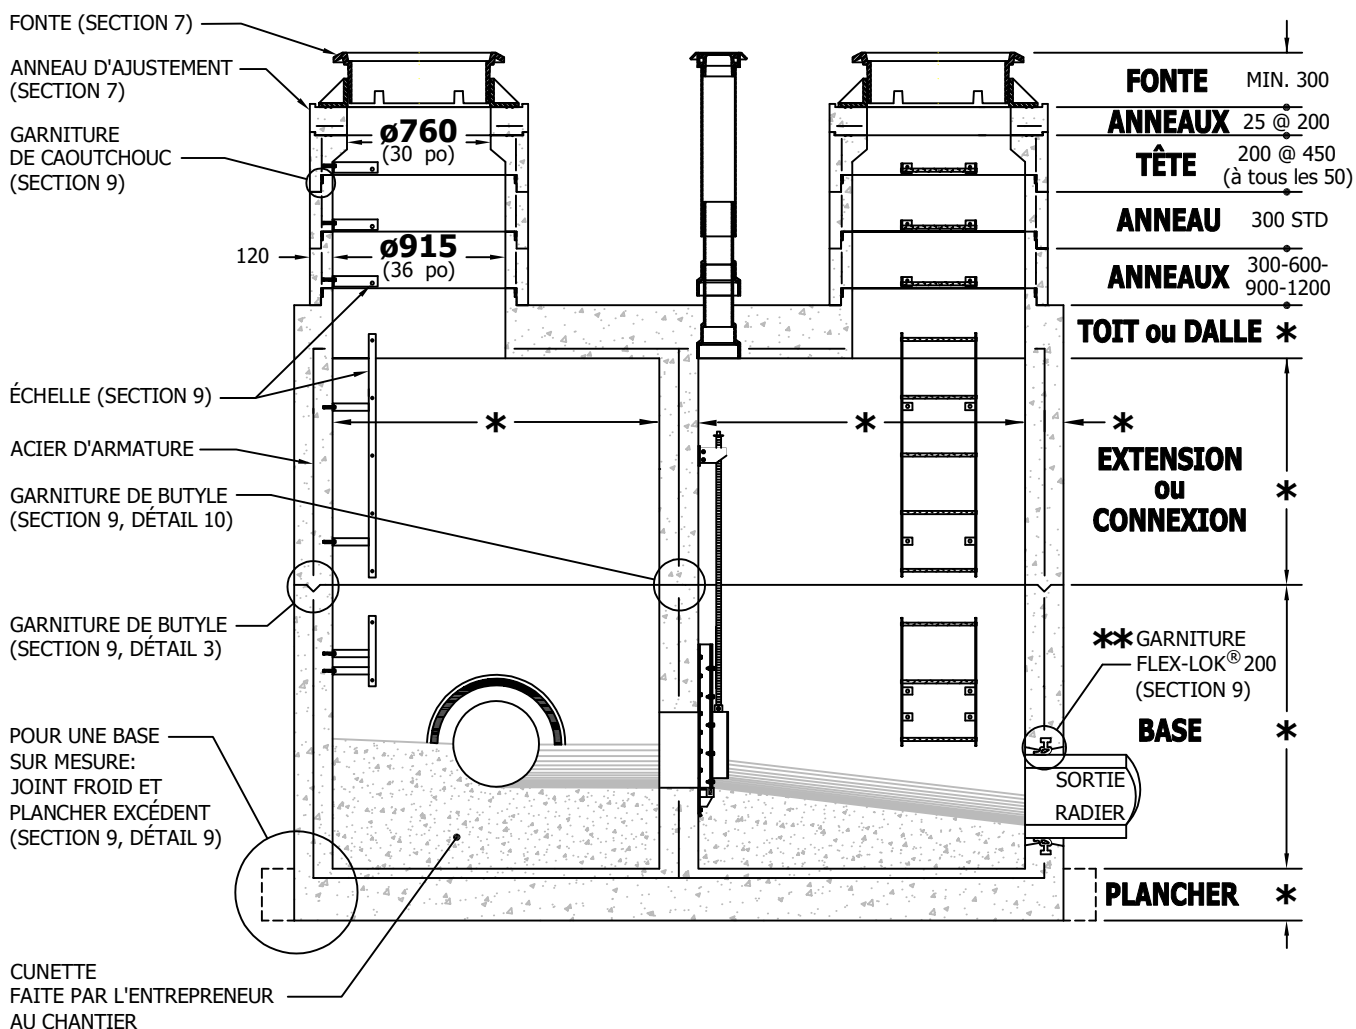

*** CES DIMENSIONS SONT VARIABLES EN FONCTION DES BESOINS DU CLIENT, DES CONDITIONS D'INSTALLATION, DES CHARGES À PRÉVOIR, DE LA MASSE DES DIFFÉRENTES SECTIONS AINSI QUE DE LA POSSIBILITÉ DE TRANSPORTER LES PIÈCES JUSQU'AU CHANTIER. VEUILLEZ CONSULTER NOTRE DÉPARTEMENT TECHNIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS.**

-Chambre de régulateur de forme polygonale sur mesure préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Chambre de régulateur de forme polygonale sur mesure disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

******-Flex-Lok® 200 disponible pour conduites ø1500 TBA maximum.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006403-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

267

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.




CHAMBRE DE RÉGULATEUR SUR MESURE

Chambre de régulateur de forme polygonale sur mesure

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LA CHAMBRE DE RÉGULATEUR, LES CONDUITES DOIVENT SE RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES, AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS, POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

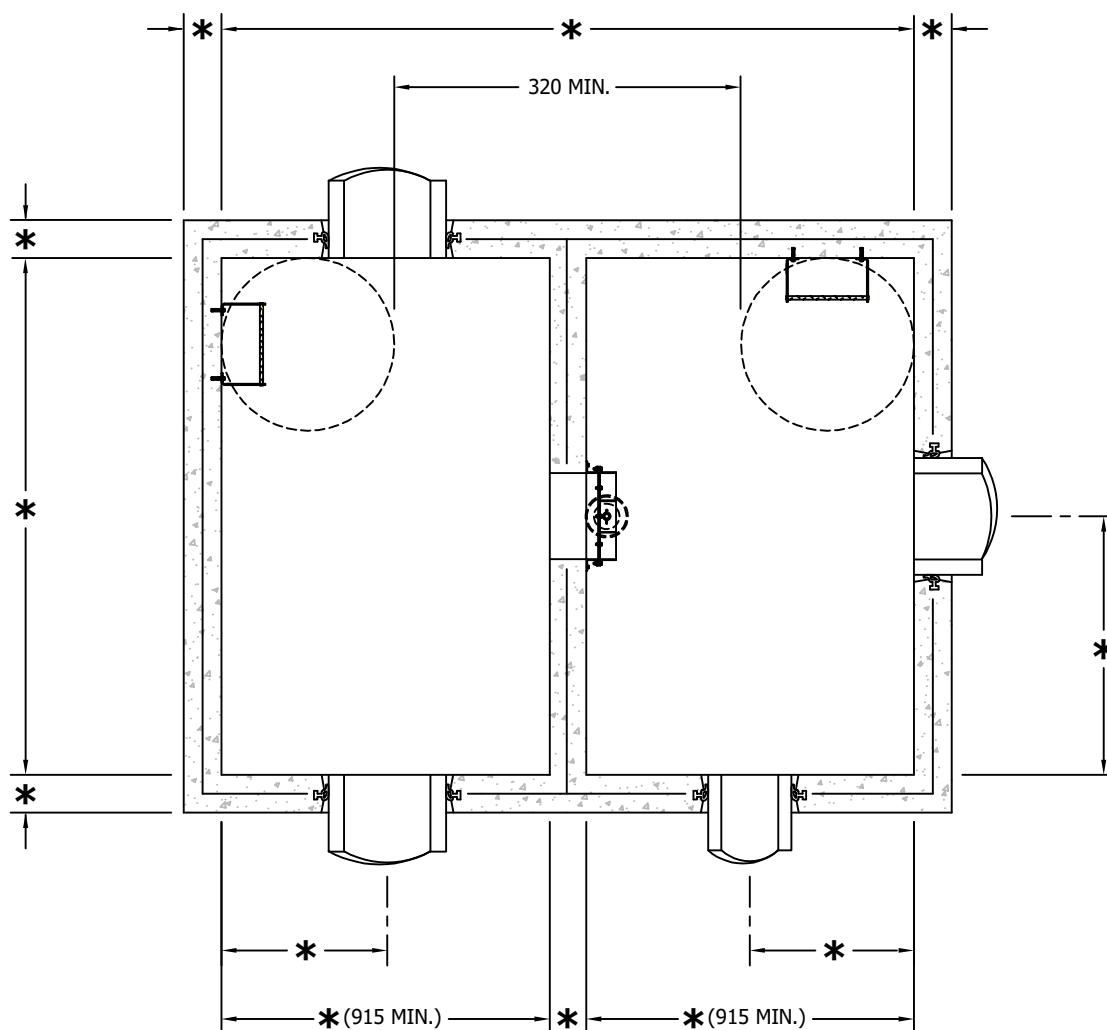

*** CES DIMENSIONS SONT VARIABLES EN FONCTION DES BESOINS DU CLIENT, DES CONDITIONS D'INSTALLATION, DES CHARGES À PRÉVOIR, DE LA MASSE DES DIFFÉRENTES SECTIONS AINSI QUE DE LA POSSIBILITÉ DE TRANSPORTER LES PIÈCES JUSQU'AU CHANTIER. VEUILLEZ CONSULTER NOTRE DÉPARTEMENT TECHNIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS.**

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006403-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026


268

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.



CHAMBRE D'EAU POTABLE SUR MESURE

Chambre d'eau potable de forme polygonale sur mesure

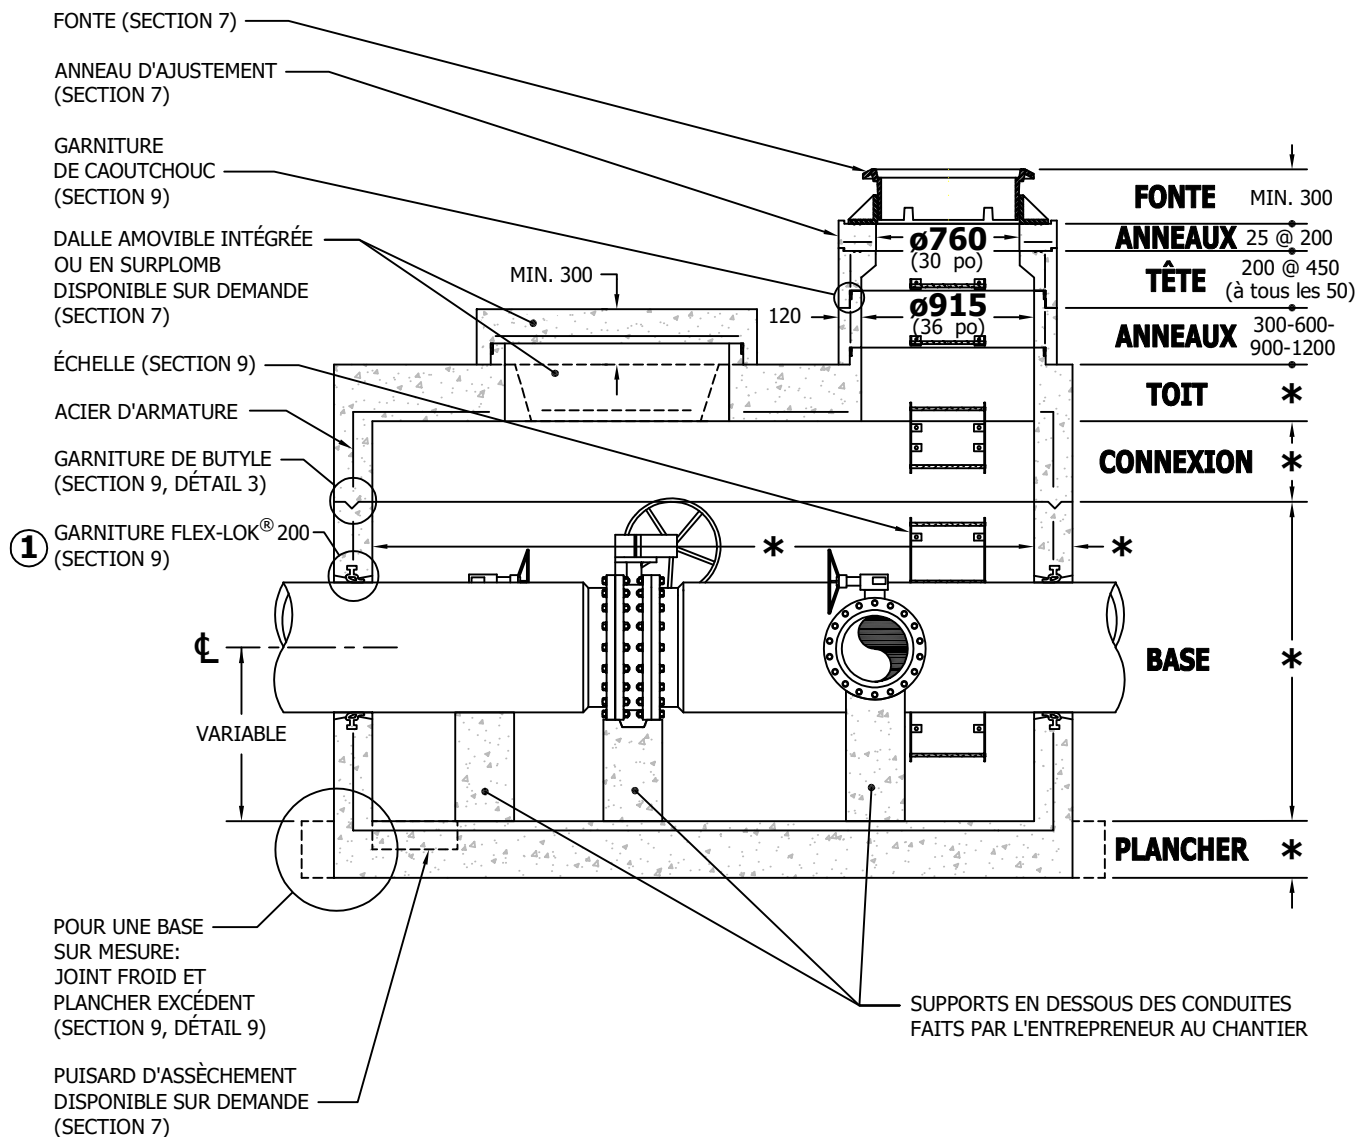

*** CES DIMENSIONS SONT VARIABLES EN FONCTION DES BESOINS DU CLIENT, DES CONDITIONS D'INSTALLATION, DES CHARGES À PRÉVOIR, DE LA MASSE DES DIFFÉRENTES SECTIONS AINSI QUE DE LA POSSIBILITÉ DE TRANSPORTER LES PIÈCES JUSQU'AU CHANTIER. VEUILLEZ CONSULTER NOTRE DÉPARTEMENT TECHNIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS.**

-Chambre d'eau potable de forme polygonale sur mesure préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Chambre d'eau potable de forme polygonale sur mesure disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

① -Dans le cas d'une conduite en béton à cylindre d'acier, il est important de prévoir que la portion de la conduite qui sera en contact avec la garniture Flex-Lok® 200 soit en acier d'un diamètre extérieur lisse et uniforme.

-Le concepteur doit vérifier l'encombrement des équipements et l'accessibilité dans la chambre.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006405-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026


269

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.



CHAMBRE D'EAU POTABLE SUR MESURE

Chambre d'eau potable de forme polygonale sur mesure

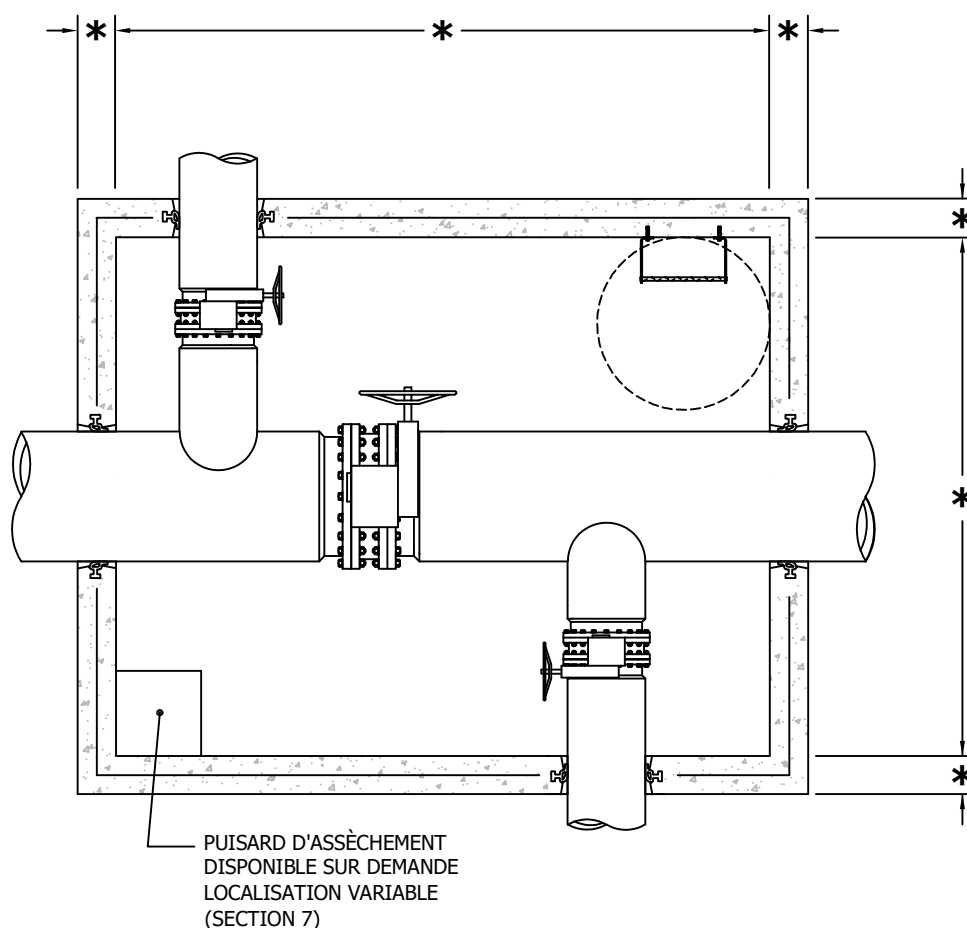

*** CES DIMENSIONS SONT VARIABLES EN FONCTION DES BESOINS DU CLIENT, DES CONDITIONS D'INSTALLATION, DES CHARGES À PRÉVOIR, DE LA MASSE DES DIFFÉRENTES SECTIONS AINSI QUE DE LA POSSIBILITÉ DE TRANSPORTER LES PIÈCES JUSQU'AU CHANTIER. VEUILLEZ CONSULTER NOTRE DÉPARTEMENT TECHNIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS.**

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006405-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026


270

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.



PUISARD D'ASSÈCHEMENT

Puisard d'assèchement pour chambre d'eau potable

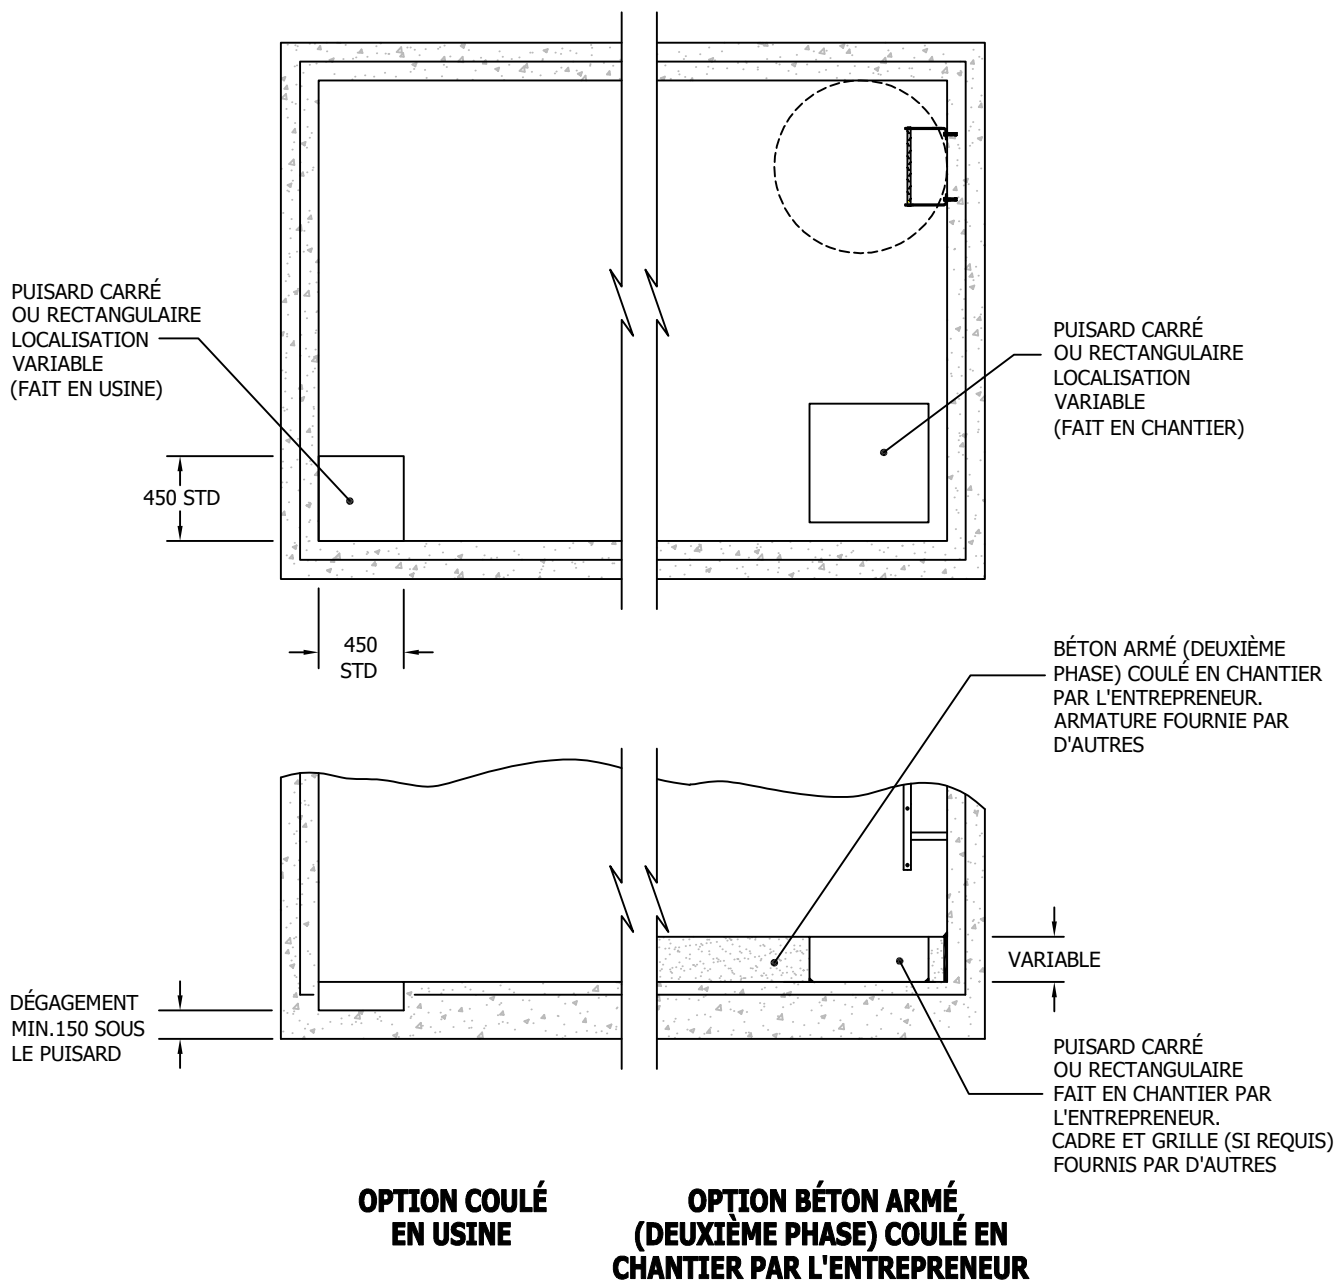

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006723-001, rév. Février 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

271

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso



DALLE AMOVIBLE

Dalle amovible intégrée ou en surplomb pour chambre d'eau potable de forme polygonale sur mesure


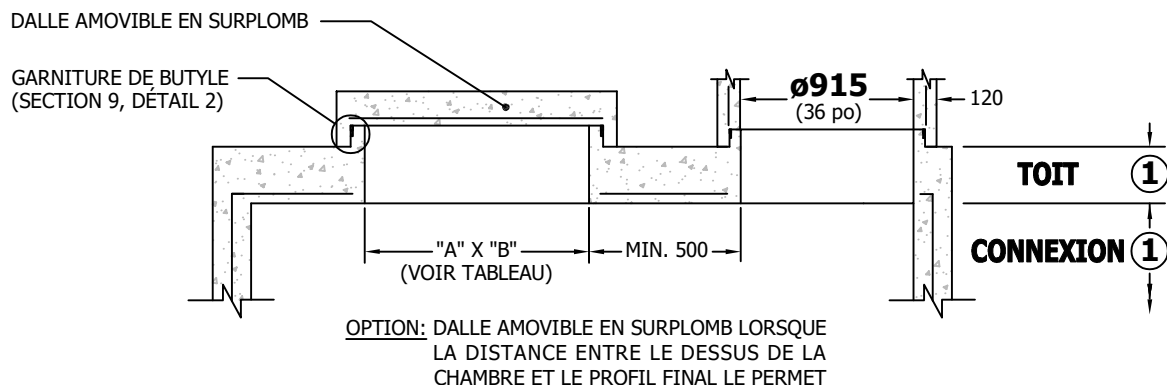


Tableau des dimensions standards pour dalle amovible en surplomb

Dimension "A"	Dimension "B"
950	1150
1150	1350
1350	1550
1550	1750

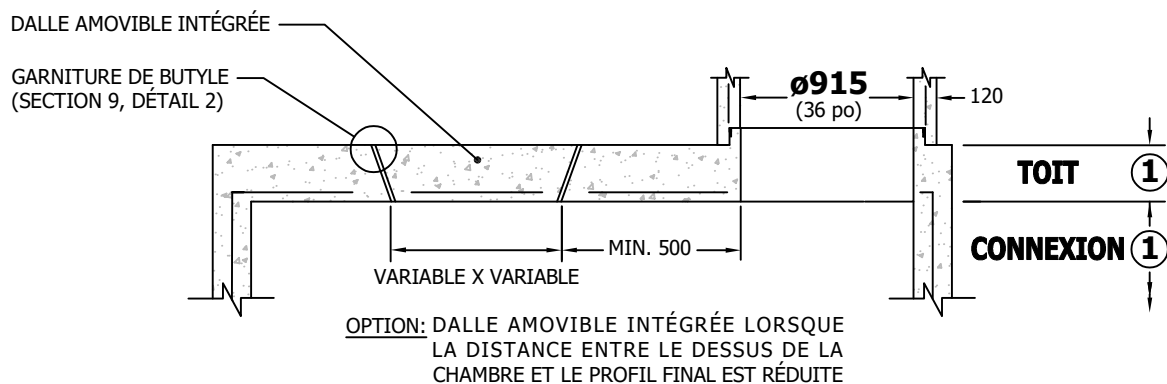

-Dalle amovible préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

- ① -Dalle amovible intégrée ou en surplomb disponible seulement dans une section de type connexion dont le toit est coulé monolithe avec les murs.
- Manutentions : voir détails à la section 10.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier016313-002, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso




TÊTES ET ANNEAUX

Têtes, anneaux d'ajustement et anneaux de rehaussement
pour cheminée $\varnothing 915\text{mm}$


Option 1: Anneau d'ajustement NIVO-LOK®

GARNITURE DE BUTYLE
DISPONIBLE SUR DEMANDE
(SECTION 9, DÉTAIL 6)

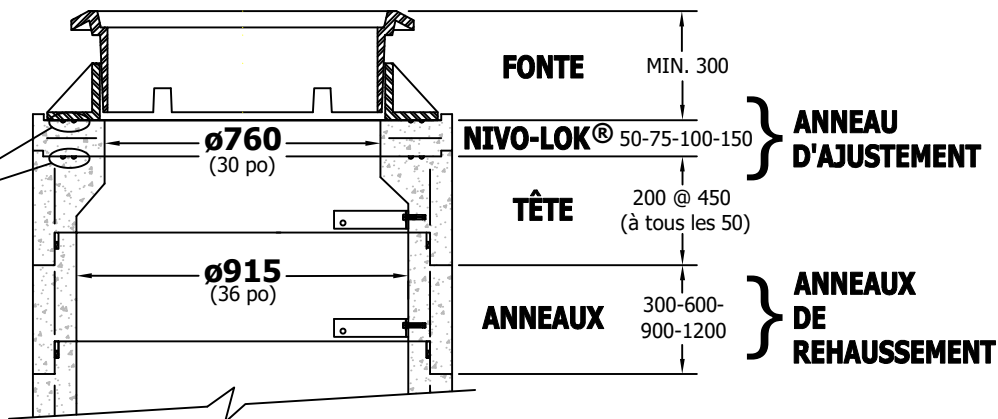


RAINURES POUR
INSTALLER UNE
GARNITURE DE BUTYLE $\varnothing 19$,
DISPONIBLE SUR DEMANDE

SAILLIE SUR LE POURTOUR
DE LA TÊTE POUR PERMETTRE
LA LOCALISATION DU CADRE
EN FONTE

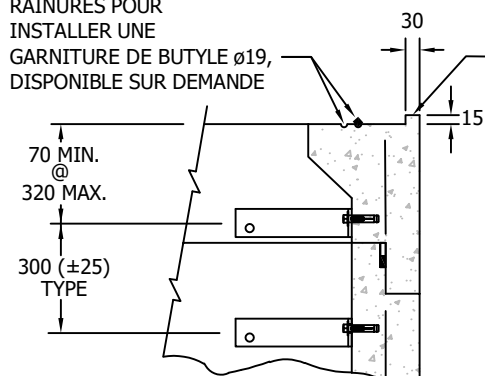

Option 2: Anneau d'ajustement $\varnothing 760$ plat sur les deux côtés

GARNITURE DE BUTYLE
DISPONIBLE SUR DEMANDE
(SECTION 9, DÉTAIL 6)

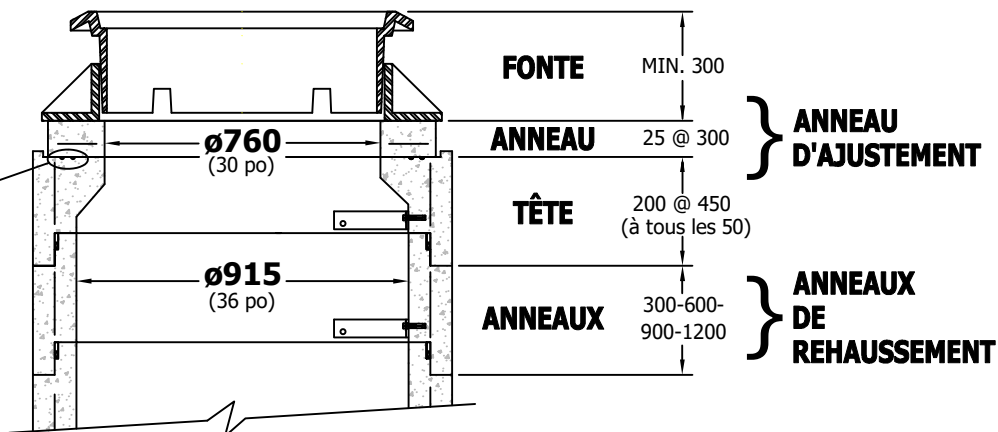

-Têtes et anneaux d'ajustements conformes aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013943-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

275



Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.




ANNEAUX EN CAOUTCHOUC

Anneaux d'ajustement inclinés et plats en caoutchouc pour cheminée $\varnothing 915\text{mm}$

Anneaux plats

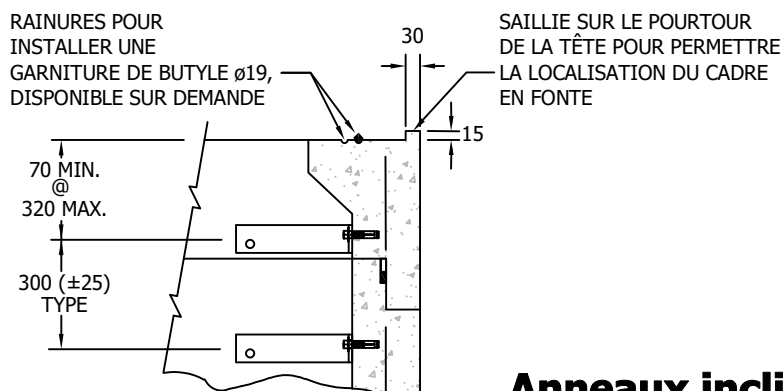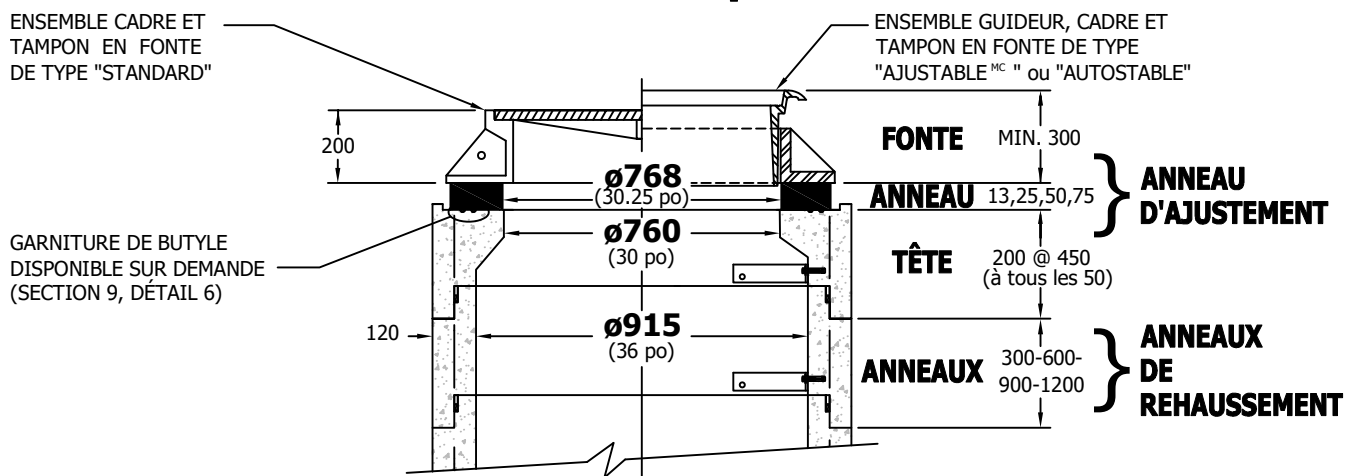

Anneaux inclinés

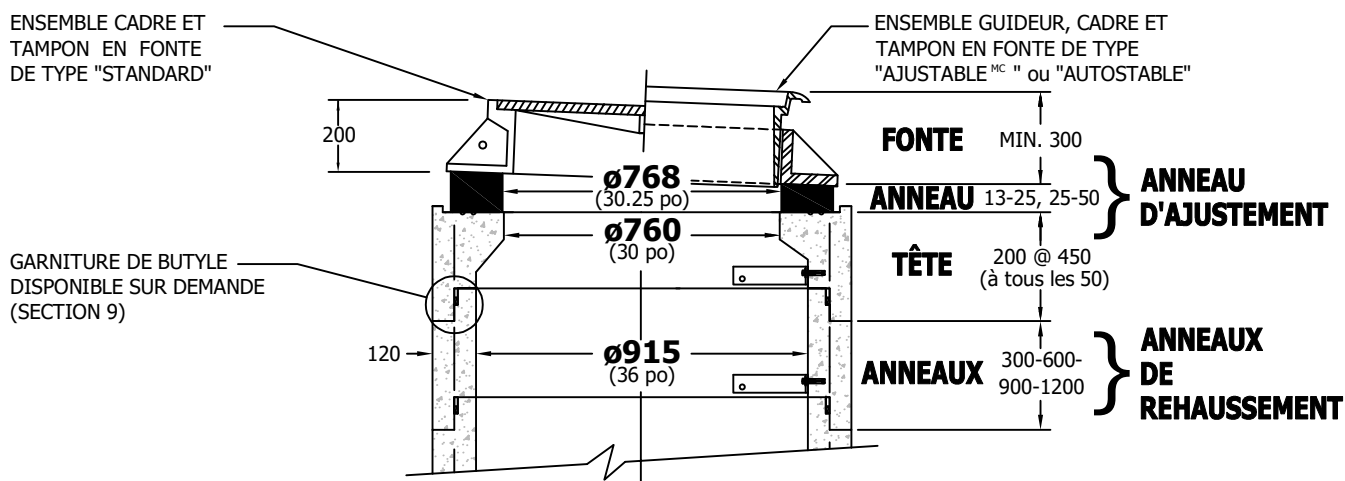

-Anneau d'ajustement en caoutchouc conforme aux différentes normes ASTM applicables.

-Veuillez consulter notre département technique pour de plus amples informations.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013943-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026


276

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.



TÊTE POUR FONTE STANDARD $\varnothing 981\text{mm}$

Tête $\varnothing 915\text{mm}$ pour cadre et tampon standards $\varnothing 981\text{mm}$
pour chambre d'eau potable

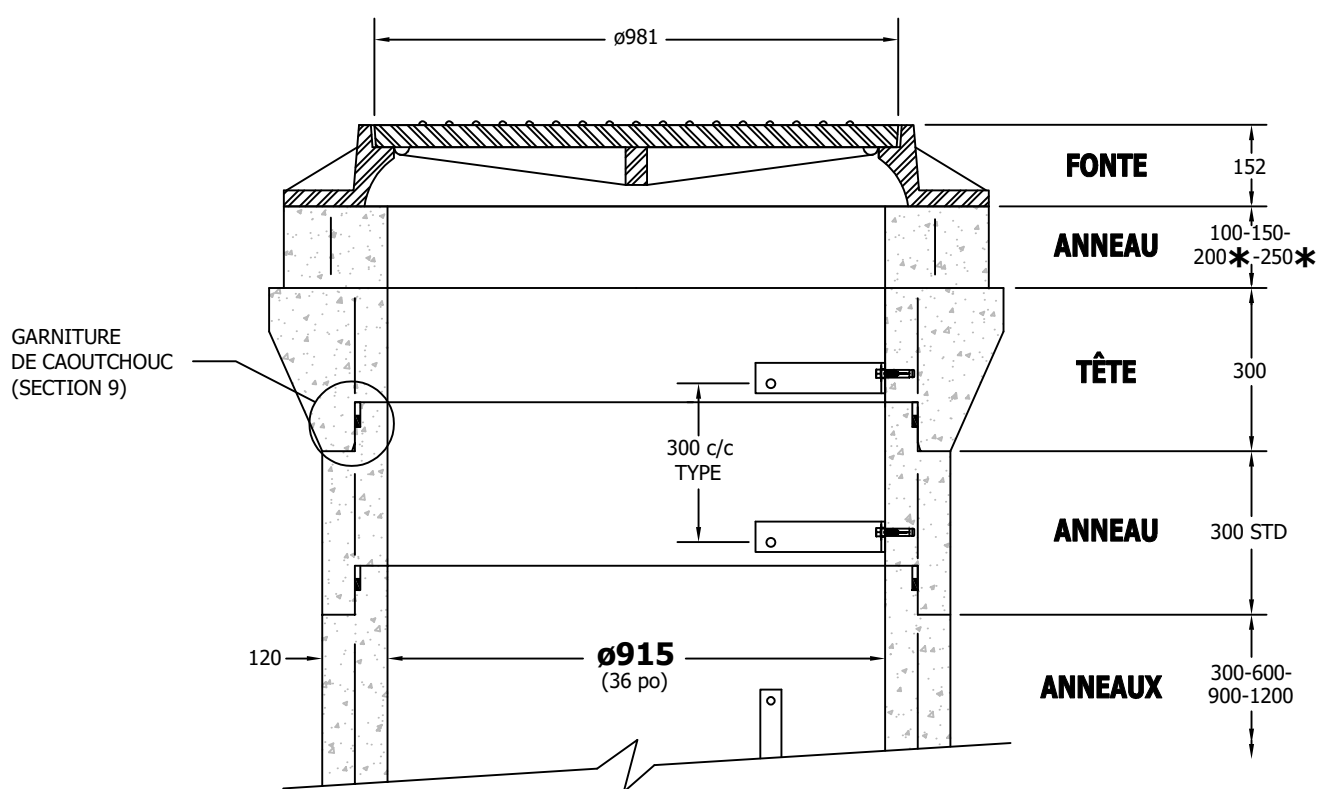

-Tête préfabriquée en béton armé conformes aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

*-Anneaux 200 et 250 avec échelle 1 barreau.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013953-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

277

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.


Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso



FONTE AJUSTABLE ø775mm - ÉGOUT

Guideur, cadre et tampon ajustables ø775mm en fonte pour regard d'égout et autre type de chambre d'accès

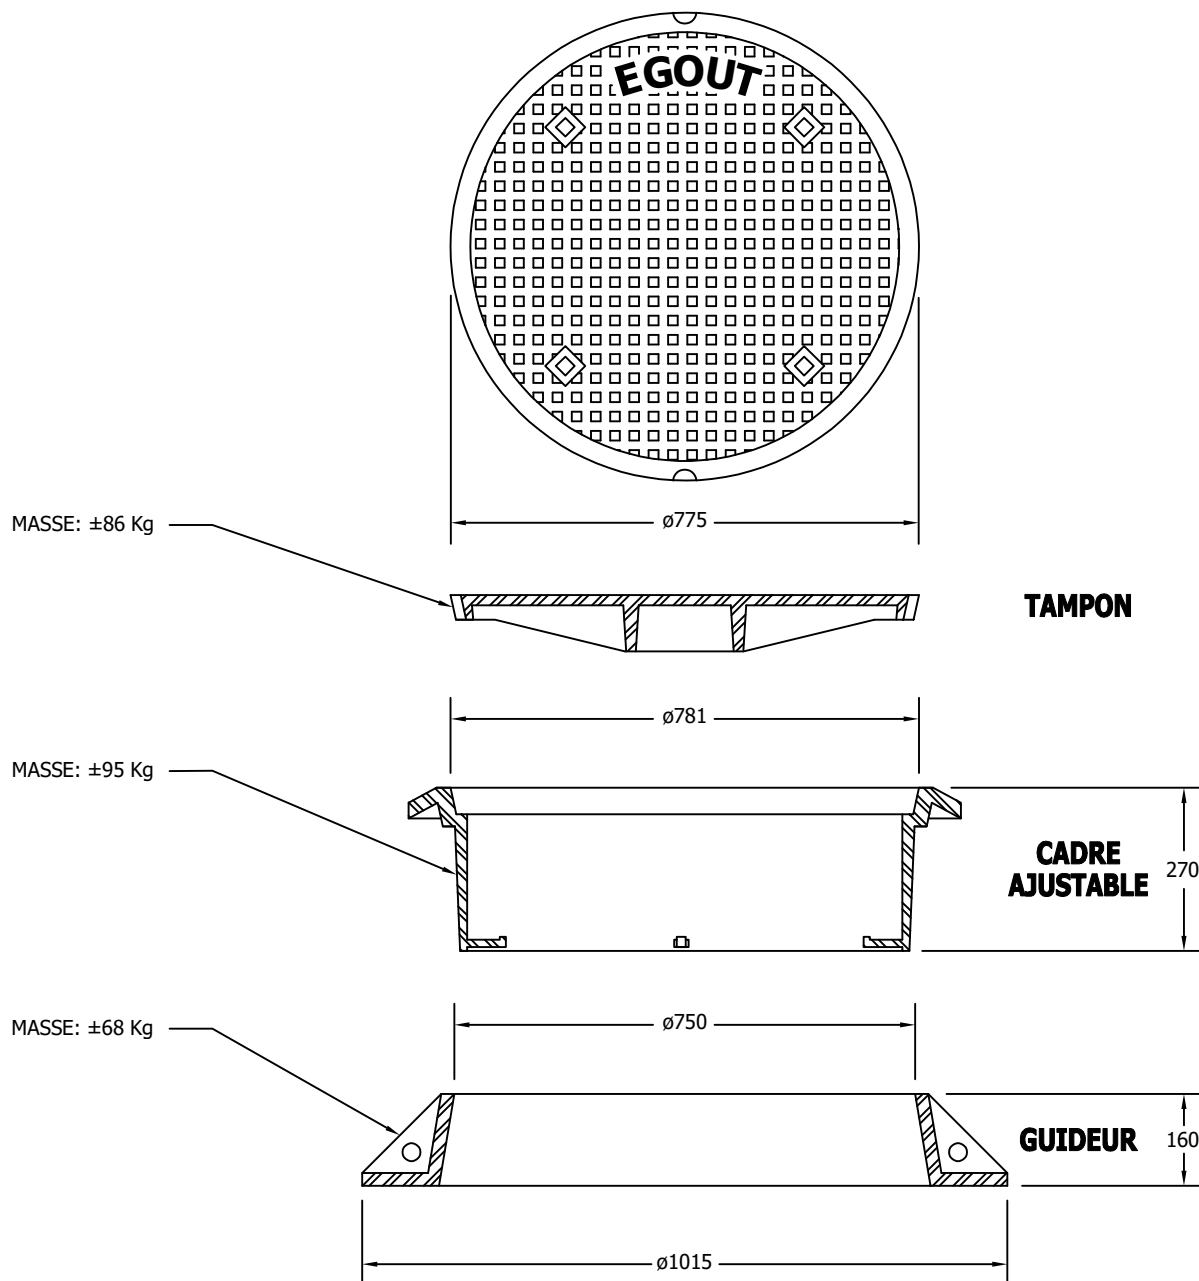

N.B.: LA MASSE DES GUIDEURS, CADRES AJUSTABLES ET TAMPONS, DE MÊME QUE LES DIMENSIONS, SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

- Matériel du guideur: fonte grise.
- Matériel du cadre ajustable et tampon: fonte ductile.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006684-001, rév. Mars 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254


Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

281



Fonte Standard $\varnothing 775\text{mm}$ - ÉGOUT

Cadre et tampon standards $\varnothing 775\text{mm}$ en fonte
pour regard d'égout et autre type de chambre d'accès

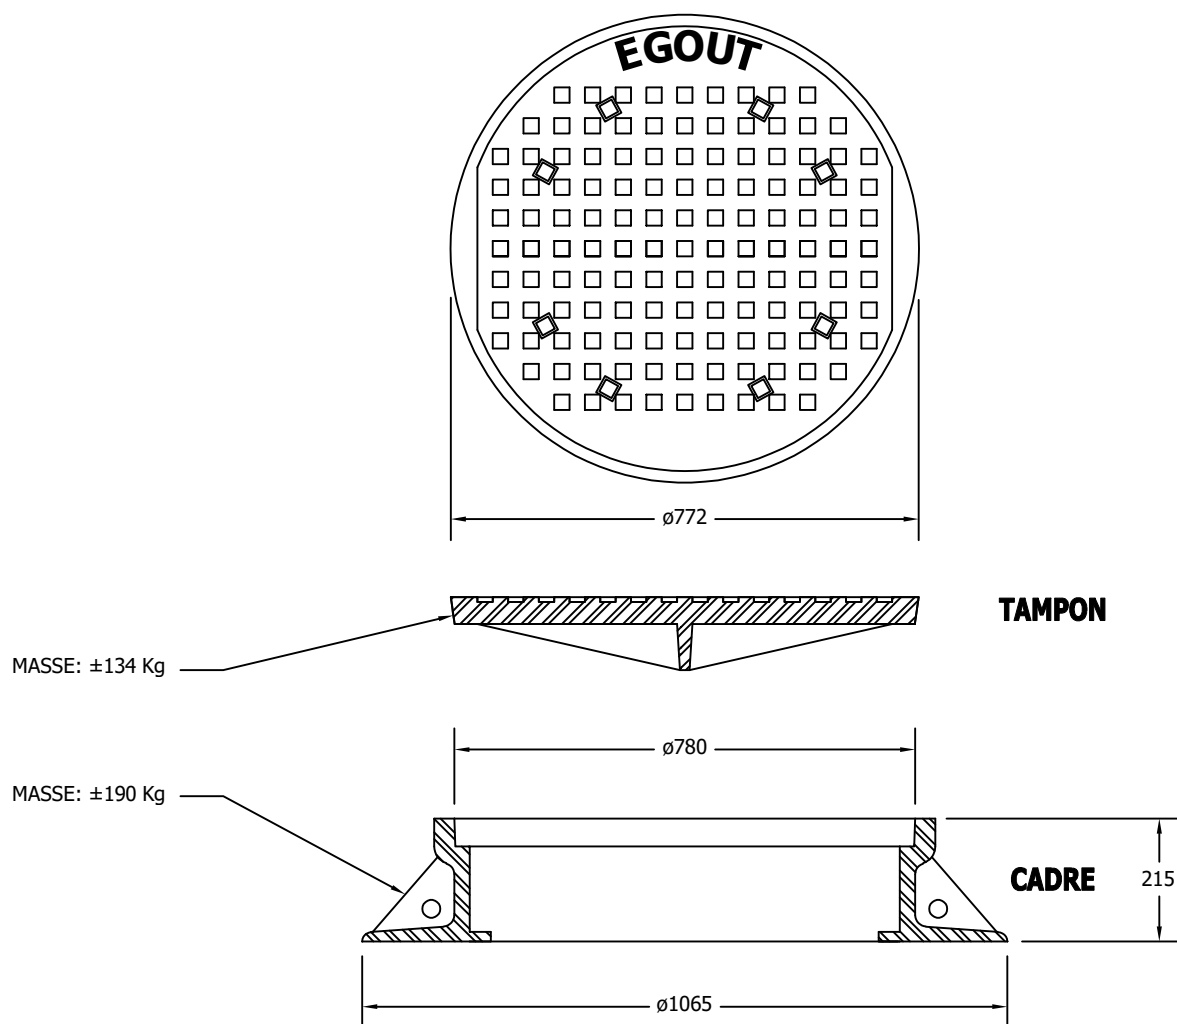

N.B.: LA MASSE DES CADRES ET TAMPONS, DE MÊME QUE LES DIMENSIONS, SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

-Matériel: fonte grise (fonte ductile disponible sur demande pour le couvercle).
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006684-001, rév. Mars 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026


282

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.



Fonte ajustable ø775mm - AQUEDUC

Guideur, cadre et tampon ajustables ø775mm en fonte pour chambre d'eau potable

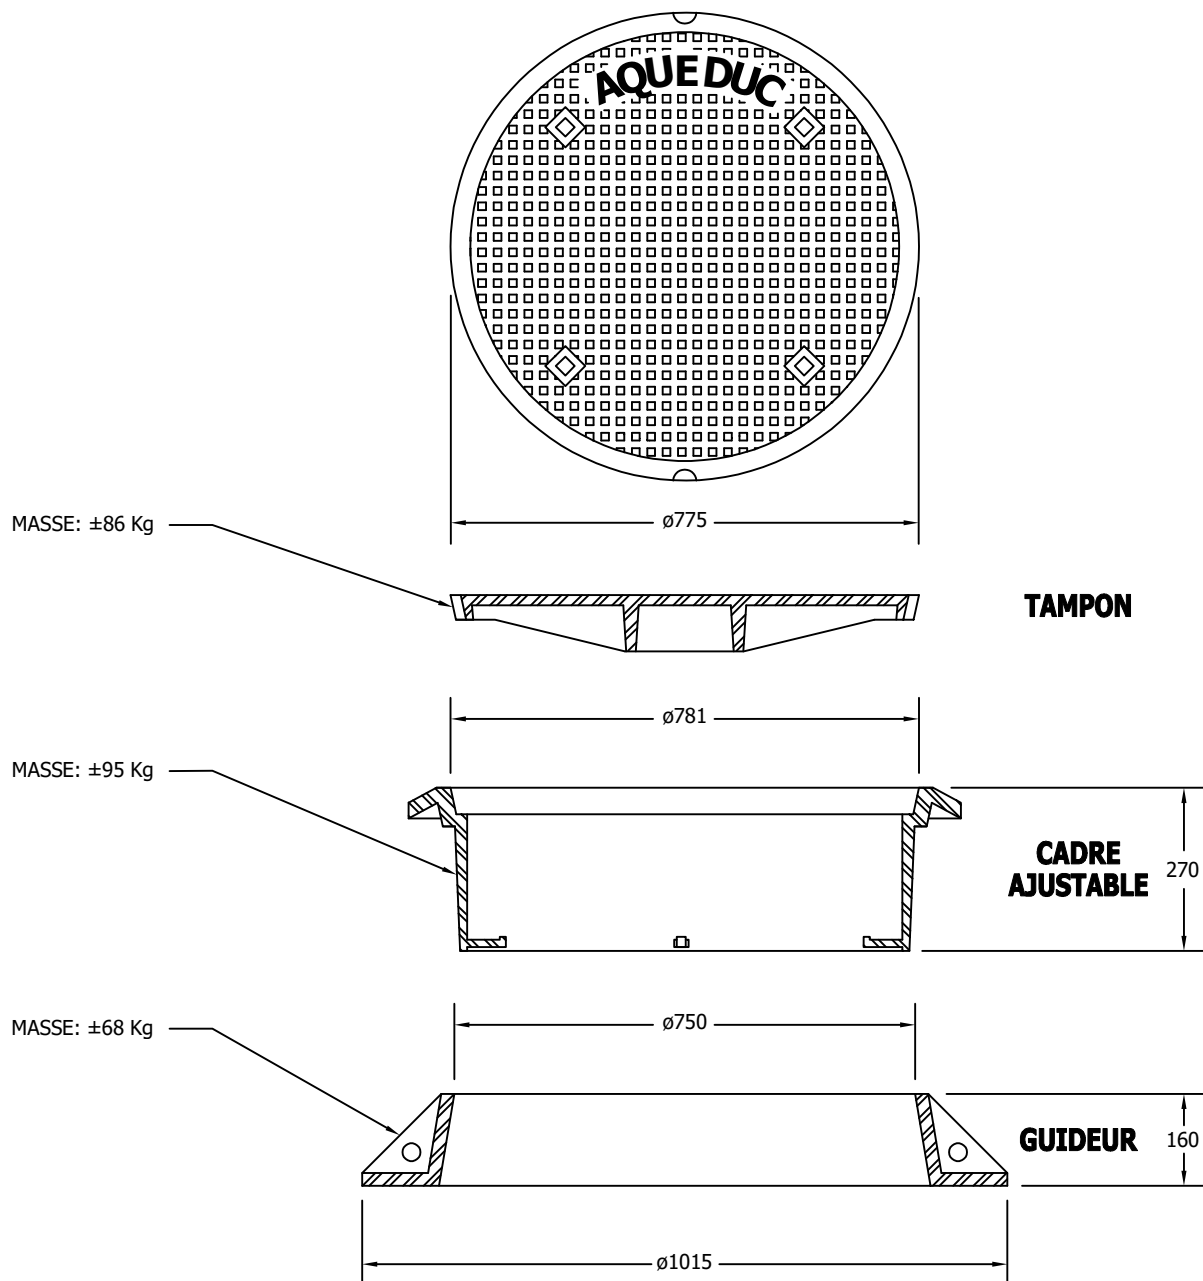

N.B.: LA MASSE DES GUIDEURS, CADRES AJUSTABLES ET TAMPONS, DE MÊME QUE LES DIMENSIONS, SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

- Matériel du guideur: fonte grise.
- Matériel du cadre ajustable et tampon: fonte ductile.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006686-001, rév. Février 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254



Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

283




FONTE STANDARD $\phi 775\text{mm}$ - AQUEDUC

Cadre et tampon standards $\phi 775\text{mm}$ en fonte
pour chambre d'eau potable

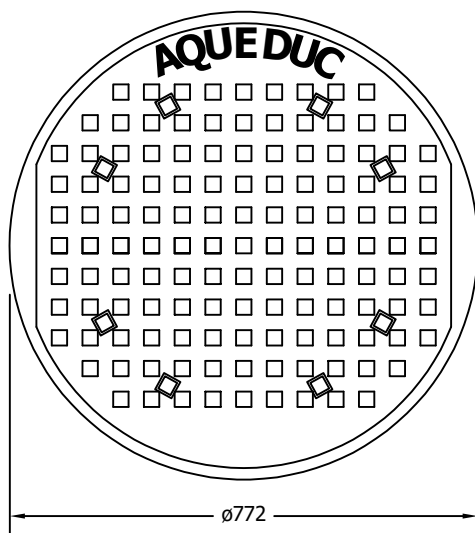

TAMPON

MASSE: $\pm 134\text{ Kg}$

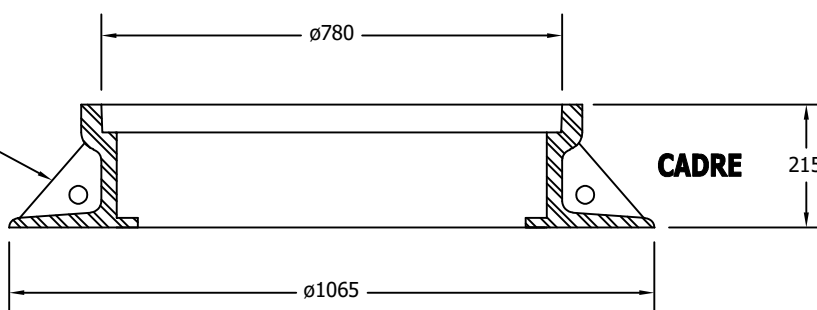

CADRE

MASSE: $\pm 190\text{ Kg}$

N.B.: LA MASSE DES CADRES ET TAMPONS, DE MÊME QUE LES DIMENSIONS, SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

-Matériel: fonte grise (fonte ductile disponible sur demande pour le couvercle).
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006686-001, rév. Février 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0


T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026




FORTE STANDARD ø981mm - AQUEDUC

Cadre et tampon standards ø981mm en fonte
pour chambre d'eau potable

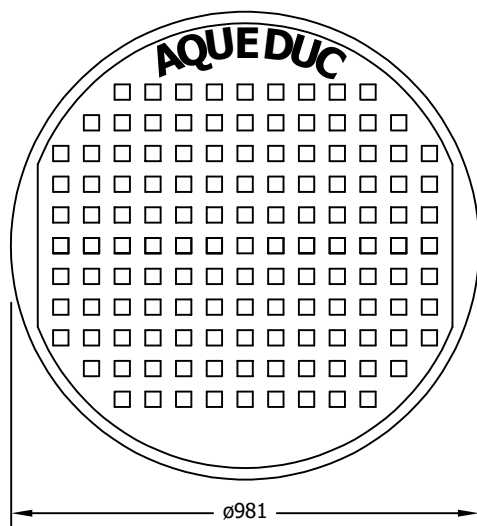

TAMPON

MASSE: ±255 Kg

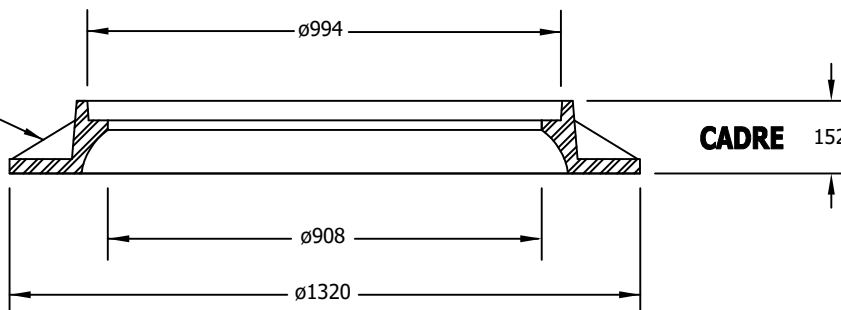

MASSE: ±246 Kg

N.B.: LA MASSE DES CADRES ET TAMPONS, DE MÊME QUE LES DIMENSIONS, SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

- Matériel du cadre: fonte grise.
- Matériel du tampon: fonte grise (fonte ductile disponible sur demande).
- Des trous de ventilation dans le tampon sont disponibles sur demande.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006685-001, rév. Février 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

285

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso











Puisards et regards-puisards





TYPES DE BASES

Pour les regards, puisards et chambres d'eau potable

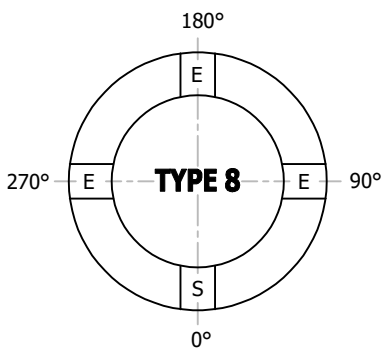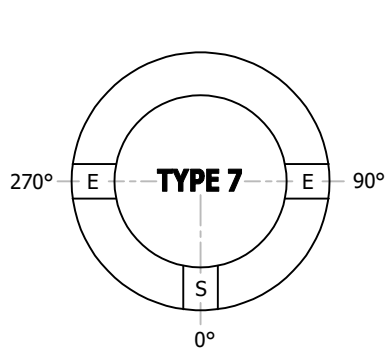

-Les angles sont calculés en sens antihoraire.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier019636-001, rév. Décembre 2025



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso



P-1 ET P-4

Angles minimums entre deux raccordements pour les puisards

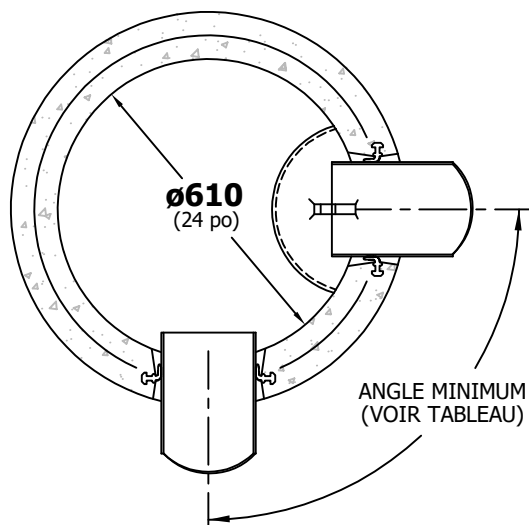


Tableau des angles minimums entre deux raccordements

Diam. nom.	150 PVC	200 PVC	*225 TBA	250 PVC	250 TBA	300 PVC	*300 TBA	375 PVC
150 PVC	68°	68°	90°	90°	90°	90°	112°	90°
200 PVC	68°	90°	90°	90°	112°	90°	112°	112°
*225 TBA	90°	90°	112°	90°	112°	112°	112°	112°
250 PVC	90°	90°	90°	90°	112°	90°	112°	112°
250 TBA	90°	112°	112°	112°	135°	112°	135°	135°
300 PVC	90°	90°	112°	90°	112°	112°	112°	112°
*300 TBA	112°	112°	112°	112°	135°	112°	135°	135°
375 PVC	90°	112°	112°	112°	135°	112°	135°	135°

N.B.: Possibilités de raccordements du puisard:
 - 3 raccords maximums + 1 drain
 - 4 raccords maximums incluant les drains
 - 3 raccords maximums sans drains

Si les raccords excèdent les possibilités du puisard, veuillez référer au modèle P-900 (section 8).

*-Flex-Lok® 100 non disponible pour conduites ø225 TBA et ø300 TBA.
 -Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006861-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
 Saint-Rémi, Québec
 J0L 2L0

T: (450) 454.3928
 (514) 861.5623
 F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
 1 juin 2026

291


Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso




TÊTES


Têtes, grilles, tampons et ensembles ajustables pour s'adapter sur les puisards de modèles P-1, P-4 et P-8




ENSEMBLE AJUSTABLE
POUR GRILLE CIRCULAIRE
ø750 MM




TÊTE " T-1 "
POUR GRILLE CIRCULAIRE
ø750 MM




TÊTE " T-1 "
POUR GRILLE EN DÔME
ø750 MM




TÊTE " T-2 "
POUR GRILLE CARRÉE
485 x 485 MM




TÊTE " T-2 "
POUR GRILLE PYRAMIDALE
455 x 455 MM




TÊTE " T-3 "
POUR GRILLE RECTANGULAIRE
455 x 915 MM




TÊTE " T-3B "
POUR GRILLE RECTANGULAIRE
455 x 915 MM

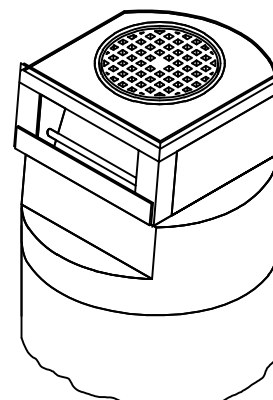

TÊTE " T-4 "
POUR TAMPON CIRCULAIRE
ø455 MM

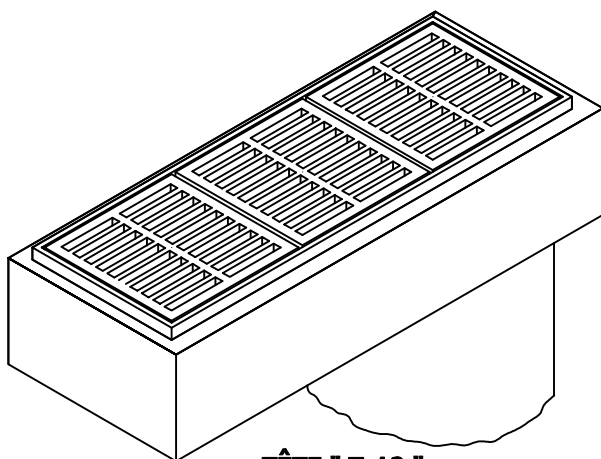

TÊTE " T-12 "
(NOMBRE DE GRILLE VARIABLE)
POUR GRILLE CARRÉE
527 x 527 MM

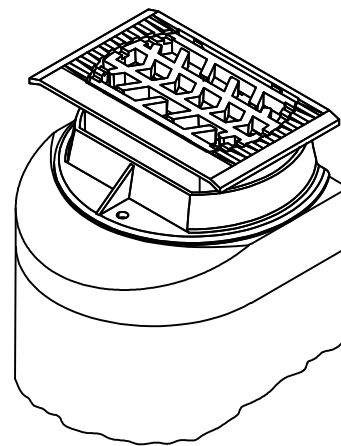

TÊTE " T-15A "
POUR GRILLE RECTANGULAIRE
352 x 581 MM

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013958-001, rév. Février 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso




P-1 FLEX-LOK® 100

Puisard circulaire ø610mm avec réserve de 300mm pour conduite en PVC de ø375mm maximum


Puisard avec drains Puisard sans drains

LORSQUE LA PROFONDEUR DU RÉSEAU
ET DE L'INFRASTRUCTURE LE PERMETTENT


DRAINS ø100, ø150, ø200
(1, 2, 4 DRAINS)

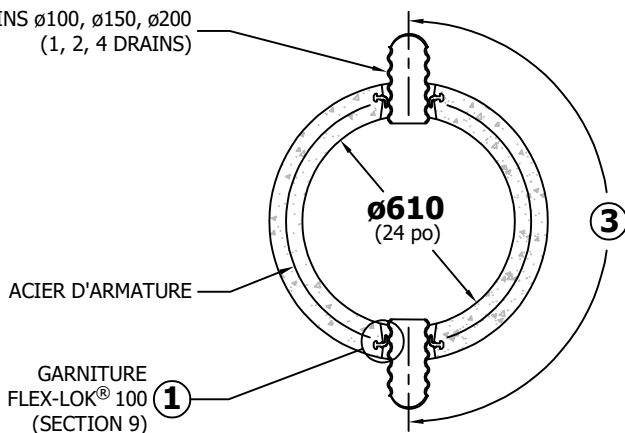

ANNEAU AVEC DRAINS

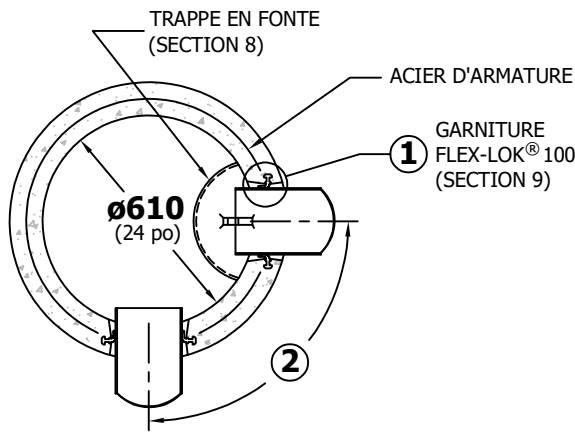

BASE DU PUISARD

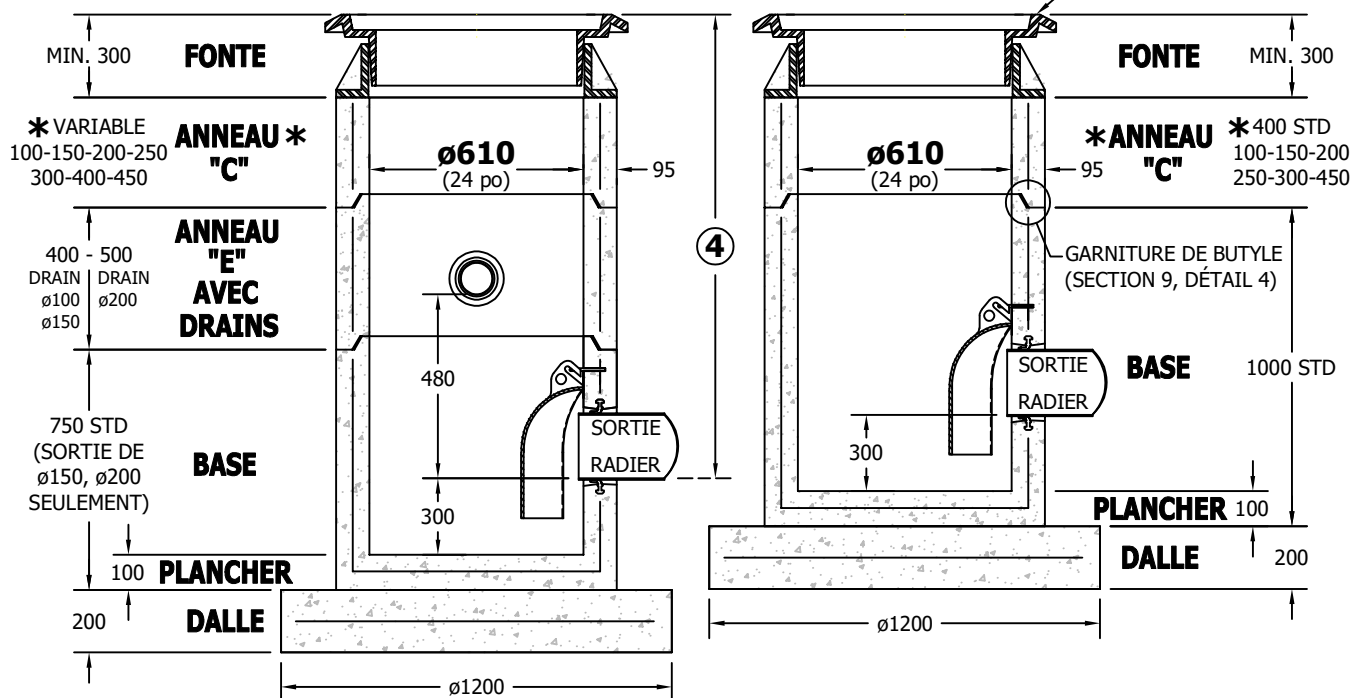

-Puisard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

*-Voir à la section 8 pour la description des anneaux "C", "D" et "E".

①-Flex-Lok® 100 non disponible pour conduites ø225 TBA et ø300 TBA.

②-Voir tableau à la section 8 pour les possibilités des angles de raccordements.

③-Angles des drains dans l'anneau : 2 drains à 180°, 4 drains à 90°.

④-Profondeur minimum pour l'utilisation de l'anneau avec drains ≥1050. Si moins profond, veuillez consulter notre département technique pour plus d'informations.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006802-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

295

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso



Puisard avec drains Puisard sans drains


Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso

P-6

Puisard circulaire ø405mm pour conduite en polyéthylène
ou en PVC de ø200mm maximum

NOTE IMPORTANTE: CE PUISARD N'EST PAS CONÇU POUR UN RÉSEAU ROUTIER.

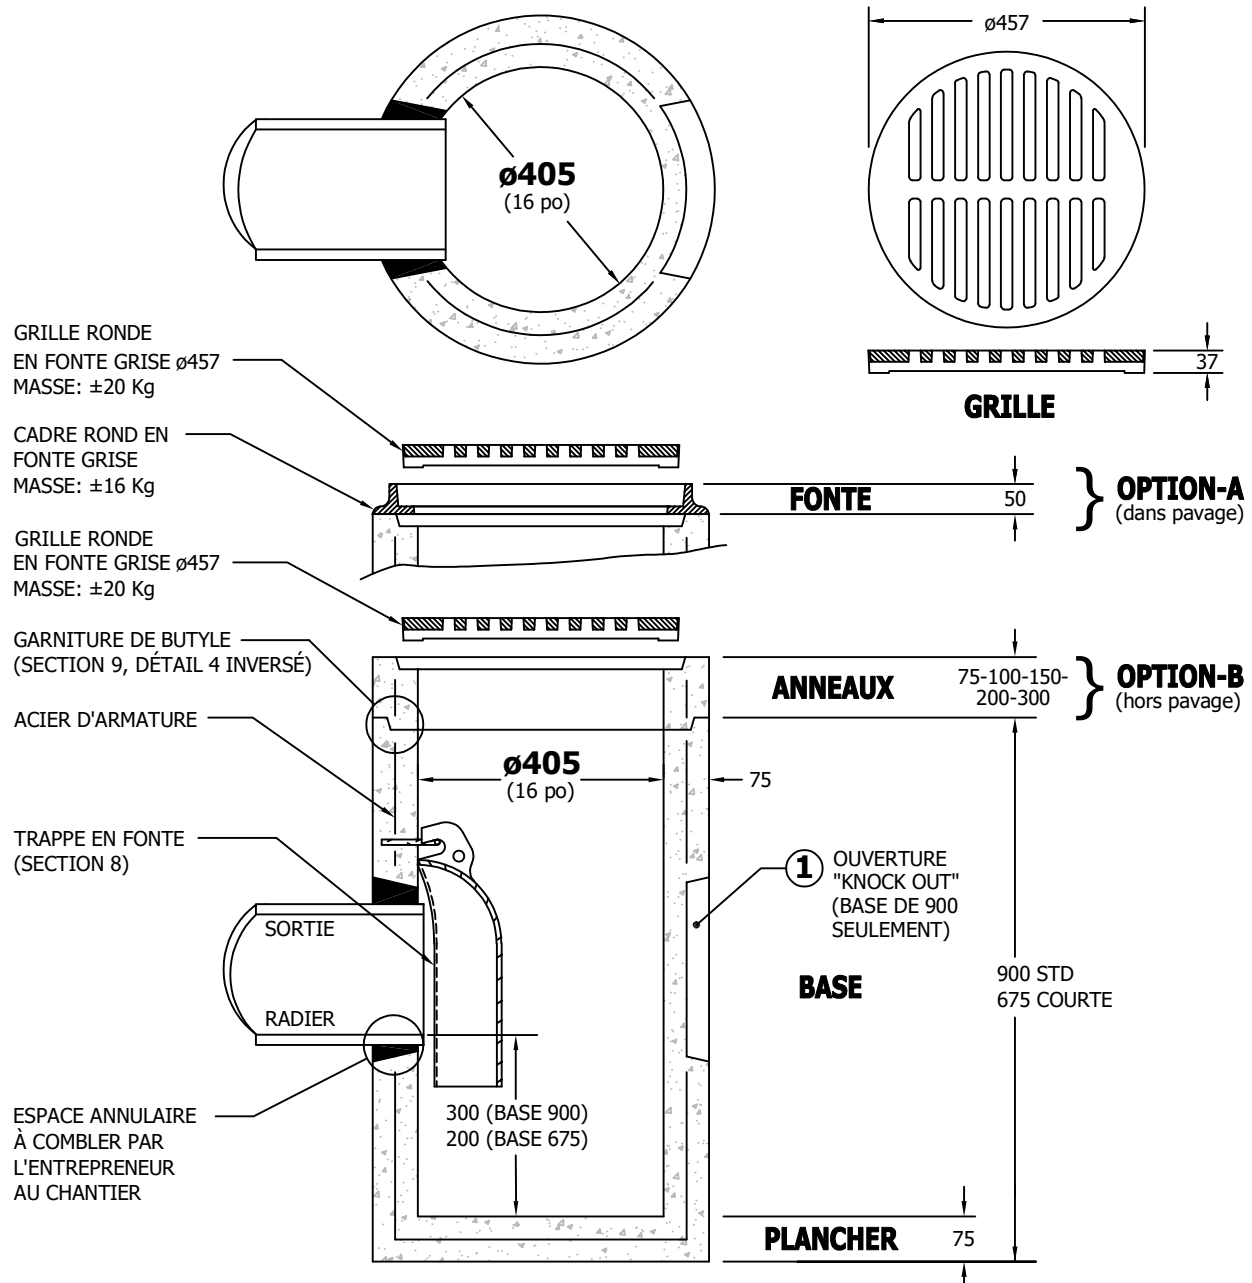

N.B.: LA MASSE DU CADRE ET DE LA GRILLE, DE MÊME QUE LES DIMENSIONS, SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

-Puisard préfabriqué en béton armé selon les caractéristiques applicables des normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

①-Toute ouverture additionnelle, si requise, devra être percée par l'entrepreneur au chantier.

- Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso



P-8 FLEX-LOK® 100


Puisard hybride ø610mm avec réserve de 500mm pour conduite en PVC de ø300mm maximum

ANGLES POUR CONDUITES
DE RACCORDEMENTS :

0°-90°-180°-270°

ANGLES POUR DRAINS :

90°-270°

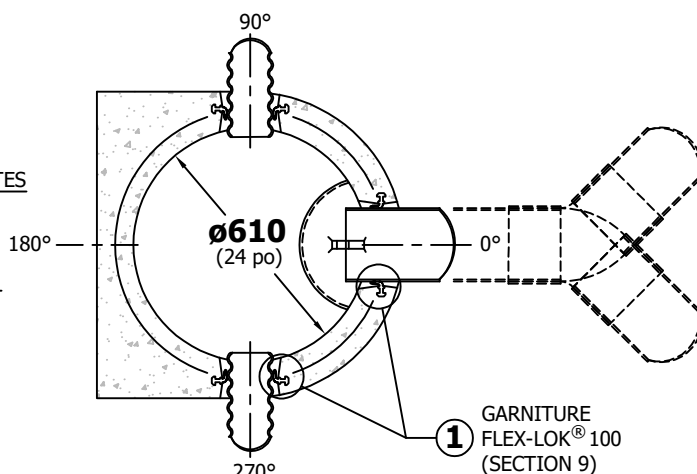

BASE DU PUISARD
(ANGLES DISPONIBLES)

NOTE IMPORTANTE:

L'UTILISATION D'UN COUDE
EST RECOMMANDÉE, POUR UNE
DÉVIATION DE LA CONDUITE
VERS LA GAUCHE OU VERS LA
DROITE (POSITION SUR LE 0°).

NOTE :



SI UNE TÊTE T-15A NE
PEUT ÊTRE INSTALLÉE,
UNE FONTE AJUSTABLE
EST DISPONIBLE POUR
INSTALLATION SUR UN
ANNEAU "C"

GARNITURE DE BUTYLE
(SECTION 9, DÉTAIL 4)

TRAPPE EN FONTE
(SECTION 8)

DRAINS

ACIER D'ARMATURE

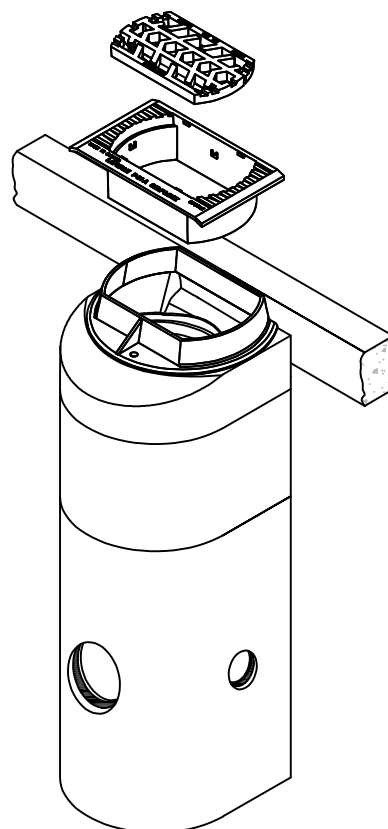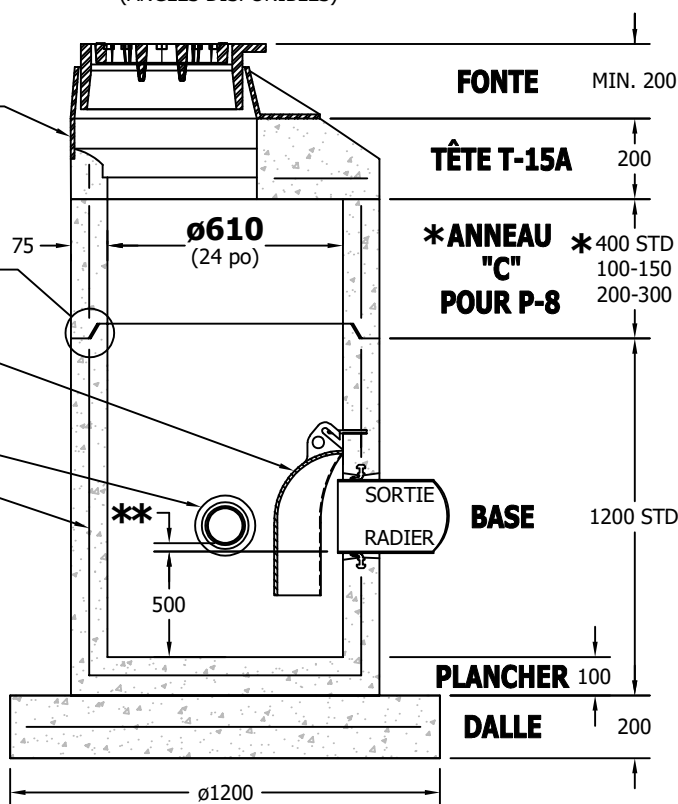

VUE EN ISOMÉTRIE

-Puisard hybride préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

*-Voir à la section 8 pour la description des anneaux "C", "D" et "E" pour le puisard P-8.

-L'anneau avec drains n'est pas disponible pour le puisard P-8. Les drains doivent donc être prévus dans la base du puisard.

** -Le radier des drains ø100 doit être 50mm plus haut que le radier de la sortie. Le radier des drains ø150 doit être au même niveau que le radier de la sortie.

① -Flex-Lok® 100 non disponible pour conduites ø225 TBA, ø250 TBA et ø300 TBA.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006809-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

301

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.


Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso



P-10 MODIFIÉ

Puisard rectangulaire de capacité supérieure 950mm x 1150mm
pour conduite de $\varnothing 750$ mm maximum

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LE P-10 MODIFIÉ, LES CONDUITES DOIVENT SE RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DU PUISARD DE CAPACITÉ SUPÉRIEURE.

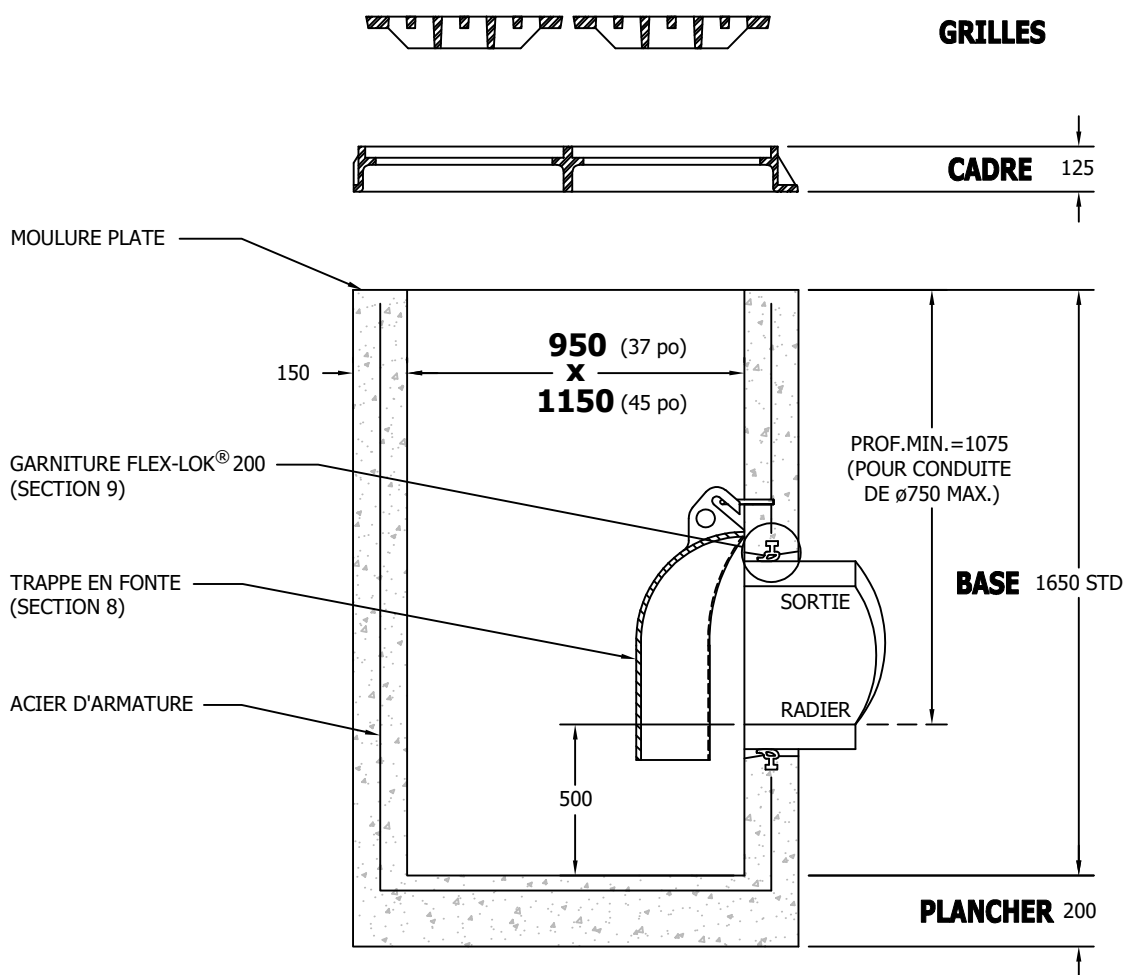

-Puisard de capacité supérieure préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Puisard de capacité supérieure disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier018911-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254



Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

303




P-10 MODIFIÉ

Puisard rectangulaire de capacité supérieure 950mm x 1150mm
pour conduite de $\varnothing 750$ mm maximum

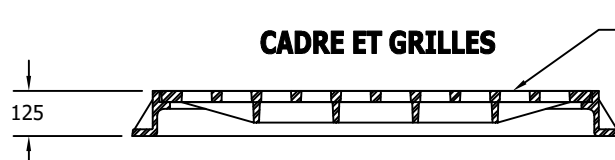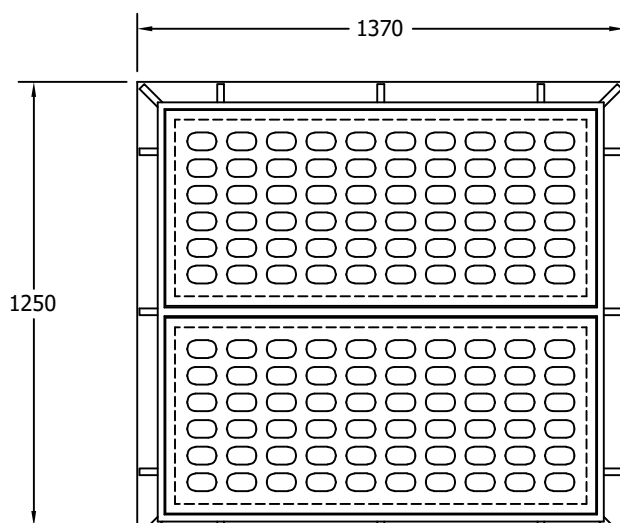

CADRE ET GRILLES

CADRE ET GRILLES EN FONTE GRISE
MASSE DU CADRE : ± 159 Kg
MASSE D'UNE GRILLE : ± 118 Kg (x2)
SURFACE DE DRAINAGE DES
DEUX GRILLES COMBINÉES :
4 360 cm² (686 po²)

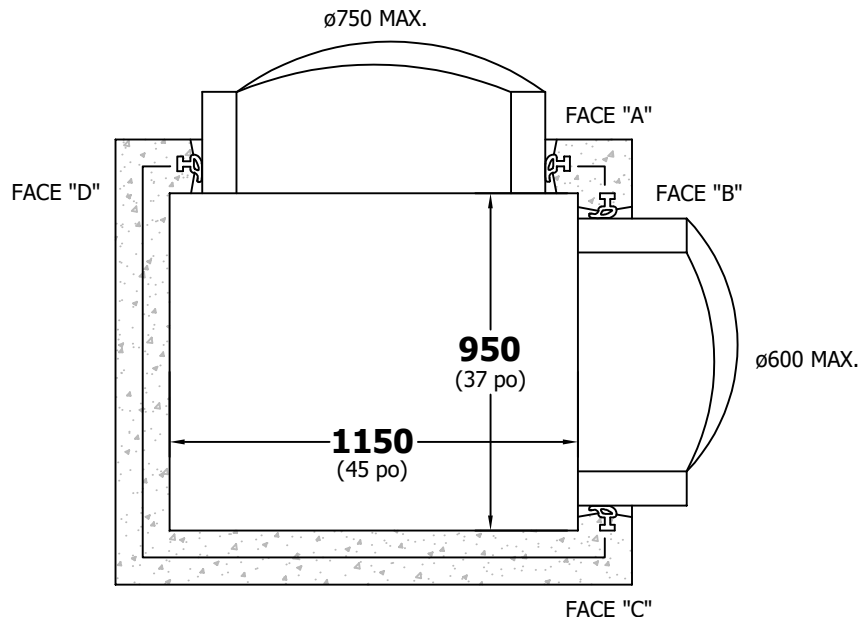

**N.B.: LA MASSE DU CADRE ET DES GRILLES, DE MÊME QUE LES DIMENSIONS,
SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.**

- Matériel du cadre : fonte grise.
- Matériel de la grille : fonte grise (fonte ductile disponible sur demande dans un autre modèle de grille).
- ① -Des grilles à surface de drainage de capacité moindre ou supérieure sont aussi disponibles.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier018911-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0


T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



PF-750 FLEX-LOK® 200

Puisard de fossé rectangulaire 950mm x 1150mm pour
conduite de $\varnothing 750$ mm maximum

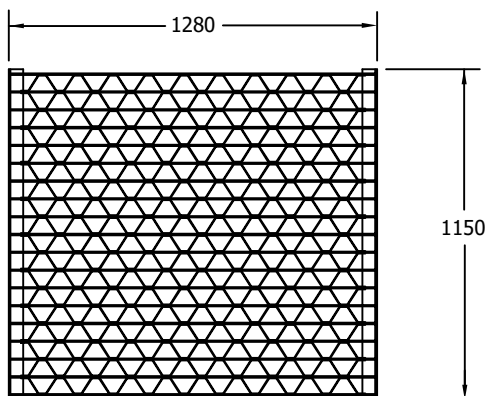


NOTE IMPORTANTE:

AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES
GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LE PF-750, LES
CONDUITES DOIVENT SE RACCORDER À 90° PAR
RAPPORT AUX PAROIS DU PUISARD DE FOSSÉ.



Tableau des pentes disponibles:

"A"	"B"	"C"
1	2	625
1	3	417
1	4	313

GRILLE

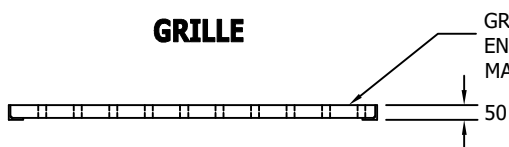

GRILLE RECTANGULAIRE
EN ACIER GALVANISÉ
MASSE: ± 70 Kg

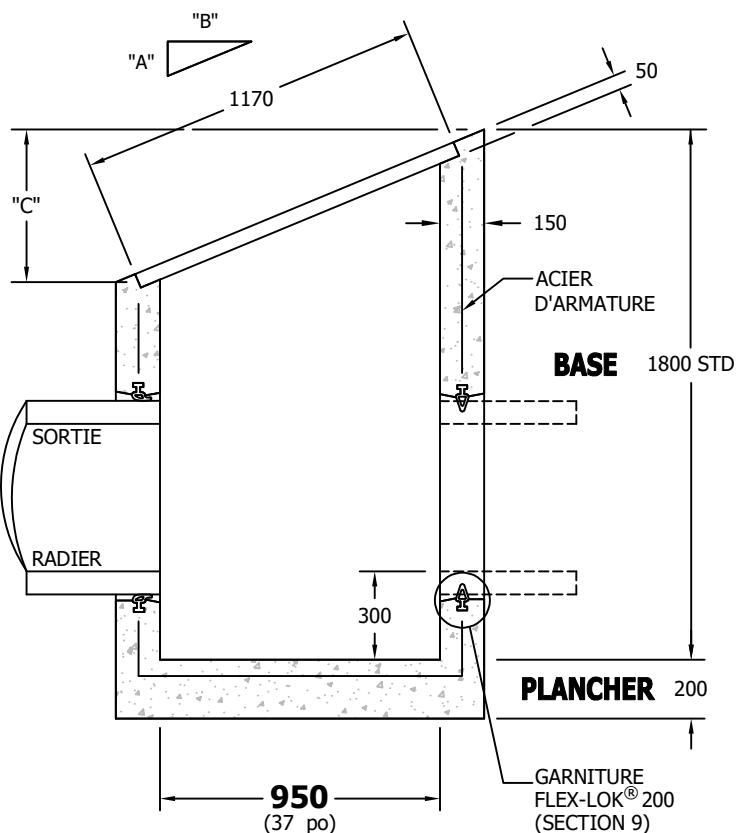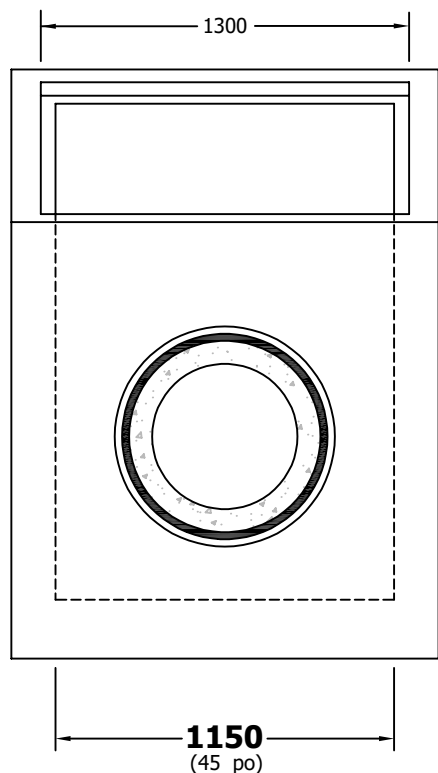

-Puisard de fossé préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Puisard de fossé disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006812-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

305


Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.



PF-750 FLEX-LOK[®] 200

Raccordements maximums

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK[®] 200 DANS LE PF-750, LES CONDUITES DOIVENT SE RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DU PUISARD DE FOSSÉ.

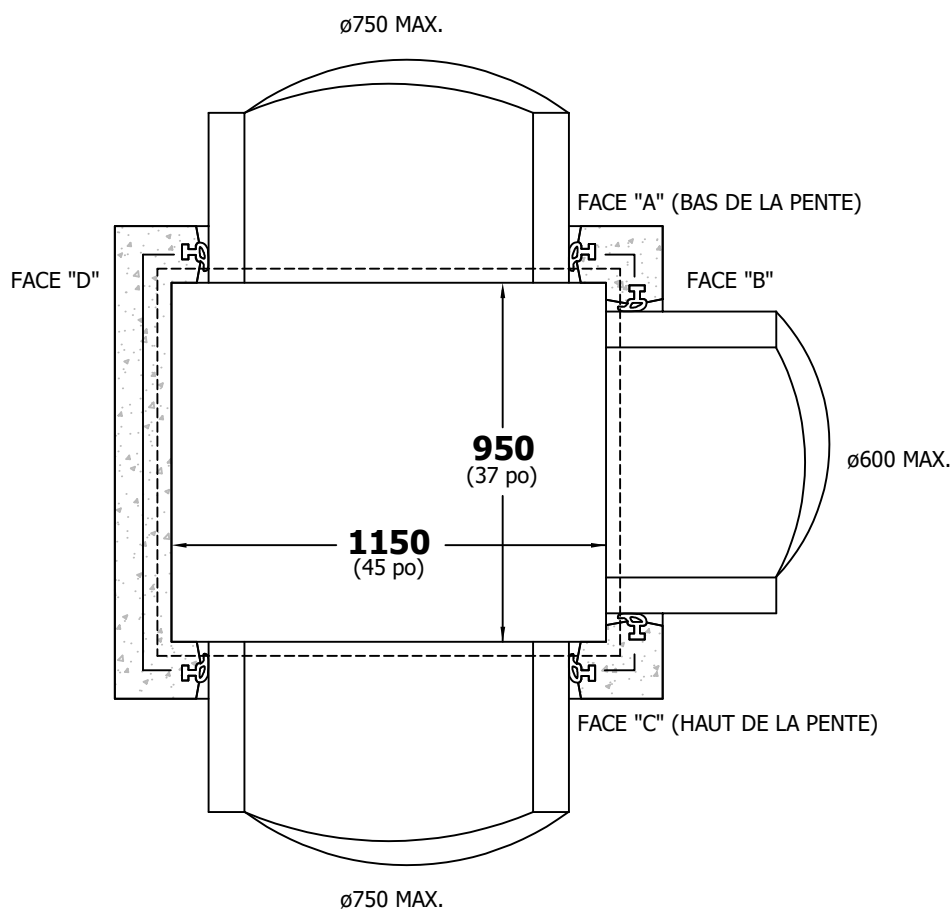

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006812-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026


306

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.



P-900 FLEX-LOK[®] 200

Regard-puisard circulaire avec garniture de caoutchouc pour conduite de $\varnothing 450\text{mm}$ maximum

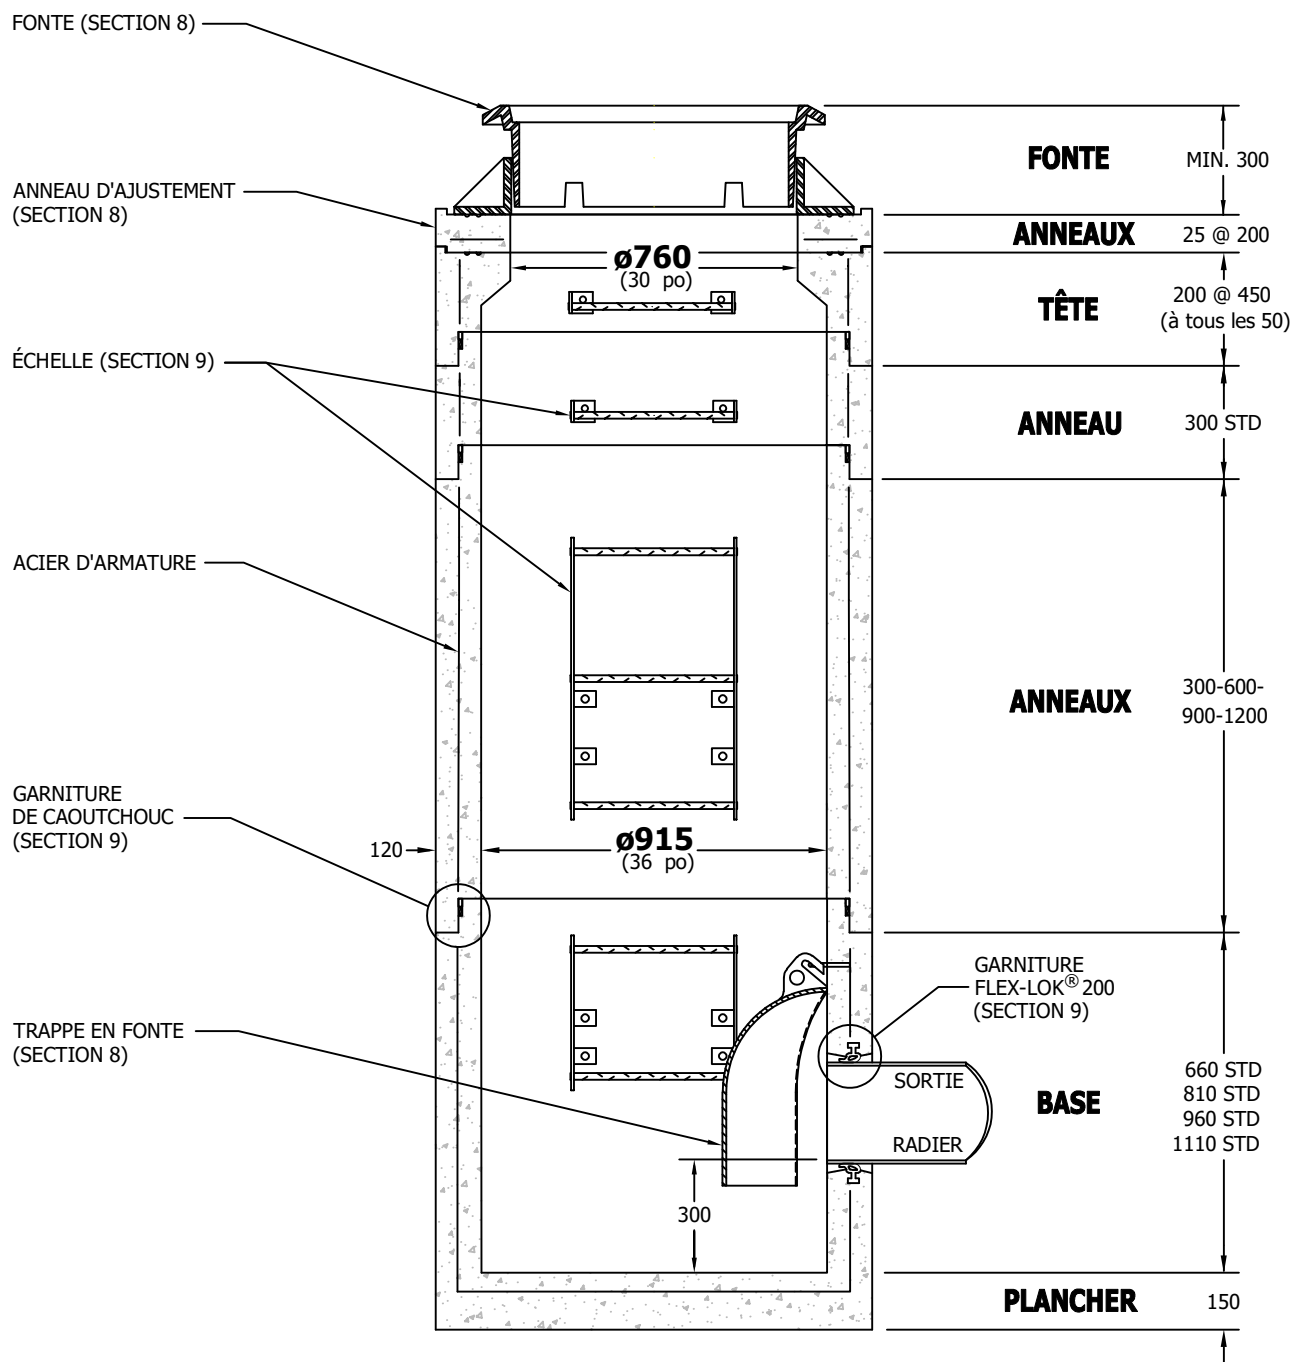

-Regard-puisard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Regard-puisard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006813-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026


307

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.



P-900 FLEX-LOK® 200

Angles minimums entre deux raccordements

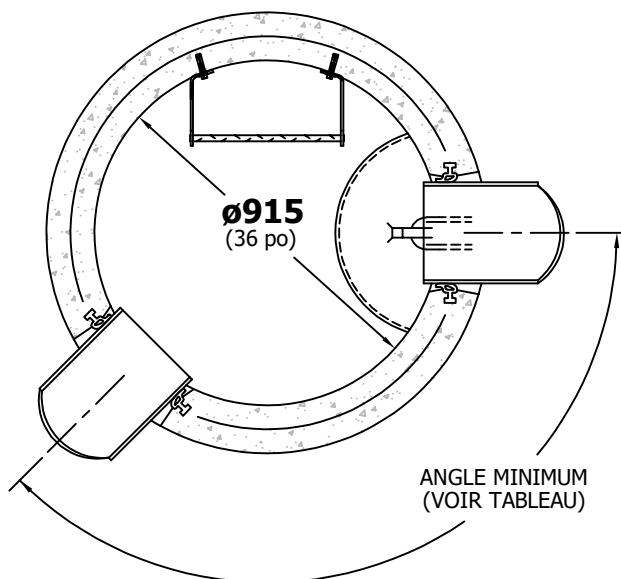

N.B.: Le regard-puisard n'est pas disponible avec 4 raccords de ø375.

Si un deuxième ou troisième raccord excède les possibilités du P-900, veuillez référer au modèle P-1200 (section 8).

Tableau des angles minimums entre deux raccordements

Diam. nom.	150 PVC	200 PVC	250 TBA	300 TBA	375 TBA	450 TBA
150 PVC	45°	45°	56°	68°	68°	79°
200 PVC	45°	56°	68°	68°	79°	79°
250 TBA	56°	68°	79°	79°	90°	101°
300 TBA	68°	68°	79°	90°	90°	101°
375 TBA	68°	79°	90°	90°	101°	113°
450 TBA	79°	79°	101°	101°	113°	113°

Tableau des angles minimums entre deux raccordements en PVC

Diam. nom.	150 PVC	200 PVC	250 PVC	300 PVC	375 PVC
150 PVC	45°	45°	56°	56°	56°
200 PVC	45°	56°	56°	56°	68°
250 PVC	56°	56°	56°	68°	68°
300 PVC	56°	56°	68°	68°	68°
375 PVC	56°	68°	68°	68°	79°

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006813-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0


T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



P-1200 FLEX-LOK® 200

Regard-puisard circulaire avec garniture de caoutchouc pour
conduite de $\varnothing 600\text{mm}$ maximum

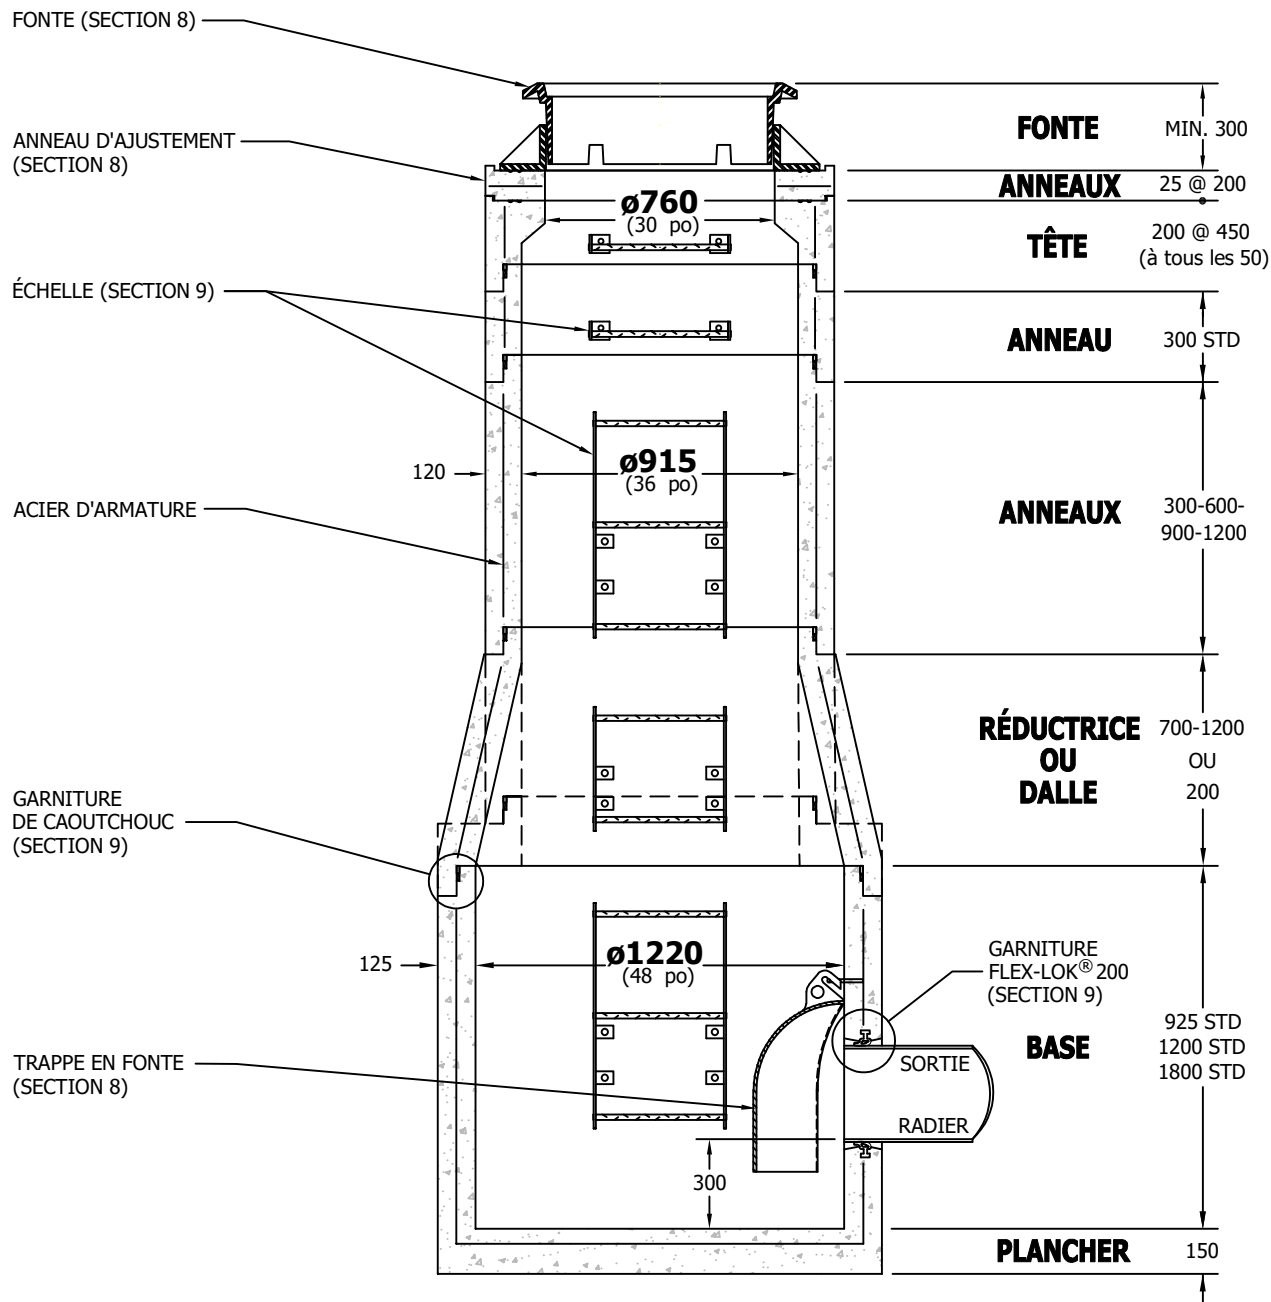

-Regard-puisard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Regard-puisard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006814-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026


309

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.



P-1200 FLEX-LOK® 200

Angles minimums entre deux raccordements

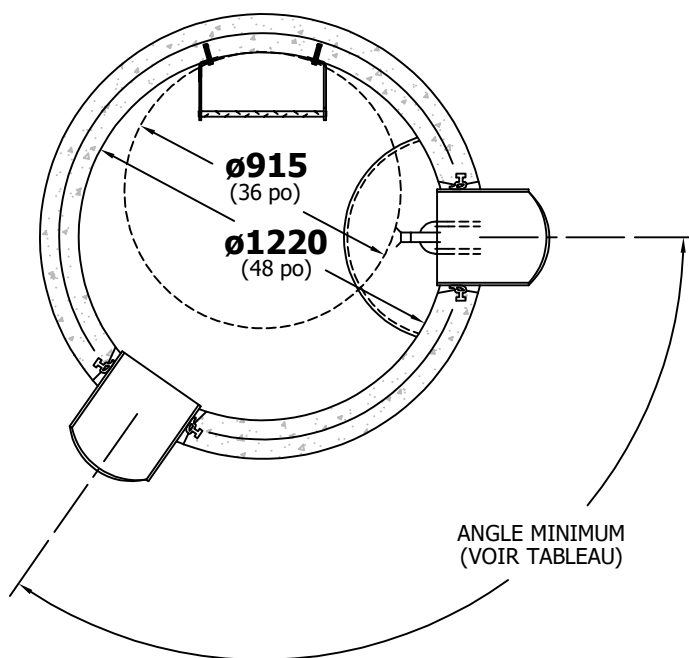

N.B.: Le regard-puisard n'est pas disponible avec 4 raccords de Ø525.

Si un deuxième ou troisième raccord excède les possibilités du P-1200, veuillez référer au modèle M-1600 (section 3).

Tableau des angles minimums entre deux raccordements

Diam. nom.	150 PVC	200 PVC	250 TBA	300 TBA	375 TBA	450 TBA	525 TBA	600 TBA
150 PVC	34°	34°	45°	45°	56°	56°	68°	79°
200 PVC	34°	45°	45°	56°	56°	68°	68°	79°
250 TBA	45°	45°	56°	68°	68°	68°	79°	90°
300 TBA	45°	56°	68°	68°	68°	79°	79°	90°
375 TBA	56°	56°	68°	68°	68°	79°	79°	90°
450 TBA	56°	68°	68°	79°	79°	79°	90°	101°
525 TBA	68°	68°	79°	79°	79°	90°	101°	101°
600 TBA	79°	79°	90°	90°	90°	101°	101°	113°

Tableau des angles minimums entre deux raccordements en PVC

Diam. nom.	150 PVC	200 PVC	250 PVC	300 PVC	375 PVC
150 PVC	34°	34°	45°	45°	45°
200 PVC	34°	45°	45°	45°	45°
250 PVC	45°	45°	45°	45°	56°
300 PVC	45°	45°	45°	56°	56°
375 PVC	45°	45°	56°	56°	56°

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006814-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026


310

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.




RÉDUCTRICE POUR M-1200

Réductrice conique de 700mm de haut

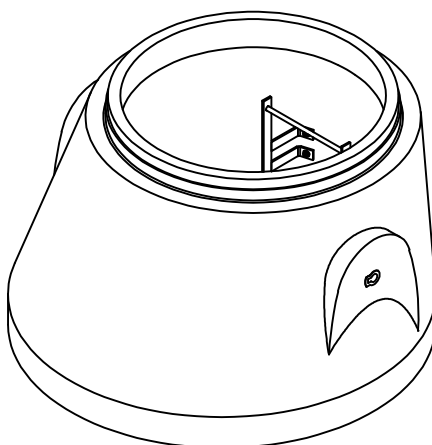

VUE EN ISOMÉTRIE

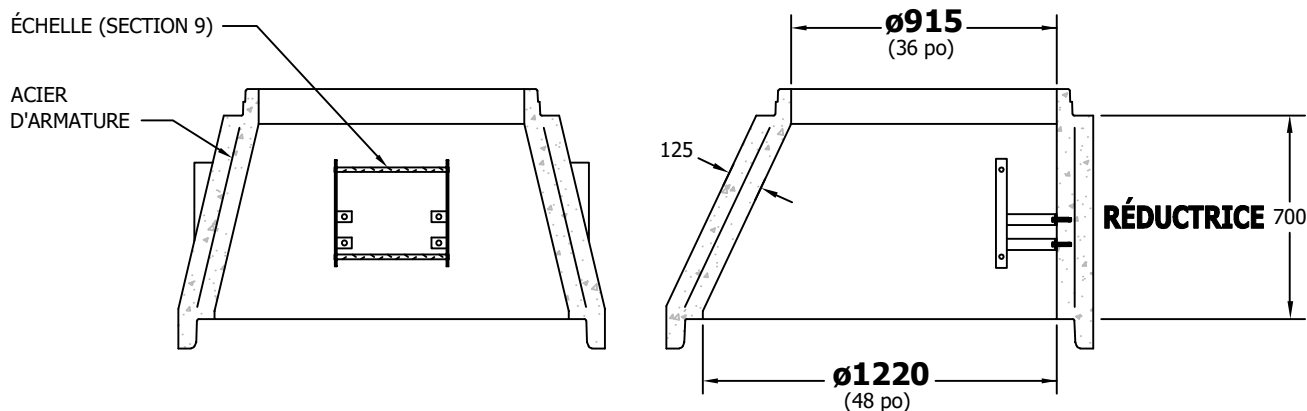

-Réductrice conforme aux normes: **BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.**

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier032159-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026


311

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.




RÉDUCTRICE POUR M-1200

Réductrice conique de 1200mm de haut

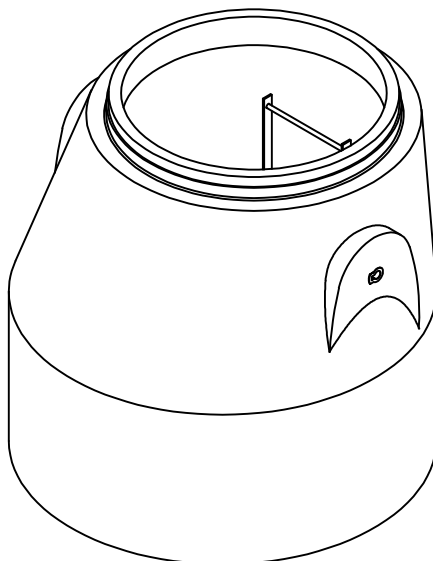

VUE EN ISOMÉTRIE

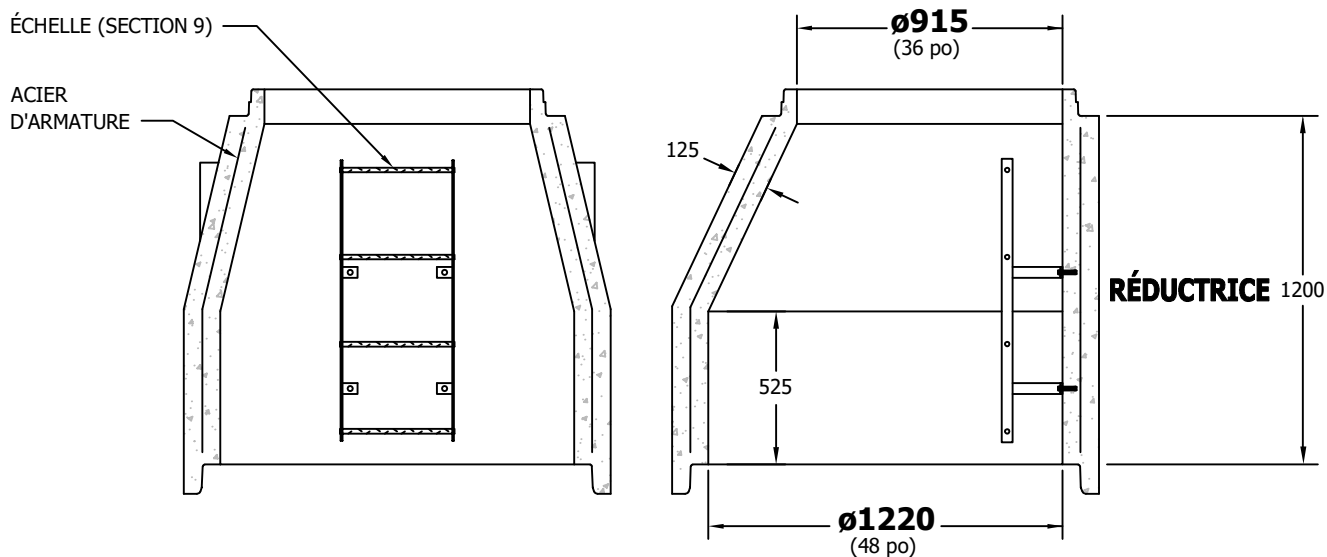

-Réductrice conforme aux normes: **BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.**

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier032159-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

312

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.




T-1

Tête de puisard pour grille ronde en fonte de $\varnothing 750\text{mm}$

NOTE IMPORTANTE: IL EST RECOMMANDÉ DE LIMITER L'UTILISATION DE LA TÊTE T-1 UNIQUEMENT POUR LES VOIES D'ACCOTEMENT, LÀ OÙ LA CIRCULATION DES VÉHICULES LOURDS EST OCCASIONNELLE ET À BASSE VITESSE.

LA TÊTE T-1 DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR UN ANNEAU DE PUISARD DE TYPE "C" OU "D" (SECTION 8).

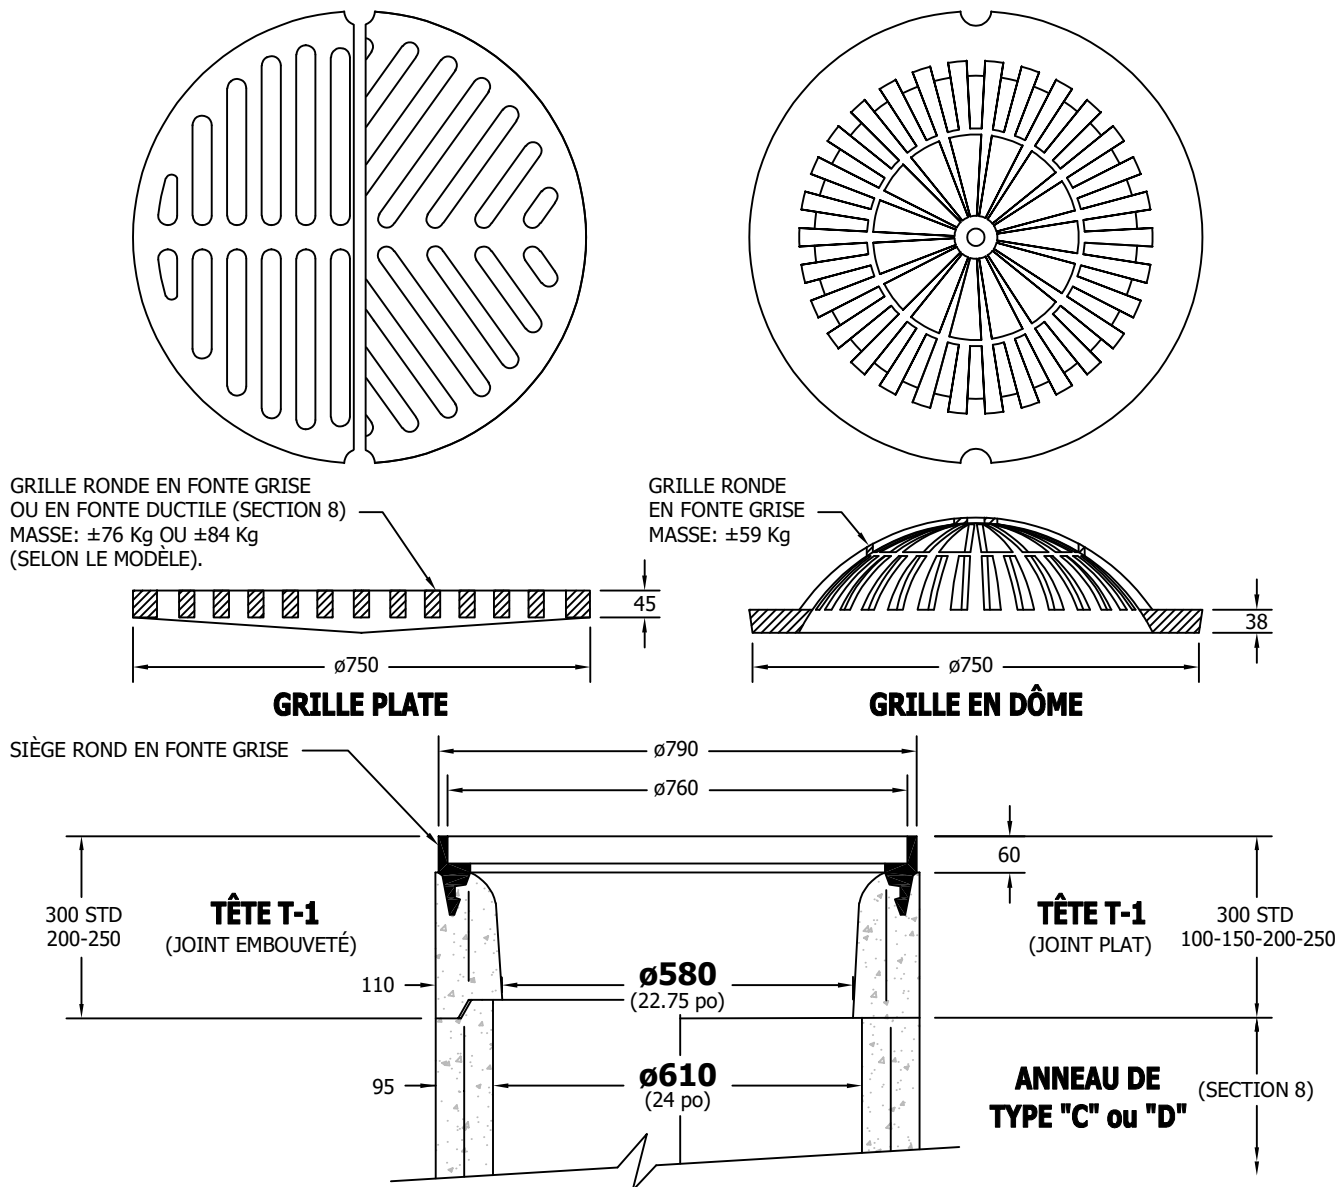

N.B.: LA MASSE DE LA GRILLE, DE MÊME QUE LES DIMENSIONS, SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

-Tête de puisard préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006816-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

313

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso




T-2

Tête de puisard pour grille carrée plate ou pyramidale en fonte de 485mm x 485mm ou 455mm x 455mm

NOTE IMPORTANTE: IL EST RECOMMANDÉ DE LIMITER L'UTILISATION DE LA TÊTE T-2 UNIQUEMENT POUR LES VOIES D'ACCOTEMENT, LÀ OÙ LA CIRCULATION DES VÉHICULES LOURDS EST OCCASIONNELLE ET À BASSE VITESSE.

LA TÊTE T-2 DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR UN ANNEAU DE PUISARD DE TYPE "C" OU "D" (SECTION 8).

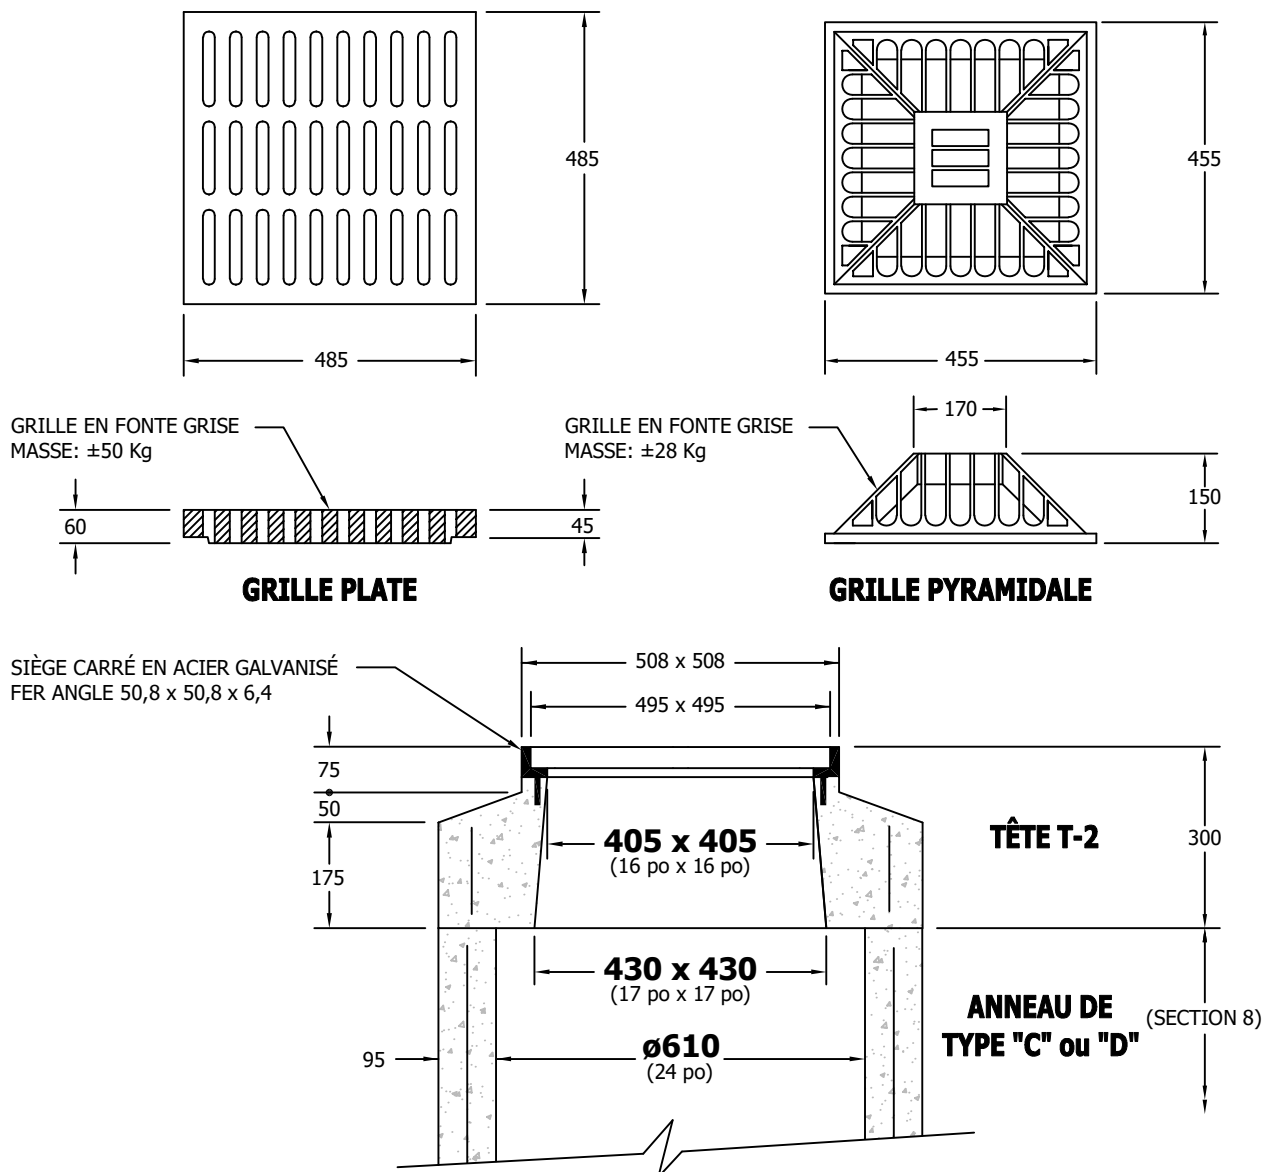

N.B.: LA MASSE DE LA GRILLE, DE MÊME QUE LES DIMENSIONS, SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

-Tête de puisard préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier019155-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



315

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso




T-3

Tête de puisard pour grille rectangulaire en fonte de 455mm x 915mm

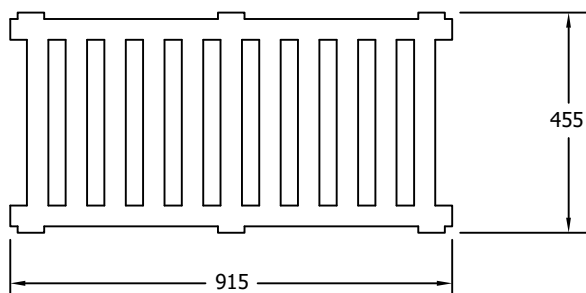


GRILLE

GRILLE RECTANGULAIRE EN
FONTE GRISE OU EN FONTE DUCTILE
MASSE: ± 78 Kg

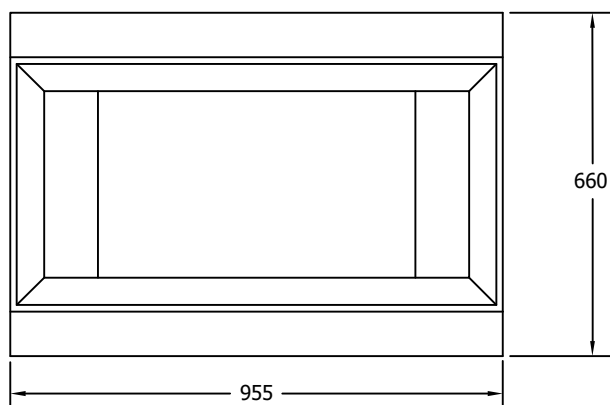

TÊTE T-3

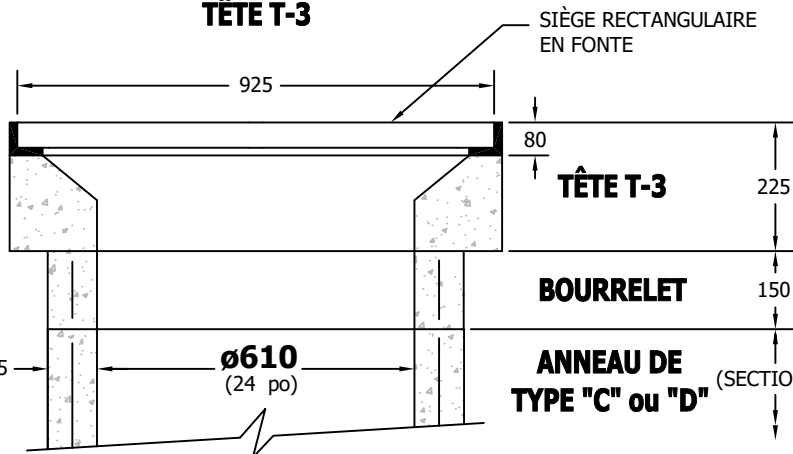


SIÈGE RECTANGULAIRE
EN FONTE


TÊTE T-3

BOURRELET

**ANNEAU DE
TYPE "C" ou "D"** (SECTION 8)

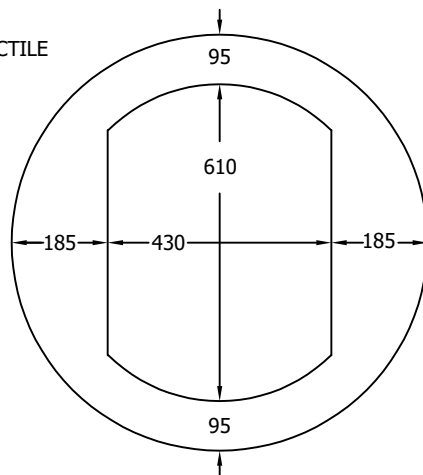

BOURRELET

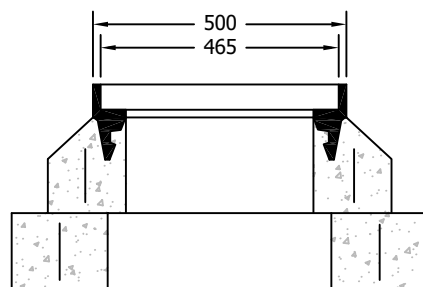

**N.B.: LA MASSE DE LA GRILLE, DE MÊME QUE LES DIMENSIONS, SONT APPROXIMATIVES
ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.**

-Tête de puisard préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006277-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0



T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026




T-3B

Tête de puisard pour grille rectangulaire en fonte
de 455mm x 915mm (pour la chaussée de béton de ciment)

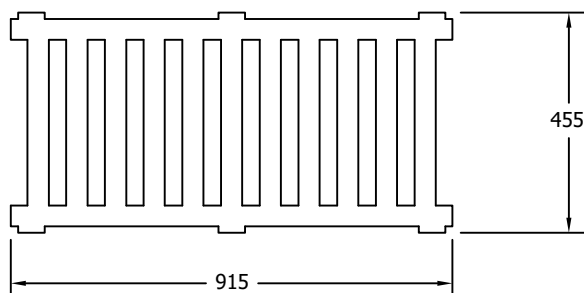


GRILLE



GRILLE RECTANGULAIRE EN
FONTE GRISE OU EN FONTE DUCTILE
MASSE: ± 78 Kg

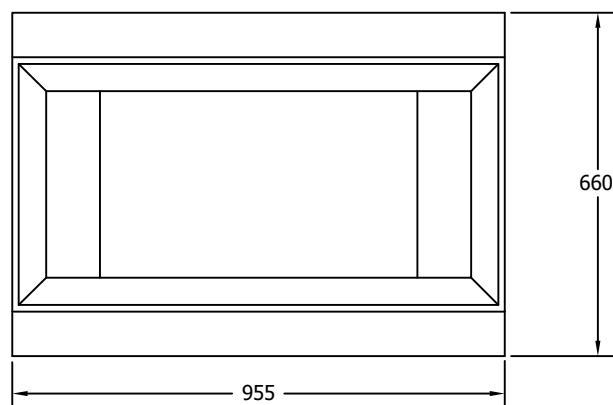

TÊTE T-3

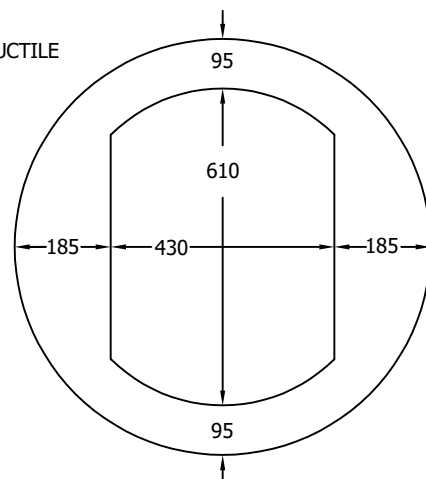

BOURRELET

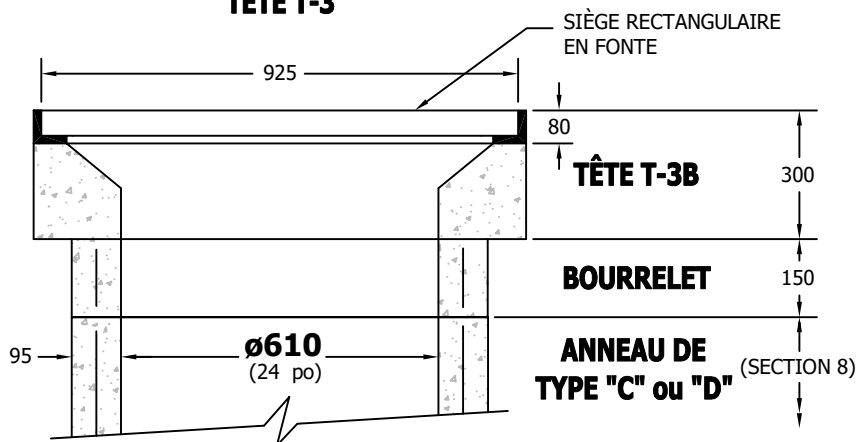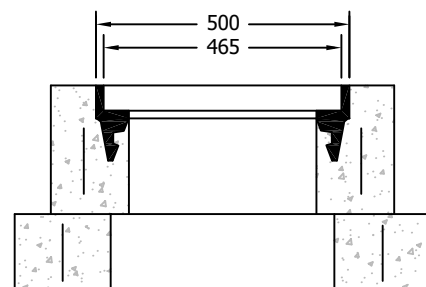

N.B.: LA MASSE DE LA GRILLE, DE MÊME QUE LES DIMENSIONS, SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

-Tête de puisard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006277-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0


T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



T-4

Tête de puisard-trottoir pour tampon rond en fonte de $\varnothing 455\text{mm}$
avec bourrelet 300mm

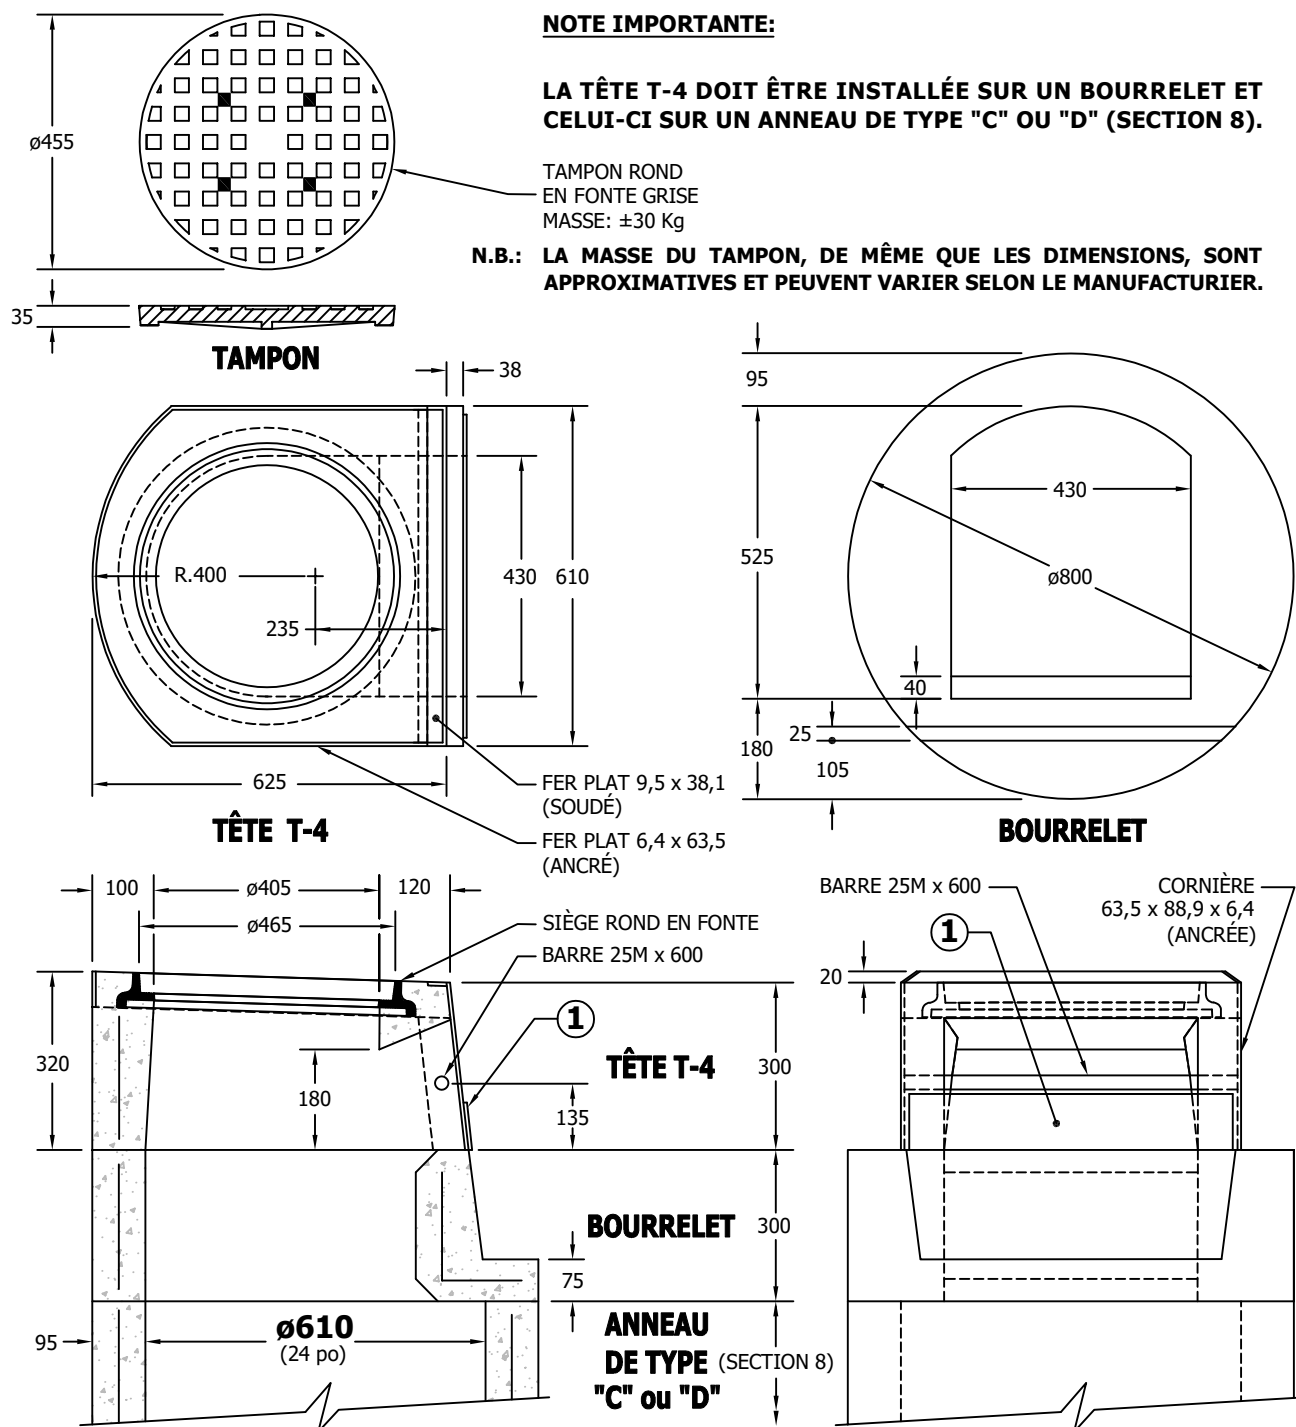

-Tête de puisard préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

①-Fer plat 6,4 épais x 585 long x la hauteur nécessaire pour retenir le pavage, fourni par d'autres et installé par l'entrepreneur au chantier.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006818-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026


319

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.



T-4

Tête de puisard-trottoir pour tampon rond en fonte de $\varnothing 455\text{mm}$
avec bourrelet 150mm

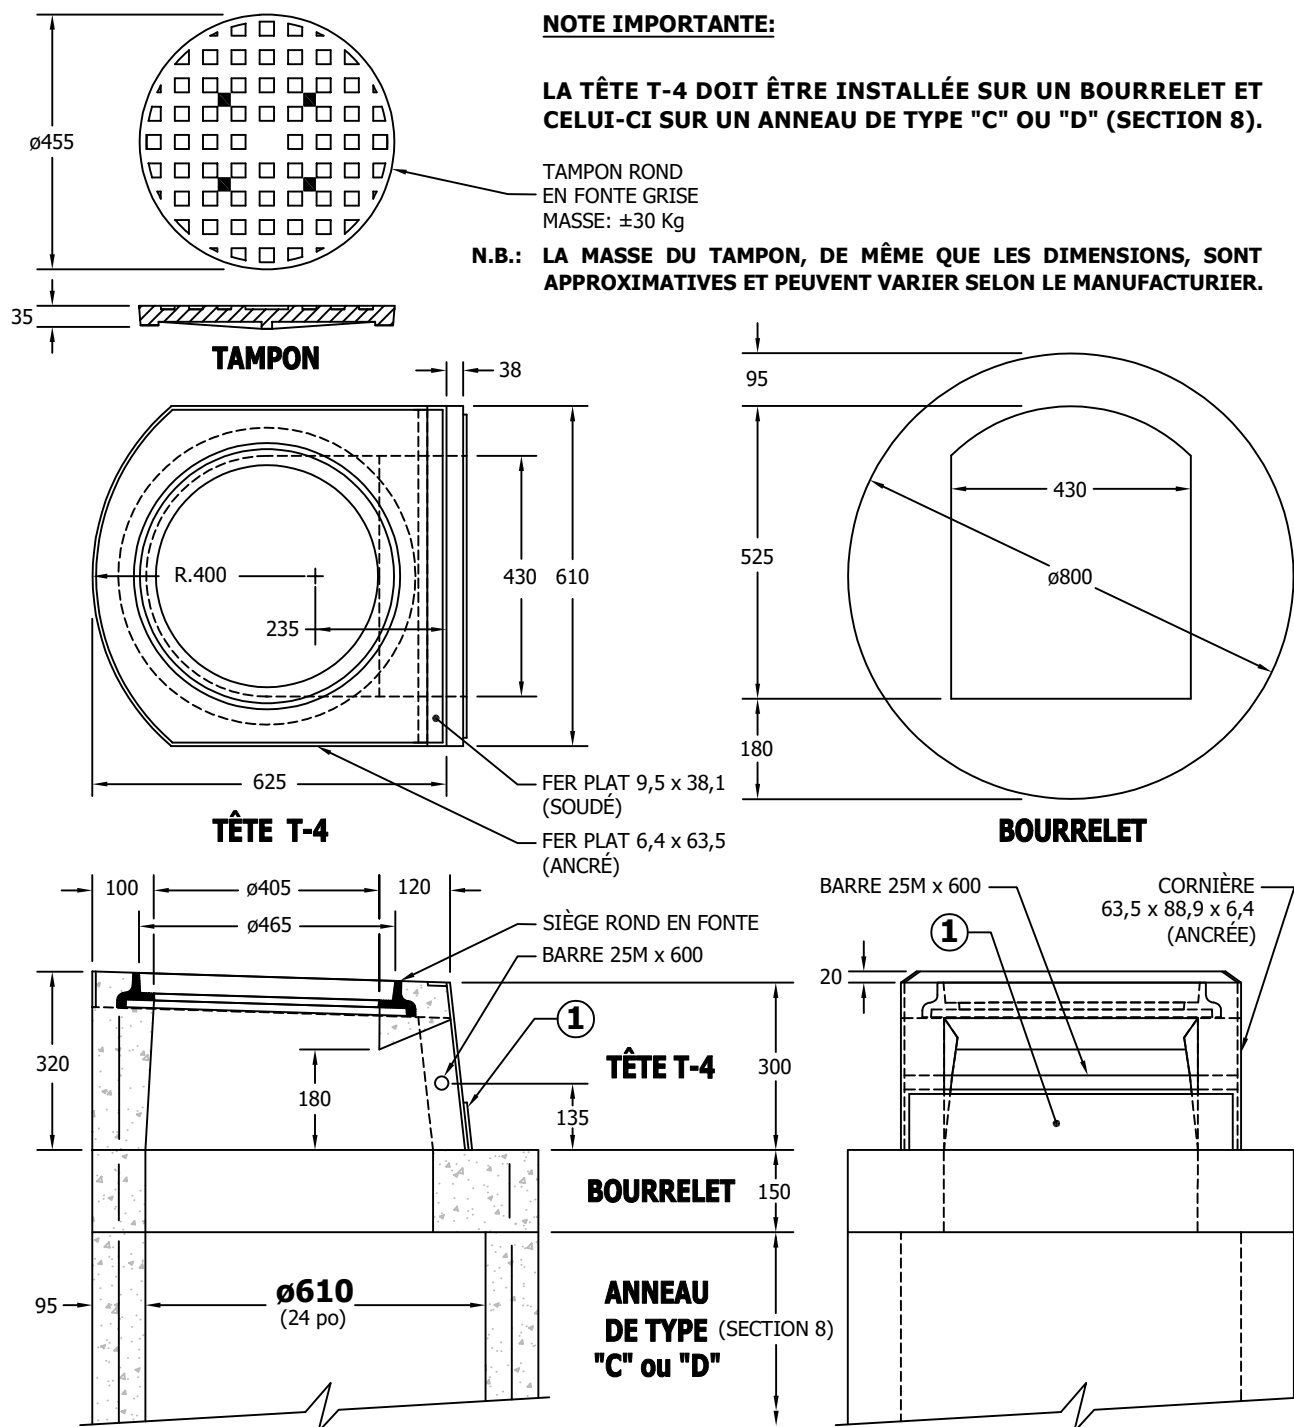

-Tête de puisard préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

- ① -Fer plat 6,4 épais x 585 long x la hauteur nécessaire pour retenir le pavage, fourni par d'autres et installé par l'entrepreneur au chantier.
- Manutentions : voir détails à la section 10.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006818-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

320

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.




T-7

Tête de regard-puisard pour grille ronde en fonte de $\varnothing 750\text{mm}$

NOTE IMPORTANTE: IL EST RECOMMANDÉ DE LIMITER L'UTILISATION DE LA TÊTE T-7 UNIQUEMENT POUR LES VOIES D'ACCOTEMENT, LÀ OÙ LA CIRCULATION DES VÉHICULES LOURDS EST OCCASIONNELLE ET À BASSE VITESSE.

LA TÊTE T-7 DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR UN ANNEAU D'AJUSTEMENT OU SUR UNE TÊTE DE REGARD.

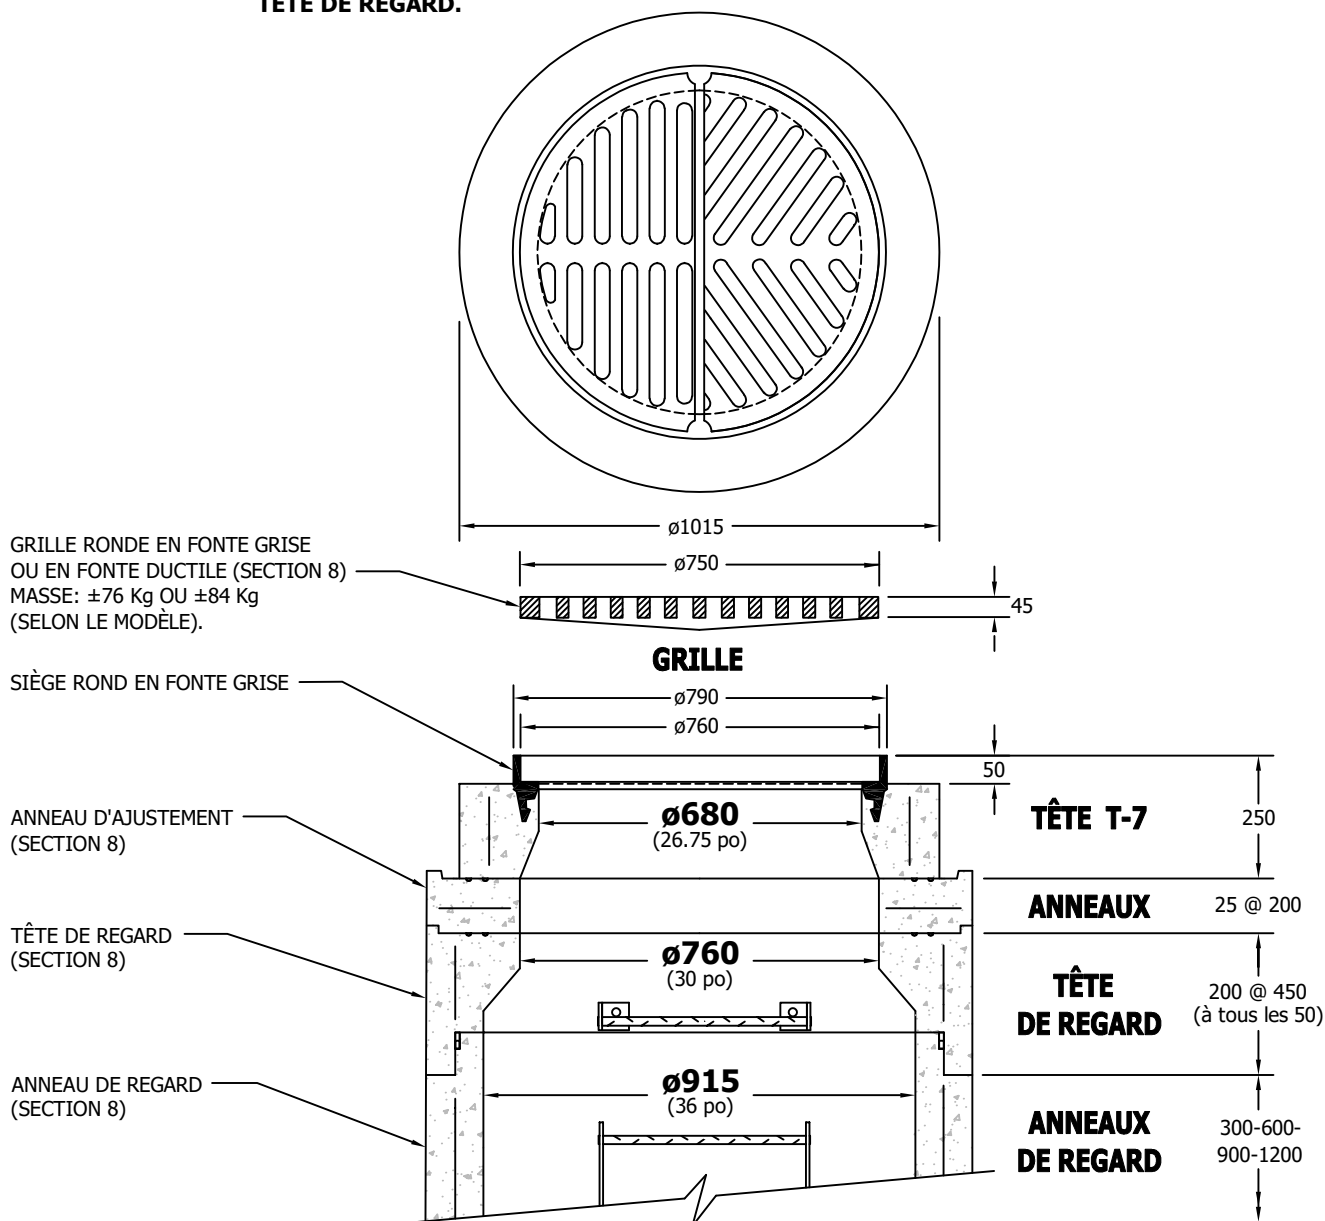

N.B.: LA MASSE DE LA GRILLE, DE MÊME QUE LES DIMENSIONS, SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

-Tête de regard-puisard préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006819-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

321




T-7B

Tête de regard-puisard pour grille ronde en fonte de $\varnothing 750\text{mm}$
(pour chaussée de béton de ciment)

NOTE IMPORTANTE: IL EST RECOMMANDÉ DE LIMITER L'UTILISATION DE LA TÊTE T-7B UNIQUEMENT POUR LES VOIES D'ACCOTEMENT, LÀ OÙ LA CIRCULATION DES VÉHICULES LOURDS EST OCCASIONNELLE ET À BASSE VITESSE.

LA TÊTE T-7B DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR UN ANNEAU D'AJUSTEMENT OU SUR UNE TÊTE DE REGARD.

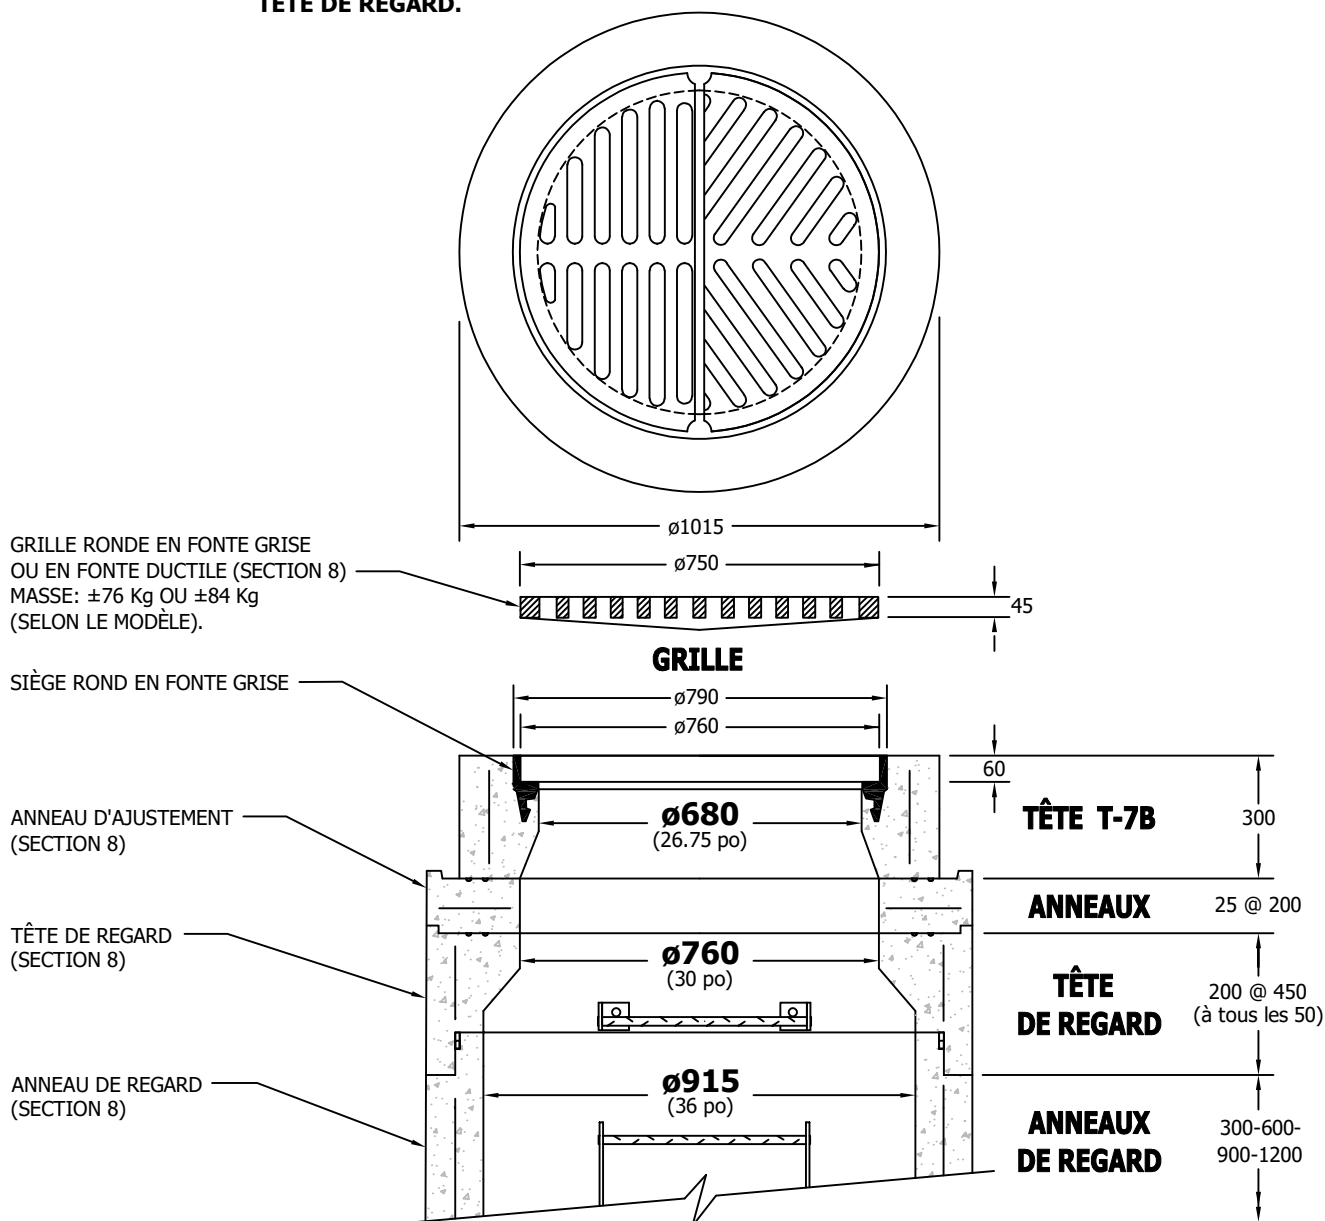

N.B.: LA MASSE DE LA GRILLE, DE MÊME QUE LES DIMENSIONS, SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

-Tête de regard-puisard préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006819-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

322




T-12

Tête de puisard de longueur variable pour 2 à 5 grilles carrées en fonte de 527mm x 527mm

NOTE IMPORTANTE: IL EST RECOMMANDÉ DE LIMITER L'UTILISATION DE LA TÊTE T-12 UNIQUEMENT POUR LES VOIES D'ACCOTEMENT, LÀ OÙ LA CIRCULATION DES VÉHICULES LOURDS EST OCCASIONNELLE ET À BASSE VITESSE.

LA TÊTE T-12 DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR UNE BASE DE PUISARD AVEC UN JOINT EMBOUVETÉ, OU SUR UN ANNEAU DE PUISARD DE TYPE "E" (SECTION 8).

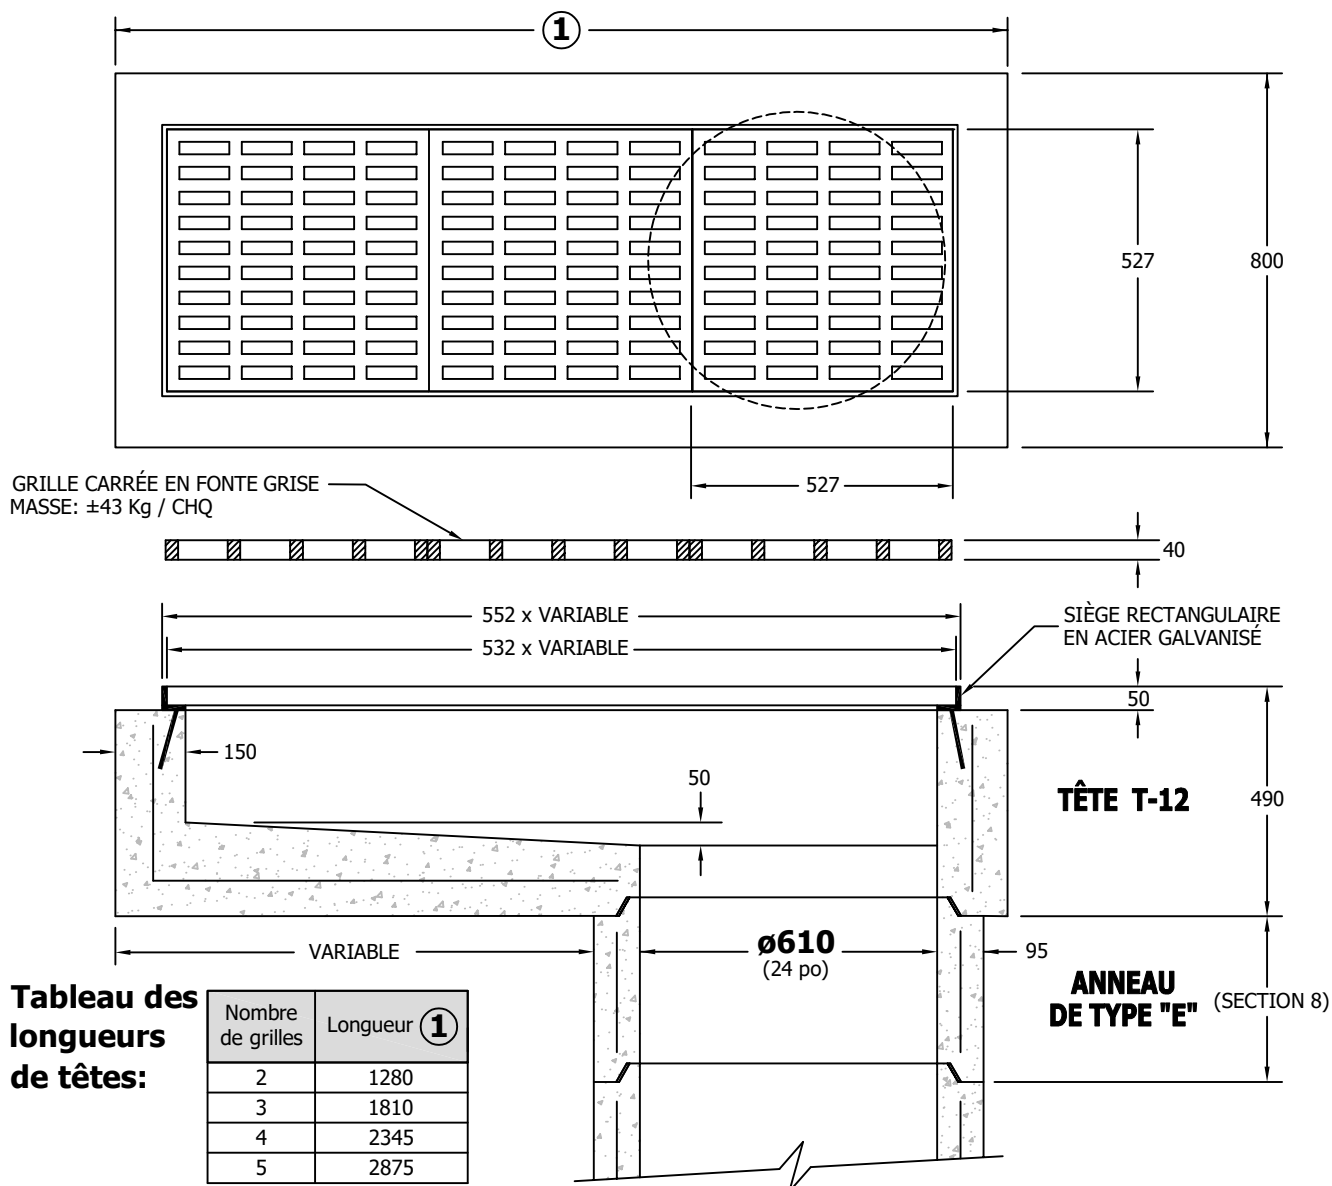

N.B.: LA MASSE DE LA GRILLE, DE MÊME QUE LES DIMENSIONS, SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

-Tête de puisard préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier016420-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

323

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.


Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso




T-13

Tête réductrice PLATE pour adapter une tête de puisard ou un ensemble de fonte ajustable $\varnothing 750$ mm sur un regard-puisard

NOTE IMPORTANTE: DIFFÉRENTES OPTIONS DE TÊTES ET/OU DE FONTES DE PUISARDS SONT POSSIBLES. IL SUFFIT DE MODIFIER L'ASSEMBLAGE DE LA CHEMINÉE $\varnothing 610$ MM AVEC DIFFÉRENTS TYPES DE SECTIONS, POUR S'ADAPTER.



GRILLE RONDE EN FONTE GRISE
OU EN FONTE DUCTILE (SECTION 8)
MASSE: ± 76 Kg OU ± 84 Kg
(SELON LE MODÈLE).




GRILLE

GARNITURE DE BUTYLE
(SECTION 9, DÉTAIL 4)

MOULURE PLATE

GARNITURE
DE CAOUTCHOUC
(SECTION 9)

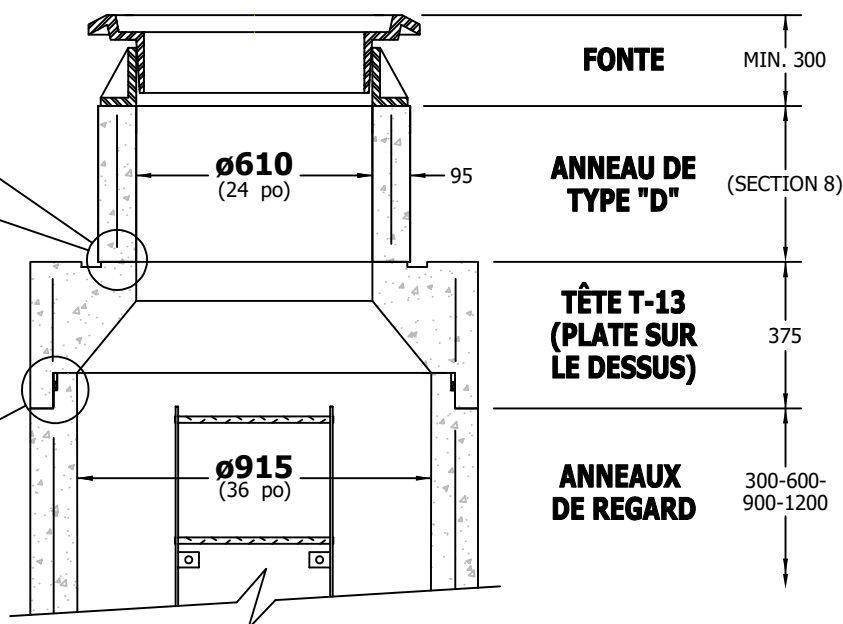

N.B.: LA MASSE DE LA GRILLE, DE MÊME QUE LES DIMENSIONS, SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

-Réducteur de regard-puisard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006282-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026


325



T-13

Tête réductrice EMBOUVETÉE pour adapter une tête de puisard ou un ensemble de fonte ajustable $\varnothing 750$ mm sur un regard-puisard

NOTE IMPORTANTE: DIFFÉRENTES OPTIONS DE TÊTES ET/OU DE FONTES DE PUISARDS SONT POSSIBLES. IL SUFFIT DE MODIFIER L'ASSEMBLAGE DE LA CHEMINÉE $\varnothing 610$ MM AVEC DIFFÉRENTS TYPES DE SECTIONS, POUR S'ADAPTER.

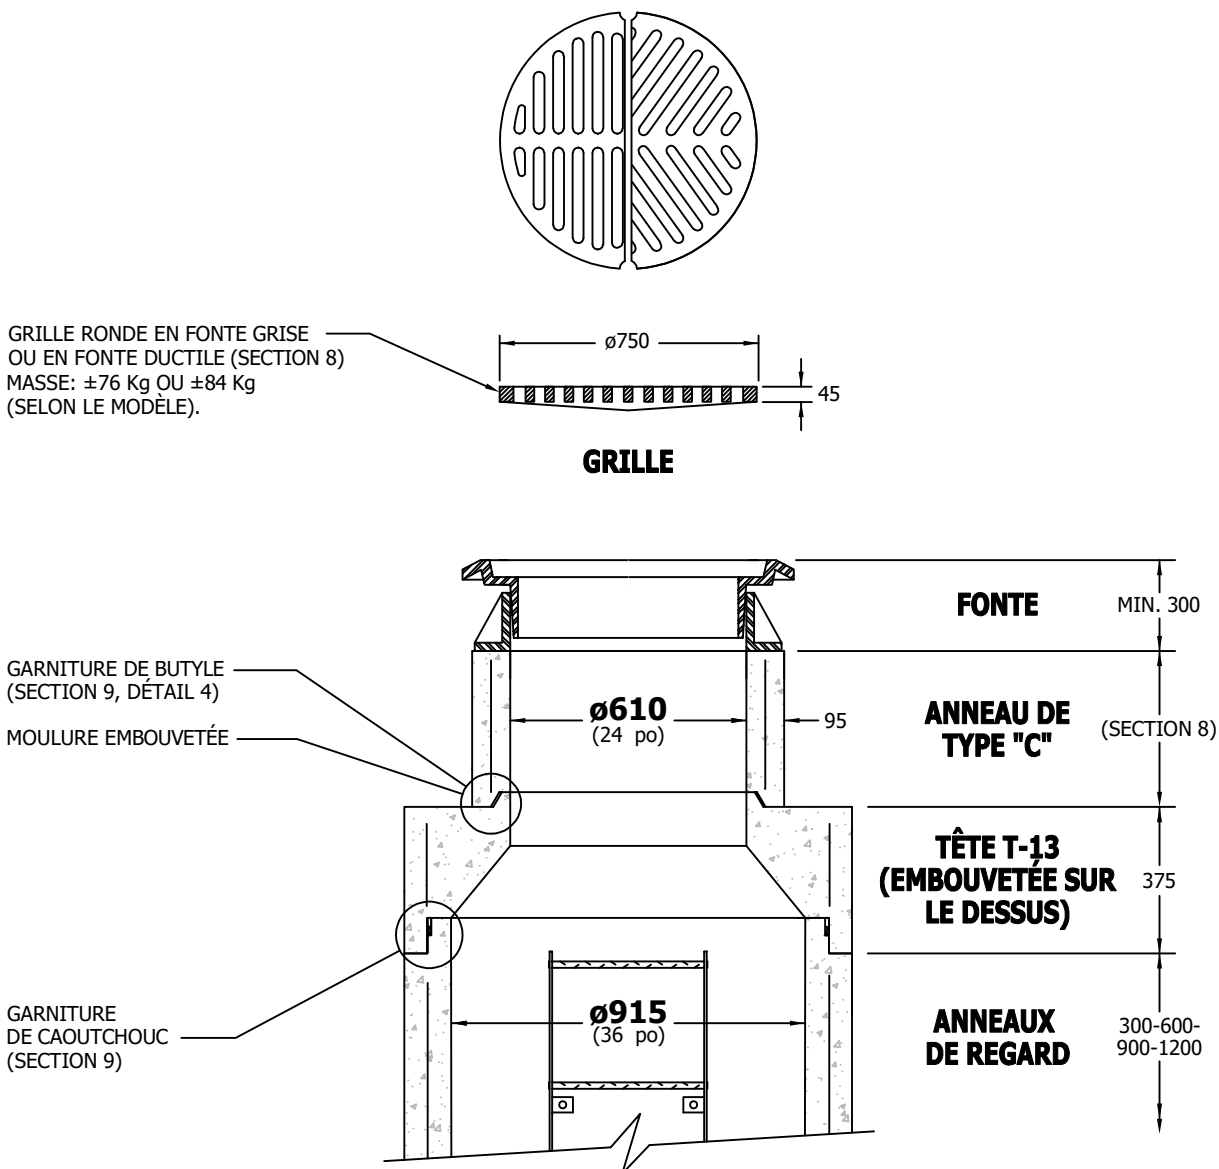

N.B.: LA MASSE DE LA GRILLE, DE MÊME QUE LES DIMENSIONS, SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

-Réducteur de regard-puisard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006282-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026


326



T-15A

Tête de puisard hybride pour cadre et grille rectangulaire ajustables
en fonte de 352mm x 581mm

NOTE IMPORTANTE: LA TÊTE T-15A DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR UN ANNEAU DE PUISARD DE TYPE "C" OU "D" POUR PUISARD HYBRIDE DE MODÈLE P-8 (SECTION 8).

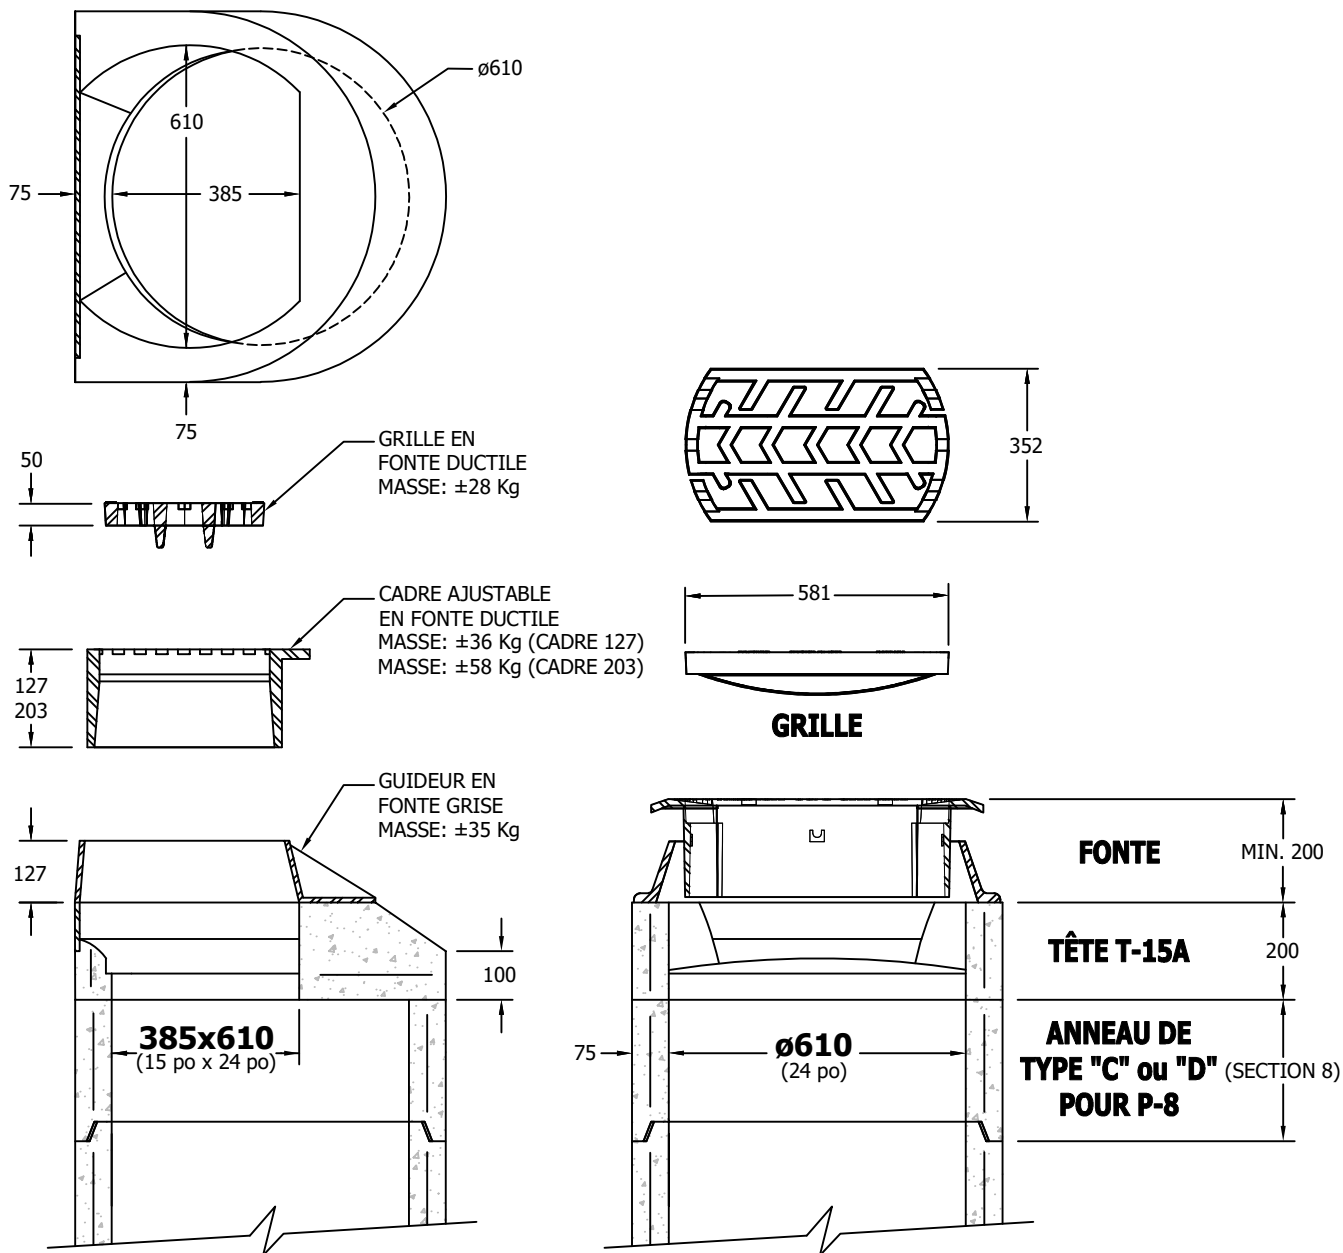

N.B.: LA MASSE DE LA GRILLE, DE MÊME QUE LES DIMENSIONS, SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

-Tête de puisard préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006284-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

327

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso




TÊTES ET ANNEAUX

Têtes, anneaux d'ajustement et anneaux de rehaussement
pour cheminée $\varnothing 915\text{mm}$


Option 1: Anneau d'ajustement NIVO-LOK®

GARNITURE DE BUTYLE
DISPONIBLE SUR DEMANDE
(SECTION 9, DÉTAIL 6)

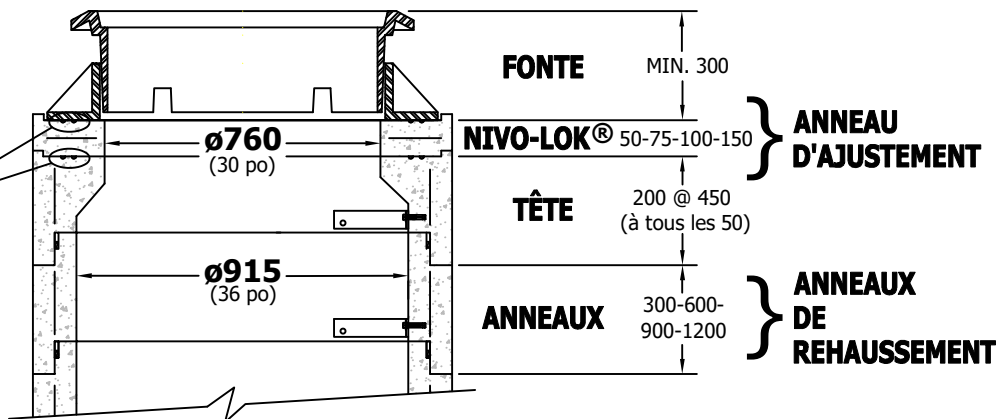


RAINURES POUR
INSTALLER UNE
GARNITURE DE BUTYLE $\varnothing 19$,
DISPONIBLE SUR DEMANDE

SAILLIE SUR LE POURTOUR
DE LA TÊTE POUR PERMETTRE
LA LOCALISATION DU CADRE
EN FONTE

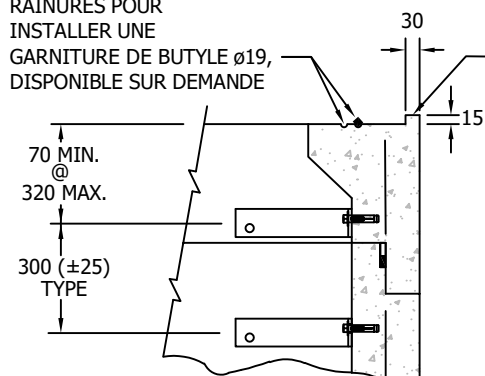

Option 2: Anneau d'ajustement $\varnothing 760$ plat sur les deux côtés

GARNITURE DE BUTYLE
DISPONIBLE SUR DEMANDE
(SECTION 9, DÉTAIL 6)

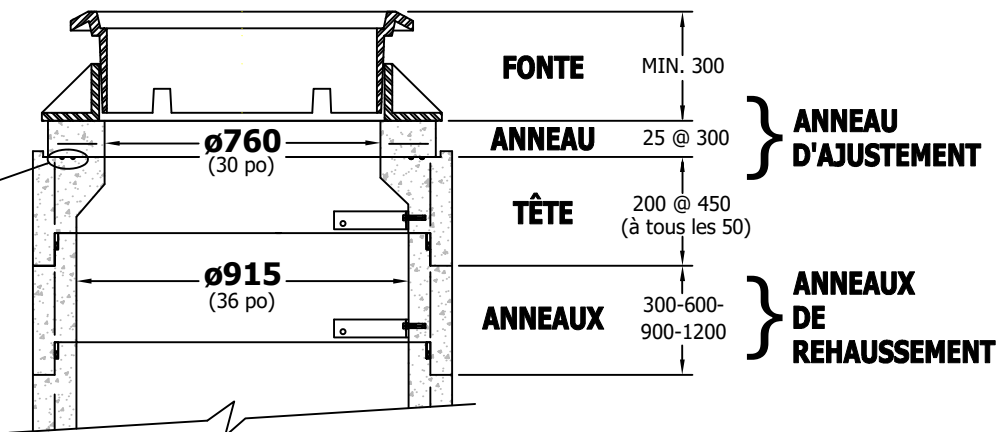

-Têtes et anneaux d'ajustements conformes aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013943-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

329



Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.




ANNEAUX EN CAOUTCHOUC

Anneaux d'ajustement inclinés et plats en caoutchouc pour cheminée $\varnothing 915\text{mm}$

Anneaux plats

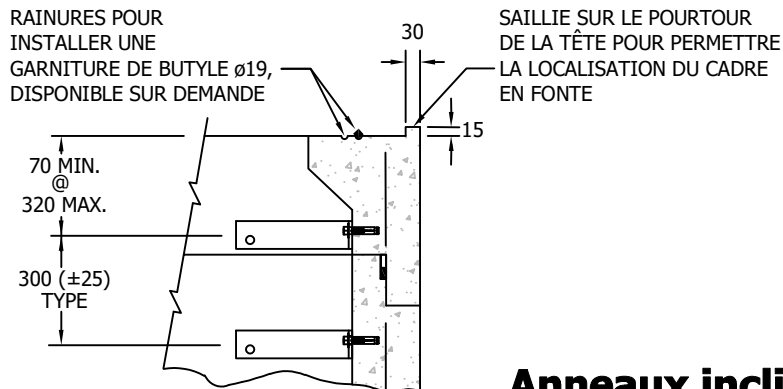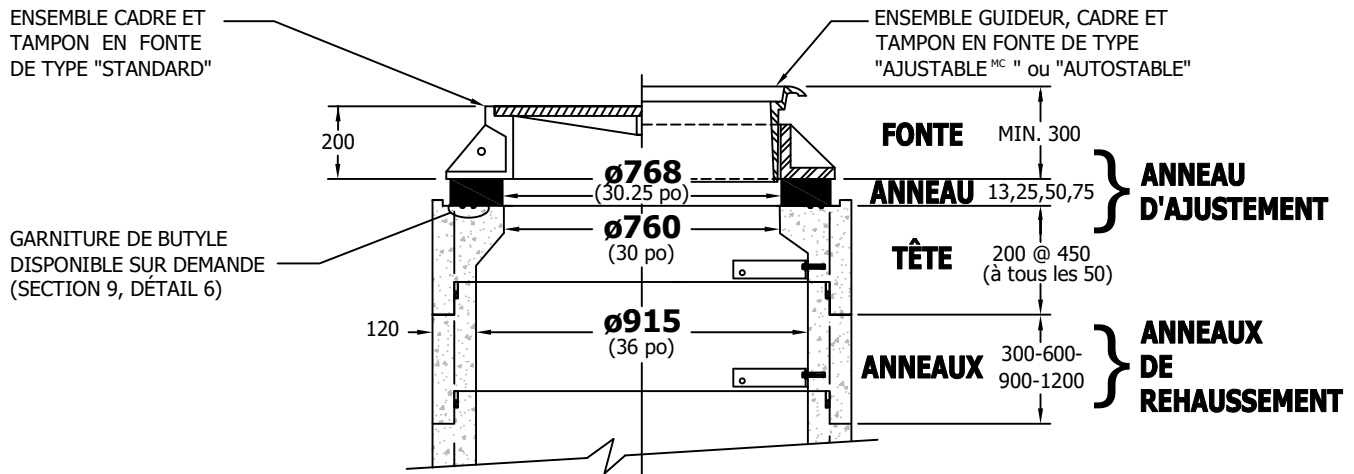

Anneaux inclinés

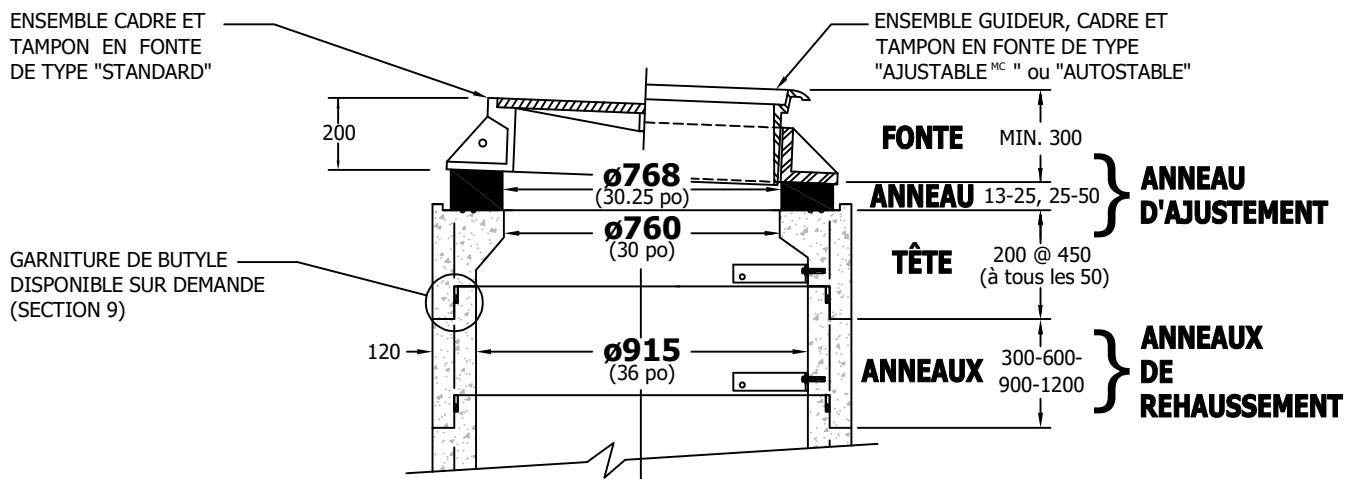

-Anneau d'ajustement en caoutchouc conforme aux différentes normes ASTM applicables.

-Veuillez consulter notre département technique pour de plus amples informations.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier013943-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



330

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.



ANNEAUX POUR P-1 ET P-4

Anneaux de type "C", "D" et "E" de hauteurs variables pour puisard circulaire $\varnothing 610\text{mm}$ de modèle P-1 et P-4

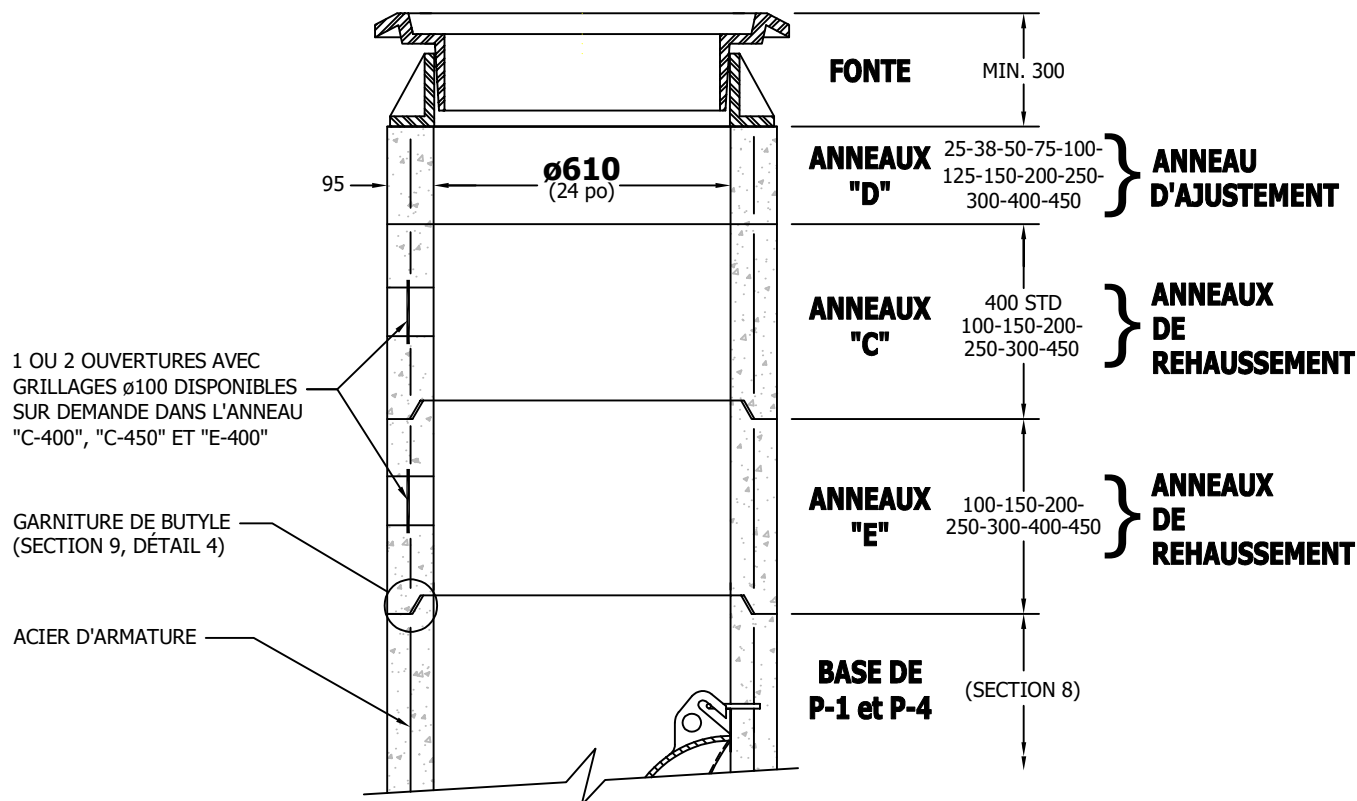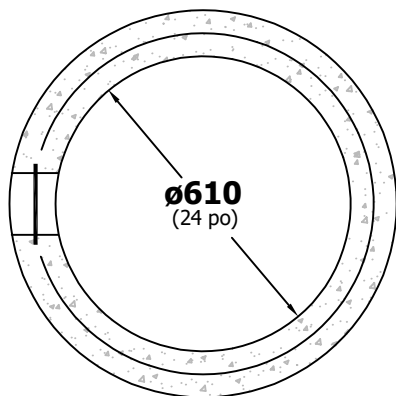

-Anneaux préfabriqués en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006815-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



331

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.



ANNEAUX POUR P-8

Anneaux de type "C", "D" et "E" de hauteurs variables
pour puisard hybride ø610mm de modèle P-8

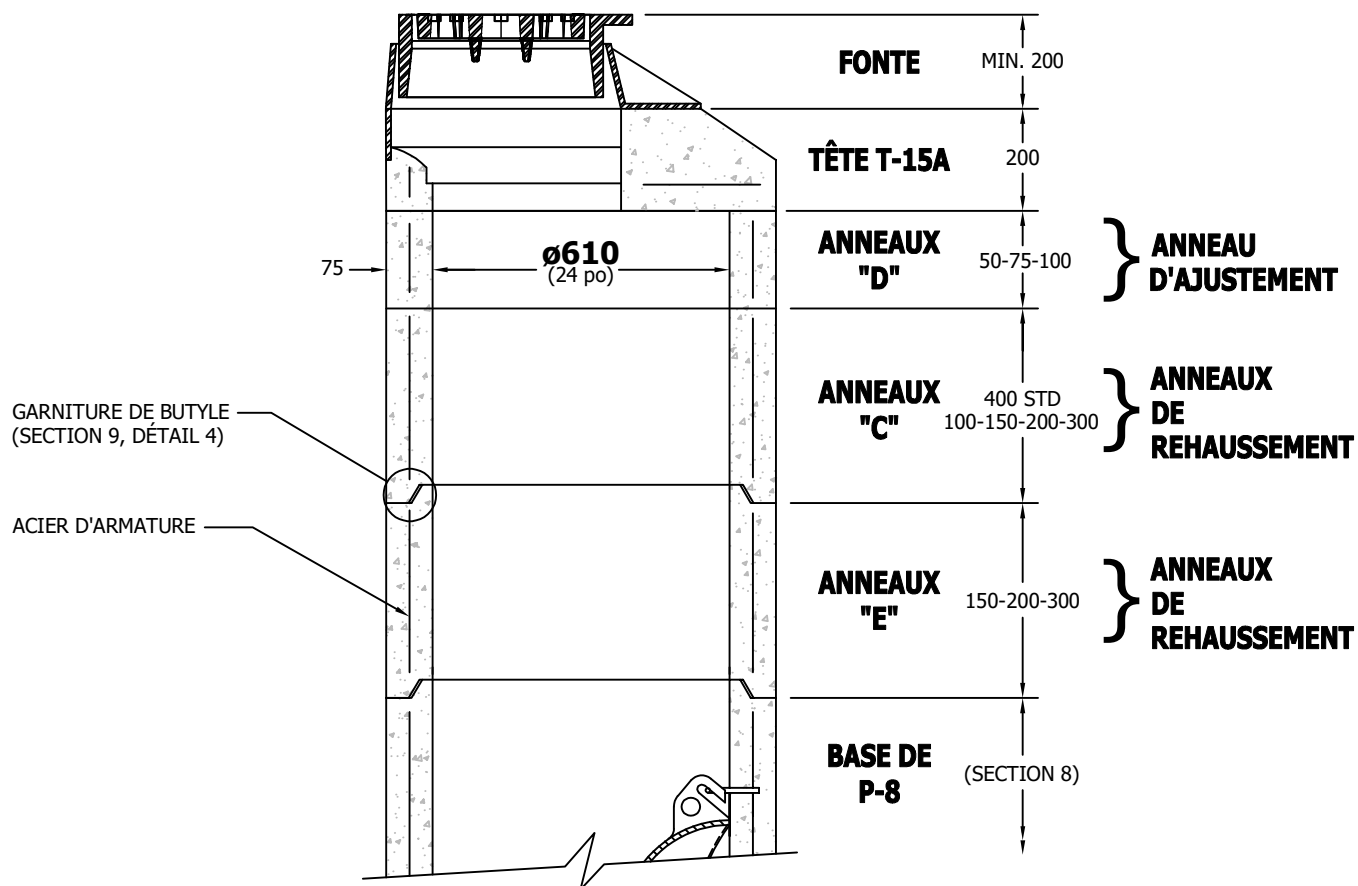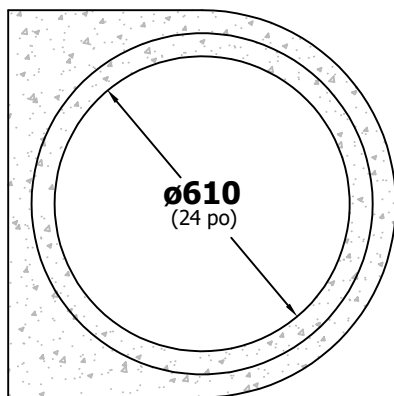

-Anneaux préfabriqués en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006815-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026


332




ANNEAUX EN CAOUTCHOUC

Anneaux d'ajustement inclinés et plats en caoutchouc pour puisard circulaire $\varnothing 610\text{mm}$ de modèle P-1 et P-4

Anneaux plats

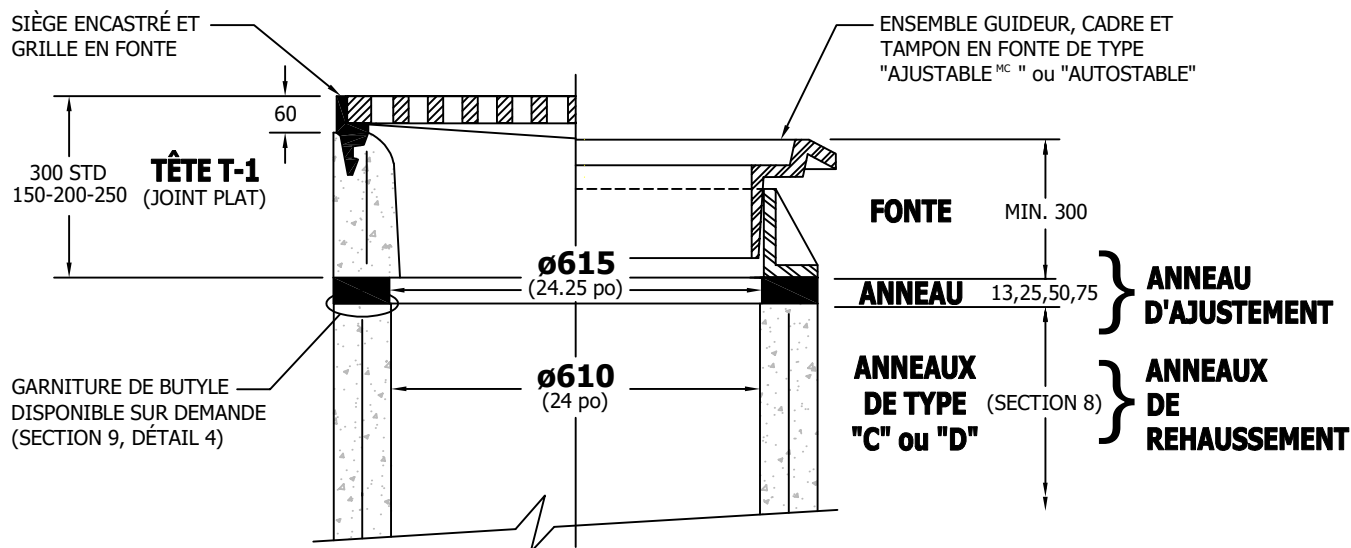

Anneaux inclinés

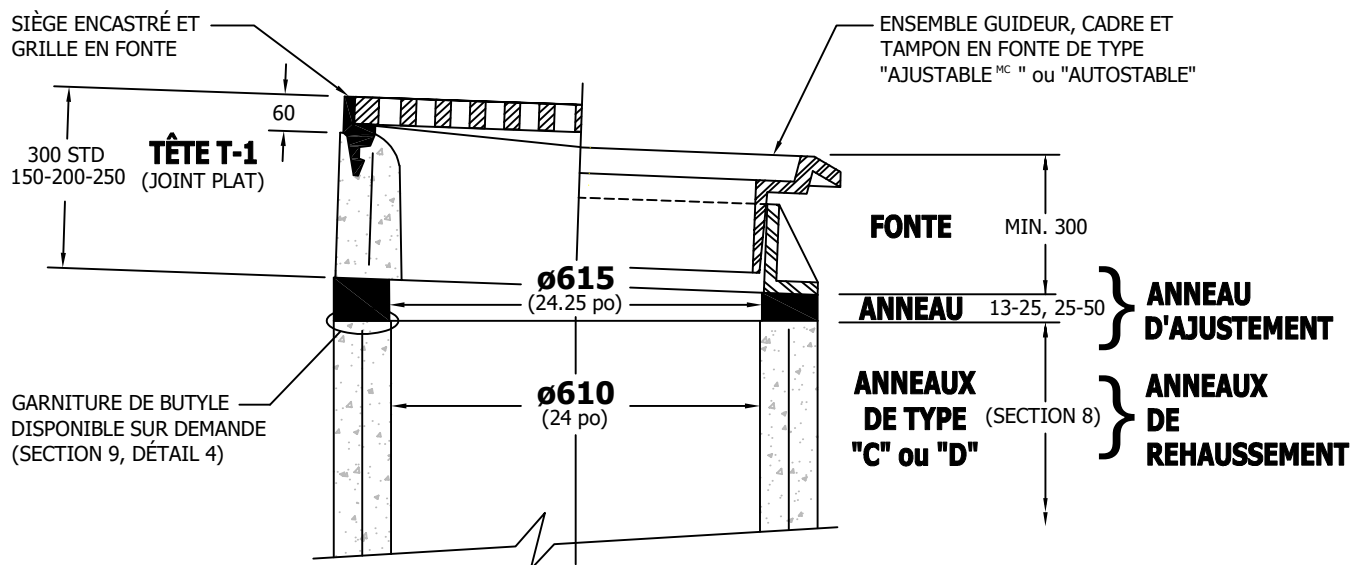

- Anneau d'ajustement en caoutchouc conforme aux différentes normes ASTM applicables.
- Veuillez consulter notre département technique pour de plus amples informations.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006815-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

333


Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso



NIVO-LOK[®]

Anneau d'ajustement pour cheminée ø915mm

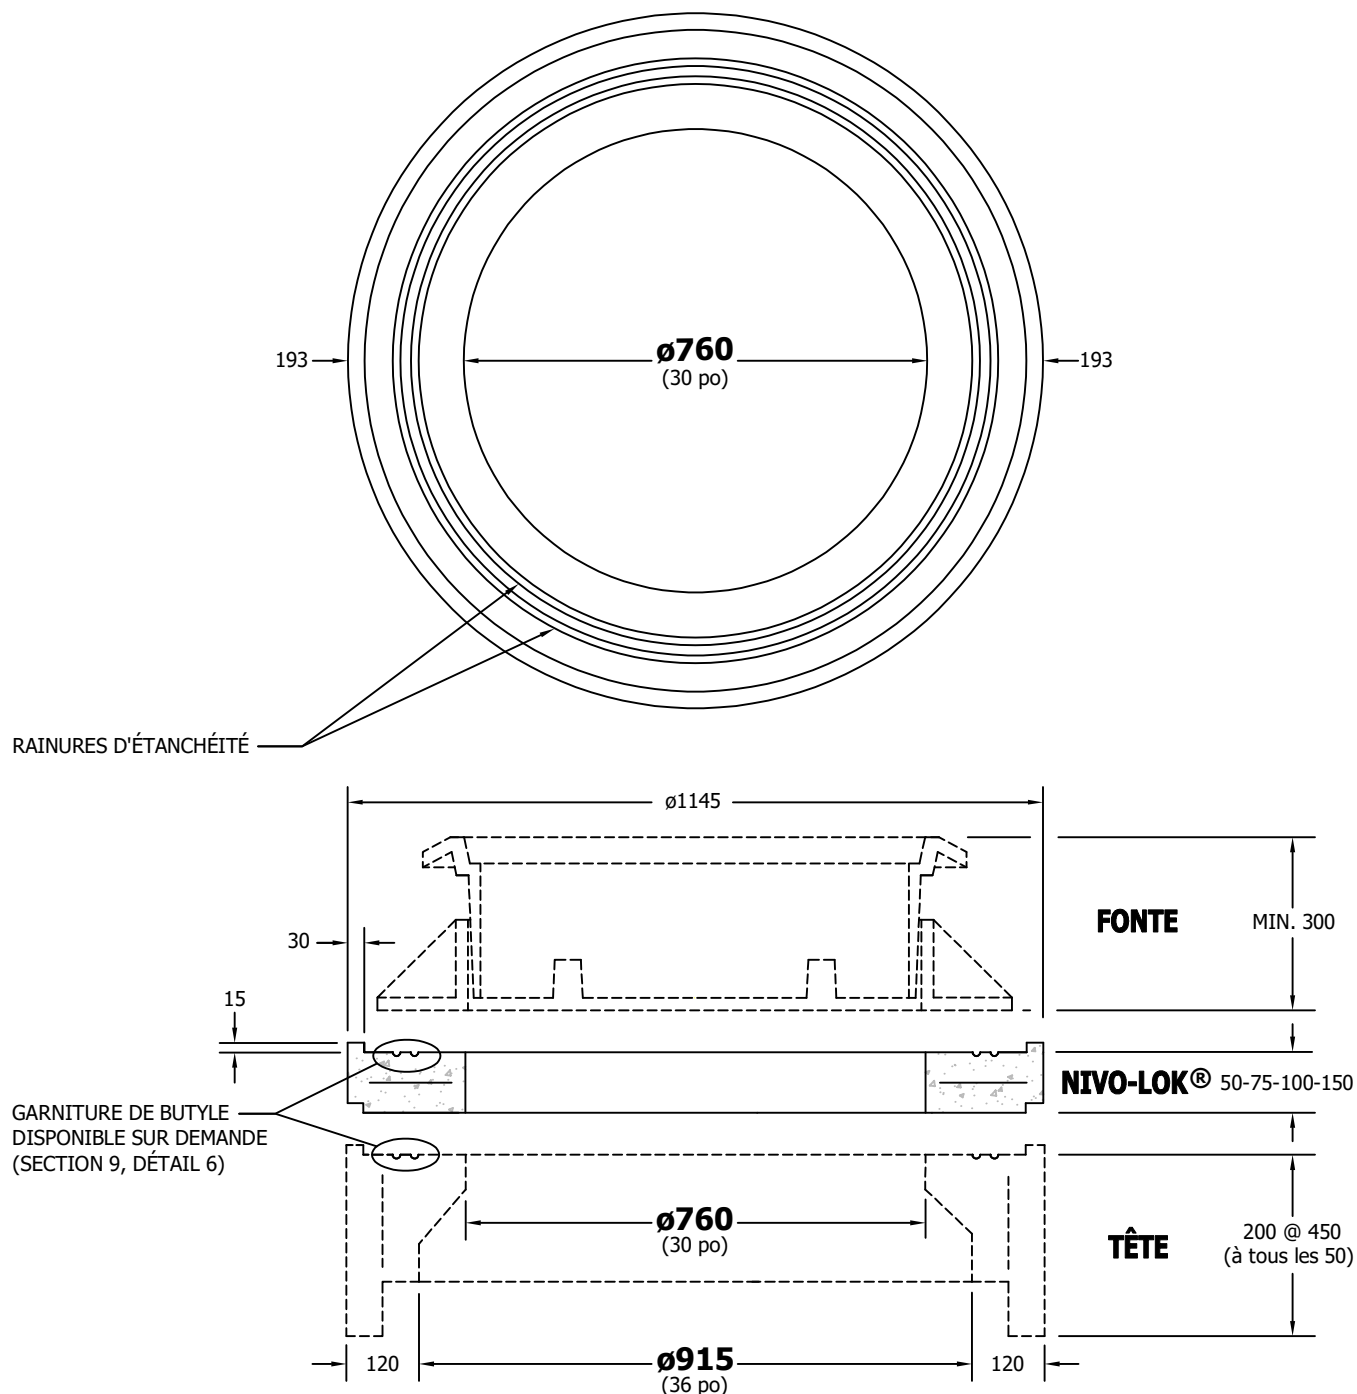

-Anneau de nivellement préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006406-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

335


Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso



Fonte ajustable ø750mm - DRAINAGE

Guideur, cadre et grille ajustables ø750mm en fonte
pour regard-puisard et puisard circulaire de modèle P-1 et P-4

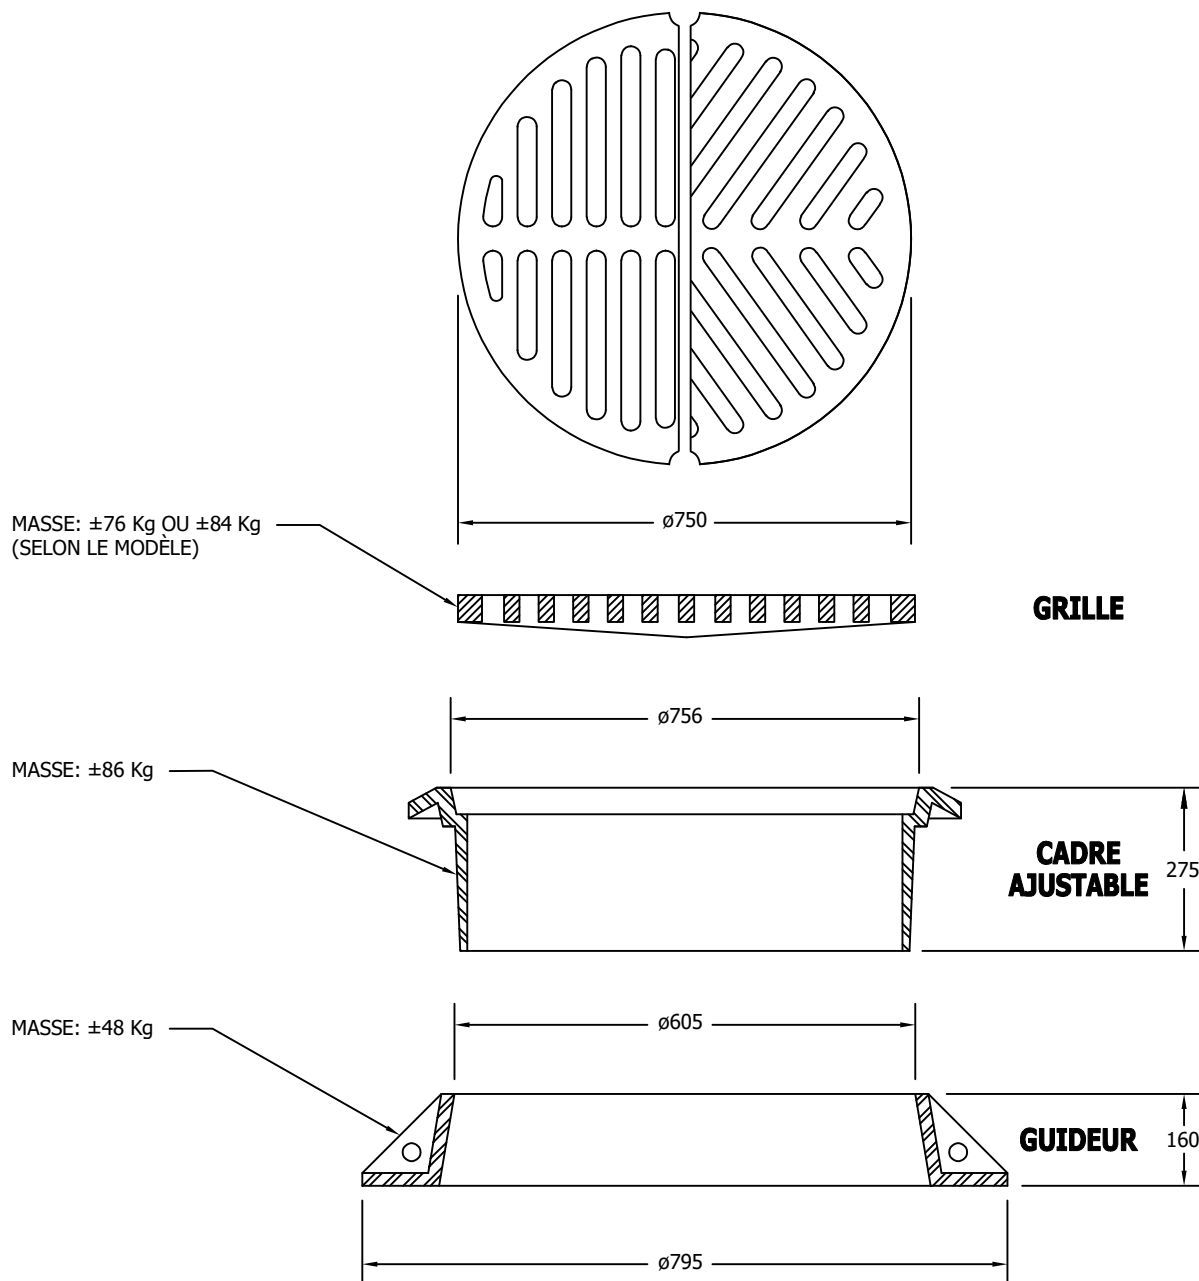

N.B.: LA MASSE DES GUIDEURS, CADRES AJUSTABLES ET GRILLES, DE MÊME QUE LES DIMENSIONS, SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

- Matériel du guideur: fonte grise.
- Matériel du cadre ajustable: fonte ductile.
- Matériel de la grille: fonte ductile (fonte grise disponible sur demande).
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006693-001, rév. Février 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

337



Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso





GRILLE ø750mm

Grille ø750mm en fonte
pour regard-puisard et puisard circulaire de modèle P-1 et P-4

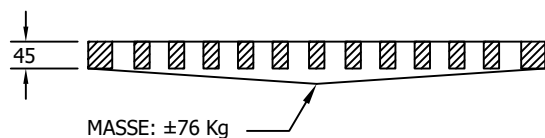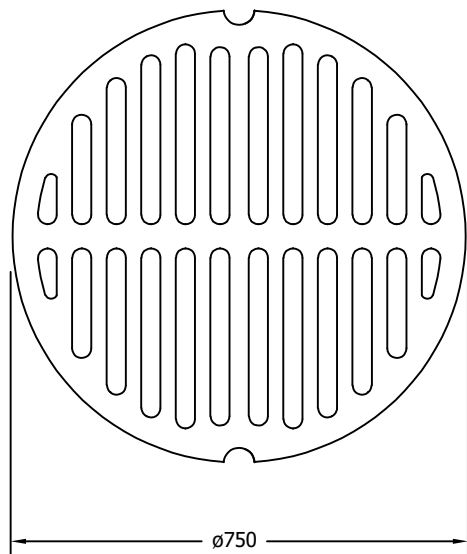

GRILLE STANDARD

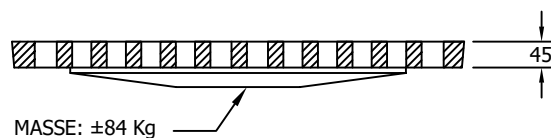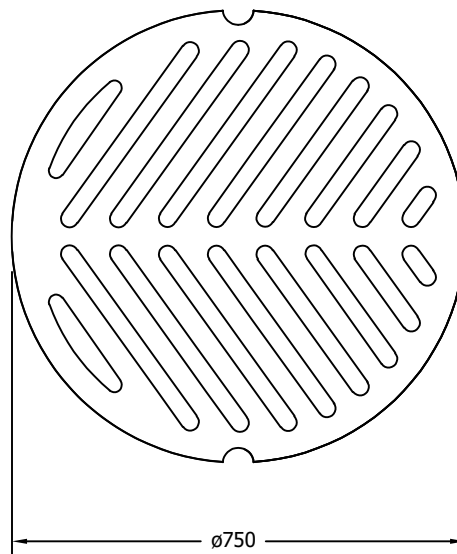

GRILLE ANTI-VÉLO

N.B.: LA MASSE DE LA GRILLE, DE MÊME QUE LES DIMENSIONS, SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

- Matériel : fonte ductile (fonte grise disponible sur demande).
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006692-001, rév. Février 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254


Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso



Fonte ajustable ø775mm - DRAINAGE

Guideur, cadre et grille ajustables ø775mm en fonte
pour regard-puisard

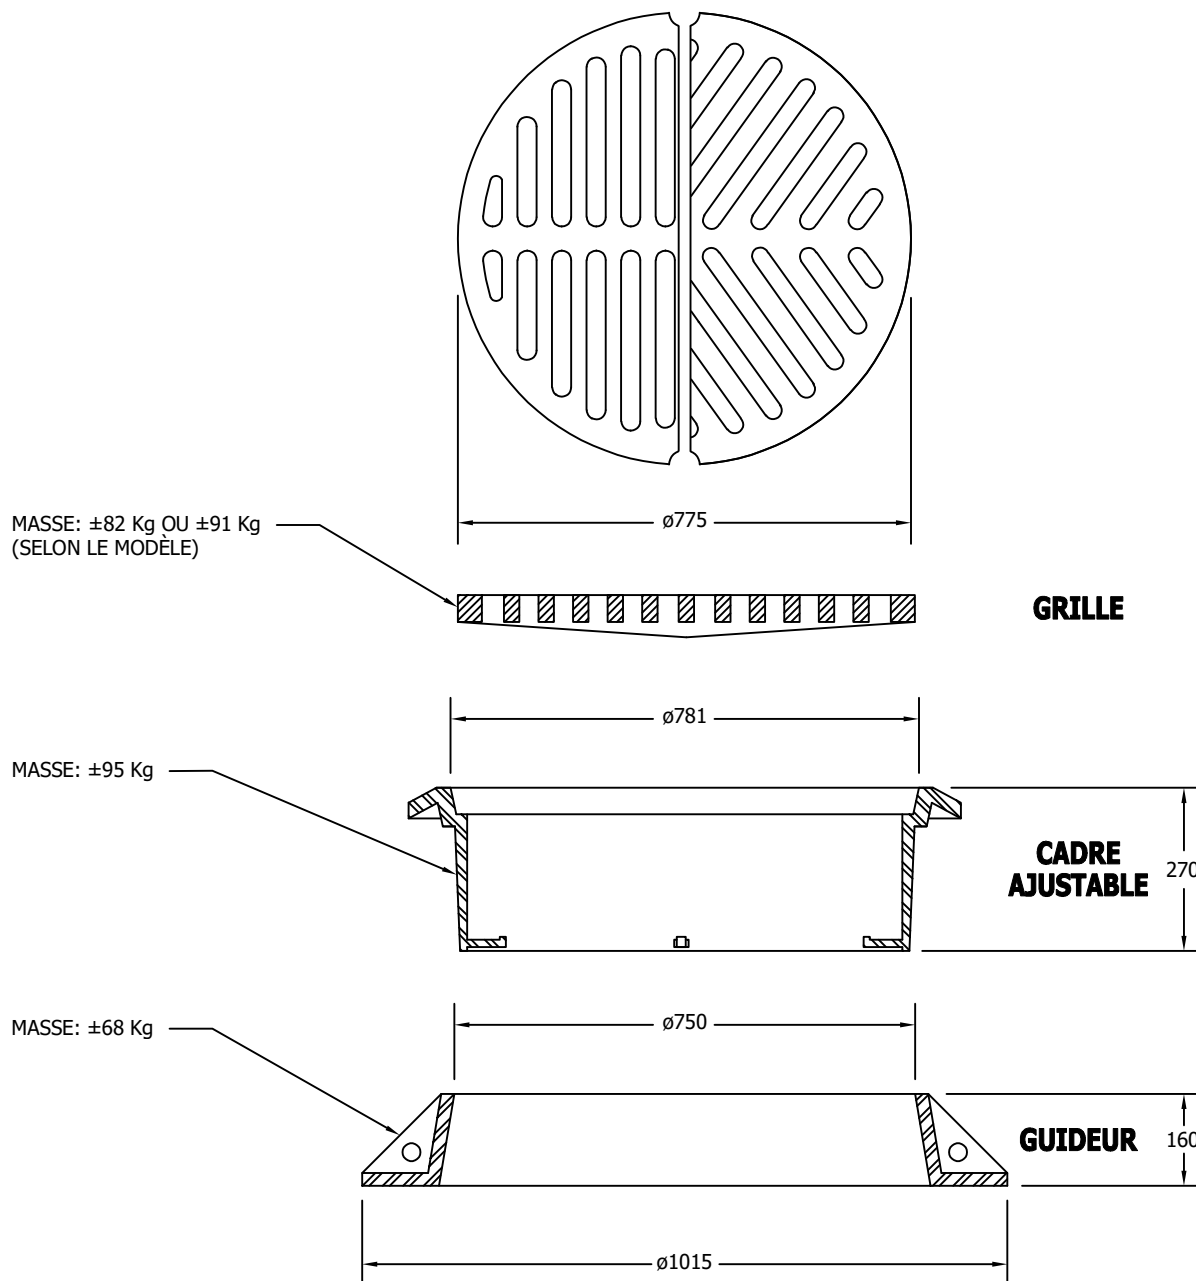

N.B.: LA MASSE DES GUIDEURS, CADRES AJUSTABLES ET GRILLES, DE MÊME QUE LES DIMENSIONS, SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

- Matériel du guideur: fonte grise.
- Matériel du cadre ajustable: fonte ductile.
- Matériel de la grille: fonte ductile (fonte grise disponible sur demande).
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier016429-001, rév. Février 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254




Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

341




GRILLE ø775mm

Grille ø775mm en fonte pour regard-puisard

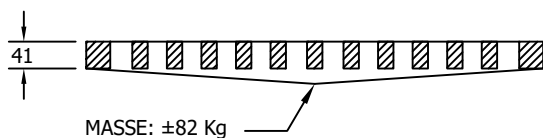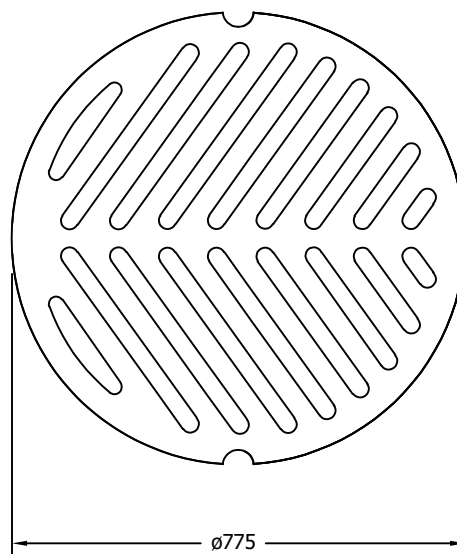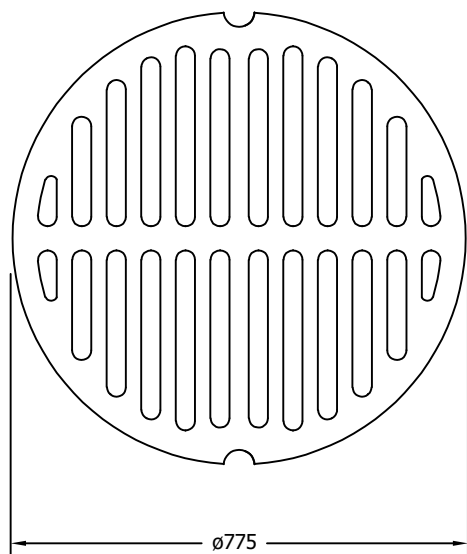

GRILLE STANDARD

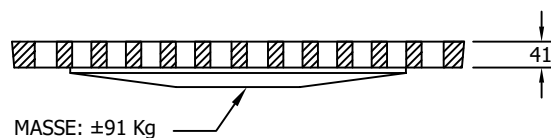

GRILLE ANTI-VÉLO

N.B.: LA MASSE DE LA GRILLE, DE MÊME QUE LES DIMENSIONS, SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

- Matériel : fonte ductile (fonte grise disponible sur demande).
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier016429-001, rév. Février 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



342



TRAPPE

En fonte grise pour regard-puisard et puisard



Modèle pour conduite de ø200 et moins

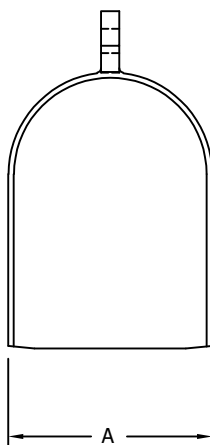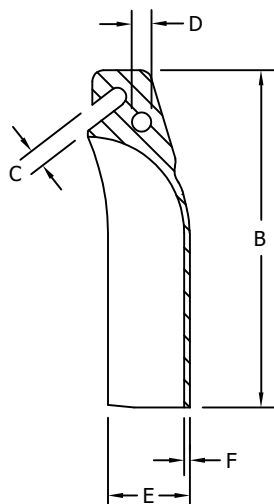

Masse	
Kg	Lbs
10	22

	Dimensions	
	mm	Po
A	284	11 ³ / ₁₆
B	467	18 ³ / ₈
C	25	1
D	25	1
E	93	3 ¹¹ / ₁₆
F	10	³ / ₈

Modèle pour conduite de ø250 et ø300

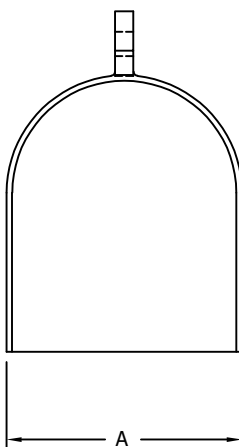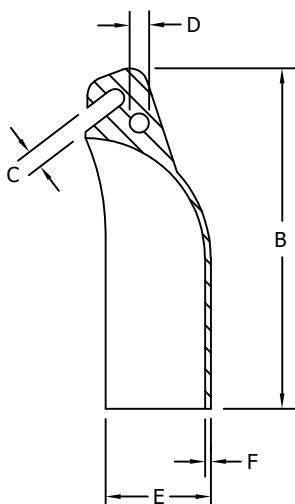

Masse	
Kg	Lbs
21	46

	Dimensions	
	mm	Po
A	375	14 ³ / ₄
B	532	20 ¹⁵ / ₁₆
C	27	1 ¹ / ₁₆
D	27	1 ¹ / ₁₆
E	140	5 ¹ / ₂
F	10	³ / ₈

N.B.: LA MASSE DES TRAPPES, DE MÊME QUE LES DIMENSIONS, SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006821-002, rév. Février 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254


Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

343

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso

Accessoires

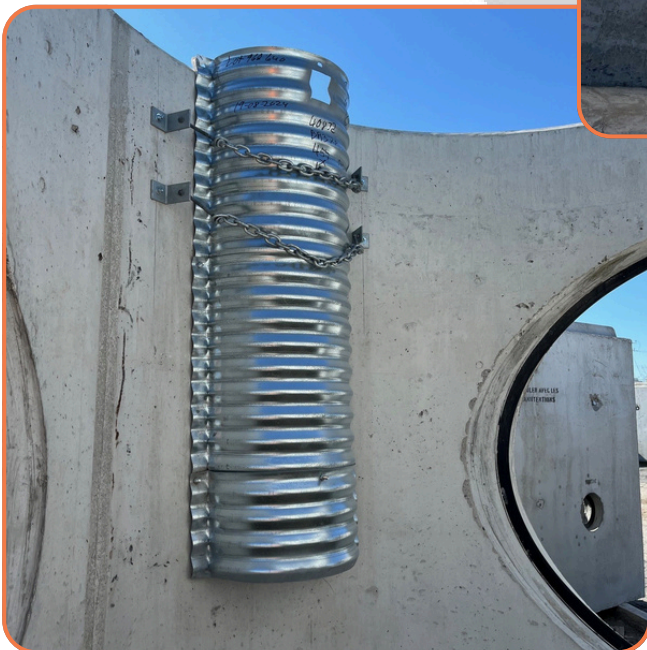


Section 9



FLEX-LOK[®] 100

Installation d'une conduite à extérieur lisse de $\varnothing 100\text{mm}$ à $\varnothing 375\text{mm}$
dans une garniture de caoutchouc étanche
pour puisards $\varnothing 610\text{mm}$ de modèles P-1, P-4 et P-8

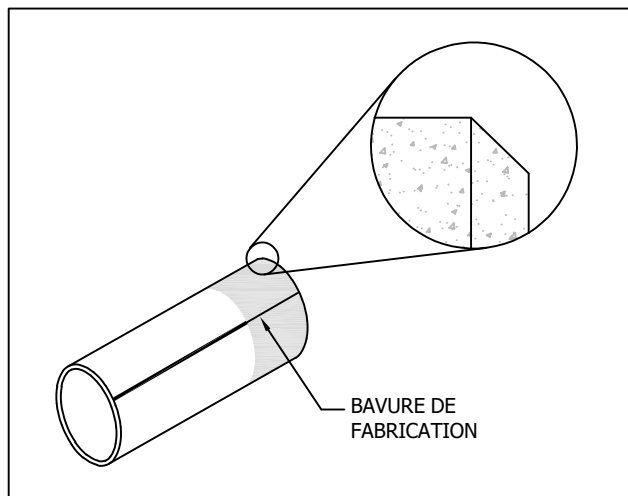


ÉTAPE - 1

-BISEAUTER LA CONDUITE POUR FACILITER L'INTRODUCTION
DANS LA GARNITURE FLEX-LOK[®] 100.


-APLANIR LES BAVURES DE FABRICATION S'IL Y A LIEU.

- ① -LUBRIFIER ABONDAMMENT LA CONDUITE SUR UNE LONGUEUR
DE 300mm MINIMUM.

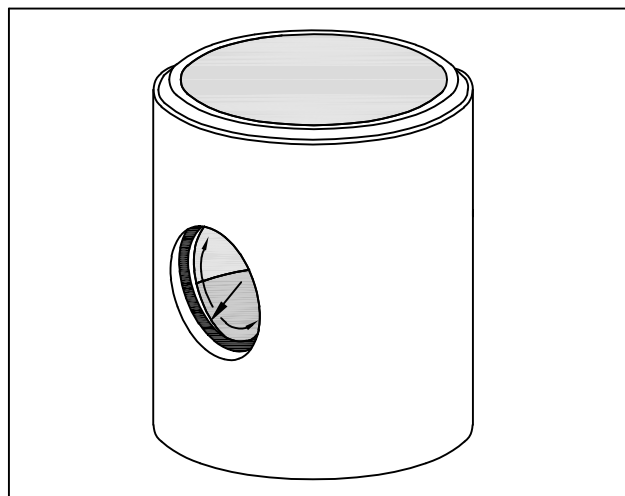


ÉTAPE - 2

- ① -NETTOYER ET LUBRIFIER ABONDAMMENT LA GARNITURE
FLEX-LOK[®] 100.

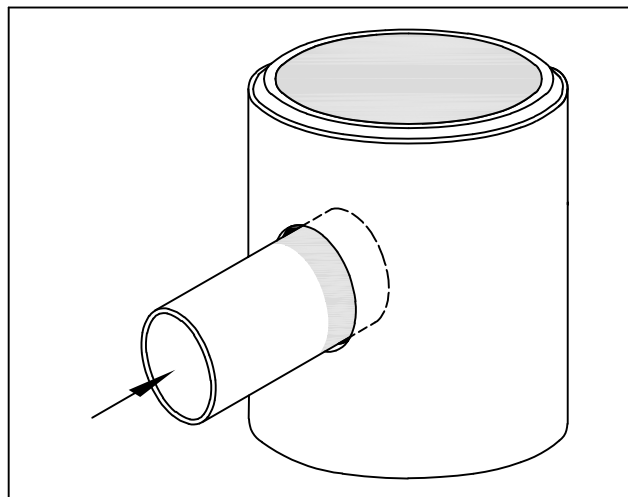

ÉTAPE - 3

-BIEN CENTRER LA CONDUITE DANS LA GARNITURE
FLEX-LOK[®] 100 ET POUSSER.

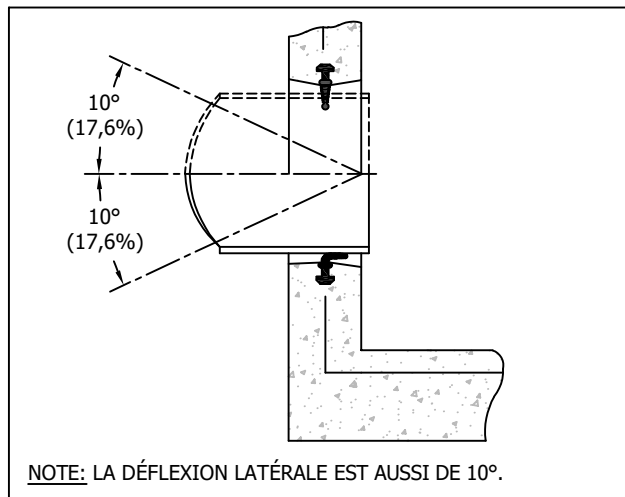

ÉTAPE - 4

-LE RACCORDEMENT EST COMPLÉTÉ.

-Garniture de caoutchouc FLEX-LOK[®] 100 conforme aux caractéristiques physiques de la norme: BNQ 2622-420.

- ① -Il est important d'utiliser un lubrifiant ne contenant aucune base de pétrole afin de ne pas endommager la
garniture FLEX-LOK[®] 100.

-Veuillez consulter notre département technique pour plus d'informations.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier016392-001, rév. Février 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

347


Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso



FLEX-LOK[®] 200

Installation d'une conduite à extérieur lisse de $\varnothing 150\text{mm}$ à $\varnothing 1800\text{mm}$
dans une garniture de caoutchouc étanche
pour regard d'égout et autre type de chambre d'accès

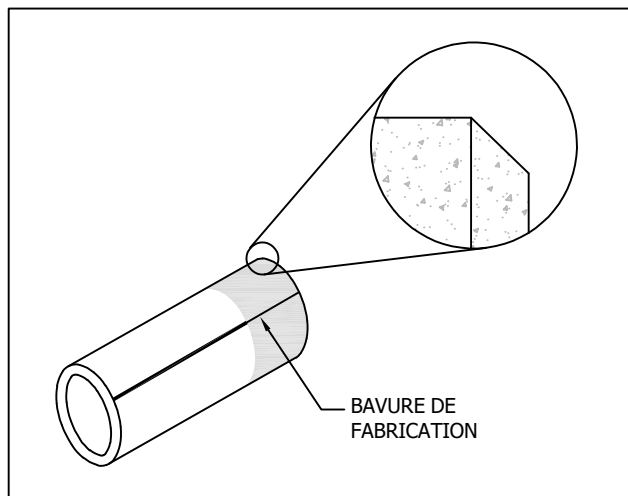


ÉTAPE - 1

-BISEAUTER LA CONDUITE POUR FACILITER L'INTRODUCTION
DANS LA GARNITURE FLEX-LOK[®] 200.

-APLANIR LES BAVURES DE FABRICATION S'IL Y A LIEU.

- ① -LUBRIFIER ABONDAMMENT LA CONDUITE SUR UNE LONGUEUR
DE 300mm MINIMUM.

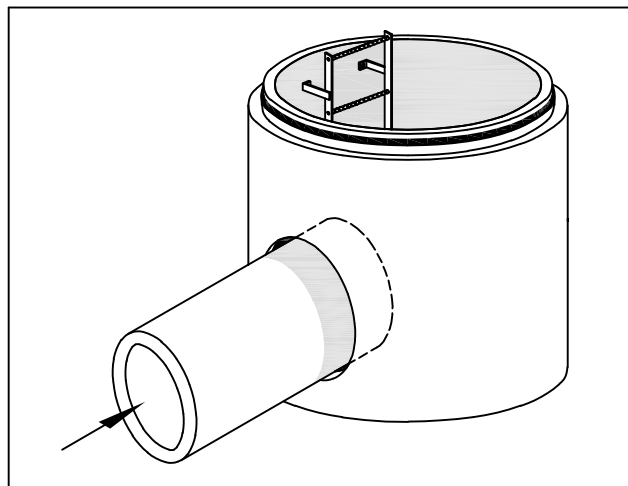


ÉTAPE - 3

-BIEN CENTRER LA CONDUITE DANS LA GARNITURE
FLEX-LOK[®] 200 ET POUSSER.


-Garniture de caoutchouc FLEX-LOK[®] 200 conforme à la norme:
BNQ 2622-420.

- ① -Il est important d'utiliser un lubrifiant ne contenant aucune base
de pétrole afin de ne pas endommager la garniture FLEX-LOK[®] 200.
-Veuillez consulter notre département technique pour plus d'informations.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

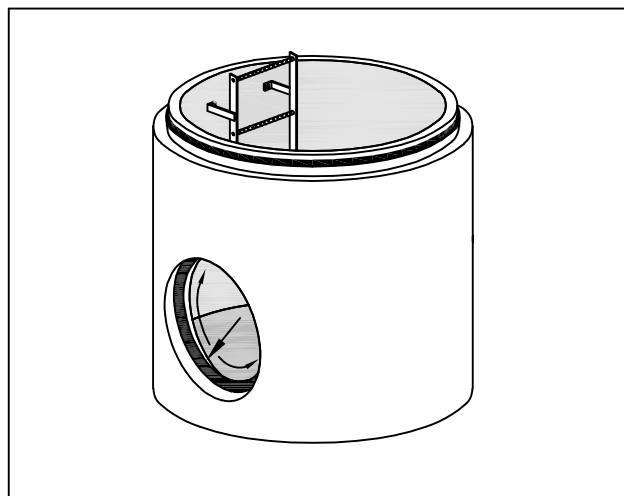

ÉTAPE - 2

- ① -NETTOYER ET LUBRIFIER ABONDAMMENT LA GARNITURE
FLEX-LOK[®] 200.

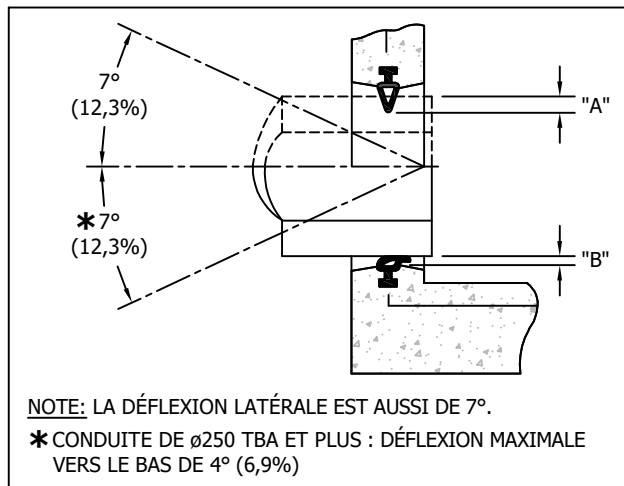

NOTE: LA DÉFLEXION LATÉRALE EST AUSSI DE 7°.

* CONDUITE DE $\varnothing 250$ TBA ET PLUS : DÉFLEXION MAXIMALE
VERS LE BAS DE 4° (6,9%)

ÉTAPE - 4

-LE RACCORDEMENT EST COMPLÉTÉ.

Tableau des dimensions:


Diamètre intérieur nominal de la conduite	Dimension	
	"A"	"B"
150 @ 600	19	16
675 @ 1200	25	19
1350 @ 1800	32	22

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso



FLEX-LOK[®] 500

Installation d'une conduite à extérieur lisse de $\varnothing 50\text{mm}$ à $\varnothing 135\text{mm}$
dans une garniture de caoutchouc étanche
pour regard d'égout et autre type de chambre d'accès

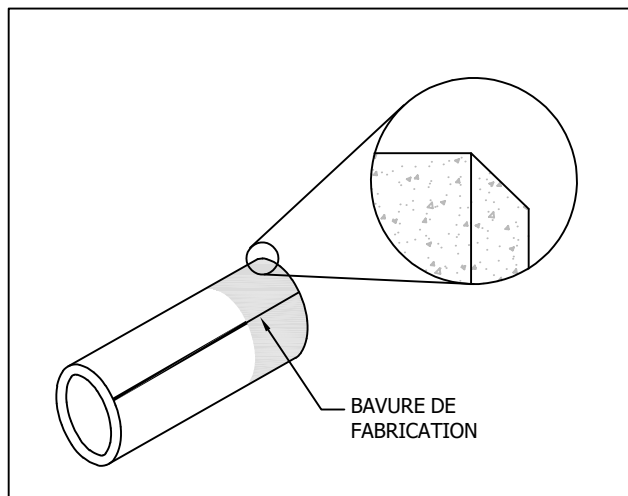


ÉTAPE - 1

-BISEAUTER LA CONDUITE POUR FACILITER L'INTRODUCTION
DANS LA GARNITURE FLEX-LOK[®] 500.


-APLANIR LES BAVURES DE FABRICATION S'IL Y A LIEU.

- ① -LUBRIFIER ABONDAMMENT LA CONDUITE SUR UNE LONGUEUR
DE 300mm MINIMUM.

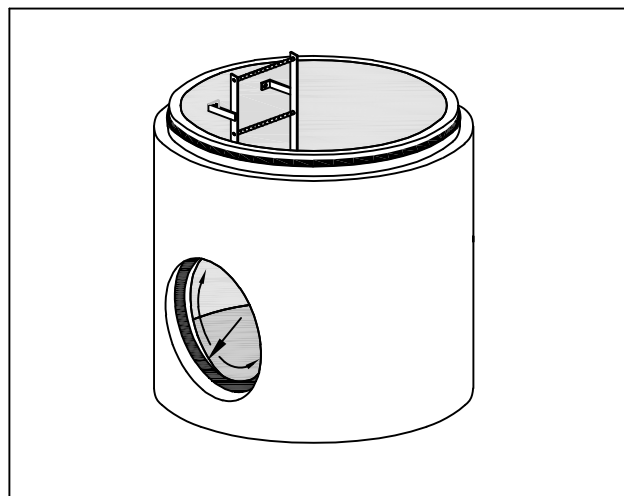


ÉTAPE - 2

- ① -NETTOYER ET LUBRIFIER ABONDAMMENT LA GARNITURE
FLEX-LOK[®] 500.

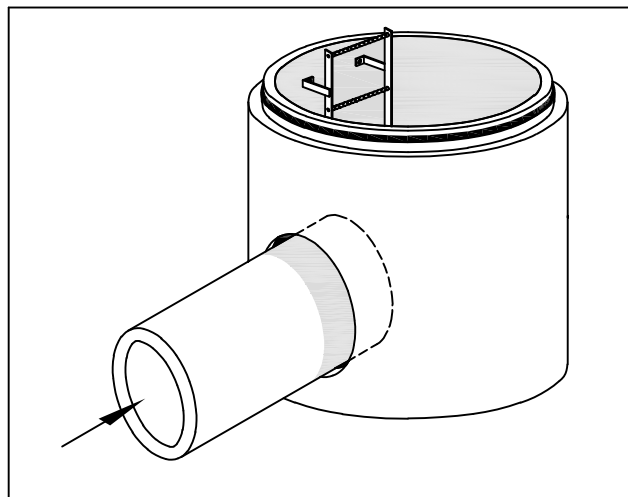

ÉTAPE - 3

-BIEN CENTRER LA CONDUITE DANS LA GARNITURE
FLEX-LOK[®] 500 ET POUSSER.

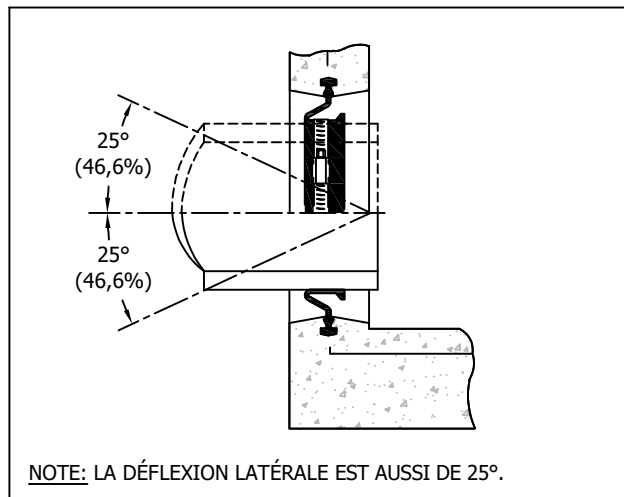

ÉTAPE - 4

-METTRE EN PLACE, DANS LA RAINURE APPROPRIÉE, LA
CEINTURE EN ACIER INOXYDABLE ET SERRER À L'AIDE D'UNE
CLÉ À ROCHET. LE RACCORDEMENT EST COMPLÉTÉ.

-Garniture de caoutchouc FLEX-LOK[®] 500 conforme à la norme: BNQ 2622-420.

- ① -Il est important d'utiliser un lubrifiant ne contenant aucune base de pétrole afin de ne pas endommager la
garniture FLEX-LOK[®] 500.

-Veuillez consulter notre département technique pour plus d'informations.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006293-001, rév. Février 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

351

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.


Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso



GARNITURE AUTO-LUBRIFIÉE

Installation d'une garniture de caoutchouc auto-lubrifiée
pour éléments circulaires de $\varnothing 915\text{mm}$ à $\varnothing 3660\text{mm}$ intérieur

NOTE IMPORTANTE: AUCUN LUBRIFIANT N'EST REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE DES ÉLÉMENTS DE BÉTON.
DE PLUS, IL N'EST PAS NÉCESSAIRE D'ÉQUILIBRER LA TENSION DE LA GARNITURE,
AVANT L'ASSEMBLAGE.

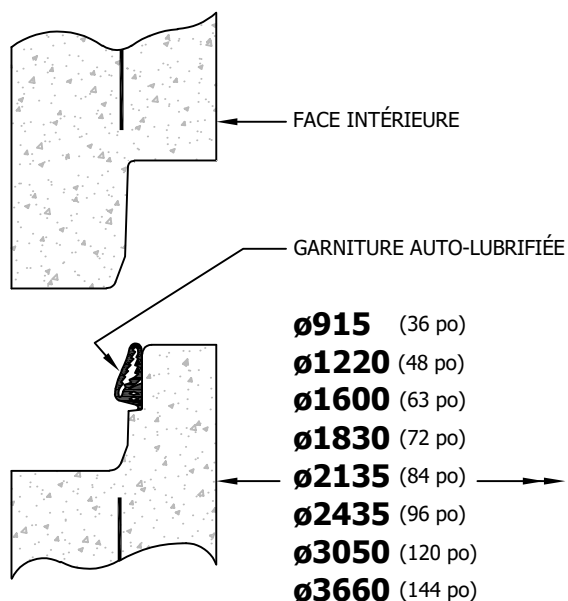

-Garniture de caoutchouc auto-lubrifiée conforme à la norme: BNQ 2622-420.

-Veuillez consulter notre département technique pour plus d'informations.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006297-001, rév. Février 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

353

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso













GARNITURE DE BUTYLE

Installation d'une garniture de butyle selon les différentes formes de joints

NOTE IMPORTANTE: CHAQUE DÉTAIL DE JOINT EST RATTACHÉ À UN MODÈLE DE REGARD OU DE PUISARD EN PARTICULIER. VOIR LA FICHE TECHNIQUE DE CHAQUE MODÈLE, POUR LA RÉFÉRENCE AU BON DÉTAIL.

CHAQUE TYPE DE JOINT A DES PERFORMANCES D'ÉTANCHÉITÉ ÉQUIVALENTES.

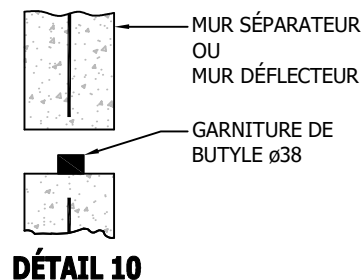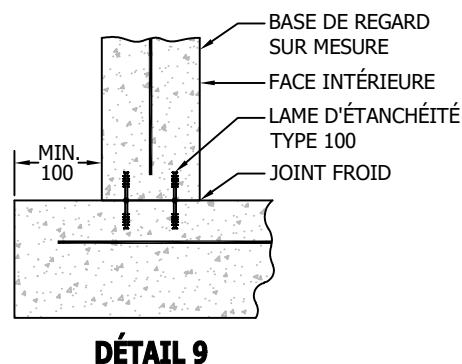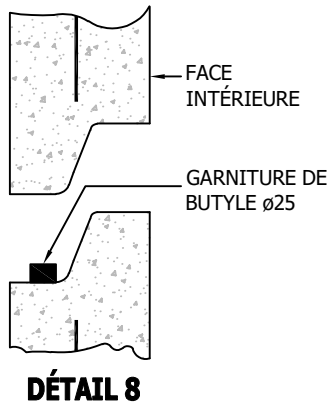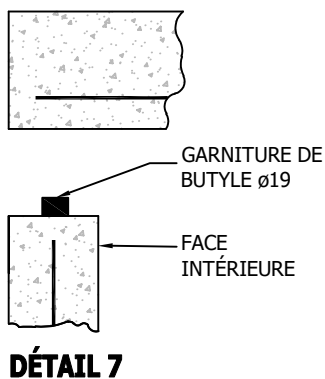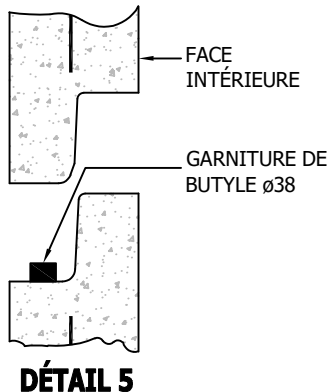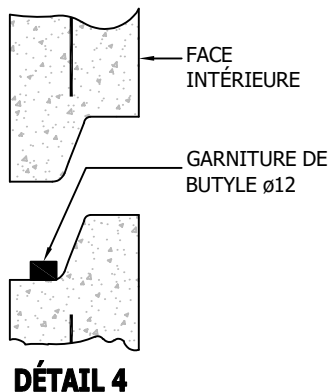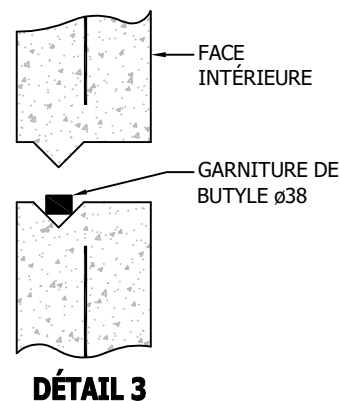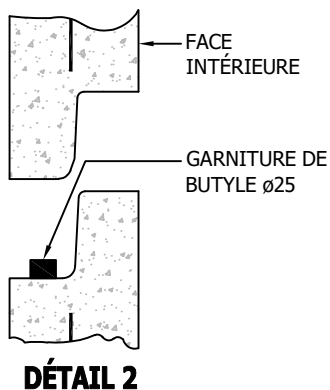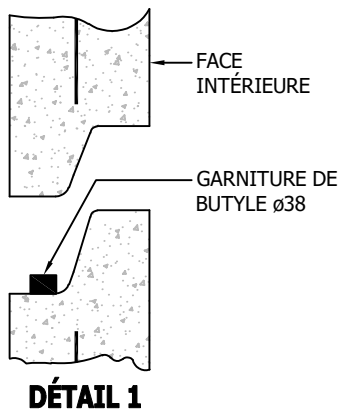

-Garnitures de butyle conformes à la norme: BNQ 2622-420.

-Veuillez consulter notre département technique pour plus d'informations.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006298-001, rév. Février 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

355


Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso



ÉCHELLE

Échelle en acier galvanisé pour regard, regard-puisard, station de pompage et autre type de chambre d'accès

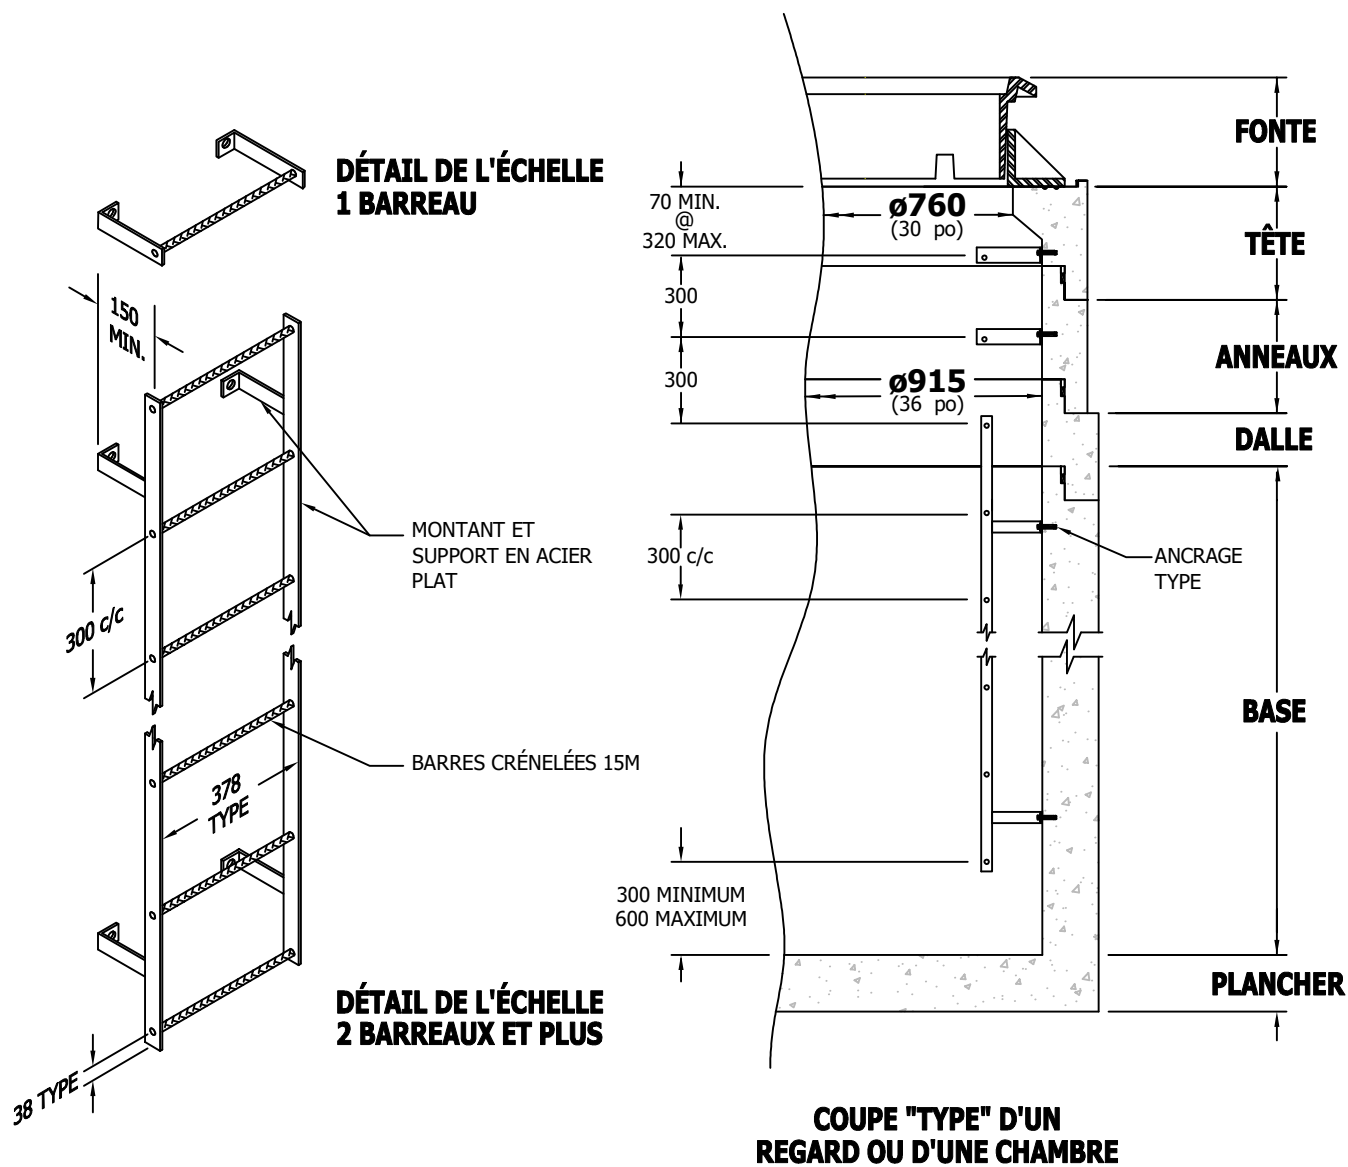

N.B.: Tous les métaux employés pour la fabrication des échelles sont galvanisés selon la norme ASTM A 123.

-Échelle conforme à la norme: **BNQ 2622-420.**

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier016389-001, rév. Février 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

357


Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso



GRILLE DE SÉCURITÉ

Grille de sécurité en acier galvanisé pour cadre ajustable ou standard

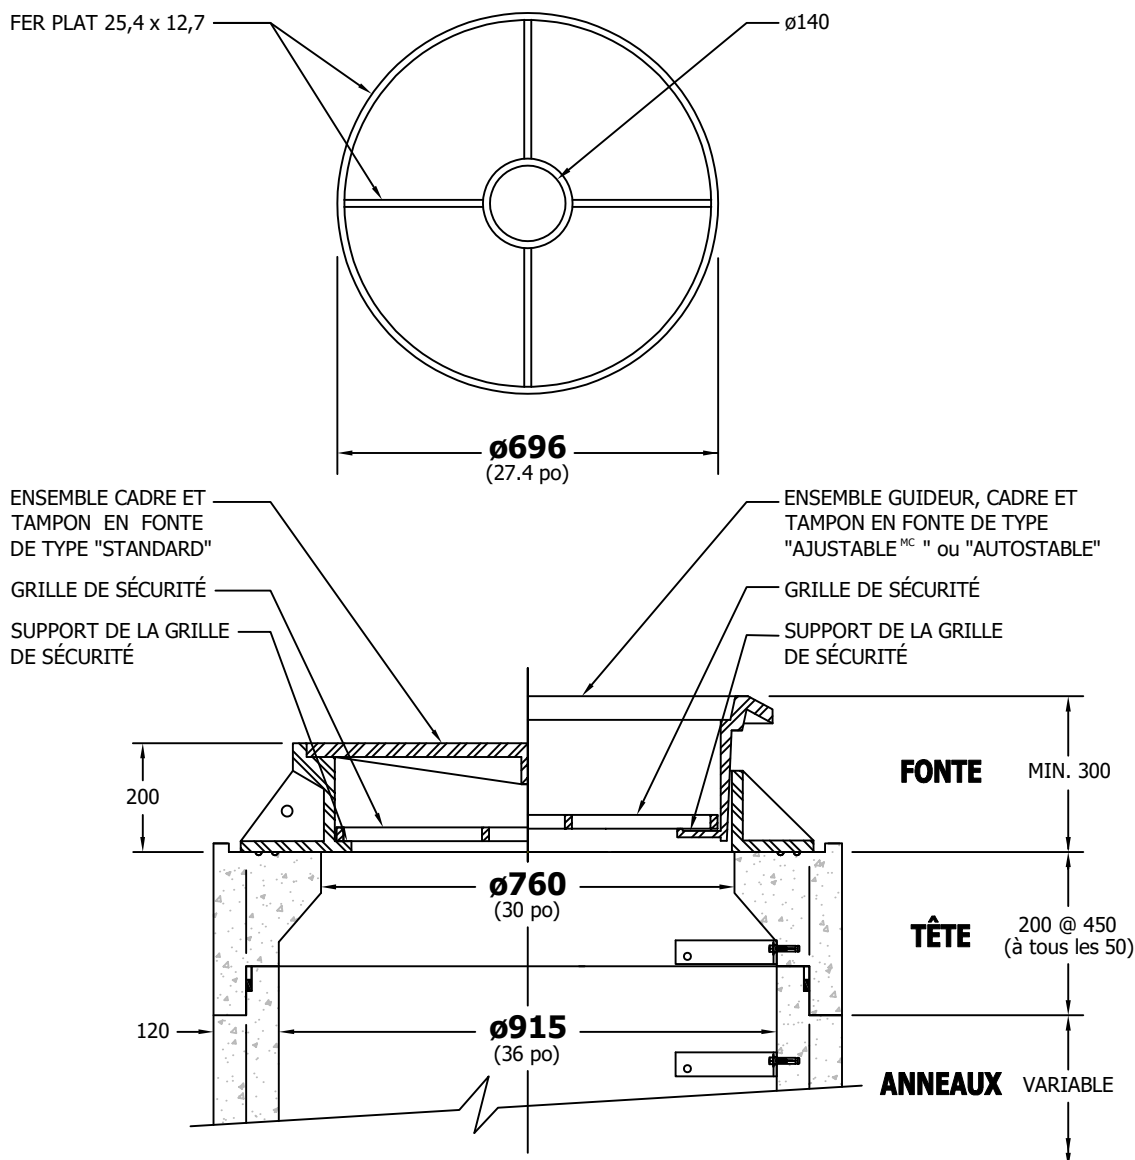

N.B.: Tous les métaux employés pour la fabrication des grilles de sécurité sont galvanisés selon la norme ASTM A 123.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006392-001, rév. Février 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

359

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso

Manutention



Section 10




MANUTENTION

Élément circulaire $\varnothing 610$ intérieur et élément de cheminée d'accès $\varnothing 915\text{mm}$ intérieur avec 1 élingue à 2 brins et tiges K-Lok[®]

NOTE IMPORTANTE: UNE MÉTHODE DE LEVAGE INADÉQUATE PEUT PROVOQUER UN ACCIDENT, OU ENCORE, PRODUIRE DES DOMMAGES QUI AFFECTERAIENT IRRÉMÉDIABLEMENT LA STRUCTURE ET L'ÉTANCHÉITÉ DES ÉLÉMENTS.

AU BESOIN, PROTÉGER LES ÉLINGUES DES ARÊTES.

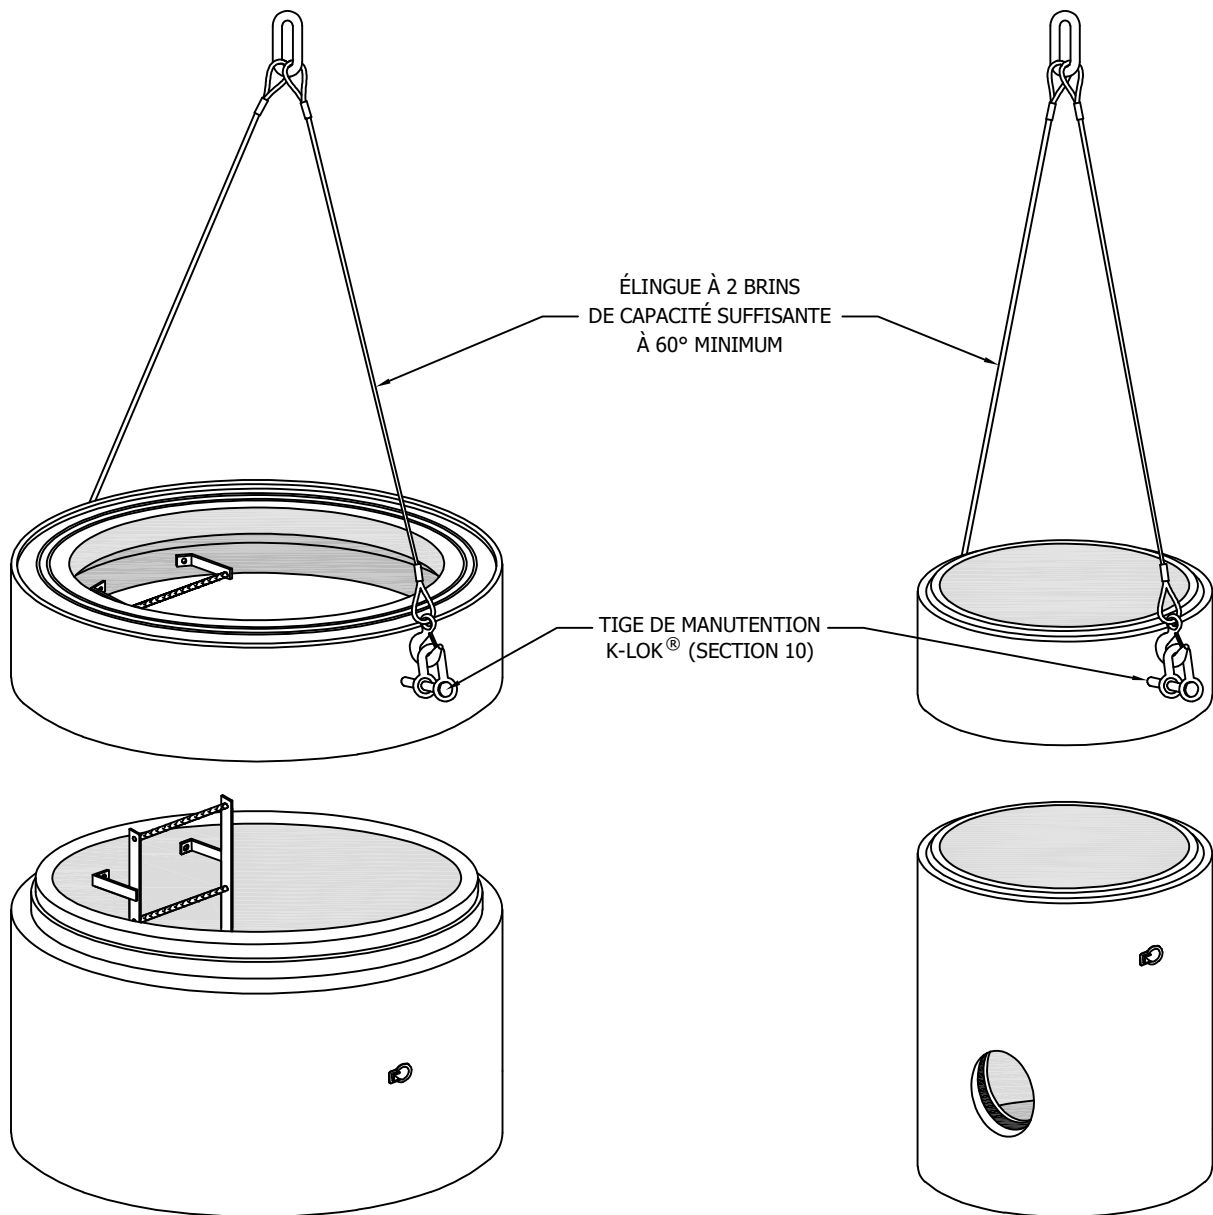

ÉLÉMENTS DE CHEMINÉE $\varnothing 915$

ÉLÉMENTS DE PUISARD $\varnothing 610$

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier018970-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

363

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso




MANUTENTION

Élément circulaire ø915mm et ø1220mm intérieur
avec 1 élingue à 2 brins et ancrages P52®

NOTE IMPORTANTE: UNE MÉTHODE DE LEVAGE INADÉQUATE PEUT PROVOQUER UN ACCIDENT, OU ENCORE, PRODUIRE DES DOMMAGES QUI AFFECTERAIENT IRRÉMÉDIABLEMENT LA STRUCTURE ET L'ÉTANCHÉITÉ DES ÉLÉMENTS.

AU BESOIN, PROTÉGER LES ÉLINGUES DES ARÊTES.

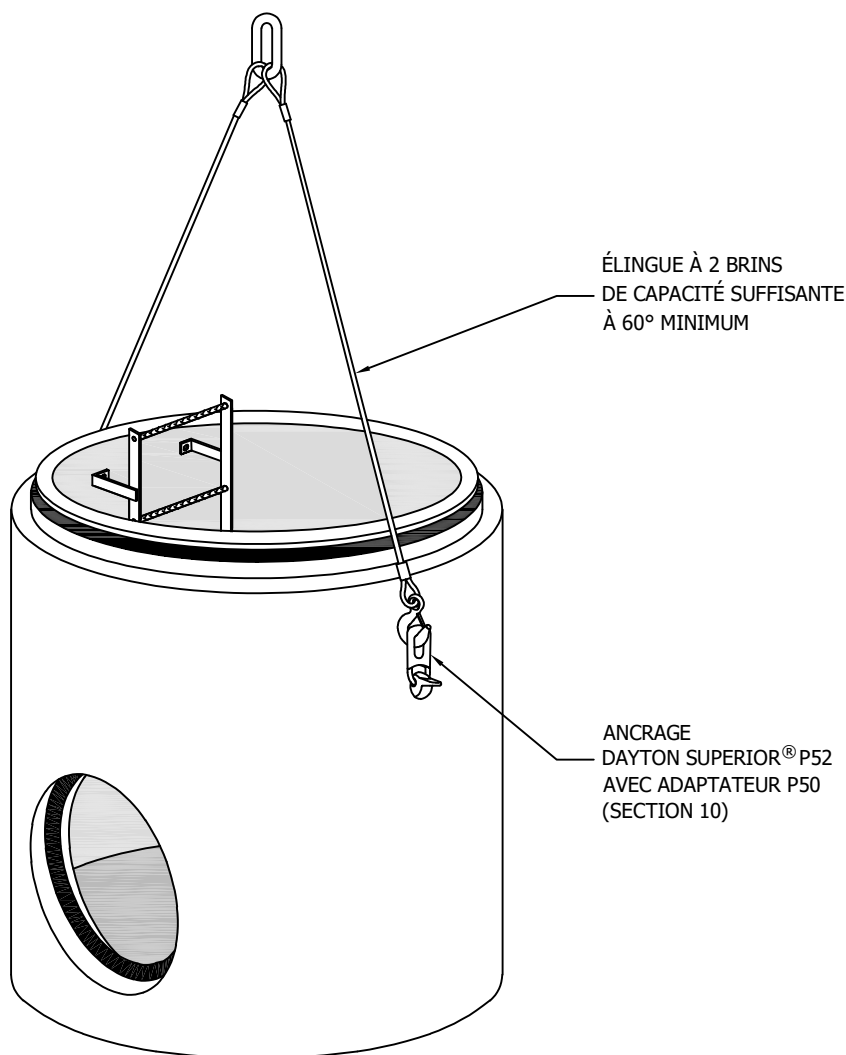

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso




MANUTENTION

Élément circulaire $\varnothing 1600\text{mm}$ et plus intérieur
avec poutre de levage à 4 élingues (pièce de moins de 13 000 Kg)

NOTE IMPORTANTE: LÉCUYER RECOMMANDE L'UTILISATION DE LA POUTRE DE LEVAGE (PALONNIER) APPROPRIÉE POUR LE DÉCHARGEMENT ET LA POSE DES ÉLÉMENTS. CETTE POUTRE DE LEVAGE EST DISPONIBLE ET VENDUE À NOTRE USINE. DANS TOUS LES CAS, L'ENTREPRENEUR DOIT UTILISER UNE MÉTHODE DE LEVAGE QUI DISTRIBUE ADÉQUATEMENT LES EFFORTS SUR LES 4 ANCRAGES DE LEVAGE.

UNE MÉTHODE DE LEVAGE INADÉQUATE PEUT PROVOQUER UN ACCIDENT, OU ENCORE, PRODUIRE DES DOMMAGES QUI AFFECTERAIENT IRRÉMÉDIABLEMENT LA STRUCTURE ET L'ÉTANCHÉITÉ DES ÉLÉMENTS.

AU BESOIN, PROTÉGER LES ÉLINGUES DES ARÊTES.

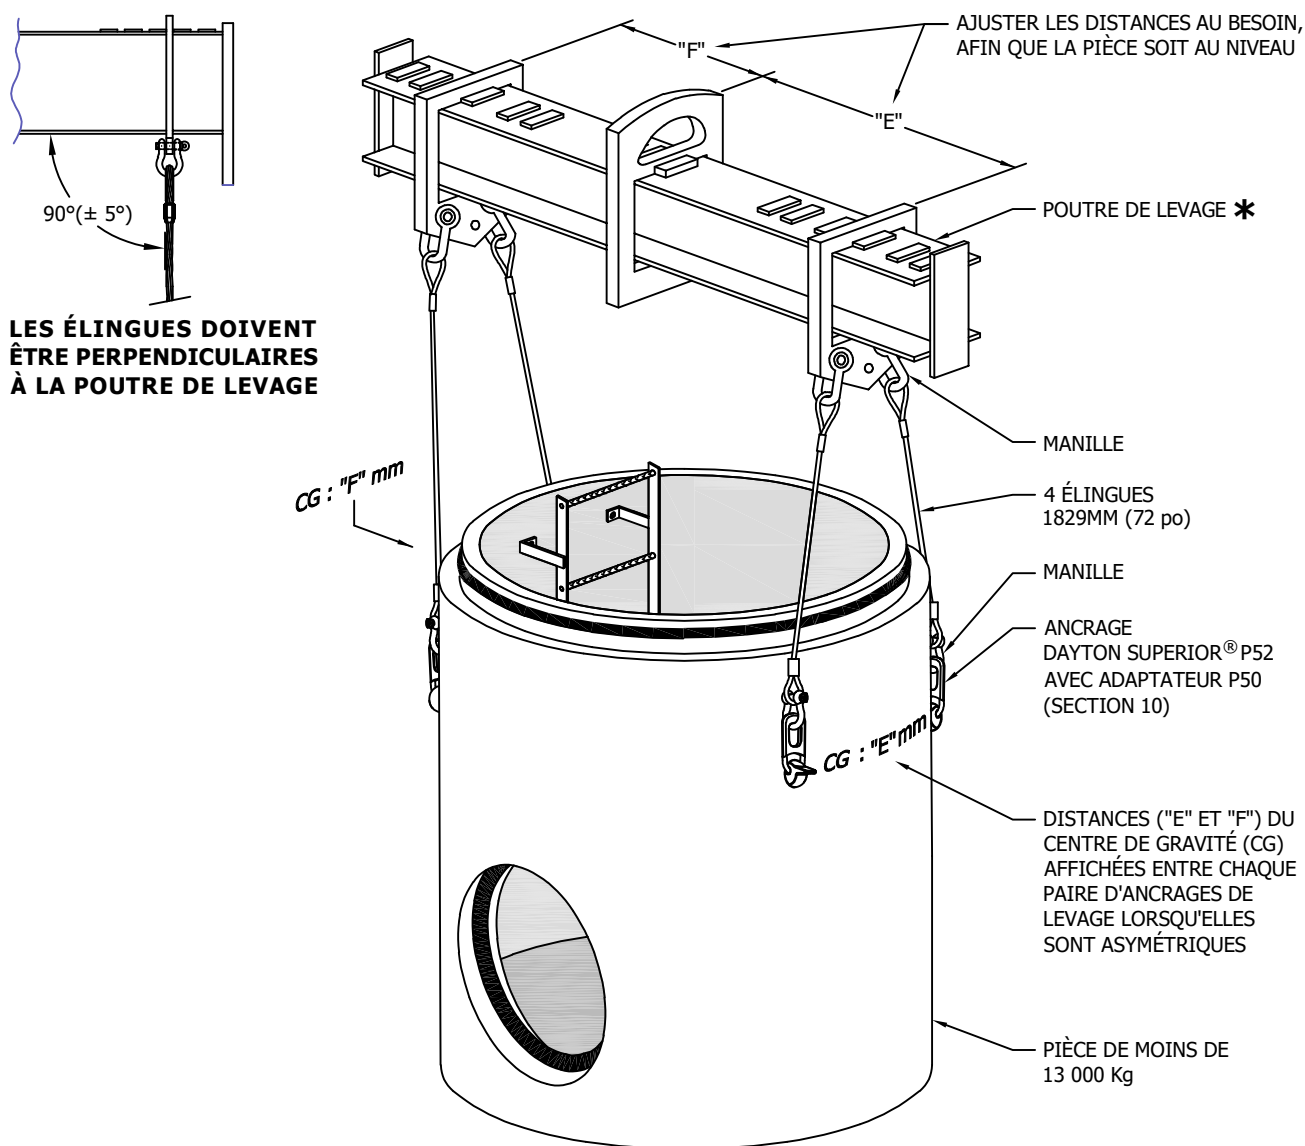

* -La capacité de la poutre est indiquée sur celle-ci.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier022680-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

367

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso




MANUTENTION

Élément rectangulaire ou carré
avec poutre de levage à 4 élingues (pièce de moins de 13 000 Kg)

NOTE IMPORTANTE: LÉCUYER RECOMMANDE L'UTILISATION DE LA POUTRE DE LEVAGE (PALONNIER) APPROPRIÉE POUR LE DÉCHARGEMENT ET LA POSE DES ÉLÉMENTS. CETTE POUTRE DE LEVAGE EST DISPONIBLE ET VENDUE À NOTRE USINE. DANS TOUS LES CAS, L'ENTREPRENEUR DOIT UTILISER UNE MÉTHODE DE LEVAGE QUI DISTRIBUE ADÉQUATEMENT LES EFFORTS SUR LES 4 ANCRAGES DE LEVAGE.

UNE MÉTHODE DE LEVAGE INADÉQUATE PEUT PROVOQUER UN ACCIDENT, OU ENCORE, PRODUIRE DES DOMMAGES QUI AFFECTERAIENT IRRÉMÉDIABLEMENT LA STRUCTURE ET L'ÉTANCHÉITÉ DES ÉLÉMENTS.

AU BESOIN, PROTÉGER LES ÉLINGUES DES ARÊTES.

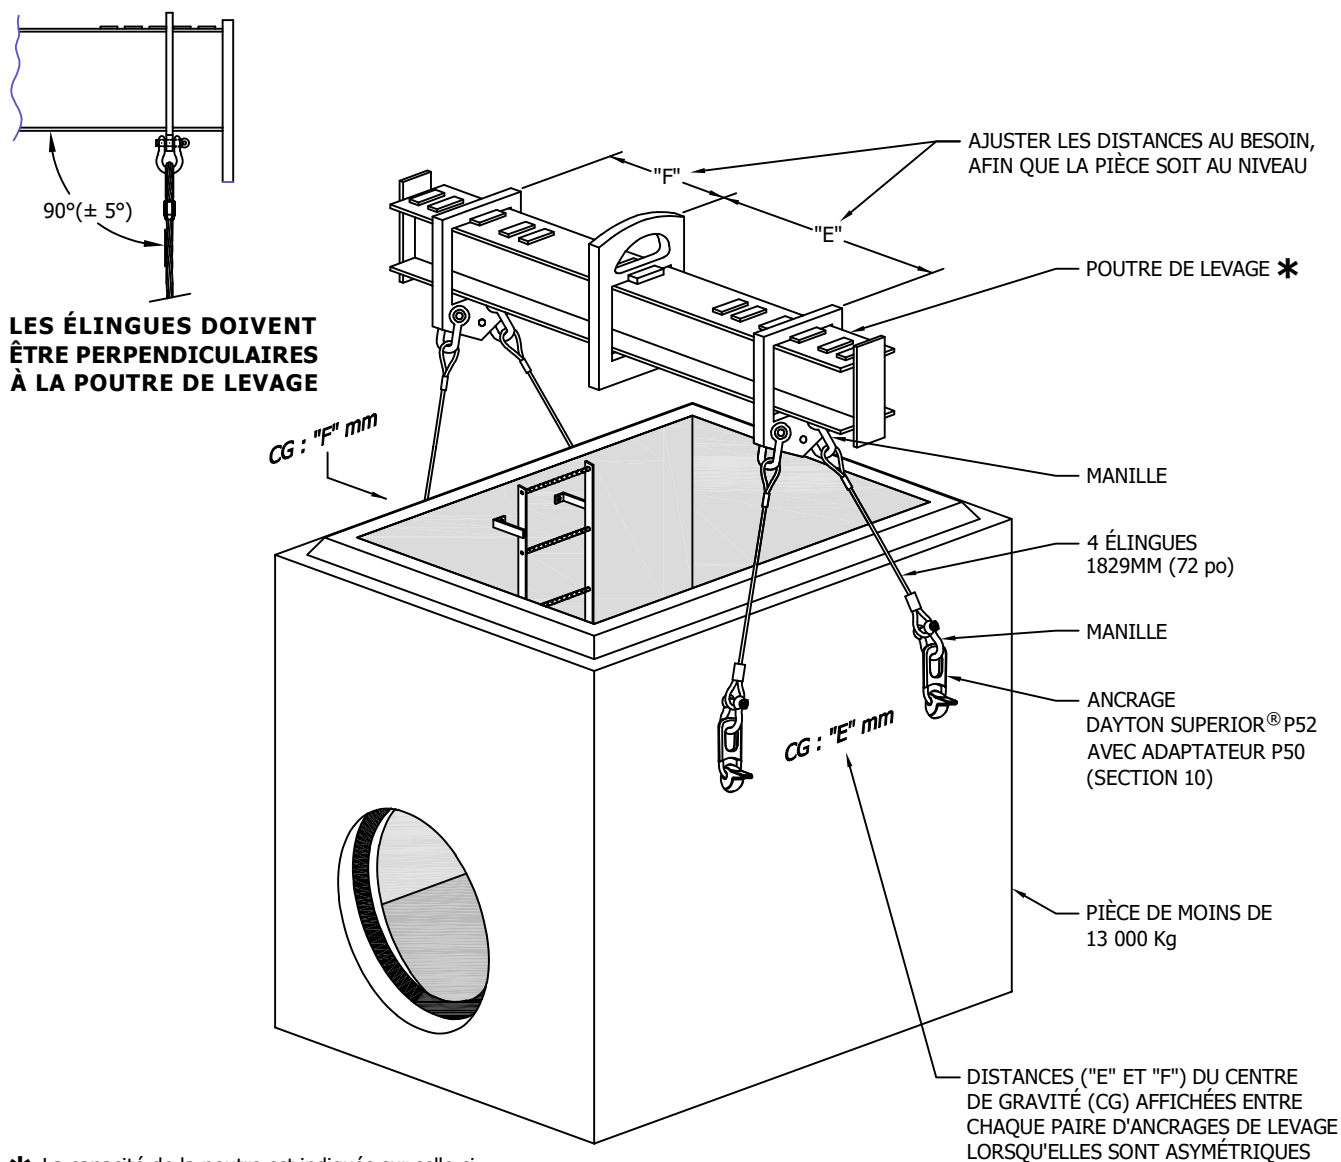

* -La capacité de la poutre est indiquée sur celle-ci.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier018972-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

369

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso




MANUTENTION

Élément circulaire (pièce de plus de 13 000 Kg)

NOTE IMPORTANTE: L'ENTREPRENEUR DOIT COORDONNER LES ACCESSOIRES DE LEVAGE (ÉLINGUES, POUTRE D'ÉCARTEMENT, MANILLES, ETC ...) AVEC LE GRUTIER.

UNE MÉTHODE DE LEVAGE INADÉQUATE PEUT PROVOQUER UN ACCIDENT, OU ENCORE, PRODUIRE DES DOMMAGES QUI AFFECTERAIENT IRRÉMÉDIABLEMENT LA STRUCTURE ET L'ÉTANCHÉITÉ DES ÉLÉMENTS.

AU BESOIN, PROTÉGER LES ÉLINGUES DES ARÊTES.

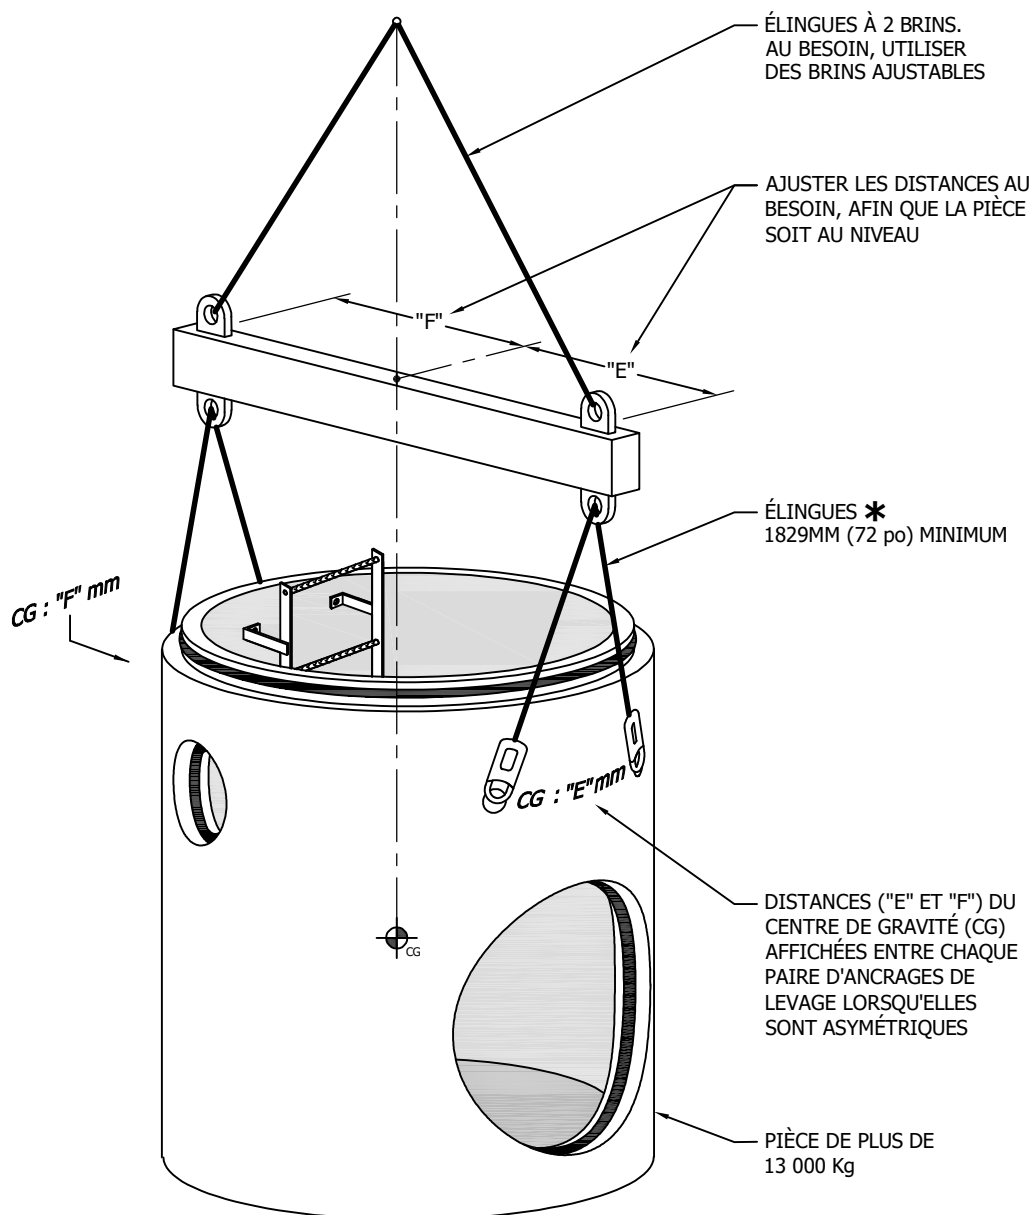

* Lécuyer positionne les ancrages de levage en considérant des brins d'élingues de 1829mm.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier032274-001, rév. Février 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

371

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso




MANUTENTION

Élément rectangulaire ou carré (pièce de plus de 13 000 Kg)

NOTE IMPORTANTE: L'ENTREPRENEUR DOIT COORDONNER LES ACCESSOIRES DE LEVAGE (ÉLINGUES, POUTRE D'ÉCARTEMENT, MANILLES, ETC ...) AVEC LE GRUTIER.

UNE MÉTHODE DE LEVAGE INADÉQUATE PEUT PROVOQUER UN ACCIDENT, OU ENCORE, PRODUIRE DES DOMMAGES QUI AFFECTERAIENT IRRÉMÉDIABLEMENT LA STRUCTURE ET L'ÉTANCHÉITÉ DES ÉLÉMENTS.

AU BESOIN, PROTÉGER LES ÉLINGUES DES ARÊTES.

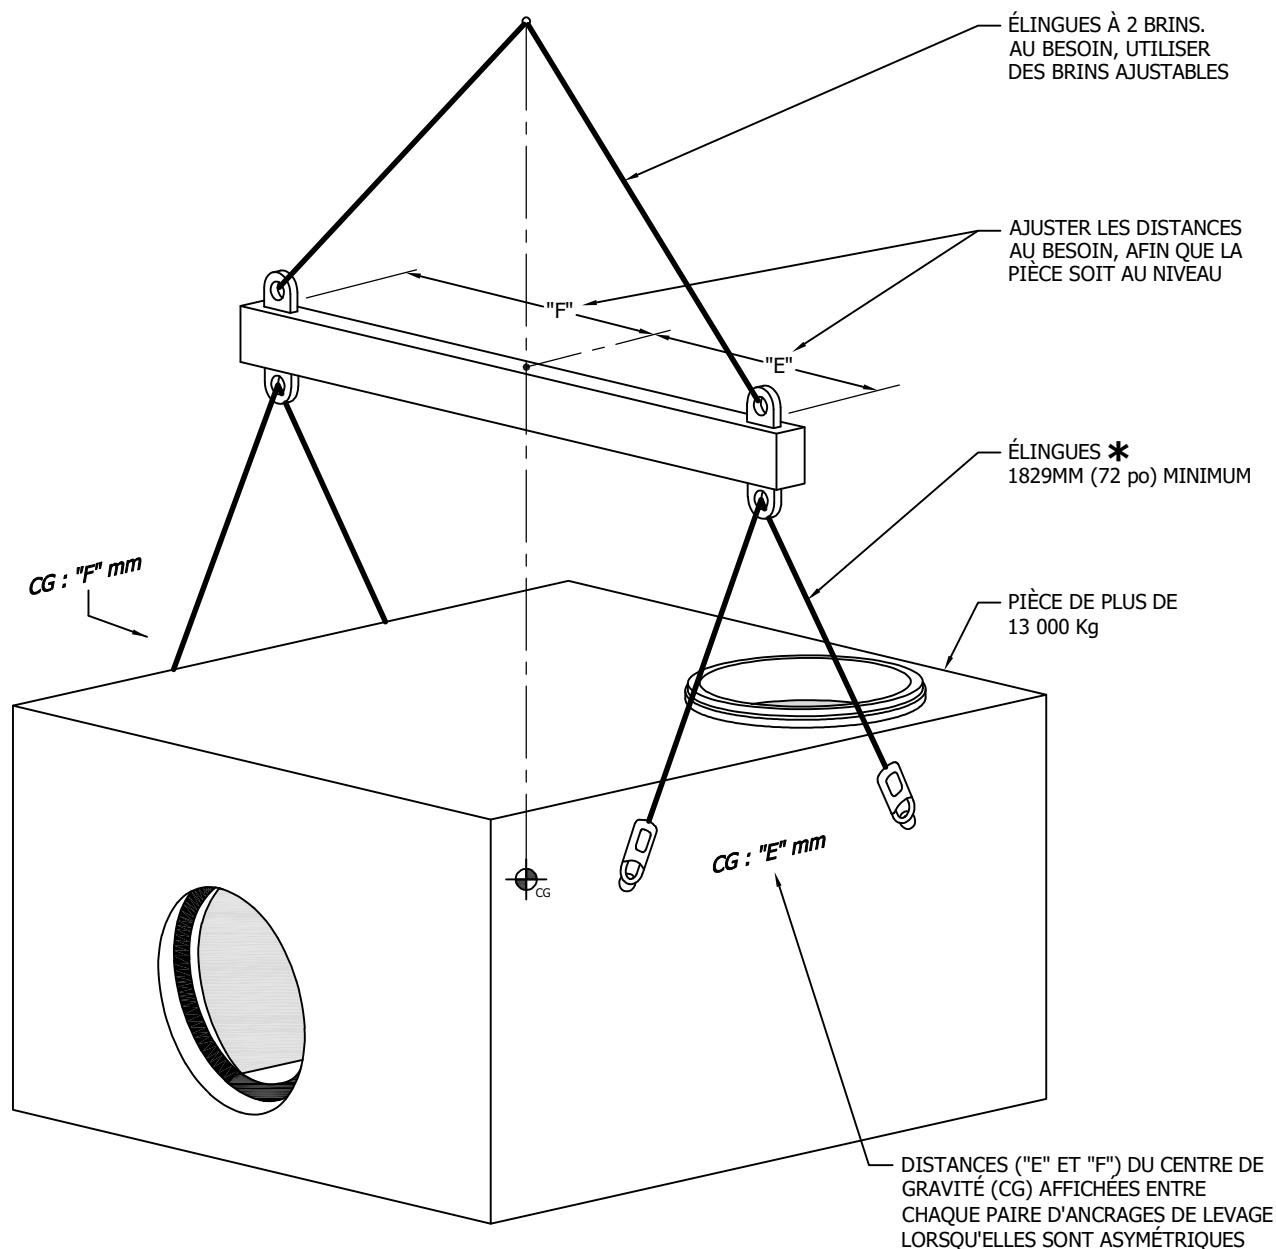

* Lécuyer positionne les ancrages de levage en considérant des brins d'élingues de 1829mm.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier032260-001, rév. Février 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

373

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso




MANUTENTION

Dalle et plancher circulaire, rectangulaire ou carré(e)
avec poutre de levage à 4 élingues (pièce de moins de 13 000 Kg)



NOTE IMPORTANTE: LÉCUYER RECOMMANDE L'UTILISATION DE LA POUTRE DE LEVAGE (PALONNIER) APPROPRIÉE POUR LE DÉCHARGEMENT ET LA POSE DES ÉLÉMENTS. CETTE POUTRE DE LEVAGE EST DISPONIBLE ET VENDUE À NOTRE USINE. DANS TOUS LES CAS, L'ENTREPRENEUR DOIT UTILISER UNE MÉTHODE DE LEVAGE QUI DISTRIBUE ADÉQUATEMENT LES EFFORTS SUR LES 4 ANCRAGES DE LEVAGE.

UNE MÉTHODE DE LEVAGE INADÉQUATE PEUT PROVOQUER UN ACCIDENT, OU ENCORE, PRODUIRE DES DOMMAGES QUI AFFECTERAIENT IRRÉMÉDIABLEMENT LA STRUCTURE ET L'ÉTANCHÉITÉ DES ÉLÉMENTS.


AU BESOIN, PROTÉGER LES ÉLINGUES DES ARÊTES.




LES ÉLINGUES DOIVENT ÊTRE PERPENDICULAIRES À LA POUTRE DE LEVAGE

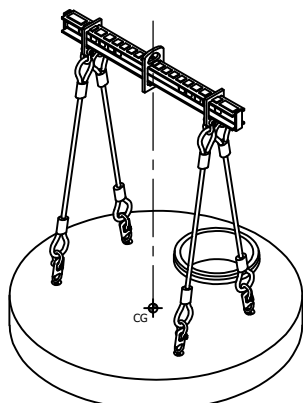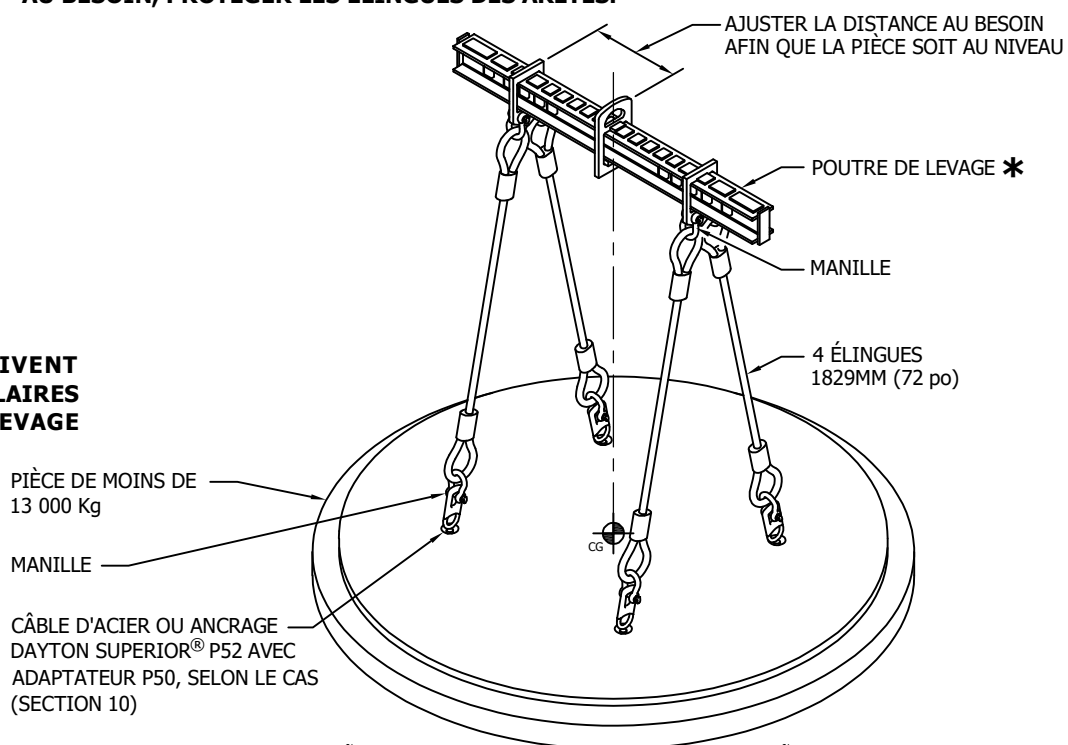

DALLE

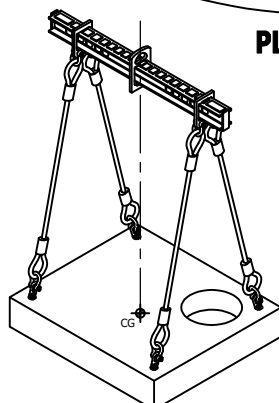

DALLE

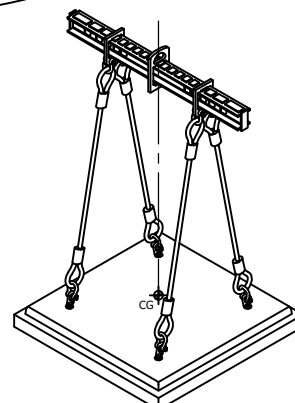

PLANCHER

* -La capacité de la poutre est indiquée sur celle-ci.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier018973-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

375

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso





MANUTENTION

Dalle et plancher circulaire, rectangulaire ou carré(e)
(pièce de plus de 13 000 Kg)


NOTE IMPORTANTE: L'ENTREPRENEUR DOIT COORDONNER LES ACCESSOIRES DE LEVAGE (ÉLINGUES, POUTRE D'ÉCARTEMENT, MANILLES, ETC ...) AVEC LE GRUTIER.

UNE MÉTHODE DE LEVAGE INADÉQUATE PEUT PROVOQUER UN ACCIDENT, OU ENCORE, PRODUIRE DES DOMMAGES QUI AFFECTERAIENT IRRÉMÉDIABLEMENT LA STRUCTURE ET L'ÉTANCHÉITÉ DES ÉLÉMENTS.


AU BESOIN, PROTÉGER LES ÉLINGUES DES ARÊTES.

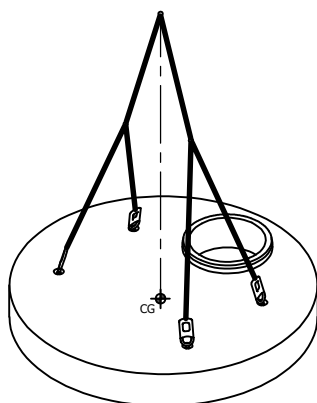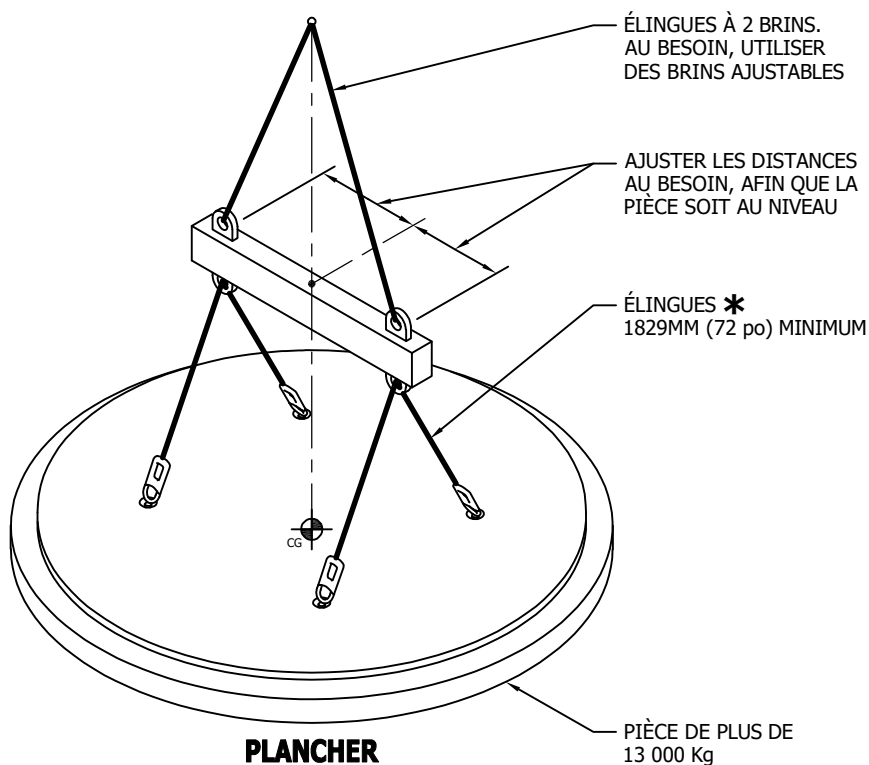

DALLE

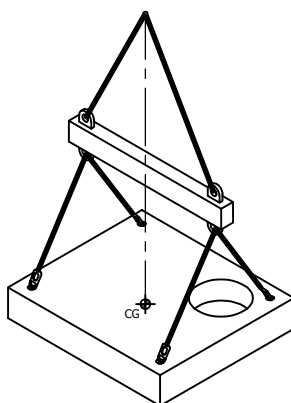

DALLE

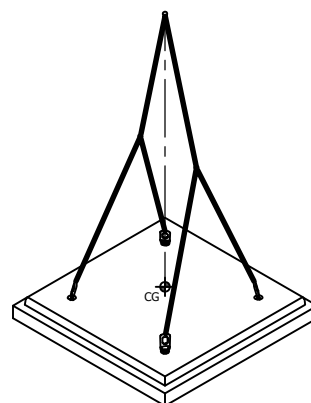

PLANCHER

* Lécuyer positionne les ancrages de levage en considérant des brins d'élingues de 1829mm.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier032356-001, rév. Février 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

377

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso




MANUTENTION

Extrémité biseautée type EBM et EBF $\varnothing 300\text{mm}$ à $\varnothing 600\text{mm}$
avec 1 élingue à 4 brins et tiges K-Lok[®]

NOTE IMPORTANTE: UNE MÉTHODE DE LEVAGE INADÉQUATE PEUT PROVOQUER UN ACCIDENT, OU ENCORE, PRODUIRE DES DOMMAGES QUI AFFECTERAIENT IRRÉMÉDIABLEMENT LA STRUCTURE ET L'ÉTANCHÉITÉ DES ÉLÉMENTS.

AU BESOIN, PROTÉGER LES ÉLINGUES DES ARÊTES.

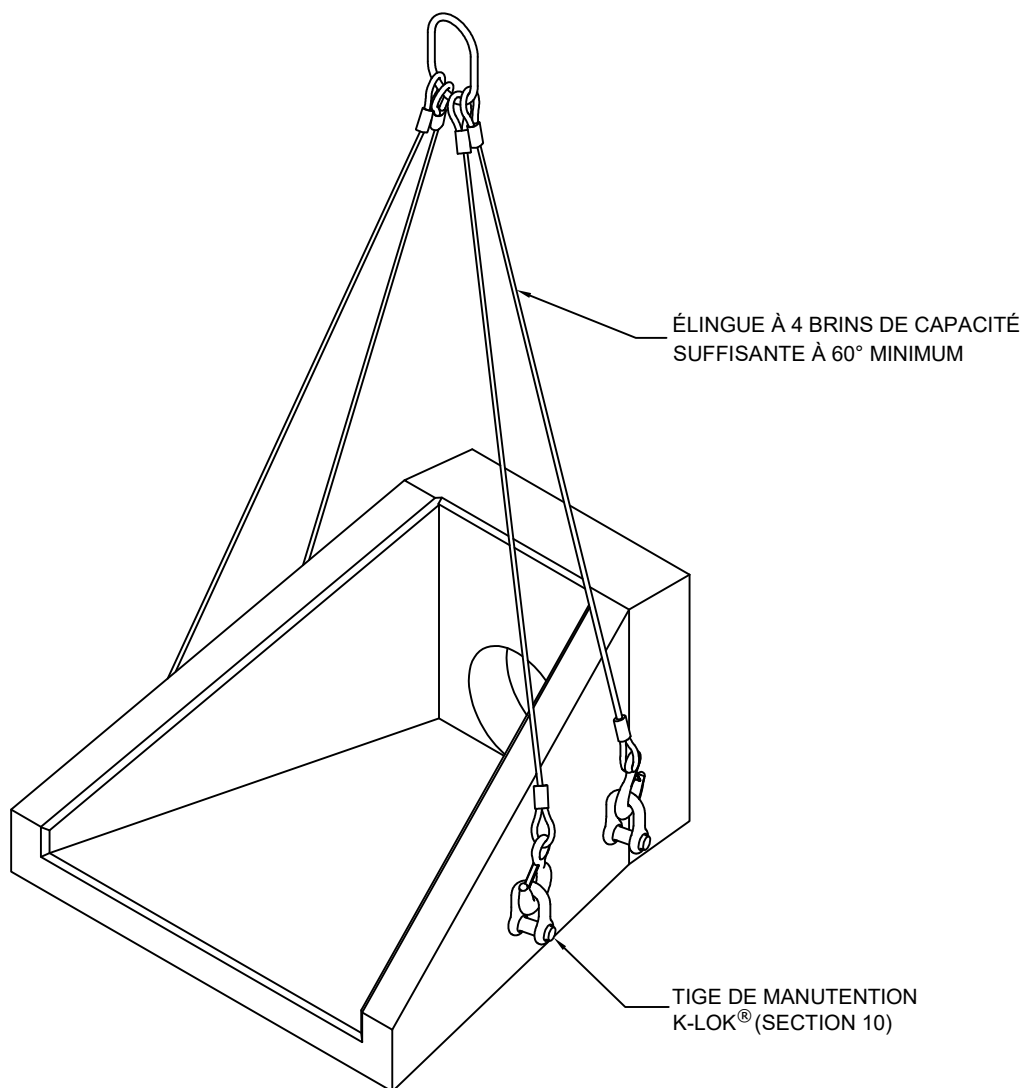

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso




MANUTENTION

Extrémité biseautée type EBM et EBF $\varnothing 675\text{mm}$ à $\varnothing 1500\text{mm}$
avec poutre de levage à 4 élingues


NOTE IMPORTANTE: LÉCUYER RECOMMANDE L'UTILISATION DE LA POUTRE DE LEVAGE (PALONNIER) APPROPRIÉE POUR LE DÉCHARGEMENT ET LA POSE DES ÉLÉMENTS. CETTE POUTRE DE LEVAGE EST DISPONIBLE ET VENDUE À NOTRE USINE. DANS TOUS LES CAS, L'ENTREPRENEUR DOIT UTILISER UNE MÉTHODE DE LEVAGE QUI DISTRIBUE ADÉQUATEMENT LES EFFORTS SUR LES 4 ANCRAGES DE LEVAGE.

UNE MÉTHODE DE LEVAGE INADÉQUATE PEUT PROVOQUER UN ACCIDENT, OU ENCORE, PRODUIRE DES DOMMAGES QUI AFFECTERAIENT IRRÉMÉDIABLEMENT LA STRUCTURE ET L'ÉTANCHÉITÉ DES ÉLÉMENTS.

AU BESOIN, PROTÉGER LES ÉLINGUES DES ARÊTES.



**LES ÉLINGUES DOIVENT
ÊTRE PERPENDICULAIRES
À LA POUTRE DE LEVAGE**

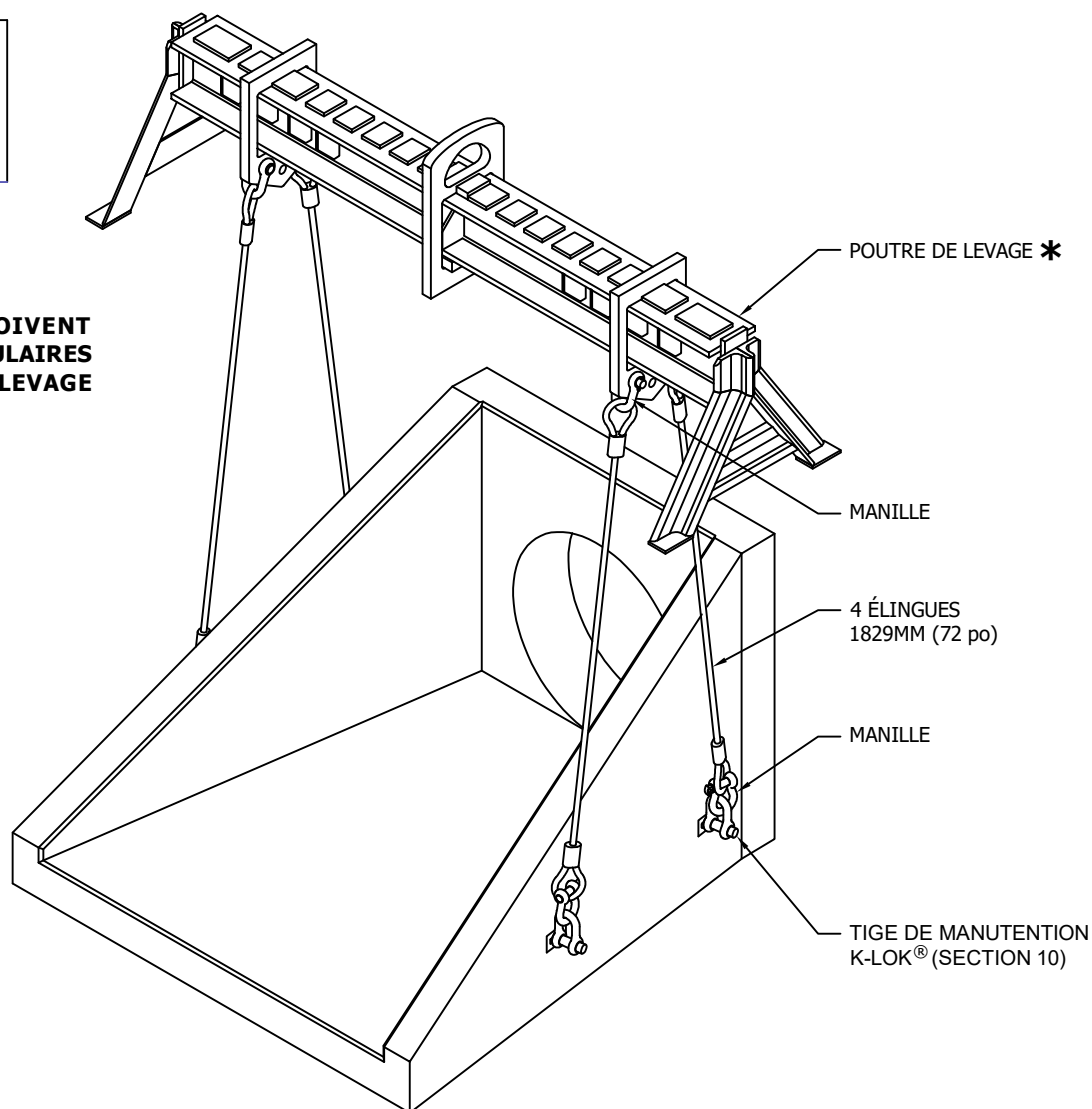

* -La capacité de la poutre est indiquée sur celle-ci.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier025777-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

381


Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso




MANUTENTION

Ancrages supplémentaires pour une base avec garniture de caoutchouc
circulaires M-1600 à M-2400 et rectangulaires MR-750 à MR-1800



**LES ÉLINGUES DOIVENT
ÊTRE PERPENDICULAIRES
À LA POUTRE DE LEVAGE**

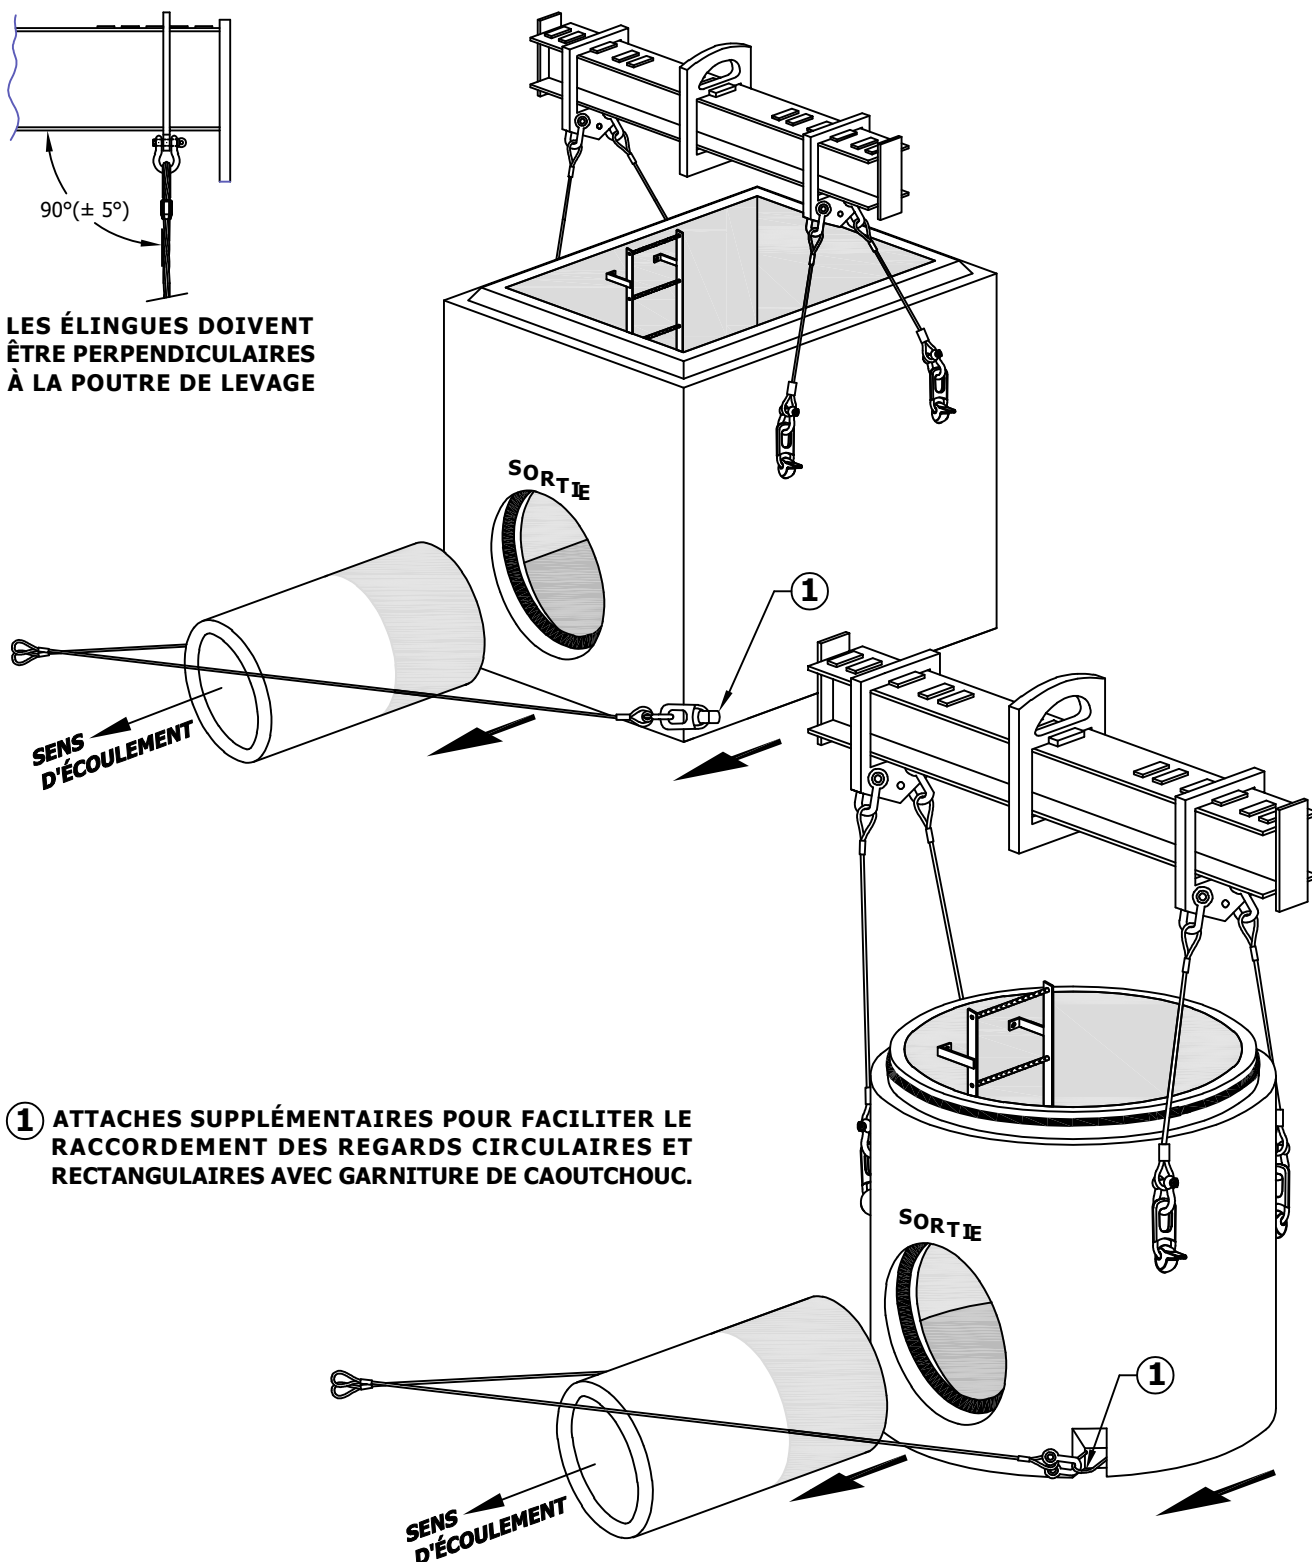

**① ATTACHES SUPPLÉMENTAIRES POUR FACILITER LE
RACCORDEMENT DES REGARDS CIRCULAIRES ET
RECTANGULAIRES AVEC GARNITURE DE CAOUTCHOUC.**

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier 018975-001, rév. Février 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

383

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso




MANUTENTION AVEC K-LOK[®]


Utilisation du système de manutention avec douille et tige K-Lok[®] encastrée dans le béton

NOTE IMPORTANTE: LA TIGE K-LOK[®], (TOUT PARTICULIÈREMENT LA TIGE DE SÉCURITÉ) NE DOIT JAMAIS ÊTRE ALTÉRÉE, AFIN D'ASSURER LA SÉCURITÉ DE(S) UTILISATEUR(S).


ÉTAPE 1: BIEN CENTRER LA TIGE K-LOK[®] AVEC LA DOUILLE ENCASTRÉE.

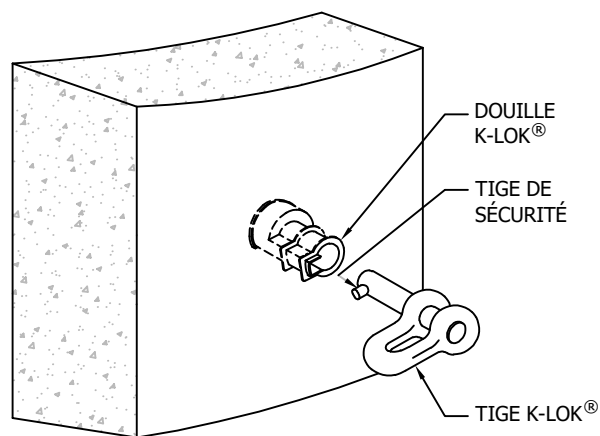

ÉTAPE 2: INSÉRER LA TIGE K-LOK[®] JUSQU'AU FOND DE LA DOUILLE.

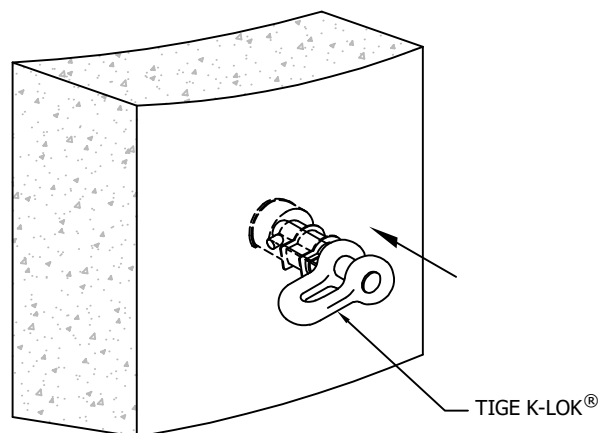

ÉTAPE 3: TOURNER LA TIGE K-LOK[®] DE 90° VERS LE HAUT. VOUS ÊTES MAINTENANT PRÊTS POUR LA MANUTENTION.

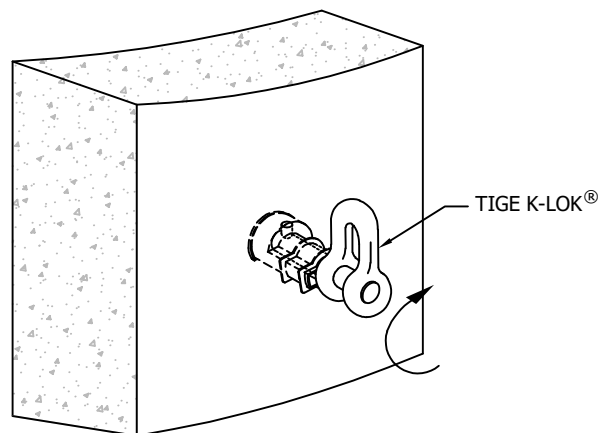


Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso



MANUTENTION AVEC SWIFT LIFT®


Utilisation du système de manutention avec œillet de levage universel P50 Swift Lift® encastré dans le béton

NOTE IMPORTANTE: L'ŒILLET DE LEVAGE UNIVERSEL P50 SWIFT LIFT® NE DOIT JAMAIS ÊTRE ALTÉRÉ, AFIN D'ASSURER LA SÉCURITÉ DE(S) UTILISATEUR(S).




ÉTAPE 1:

PLACER L'ACCESSOIRE DE LEVAGE EN POSITIONNANT LA FENTE DIRECTEMENT AU-DESSUS DE L'ANCRAGE SWIFT LIFT®.

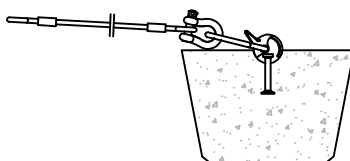

ÉTAPE 2:

DESCENDRE L'ACCESSOIRE DE LEVAGE EN INSÉRANT LA FENTE DIRECTEMENT AU-DESSUS DE LA TÊTE DE L'ANCRAGE SWIFT LIFT®.




ÉTAPE 3:


EFFECTUER UNE ROTATION DE L'ACCESSOIRE DE LEVAGE, JUSQU'À CE QUE LA LÈVRE DE LA SPHÈRE S'APPUIE SUR LE DESSUS DU BÉTON.

NOTE: AVANT DE PROCÉDER AU LEVAGE D'UNE PIÈCE DE BÉTON, S'ASSURER D'APPLIQUER UNE TENSION SUR LE CÂBLE ET DE BIEN ENLIGNER LES DIFFÉRENTS ITEMS DE L'ASSEMBLAGE DE LEVAGE DANS LA MÊME DIRECTION QUE LE CÂBLE.

PLAGE UTILISABLE



L' ANNEAU DU P50 PEUT ÊTRE INCLINÉ DE 0° À 180°




LE SPHÈRE DU P50 PEUT PIVOTER À 360°

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso

Produits complémentaires



Section 11



Orientations standards des ouvertures dans la BASE

TYPE 2

TYPE 3


TYPE 4

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso



RRH Ø1600MM

Réservoir de récupération d'huile circulaire type Hydro-Québec
d'une capacité de 2,0m³ pour chambre annexe

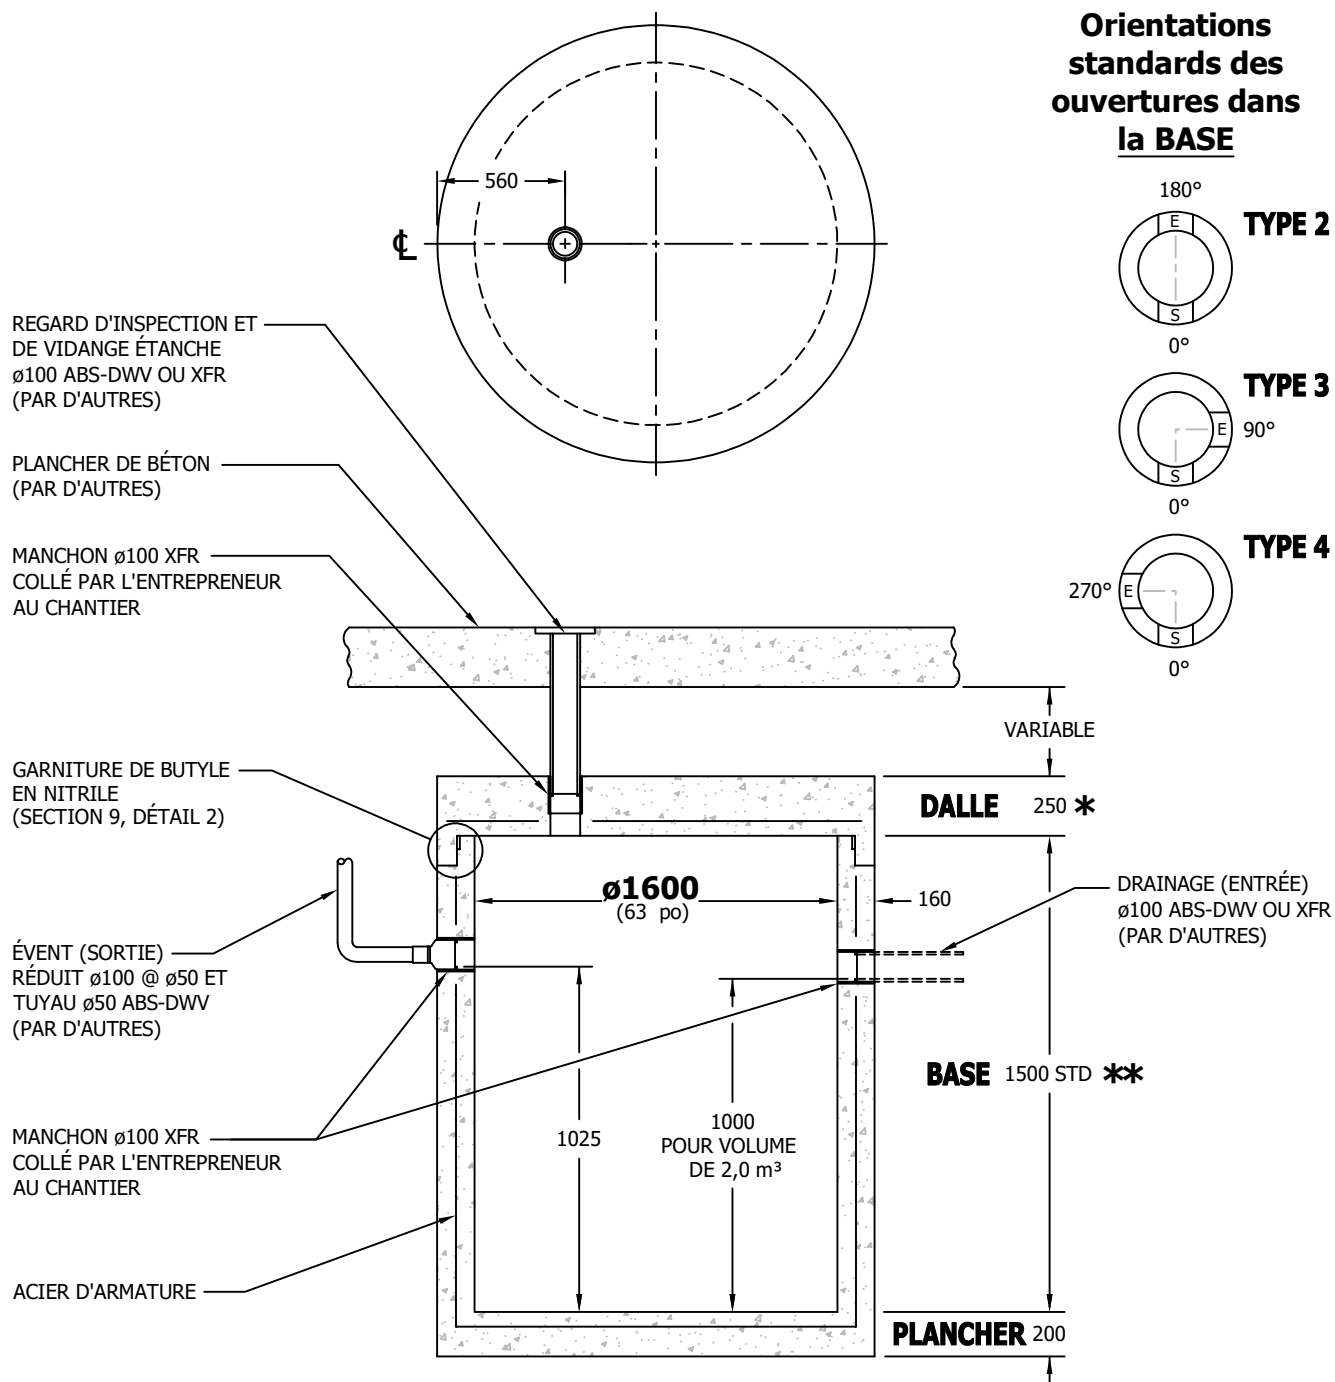

-Réservoir de récupération d'huile préfabriqué en béton armé conforme à la norme: HYDRO-QUÉBEC E.21-11.

*-Masse de la DALLE: ±1940 Kg.

** -Masse de la BASE: ±4615 Kg.

-Manutentions : voir détails à la section 10.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier022813-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

393






Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso



BARRIÈRE - MTMD

Avec raccord en " I " en acier

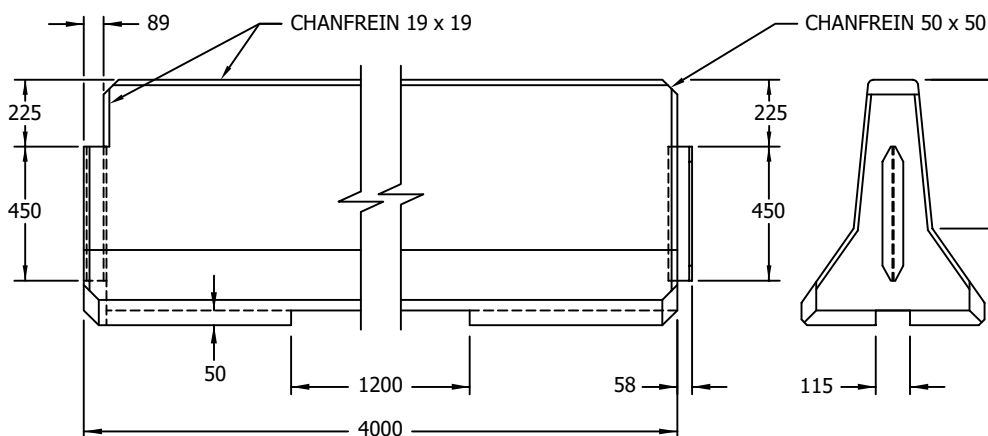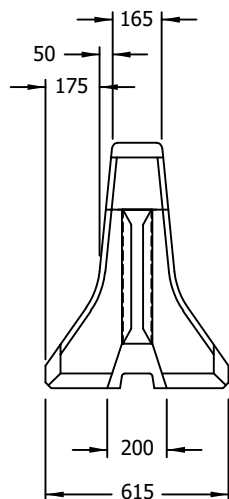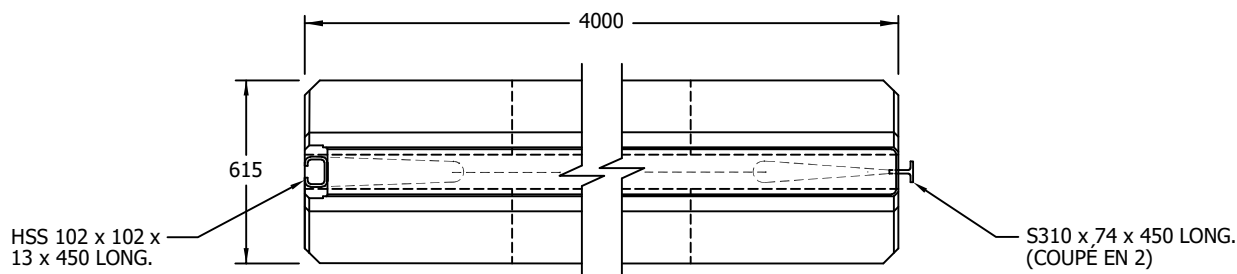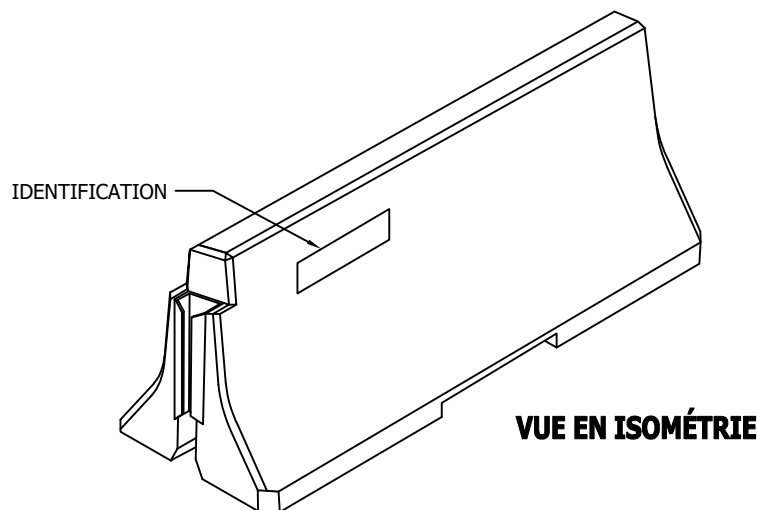

- Barrière de sécurité préfabriquée en béton armé conforme aux normes: CCDG et Tome VIII Dispositifs de retenue pour chantiers (chapitre 5 et croquis DN-VIII-5-001A, 001B, 001C, 001D et DN-VIII-5-002A, 002B, 002C, 002D) du MTMD.
- Ce modèle est disponible seulement sur demande.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier 006564-001, rév. Avril 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

395


Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso




BARRIÈRE


Avec raccord en béton

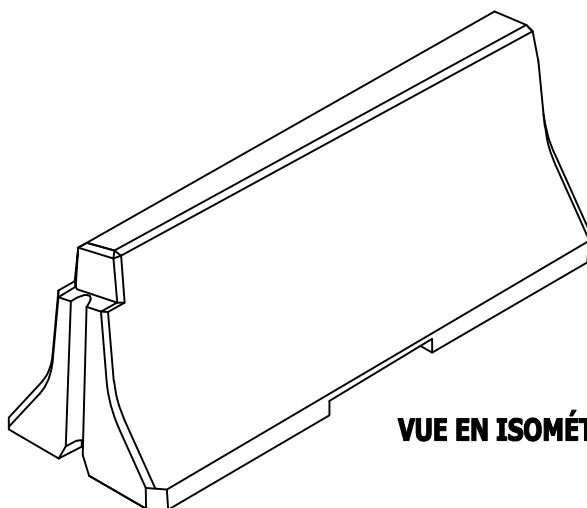


VUE EN ISOMÉTRIE

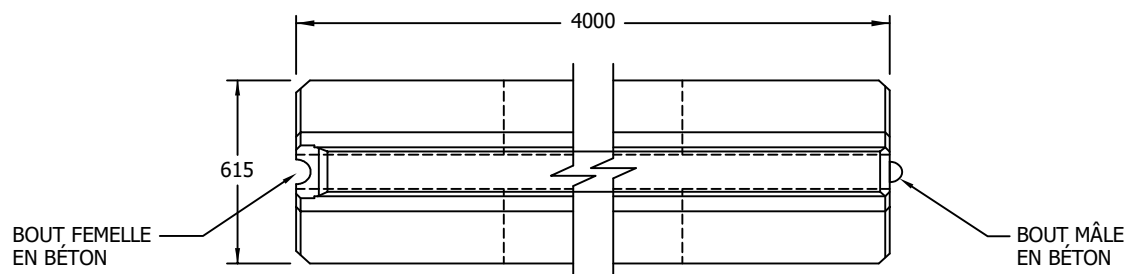


VUE EN PLAN

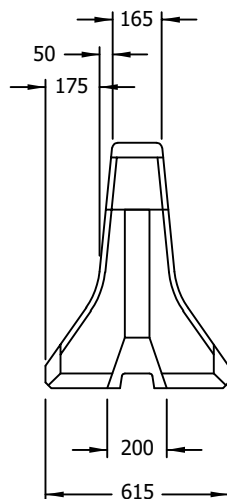

VUE EN PROFIL
(EXTRÉMITÉ FEMELLE)

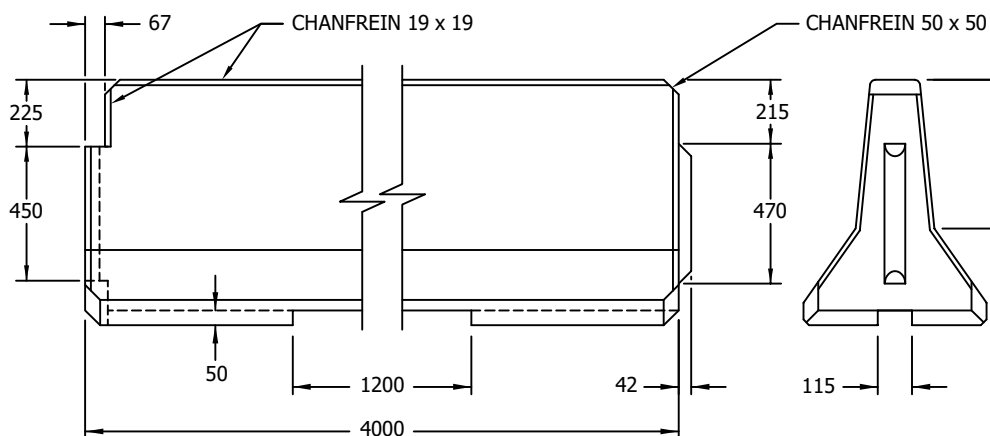

VUE EN ÉLEVATION



VUE EN PROFIL
(EXTRÉMITÉ MÂLE)

-Barrière de sécurité préfabriquée en béton armé produite dans une usine conforme à la norme: CSA A-23.4.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006565-002, rév. Février 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

397


Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso




BARRIÈRE POUR BORNE DE RECHARGE


Avec raccord en béton

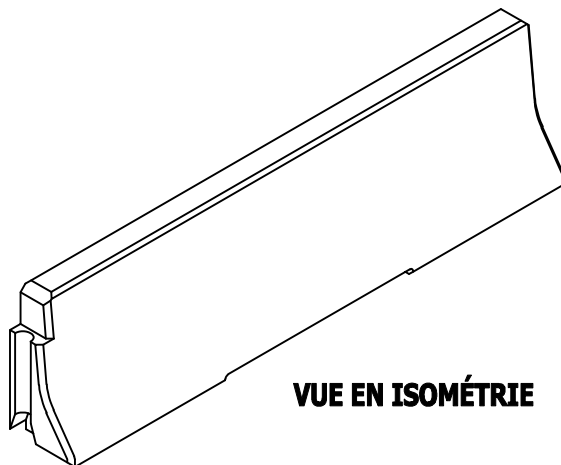

VUE EN ISOMÉTRIE

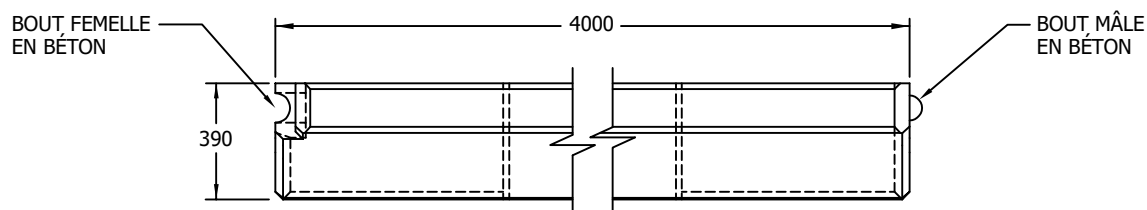

VUE EN PLAN

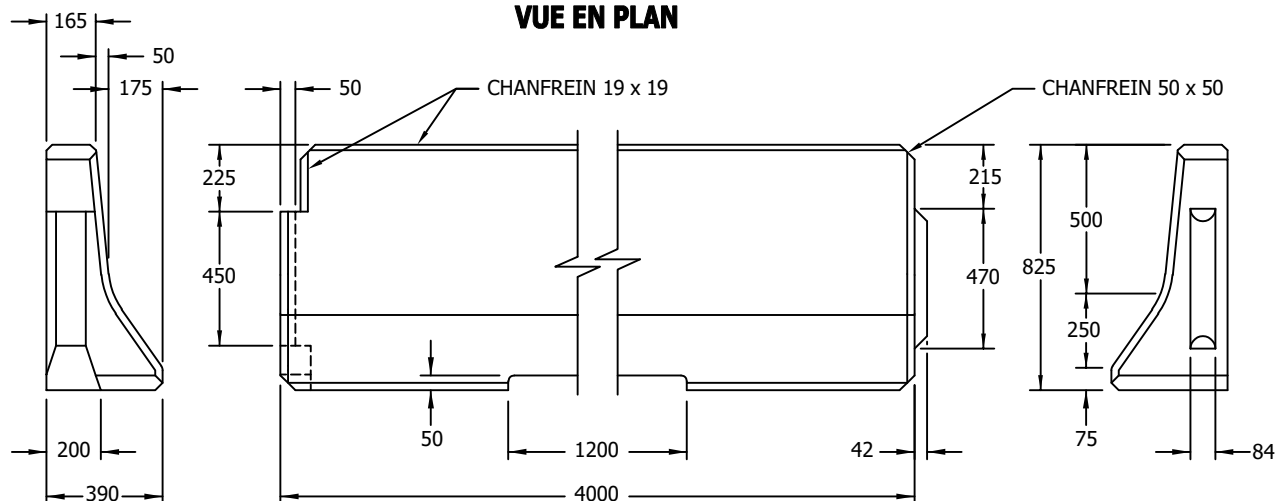

VUE EN PROFIL
(EXTRÉMITÉ FEMELLE)

VUE EN ÉLEVATION

VUE EN PROFIL
(EXTRÉMITÉ MÂLE)

-Barrière de sécurité pour borne de recharge préfabriquée en béton armé produite dans une usine conforme à la norme: CSA A-23.4.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier038880-001, rév. Février 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

399


Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso



CLOCHE

Pour délimiter les zones interdites à la circulation

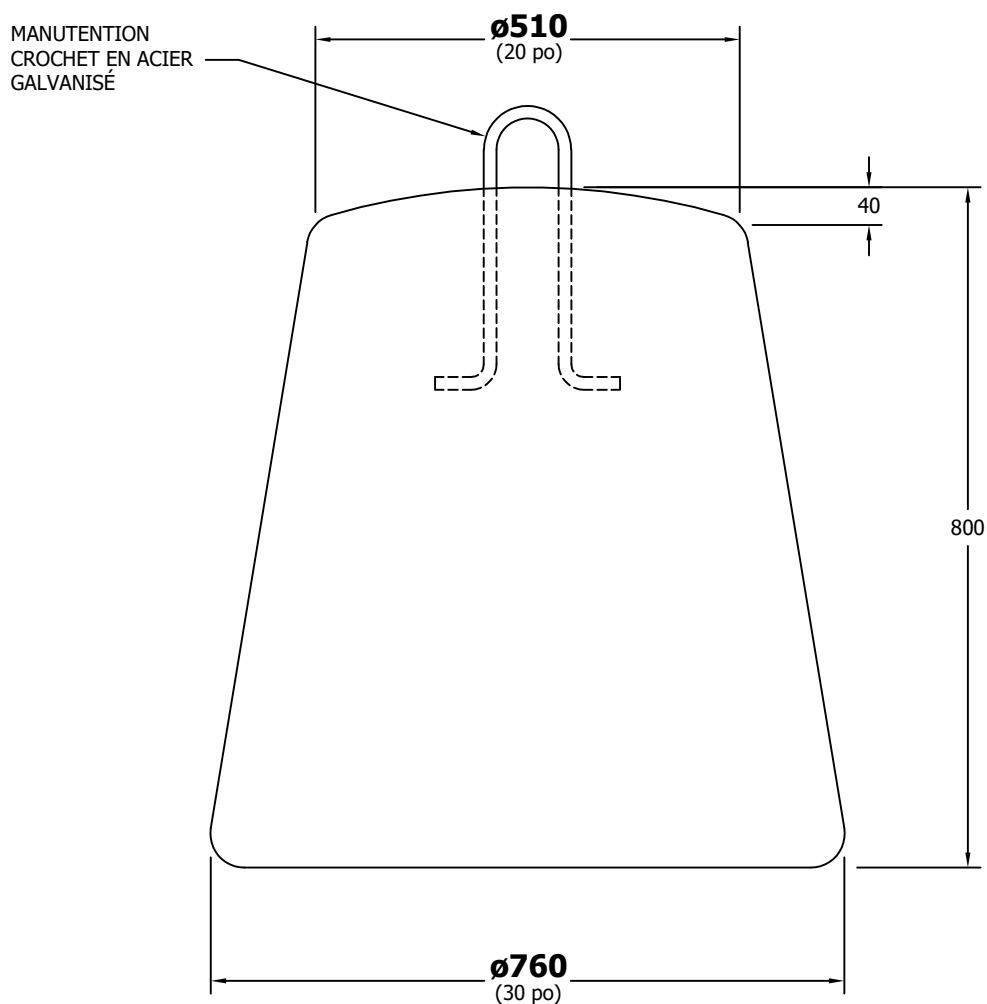

- Masse d'une cloche: 612 Kg.
- Aucun encadrement normatif n'est applicable à ce produit.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006675-001, rév. Février 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026


401

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso




BLOC ET DEMI-BLOC BUTÉE


Bloc butée PLAT de 915mm x 610mm et
demi-bloc butée PLAT de 457mm x 610mm

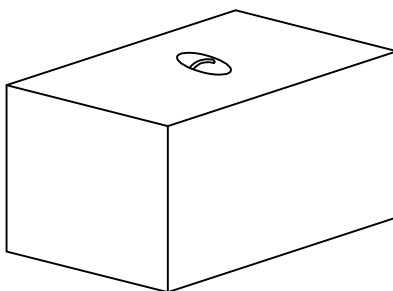

VUE EN ISOMÉTRIE

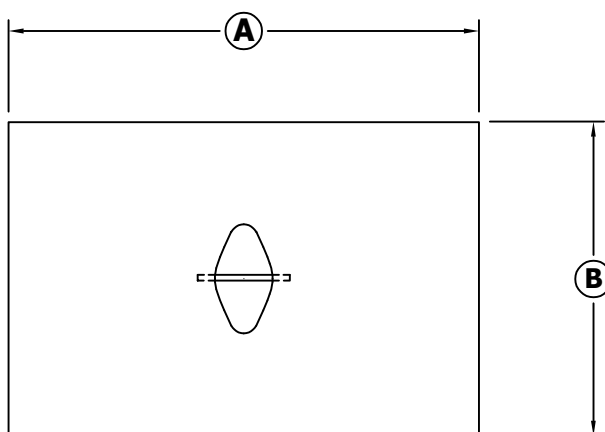

VUE EN PLAN

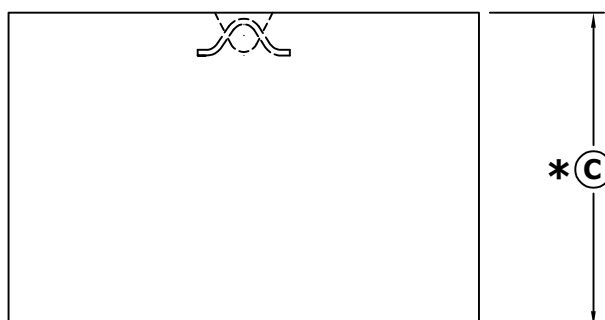

VUE EN ÉLEVATION

	(A) Longueur	(B) Largeur	* (C) Hauteur	* Masse (kg)
BLOC	915	610	610	817
DEMI-BLOC	457	610	610	406

- * -L'apparence, l'uniformité, la hauteur ainsi que la masse du bloc peuvent varier selon la production.
- Le type de béton utilisé peut varier selon la production.
- Aucun encadrement normatif n'est applicable à ce produit.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006566-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254


Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso




CUBE ET DEMI-CUBE


Cube EMBOÎTABLE de 915mm x 915mm et
demi-cube EMBOÎTABLE de 457mm x 915mm



VUE EN ISOMÉTRIE

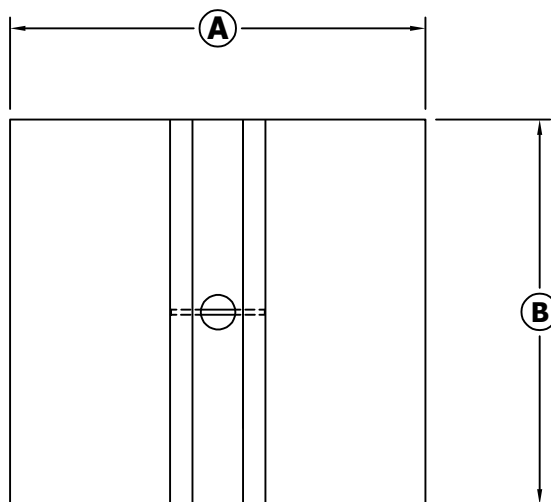

VUE EN PLAN

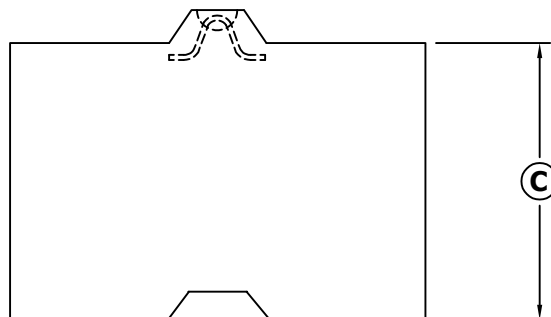

VUE EN ÉLEVATION

	(A) Largeur	(B) Longueur	(C) Hauteur	Masse (kg)
CUBE	915	915	610	1180
DEMI-CUBE	915	457	610	590

- Le type de béton utilisé peut varier selon la production.
- Aucun encadrement normatif n'est applicable à ce produit.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier006567-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

405


Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso




MODULOK BUTÉE


Modulok butée EMBOÎTABLE de 2438mm x 610mm

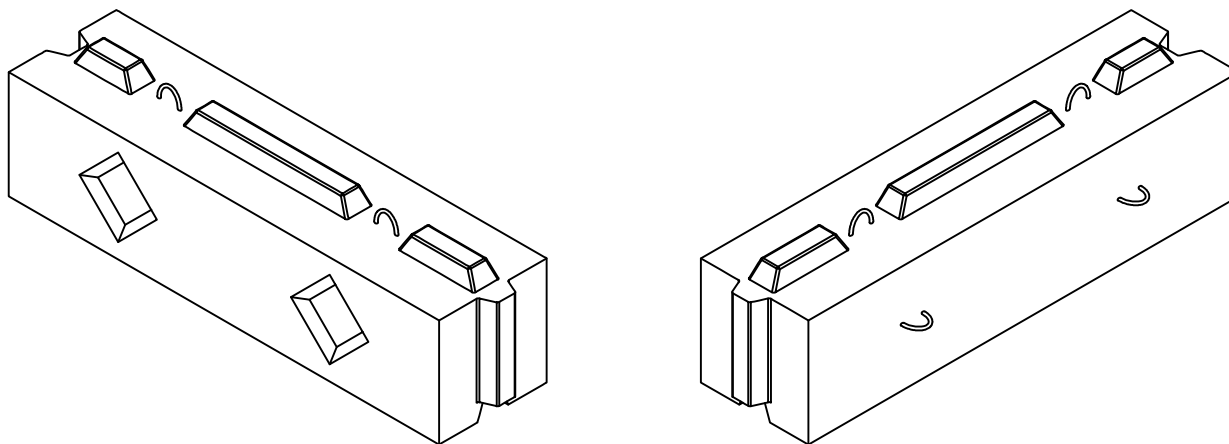

VUES EN ISOMÉTRIE

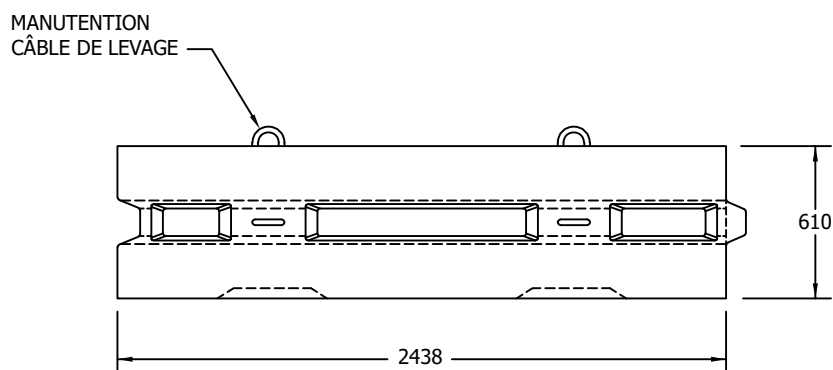

VUE EN PLAN

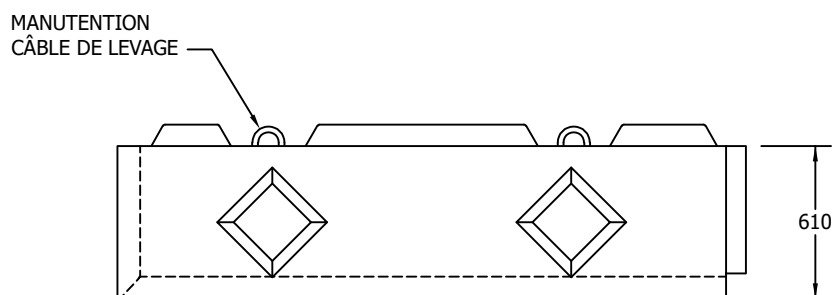

VUE EN ÉLEVATION

- Masse d'une butée: 2214 Kg.
- Aucun encadrement normatif n'est applicable à ce produit.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier025329-001, rév. Février 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026



407

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso



BORDURE DE STATIONNEMENT

Pour sécuriser des espaces de stationnement

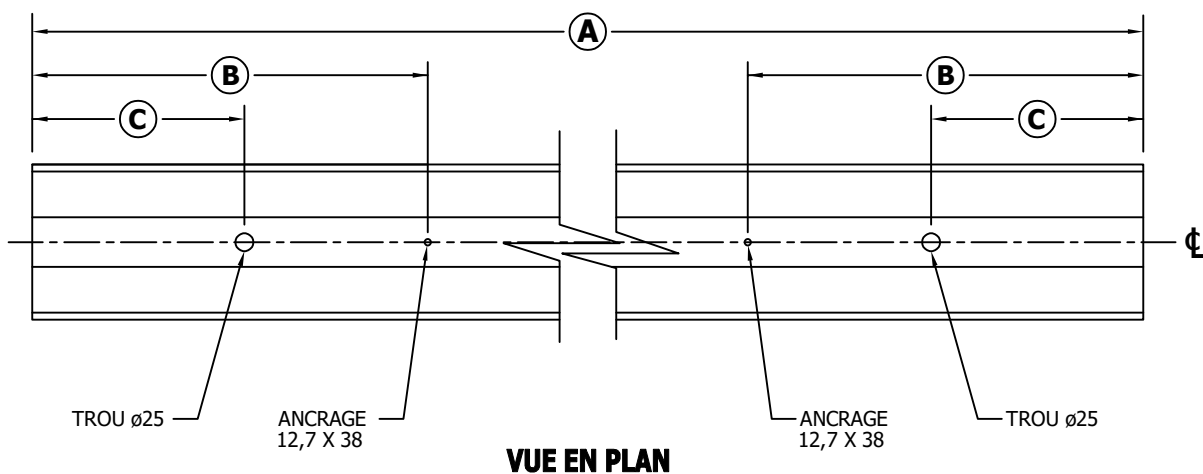

	(A) Longueur	(B)	(C)	Masse (kg)
BORDURE	1845	560	300	108
	2450	560	300	148

-Aucun encadrement normatif n'est applicable à ce produit.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier005757-001, rév. Février 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

409


Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso




COUVERCLE DE PUISARD


Pour puisard et cheminée de fosse septique de diamètre $\varnothing 610\text{mm}$



VUE EN ISOMÉTRIE

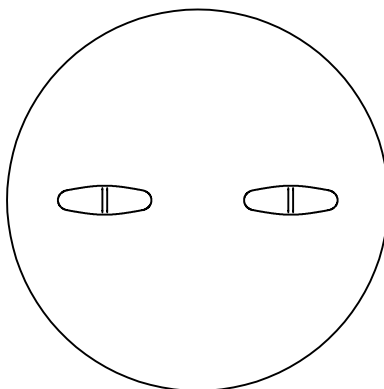

VUE EN PLAN

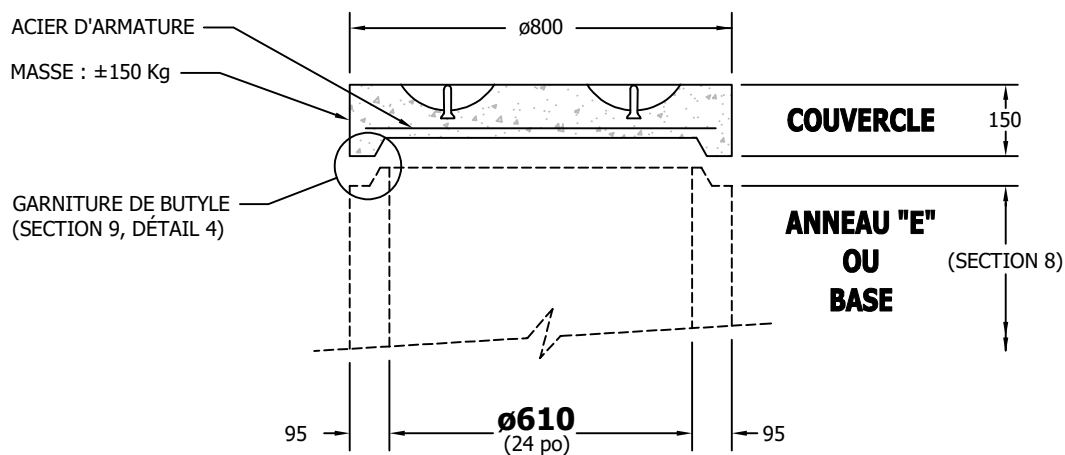

VUE EN ÉLÉVATION

-Aucun encadrement normatif n'est applicable à ce produit.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier022697-001, rév. Juin 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

411


Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso




DALLE DE BORNE FONTAINE


Dalle de borne fontaine carrée type DNI-1A-204 Montréal
500mm x 500mm x 100mm

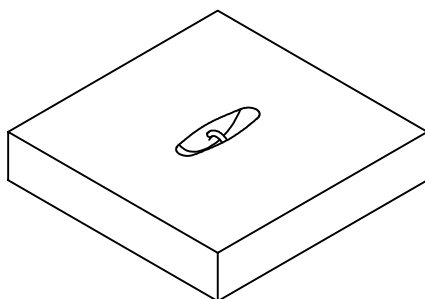

VUE EN ISOMÉTRIE

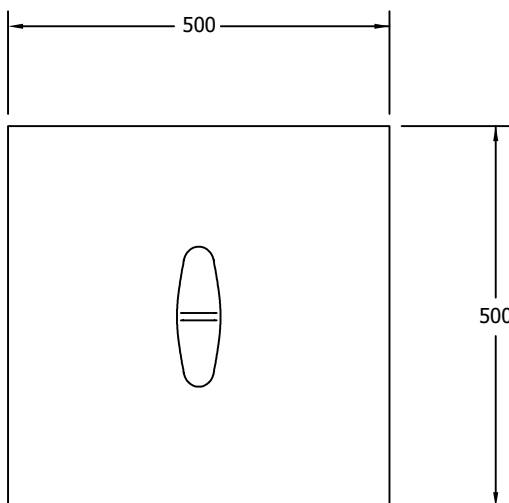

VUE EN PLAN

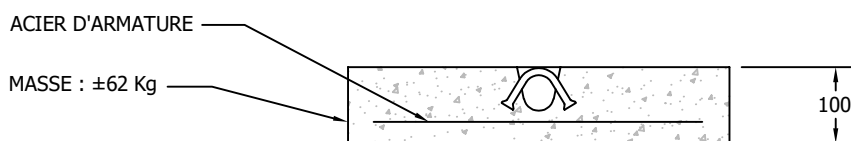

VUE EN ÉLÉVATION

-Dalle de borne fontaine préfabriquée en béton armé conforme au devis normalisé DTNI-1A de la Ville de Montréal.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier022698-001, rév. Février 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

413

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso



PLAQUE PODOTACTILE

Type droite en fonte pour passage piétonnier

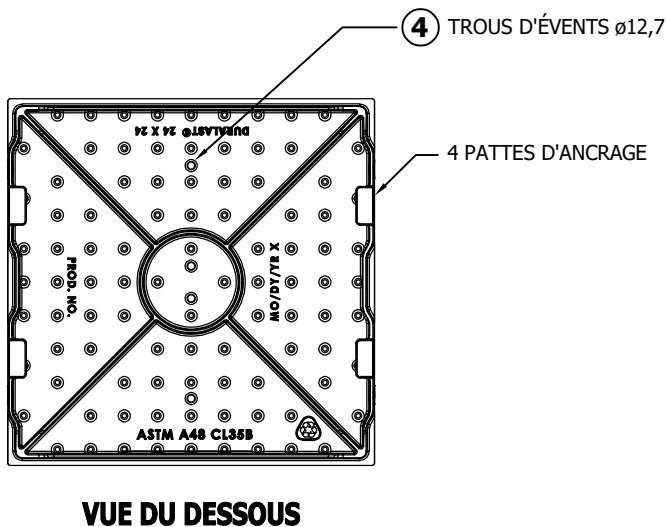

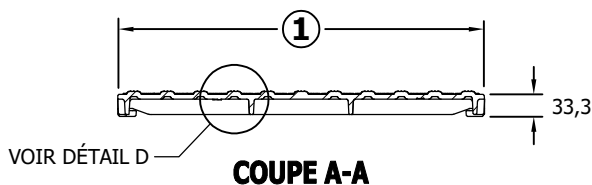
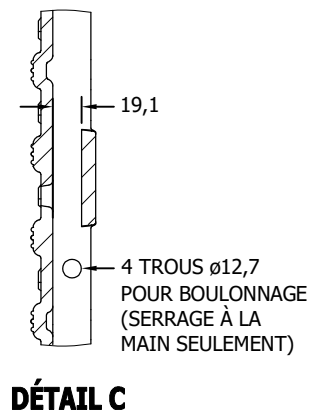
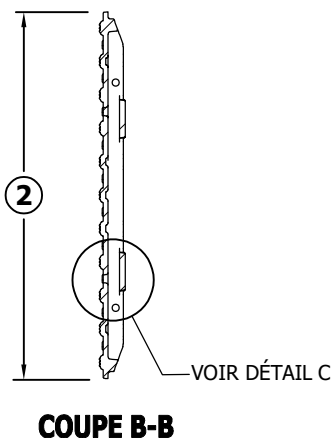
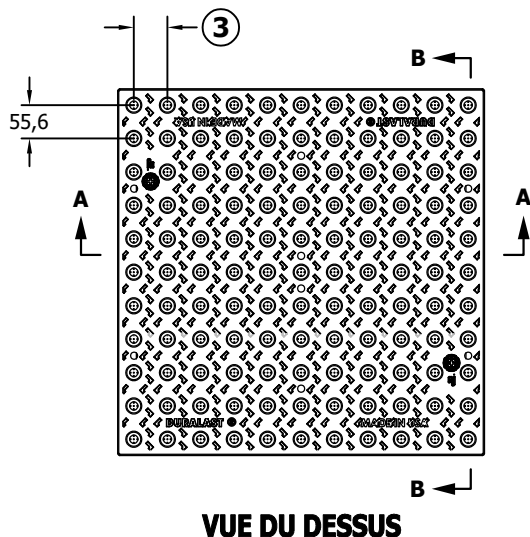


Tableau des dimensions complémentaires pour les plaques droites:

①	②	③	Qté/plaque ④	Masse (kg)
457	610	57,2	7	15
610	610	55,6	8	20
762	610	54,4	9	30

N.B.: LA MASSE DE LA PLAQUE PODOTACTILE, DE MÊME QUE LES DIMENSIONS, SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

-Matériel de la plaque podotactile: fonte grise.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier016414-001, rév. Février 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

415

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.


Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso




PLAQUE PODOTACTILE

Type à rayon en fonte pour passage piétonnier

NOTE IMPORTANTE: LE RAYON ① DE LA PLAQUE PODOTACTILE DOIT ÊTRE ÉGAL OU INFÉRIEUR AU RAYON DU TROTTOIR MESURÉ DU CÔTÉ DE LA RUE.

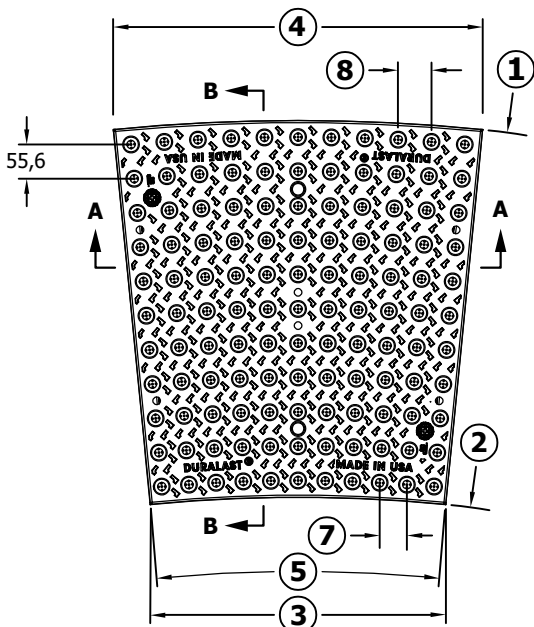


VUE DU DESSUS




COUPE A-A


VOIR DÉTAIL D

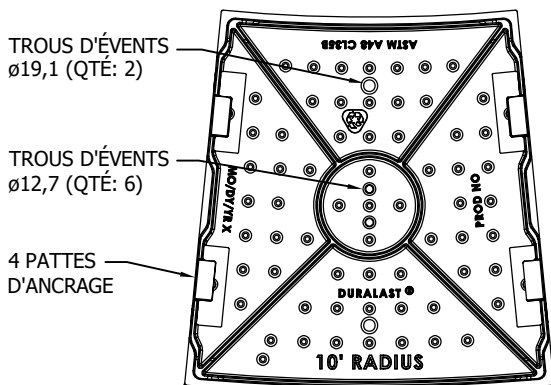


VUE DU DESSOUS

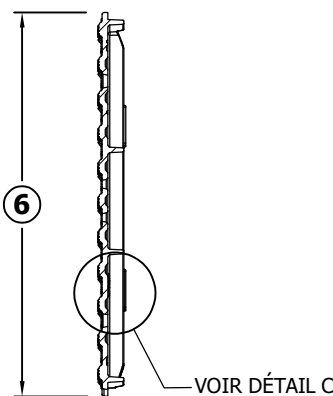

COUPE B-B



DÉTAIL C



DÉTAIL D

Tableau des dimensions complémentaires pour les plaques à rayons:

Rayon ①		Rayon ②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	Masse (kg)
mm	pi								
3048	10 pi	2438	477,8	596,9	11,25	610	44,5	54,6	30
4572	15 pi	3962	414,3	477,8	6	610	46,1	52,4	30
5334	17.5 pi	4724	412,8	465,1	5	610	46,1	50,8	30
6096	20 pi	5486	430,2	477,8	4,5	610	47,6	52,4	30
7620	25 pi	7010	479,4	520,7	3,91	610	53,9	58,7	30
9144	30 pi	8534	536,6	574,7	3,6	610	49,2	52,4	30
10 668	35 pi	10 058	527,1	558,8	3	610	55,6	55,6	30

N.B.: LA MASSE DE LA PLAQUE PODOTACTILE, DE MÊME QUE LES DIMENSIONS, SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

- Matériel de la plaque podotactile: fonte grise.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lecuyer et Fils Ltée. tous droits réservés, fichier016415-001, rév. Février 2026



17, rue du Moulin
Saint-Rémi, Québec
J0L 2L0

T: (450) 454.3928
(514) 861.5623
F: (450) 454.7254

Lecuyerbeton.com
1 juin 2026

417

Les informations techniques et les prix sont sujets à changements sans avis.

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso