

LECUYER
produits de béton

Catalogue Egout / Aqueduc



1 décembre 2024

Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

Notice légale:

Les dessins et autres documents disponibles dans notre catalogue sont offerts à titre informatif seulement. Nous nous dégageons de toutes responsabilités concernant l'utilisation de ces informations. Les produits Lécuyer sont sujets à changement sans préavis. Veuillez consulter notre département technique pour de plus amples informations.

Table des matières

TABLE DES MATIÈRES 3

00 - HISTORIQUE DES CHANGEMENTS 9

01 - CRITÈRES DE CONCEPTION ET FORMULAIRES 11

CRITÈRES DE CONCEPTION POUR PRODUITS STANDARDS BNQ 13
COUPON DE RELEVÉ 15
FORMULE TYPE DE COMMANDE 17
FORMULE TYPE DE DEMANDE DE FAISABILITÉ 19

02 - REGARDS D'ÉGOUT AVEC OU SANS JOINTS FLEX-LOK® 200 21

TYPES DE BASES POUR REGARDS, PUISARDS ET CHAMBRE D'EAU POTABLE 23
M-900 FLEX-LOK® 200 (CONDUITE Ø450MM MAXIMUM) 25
M-1200 FLEX-LOK® 200 (CONDUITE Ø600MM MAXIMUM) 27
RÉDUCTRICES M-1200 DE 700MM ET 1200MM DE HAUT 29
M-1600 FLEX-LOK® 200 (CONDUITE Ø900MM MAXIMUM) 31
M-1800 FLEX-LOK® 200 (CONDUITE Ø1050MM MAXIMUM) 33
M-2100 FLEX-LOK® 200 (CONDUITE Ø1200MM MAXIMUM) 35
M-2400 FLEX-LOK® 200 (CONDUITE Ø1500MM MAXIMUM) 37
CUNETTE CONVENTIONNELLE POUR REGARD D'ÉGOUT CIRCULAIRE 39
REGARD D'ÉGOUT CIRCULAIRE POUR CONDUITE DE FAIBLE PROFONDEUR 41
REGARD D'ÉGOUT CIRCULAIRE POUR CONDUITE EXISTANTE 43
REGARD D'ÉGOUT CIRCULAIRE AVEC DÉFLECTEUR POUR CONDUITE À CHUTE 45
REGARD D'ÉGOUT CIRCULAIRE PROFOND AVEC PALIER DE SÉCURITÉ 47
REGARD D'ÉGOUT CIRCULAIRE PROFOND AVEC PALIER DE SÉCURITÉ ET DÉFLECTEUR POUR CONDUITE À CHUTE 49
MR-750 FLEX-LOK® 200 (CONDUITE Ø750MM MAXIMUM) 51
MR-900 FLEX-LOK® 200 (CONDUITE Ø900MM MAXIMUM) 53
MR-1050 FLEX-LOK® 200 (CONDUITE Ø1050MM MAXIMUM) 55
MR-1200 FLEX-LOK® 200 (CONDUITE Ø1200MM MAXIMUM) 57
MR-1350 FLEX-LOK® 200 (CONDUITE Ø1350MM MAXIMUM) 59
MR-1500 FLEX-LOK® 200 (CONDUITE Ø1650MM MAXIMUM) 61

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. SEPTEMBRE 2023 du fichier 018913, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

TABLE DES MATIÈRES

MR-1800 FLEX-LOK® 200 (CONDUITE Ø1800MM MAXIMUM) 63
M-5A (CONDUITE Ø1650MM MAXIMUM) 65
M-6A (CONDUITE Ø1650MM MAXIMUM) 67
M-7A (CONDUITE Ø1800MM MAXIMUM) 69
M-7B (CONDUITE Ø1950MM MAXIMUM) 71
M-7C (CONDUITE Ø1950MM MAXIMUM) 73
M-8 (CONDUITE Ø2100MM MAXIMUM) 75
M-9 (CONDUITE Ø2100MM MAXIMUM) 77
M-10 (CONDUITE Ø2100MM MAXIMUM) 79
M-11 (CONDUITE Ø2100MM MAXIMUM) 81
M-12 (CONDUITE Ø2400MM MAXIMUM) 83
M-13 (CONDUITE Ø2400MM MAXIMUM) 85
M-14 (CONDUITE Ø2400MM MAXIMUM) 87
M-15 (CONDUITE Ø3000MM MAXIMUM) 89
M-16 (CONDUITE Ø2700MM MAXIMUM) 91
M-17 (CONDUITE Ø3000MM MAXIMUM) 93
CUNETTE CONVENTIONNELLE POUR REGARD D'ÉGOUT RECTANGULAIRE 95
REGARD D'ÉGOUT RECTANGULAIRE POUR CONDUITE DE FAIBLE PROFONDEUR 97
REGARD D'ÉGOUT RECTANGULAIRE POUR CONDUITE EXISTANTE 99
REGARD D'ÉGOUT RECTANGULAIRE AVEC DÉFLECTEUR POUR CONDUITE À CHUTE 101
REGARD D'ÉGOUT RECTANGULAIRE PROFOND AVEC PALIER DE SÉCURITÉ 103
REGARD D'ÉGOUT RECTANGULAIRE PROFOND AVEC PALIER DE SÉCURITÉ ET DÉFLECTEUR POUR CONDUITE À CHUTE 105
TÊTES ET ANNEAUX D'AJUSTEMENT POUR CHEMINÉES Ø915MM 107
ANNEAU D'AJUSTEMENT NIVO-LOK® 109
FONTE AJUSTABLE ET STANDARD POUR REGARD D'ÉGOUT 111

03 - STATIONS DE POMPAGE 113

SP-1200 (CAPACITÉ DE 1,15M³/M) 115
SP-1600 (CAPACITÉ DE 2,0M³/M) 117
SP-1800 (CAPACITÉ DE 2,6M³/M) 119
SP-2100 (CAPACITÉ DE 3,5M³/M) 121
SP-2400 (CAPACITÉ DE 4,7M³/M) 123
SP-3000 (CAPACITÉ DE 7,3M³/M) 125
SP-3600 (CAPACITÉ DE 10,5M³/M) 127
SP-4500 (CAPACITÉ DE 4,5M³/M) 129
SP-5000 (CAPACITÉ DE 5,0M³/M) 131
SP-6000 (CAPACITÉ DE 6,0M³/M) 133
SP-6500 (CAPACITÉ DE 6,5M³/M) 135
SP-7500 (CAPACITÉ DE 7,5M³/M) 137
SP-8500 (CAPACITÉ DE 8,5M³/M) 139

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. SEPTEMBRE 2023 du fichier 018913, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

TABLE DES MATIÈRES

SP-9000 (CAPACITÉ DE 9,0M³/M) 141
SP-10000 (CAPACITÉ DE 10,0M³/M) 143

04 - CHAMBRES DE RÉGULATEUR ET MESURE DE DÉBIT 145

RD-1 FLEX-LOK® 200 (1750 X 2150MM INT.) 147
RD-2 FLEX-LOK® 200 (1600 X 2750MM INT.) 149
RD-3 FLEX-LOK® 200 (2135 X 2745MM INT.) 151
RD-4 FLEX-LOK® 200 (2135 X 3050MM INT.) 153
RD-5 FLEX-LOK® 200 (2135 X 3660MM INT.) 155
RD-6 FLEX-LOK® 200 (2435 X 3050MM INT.) 157
RD-7 FLEX-LOK® 200 (2435 X 3505MM INT.) 159
RD-8 FLEX-LOK® 200 (2435 X 3660MM INT.) 161
RD-9 FLEX-LOK® 200 (2745 X 3660MM INT.) 163
TÊTES ET ANNEAUX D'AJUSTEMENT POUR CHEMINÉES Ø915MM 165
ANNEAU D'AJUSTEMENT NIVO-LOK® 167
FONTE AJUSTABLE ET STANDARD POUR REGARD D'ÉGOUT 169

05 - CHAMBRES D'EAU POTABLE 171

TYPES DE BASES POUR REGARDS, PUISARDS ET CHAMBRE D'EAU POTABLE 173
VCE-1 POUR CONDUITE EXISTANTE (Ø1220MM INT.) 175
VCE-2 POUR CONDUITE EXISTANTE (Ø1800MM INT.) 177
VRE POUR CONDUITE EXISTANTE (1165 X 1800MM INT.) 179
VRE-2 POUR CONDUITE EXISTANTE (1750 X 2150MM INT.) 181
VC-1 (Ø1220MM INT.) 183
VC-2 (Ø1800MM INT.) 185
VR ÉTANCHE (1165 X 1800MM INT.) 187
VR-2 (1750 X 2150MM INT.) 189
VR-3 (1600 X 2750MM INT.) 191
VR-4 (2135 X 3050MM INT.) 193
VR-5 (2435 X 3505MM INT.) 195
VR-6 (2135 X 2135MM INT.) 197
VR-7 (2135 X 3660MM INT.) 199
VR-8 (2435 X 2435MM INT.) 201
VR-9 (2435 X 3050MM INT.) 203
VR-10 (2745 X 2745MM INT.) 205
VR-11 (2745 X 3660MM INT.) 207
VR-12 (2000 X 3000MM INT.) 209
VR-13 (2000 X 3500MM INT.) 211
VR-14 (1981 X 3962MM INT.) 213
VR-16 (1550 X 1750MM INT.) TYPE DNI-1A-01 MONTRÉAL 215

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. SEPTEMBRE 2023 du fichier 018913, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

TABLE DES MATIÈRES

Système de retenue pour conduite de ø150 à ø400mm maximum 217
Puisard d'assèchement 219
Dalle amovible 221
Têtes et anneaux d'ajustement pour cheminées ø915mm 223
Tête pour fonte standard ø981mm pour chambre d'eau potable 225
Anneau d'ajustement Nivo-Lok® 227
Fonte ajustable et standard pour chambre d'eau potable 229
Fonte standard ø981mm pour chambre d'eau potable 231

06 - CHAMBRES D'ACCÈS DE FORMES POLYGONALES SUR MESURE 233

Regard d'égout de forme polygonale sur mesure 235
Station de pompage de forme polygonale sur mesure 237
Chambre de régulateur de forme polygonale sur mesure 239
Chambre de mesure de débit de forme polygonale sur mesure 241
Chambre d'eau potable de forme polygonale sur mesure 243
Puisard d'assèchement 245
Dalle amovible pour chambre d'eau potable de forme polygonale sur mesure 247
Têtes et anneaux d'ajustement pour cheminées ø915mm 249
Tête pour fonte standard ø981mm pour chambre d'eau potable 251
Anneau d'ajustement Nivo-Lok® 253
Fonte ajustable et standard pour regard d'égout 255
Fonte ajustable et standard pour chambre d'eau potable 257
Fonte standard ø981mm pour chambre d'eau potable 259

07 - PUISARDS ET REGARDS-PUISARDS 261

Types de bases pour regards, puisards et chambre d'eau potable 263
Tableau des angles minimums pour puisards 265
Vues isométriques des têtes et fontes 267
P-1 Flex-lok® 100 (ø610mm int.) 269
P-4 Flex-lok® 100 (ø610mm int.) 271
P-6 (ø405mm int.) 273
P-8 Flex-lok® 100 hybride (ø610mm int.) 275
P-10 MODIFIÉ de capacité supérieure (950 x 1150mm int.) 277
PF-750 Flex-lok® 200 de fossé (950 x 1150mm int.) 279
P-900 Flex-lok® 200 (ø915mm int.) 281
P-1200 Flex-lok® 200 (ø1220mm int.) 283
Réductrices M-1200 de 700mm et 1200mm de haut 285
T-1 (pour grille ø750mm) 287
T-2 (pour grille carrée 485 x 485mm ou grille pyramidale 455 x 455mm) 289
T-3 et T-3B chaussée de béton (pour grille 455 x 915mm) 291

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. SEPTEMBRE 2023 du fichier 018913, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

TABLE DES MATIÈRES

T-4 TROTTOIR (POUR COUVERCLE Ø455MM) 293
T-7 ET T-7B CHAUSSÉE DE BÉTON (POUR GRILLE Ø750MM) 295
T-12 DE CAPACITÉ SUPÉRIEURE (POUR GRILLE 527MM X VARIABLE) 297
T-13 (RÉDUCTEUR Ø915 À Ø610MM) 299
T-15A POUR PUISARD P-8 HYBRIDE (POUR GRILLE 352 X 581MM) 301
T-16A (POUR GRILLE 362 X 857MM) 303
TÊTES ET ANNEAUX D'AJUSTEMENT POUR CHEMINÉES Ø915MM 305
ANNEAUX DE REHAUSSEMENT ET D'AJUSTEMENT POUR P-1, P-4 ET P-8 307
ANNEAU D'AJUSTEMENT NIVO-LOK® 311
FONTE AJUSTABLE (POUR GRILLE Ø750MM) 313
GRILLE Ø750MM 315
FONTE AJUSTABLE (POUR GRILLE Ø775MM) 317
TRAPPE EN FONTE (CONDUITE DE Ø200 À Ø300MM) 319

08 - ACCESSOIRES 321

FLEX-LOK® 100 POUR PUISARD 323
FLEX-LOK® 200 POUR REGARD D'ÉGOUT 325
FLEX-LOK® 500 POUR REGARD D'ÉGOUT 327
GARNITURE DE CAOUTCHOUC AUTO-LUBRIFIÉE POUR REGARD D'ÉGOUT 329
GARNITURE DE BUTYL ET DIVERSES FORMES DE JOINTS 331
ÉCHELLE EN ACIER GALVANISÉ 333
GRILLE DE SÉCURITÉ 335

09 - MANUTENTIONS 337

MANUTENTION POUR ÉLÉMENT CIRCULAIRE Ø610MM À Ø915MM INT. AVEC 1 ÉLINGUE À 2 BRINS ET TIGES K-LOK® 339
MANUTENTION POUR ÉLÉMENT CIRCULAIRE Ø1220MM INT. AVEC 1 ÉLINGUE À 2 BRINS ET ANCRAGES P52® 341
MANUTENTION POUR ÉLÉMENT CIRCULAIRE Ø1600MM INT. ET PLUS AVEC POUTRE DE LEVAGE À 4 ÉLINGUES (MOINS DE 13000 KG) 343
MANUTENTION POUR ÉLÉMENT RECTANGULAIRE OU CARRÉ AVEC POUTRE DE LEVAGE À 4 ÉLINGUES (MOINS DE 13000 KG) 345
MANUTENTION POUR ÉLÉMENT CIRCULAIRE (PLUS DE 13000 KG) 347
MANUTENTION POUR ÉLÉMENT RECTANGULAIRE (PLUS DE 13000 KG) 349
MANUTENTION POUR DALLE ET PLANCHER CIRCULAIRE, RECTANGULAIRE OU CARRÉ(E), AVEC POUTRE DE LEVAGE À 4 ÉLINGUES (MOINS DE 13000 KG) 351
MANUTENTION POUR DALLE ET PLANCHER CIRCULAIRE, RECTANGULAIRE OU CARRÉ(E) (PLUS DE 13000 KG) 353
MANUTENTION POUR EXTRÉMITÉ BISEAUTÉE EBM & EBF (Ø300MM À Ø600MM) AVEC 1 ÉLINGUE À 4 BRINS ET TIGES K-LOK® 355
MANUTENTION POUR EXTRÉMITÉS BISEAUTÉES EBM & EBF (Ø675MM À Ø1500MM) AVEC POUTRE DE LEVAGE À 4 ÉLINGUES ET TIGES K-LOK® 357
MANUTENTIONS - ATTACHES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES BASES AVEC GARNITURE DE CAOUTCHOUC 359

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. SEPTEMBRE 2023 du fichier 018913, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

TABLE DES MATIÈRES

MANUTENTIONS - SYSTÈME DE TYPE K-LOK® 361
MANUTENTIONS - SYSTÈME DE TYPE SWIFT-LIFT® 363

10 - TUYAUX ET PRODUITS CONNEXES 365

TUYAUX Ø250MM À Ø1050MM 367
TUYAUX Ø1200MM À Ø1800MM 369
TUYAUX Ø1950MM À Ø3600MM 371
GARNITURE DE CAOUTCHOUC AUTO-LUBRIFIÉE POUR TUYAUX 373
GRILLES DE FOSSÉ POUR TUYAUX DE BÉTON ARMÉ ET EXTRÉMITÉS BISEAUTÉES 375
TÉ MONOLITHIQUE ET SELLETTE DE CAOUTCHOUC FLEX-LOK SEL® 100 À 200 377
COUDES À ANGLES ET BOUCHONS 379
EXTRÉMITÉS BISEAUTÉES EBM-300 À EBM-1500 ET EBF-300 À EBF-1500 TYPE "MTQ" 381
MURS PARAFOUILLES PARA-250 À PARA-3600 TYPE "MTQ" 383
BASSINS DE RÉTENTION 385
MÉTHODE D'OBTURATION DES TROUS DE LEVAGE POUR TUYAUX BA Ø1050MM À Ø1800MM 387

11 - PRODUITS COMPLÉMENTAIRES 389

R.R.H. Ø1220MM INT. HYDRO-QUÉBEC (CAPACITÉ DE 2,0M³) 391
R.R.H. Ø1600MM INT. HYDRO-QUÉBEC (CAPACITÉ DE 2,0M³) 393
GLISSIÈRE RIGIDE AVEC RACCORD EN ACIER TYPE "MTQ" 395
GLISSIÈRE RIGIDE FIXABLE AVEC RACCORD EN ACIER TYPE "MTQ" 397
GLISSIÈRE RIGIDE AVEC RACCORD EN BÉTON 399
CLOCHE 401
BLOC ET DEMI-BLOC BUTÉE PLAT 403
CUBE ET DEMI-CUBE EMBOÎTABLE 405
MODULOK BUTÉE EMBOÎTABLE 2438 X 610MM 407
BORDURE DE STATIONNEMENT 409
COUVERCLE DE PUISARD ET CHEMINÉE DE FOSSE SEPTIQUE Ø610MM INT. 411
DALLE DE BORNE FONTAINE TYPE DNI-1A-204 MONTRÉAL 413
PLAQUE PODOTACTILE DROITE 415
PLAQUE PODOTACTILE À RAYON 417

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. SEPTEMBRE 2023 du fichier 018913, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Historique des changements

NOTE IMPORTANTE: VOICI LA LISTE DES CHANGEMENTS MAJEURS APPORTÉS AU CATALOGUE LÉCUYER MAIS CECI NE CONSTITUE PAS LA LISTE EXHAUSTIVE DE TOUS LES CHANGEMENTS.

RÉVISION GÉNÉRALE ..... **1er DÉCEMBRE 2024**

CORRECTIONS :

- MR-1800 : MODIFICATION D'INFORMATIONS TECHNIQUES ..... SECTION 02
- M-9 : MODIFICATION D'INFORMATIONS TECHNIQUES ..... SECTION 02
- VR-2 : AJOUT D'UNE NOTE INDIQUANT LE POIDS DE LA PIÈCE LA PLUS LOURDE ..... SECTION 05
- VR-16 : MODIFICATION D'INFORMATIONS TECHNIQUES ..... SECTION 05
- TÊTE T-1 : NOUVEAU PRODUIT D'UNE HAUTEUR DE 100mm DISPONIBLE AVEC JOINT PLAT ..... SECTION 07
- ANNEAUX POUR PUISARDS : MODIFICATION D'INFORMATIONS TECHNIQUES ..... SECTION 07
- GARNITURE DE CAOUTCHOUC FLEX-LOK® 200 : DISPONIBLE JUSQU'À ø1800mm ..... SECTION 08
- GRILLES DE FOSSÉ POUR TUYAUX DE BÉTON : MODIFICATION D'INFORMATIONS TECHNIQUES ..... SECTION 10
- TÉ MONOLITHIQUE : MODIFICATION D'INFORMATIONS TECHNIQUES ..... SECTION 10
- MÉTHODE D'OBTURATION DES TROUS DE LEVAGE POUR TUYAUX DE BÉTON : JUSQU'À ø1800mm ..... SECTION 10
- R.R.H. ø1220mm ET R.R.H. ø1600mm : MODIFICATION D'INFORMATIONS TECHNIQUES ..... SECTION 11
- BLOC ET DEMI-BLOC BUTÉE : MODIFICATION D'INFORMATIONS TECHNIQUES ..... SECTION 11

ABOLITIONS :

- TÊTE T-17 POUR REGARD-PUISARD (POUR CADRE ET GRILLE AJUSTABLE 487 x 861mm) ..... SECTION 07
- TÊTE T-18A POUR PUISARD (POUR CADRE ET GRILLE AJUSTABLE 373 x 559mm) ..... SECTION 07

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. NOVEMBRE 2024 du fichier 018411, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton

17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0

T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254

lecuyerbeton.com

Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

SECTION 1

Critères de conception et formulaires

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 018410, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton

17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0

T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254

lecuyerbeton.com

Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

Critères structuraux de conception pour produits standards BNQ

De la conception à l'installation, nos experts vous accompagnent dans un processus pensé pour vous fournir les meilleurs produits, et vous épargner temps et argent.

Cette section présente les critères utilisés pour la conception de nos produits. Ces critères sont basés sur les normes applicables dans l'industrie, ainsi que sur l'expertise de Lécuyer.

Les critères de conception et normes s'appliquent aux produits préfabriqués *standards* (chambres, regards et puisards) de LÉCUYER servant à la collecte, à la distribution ou au traitement des eaux. Ces produits sont conçus et fabriqués selon la norme BNQ 2622-420/2009.

Un produit *standard* Lécuyer est un regard, une chambre ou un puisard dont les conditions de chargement et d'usage satisfont la section 1.0 de la présente section.

Ces produits sont destinés à être utilisés au Québec.

1.0 CRITÈRES DE CONCEPTION STRUCTURALE DES PRODUITS STANDARDS

La conception structurale des produits standards LÉCUYER est basée sur les critères indiqués ci-dessous.

1.1 Normes de référence

La conception structurale est basée sur la norme BNQ 2622-420/2009 selon les charges, conditions et limitations décrites dans ce document. Les documents de référence suivants furent utilisés : ASTM-C890-06, CSA-A257.4-14, CSA-A23.1-14.

1.2 Particularités et facteurs de pondération

- Fissuration : Z=20,000 N/mm (sous les charges de service non-momentanées)
- Facteurs de pondération :
  - Charges permanentes = 1.25 / 0.9
  - Charges verticales du sol= 1.25 / 0.9
  - Charges horizontales (poussée) du sol= 1.25
  - Charges de roues, pressions latérales dues aux surcharges et surcharges en surfaces=1.50
  - Poussée hydrostatique=1.25

1.3 Caractéristiques des sols

- Le poids volumique considéré du sol sec : 16.5 KN/m³.
- Le poids volumique du sol saturé d'eau entre : 18 et 21 KN/m³.
- Le coefficient de poussée latérale du sol considéré est de K = 0.35 avec un sol ayant un poids volumique saturé de 19.4 KN/m³. Le sol en présence ne devra pas occasionner une poussée latérale supérieure à ce qui fut considéré.
- Le coefficient de friction sol/béton considéré : 0.30
- Le coefficient de friction sol/sol considéré : 0.40

Rien ne doit réduire la friction entre le sol et le béton.

Les chambres, puisards et regards doivent reposer sur une assise granulaire de bonne qualité, d'une épaisseur minimale recommandée de 300 mm compactée à au moins 90% proctor modifié densité sèche.

Cette assise doit reposer sur un sol naturel, non remanié, stable, ne contenant pas de matières organiques, débris, mottes, grosses pierres, ni zones molles.

Le sol doit offrir une capacité portante suffisante pour les conditions applicables.

Les chambres, puisards et regards doivent être enfouis dans un sol compétent, stable et non liquéfiable.

Le remblayage autour des chambres, puisards et regards doit être fait avec un matériau granulaire de bonne qualité, non-gélif, non gonflant, ne contenant pas de matières organiques, compacté par couches successives, simultanément tout autour de l'ouvrage. À proximité des chambres, puisards et regards, ce matériel ne doit pas être poussé vers ceux-ci.

Protéger et maintenir les excavations sèches et à l'abri du gel durant toute la durée des travaux.

Suivre les directives et les spécifications de l'ingénieur du projet relativement aux excavations, remblais et sol naturel.

1.4 Profondeur considérée de la nappe et du liquide dans les ouvrages

Le niveau maximal considéré de la nappe est 1.2 m sous le niveau du sol fini. Un système adéquat de contrôle de ce niveau maximal de la nappe doit exister.

Il ne doit pas y avoir de liquide dans les chambres, puisards et regards tant que ceux-ci ne sont pas adéquatement remblayés.

1.5 Les charges considérées sur les dalles de toit sont :

- Poids de sol et de l'infrastructure présents au-dessus de la chambre (21 KN/m³)
- Surcharge considérée de 12 KPa uniformément répartie ou l'effet d'un camion CL625 (CAN/CSA-S6)

Le niveau du sol fini considéré n'inclut aucune provision pour futur remblayage ou autres charges futures non-mentionnées.

Facteur de majoration dynamique (impact) des charges verticales de roues applicables sur le toit :

- 1+0.40*(1-0.5*Z) (1 essieu) sans être moindre que 1.1
- 1+0.30*(1-0.5*Z) (2 essieux) sans être moindre que 1.1
- Z=profondeur de remblais en mètre.

Il ne doit pas y avoir d'autres charges applicables sur le toit.

Les pièces standards sont généralement conçues pour une épaisseur de sol sur les toits variant entre 0 et 3 mètres.

1.6 Charges appliquées sur les murs des éléments circulaires et polygonaux

- Poussée latérale du sol
- Pression hydrostatique
- Pression latérale produite par une roue de 87.5 KN ou par la surcharge uniformément répartie de 12 KPa.

Les murs et les planchers des pièces standards sont généralement conçus pour une profondeur maximale de 7 m.

1.7 Autre charge et condition particulière

Aucune charge ou condition non mentionnée dans la présente section 1.0 ne sera considérée et ne doit être appliquée sur les pièces standards Lécuyer.

2.0 PIÈCES NON STANDARDS

Il importe au concepteur de l'ouvrage de spécifier les conditions applicables si celles qui sont décrites dans la section 1.0 s'avèrent insuffisantes et que des pièces standards Lécuyer ne peuvent pas être utilisées. Voir l'annexe ''I'' de la norme BNQ 2622-420/2009 à ce sujet.

La liste des prix des pièces standards est non-applicable lorsque les pièces doivent être conçues sur mesure, veuillez alors contacter le département des ventes de LÉCUYER.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. SEPTEMBRE 2023 du fichier 018995, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

Description d'un coupon de relevé

Coupon type pour le dossier de l'entrepreneur


LECUYER innovation béton

Vendu à : NOM DU CLIENT (1)
Projet : NOM DU PROJET
Ville : NOM DE LA VILLE

Ce dessin d'atelier est une proposition à nos clients, le choix du modèle et la position des ouvertures de raccordement de la chambre d'accès est la responsabilité du client.

Date : 12-03-2019 10:57
Page : 1

No regard : 01S (2) | Rue : NOTRE-DAME (4)
No dossier : 32096 (3) | Chaînage : 10 + 523 (4) | No Plan: C-5000 (4)

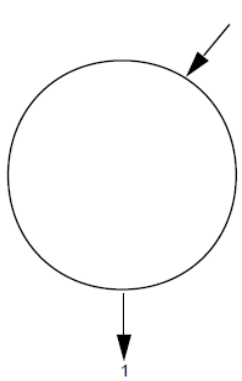

(6) Éch. sur le 180 degré

1 S/0°/ /300/IPEX/DR35/10250/A/	(5)
2 E/135°/ /300/IPEX/DR35/11150/A/T	(5)

Modèle Lécuyer: M-1200	Profil Final	: 13470
Modèle Spécifié: M-1200	Réserve	: 50 (7)
Le profil final est relevé à l'échelle sur les plans. L'ajustement final de la cheminée peut occasionner des coûts additionnels à l'entrepreneur.	Élévation Fond	: 10200
	Élévation dessous	: 10050

Qt.	Description (8)	Clas. expo.	Haut. cata.	Haut. totale
2				
STD				
1	M-1200 BASE (Plancher 150)	F-1	1500	1500
1	M-1200 REDUCTRICE L 700MM	F-1	700	700
STD				
1	ANNEAU L 915 X 600MM	F-1	600	600
STD				
1	TETE L 915 X 200MM	F-1	200	200
1	M-1200 L CUNETTE 1/2			
1	MUR SEPARATEUR T.T.O. 610mm Longueur 800 mm (de 10550 à 11350)			
1	JOINT 1200MM 2SOC			
2	JOINT 915MM 2SOC			
2	FLEX-LOK 200 pour tuyau de 305 mm.			

Poids maximum (Tonne Métrique.) 2.880	Fonte + Ajustement	(9)	270
	Hauteur Totale	(10)	3270

(1) DESCRIPTION DU PROJET

(2) No: DU REGARD RELEVÉ SUR LES PLANS DU PROJET
-"S" pour réseau sanitaire/combiné
-"P" pour réseau pluvial

(3) No: DU DOSSIER LÉCUYER

(4) LOCALISATION DU REGARD (PLAN, RUE ET CHAÎNAGE)

(5) DESCRIPTION DE LA CONDUITE :
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)(H)
E / 135 / / 300 / IPEX / DR35 / 10250 / A / T

(5A) SENS D'ÉCOULEMENT (Entrée ou Sortie)

(5B) ANGLE DE RACCORDEMENT (sens antihoraire)

(5C) DIAMÈTRE NOMINAL DE LA CONDUITE

(5D) FOURNISSEUR DE LA CONDUITE

(5E) TYPE DE LA CONDUITE

(5F) RADIER DE LA CONDUITE

(5G) TYPE DE GARNITURE AUTOUR DE LA CONDUITE :
-"A" pour garniture FLEX-LOK®200
-"D" pour garniture FLEX-LOK®100
-"Z" pour garniture FLEX-LOK®500

TYPE D'OUVERTURE SANS GARNITURE DE CAOUTCHOUC :
-"B" pour conduite dans le bas de l'ouverture
-"C" pour conduite centrée dans l'ouverture
-"H" pour conduite dans le haut de l'ouverture
-"U" pour ouverture en U
-"T" pour Trou

(5H) MUR DÉFLECTEUR EN T.O.G.

(6) LOCALISATION DE L'ÉCHELLE DANS LE REGARD

(7) HAUTEUR DE LA RÉSERVE (DISTANCE ENTRE LE RADIER DE LA CONDUITE ET LE FOND DU REGARD)
Calcul de la réserve minimum = paroi de la conduite + espace requis pour démouler la lune en usine (35mm min.). La réserve est comblée si une cunette est spécifiée.

(8) DESCRIPTION DES DIFFÉRENTES COMPOSANTES DU REGARD

(9) HAUTEUR RÉSERVÉE POUR LE CADRE EN FONTE ET L'AJUSTEMENT

(10) HAUTEUR TOTALE DU REGARD (Profil final - Élévation du fond)

-Veuillez consulter notre département technique pour plus d'informations.
-Les élévations et radiers indiqués en mesures impériales seront converties au système métrique.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006371, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso


Formule type de commande

FORMULE DE COMMANDE
Type

Veuillez indiquer sur le cadran le sens d'écoulement, l'angle, le diamètre, le type, le fournisseur et le radier de chaque conduite.

PLAN No: _____ CHAÎNAGE: _____ REGARD No: _____ MODÈLE: _____

HAUTEUR À PRÉVOIR POUR LE CADRE ET TAMPON + L'AJUSTEMENT: _____ ÉLÉVATION FINALE: _____

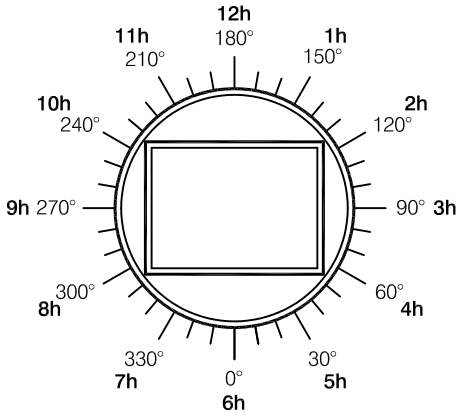


CHOIX DES ACCESSOIRES:

- ☐ GARNITURE(S) DE CAOUTCHOUC "FLEX-LOK®200"
- ☐ OUVERTURE(S) À COMBLER AU CHANTIER
- ☐ GARNITURE(S) ENTRE LES ÉLÉMENTS
- ☐ BUTYL SOUS LE CADRE & TAMPON
- ☐ CUNETTE ☐ 1/2ø ☐ * 1/3ø ☐ ** 1/6ø
- ☐ PALIER DE SÉCURITÉ
- ☐ DÉFLECTEUR EN T.O.G.
- ☐ DÉFLECTEUR EN B.A.

Veuillez indiquer sur le cadran le sens d'écoulement, l'angle, le diamètre, le type, le fournisseur et le radier de chaque conduite.

PLAN No: _____ CHAÎNAGE: _____ REGARD No: _____ MODÈLE: _____

HAUTEUR À PRÉVOIR POUR LE CADRE ET TAMPON + L'AJUSTEMENT: _____ ÉLÉVATION FINALE: _____

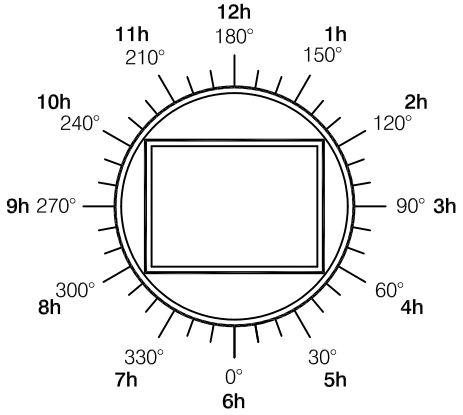

CHOIX DES ACCESSOIRES:

- ☐ GARNITURE(S) DE CAOUTCHOUC "FLEX-LOK®200"
- ☐ OUVERTURE(S) À COMBLER AU CHANTIER
- ☐ GARNITURE(S) ENTRE LES ÉLÉMENTS
- ☐ BUTYL SOUS LE CADRE & TAMPON
- ☐ CUNETTE ☐ 1/2ø ☐ * 1/3ø ☐ ** 1/6ø
- ☐ PALIER DE SÉCURITÉ
- ☐ DÉFLECTEUR EN T.O.G.
- ☐ DÉFLECTEUR EN B.A.

* -Cunette 1/3 non disponible dans les modèles M-900 et M-1200.
** -Cunette 1/6 non disponible dans les modèles M-900, M-1200, M-1600 et M-1800 ainsi que dans aucun modèle MR.
-Toutes les dimensions doivent être exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. SEPTEMBRE 2023 du fichier 006471, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024

Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

Formule type de demande de faisabilité

DEMANDE DE FAISABILITÉ
Type

Firme: _____ Date: _____

Nom de la personne: _____


Description sommaire du projet: _____

Veuillez indiquer sur le cadran les informations ci-bas mentionnées pour chacune des conduites se raccordant au regard:

-Le diamètre
-Le radier
-Le type (BA, PVC, PEHD, TOG, autre)
-Proposée ou existante
-L'angle (sens anti-horaire)
-Le sens de l'écoulement (entrée ou sortie)

Regard no: _____

Élévation finale: _____

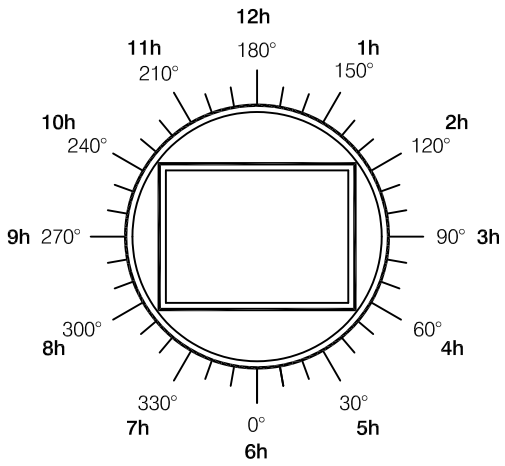

- ☐ Cadre et tampon standard
- ☐ Guideur, cadre et tampon ajustable
- ☐ Cadre et grille standard
- ☐ Guideur, cadre et grille ajustable
- ☐ Autre fonte, description : _____
- ☐ Autre(s) particularité(s) : _____

- ☐ Sanitaire/Combiné
- ☐ Pluvial
- ☐ Cunette
- ☐ Palier de sécurité
- ☐ Déflecteur en T.O.G.
- ☐ Déflecteur en B.A.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. DÉCEMBRE 2018 du fichier 006571, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

SECTION 2

Regards d'égout avec ou sans joints Flex-Lok® 200

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 018410, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com


Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure


présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso


Types de bases pour les regards, puisards et chambres d'eau potable




TYPE 1

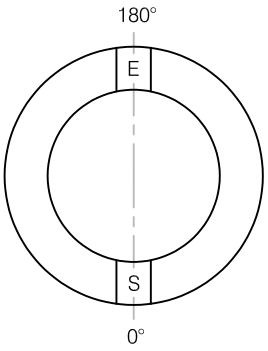


TYPE 2




TYPE 3




TYPE 4




TYPE 5




TYPE 6

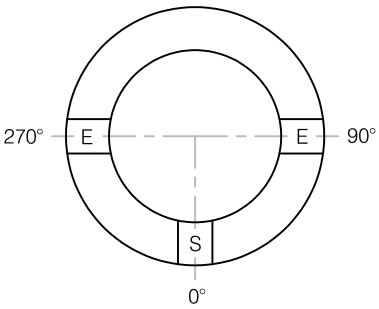


TYPE 7

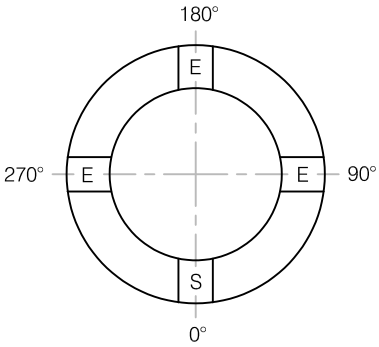

TYPE 8



TYPE 9



TYPE 10

-Les angles sont calculés en sens anti-horaire.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. SEPTEMBRE 2023 du fichier 019636, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure


présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

Regard d'égout circulaire avec garniture de caoutchouc pour conduite de ø450mm maximum

M-900 Flex-Lok® 200 Type

Regard circulaire "type"

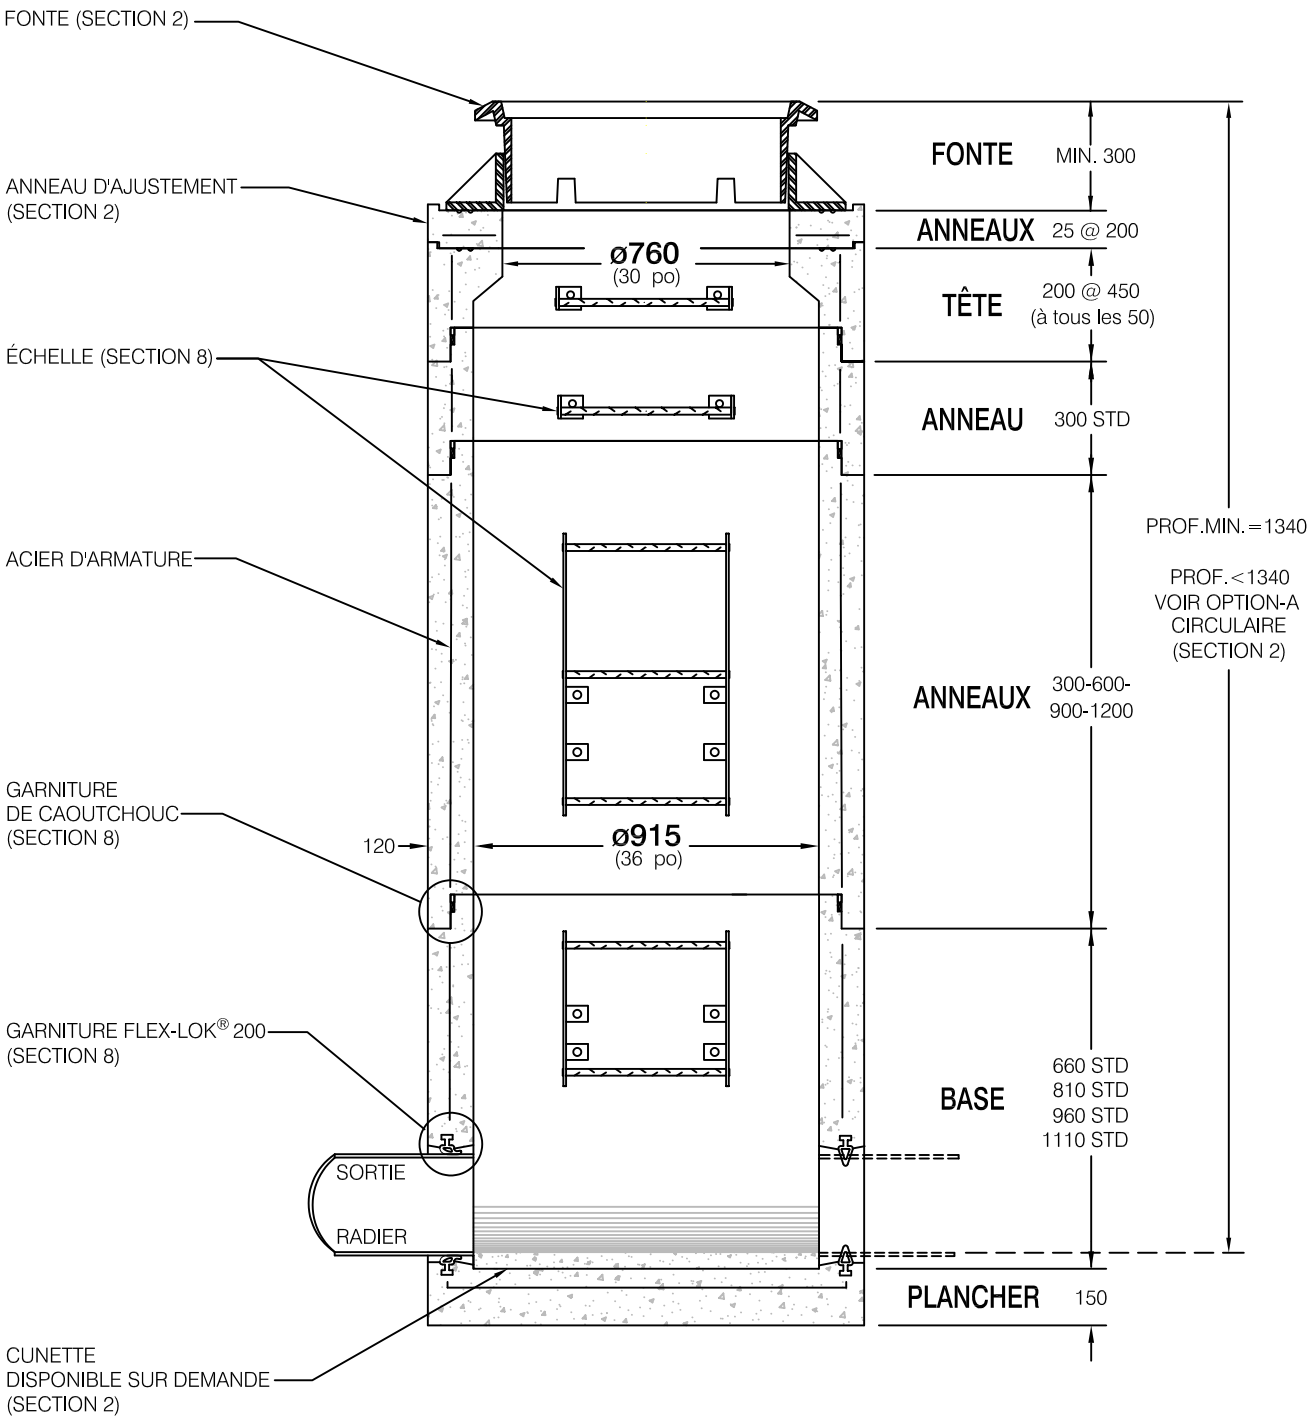


-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Regard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 013629, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Angles minimums entre deux raccordements

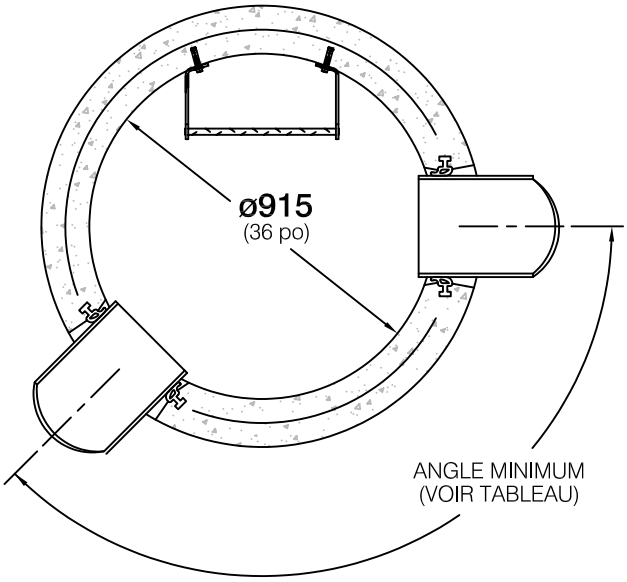

N.B.: Le regard n'est pas disponible avec 4 raccords de ϕ375.

Si un deuxième ou troisième raccord excède les possibilités du M-900, veuillez référer au modèle M-1200 (section 2).

Tableau des angles minimums entre deux raccordements

Diam. nom.	150 PVC	200 PVC	250 TBA	300 TBA	375 TBA	450 TBA
150 PVC	45°	45°	56°	68°	68°	79°
200 PVC	45°	56°	68°	68°	79°	79°
250 TBA	56°	68°	79°	79°	90°	101°
300 TBA	68°	68°	79°	90°	90°	101°
375 TBA	68°	79°	90°	90°	101°	113°
450 TBA	79°	79°	101°	101°	113°	113°

Tableau des angles minimums entre deux raccordements en PVC

Diam. nom.	150 PVC	200 PVC	250 PVC	300 PVC	375 PVC
150 PVC	45°	45°	56°	56°	56°
200 PVC	45°	56°	56°	56°	68°
250 PVC	56°	56°	56°	68°	68°
300 PVC	56°	56°	68°	68°	68°
375 PVC	56°	68°	68°	68°	79°

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 013629, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Regard d'égout circulaire avec garniture de caoutchouc pour conduite de ø600mm maximum

M-1200 Flex-Lok® 200
Type

Regard circulaire "type"

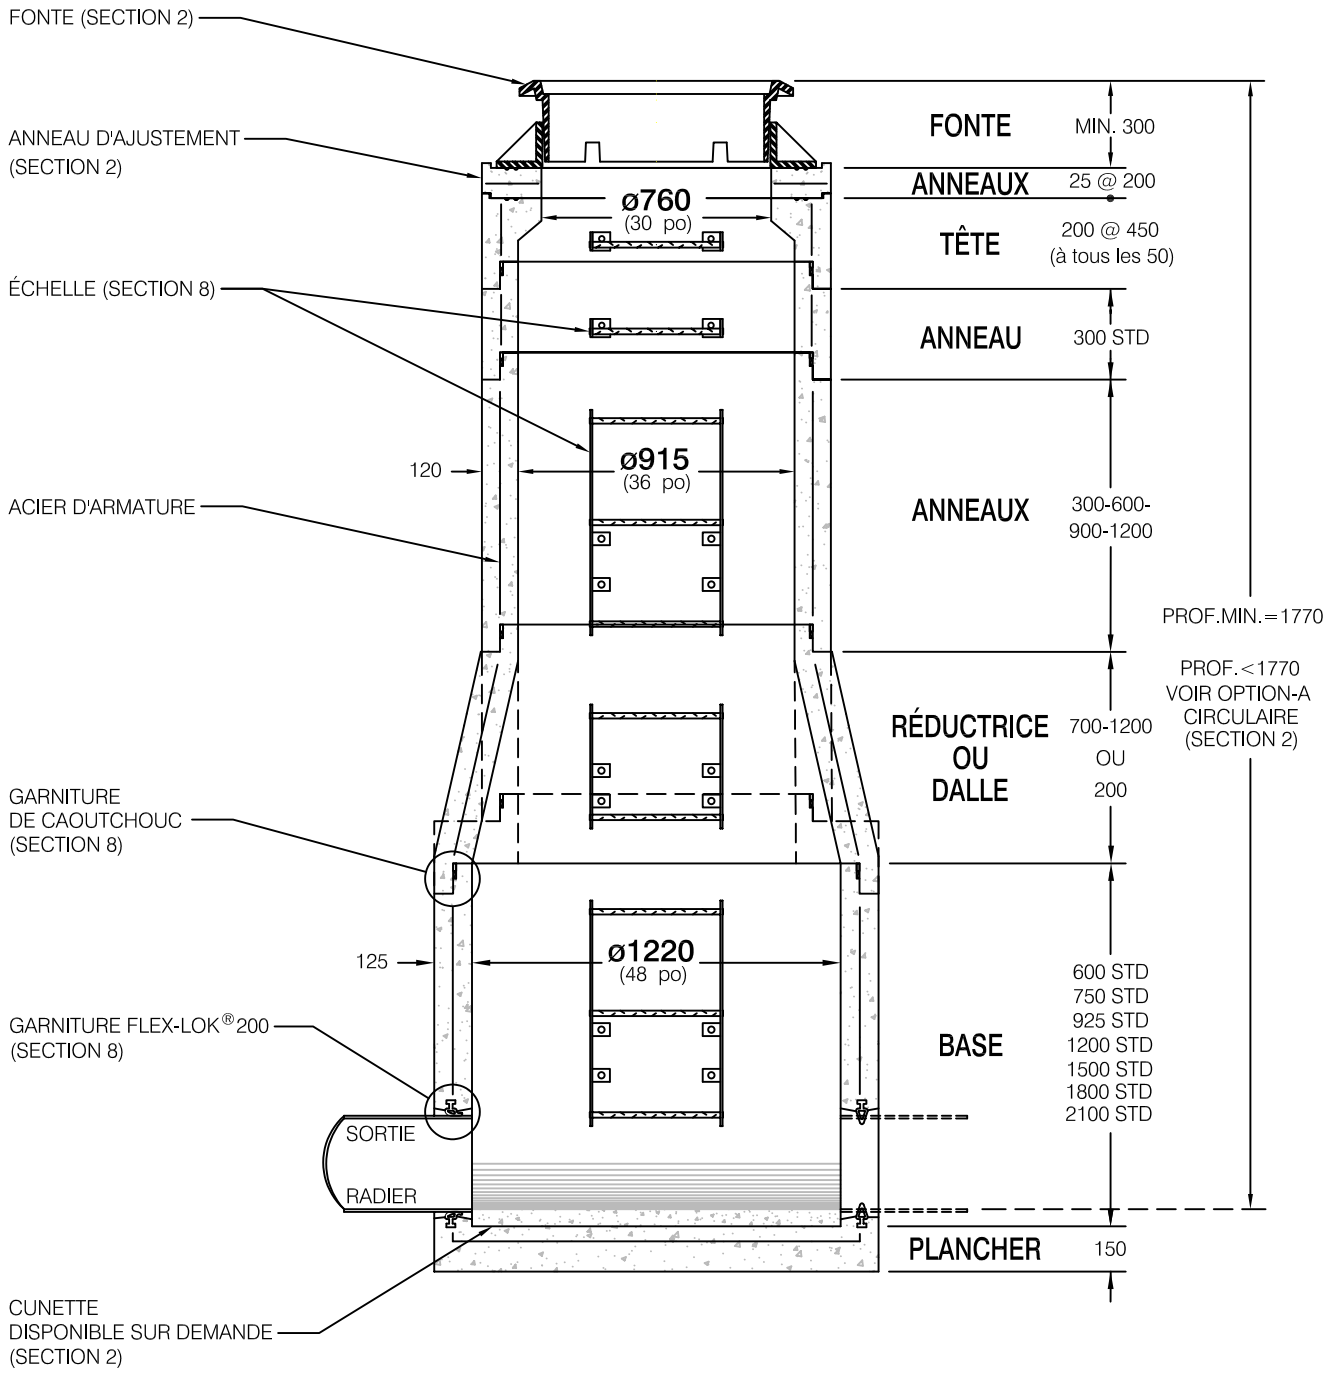


-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Regard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév SEPTEMBRE 2023 du fichier 013630, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Angles minimums entre deux raccordements

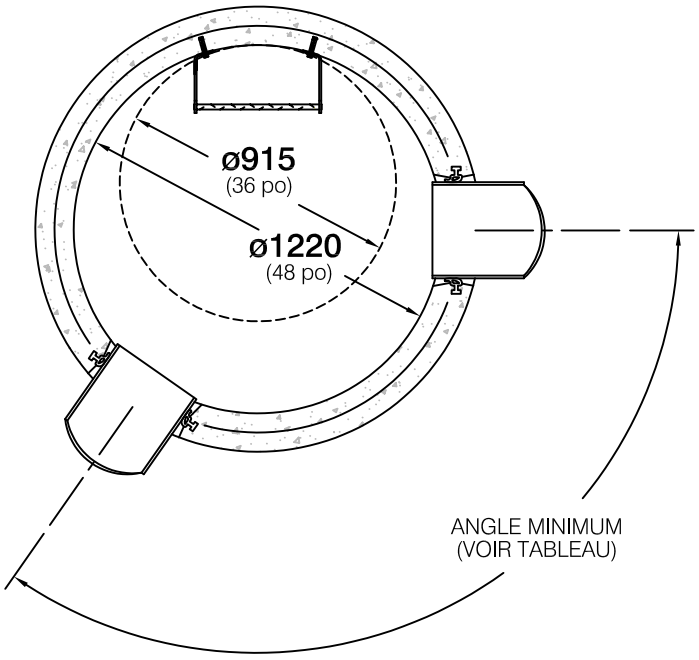

N.B.: Le regard n'est pas disponible avec 4 raccords de ø525.

Si un deuxième ou troisième raccord excède les possibilités du M-1200, veuillez référer au modèle M-1600 (section 2).

Tableau des angles minimums entre deux raccordements

Diam. nom.	150 PVC	200 PVC	250 TBA	300 TBA	375 TBA	450 TBA	525 TBA	600 TBA
150 PVC	34°	34°	45°	45°	56°	56°	68°	79°
200 PVC	34°	45°	45°	56°	56°	68°	68°	79°
250 TBA	45°	45°	56°	68°	68°	68°	79°	90°
300 TBA	45°	56°	68°	68°	68°	79°	79°	90°
375 TBA	56°	56°	68°	68°	68°	79°	79°	90°
450 TBA	56°	68°	68°	79°	79°	79°	90°	101°
525 TBA	68°	68°	79°	79°	79°	90°	101°	101°
600 TBA	79°	79°	90°	90°	90°	101°	101°	113°

Tableau des angles minimums entre deux raccordements en PVC

Diam. nom.	150 PVC	200 PVC	250 PVC	300 PVC	375 PVC
150 PVC	34°	34°	45°	45°	45°
200 PVC	34°	45°	45°	45°	45°
250 PVC	45°	45°	45°	45°	56°
300 PVC	45°	45°	45°	56°	56°
375 PVC	45°	45°	56°	56°	56°


-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév SEPTEMBRE 2023 du fichier 013630, Tous droits réservés


LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024

Réductrice conique pour regard ø1220mm

RÉDUCTRICE
Type 700

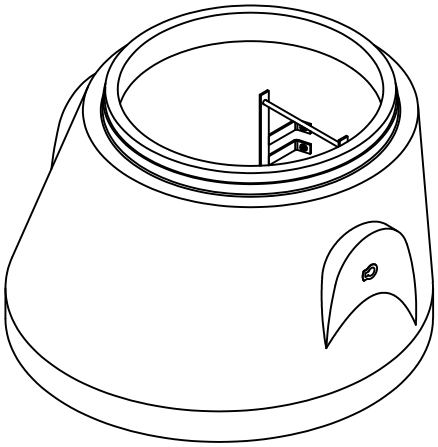

VUE EN ISOMÉTRIE

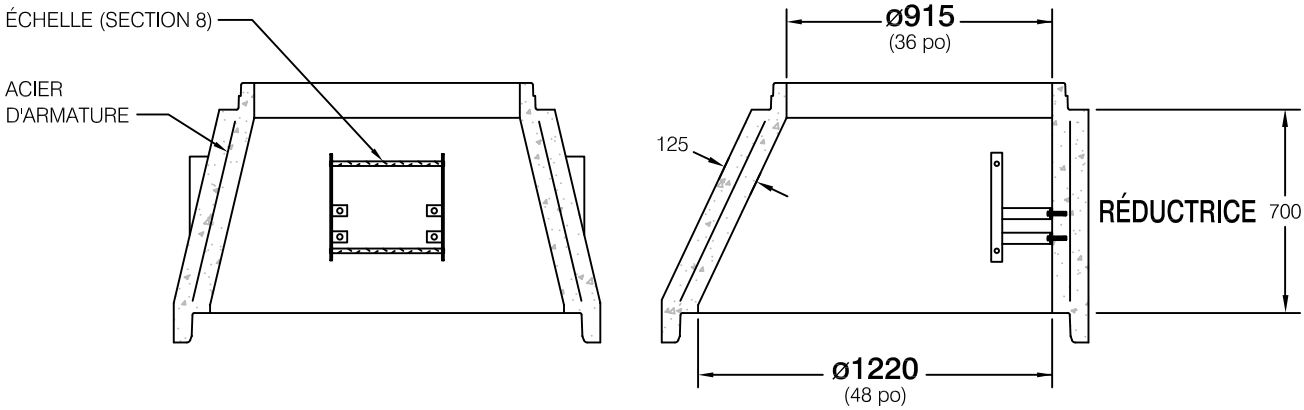


© Lécuyer et Fils Ltée. rév. SEPTEMBRE 2023 du fichier 032159, Tous droits réservés

-Réductrice conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024

Réductrice conique pour regard ø1220mm

RÉDUCTRICE
Type 1200

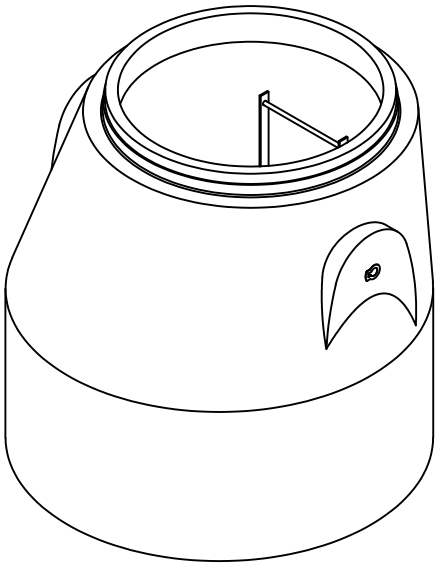

VUE EN ISOMÉTRIE

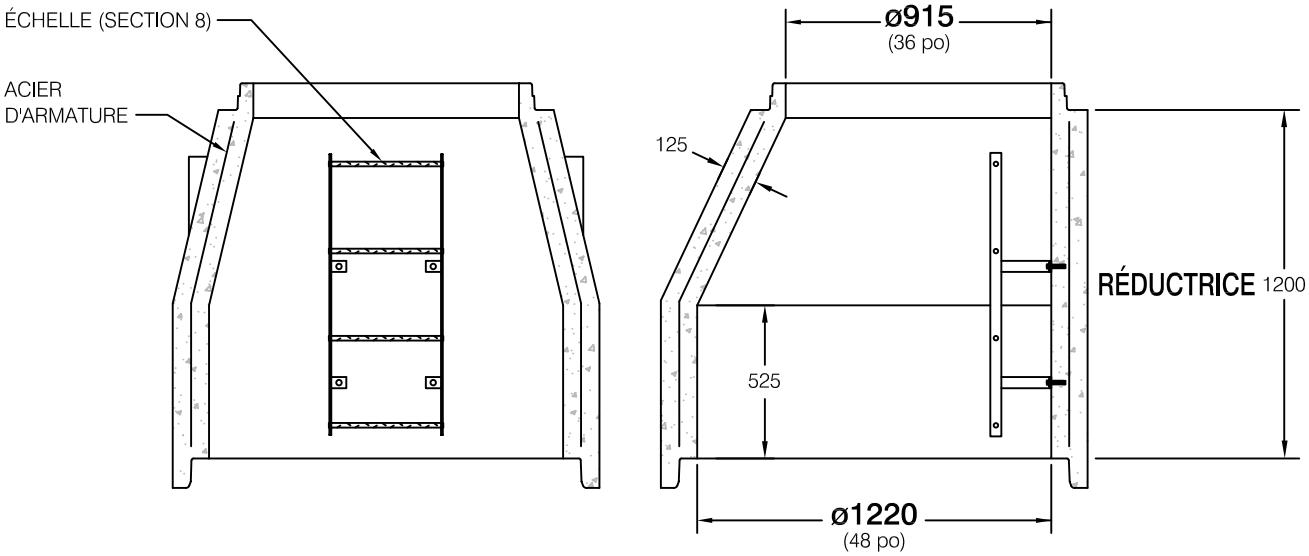


© Lécuyer et Fils Ltée. rév. SEPTEMBRE 2023 du fichier 032159, Tous droits réservés

-Réductrice conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024

Regard circulaire "type"

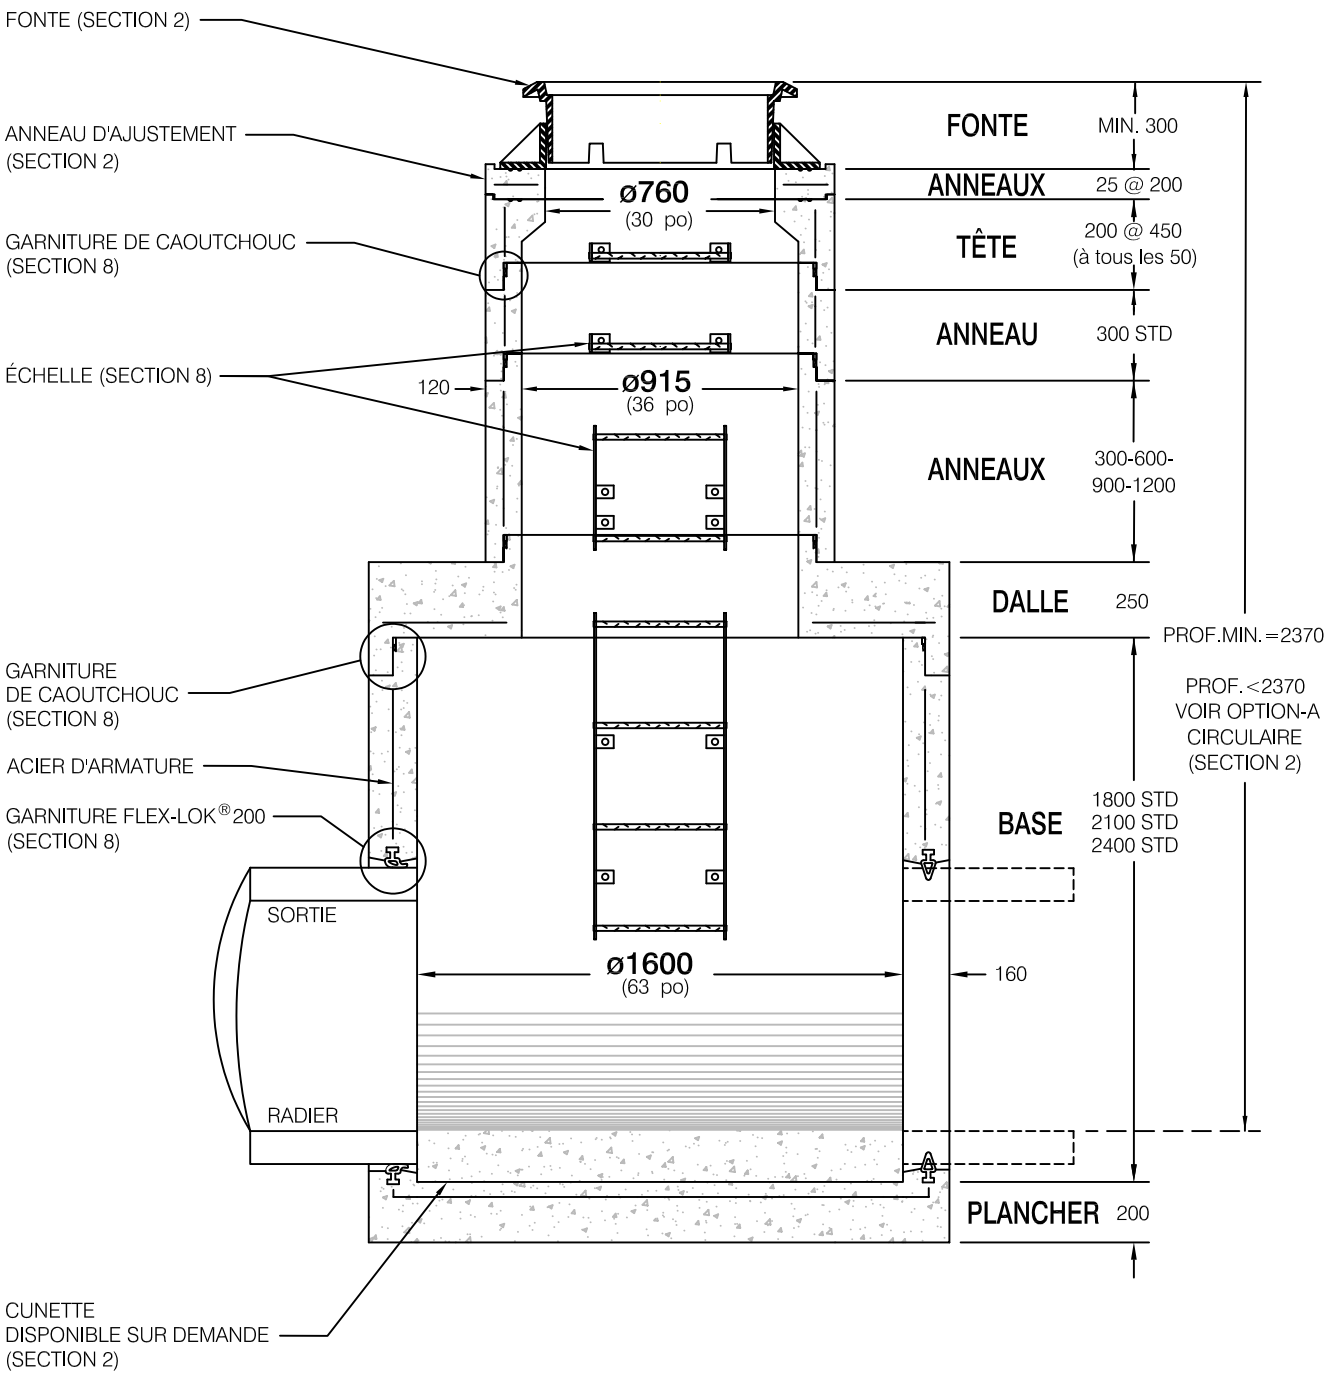


© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 013631, Tous droits réservés

-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Regard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Angles minimums entre deux raccordements

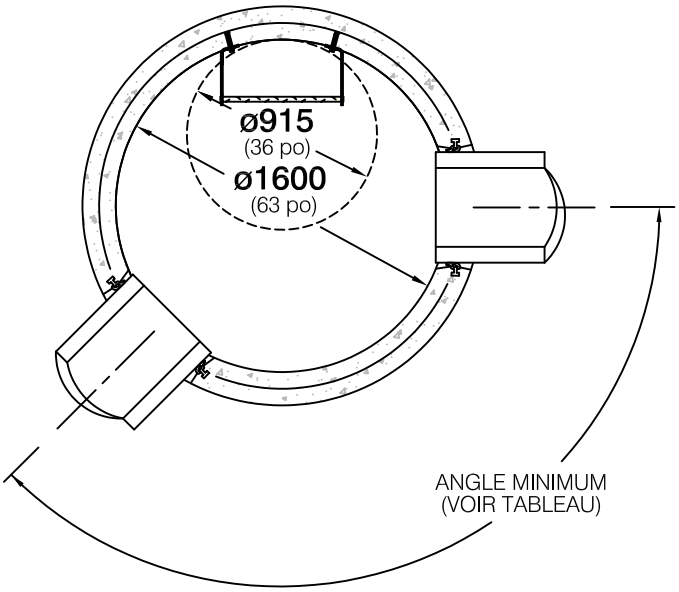

N.B.: Le regard n'est pas disponible avec 4 raccords de ø750.

Si un deuxième ou troisième raccord excède les possibilités du M-1600, veuillez référer au modèle M-1800 (section 2).

Tableau des angles minimums entre deux raccordements


Diam. nom.	150 PVC	200 PVC	250 TBA	300 TBA	375 TBA	450 TBA	525 TBA	600 TBA	675 TBA	750 TBA	900 TBA
150 PVC	25°	30°	35°	35°	40°	40°	45°	55°	60°	60°	70°
200 PVC	30°	30°	35°	40°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	75°
250 TBA	35°	35°	45°	45°	50°	50°	55°	65°	65°	70°	80°
300 TBA	35°	40°	45°	50°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	85°
375 TBA	40°	40°	50°	50°	55°	55°	60°	65°	70°	75°	85°
450 TBA	40°	45°	50°	55°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	90°
525 TBA	45°	50°	55°	60°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	95°
600 TBA	55°	55°	65°	65°	65°	70°	75°	80°	85°	85°	95°
675 TBA	60°	60°	65°	70°	70°	75°	80°	85°	85°	90°	100°
750 TBA	60°	65°	70°	75°	75°	80°	85°	85°	90°	95°	105°
900 TBA	70°	75°	80°	85°	85°	90°	95°	95°	100°	105°	115°

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 013631, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Regard circulaire "type"

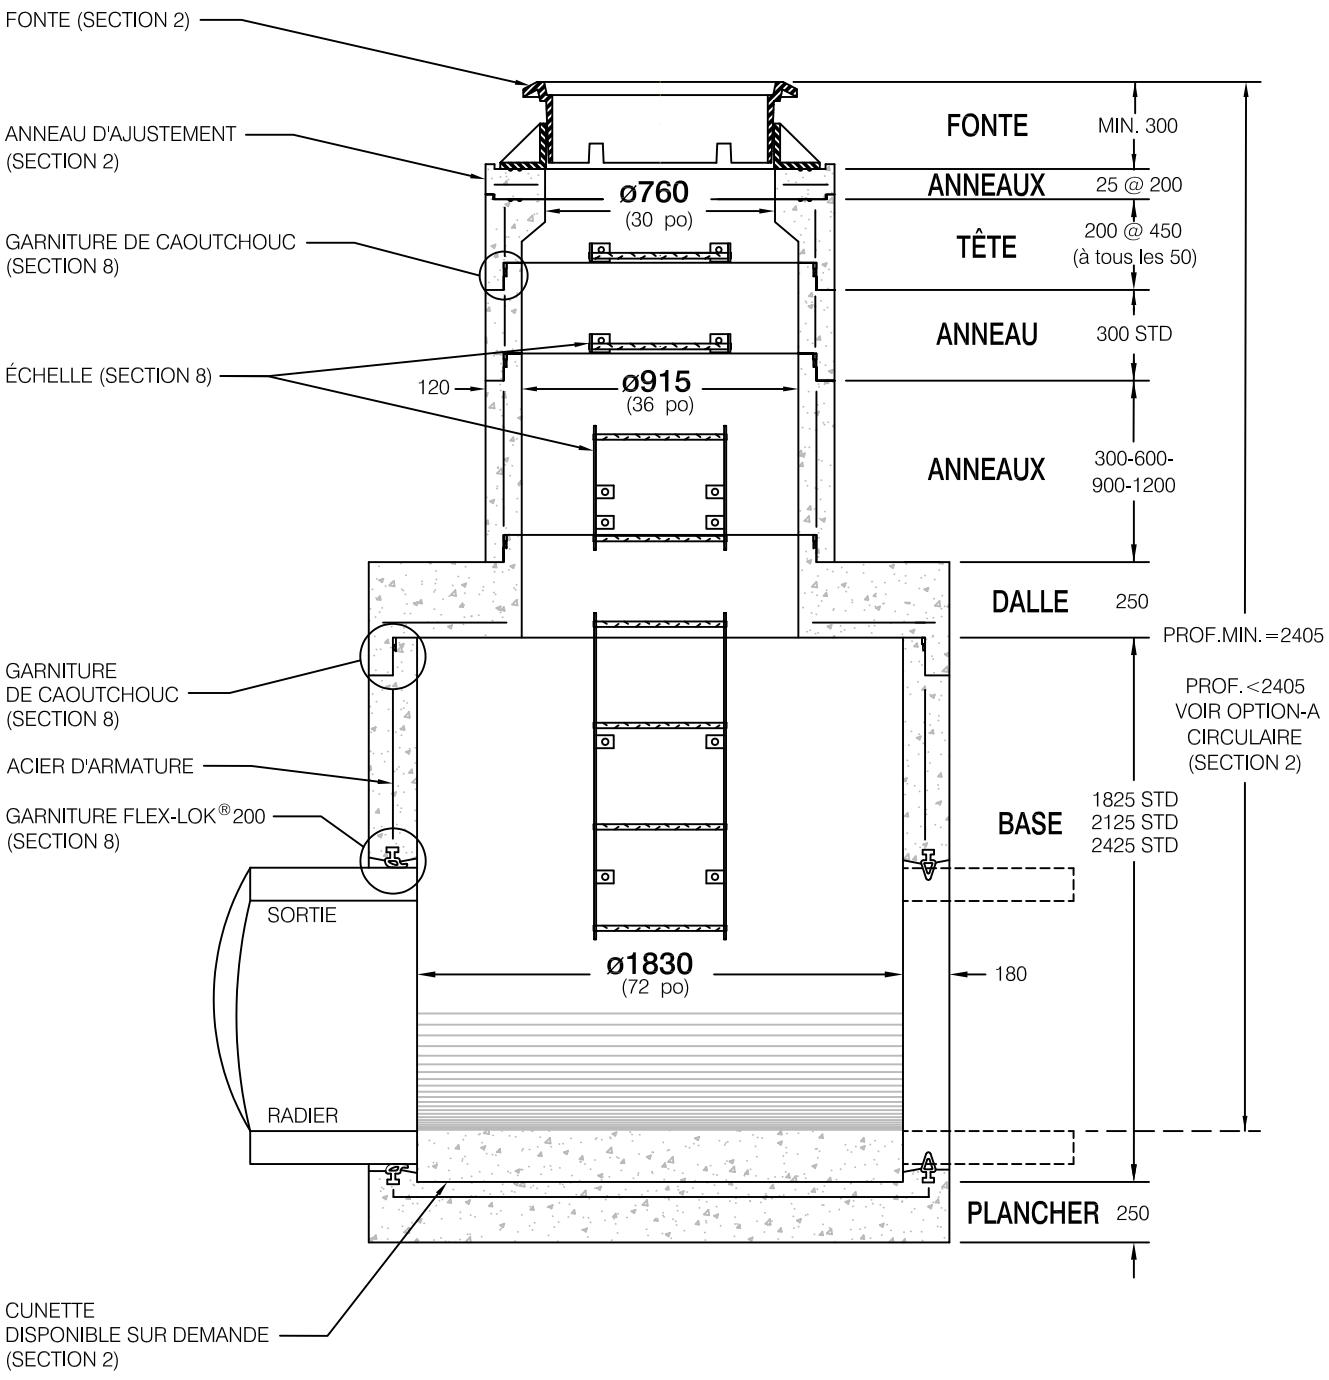


-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Regard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 022556, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Angles minimums entre deux raccordements

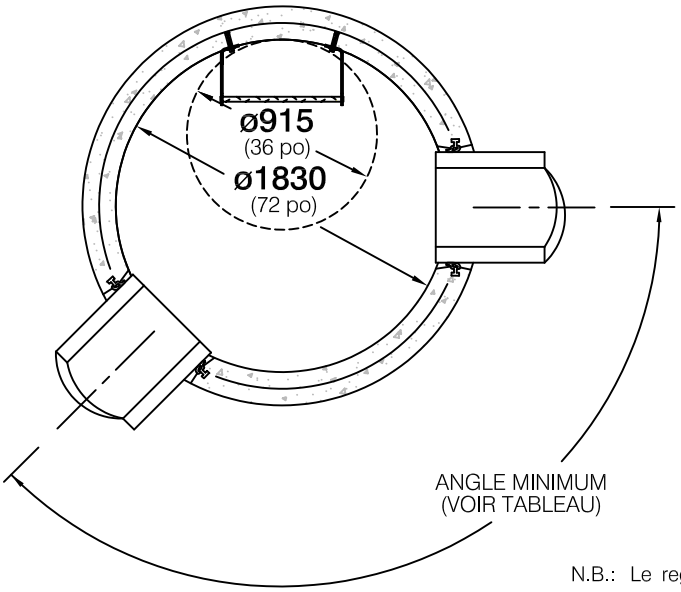

N.B.: Le regard n'est pas disponible avec 4 raccords de ø900.

Si un deuxième ou troisième raccord excède les possibilités du M-1800, veuillez référer au modèle M-2100 (section 2).

Tableau des angles minimums entre deux raccordements


Diam. nom.	150 PVC	200 PVC	250 TBA	300 TBA	375 TBA	450 TBA	525 TBA	600 TBA	675 TBA	750 TBA	900 TBA	1050 TBA
150 PVC	25°	25°	30°	35°	35°	40°	40°	45°	50°	55°	60°	75°
200 PVC	25°	25°	35°	35°	35°	40°	45°	50°	55°	55°	65°	75°
250 TBA	30°	35°	40°	40°	45°	45°	50°	55°	60°	60°	70°	80°
300 TBA	35°	35°	40°	45°	45°	50°	50°	55°	60°	65°	70°	85°
375 TBA	35°	35°	45°	45°	45°	50°	55°	60°	65°	65°	75°	85°
450 TBA	40°	40°	45°	50°	50°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	90°
525 TBA	40°	45°	50°	50°	55°	55°	60°	65°	70°	70°	80°	90°
600 TBA	45°	50°	55°	55°	60°	60°	65°	70°	70°	75°	80°	95°
675 TBA	50°	55°	60°	60°	65°	65°	70°	70°	75°	80°	85°	100°
750 TBA	55°	55°	60°	65°	65°	70°	70°	75°	80°	80°	90°	100°
900 TBA	60°	65°	70°	70°	75°	75°	80°	80°	85°	90°	95°	110°
1050 TBA	75°	75°	80°	85°	85°	90°	90°	95°	100°	100°	110°	120°

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 022556, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Regard circulaire "type"

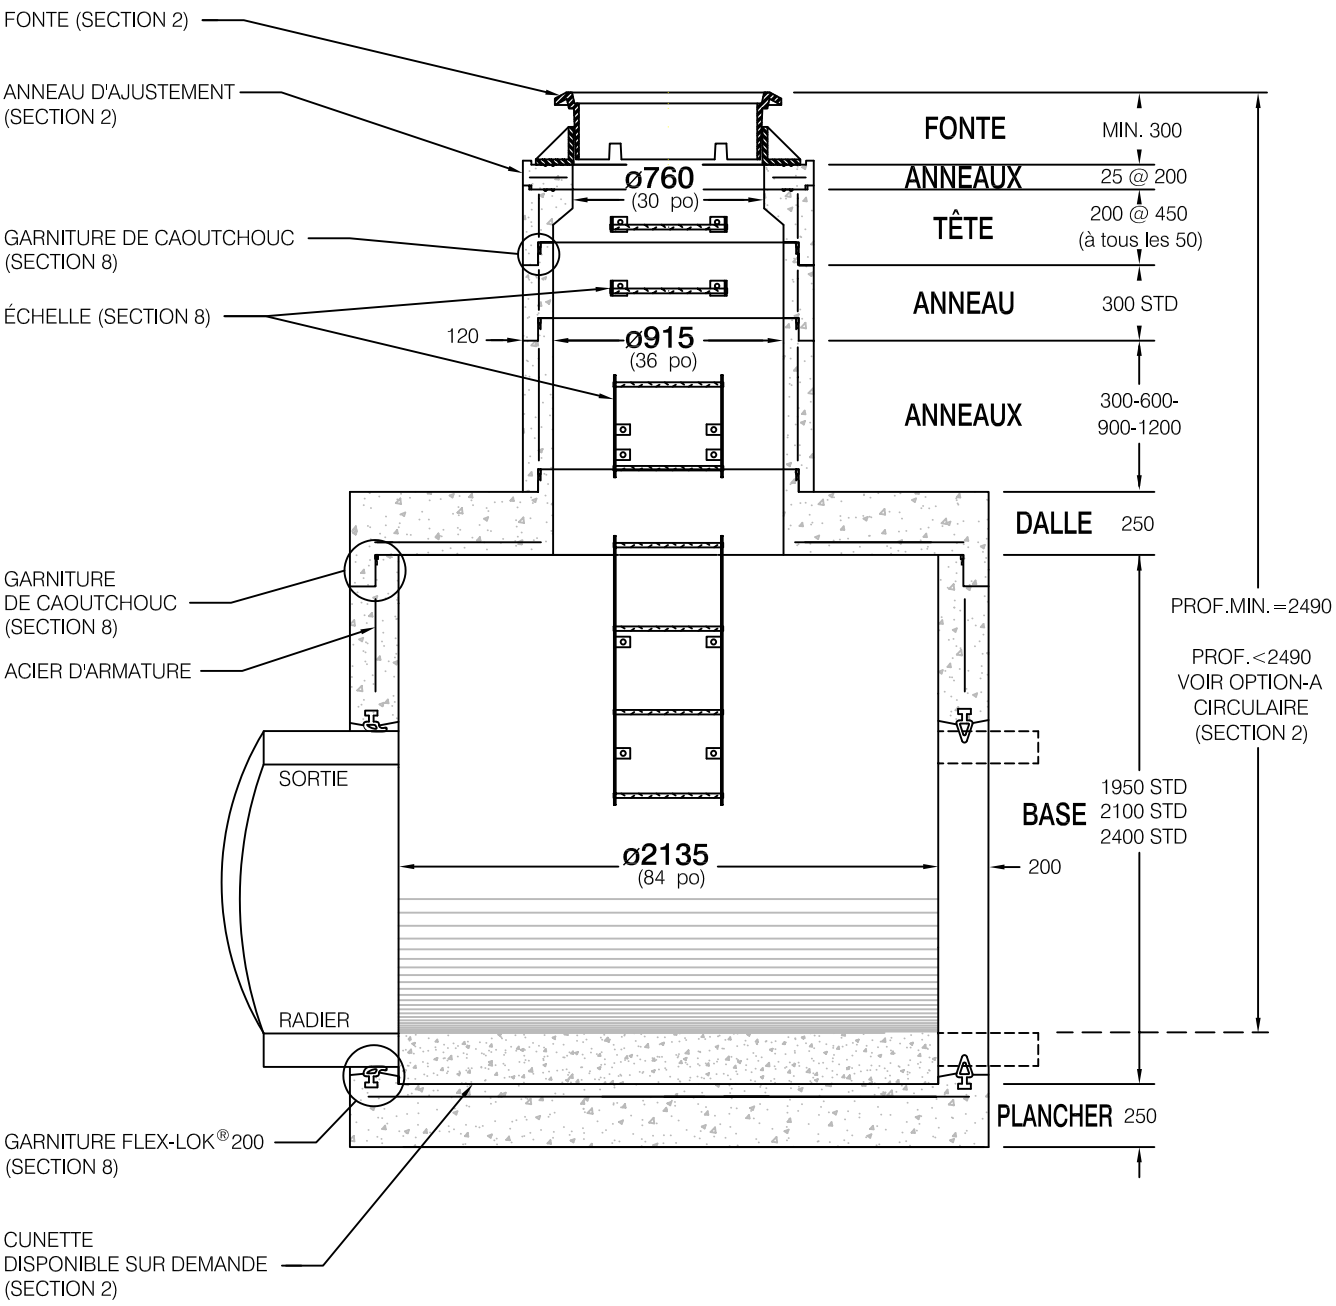


© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 013724, Tous droits réservés

-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Regard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Angles minimums entre deux raccordements

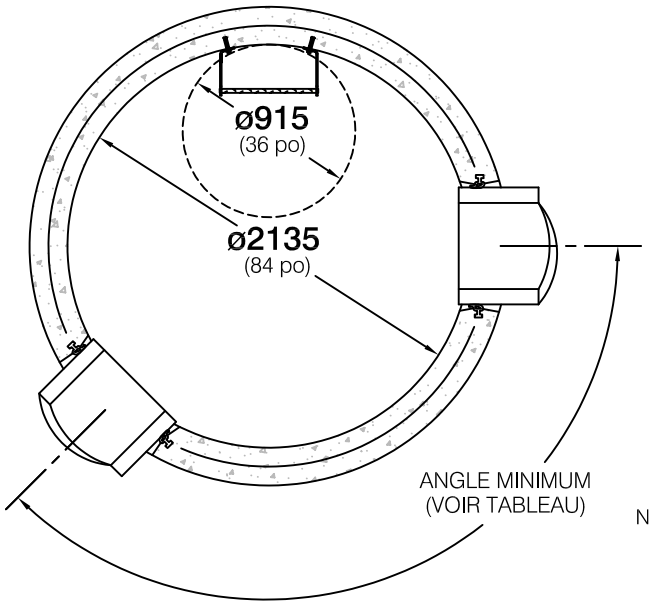

N.B.: Le regard n'est pas disponible avec 4 raccords de ø1050.

Si un deuxième ou troisième raccord excède les possibilités du M-2100, veuillez référer au modèle M-2400 (section 2).

Tableau des angles minimums entre deux raccordements

Diam. nom.	150 PVC	200 PVC	250 TBA	300 TBA	375 TBA	450 TBA	525 TBA	600 TBA	675 TBA	750 TBA	900 TBA	1050 TBA	1200 TBA
150 PVC	20°	20°	25°	30°	30°	35°	35°	40°	45°	45°	50°	60°	70°
200 PVC	20°	25°	30°	30°	30°	35°	40°	40°	45°	50°	55°	65°	70°
250 TBA	25°	30°	35°	35°	35°	40°	45°	45°	50°	55°	60°	70°	75°
300 TBA	30°	30°	35°	35°	40°	40°	45°	50°	50°	55°	60°	70°	75°
375 TBA	30°	30°	35°	40°	40°	45°	45°	50°	55°	55°	60°	70°	80°
450 TBA	35°	35°	40°	40°	45°	45°	50°	55°	55°	60°	65°	75°	80°
525 TBA	35°	40°	45°	45°	45°	50°	50°	55°	60°	60°	70°	75°	85°
600 TBA	40°	40°	45°	50°	50°	55°	55°	60°	60°	65°	70°	80°	85°
675 TBA	45°	45°	50°	50°	55°	55°	60°	60°	65°	65°	75°	80°	90°
750 TBA	45°	50°	55°	55°	55°	60°	60°	65°	65°	70°	75°	85°	90°
900 TBA	50°	55°	60°	60°	60°	65°	70°	70°	75°	75°	80°	90°	95°
1050 TBA	60°	65°	70°	70°	70°	75°	75°	80°	80°	85°	90°	95°	105°
1200 TBA	70°	70°	75°	75°	80°	80°	85°	85°	90°	90°	95°	105°	110°

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 013724, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Regard d'égout circulaire avec garniture de caoutchouc pour conduite de ø1500mm maximum

M-2400 Flex-Lok® 200
Type

Regard circulaire "type"

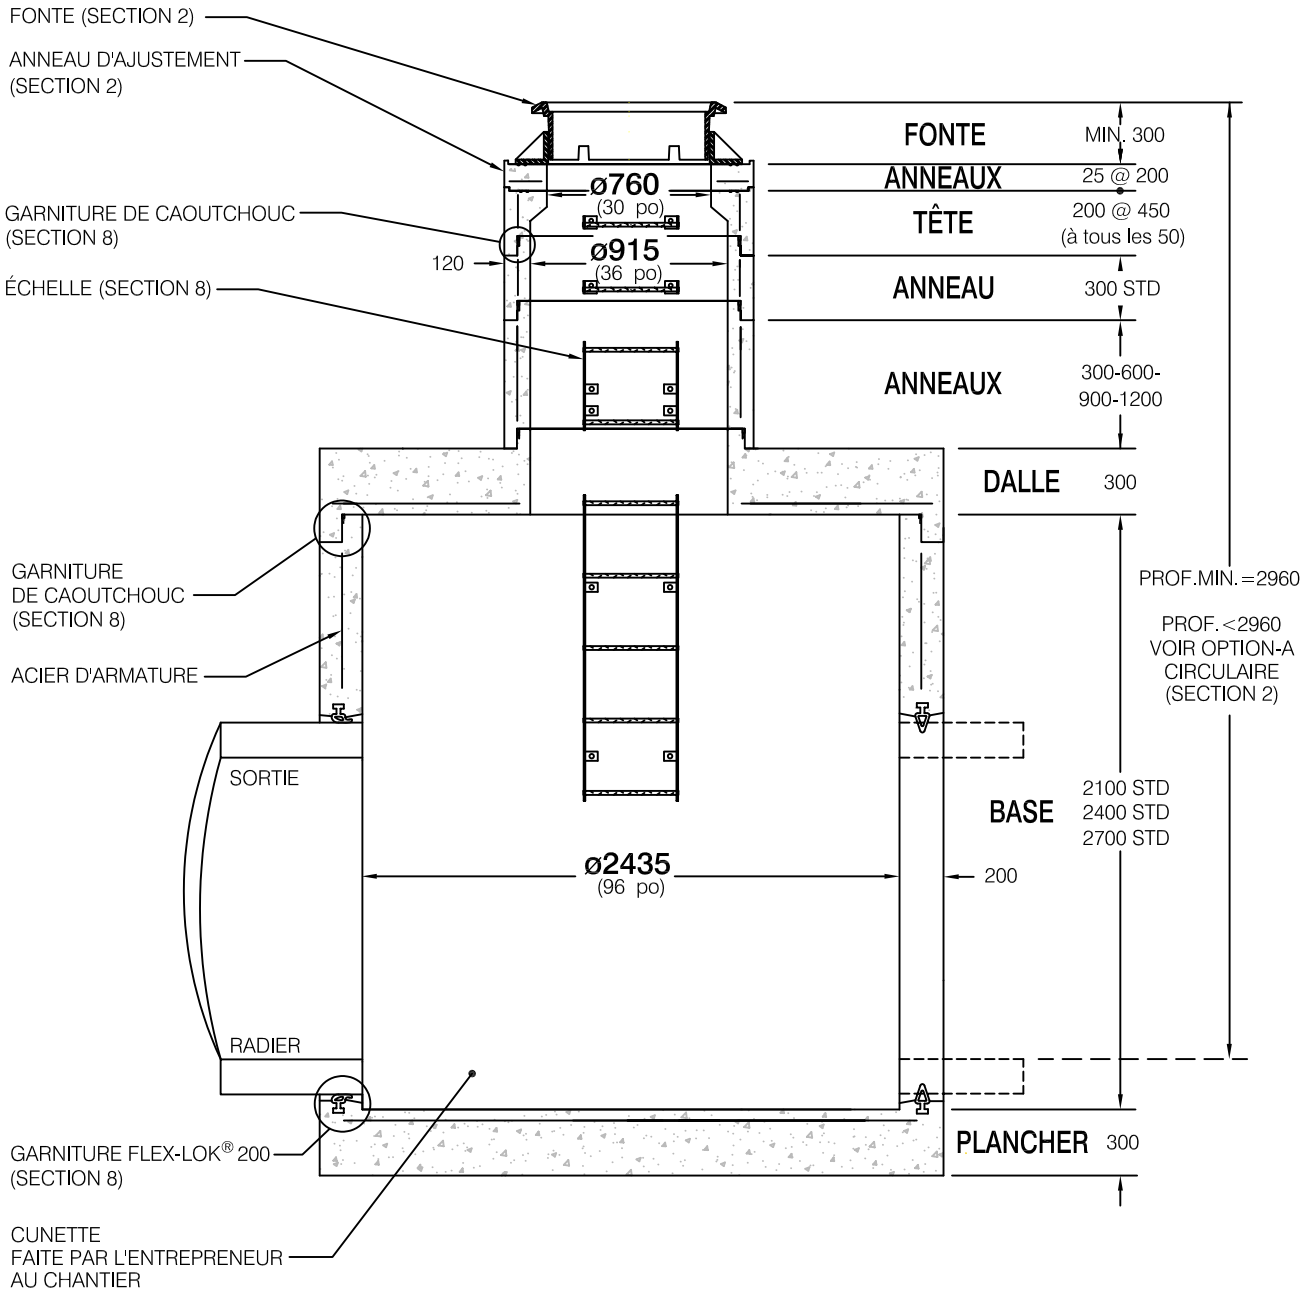


-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Regard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. SEPTEMBRE 2023 du fichier 013725, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Angles minimums entre deux raccordements

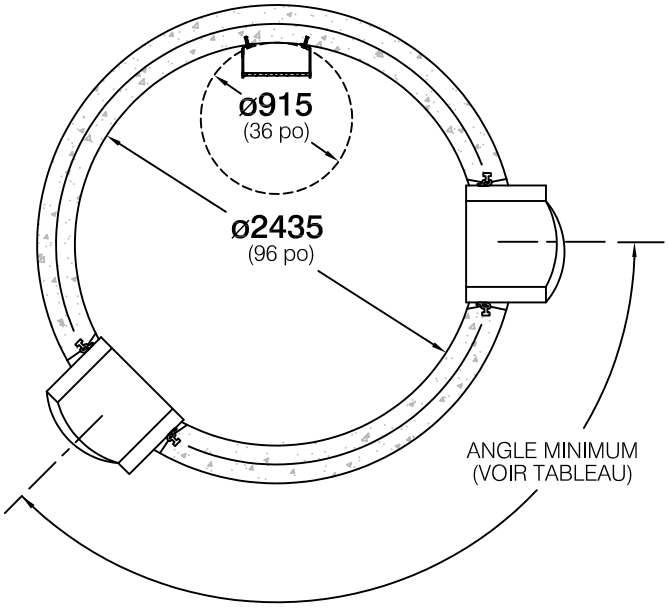

N.B.: Le regard n'est pas disponible avec 4 raccords de ø1200 ou 3 raccords de ø1500.

Si un deuxième ou troisième raccord excède les possibilités du M-2400, veuillez consulter notre département technique.

Tableau des angles minimums entre deux raccordements

Diam. nom.	150 PVC	200 PVC	250 TBA	300 TBA	375 TBA	450 TBA	525 TBA	600 TBA	675 TBA	750 TBA	900 TBA	1050 TBA	1200 TBA	1350 TBA	1500 TBA
150 PVC	20°	20°	25°	25°	25°	30°	30°	35°	40°	40°	45°	50°	60°	65°	75°
200 PVC	20°	20°	25°	25°	30°	30°	35°	35°	40°	40°	45°	55°	60°	70°	75°
250 TBA	25°	25°	30°	30°	35°	35°	35°	40°	45°	45°	50°	60°	65°	70°	80°
300 TBA	25°	25°	30°	35°	35°	35°	40°	45°	45°	50°	50°	60°	65°	75°	80°
375 TBA	25°	30°	35°	35°	35°	40°	40°	45°	45°	50°	55°	60°	65°	75°	80°
450 TBA	30°	30°	35°	35°	40°	40°	40°	45°	50°	50°	55°	65°	70°	75°	85°
525 TBA	30°	35°	35°	40°	40°	40°	45°	50°	50°	55°	60°	65°	70°	80°	85°
600 TBA	35°	35°	40°	45°	45°	45°	50°	50°	55°	55°	60°	70°	75°	80°	90°
675 TBA	40°	40°	45°	45°	45°	50°	50°	55°	55°	60°	65°	70°	75°	85°	90°
750 TBA	40°	40°	45°	50°	50°	50°	55°	55°	60°	60°	65°	70°	80°	85°	95°
900 TBA	45°	45°	50°	50°	55°	55°	60°	60°	65°	65°	70°	75°	80°	90°	95°
1050 TBA	50°	55°	60°	60°	60°	65°	65°	70°	70°	70°	75°	80°	85°	95°	105°
1200 TBA	60°	60°	65°	65°	65°	70°	70°	75°	75°	80°	80°	85°	95°	100°	110°
1350 TBA	65°	70°	70°	75°	75°	75°	80°	80°	85°	85°	90°	95°	100°	110°	115°
1500 TBA	75°	75°	80°	80°	80°	85°	85°	90°	90°	95°	95°	105°	110°	115°	125°


-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. SEPTEMBRE 2023 du fichier 013725, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Cunette préfabriquée pour regard circulaire M-900 à M-2100

Cunette conventionnelle pour regard circulaire

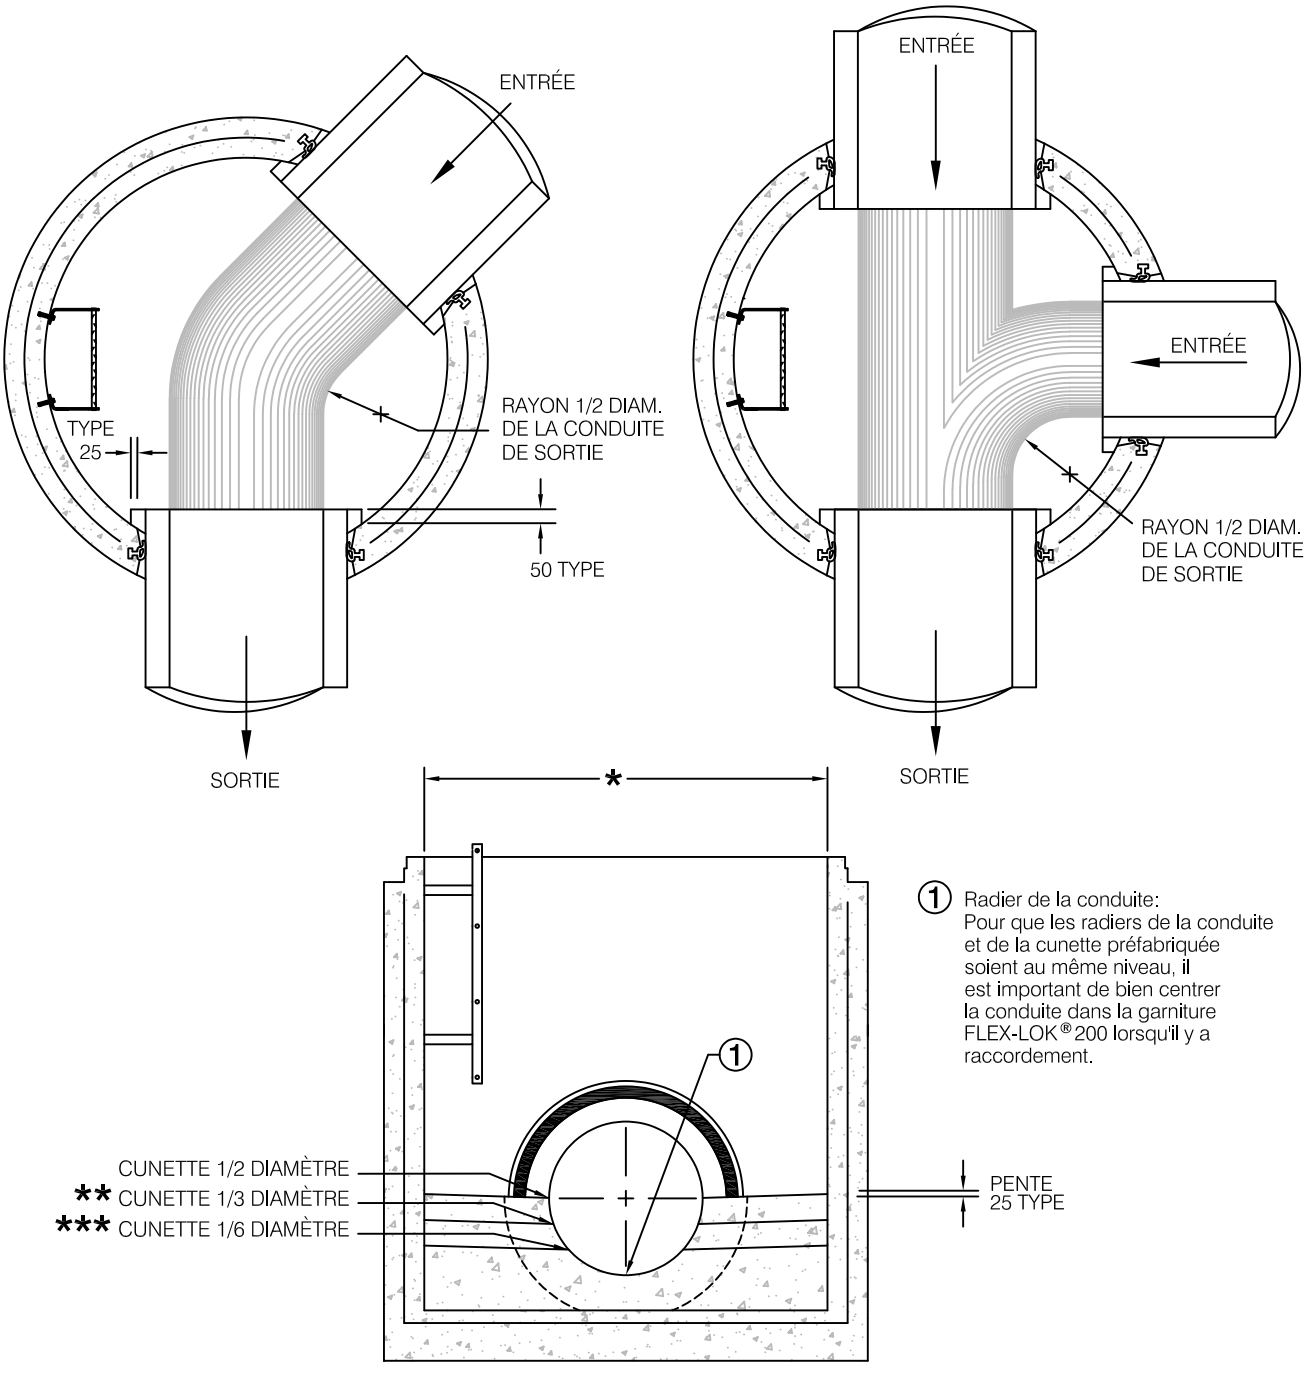

① Radier de la conduite:
Pour que les radiers de la conduite et de la cunette préfabriquée soient au même niveau, il est important de bien centrer la conduite dans la garniture FLEX-LOK® 200 lorsqu'il y a raccordement.

-Cunette préfabriquée en béton conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

*-Voir le dessin type de chacun des modèles choisis pour les dimensions spécifiques et les possibilités de raccordement.

**-Cunette 1/3 non disponible dans les modèles M-900 et M-1200.

***-Cunette 1/6 non disponible dans les modèles M-900, M-1200, M-1600 et M-1800.

-Regard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév SEPTEMBRE 2023 du fichier 005768, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure


présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso


Regard d'égout circulaire pour conduite de faible profondeur

OPTION "A"
Peu profond

Regard circulaire peu profond
(Voir tableau des recouvrements minimums)

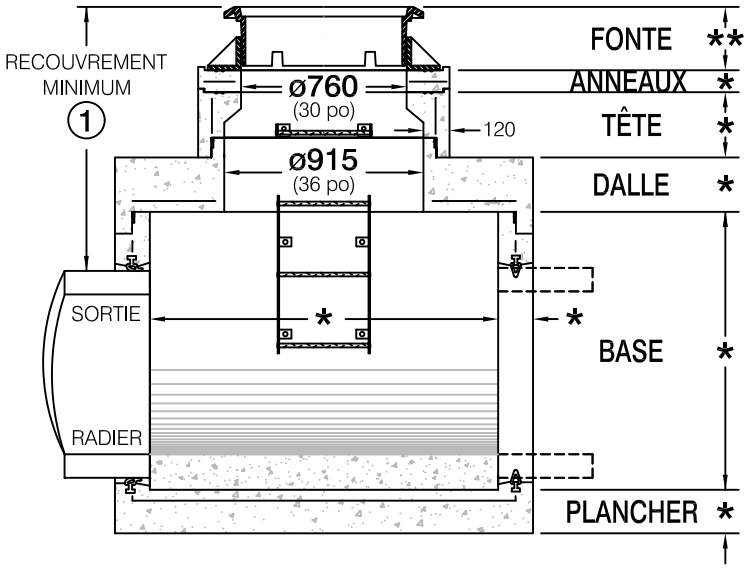

AVEC CHEMINÉE

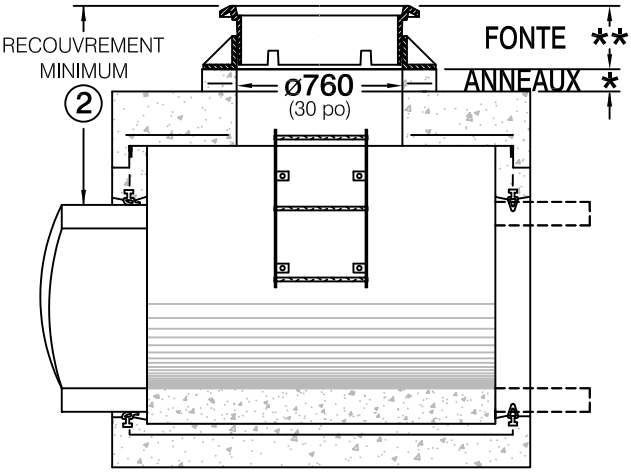

SANS CHEMINÉE

Tableau des recouvrements minimums:

Modèle de regard *	Recouvrement minimum (avec cheminée) ①**	Recouvrement minimum (sans cheminée) ②**
M-900	655	745
M-1200	1000	800
M-1600	1060	860
M-1800	1140	940
M-2100	1140	940
M-2400	1195	995

-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

* -Voir le dessin type de chacun des modèles choisis pour les dimensions spécifiques et les possibilités de raccordement.

** -Les profondeurs peuvent varier en fonction du type de cadre et couvercle utilisés. Les recouvrements minimums indiqués incluent un espace de 300mm pour un ensemble de fonte ajustable.

-Regard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

-Manutentions : voir détails à la section 9.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. SEPTEMBRE 2023 du fichier 013728, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Regard circulaire très peu profond

(Voir tableau des recouvrements minimums)

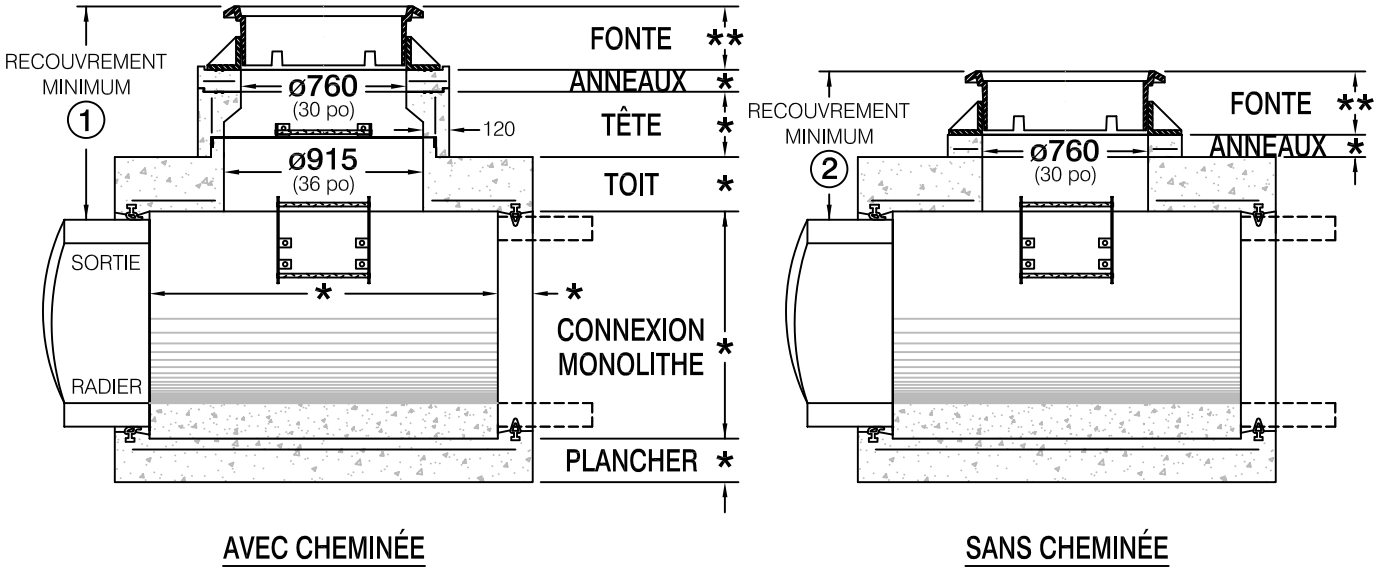


Tableau des recouvrements minimums:

Modèle de regard *	Recouvrement minimum (avec cheminée) ①**	Recouvrement minimum (sans cheminée) ②**
M-900	N/A (VOIR OPTION "A")	545
M-1200	690	540
M-1600	750	600
M-1800	795	595
M-2100	800	600
M-2400	855	655

-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

* -Voir le dessin type de chacun des modèles choisis pour les dimensions spécifiques et les possibilités de raccordement.

** -Les profondeurs peuvent varier en fonction du type de cadre et couvercle utilisés. Les recouvrements minimums indiqués incluent un espace de 300mm pour un ensemble de fonte ajustable.

-Regard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

-Manutentions : voir détails à la section 9.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. SEPTEMBRE 2023 du fichier 013728, Tous droits réservés


LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Regard d'égout circulaire pour conduite existante


OPTION "C"
En "U"

Regard circulaire en "U"

(Voir tableau des recouvrements minimums)

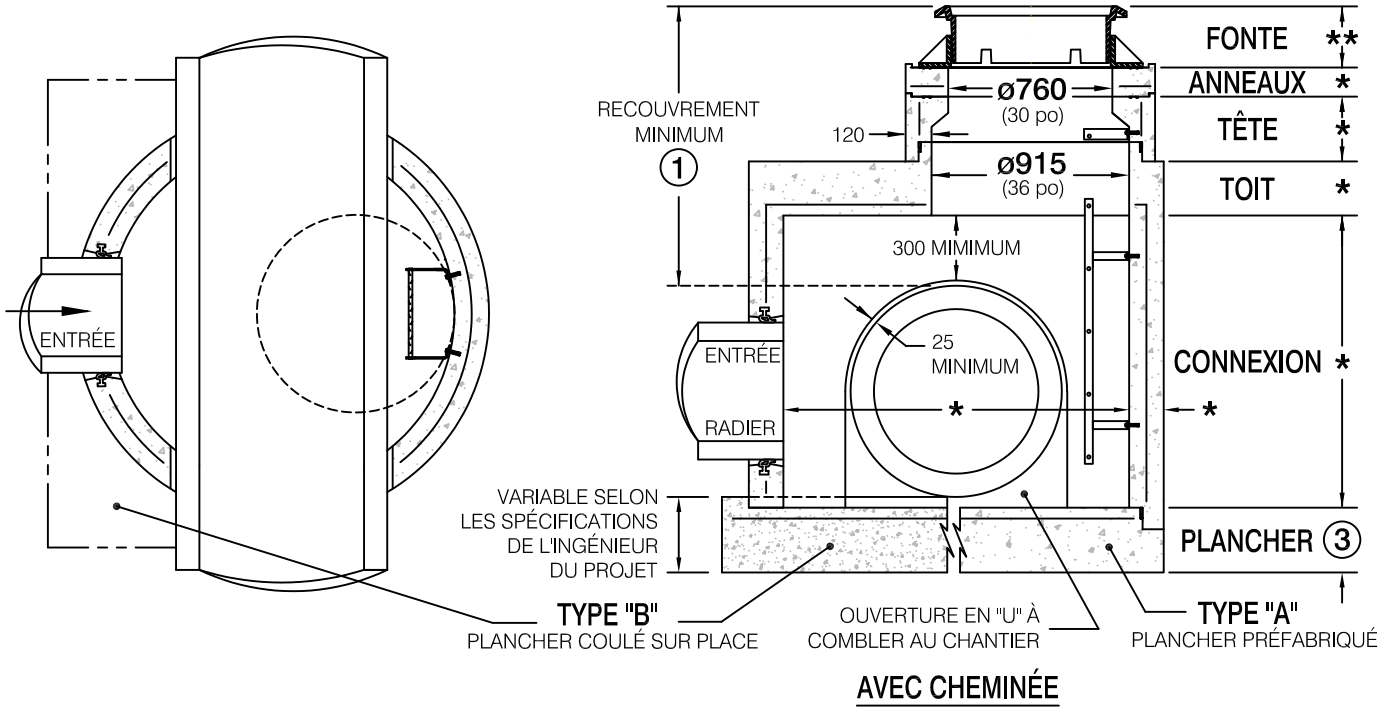

AVEC CHEMINÉE

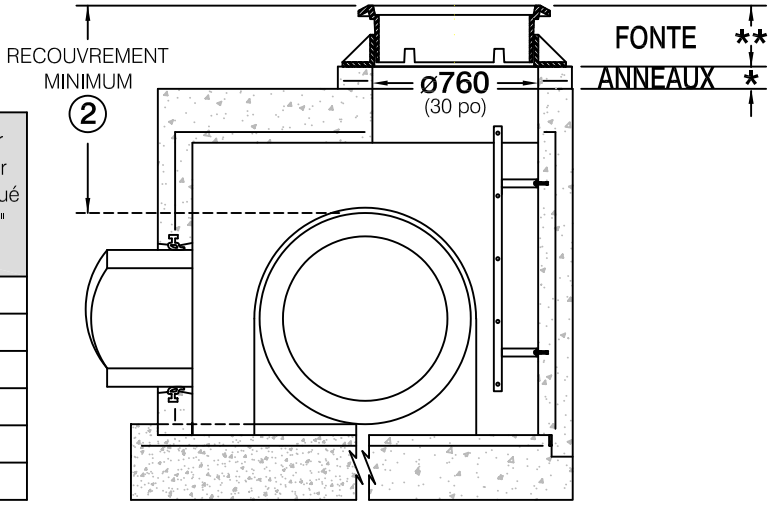

SANS CHEMINÉE

Tableau des recouvrements minimums:

Modèle requis selon la conduite maîtresse *	Diamètre maximum de la conduite existante	Recouvrement minimum		Hauteur plancher préfabriqué Type "A" ③
		Avec cheminée ①**	Sans cheminée ②**	
M-900	300	980	845	250
M-1200	600	975	825	250
M-1600	900	1025	875	300
M-1800	1050	1075	875	300
M-2100	1200	1075	875	350
M-2400	1200	1130	930	350

-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

* -Voir le dessin type de chacun des modèles choisis pour les dimensions spécifiques et les possibilités de raccordement.

** -Les profondeurs peuvent varier en fonction du type de cadre et couvercle utilisés. Les recouvrements minimums indiqués incluent un espace de 300mm pour un ensemble de fonte ajustable.

-Manutentions : voir détails à la section 9.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. SEPTEMBRE 2023 du fichier 013729, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

Regard circulaire avec déflecteur en T.O.G.

(Voir tableau pour raccord maximum et déflecteur requis par modèle)

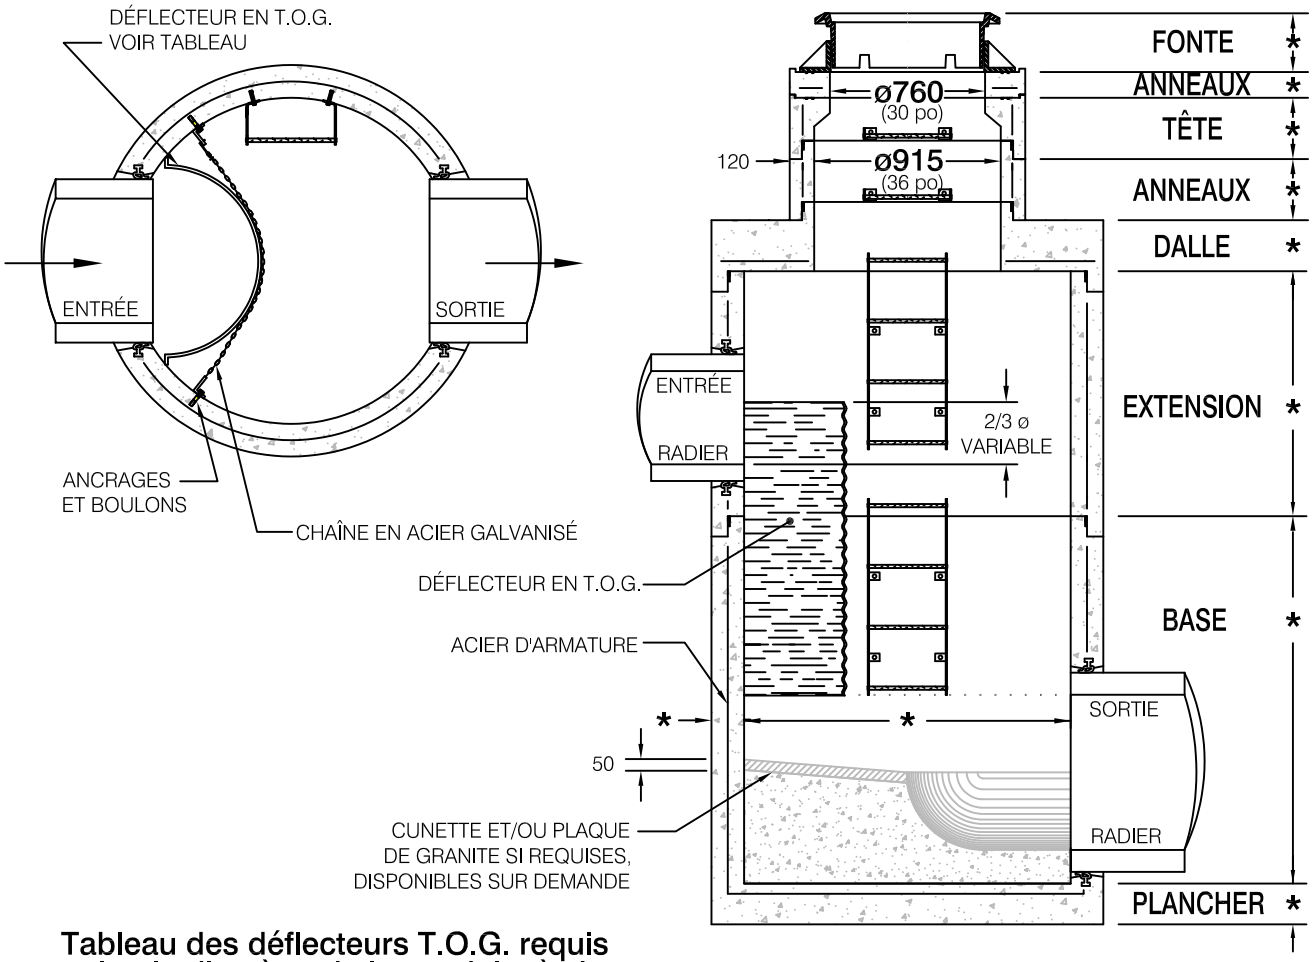


Tableau des déflecteurs T.O.G. requis selon le diamètre de la conduite à chute:

Diamètre de la conduite à chute	Modèle de regard selon la conduite maîtresse et diamètre du déflecteur suggéré:					
	M-900	M-1200	M-1600	M-1800	M-2100	M-2400
100 @ 150	N.D.	300	300	300	300	300
200 @ 250	N.D.	450	450	450	450	450
300 @ 400	N.D.	600	600	600	600	600
450 @ 600	N.D.	N.D.	900	900	900	900
675 @ 750	N.D.	N.D.	N.D.	1200	1200	1200

-Regard préfabriqué en béton armé et déflecteur T.O.G. conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

* -Voir le dessin type de chacun des modèles choisis pour les dimensions spécifiques et les possibilités de raccordement.

-Regard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

-Manutentions : voir détails à la section 9.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 013730, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton

17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0

T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254

lecuyerbeton.com

Regard circulaire avec déflecteur en béton armé

(Voir tableau pour raccord maximum par modèle)

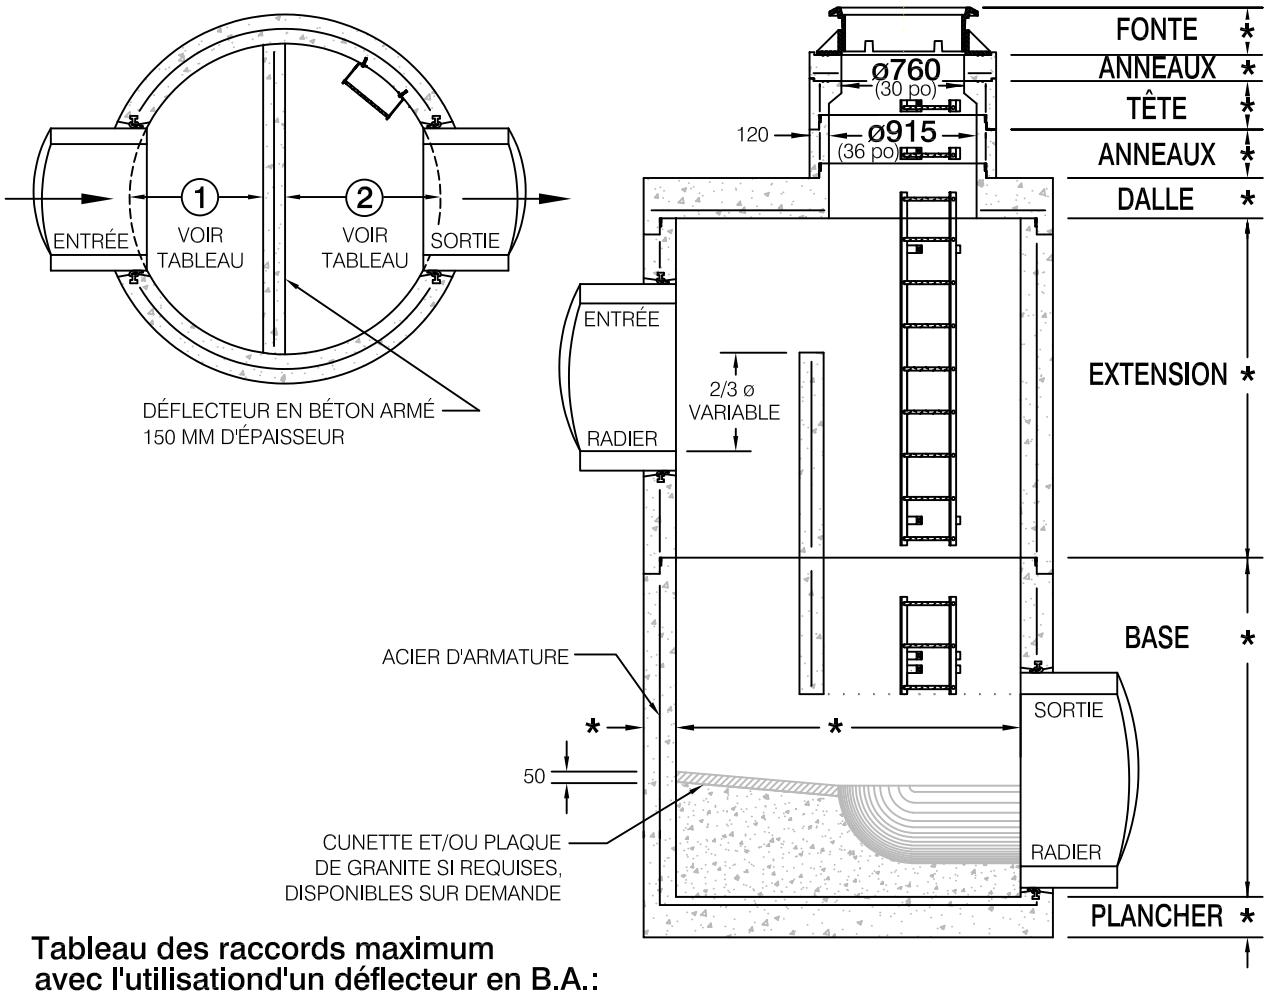


Tableau des raccords maximum avec l'utilisationd'un déflecteur en B.A.:

Modèle requis selon la conduite maîtresse	Diamètre maximum de la conduite à chute	Dimension:	
		①	②
M-900	N.D.	N.D.	N.D.
M-1200	N.D.	N.D.	N.D.
M-1600	N.D.	N.D.	N.D.
M-1800	900	800	850
M-2100	1050	900	1050
M-2400	1200	1050	1200

-Regard et déflecteur préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

* -Voir le dessin type de chacun des modèles choisis pour les dimensions spécifiques et les possibilités de raccordement.

-Regard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

-Manutentions : voir détails à la section 9.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 013730, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton

17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0


T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254

lecuyerbeton.com

Regard d'égout circulaire profond avec palier de sécurité

OPTION "G"
Palier de sécurité

Regard circulaire avec palier de sécurité

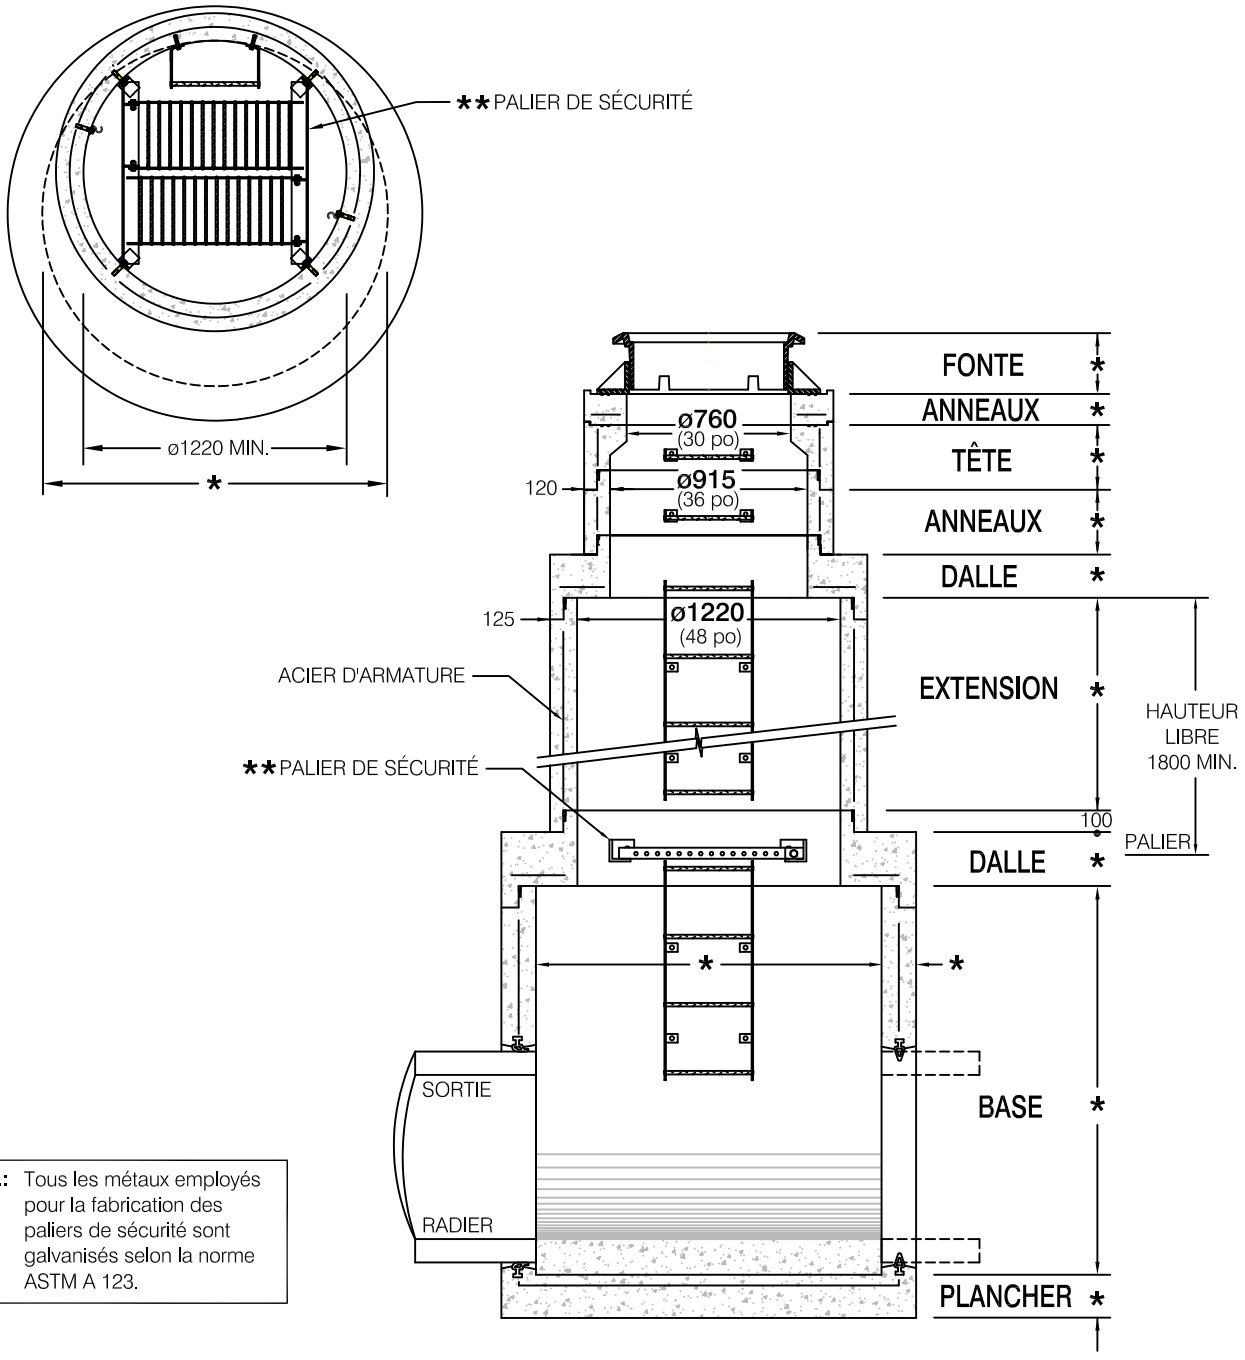

N.B.: Tous les métaux employés pour la fabrication des paliers de sécurité sont galvanisés selon la norme ASTM A 123.

-Regard préfabriqué en béton armé et palier de sécurité conformes aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

*-Voir le dessin type de chacun des modèles choisis pour les dimensions spécifiques et les possibilités de raccordement.

**-Des paliers adaptés aux dimensions intérieures des modèles M-1600, M-2100 et M-2400 sont également disponibles. Veuillez consulter notre département technique pour plus d'informations.

-Regard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

-Manutentions : voir détails à la section 9.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 013731, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024

Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

Regard circulaire avec palier de sécurité et déflecteur en T.O.G.

(Voir tableau pour raccord maximum et déflecteur requis par modèle)

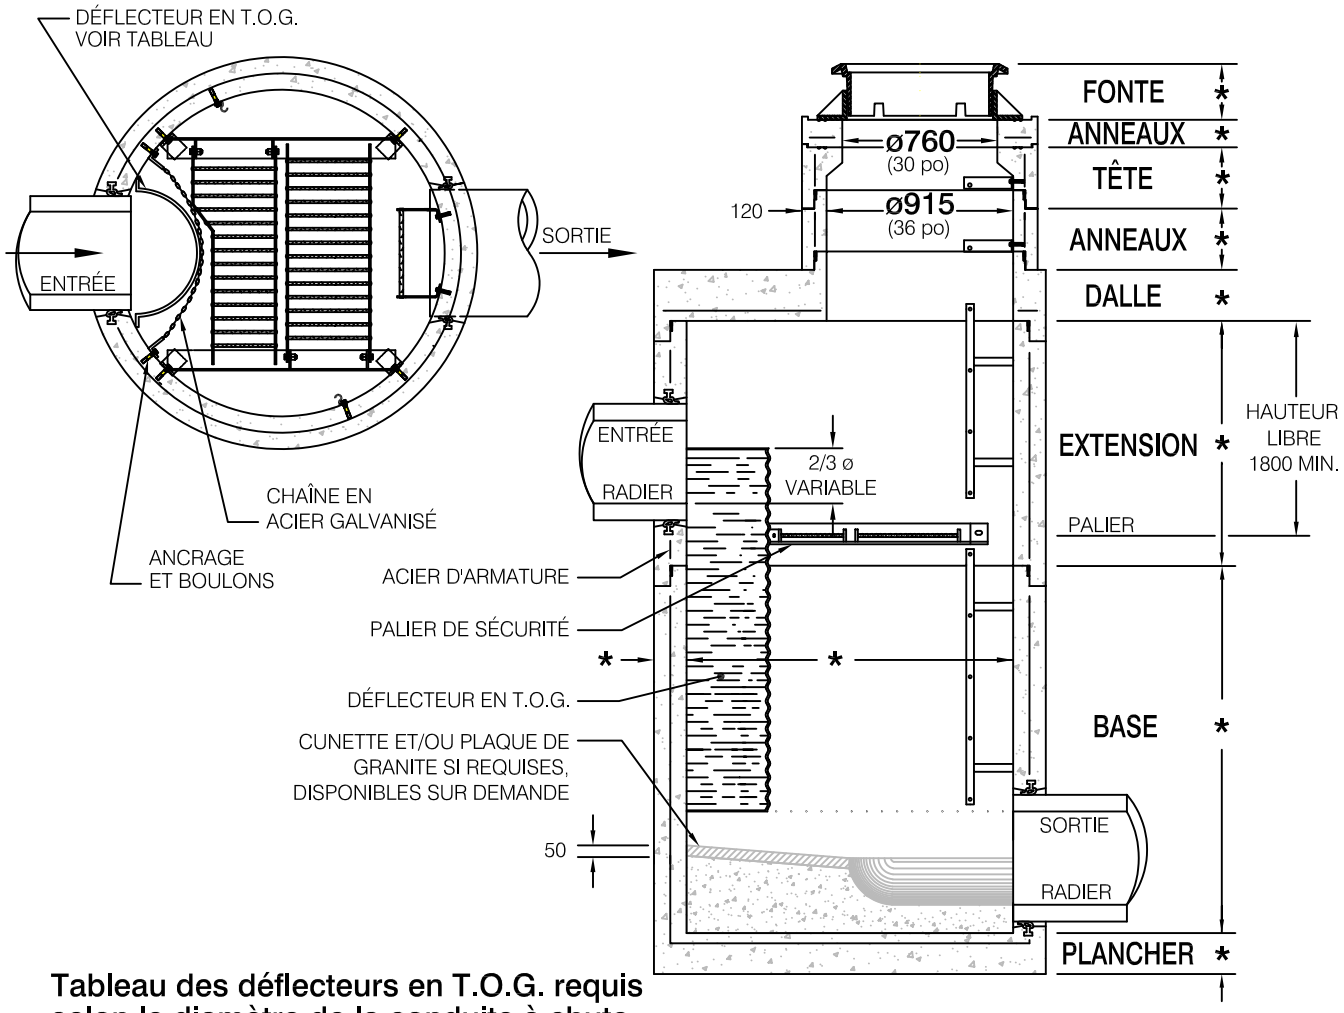


Tableau des déflecteurs en T.O.G. requis selon le diamètre de la conduite à chute:

Diamètre de la conduite à chute	Modèle de regard selon la conduite maîtresse et diamètre du déflecteur suggéré:					
	M-900	M-1200	M-1600	M-1800	M-2100	M-2400
100 @ 150	N.D.	300	300	300	300	300
200 @ 250	N.D.	450	450	450	450	450
300 @ 400	N.D.	N.D.	600	600	600	600
450 @ 600	N.D.	N.D.	900	900	900	900
675 @ 750	N.D.	N.D.	N.D.	1200	1200	1200

N.B.: Tous les métaux employés pour la fabrication des paliers de sécurité sont galvanisés selon la norme ASTM A 123.

-Regard préfabriqué en béton armé, palier de sécurité et déflecteur T.O.G. conformes aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

* -Voir le dessin type de chacun des modèles choisis pour les dimensions spécifiques et les possibilités de raccordement.
-Regard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 013732, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton

17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0

T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254

lecuyerbeton.com

Regard d'égout circulaire profond avec palier de sécurité et déflecteur pour conduite à chute

OPTION "I"
Palier et déflecteur en B.A.

Regard circulaire avec palier de sécurité et déflecteur en béton armé

(Voir tableau pour raccord maximum par modèle)

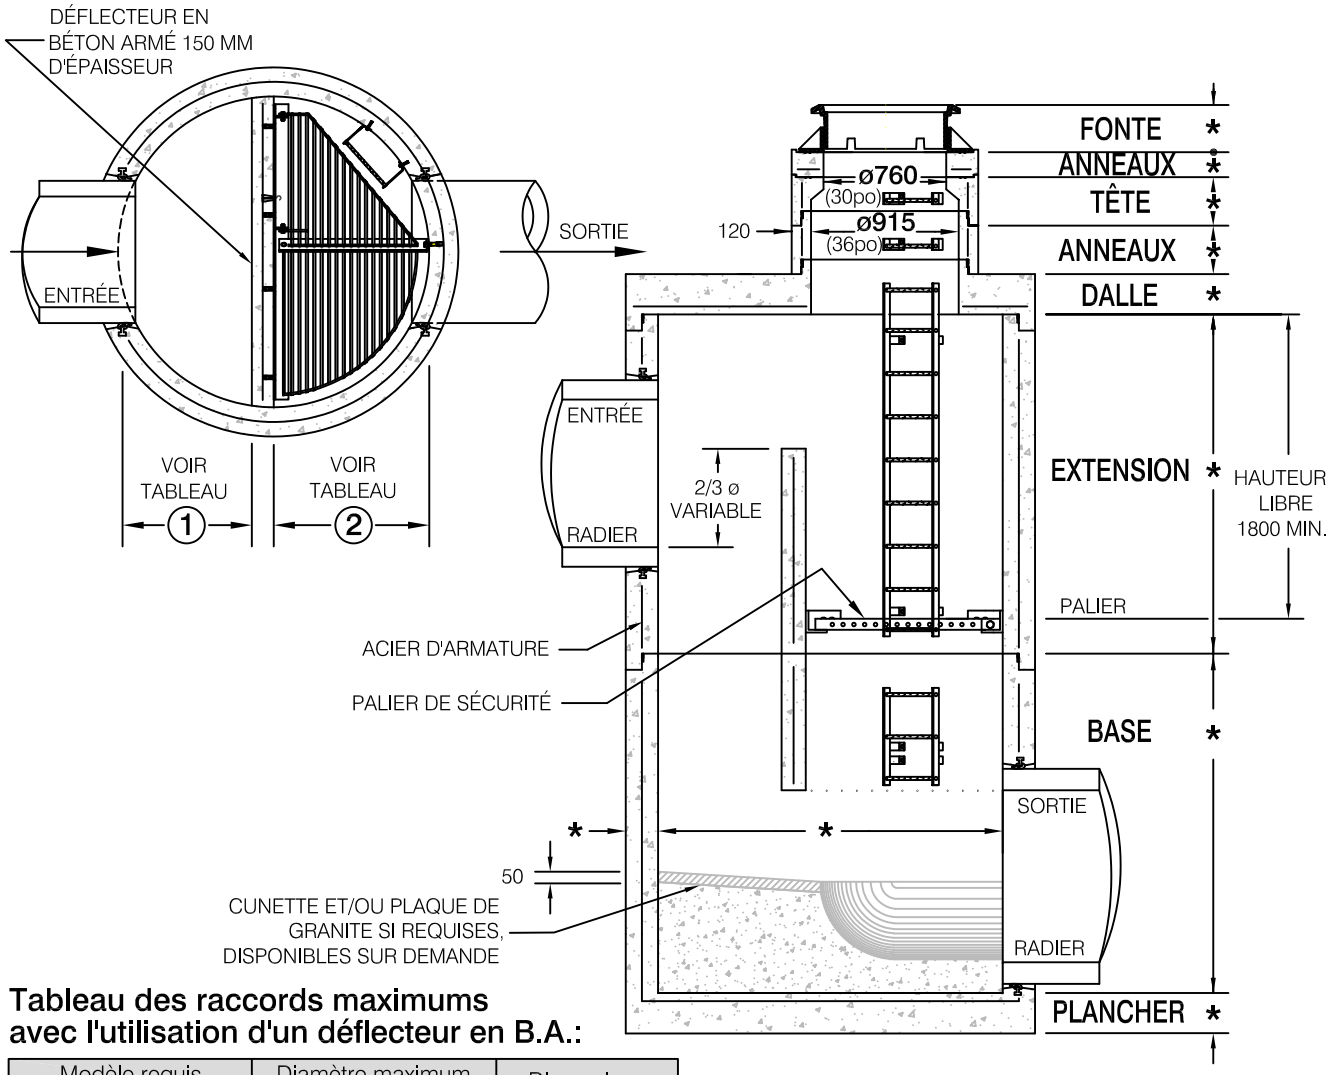


Tableau des raccords maximums avec l'utilisation d'un déflecteur en B.A.:

Modèle requis selon la conduite maîtresse	Diamètre maximum de la conduite à chute	Dimension:	
		①	②
M-900	N.D.	N.D.	N.D.
M-1200	N.D.	N.D.	N.D.
M-1600	N.D.	N.D.	N.D.
M-1800	N.D.	N.D.	N.D.
M-2100	1050	900	1050
M-2400	1200	1050	1200

N.B.: Tous les métaux employés pour la fabrication des paliers de sécurité sont galvanisés selon la norme ASTM A 123.

-Regard et déflecteur préfabriqués en béton armé avec palier de sécurité conformes aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

* -Voir le dessin type de chacun des modèles choisis pour les dimensions spécifiques et les possibilités de raccordement.

-Regard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

-Manutentions : voir détails à la section 9.


-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 013732, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Regard rectangulaire "type"

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LE MR-750, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DU REGARD.

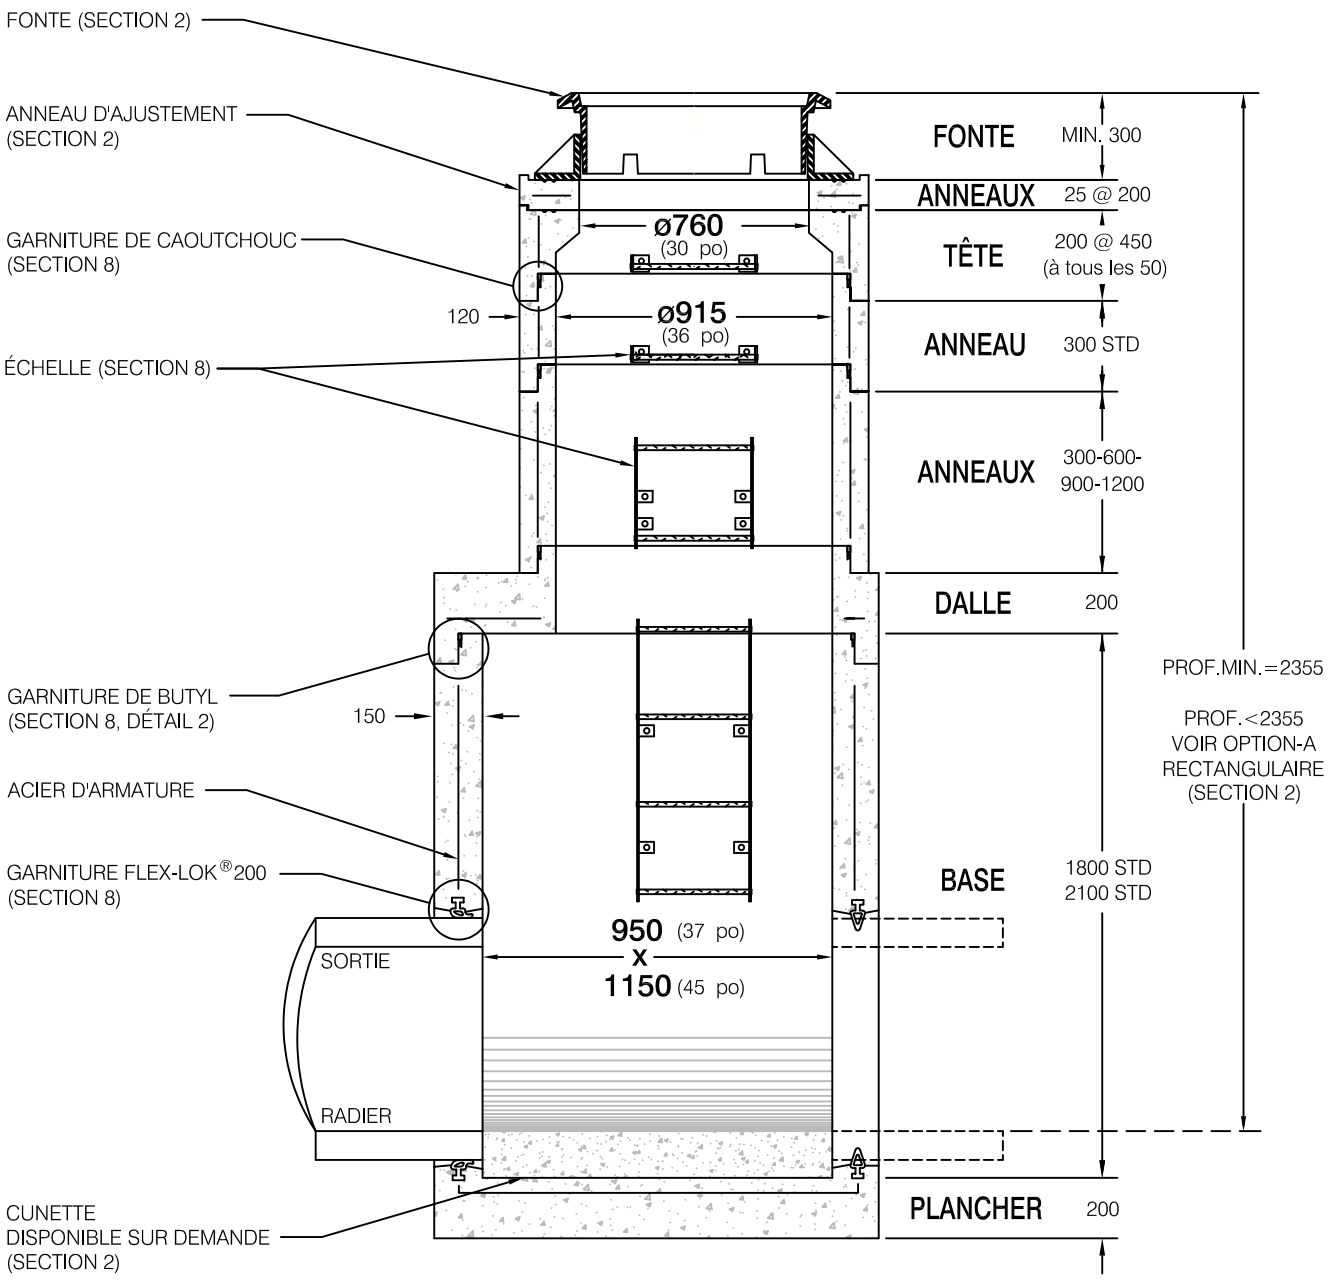


-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Regard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 013733, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Raccordements maximums

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LE MR-750, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DU REGARD.

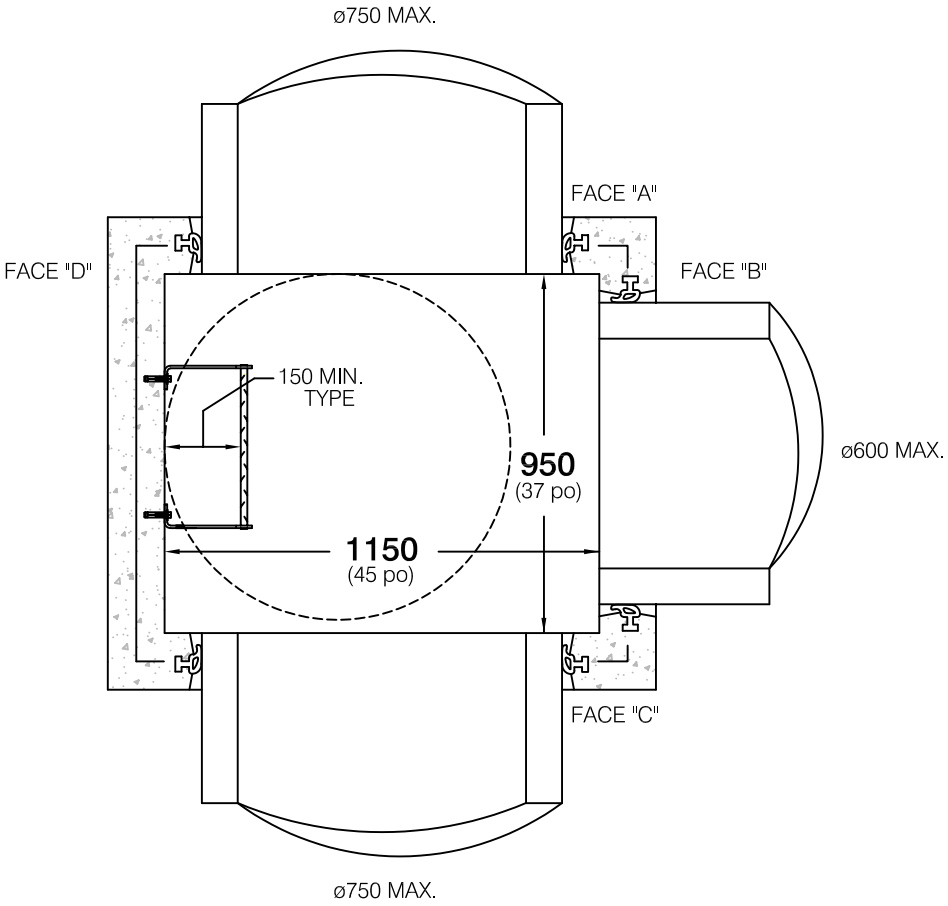


© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 013733, Tous droits réservés

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Regard rectangulaire "type"

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LE MR-900, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DU REGARD.

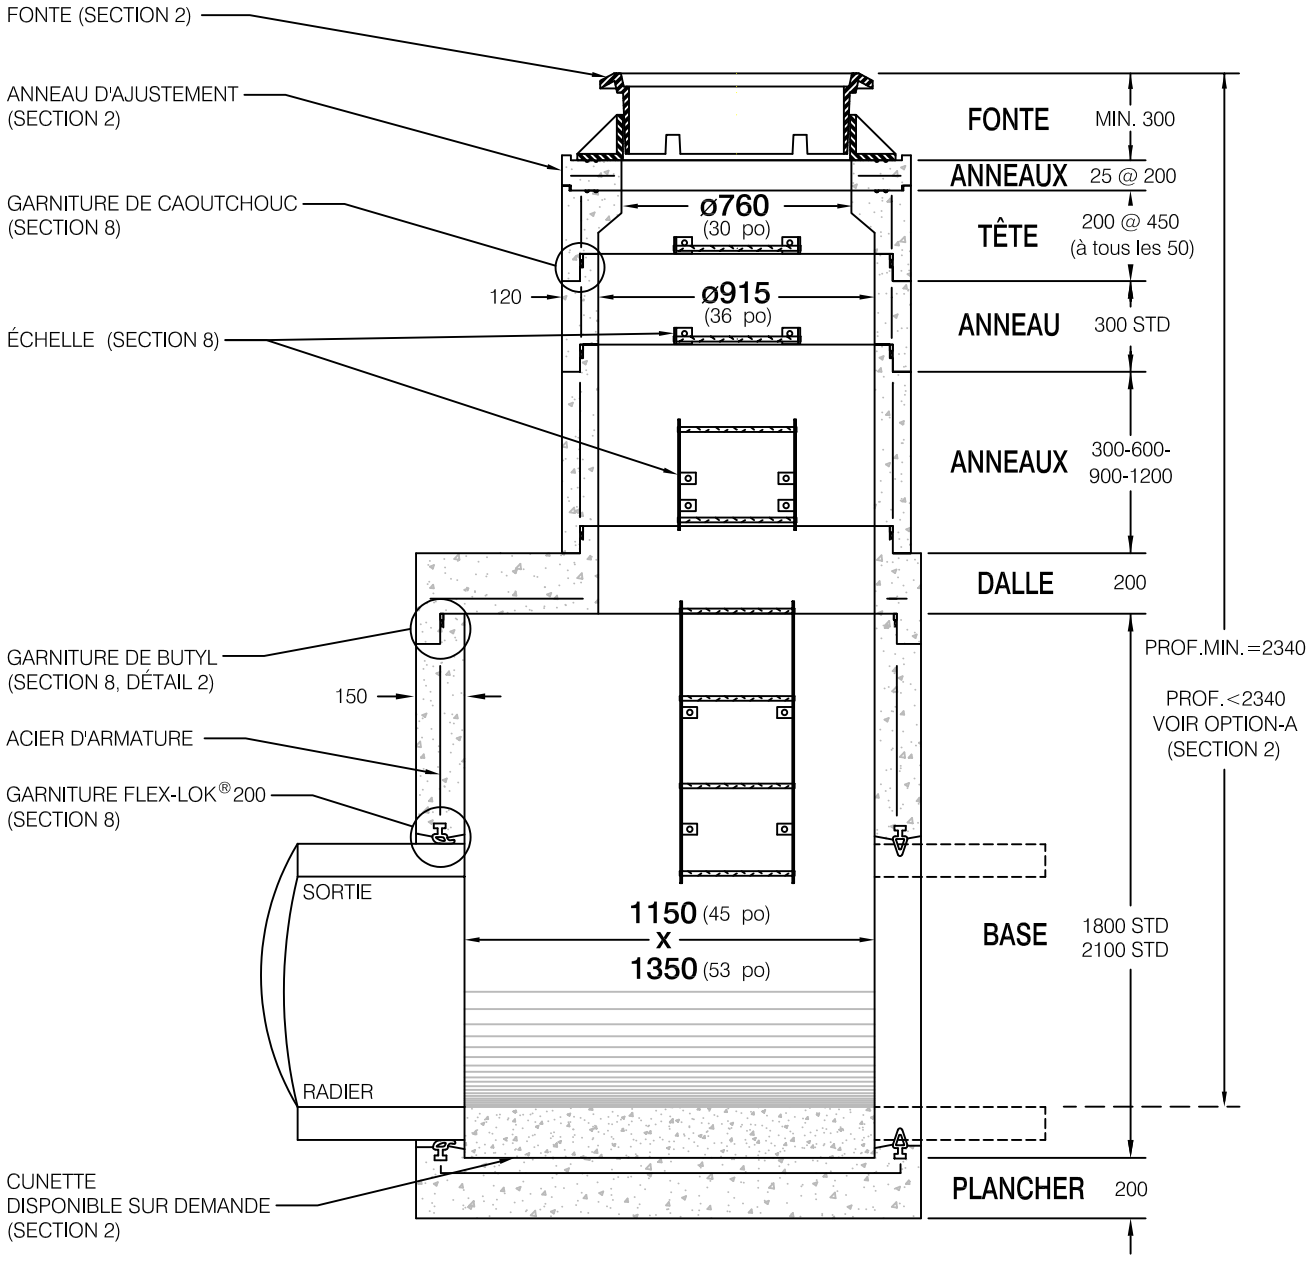


-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Regard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 013734, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LE MR-900, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DU REGARD.

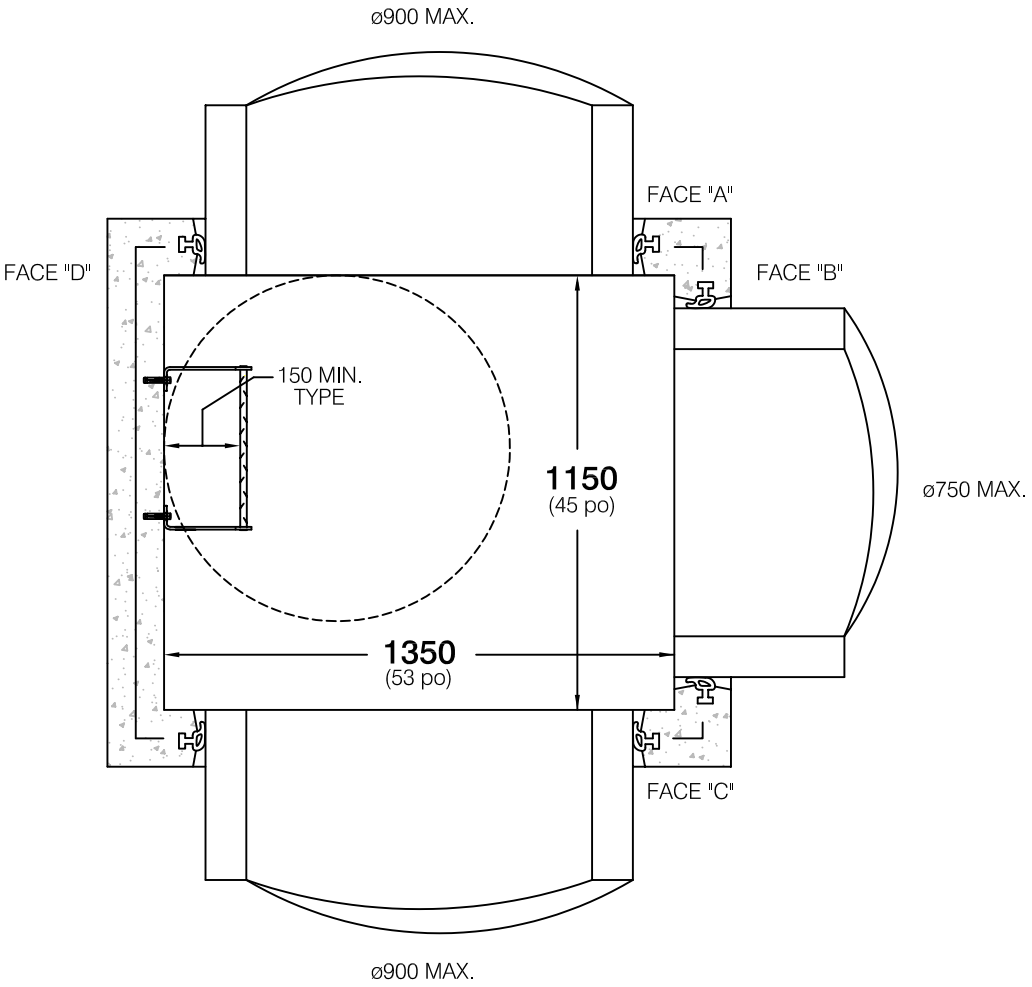

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 013734, Tous droits réservés

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER
produits de béton


17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0

T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254

lecuyerbeton.com

Regard rectangulaire "type"

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LE MR-1050, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DU REGARD.

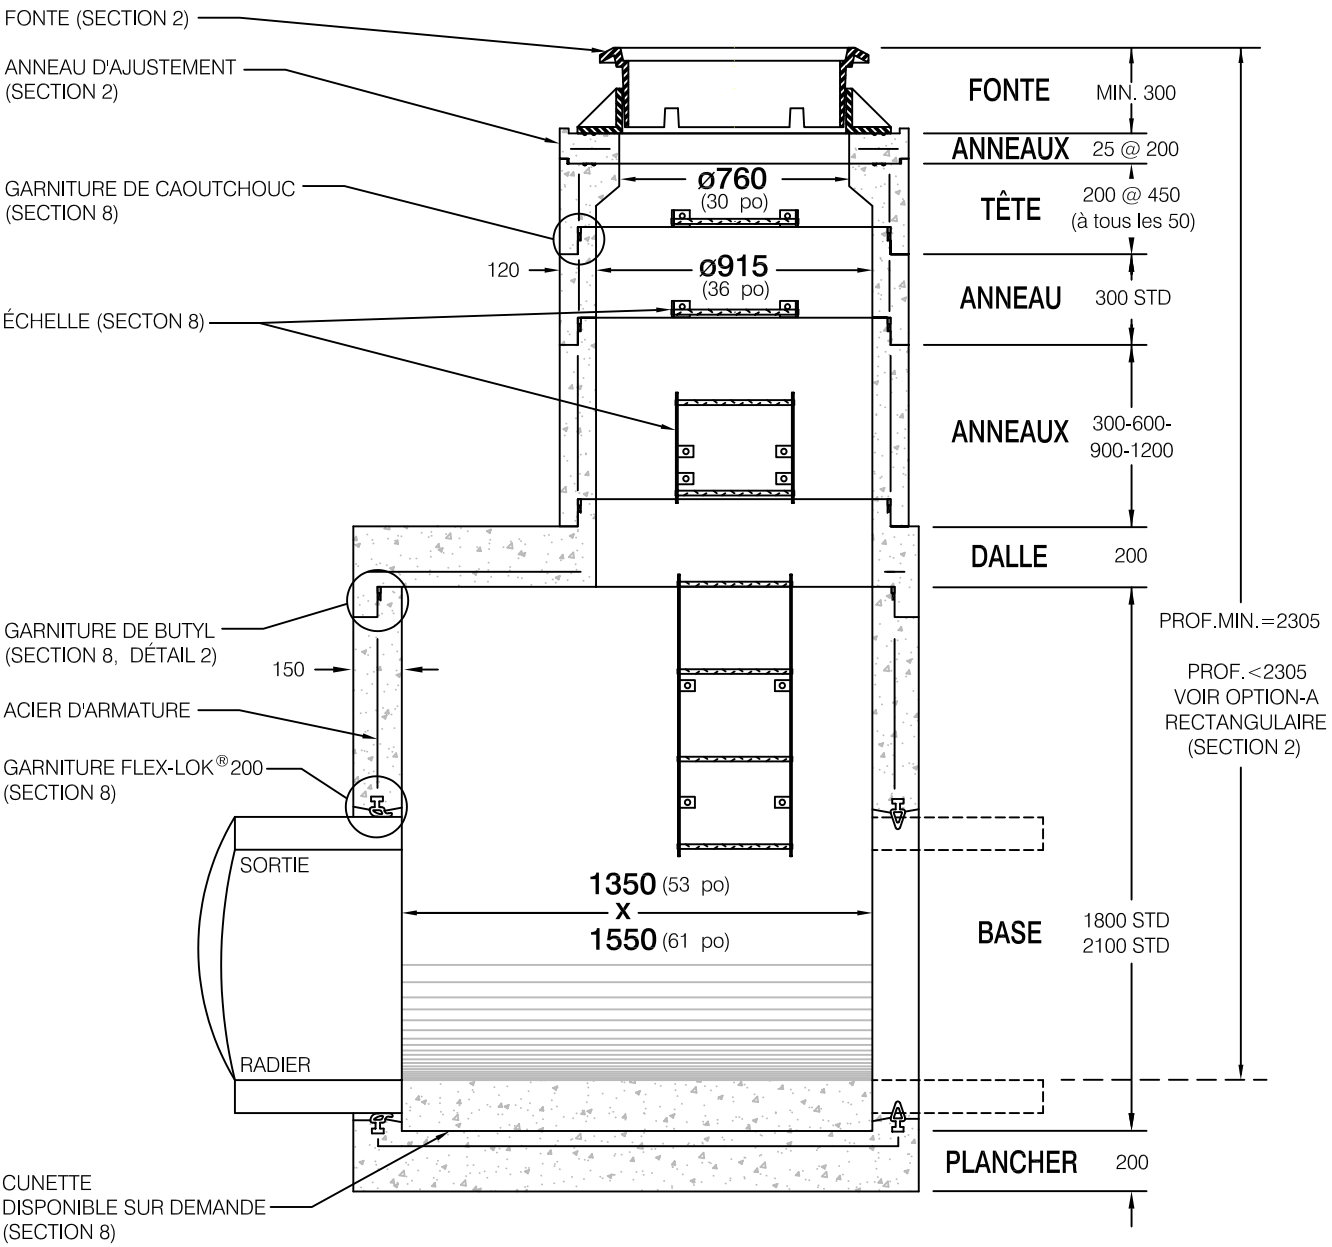


© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 013735, Tous droits réservés

-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Regard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LE MR-1050, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DU REGARD.

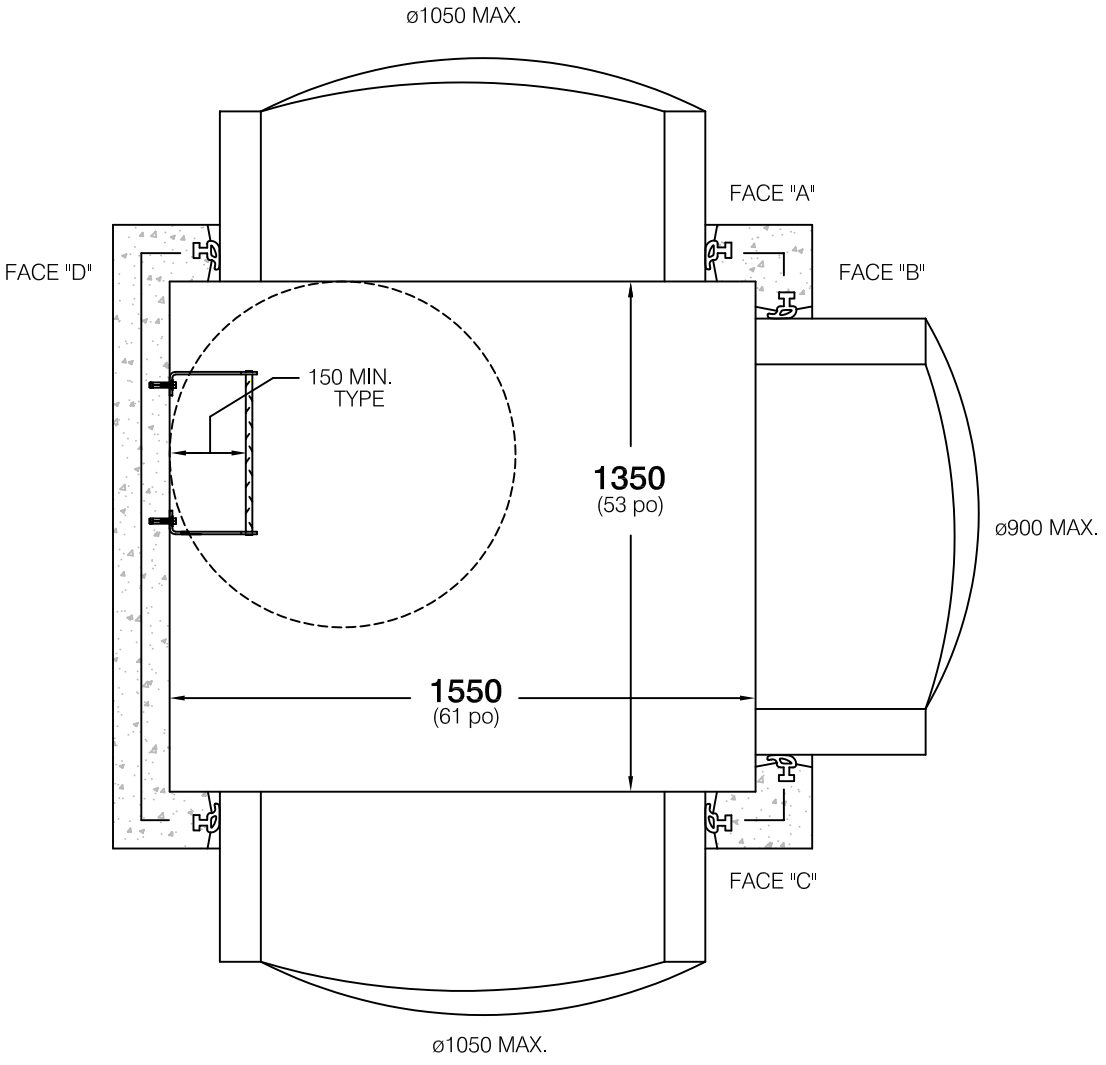

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 013735, Tous droits réservés

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER
produits de béton


17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0

T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254

lecuyerbeton.com

Regard rectangulaire "type"

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LE MR-1200, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DU REGARD.

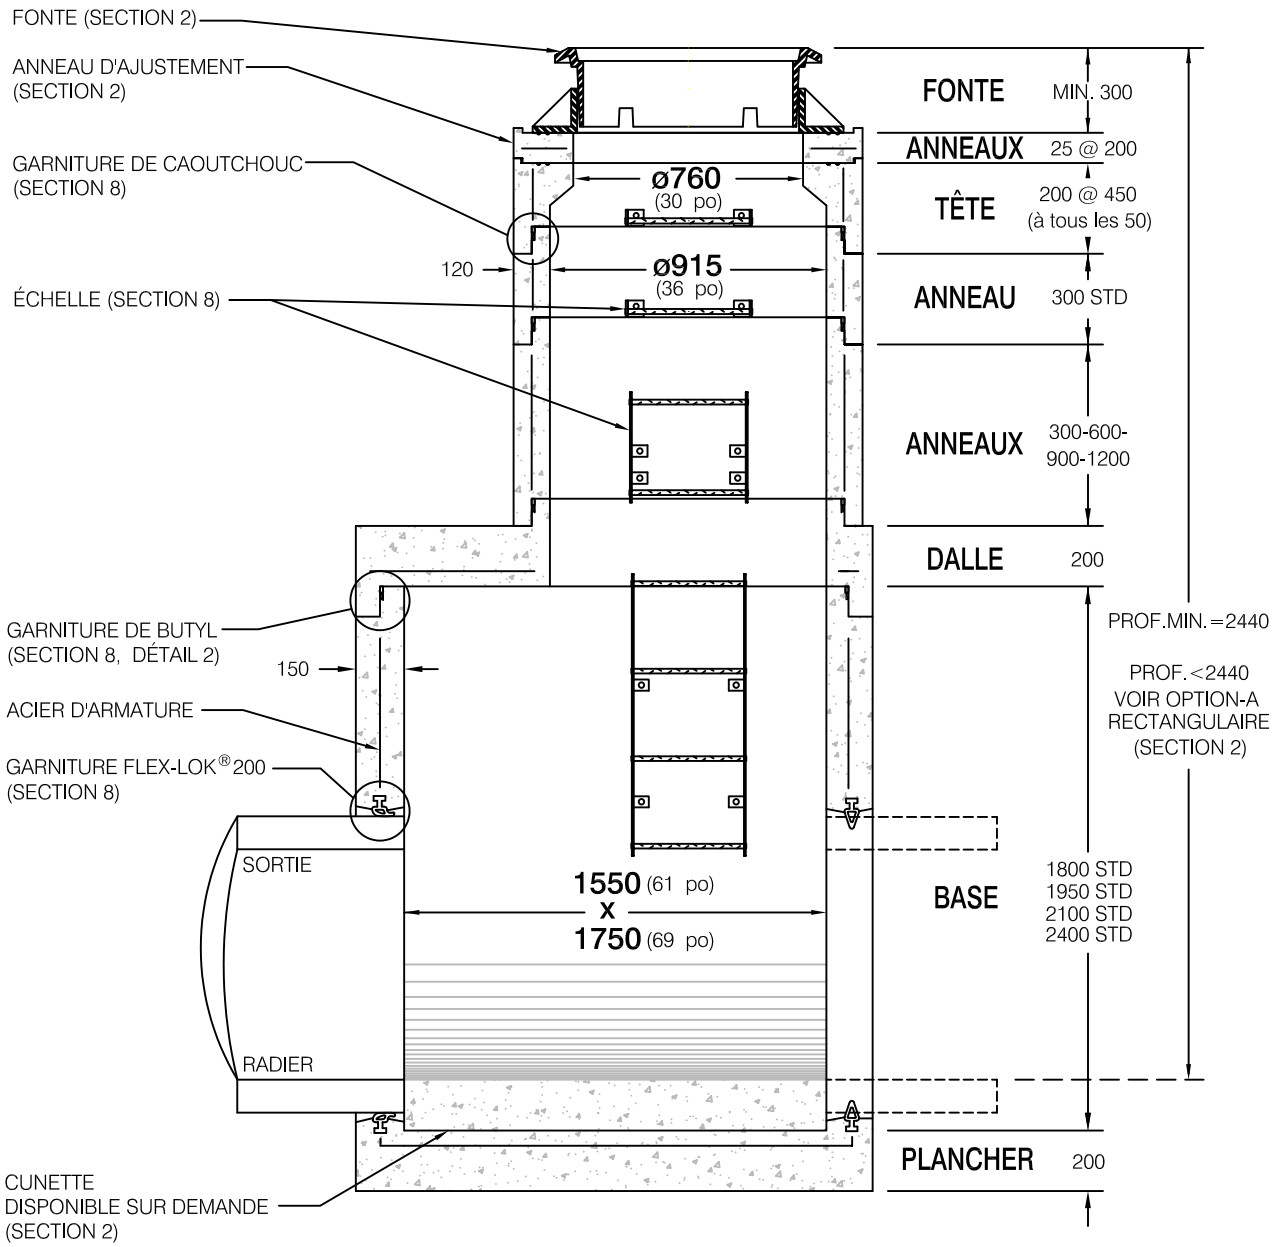


-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Regard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 013736, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LE MR-1200, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DU REGARD.

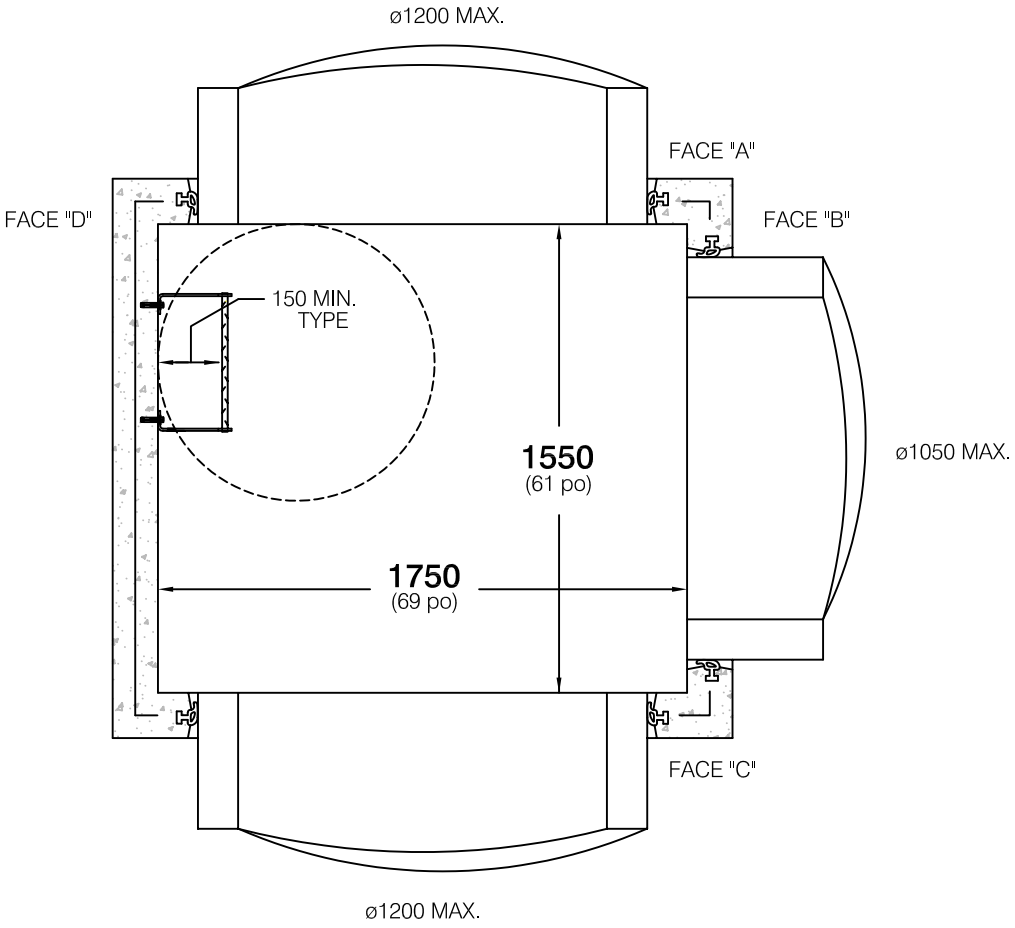

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 013736, Tous droits réservés

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER
produits de béton


17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0

T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254

lecuyerbeton.com

Regard rectangulaire "type"

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LE MR-1350, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DU REGARD.

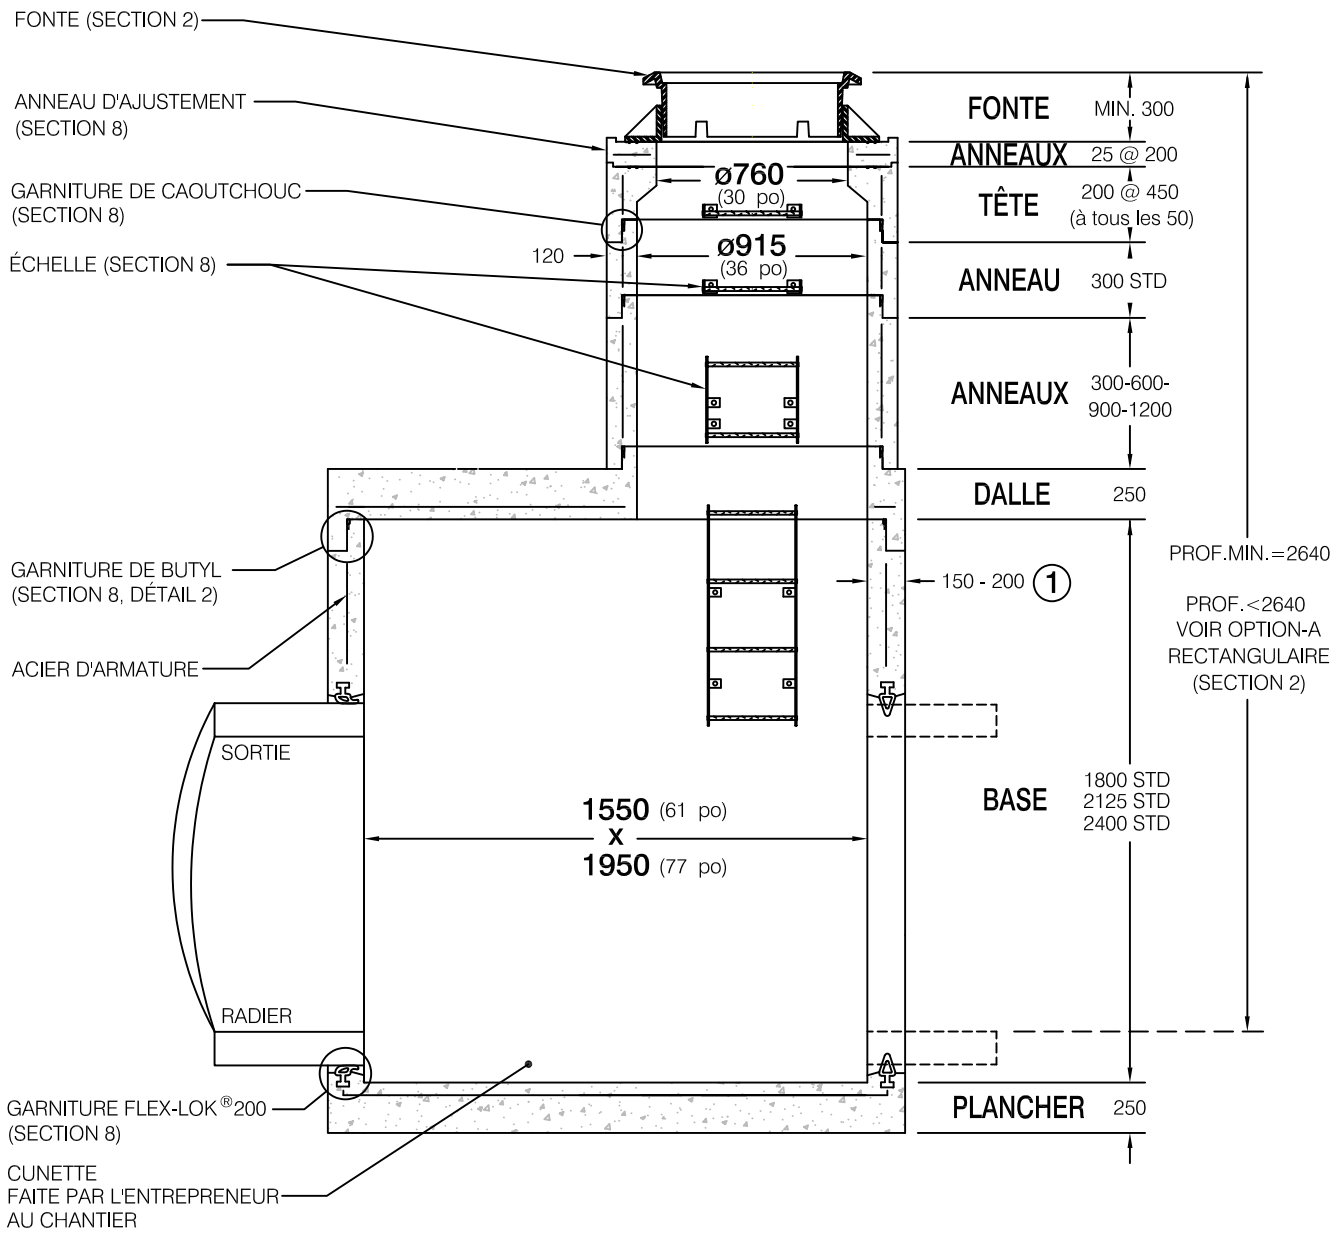

-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

(1)-Paroi de 150 ou 200 selon le projet.

-Regard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.


-Manutentions : voir détails à la section 9.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 013737, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LE MR-1350, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DU REGARD.

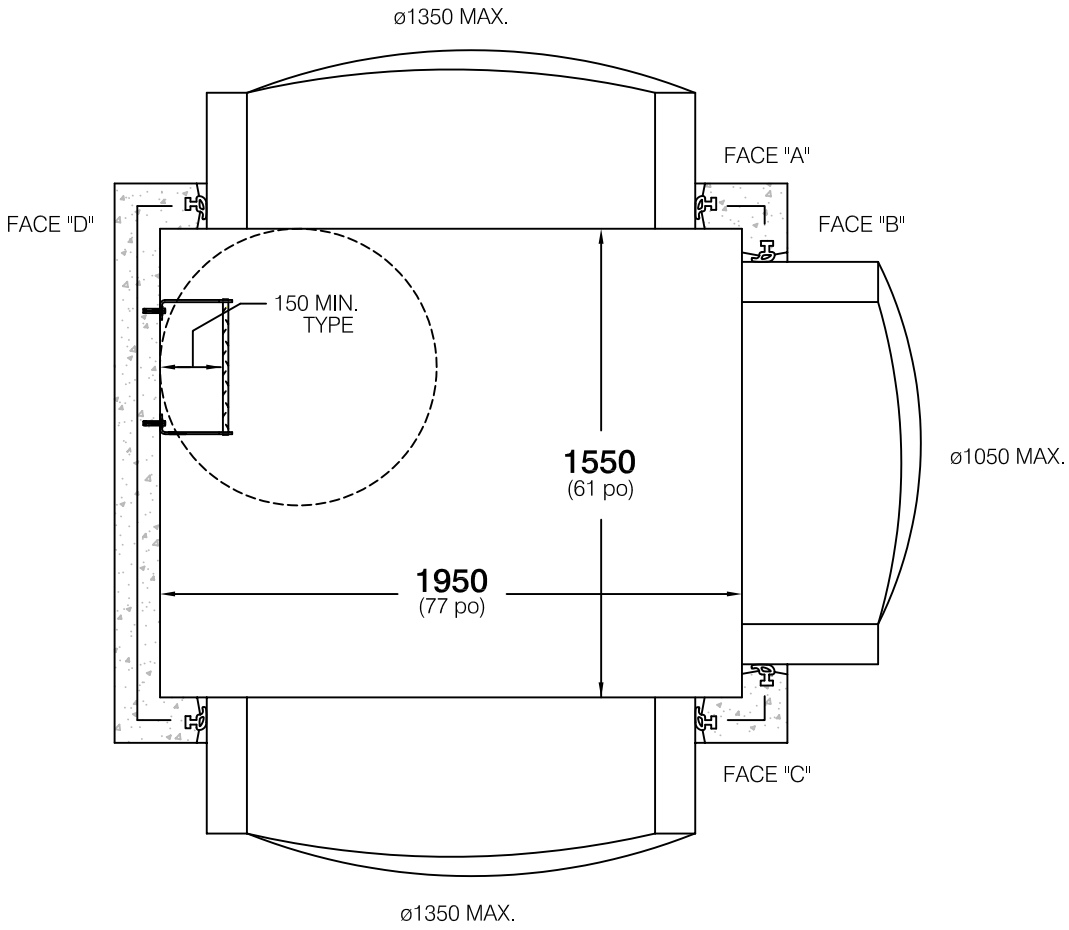

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 013737, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton

17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0


T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254

lecuyerbeton.com

Regard d'égout rectangulaire avec garniture de caoutchouc pour conduite de ø1650mm maximum*

Regard rectangulaire "type"

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LE MR-1500, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DU REGARD.

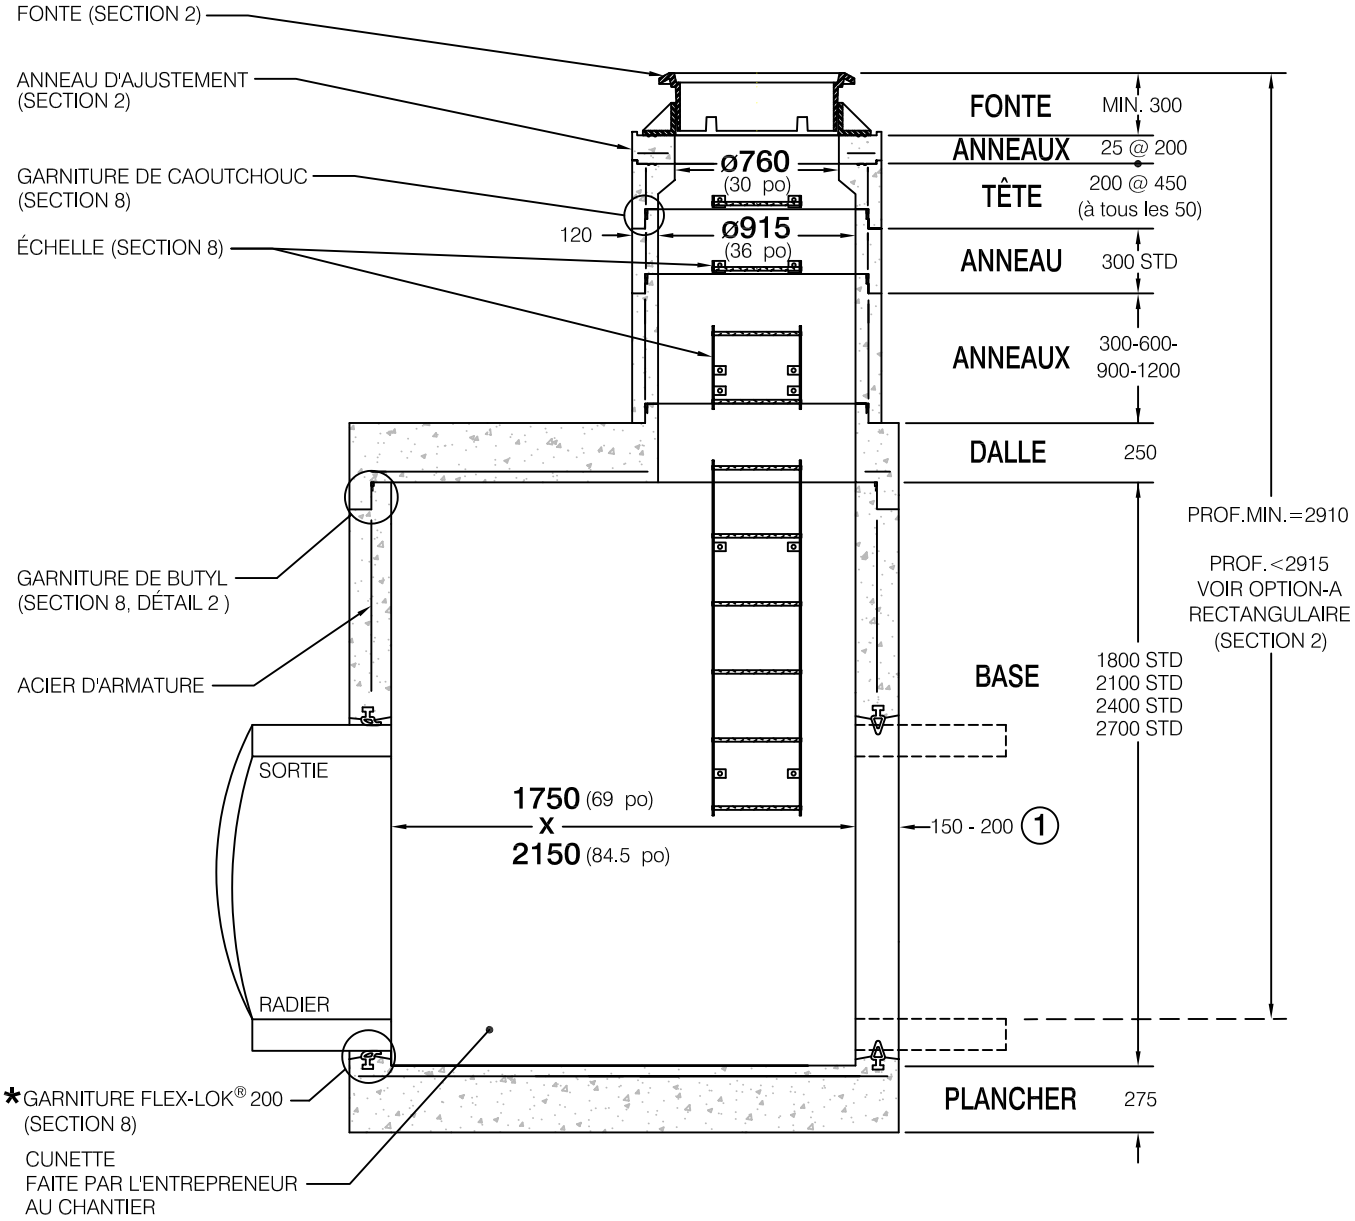

-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

(1)-Paroi de 150 ou 200 selon le projet.

-Regard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

*-Flex-Lok®200 disponible pour conduites ø1500 TBA maximum.

-Manutentions : voir détails à la section 9.


-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 013738, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Raccordements maximums

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LE MR-1500, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DU REGARD.

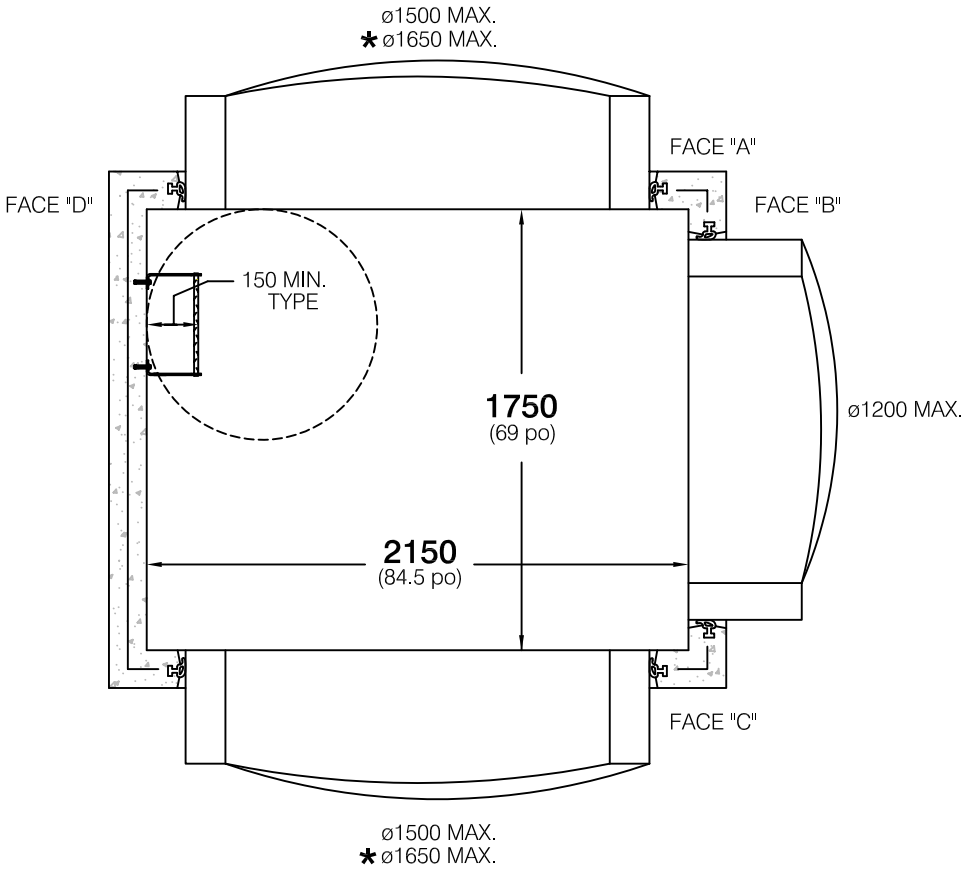


★-Flex-Lok® 200 disponible pour conduites ø1500 TBA maximum.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 013738, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Regard rectangulaire "type"

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LE MR-1800, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DU REGARD.

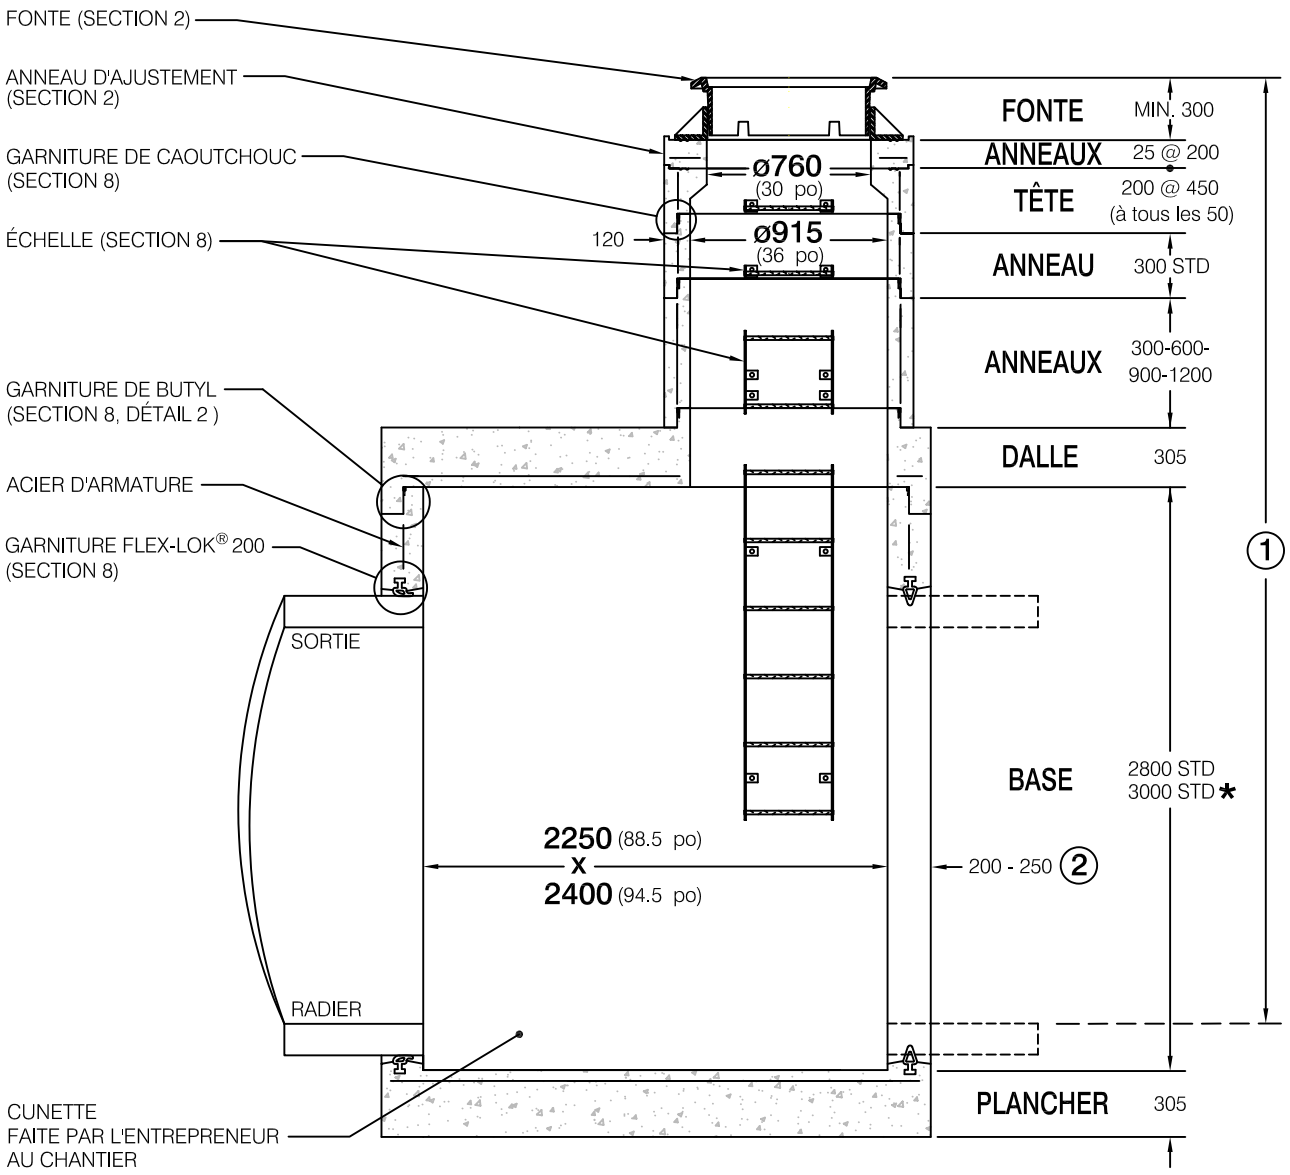

-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

①-Si la profondeur de votre regard <3355, veuillez consulter notre département technique pour plus d'informations.

②-Paroi de 200 ou 250 selon le projet.

*-Base de 3000 de haut requise si ajout d'un raccord latéral de ø1650 TBA maximum à angle de 90° situé sur la petite face, par rapport à un raccord de ø1800 TBA maximum situé sur la grande face.

-Regard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.


-Manutentions : voir détails à la section 9.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. NOVEMBRE 2024 du fichier 032414, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LE MR-1800, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DU REGARD.

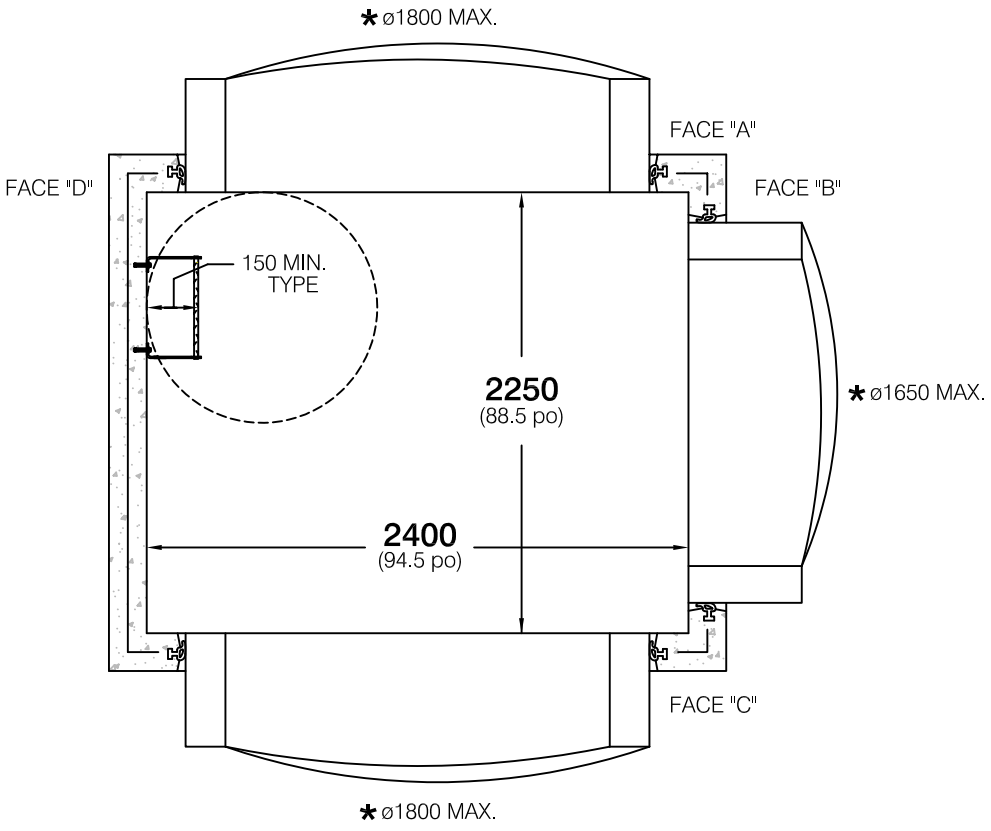

★-Base de 3000 de haut requise si ajout d'un raccord latéral de ø1650 TBA maximum à angle de 90° situé sur la petite face, par rapport à un raccord de ø1800 TBA maximum situé sur la grande face.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


© Lécuyer et Fils Ltée. rév. NOVEMBRE 2024 du fichier 032414, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Regard d'égout rectangulaire sans garniture de caoutchouc pour conduite de ø1650mm maximum*

M-5A
Type

Regard rectangulaire "type"

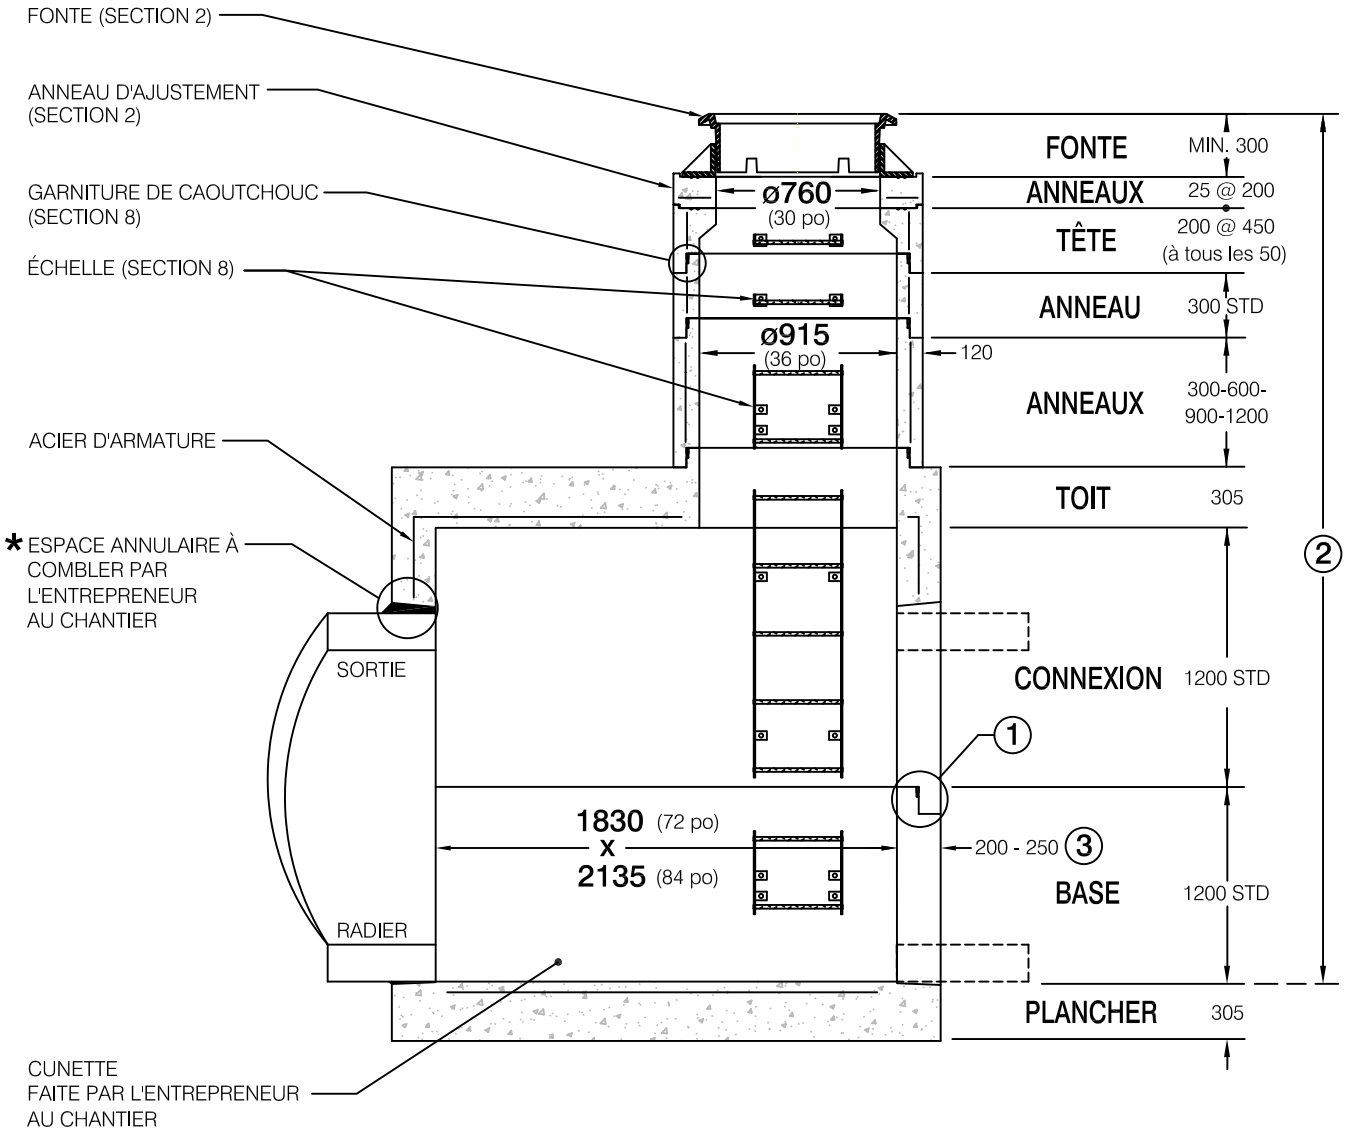

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 022558, Tous droits réservés

-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

*-Flex-Lok®200 disponible pour conduites ø1500 TBA maximum.

① -Garniture de butyl (section 8, détail 5).

② -Si la profondeur de votre regard <3015, veuillez consulter notre département technique pour plus d'informations.


③ -Paroi de 200 ou 250 selon le projet.

-Manutentions : voir détails à la section 9.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Raccordements maximums permis sur faces opposées

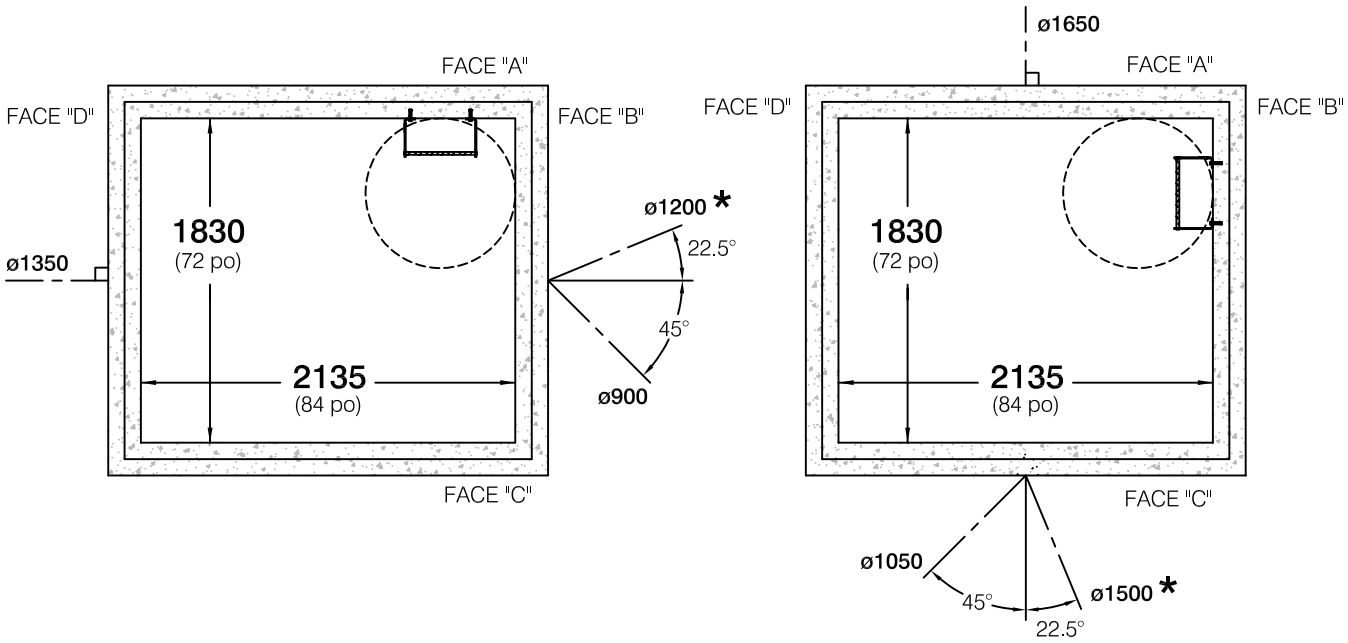

* NOTE IMPORTANTE: POUR LES RACCORDEMENTS NÉCESSITANTS LA COUPE DES CONDUITES DE ø1350 ET PLUS, L'UTILISATION D'UN REGARD ANGULAIRE EST FORTEMENT RECOMMANDÉE. VEUILLEZ CONSULTER NOTRE DÉPARTEMENT TECHNIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS.

Raccordement latéral maximum avec une conduite maîtresse

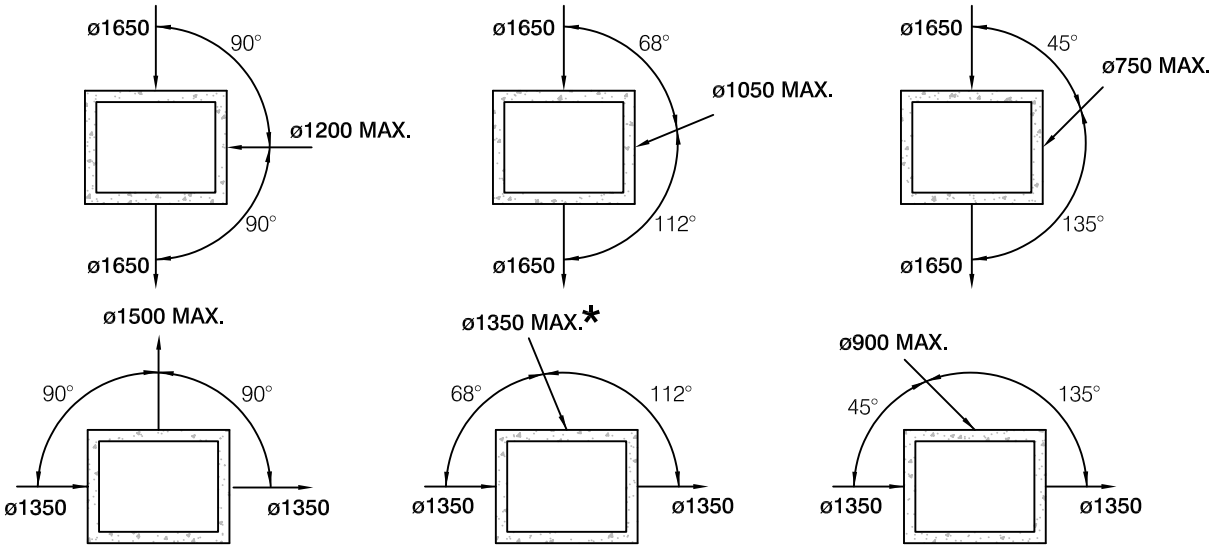

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 022558, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton

17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0


T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254

lecuyerbeton.com

Regard d'égout carré sans garniture de caoutchouc pour conduite de ø1650mm maximum*

M-6A
Type

Regard carré "type"

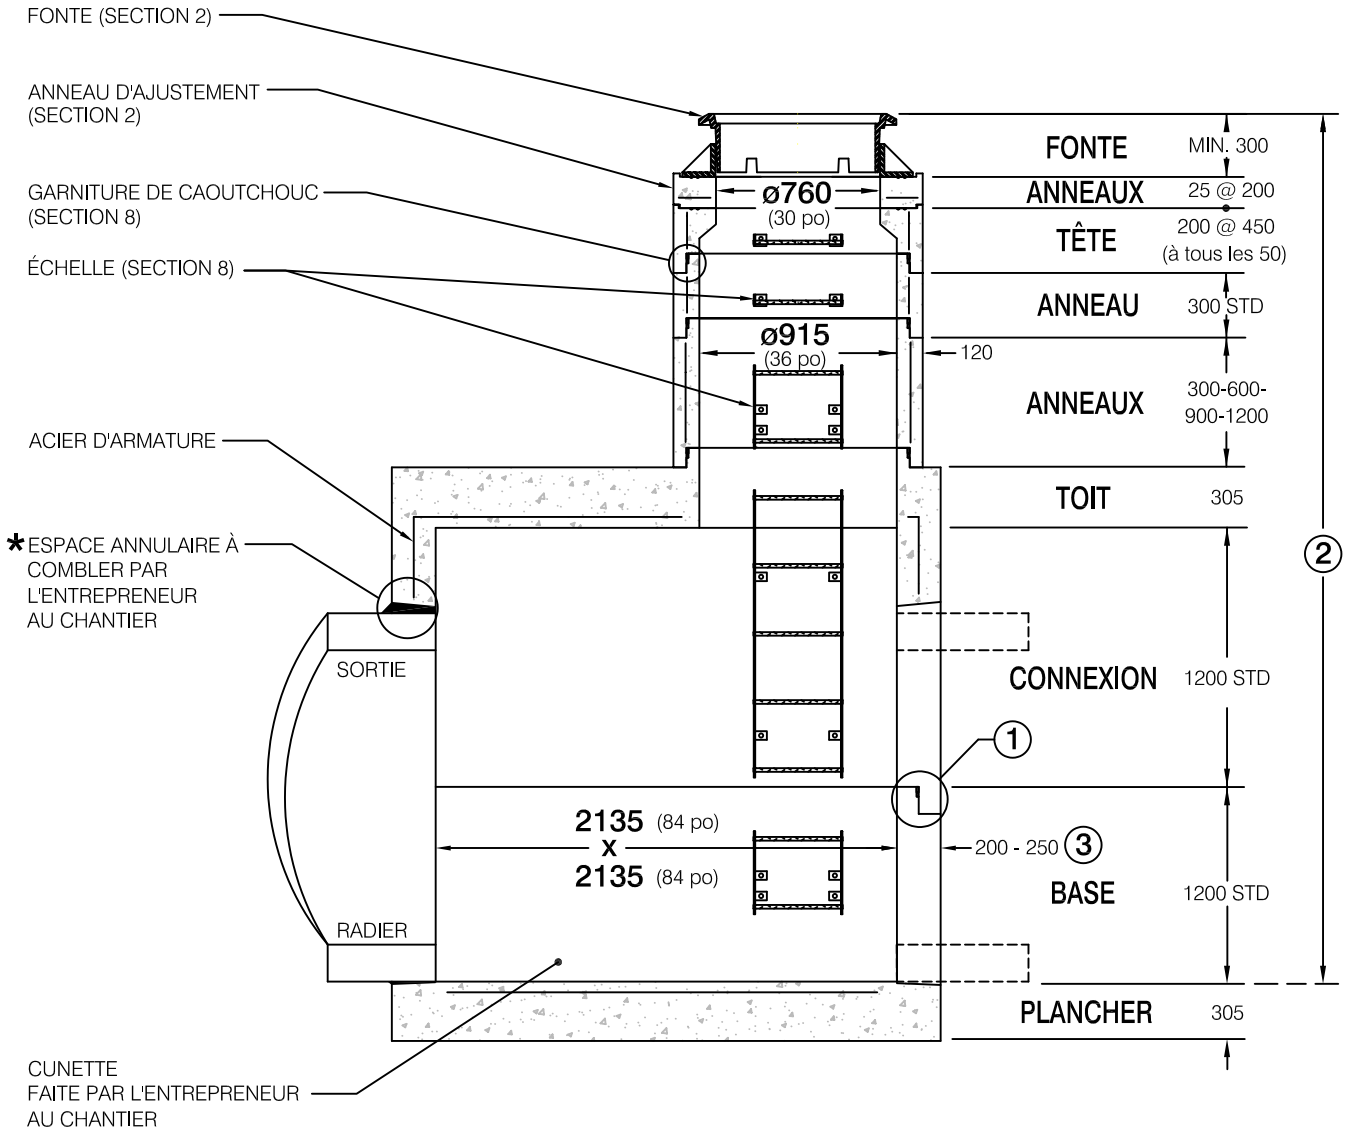

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 013740, Tous droits réservés

-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

*-Flex-Lok®200 disponible pour conduites ø1500 TBA maximum.

① -Garniture de butyl (section 8, détail 5).

② -Si la profondeur de votre regard <3015, veuillez consulter notre département technique pour plus d'informations.


③ -Paroi de 200 ou 250 selon le projet.

-Manutentions : voir détails à la section 9.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Raccordements maximums permis sur faces opposées

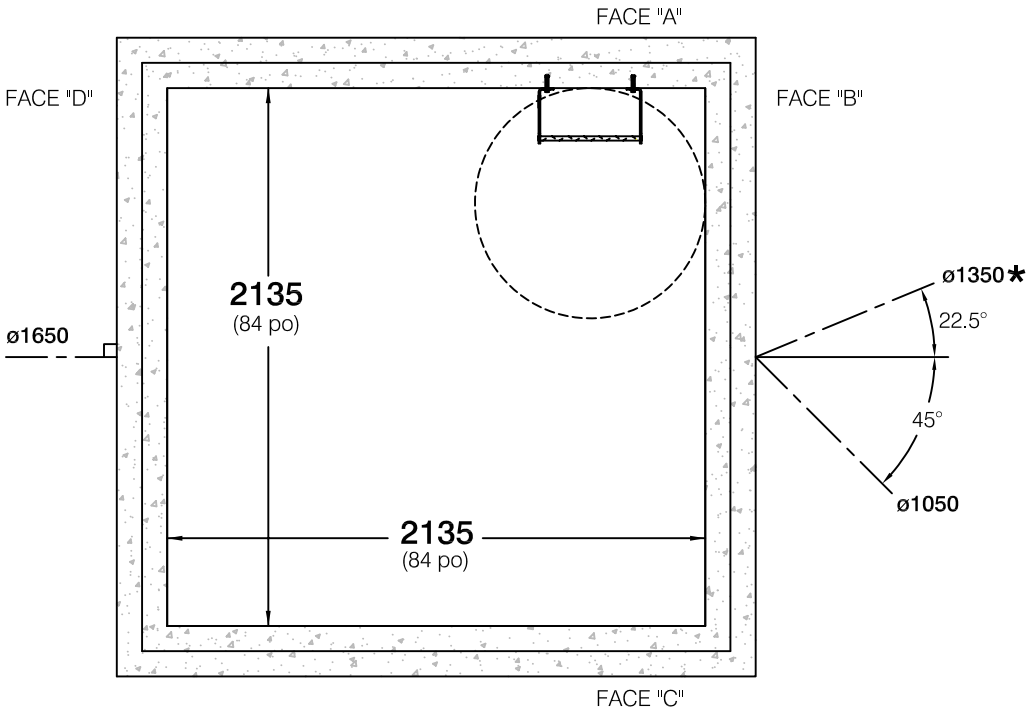

*NOTE IMPORTANTE: POUR LES RACCORDEMENTS NÉCESSITANTS LA COUPE DES CONDUITES DE ø1350 ET PLUS, L'UTILISATION D'UN REGARD ANGULAIRE EST FORTEMENT RECOMMANDÉE. VEUILLEZ CONSULTER NOTRE DÉPARTEMENT TECHNIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS.

Raccordement latéral maximum avec une conduite maîtresse

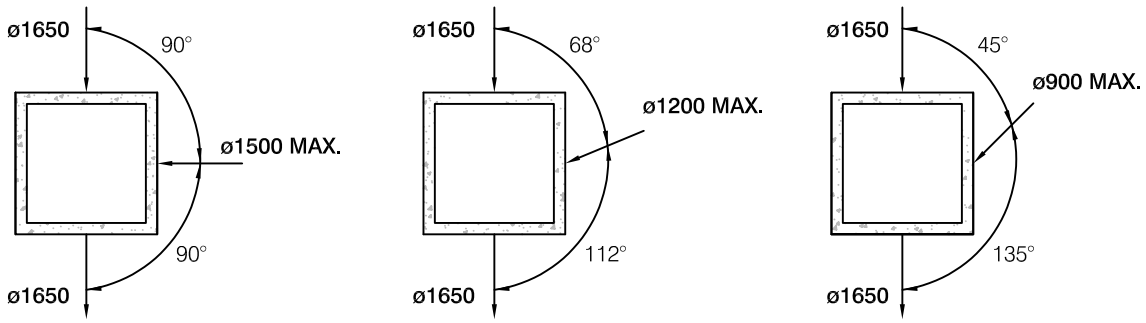

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 013740, Tous droits réservés

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER
produits de béton

17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0


T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254

lecuyerbeton.com

Regard d'égout rectangulaire sans garniture de caoutchouc pour conduite de ø1800mm maximum*

M-7A
Type

Regard rectangulaire "type"

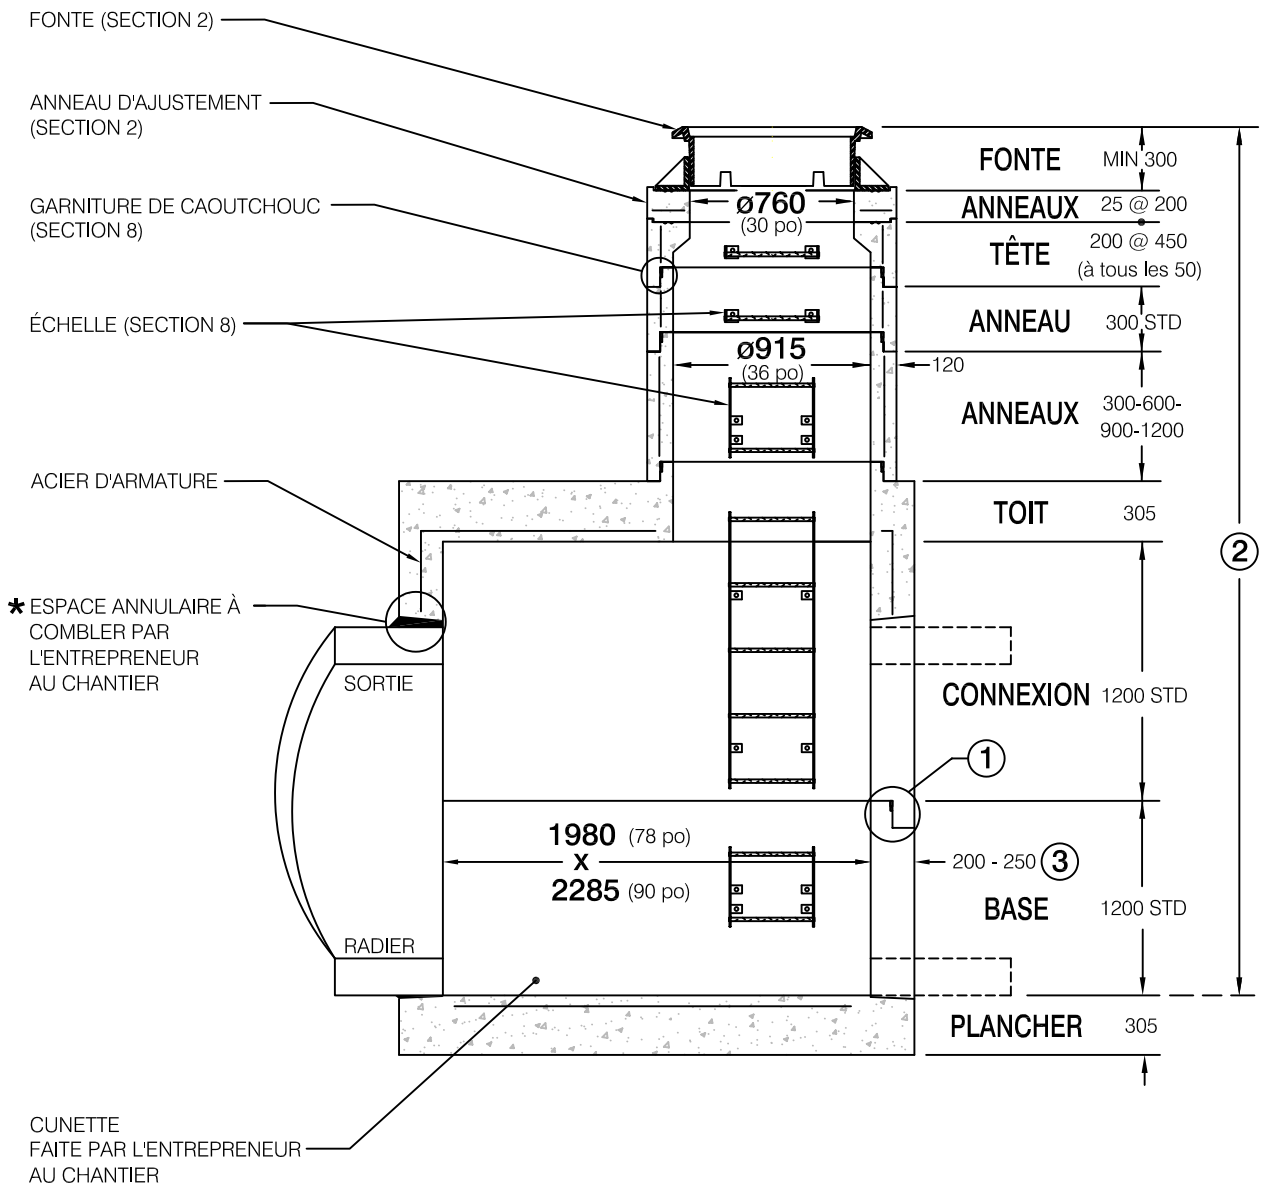

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 013742, Tous droits réservés

-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

✱-Flex-Lok®200 disponible pour conduites ø1500 TBA maximum.

①-Garniture de butyl (section 8, détail 5).

②-Si la profondeur de votre regard <3005, veuillez consulter notre département technique pour plus d'informations.


③-Paroi de 200 ou 250 selon le projet.

-Manutentions : voir détails à la section 9.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Raccordements maximums permis sur faces opposées

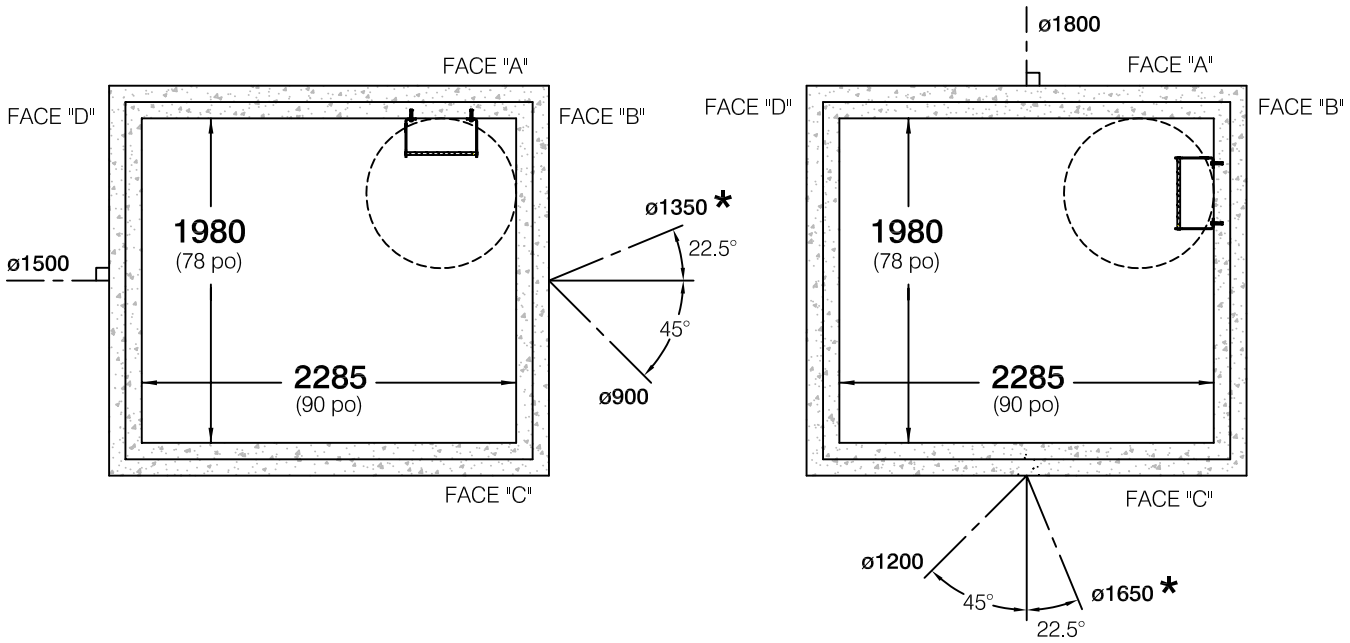

* NOTE IMPORTANTE: POUR LES RACCORDEMENTS NÉCESSITANTS LA COUPE DES CONDUITES DE ø1350 ET PLUS, L'UTILISATION D'UN REGARD ANGULAIRE EST FORTEMENT RECOMMANDÉE. VEUILLEZ CONSULTER NOTRE DÉPARTEMENT TECHNIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS.

Raccordement latéral maximum avec une conduite maîtresse

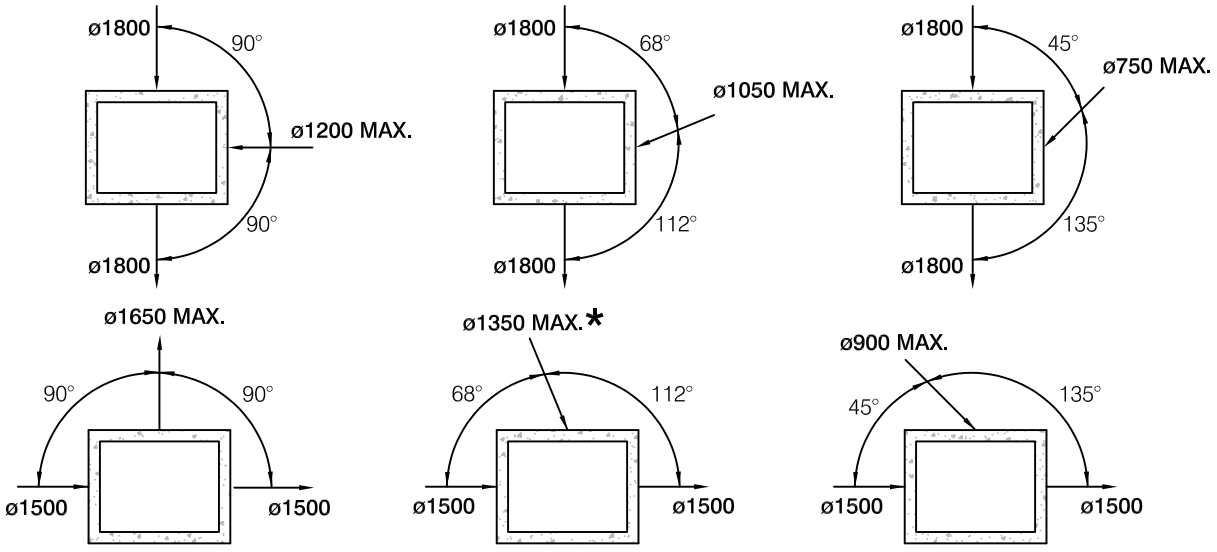

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 013742, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Regard d'égout rectangulaire sans garniture de caoutchouc pour conduite de ø1950mm maximum*

M-7B
Type

Regard rectangulaire "type"

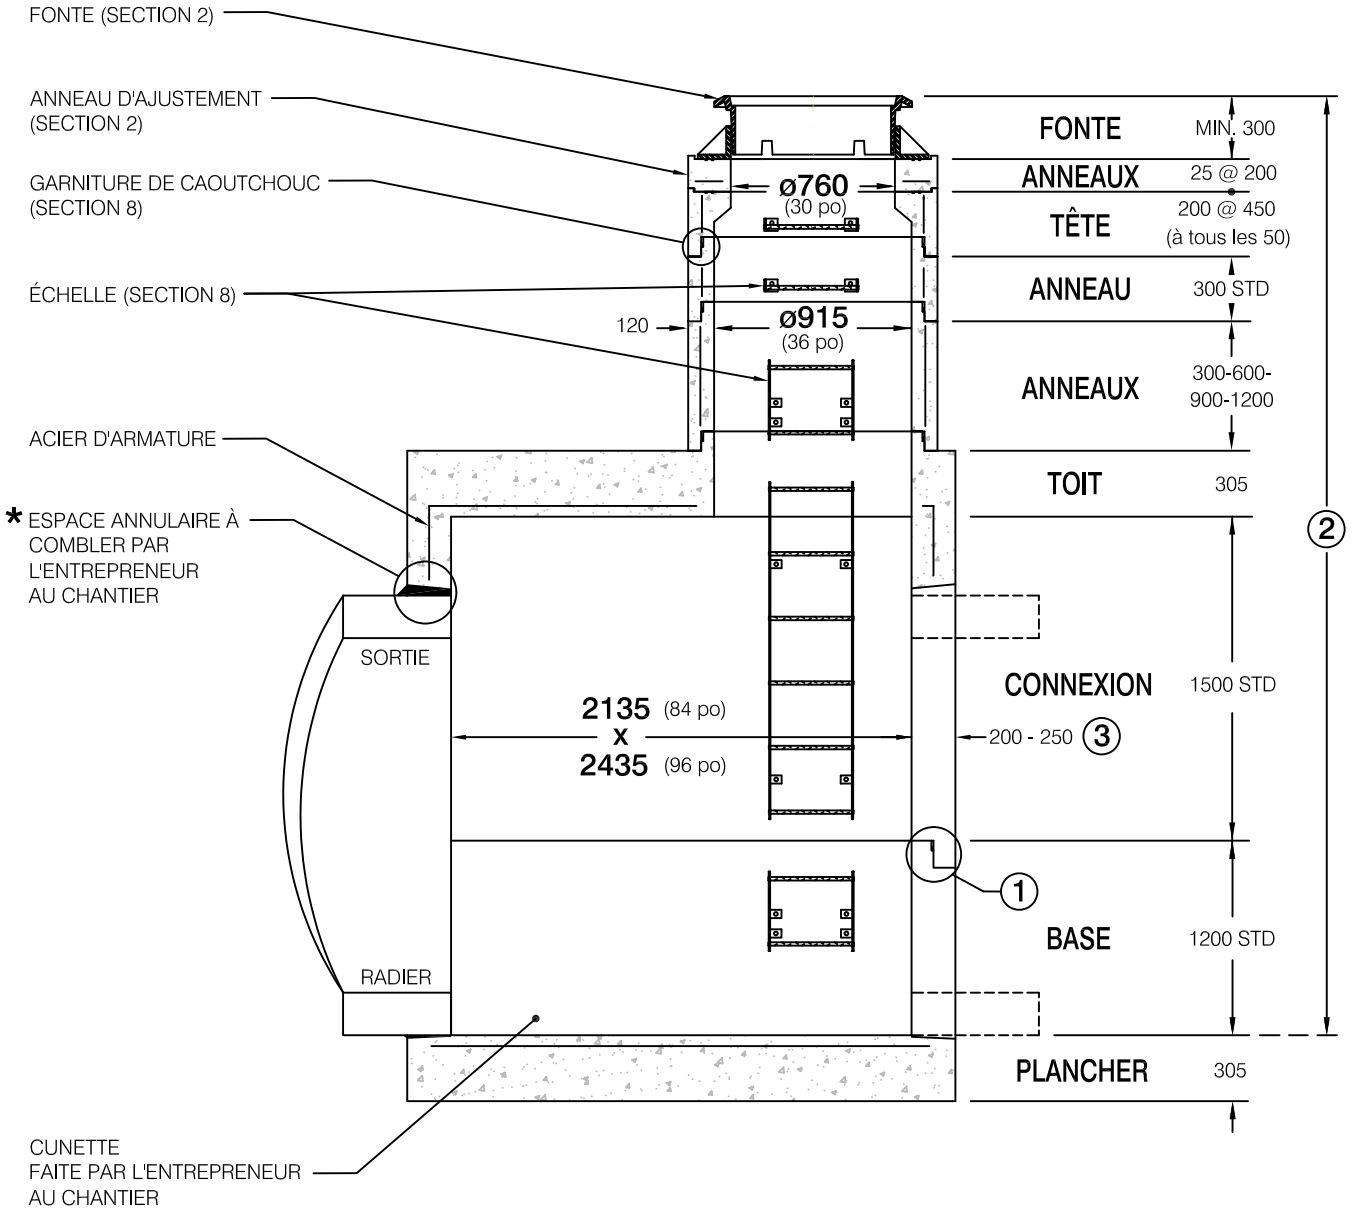

-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

*-Flex-Lok®200 disponible pour conduites ø1500 TBA maximum.

①-Garniture de butyl (section 8, détail 5).

②-Si la profondeur de votre regard <3295, veuillez consulter notre département technique pour plus d'informations.

③-Paroi de 200 ou 250 selon le projet.


-Manutentions : voir détails à la section 9.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 013743, Tous droits réservés


LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Raccordements maximums permis sur faces opposées

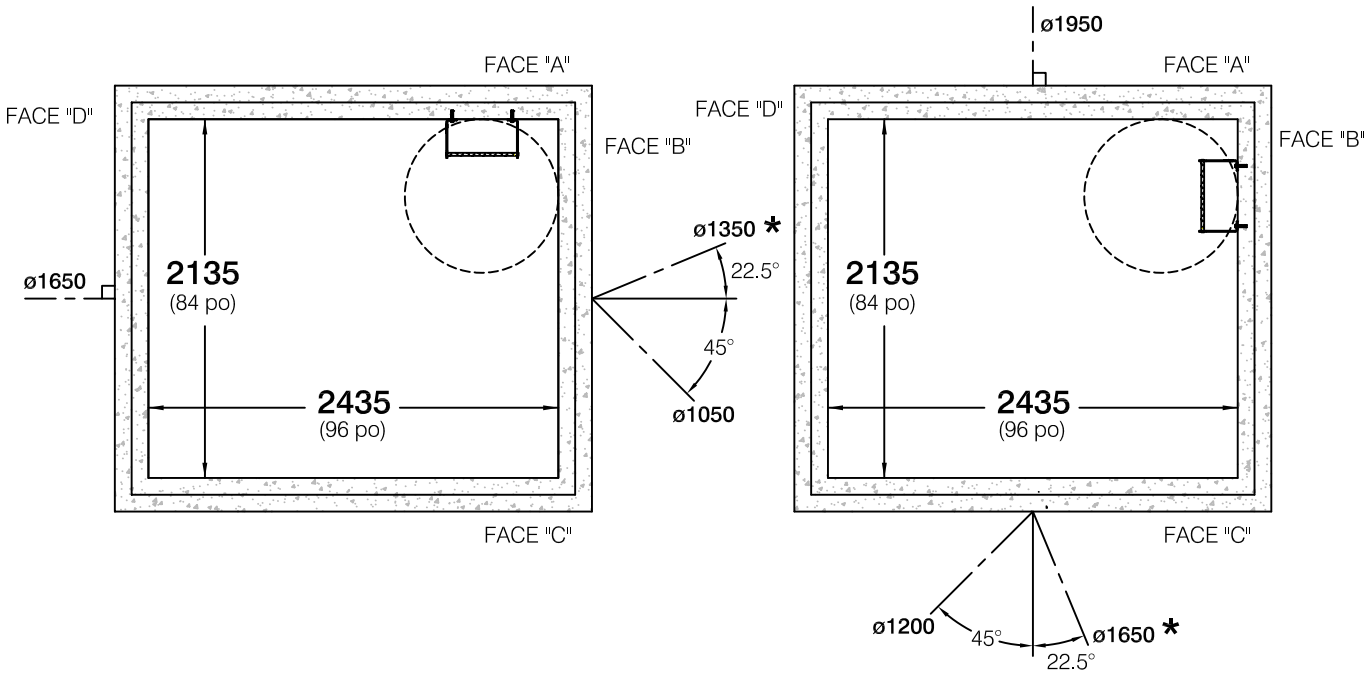

* NOTE IMPORTANTE: POUR LES RACCORDEMENTS NÉCESSITANTS LA COUPE DES CONDUITES DE ø1350 ET PLUS, L'UTILISATION D'UN REGARD ANGULAIRE EST FORTEMENT RECOMMANDÉE. VEUILLEZ CONSULTER NOTRE DÉPARTEMENT TECHNIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS.

Raccordement latéral maximum avec une conduite maîtresse

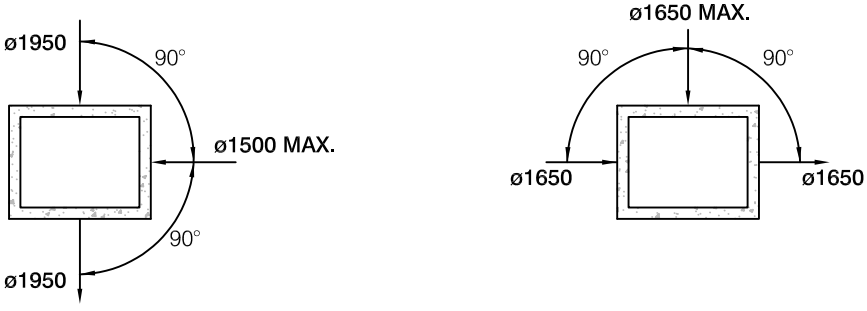

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 013743, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Regard d'égout carré sans garniture de caoutchouc pour conduite de ø1950mm maximum*

M-7C
Type

Regard carré "type"

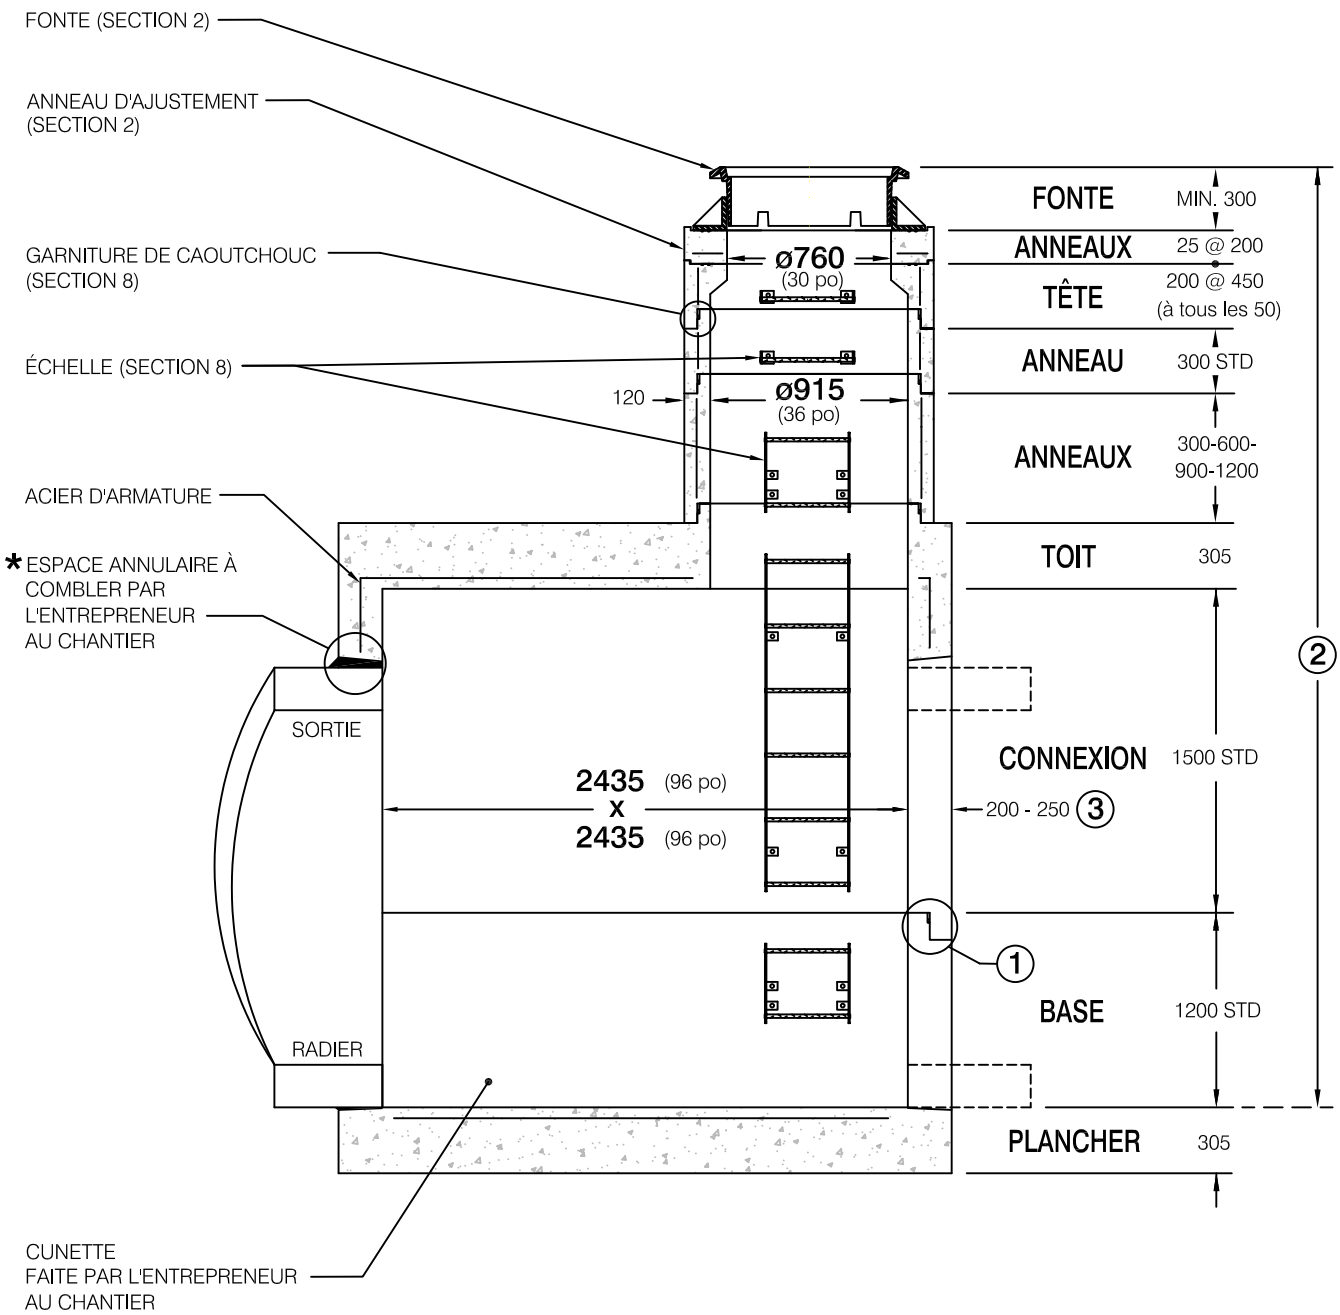

-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

*-Flex-Lok®200 disponible pour conduites ø1500 TBA maximum.

①-Garniture de butyl (section 8, détail 5).

②-Si la profondeur de votre regard <3295, veuillez consulter notre département technique pour plus d'informations.

③-Paroi de 200 ou 250 selon le projet.


-Manutentions : voir détails à la section 9.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 013744, Tous droits réservés


LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Raccordements maximums permis sur faces opposées

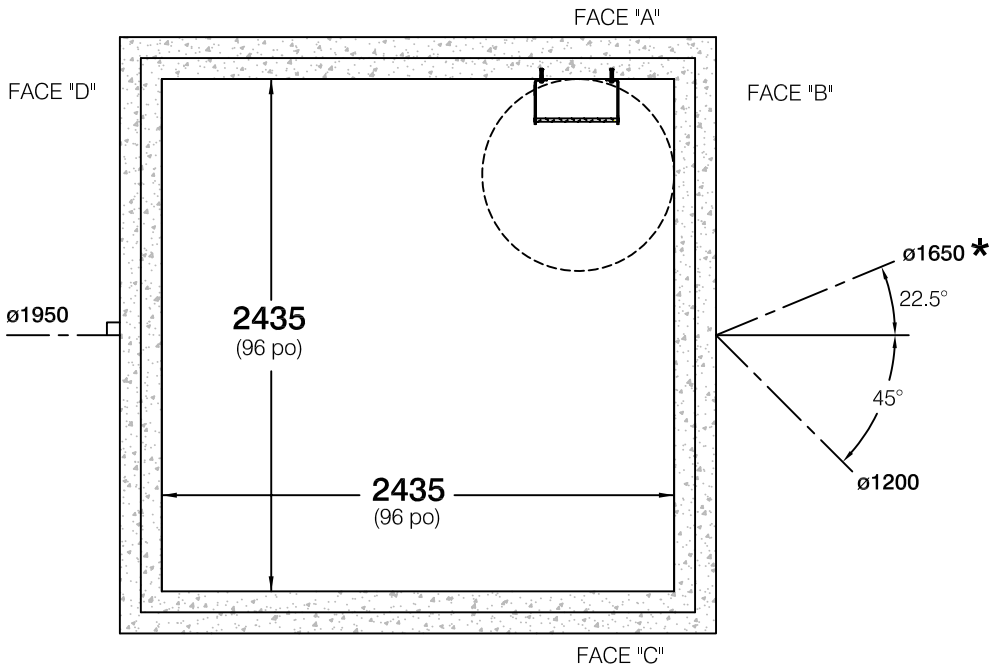

* NOTE IMPORTANTE: POUR LES RACCORDEMENTS NÉCESSITANTS LA COUPE DES CONDUITES DE ø1350 ET PLUS, L'UTILISATION D'UN REGARD ANGULAIRE EST FORTEMENT RECOMMANDÉE. VEUILLEZ CONSULTER NOTRE DÉPARTEMENT TECHNIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS.

Raccordement latéral maximum avec une conduite maîtresse



-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 013744, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Regard d'égout rectangulaire sans garniture de caoutchouc pour conduite de ø2100mm maximum*

M-8
Type

Regard rectangulaire "type"

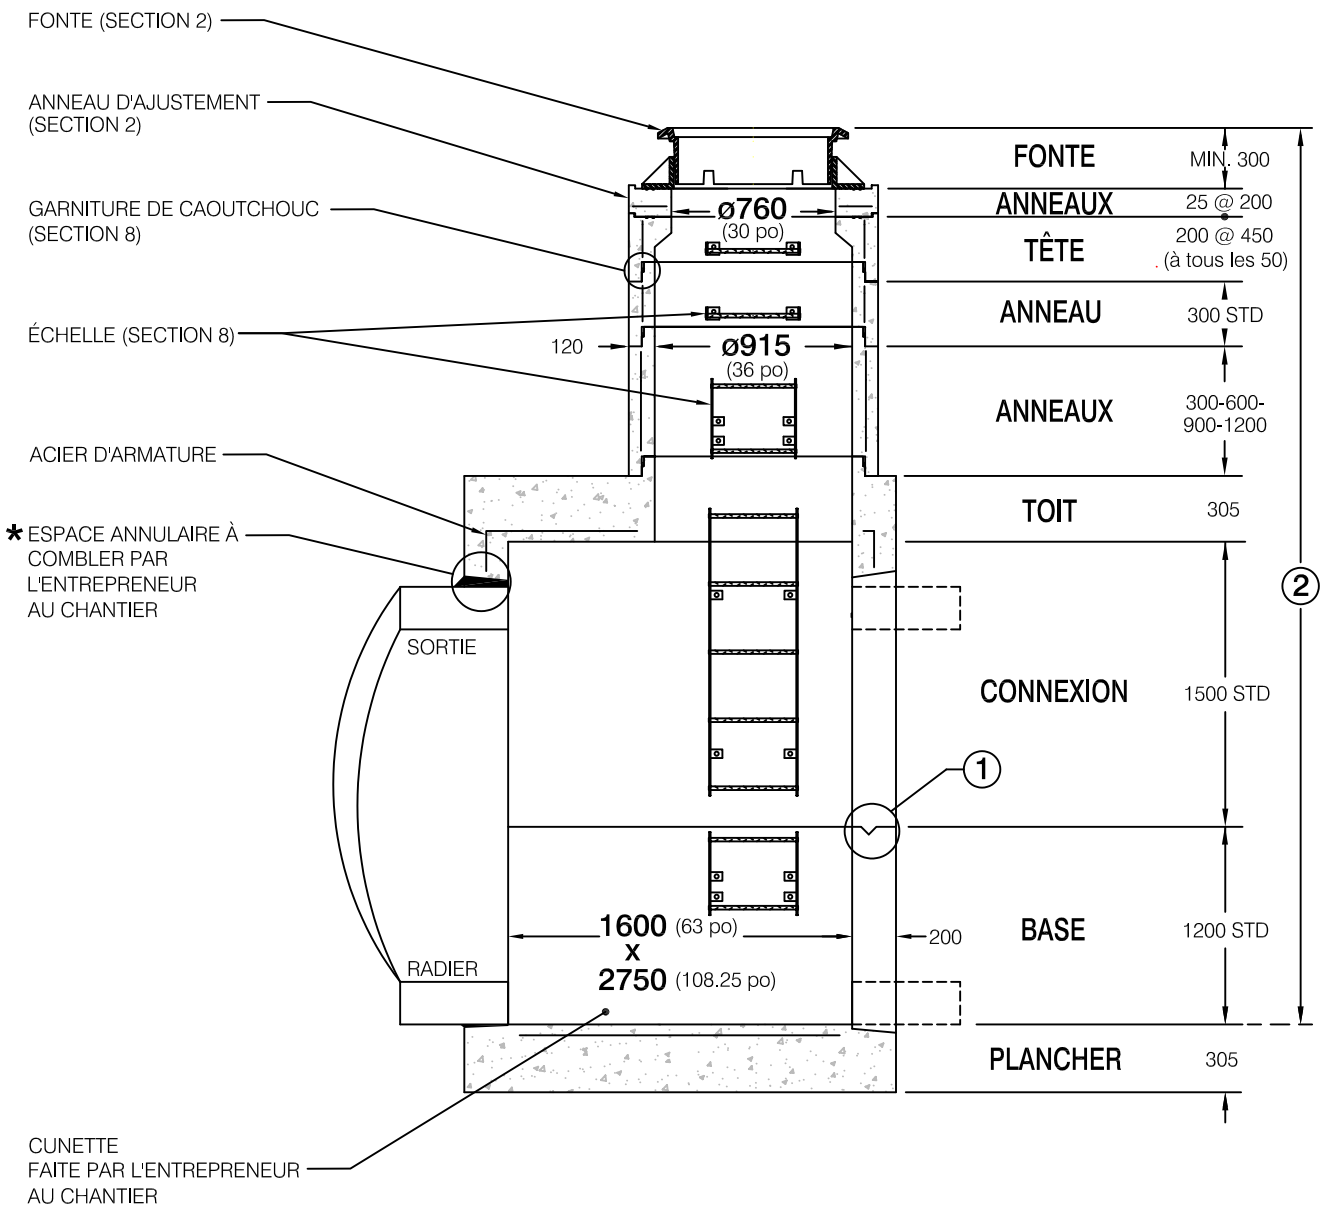

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 013746, Tous droits réservés

-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

*-Flex-Lok®200 disponible pour conduites ø1350 TBA maximum.

① -Garniture de butyl (section 8, détail 3).


② -Si la profondeur de votre regard <3280, veuillez consulter notre département technique pour plus d'informations.

-Manutentions : voir détails à la section 9.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024

Raccordements maximums permis sur faces opposées

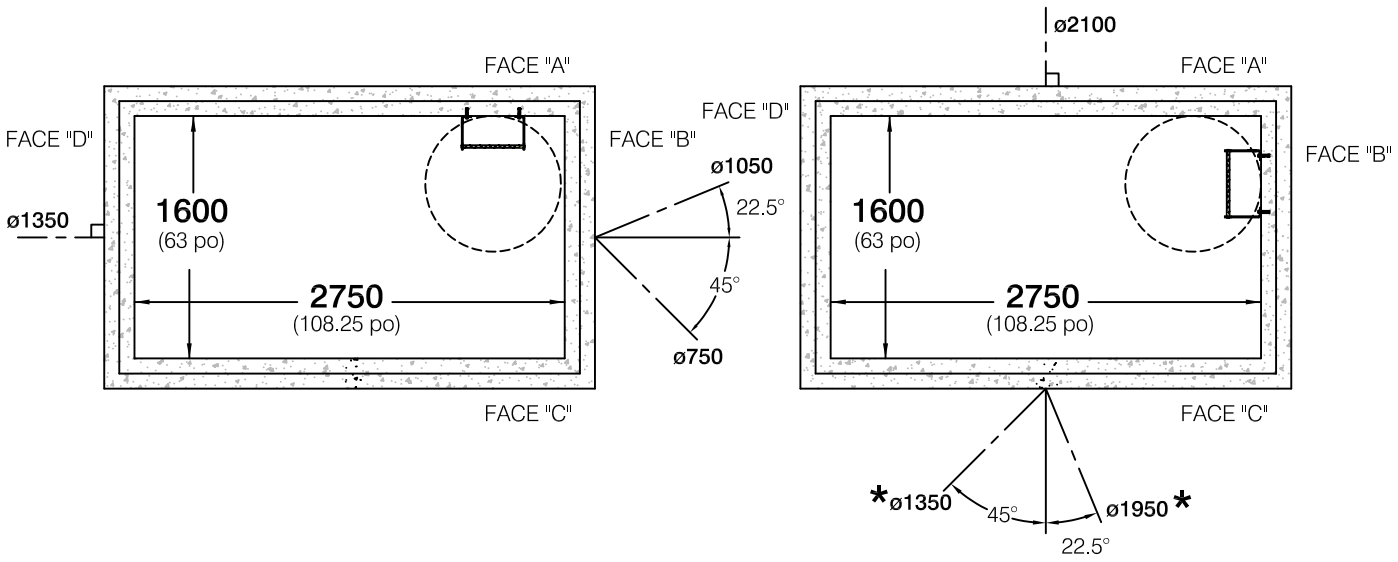

* NOTE IMPORTANTE: POUR LES RACCORDEMENTS NÉCESSITANTS LA COUPE DES CONDUITES DE ø1350 ET PLUS, L'UTILISATION D'UN REGARD ANGULAIRE EST FORTEMENT RECOMMANDÉE. VEUILLEZ CONSULTER NOTRE DÉPARTEMENT TECHNIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS.

Raccordement latéral maximum avec une conduite maîtresse

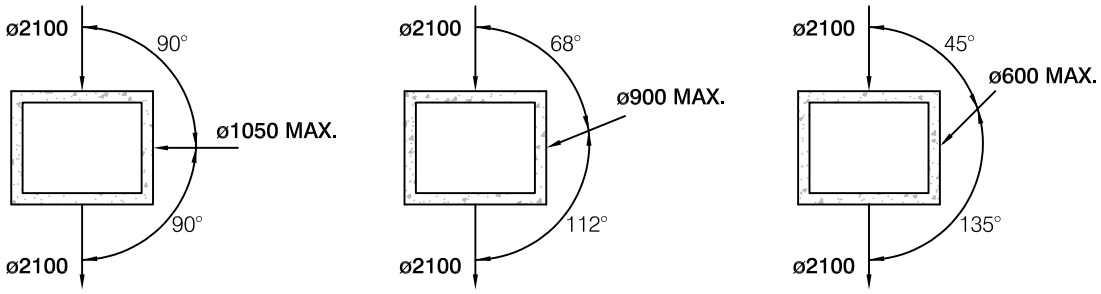

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 013746, Tous droits réservés


-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Regard d'égout rectangulaire sans garniture de caoutchouc pour conduite de ø2100mm maximum*

M-9
Type

Regard rectangulaire "type"

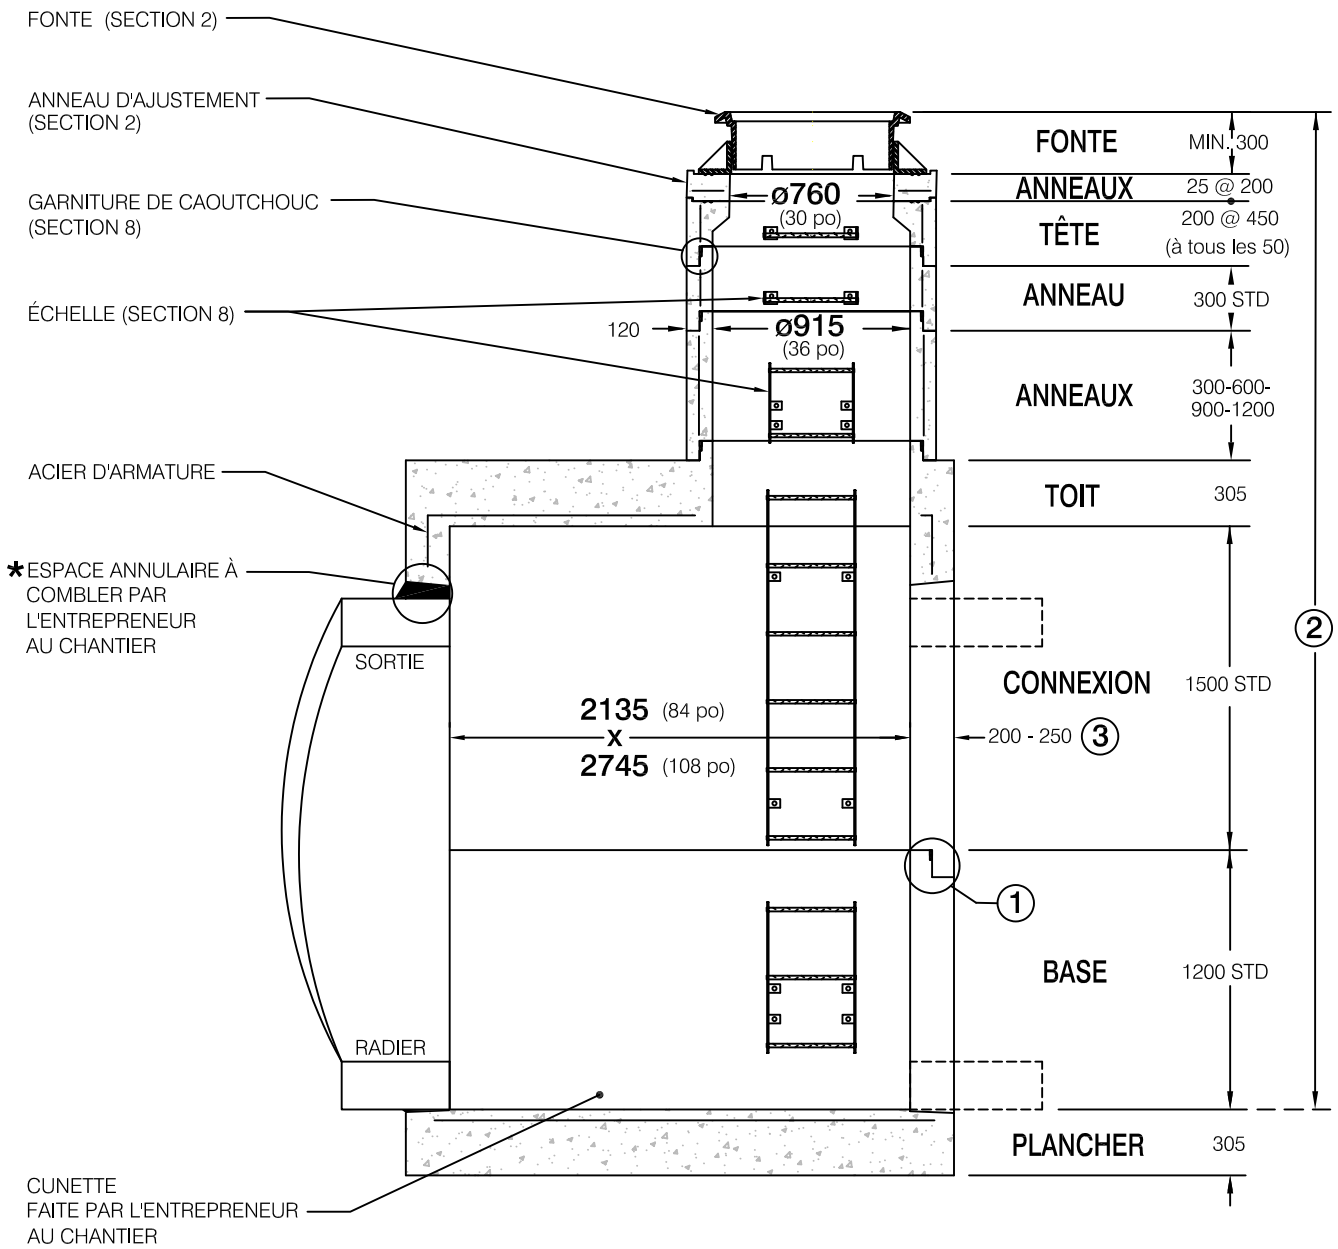

-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

*-Flex-Lok®200 disponible pour conduites ø1500 TBA maximum.

① -Garniture de butyl (section 8, détail 5).

② -Si la profondeur de votre regard <3280, veuillez consulter notre département technique pour plus d'informations.

③ -Paroi de 200 ou 250 selon le projet.


-Manutentions : voir détails à la section 9.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 013745, Tous droits réservés


LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Raccordements maximums permis sur faces opposées

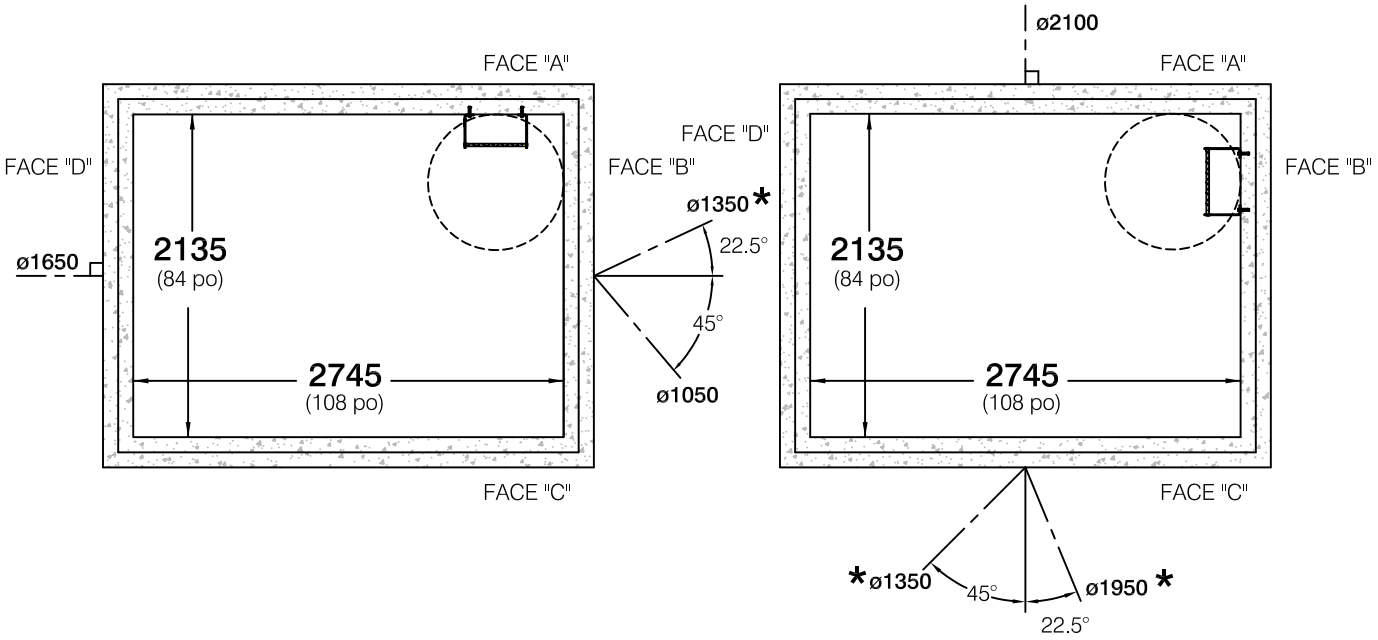

* NOTE IMPORTANTE: POUR LES RACCORDEMENTS NÉCESSITANTS LA COUPE DES CONDUITES DE ø1350 ET PLUS, L'UTILISATION D'UN REGARD ANGULAIRE EST FORTEMENT RECOMMANDÉE. VEUILLEZ CONSULTER NOTRE DÉPARTEMENT TECHNIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS.

Raccordement latéral maximum avec une conduite maîtresse

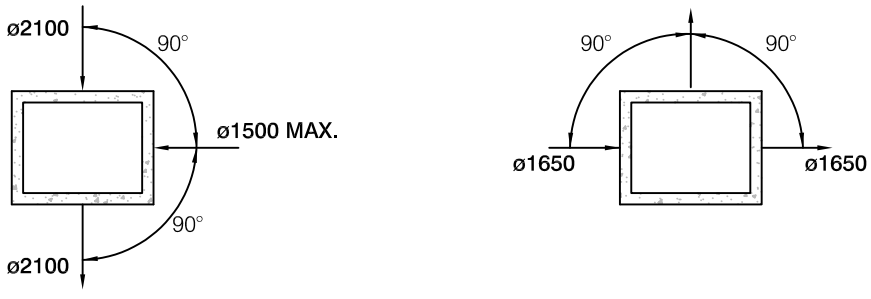

© Lécuyer et Fils Ltée. rév NOVEMBRE 2023 du fichier 013745, Tous droits réservés


-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Regard d'égout rectangulaire sans garniture de caoutchouc pour conduite de ø2100mm maximum*

M-10
Type

Regard rectangulaire "type"

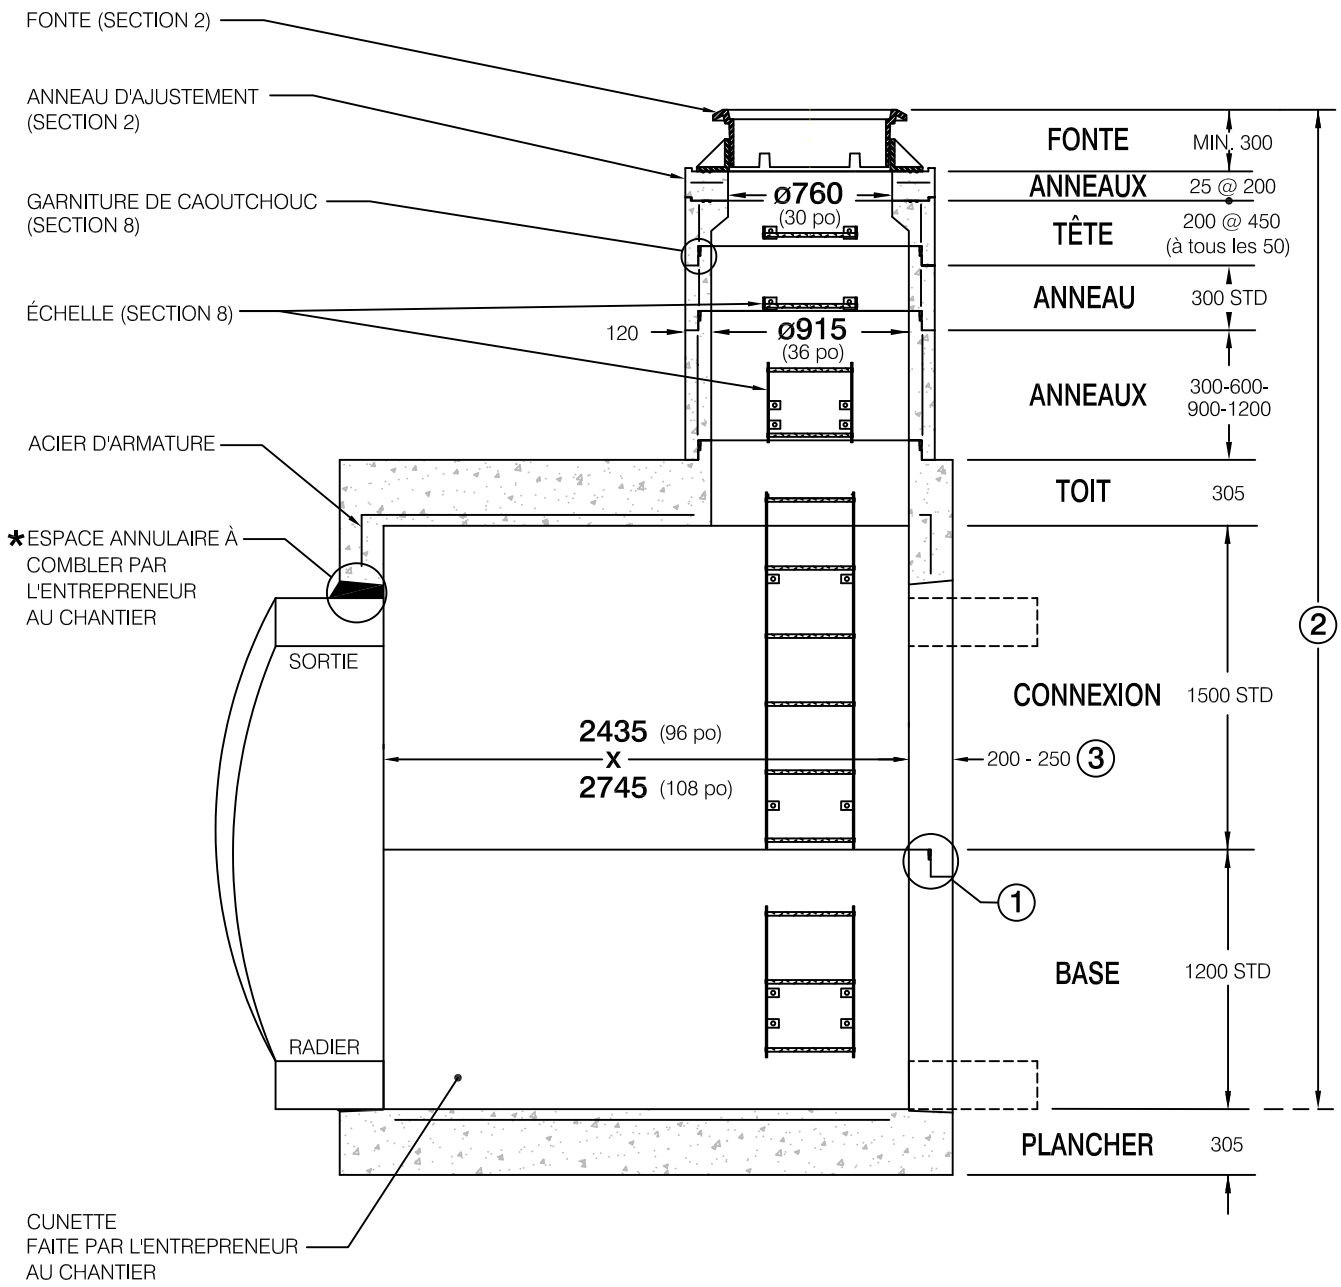

-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

✱-Flex-Lok® 200 disponible pour conduites ø1500 TBA maximum.

① -Garniture de butyl (section 8, détail 5).

② -Si la profondeur de votre regard <3280, veuillez consulter notre département technique pour plus d'informations.

③ -Paroi de 200 ou 250 selon le projet.


-Manutentions : voir détails à la section 9.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 013747, Tous droits réservés


LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Raccordements maximums permis sur faces opposées

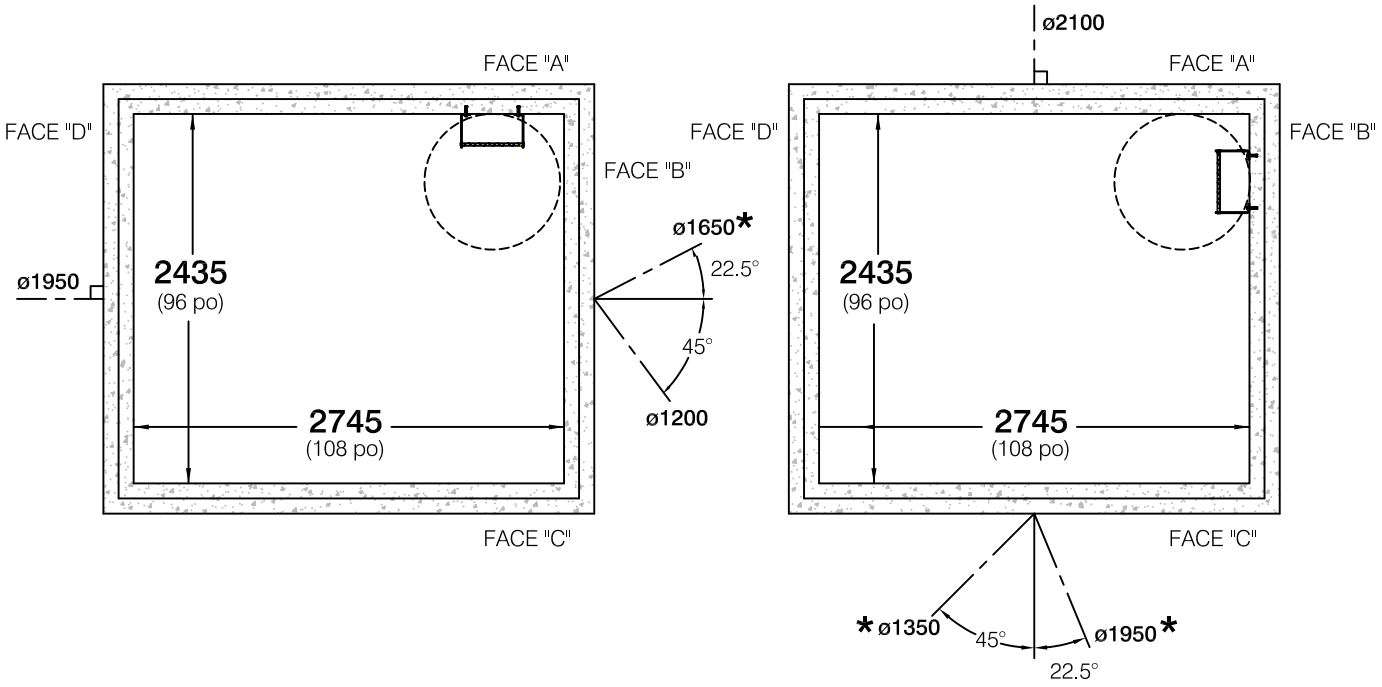

* NOTE IMPORTANTE: POUR LES RACCORDEMENTS NÉCESSITANTS LA COUPE DES CONDUITES DE ø1350 ET PLUS, L'UTILISATION D'UN REGARD ANGULAIRE EST FORTEMENT RECOMMANDÉE. VEUILLEZ CONSULTER NOTRE DÉPARTEMENT TECHNIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS.

Raccordement latéral maximum avec une conduite maîtresse

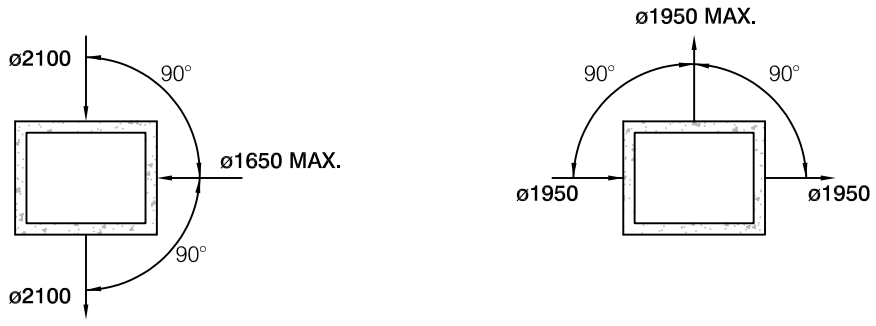

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 013747, Tous droits réservés


-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Regard d'égout carré sans garniture de caoutchouc pour conduite de ø2100mm maximum*

M-11
Type

Regard carré "type"

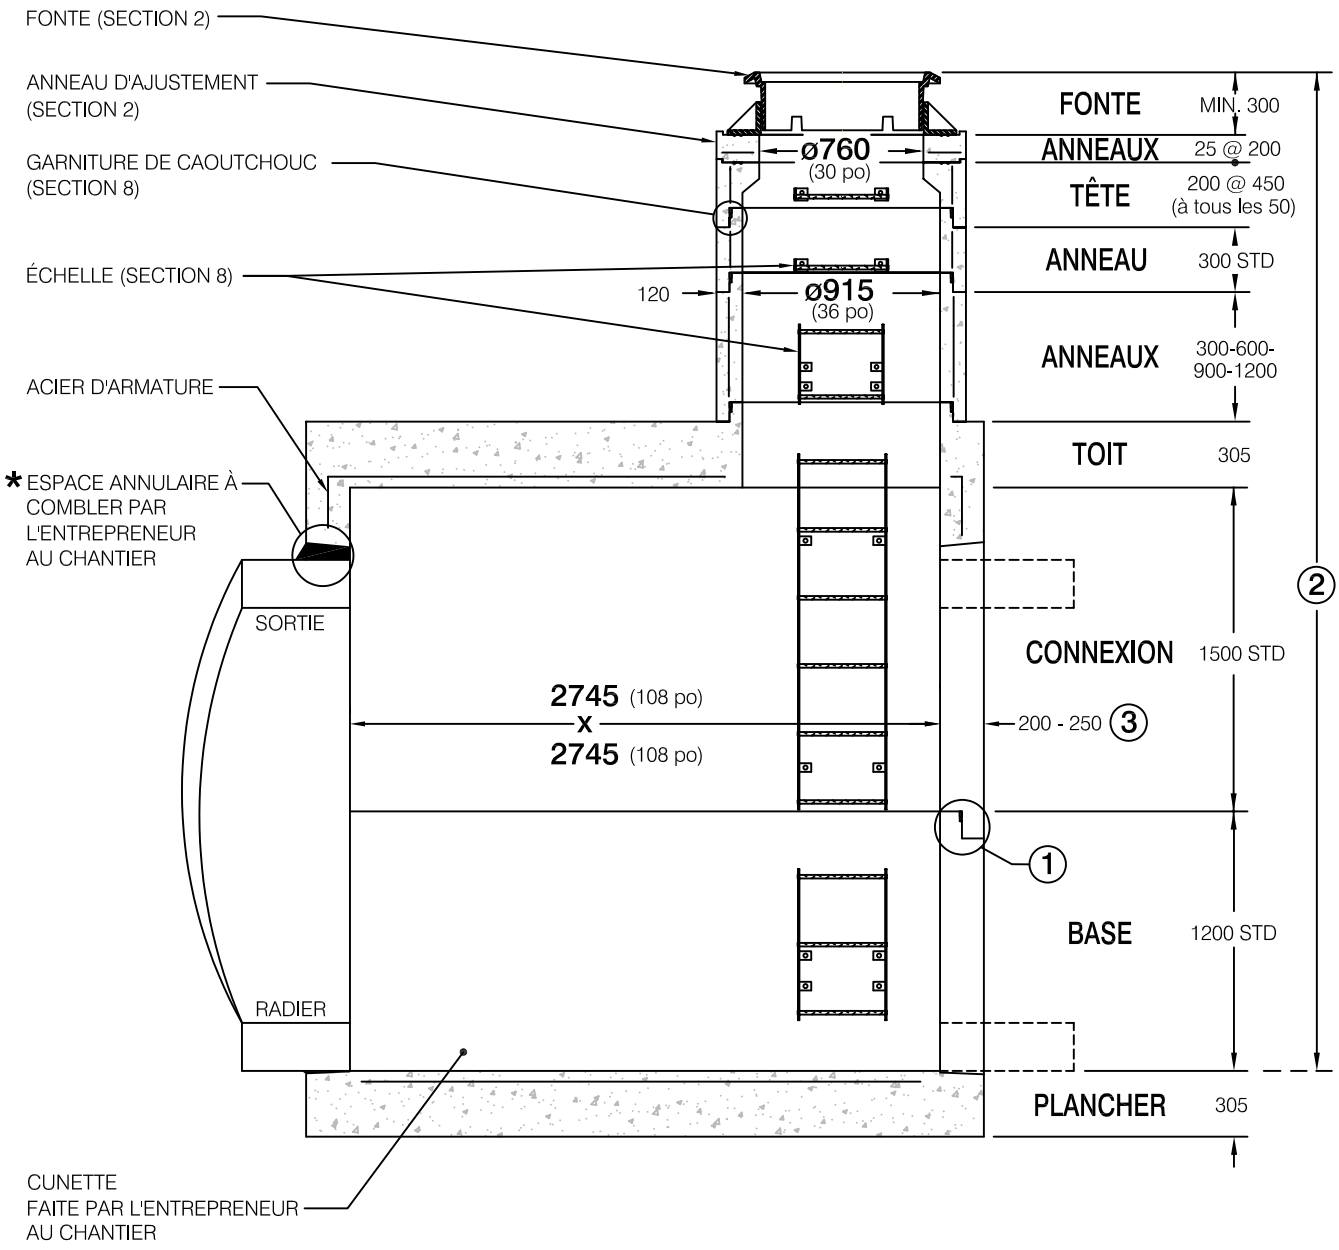


-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
*-Flex-Lok®200 disponible pour conduites ø1500 TBA maximum.
(1) -Garniture de butyl (section 8, détail 5).
(2) -Si la profondeur de votre regard <3280, veuillez consulter notre département technique pour plus d'informations.
(3) -Paroi de 200 ou 250 selon le projet.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 013748, Tous droits réservés


LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com


Raccordements maximums permis sur faces opposées

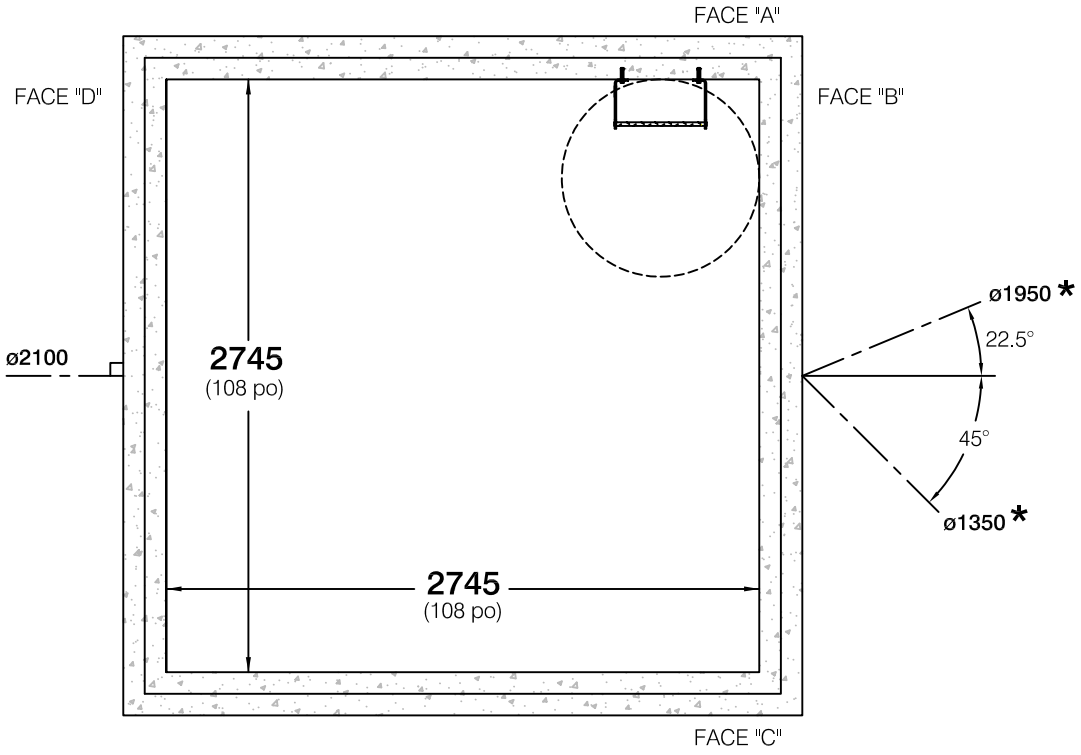

* NOTE IMPORTANTE: POUR LES RACCORDEMENTS NÉCESSITANTS LA COUPE DES CONDUITES DE ø1350 ET PLUS, L'UTILISATION D'UN REGARD ANGULAIRE EST FORTEMENT RECOMMANDÉE. VEUILLEZ CONSULTER NOTRE DÉPARTEMENT TECHNIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS.

Raccordement latéral maximum avec une conduite maîtresse





-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 013748, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton

17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0


T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254

lecuyerbeton.com

Regard d'égout rectangulaire sans garniture de caoutchouc pour conduite de ø2400mm maximum*

M-12
Type

Regard rectangulaire "type"

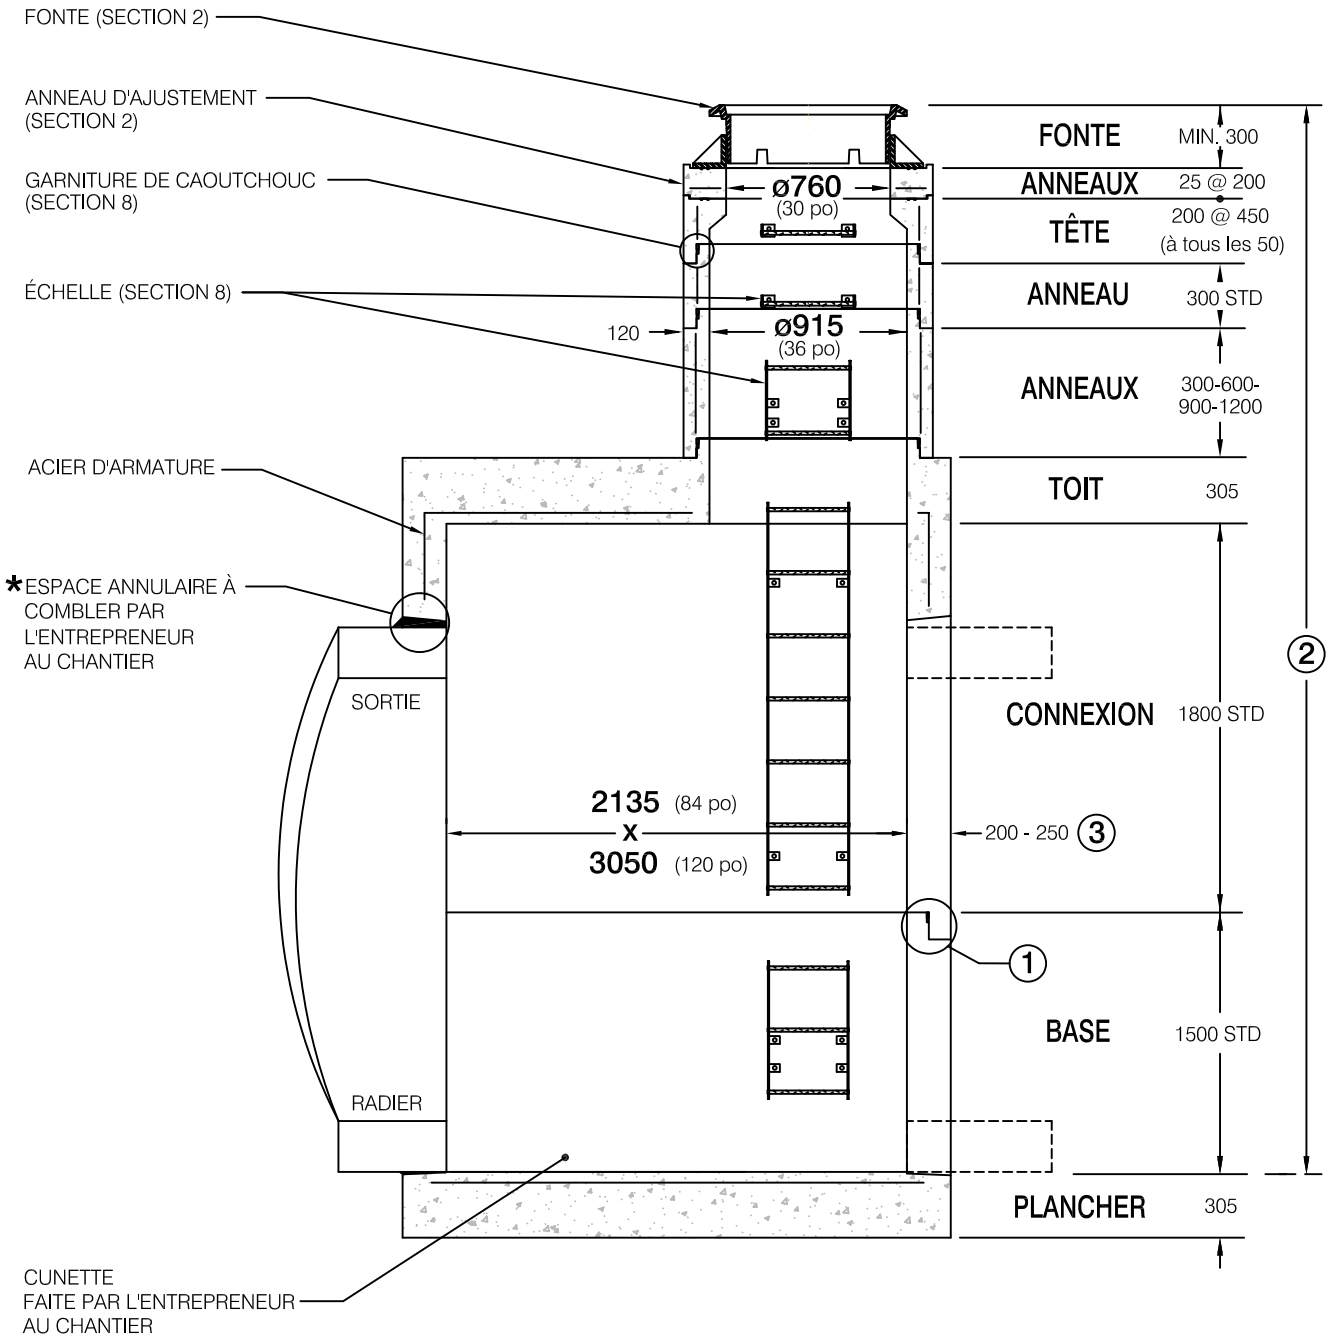

-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

*-Flex-Lok®200 disponible pour conduites ø1500 TBA maximum.

① -Garniture de butyl (section 8, détail 5).

② -Si la profondeur de votre regard <3860, veuillez consulter notre département technique pour plus d'informations.

③ -Paroi de 200 ou 250 selon le projet.


-Manutentions : voir détails à la section 9.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 013749, Tous droits réservés


LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024

Raccordements maximums permis sur faces opposées

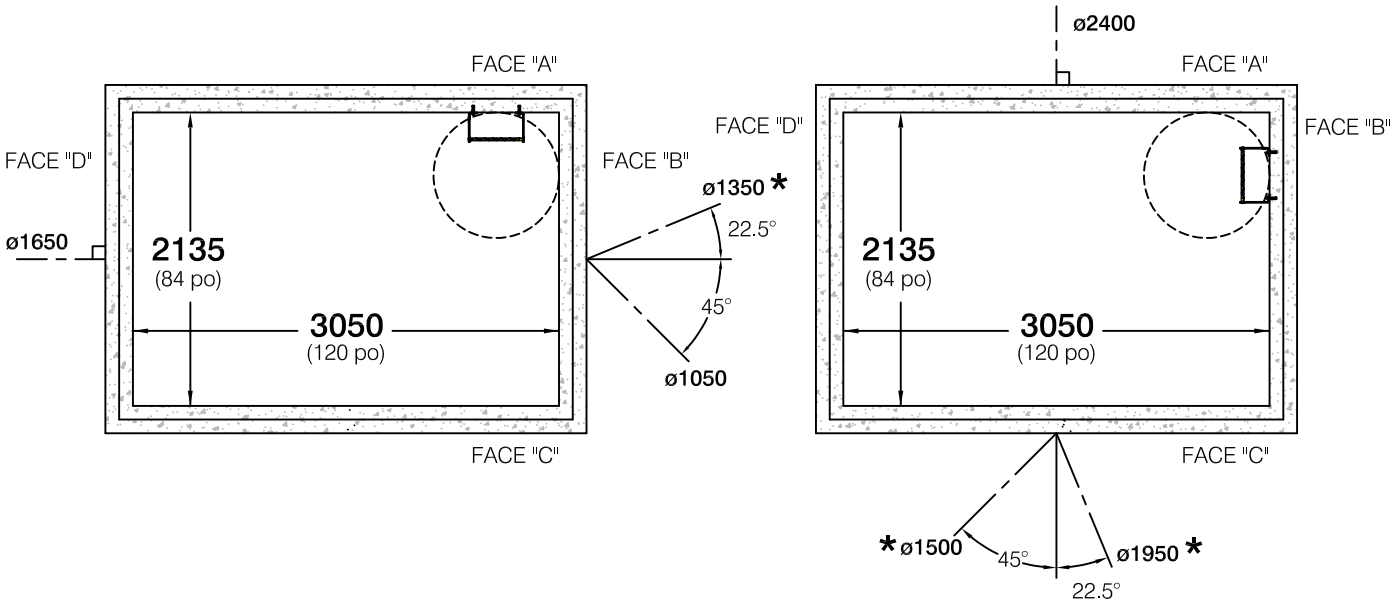

* NOTE IMPORTANTE: POUR LES RACCORDEMENTS NÉCESSITANTS LA COUPE DES CONDUITES DE ø1350 ET PLUS, L'UTILISATION D'UN REGARD ANGULAIRE EST FORTEMENT RECOMMANDÉE. VEUILLEZ CONSULTER NOTRE DÉPARTEMENT TECHNIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS.

Raccordement latéral maximum avec une conduite maîtresse

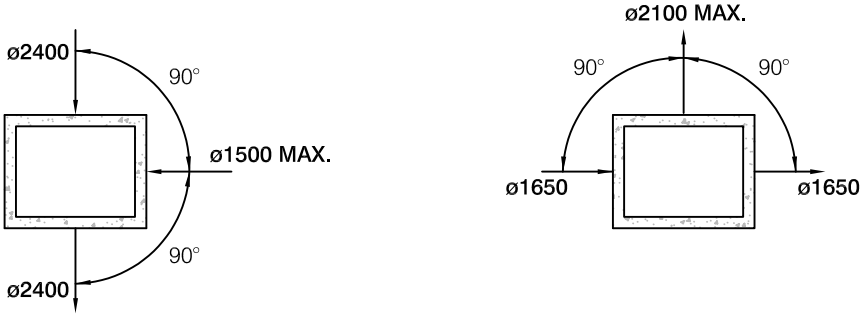

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 013749, Tous droits réservés


-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Regard d'égout rectangulaire sans garniture de caoutchouc pour conduite de ø2400mm maximum*

M-13
Type

Regard rectangulaire "type"

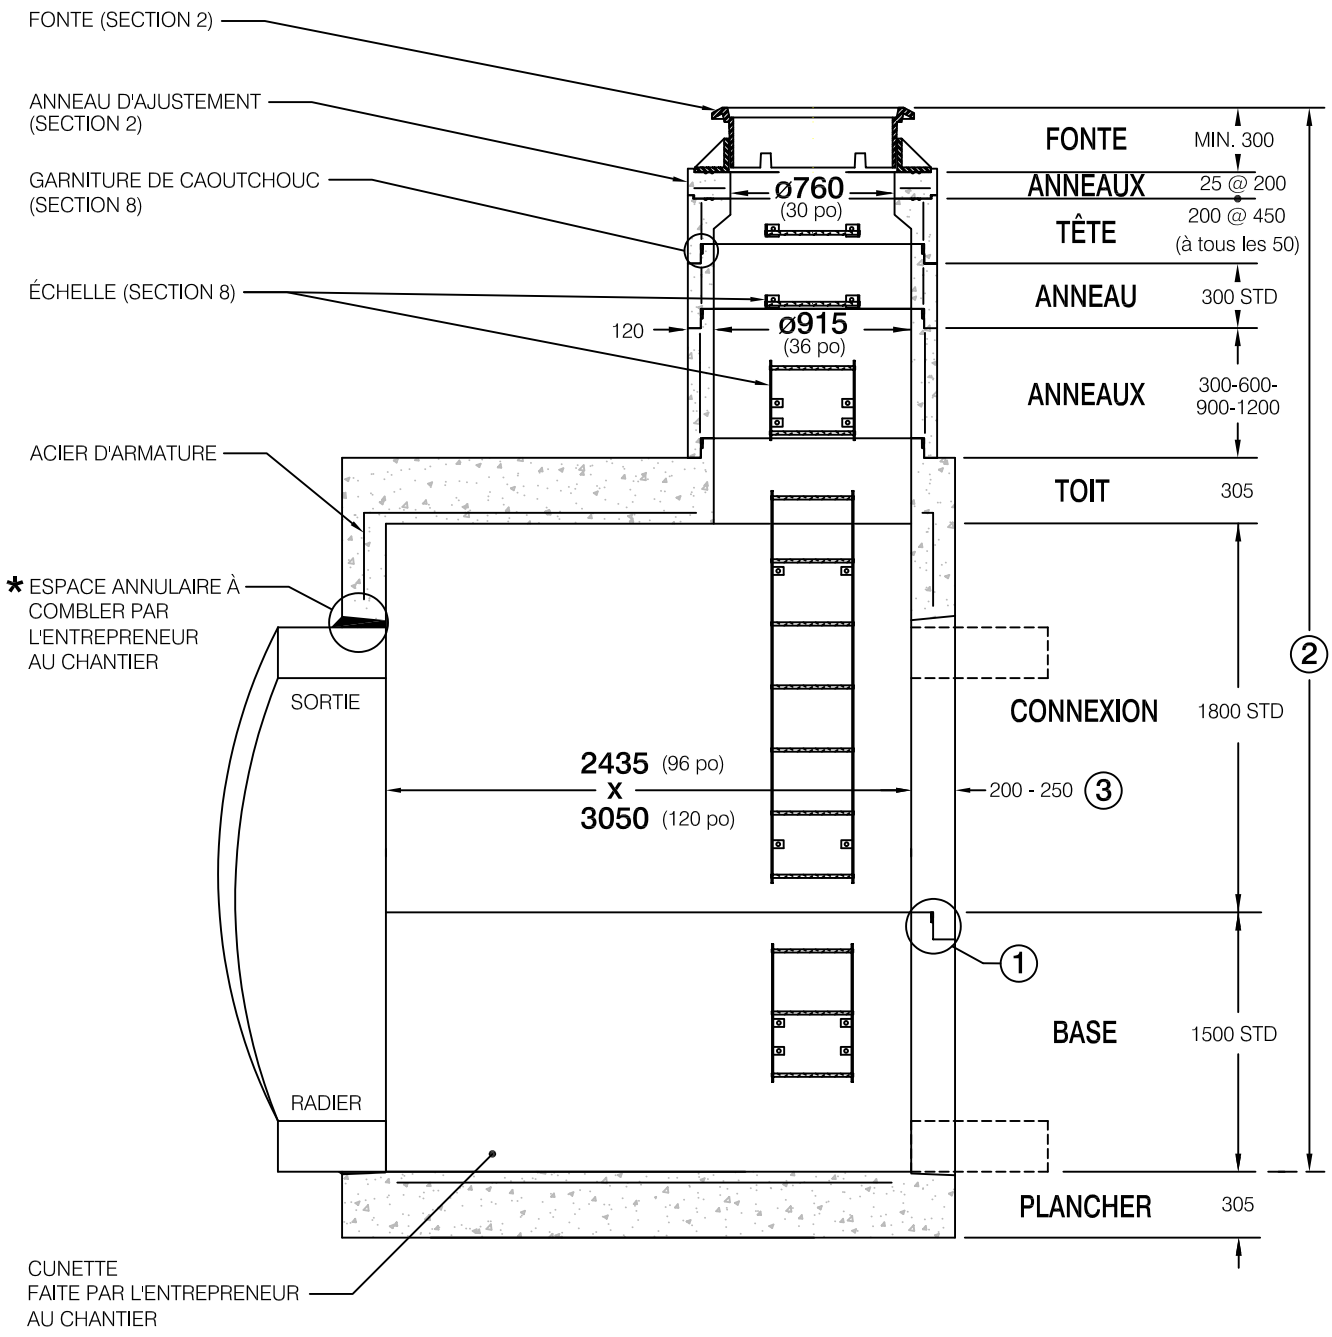

-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

*-Flex-Lok®200 disponible pour conduites ø1500 TBA maximum.

(1)-Garniture de butyl (section 8, détail 5).

(2)-Si la profondeur de votre regard <3860, veuillez consulter notre département technique pour plus d'informations.

(3)-Paroi de 200 ou 250 selon le projet.


-Manutentions : voir détails à la section 9.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 013750, Tous droits réservés


LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Raccordements maximums permis sur faces opposées

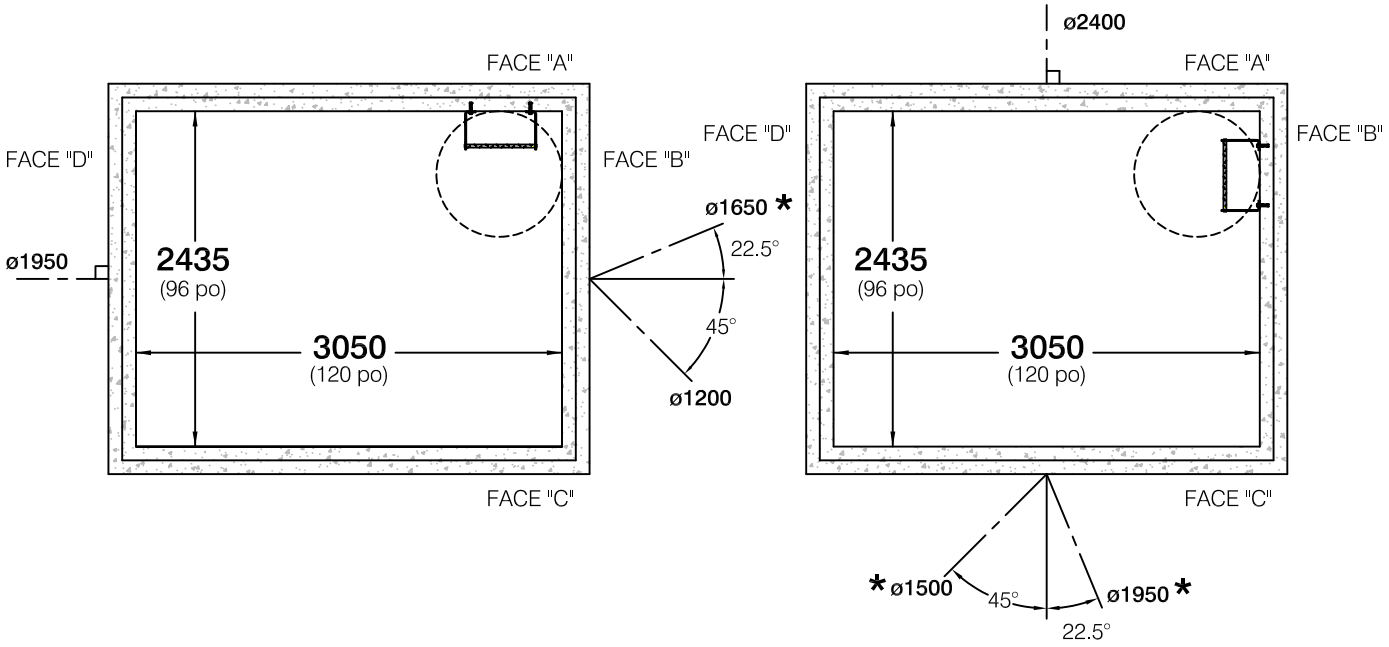

* NOTE IMPORTANTE: POUR LES RACCORDEMENTS NÉCESSITANTS LA COUPE DES CONDUITES DE ø1350 ET PLUS, L'UTILISATION D'UN REGARD ANGULAIRE EST FORTEMENT RECOMMANDÉE. VEUILLEZ CONSULTER NOTRE DÉPARTEMENT TECHNIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS.

Raccordement latéral maximum avec une conduite maîtresse

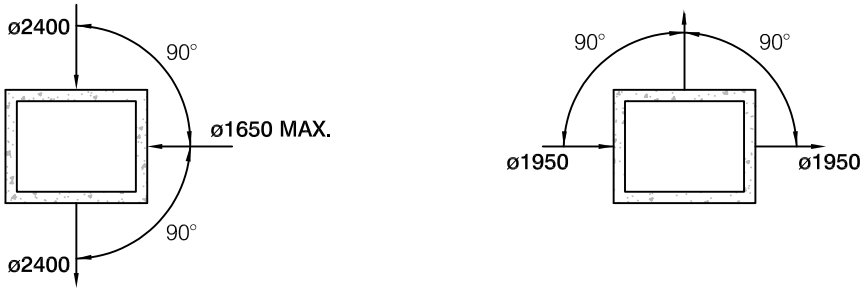

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 013750, Tous droits réservés


-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Regard d'égout rectangulaire sans garniture de caoutchouc pour conduite de ø2400mm maximum*

M-14
Type

Regard rectangulaire "type"

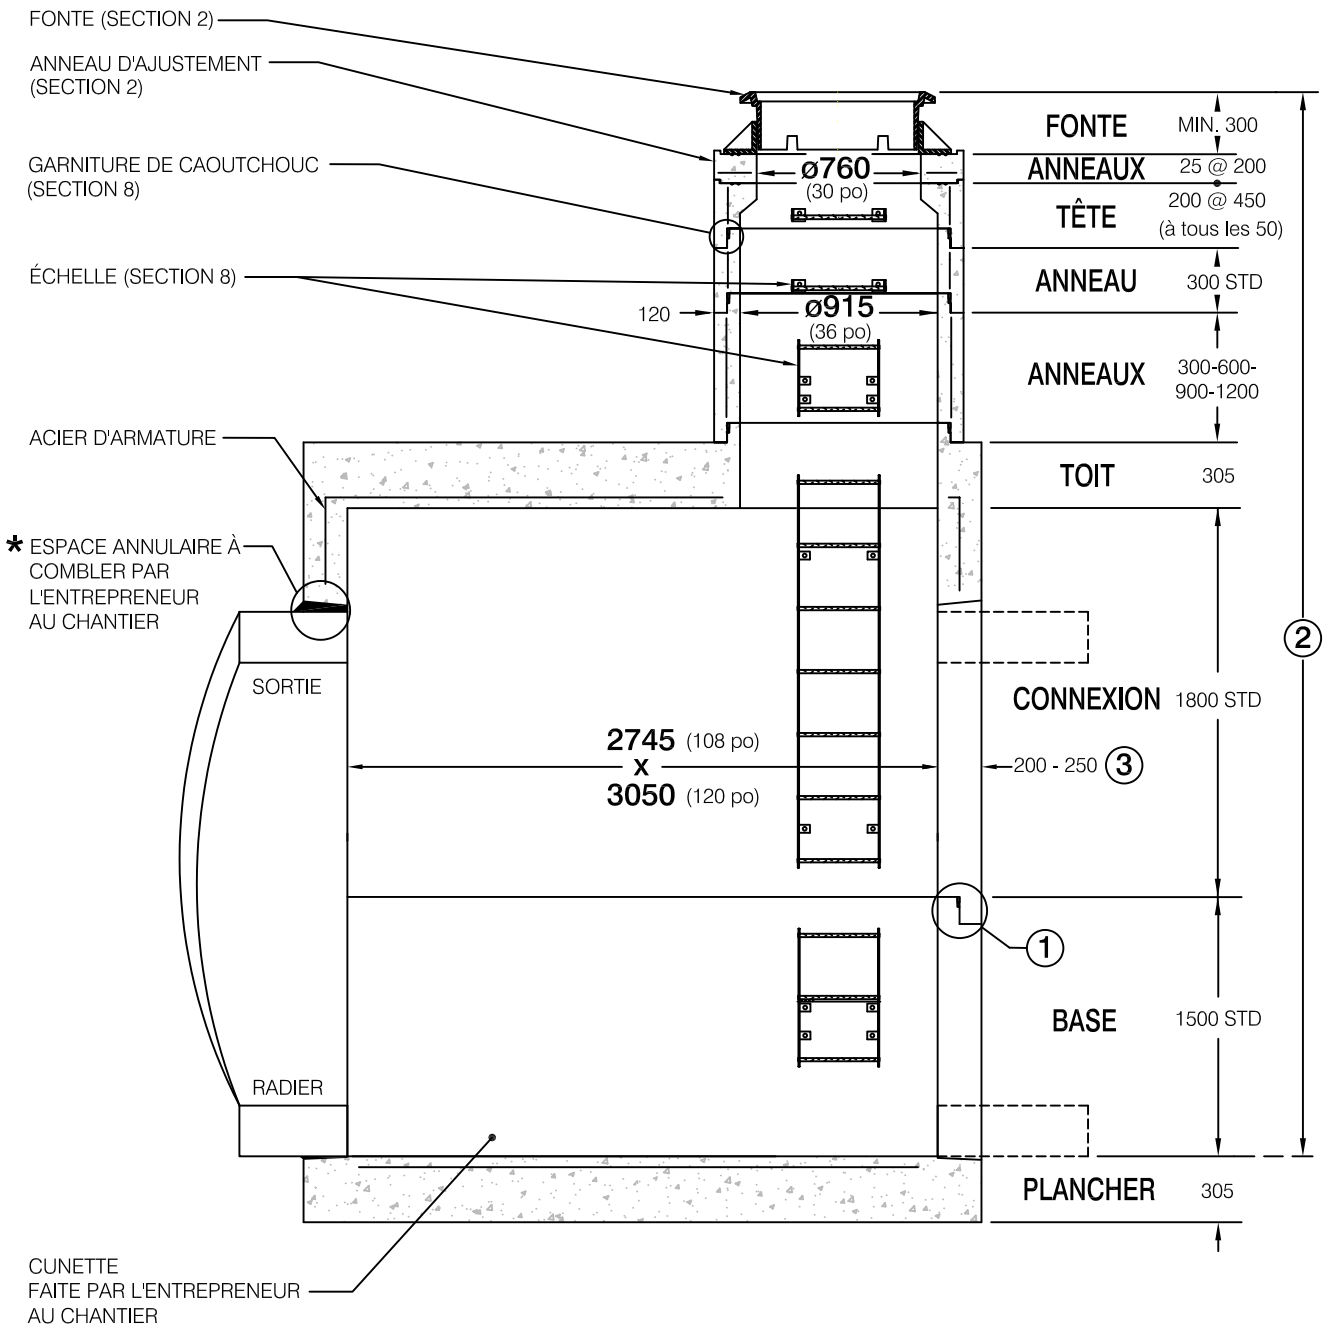


-**Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.**
*-Flex-Lok®200 disponible pour conduites ø1500 TBA maximum.
① -Garniture de butyl (section 8, détail 5).
② -Si la profondeur de votre regard <3860, veuillez consulter notre département technique pour plus d'informations.
③ -Paroi de 200 ou 250 selon le projet.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 013751, Tous droits réservés


LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024


Raccordements maximums permis sur faces opposées

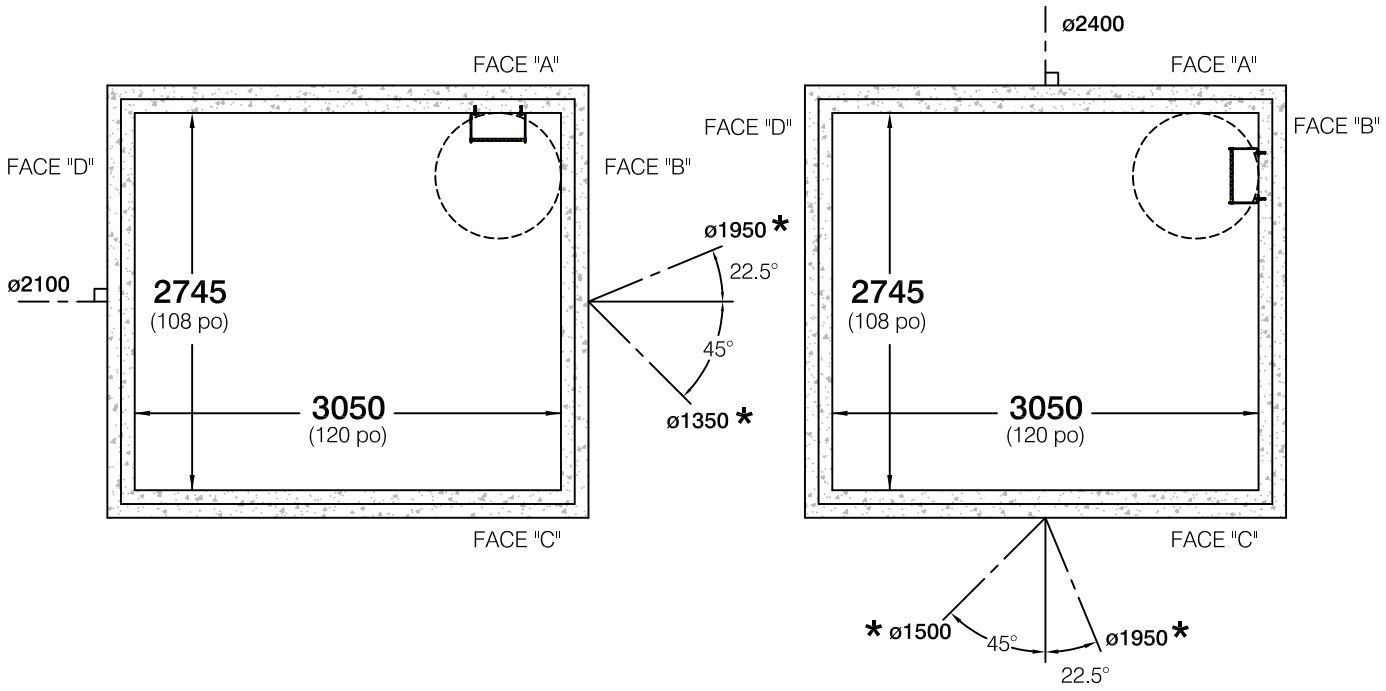

* NOTE IMPORTANTE: POUR LES RACCORDEMENTS NÉCESSITANTS LA COUPE DES CONDUITES DE ø1350 ET PLUS, L'UTILISATION D'UN REGARD ANGULAIRE EST FORTEMENT RECOMMANDÉE. VEUILLEZ CONSULTER NOTRE DÉPARTEMENT TECHNIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS.

Raccordement latéral maximum avec une conduite maîtresse



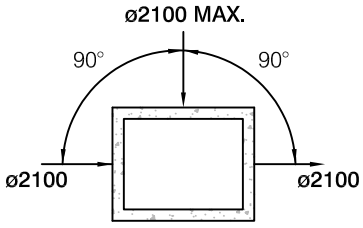

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 013751, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton

17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0


T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254

lecuyerbeton.com

Regard d'égout rectangulaire sans garniture de caoutchouc pour conduite de ø3000mm maximum*

M-15
Type

Regard rectangulaire "type"

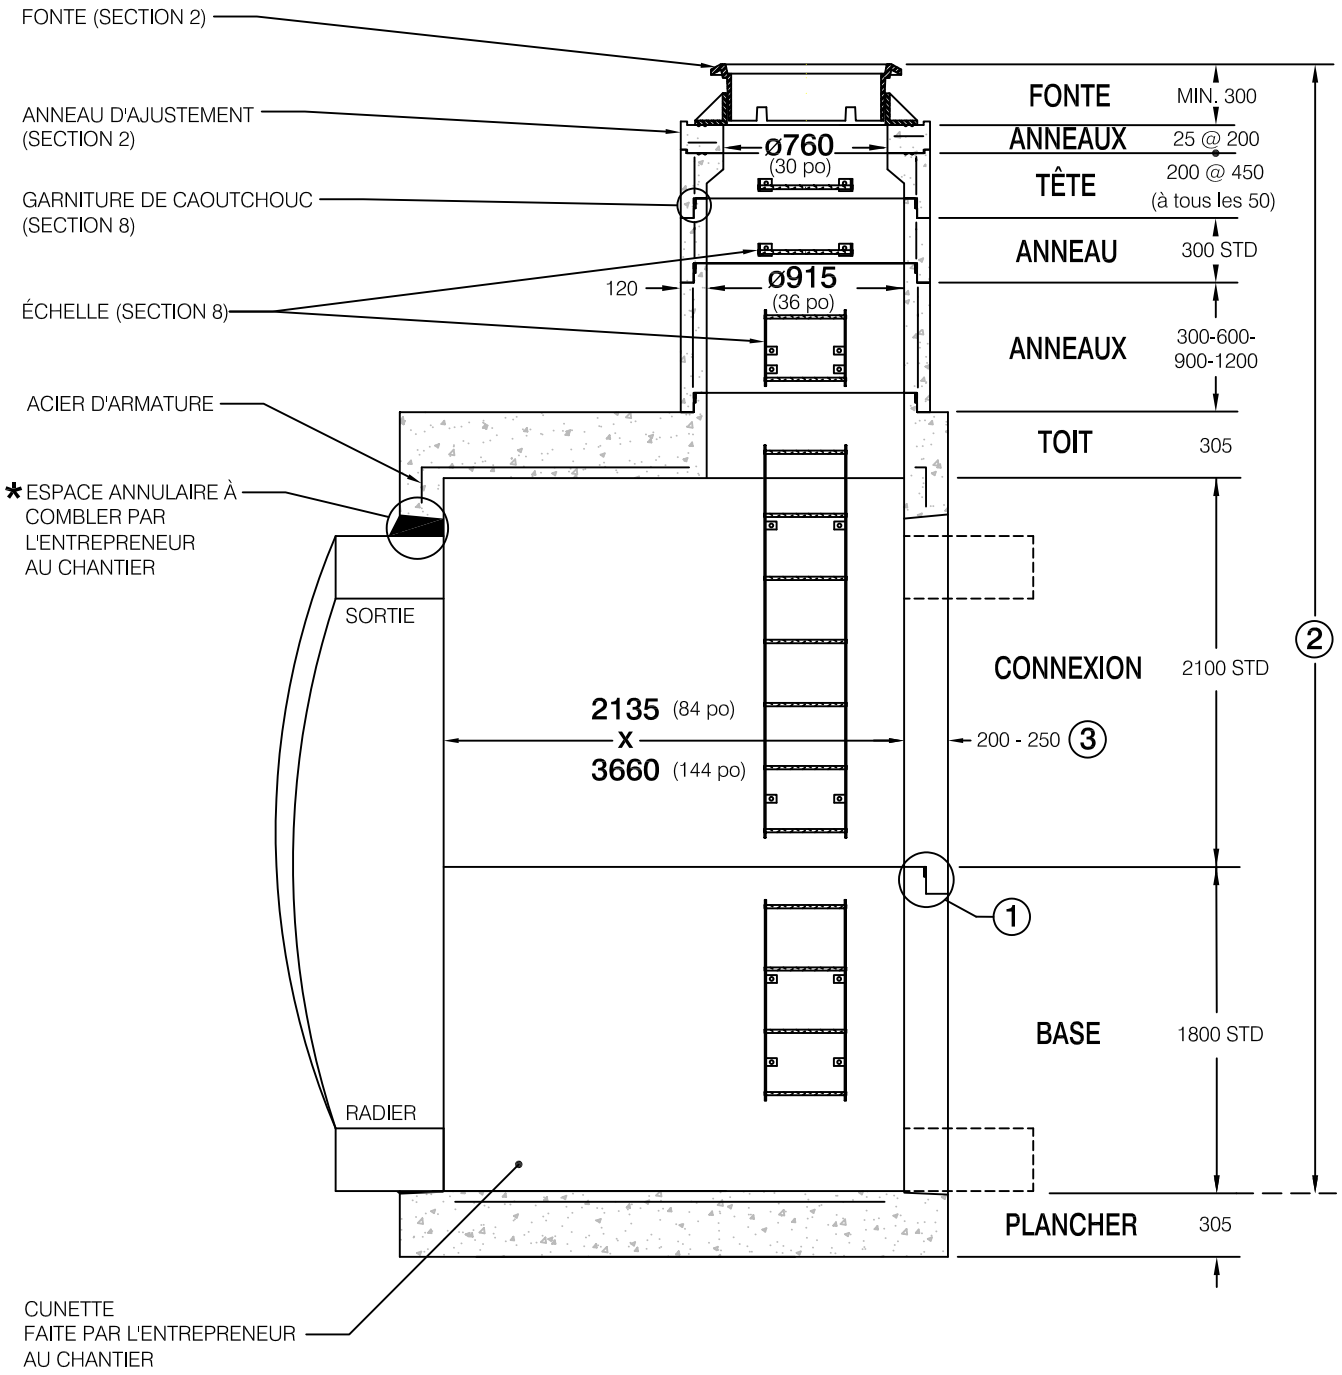


-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
*-Flex-Lok® 200 disponible pour conduites ø1500 TBA maximum.
① -Garniture de butyl (section 8, détail 5).
② -Si la profondeur de votre regard <4405, veuillez consulter notre département technique pour plus d'informations.
③ -Paroi de 200 ou 250 selon le projet.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 013752, Tous droits réservés


LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Raccordements maximums permis sur faces opposées

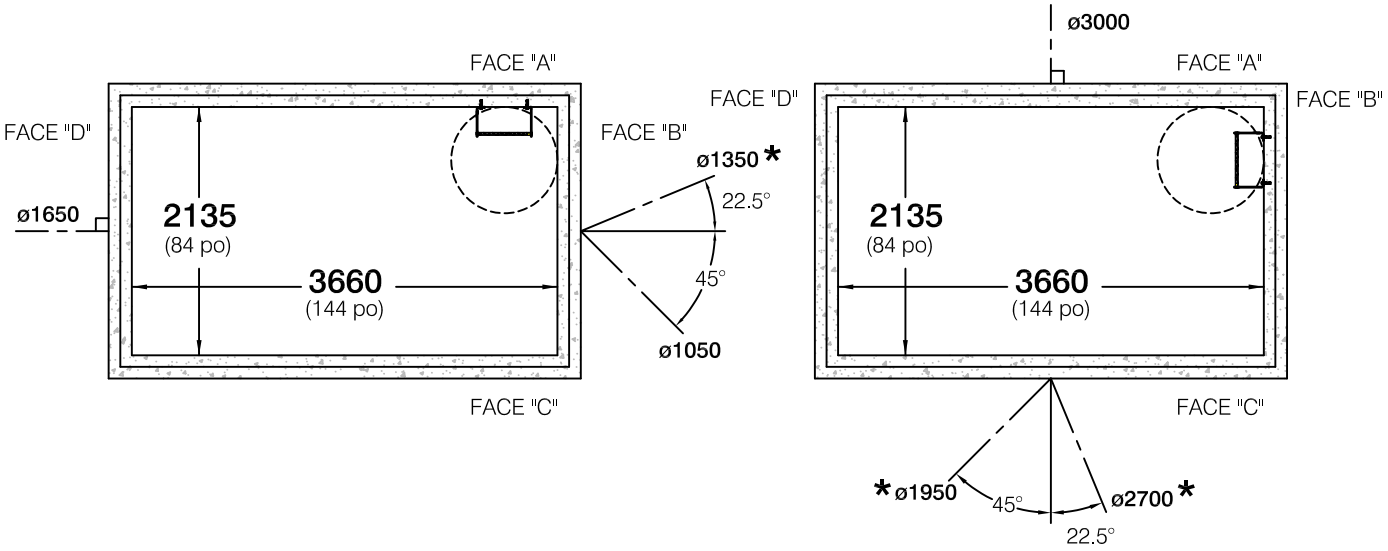

* NOTE IMPORTANTE: POUR LES RACCORDEMENTS NÉCESSITANTS LA COUPE DES CONDUITES DE ø1350 ET PLUS, L'UTILISATION D'UN REGARD ANGULAIRE EST FORTEMENT RECOMMANDÉE. VEUILLEZ CONSULTER NOTRE DÉPARTEMENT TECHNIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS.

Raccordement latéral maximum avec une conduite maîtresse

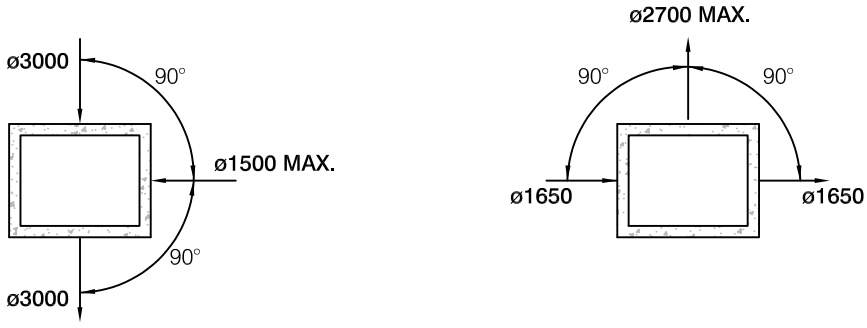

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 013752, Tous droits réservés


-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Regard d'égout rectangulaire sans garniture de caoutchouc pour conduite de ø2700mm maximum*

M-16
Type

Regard rectangulaire "type"

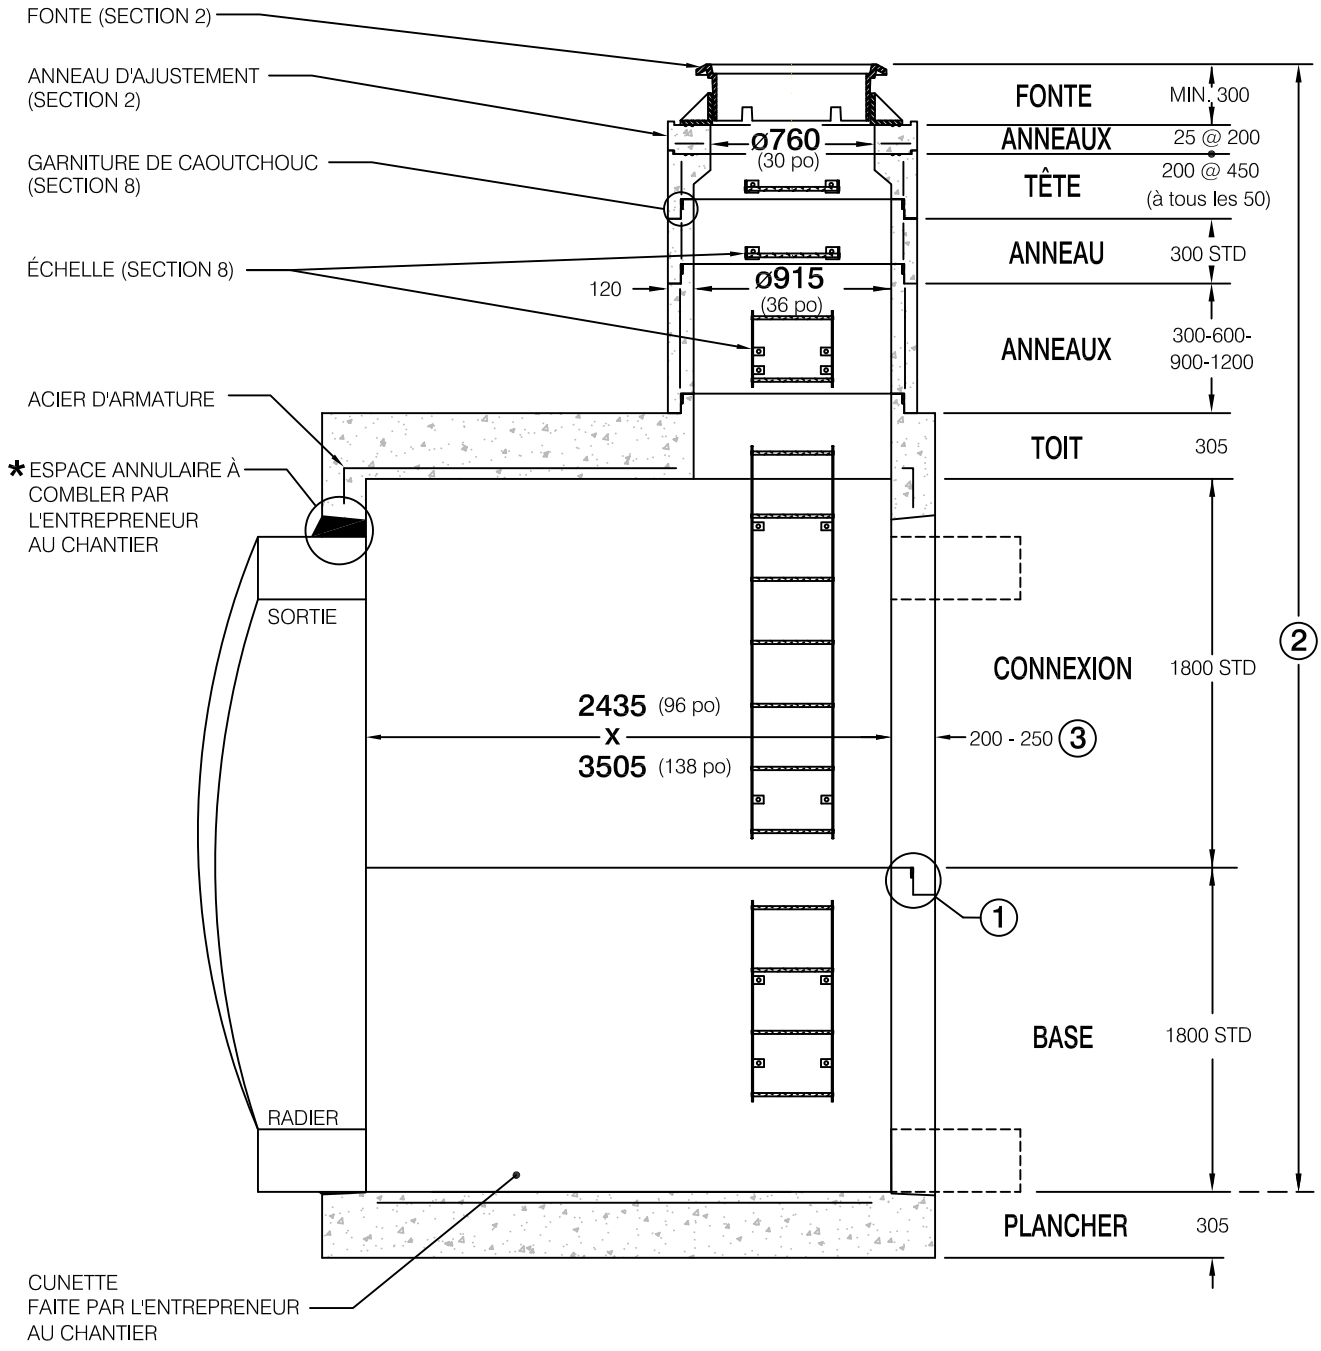

-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

*-Flex-Lok®200 disponible pour conduites ø1500 TBA maximum.

① -Garniture de butyl (section 8, détail 5).

② -Si la profondeur de votre regard <4130, veuillez consulter notre département technique pour plus d'informations.

③ -Paroi de 200 ou 250 selon le projet.


-Manutentions : voir détails à la section 9.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 013753, Tous droits réservés


LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Raccordements maximums permis sur faces opposées

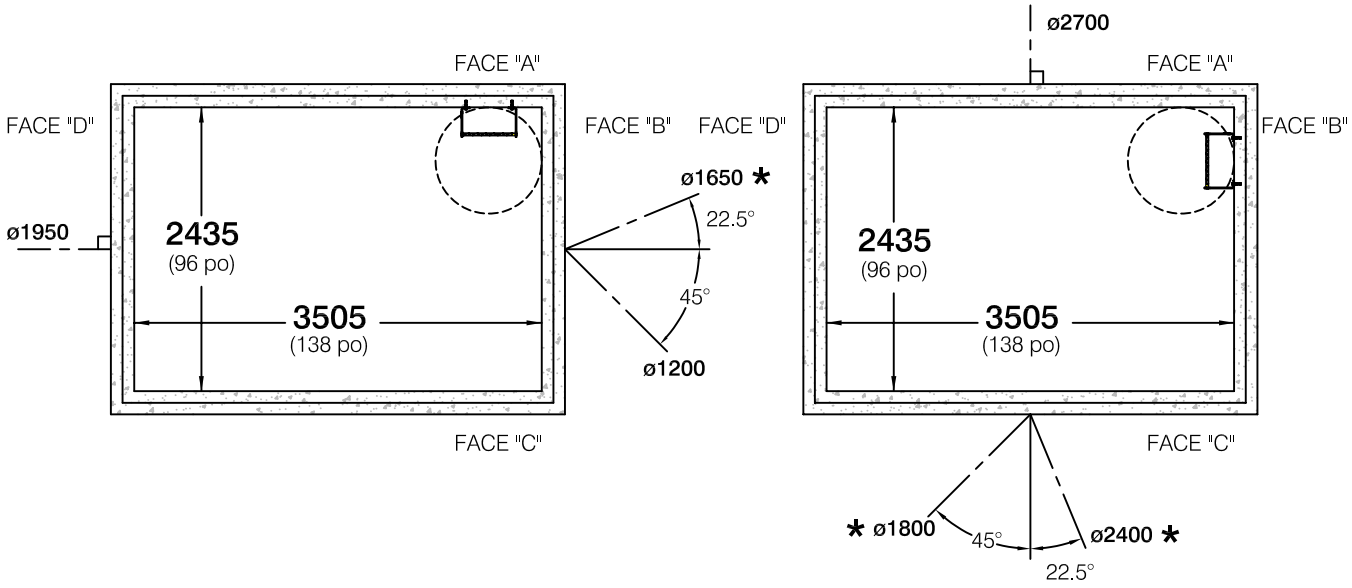

* NOTE IMPORTANTE: POUR LES RACCORDEMENTS NÉCESSITANTS LA COUPE DES CONDUITES DE ø1350 ET PLUS, L'UTILISATION D'UN REGARD ANGULAIRE EST FORTEMENT RECOMMANDÉE. VEUILLEZ CONSULTER NOTRE DÉPARTEMENT TECHNIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS.

Raccordement latéral maximum avec une conduite maîtresse

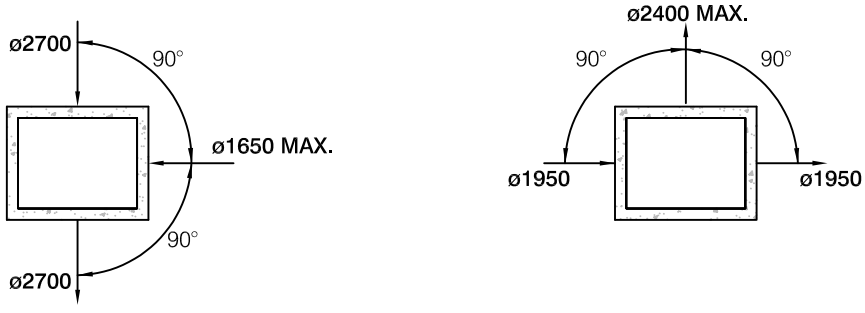

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 013753, Tous droits réservés


-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Regard d'égout rectangulaire sans garniture de caoutchouc pour conduite de ø3000mm maximum*

M-17
Type

Regard rectangulaire "type"

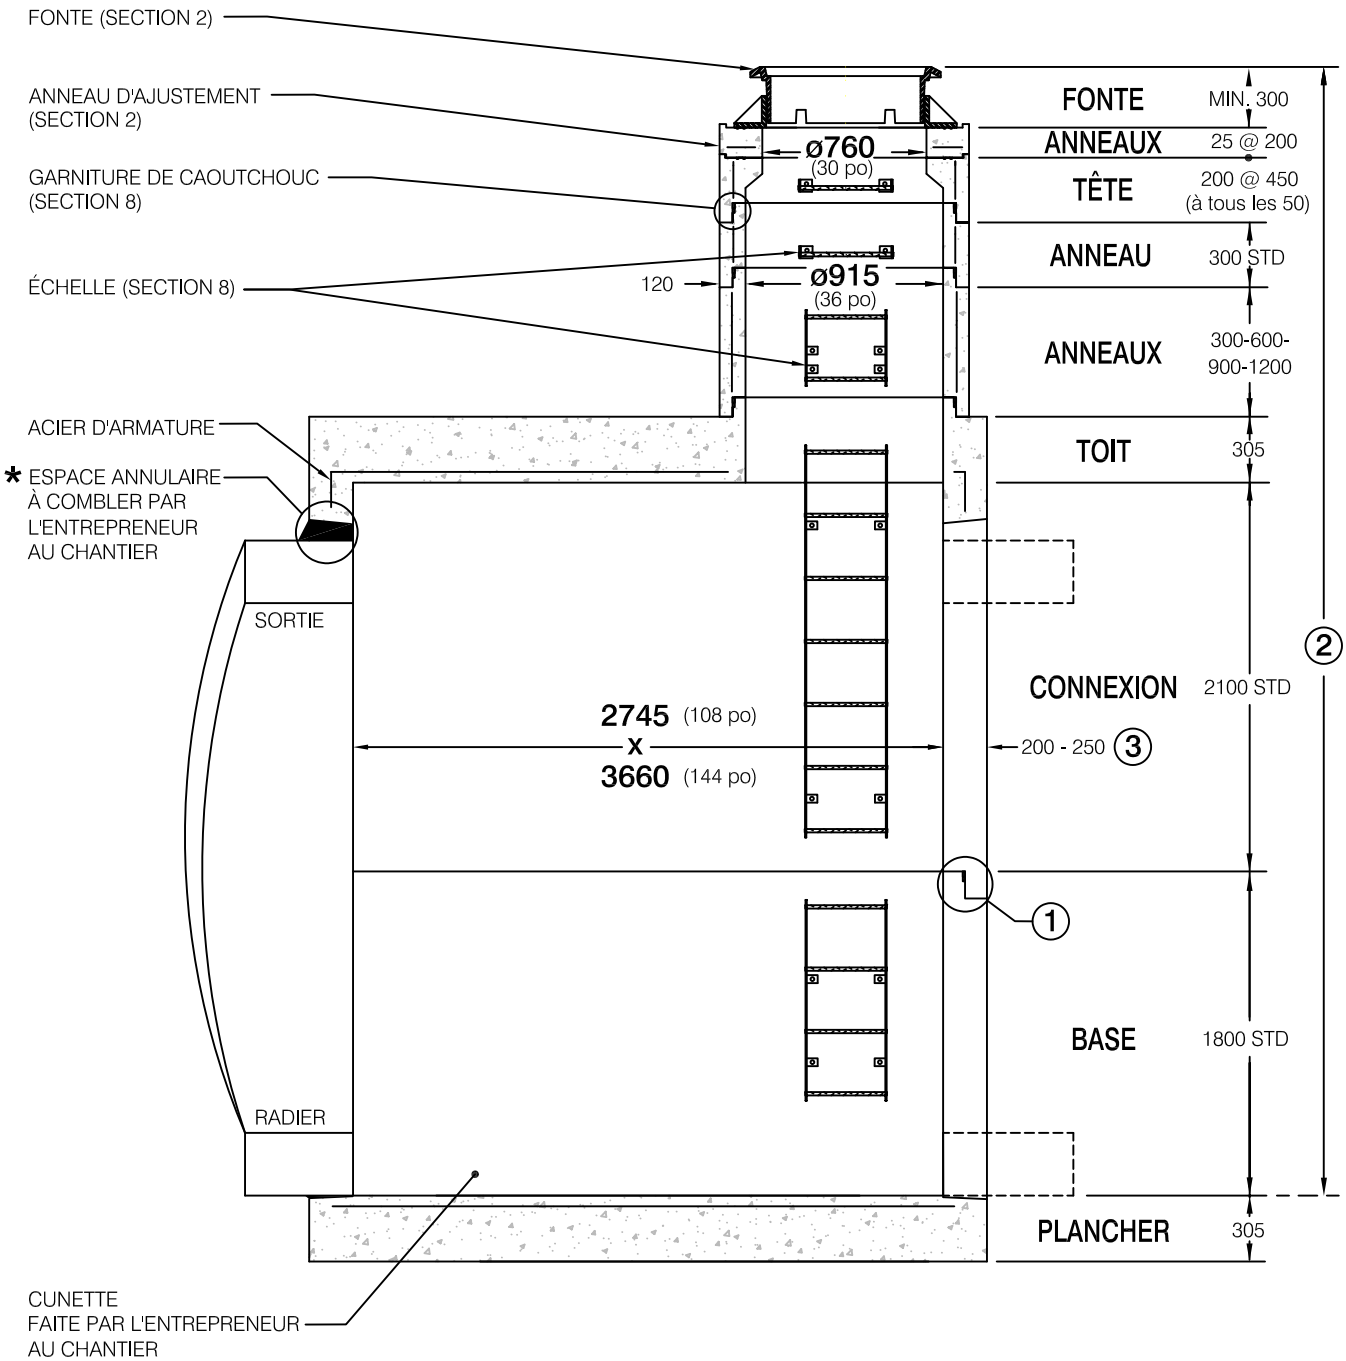


-**Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.**
*-Flex-Lok®200 disponible pour conduites ø1500 TBA maximum.
① -Garniture de butyl (section 8, détail 5).
② -Si la profondeur de votre regard <4405, veuillez consulter notre département technique pour plus d'informations.
③ -Paroi de 200 ou 250 selon le projet.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 013754, Tous droits réservés


LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Raccordements maximums permis sur faces opposées

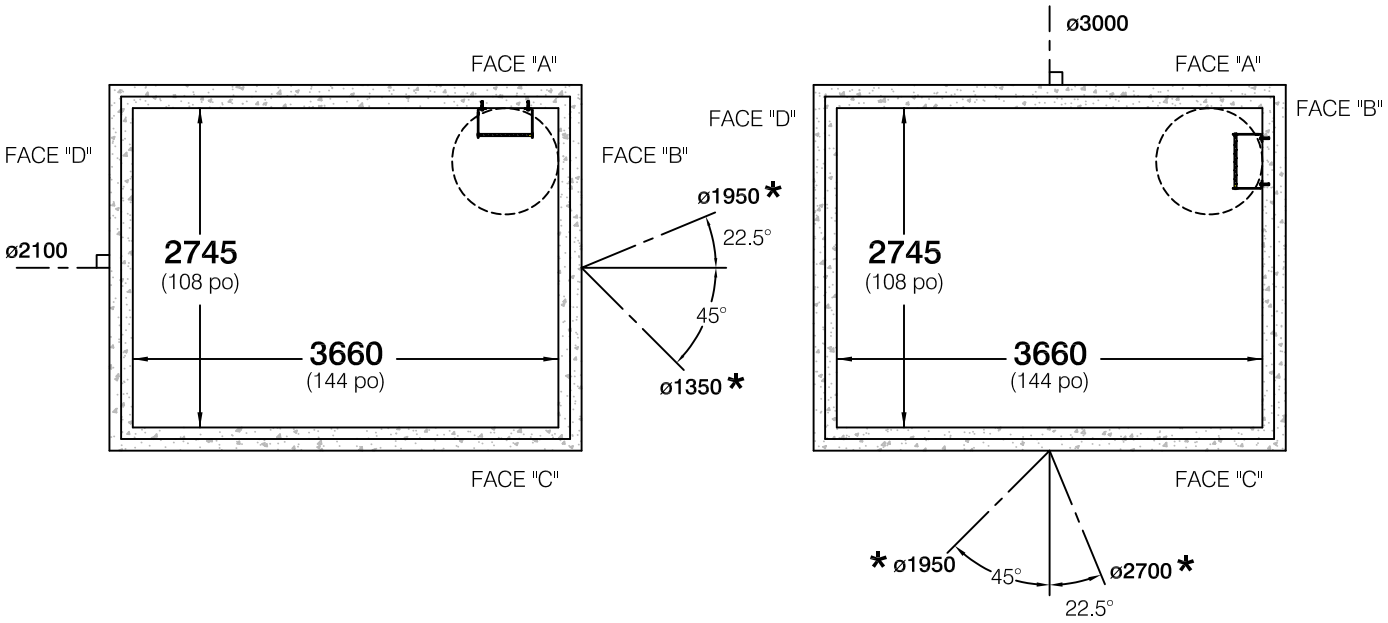

* NOTE IMPORTANTE: POUR LES RACCORDEMENTS NÉCESSITANTS LA COUPE DES CONDUITES DE ø1350 ET PLUS, L'UTILISATION D'UN REGARD ANGULAIRE EST FORTEMENT RECOMMANDÉE. VEUILLEZ CONSULTER NOTRE DÉPARTEMENT TECHNIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS.

Raccordement latéral maximum avec une conduite maîtresse

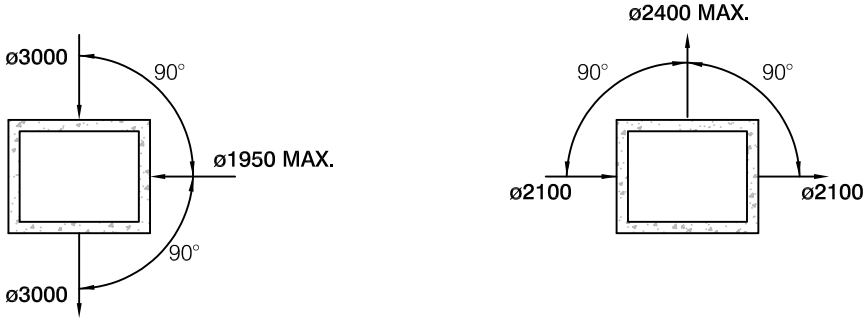


-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 013754, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Cunette préfabriquée pour regard MR-750 à MR-1200

Cunette conventionnelle pour regard rectangulaire

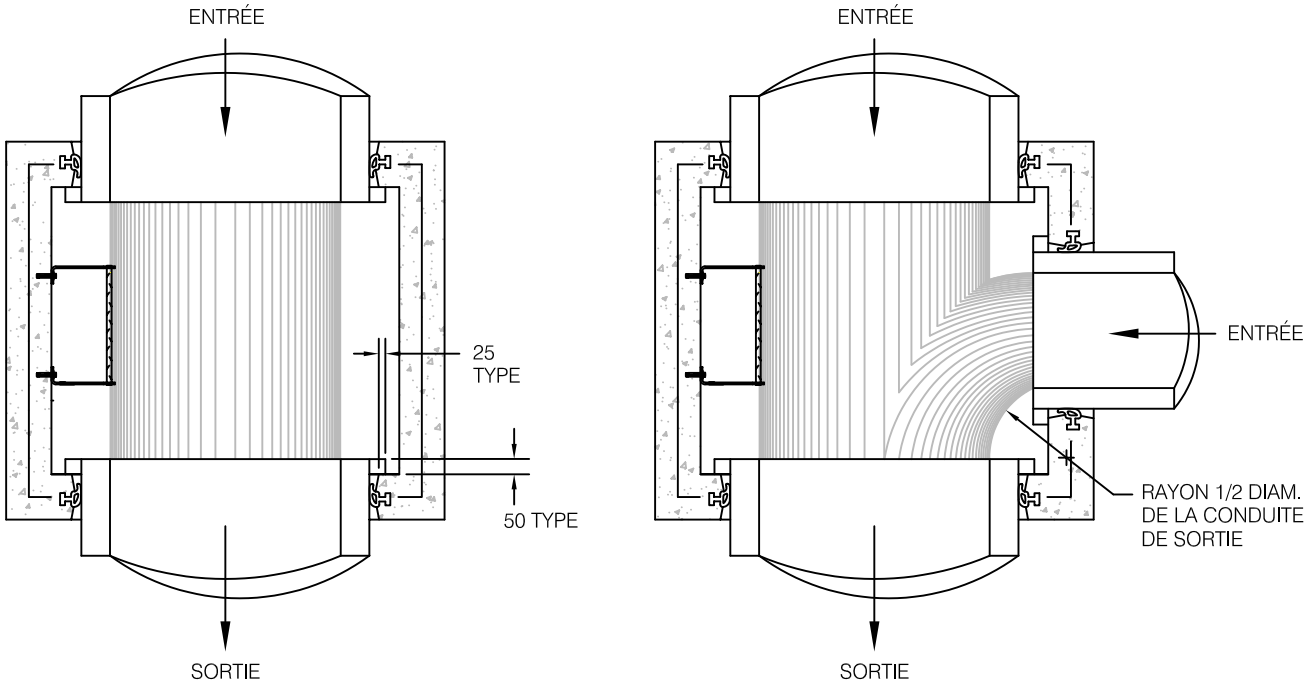

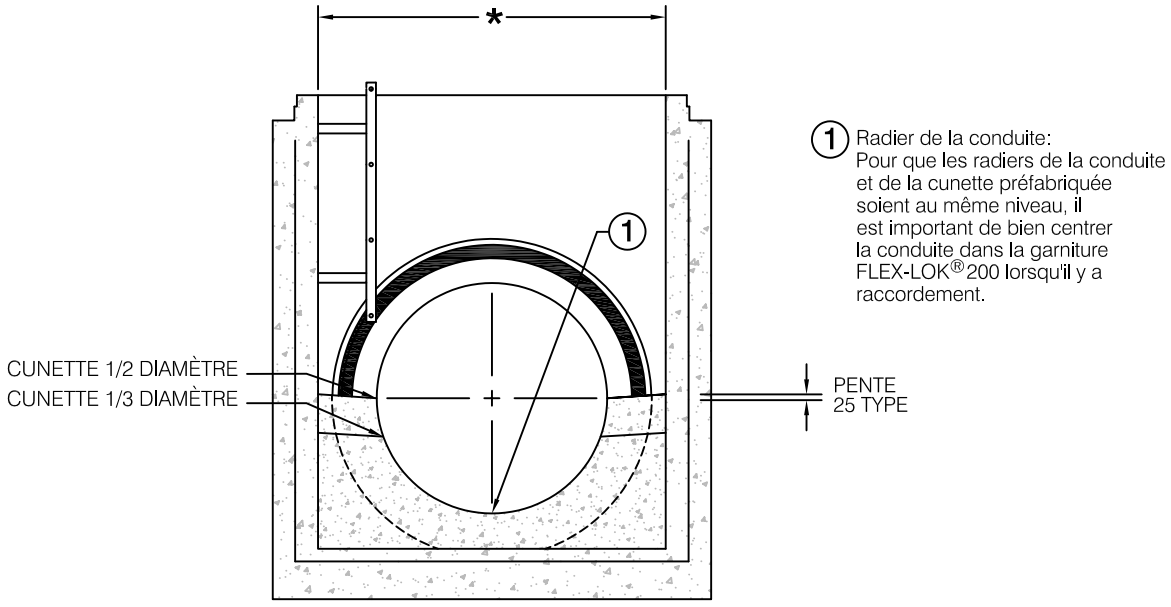

(1) Radier de la conduite:
Pour que les radiers de la conduite et de la cunette préfabriquée soient au même niveau, il est important de bien centrer la conduite dans la garniture FLEX-LOK® 200 lorsqu'il y a raccordement.

-Cunette préfabriquée en béton conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

*-Voir le dessin type de chacun des modèles choisis pour les dimensions spécifiques et les possibilités de raccordement.

-Regard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. SEPTEMBRE 2023 du fichier 005769, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024

Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

Regard d'égout rectangulaire pour conduite de faible profondeur

OPTION "A"
Peu profond

Regard rectangulaire peu profond
(Voir tableau des recouvrements minimums)

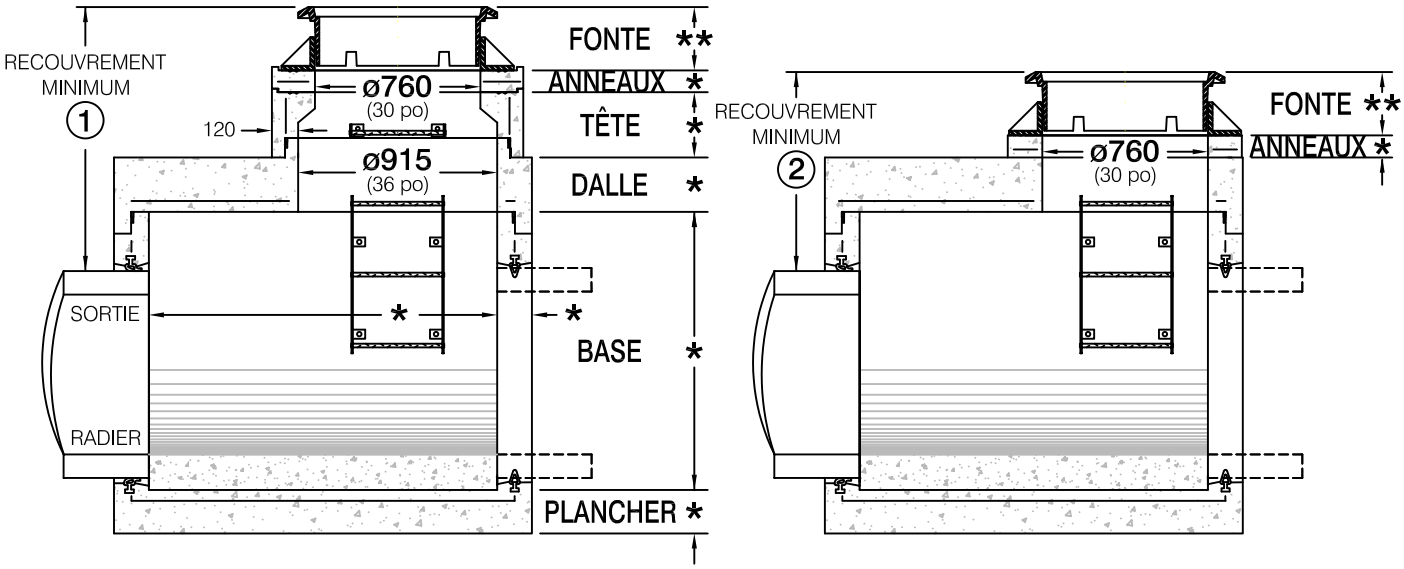


Tableau des recouvrements minimums:

Modèle de regard *	Recouvrement minimum (avec cheminée) ①**	Recouvrement minimum (sans cheminée) ②**
MR-750	1010	810
MR-900	1010	810
MR-1050	1060	860
MR-1200	1060	860
MR-1350	1120	920
MR-1500	1125	925

-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

* -Voir le dessin type de chacun des modèles choisis pour les dimensions spécifiques et les possibilités de raccordement.

** -Les profondeurs peuvent varier en fonction du type de cadre et couvercle utilisés. Les recouvrements minimums indiqués incluent un espace de 300mm pour un ensemble de fonte ajustable.

-Regard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

-Manutentions : voir détails à la section 9.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


© Lécuyer et Fils Ltée. rév. SEPTEMBRE 2023 du fichier 013947, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Regard d'égout rectangulaire pour conduite de très faible profondeur

OPTION "B"
Très peu profond

Regard rectangulaire très peu profond
(Voir tableau des recouvrements minimums)

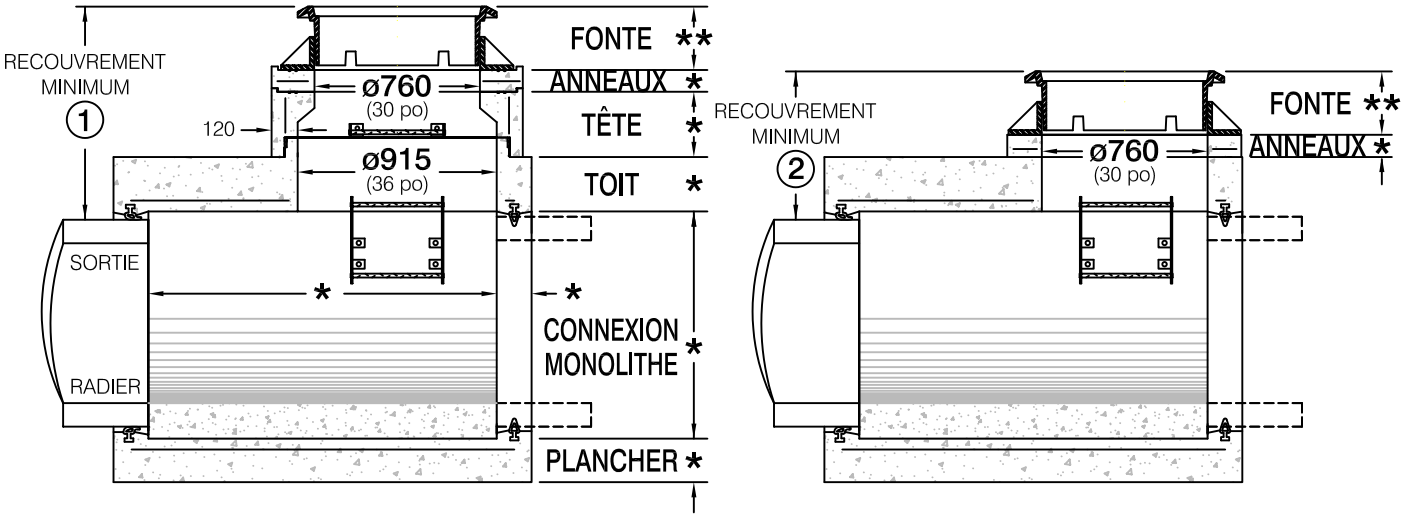

AVEC CHEMINÉE

SANS CHEMINÉE

Tableau des recouvrements minimums:

Modèle de regard *	Recouvrement minimum (avec cheminée) 1**	Recouvrement minimum (sans cheminée) 2**
MR-750	750	550
MR-900	755	555
MR-1050	750	550
MR-1200	745	545
MR-1350	805	605
MR-1500	865	665

-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

* -Voir le dessin type de chacun des modèles choisis pour les dimensions spécifiques et les possibilités de raccordement.

** -Les profondeurs peuvent varier en fonction du type de cadre et couvercle utilisés. Les recouvrements minimums indiqués incluent un espace de 300mm pour un ensemble de fonte ajustable.

-Regard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

-Manutentions : voir détails à la section 9.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


© Lécuyer et Fils Ltée. rév. SEPTEMBRE 2023 du fichier 013947, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024


Regard d'égout rectangulaire pour conduite existante

OPTION "C"
En "U"

Regard rectangulaire en "U"
(Voir tableau des recouvrements minimums)

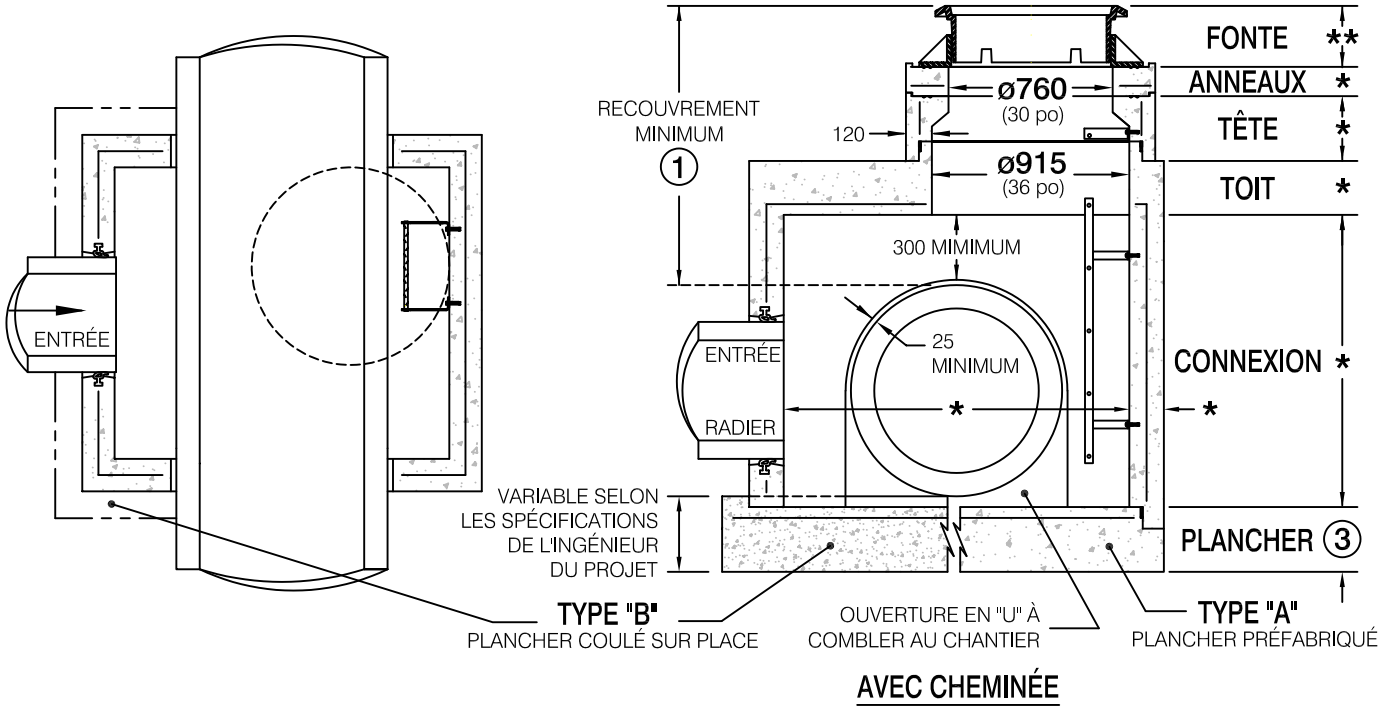

AVEC CHEMINÉE

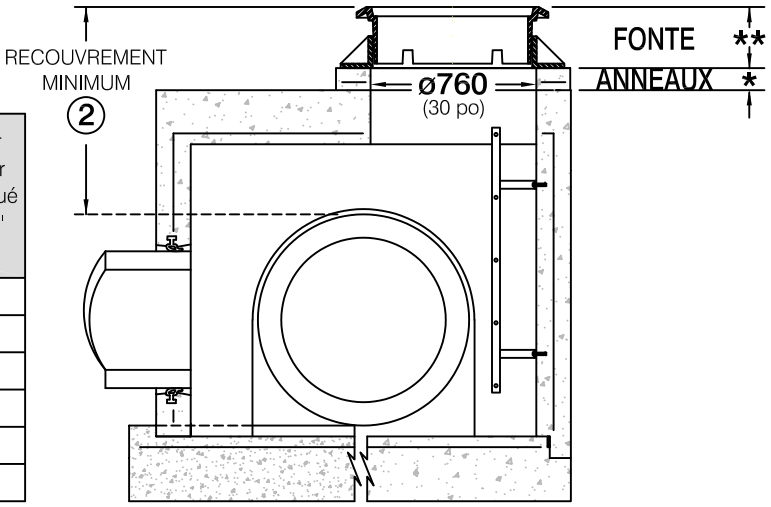

SANS CHEMINÉE

Tableau des recouvrements minimums:

Modèle requis selon la conduite maîtresse *	Diamètre maximum de la conduite existante	Recouvrement minimum		Hauteur plancher préfabriqué Type "A" ③
		Avec cheminée ①**	Sans cheminée ②**	
MR-750	600	1030	830	200
MR-900	750	1030	830	200
MR-1050	900	1025	825	200
MR-1200	1050	1025	825	200
MR-1350	1200	1080	880	250
MR-1500	1500	1100	900	250

-Regard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

* -Voir le dessin type de chacun des modèles choisis pour les dimensions spécifiques et les possibilités de raccordement.

** -Les profondeurs peuvent varier en fonction du type de cadre et couvercle utilisés. Les recouvrements minimums indiqués incluent un espace de 300mm pour un ensemble de fonte ajustable.

-Manutentions : voir détails à la section 9.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév SEPTEMBRE 2023 du fichier 013939, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024

Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

Regard rectangulaire avec déflecteur en T.O.G.

(Voir tableau pour raccord maximum et déflecteur requis par modèle)

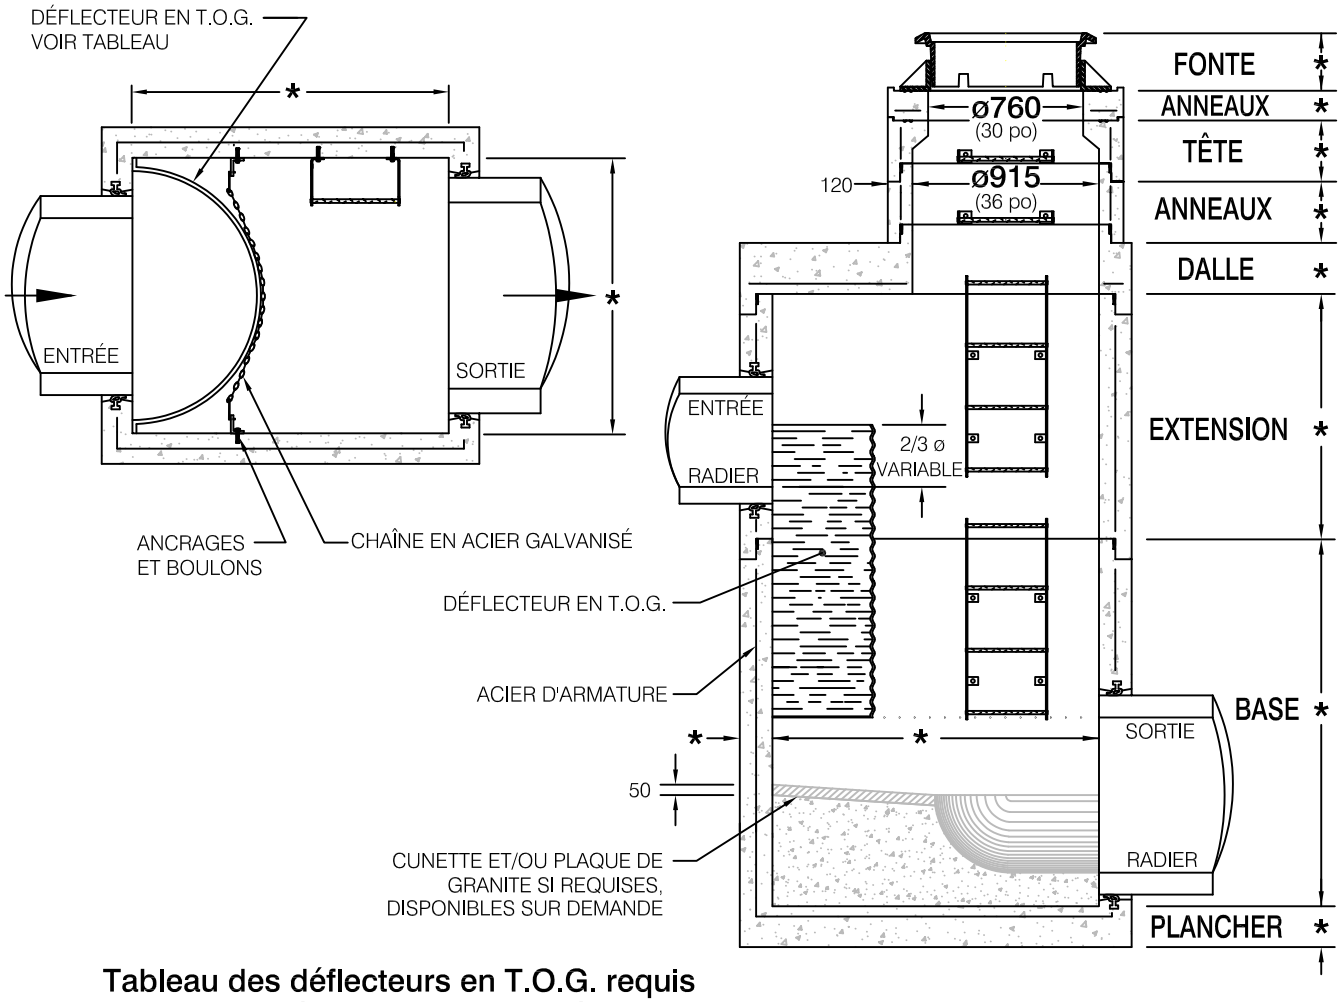


Tableau des déflecteurs en T.O.G. requis selon le diamètre de la conduite à chute:

Diamètre de la conduite à chute	Modèle de regard selon la conduite maîtresse et diamètre du déflecteur suggéré:					
	MR-750	MR-900	MR-1050	MR-1200	MR-1350	MR-1500
100 @ 150	300	300	300	300	300	300
200 @ 250	450	450	450	450	450	450
300 @ 400	600	600	600	600	600	600
450 @ 600	N.D.	900	900	900	900	900
675 @ 750	N.D.	N.D.	1200	1200	1200	1200

-Regard préfabriqué en béton armé et déflecteur T.O.G. conformes aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

* -Voir le dessin type de chacun des modèles choisis pour les dimensions spécifiques et les possibilités de raccordement.

-Regard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

-Manutentions : voir détails à la section 9.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 013940, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton

17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0

T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254

lecuyerbeton.com

Regard rectangulaire avec déflecteur en béton armé

(Voir tableau pour raccord maximum par modèle)

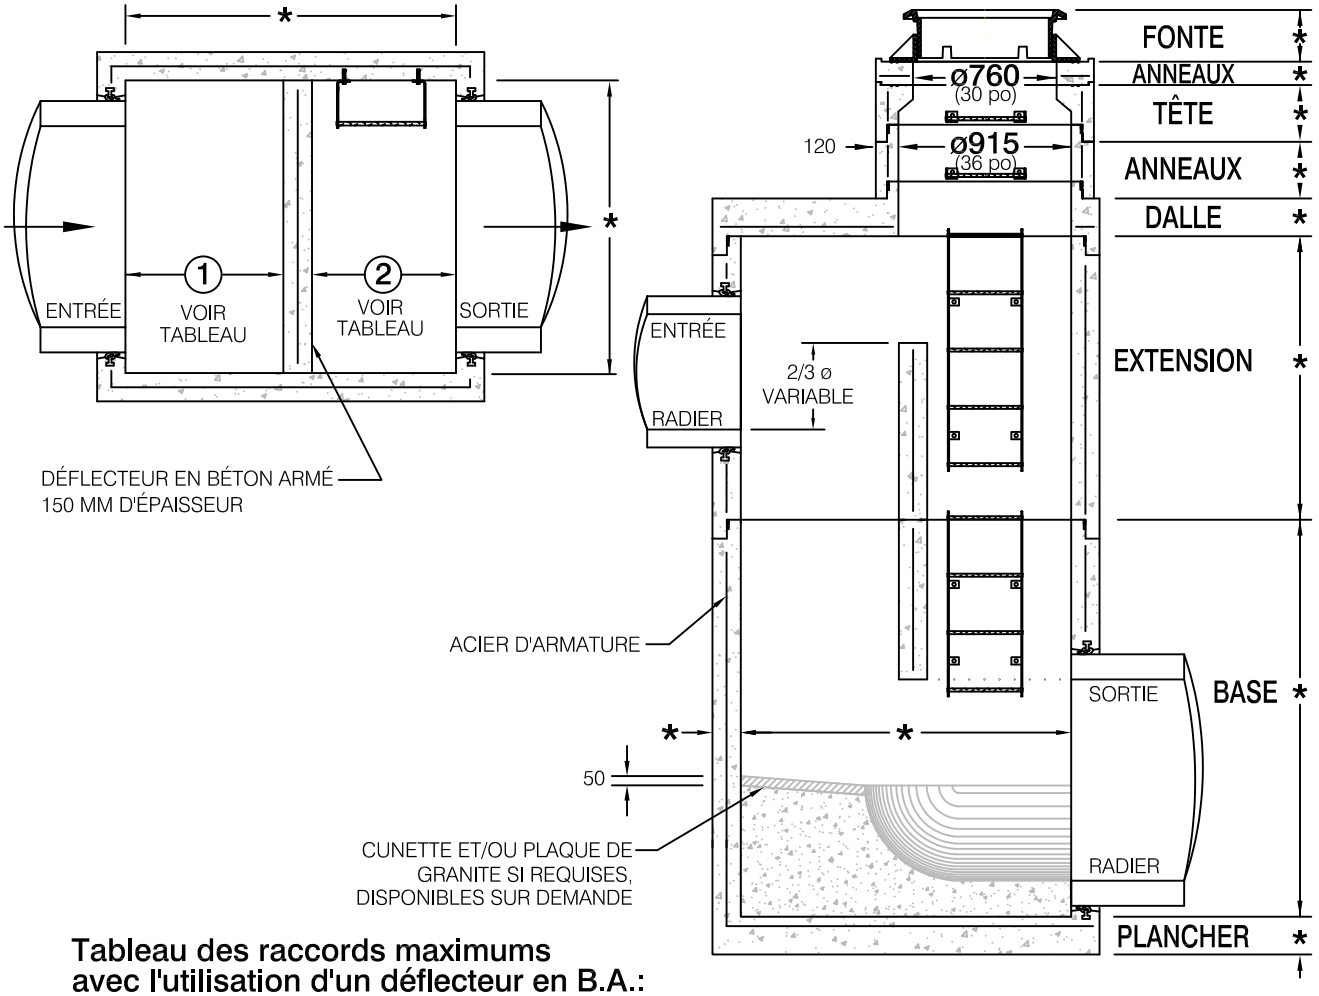


Tableau des raccords maximums avec l'utilisation d'un déflecteur en B.A.:

Modèle requis selon la conduite maîtresse	Diamètre maximum de la conduite à chute	Dimension:	
		①	②
MR-750	N.D.	N.D.	N.D.
MR-900	N.D.	N.D.	N.D.
MR-1050	N.D.	N.D.	N.D.
MR-1200	900	840	760
MR-1350	1050	1040	760
MR-1500	1200	1240	760

-Regard et déflecteur préfabriqués en béton armé conformes aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

* -Voir le dessin type de chacun des modèles choisis pour les dimensions spécifiques et les possibilités de raccordement.

-Regard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

-Manutentions : voir détails à la section 9.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 013940, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton

17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0


T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254

lecuyerbeton.com

Regard d'égout rectangulaire profond avec palier de sécurité MR-1050 à M-17

OPTION "G"
Palier de sécurité

Regard rectangulaire avec palier de sécurité

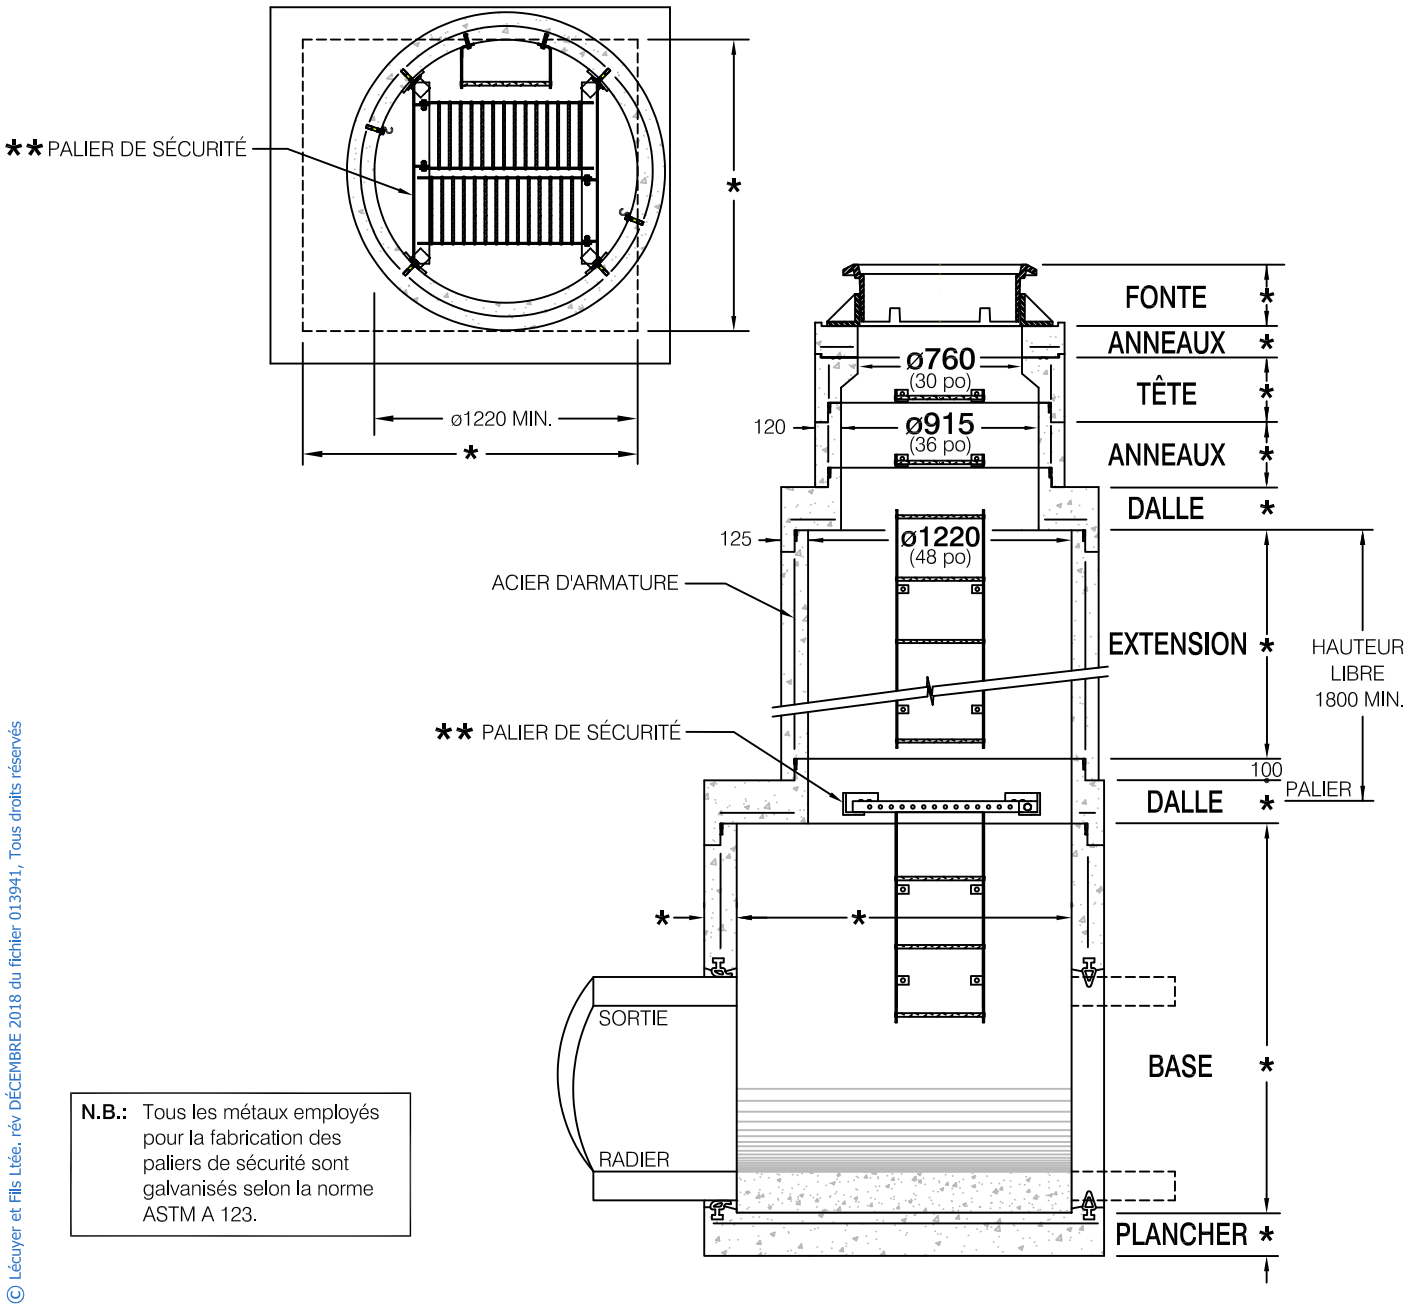

N.B.: Tous les métaux employés pour la fabrication des paliers de sécurité sont galvanisés selon la norme ASTM A 123.

-Regard préfabriqué en béton armé et palier de sécurité conformes aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

*-Voir le dessin type de chacun des modèles choisis pour les dimensions spécifiques et les possibilités de raccordement.

**-Des paliers adaptés aux dimensions intérieures des modèles MR-1050 à M-17 sont également disponibles. Veuillez consulter notre département technique pour plus d'informations.

-Regard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.


-Manutentions : voir détails à la section 9.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 013941, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Regard rectangulaire avec palier de sécurité

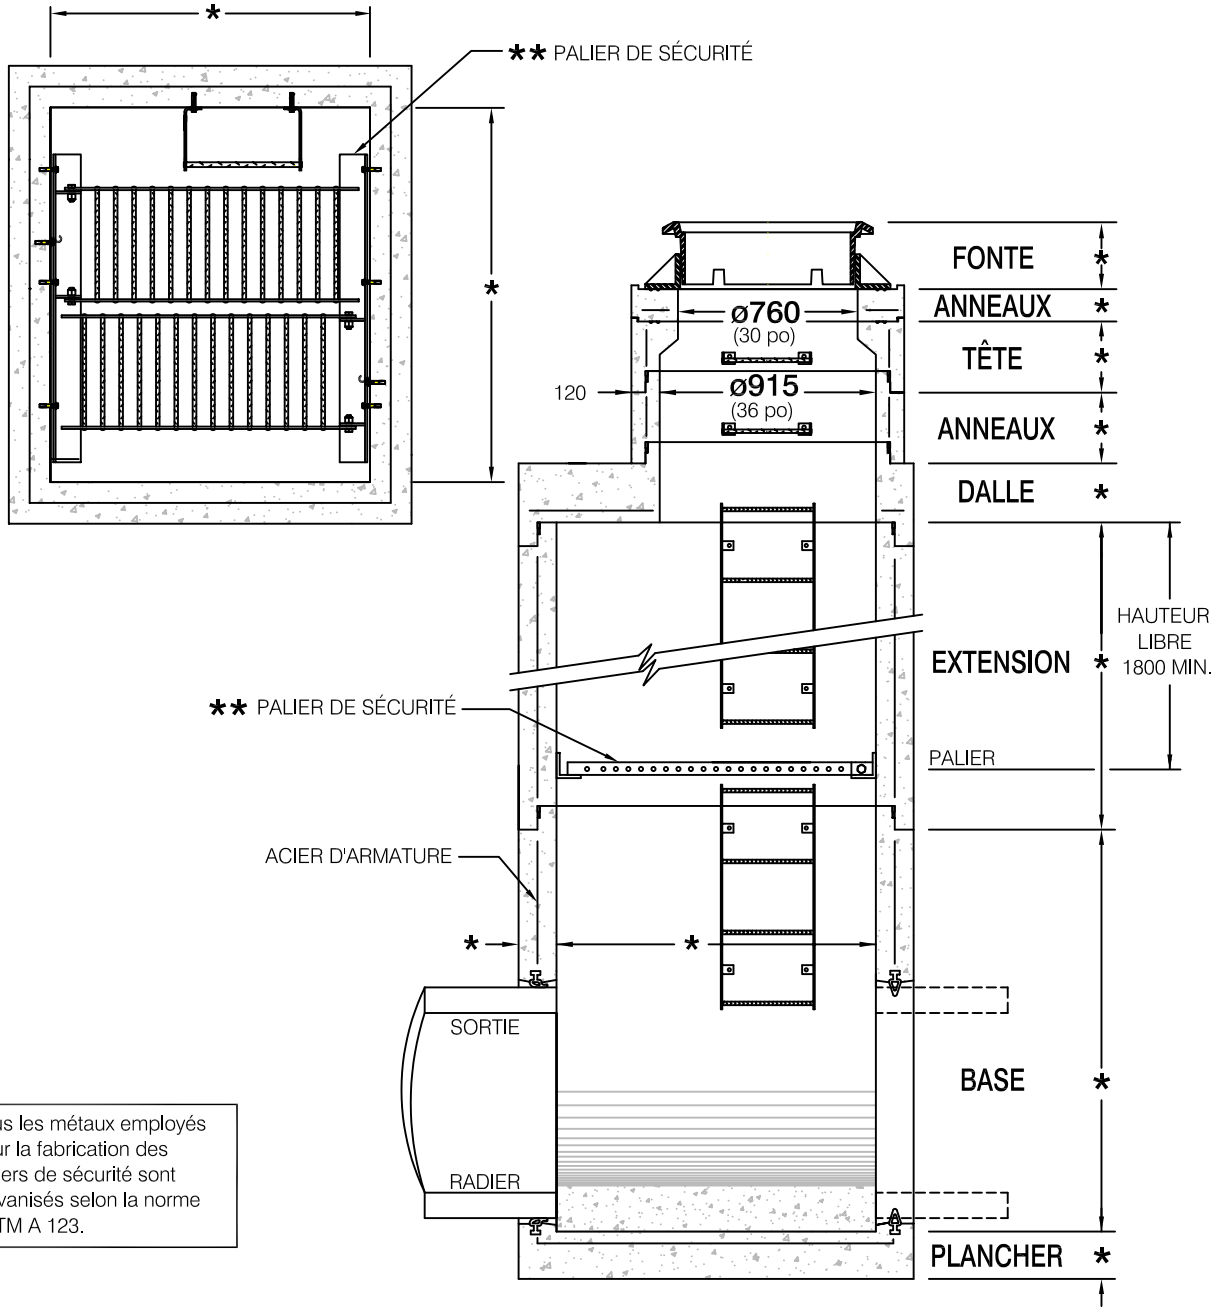

N.B.: Tous les métaux employés pour la fabrication des paliers de sécurité sont galvanisés selon la norme ASTM A 123.

-Regard préfabriqué en béton armé et palier de sécurité conformes aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

*-Voir le dessin type de chacun des modèles choisis pour les dimensions spécifiques et les possibilités de raccordement.

-Regard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

-Manutentions : voir détails à la section 9.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 013941, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

1 décembre 2024

Regard rectangulaire avec palier de sécurité et déflecteur en T.O.G.

(Voir tableau pour raccord maximum et déflecteur requis par modèle)

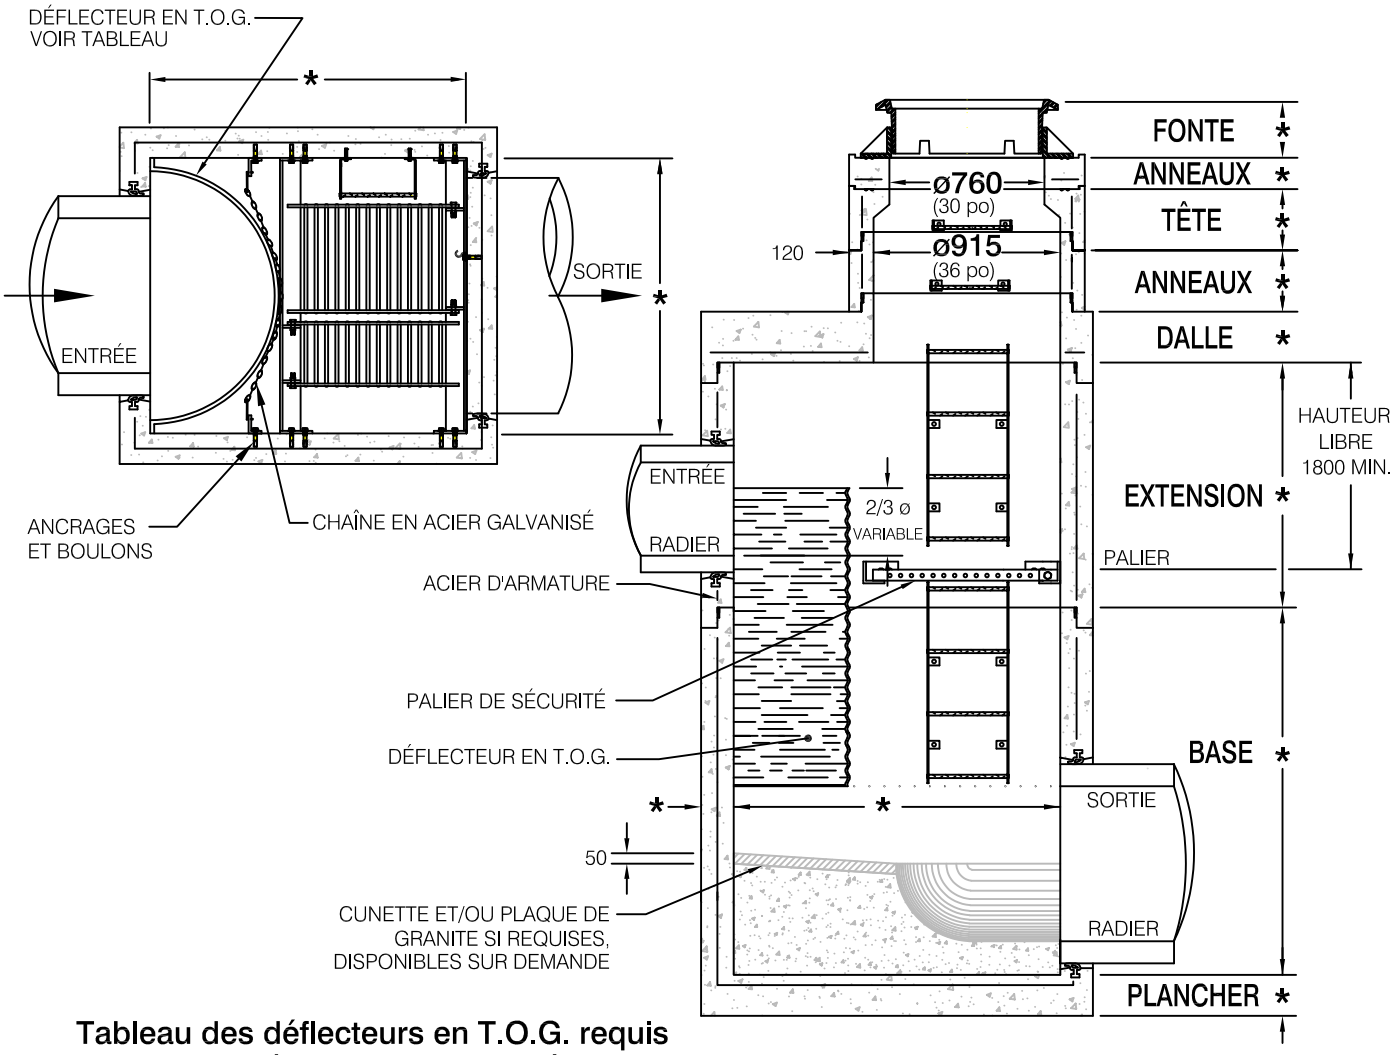


Tableau des déflecteurs en T.O.G. requis selon le diamètre de la conduite à chute:

Diamètre de la conduite à chute	Modèle de regard selon la conduite maîtresse et diamètre du déflecteur suggéré:					
	MR-750	MR-900	MR-1050	MR-1200	MR-1350	MR-1500
100 @ 150	300	300	300	300	300	300
200 @ 250	450	450	450	450	450	450
300 @ 400	N.D.	600	600	600	600	600
450 @ 600	N.D.	N.D.	900	900	900	900
675 @ 750	N.D.	N.D.	1200	1200	1200	1200

N.B.: Tous les métaux employés pour la fabrication des paliers de sécurité sont galvanisés selon la norme ASTM A 123.

-Regard préfabriqué en béton armé, palier de sécurité et déflecteur T.O.G. conformes aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

* -Voir le dessin type de chacun des modèles choisis pour les dimensions spécifiques et les possibilités de raccordement.
-Regard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 013942, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Regard rectangulaire avec palier de sécurité et déflecteur en béton armé

(Voir tableau pour raccord maximum par modèle)

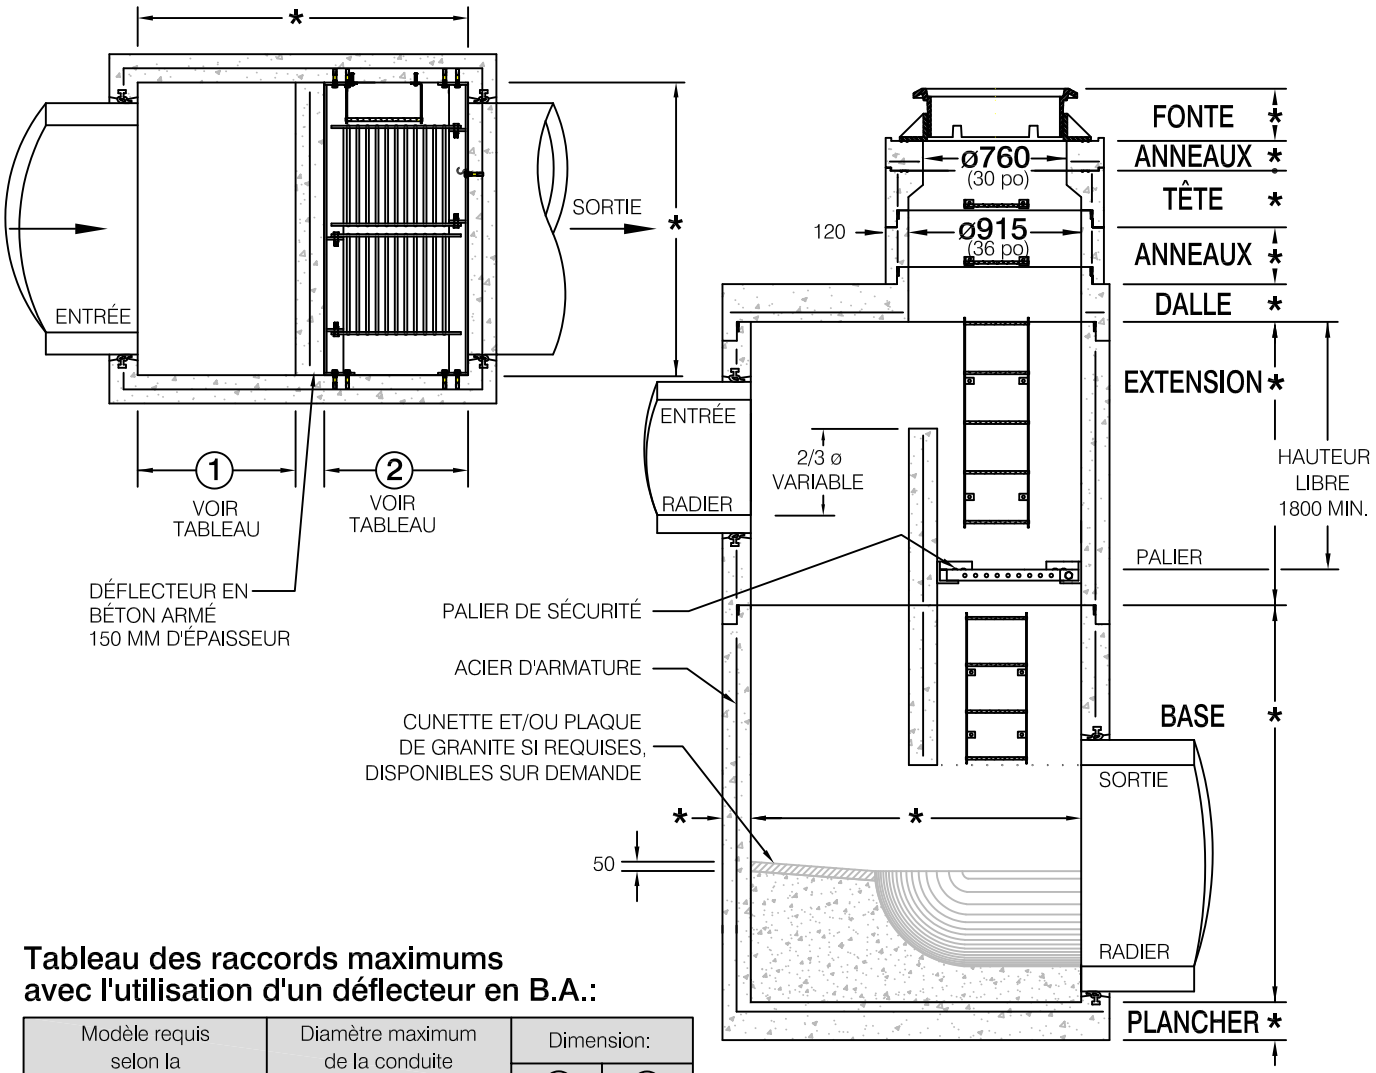


Tableau des raccords maximums avec l'utilisation d'un déflecteur en B.A.:

Modèle requis selon la conduite maîtresse	Diamètre maximum de la conduite à chute	Dimension:	
		①	②
MR-750	N.D.	N.D.	N.D.
MR-900	N.D.	N.D.	N.D.
MR-1050	N.D.	N.D.	N.D.
MR-1200	900	760	840
MR-1350	1050	960	840
MR-1500	1200	1065	935

N.B.: Tous les métaux employés pour la fabrication des paliers de sécurité sont galvanisés selon la norme ASTM A 123.

-Regard et déflecteur préfabriqués en béton armé avec palier de sécurité conformes aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

*-Voir le dessin type de chacun des modèles choisis pour les dimensions spécifiques et les possibilités de raccordement.

-Regard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

-Manutentions : voir détails à la section 9.


-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 013942, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com


Emploi des têtes et anneaux pour cheminées ø915mm

Option 1: Anneau d'ajustement NIVO-LOK®

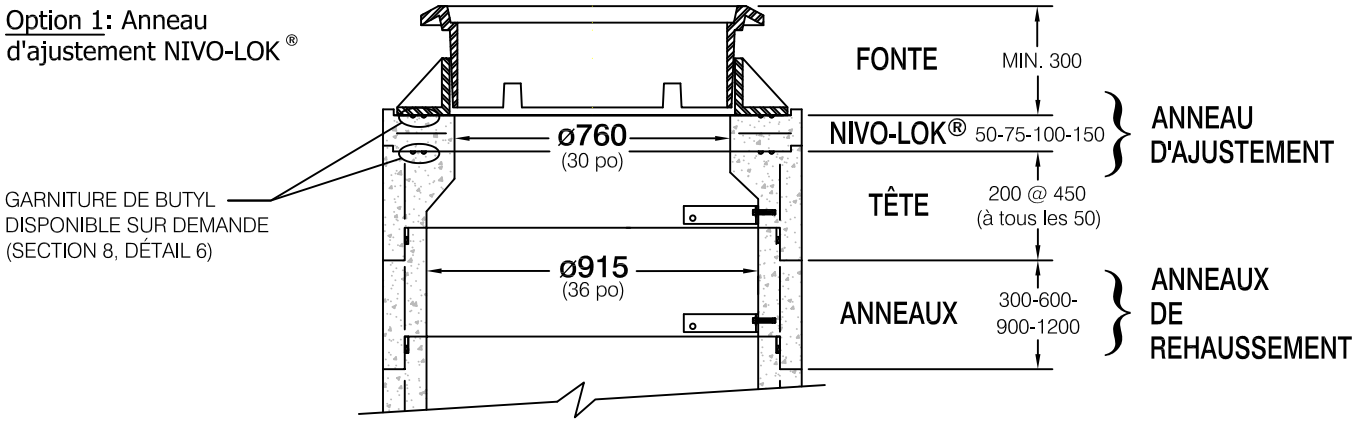

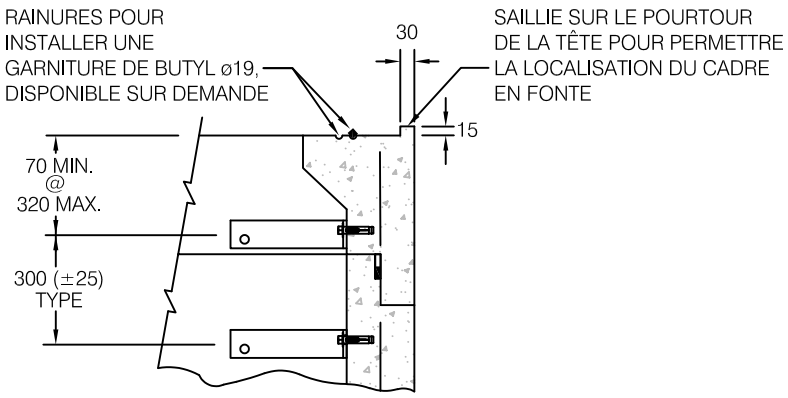

Option 2: Anneau d'ajustement ø760 plat sur les deux côtés

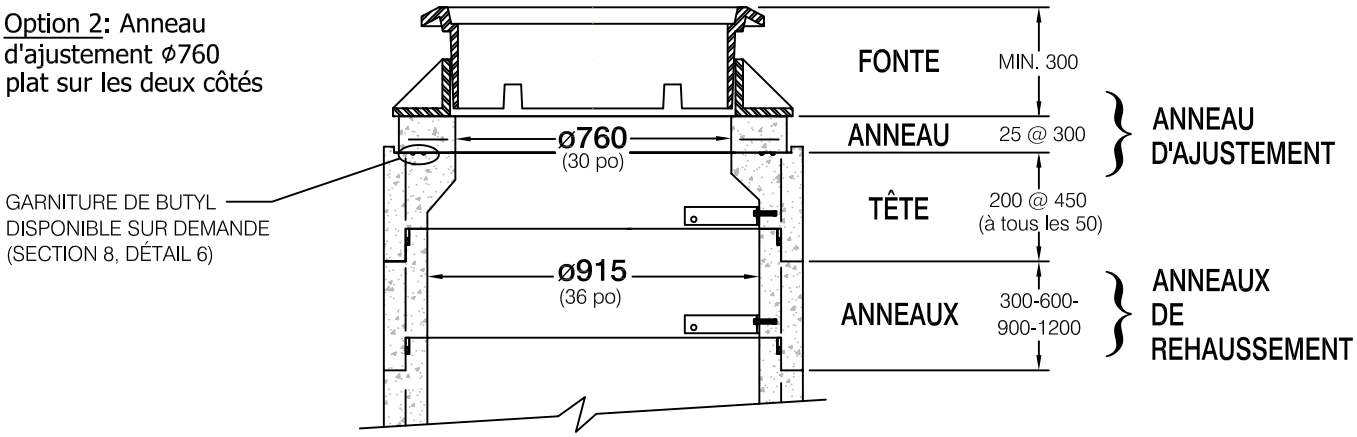


-Têtes et anneaux d'ajustements conformes aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


© Lécuyer et Fils Ltée. rév. NOVEMBRE 2024 du fichier 013943, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com


Anneaux d'ajustement inclinés ou plats en caoutchouc pour cheminées ø915mm

Anneaux plats

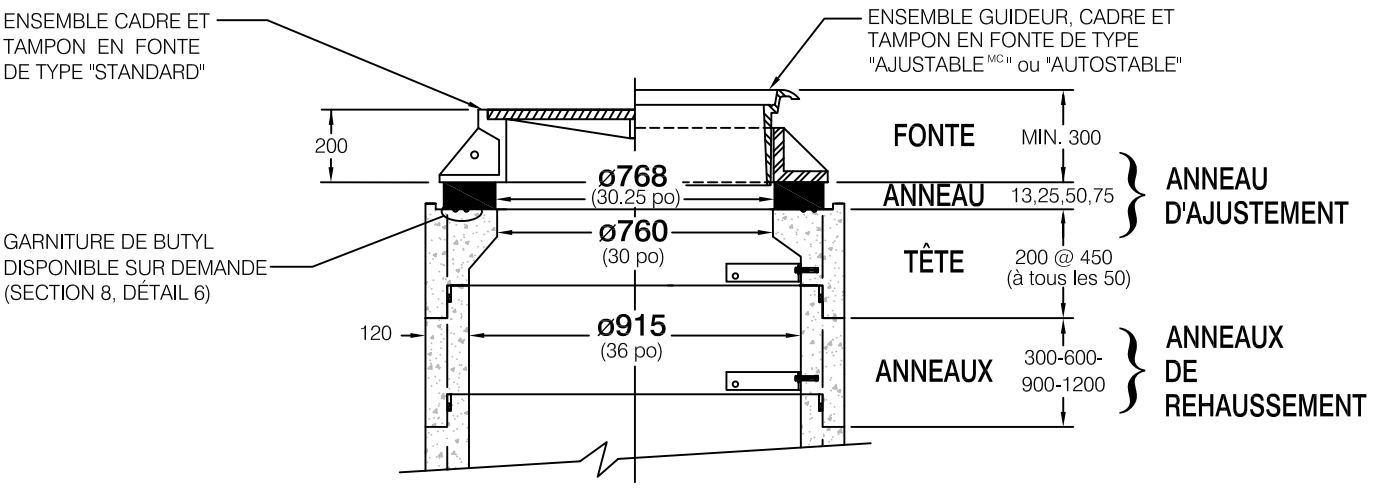

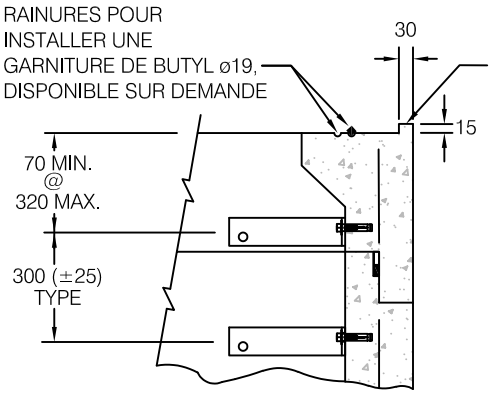

Anneaux inclinés

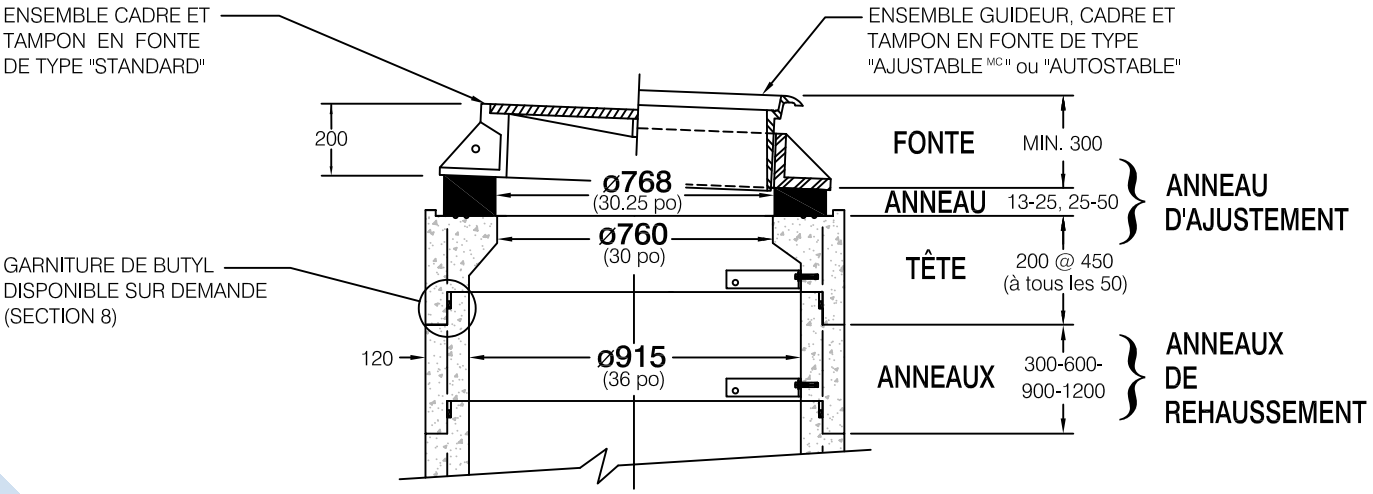


-Anneau d'ajustement en caoutchouc conforme aux différentes normes ASTM applicables.
-Veuillez consulter notre département technique pour de plus amples informations.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


© Lécuyer et Fils Ltée. rév. NOVEMBRE 2024 du fichier 013943, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Anneau d'ajustement pour cheminée d'accès ø915mm

NIVO-LOK®
Type

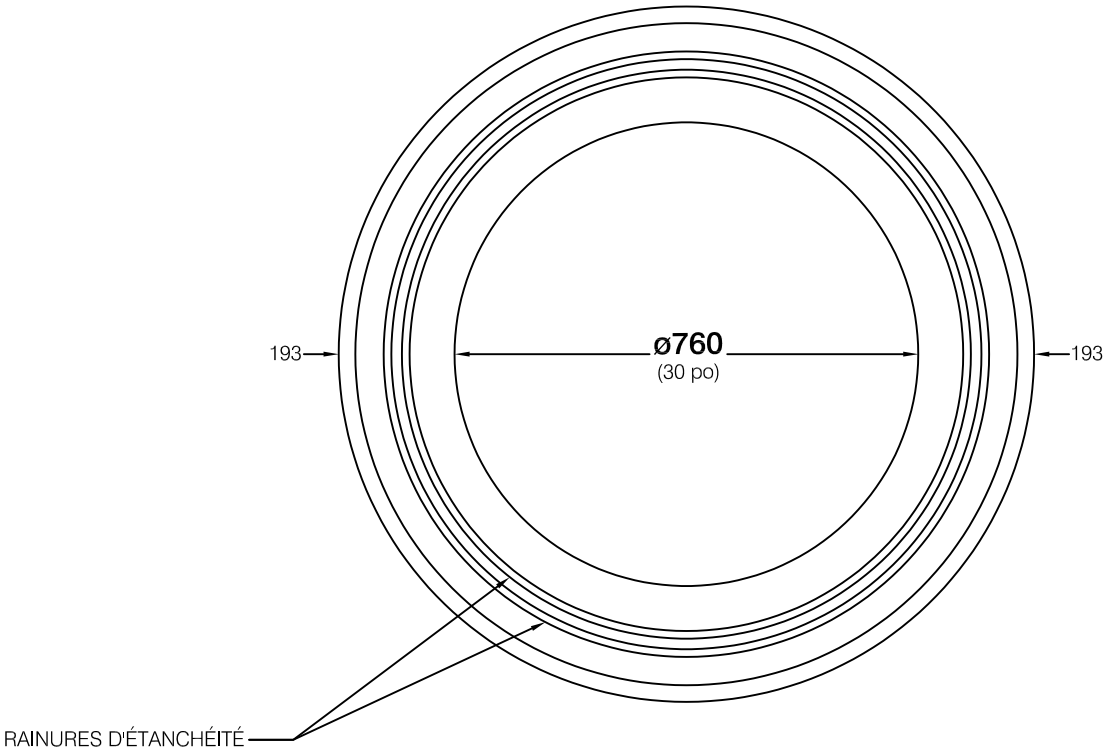

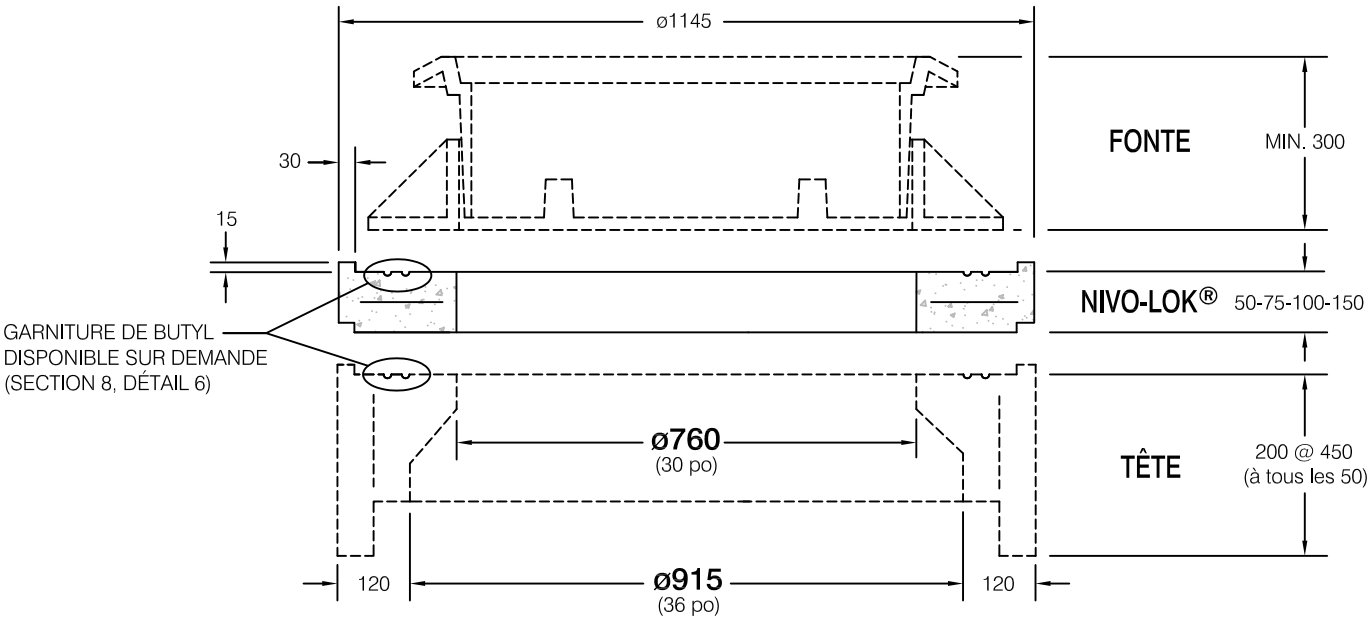

© Lécuyer et Fils Ltée. rév SEPTEMBRE 2023 du fichier 006406, Tous droits réservés

-Anneau de nivellement préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com


Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

Guideur, cadre et tampon en fonte pour regard d'égout, station de pompage et chambre d'accès

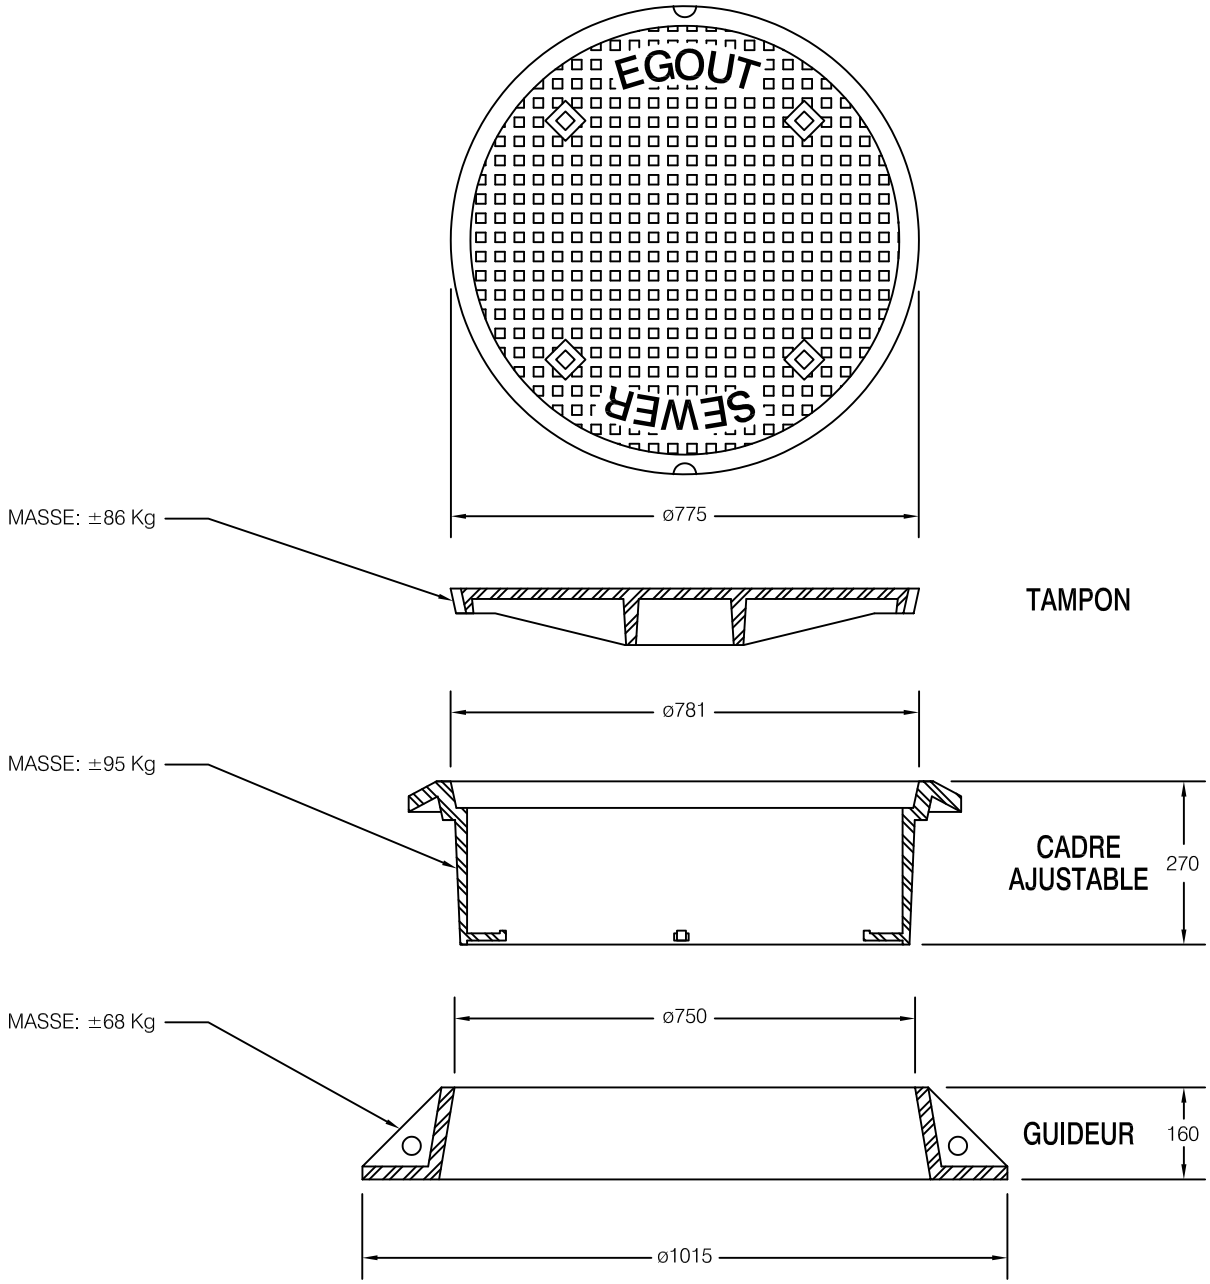


N.B.: LA MASSE DES GUIDEURS, CADRES AJUSTABLES ET TAMPONS DE MÊME QUE LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

-Matériel du guideur: fonte grise.
-Matériel du cadre ajustable et tampon: fonte ductile.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 006684, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Cadre et tampon en fonte pour regard d'égout, station de pompage et chambre d'accès

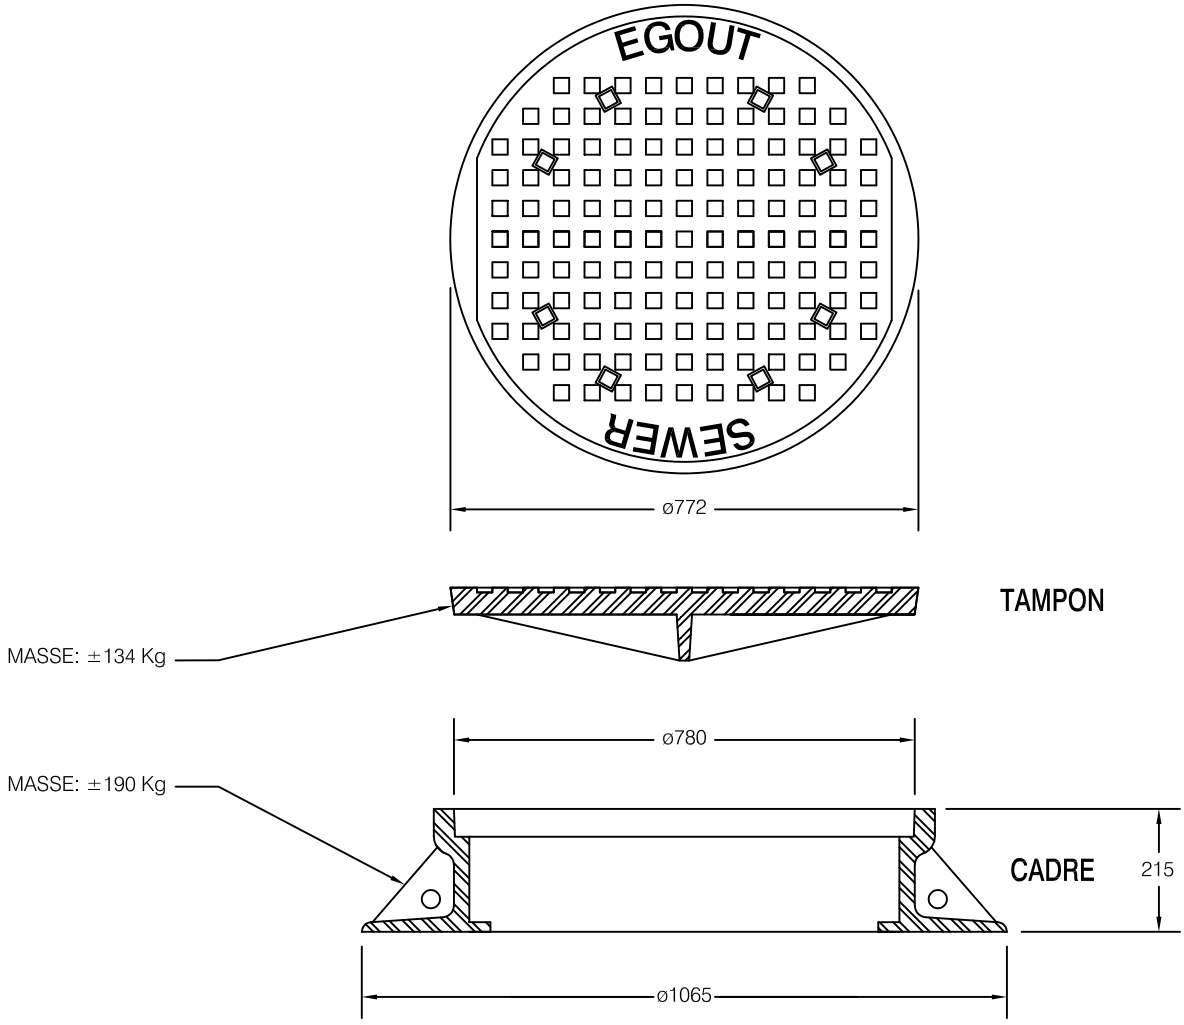

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 006684, Tous droits réservés

N.B.: LA MASSE DES CADRES ET TAMPONS DE MÊME QUE LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

-Matériel: fonte grise (fonte ductile disponible sur demande pour le couvercle).
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

SECTION 3

Stations de pompage

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 018410, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure


présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

Station de pompage circulaire d'une capacité de 1,15m³/m pour conduites de ø50mm à ø600mm maximum

SP-1200
Type

Station de pompage "type"

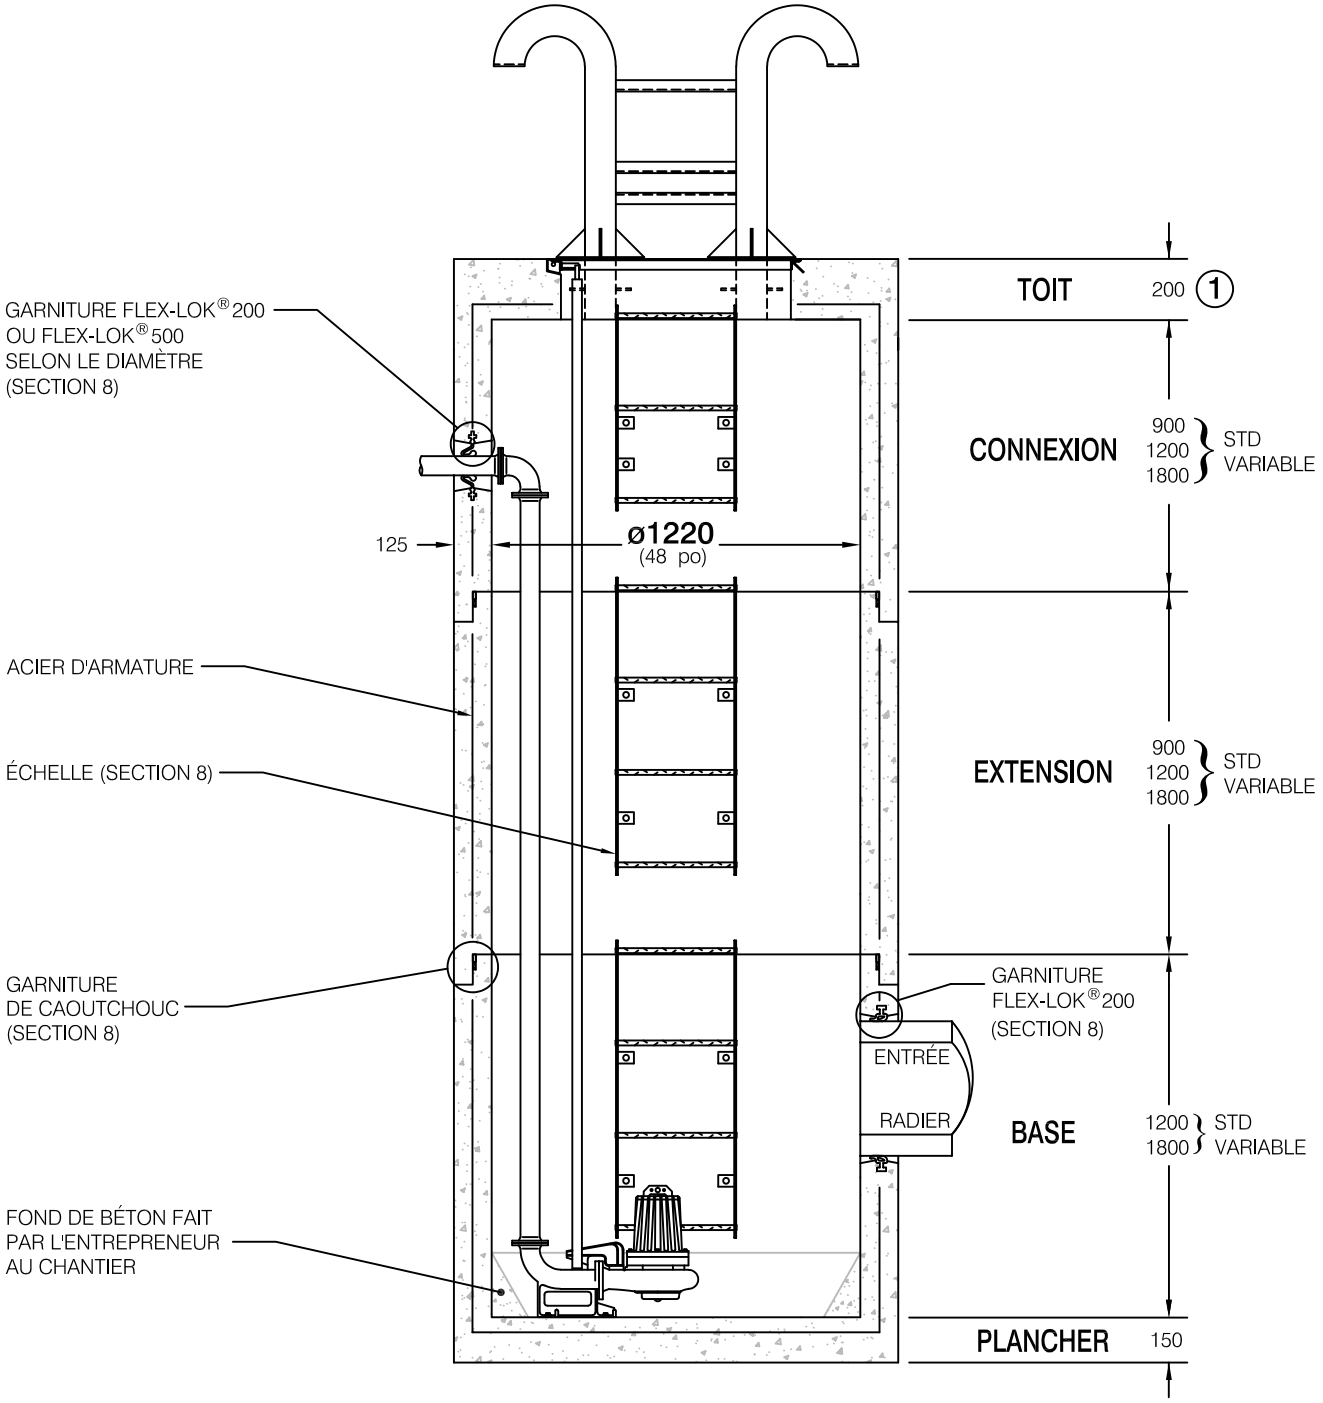

-Station de pompage préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Station de pompage disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.
① -Épaisseur variable selon le modèle de trappe d'accès et / ou des charges à prévoir.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006502, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Angles minimums entre deux raccordements

SP-1200
Type

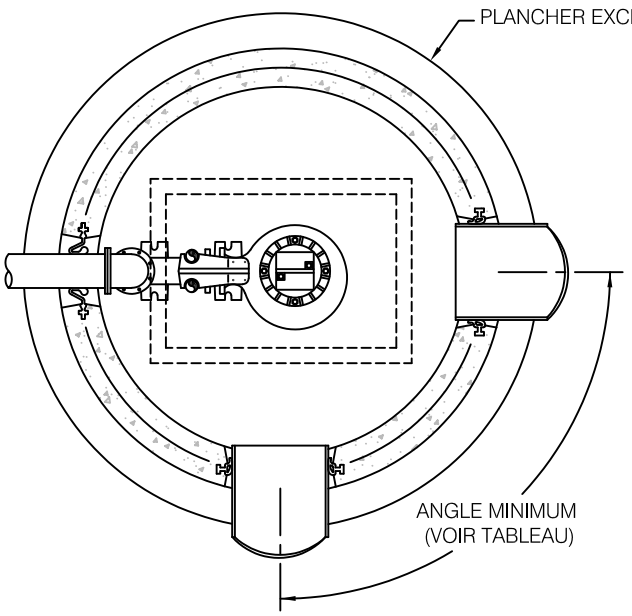


Tableau des angles minimums entre deux raccordements en PVC


Diam. nom.	150 PVC	200 PVC	250 PVC	300 PVC	375 PVC
150 PVC	34°	34°	45°	45°	45°
200 PVC	34°	45°	45°	45°	45°
250 PVC	45°	45°	45°	45°	56°
300 PVC	45°	45°	45°	56°	56°
375 PVC	45°	45°	56°	56°	56°

Tableau des angles minimums entre deux raccordements

Diam. nom.	150 PVC	200 PVC	250 TBA	300 TBA	375 TBA	450 TBA	525 TBA	600 TBA
150 PVC	34°	34°	45°	45°	56°	56°	68°	79°
200 PVC	34°	45°	45°	56°	56°	68°	68°	79°
250 TBA	45°	45°	56°	68°	68°	68°	79°	90°
300 TBA	45°	56°	68°	68°	68°	79°	79°	90°
375 TBA	56°	56°	68°	68°	68°	79°	79°	90°
450 TBA	56°	68°	68°	79°	79°	79°	90°	101°
525 TBA	68°	68°	79°	79°	79°	90°	101°	101°
600 TBA	79°	79°	90°	90°	90°	101°	101°	113°

Plancher excédent pour contrer la poussée d'Archimède

(Disponible sur demande)

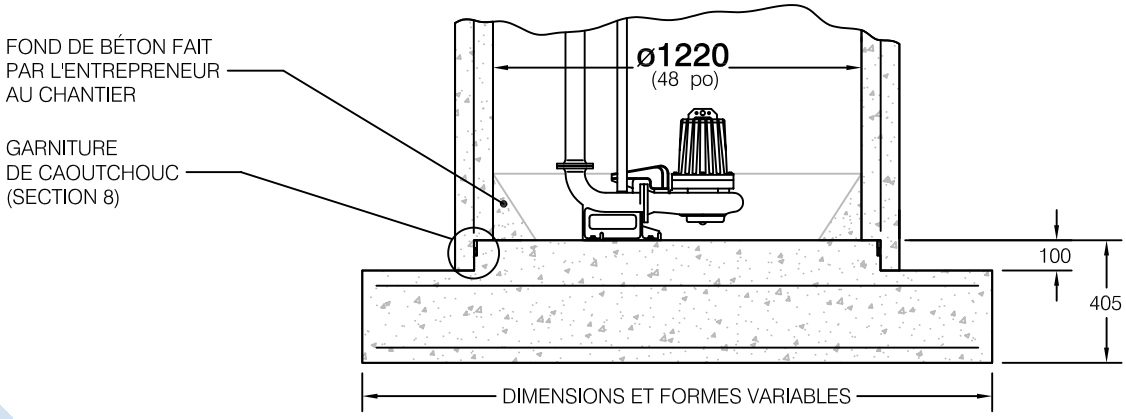

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006502, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Station de pompage circulaire d'une capacité de 2,0m³/m pour conduites de ø50mm à ø900mm maximum

SP-1600
Type

Station de pompage "type"

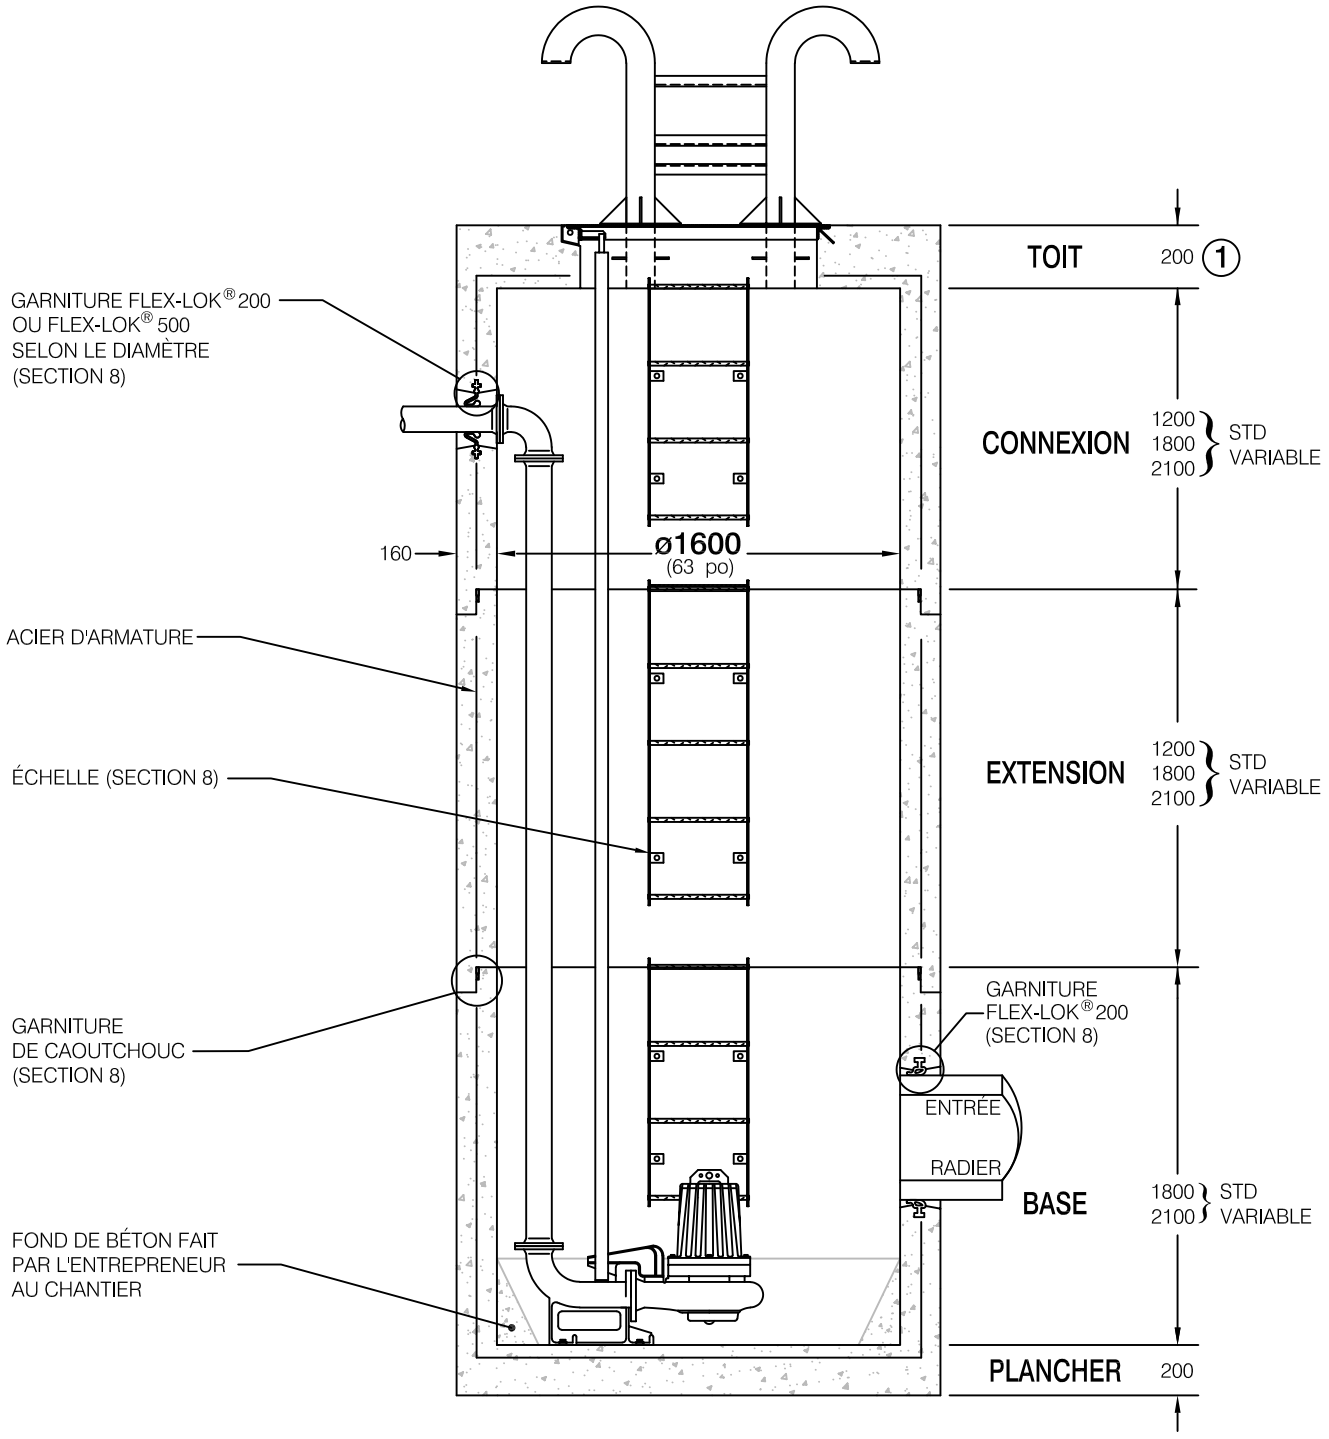


-Station de pompage préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Station de pompage disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.
① -Épaisseur variable selon le modèle de trappe d'accès et / ou des charges à prévoir.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006503, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Angles minimums entre deux raccordements

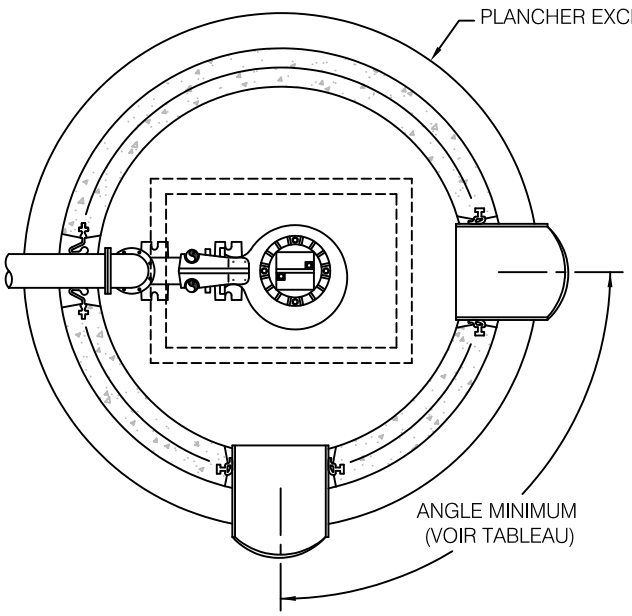


N.B.: Pour les diamètres de conduites n'apparaissant pas au tableau des angles, veuillez référer au modèle M-1600 (section 2).

Tableau des angles minimums entre deux raccordements

Diam. nom.	150 PVC	200 PVC	250 TBA	300 TBA	375 TBA	450 TBA	525 TBA	600 TBA
150 PVC	25°	30°	35°	35°	40°	40°	45°	55°
200 PVC	30°	30°	35°	40°	40°	45°	50°	55°
250 TBA	35°	35°	45°	45°	50°	50°	55°	65°
300 TBA	35°	40°	45°	50°	50°	55°	60°	65°
375 TBA	40°	40°	50°	50°	55°	55°	60°	65°
450 TBA	40°	45°	50°	55°	55°	60°	65°	70°
525 TBA	45°	50°	55°	60°	60°	65°	70°	75°
600 TBA	55°	55°	65°	65°	65°	70°	75°	80°

Plancher excédent pour contrer la poussée d'Archimède

(Disponible sur demande)

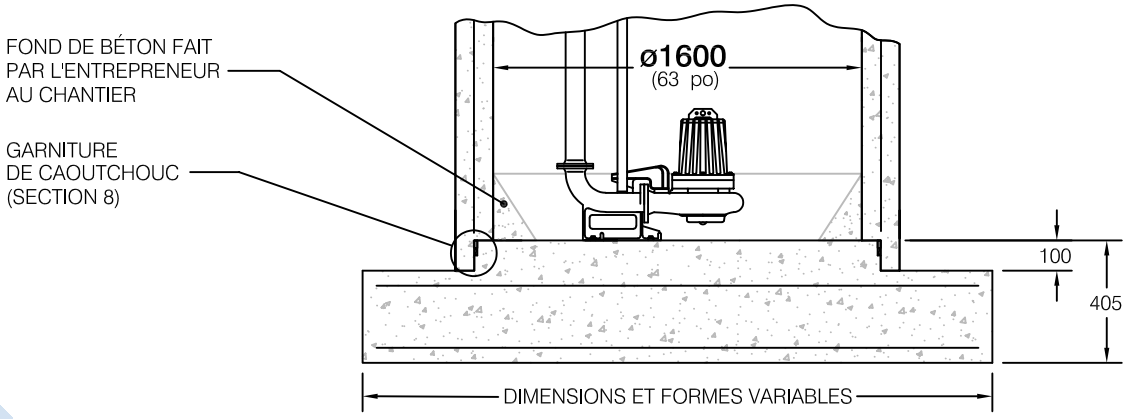

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006503, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Station de pompage circulaire d'une capacité de 2,6m³/m pour conduites de ø50mm à ø1050mm maximum

SP-1800
Type

Station de pompage "type"

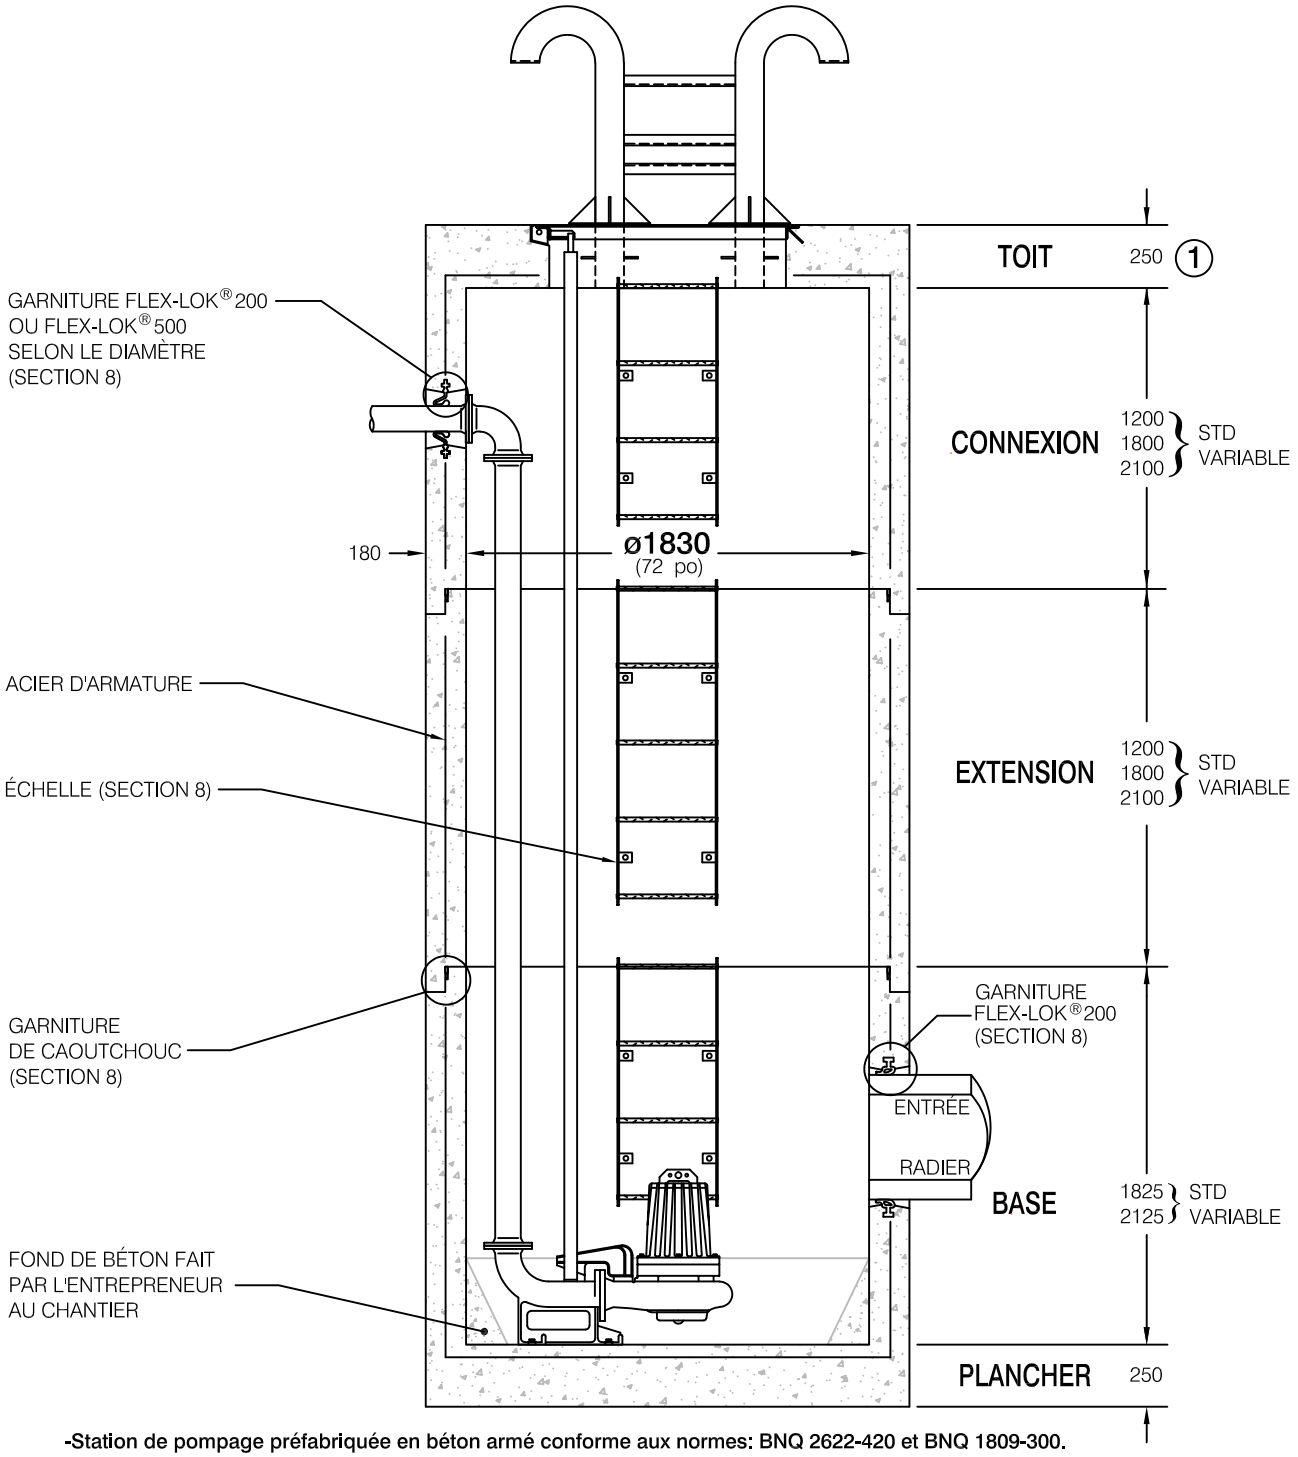


-Station de pompage préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Station de pompage disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.
(1)-Épaisseur variable selon le modèle de trappe d'accès et / ou des charges à prévoir.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006573, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Angles minimums entre deux raccordements

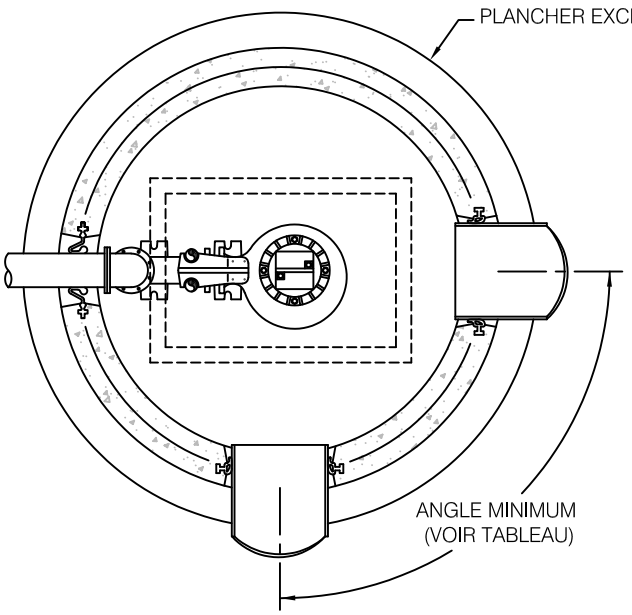


N.B.: Pour les diamètres de conduites n'apparaissant pas au tableau des angles, veuillez référer au modèle M-1800 (section 2).

Tableau des angles minimums entre deux raccordements

Diam. nom.	150 PVC	200 PVC	250 TBA	300 TBA	375 TBA	450 TBA	525 TBA	600 TBA
150 PVC	25°	25°	30°	35°	35°	40°	40°	45°
200 PVC	25°	25°	35°	35°	35°	40°	45°	50°
250 TBA	30°	35°	40°	40°	45°	45°	50°	55°
300 TBA	35°	35°	40°	45°	45°	50°	50°	55°
375 TBA	35°	35°	45°	45°	45°	50°	55°	60°
450 TBA	40°	40°	45°	50°	50°	50°	55°	60°
525 TBA	40°	45°	50°	50°	55°	55°	60°	65°
600 TBA	45°	50°	55°	55°	60°	60°	65°	70°

Plancher excédent pour contrer la poussée d'Archimède

(Disponible sur demande)

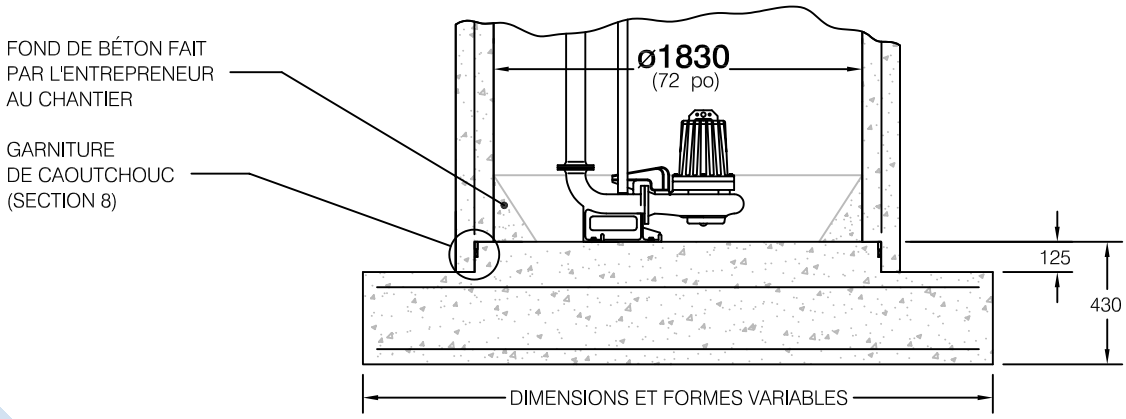

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006573, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Station de pompage circulaire d'une capacité de 3,5m³/m pour conduites de ø50mm à ø1200mm maximum

SP-2100
Type

Station de pompage "type"

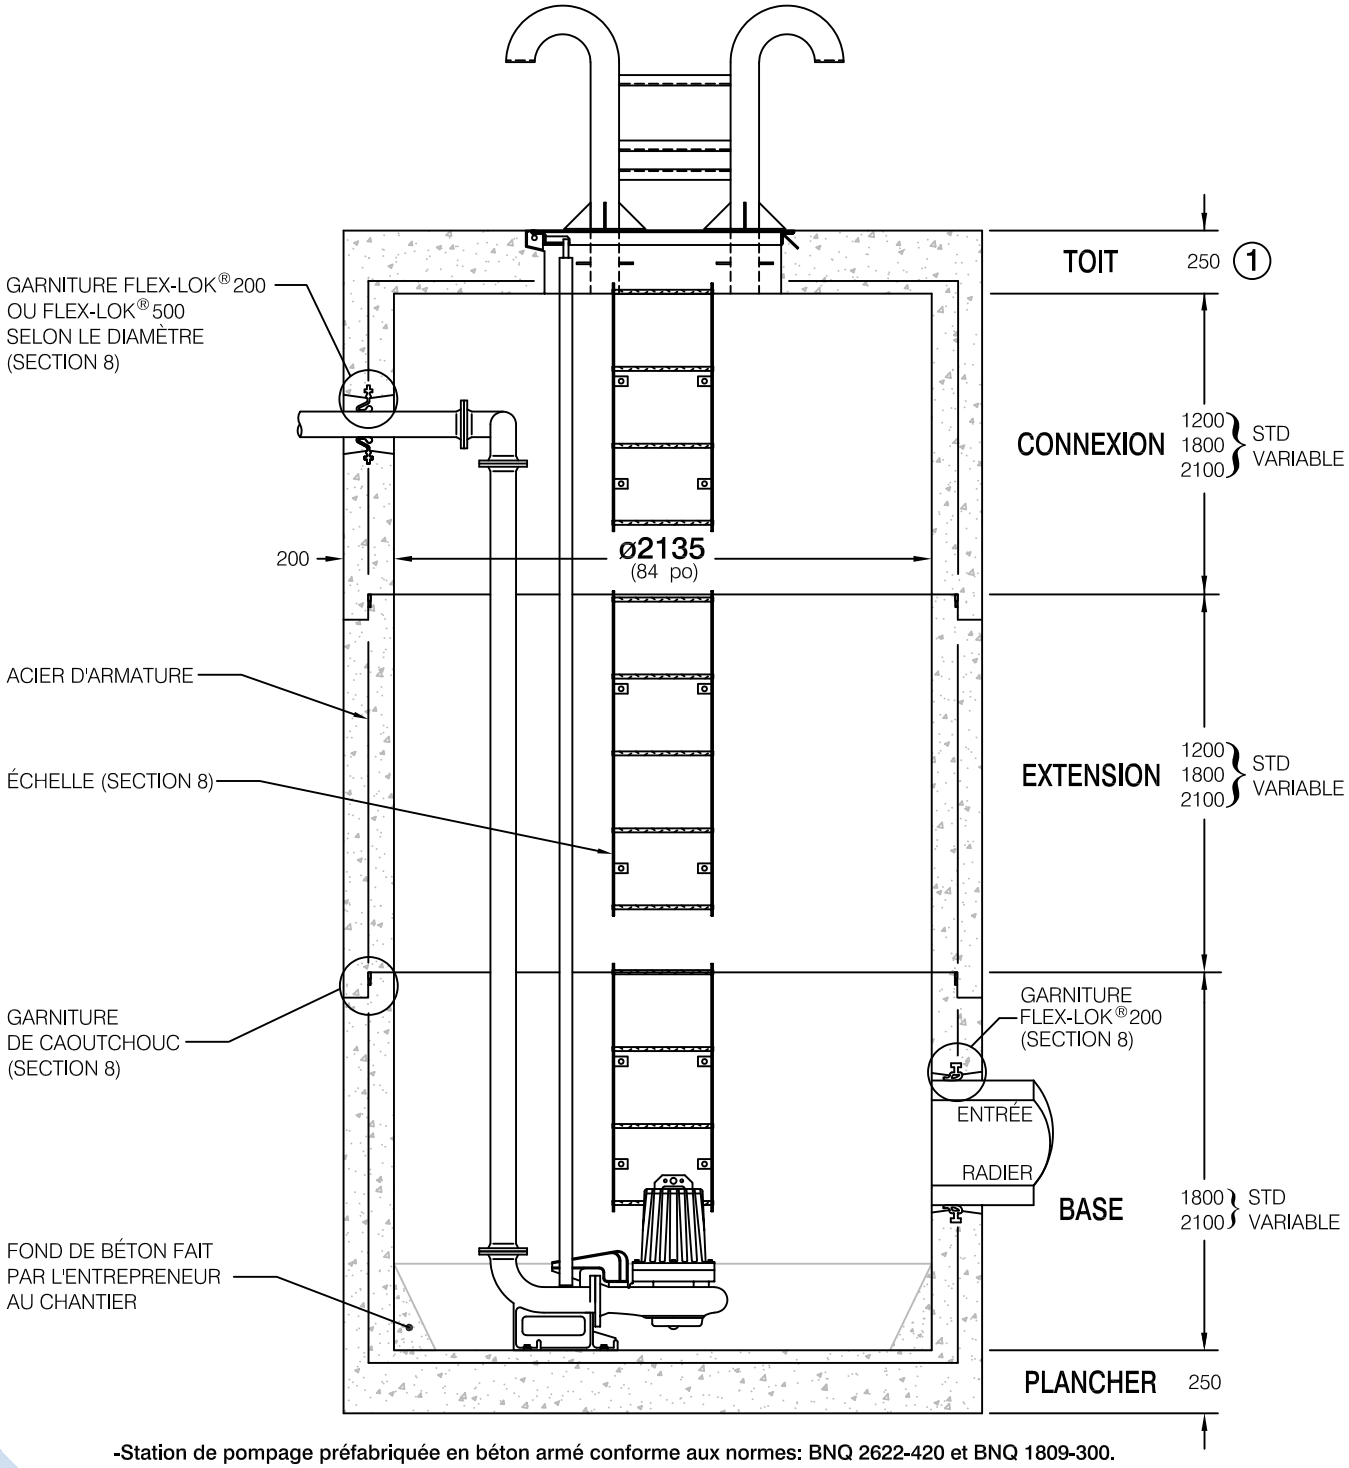


-Station de pompage préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Station de pompage disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.
①-Épaisseur variable selon le modèle de trappe d'accès et / ou des charges à prévoir.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006504, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Angles minimums entre deux raccordements

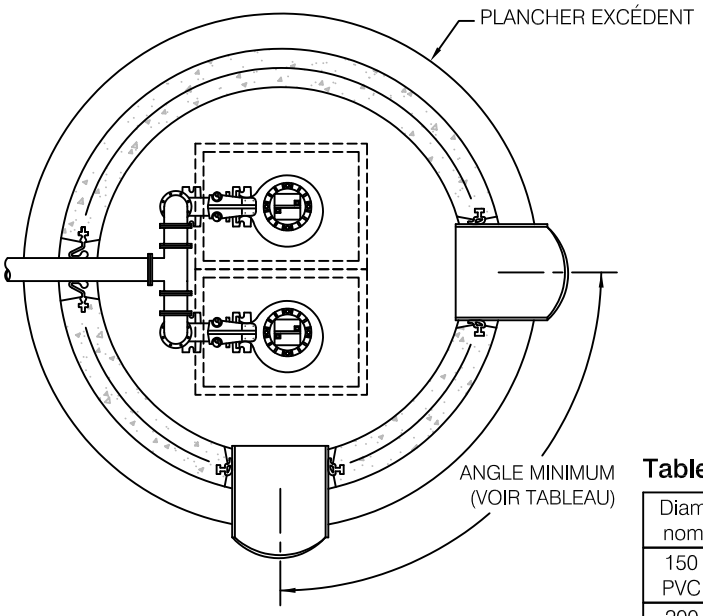


N.B.: Pour les diamètres de conduites n'apparaissant pas au tableau des angles, veuillez référer au modèle M-2100 (section 2).

Tableau des angles minimums entre deux raccordements

Diam. nom.	150 PVC	200 PVC	250 TBA	300 TBA	375 TBA	450 TBA	525 TBA	600 TBA
150 PVC	20°	20°	25°	30°	30°	35°	35°	40°
200 PVC	20°	25°	30°	30°	30°	35°	40°	40°
250 TBA	25°	30°	35°	35°	35°	40°	45°	45°
300 TBA	30°	30°	35°	35°	40°	40°	45°	50°
375 TBA	30°	30°	35°	40°	40°	45°	45°	50°
450 TBA	35°	35°	40°	40°	45°	45°	50°	55°
525 TBA	35°	40°	45°	45°	45°	50°	50°	55°
600 TBA	40°	40°	45°	50°	50°	55°	55°	60°

Plancher excédent pour contrer la poussée d'Archimède

(Disponible sur demande)

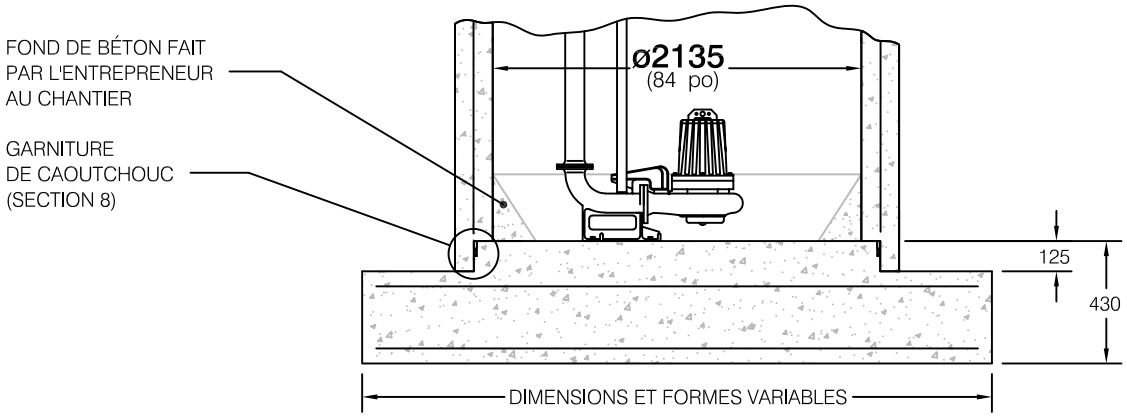

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006504, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Station de pompage circulaire d'une capacité de 4,7m³/m pour conduites de ø50mm à ø1500mm maximum

SP-2400
Type

Station de pompage "type"

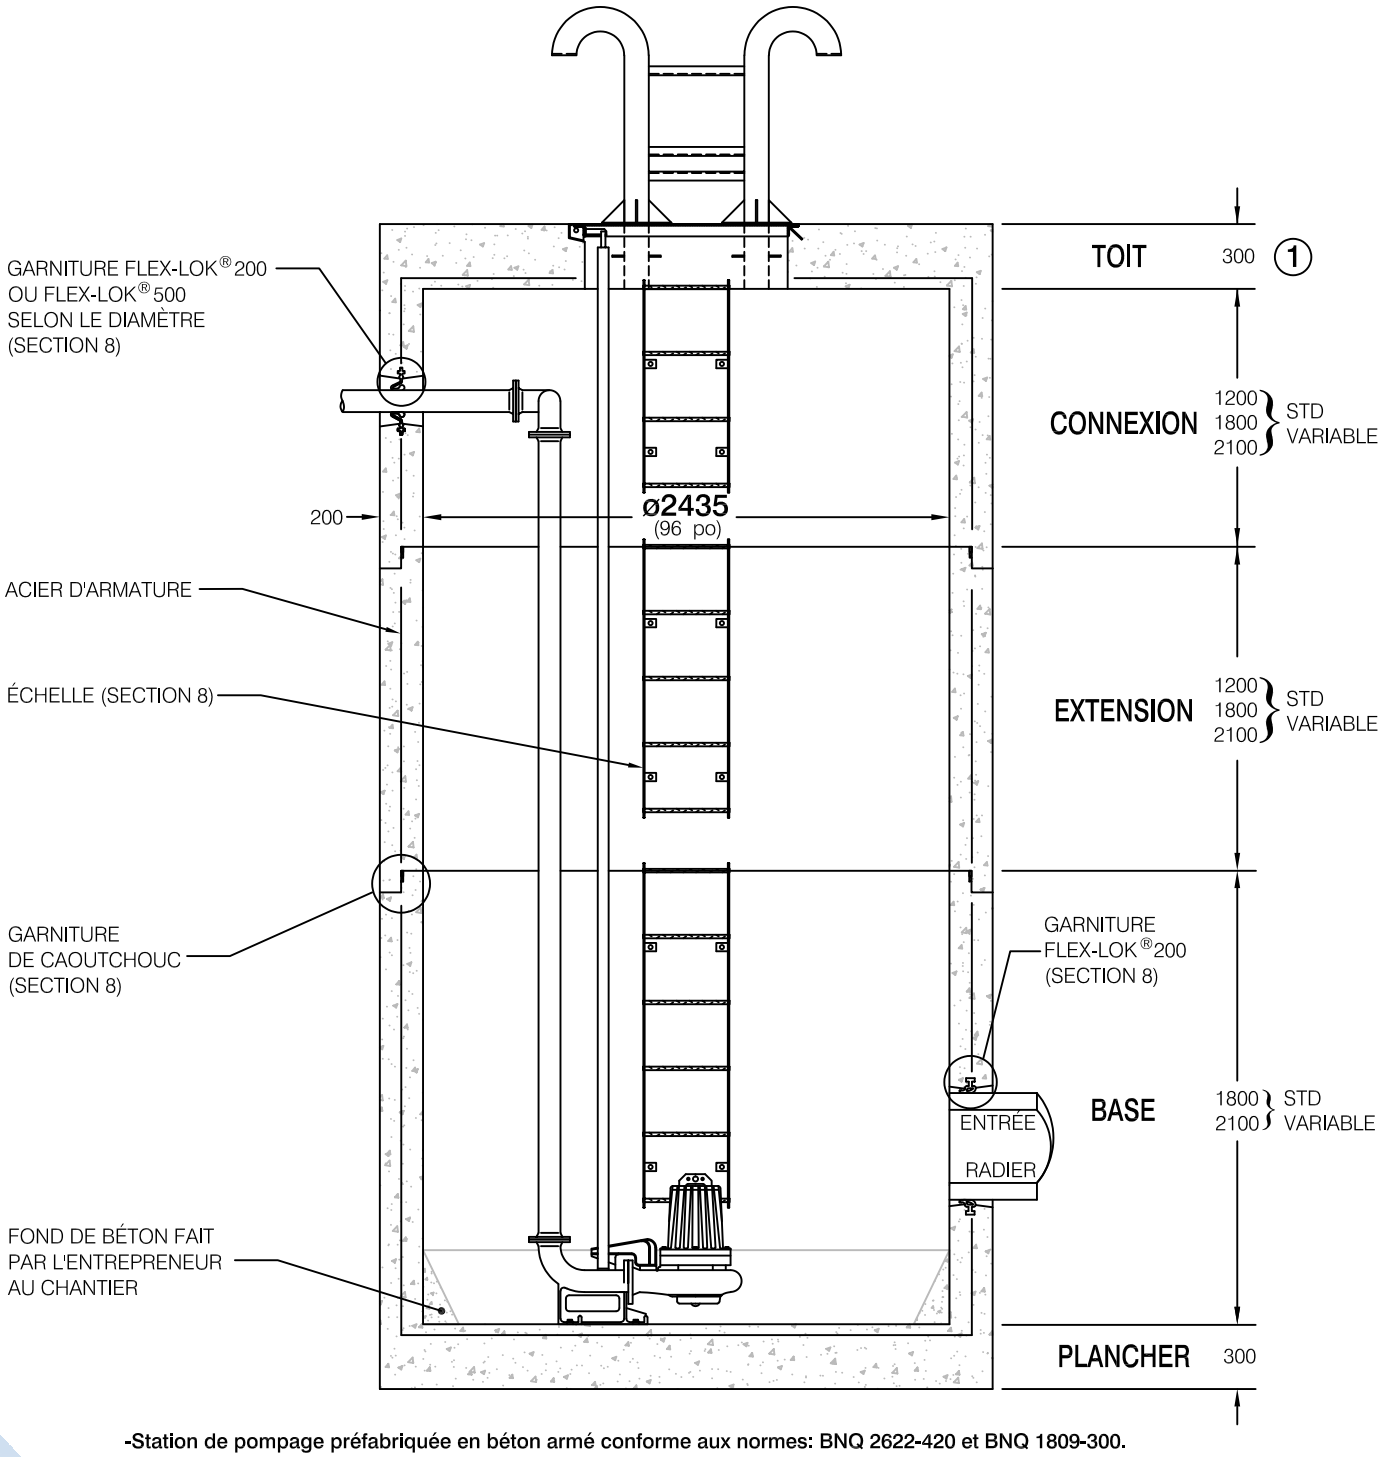


-Station de pompage préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Station de pompage disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.
①-Épaisseur variable selon le modèle de trappe d'accès et / ou des charges à prévoir.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. SEPTEMBRE 2023 du fichier 006505, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Angles minimums entre deux raccordements

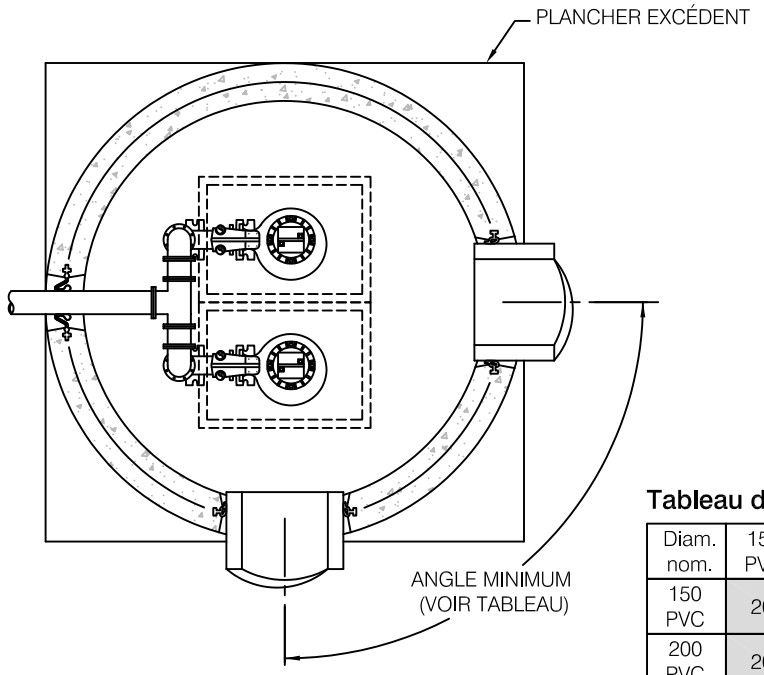


N.B.: Pour les diamètres de conduites n'apparaissant pas au tableau des angles, veuillez référer au modèle M-2400 (section 2).

Tableau des angles minimums entre deux raccordements

Diam. nom.	150 PVC	200 PVC	250 TBA	300 TBA	375 TBA	450 TBA	525 TBA	600 TBA
150 PVC	20°	20°	25°	25°	25°	30°	30°	35°
200 PVC	20°	20°	25°	25°	30°	30°	35°	35°
250 TBA	25°	25°	30°	30°	35°	35°	35°	40°
300 TBA	25°	25°	30°	35°	35°	35°	40°	45°
375 TBA	25°	30°	35°	35°	35°	40°	40°	45°
450 TBA	30°	30°	35°	35°	40°	40°	40°	45°
525 TBA	30°	35°	35°	40°	40°	40°	45°	50°
600 TBA	35°	35°	40°	45°	45°	45°	50°	50°

Plancher excédant pour contrer la poussée d'Archimède

(Disponible sur demande)

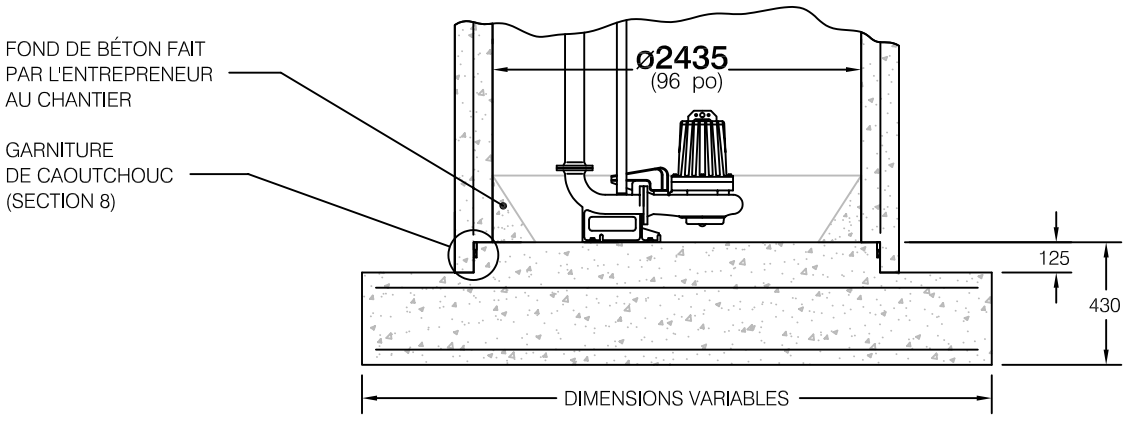

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


© Lécuyer et Fils Ltée. rév. SEPTEMBRE 2023 du fichier 006505, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Station de pompage circulaire d'une capacité de 7,3m³/m pour conduites de ø50mm à ø750mm maximum

SP-3000
Type

Station de pompage "type"

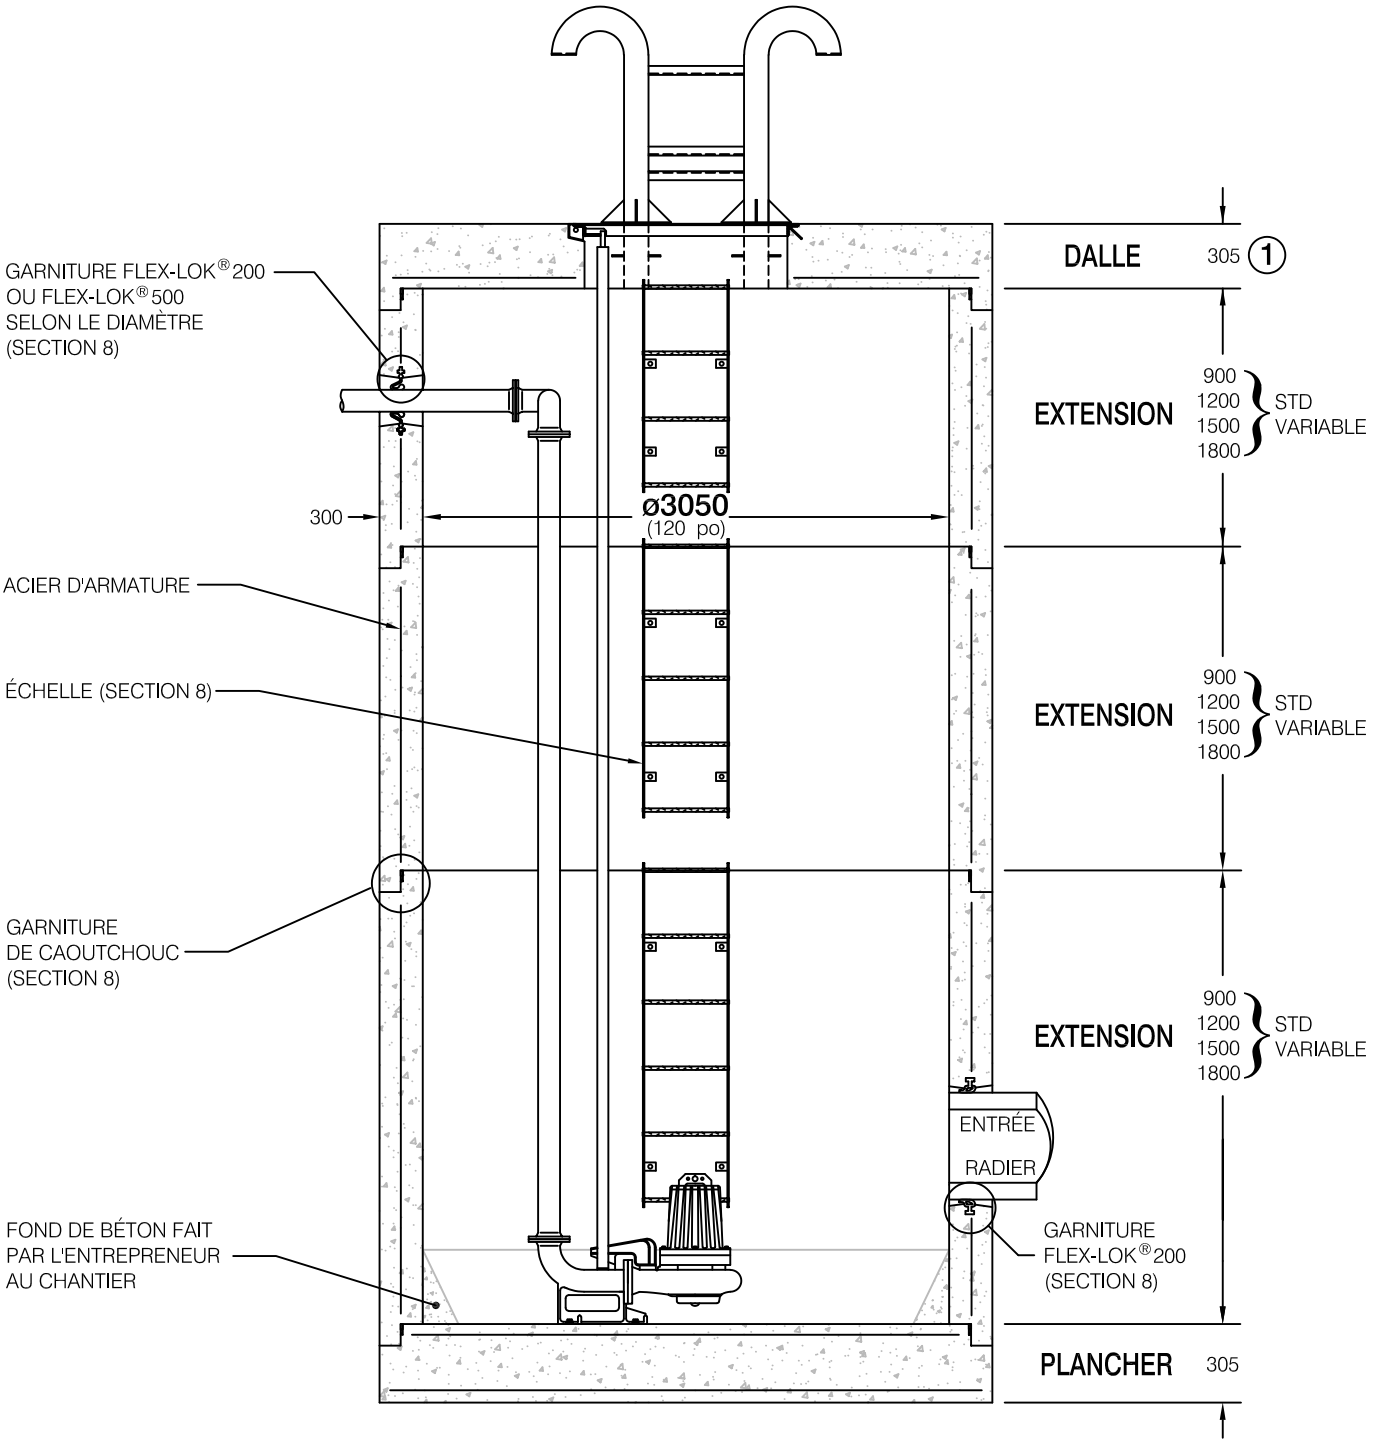

-Station de pompage préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Station de pompage disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.
①-Épaisseur variable selon le modèle de trappe d'accès et / ou des charges à prévoir.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006575, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Angles minimums entre deux raccordements


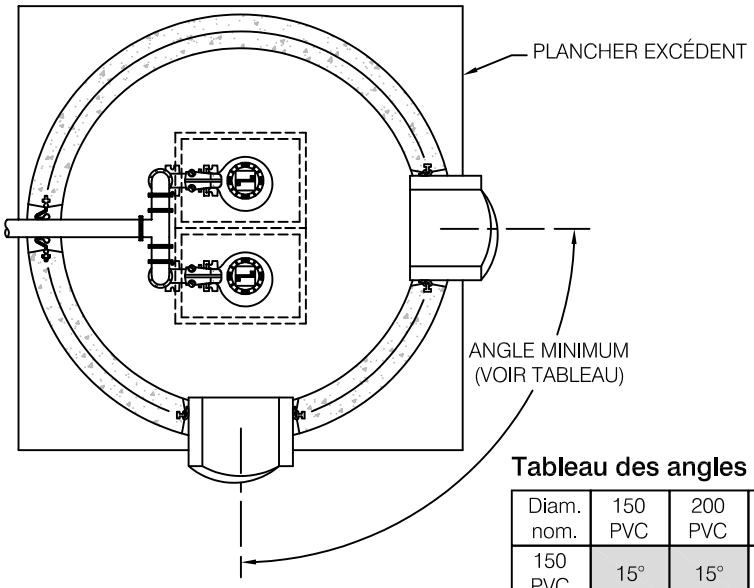


Tableau des angles minimums entre deux raccordements

Diam. nom.	150 PVC	200 PVC	250 TBA	300 TBA	375 TBA	450 TBA	525 TBA	600 TBA	675 TBA	750 TBA
150 PVC	15°	15°	20°	20°	25°	25°	25°	30°	30°	35°
200 PVC	15°	20°	20°	25°	25°	25°	30°	30°	35°	35°
250 TBA	20°	20°	25°	25°	30°	30°	30°	35°	35°	40°
300 TBA	20°	25°	25°	30°	30°	30°	35°	35°	40°	40°
375 TBA	25°	25°	30°	30°	30°	30°	35°	35°	40°	40°
450 TBA	25°	25°	30°	30°	30°	35°	35°	35°	40°	40°
525 TBA	25°	30°	30°	35°	35°	35°	40°	40°	45°	45°
600 TBA	30°	30°	35°	35°	35°	35°	40°	40°	45°	45°
675 TBA	30°	35°	35°	40°	40°	40°	45°	45°	45°	50°
750 TBA	35°	35°	40°	40°	40°	40°	45°	45°	50°	50°

Plancher excédent pour contrer la poussée d'Archimède

(Disponible sur demande)

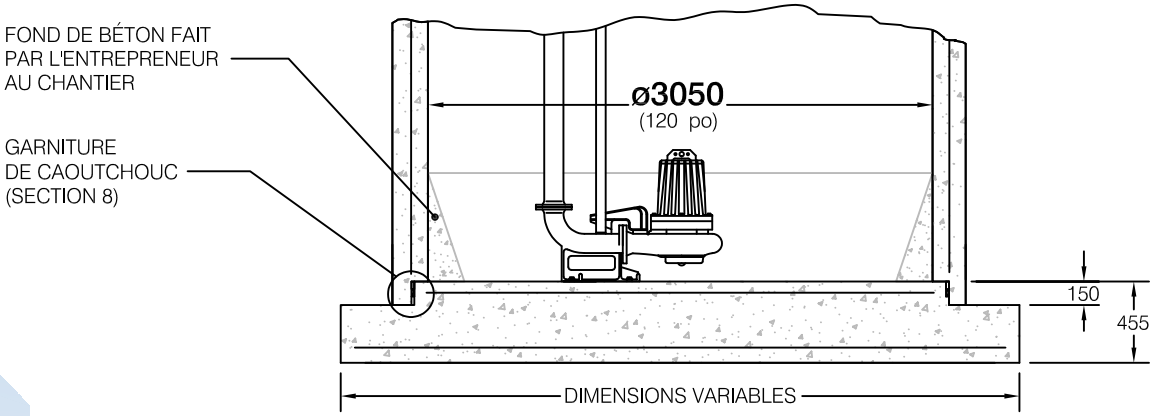

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006575, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Station de pompage circulaire d'une capacité de 10,5m³/m pour conduites de ø50mm à ø675mm maximum

SP-3600
Type

Station de pompage "type"

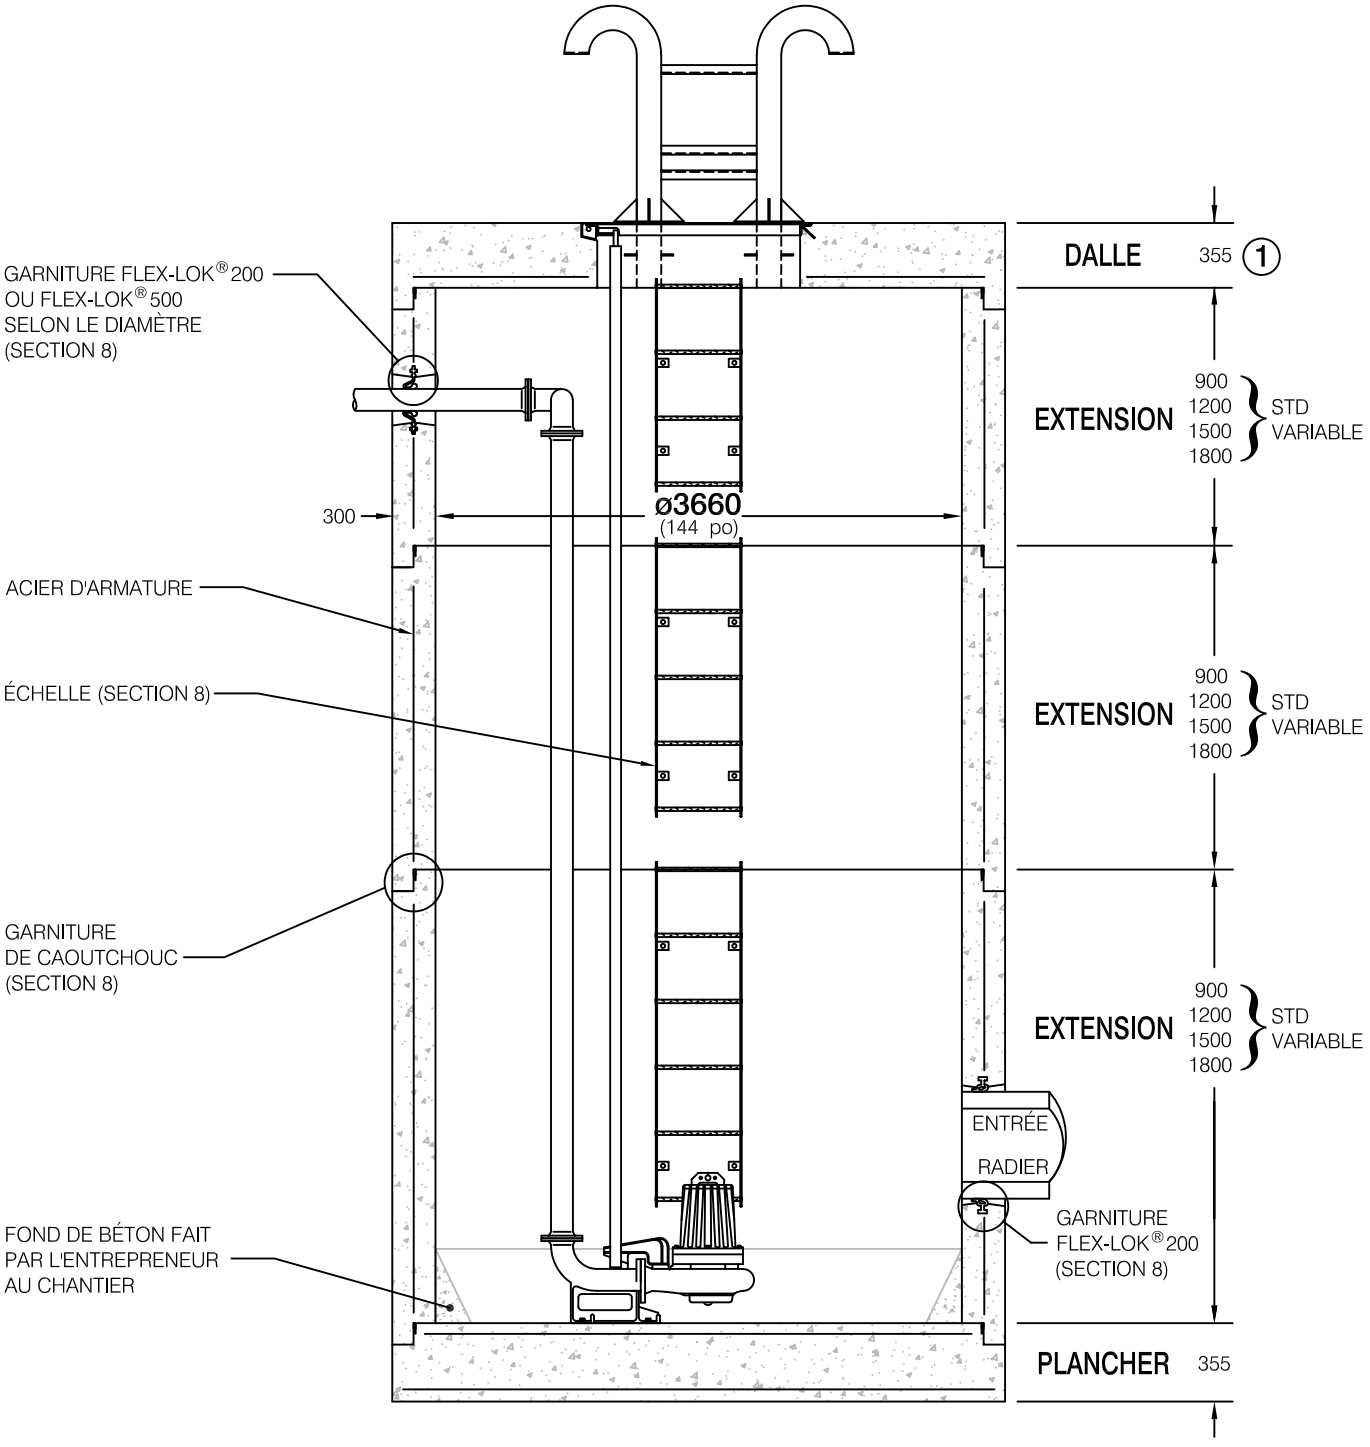

-Station de pompage préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Station de pompage disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.
① -Épaisseur variable selon le modèle de trappe d'accès et / ou des charges à prévoir.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006585, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024

Angles minimums entre deux raccordements


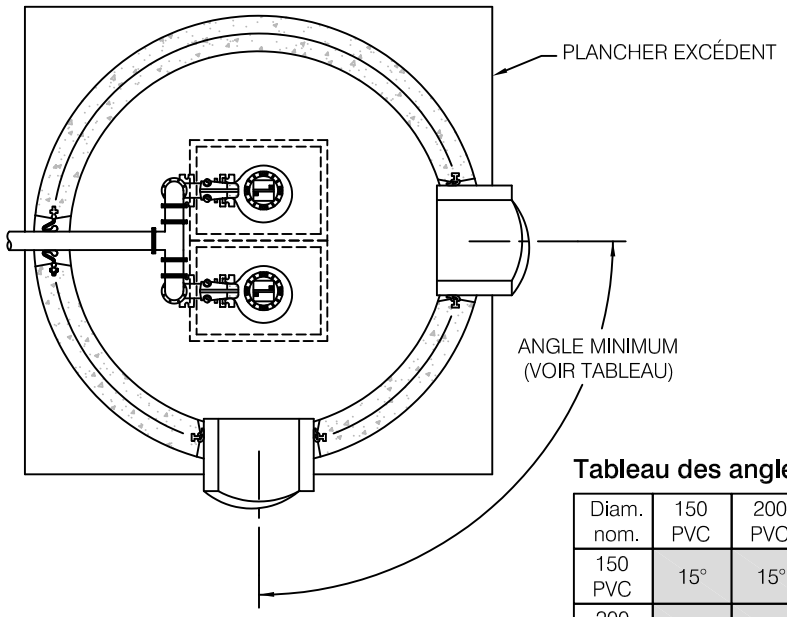


Tableau des angles minimums entre deux raccordements

Diam. nom.	150 PVC	200 PVC	250 TBA	300 TBA	375 TBA	450 TBA	525 TBA	600 TBA	675 TBA
150 PVC	15°	15°	20°	20°	20°	20°	25°	25°	25°
200 PVC	15°	15°	20°	20°	20°	20°	25°	25°	30°
250 TBA	20°	20°	20°	25°	25°	25°	25°	30°	30°
300 TBA	20°	20°	25°	25°	25°	25°	30°	30°	30°
375 TBA	20°	20°	25°	25°	25°	25°	30°	30°	35°
450 TBA	20°	20°	25°	25°	25°	30°	30°	30°	35°
525 TBA	25°	25°	25°	30°	30°	30°	30°	35°	35°
600 TBA	25°	25°	30°	30°	30°	30°	35°	35°	35°
675 TBA	25°	30°	30°	30°	35°	35°	35°	35°	40°

Plancher excédent pour contrer la poussée d'Archimède

(Disponible sur demande)

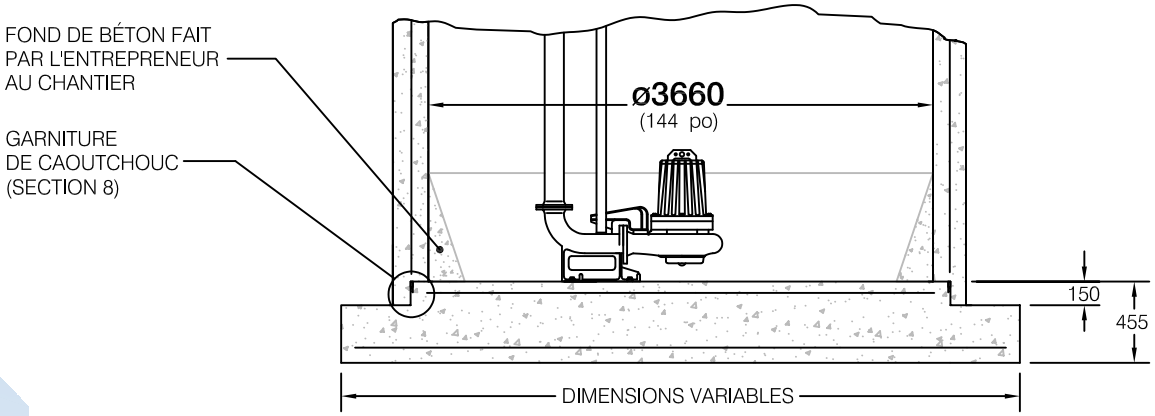

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006585, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Station de pompage rectangulaire d'une capacité de 4,5m³/m pour conduites de ø50mm à ø1800mm maximum*

SP-4500
Type

Station de pompage "type"

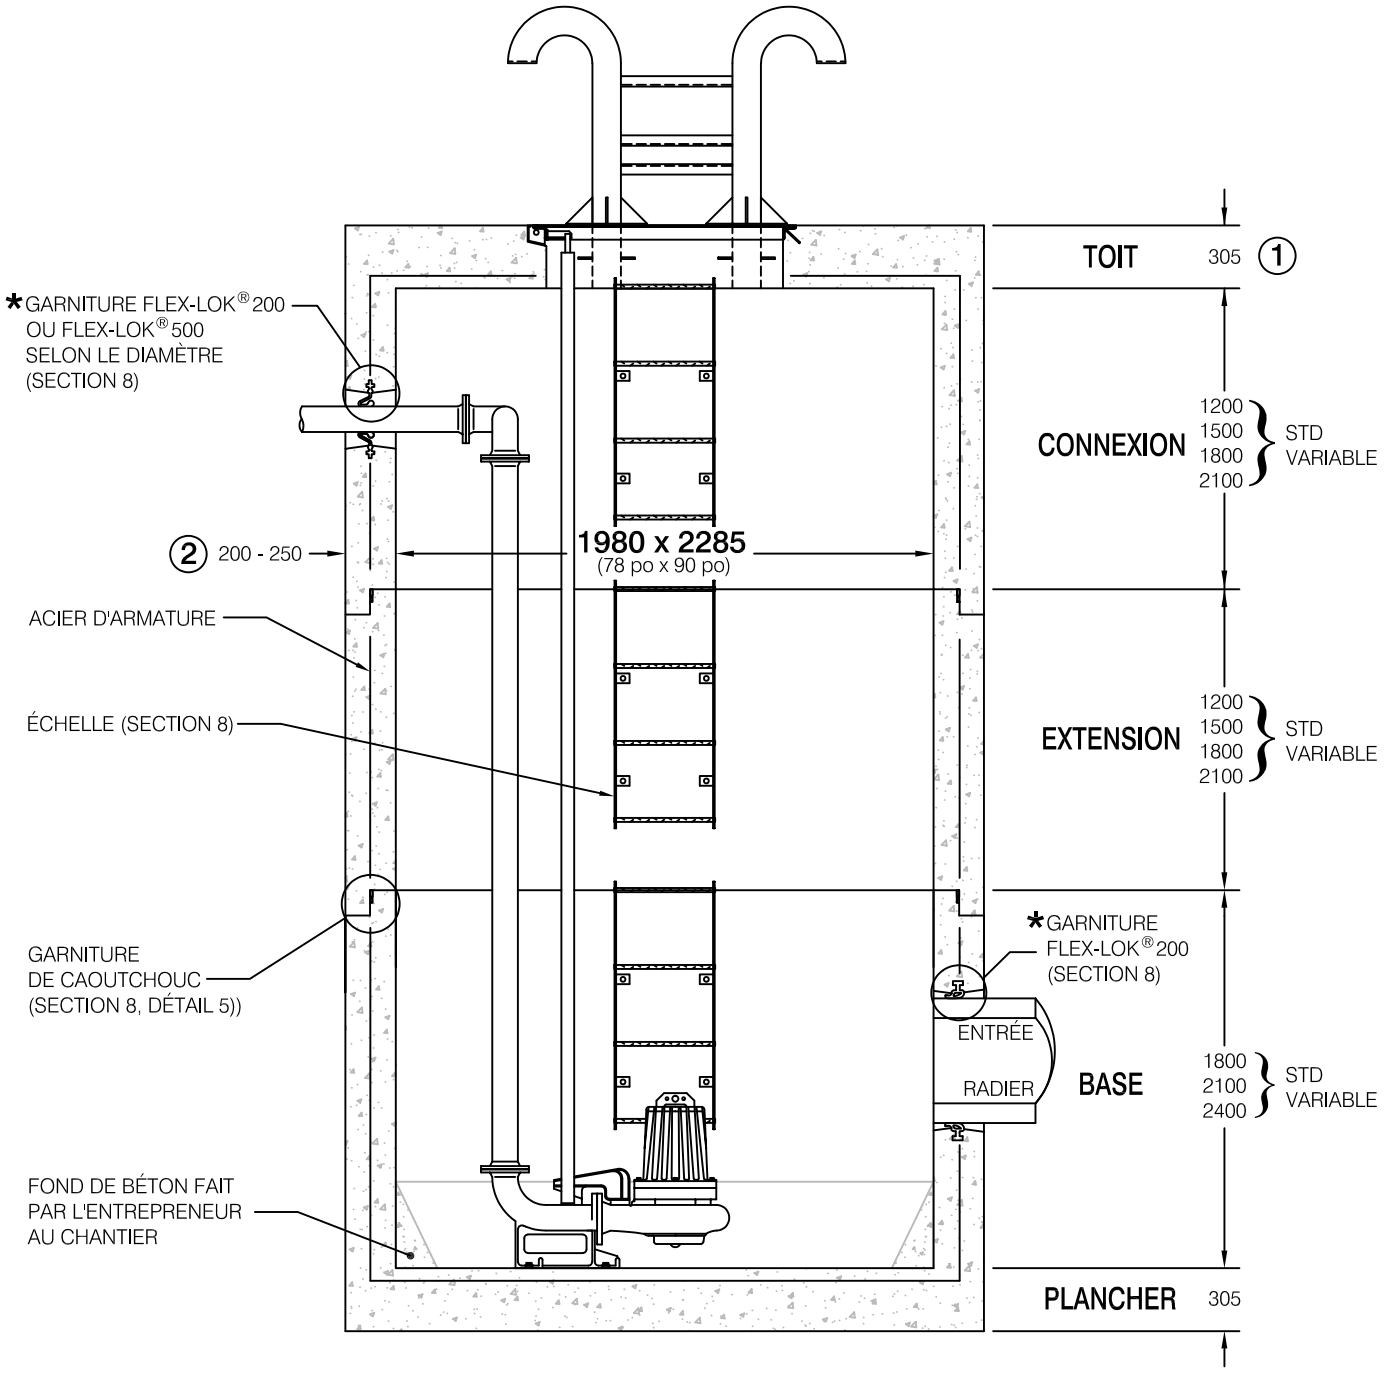

-Station de pompage préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Station de pompage disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.
*-Flex-Lok® 200 disponible pour conduites ø1500 TBA maximum.
① -Épaisseur variable selon le modèle de trappe d'accès et / ou des charges à prévoir.
② -Paroi de 200 ou 250 selon le projet.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006506, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024

Station de pompage rectangulaire d'une capacité de 4,5m³/m pour conduites de ø50mm à ø1800mm

SP-4500
Type


NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK ®200 ET FLEX-LOK ®500 DANS LA SP-4500, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA STATION.

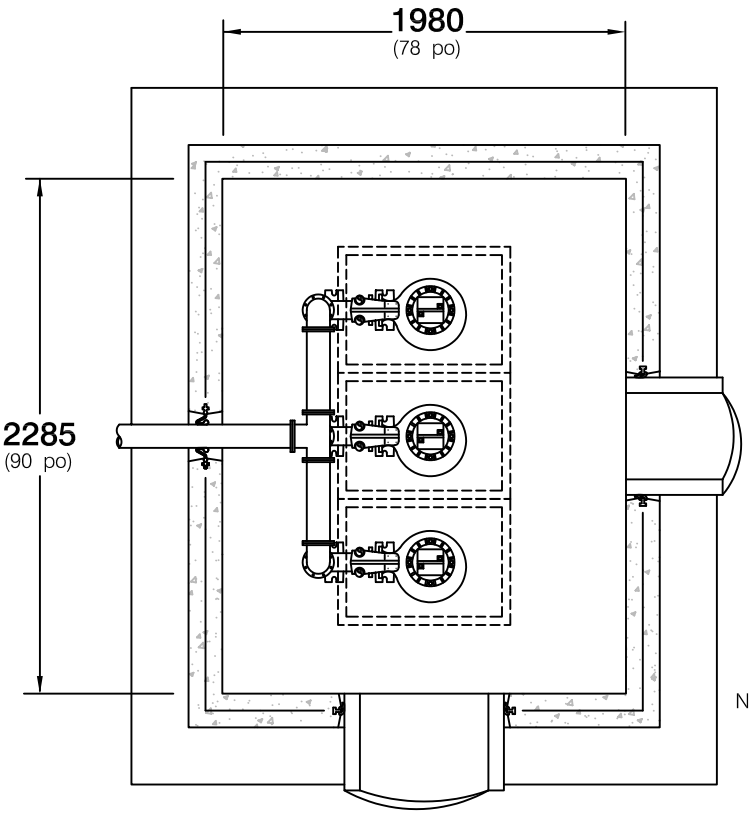

N.B.: Veuillez référer au modèle M-7A (section 2) pour les possibilités de raccordements des conduites.

Plancher excédent pour contrer la poussée d'Archimède

(Disponible sur demande)

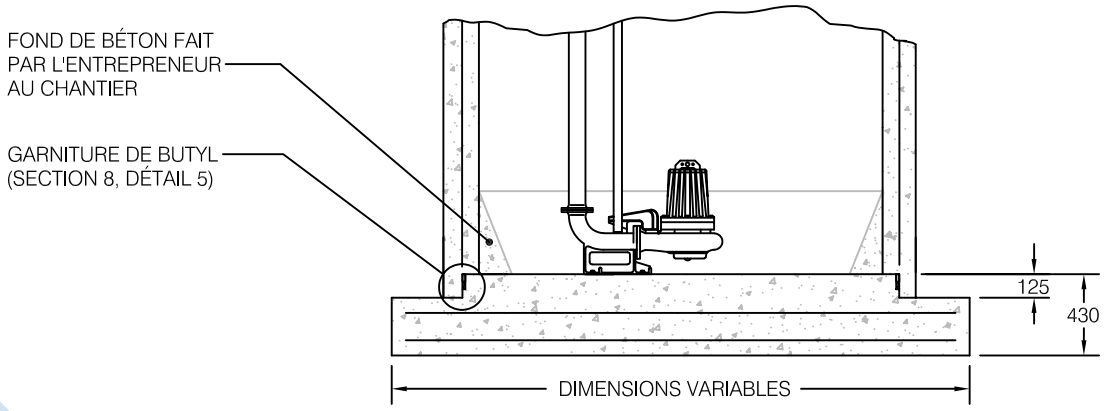

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006506, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Station de pompage rectangulaire d'une capacité de 5,0m³/m pour conduites de ø50mm à ø1950mm maximum*

SP-5000
Type

Station de pompage "type"

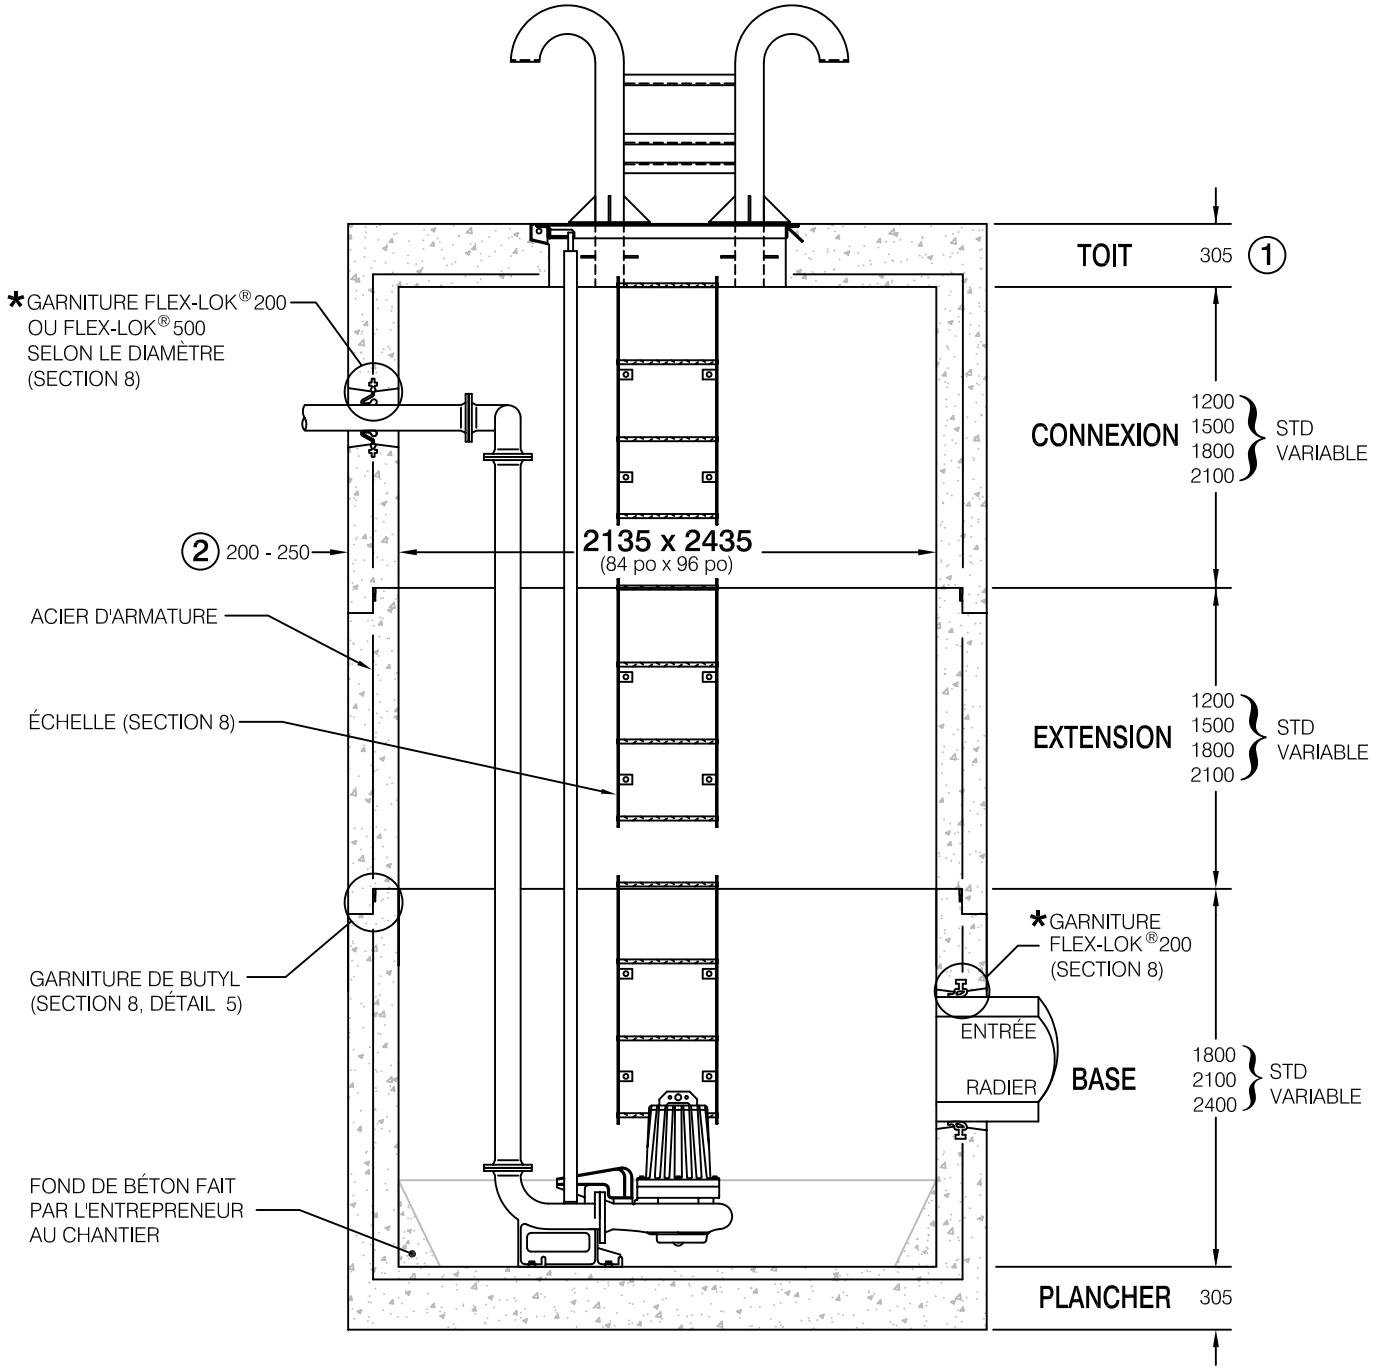

-Station de pompage préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Station de pompage disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.
*-Flex-Lok® 200 disponible pour conduites ø1500 TBA maximum.
1 -Épaisseur variable selon le modèle de trappe d'accès et / ou des charges à prévoir.
2 -Paroi de 200 ou 250 selon le projet.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006507, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Station de pompage rectangulaire d'une capacité de 5,0m³/m pour conduites de ø50mm à ø1950mm

SP-5000
Type


NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK®200 ET FLEX-LOK ®500 DANS LA SP-5000, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA STATION.

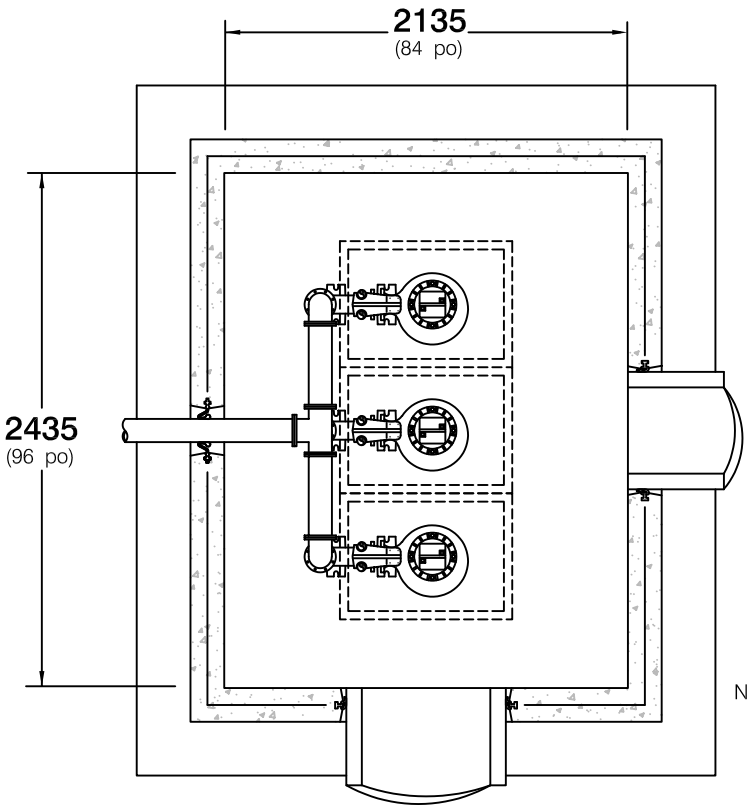

N.B.: Veuillez référer au modèle M-7B (section 2) pour les possibilités de raccordements des conduites.

Plancher excédent pour contrer la poussée d'Archimède

(Disponible sur demande)

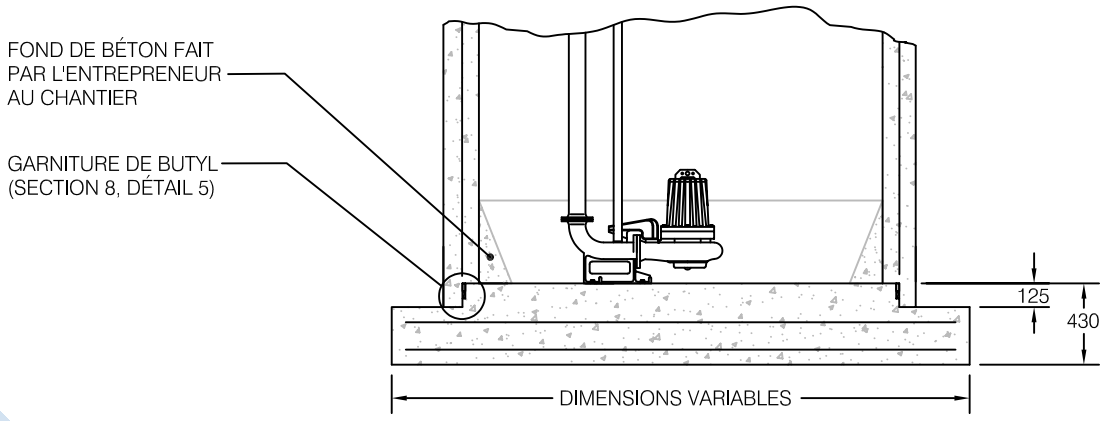

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006507, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Station de pompage carrée d'une capacité de 6,0m³/m pour conduites de ø50mm à ø1950mm maximum*

SP-6000
Type

Station de pompage "type"

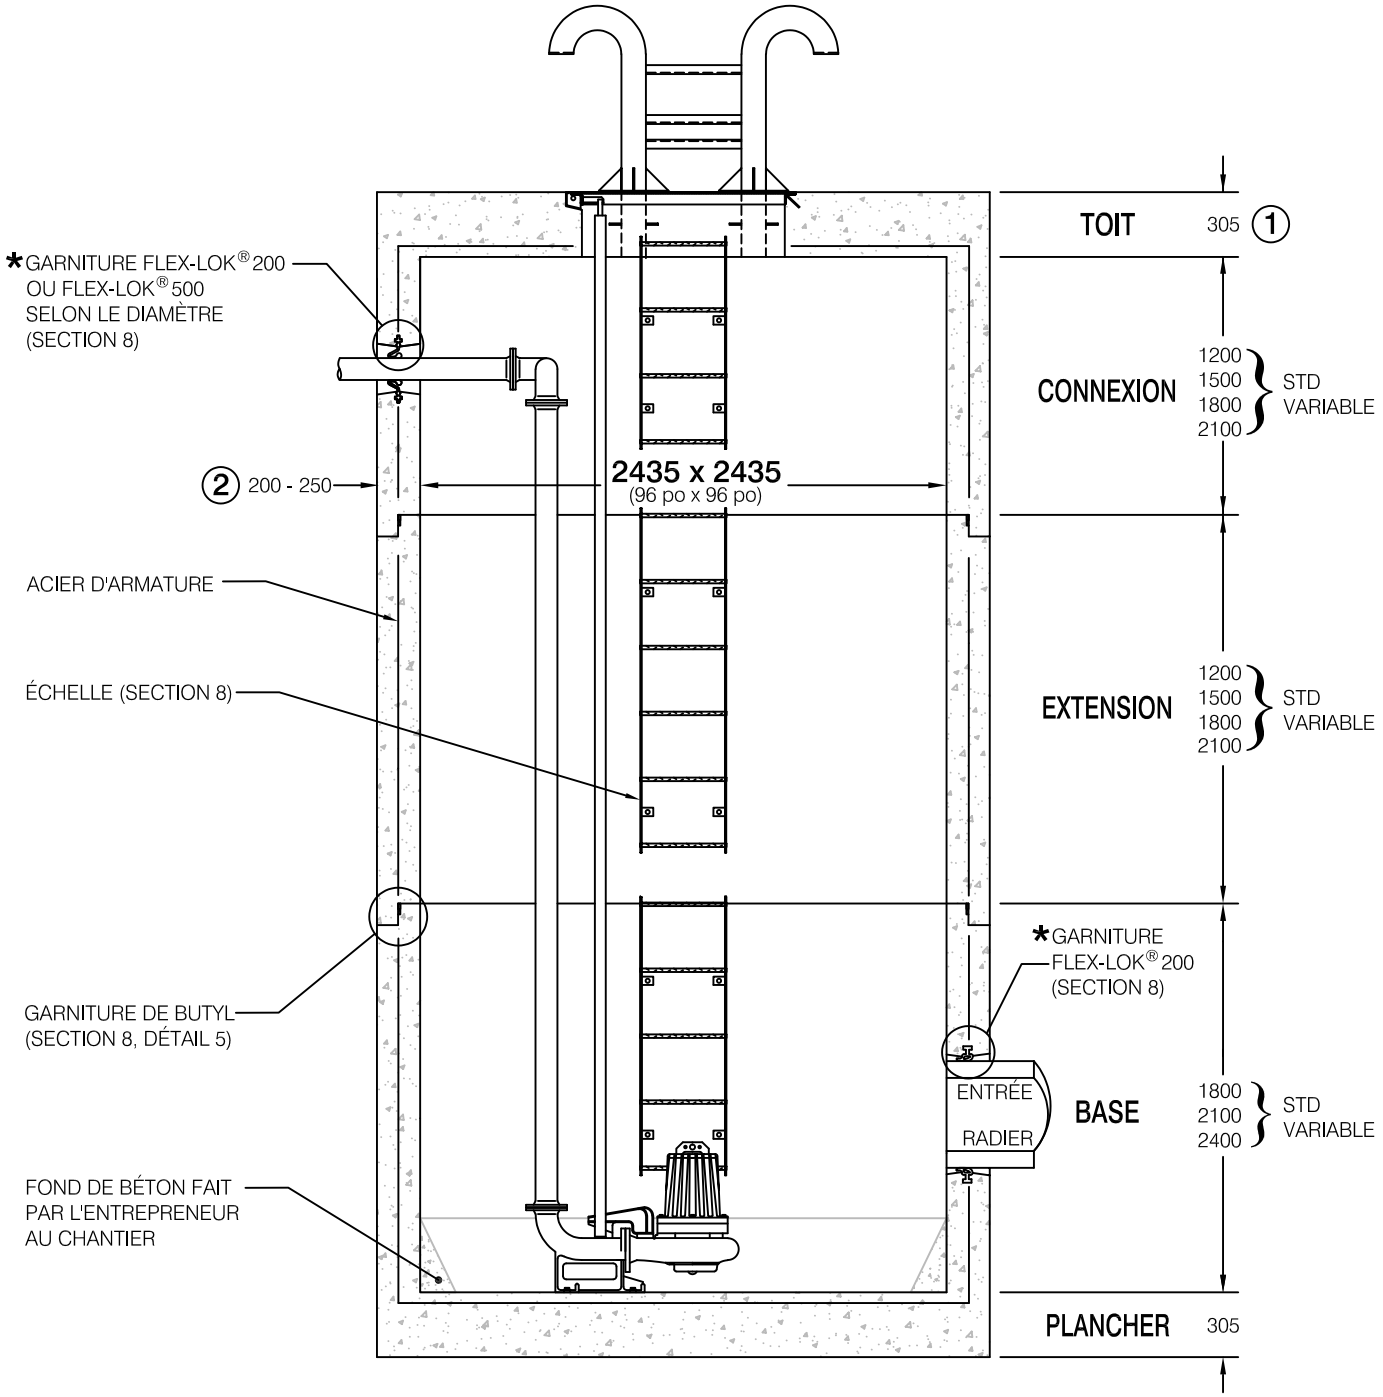

-Station de pompage préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Station de pompage disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.
*-Flex-Lok® 200 disponible pour conduites ø1500 TBA maximum.
① -Épaisseur variable selon le modèle de trappe d'accès et / ou des charges à prévoir.
② -Paroi de 200 ou 250 selon le projet.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006508, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Station de pompage carrée d'une capacité de 6,0m³/m pour conduites de ø50mm à ø1950mm

SP-6000
Type


NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK®200 ET FLEX-LOK®500 DANS LA SP-6000, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA STATION.

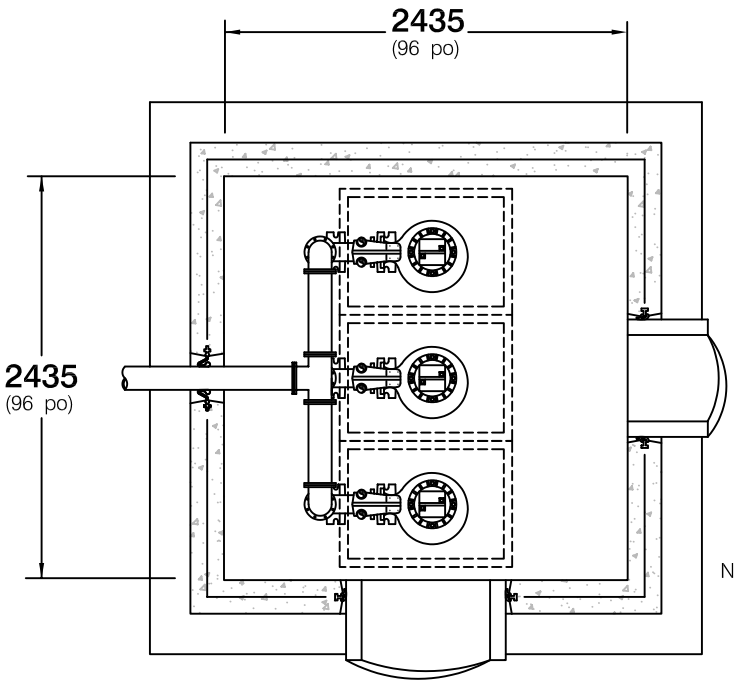

N.B.: Veuillez référer au modèle M-7C (section 2) pour les possibilités de raccordements des conduites.

Plancher excédant pour contrer la poussée d'Archimède

(Disponible sur demande)

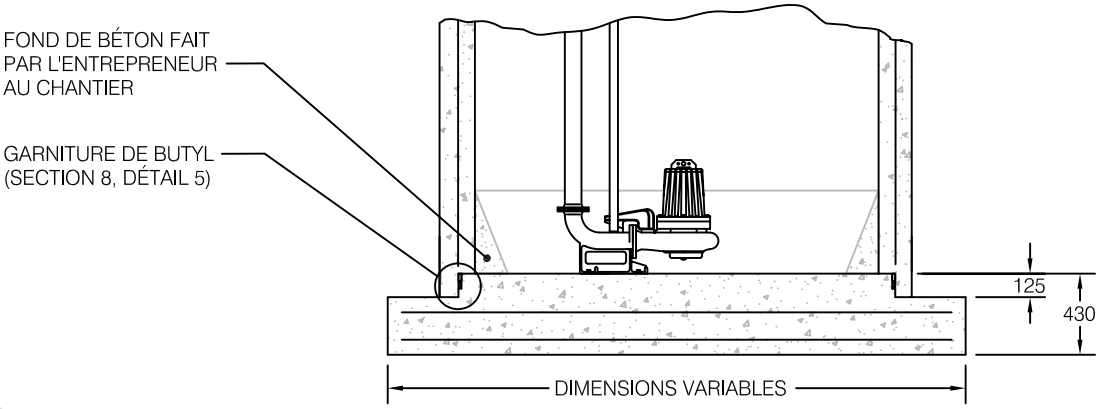

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006508, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Station de pompage rectangulaire d'une capacité de 6,5m³/m pour conduites de ø50mm à ø2400mm maximum*

SP-6500
Type

Station de pompage "type"

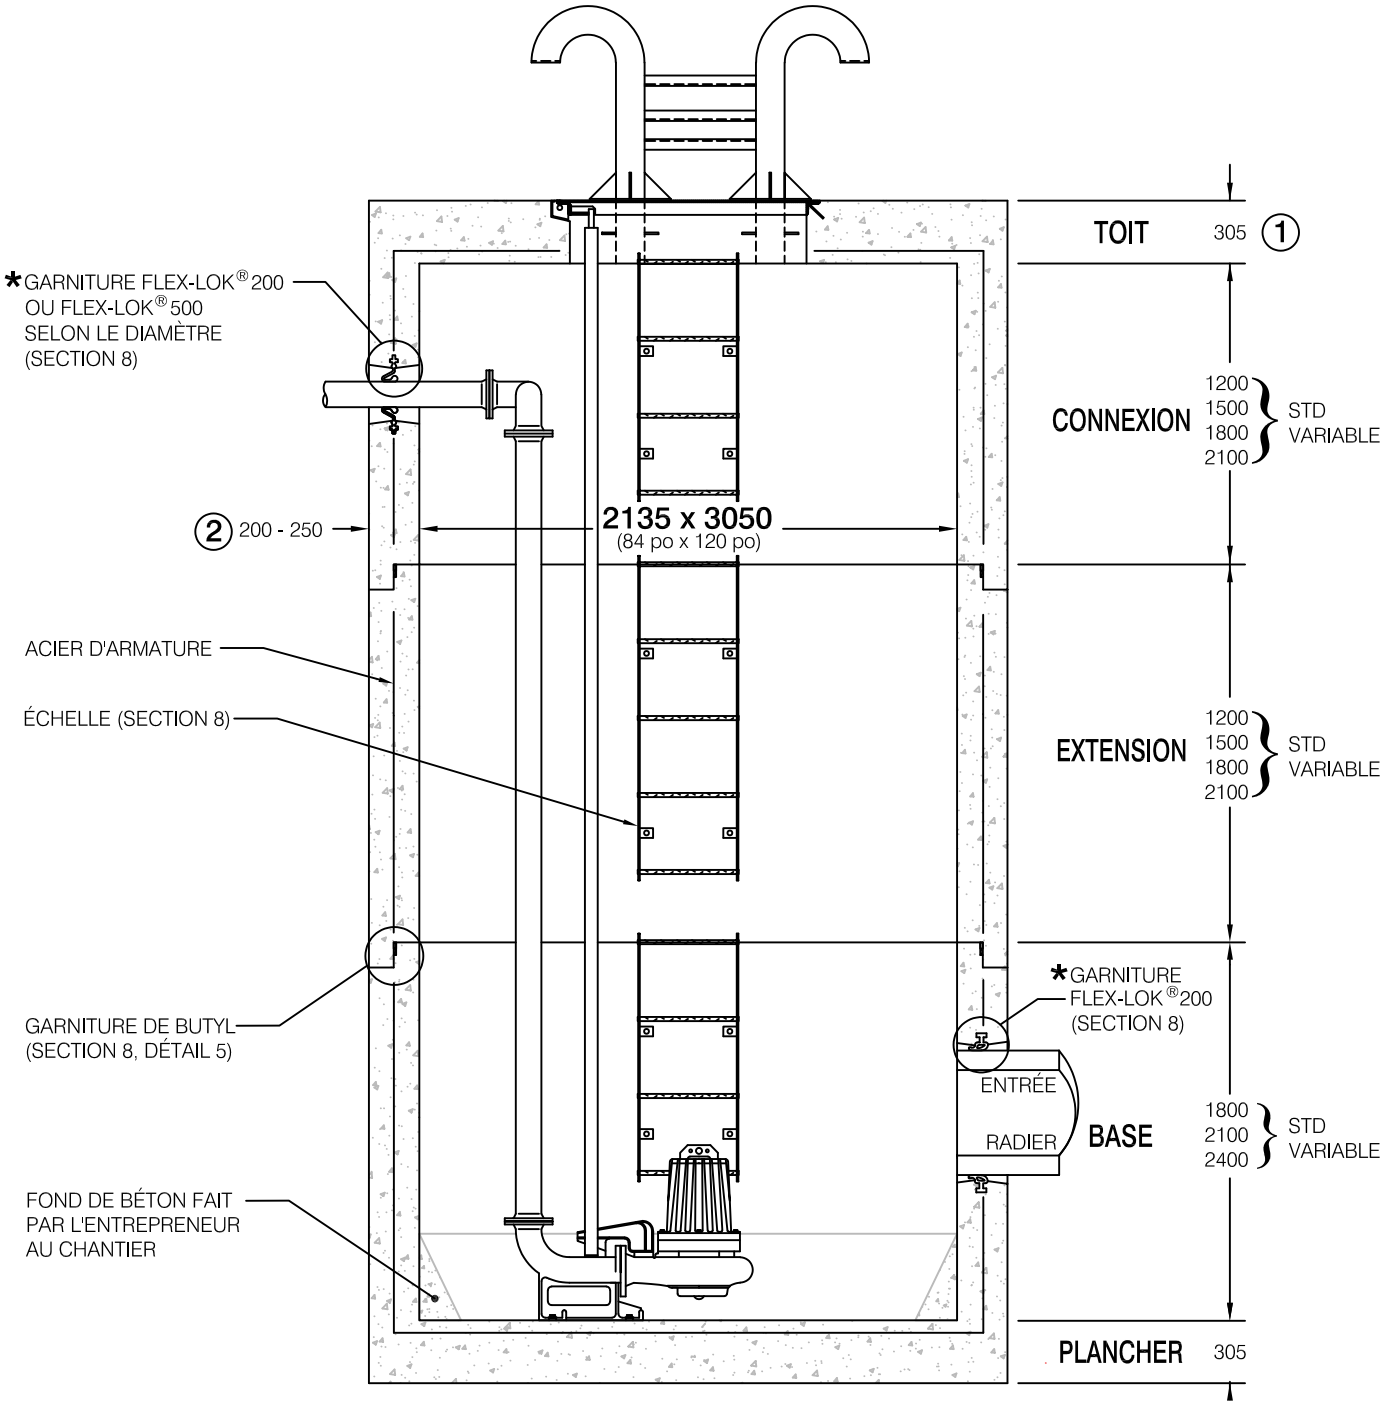

-Station de pompage préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Station de pompage disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.
*-Flex-Lok® 200 disponible pour conduites ø1500 TBA maximum.
1 -Épaisseur variable selon le modèle de trappe d'accès et / ou des charges à prévoir.
2 -Paroi de 200 ou 250 selon le projet.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006509, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Station de pompage rectangulaire d'une capacité de 6,5m³/m pour conduites de ø50mm à ø2400mm

SP-6500
Type


NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK ®200 ET FLEX-LOK® 500 DANS LA SP-6500, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA STATION.

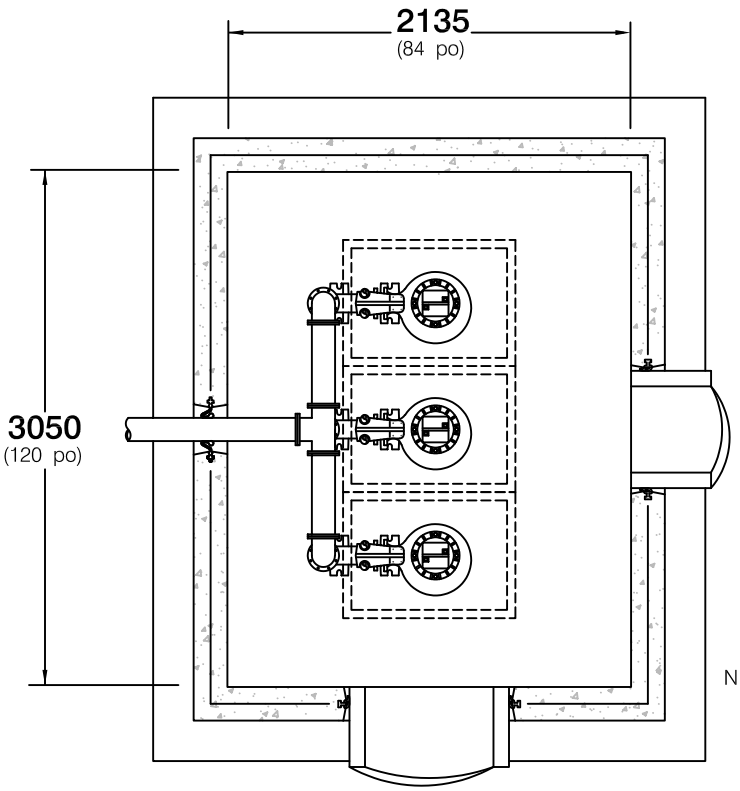

N.B.: Veuillez référer au modèle M-12 (section 2) pour les possibilités de raccordements des conduites.

Plancher excédent pour contrer la poussée d'Archimède

(Disponible sur demande)

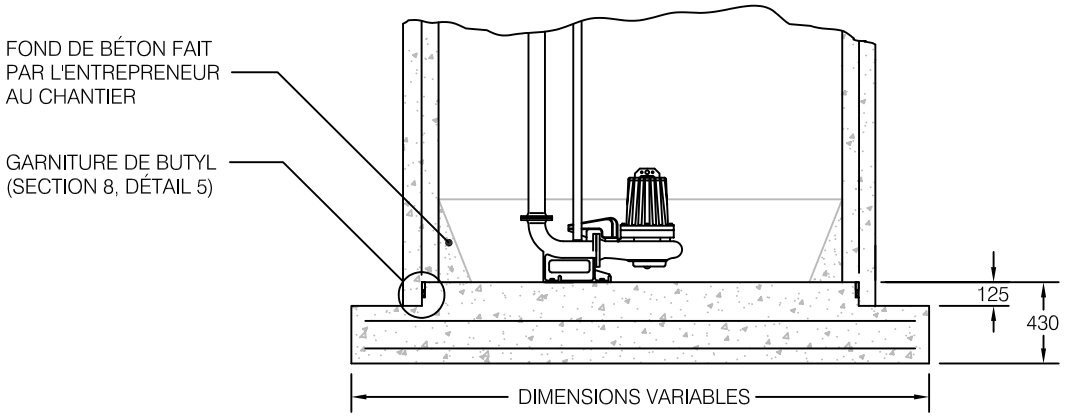

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006509, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Station de pompage carrée d'une capacité de 7,5m³/m pour conduites de ø50mm à ø2100mm maximum*

SP-7500
Type

Station de pompage "type"

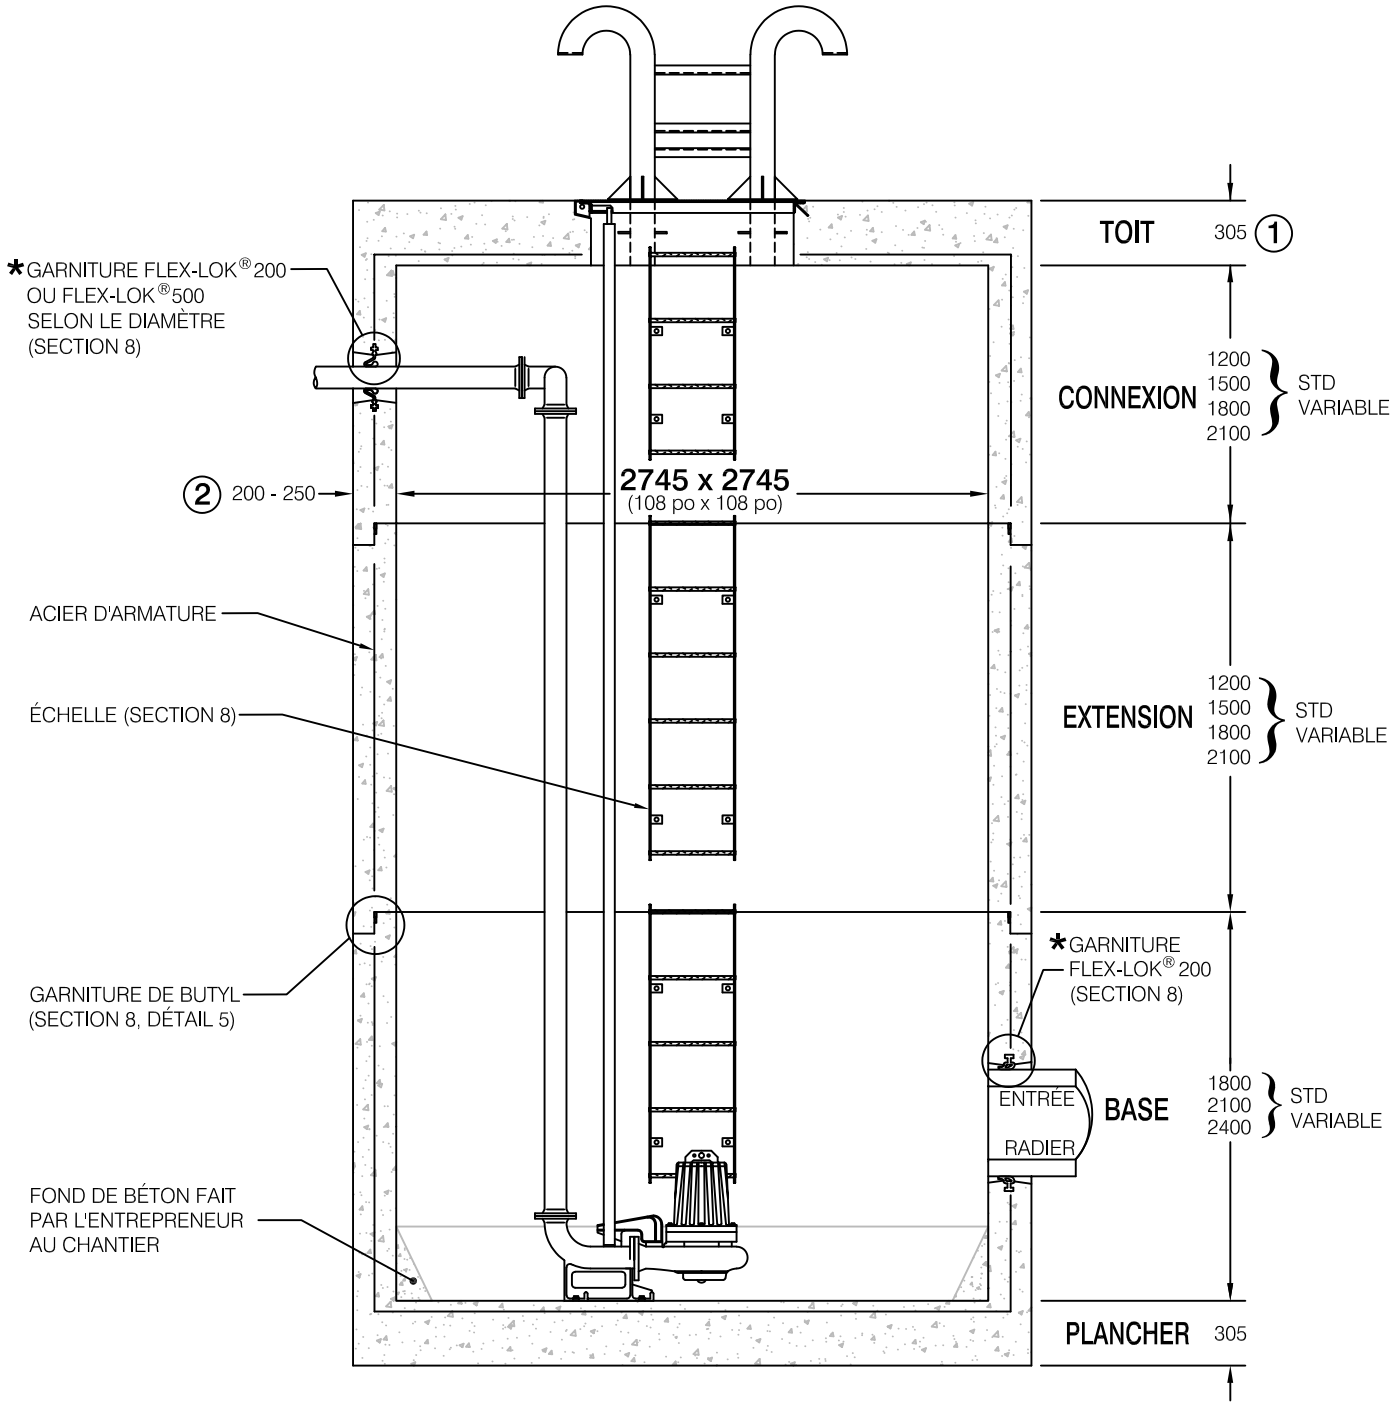

-Station de pompage préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Station de pompage disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.
*-Flex-Lok® 200 disponible pour conduites ø1500 TBA maximum.
1 -Épaisseur variable selon le modèle de trappe d'accès et / ou des charges à prévoir.
2 -Paroi de 200 ou 250 selon le projet.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006510, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Station de pompage carrée d'une capacité de 7,5m³/m pour conduites de ø50mm à ø2100mm

SP-7500
Type


NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK®200 ET FLEX-LOK® 500 DANS LA SP-7500, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA STATION.

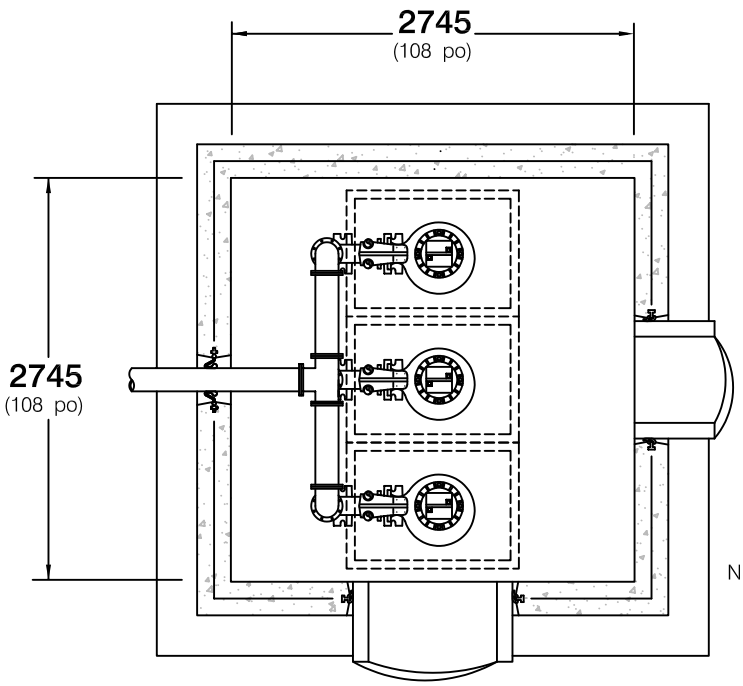

N.B.: Veuillez référer au modèle M-11 (section 2) pour les possibilités de raccordements des conduites.

Plancher excédent pour contrer la poussée d'Archimède

(Disponible sur demande)

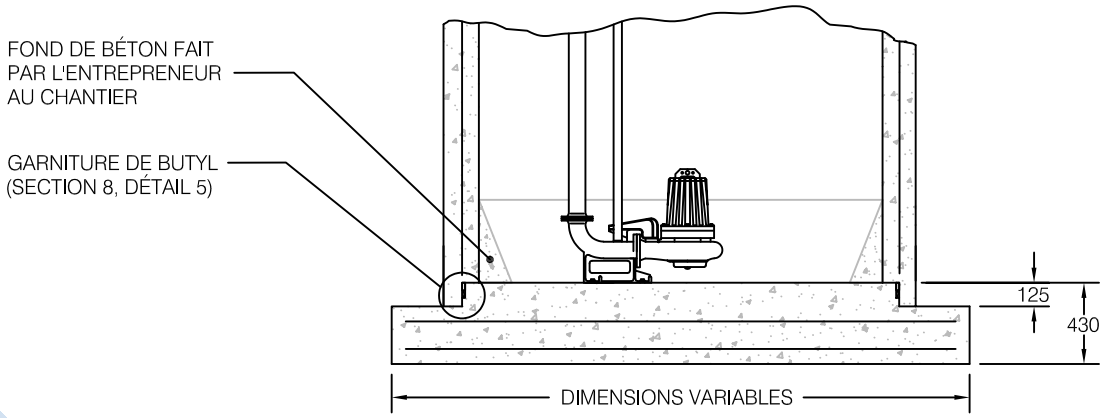

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006510, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Station de pompage rectangulaire d'une capacité de 8,5m³/m pour conduites de ø50mm à ø2700mm maximum*

SP-8500
Type

Station de pompage "type"

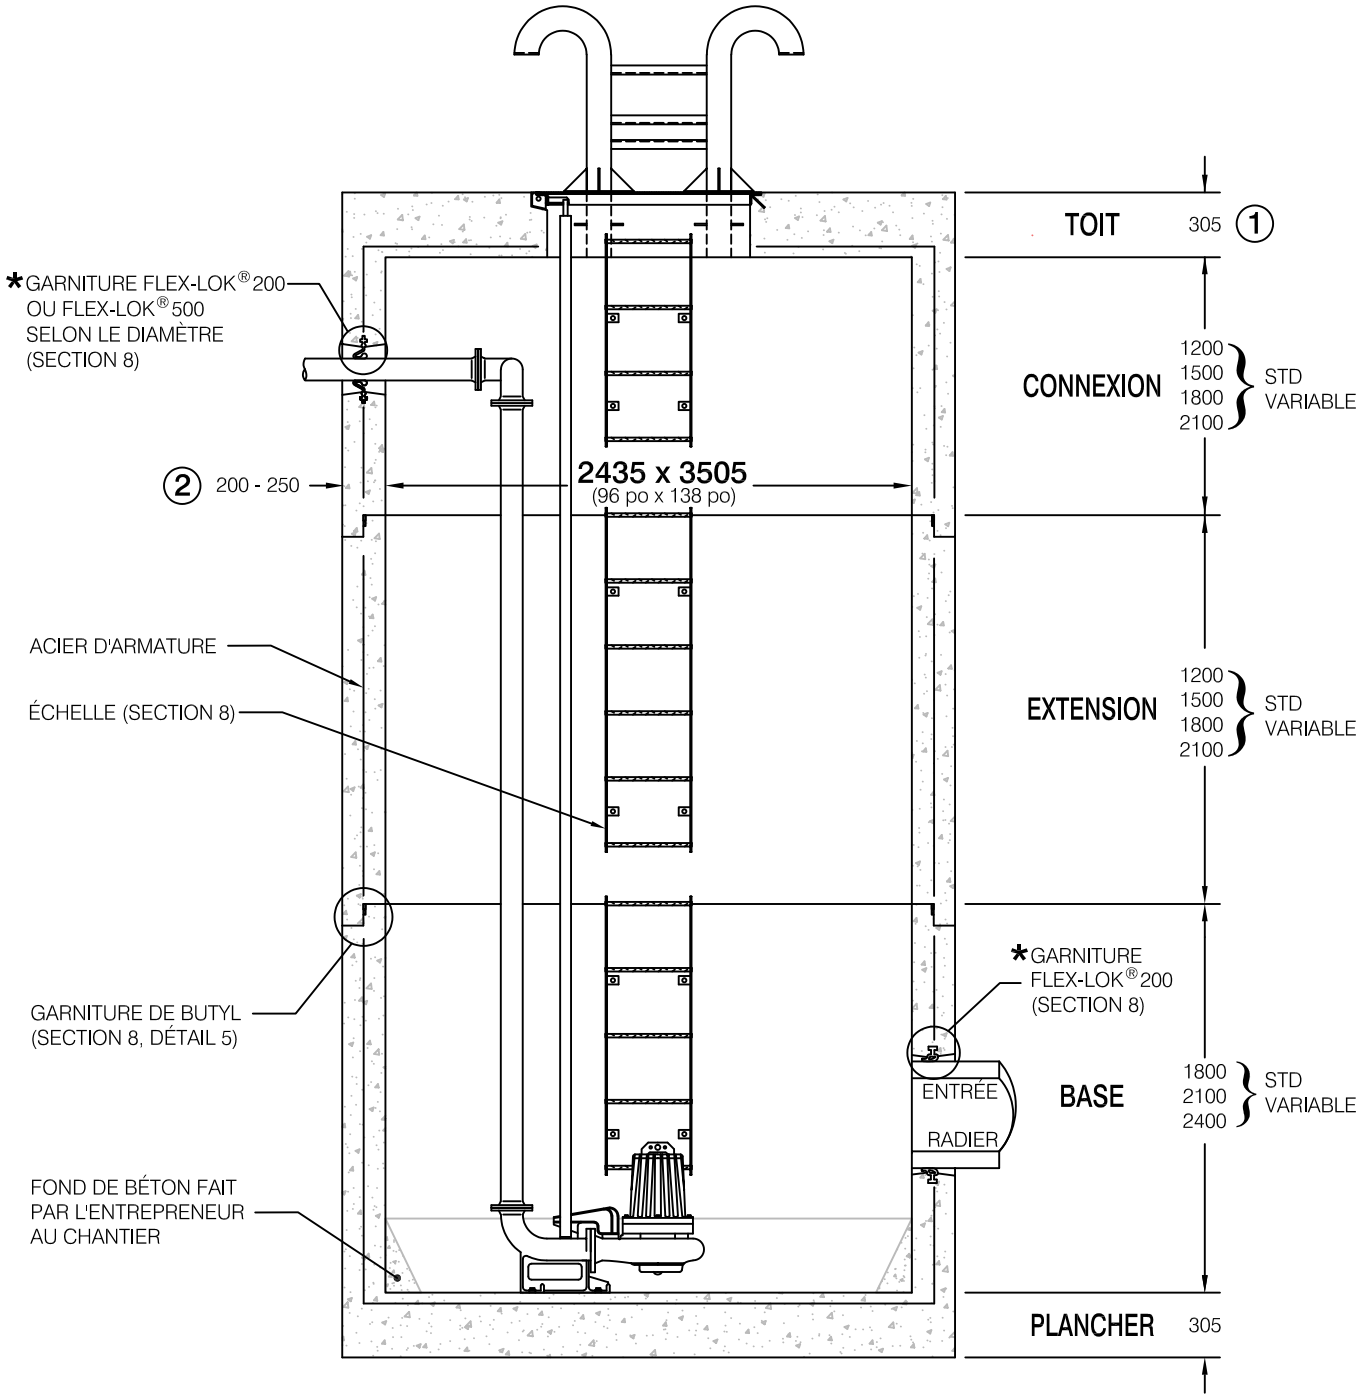

-Station de pompage préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Station de pompage disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.
*-Flex-Lok® 200 disponible pour conduites ø1500 TBA maximum.
1 -Épaisseur variable selon le modèle de trappe d'accès et / ou des charges à prévoir.
2 -Paroi de 200 ou 250 selon le projet.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006511, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Station de pompage rectangulaire d'une capacité de 8,5m³/m pour conduites de ø50mm à ø2700mm

SP-8500
Type


NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 ET FLEX-LOK® 500 DANS LA SP-8500, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA STATION.

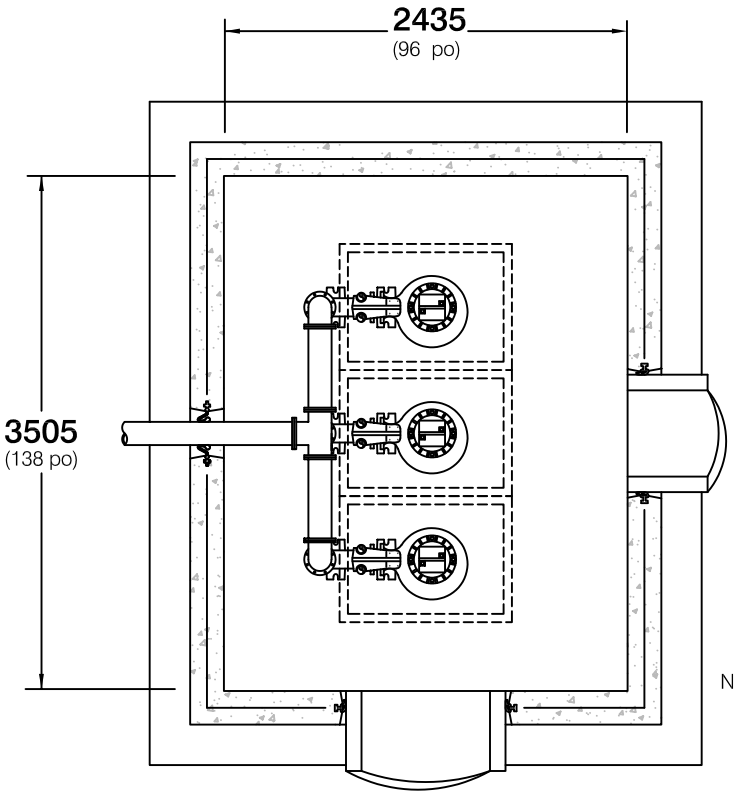

N.B.: Veuillez référer au modèle M-16 (section 2) pour les possibilités de raccordements des conduites.

Plancher excédent pour contrer la poussée d'Archimède

(Disponible sur demande)

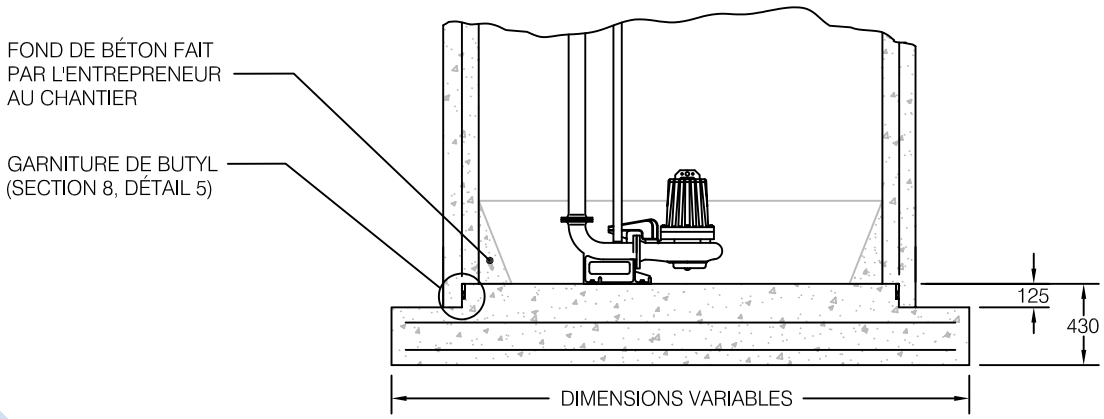

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006511, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Station de pompage rectangulaire d'une capacité de 9,0m³/m pour conduites de ø50mm à ø3000mm maximum*

SP-9000
Type

Station de pompage "type"

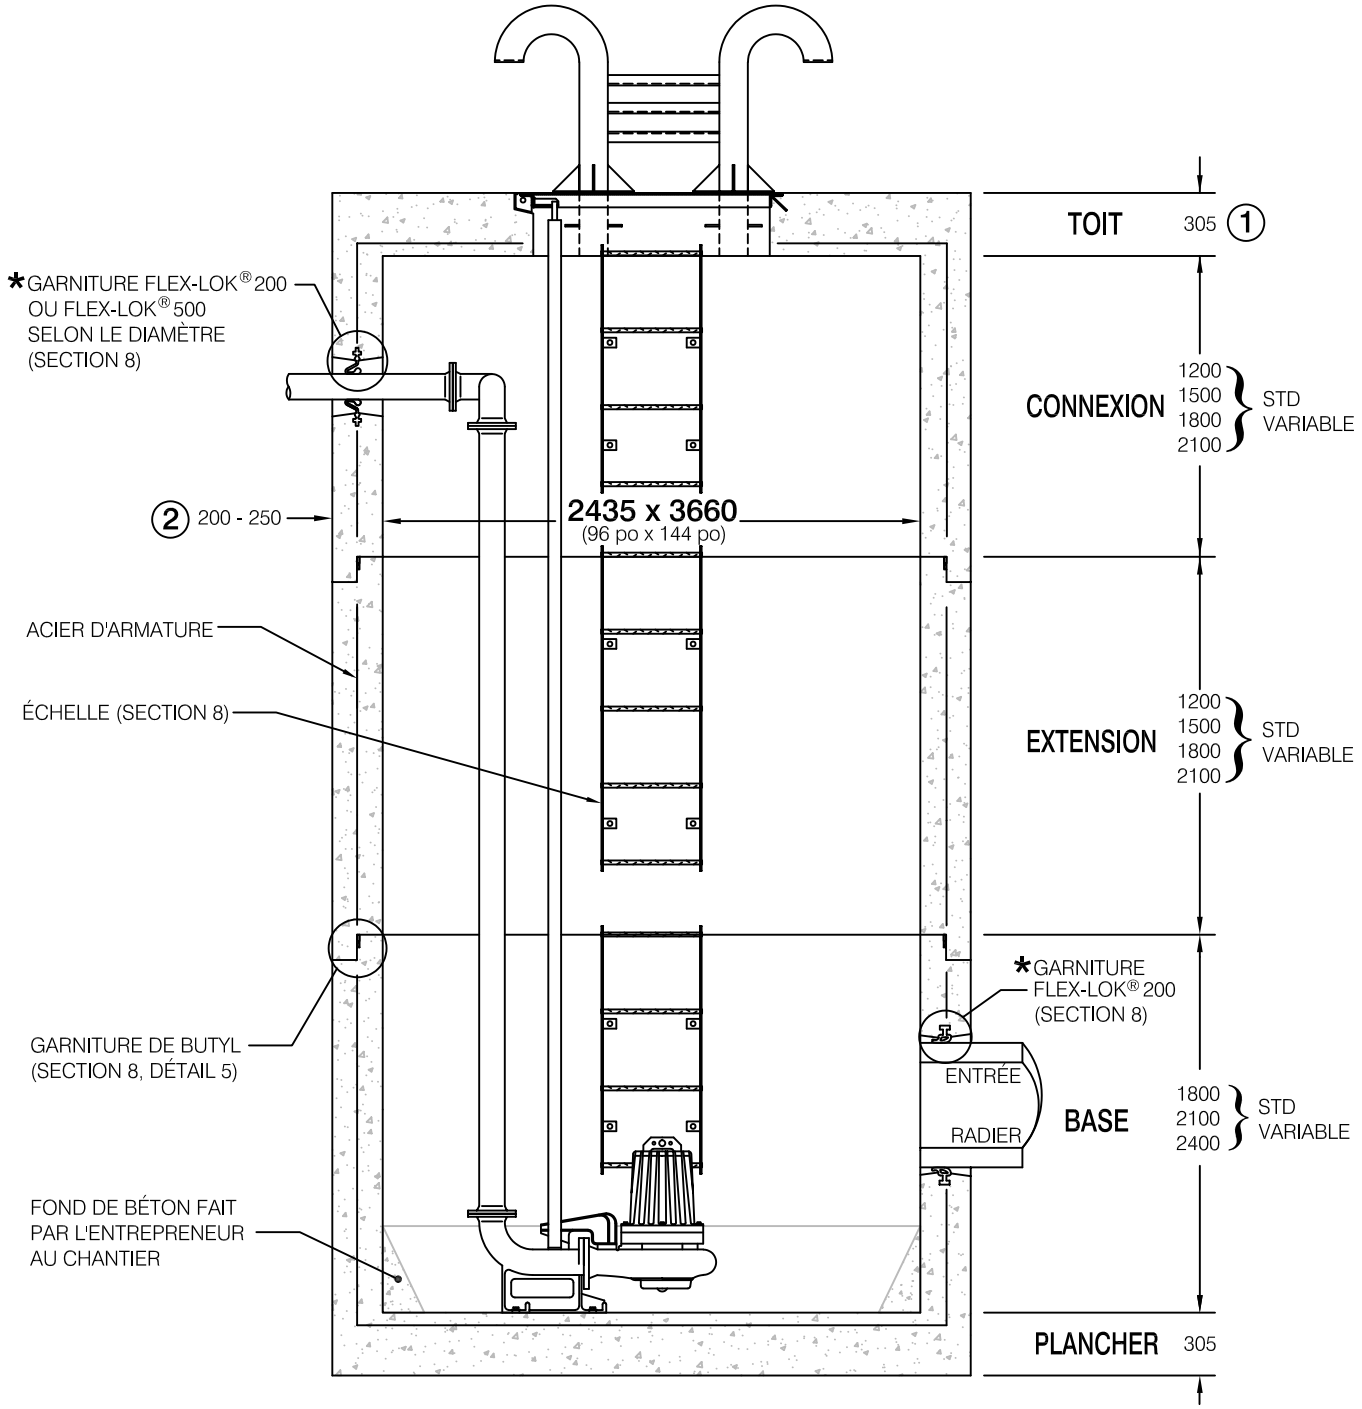

-Station de pompage préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Station de pompage disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.
*-Flex-Lok® 200 disponible pour conduites ø1500 TBA maximum.
1 -Épaisseur variable selon le modèle de trappe d'accès et / ou des charges à prévoir.
2 -Paroi de 200 ou 250 selon le projet.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006512, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Station de pompage rectangulaire d'une capacité de 9,0m³/m pour conduites de ø50mm à ø3000mm

SP-9000
Type


NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 ET FLEX-LOK® 500 DANS LA SP-9000, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA STATION.

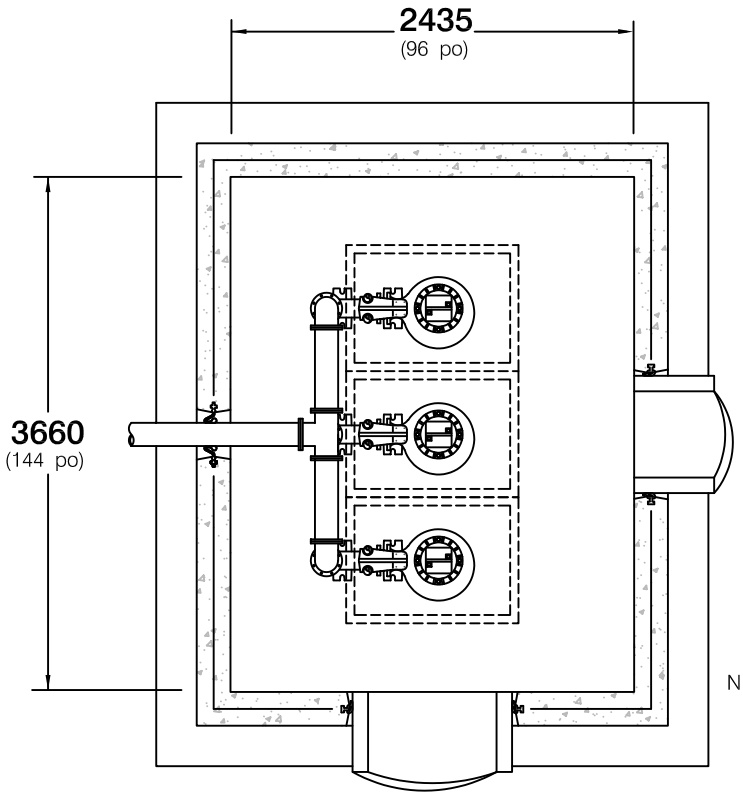

N.B.: Veuillez référer aux modèles M-16 et M-17 (section 2) pour les possibilités de raccordements des conduites.

Plancher excédent pour contrer la poussée d'Archimède

(Disponible sur demande)

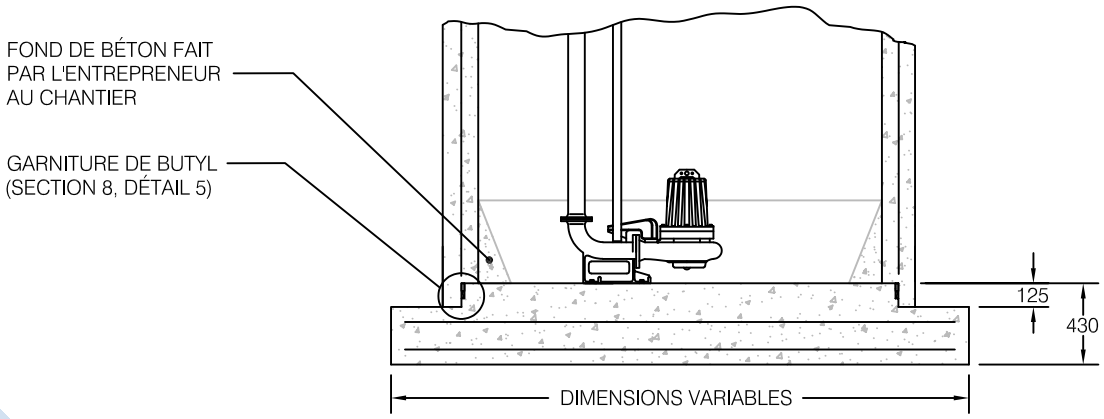

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006512, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Station de pompage rectangulaire d'une capacité de 10,0m³/m pour conduites de ø50mm à ø3000mm maximum*

SP-10000
Type

Station de pompage "type"

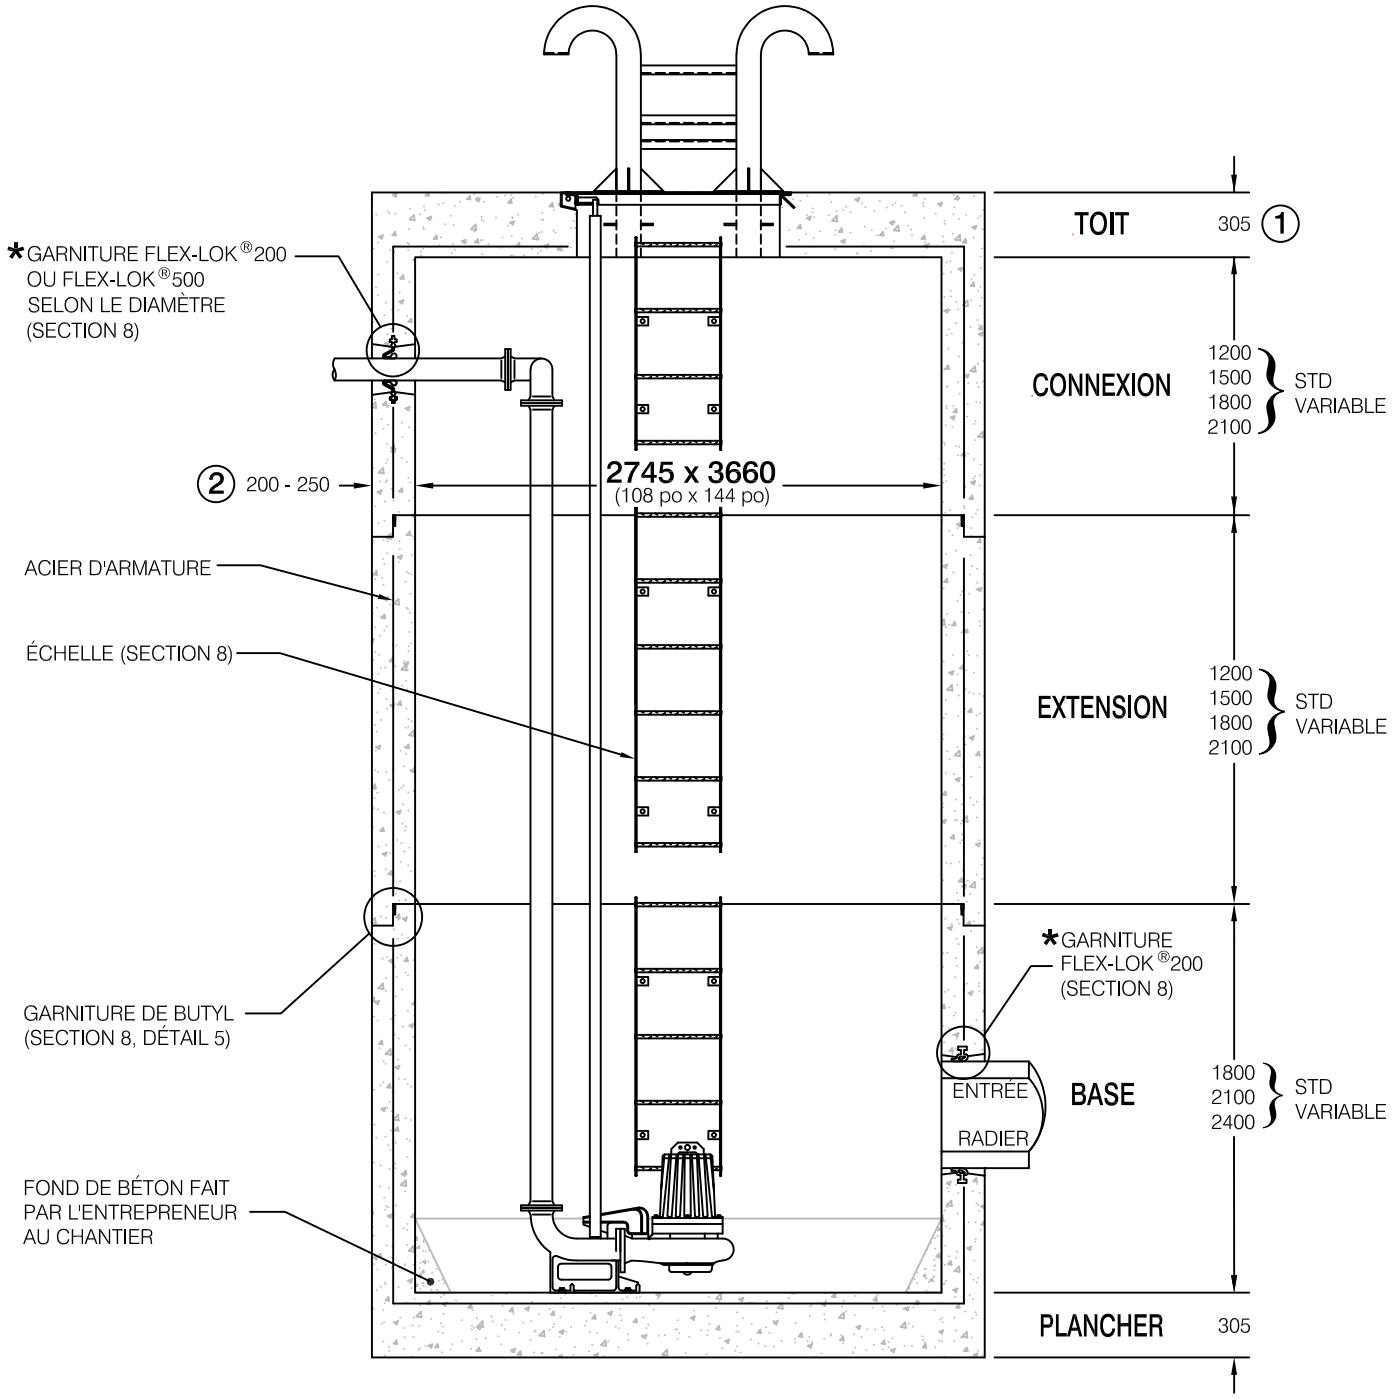

-Station de pompage préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Station de pompage disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.
*-Flex-Lok®200 disponible pour conduites ø1500 TBA maximum.
① -Épaisseur variable selon le modèle de trappe d'accès et / ou des charges à prévoir.
② -Paroi de 200 ou 250 selon le projet.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006513, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Station de pompage rectangulaire d'une capacité de 10,0m³/m pour conduites de ø50mm à ø3000mm

SP-10000
Type


NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 ET FLEX-LOK® 500 DANS LA SP-10000, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA STATION.

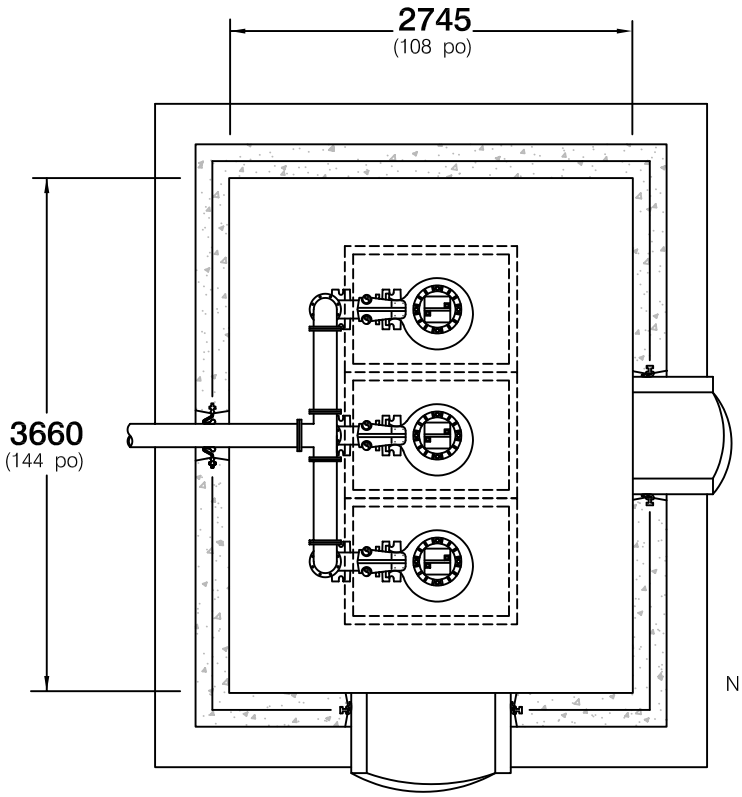

N.B.: Veuillez référer au modèle M-17 (section 2) pour les possibilités de raccordements des conduites.

Plancher excédent pour contrer la poussée d'Archimède

(Disponible sur demande)

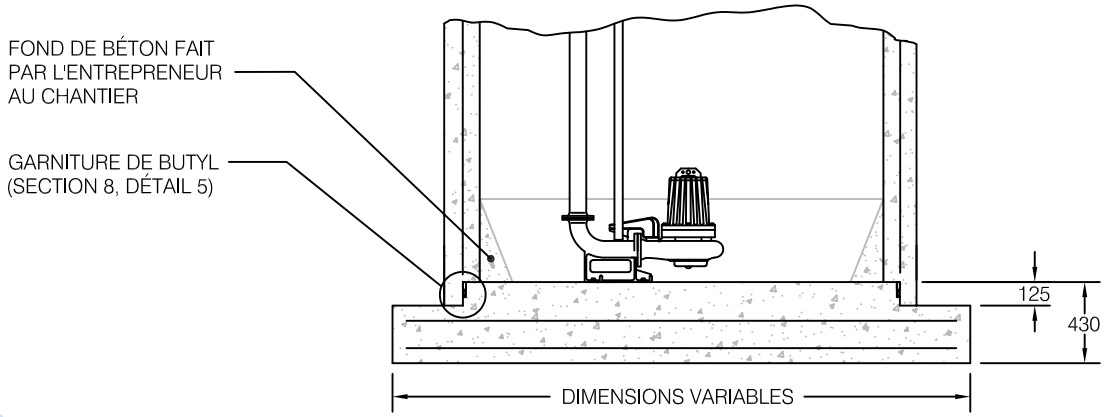

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006513, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

SECTION 4

Chambres de régulateur et mesure de débit

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 018410, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression


du catalogue en format recto-verso

Chambre de régulateur de débit 1750mm x 2150mm

RD-1 Flex-Lok® 200 Type

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK®200 DANS LA RD-1, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

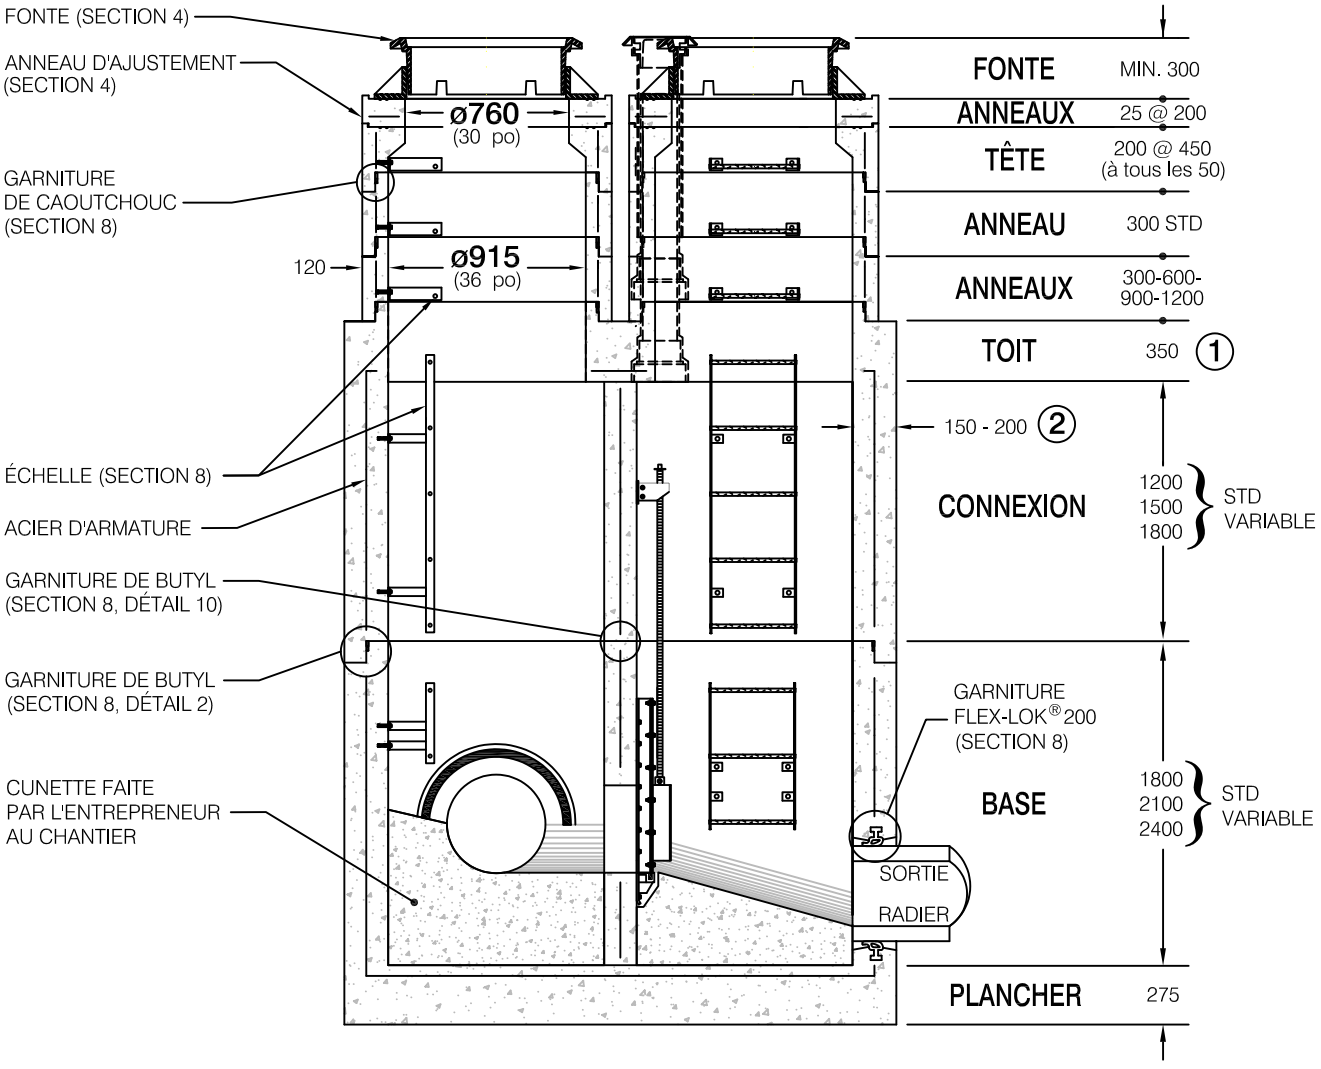

-Chambre de régulateur préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Chambre de régulateur disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.
(1)-Épaisseur variable selon les charges à prévoir.
(2)-Paroi de 150 ou 200 selon le projet.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. SEPTEMBRE 2023 du fichier 006602, Tous droits réservés


LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Chambre de régulateur de débit 1750mm x 2150mm

RD-1 Flex-Lok® 200 Type

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK®200 DANS LA RD-1, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

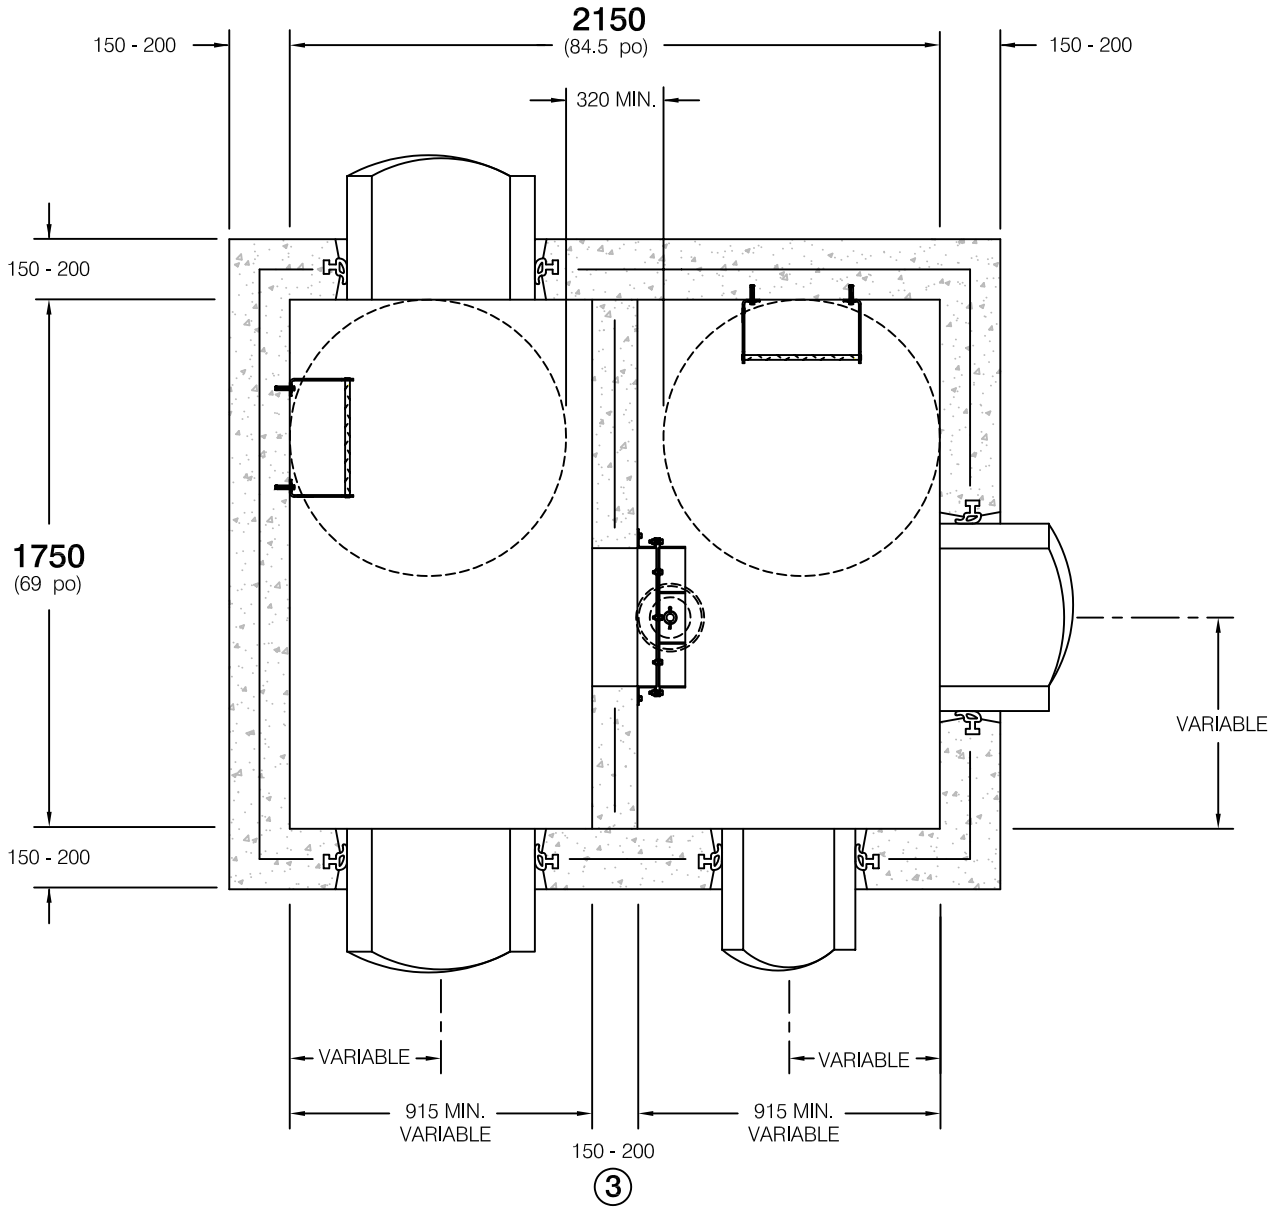

③-Épaisseur de 150 ou 200 selon le cas.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006602, Tous droits réservés


LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024

Chambre de régulateur de débit 1600mm x 2750mm

RD-2 Flex-Lok® 200 Type

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK®200 DANS LA RD-2, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

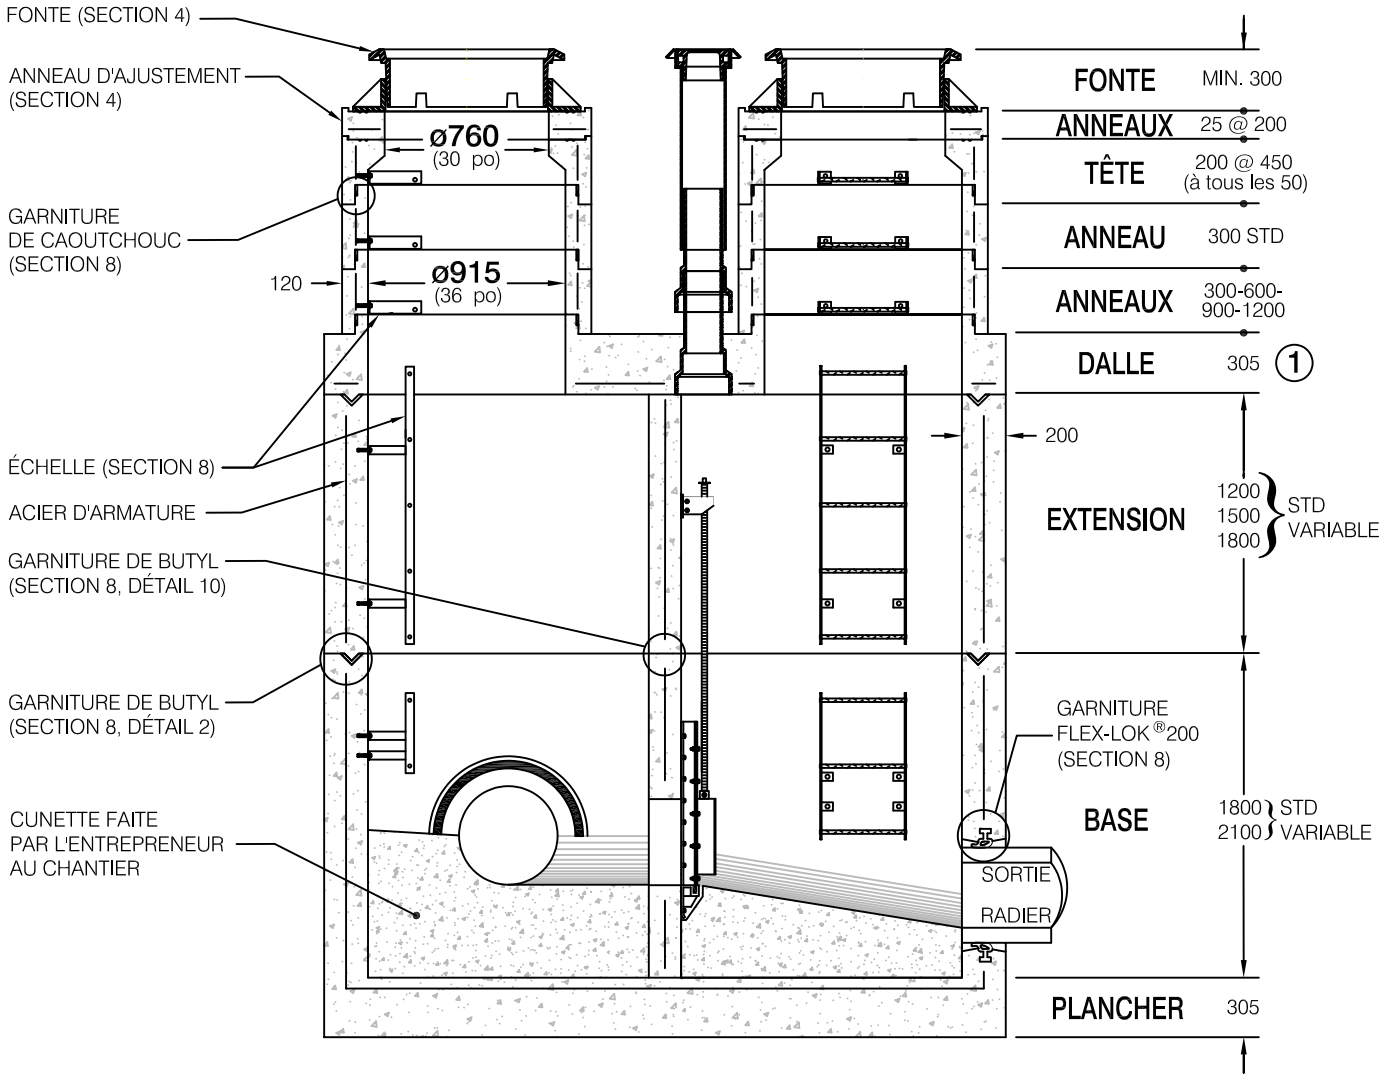

-Chambre de régulateur préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Chambre de régulateur disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.
(1)-Épaisseur variable selon les charges à prévoir.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006603, Tous droits réservés


LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024

Chambre de régulateur de débit 1600mm x 2750mm

RD-2 Flex-Lok® 200 Type

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK®200 DANS LA RD-2, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

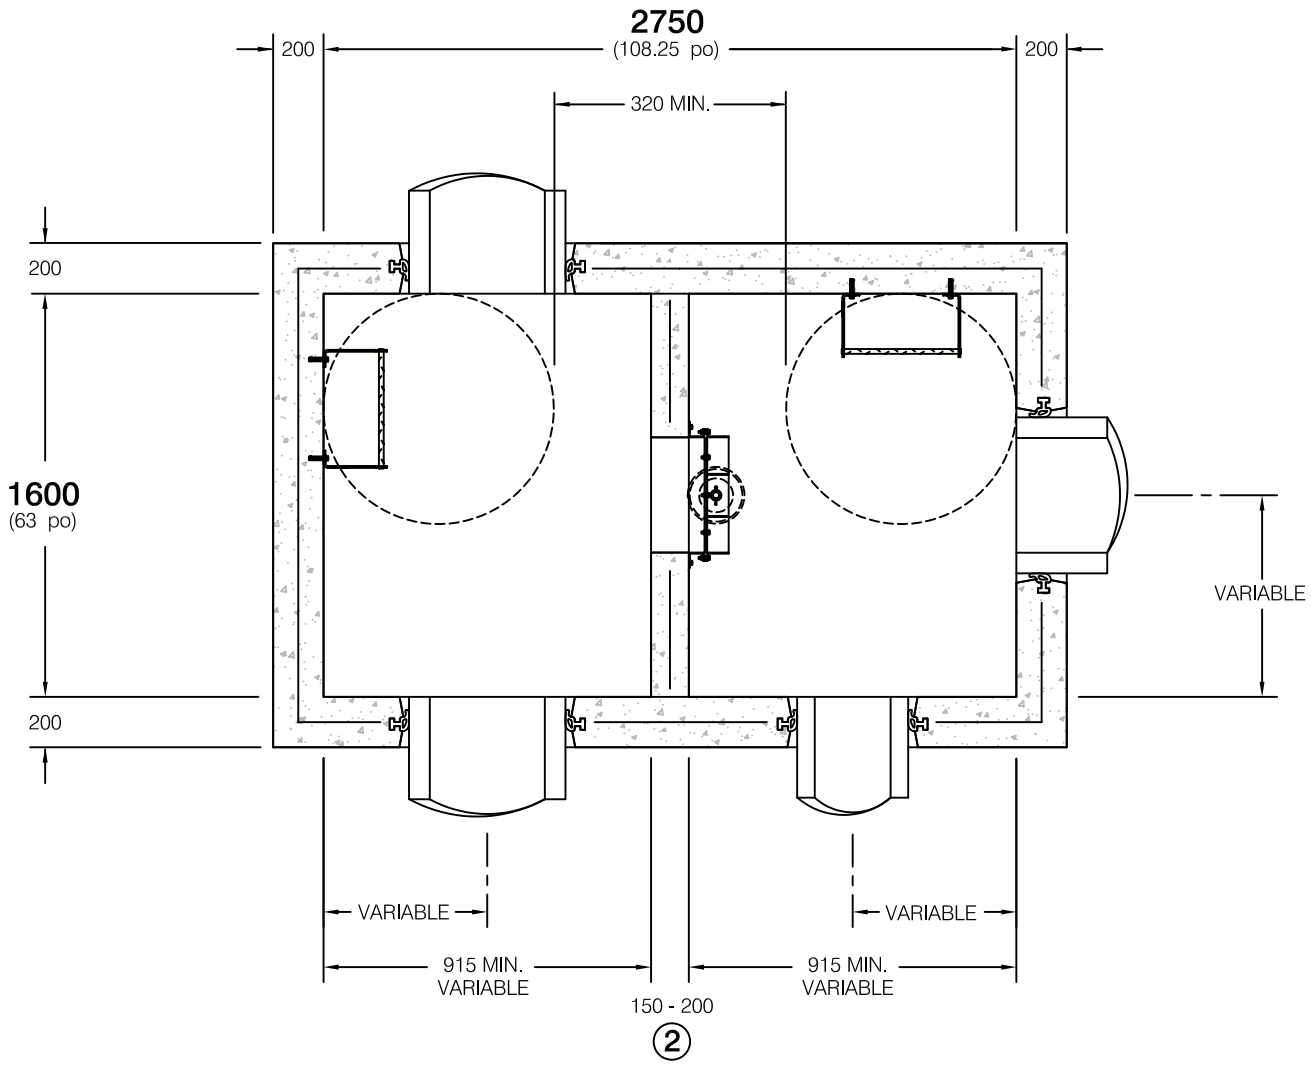

②-Épaisseur de 150 ou 200 selon le cas.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006603, Tous droits réservés


LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024

Chambre de régulateur de débit 2135mm x 2745mm

RD-3 Flex-Lok® 200 Type

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LA RD-3, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

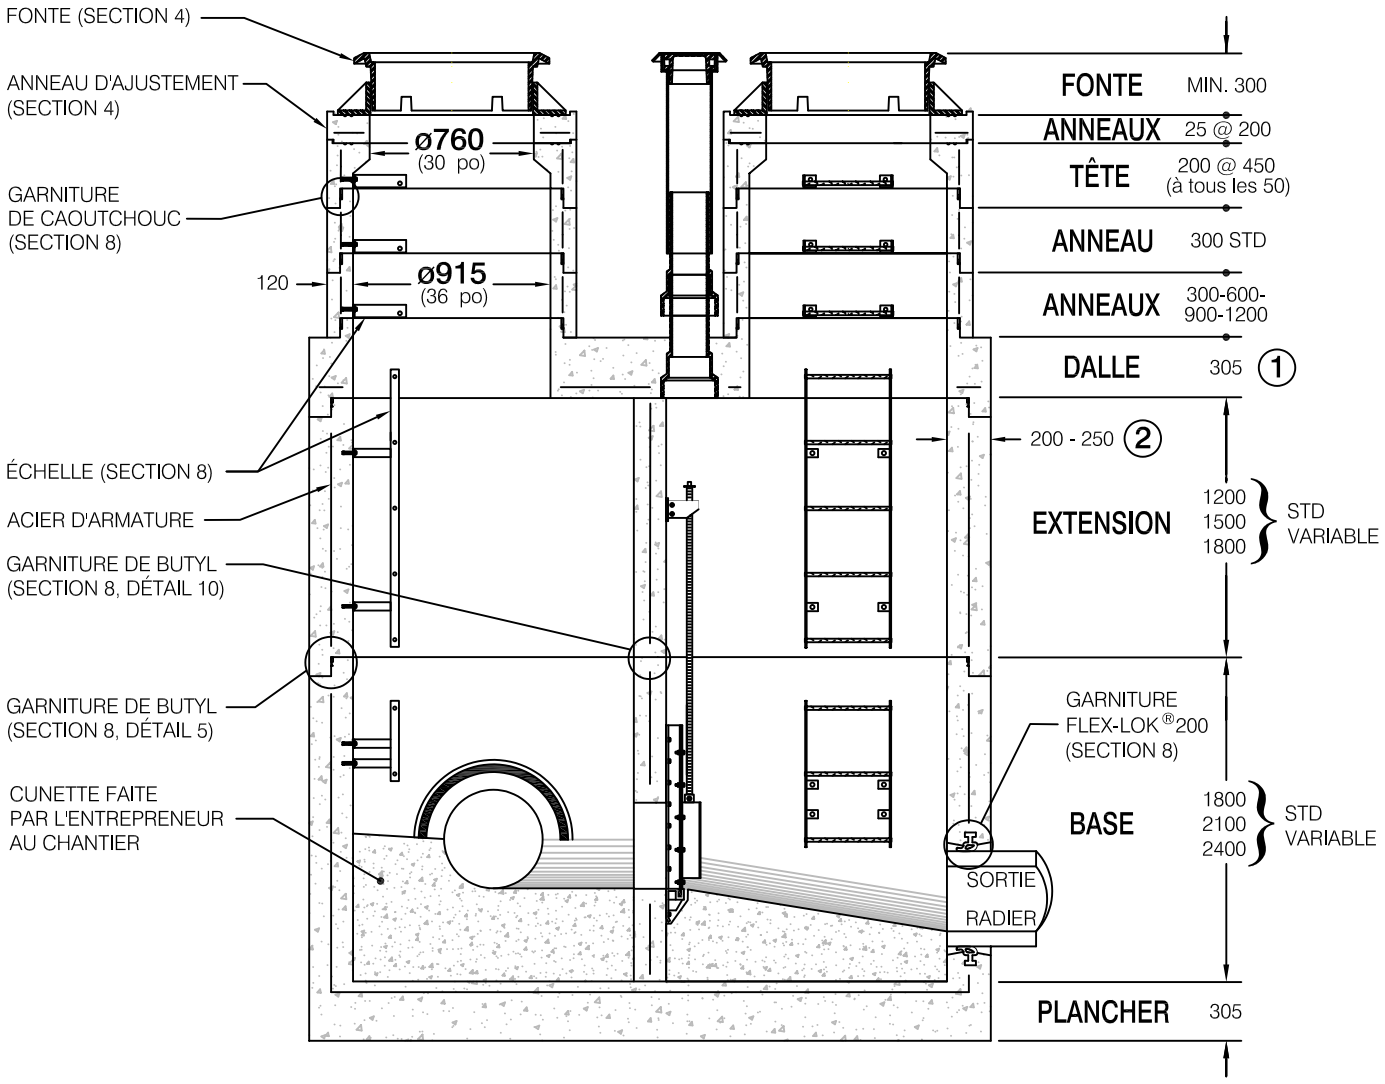

-Chambre de régulateur préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Chambre de régulateur disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.
①-Épaisseur variable selon les charges à prévoir.
②-Paroi de 200 ou 250 selon le projet.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. SEPTEMBRE 2023 du fichier 006604, Tous droits réservés


LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Chambre de régulateur de débit 2135mm x 2745mm

RD-3 Flex-Lok® 200 Type

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK®200 DANS LA RD-3, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

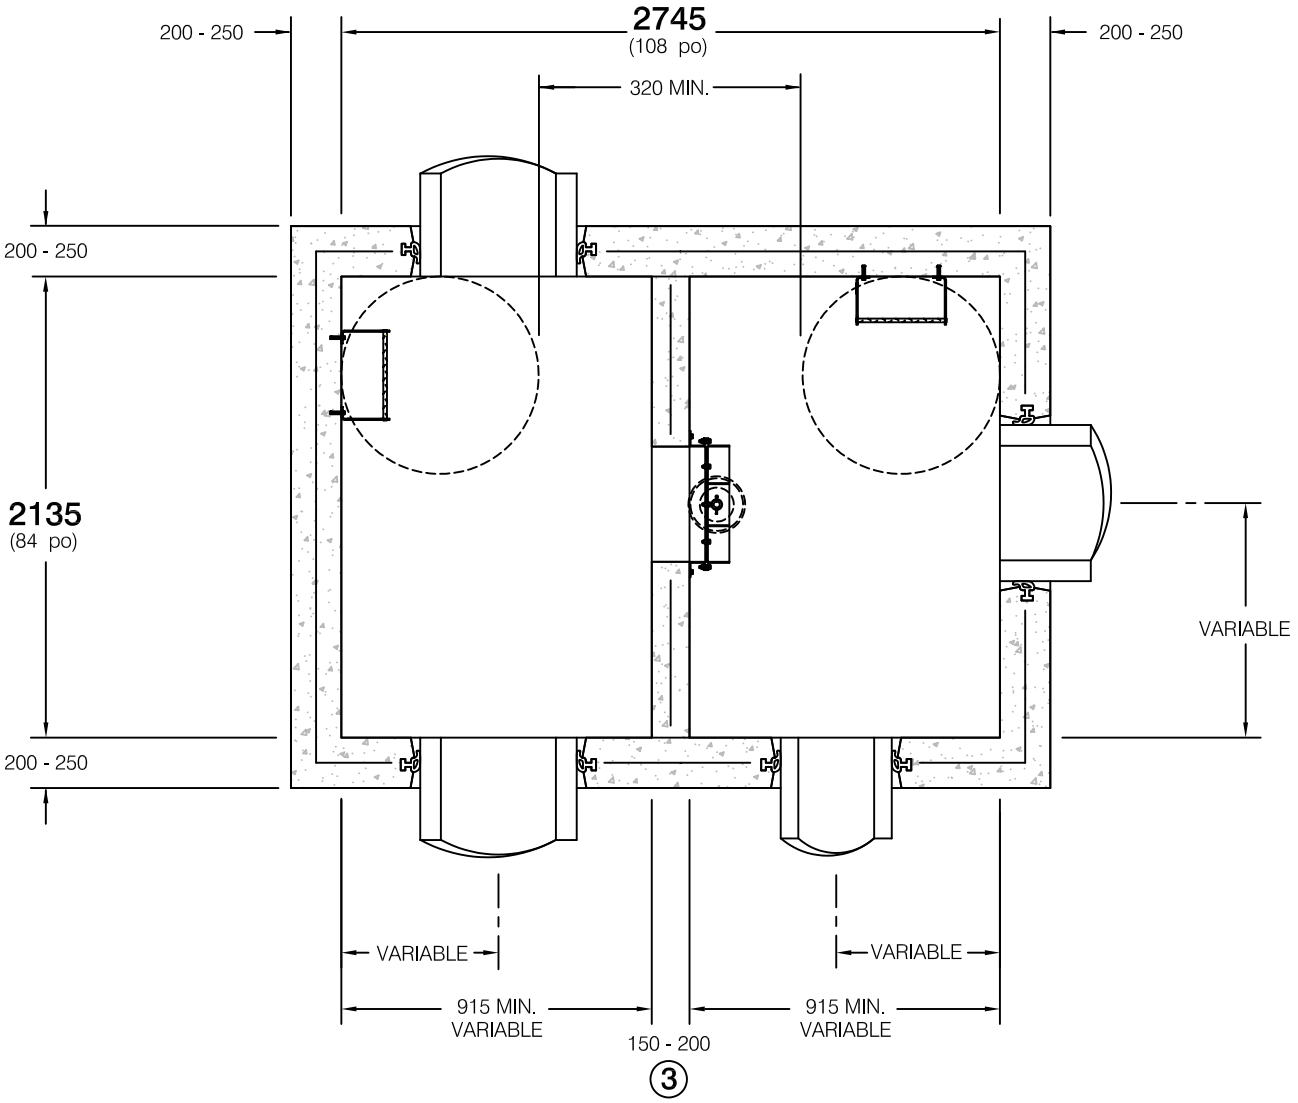

③-Épaisseur de 150 ou 200 selon le cas.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. SEPTEMBRE 2023 du fichier 006604, Tous droits réservés


LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Chambre de régulateur de débit 2135mm x 3050mm

RD-4 Flex-Lok® 200 Type

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK®200 DANS LA RD-4, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

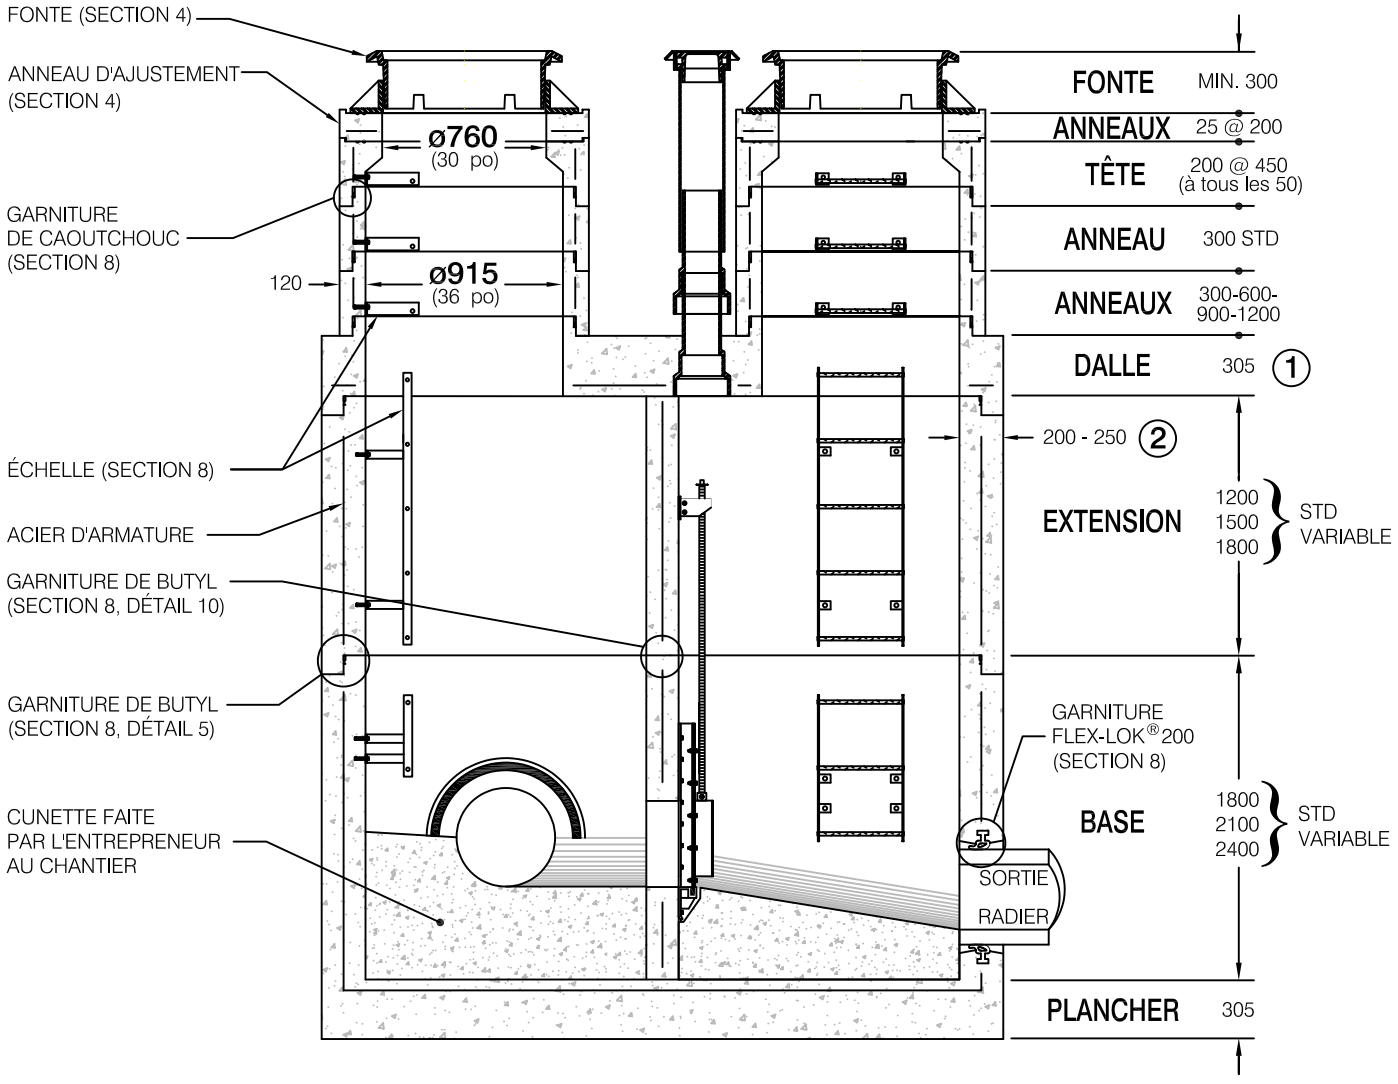

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006605, Tous droits réservés

-Chambre de régulateur préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Chambre de régulateur disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.
①-Épaisseur variable selon les charges à prévoir.
②-Paroi de 200 ou 250 selon le projet.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Chambre de régulateur de débit 2135mm x 3050mm

RD-4 Flex-Lok® 200 Type

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK®200 DANS LA RD-4, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

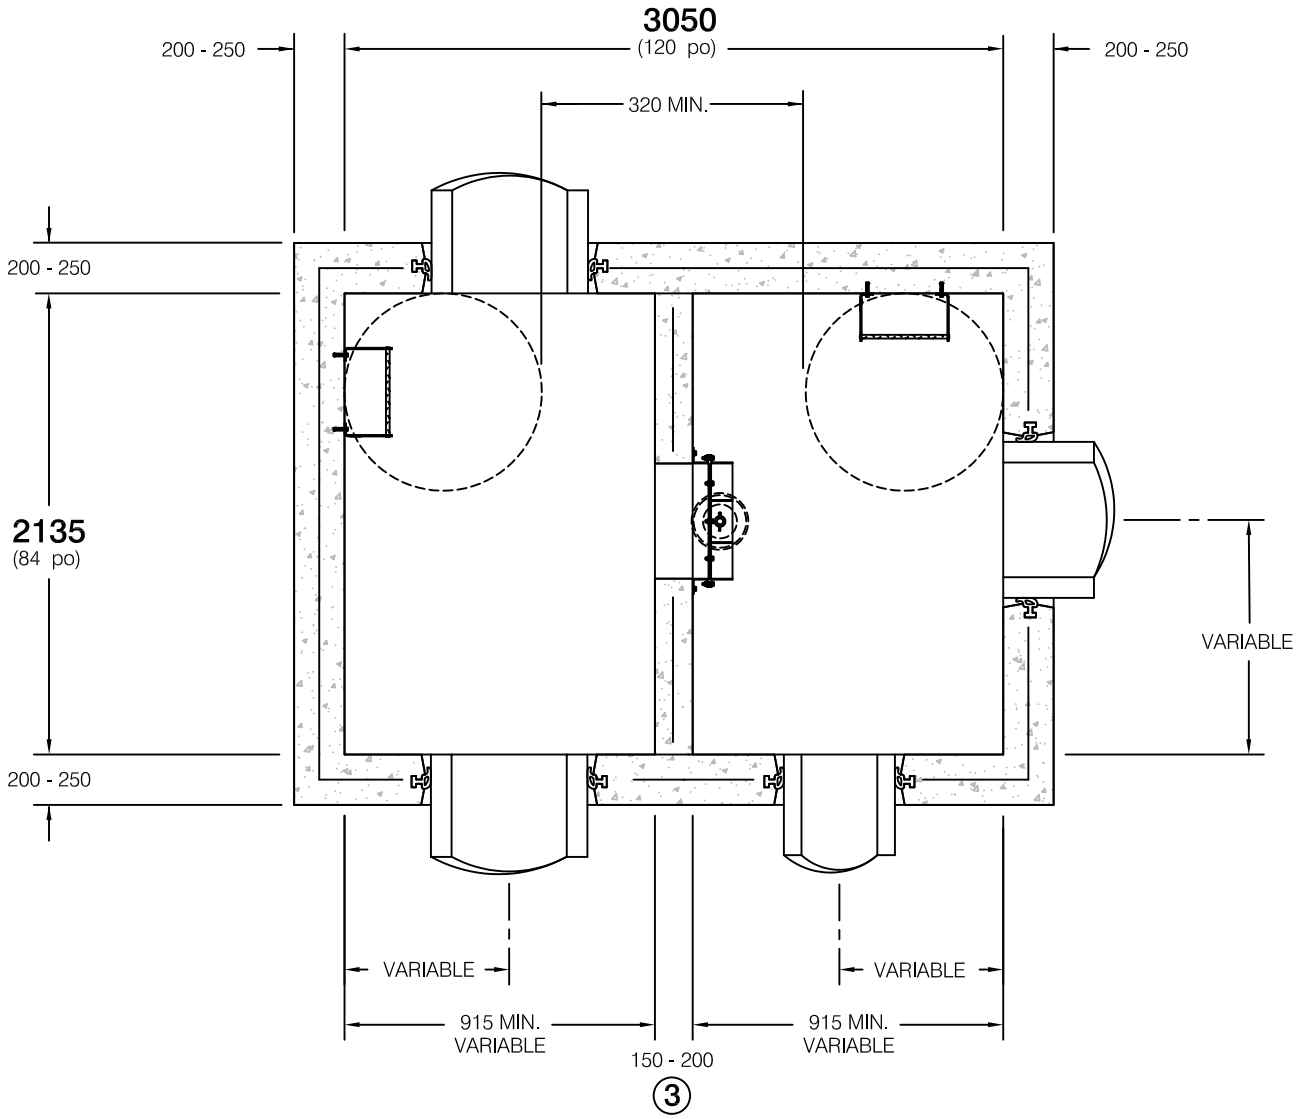

③-Épaisseur de 150 ou 200 selon le cas.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006605, Tous droits réservés


LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024

Chambre de régulateur de débit 2135mm x 3660mm

RD-5 Flex-Lok® 200 Type

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK®200 DANS LA RD-5, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

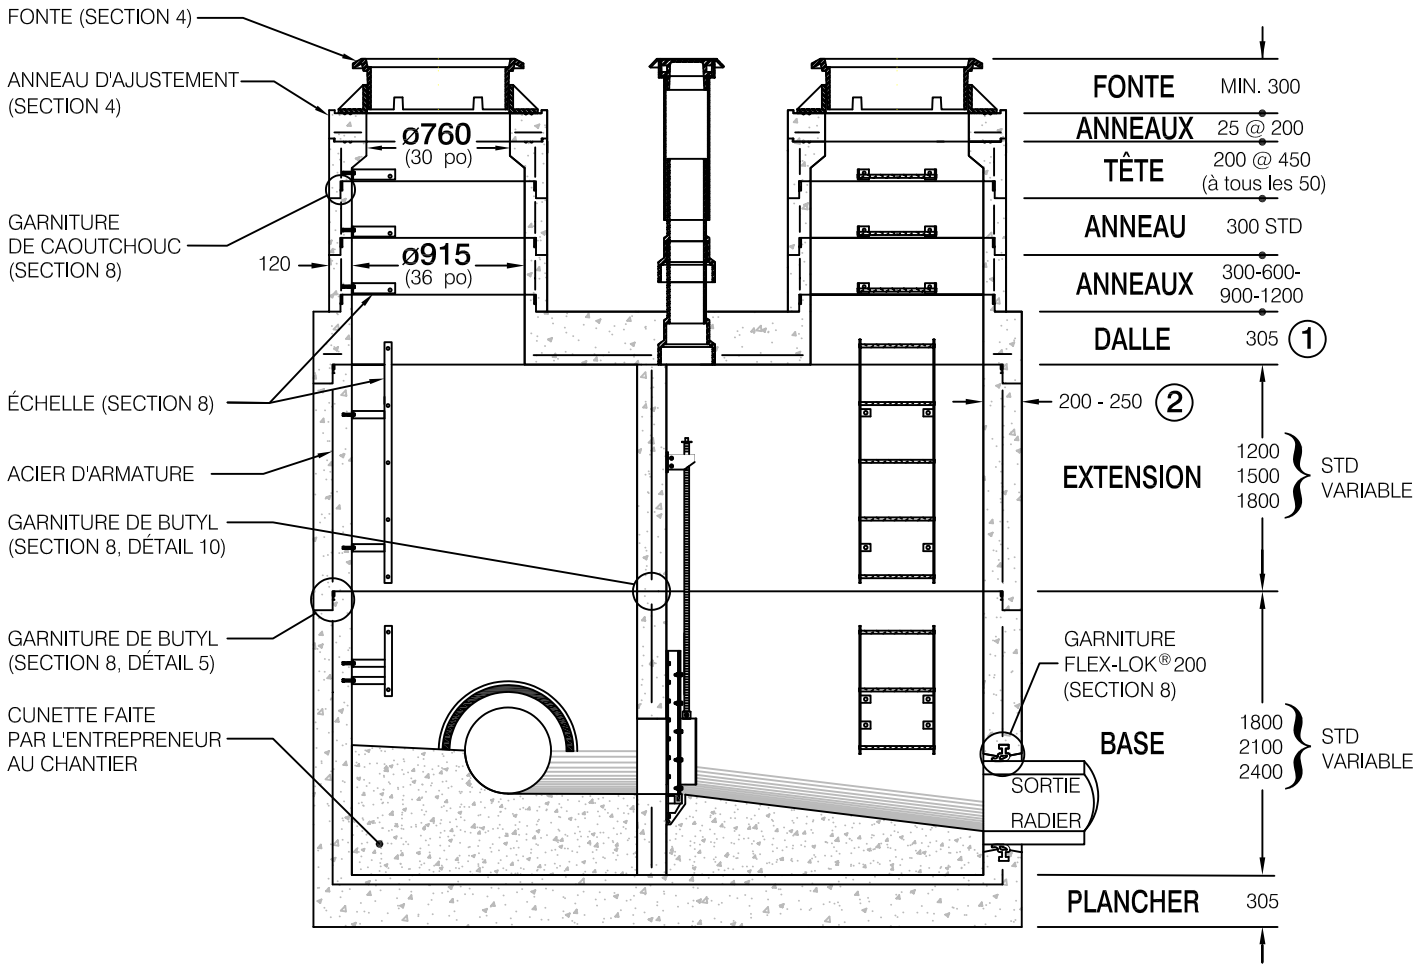

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006606, Tous droits réservés

-Chambre de régulateur préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Chambre de régulateur disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.
①-Épaisseur variable selon les charges à prévoir.
②-Paroi de 200 ou 250 selon le projet.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024

Chambre de régulateur de débit 2135mm x 3660mm

RD-5 Flex-Lok® 200 Type

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK®200 DANS LA RD-5, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

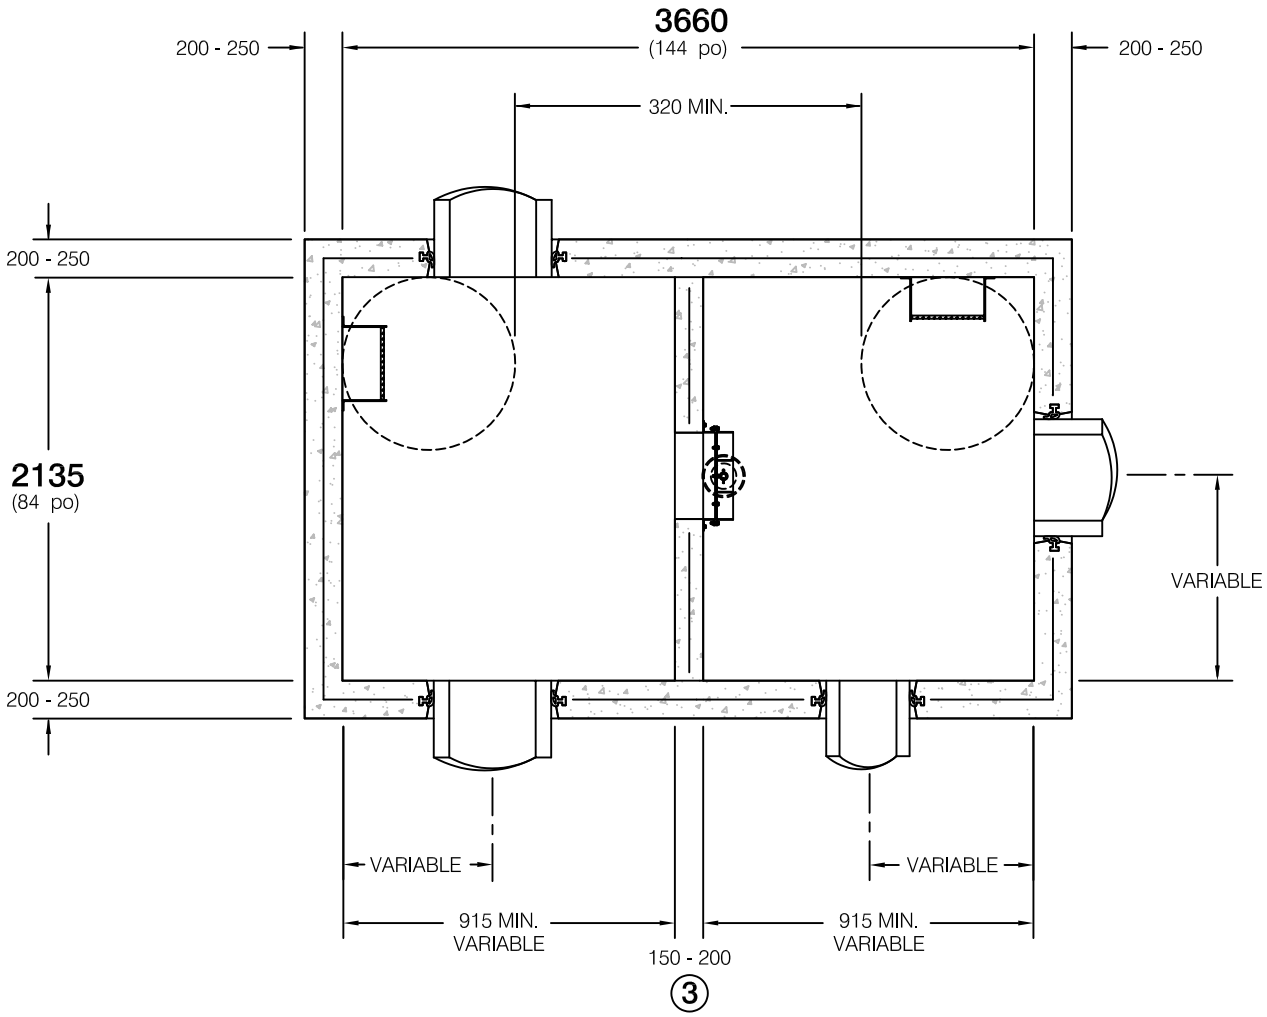

③-Épaisseur de 150 ou 200 selon le cas.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006606, Tous droits réservés


LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Chambre de régulateur de débit 2435mm x 3050mm

RD-6 Flex-Lok® 200 Type

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LA RD-6, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

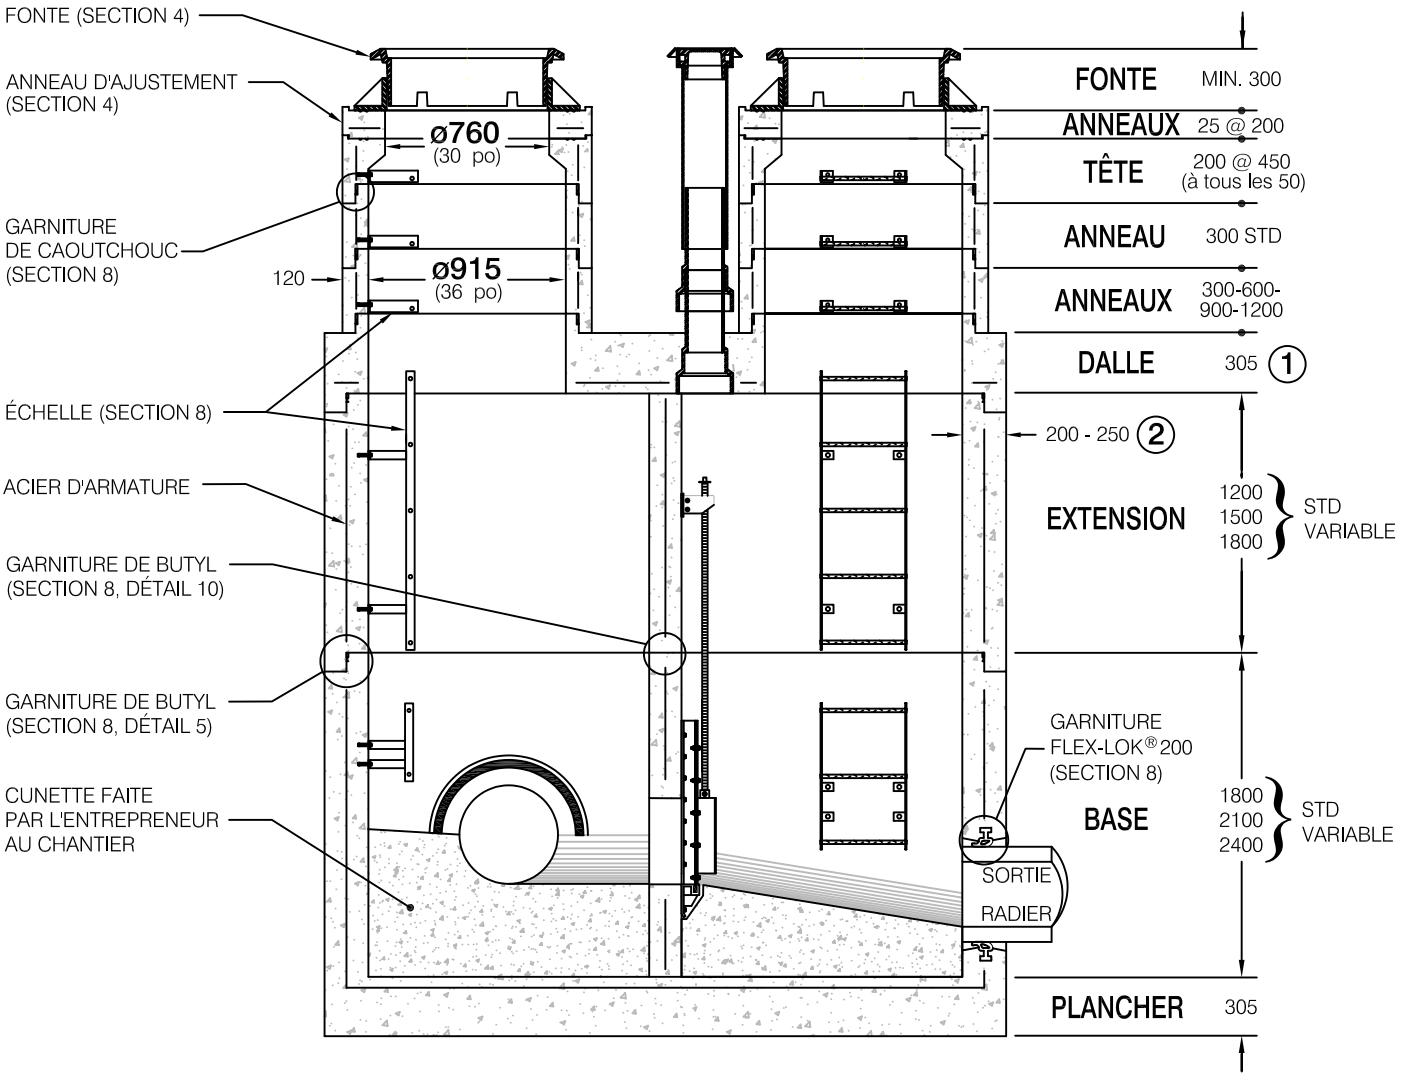

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006607, Tous droits réservés

-Chambre de régulateur préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Chambre de régulateur disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.
①-Épaisseur variable selon les charges à prévoir.
②-Paroi de 200 ou 250 selon le projet.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Chambre de régulateur de débit 2435mm x 3050mm

RD-6 Flex-Lok® 200 Type

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK®200 DANS LA RD-6, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

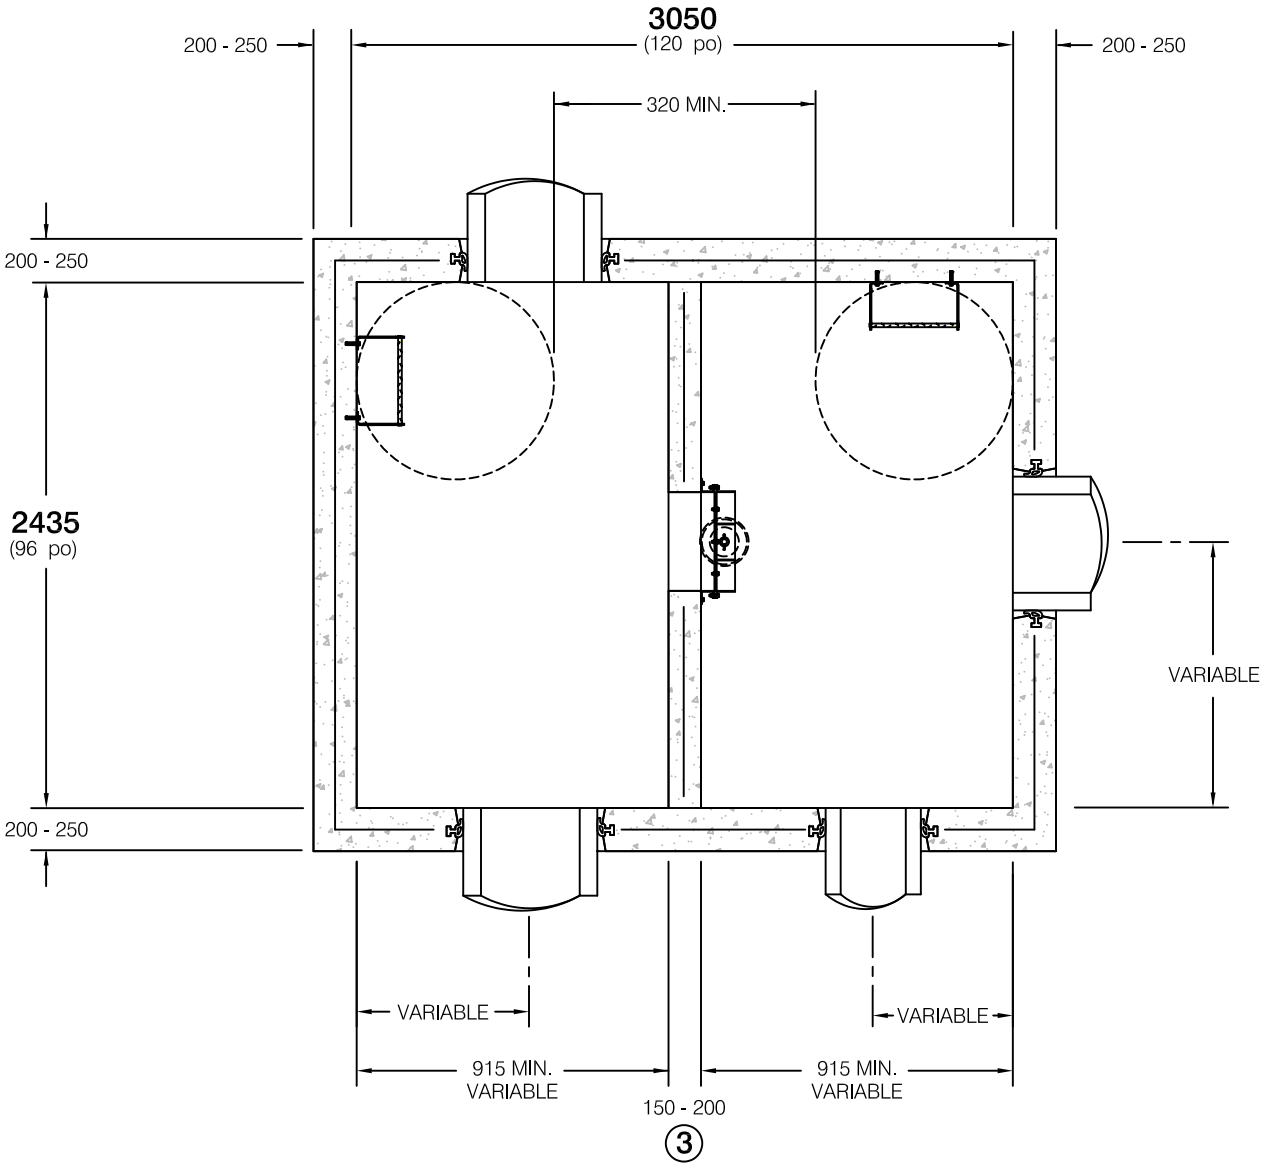

③-Épaisseur de 150 ou 200 selon le cas.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006607, Tous droits réservés


LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024

Chambre de régulateur de débit 2435mm x 3505mm

RD-7 Flex-Lok® 200 Type

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK®200 DANS LA RD-7, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

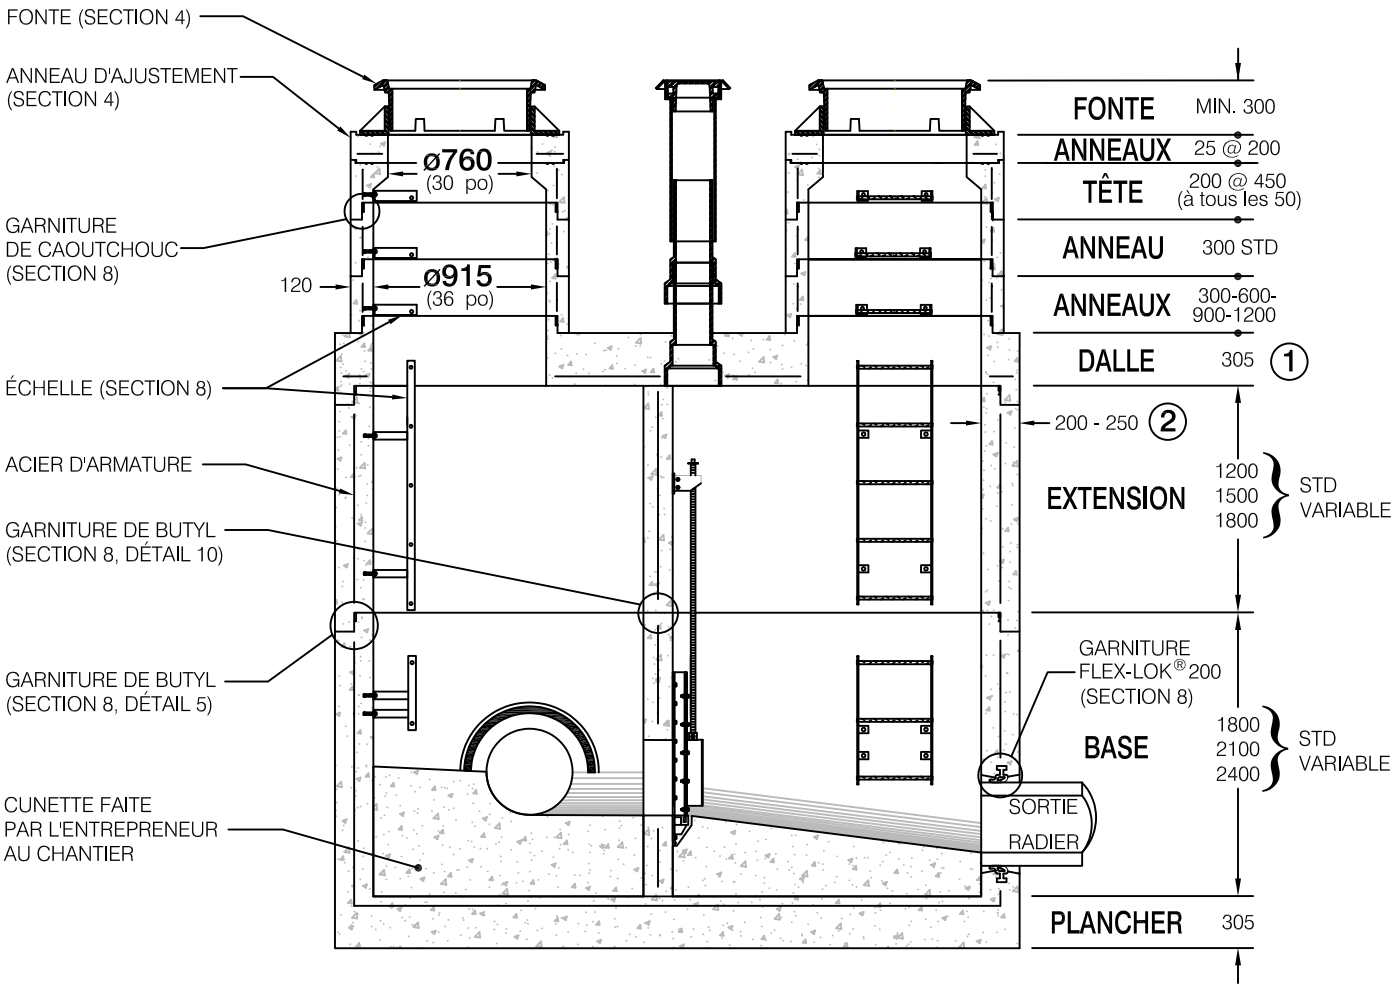

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006608, Tous droits réservés

-Chambre de régulateur préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Chambre de régulateur disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.
①-Épaisseur variable selon les charges à prévoir.
②-Paroi de 200 ou 250 selon le projet.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Chambre de régulateur de débit 2435mm x 3505mm

RD-7 Flex-Lok® 200 Type

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK ®200 DANS LA RD-7, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

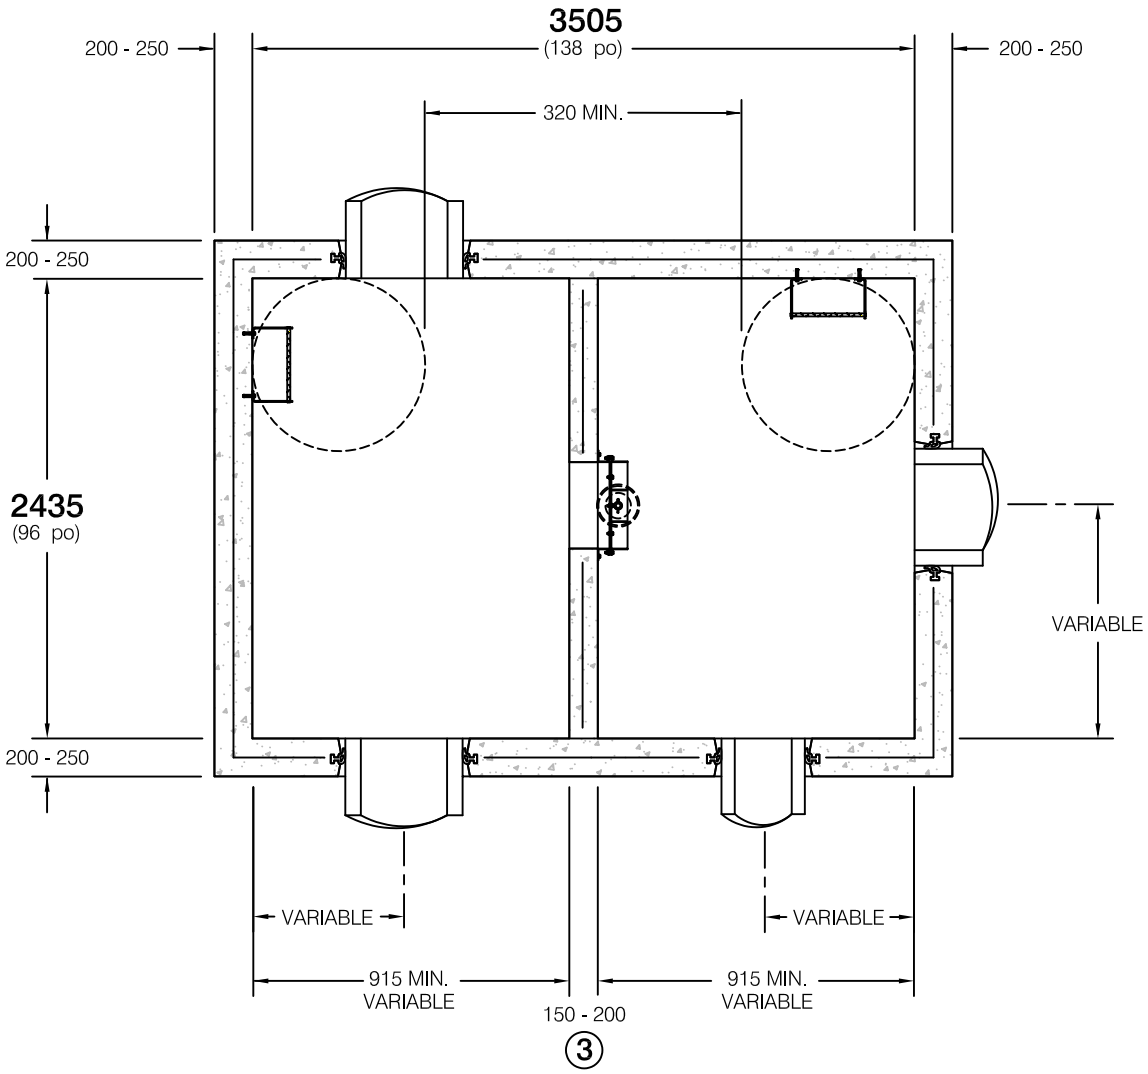

③-Épaisseur de 150 ou 200 selon le cas.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006608, Tous droits réservés


LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Chambre de régulateur de débit 2435mm x 3660mm

RD-8 Flex-Lok® 200 Type

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK®200 DANS LA RD-8, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

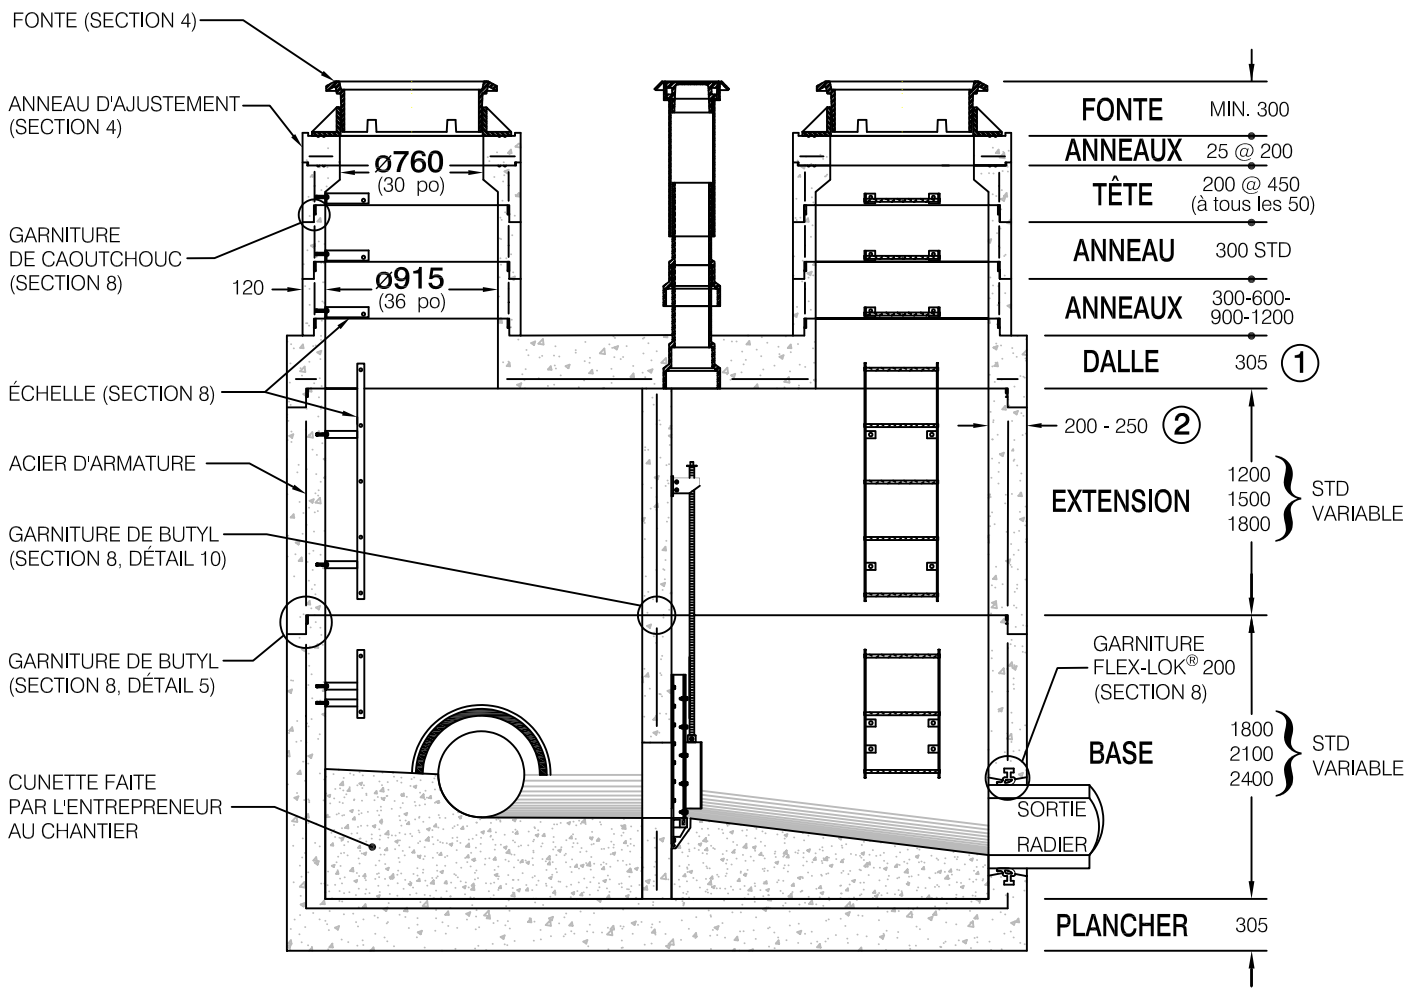

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006609, Tous droits réservés

-Chambre de régulateur préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Chambre de régulateur disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.
①-Épaisseur variable selon les charges à prévoir.
②-Paroi de 200 ou 250 selon le projet.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Chambre de régulateur de débit 2435mm x 3660mm

RD-8 Flex-Lok® 200 Type

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK®200 DANS LA RD-8, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

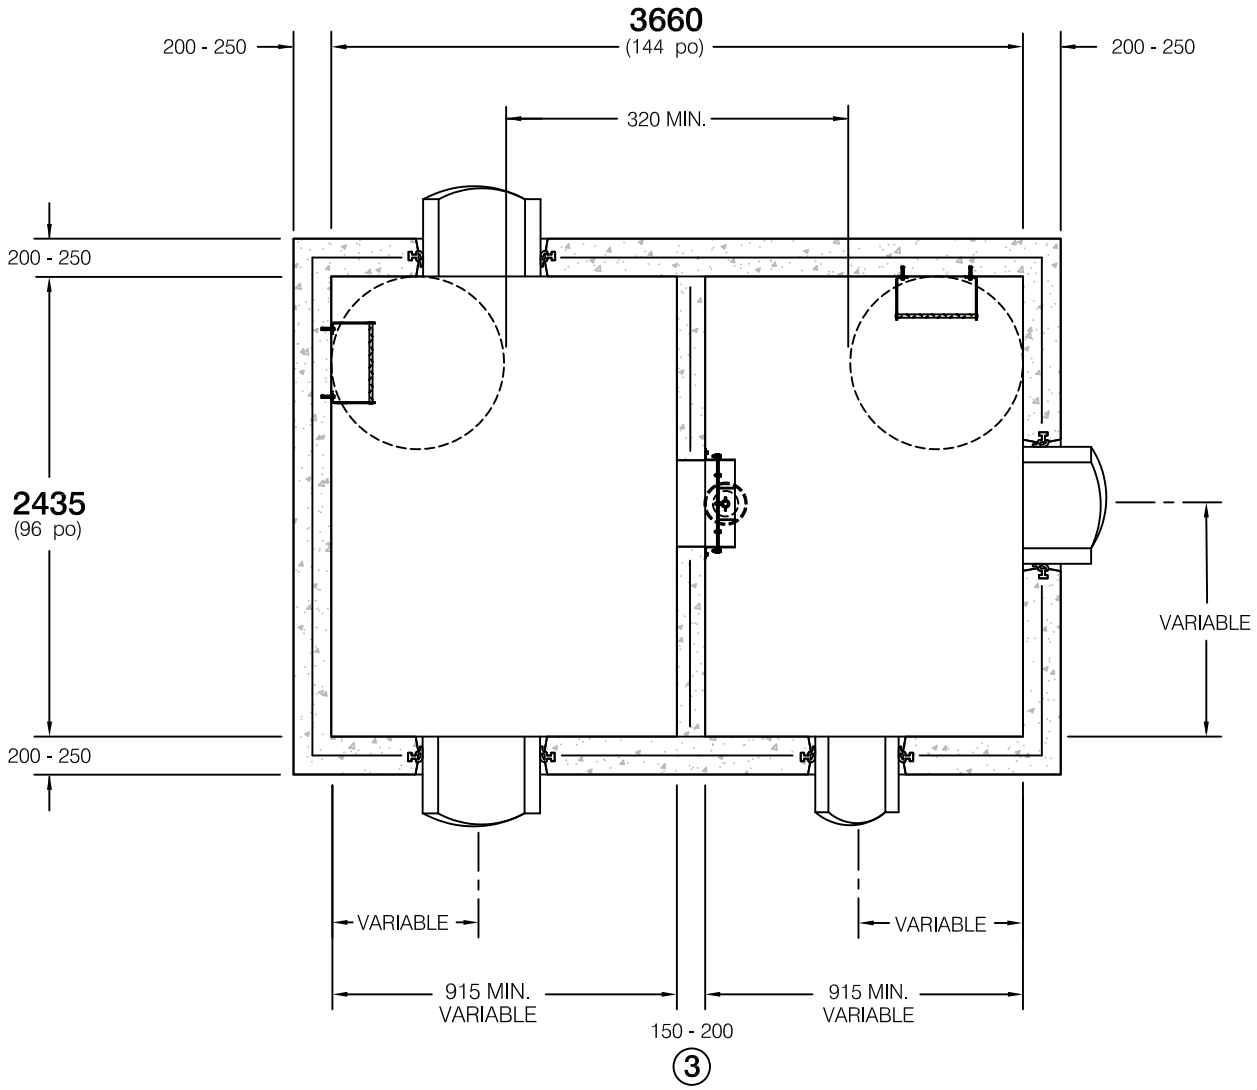

③-Épaisseur de 150 ou 200 selon le cas.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006609, Tous droits réservés


LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Chambre de régulateur de débit 2745mm x 3660mm

RD-9 Flex-Lok® 200 Type

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK®200 DANS LA RD-9, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

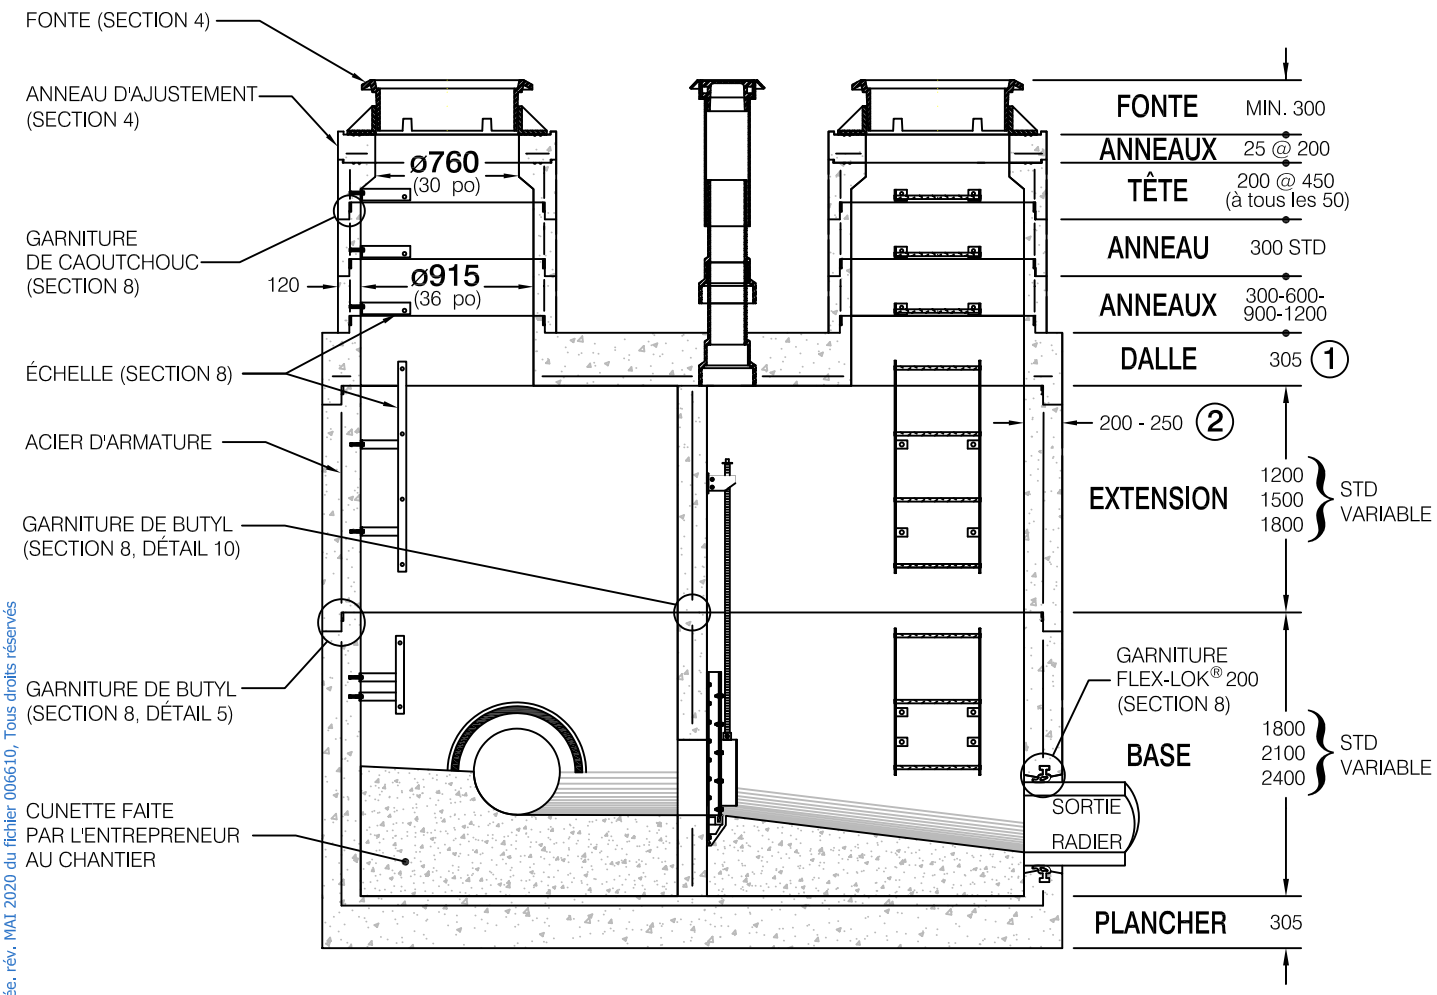

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006610, Tous droits réservés

-Chambre de régulateur préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Chambre de régulateur disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.
①-Épaisseur variable selon les charges à prévoir.
②-Paroi de 200 ou 250 selon le projet.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Chambre de régulateur de débit 2745mm x 3660mm

RD-9 Flex-Lok® 200 Type

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK®200 DANS LA RD-9, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

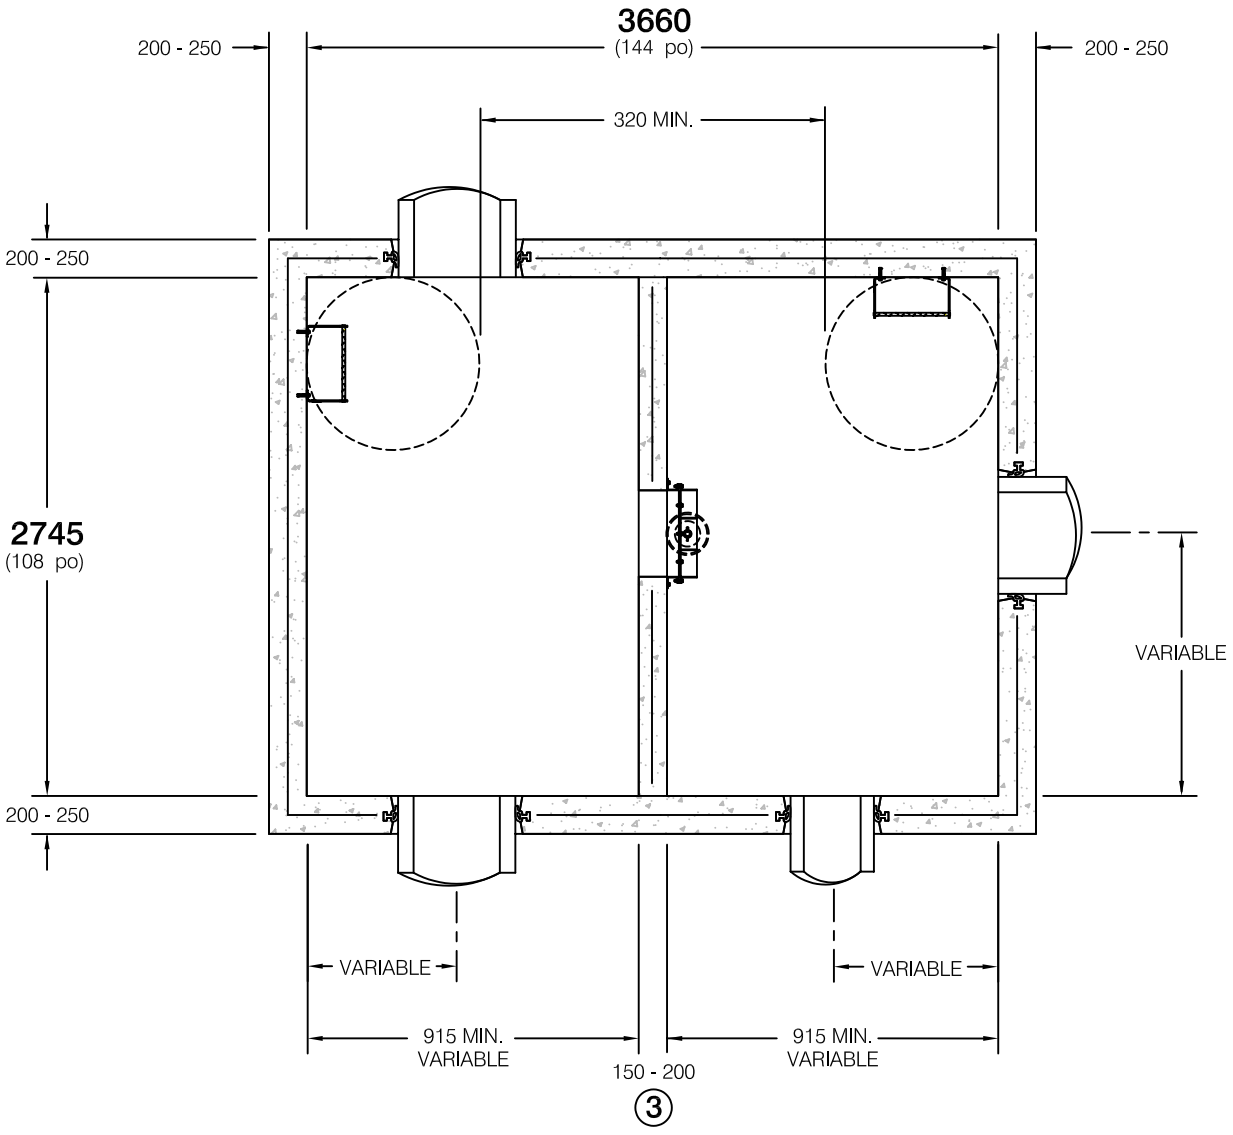


③-Épaisseur de 150 ou 200 selon le cas.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006610, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com


Emploi des têtes et anneaux pour cheminées ø915mm

Option 1: Anneau d'ajustement NIVO-LOK®

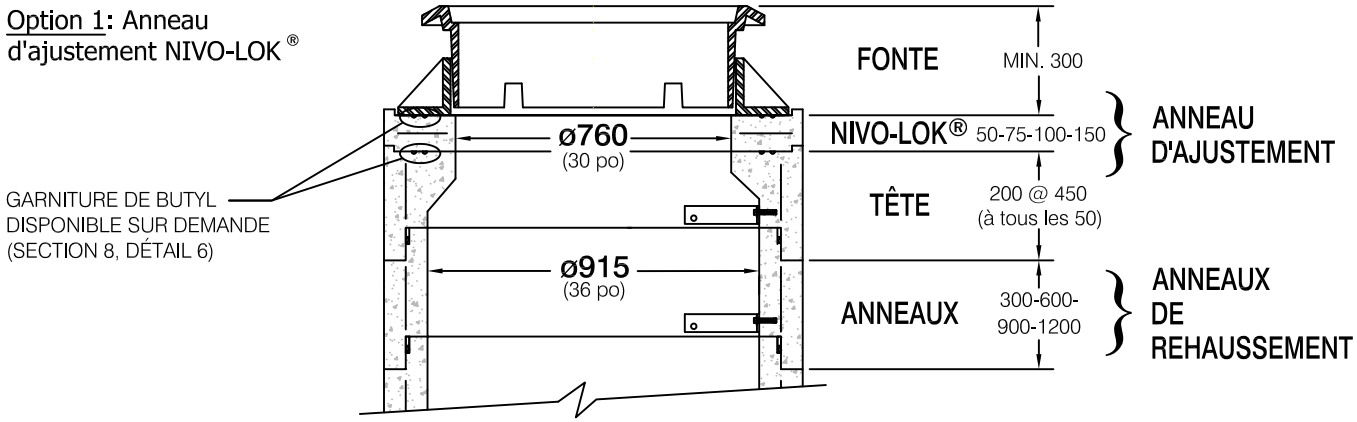

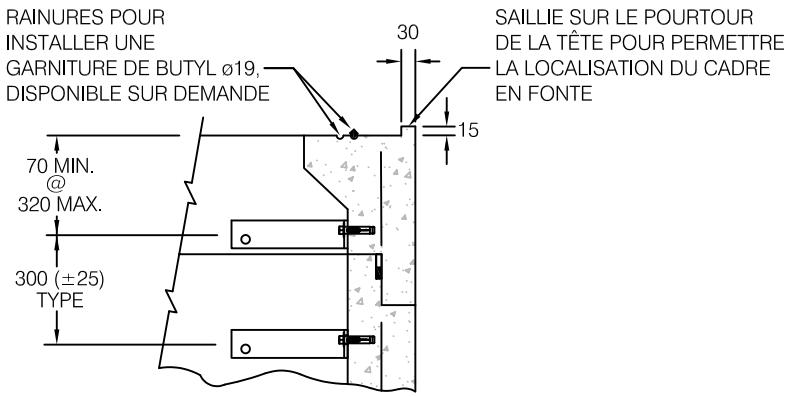

Option 2: Anneau d'ajustement ø760 plat sur les deux côtés

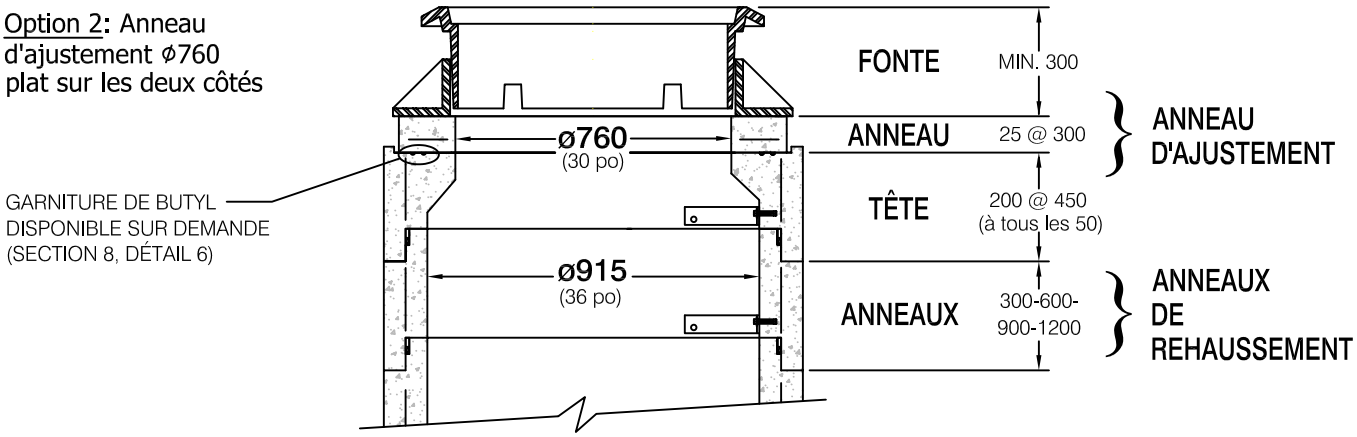


-Têtes et anneaux d'ajustements conformes aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


© Lécuyer et Fils Ltée. rév. NOVEMBRE 2024 du fichier 013943, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com


Anneaux d'ajustement inclinés ou plats en caoutchouc pour cheminées ø915mm

Anneaux plats

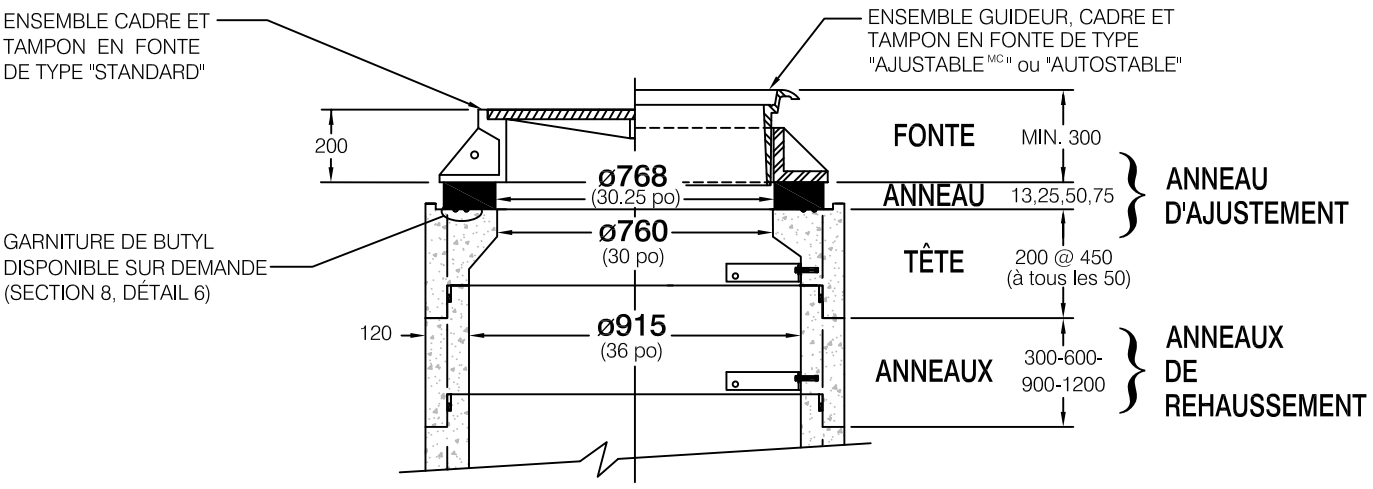

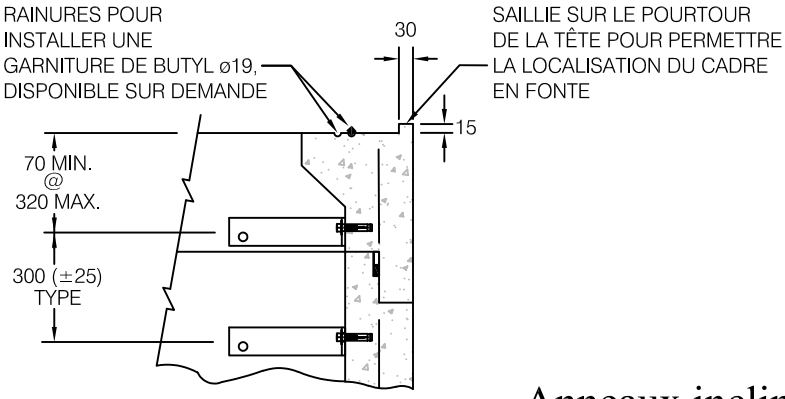

Anneaux inclinés

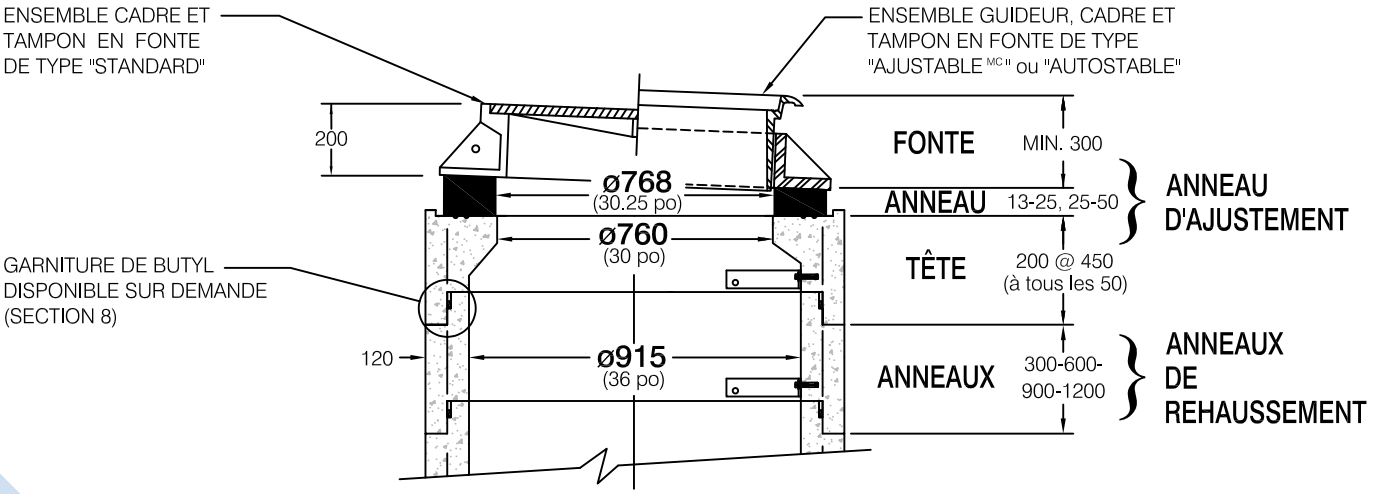


-Anneau d'ajustement en caoutchouc conforme aux différentes normes ASTM applicables.
-Veuillez consulter notre département technique pour de plus amples informations.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


© Lécuyer et Fils Ltée. rév. NOVEMBRE 2024 du fichier 013943, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Anneau d'ajustement pour cheminée d'accès ø915mm

NIVO-LOK®
Type

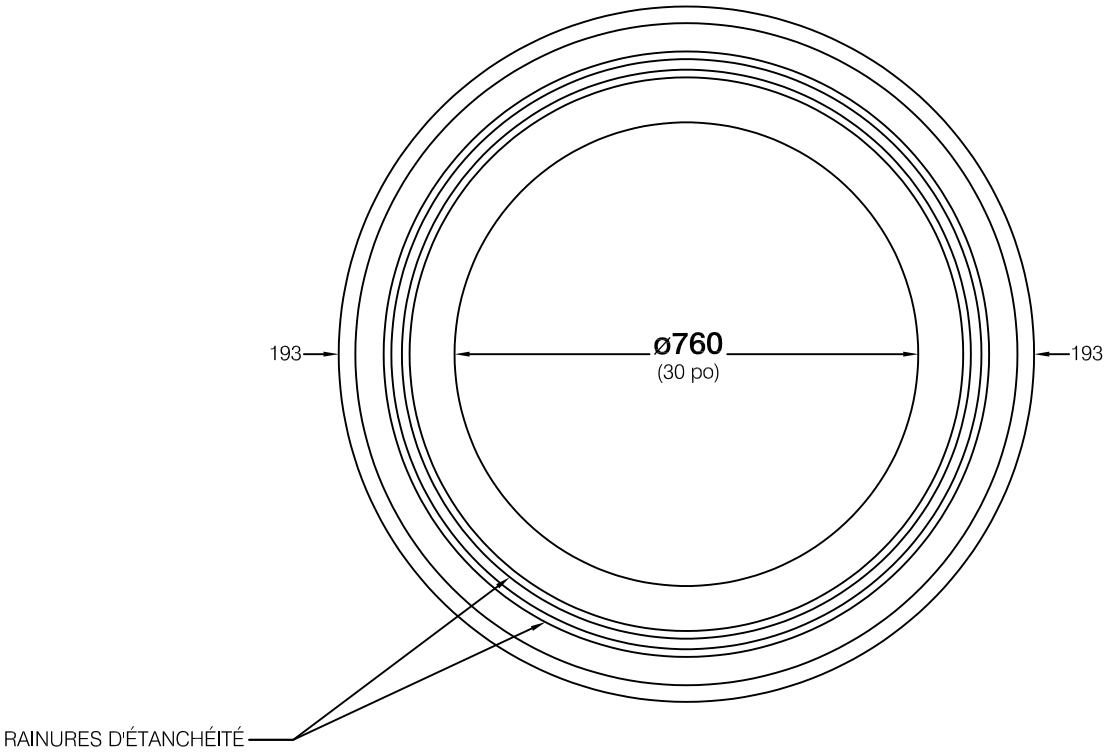

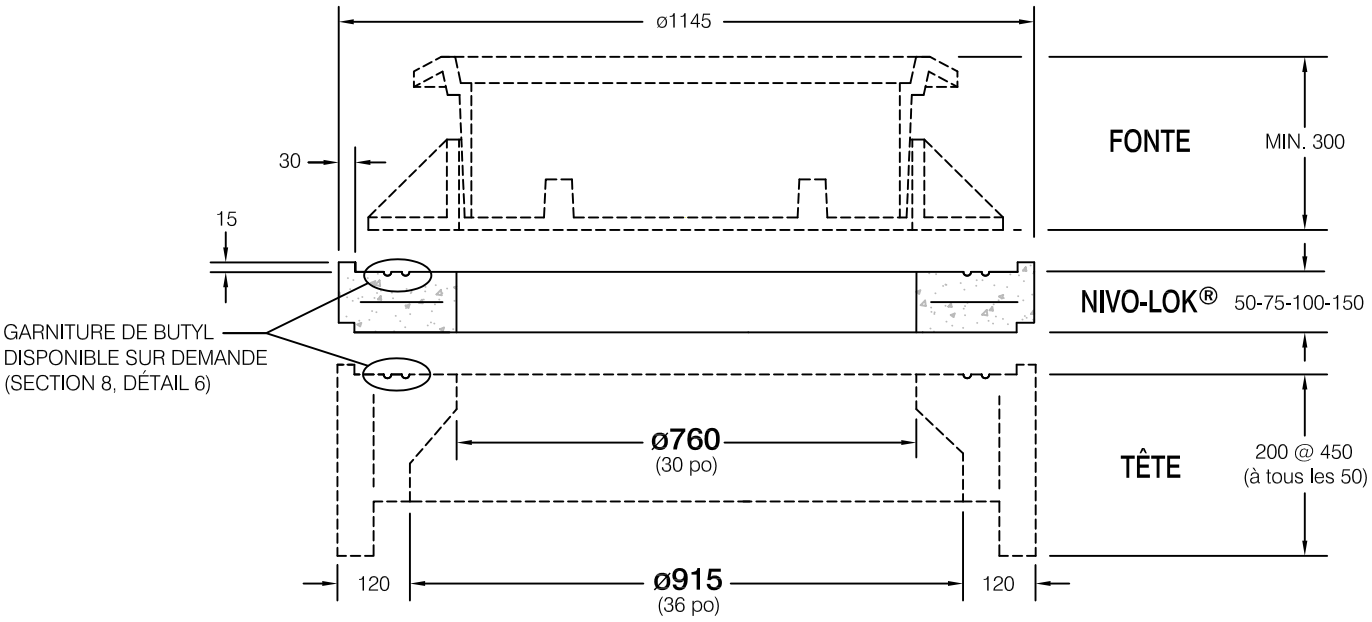

© Lécuyer et Fils Ltée. rév SEPTEMBRE 2023 du fichier 006406, Tous droits réservés

-Anneau de nivellement préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com


Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

Guideur, cadre et tampon en fonte pour regard d'égout, station de pompage et chambre d'accès

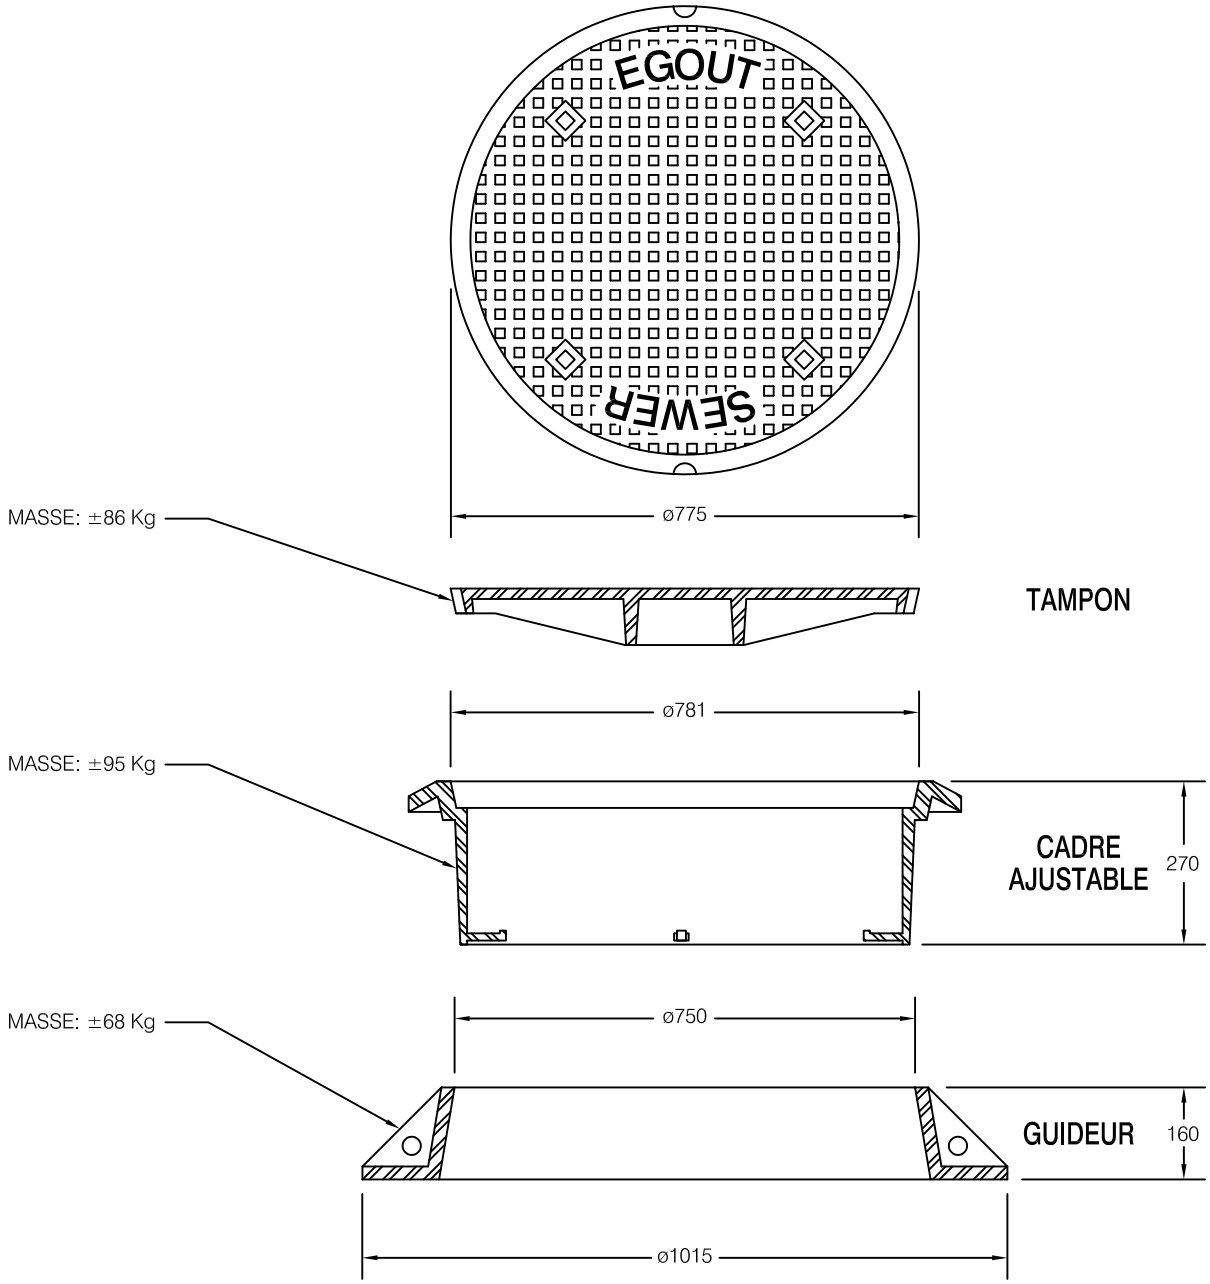


N.B.: LA MASSE DES GUIDEURS, CADRES AJUSTABLES ET TAMPONS DE MÊME QUE LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

-Matériel du guideur: fonte grise.
-Matériel du cadre ajustable et tampon: fonte ductile.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 006684, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Cadre et tampon en fonte pour regard d'égout, station de pompage et chambre d'accès

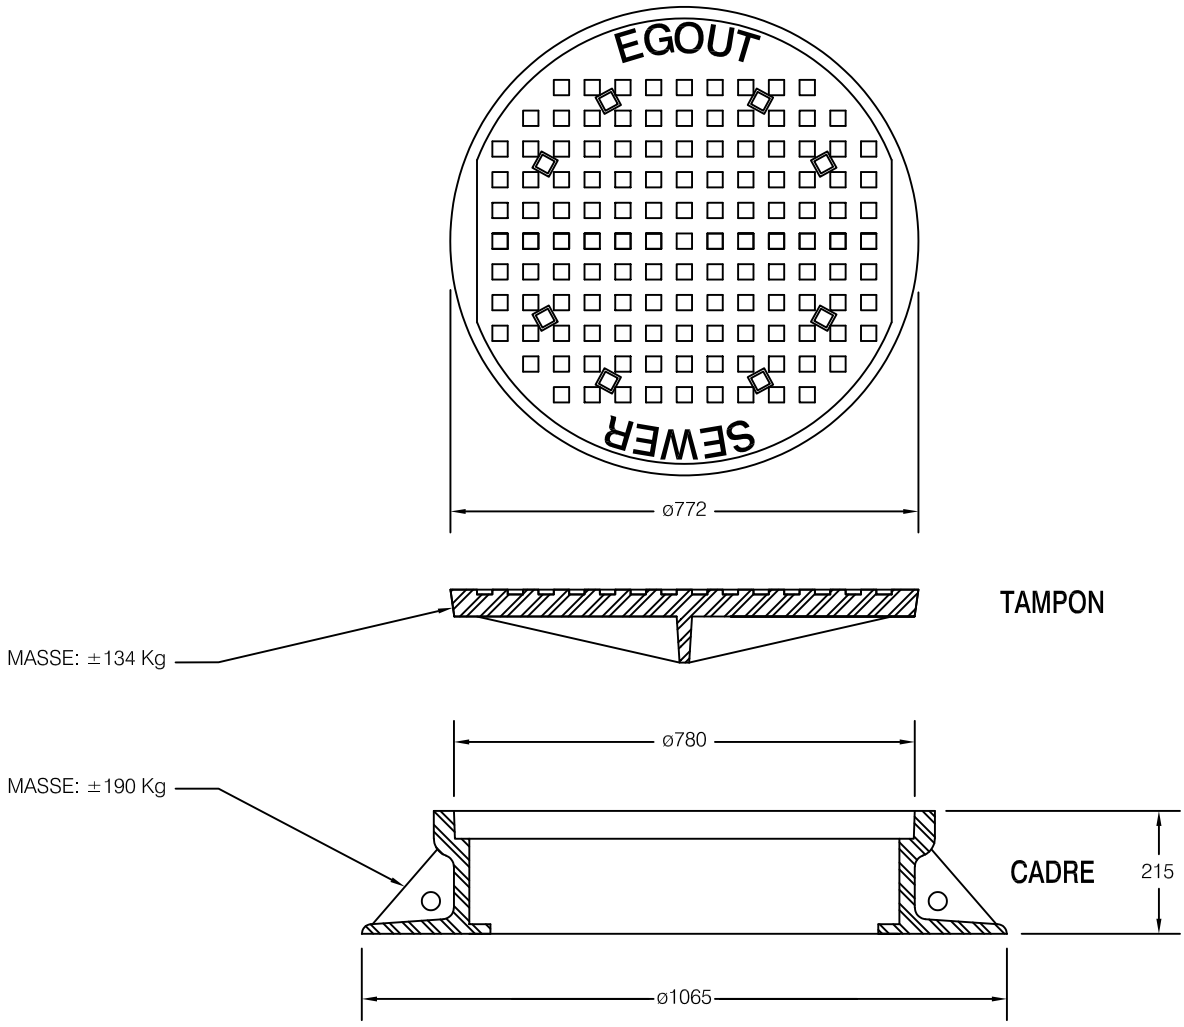

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 006684, Tous droits réservés

N.B.: LA MASSE DES CADRES ET TAMPONS DE MÊME QUE LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

-Matériel: fonte grise (fonte ductile disponible sur demande pour le couvercle).
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

SECTION 5

Chambres d'eau potable

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 018410, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com


Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure


présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso


Types de bases pour les regards, puisards et chambres d'eau potable




TYPE 1




TYPE 2




TYPE 3




TYPE 4




TYPE 5




TYPE 6

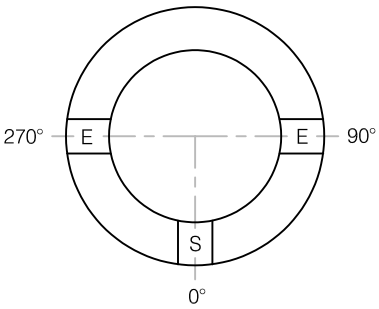


TYPE 7

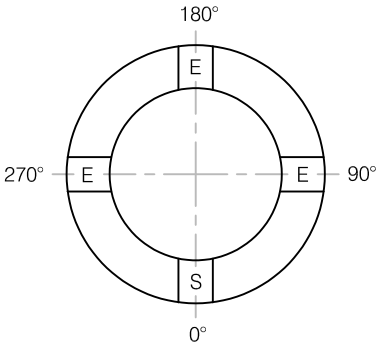

TYPE 8



TYPE 9



TYPE 10

-Les angles sont calculés en sens anti-horaire.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. SEPTEMBRE 2023 du fichier 019636, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Cette page est laissée volontairement


vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

Chambre d'eau potable circulaire ø1220mm pour conduite existante de ø300mm maximum

VCE-1
En "U"

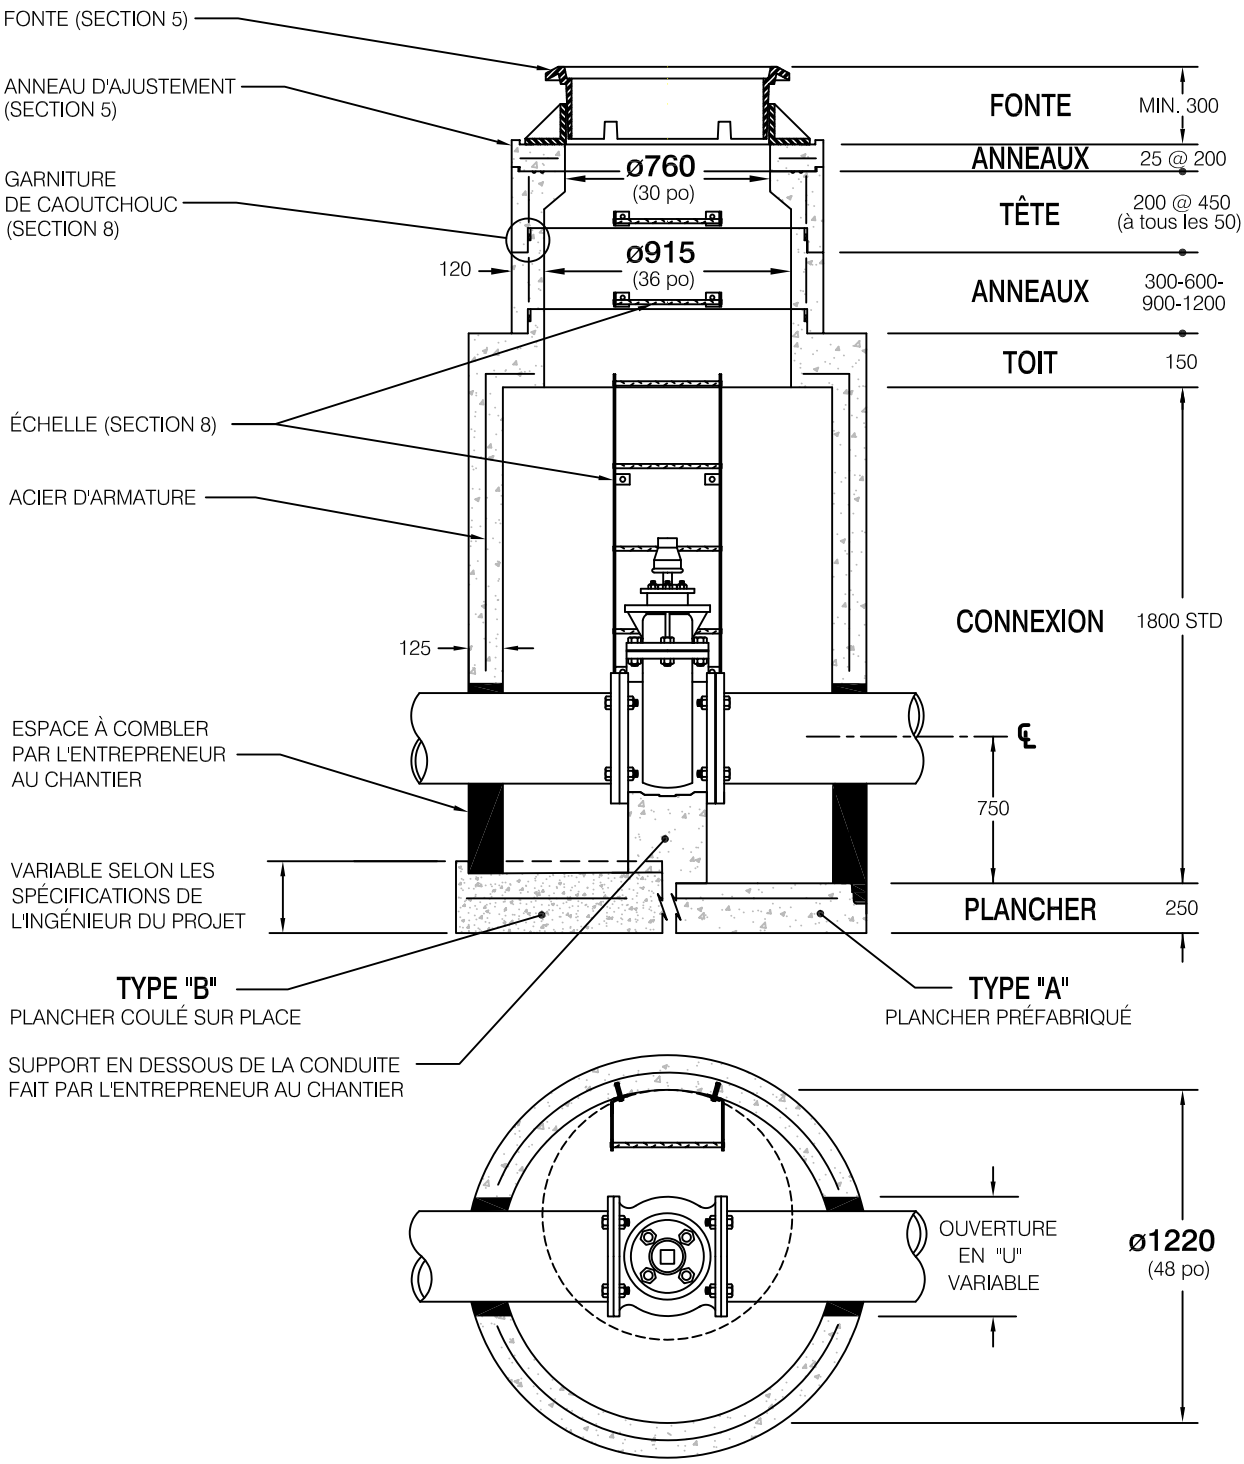

-Chambre d'eau potable préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Le concepteur doit vérifier l'encombrement des équipements et l'accessibilité dans la chambre.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. SEPTEMBRE 2023 du fichier 006702, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024

Cette page est laissée volontairement


vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

Chambre d'eau potable circulaire ø1800mm pour conduite existante de ø400mm maximum

VCE-2
En "U"

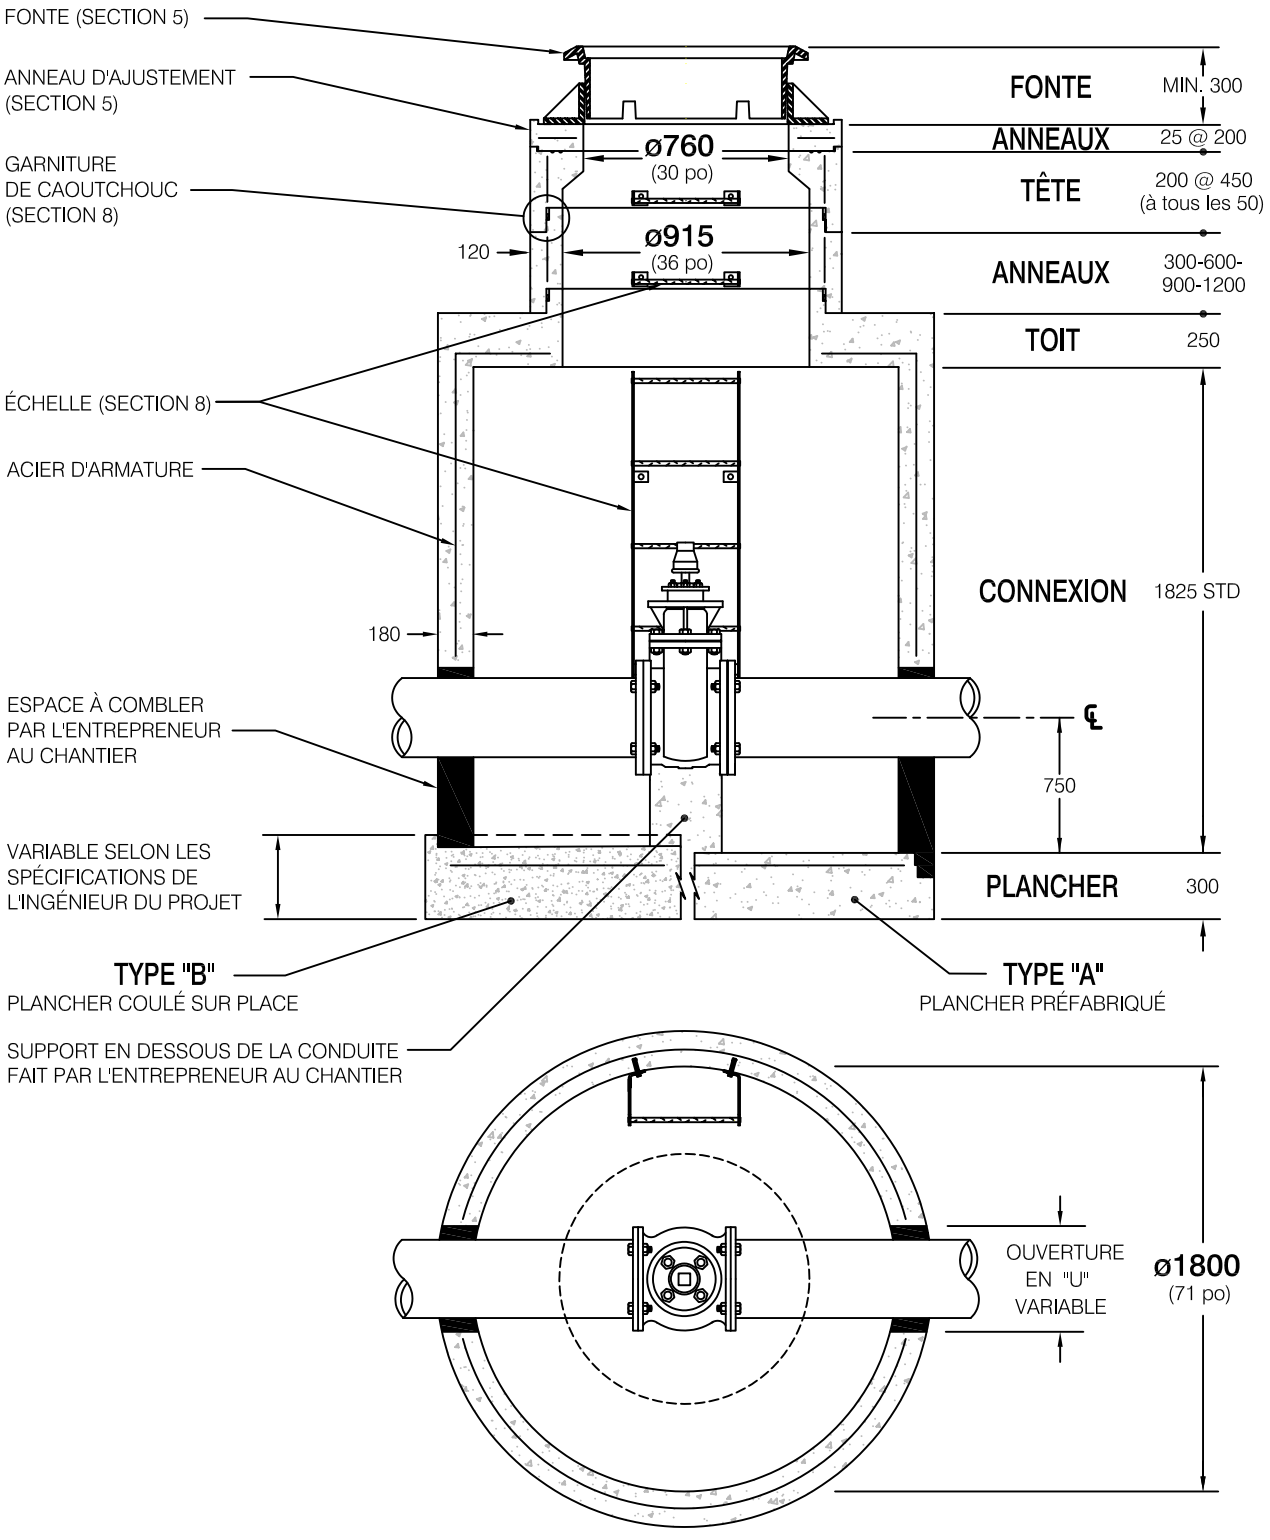

-Chambre d'eau potable préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Le concepteur doit vérifier l'encombrement des équipements et l'accessibilité dans la chambre.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. NOVEMBRE 2023 du fichier 032157, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Cette page est laissée volontairement


vide pour assurer une meilleure


présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

Chambre d'eau potable rectangulaire 1165mm x 1800mm pour conduite existante de ø300mm maximum

VRE
En "U"

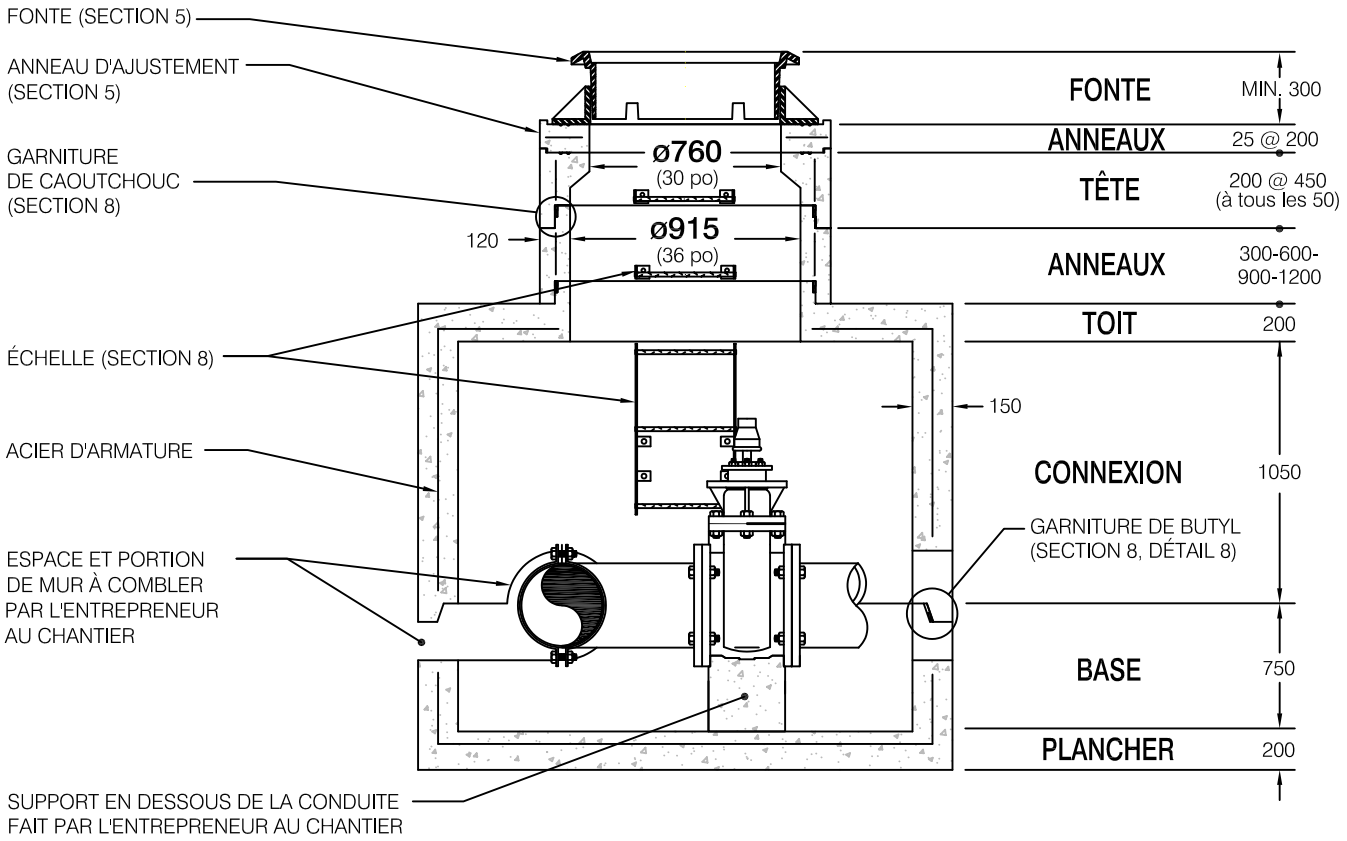

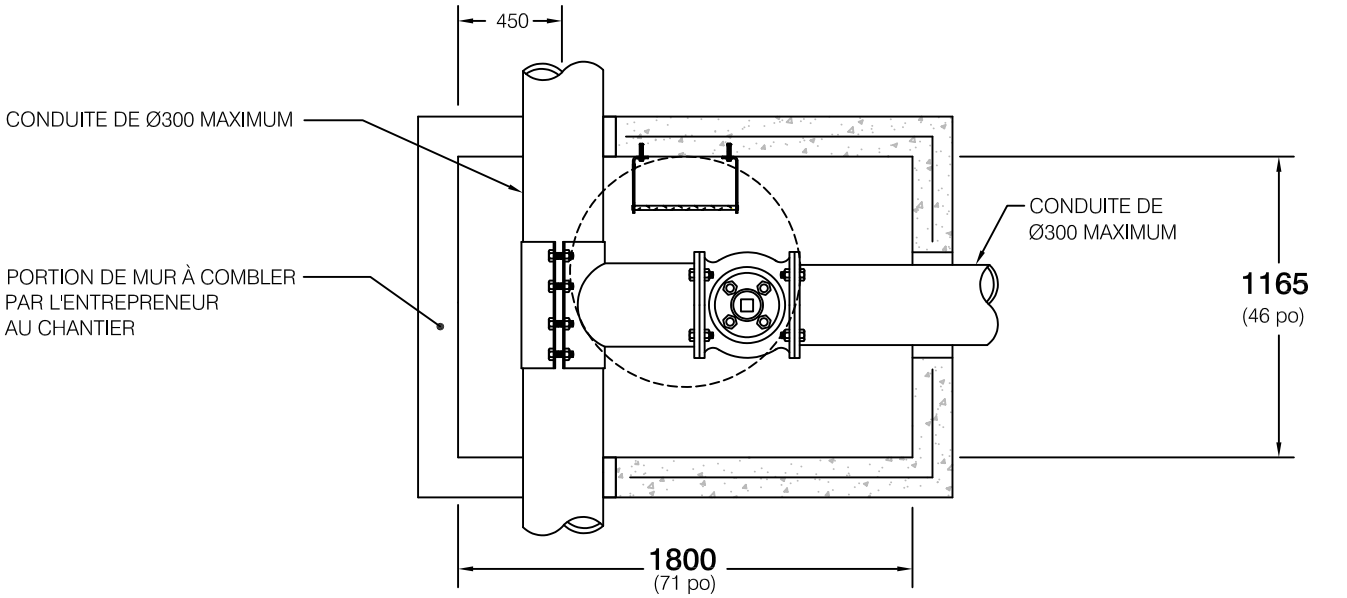

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. SEPTEMBRE 2023 du fichier 006704, Tous droits réservés

-Chambre d'eau potable préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Le concepteur doit vérifier l'encombrement des équipements et l'accessibilité dans la chambre.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Cette page est laissée volontairement


vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

Chambre d'eau potable rectangulaire 1750mm x 2150mm pour conduite existante de ø600mm maximum

VRE-2
En "U"

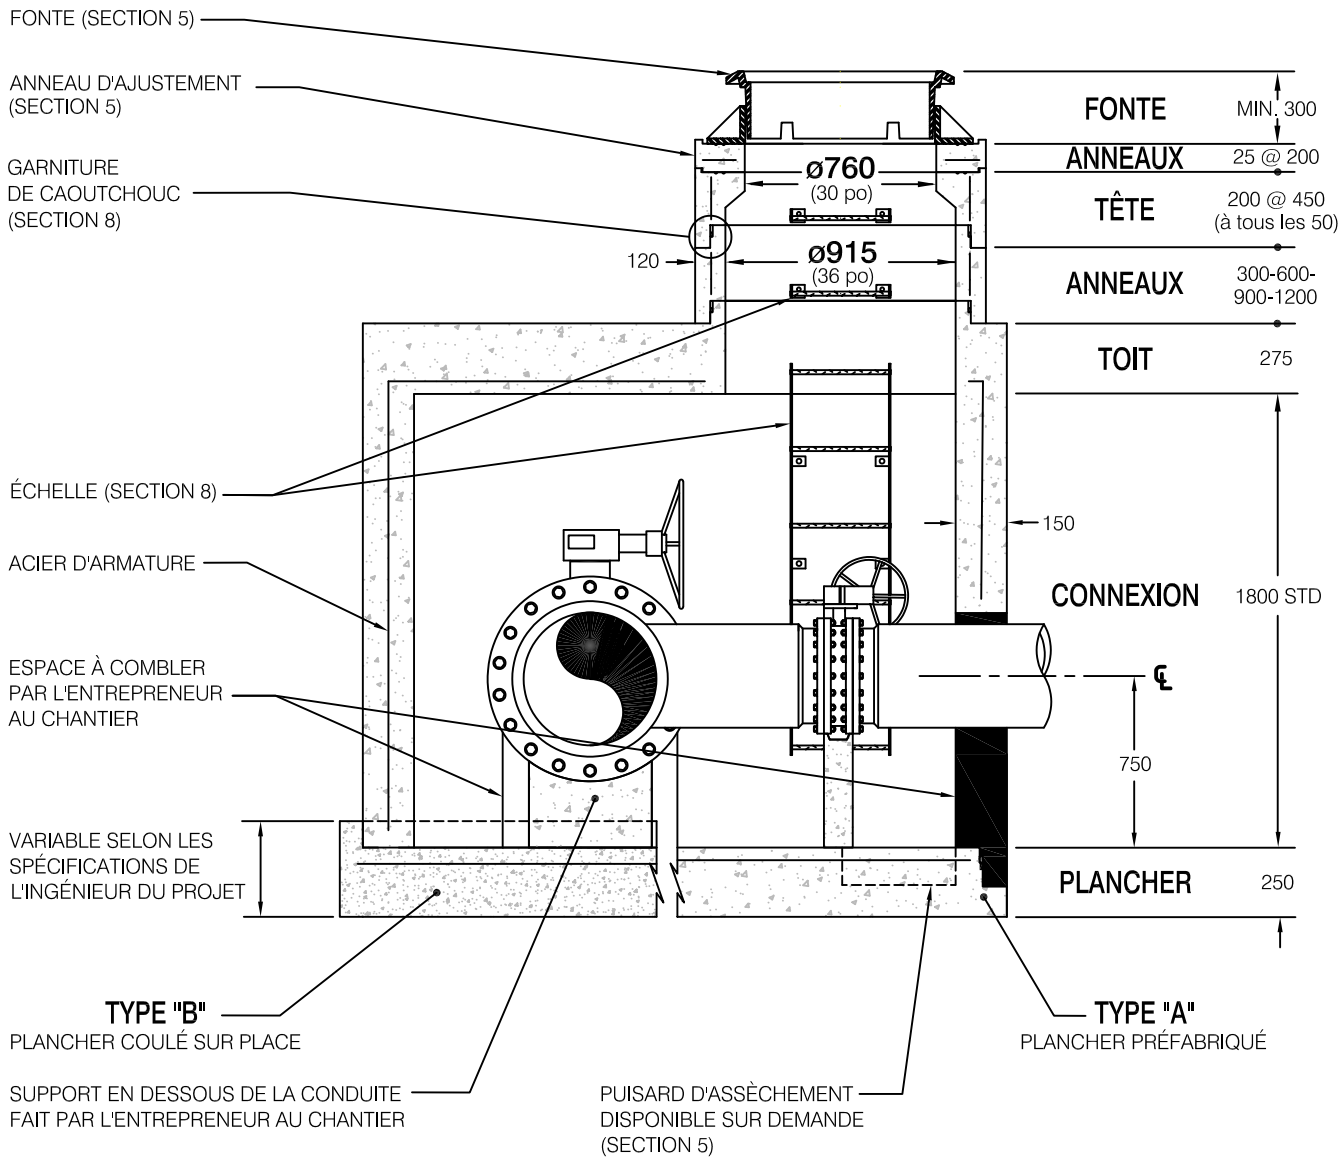


© Lécuyer et Fils Ltée. rév. SEPTEMBRE 2023 du fichier 006706, Tous droits réservés

-Chambre d'eau potable préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Le concepteur doit vérifier l'encombrement des équipements et l'accessibilité dans la chambre.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024

Chambre d'eau potable rectangulaire 1750mm x 2150mm pour conduite existante de ø600mm maximum

VRE-2
En "U"

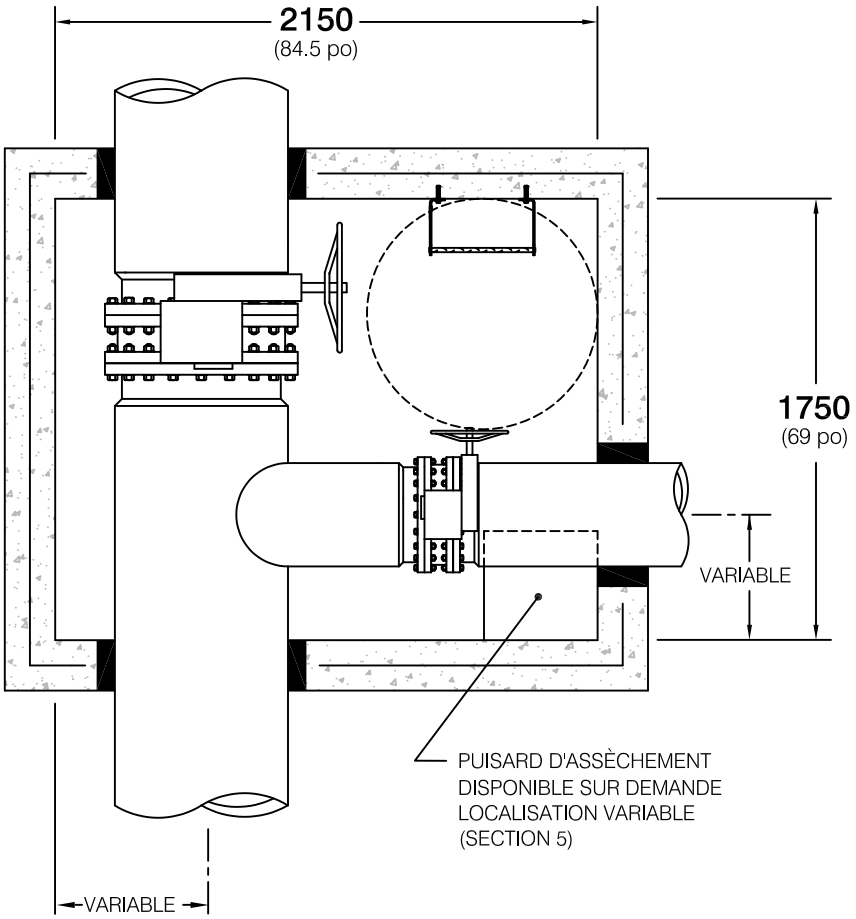


© Lécuyer et Fils Ltée. rév SEPTEMBRE 2023 du fichier 006706, Tous droits réservés

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Chambre d'eau potable circulaire ø1220mm pour conduite de ø300mm maximum

VC-1
Type

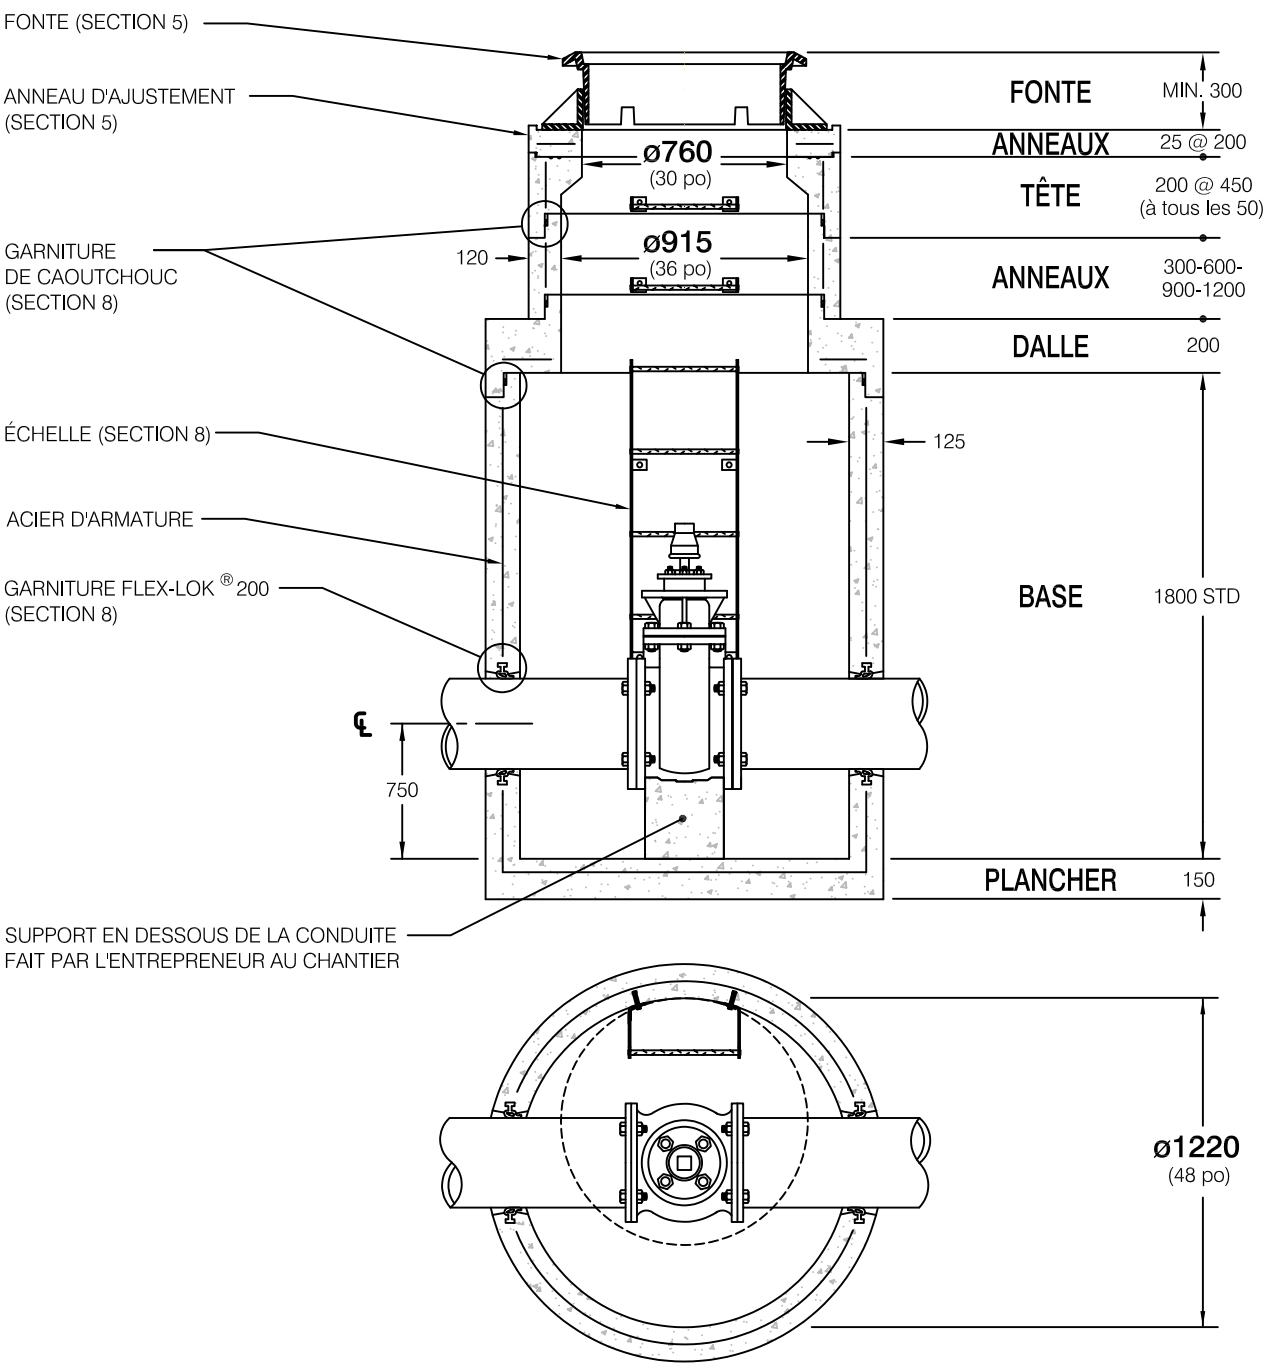

-Chambre d'eau potable préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Chambre d'eau potable disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.
-Le concepteur doit vérifier l'encombrement des équipements et l'accessibilité dans la chambre.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 013945, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Cette page est laissée volontairement


vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

Chambre d'eau potable circulaire ø1800mm pour conduite de ø400mm maximum

VC-2
Type

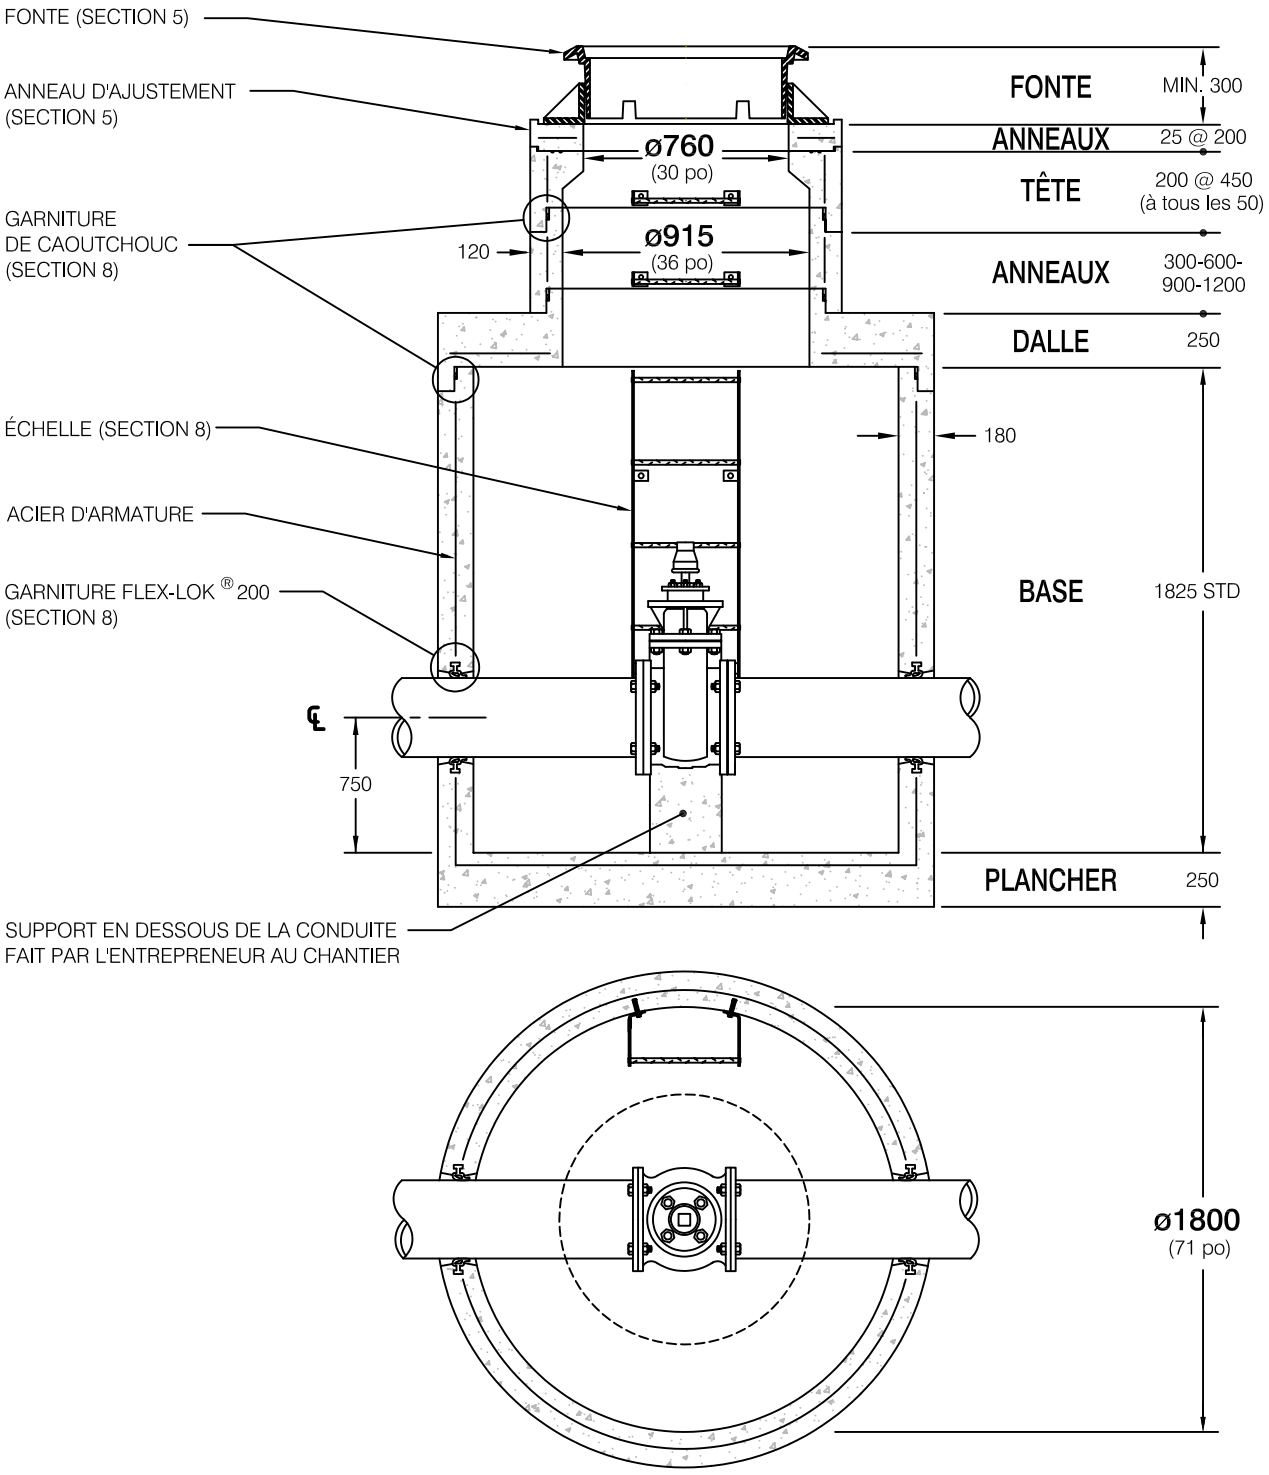

-Chambre d'eau potable préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Chambre d'eau potable disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.
-Le concepteur doit vérifier l'encombrement des équipements et l'accessibilité dans la chambre.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. NOVEMBRE 2023 du fichier 032156, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Cette page est laissée volontairement


vide pour assurer une meilleure


présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

Chambre d'eau potable rectangulaire 1165mm x 1800mm pour conduite de ø400mm maximum

VR ÉTANCHE
Type

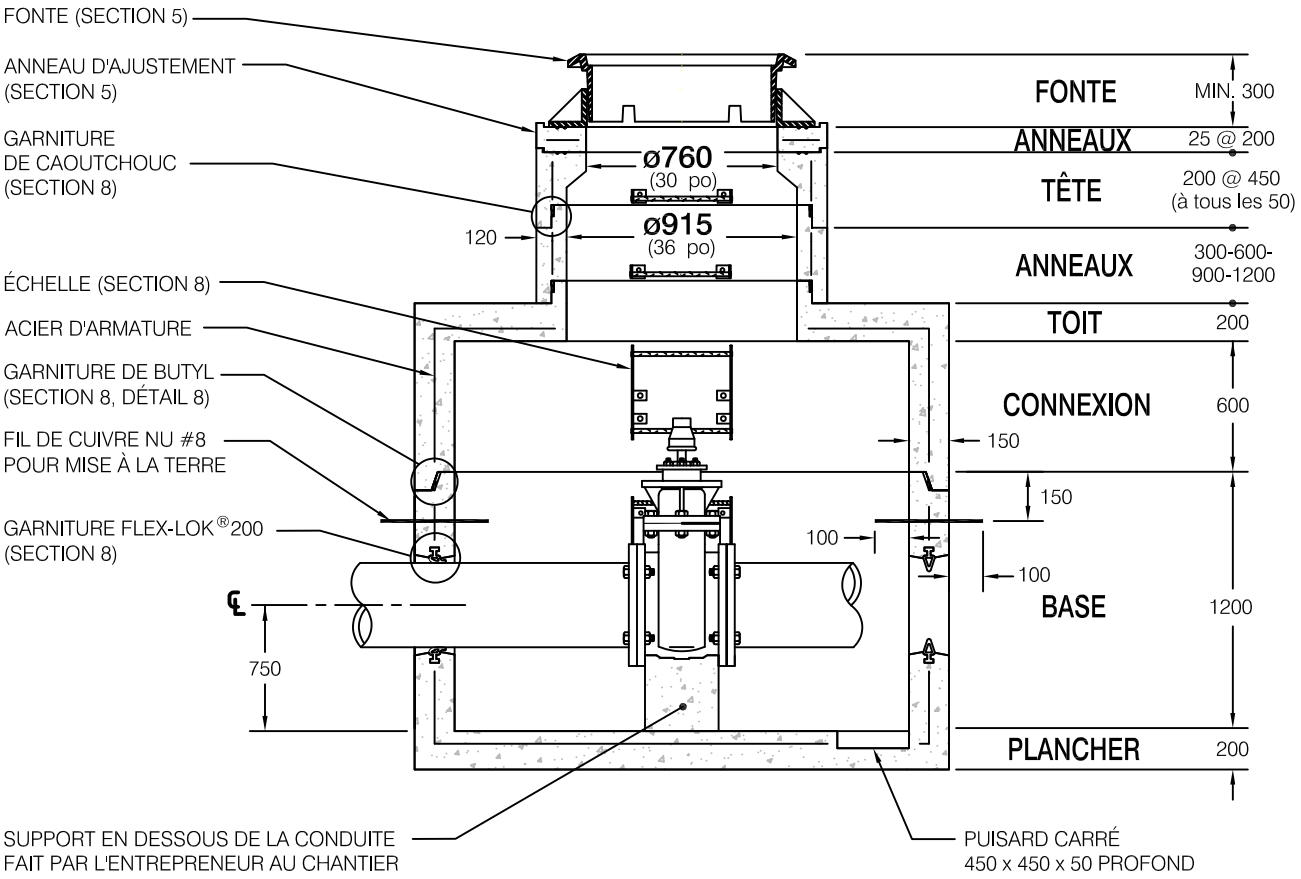

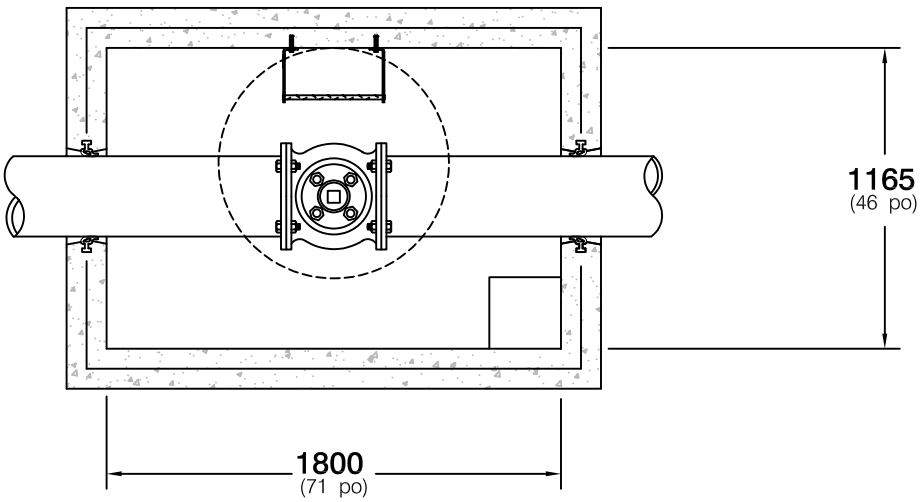

-Chambre d'eau potable préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Le concepteur doit vérifier l'encombrement des équipements et l'accessibilité dans la chambre.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. SEPTEMBRE 2023 du fichier 006770, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Cette page est laissée volontairement


vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

Chambre d'eau potable rectangulaire 1750mm x 2150mm pour conduite de ø600mm maximum

VR-2
Type

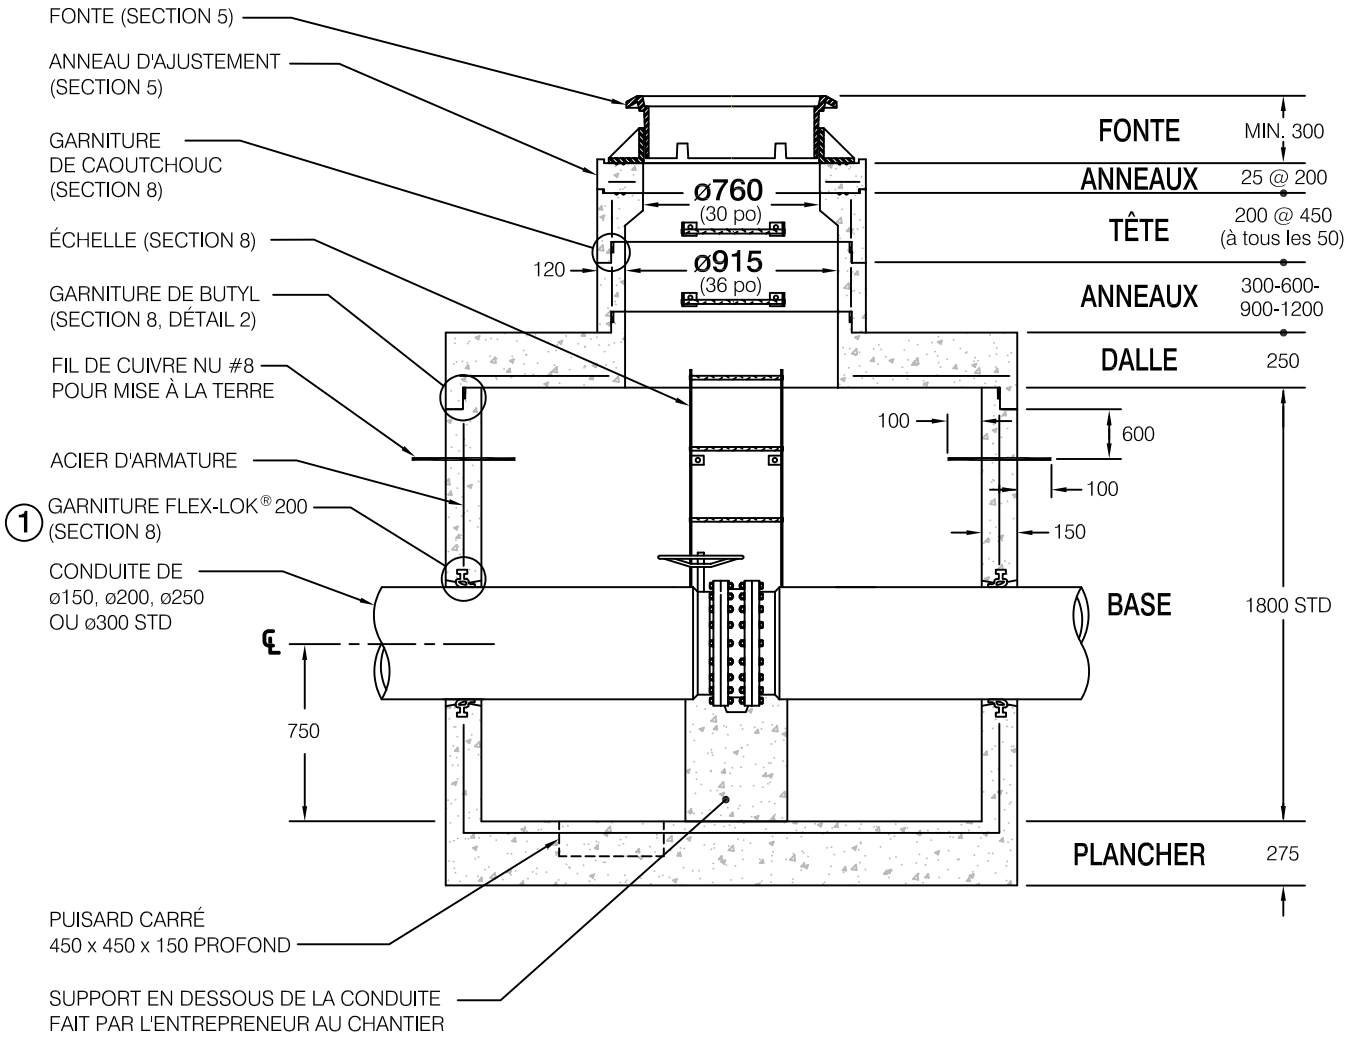


© Lécuyer et Fils Ltée. rév. NOVEMBRE 2024 du fichier 006711, Tous droits réservés

-Chambre d'eau potable préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Masse de la pièce la plus lourde : ±8991 kg.
-Chambre d'eau potable disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.
(1) -Dans le cas d'une conduite en béton à cylindre d'acier, il est important de prévoir que la portion de la conduite qui sera en contact avec la garniture Flex-Lok® 200 soit en acier d'un diamètre extérieur lisse et uniforme.
-Le concepteur doit vérifier l'encombrement des équipements et l'accessibilité dans la chambre.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Chambre d'eau potable rectangulaire 1750mm x 2150mm pour conduite de ø600mm maximum

VR-2
Type

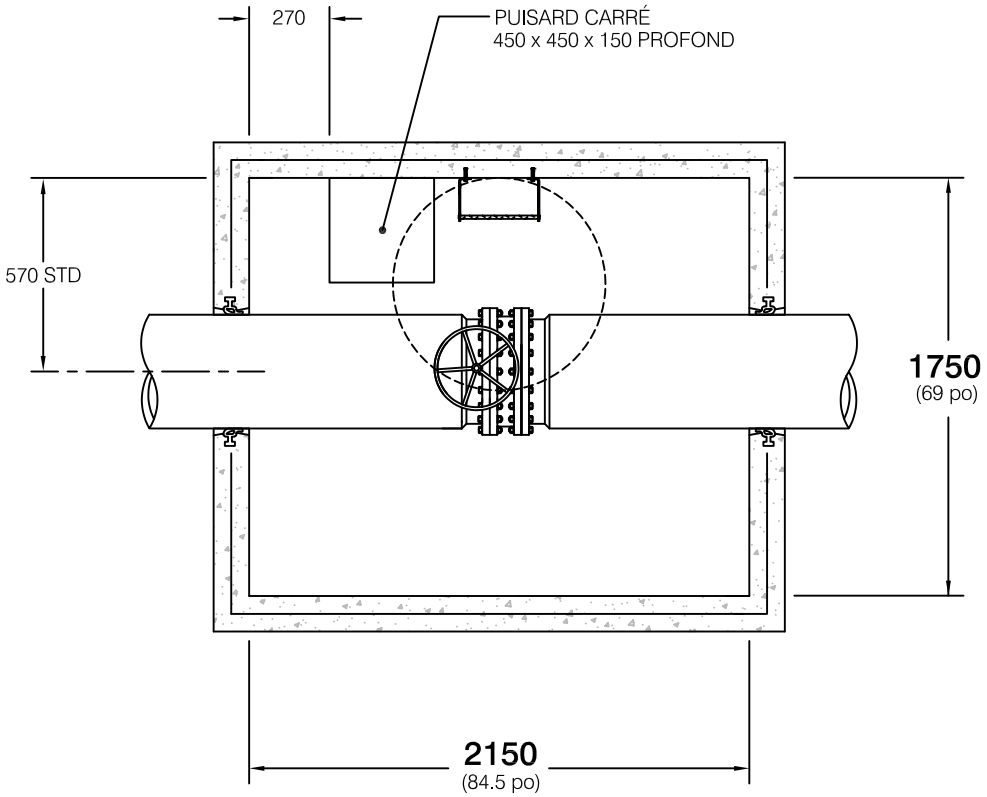


© Lécuyer et Fils Ltée. rév. SEPTEMBRE 2023 du fichier 006711, Tous droits réservés

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024

Chambre d'eau potable rectangulaire 1600mm x 2750mm

VR-3
Type

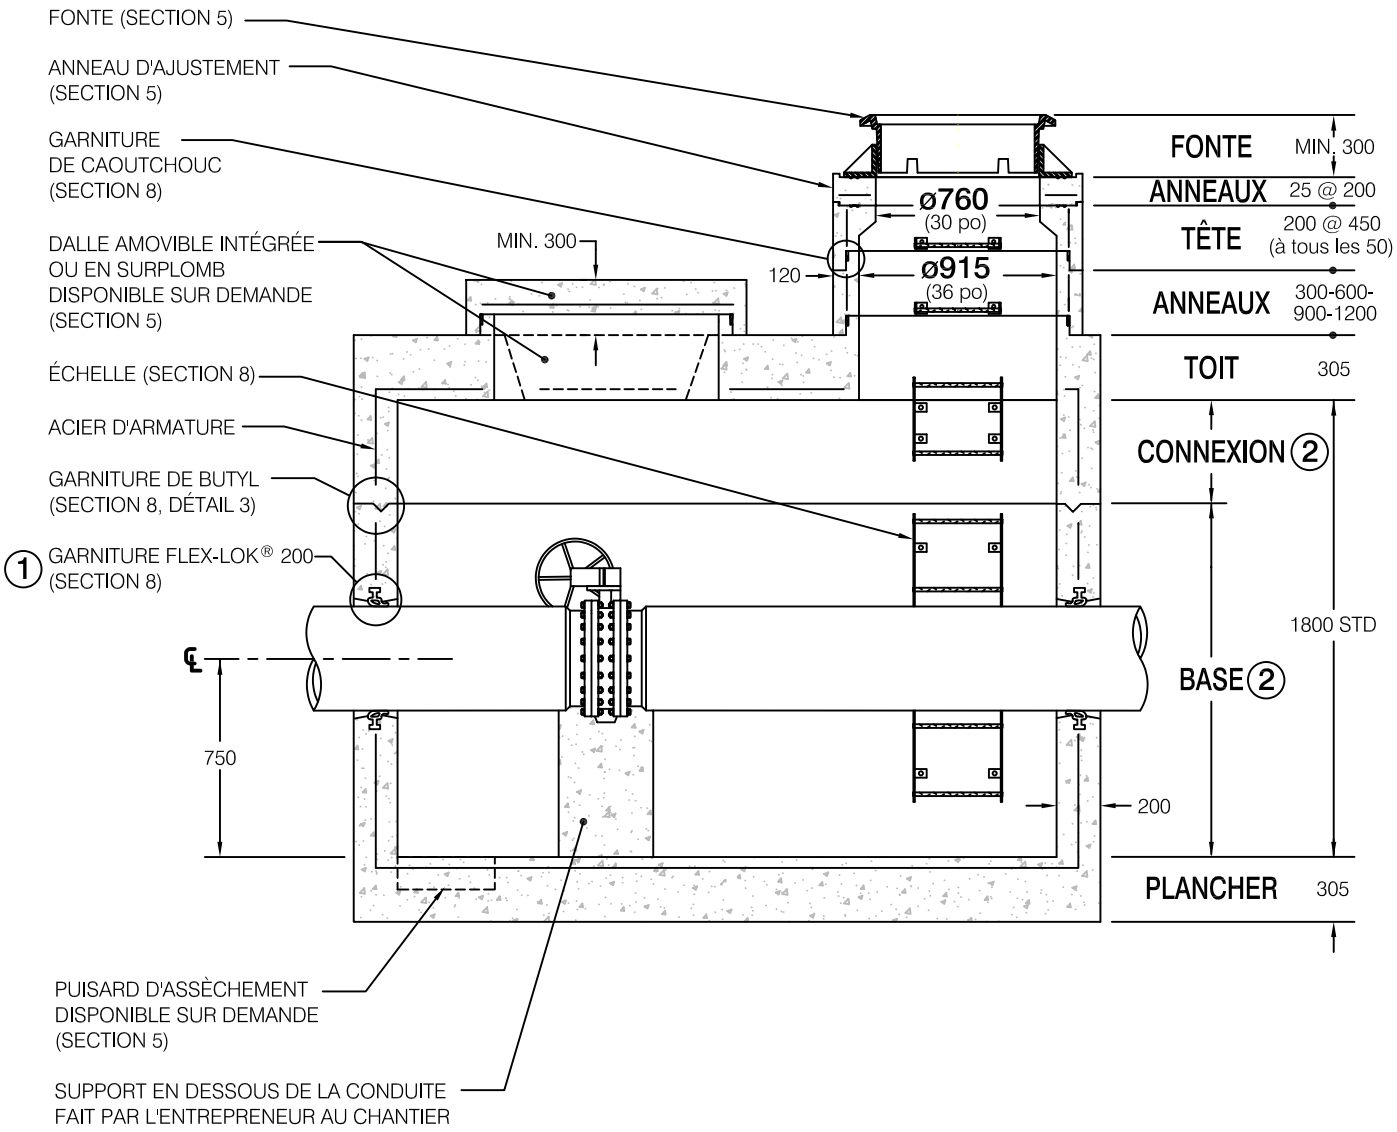

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006714, Tous droits réservés

-Chambre d'eau potable préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Chambre d'eau potable disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

① -Dans le cas d'une conduite en béton à cylindre d'acier, il est important de prévoir que la portion de la conduite qui sera en contact avec la garniture Flex-Lok ®200 soit en acier d'un diamètre extérieur lisse et uniforme.

② -Hauteur variable selon le projet.

-Le concepteur doit vérifier l'encombrement des équipements et l'accessibilité dans la chambre.


-Manutentions : voir détails à la section 9.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Chambre d'eau potable rectangulaire 1600mm x 2750mm

VR-3
Type

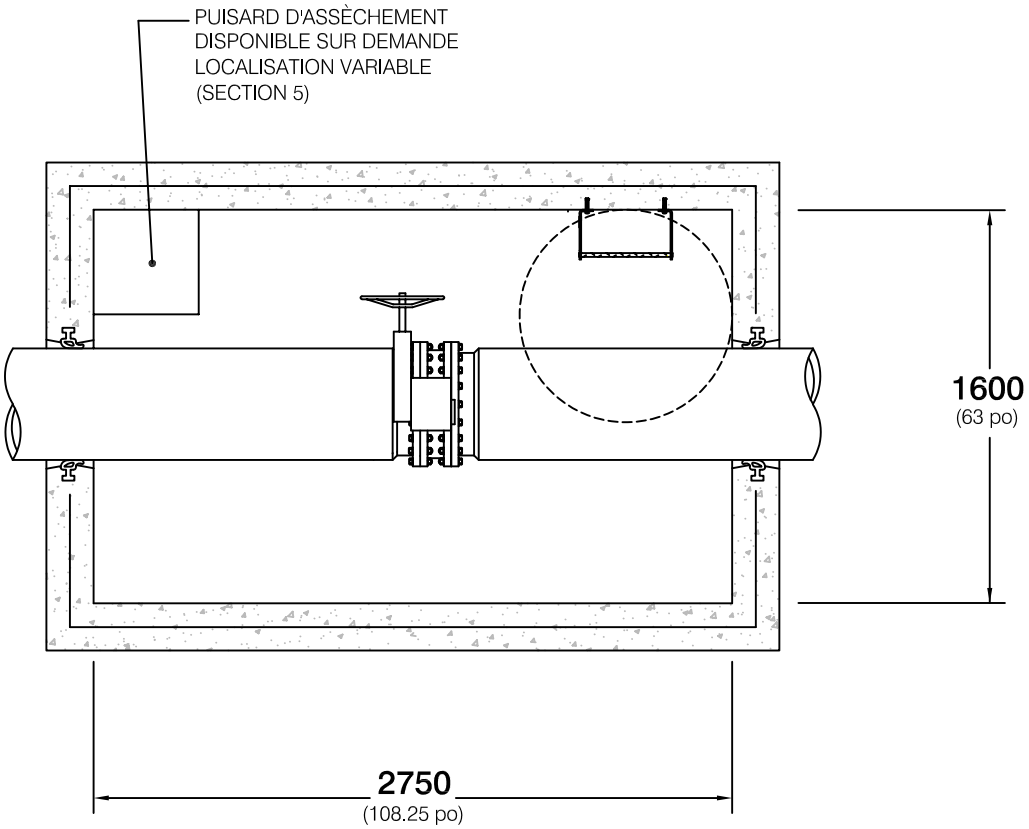


© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 006714, Tous droits réservés

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Chambre d'eau potable rectangulaire 2135mm x 3050mm

VR-4
Type

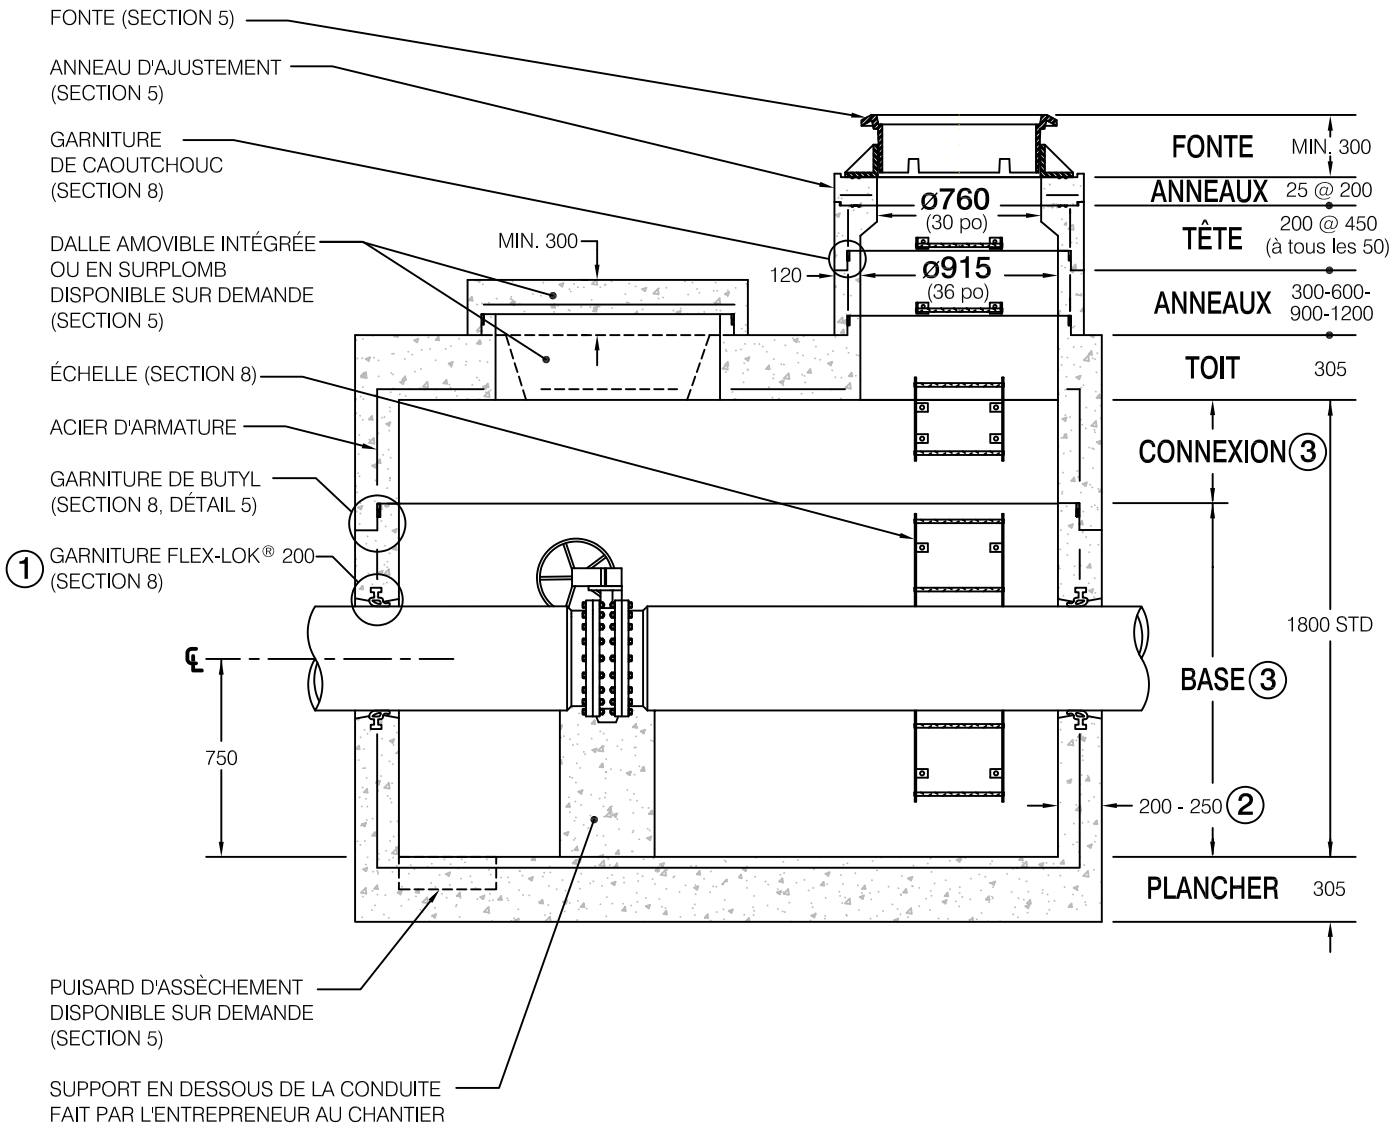


-Chambre d'eau potable préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Chambre d'eau potable disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.
① -Dans le cas d'une conduite en béton à cylindre d'acier, il est important de prévoir que la portion de la conduite qui sera en contact avec la garniture Flex-Lok ®200 soit en acier d'un diamètre extérieur lisse et uniforme.
② -Paroi de 200 ou 250 selon le projet.
③ -Hauteur variable selon le projet.
-Le concepteur doit vérifier l'encombrement des équipements et l'accessibilité dans la chambre.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006715, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024

Chambre d'eau potable rectangulaire 2135mm x 3050mm

VR-4
Type

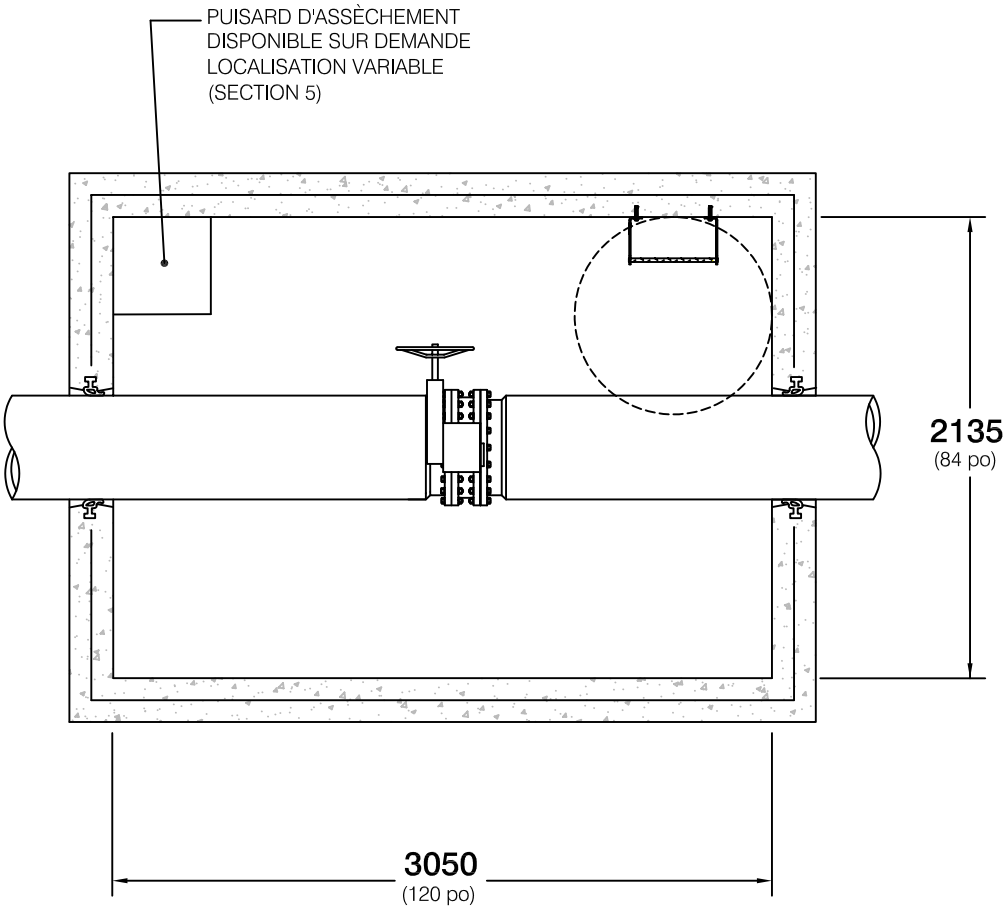

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 006715, Tous droits réservés

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER
produits de béton


17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0

T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254

lecuyerbeton.com
1 décembre 2024

Chambre d'eau potable rectangulaire 2435mm x 3505mm

VR-5
Type

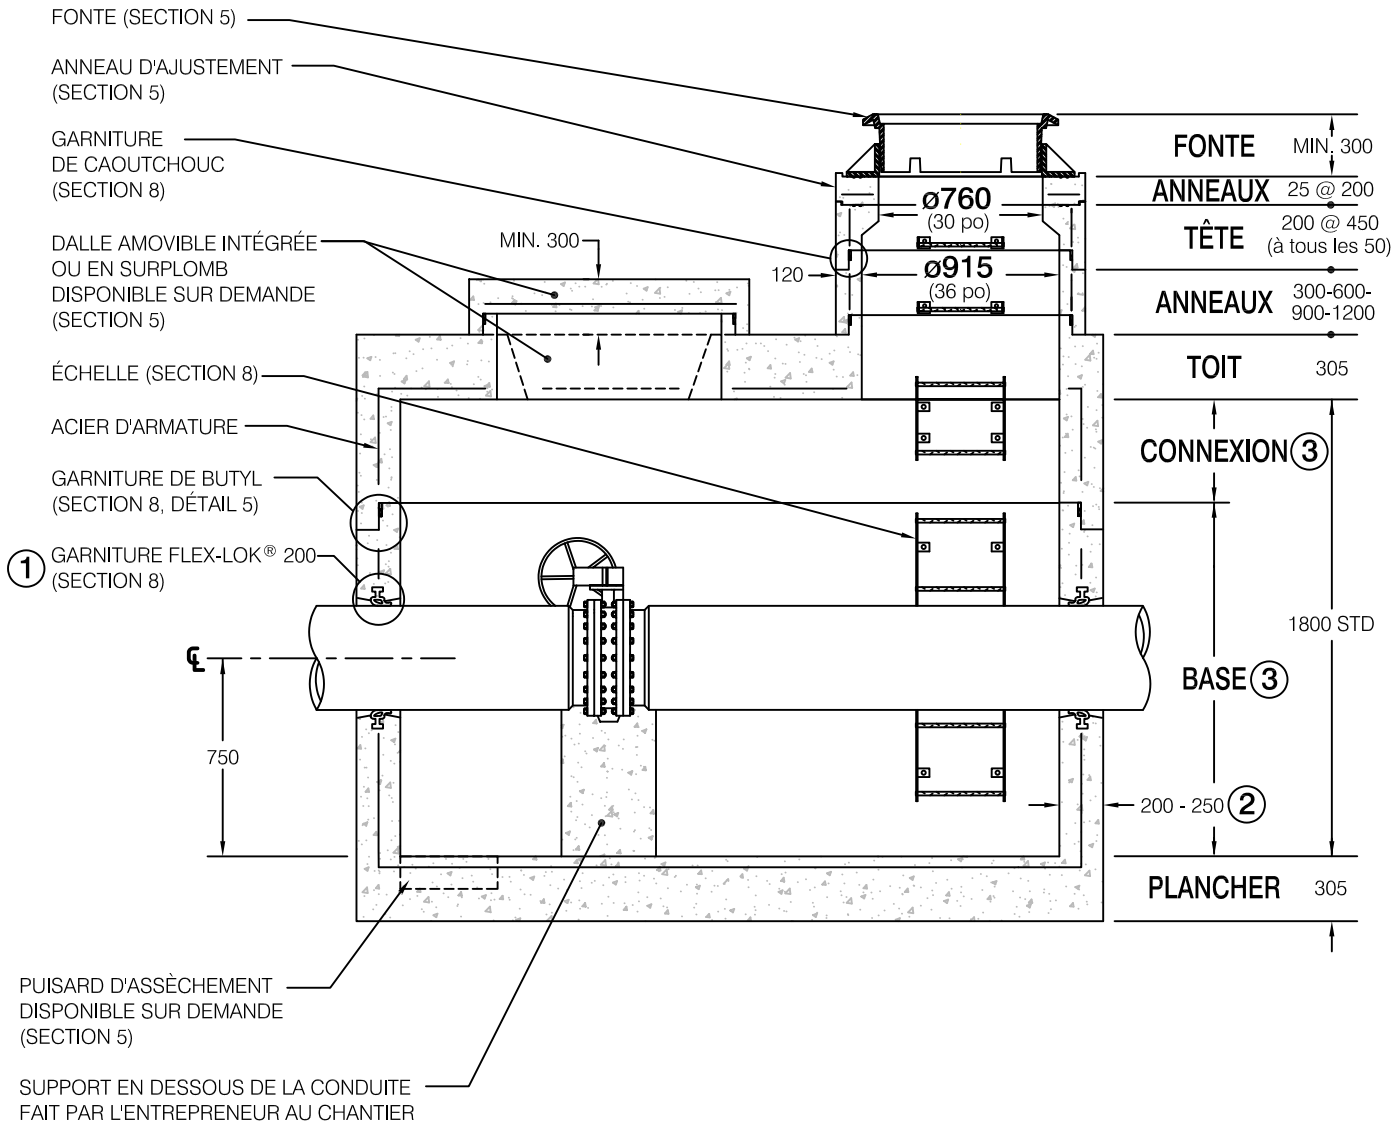

-Chambre d'eau potable préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Chambre d'eau potable disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

① -Dans le cas d'une conduite en béton à cylindre d'acier, il est important de prévoir que la portion de la conduite qui sera en contact avec la garniture Flex-Lok ®200 soit en acier d'un diamètre extérieur lisse et uniforme.

② -Paroi de 200 ou 250 selon le projet.

③ -Hauteur variable selon le projet.

-Le concepteur doit vérifier l'encombrement des équipements et l'accessibilité dans la chambre.

-Manutentions : voir détails à la section 9.


-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006716, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024

Chambre d'eau potable rectangulaire 2435mm x 3505mm

VR-5
Type

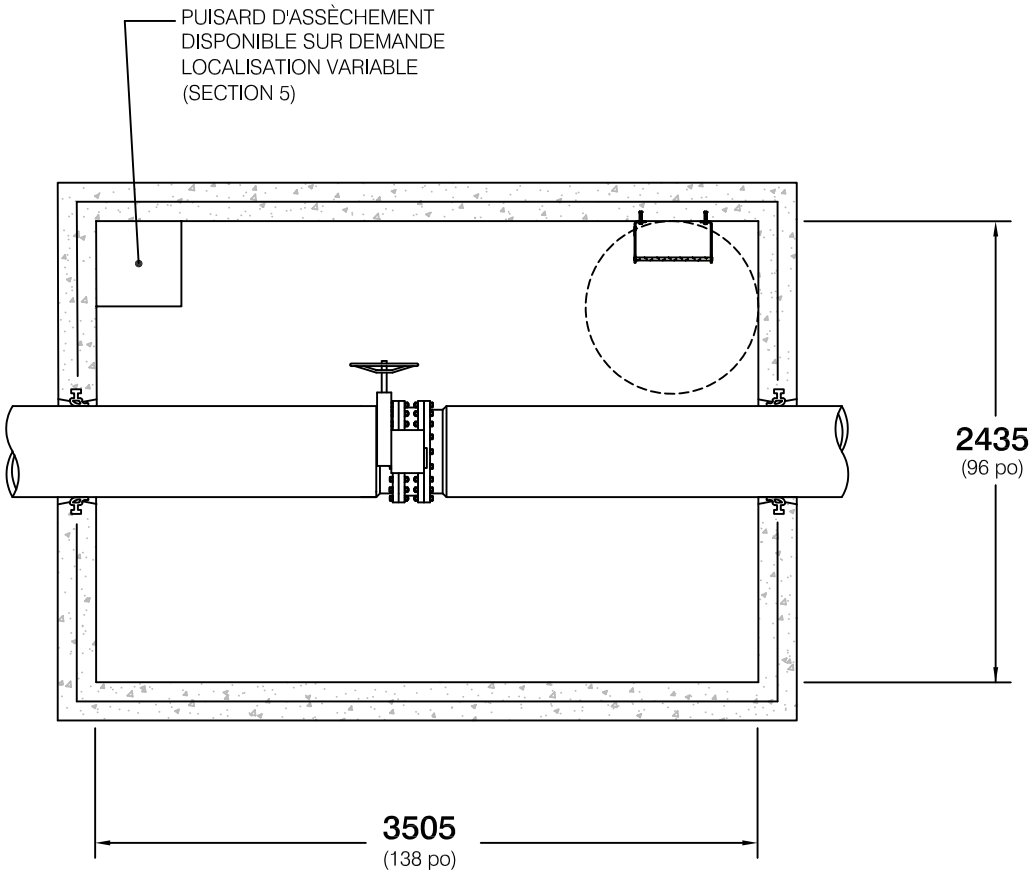


© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 006716, Tous droits réservés

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Chambre d'eau potable carrée 2135mm x 2135mm

VR-6
Type

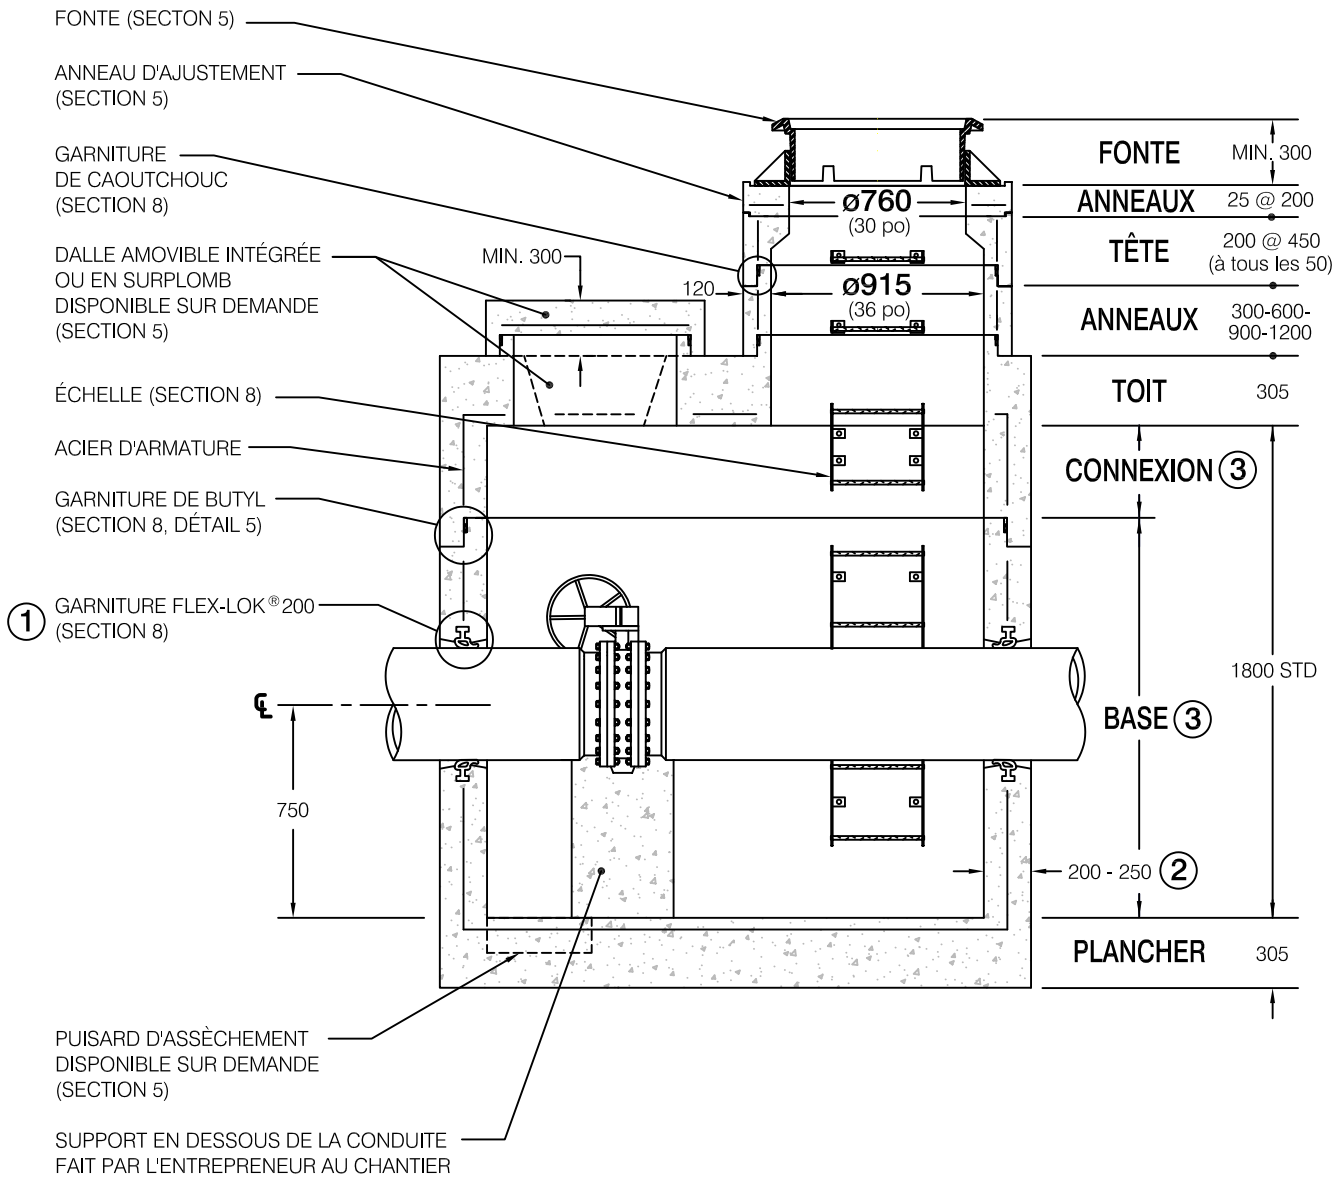


-Chambre d'eau potable préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Chambre d'eau potable disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.
① -Dans le cas d'une conduite en béton à cylindre d'acier, il est important de prévoir que la portion de la conduite qui sera en contact avec la garniture Flex-Lok ®200 soit en acier d'un diamètre extérieur lisse et uniforme.
② -Paroi de 200 ou 250 selon le projet.
③ -Hauteur variable selon le projet.
-Le concepteur doit vérifier l'encombrement des équipements et l'accessibilité dans la chambre.
-Manutention : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006717, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024

Chambre d'eau potable carrée 2135mm x 2135mm

VR-6
Type

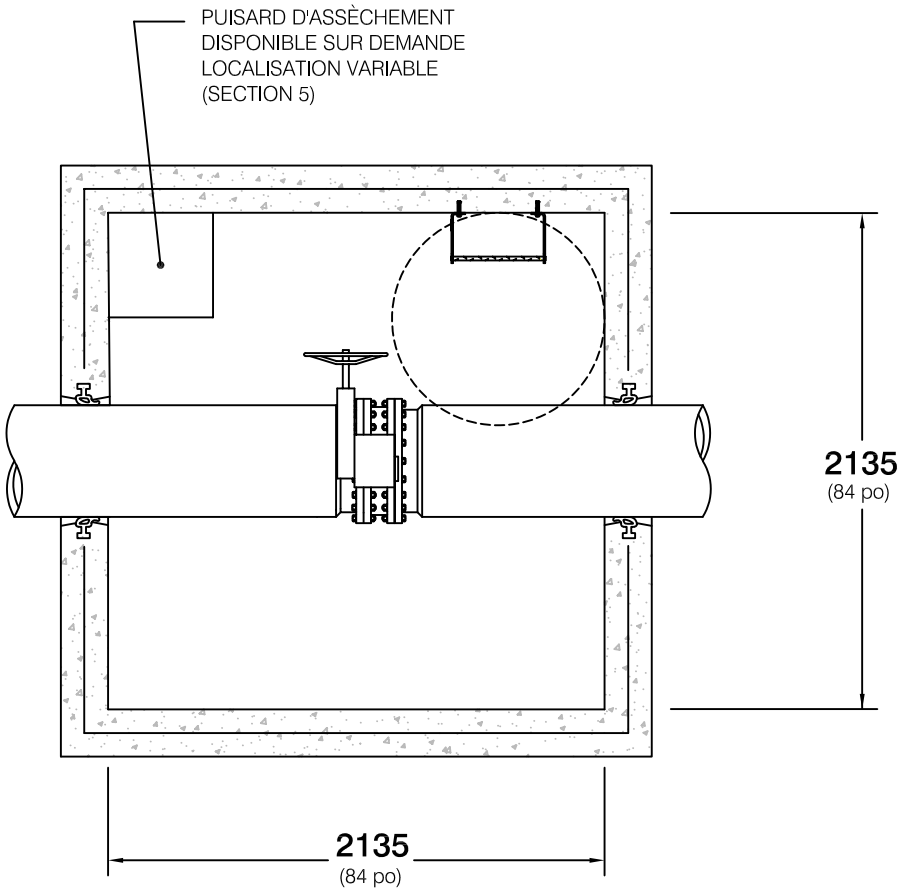


© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 006717, Tous droits réservés

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Chambre d'eau potable rectangulaire 2135mm x 3660mm

VR-7
Type

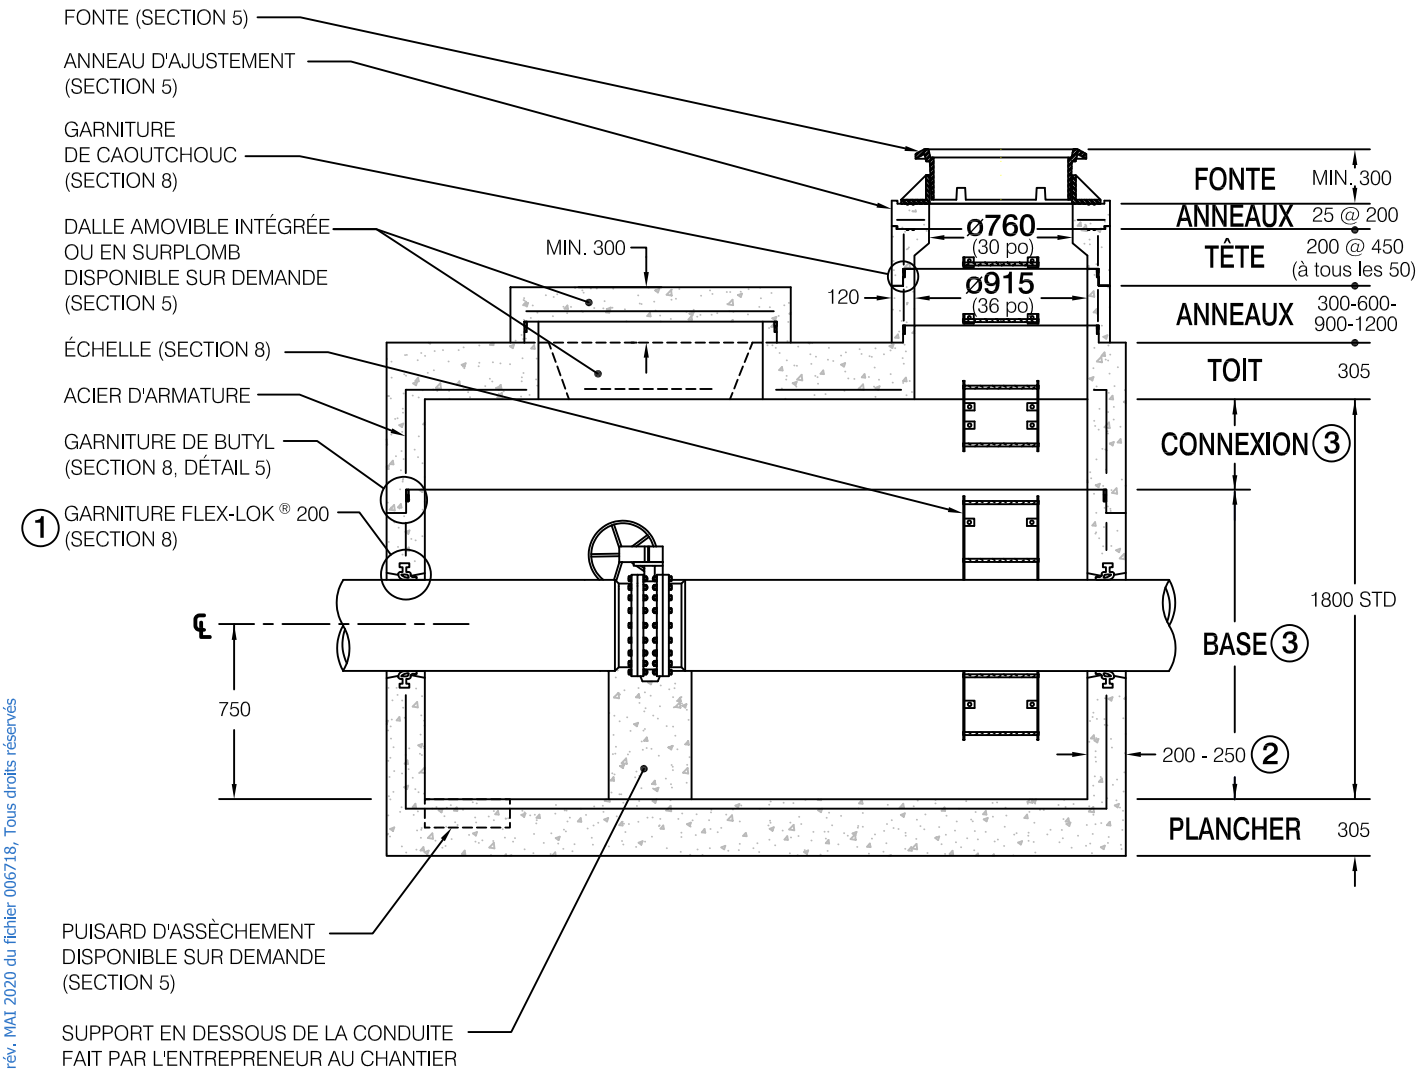

-Chambre d'eau potable préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Chambre d'eau potable disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

① -Dans le cas d'une conduite en béton à cylindre d'acier, il est important de prévoir que la portion de la conduite qui sera en contact avec la garniture Flex-Lok ®200 soit en acier d'un diamètre extérieur lisse et uniforme.

② -Paroi de 200 ou 250 selon le projet.

③ -Hauteur variable selon le projet.

-Le concepteur doit vérifier l'encombrement des équipements et l'accessibilité dans la chambre.

-Manutention : voir détails à la section 9.


-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006718, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Chambre d'eau potable rectangulaire 2135mm x 3660mm

VR-7
Type

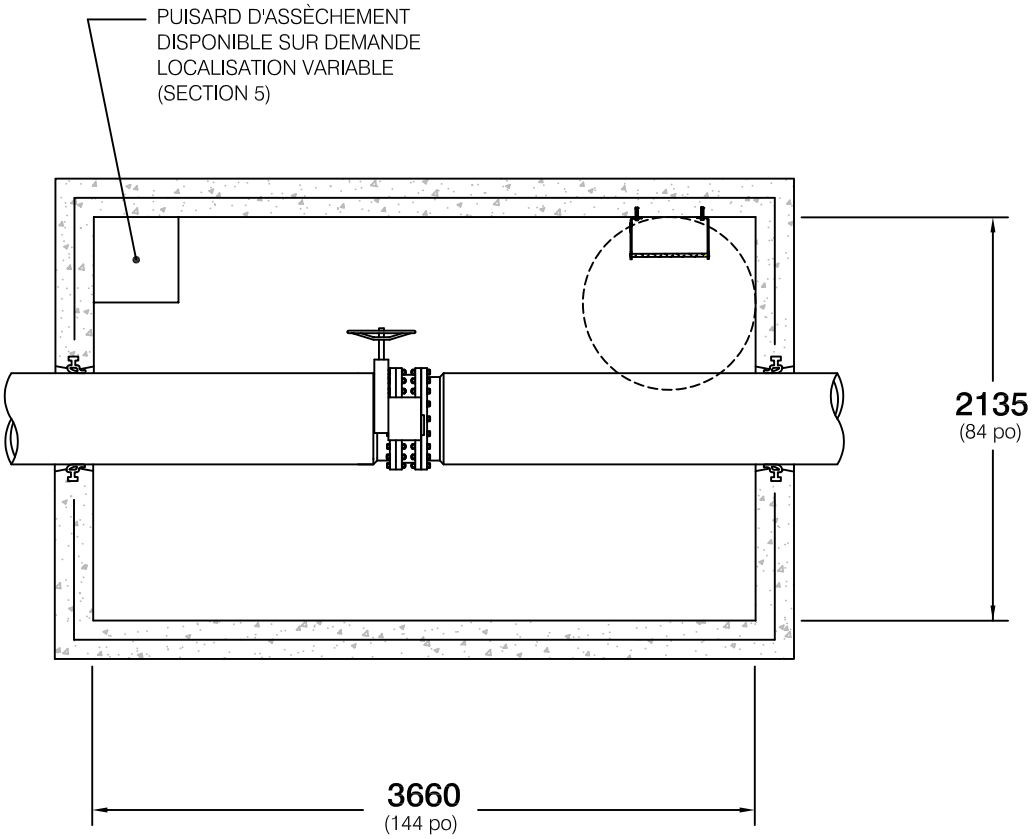

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 006718, Tous droits réservés

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER
produits de béton


17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0

T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254

lecuyerbeton.com

Chambre d'eau potable carrée 2435mm x 2435mm

VR-8
Type

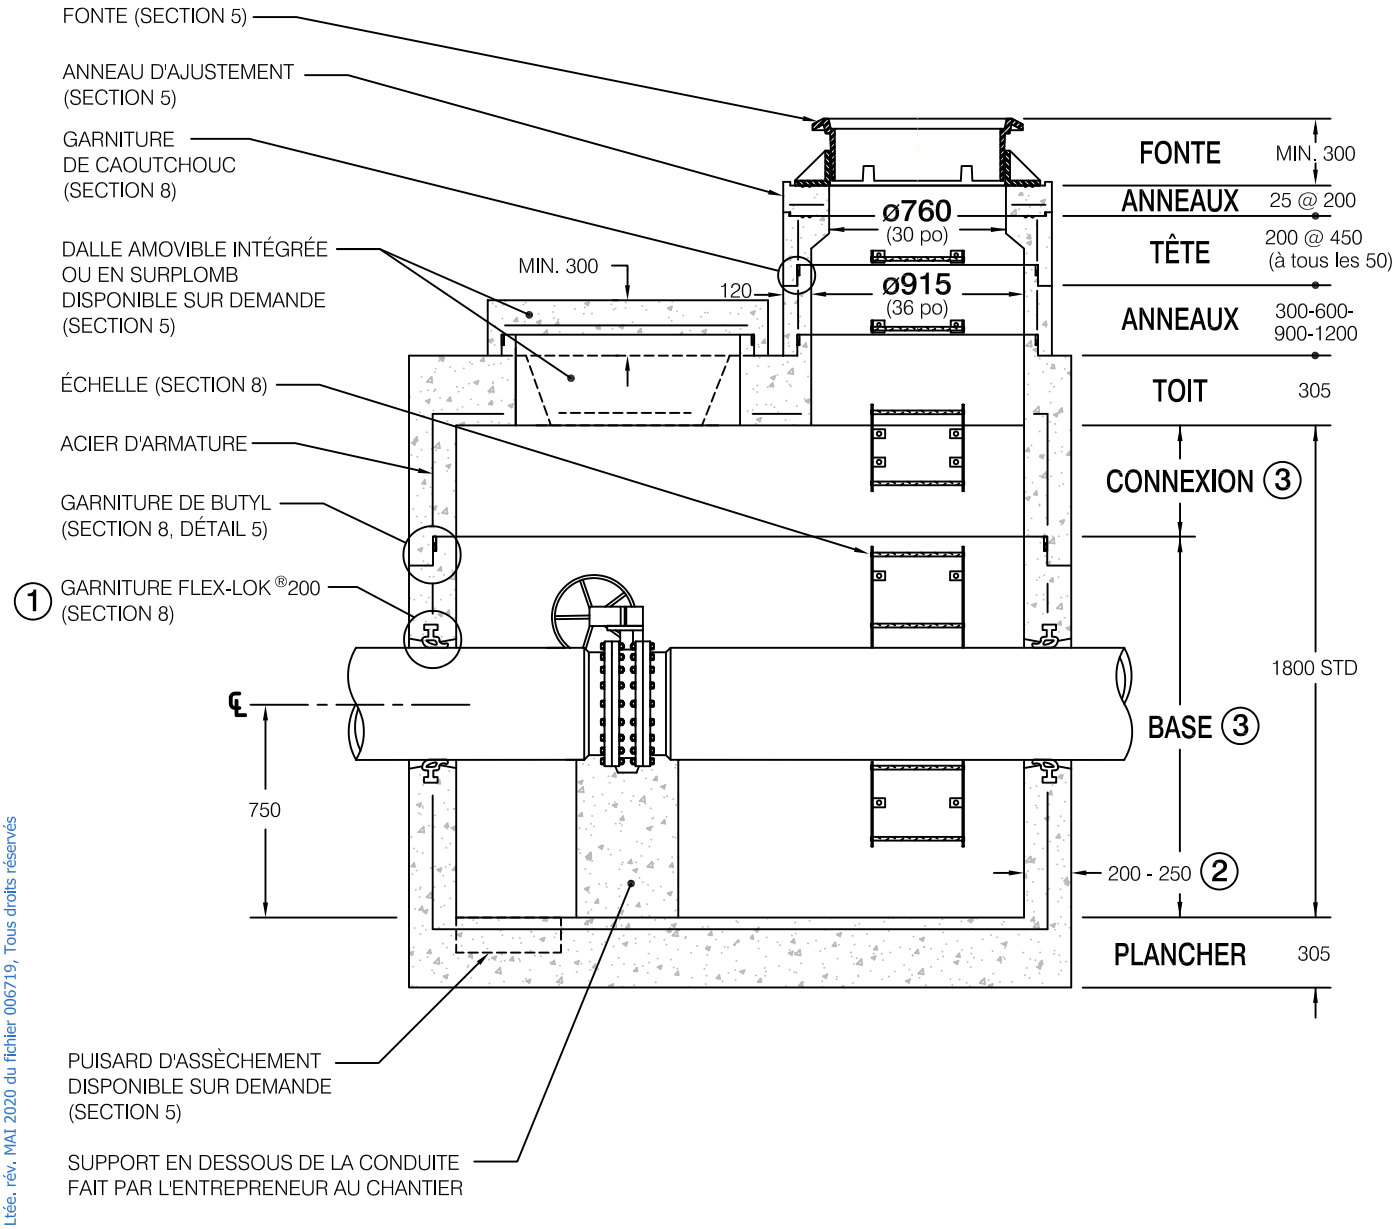


-Chambre d'eau potable préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Chambre d'eau potable disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.
① -Dans le cas d'une conduite en béton à cylindre d'acier, il est important de prévoir que la portion de la conduite qui sera en contact avec la garniture Flex-Lok ®200 soit en acier d'un diamètre extérieur lisse et uniforme.
② -Paroi de 200 ou 250 selon le projet.
③ -Hauteur variable selon le projet.
-Le concepteur doit vérifier l'encombrement des équipements et l'accessibilité dans la chambre.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006719, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024

Chambre d'eau potable carrée 2435mm x 2435mm

VR-8
Type

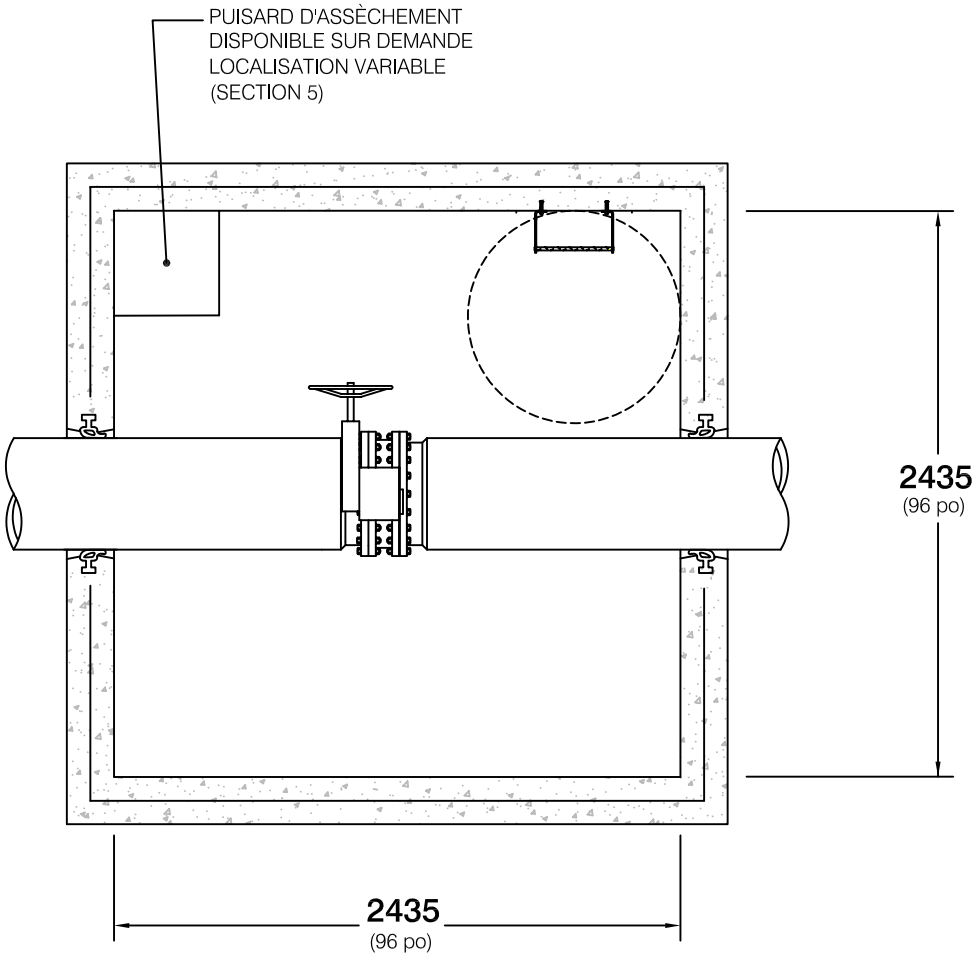


© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 006719, Tous droits réservés

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Chambre d'eau potable rectangulaire 2435mm x 3050mm

VR-9
Type

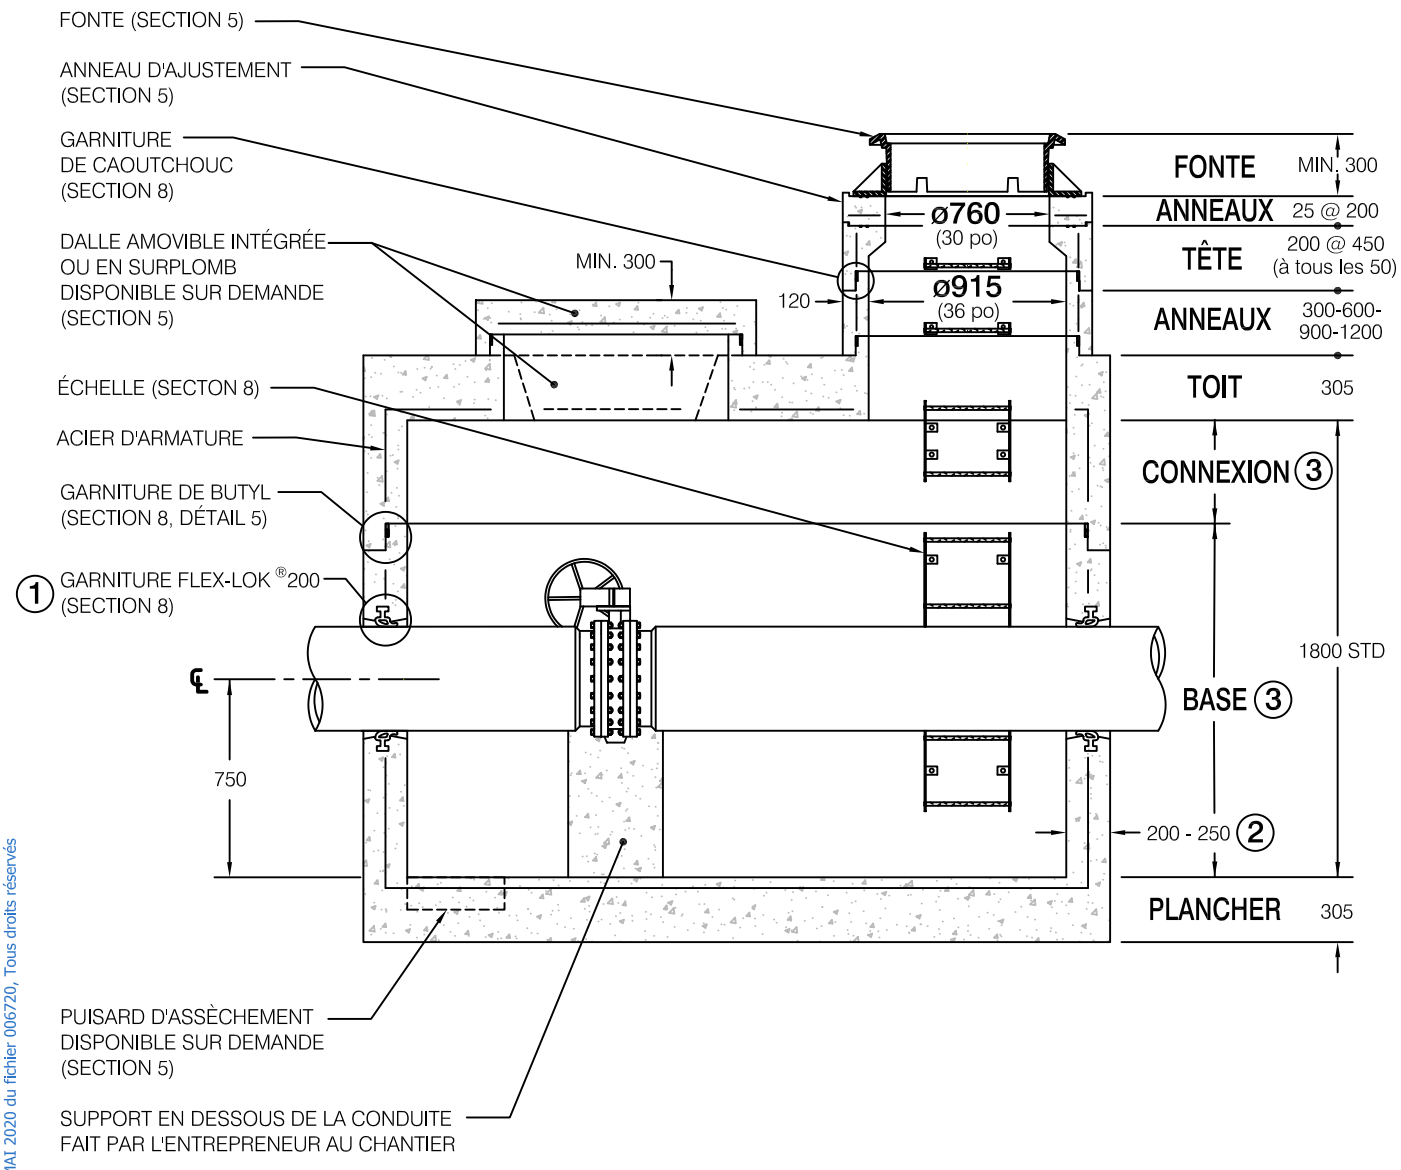

-Chambre d'eau potable préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Chambre d'eau potable disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

1 -Dans le cas d'une conduite en béton à cylindre d'acier, il est important de prévoir que la portion de la conduite qui sera en contact avec la garniture Flex-Lok ®200 soit en acier d'un diamètre extérieur lisse et uniforme.

2 -Paroi de 200 ou 250 selon le projet.

3 -Hauteur variable selon le projet.

-Le concepteur doit vérifier l'encombrement des équipements et l'accessibilité dans la chambre.

-Manutentions : voir détails à la section 9.


-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006720, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Chambre d'eau potable rectangulaire 2435mm x 3050mm

VR-9
Type

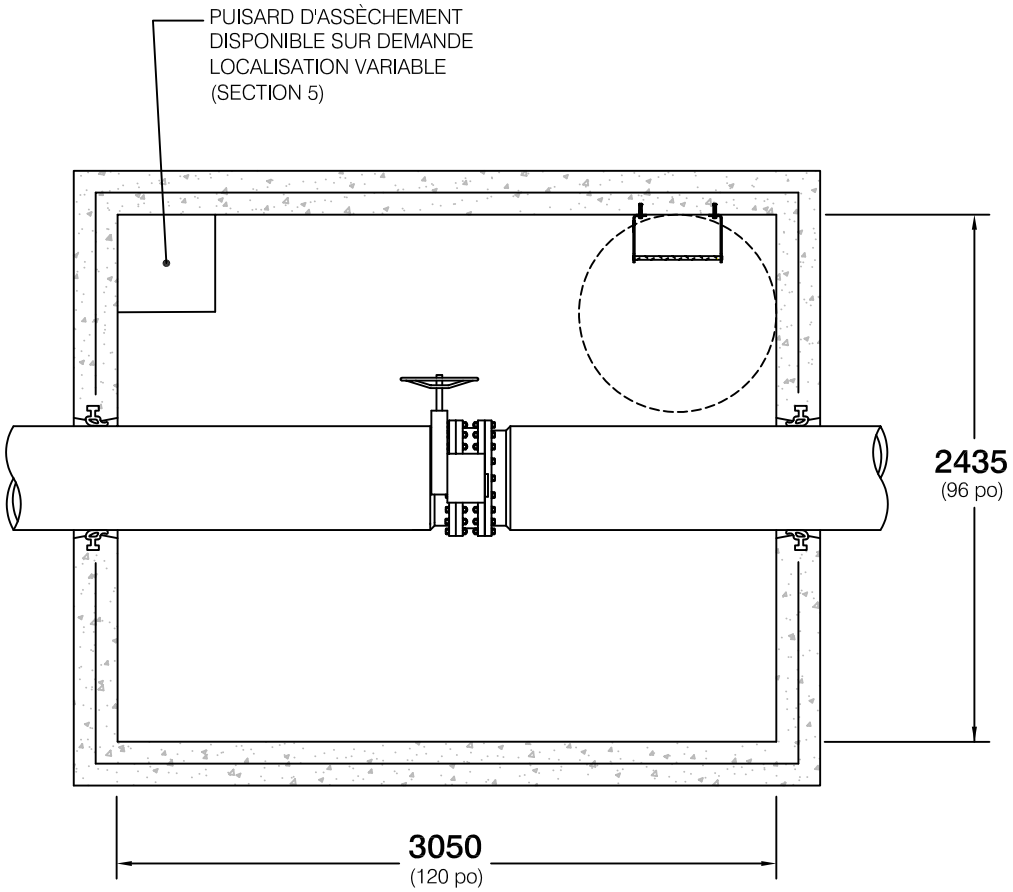

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 006720, Tous droits réservés

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER
produits de béton


17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0

T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254

lecuyerbeton.com

Chambre d'eau potable carrée 2745mm x 2745mm

VR-10
Type

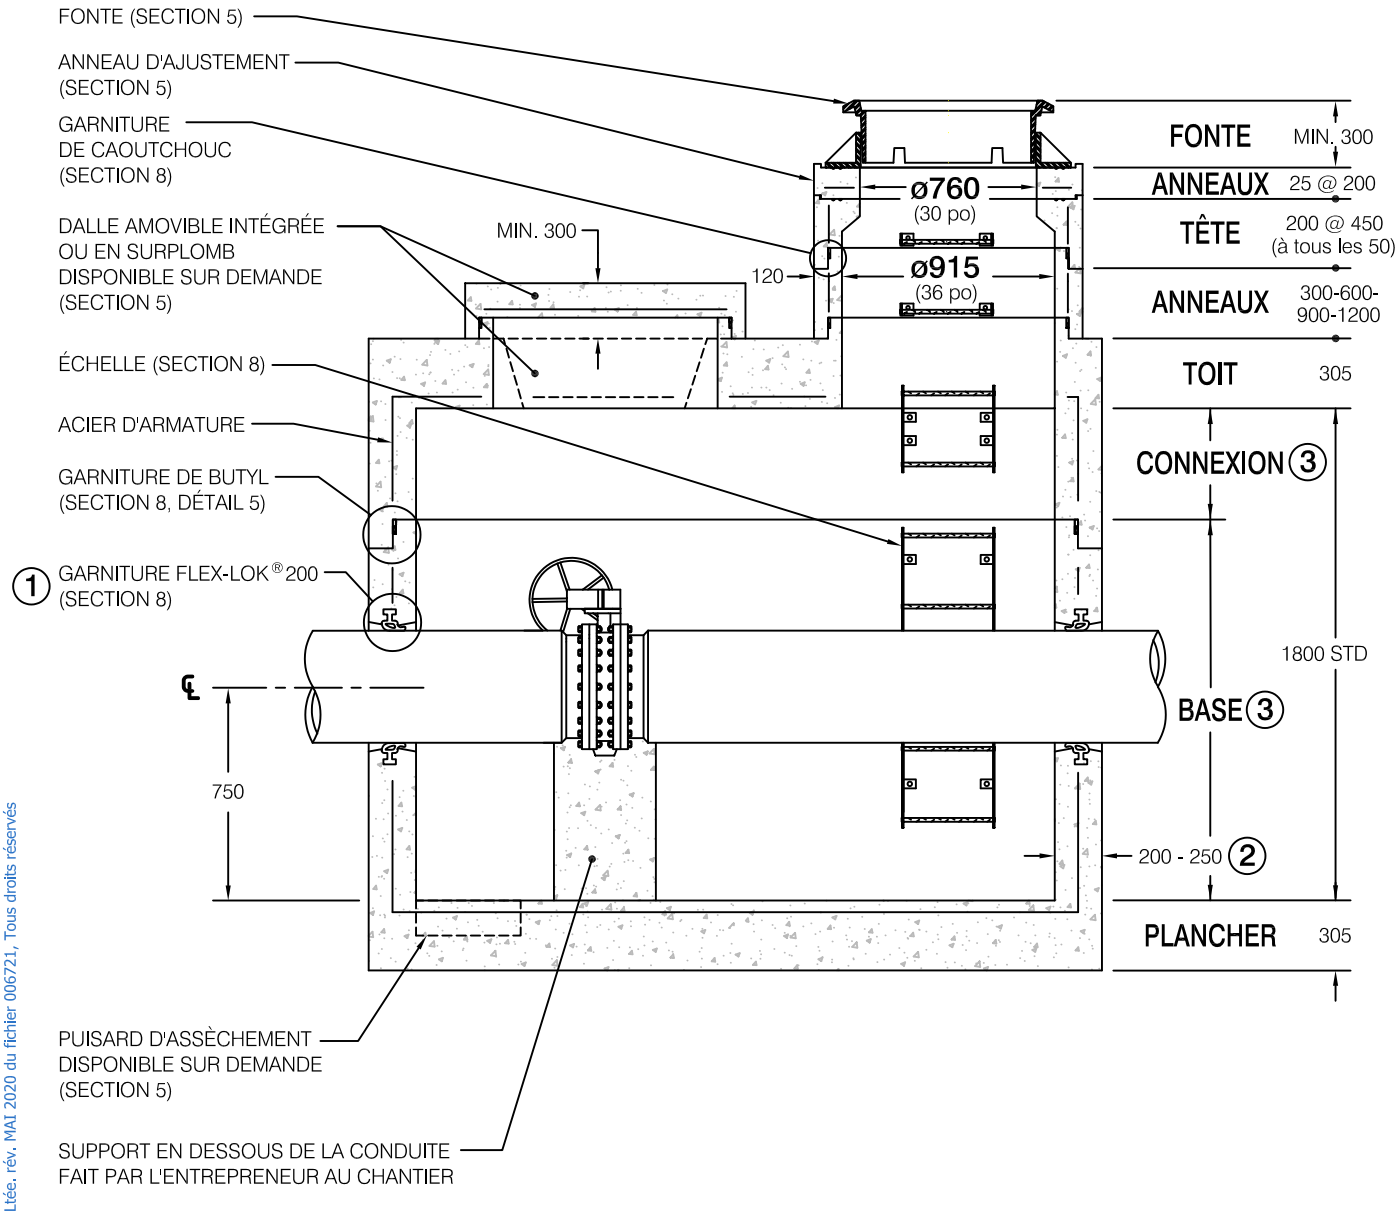

-Chambre d'eau potable préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Chambre d'eau potable disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

① -Dans le cas d'une conduite en béton à cylindre d'acier, il est important de prévoir que la portion de la conduite qui sera en contact avec la garniture Flex-Lok ®200 soit en acier d'un diamètre extérieur lisse et uniforme.

② -Paroi de 200 ou 250 selon le projet.

③ -Hauteur variable selon le projet.

-Le concepteur doit vérifier l'encombrement des équipements et l'accessibilité dans la chambre.

-Manutentions : voir détails à la section 9.


-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006721, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024

Chambre d'eau potable carrée 2745mm x 2745mm

VR-10
Type

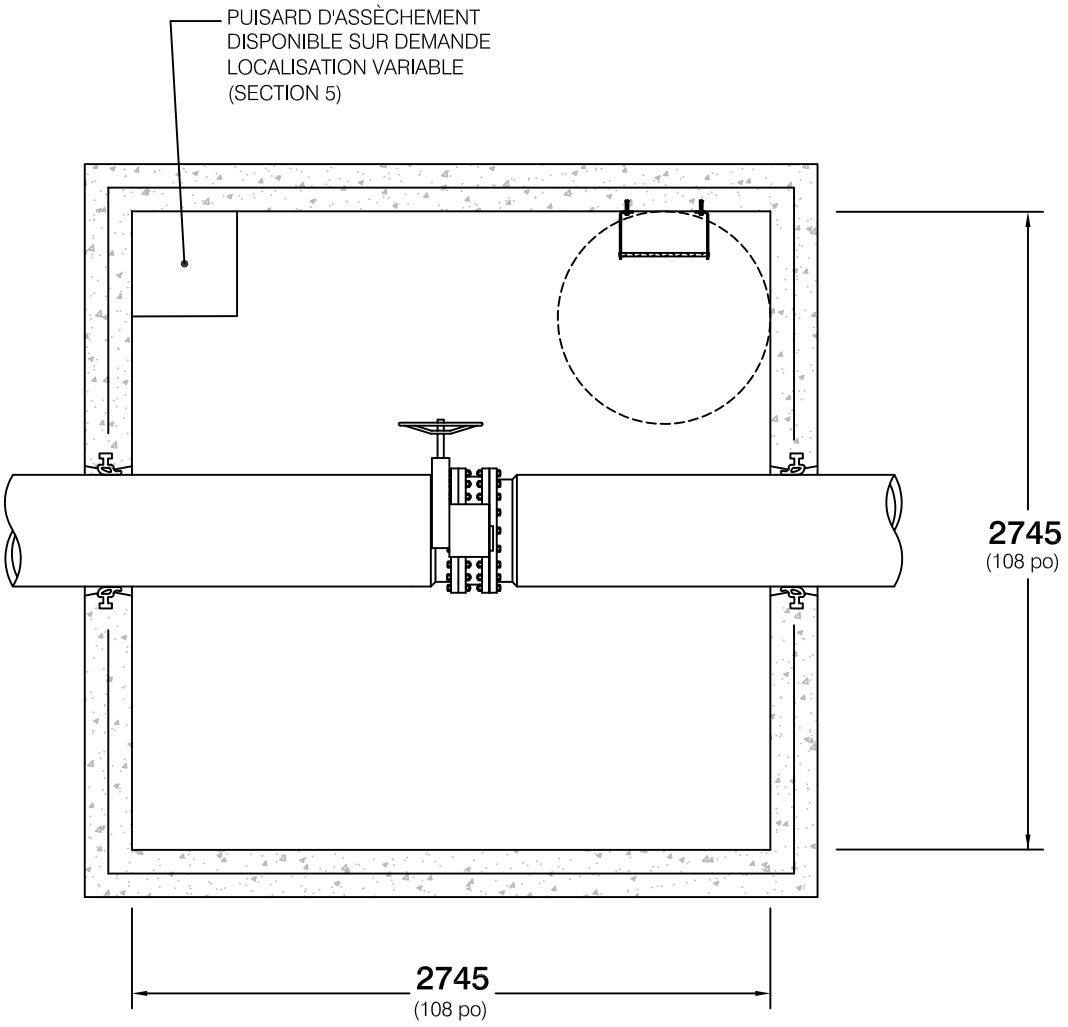


© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 006721, Tous droits réservés

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024

Chambre d'eau potable rectangulaire 2745mm x 3660mm

VR-11
Type

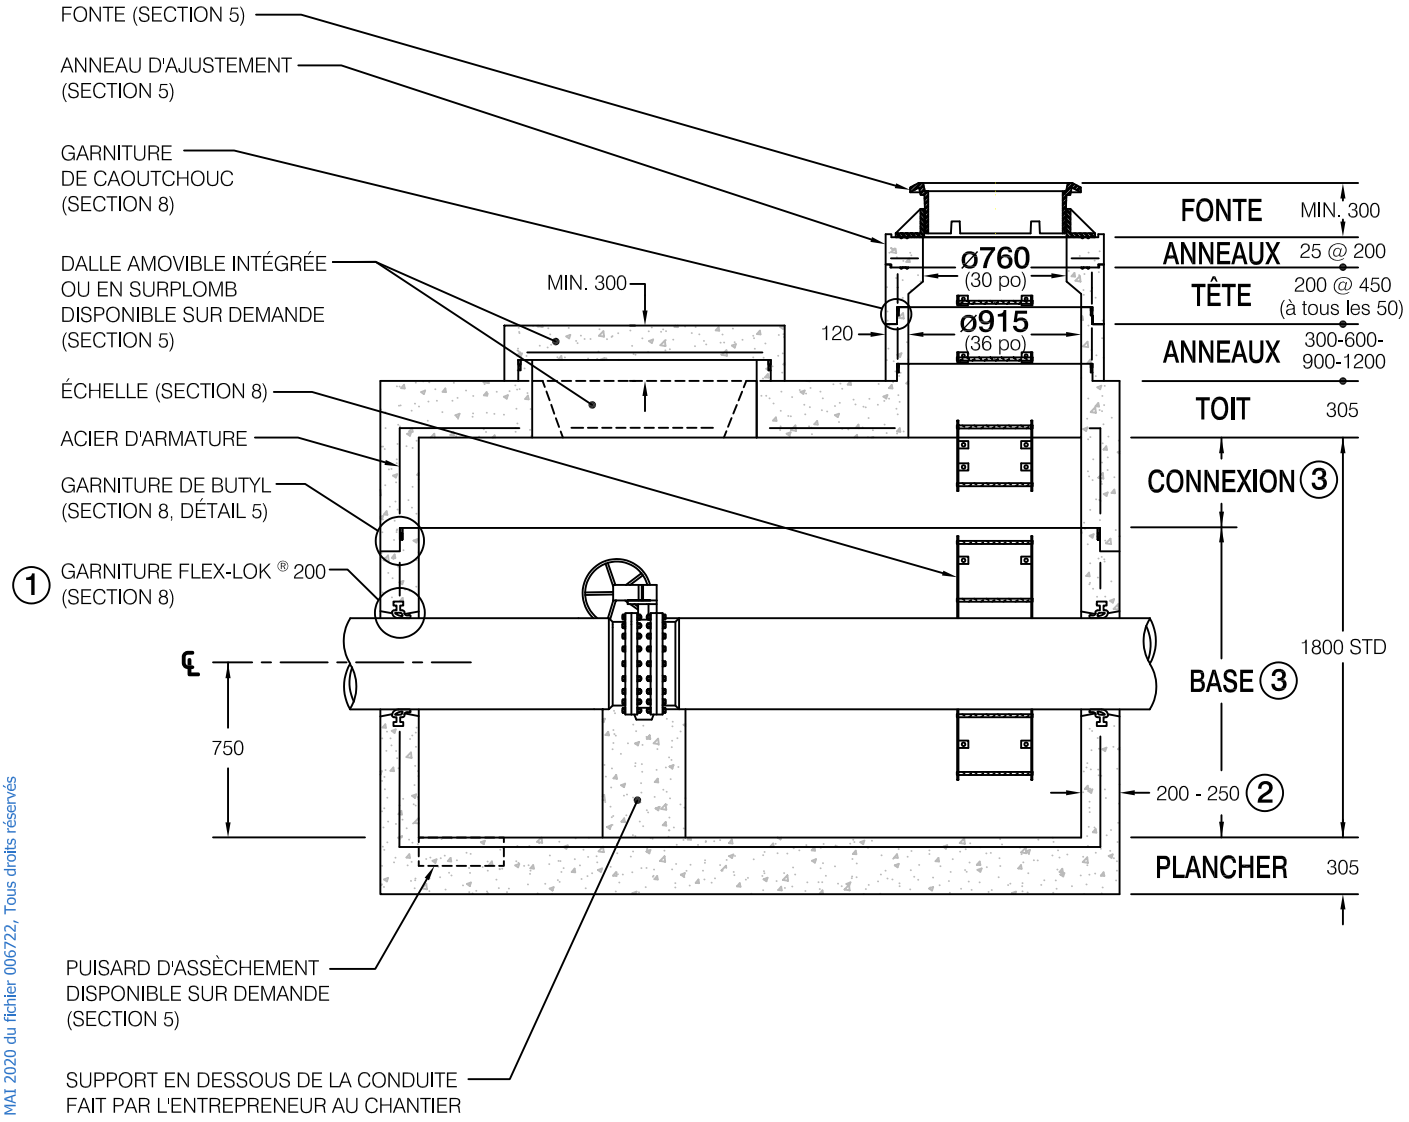

-Chambre d'eau potable préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Chambre d'eau potable disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

① -Dans le cas d'une conduite en béton à cylindre d'acier, il est important de prévoir que la portion de la conduite qui sera en contact avec la garniture Flex-Lok ®200 soit en acier d'un diamètre extérieur lisse et uniforme.

② -Paroi de 200 ou 250 selon le projet.

③ -Hauteur variable selon le projet.

-Le concepteur doit vérifier l'encombrement des équipements et l'accessibilité dans la chambre.

-Manutentions : voir détails à la section 9.


-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006722, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Chambre d'eau potable rectangulaire 2745mm x 3660mm

VR-11
Type

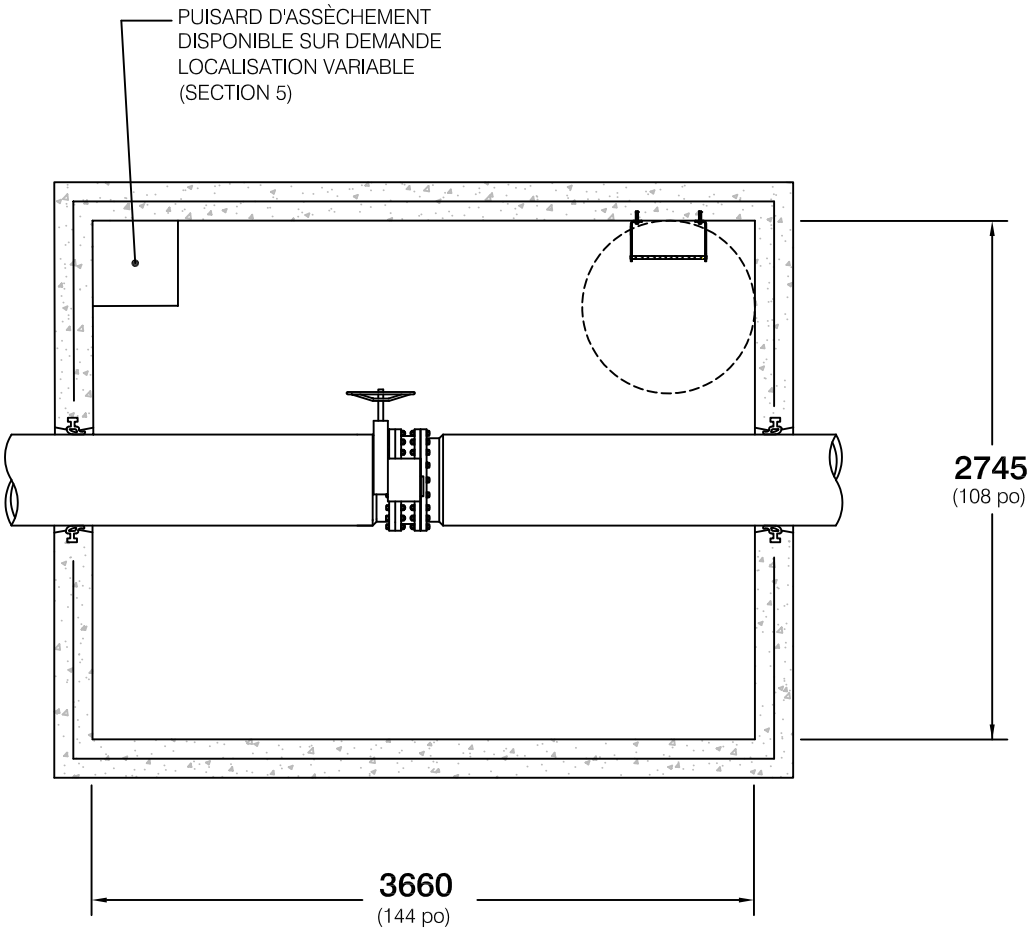

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 006722, Tous droits réservés

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER
produits de béton


17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0

T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254

lecuyerbeton.com

Chambre d'eau potable rectangulaire 2000mm x 3000mm

VR-12
Type

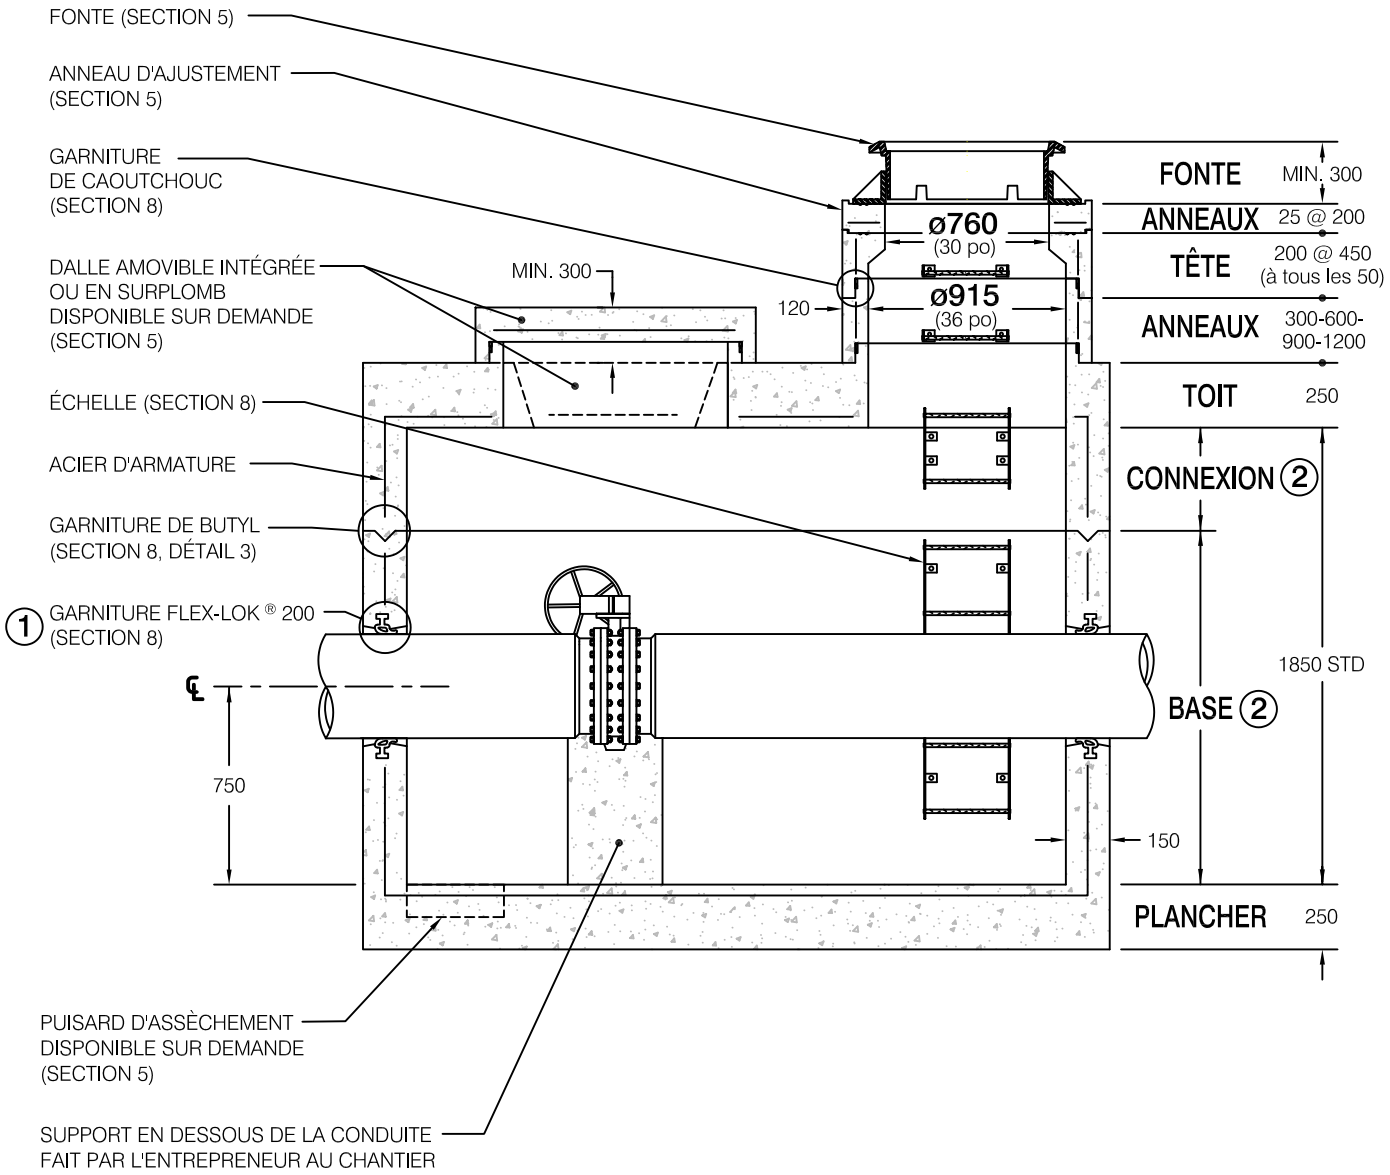

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006774, Tous droits réservés

-Chambre d'eau potable préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Chambre d'eau potable disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

① -Dans le cas d'une conduite en béton à cylindre d'acier, il est important de prévoir que la portion de la conduite qui sera en contact avec la garniture Flex-Lok ®200 soit en acier d'un diamètre extérieur lisse et uniforme.

② -Hauteur variable selon le projet.

-Le concepteur doit vérifier l'encombrement des équipements et l'accessibilité dans la chambre.

-Manutentions : voir détails à la section 9.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER
produits de béton


17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0

T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254

lecuyerbeton.com

Chambre d'eau potable rectangulaire 2000mm x 3000mm

VR-12
Type

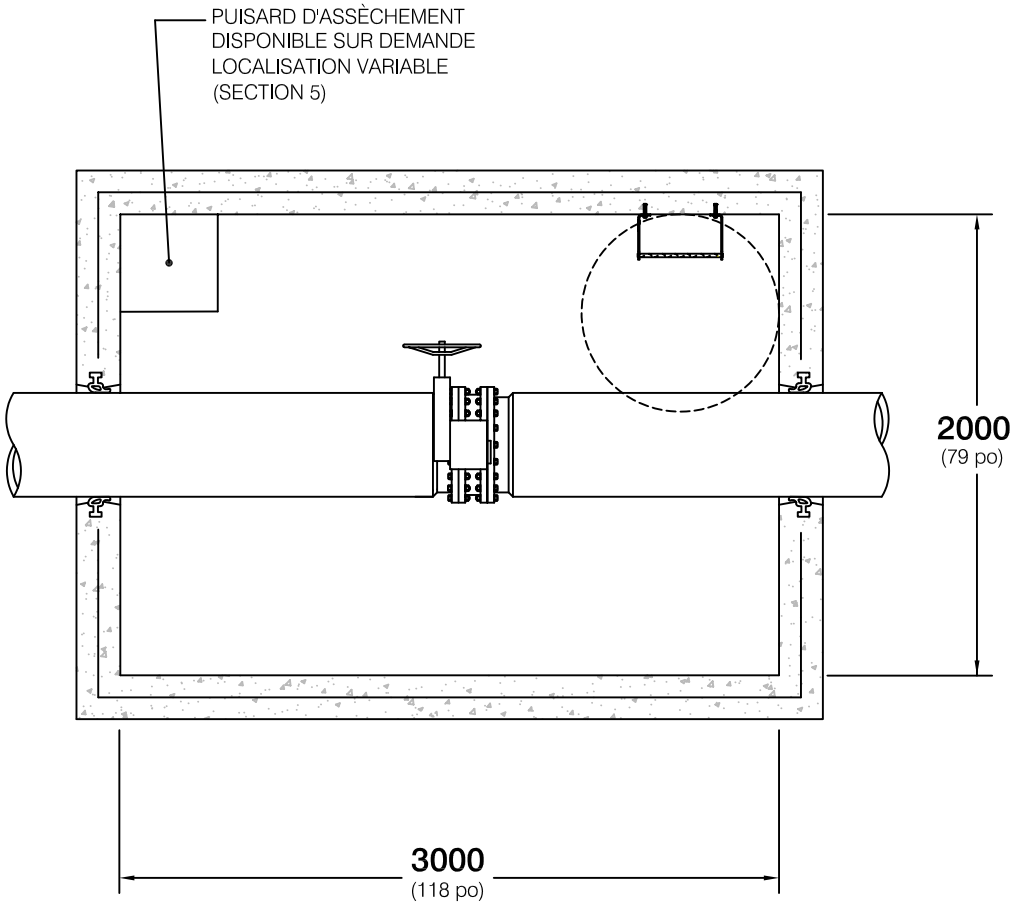


© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 006774, Tous droits réservés

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Chambre d'eau potable rectangulaire 2000mm x 3500mm

VR-13
Type

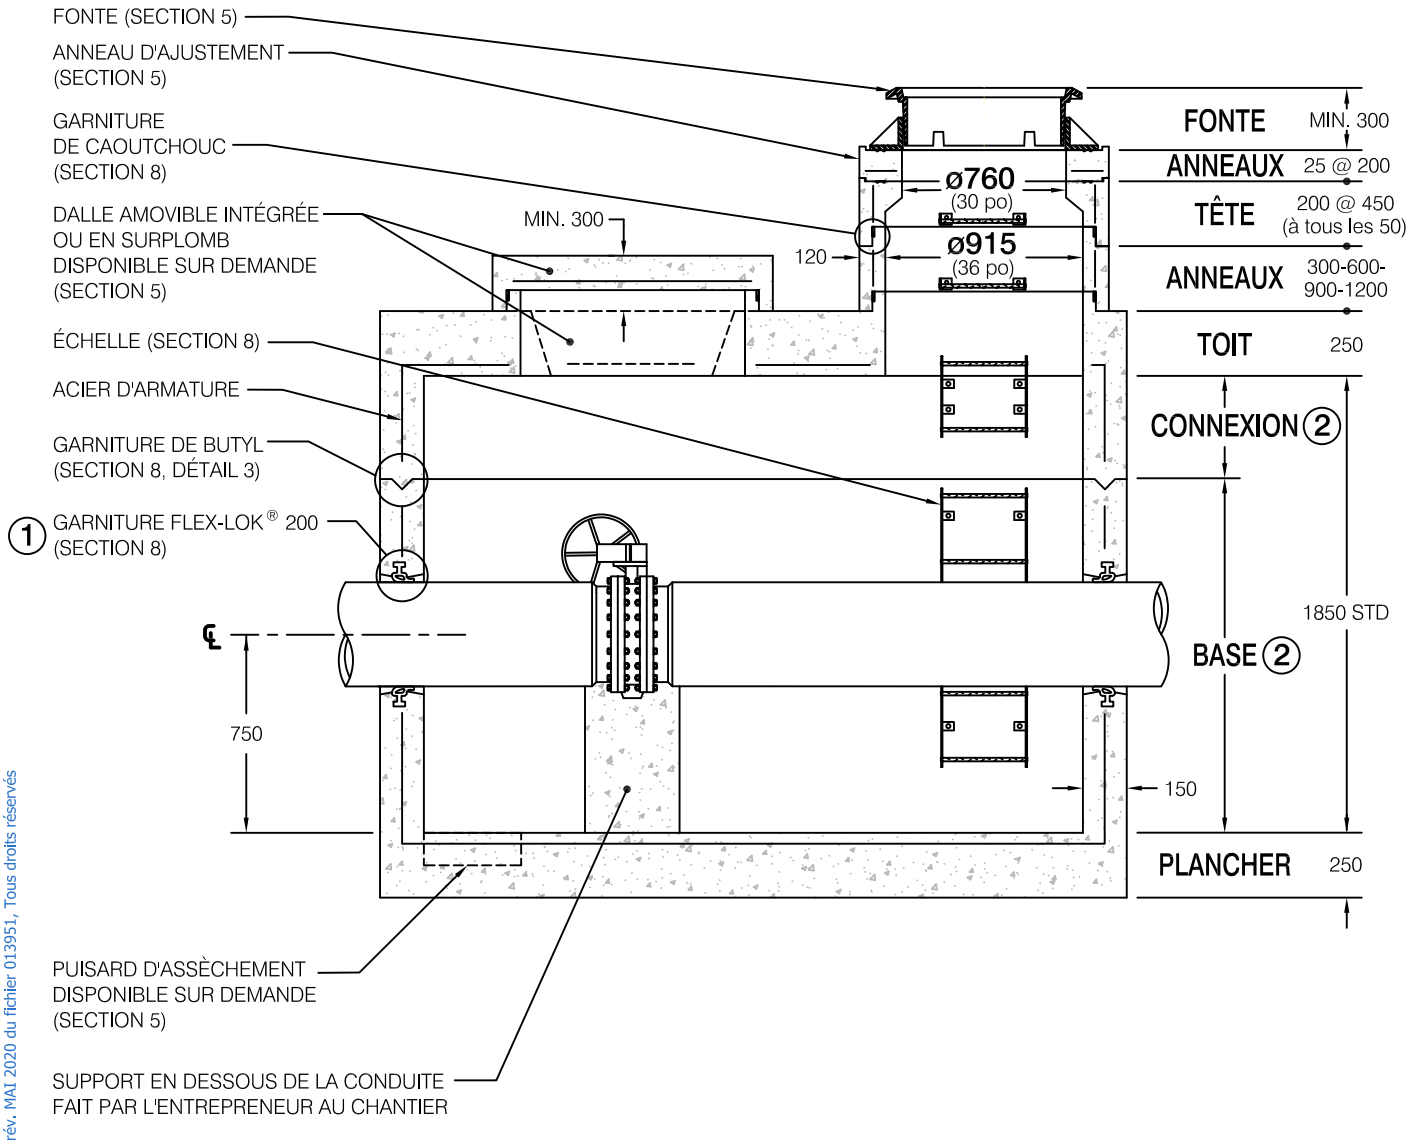

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 013951, Tous droits réservés

-Chambre d'eau potable préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Chambre d'eau potable disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

① -Dans le cas d'une conduite en béton à cylindre d'acier, il est important de prévoir que la portion de la conduite qui sera en contact avec la garniture Flex-Lok ®200 soit en acier d'un diamètre extérieur lisse et uniforme.

② -Hauteur variable selon le projet.

-Le concepteur doit vérifier l'encombrement des équipements et l'accessibilité dans la chambre.


-Manutentions : voir détails à la section 9.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024

Chambre d'eau potable rectangulaire 2000mm x 3500mm

VR-13
Type

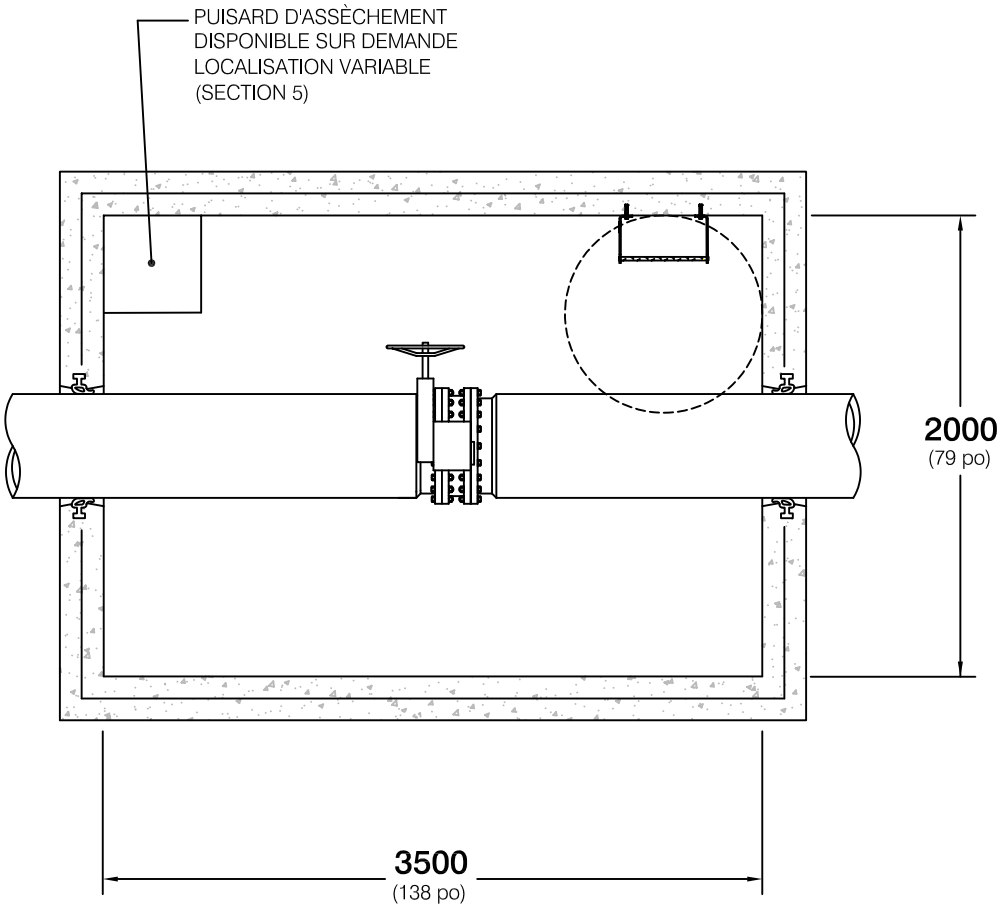


© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 013951, Tous droits réservés

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Chambre d'eau potable rectangulaire 1981mm x 3962mm

VR-14
Type

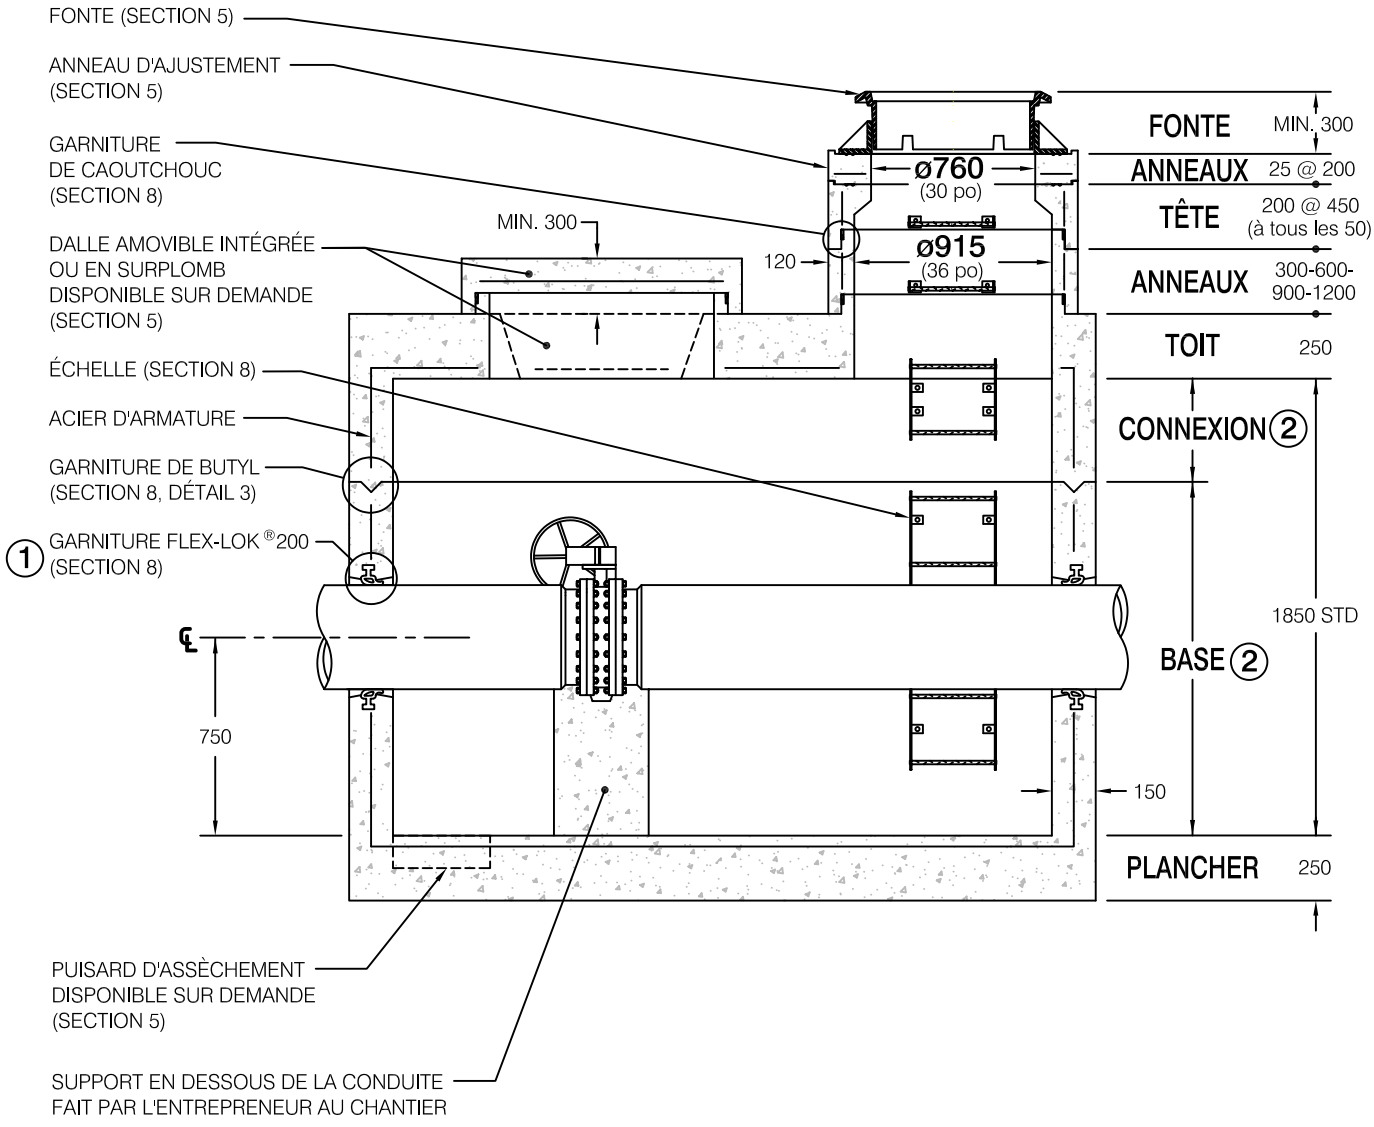

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 013952, Tous droits réservés

-Chambre d'eau potable préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Chambre d'eau potable disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

① -Dans le cas d'une conduite en béton à cylindre d'acier, il est important de prévoir que la portion de la conduite qui sera en contact avec la garniture Flex-Lok ®200 soit en acier d'un diamètre extérieur lisse et uniforme.

② -Hauteur variable selon le projet.

-Le concepteur doit vérifier l'encombrement des équipements et l'accessibilité dans la chambre.


-Manutentions : voir détails à la section 9.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Chambre d'eau potable rectangulaire 1981mm x 3962mm

VR-14
Type

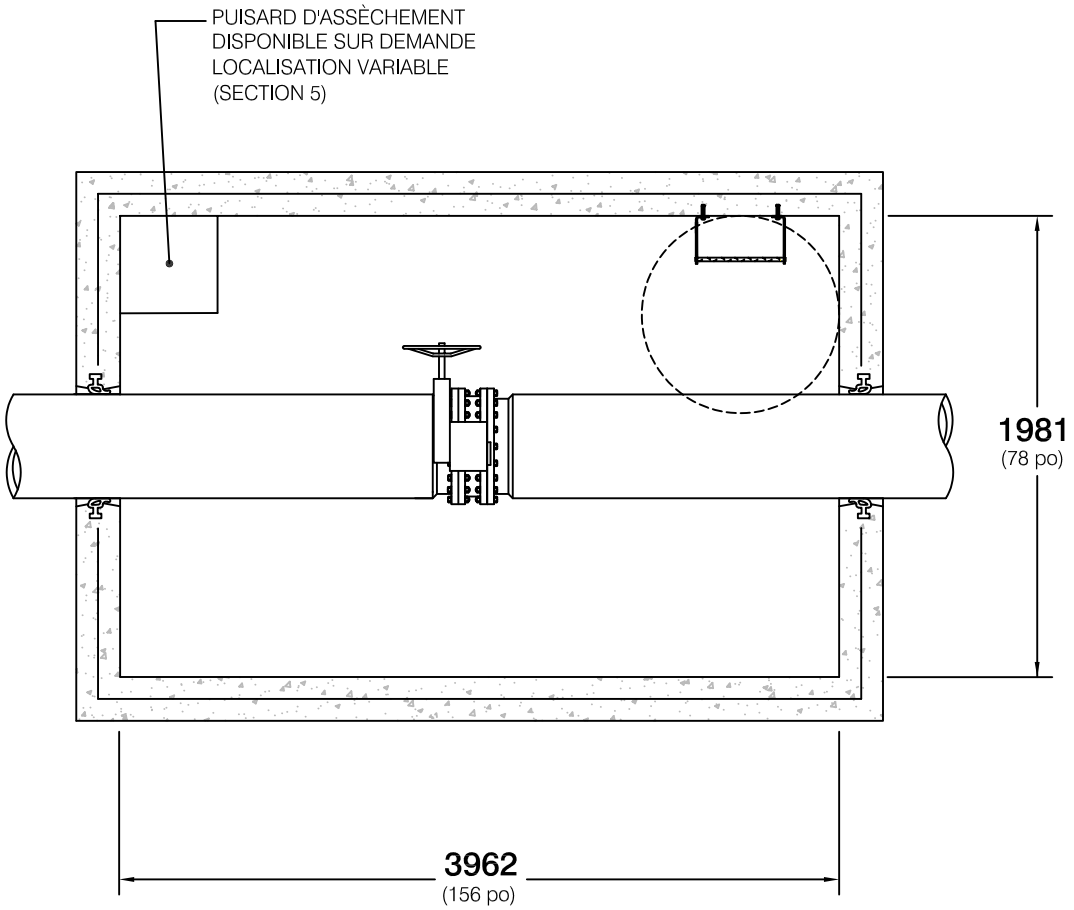

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 013952, Tous droits réservés

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER
produits de béton


17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0

T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254

lecuyerbeton.com

Chambre d'eau potable rectangulaire 1550mm x 1750mm pour conduite de ø300mm maximum

VR-16
Type DNI-1A-01

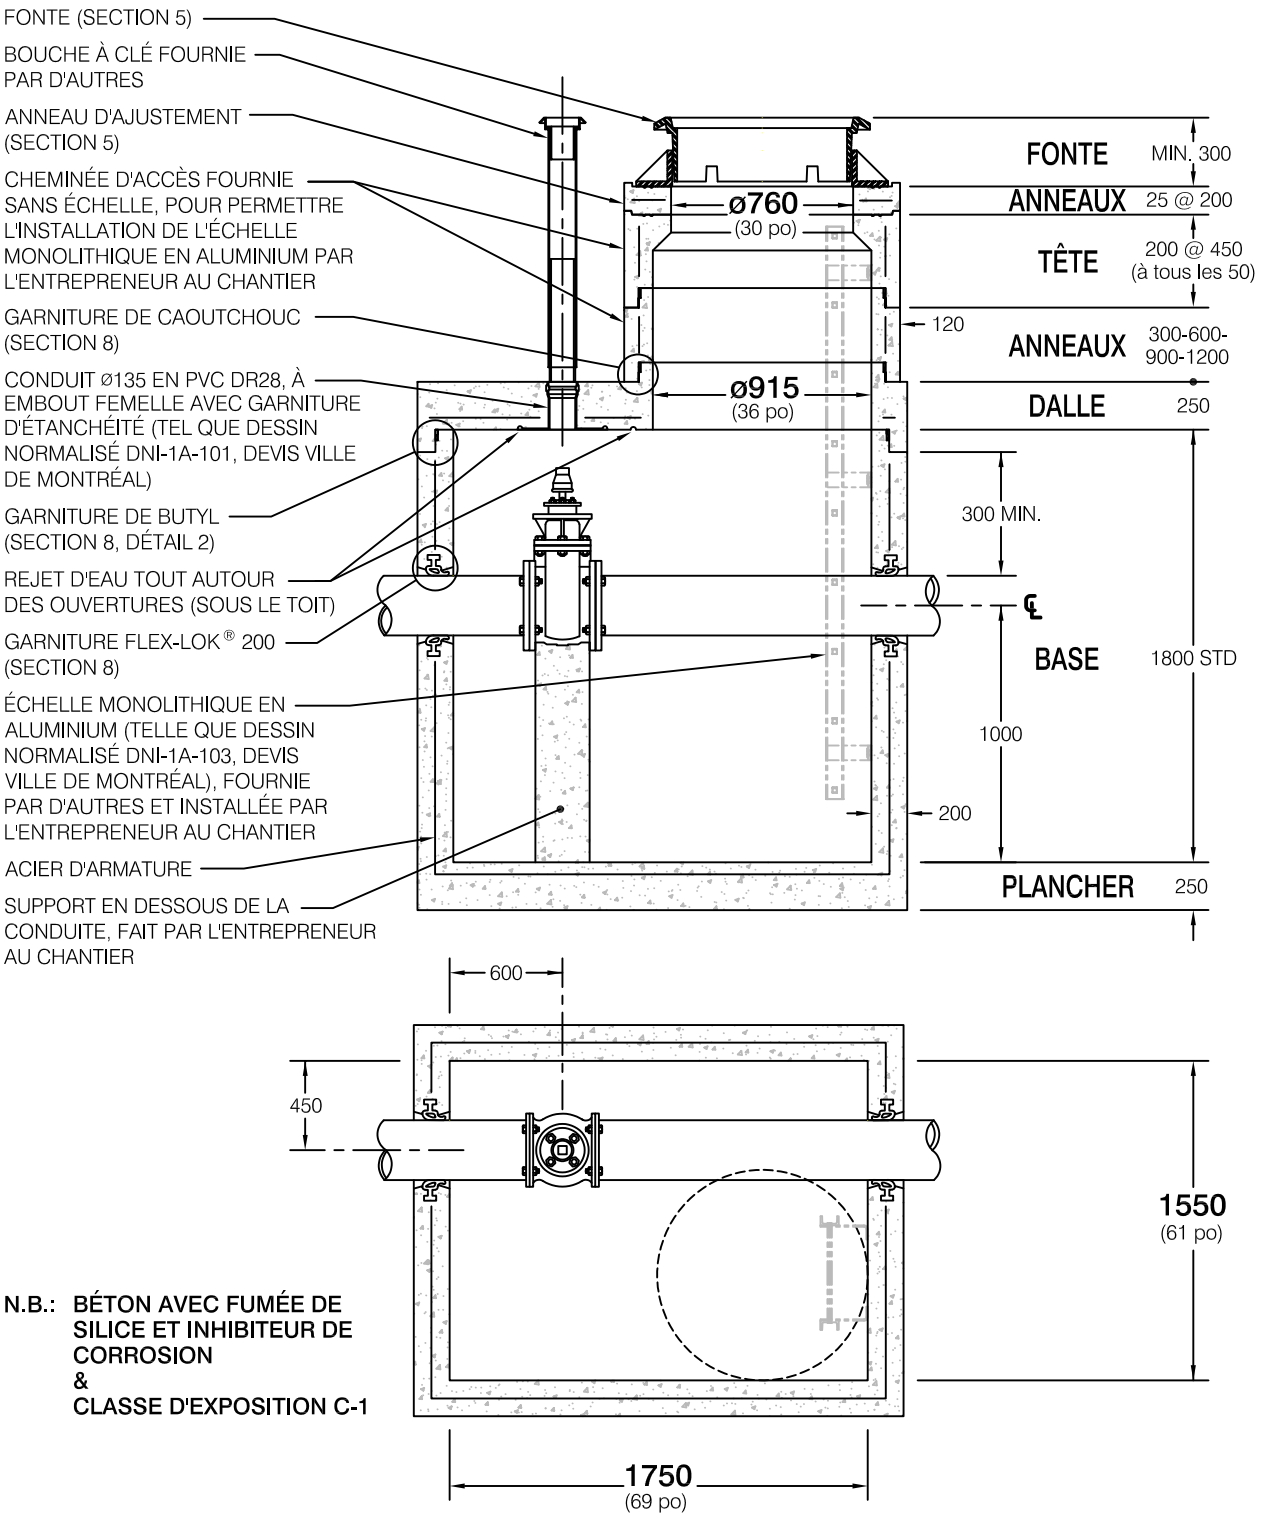

N.B.: BÉTON AVEC FUMÉE DE SILICE ET INHIBITEUR DE CORROSION & CLASSE D'EXPOSITION C-1

-Chambre d'eau potable préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420, BNQ 1809-300 et du devis normalisé DTNI-1A de la Ville de Montréal.

-Masse de la pièce la plus lourde : ±9128 kg.

-Le concepteur doit vérifier l'encombrement des équipements et l'accessibilité dans la chambre.

-Manutentions : voir détails à la section 9.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. SEPTEMBRE 2024 du fichier 020918, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024


Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

Adaptateur à bride pour reprise de coup-de-bélier pour conduites de ø150mm à ø400mm maximum

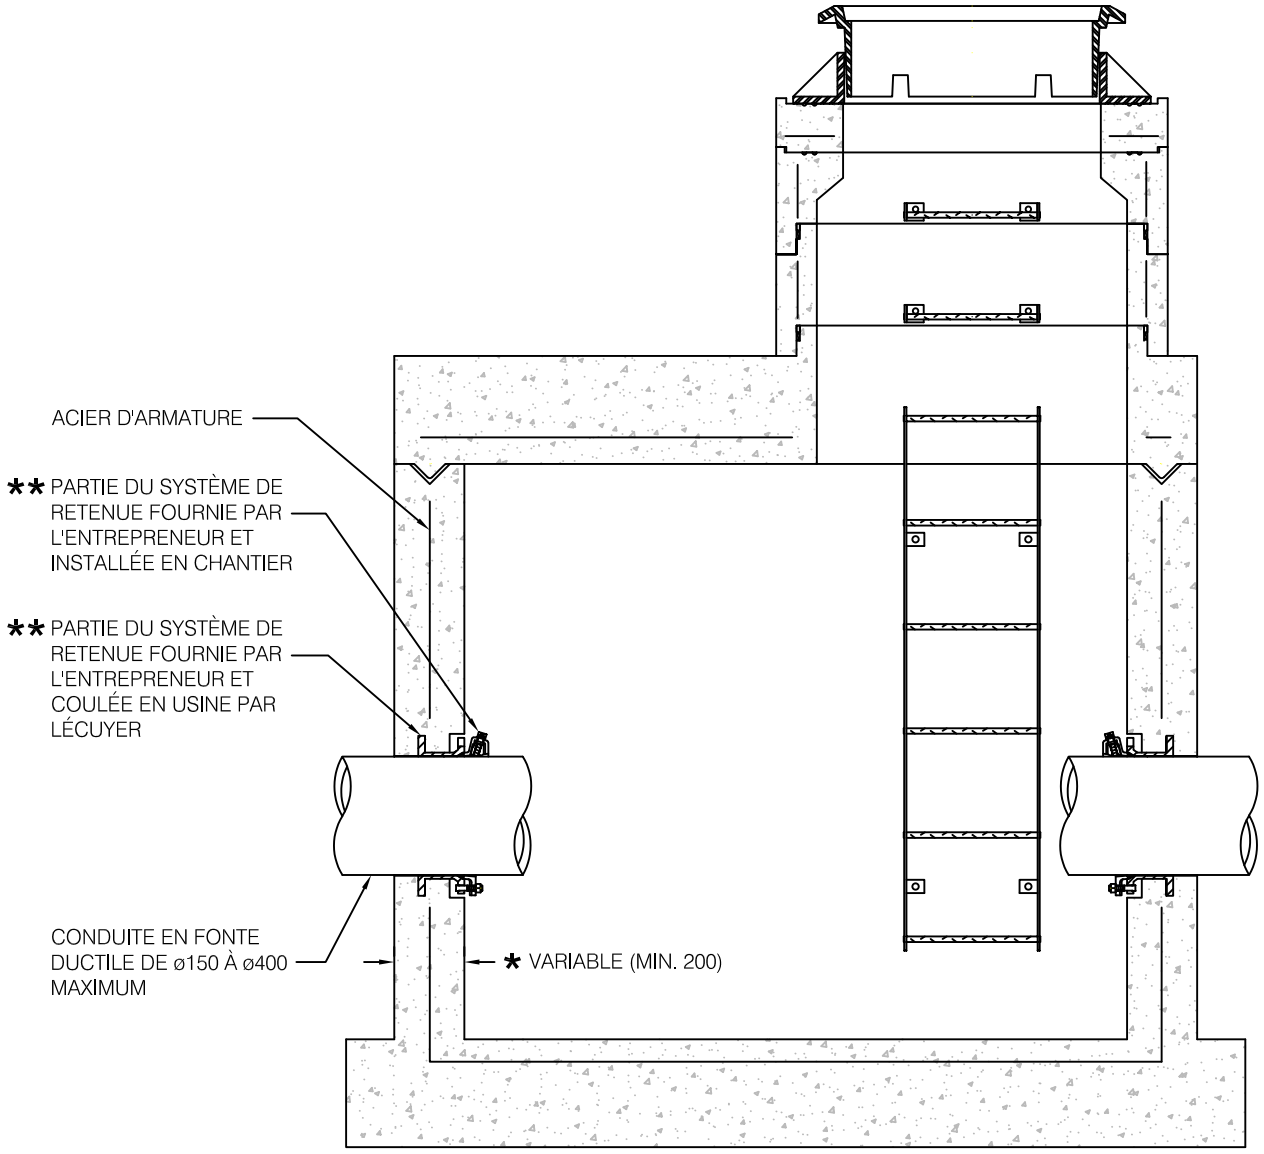

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 018888, Tous droits réservés

*** CETTE DIMENSION EST VARIABLE EN FONCTION DES BESOINS DU CLIENT, DES CONDITIONS D'INSTALLATION, DES CHARGES DE COUP-DE-BÉLIER ET AUTRES CHARGES QUI SONT À PRÉVOIR AU PROJET. VEUILLEZ CONSULTER NOTRE DÉPARTEMENT TECHNIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS.**

**** CE TYPE DE SYSTÈME DE RETENUE EST PROPOSÉ POUR SUPPORTER DES CHARGES DE COUP-DE-BÉLIER POUVANT ALLER JUSQU'À 1034 kPa (150 psi).**

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Cette page est laissée volontairement


vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

Puisard d'assèchement pour chambre d'eau potable

PUISARD D'ASSÈCHEMENT
Type

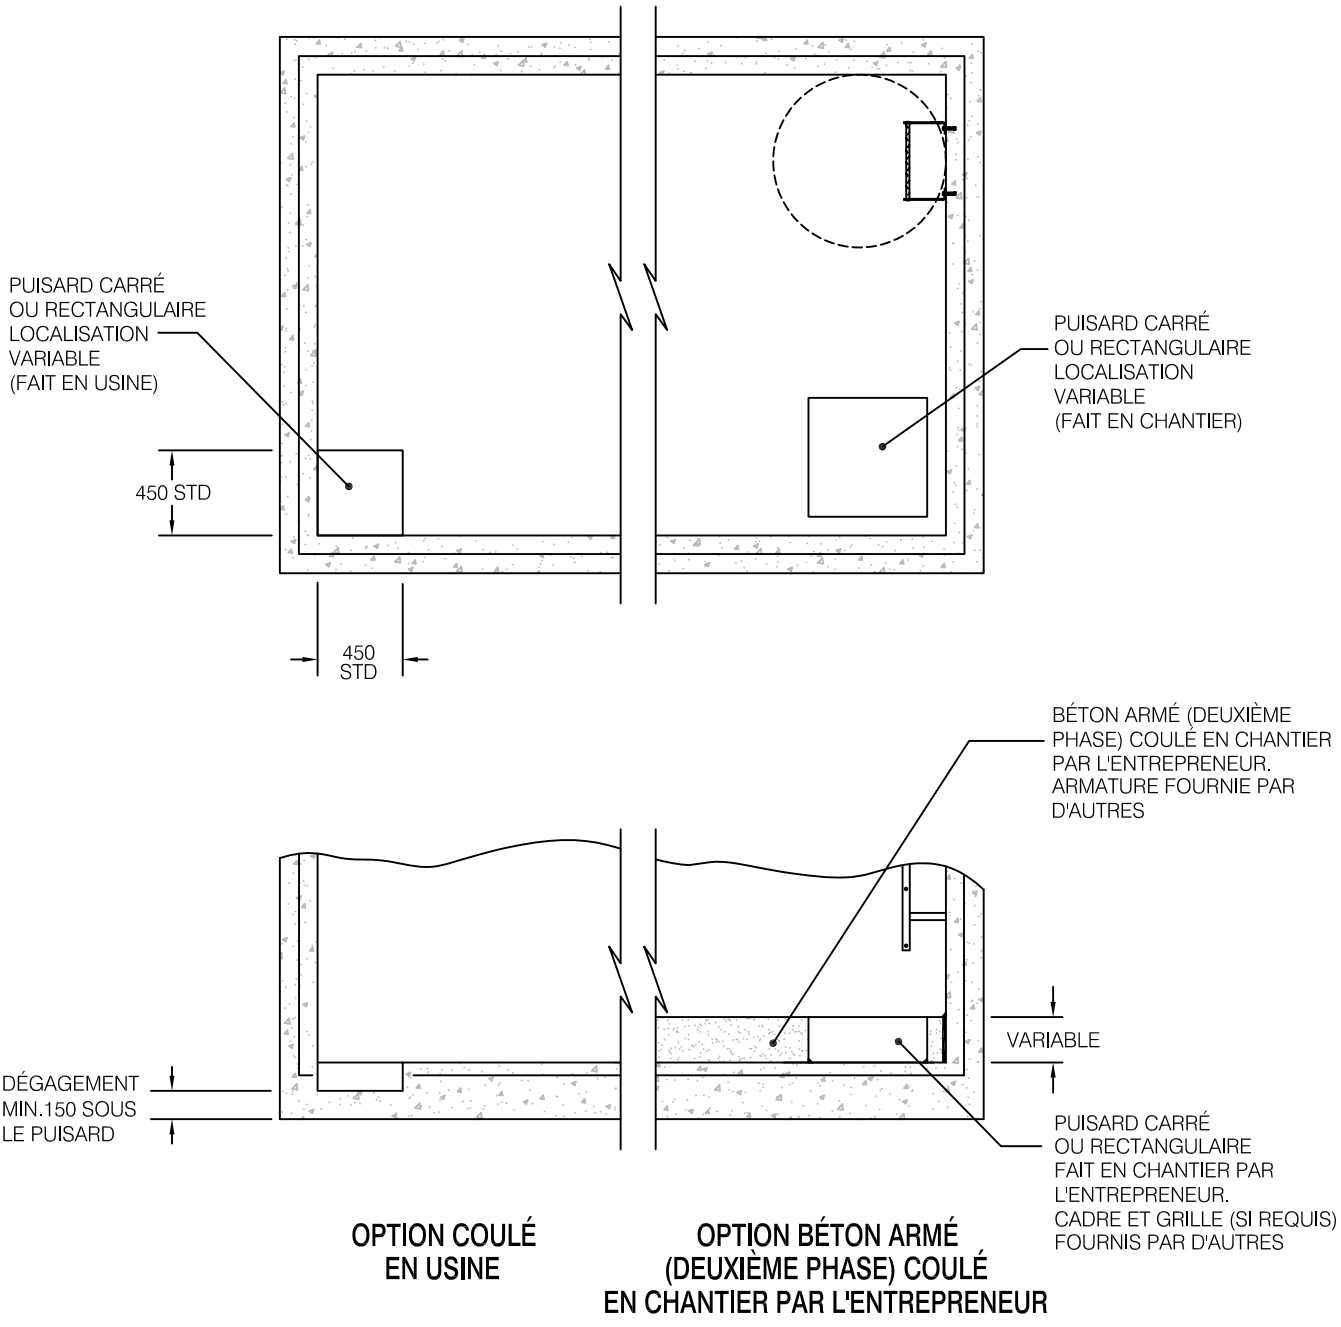

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 006723, Tous droits réservés

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024


Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso


Dalle amovible intégrée ou en surplomb pour chambre d'eau potable

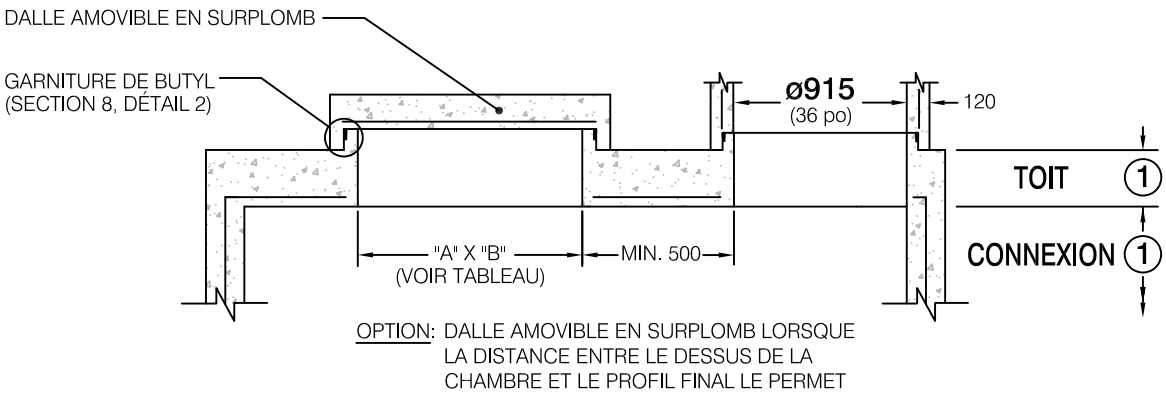

OPTION: DALLE AMOVIBLE EN SURPLOMB LORSQUE LA DISTANCE ENTRE LE DESSUS DE LA CHAMBRE ET LE PROFIL FINAL LE PERMET

Tableau des dimensions standards pour dalle amovible en surplomb

Dimension "A"	Dimension "B"	Disponible pour les chambres
950	1150	VR-3, VR-4, VR-5, VR-7, VR-8, VR-9, VR-10, VR-11, VR-12, VR-13, VR-14
1150	1350	VR-4, VR-5, VR-7, VR-9, VR-11, VR-12, VR-13, VR-14
1350	1550	VR-5, VR-7, VR-11, VR-13, VR-14
1550	1750	VR-7, VR-11, VR-13, VR-14

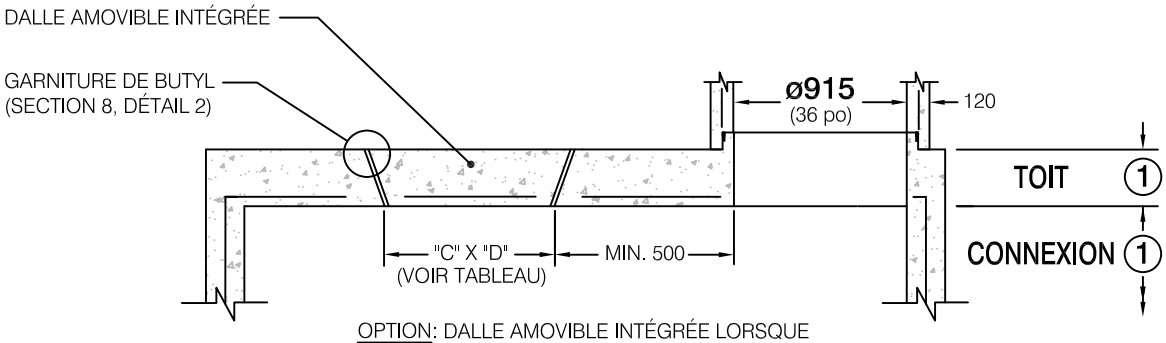

OPTION: DALLE AMOVIBLE INTÉGRÉE LORSQUE LA DISTANCE ENTRE LE DESSUS DE LA CHAMBRE ET LE PROFIL FINAL EST RÉDUITE

Tableau des dimensions standards pour dalle amovible intégrée

Dimension "C"	Dimension "D"	Disponible pour les chambres
500	1400	VR-4, VR-5, VR-6, VR-7, VR-8, VR-9, VR-10, VR-11, VR-12, VR-13, VR-14
600	1200	VR-4, VR-5, VR-6, VR-7, VR-8, VR-9, VR-10, VR-11, VR-12, VR-13, VR-14
800	900	VR-3, VR-4, VR-5, VR-7, VR-8, VR-9, VR-10, VR-11, VR-12, VR-13, VR-14
900	1000	VR-3, VR-4, VR-5, VR-7, VR-8, VR-9, VR-10, VR-11, VR-12, VR-13, VR-14
1000	1200	VR-4, VR-5, VR-7, VR-8, VR-9, VR-10, VR-11, VR-12, VR-13, VR-14

-Dalle amovible préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

①-Dalle amovible intégrée ou en surplomb disponible seulement dans une section de type connexion dont le toit est coulé monolithe avec les murs.

-Manutentions : voir détails à la section 9.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 016313-001, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Cette page est laissée volontairement


vide pour assurer une meilleure


présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso


Emploi des têtes et anneaux pour cheminées ø915mm

Option 1: Anneau d'ajustement NIVO-LOK®

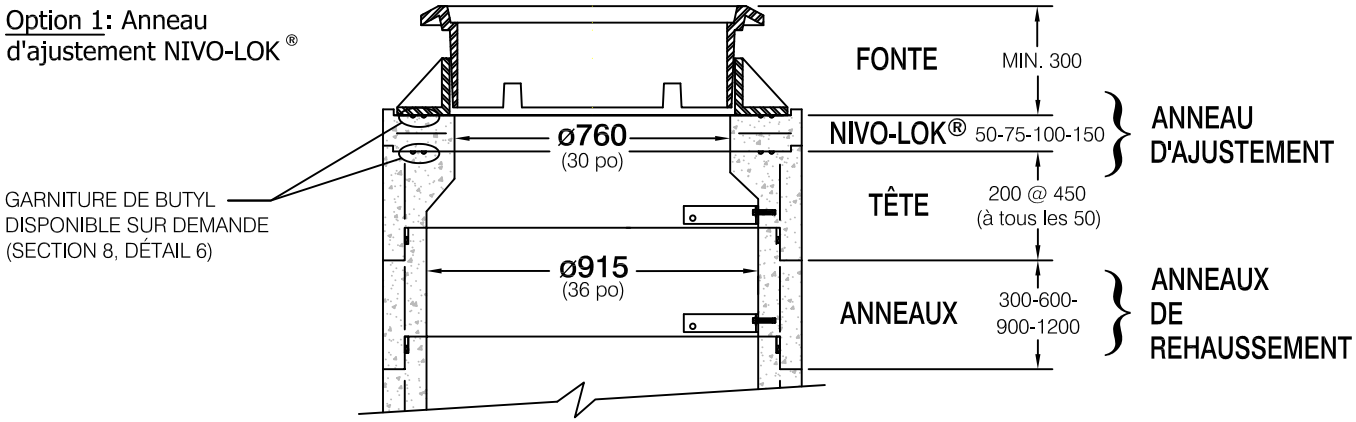

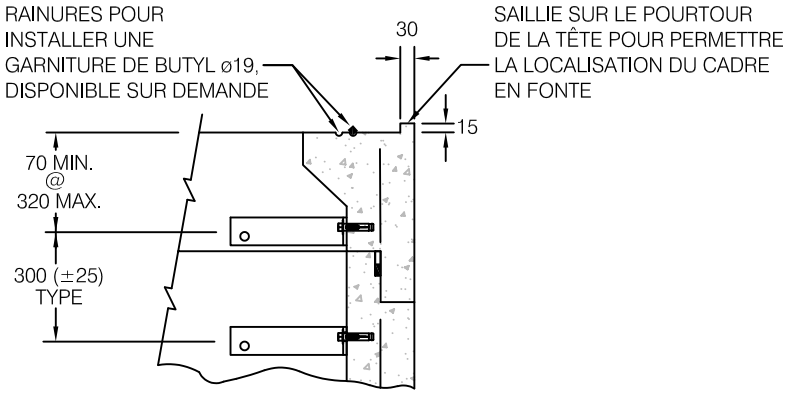

Option 2: Anneau d'ajustement ø760 plat sur les deux côtés

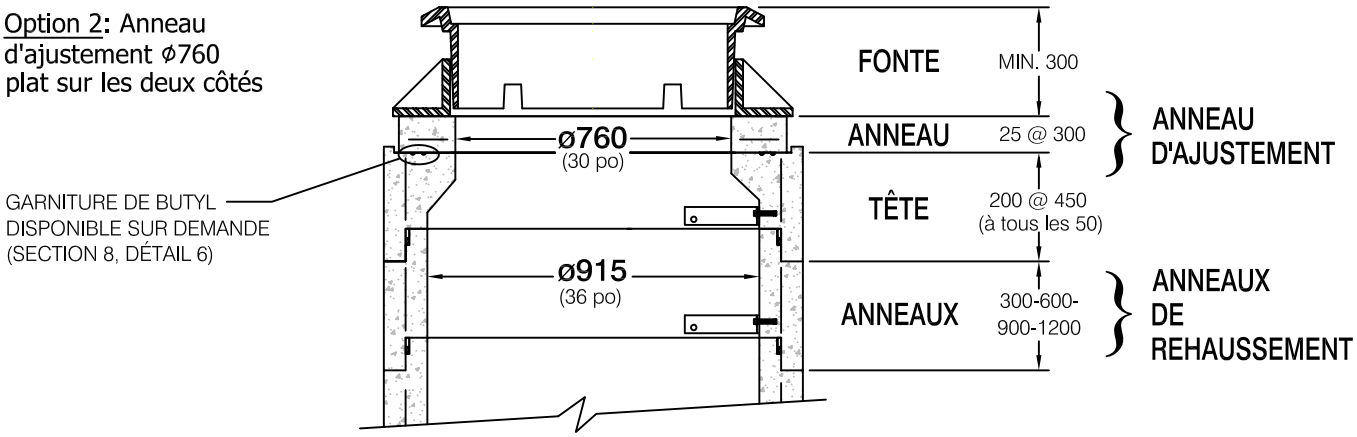


-Têtes et anneaux d'ajustements conformes aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


© Lécuyer et Fils Ltée. rév. NOVEMBRE 2024 du fichier 013943, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com


Anneaux d'ajustement inclinés ou plats en caoutchouc pour cheminées ø915mm

Anneaux plats

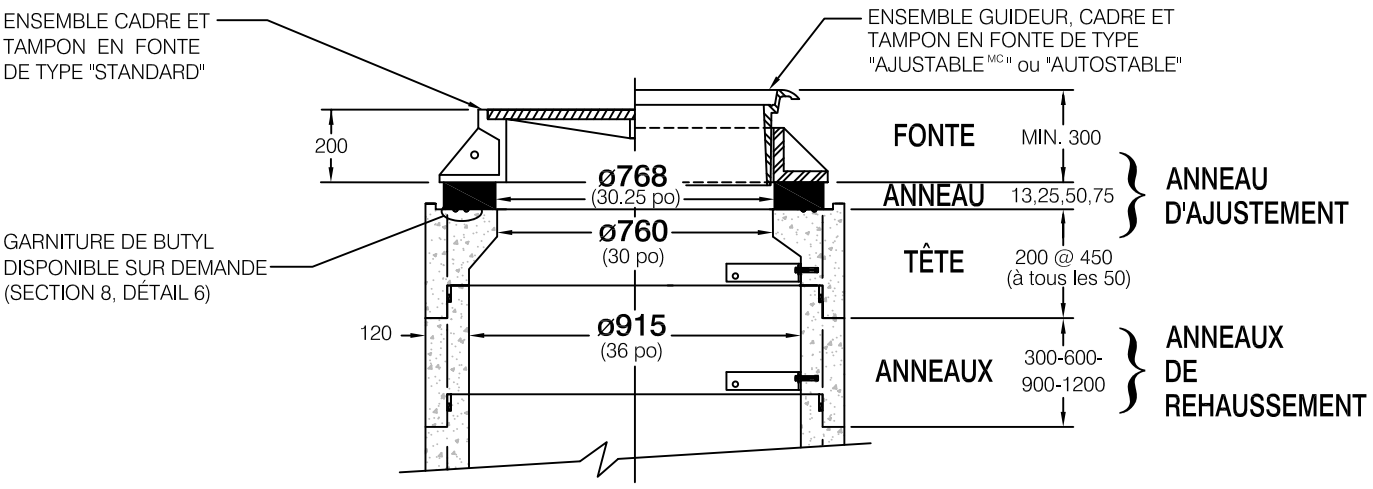

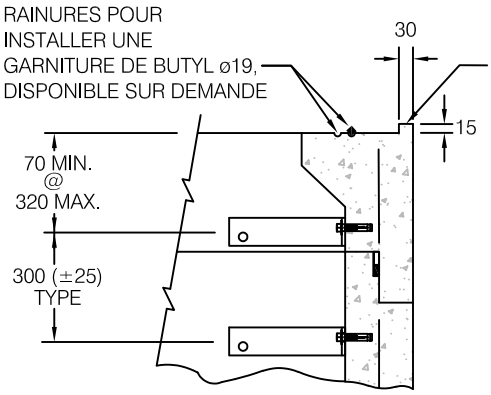

Anneaux inclinés

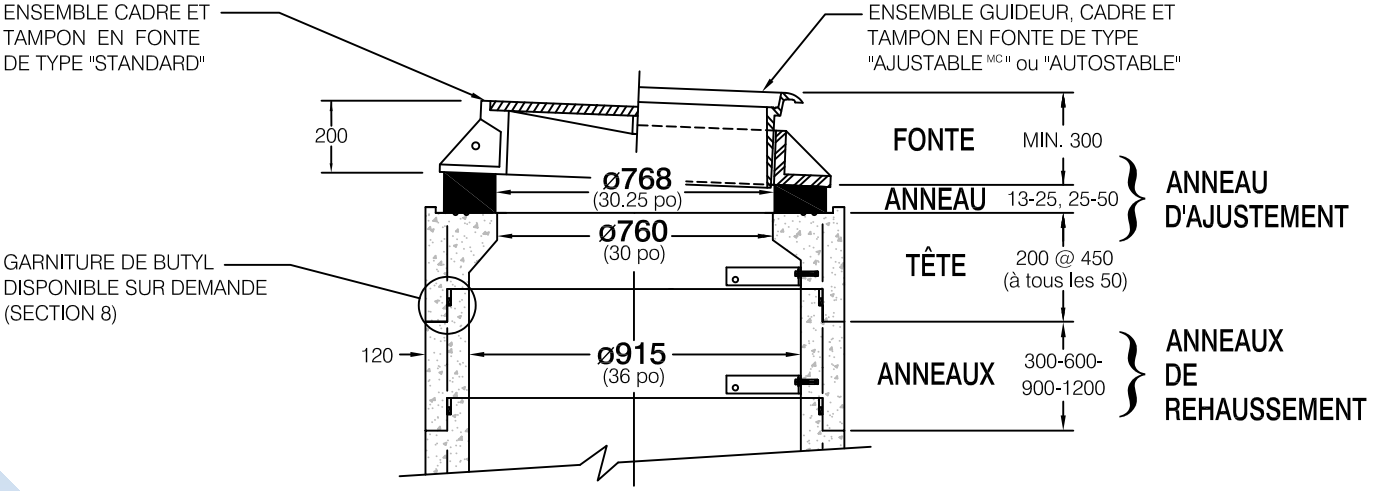


-Anneau d'ajustement en caoutchouc conforme aux différentes normes ASTM applicables.
-Veuillez consulter notre département technique pour de plus amples informations.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. NOVEMBRE 2024 du fichier 013943, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Tête de chambre d'eau potable pour cadre et tampon ø981mm

TÊTE POUR CADRE ET TAMPON ø981mm Type

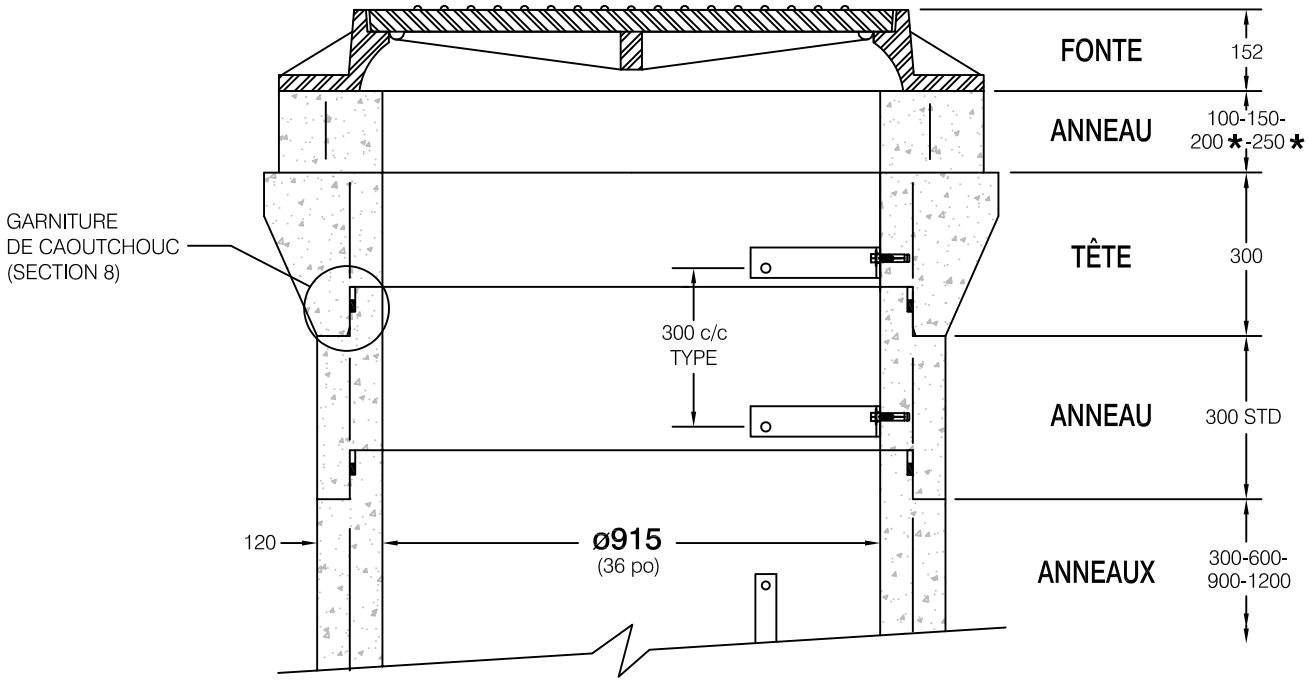

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 013953, Tous droits réservés

-Tête préfabriquée en béton armé conformes aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

* -Anneaux 200 et 250 avec échelle 1 barreau.

-Manutentions : voir détails à la section 9.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

1 décembre 2024

Cette page est laissée volontairement


vide pour assurer une meilleure


présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

Anneau d'ajustement pour cheminée d'accès ø915mm

NIVO-LOK®
Type

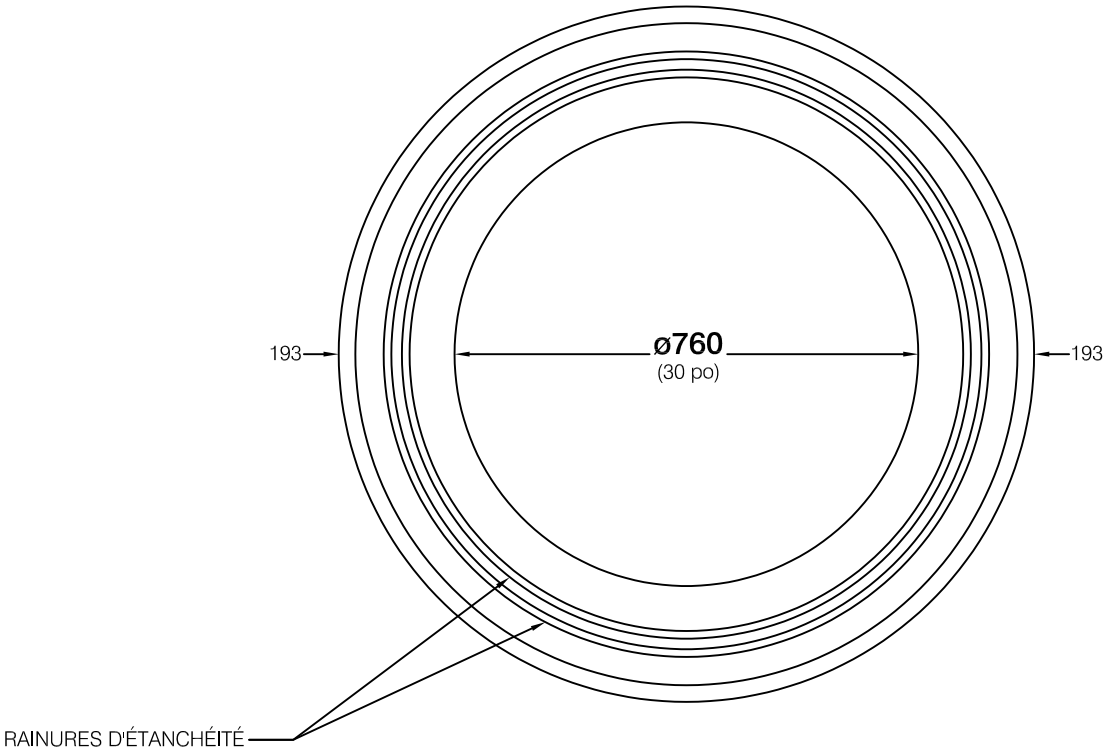

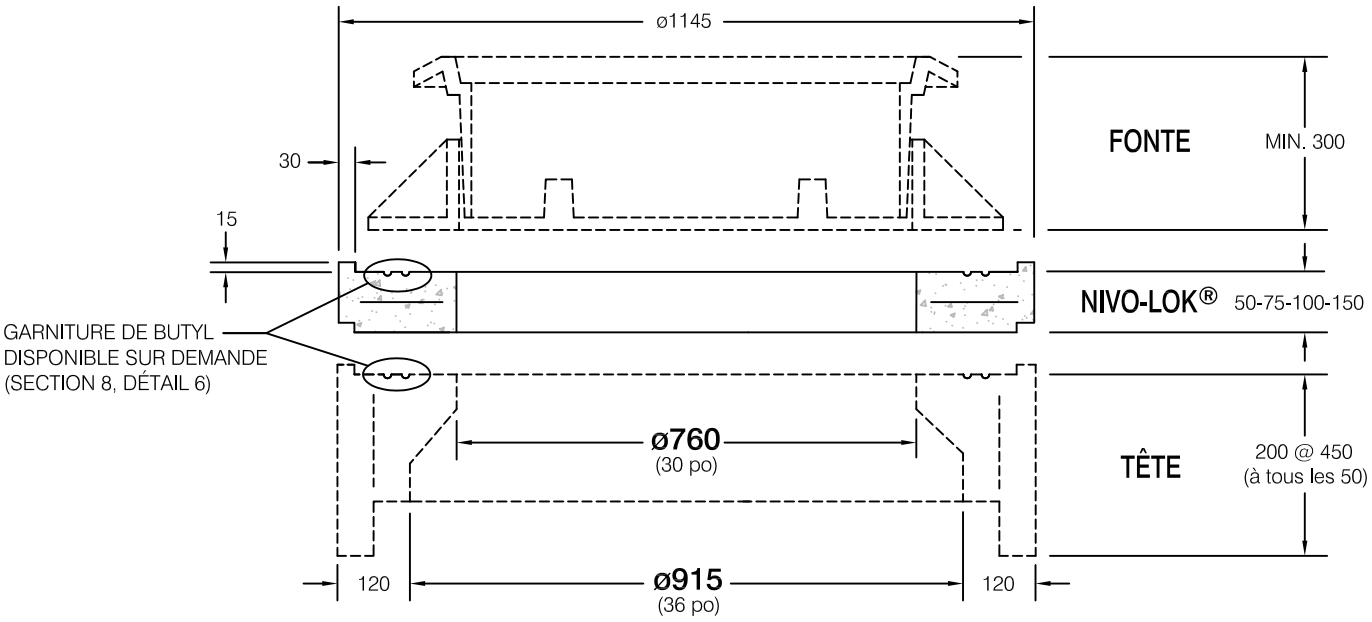

-Anneau de nivellement préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév SEPTEMBRE 2023 du fichier 006406, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com


Cette page est laissée volontairement


vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression


du catalogue en format recto-verso


Guideur, cadre et tampon en fonte pour chambre d'eau potable





BOUCHON POUR VANNE D'AQUEDUC
(DISPONIBLE SUR DEMANDE)
MASSE: ±5 KG

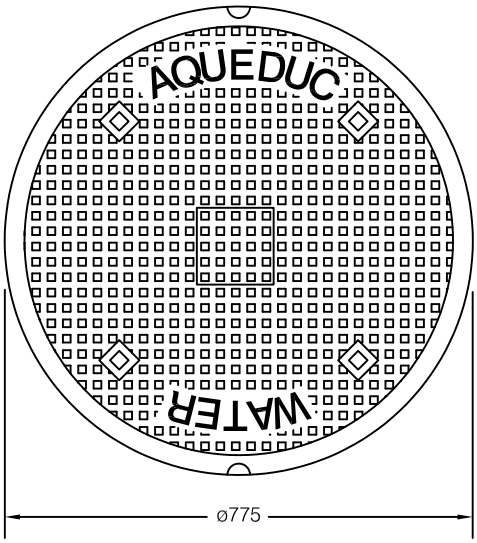

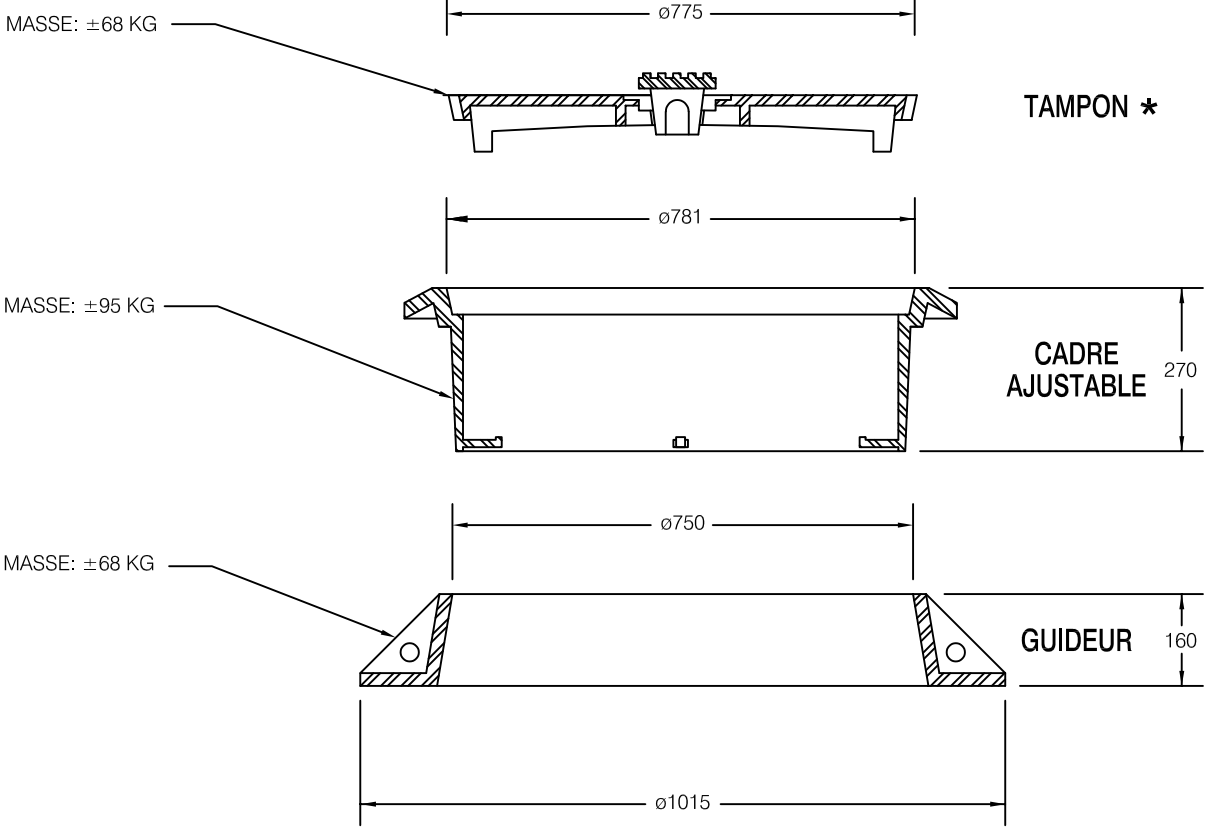


N.B.: LA MASSE DES GUIDEURS, CADRES AJUSTABLES ET TAMPONS DE MÊME QUE LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

-Matériel du guideur: Fonte grise
-Matériel du cadre ajustable et tampon: Fonte ductile
* -Tampon avec bouchon disponible sur demande.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 006686, Tous droits réservés


LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024

Cadre et tampon en fonte pour chambre d'eau potable



BOUCHON POUR VANNE D'AQUEDUC
(DISPONIBLE SUR DEMANDE)
MASSE: ±5 KG

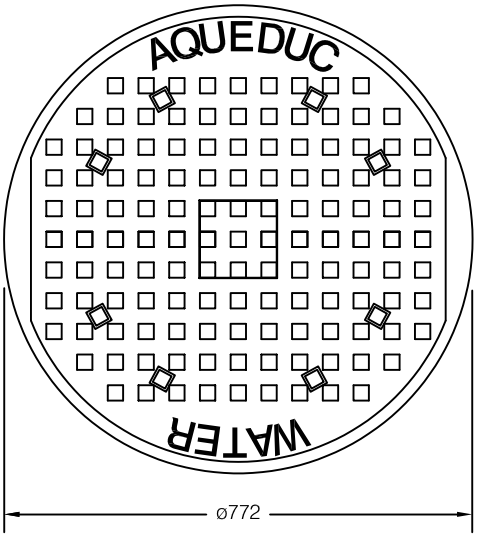

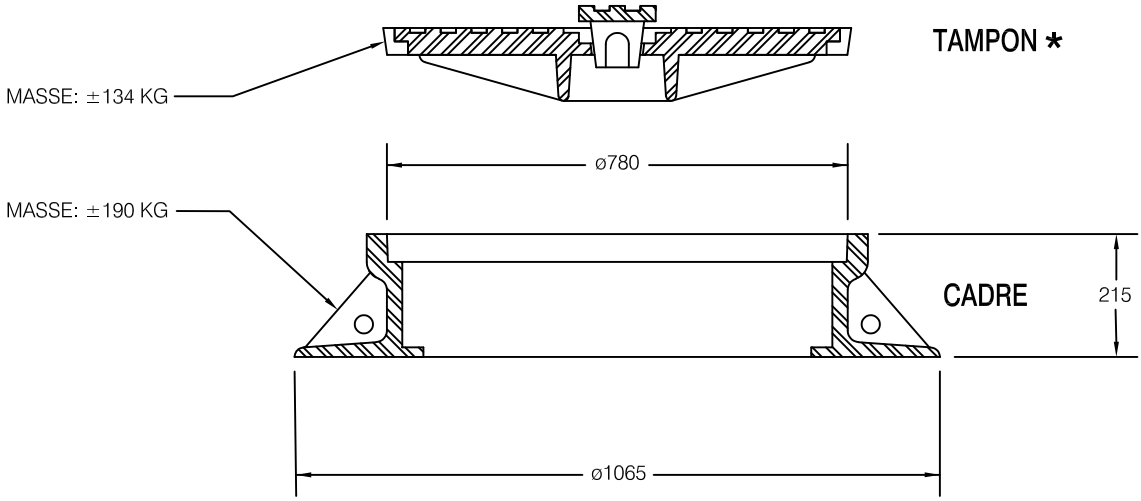

N.B.: **LA MASSE DES CADRES ET TAMPONS DE MÊME QUE LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.**


-Matériel du cadre: Fonte grise
-Matériel du tampon: Fonte grise (fonte ductile disponible sur demande).
* -Tampon avec bouchon disponible sur demande.
-Matériel du bouchon: Fonte grise
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 006686, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Cadre et tampon ø981mm en fonte pour chambre d'eau potable

CADRE ET TAMPON ø981mm
STANDARD Aqueduc

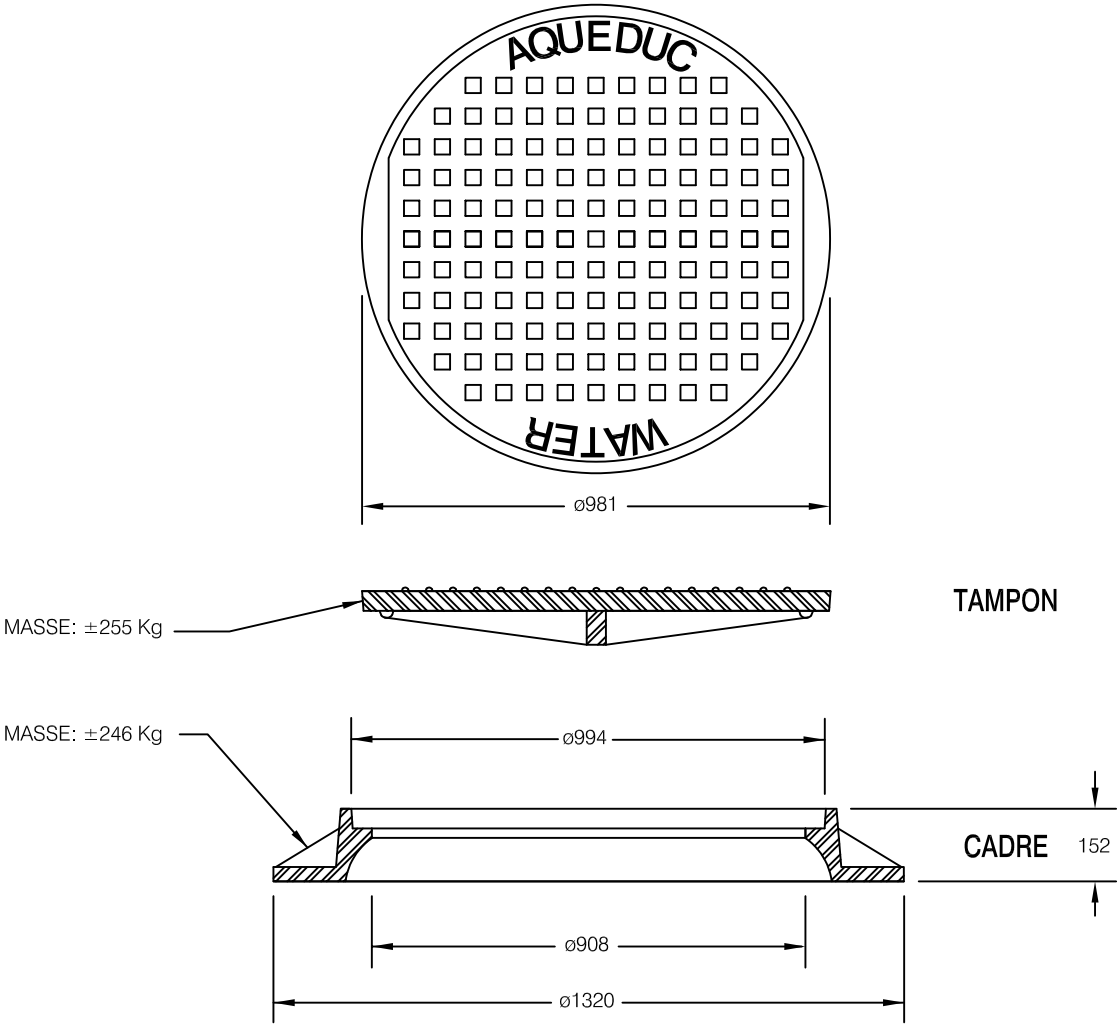

N.B.: LA MASSE DES CADRES ET TAMPONS DE MÊME QUE LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

-Matériel du cadre: fonte grise
-Matériel du tampon: fonte grise (fonte ductile disponible sur demande).
-Des trous de ventilation dans le tampon sont disponibles sur demande.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 006685, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

SECTION 6

Chambres d'accès de formes polygonales sur mesure

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 018410, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton

17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0

T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254

lecuyerbeton.com


Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

Regard d'égout de forme polygonale sur mesure

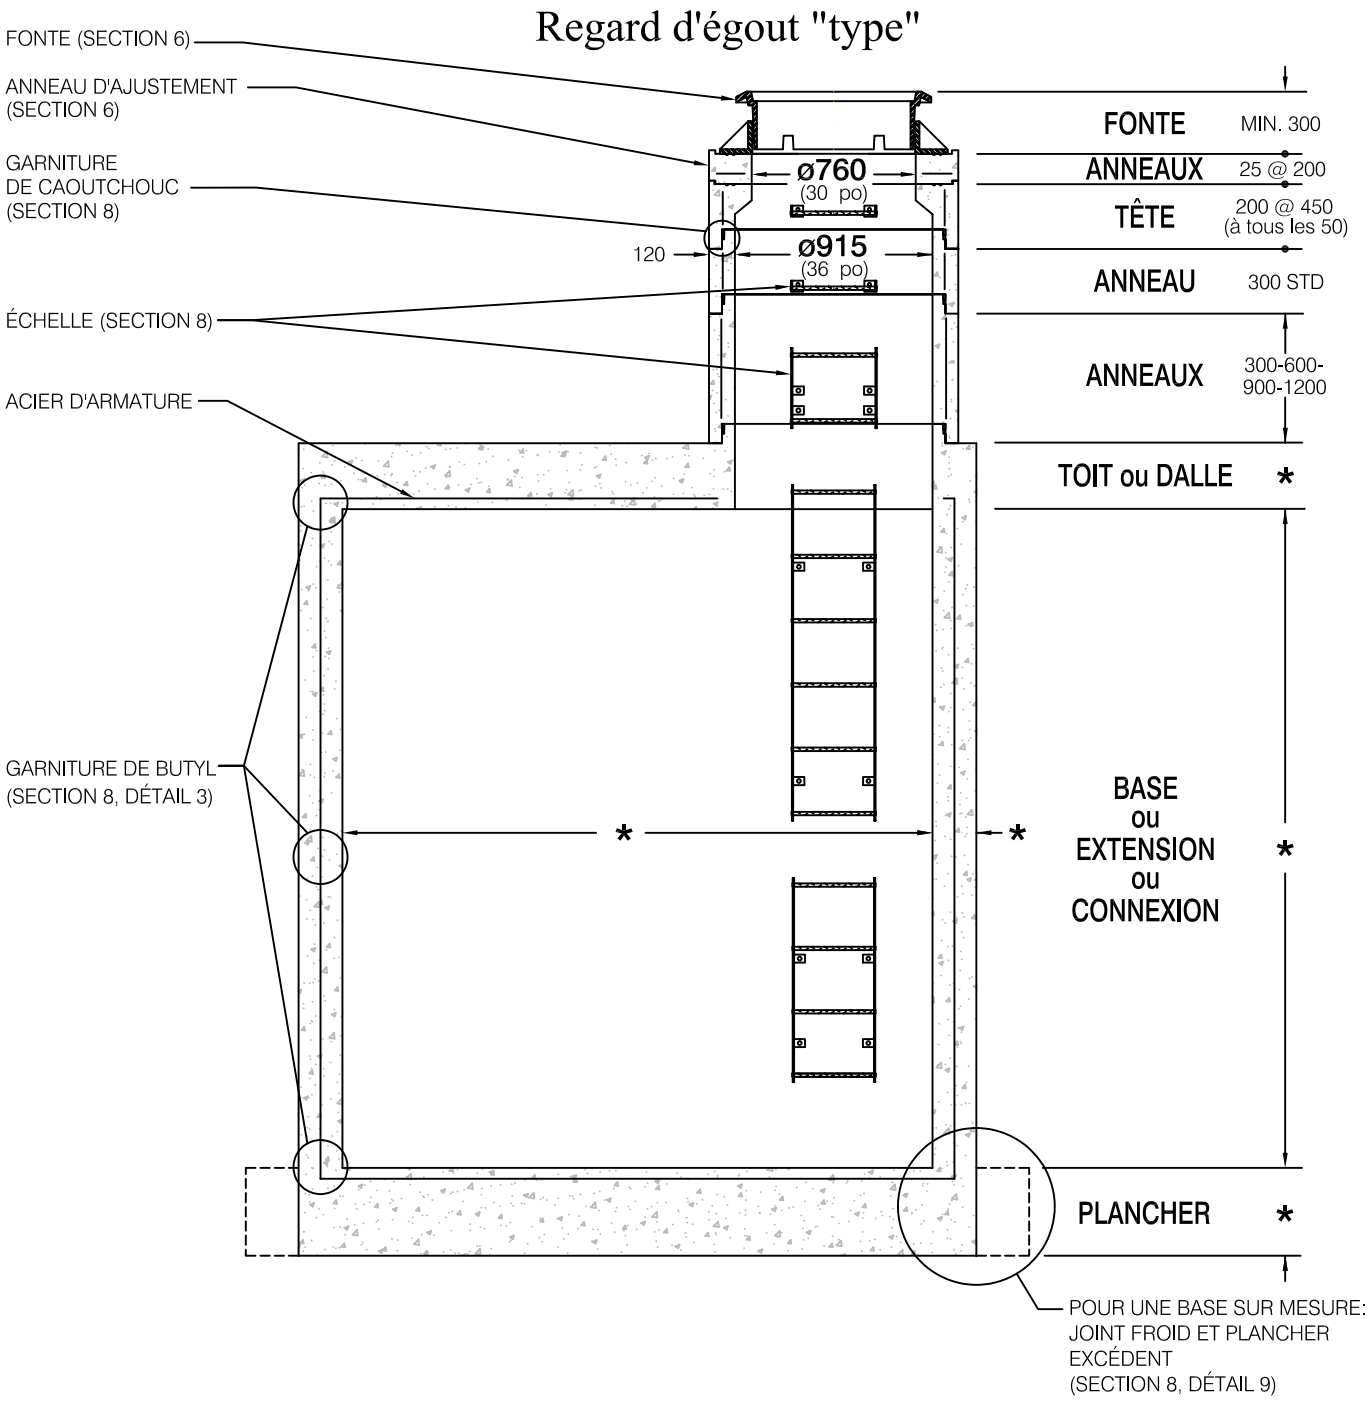


*** CES DIMENSIONS SONT VARIABLES EN FONCTION DES BESOINS DU CLIENT, DES CONDITIONS D'INSTALLATION, DES CHARGES À PRÉVOIR, DE LA MASSE DES DIFFÉRENTES SECTIONS ET DE LA POSSIBILITÉ DE TRANSPORTER LES PIÈCES JUSQU'AU CHANTIER. VEUILLEZ CONSULTER NOTRE DÉPARTEMENT TECHNIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS.**

-Regard de forme polygonale sur mesure préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Regard de forme polygonale sur mesure disponible avec ou sans garniture de caoutchouc sur demande.
-Flex-Lok® 200 disponible pour conduites ø1500 TBA maximum.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006401, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com


Regard d'égout de forme polygonale sur mesure

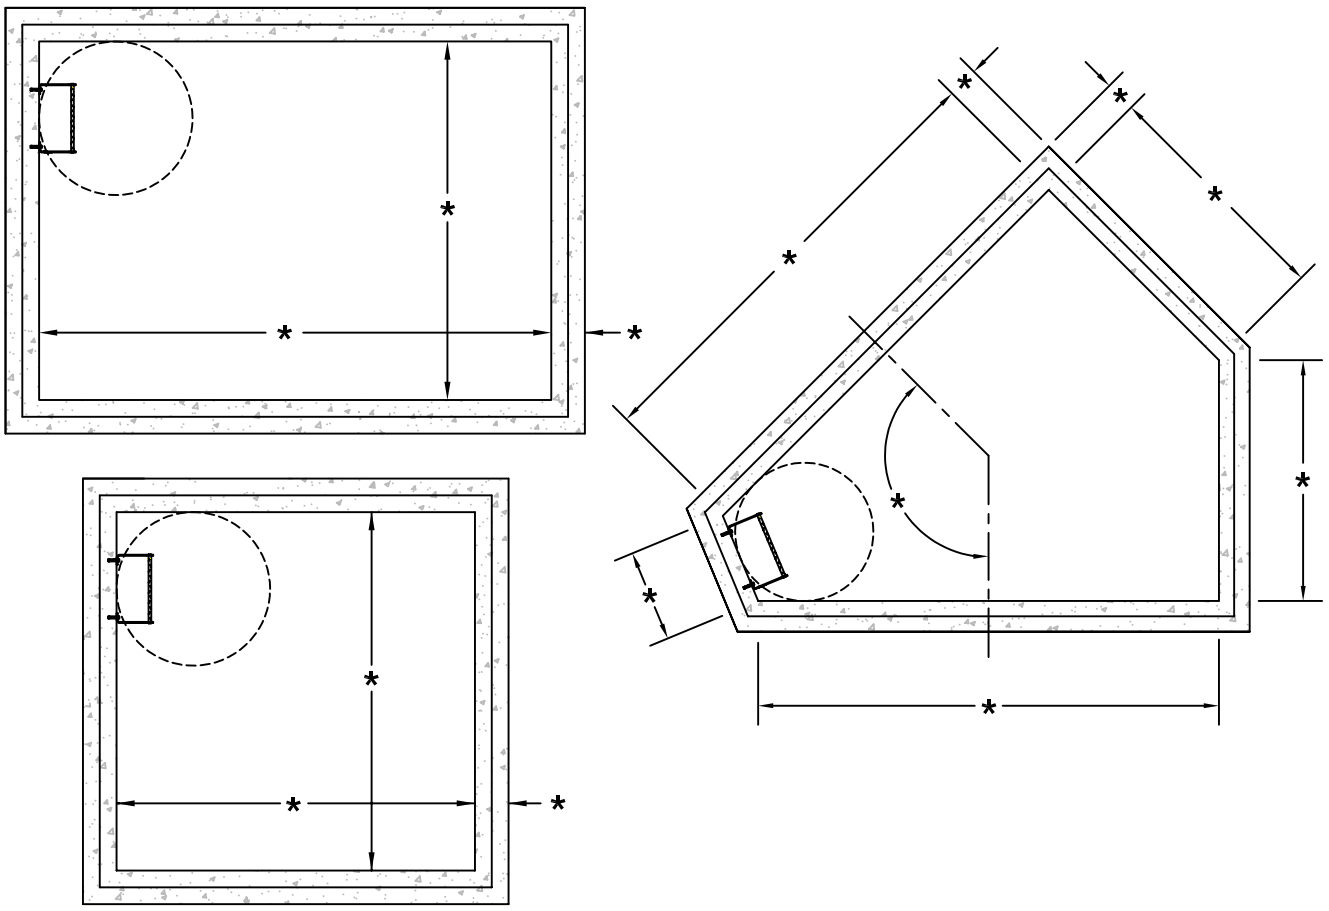

Choix du type d'ouverture pour le raccordement des conduites



OPTION FLEX-LOK® 200
(SECTION 8)




OPTION OUVERTURE COMBLÉE
PAR L'ENTREPRENEUR
AU CHANTIER

* CES DIMENSIONS SONT VARIABLES EN FONCTION DES BESOINS DU CLIENT, DES CONDITIONS D'INSTALLATION, DES CHARGES À PRÉVOIR, DE LA MASSE DES DIFFÉRENTES SECTIONS ET DE LA POSSIBILITÉ DE TRANSPORTER LES PIÈCES JUSQU'AU CHANTIER. VEUILLEZ CONSULTER NOTRE DÉPARTEMENT TECHNIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 006401, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Station de pompage "type"

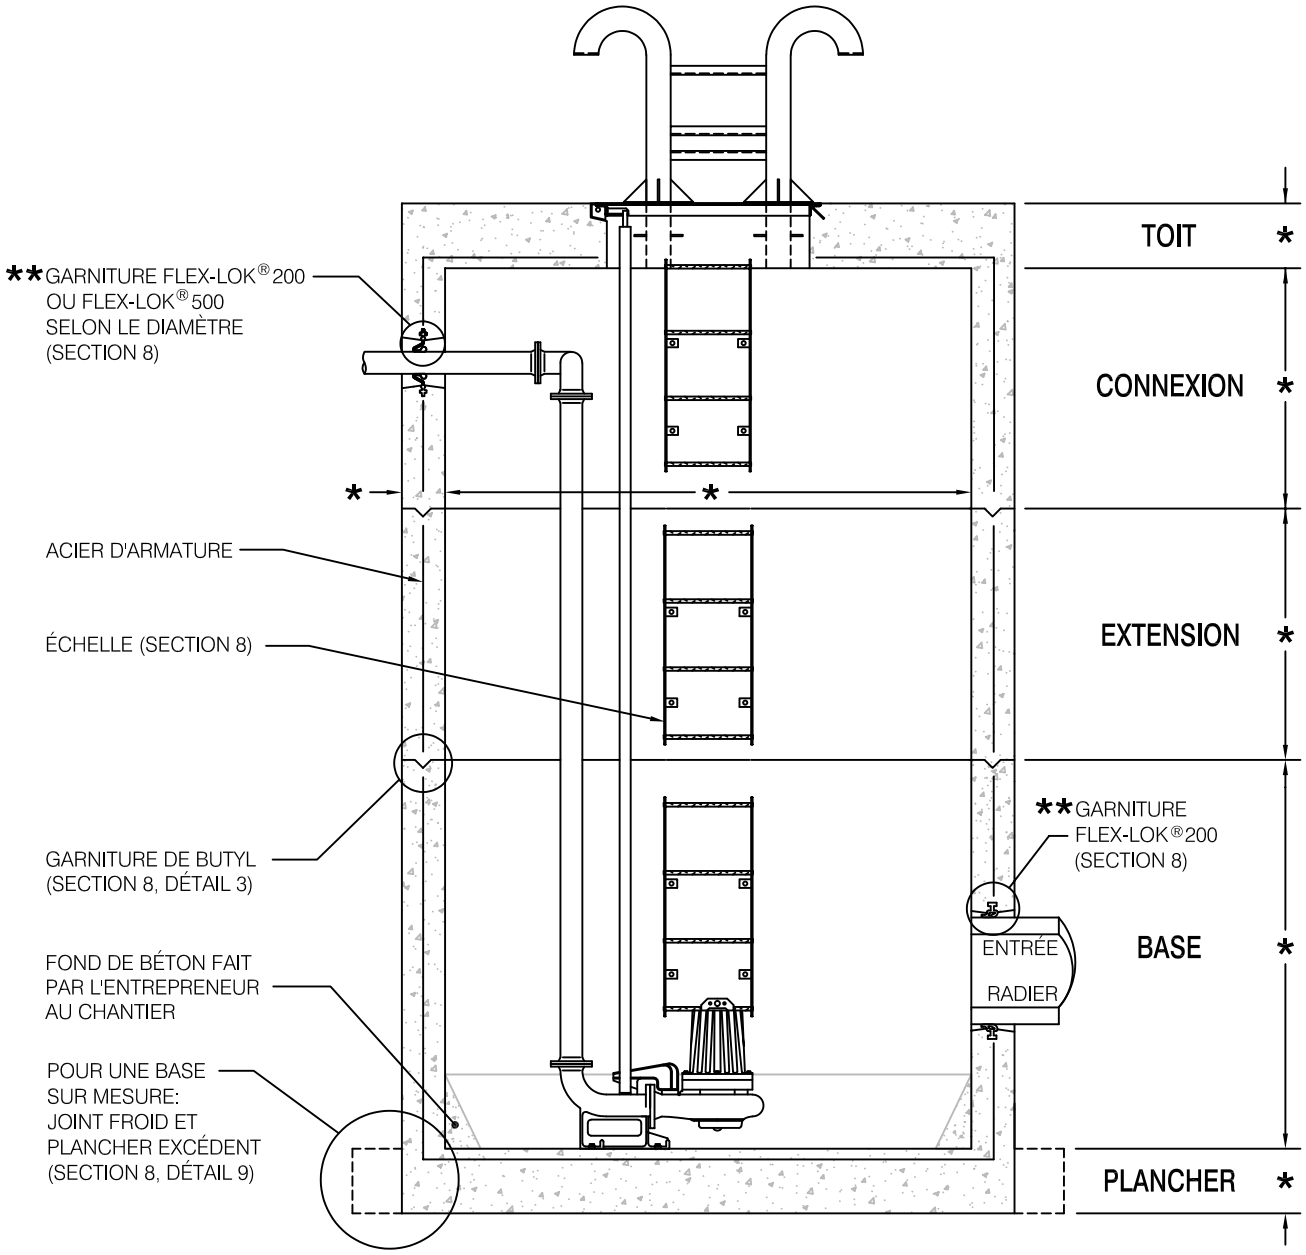

***** CES DIMENSIONS SONT VARIABLES EN FONCTION DES BESOINS DU CLIENT, DES CONDITIONS D'INSTALLATION, DES CHARGES À PRÉVOIR, DE LA MASSE DES DIFFÉRENTES SECTIONS ET DE LA POSSIBILITÉ DE TRANSPORTER LES PIÈCES JUSQU'AU CHANTIER. VEUILLEZ CONSULTER NOTRE DÉPARTEMENT TECHNIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS.

-Station de pompage de forme polygonale sur mesure préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Station de pompage de forme polygonale sur mesure disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

****** -Flex-Lok®200 disponible pour conduites ø1500 TBA maximum.

-Manutentions : voir détails à la section 9.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006402, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Station de pompage de forme polygonale sur mesure

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 ET FLEX-LOK® 500 DANS LA STATION DE POMPAGE, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA STATION.

CE DESSIN N'ILLUSTRE QU'UNE POSSIBILITÉ. DES STATIONS DE FORMES RECTANGULAIRES OU CARRÉES SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES.

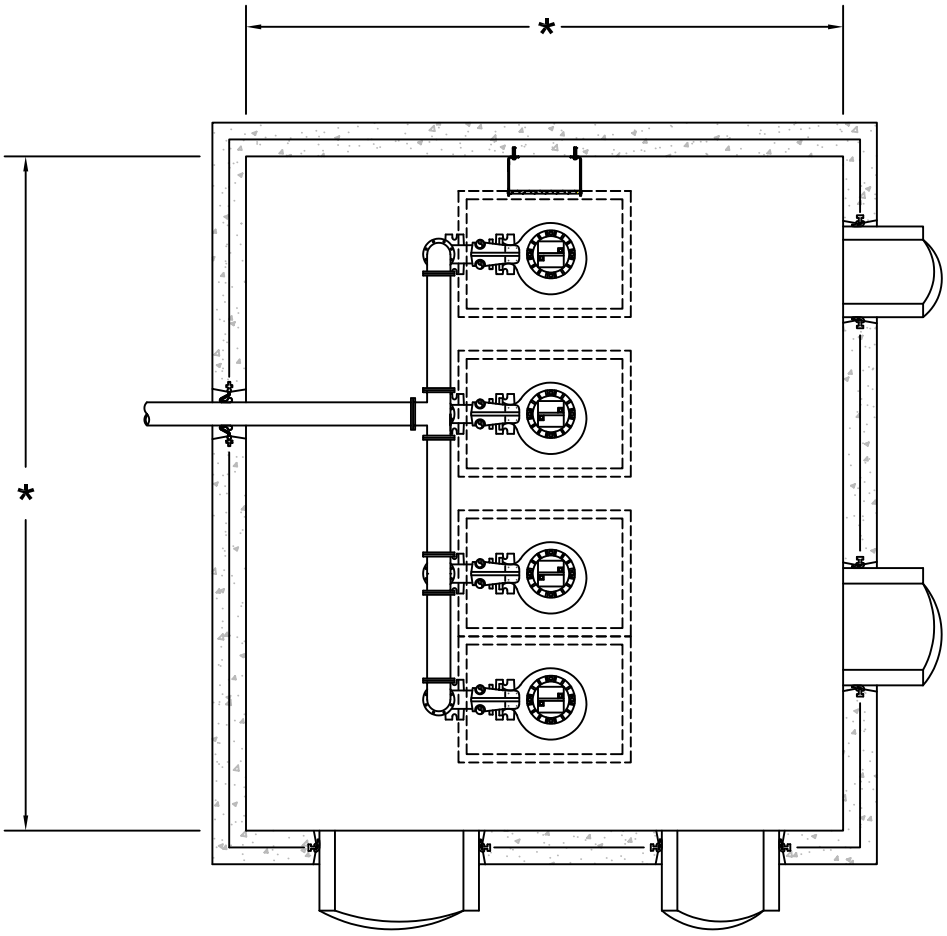

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 006402, Tous droits réservés


* CES DIMENSIONS SONT VARIABLES EN FONCTION DES BESOINS DU CLIENT, DES CONDITIONS D'INSTALLATION, DES CHARGES À PRÉVOIR, DE LA MASSE DES DIFFÉRENTES SECTIONS ET DE LA POSSIBILITÉ DE TRANSPORTER LES PIÈCES JUSQU'AU CHANTIER. VEUILLEZ CONSULTER NOTRE DÉPARTEMENT TECHNIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS.

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Chambre de régulateur "type"

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK®200 DANS LA CHAMBRE DE RÉGULATEUR, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

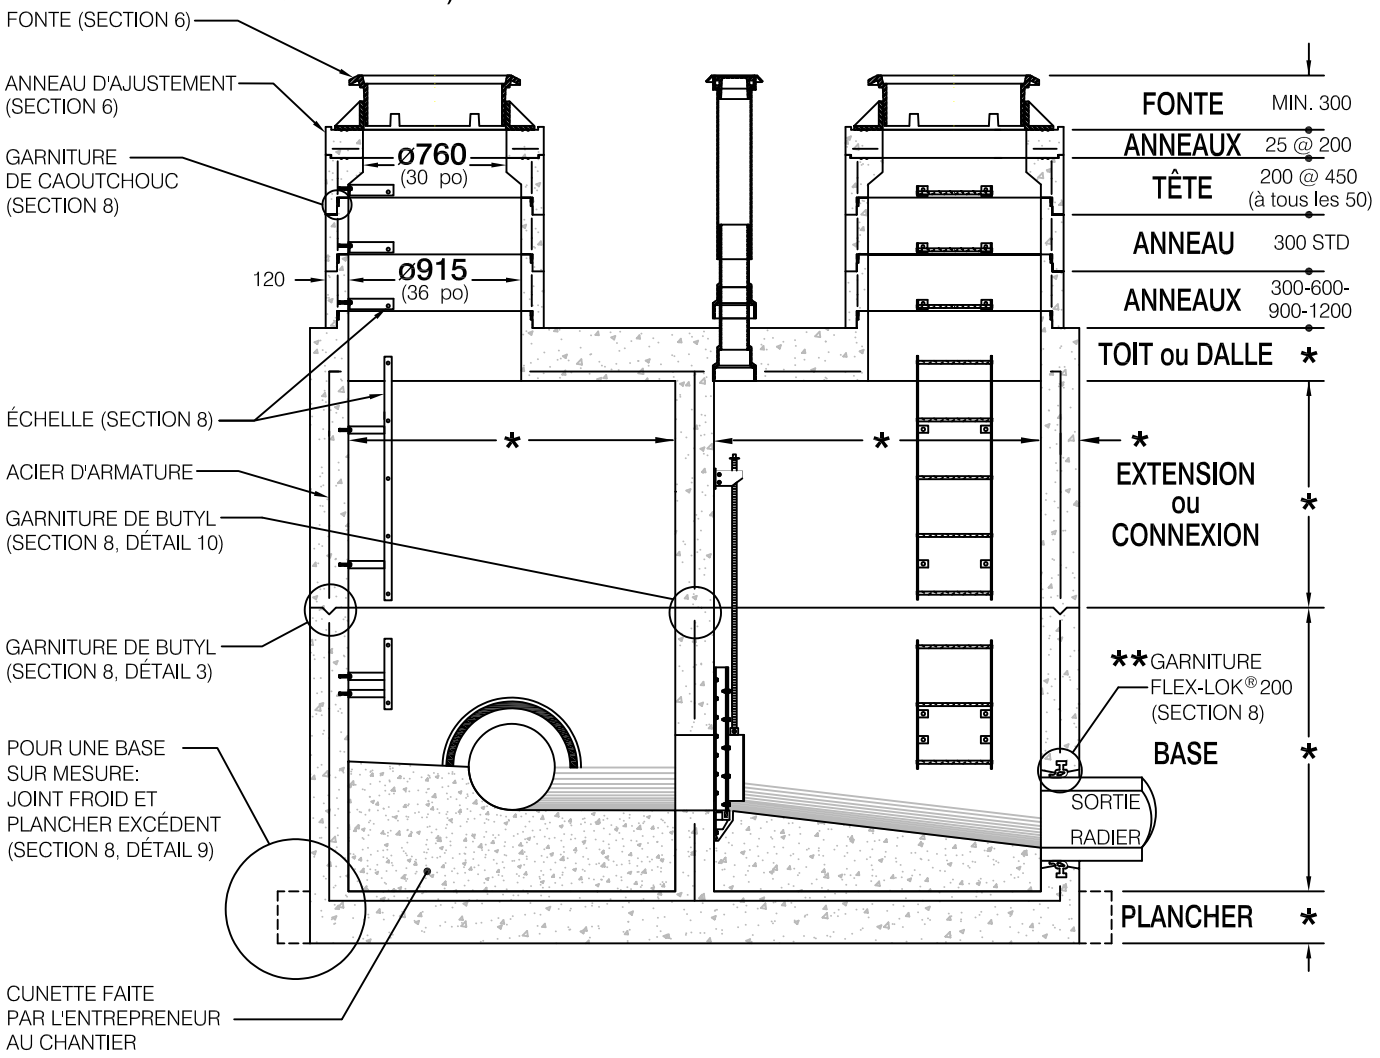

* CES DIMENSIONS SONT VARIABLES EN FONCTION DES BESOINS DU CLIENT, DES CONDITIONS D'INSTALLATION, DES CHARGES À PRÉVOIR, DE LA MASSE DES DIFFÉRENTES SECTIONS ET DE LA POSSIBILITÉ DE TRANSPORTER LES PIÈCES JUSQU'AU CHANTIER. VEUILLEZ CONSULTER NOTRE DÉPARTEMENT TECHNIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS.

-Chambre de régulateur de forme polygonale sur mesure préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Chambre de régulateur de forme polygonale sur mesure disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

**-Flex-Lok®200 disponible pour conduites ø1500 TBA maximum.

-Manutentions : voir détails à la section 9.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006403, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Chambre de régulateur de forme polygonale sur mesure

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK ®200 DANS LA CHAMBRE DE RÉGULATEUR, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

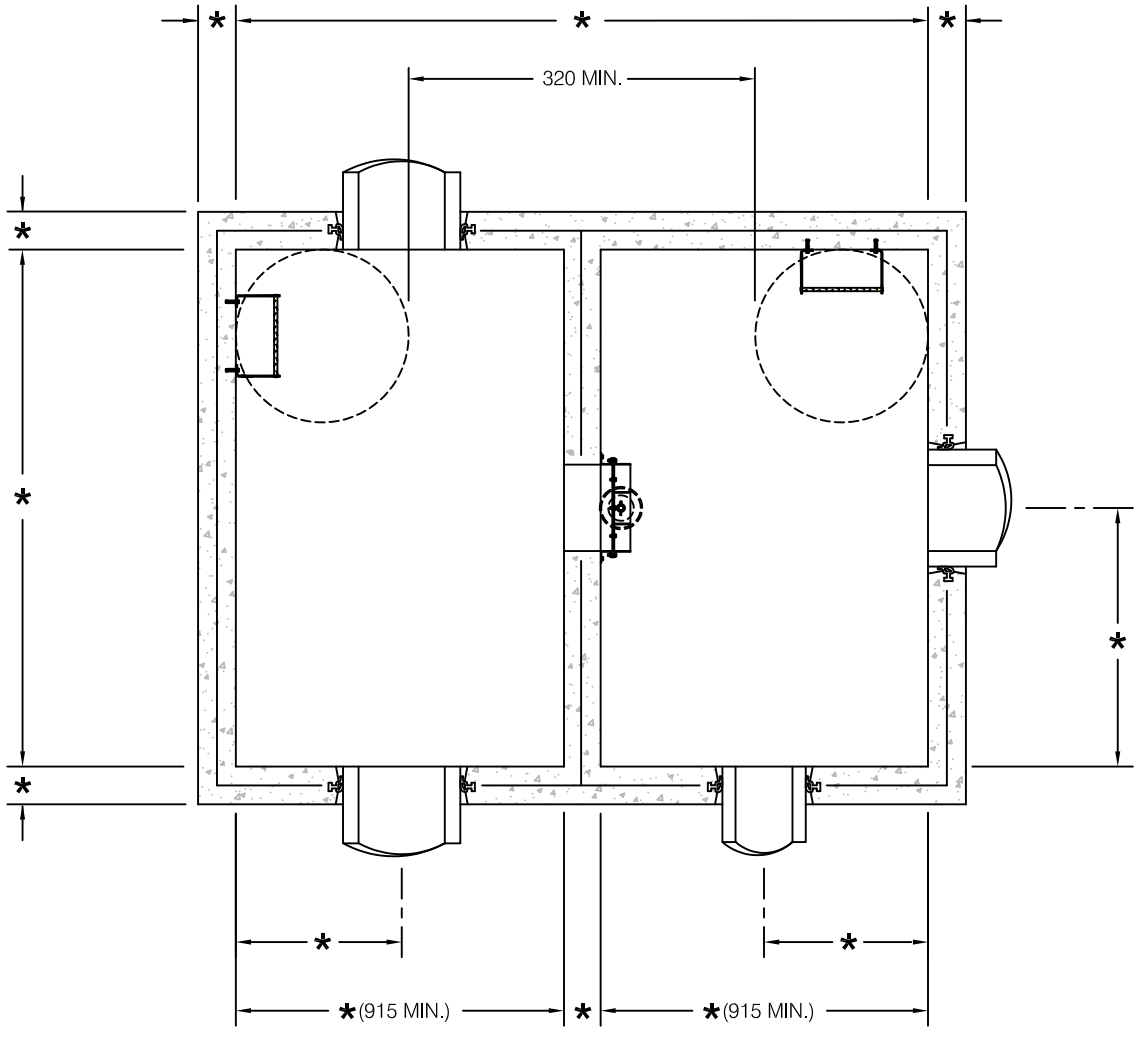


* CES DIMENSIONS SONT VARIABLES EN FONCTION DES BESOINS DU CLIENT, DES CONDITIONS D'INSTALLATION, DES CHARGES À PRÉVOIR, DE LA MASSE DES DIFFÉRENTES SECTIONS ET DE LA POSSIBILITÉ DE TRANSPORTER LES PIÈCES JUSQU'AU CHANTIER. VEUILLEZ CONSULTER NOTRE DÉPARTEMENT TECHNIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 006403, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Chambre de mesure "type"

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK®200 DANS LA CHAMBRE DE MESURE DE DÉBIT, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

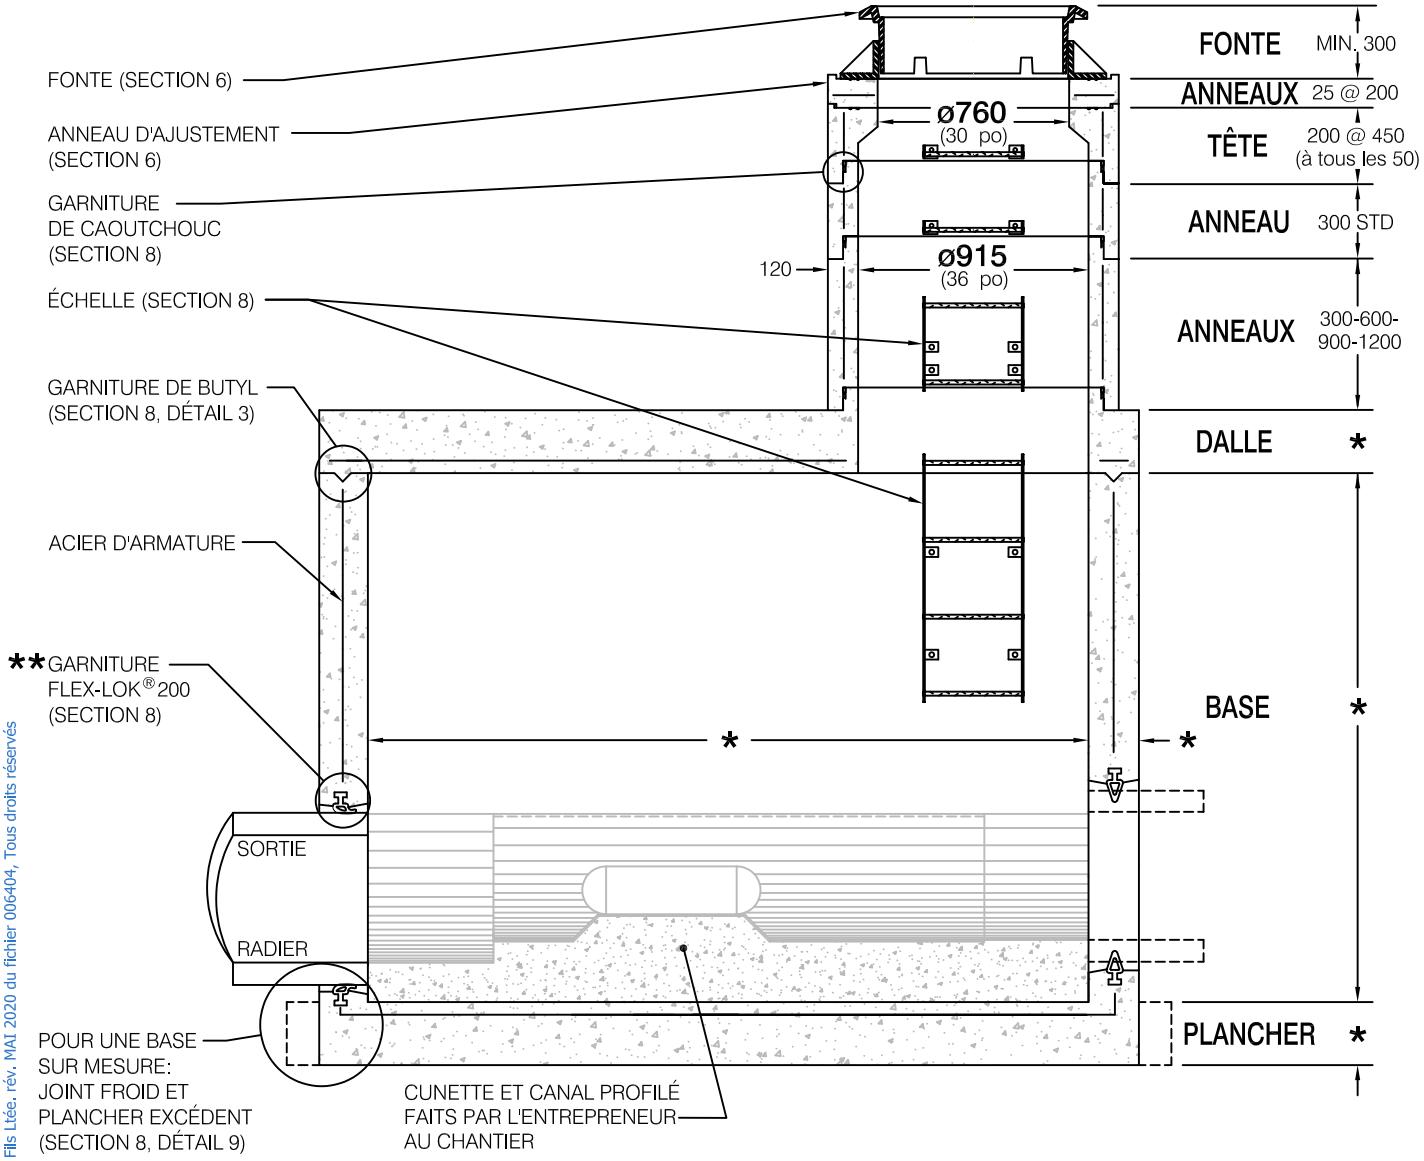

* CES DIMENSIONS SONT VARIABLES EN FONCTION DES BESOINS DU CLIENT, DES CONDITIONS D'INSTALLATION, DES CHARGES À PRÉVOIR, DE LA MASSE DES DIFFÉRENTES SECTIONS ET DE LA POSSIBILITÉ DE TRANSPORTER LES PIÈCES JUSQU'AU CHANTIER. VEUILLEZ CONSULTER NOTRE DÉPARTEMENT TECHNIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS.

-Chambre de mesure de débit de forme polygonale sur mesure préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Chambre de mesure de débit de forme polygonale sur mesure disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

**-Flex-Lok®200 disponible pour conduites ø1500 TBA maximum.

-Manutentions : voir détails à la section 9.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006404, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Chambre de mesure de débit de forme polygonale sur mesure

CHAMBRE DE MESURE DE DÉBIT SUR MESURE Type

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK ®200 DANS LA CHAMBRE DE MESURE DE DÉBIT, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

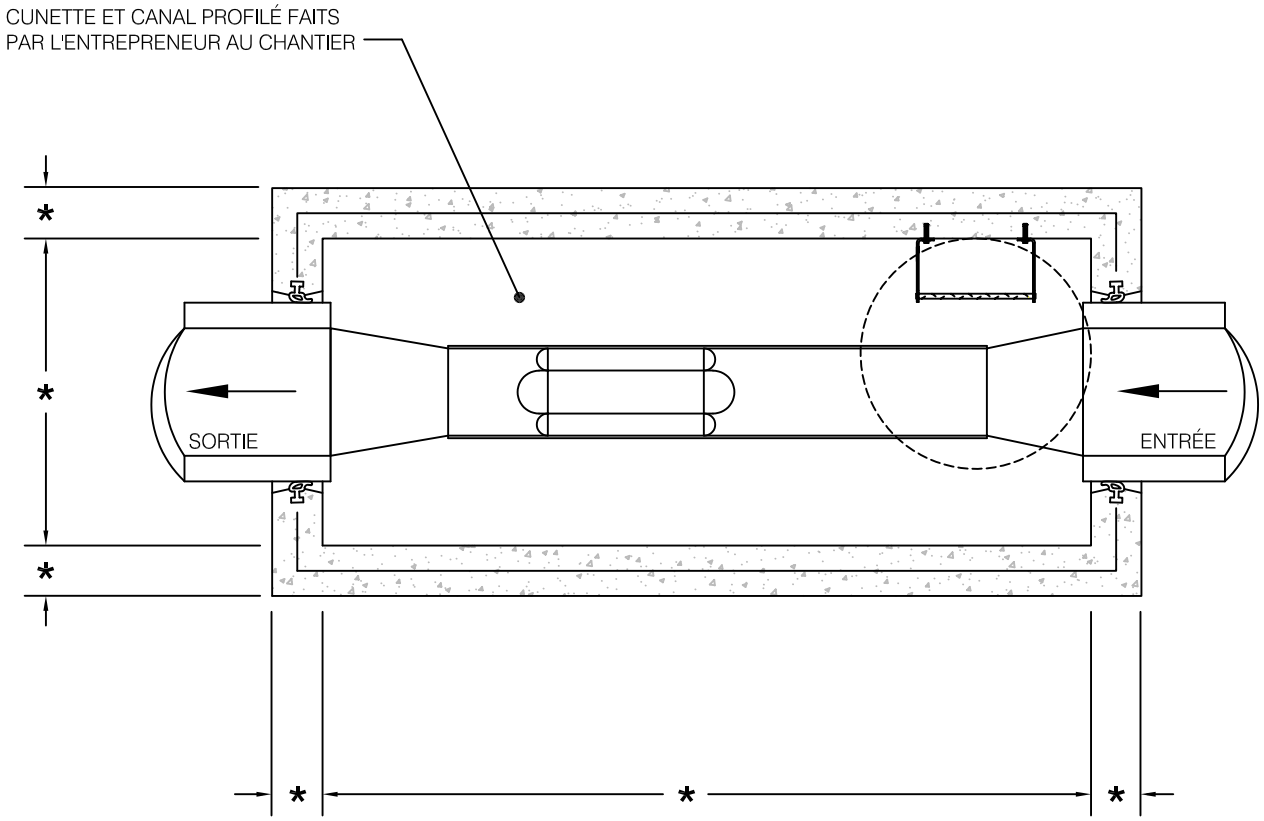


* CES DIMENSIONS SONT VARIABLES EN FONCTION DES BESOINS DU CLIENT, DES CONDITIONS D'INSTALLATION, DES CHARGES À PRÉVOIR, DE LA MASSE DES DIFFÉRENTES SECTIONS ET DE LA POSSIBILITÉ DE TRANSPORTER LES PIÈCES JUSQU'AU CHANTIER. VEUILLEZ CONSULTER NOTRE DÉPARTEMENT TECHNIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 006404, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Chambre d'eau potable de forme polygonale sur mesure

Chambre d'eau potable "type"

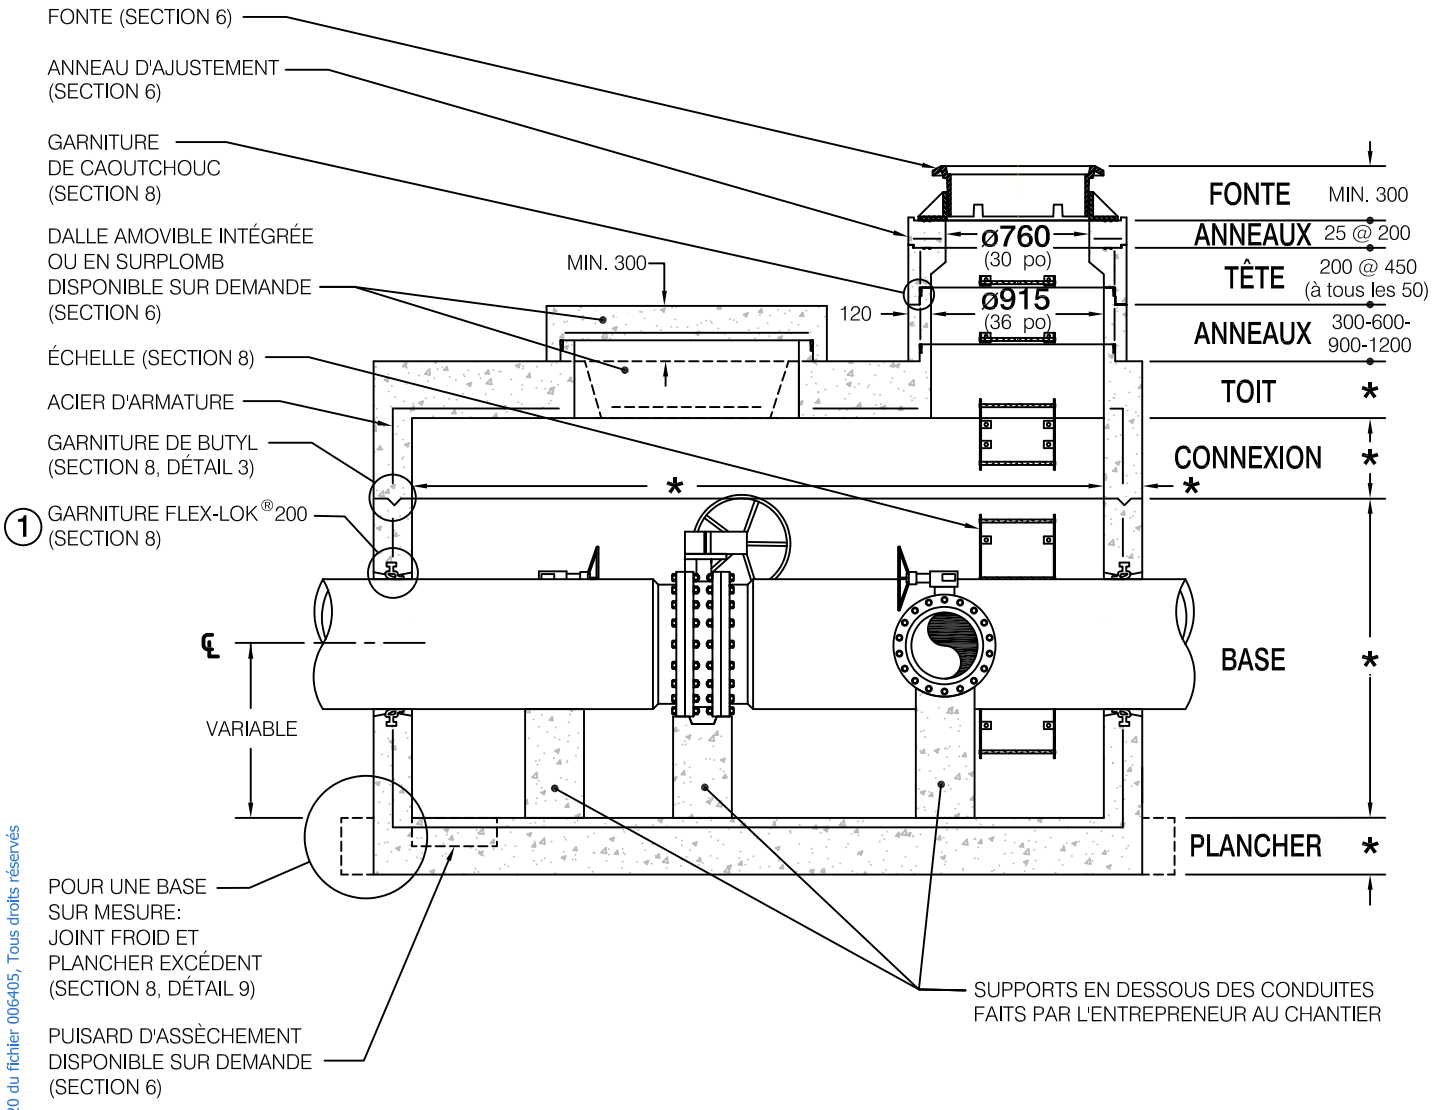

*** CES DIMENSIONS SONT VARIABLES EN FONCTION DES BESOINS DU CLIENT, DES CONDITIONS D'INSTALLATION, DES CHARGES À PRÉVOIR, DE LA MASSE DES DIFFÉRENTES SECTIONS ET DE LA POSSIBILITÉ DE TRANSPORTER LES PIÈCES JUSQU'AU CHANTIER. VEUILLEZ CONSULTER NOTRE DÉPARTEMENT TECHNIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS.**

-Chambre d'eau potable de forme polygonale sur mesure préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Chambre d'eau potable de forme polygonale sur mesure disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

(1) -Dans le cas d'une conduite en béton à cylindre d'acier, il est important de prévoir que la portion de la conduite qui sera en contact avec la garniture Flex-Lok ®200 soit en acier d'un diamètre extérieur lisse et uniforme.

-Le concepteur doit vérifier l'encombrement des équipements et l'accessibilité dans la chambre.

-Manutentions : voir détails à la section 9.


-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006405, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024

Chambre d'eau potable de forme polygonale sur mesure

CHAMBRE D'EAU POTABLE SUR MESURE Type

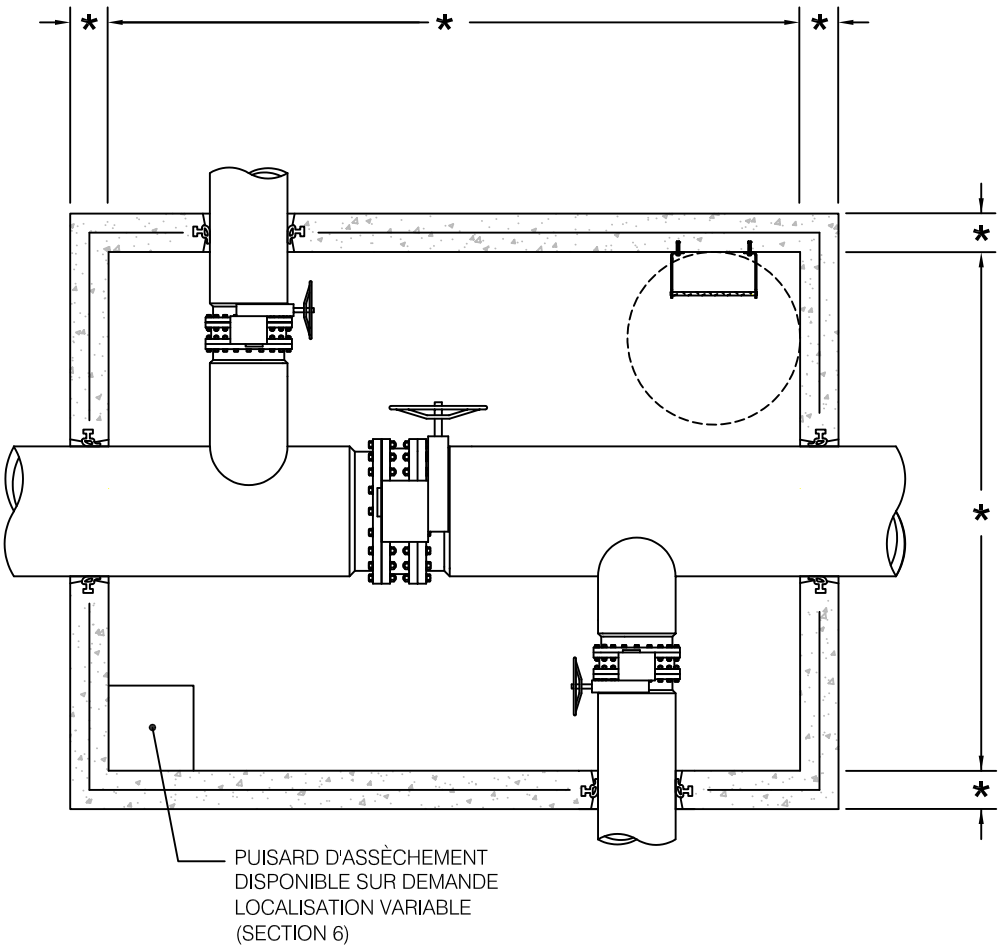


© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 006405, Tous droits réservés

* CES DIMENSIONS SONT VARIABLES EN FONCTION DES BESOINS DU CLIENT, DES CONDITIONS D'INSTALLATION, DES CHARGES À PRÉVOIR, DE LA MASSE DES DIFFÉRENTES SECTIONS ET DE LA POSSIBILITÉ DE TRANSPORTER LES PIÈCES JUSQU'AU CHANTIER. VEUILLEZ CONSULTER NOTRE DÉPARTEMENT TECHNIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS.

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024

Puisard d'assèchement pour chambre d'eau potable

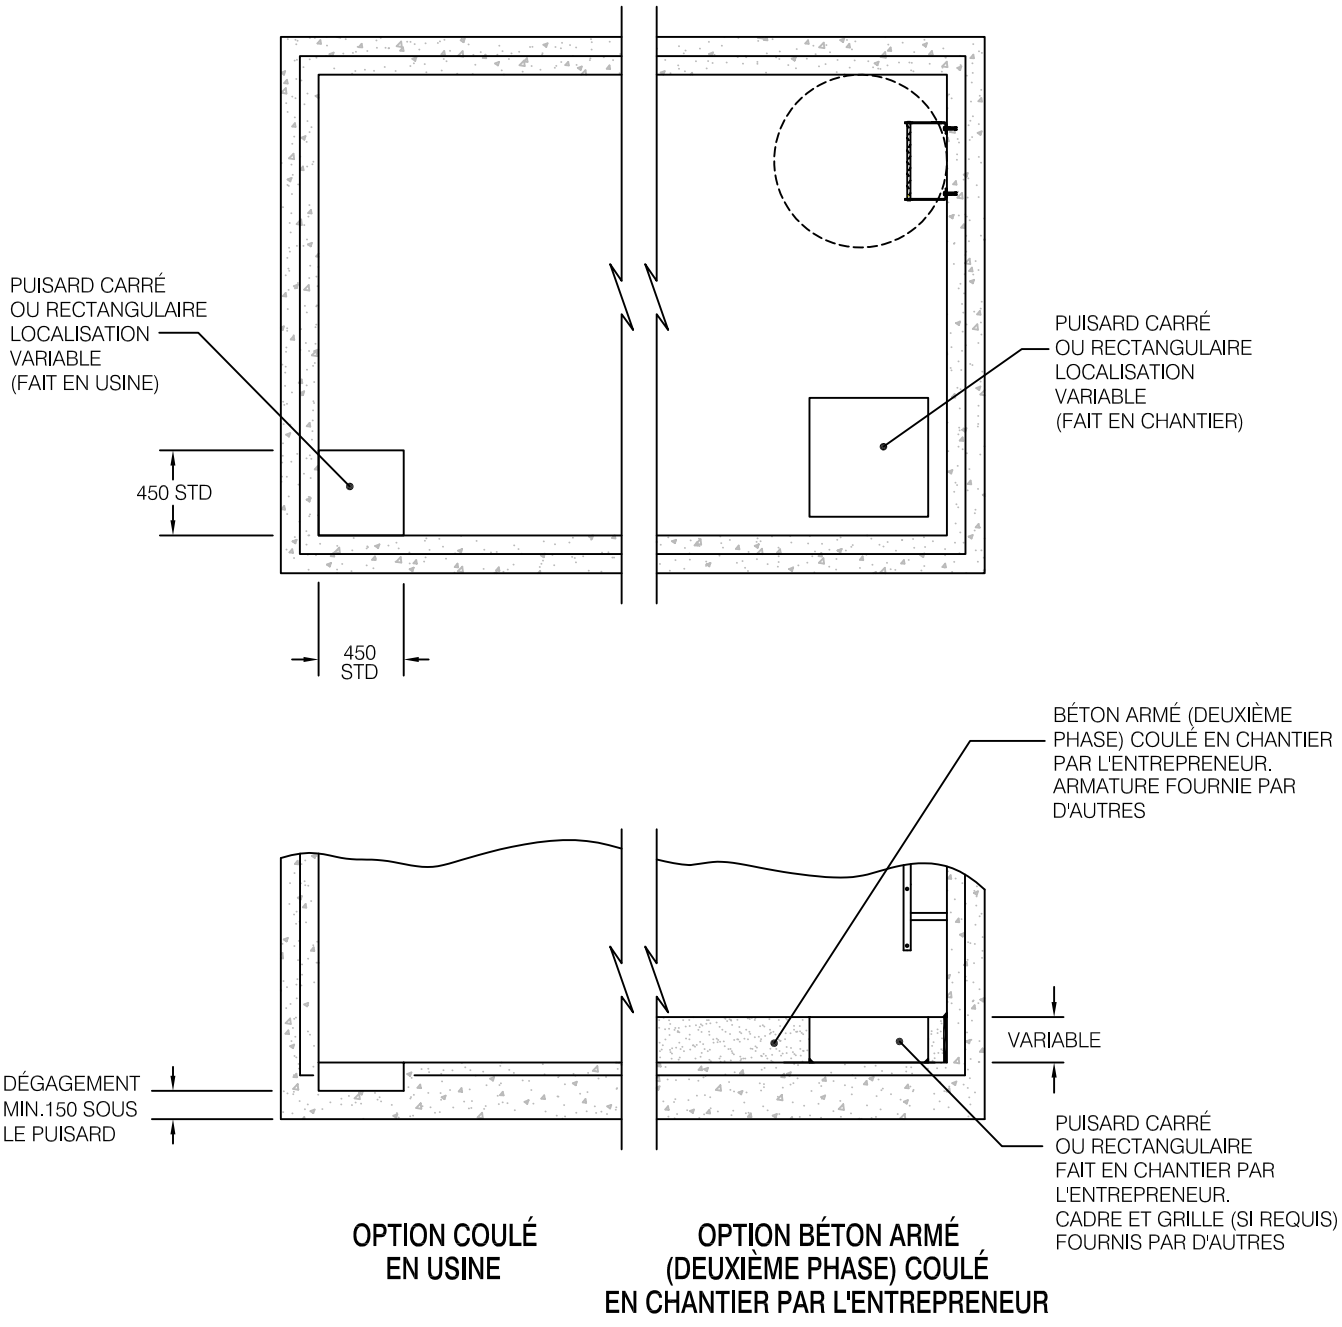

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 006723, Tous droits réservés

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com


Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso


Dalle amovible intégrée ou en surplomb pour chambre d'eau potable de forme polygonale sur mesure

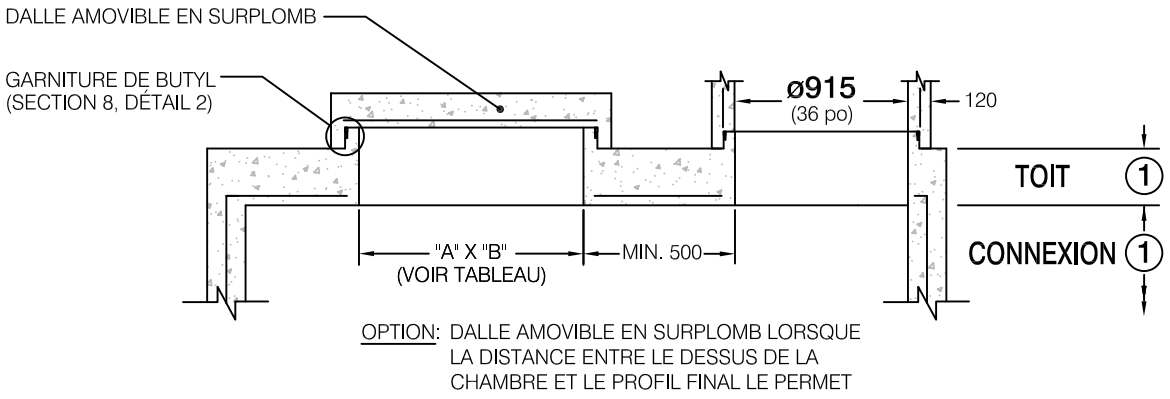

OPTION: DALLE AMOVIBLE EN SURPLOMB LORSQUE LA DISTANCE ENTRE LE DESSUS DE LA CHAMBRE ET LE PROFIL FINAL LE PERMET

Tableau des dimensions standards pour dalle amovible en surplomb

Dimension "A"	Dimension "B"
950	1150
1150	1350
1350	1550
1550	1750

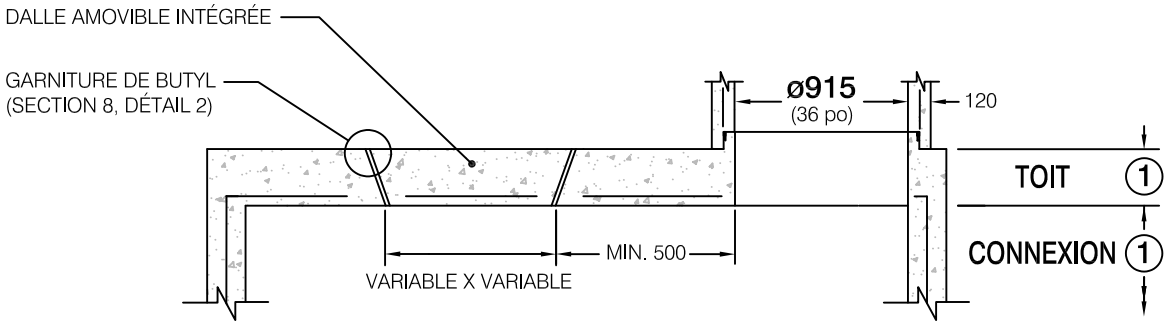

OPTION: DALLE AMOVIBLE INTÉGRÉE LORSQUE LA DISTANCE ENTRE LE DESSUS DE LA CHAMBRE ET LE PROFIL FINAL EST RÉDUITE

-Dalle amovible préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

(1) -Dalle amovible intégrée ou en surplomb disponible seulement dans une section de type connexion dont le toit est coulé monolithe avec les murs.

-Manutentions : voir détails à la section 9.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 016313-002, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024

Cette page est laissée volontairement


vide pour assurer une meilleure


présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso


Emploi des têtes et anneaux pour cheminées ø915mm

Option 1: Anneau d'ajustement NIVO-LOK®

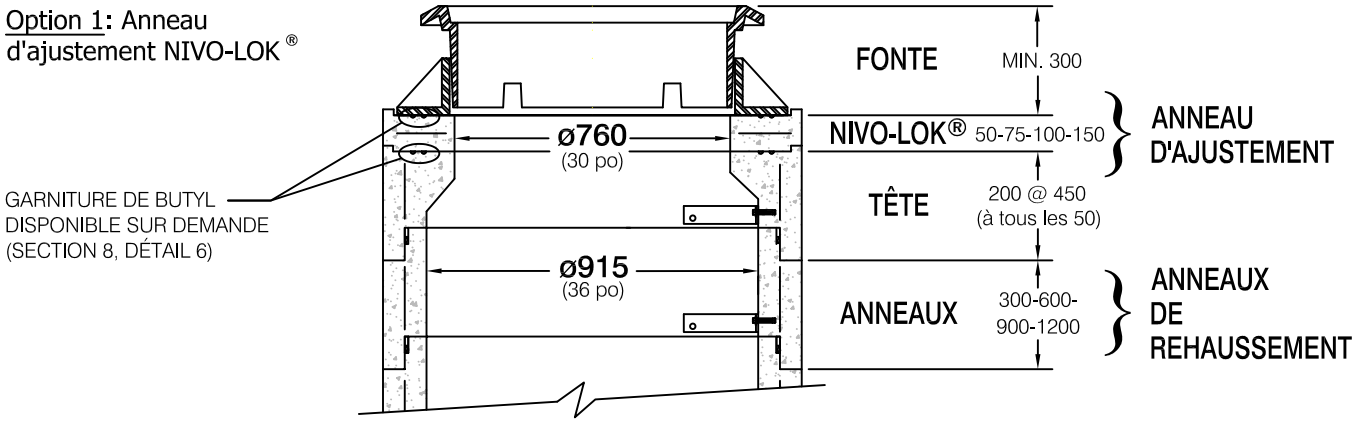

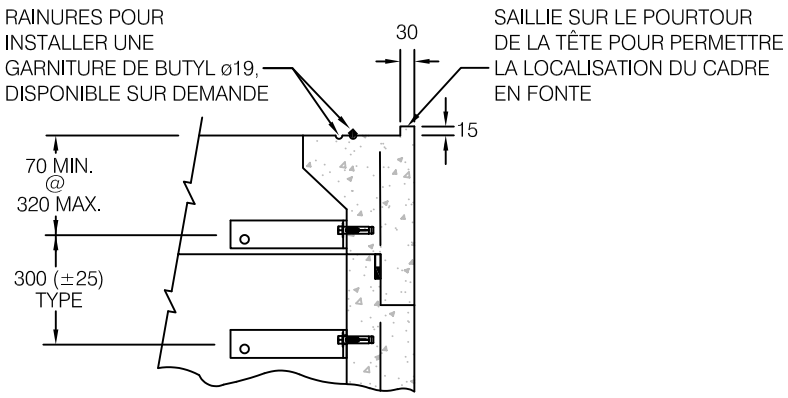

Option 2: Anneau d'ajustement ø760 plat sur les deux côtés

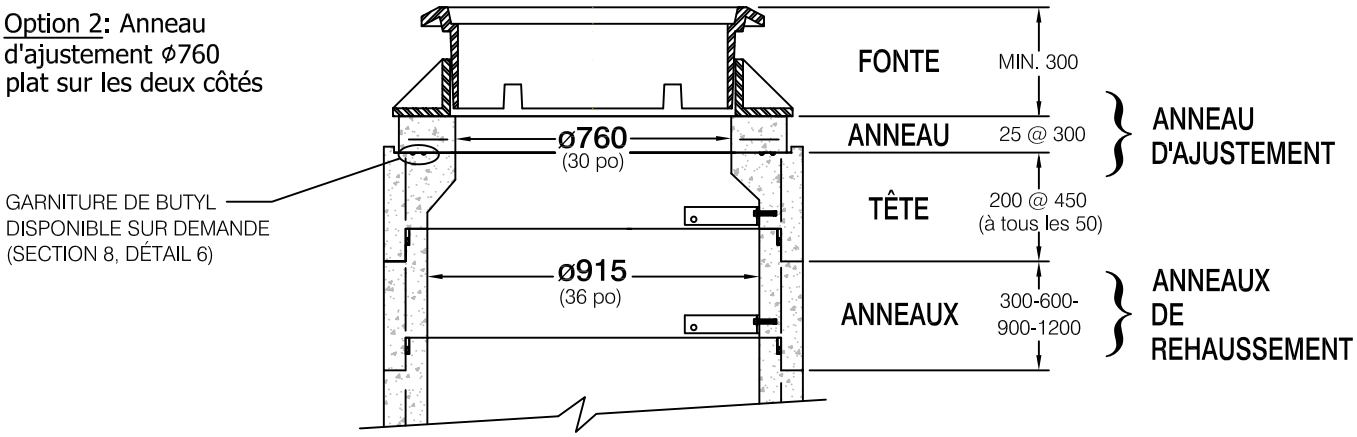


-Têtes et anneaux d'ajustements conformes aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


© Lécuyer et Fils Ltée. rév. NOVEMBRE 2024 du fichier 013943, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com


Anneaux d'ajustement inclinés ou plats en caoutchouc pour cheminées ø915mm

Anneaux plats

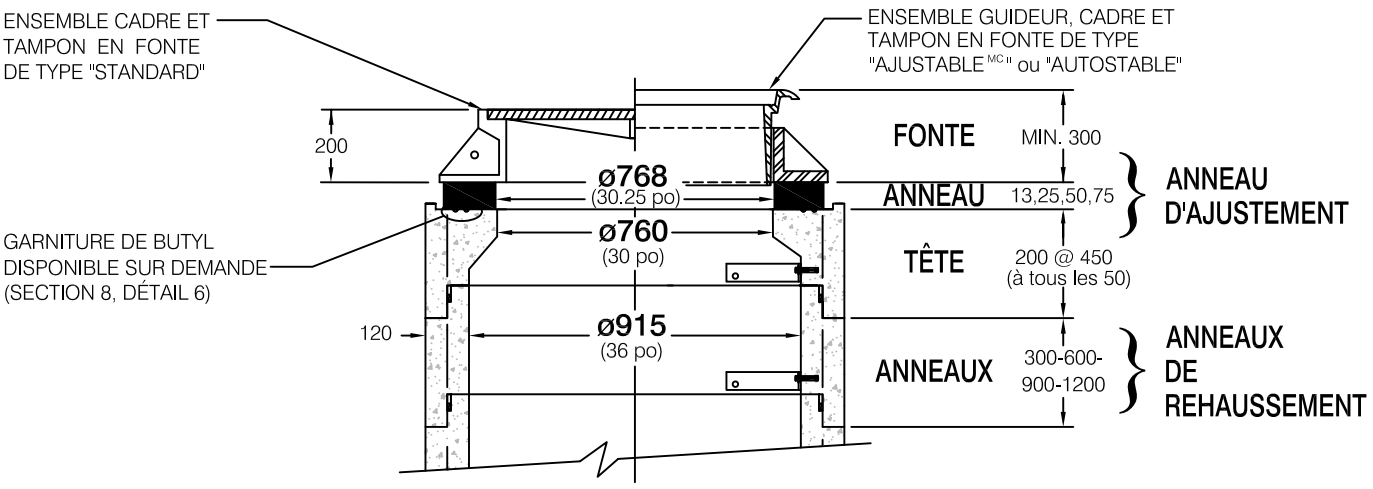

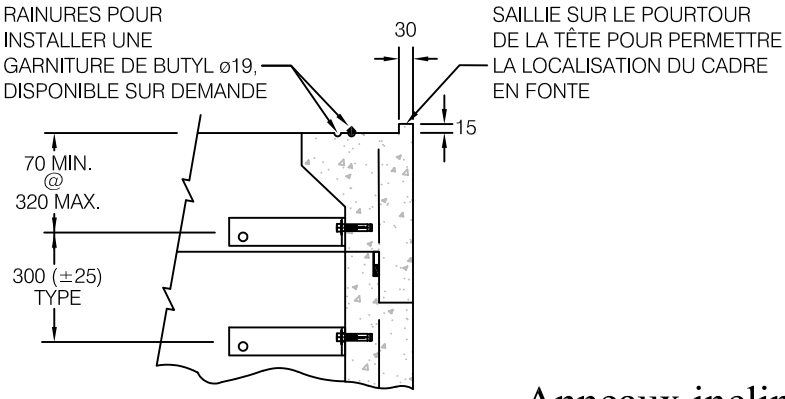

Anneaux inclinés

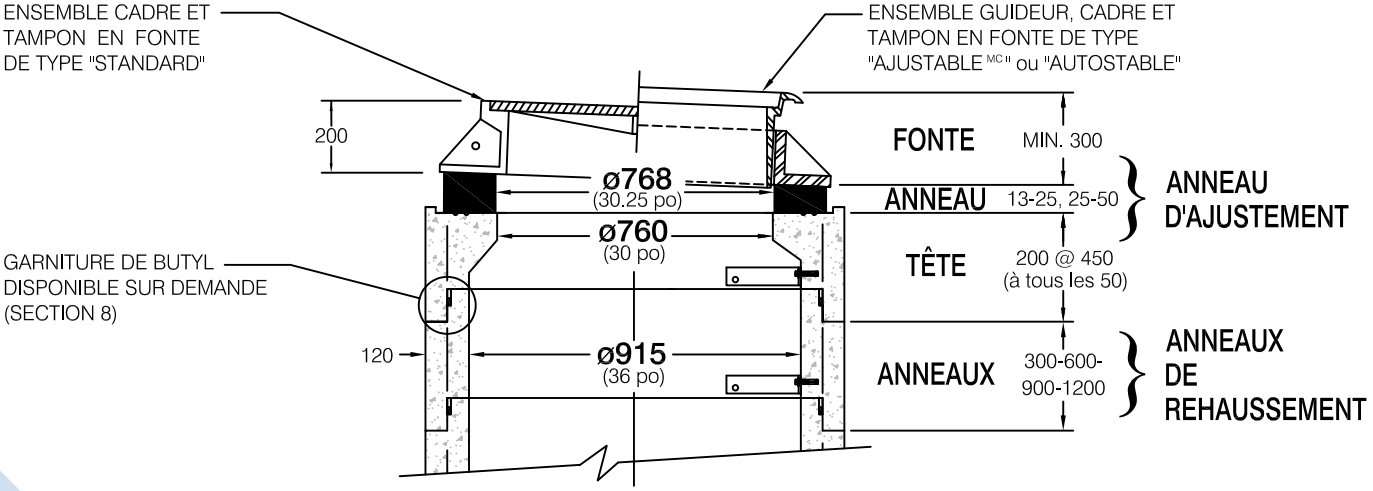


-Anneau d'ajustement en caoutchouc conforme aux différentes normes ASTM applicables.
-Veuillez consulter notre département technique pour de plus amples informations.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. NOVEMBRE 2024 du fichier 013943, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Tête de chambre d'eau potable pour cadre et tampon ø981mm

TÊTE POUR CADRE ET TAMPON ø981mm Type

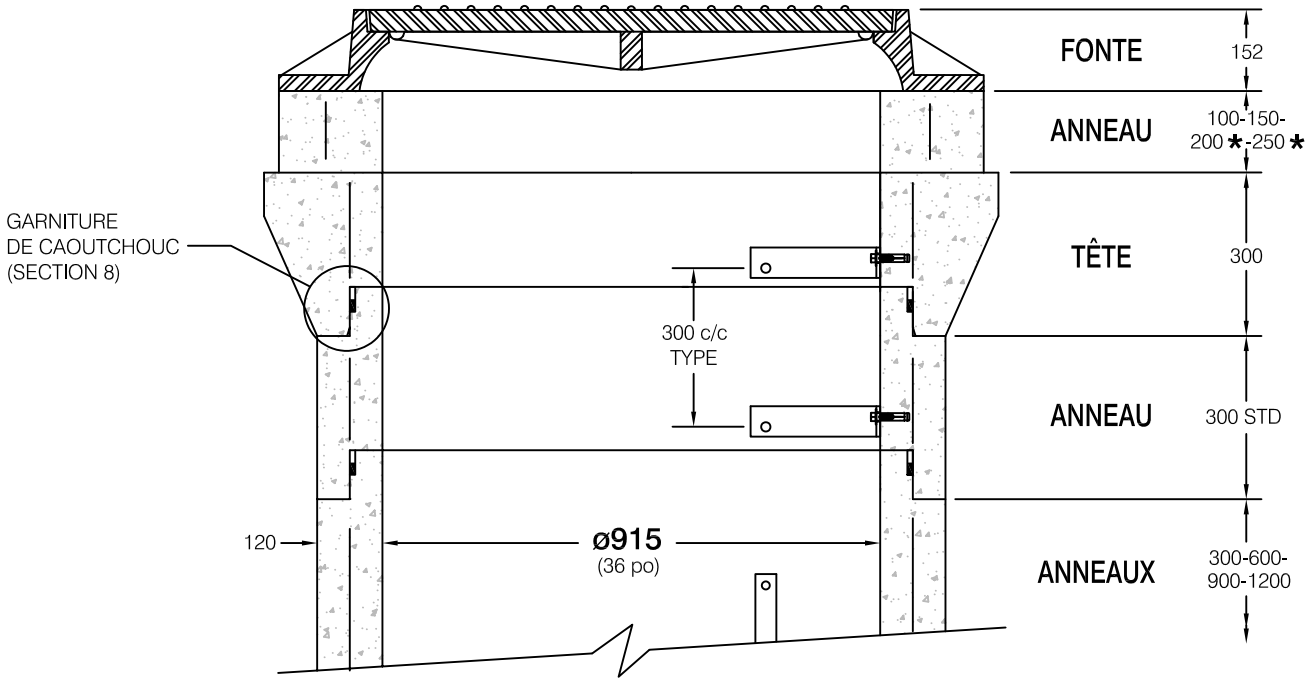

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 013953, Tous droits réservés

-Tête préfabriquée en béton armé conformes aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

* -Anneaux 200 et 250 avec échelle 1 barreau.

-Manutentions : voir détails à la section 9.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER
produits de béton

17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0

T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254

lecuyerbeton.com

1 décembre 2024

Cette page est laissée volontairement


vide pour assurer une meilleure


présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

Anneau d'ajustement pour cheminée d'accès ø915mm

NIVO-LOK®
Type

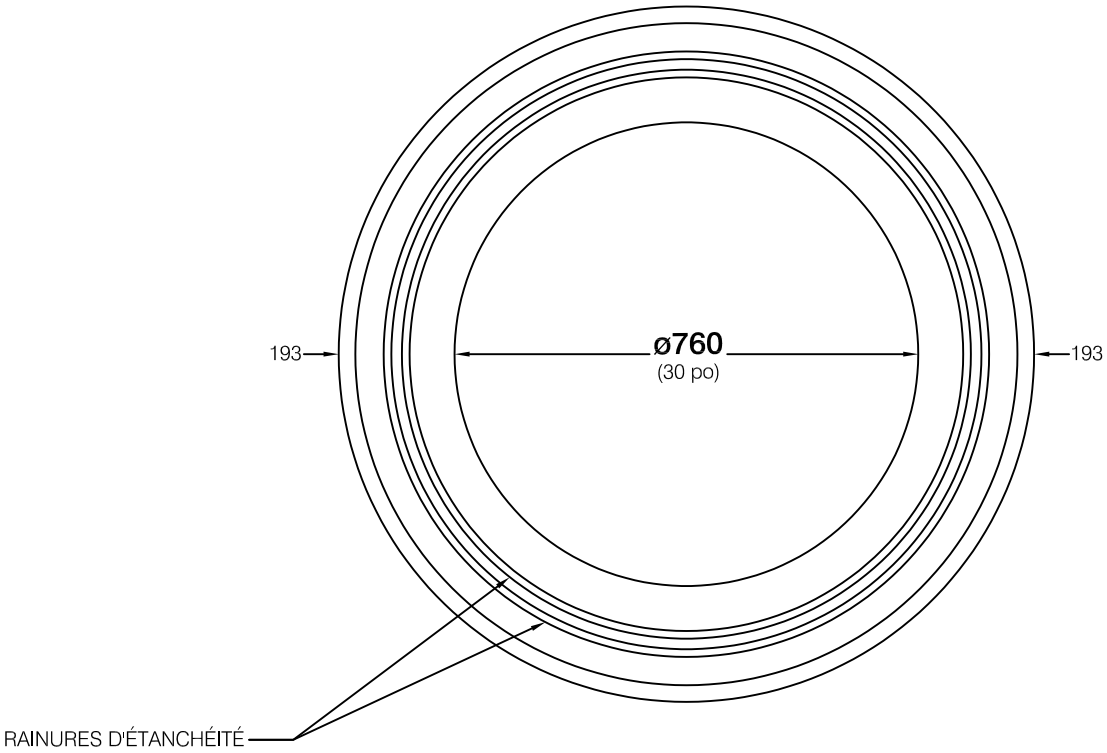

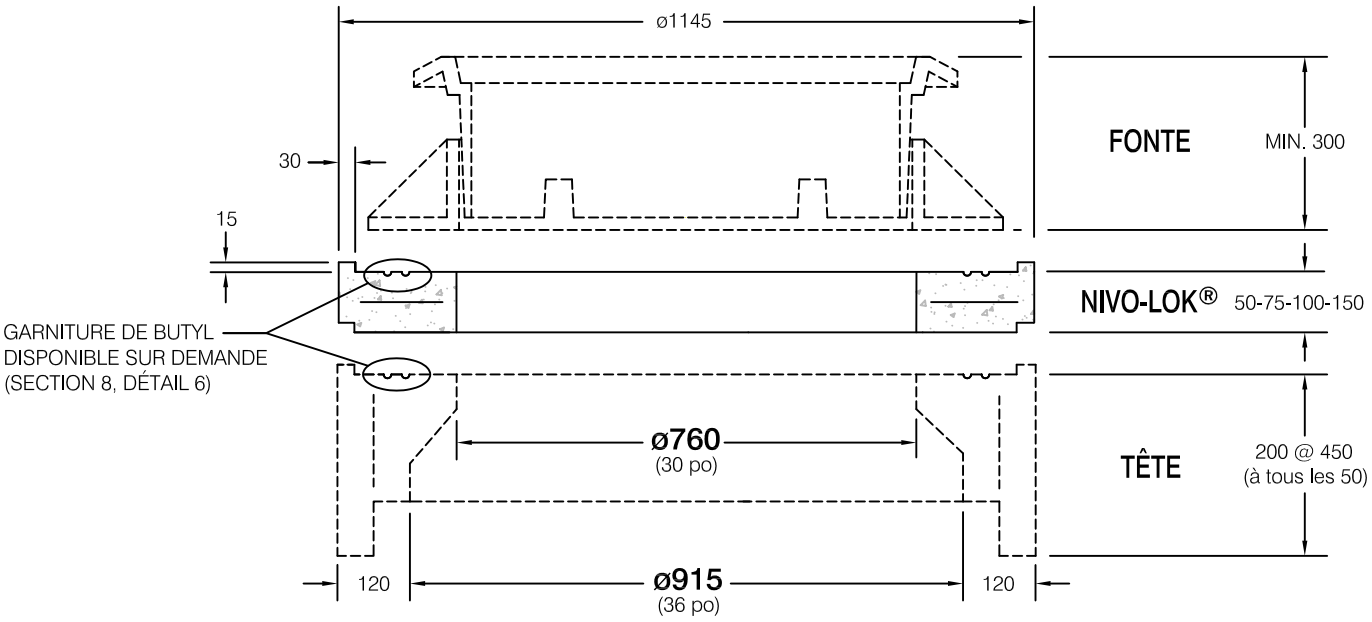

-Anneau de nivellement préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév SEPTEMBRE 2023 du fichier 006406, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com


Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

Guideur, cadre et tampon en fonte pour regard d'égout, station de pompage et chambre d'accès

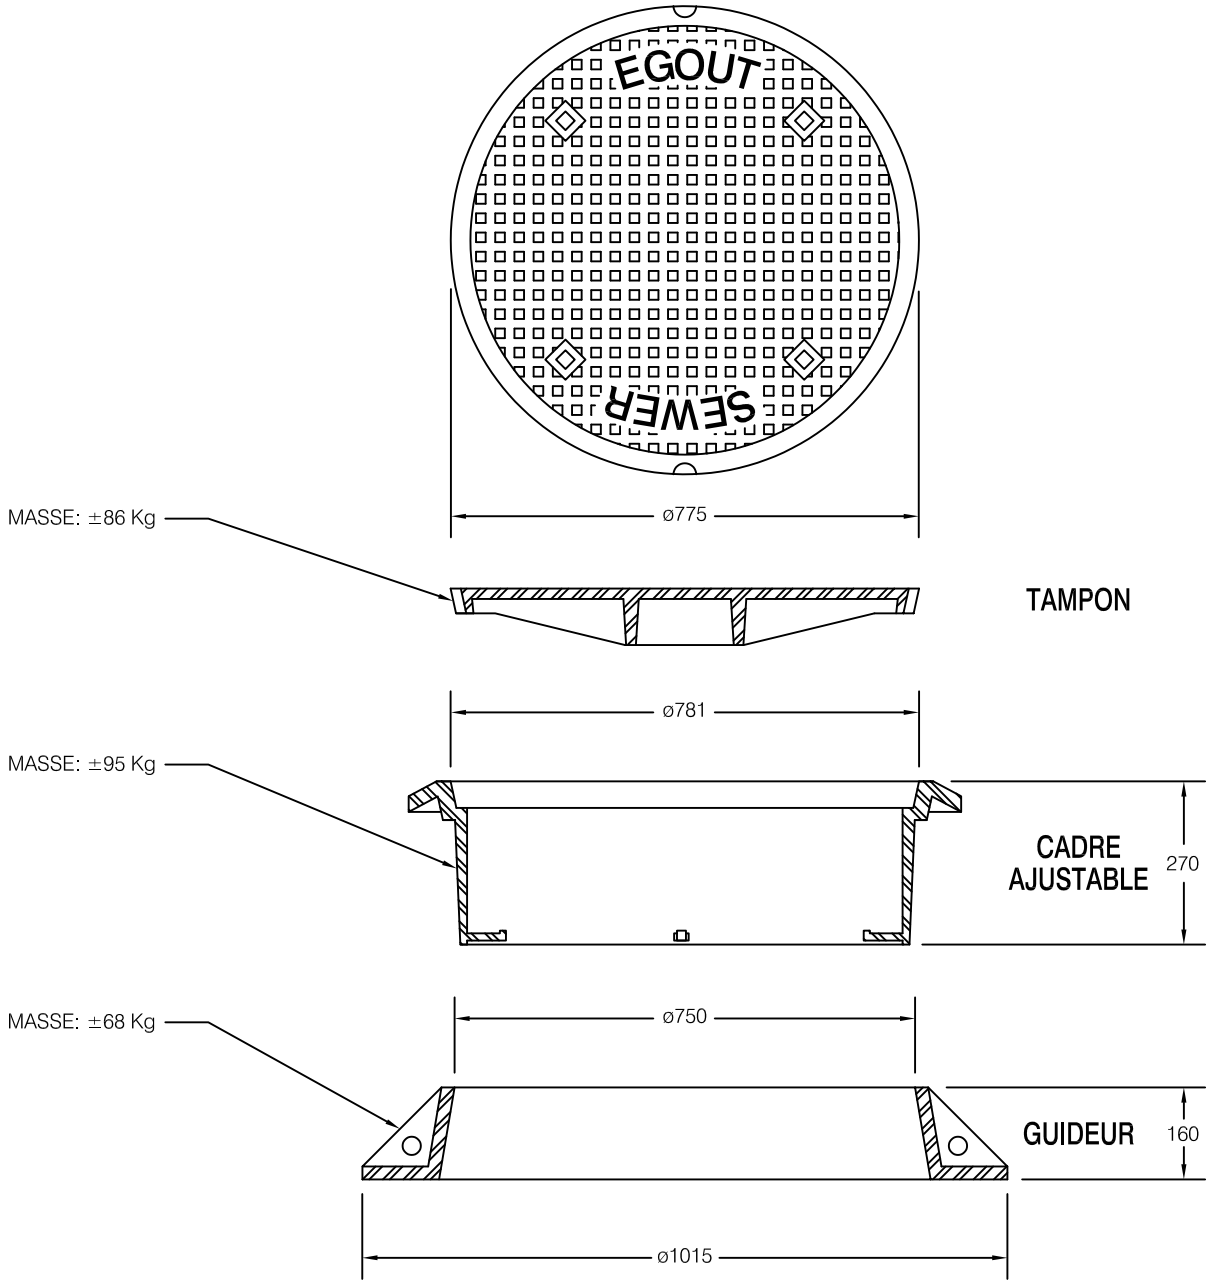


N.B.: LA MASSE DES GUIDEURS, CADRES AJUSTABLES ET TAMPONS DE MÊME QUE LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

-Matériel du guideur: fonte grise.
-Matériel du cadre ajustable et tampon: fonte ductile.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 006684, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Cadre et tampon en fonte pour regard d'égout, station de pompage et chambre d'accès

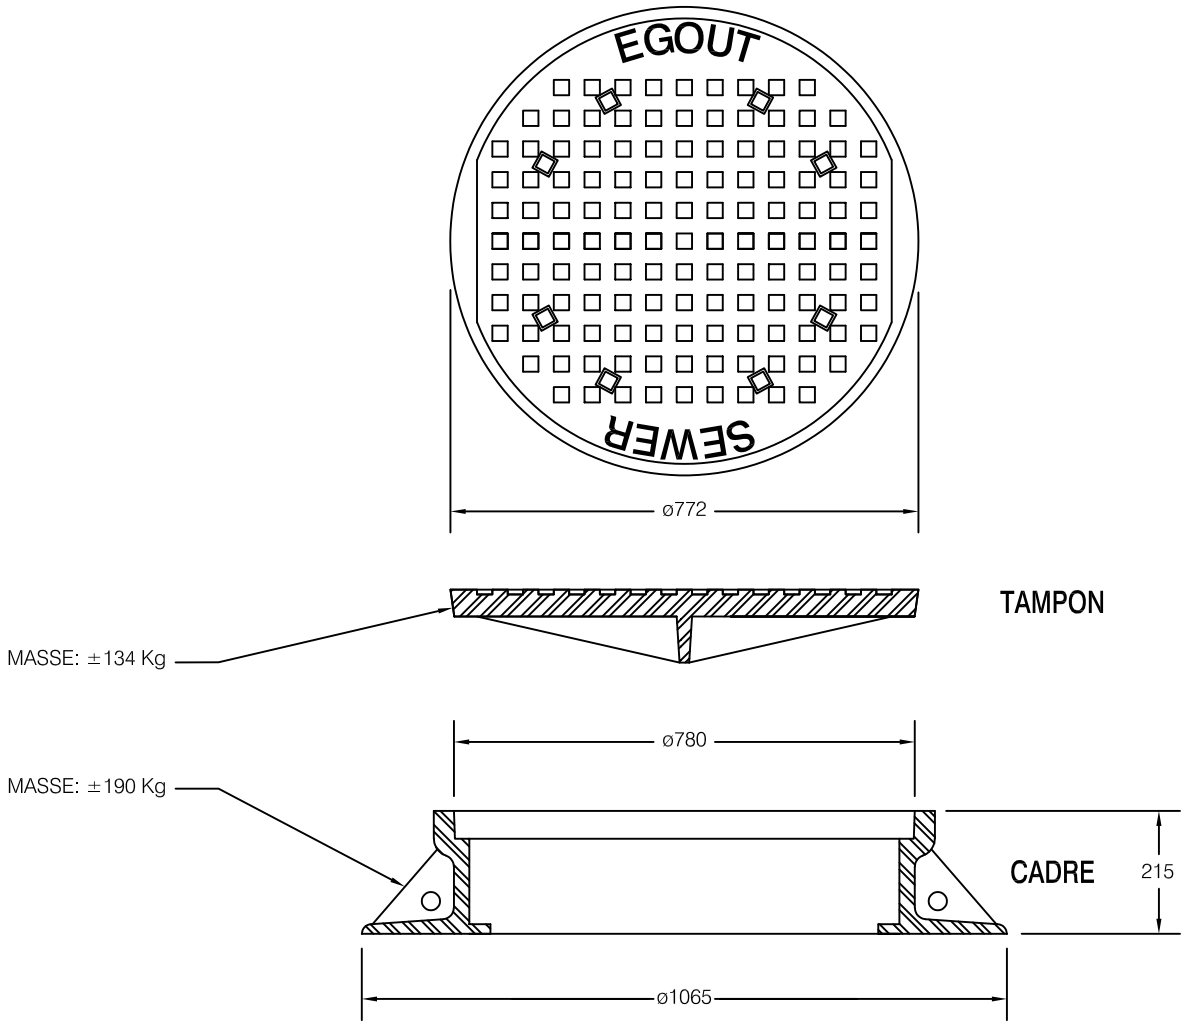


© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 006684, Tous droits réservés


N.B.: LA MASSE DES CADRES ET TAMPONS DE MÊME QUE LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

-Matériel: fonte grise (fonte ductile disponible sur demande pour le couvercle).
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com


Guideur, cadre et tampon en fonte pour chambre d'eau potable





BOUCHON POUR VANNE D'AQUEDUC
(DISPONIBLE SUR DEMANDE)
MASSE: ±5 KG

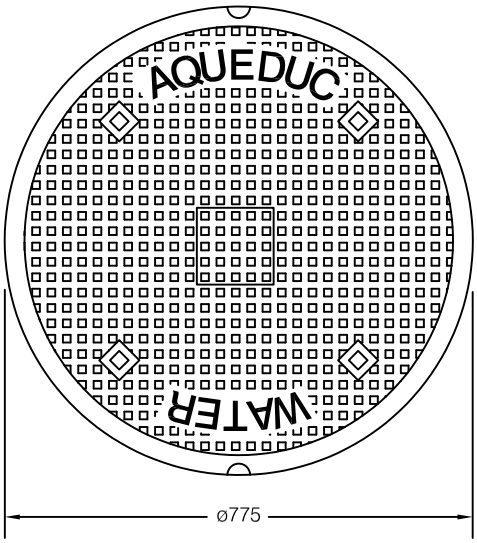

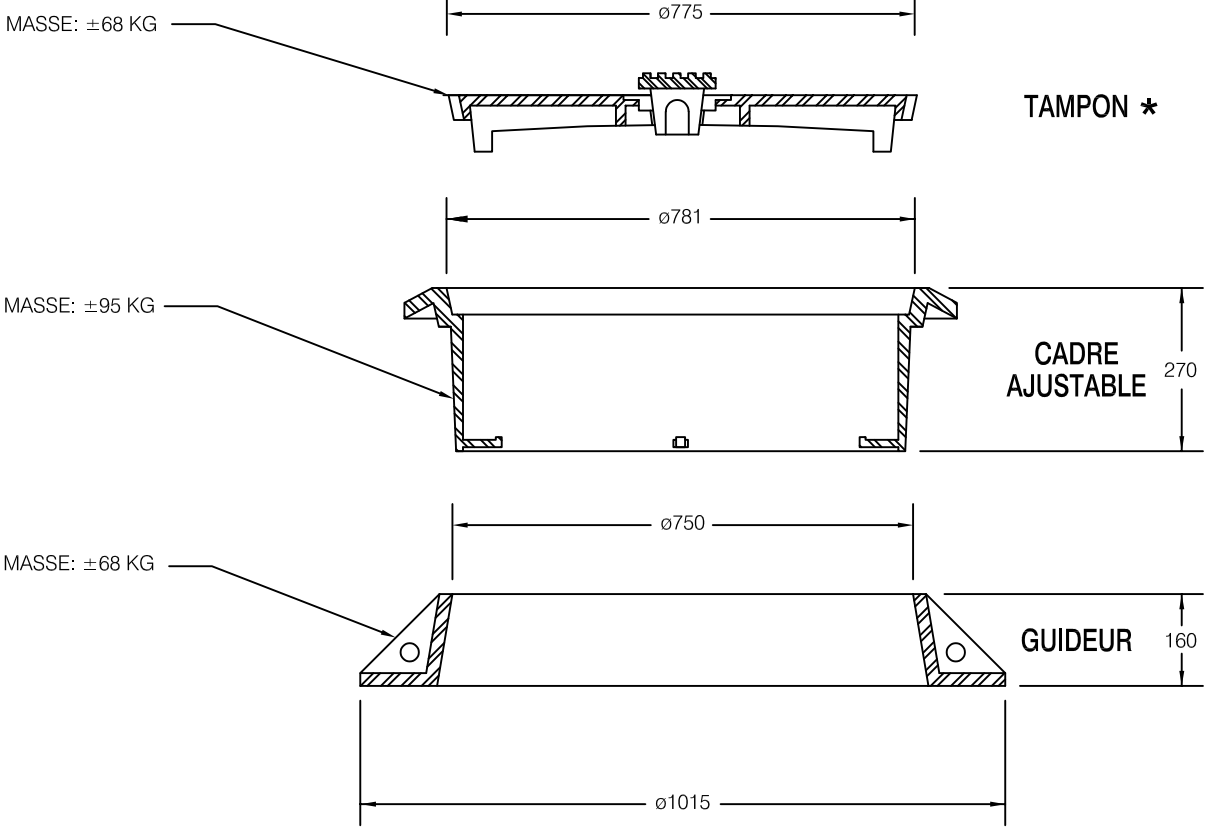


N.B.: LA MASSE DES GUIDEURS, CADRES AJUSTABLES ET TAMPONS DE MÊME QUE LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

-Matériel du guideur: Fonte grise
-Matériel du cadre ajustable et tampon: Fonte ductile
* -Tampon avec bouchon disponible sur demande.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 006686, Tous droits réservés


LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024

Cadre et tampon en fonte pour chambre d'eau potable



BOUCHON POUR VANNE D'AQUEDUC
(DISPONIBLE SUR DEMANDE)
MASSE: ±5 KG

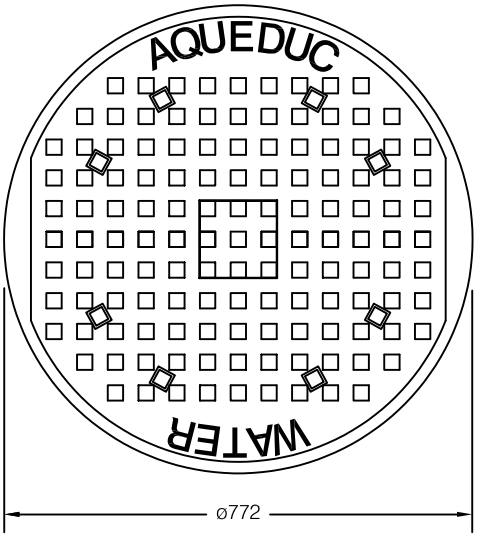

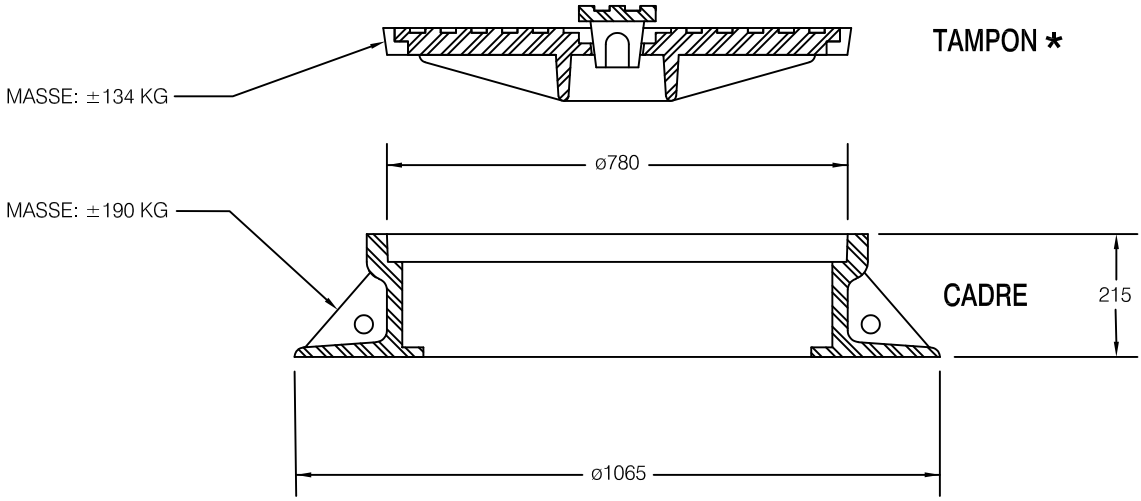

N.B.: **LA MASSE DES CADRES ET TAMPONS DE MÊME QUE LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.**


-Matériel du cadre: Fonte grise
-Matériel du tampon: Fonte grise (fonte ductile disponible sur demande).
* -Tampon avec bouchon disponible sur demande.
-Matériel du bouchon: Fonte grise
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 006686, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Cadre et tampon ø981mm en fonte pour chambre d'eau potable

CADRE ET TAMPON ø981mm
STANDARD Aqueduc

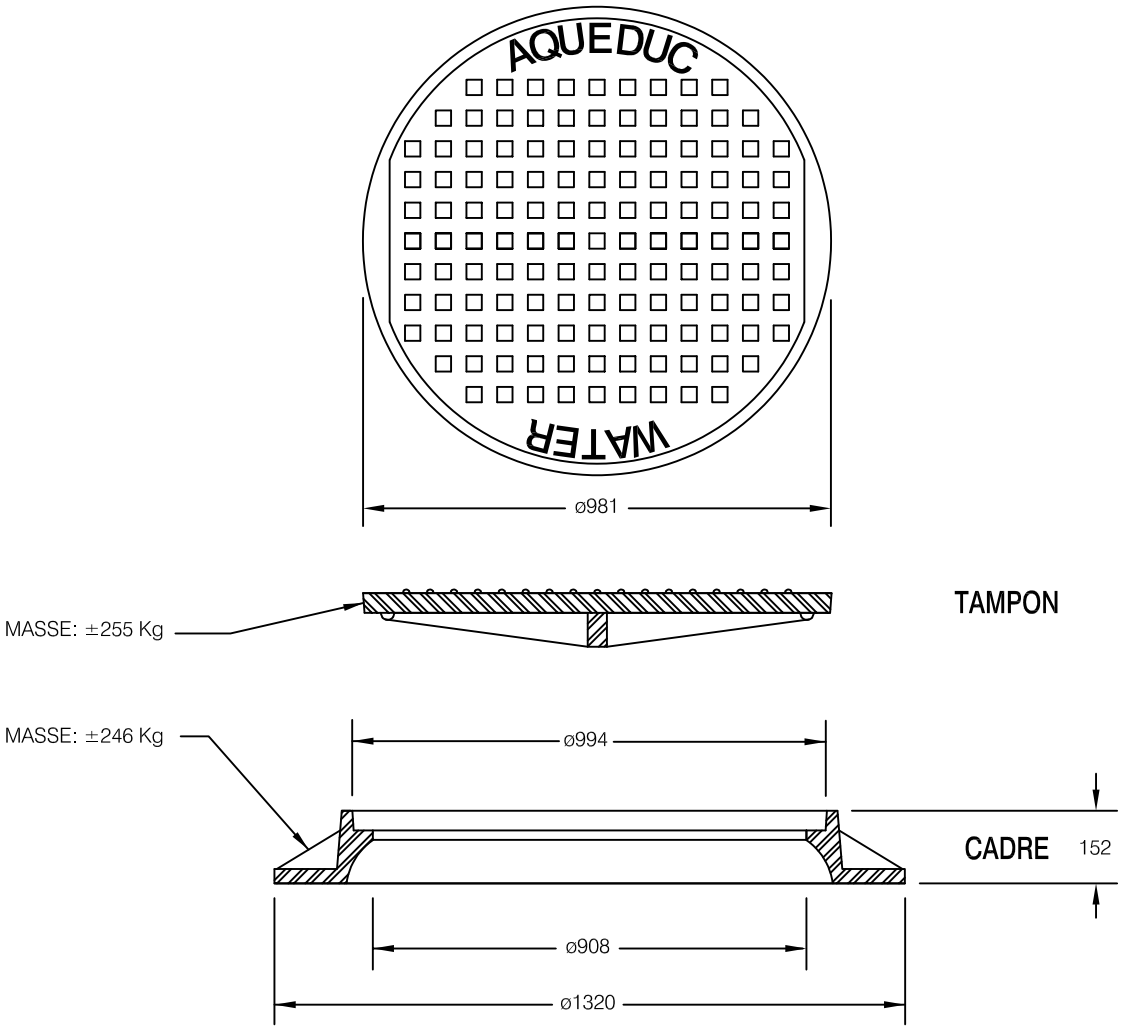

N.B.: LA MASSE DES CADRES ET TAMPONS DE MÊME QUE LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

-Matériel du cadre: fonte grise
-Matériel du tampon: fonte grise (fonte ductile disponible sur demande).
-Des trous de ventilation dans le tampon sont disponibles sur demande.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 006685, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

SECTION 7

Puisards et regards-puisards

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 018410, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com


Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure


présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso


Types de bases pour les regards, puisards et chambres d'eau potable




TYPE 1




TYPE 2




TYPE 3




TYPE 4




TYPE 5




TYPE 6

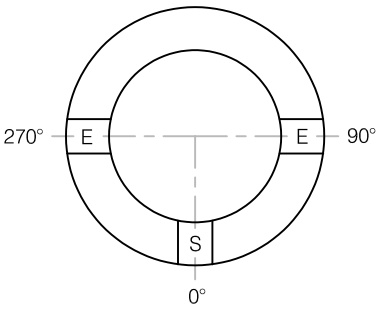


TYPE 7

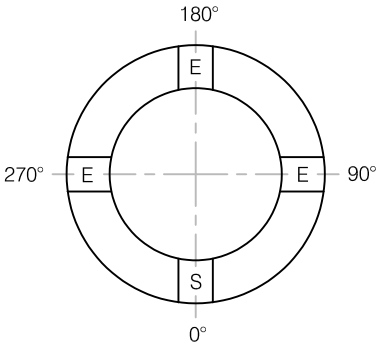

TYPE 8



TYPE 9



TYPE 10

-Les angles sont calculés en sens anti-horaire.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. SEPTEMBRE 2023 du fichier 019636, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

Angles minimums entre deux raccordements pour les puisards

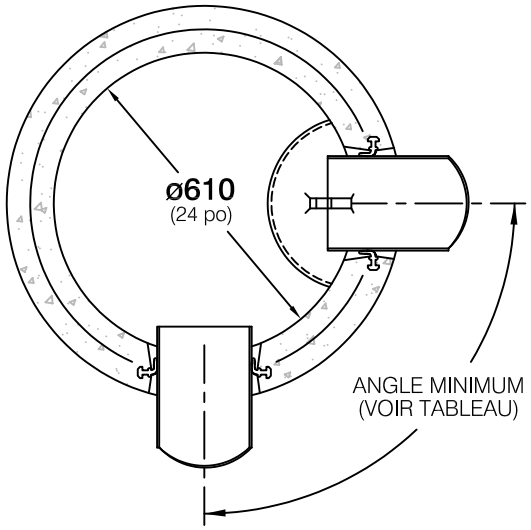


Tableau des angles minimums entre deux raccordements

Diam. nom.	150 PVC	200 PVC	*225 TBA	250 PVC	250 TBA	300 PVC	*300 TBA	375 PVC
150 PVC	68°	68°	90°	90°	90°	90°	112°	90°
200 PVC	68°	90°	90°	90°	112°	90°	112°	112°
*225 TBA	90°	90°	112°	90°	112°	112°	112°	112°
250 PVC	90°	90°	90°	90°	112°	90°	112°	112°
250 TBA	90°	112°	112°	112°	135°	112°	135°	135°
300 PVC	90°	90°	112°	90°	112°	112°	112°	112°
*300 TBA	112°	112°	112°	112°	135°	112°	135°	135°
375 PVC	90°	112°	112°	112°	135°	112°	135°	135°

N.B.: Possibilités de raccordements du puisard:
- 3 raccords maximums + 1 drain
- 4 raccords maximums incluant les drains
- 3 raccords maximums sans drains

Si les raccords excèdent les possibilités du puisard, veuillez référer au modèle P-900 (section 7).

*-Flex-Lok®100 non disponible pour conduites ø225 TBA et ø300 TBA.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006861, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com


Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure


présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso


Têtes, grilles, tampons et ensembles ajustables pour s'adapter sur les puisards P-1, P-4 et P-8




ENSEMBLE AJUSTABLE
POUR GRILLE CIRCULAIRE
ø750 MM




TÊTE " T-1 "
POUR GRILLE CIRCULAIRE
ø750 MM




TÊTE " T-1 "
POUR GRILLE EN DÔME
ø750 MM




TÊTE " T-2 "
POUR GRILLE CARRÉE
485 x 485 MM




TÊTE " T-2 "
POUR GRILLE PYRAMIDALE
455 x 455 MM




TÊTE " T-3 "
POUR GRILLE RECTANGULAIRE
455 x 915 MM




TÊTE " T-3B "
POUR GRILLE RECTANGULAIRE
455 x 915 MM

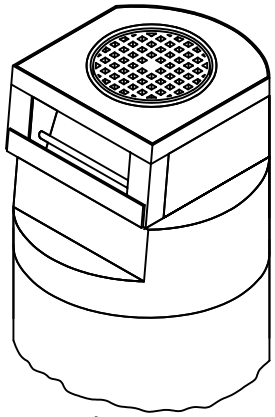

TÊTE " T-4 "
POUR TAMPON CIRCULAIRE
ø455 MM

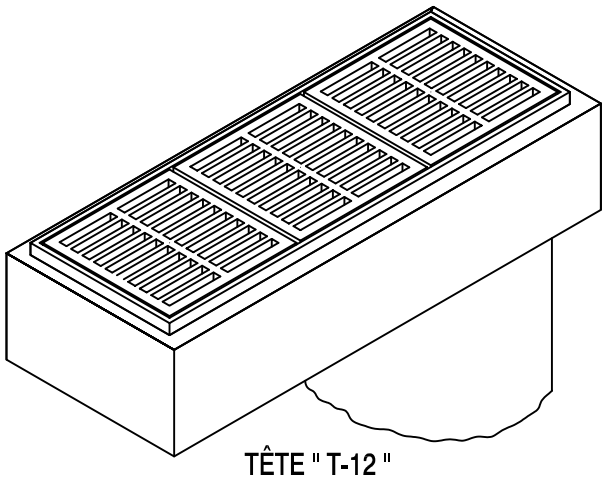

TÊTE " T-12 "
(NOMBRE DE GRILLE VARIABLE)
POUR GRILLE CARRÉE
527 x 527 MM

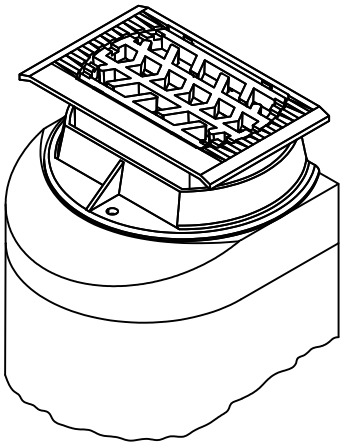

TÊTE " T-15A "
POUR GRILLE RECTANGULAIRE
352 x 581 MM

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 013958, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression


du catalogue en format recto-verso

Puisard circulaire ø610mm avec réserve de 300mm, pour conduite en PVC de ø375mm maximum


P-1 Flex-Lok® 100 Type

Puisard avec drains


LORSQUE LA PROFONDEUR DU RÉSEAU ET DE L'INFRASTRUCTURE LE PERMETTENT

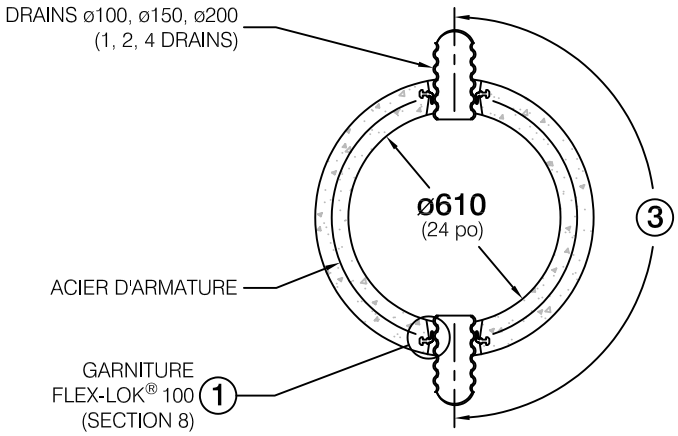


ANNEAU AVEC DRAINS

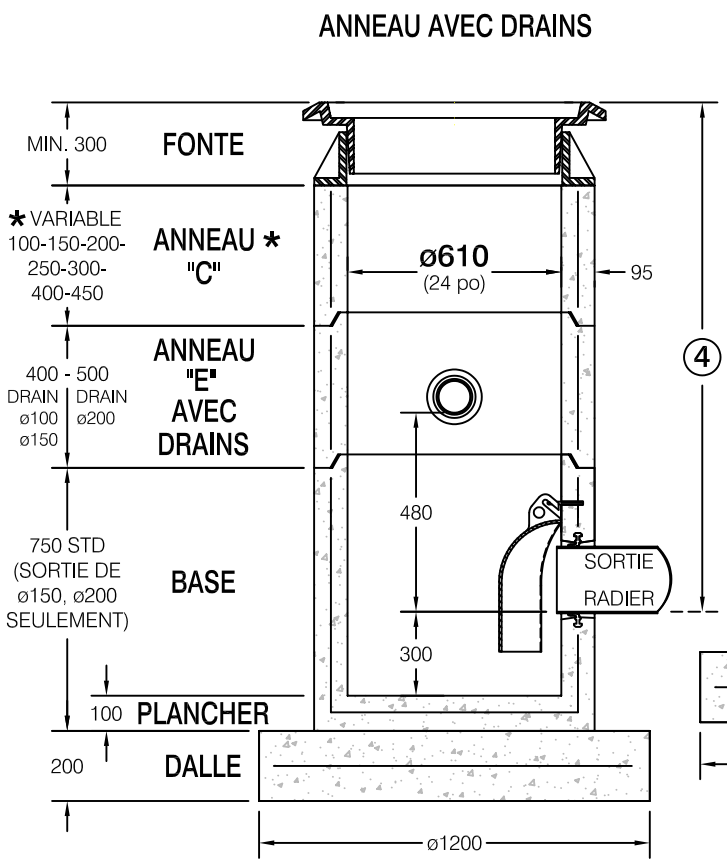

Puisard sans drains

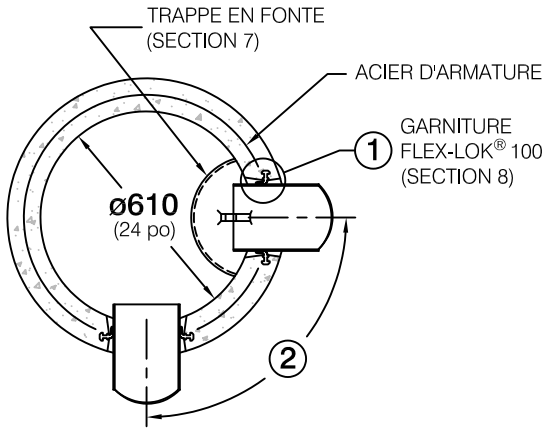

BASE DU PUISARD

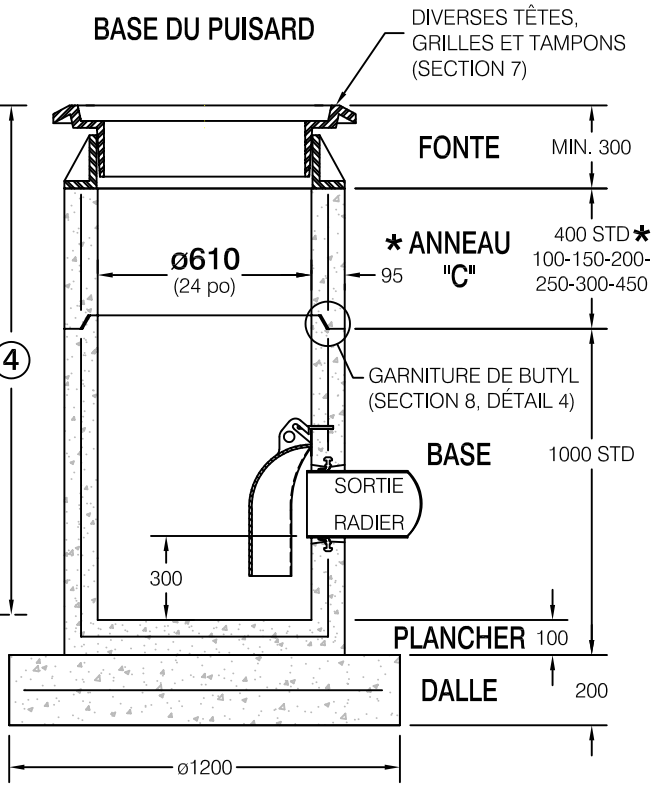

-Puisard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

* -Voir à la section 7 pour la description des anneaux "C", "D" et "E".
1. -Flex-Lok®100 non disponible pour conduites ø225 TBA et ø300 TBA.
2. -Voir tableau à la section 7 pour les possibilités des angles de raccordements.
3. -Angles des drains dans l'anneau : 2 drains à 180°, 4 drains à 90°.
4. -Profondeur minimum pour l'utilisation de l'anneau avec drains ⩾1050. Si moins profond, veuillez consulter notre département technique pour plus d'informations.

-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006802, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression


du catalogue en format recto-verso

Puisard circulaire ø610mm avec réserve de 500mm, pour conduite en PVC de ø375mm maximum


P-4 Flex-Lok® 100 Type

Puisard avec drains


LORSQUE LA PROFONDEUR DU RÉSEAU ET DE L'INFRASTRUCTURE LE PERMETTENT

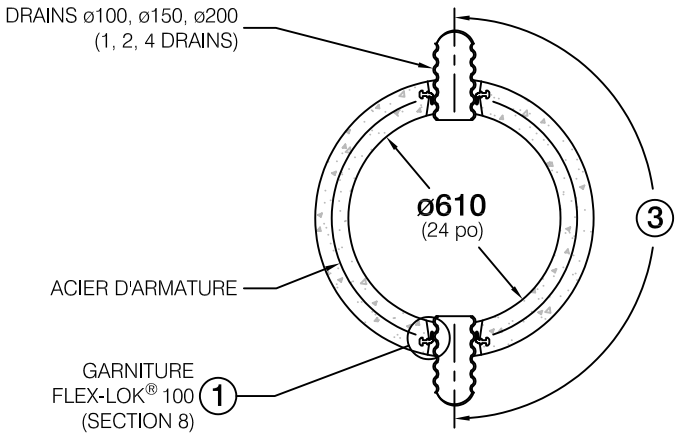


ANNEAU AVEC DRAINS

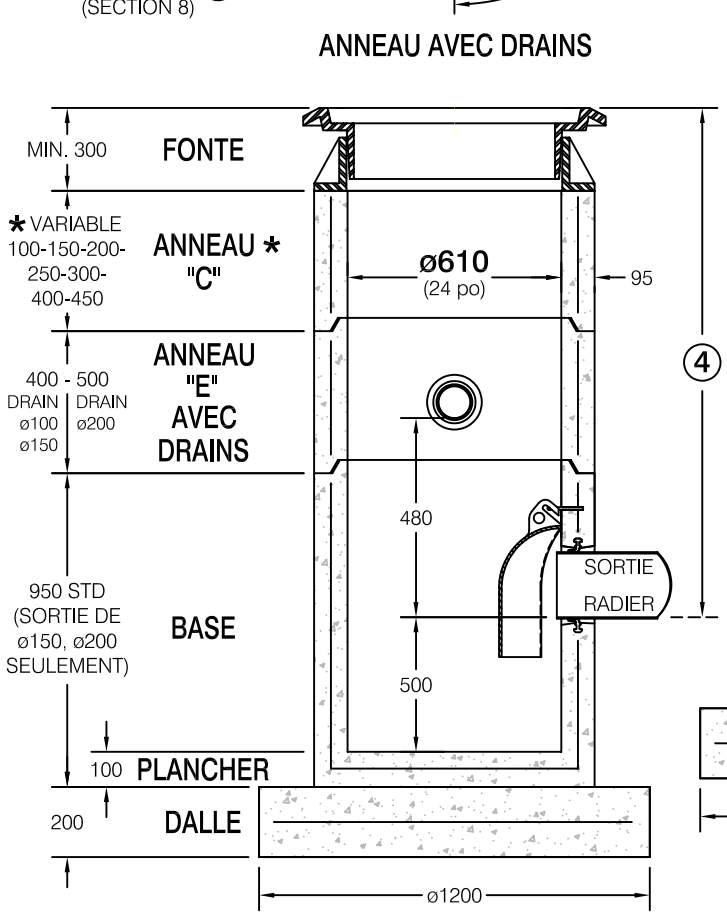

Puisard sans drains

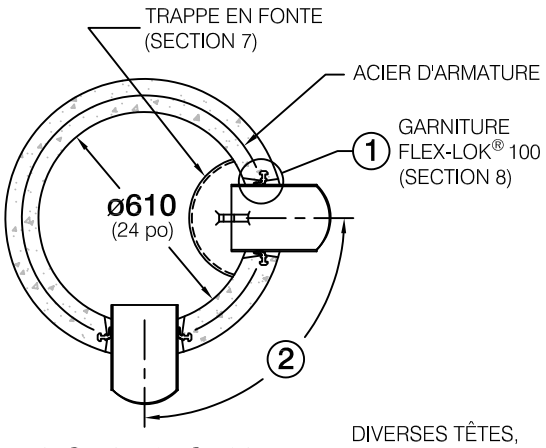

BASE DU PUISARD

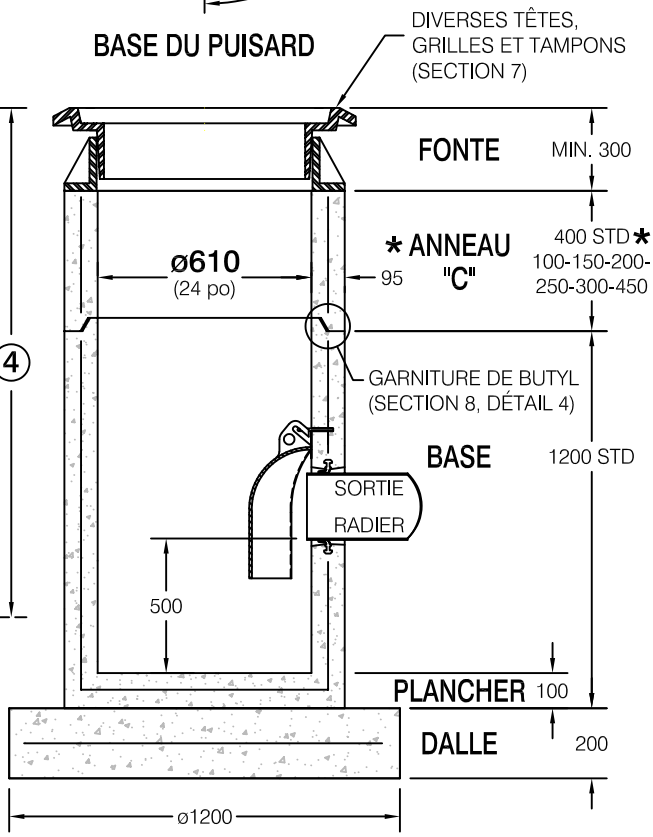

-Puisard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

✱ -Voir à la section 7 pour la description des anneaux "C", "D" et "E".

① -Flex-Lok® 100 non disponible pour conduites ø225 TBA et ø300 TBA.

② -Voir tableau à la section 7 pour les possibilités des angles de raccordements.

③ -Angles des drains dans l'anneau : 2 drains à 180°, 4 drains à 90°.

④ -Profondeur minimum pour l'utilisation de l'anneau avec drains ⩾1050. Si moins profond, veuillez consulter notre département technique pour plus d'informations.

-Manutentions : voir détails à la section 9.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006805, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure


présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

Puisard circulaire ø405mm pour conduite en polyéthylène ou en PVC de ø200mm maximum

P-6
Type

NOTE IMPORTANTE: CE PUISARD N'EST PAS CONÇU POUR UN RÉSEAU ROUTIER.

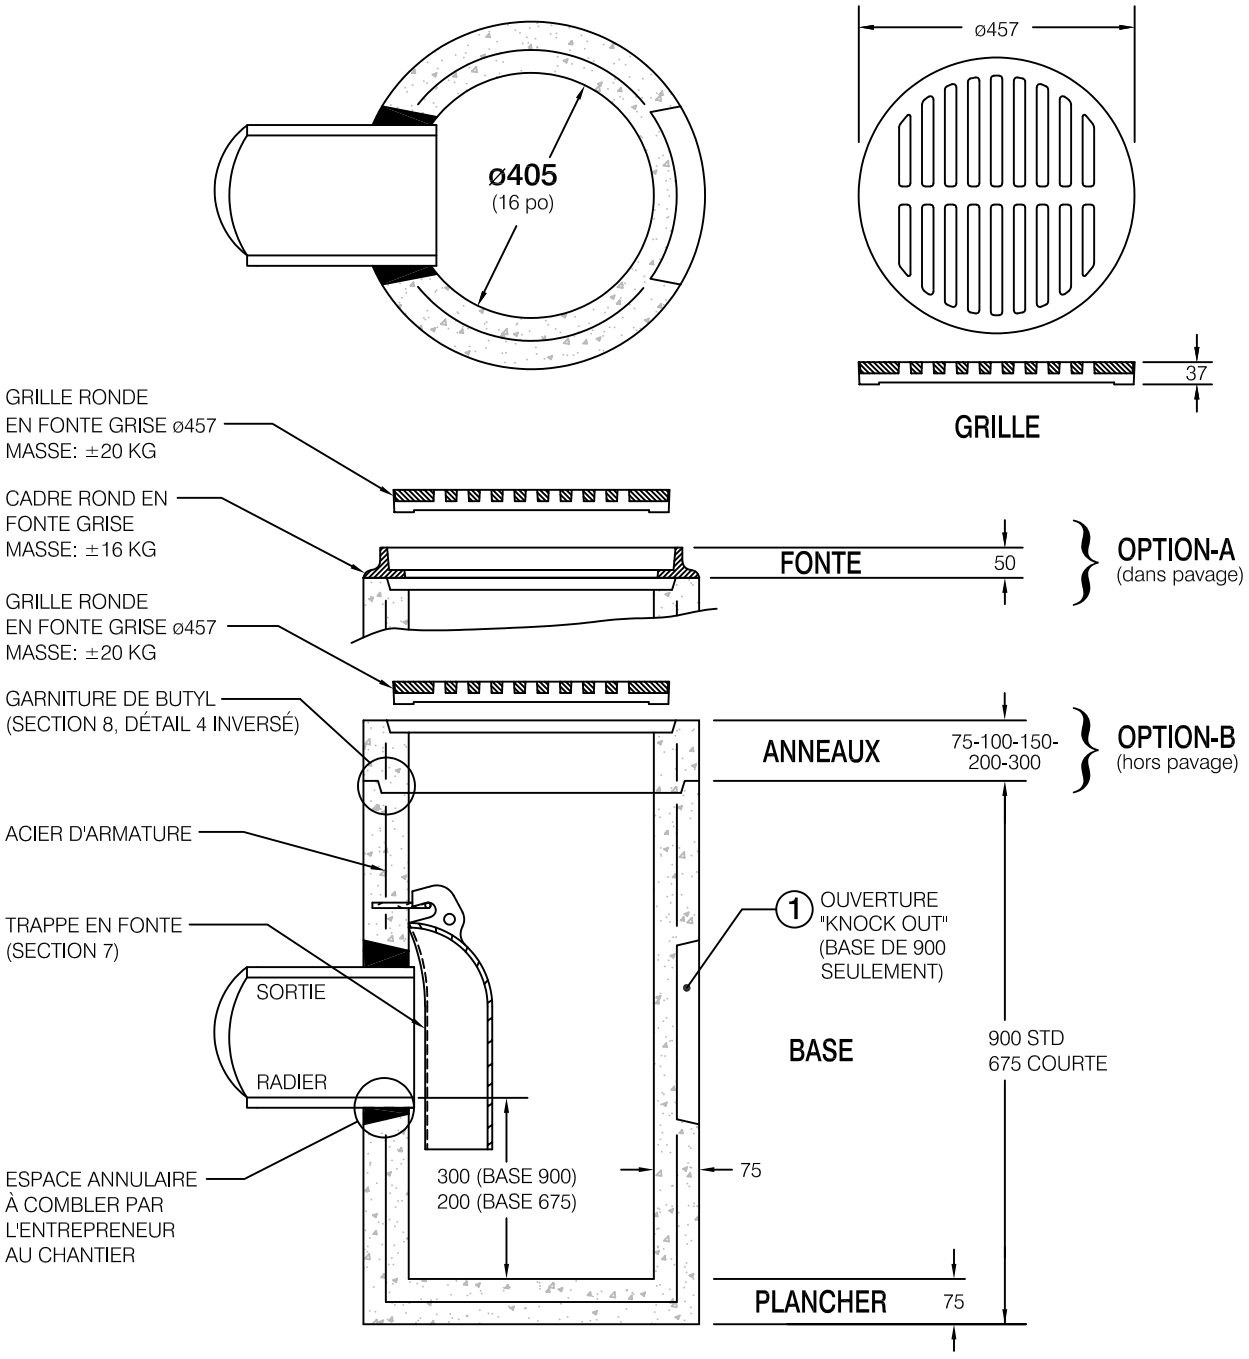

N.B.: LA MASSE DU CADRE ET DE LA GRILLE DE MÊME QUE LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

-Puisard préfabriqué en béton armé selon les caractéristiques applicables des normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

(1) -Toute ouverture additionnelle, si requise, devra être percée par l'entrepreneur au chantier.

-Manutentions : voir détails à la section 9.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. SEPTEMBRE 2023 du fichier 006807, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024

Cette page est laissée volontairement


vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

Puisard hybride ø610mm avec réserve de 500mm, pour conduite en PVC de ø300mm maximum

P-8 Flex-Lok® 100 Type

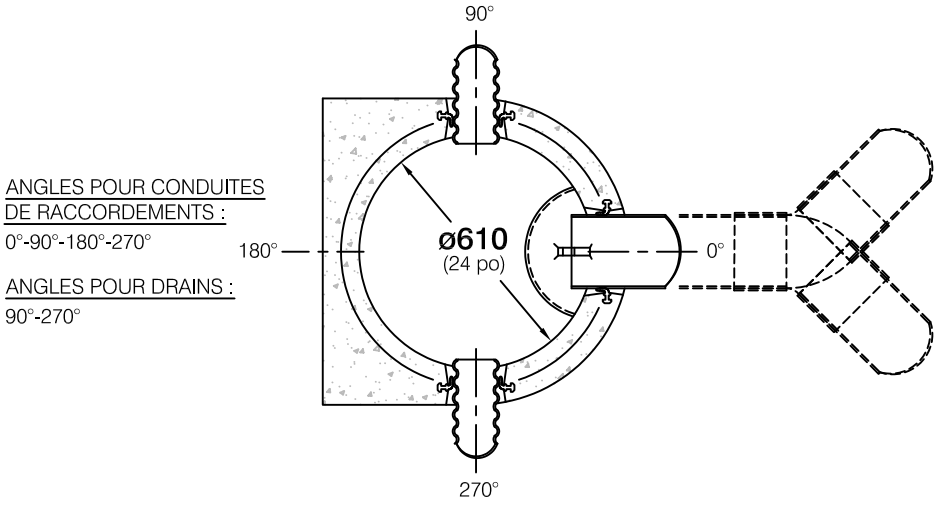


ANGLES POUR CONDUITES DE RACCORDEMENTS :
0°-90°-180°-270°


ANGLES POUR DRAINS :
90°-270°

BASE DU PUISARD
(ANGLES DISPONIBLES)

NOTE IMPORTANTE:
L'UTILISATION D'UN COUDE EST RECOMMANDÉE POUR UNE DÉVIATION DE LA CONDUITE VERS LA GAUCHE OU LA DROITE (SUR LE 0°).

NOTE :
SI UNE TÊTE T-15A NE PEUT ÊTRE INSTALLÉE, UNE FONTE AJUSTABLE EST DISPONIBLE POUR INSTALLATION SUR UN ANNEAU "C"

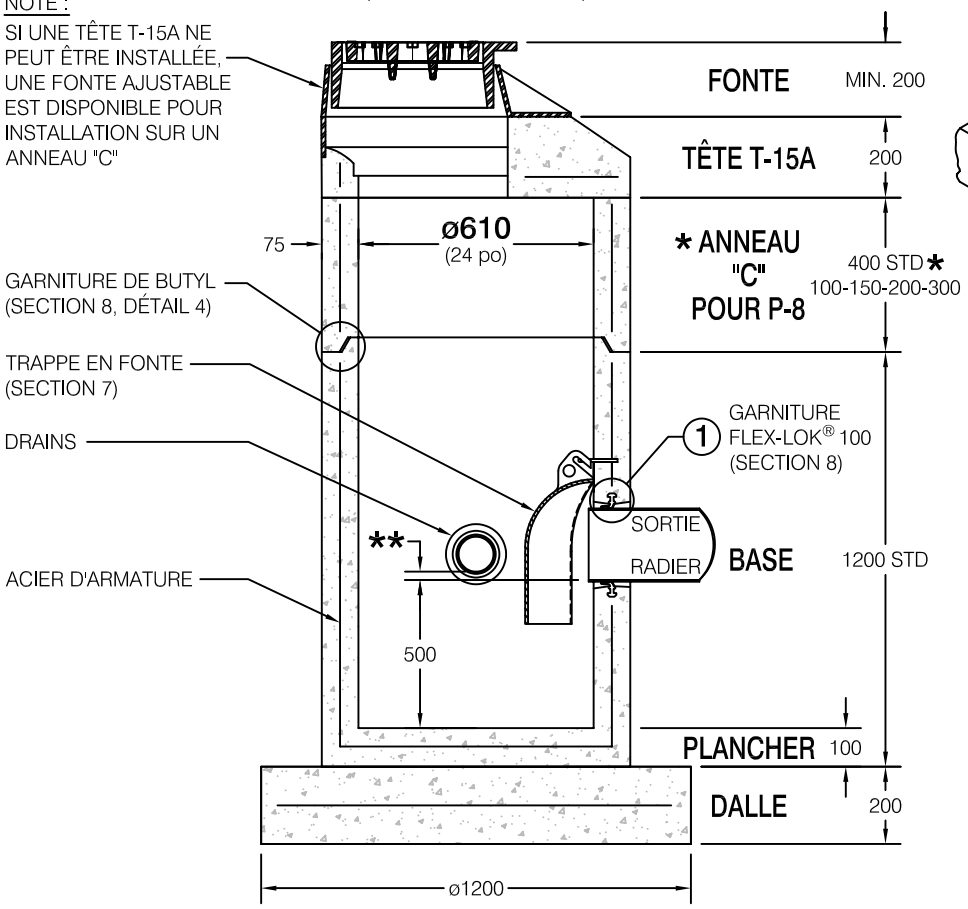

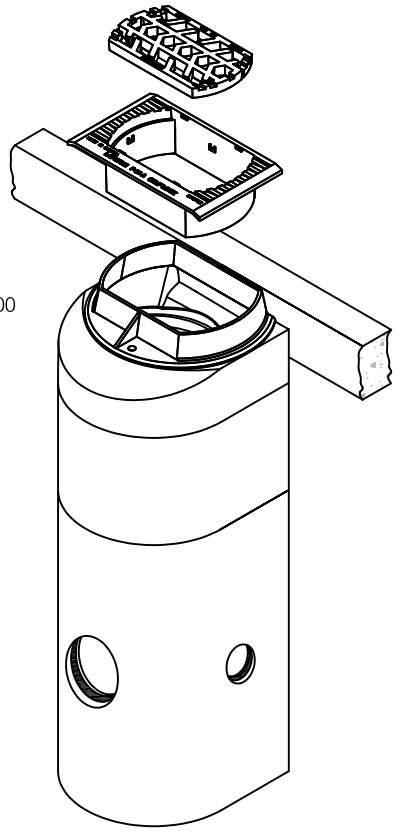

VUE EN ISOMÉTRIE

-Pulsard hybride préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

* -Voir à la section 7 pour la description des anneaux "C", "D" et "E" pour le puisard P-8.
-L'anneau avec drains n'est pas disponible pour le puisard P-8. Les drains doivent donc être prévus dans la base du puisard.

** -Le radier des drains ø100 doit être 50mm plus haut que le radier de la sortie. Le radier des drains ø150 doit être au même niveau que le radier de la sortie.

① -Flex-Lok®100 non disponible pour conduites ø225 TBA, ø250 TBA et ø300 TBA.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. SEPTEMBRE 2023 du fichier 006809, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024

Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure


présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

Puisard rectangulaire de capacité supérieure 950mm x 1150mm pour conduite de ø750mm maximum

P-10 MODIFIÉ
Type

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK®200 DANS LE P-10, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DU PUISARD DE CAPACITÉ SUPÉRIEURE.

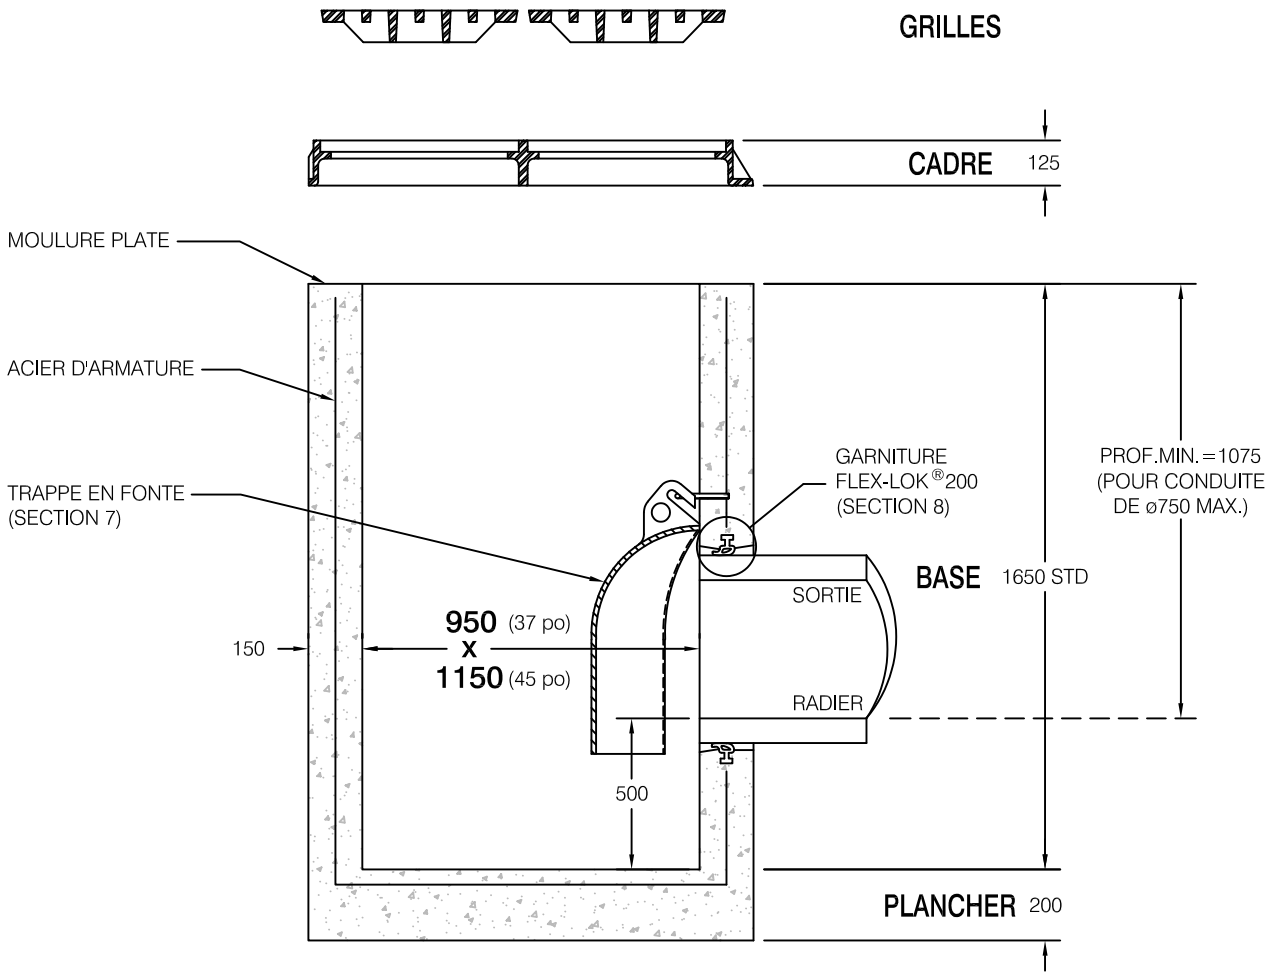


© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 018911, Tous droits réservés


-Puisard de capacité supérieure préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Puisard de capacité supérieure disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com


Puisard rectangulaire de capacité supérieure 950mm x 1150mm pour conduite de ø750mm maximum

P-10 MODIFIÉ
Type

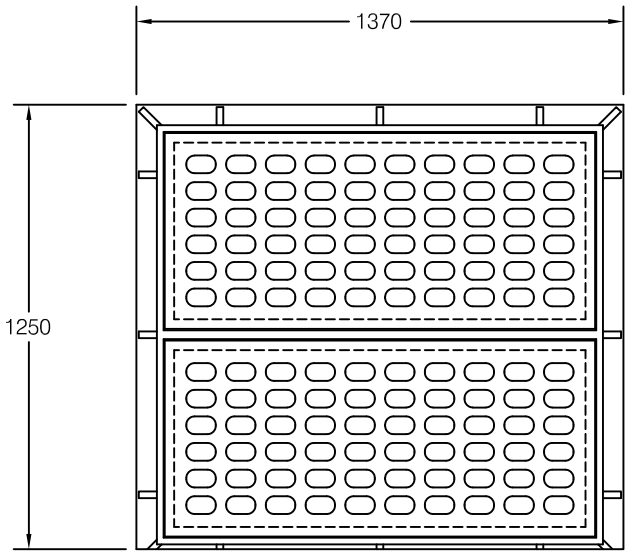

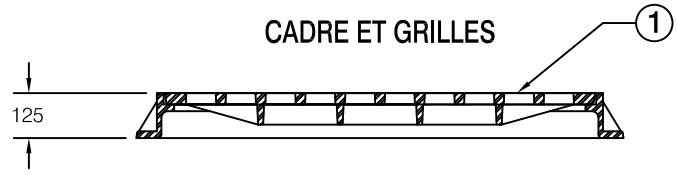

CADRE ET GRILLES EN FONTE GRISE
MASSE DU CADRE : ±159 KG
MASSE D'UNE GRILLE : ±118 KG (x2)
SURFACE DE DRAINAGE DES DEUX GRILLES COMBINÉES :
4 360 cm² (686 po²)

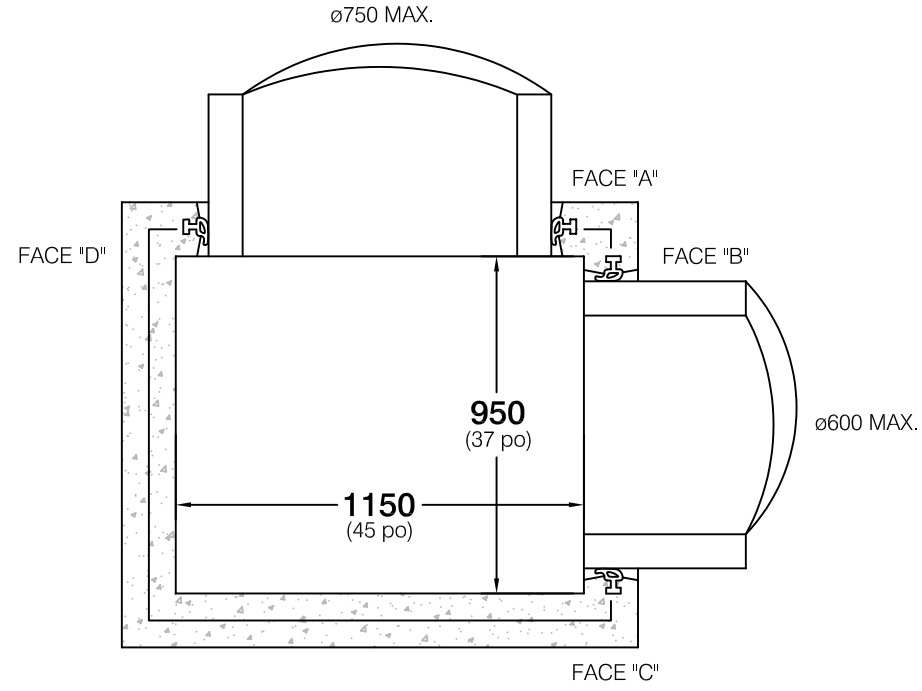

N.B.: LA MASSE DU CADRE ET DES GRILLES DE MÊME QUE LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.


-Matériel du cadre : fonte grise.
-Matériel de la grille : fonte grise (fonte ductile disponible sur demande dans un autre modèle de grille).
①-Des grilles à surface de drainage de capacité moindre ou supérieure sont aussi disponibles.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 018911, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Puisard de fossé rectangulaire 950mm x 1150mm pour conduite de ø750mm maximum


PF-750 Flex-Lok® 200
Type

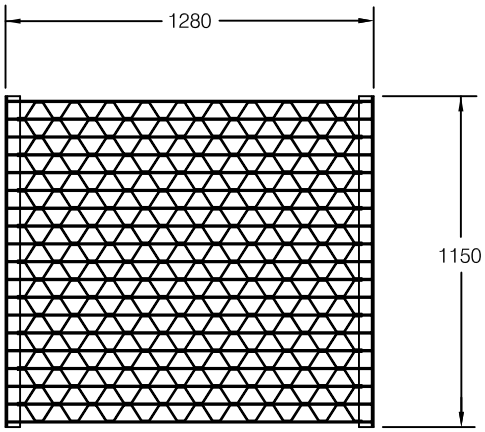

NOTE IMPORTANTE:
AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK®200 DANS LE PF-750, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DU PUISARD DE FOSSÉ.

Tableau des pentes disponibles:

"A"	"B"	"C"
1	2	625
1	3	417
1	4	313

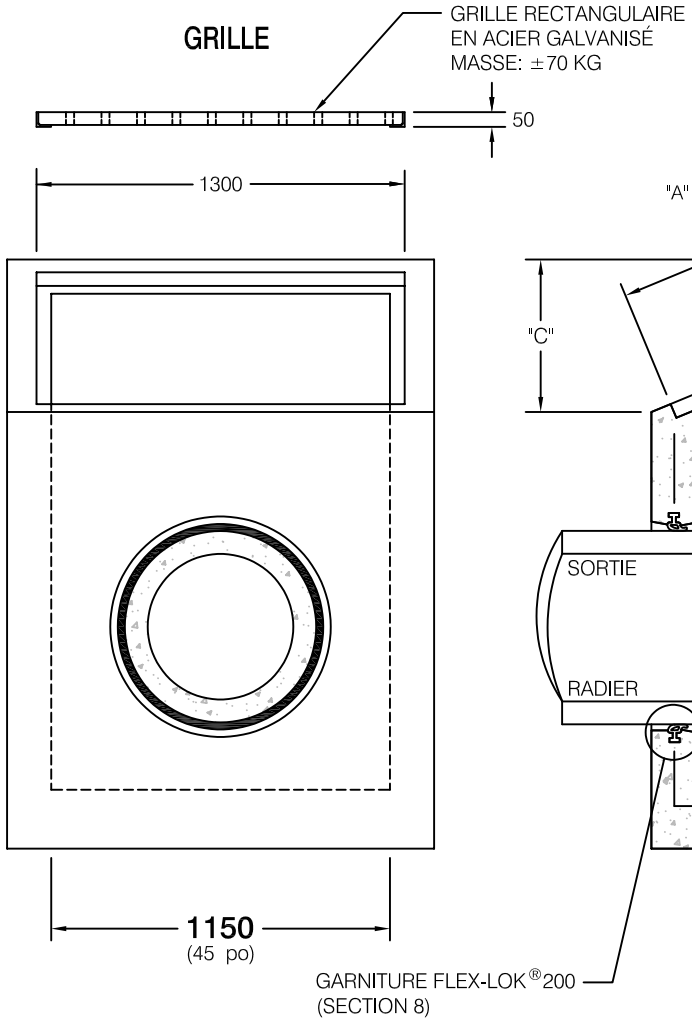


-Puisard de fossé préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Puisard de fossé disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 006812, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Raccordements maximums

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LE PF-750, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DU PUISARD DE FOSSÉ.

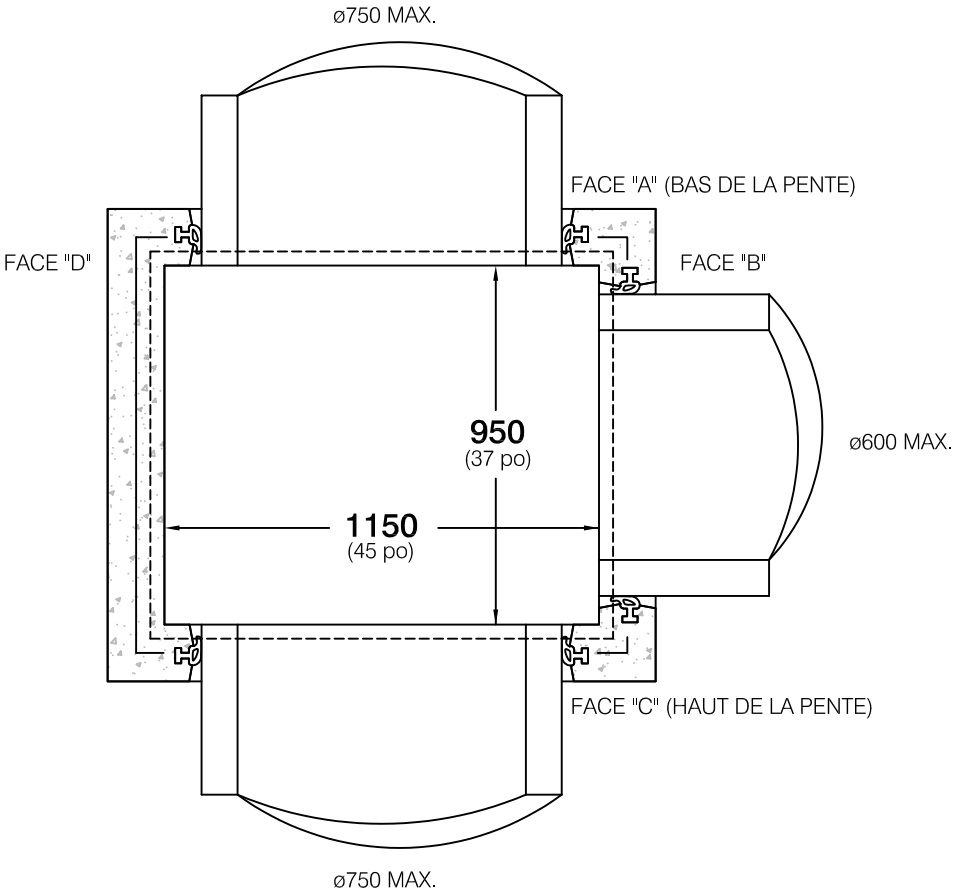


© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 006812, Tous droits réservés

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Regard-puisard circulaire avec garniture de caoutchouc pour conduite de ø450mm maximum

P-900 Flex-Lok® 200 Type

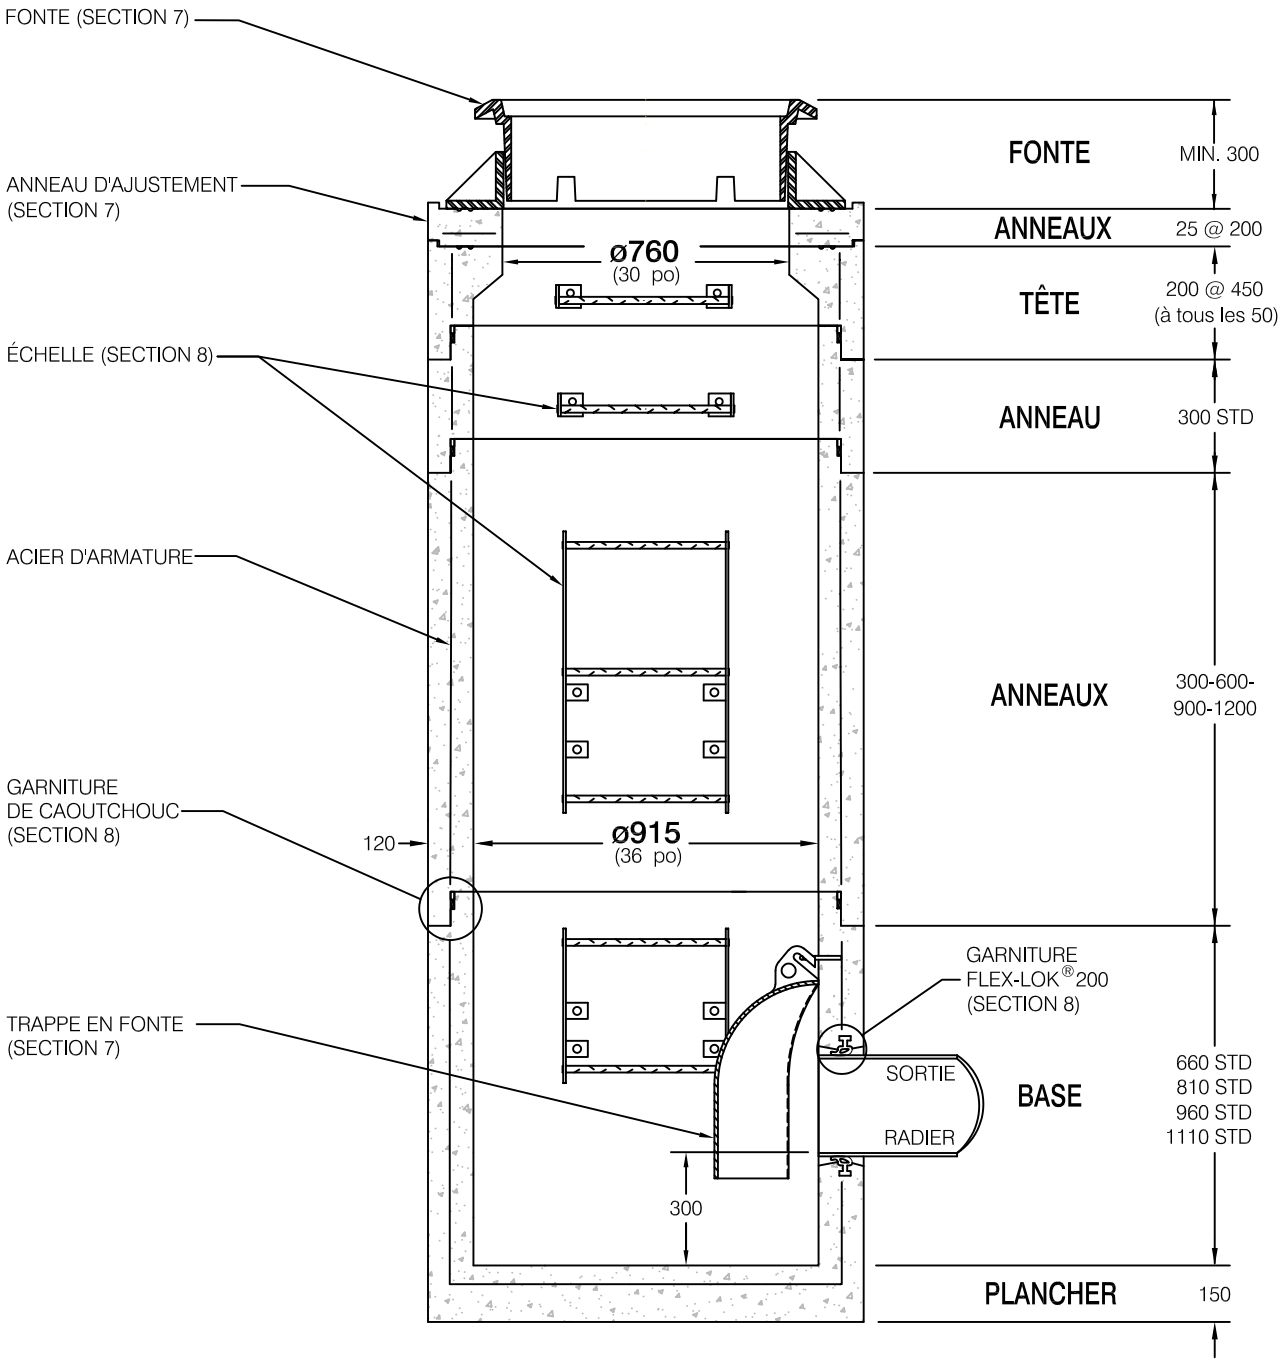


© Lécuyer et Fils Ltée. rév. SEPTEMBRE 2023 du fichier 006813, Tous droits réservés

-Regard-puisard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Regard-puisard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024

Angles minimums entre deux raccordements

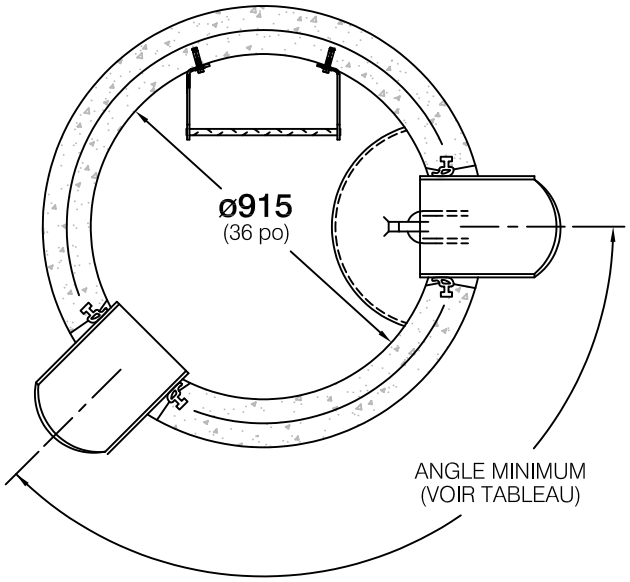

N.B.: Le regard-puisard n'est pas disponible avec 4 raccords de ø375.

Si un deuxième ou troisième raccord excède les possibilités du P-900, veuillez référer au modèle P-1200 (section 7).

Tableau des angles minimums entre deux raccordements

Diam. nom.	150 PVC	200 PVC	250 TBA	300 TBA	375 TBA	450 TBA
150 PVC	45°	45°	56°	68°	68°	79°
200 PVC	45°	56°	68°	68°	79°	79°
250 TBA	56°	68°	79°	79°	90°	101°
300 TBA	68°	68°	79°	90°	90°	101°
375 TBA	68°	79°	90°	90°	101°	113°
450 TBA	79°	79°	101°	101°	113°	113°

Tableau des angles minimums entre deux raccordements en PVC

Diam. nom.	150 PVC	200 PVC	250 PVC	300 PVC	375 PVC
150 PVC	45°	45°	56°	56°	56°
200 PVC	45°	56°	56°	56°	68°
250 PVC	56°	56°	56°	68°	68°
300 PVC	56°	56°	68°	68°	68°
375 PVC	56°	68°	68°	68°	79°


-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. SEPTEMBRE 2023 du fichier 006813, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Regard-puisard circulaire avec garniture de caoutchouc pour conduite de ø600mm maximum

P-1200 Flex-Lok® 200 Type

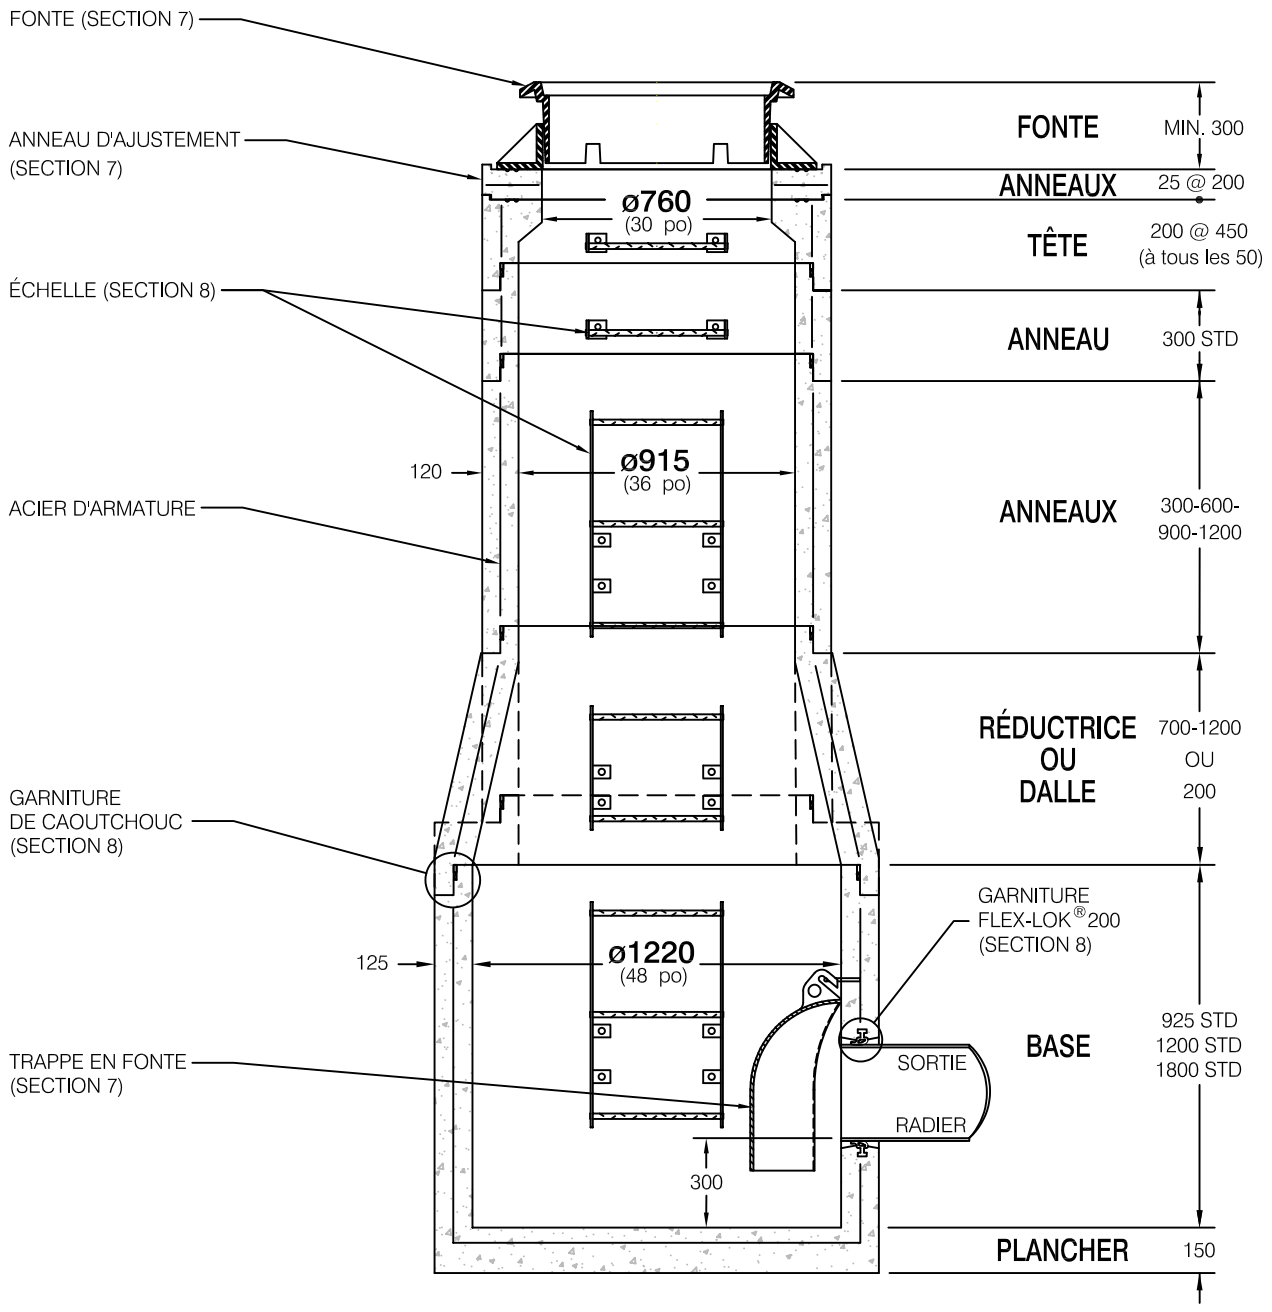


© Lécuyer et Fils Ltée. rév. SEPTEMBRE 2023 du fichier 006814, Tous droits réservés

-Regard-puisard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Regard-puisard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024

Angles minimums entre deux raccordements

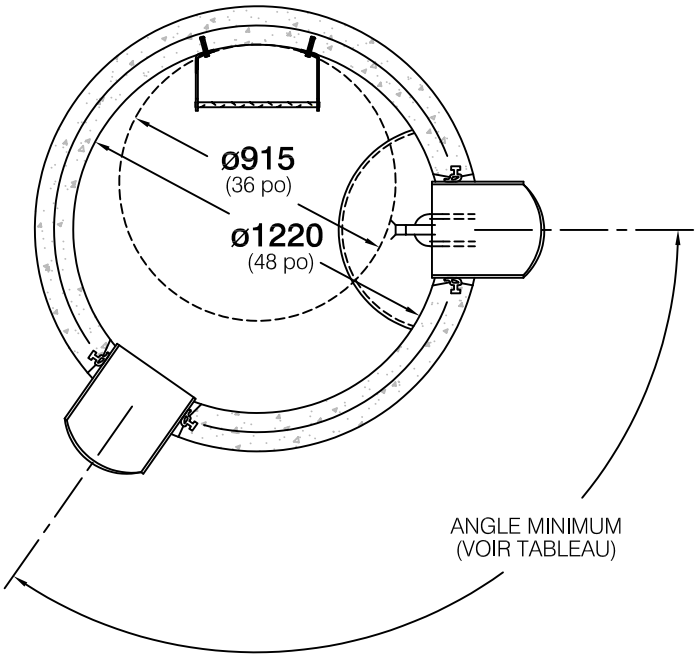

N.B.: Le regard-puisard n'est pas disponible avec 4 raccords de ø525.

Si un deuxième ou troisième raccord excède les possibilités du P-1200, veuillez référer au modèle M-1600 (section 2).

Tableau des angles minimums entre deux raccordements

Diam. nom.	150 PVC	200 PVC	250 TBA	300 TBA	375 TBA	450 TBA	525 TBA	600 TBA
150 PVC	34°	34°	45°	45°	56°	56°	68°	79°
200 PVC	34°	45°	45°	56°	56°	68°	68°	79°
250 TBA	45°	45°	56°	68°	68°	68°	79°	90°
300 TBA	45°	56°	68°	68°	68°	79°	79°	90°
375 TBA	56°	56°	68°	68°	68°	79°	79°	90°
450 TBA	56°	68°	68°	79°	79°	79°	90°	101°
525 TBA	68°	68°	79°	79°	79°	90°	101°	101°
600 TBA	79°	79°	90°	90°	90°	101°	101°	113°

Tableau des angles minimums entre deux raccordements en PVC

Diam. nom.	150 PVC	200 PVC	250 PVC	300 PVC	375 PVC
150 PVC	34°	34°	45°	45°	45°
200 PVC	34°	45°	45°	45°	45°
250 PVC	45°	45°	45°	45°	56°
300 PVC	45°	45°	45°	56°	56°
375 PVC	45°	45°	56°	56°	56°


-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. SEPTEMBRE 2023 du fichier 006814, Tous droits réservés


LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Réductrice conique pour regard ø1220mm

RÉDUCTRICE
Type 700

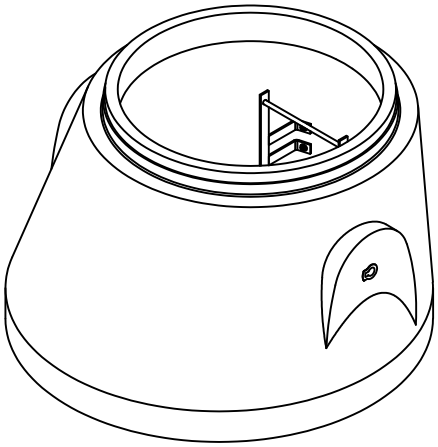

VUE EN ISOMÉTRIE

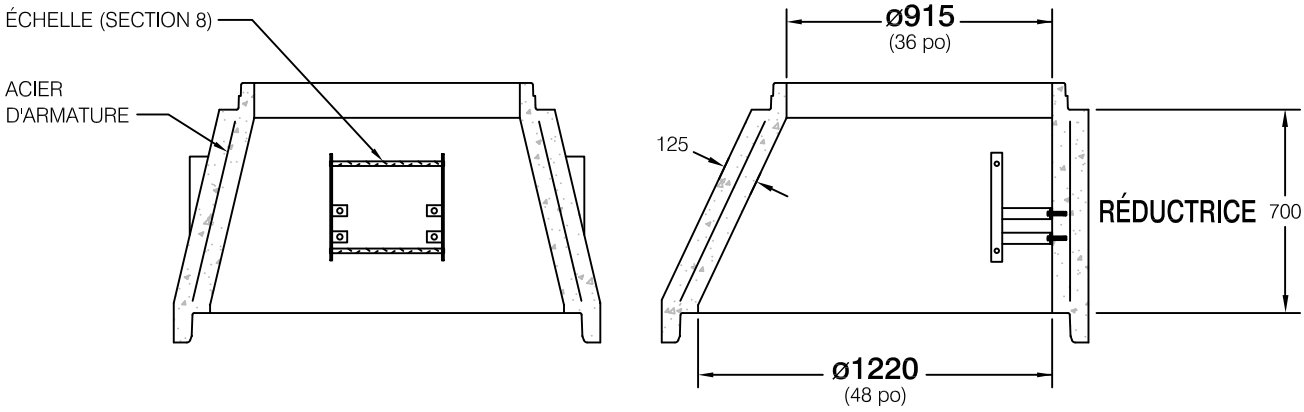


© Lécuyer et Fils Ltée. rév. SEPTEMBRE 2023 du fichier 032159, Tous droits réservés

-Réductrice conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024

Réductrice conique pour regard ø1220mm

RÉDUCTRICE
Type 1200

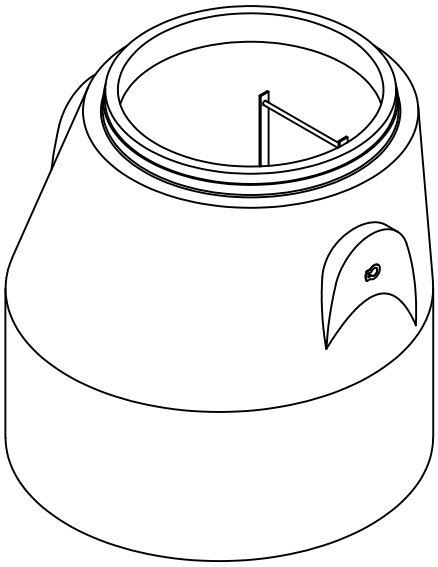

VUE EN ISOMÉTRIE

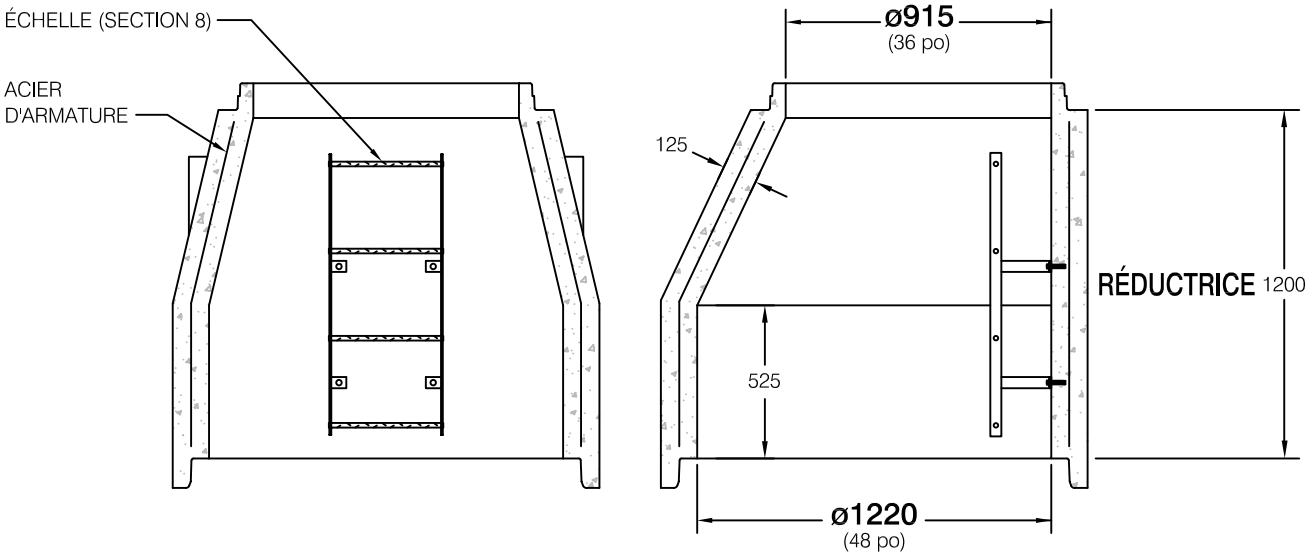

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. SEPTEMBRE 2023 du fichier 032159, Tous droits réservés

-Réductrice conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024


Tête de puisard pour grille ronde en fonte de ø750mm


T-1
Type

NOTE IMPORTANTE: IL EST RECOMMANDÉ DE LIMITER L'UTILISATION DE LA TÊTE T-1 UNIQUEMENT POUR LES VOIES D'ACCOTEMENT, LÀ OÙ LA CIRCULATION DES VÉHICULES LOURDS EST OCCASIONNELLE ET À BASSE VITESSE.

LA TÊTE T-1 DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR UN ANNEAU DE PUISARD DE TYPE "C" OU "D" (SECTION 7).

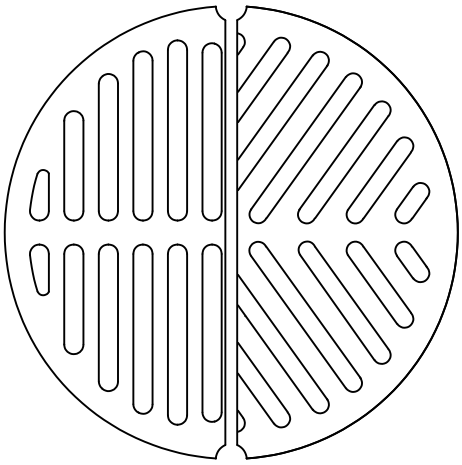

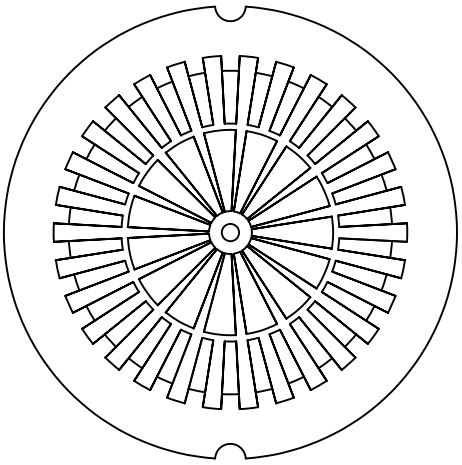

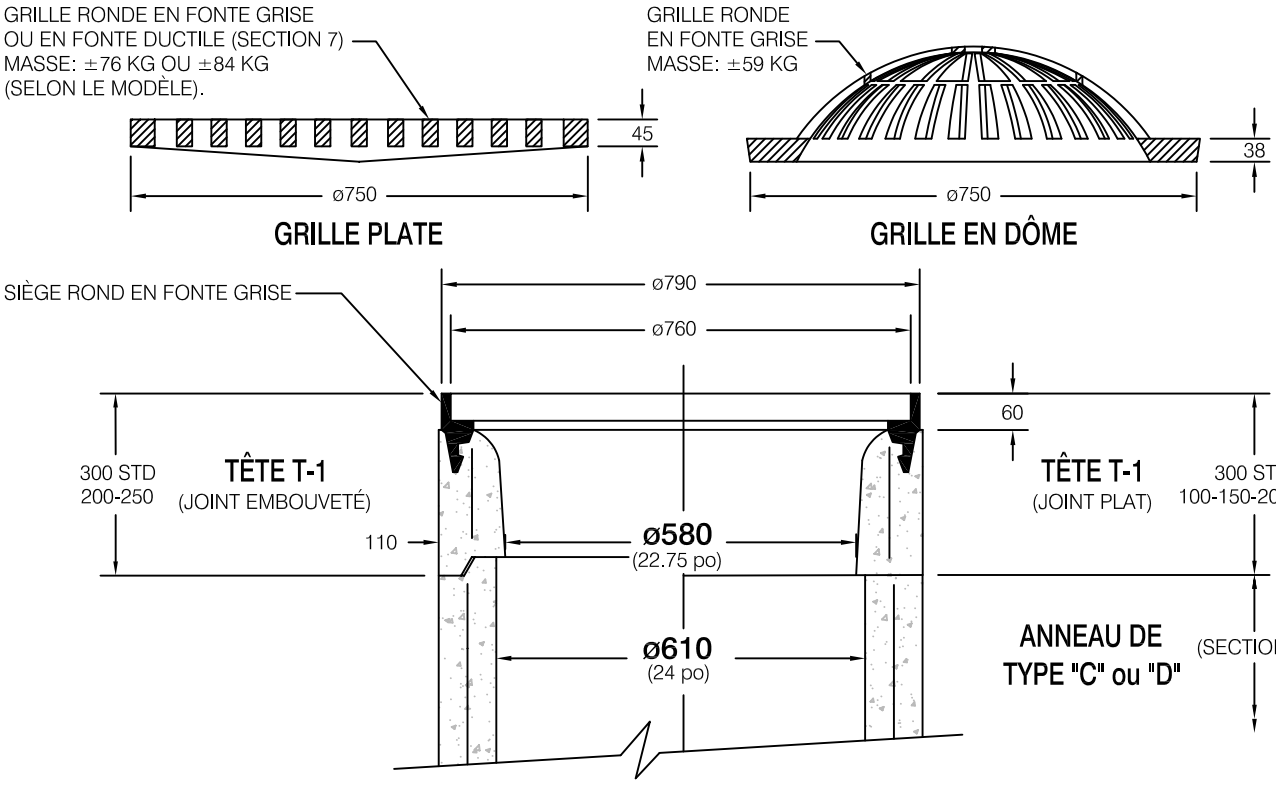

N.B.: LA MASSE DE LA GRILLE DE MÊME QUE LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

-Tête de puisard préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév NOVEMBRE 2024 du fichier 006816, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression


du catalogue en format recto-verso


Tête de puisard pour grille carrée plate ou pyramidale en fonte de 485mm x 485mm ou 455mm x 455mm

T-2
Type

NOTE IMPORTANTE: IL EST RECOMMANDÉ DE LIMITER L'UTILISATION DE LA TÊTE T-2 UNIQUEMENT POUR LES VOIES D'ACCOTEMENT, LÀ OÙ LA CIRCULATION DES VÉHICULES LOURDS EST OCCASIONNELLE ET À BASSE VITESSE.

LA TÊTE T-2 DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR UN ANNEAU DE PUISARD DE TYPE "C" OU "D" (SECTION 7).

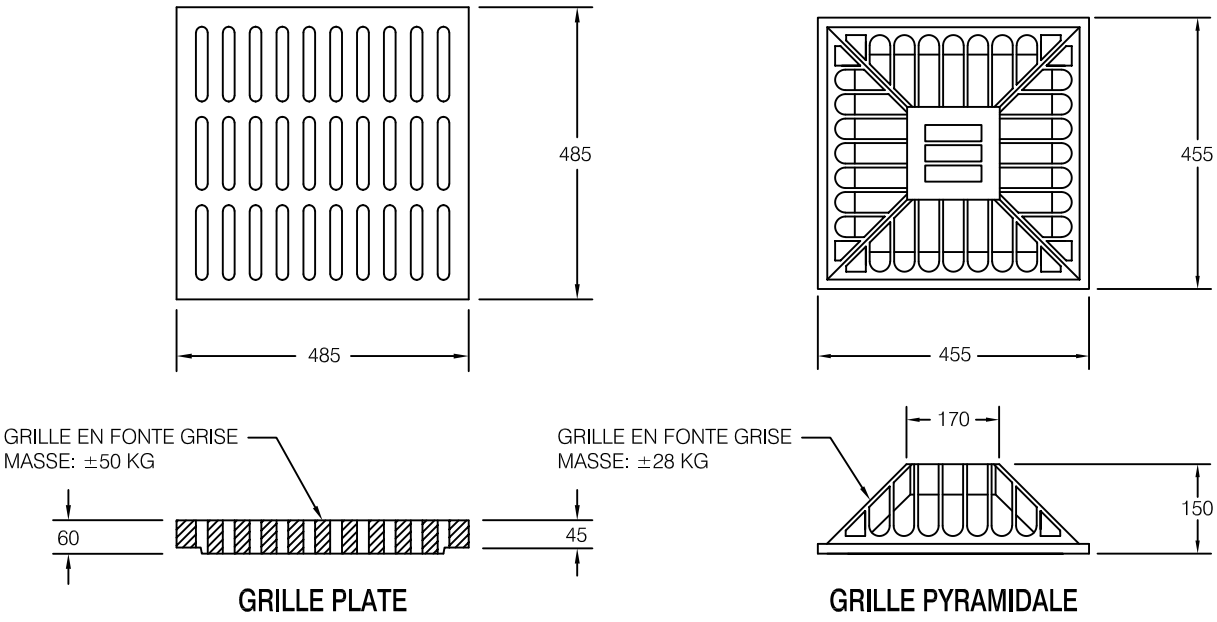

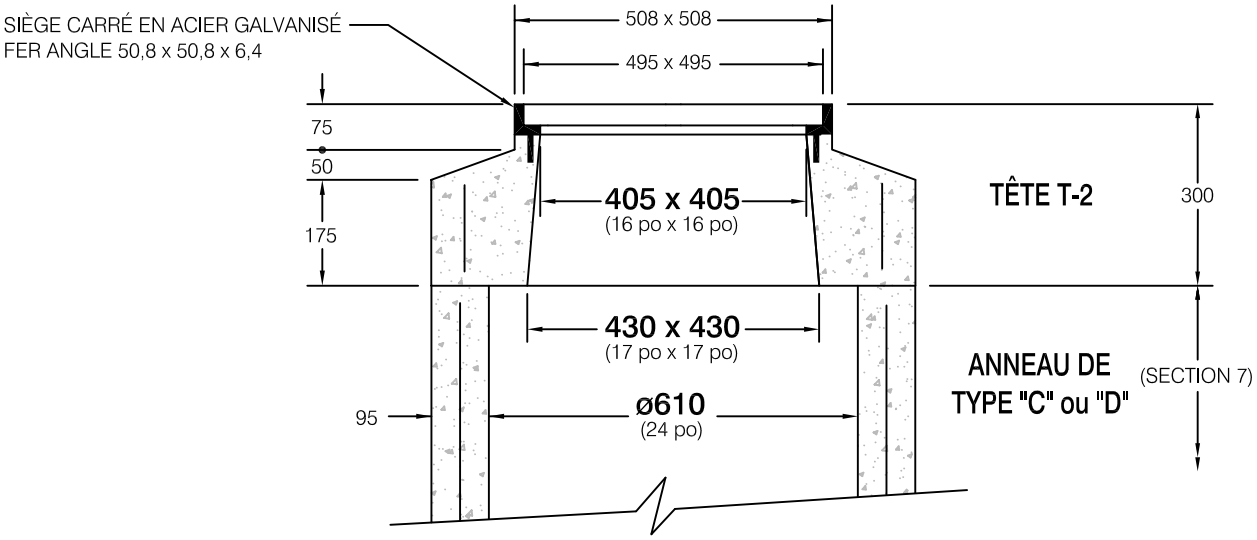

N.B.: LA MASSE DE LA GRILLE DE MÊME QUE LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

-Tête de puisard préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 019155, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Cette page est laissée volontairement


vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

Tête de puisard pour grille rectangulaire en fonte de 455mm x 915mm


T-3
Type

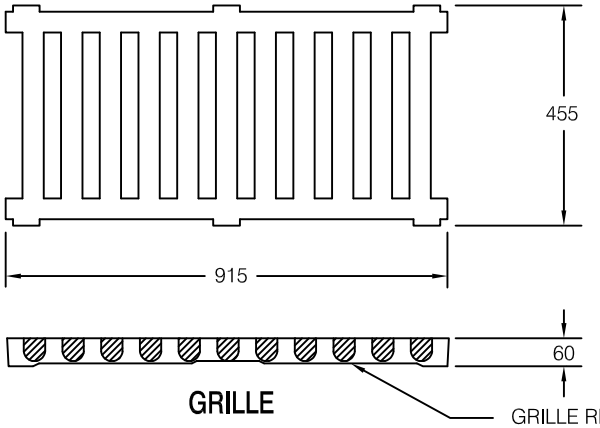



NOTE IMPORTANTE:


IL EST RECOMMANDÉ DE LIMITER L'UTILISATION DE LA TÊTE T-3 UNIQUEMENT POUR LES VOIES D'ACCOTEMENT, LÀ OÙ LA CIRCULATION DES VÉHICULES LOURDS EST OCCASIONNELLE ET À BASSE VITESSE.

LA TÊTE T-3 DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR UN BOURRELET ET CELUI-CI SUR UN ANNEAU DE TYPE "C" OU "D" (SECTION 7).

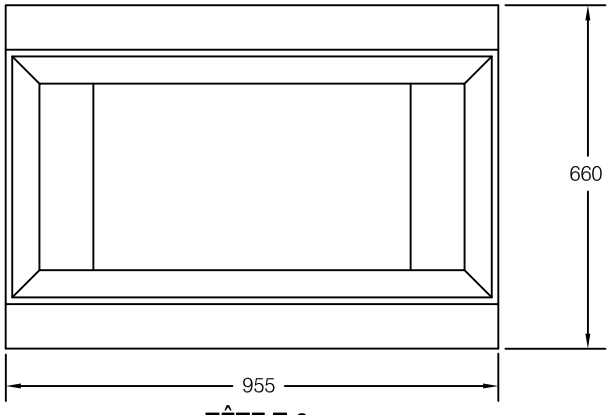

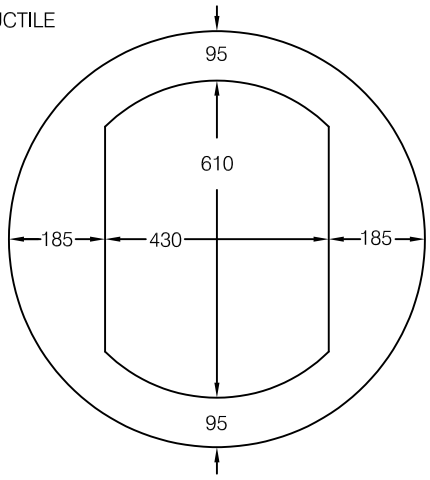

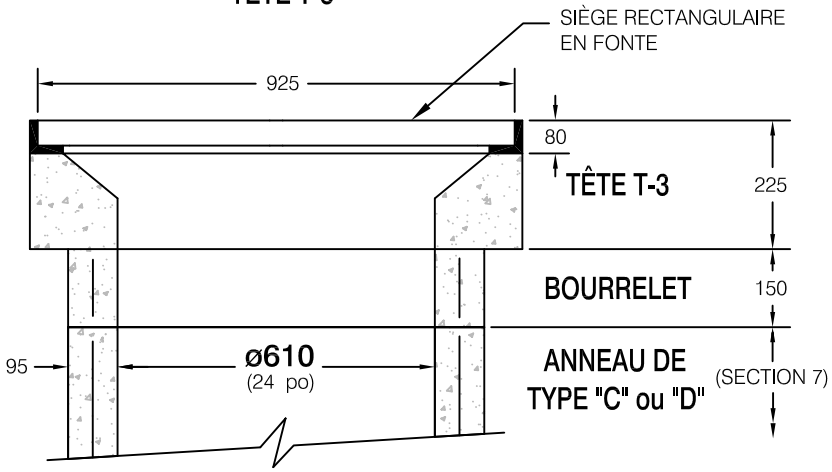

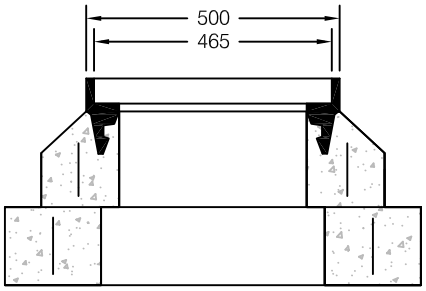

N.B.: LA MASSE DE LA GRILLE DE MÊME QUE LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.


-Tête de puisard préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 006277, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Tête de puisard pour grille rectangulaire en fonte de 455mm x 915mm (pour la chaussée de béton de ciment)


T-3B
Type chaussée de béton

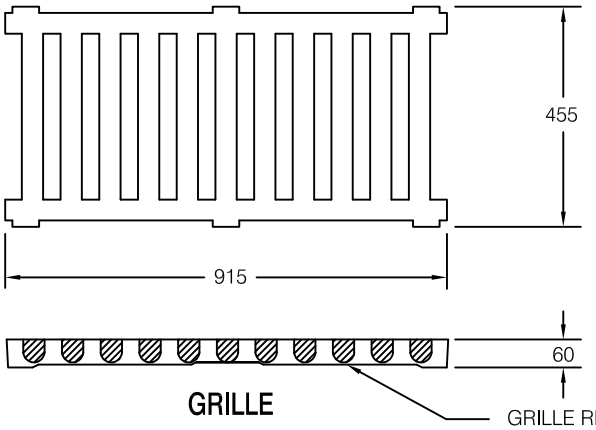



NOTE IMPORTANTE:


IL EST RECOMMANDÉ DE LIMITER L'UTILISATION DE LA TÊTE T-3B UNIQUEMENT POUR LES VOIES D'ACCOTEMENT, LÀ OÙ LA CIRCULATION DES VÉHICULES LOURDS EST OCCASIONNELLE ET À BASSE VITESSE.

LA TÊTE T-3B DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR UN BOURRELET ET CELUI-CI SUR UN ANNEAU DE TYPE "C" OU "D" (SECTION 7).

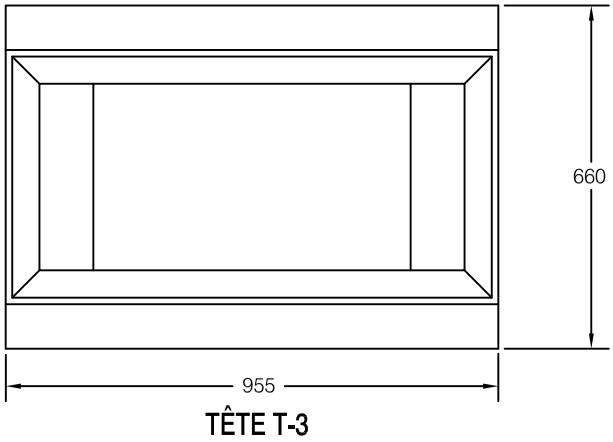

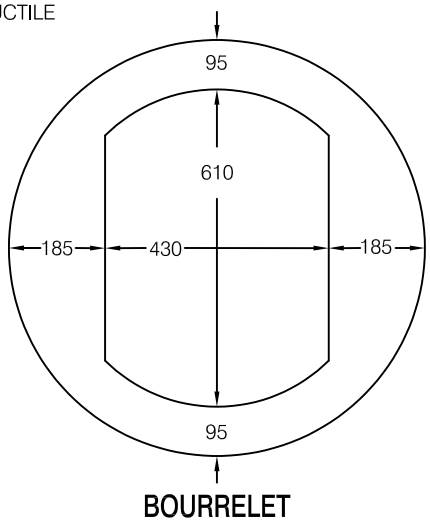

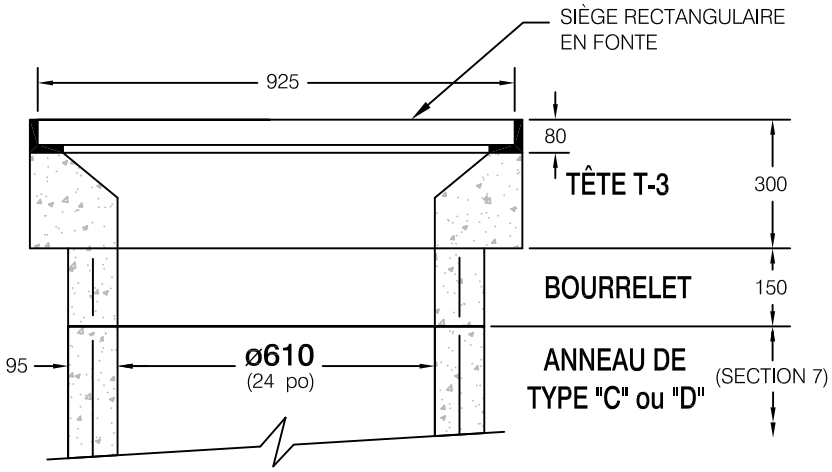

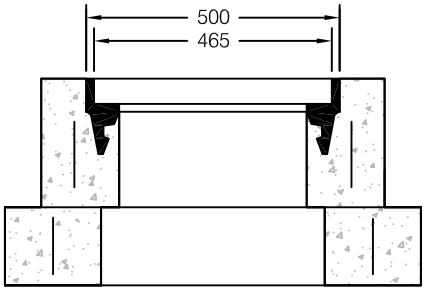

N.B.: LA MASSE DE LA GRILLE DE MÊME QUE LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.


-Tête de puisard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006277, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024

Tête de puisard-trottoir avec bourrelet 300mm pour tampon rond en fonte de ø455mm


T-4 AVEC BOURRELET 300MM Type

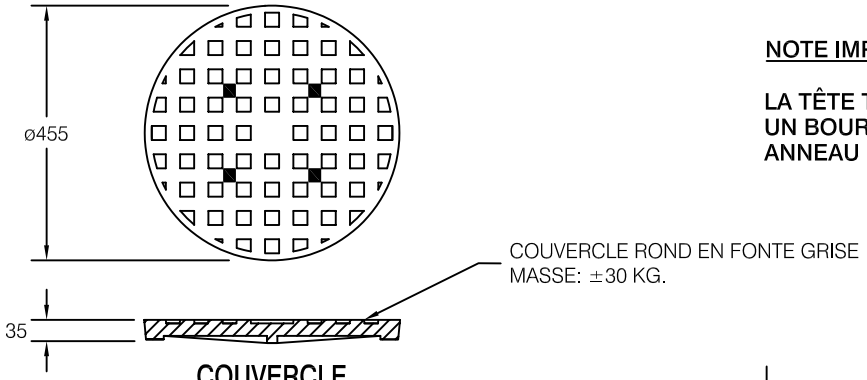


COUVERCLE

NOTE IMPORTANTE:


LA TÊTE T-4 DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR UN BOURRELET ET CELUI-CI SUR UN ANNEAU DE TYPE "C" OU "D" (SECTION 7).

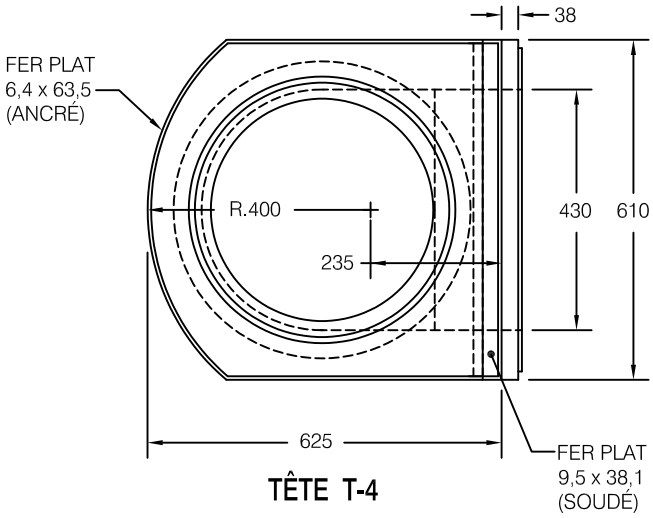


TÊTE T-4

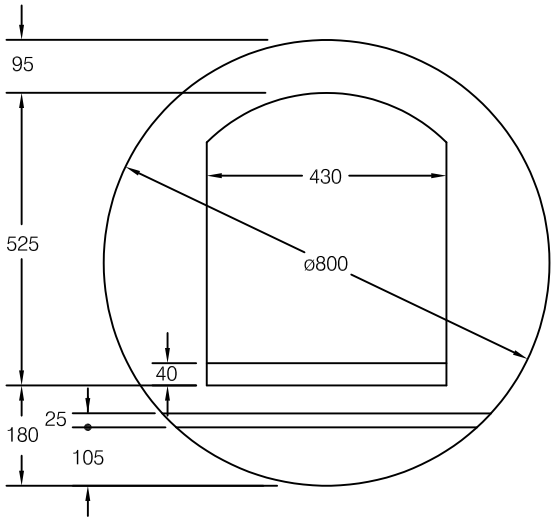

BOURRELET

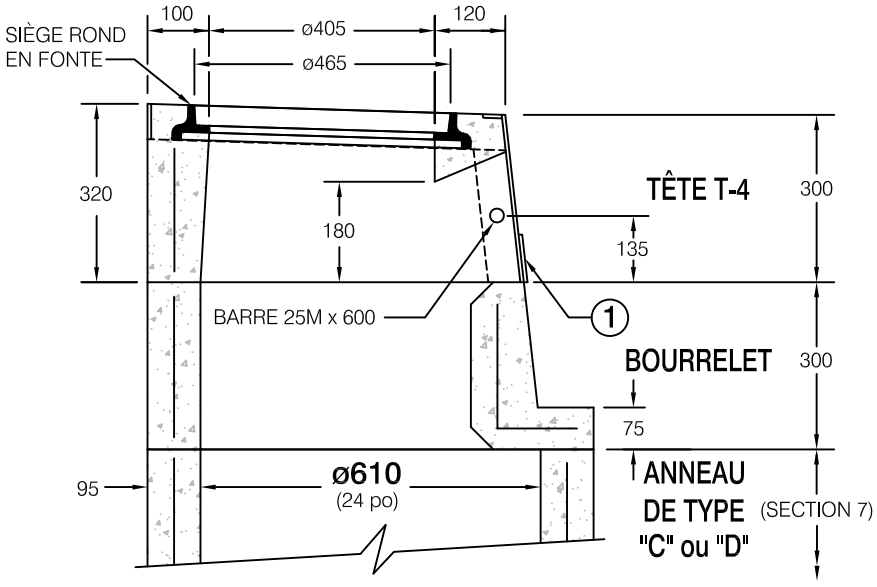

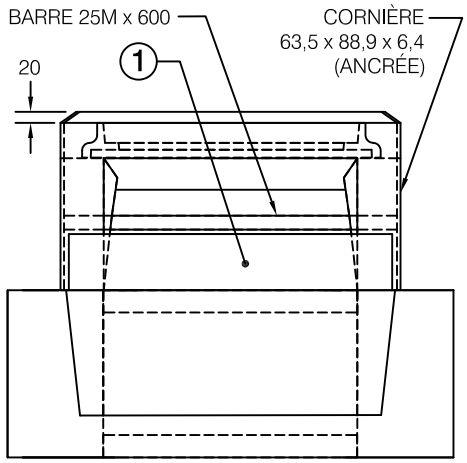

N.B.: LA MASSE DU COUVERCLE DE MÊME QUE LES DIMENSIONS SONT APPORXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

-Tête de puisard préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

①-Fer plat 6,4 épais x 585 long x la hauteur nécessaire pour retenir le pavage, fourni par d'autres et installé par l'entrepreneur au chantier.

-Manutentions : voir détails à la section 9.


-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 006818, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Tête de puisard-trottoir avec bourrelet 150mm pour tampon rond en fonte de ø455mm


T-4 AVEC BOURRELET 150MM Type

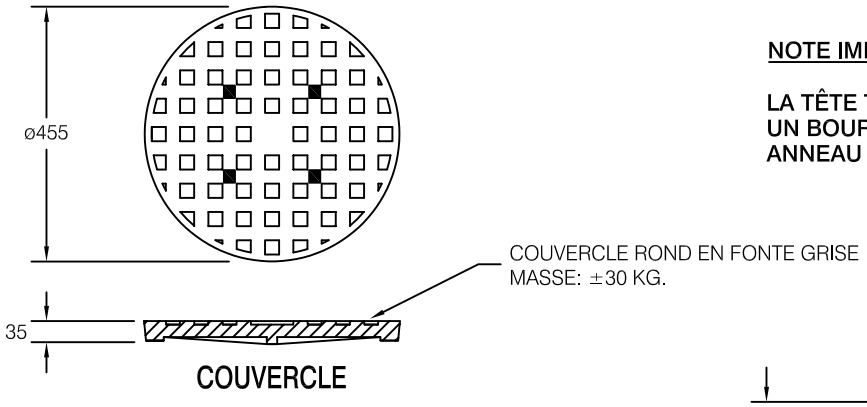


COUVERCLE

NOTE IMPORTANTE:


LA TÊTE T-4 DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR UN BOURRELET ET CELUI-CI SUR UN ANNEAU DE TYPE "C" OU "D" (SECTION 7).

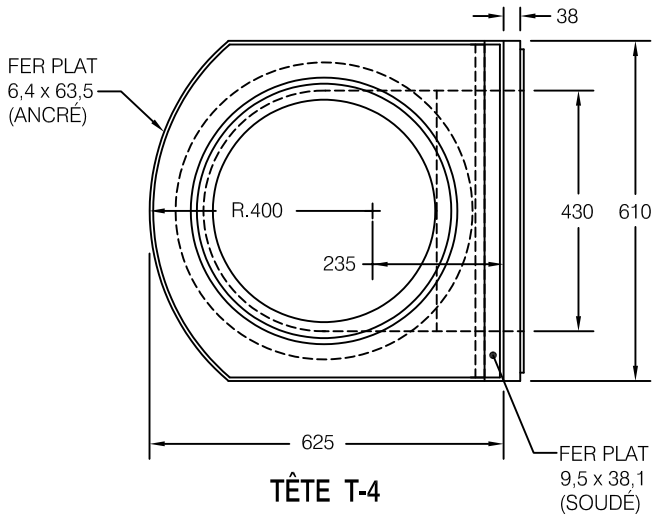


TÊTE T-4

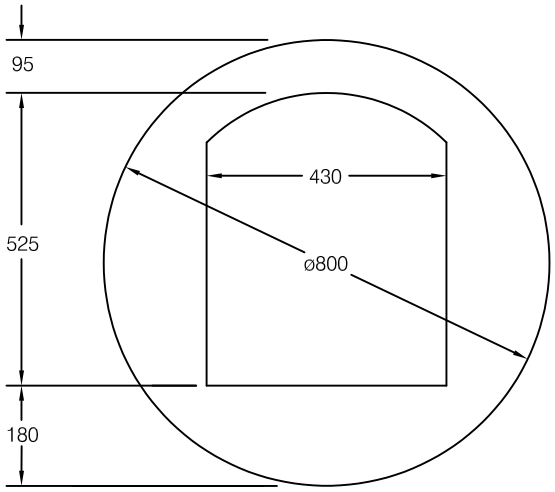

BOURRELET

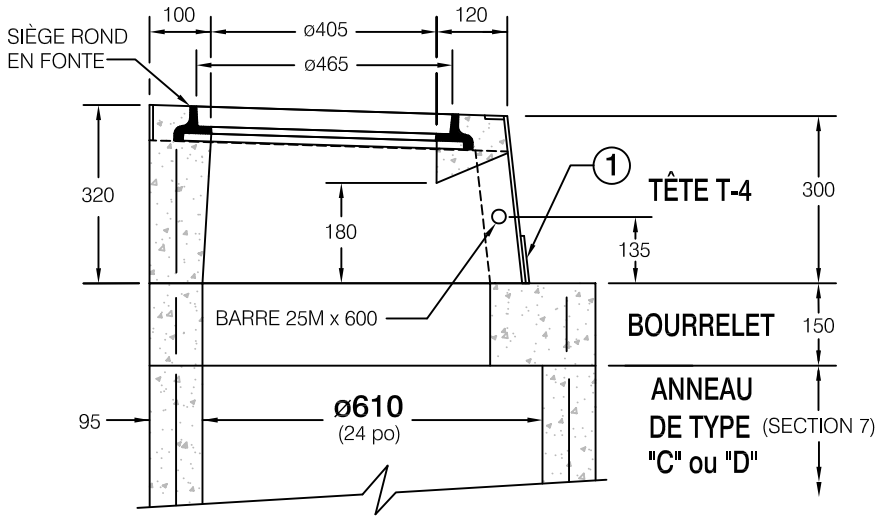

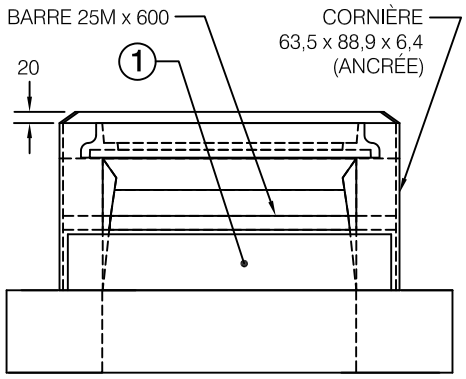

N.B.: LA MASSE DU COUVERCLE DE MÊME QUE LES DIMENSIONS SONT APPORXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

-Tête de puisard préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

①-Fer plat 6,4 épais x 585 long x la hauteur nécessaire pour retenir le pavage, fourni par d'autres et installé par l'entrepreneur au chantier.

-Manutentions : voir détails à la section 9.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 006818, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com


1 décembre 2024

Tête de regard-puisard pour grille ronde en fonte de ø750mm

T-7
Type

NOTE IMPORTANTE: IL EST RECOMMANDÉ DE LIMITER L'UTILISATION DE LA TÊTE T-7 UNIQUEMENT POUR LES VOIES D'ACCOTEMENT, LÀ OÙ LA CIRCULATION DES VÉHICULES LOURDS EST OCCASIONNELLE ET À BASSE VITESSE.

LA TÊTE T-7 DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR UN ANNEAU D'AJUSTEMENT OU SUR UNE TÊTE DE REGARD.

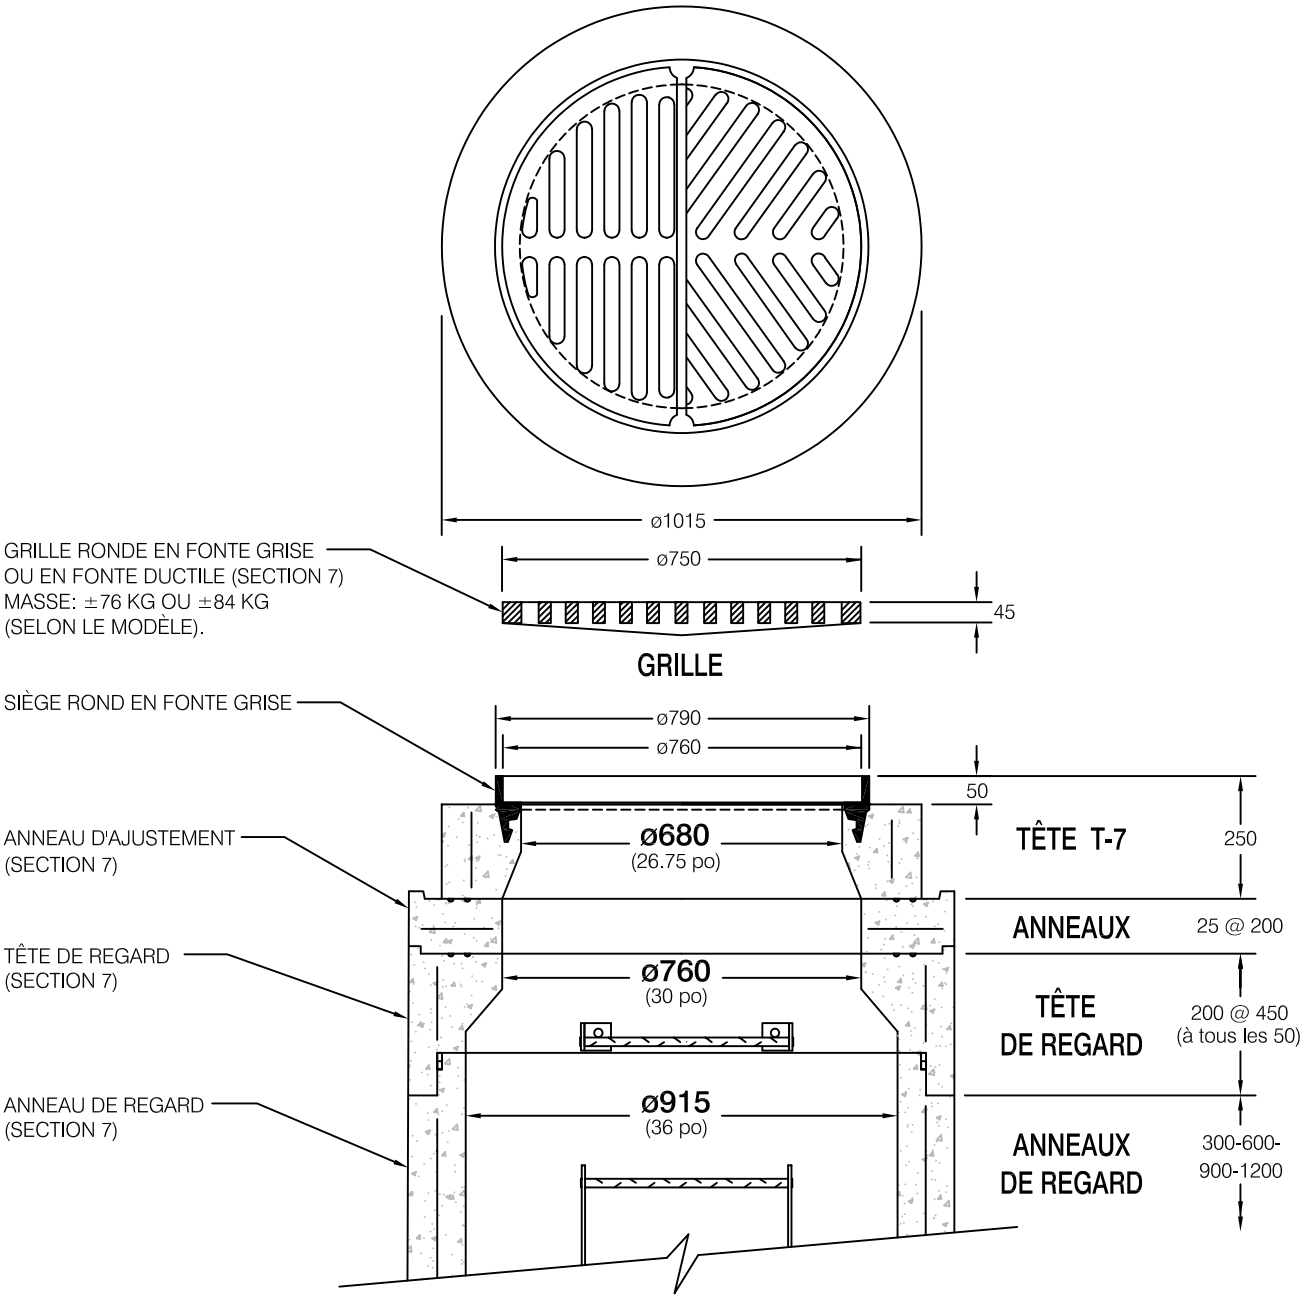

N.B.: LA MASSE DE LA GRILLE DE MÊME QUE LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

-Tête de regard-puisard préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006819, Tous droits réservés


LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Tête de regard-puisard pour grille ronde en fonte de ø750mm (pour chaussée de béton de ciment)

T-7B
Type chaussée de béton

NOTE IMPORTANTE: IL EST RECOMMANDÉ DE LIMITER L'UTILISATION DE LA TÊTE T-7B UNIQUEMENT POUR LES VOIES D'ACCOTEMENT, LÀ OÙ LA CIRCULATION DES VÉHICULES LOURDS EST OCCASIONNELLE ET À BASSE VITESSE.

LA TÊTE T-7B DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR UN ANNEAU D'AJUSTEMENT OU SUR UNE TÊTE DE REGARD.

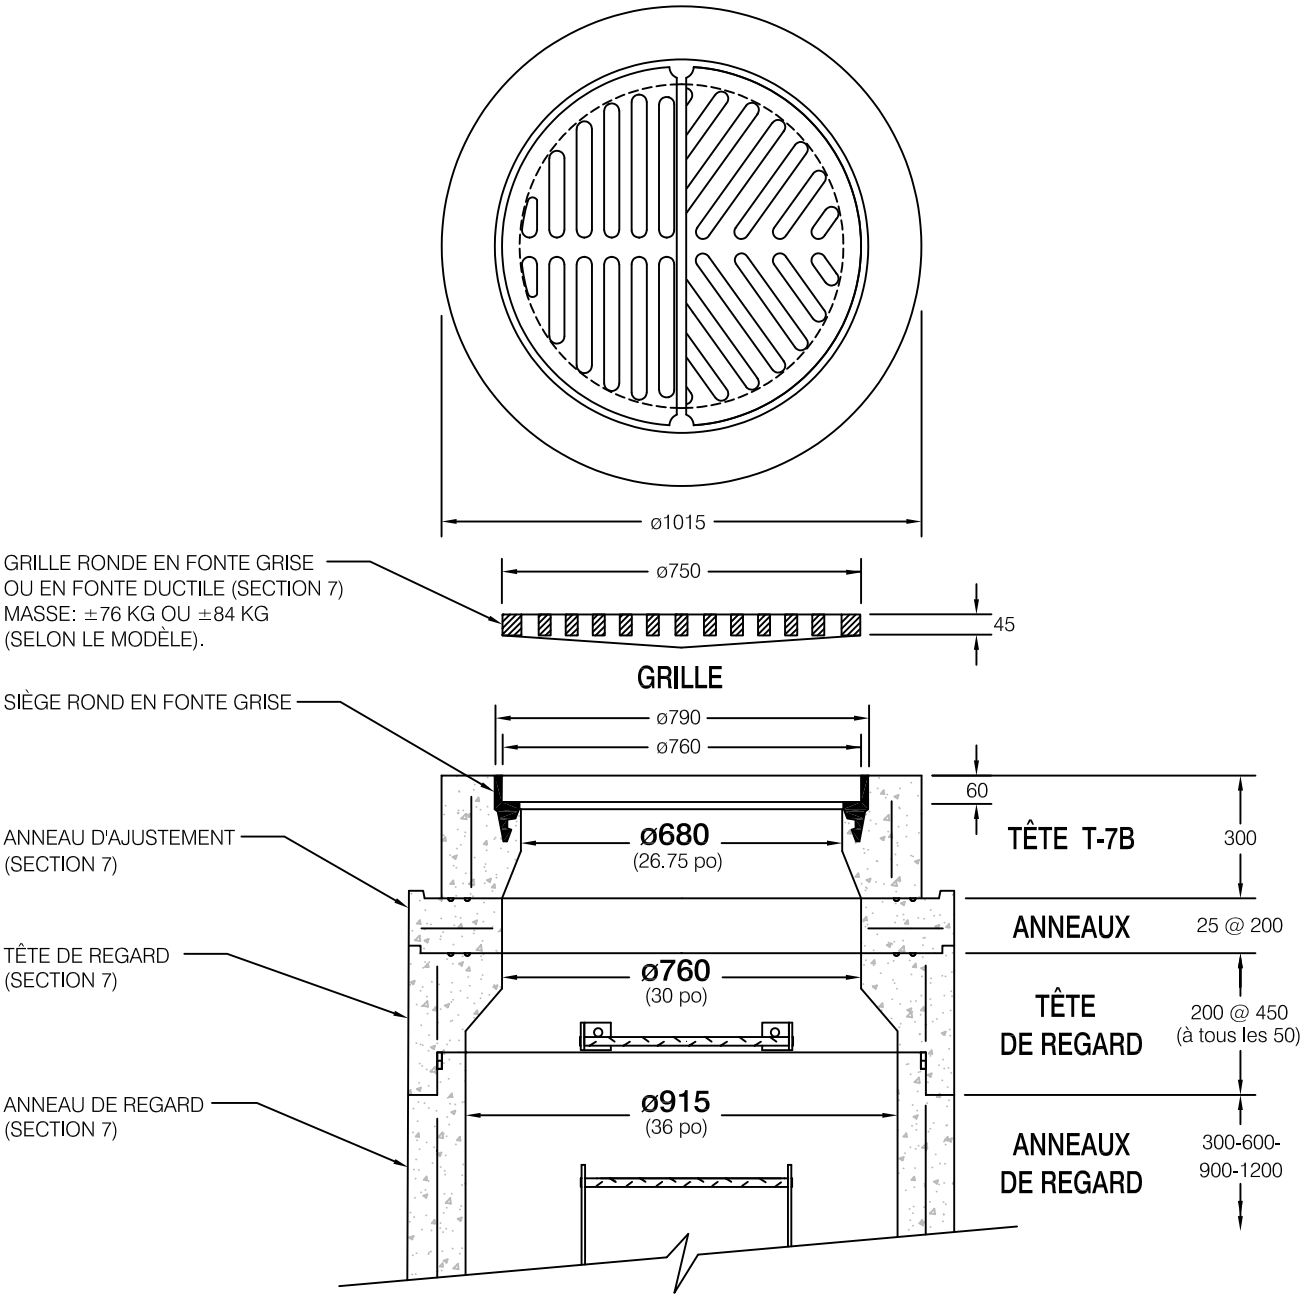

N.B.: LA MASSE DE LA GRILLE DE MÊME QUE LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

-Tête de regard-puisard préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006819, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024

Tête de puisard de longueur variable pour 2 à 5 grilles carrées en fonte de 527mm x 527mm

T-12
Type

NOTE IMPORTANTE: IL EST RECOMMANDÉ DE LIMITER L'UTILISATION DE LA TÊTE T-12 UNIQUEMENT POUR LES VOIES D'ACCOTEMENT LÀ OÙ LA CIRCULATION DES VÉHICULES LOURDS EST OCCASIONNELLE ET À BASSE VITESSE.

LA TÊTE T-12 DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR UNE BASE DE PUISARD EMBOUVETÉE OU SUR UN ANNEAU DE PUISARD DE TYPE "E" (SECTION 7).

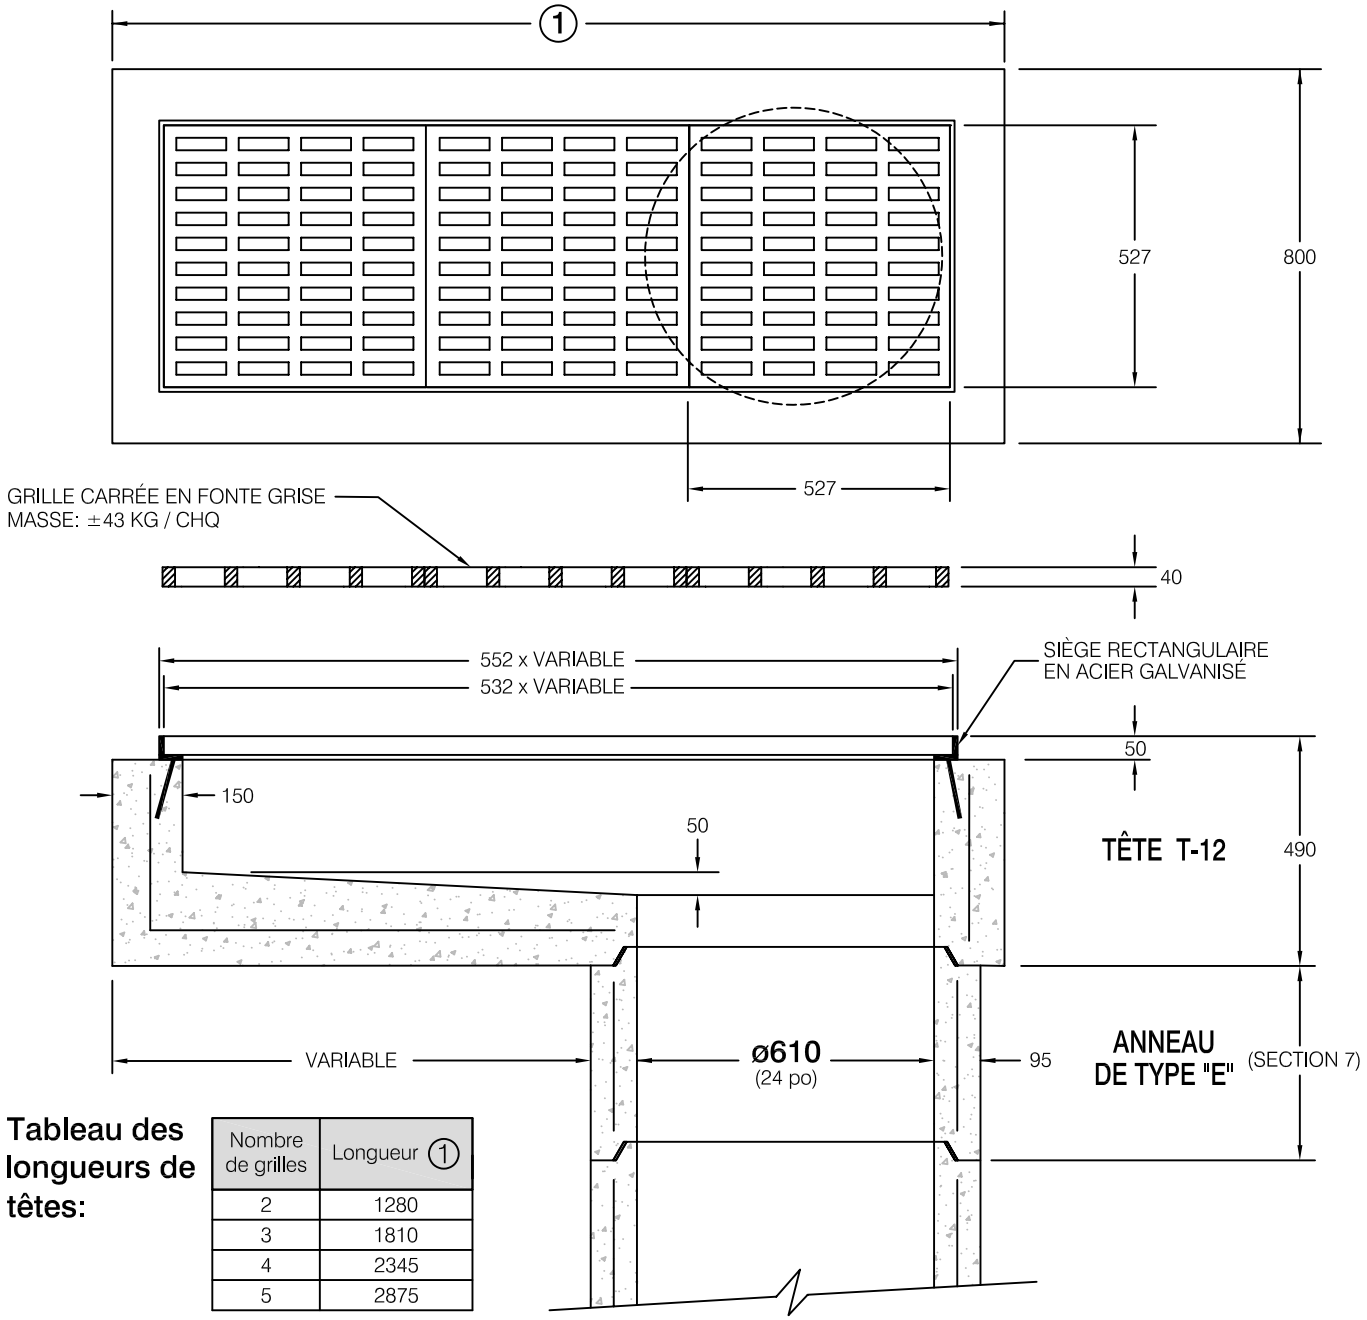


Tableau des longueurs de têtes:

Nombre de grilles	Longueur ①
2	1280
3	1810
4	2345
5	2875

N.B.: LA MASSE DE LA GRILLE DE MÊME QUE LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

-Tête de puisard préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév SEPTEMBRE 2023 du fichier 016420, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024

Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure


présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso


Réducteur ø915mm à ø610mm pour adapter une tête de puisard ou un ensemble de fonte ajustable ø750mm à un regard-puisard

T-13
Type plate


NOTE IMPORTANTE: DIFFÉRENTES OPTIONS DE TÊTES ET/OU DE FONTES DE PUISARDS SONT POSSIBLE. IL SUFFIT DE MODIFIER L'ASSEMBLAGE DE LA CHEMINÉE ø610MM AVEC DIFFÉRENTS TYPES DE SECTIONS POUR S'ADAPTER.



GRILLE RONDE EN FONTE GRISE
OU EN FONTE DUCTILE (SECTION 7)
MASSE: ±76 KG OU ±84 KG
(SELON LE MODÈLE).



GRILLE

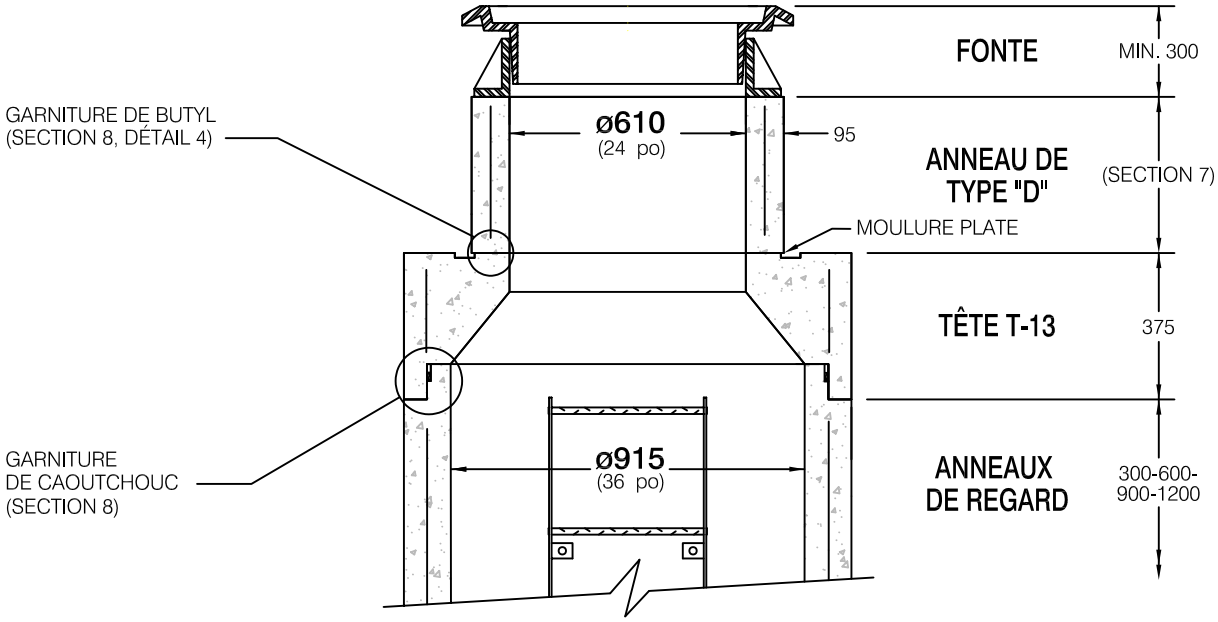

N.B.: LA MASSE DE LA GRILLE DE MÊME QUE LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

-Réducteur de regard-puisard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006282, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024


Réducteur ø915mm à ø610mm pour adapter une tête de puisard ou un ensemble de fonte ajustable ø750mm à un regard-puisard

T-13
Type embouvetée


NOTE IMPORTANTE: DIFFÉRENTES OPTIONS DE TÊTES ET/OU DE FONTES DE PUISARDS SONT POSSIBLE. IL SUFFIT DE MODIFIER L'ASSEMBLAGE DE LA CHEMINÉE ø610MM AVEC DIFFÉRENTS TYPES DE SECTIONS POUR S'ADAPTER.



GRILLE RONDE EN FONTE GRISE
OU EN FONTE DUCTILE (SECTION 7)
MASSE: ±76 KG OU ±84 KG
(SELON LE MODÈLE).



GRILLE

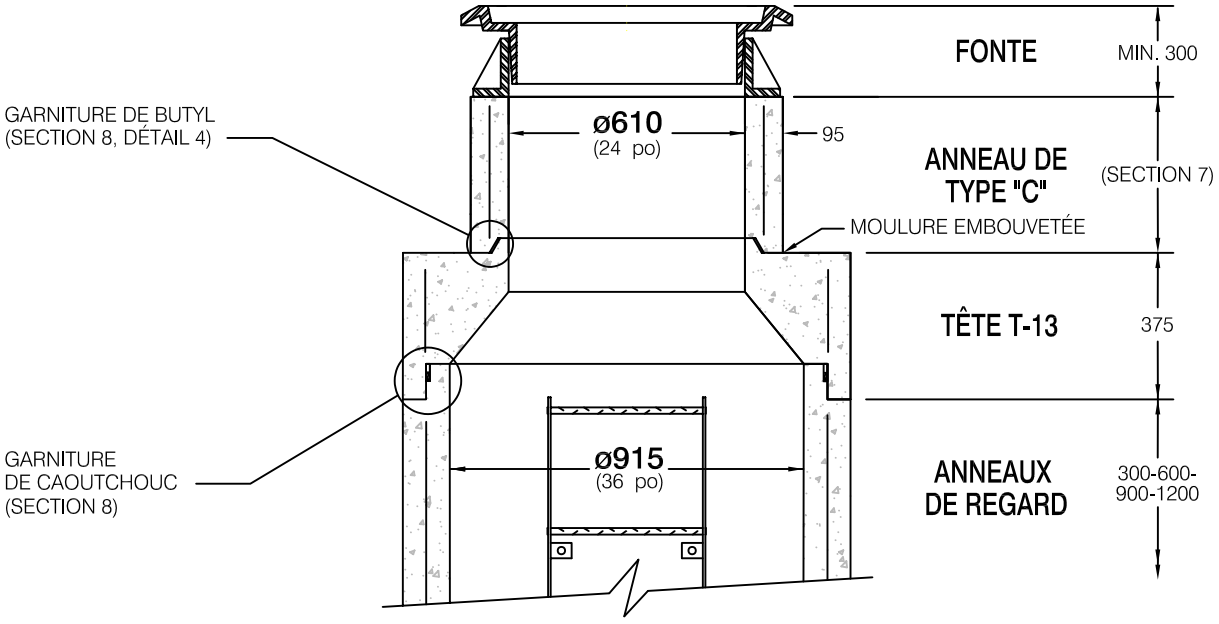

N.B.: LA MASSE DE LA GRILLE DE MÊME QUE LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

-Réducteur de regard-puisard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006282, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024

Tête de puisard hybride pour cadre et grille rectangulaire ajustable en fonte de 352mm x 581mm

T-15A
Type

NOTE IMPORTANTE: LA TÊTE T-15A DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR UN ANNEAU DE PUISARD DE TYPE "C" OU "D" POUR PUISARD DE TYPE P-8 (SECTION 7).

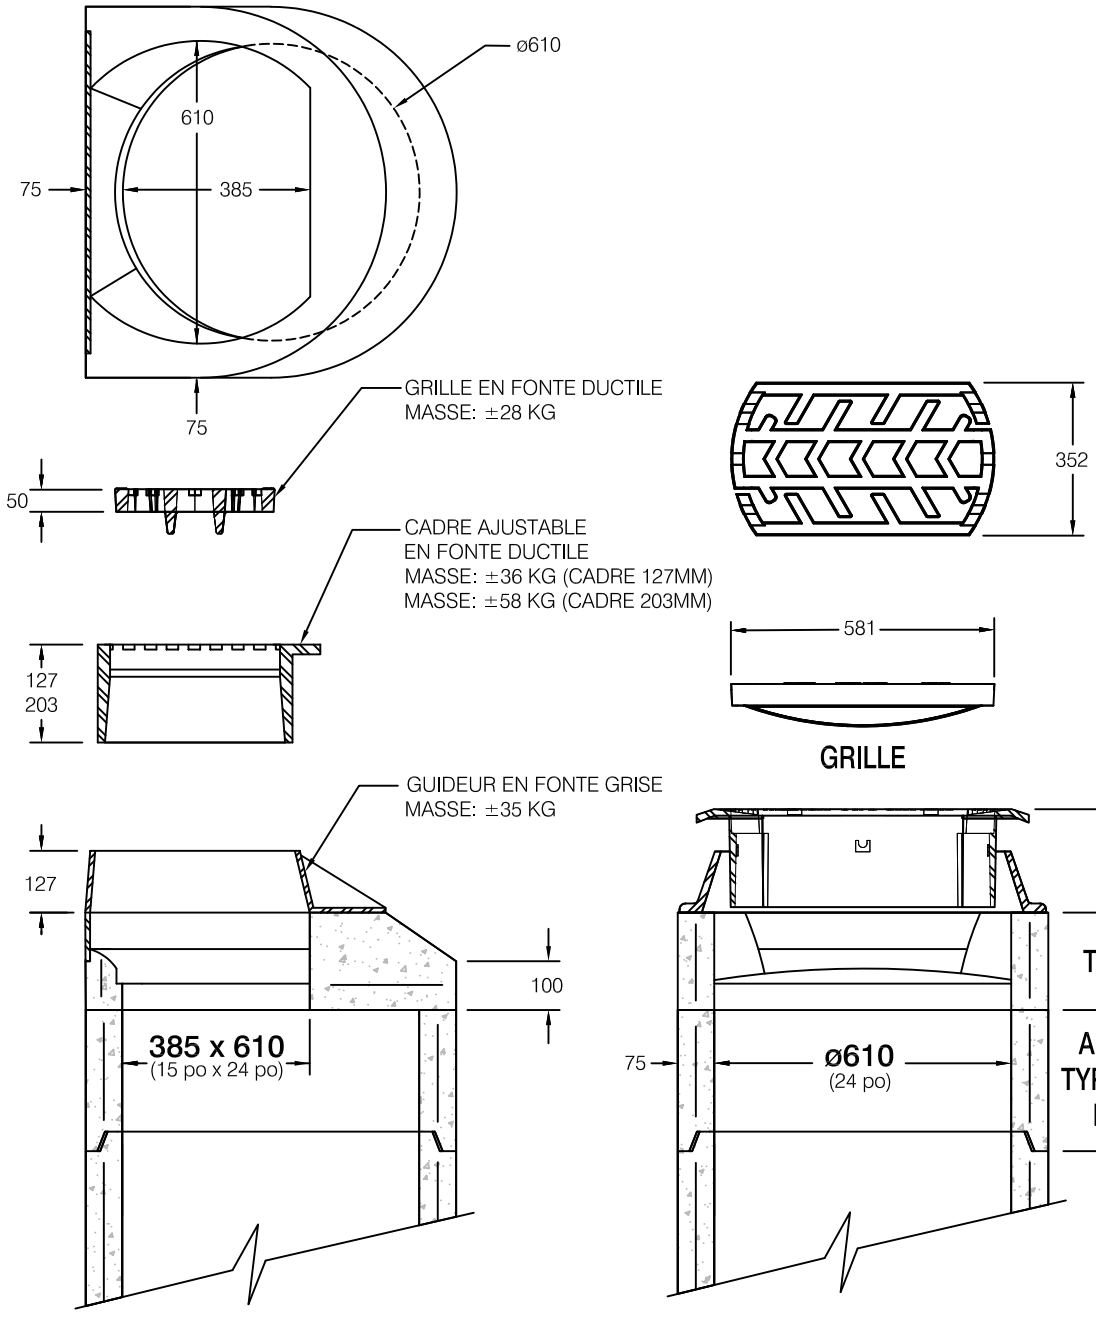

N.B.: LA MASSE DE LA GRILLE DE MÊME QUE LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

-Tête de puisard préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 006284, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024

Cette page est laissée volontairement


vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression


du catalogue en format recto-verso


Tête de regard-puisard pour cadre et grille rectangulaire ajustable en fonte de 362mm x 857mm


T-16A
Type

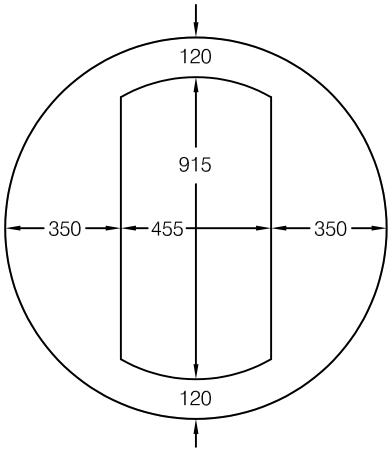


TÊTE T-16A




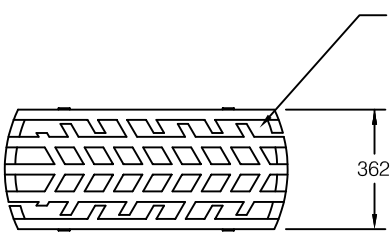






GRILLE

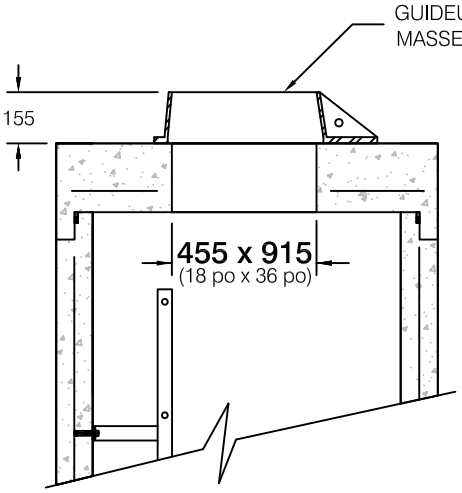

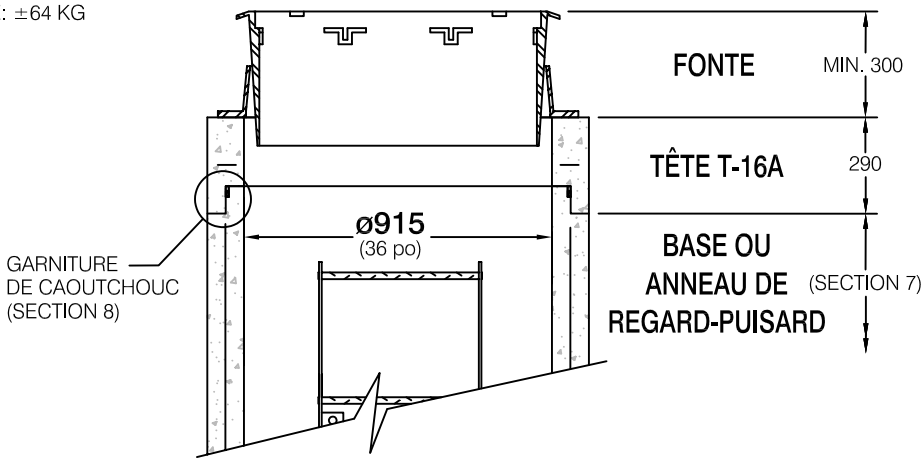

N.B.: LA MASSE DE LA FONTE DE MÊME QUE LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

-Tête de regard-puisard préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 018910, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024

Cette page est laissée volontairement


vide pour assurer une meilleure


présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso


Emploi des têtes et anneaux pour cheminées ø915mm

Option 1: Anneau d'ajustement NIVO-LOK®

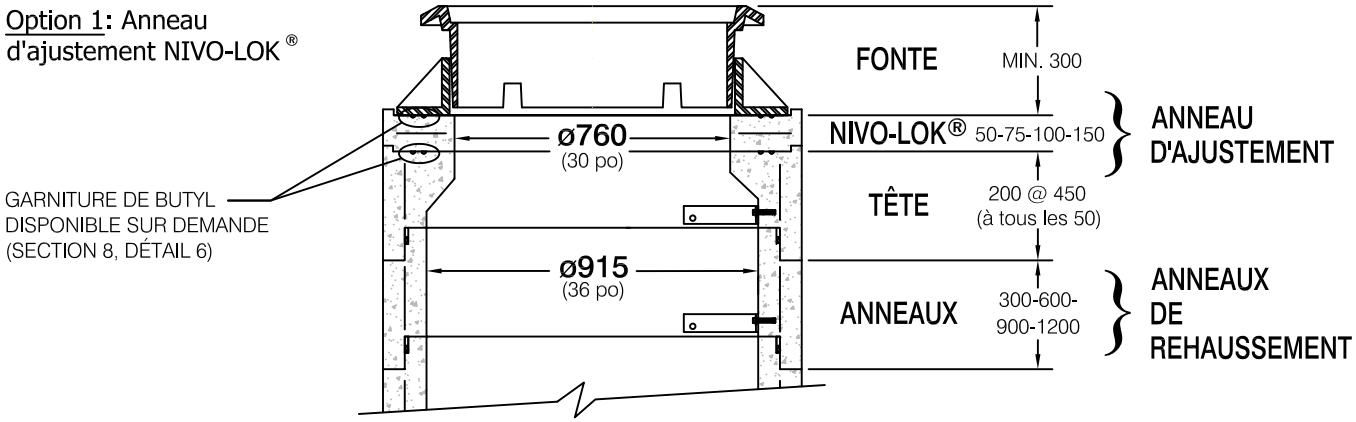

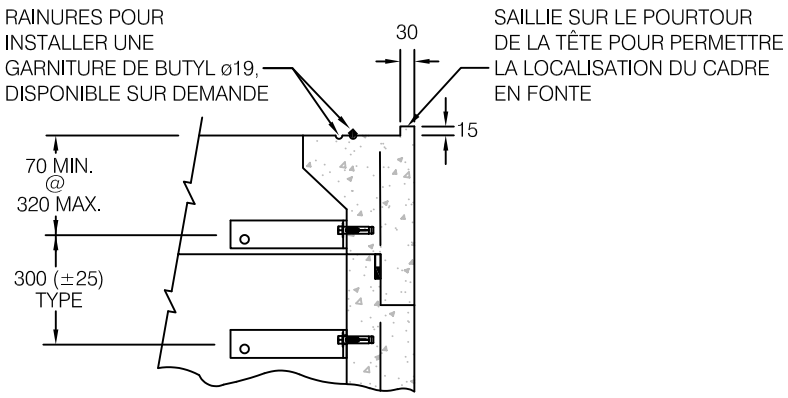

Option 2: Anneau d'ajustement ø760 plat sur les deux côtés

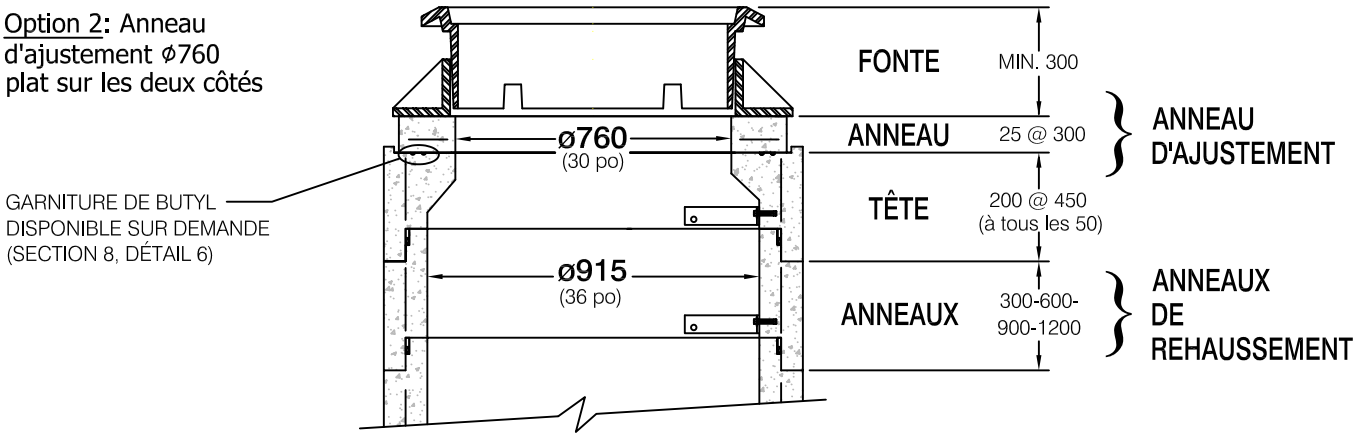


-Têtes et anneaux d'ajustements conformes aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


© Lécuyer et Fils Ltée. rév. NOVEMBRE 2024 du fichier 013943, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024


Anneaux d'ajustement inclinés ou plats en caoutchouc pour cheminées ø915mm

Anneaux plats

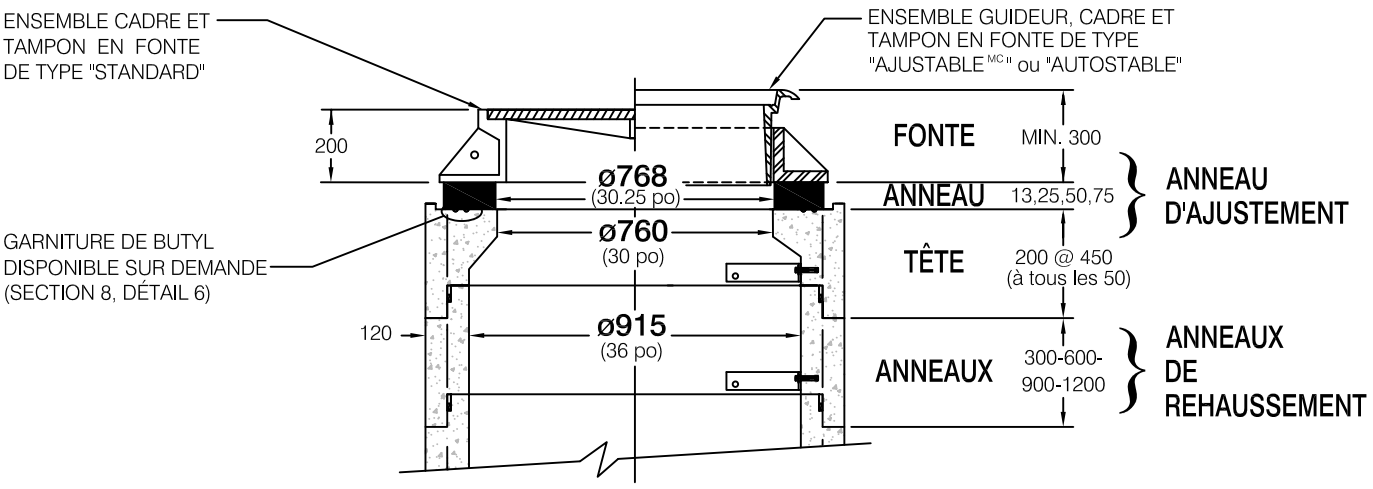

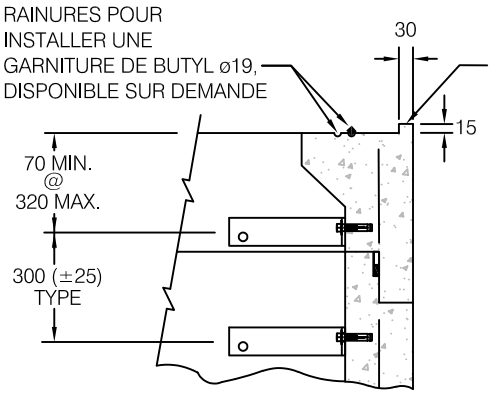

Anneaux inclinés

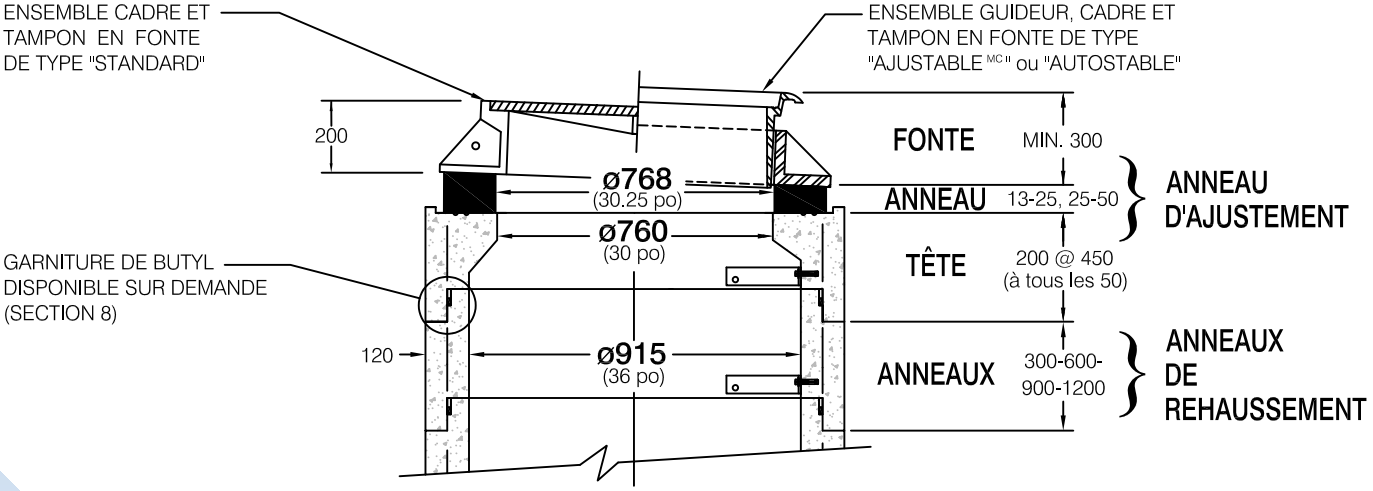


-Anneau d'ajustement en caoutchouc conforme aux différentes normes ASTM applicables.
-Veuillez consulter notre département technique pour de plus amples informations.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


© Lécuyer et Fils Ltée. rév. NOVEMBRE 2024 du fichier 013943, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Anneaux de type "C", "D" et "E" pour puisards de ø610mm intérieur de types P-1 et P-4

ANNEAUX POUR P-1 ET P-4
Hauteurs variables

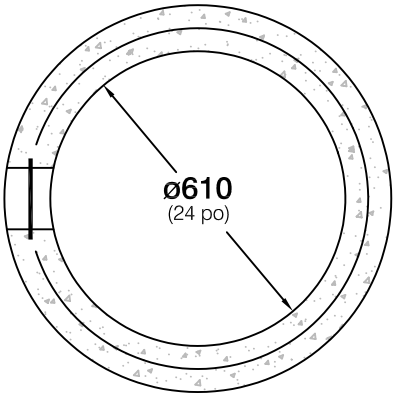

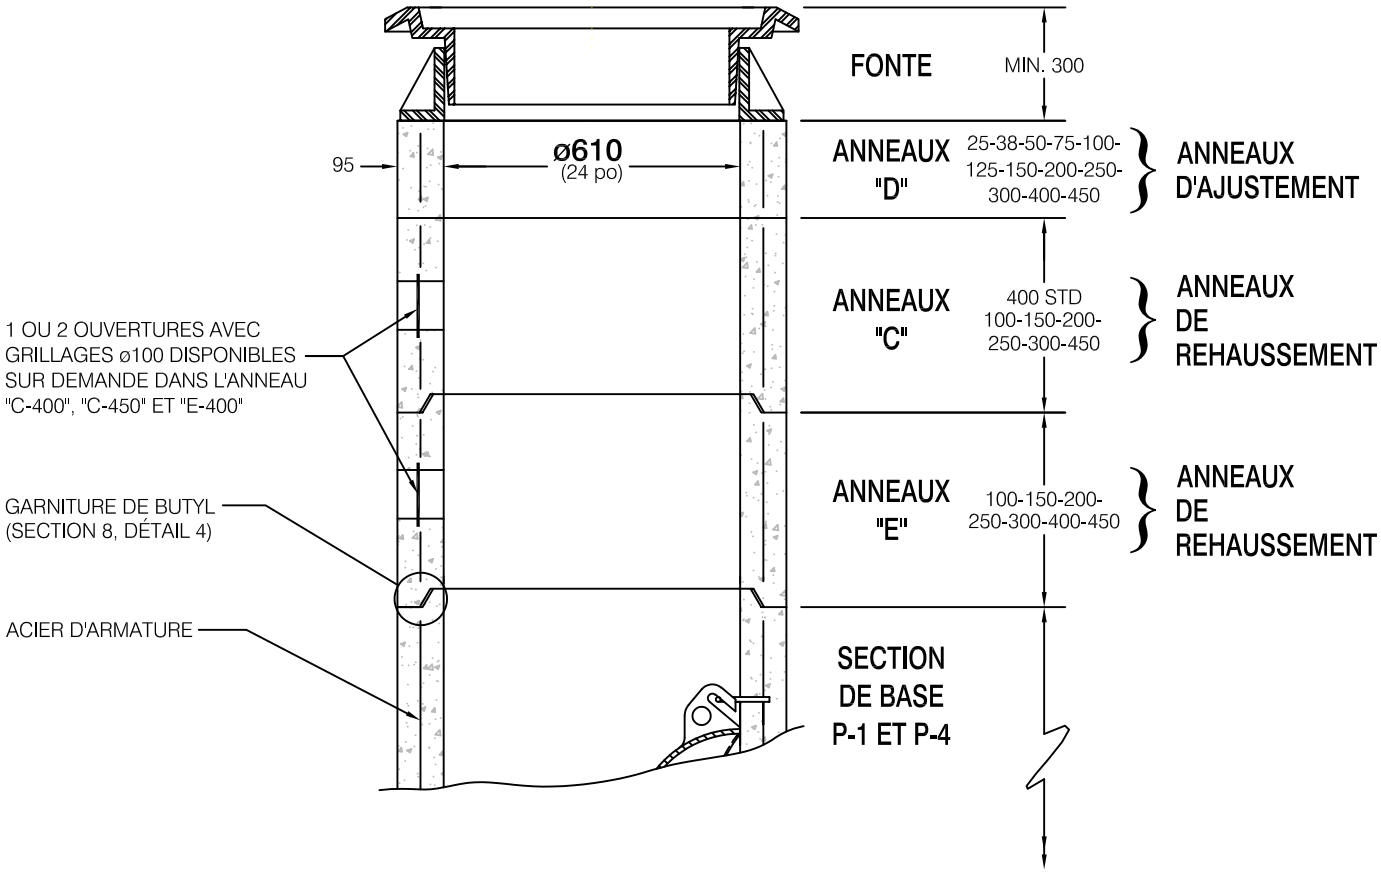



-Anneaux préfabriqués en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév SEPTEMBRE 2023 du fichier 006815, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Anneaux de type "C", "D" et "E" pour puisard hybride de ø610mm intérieur de type P-8

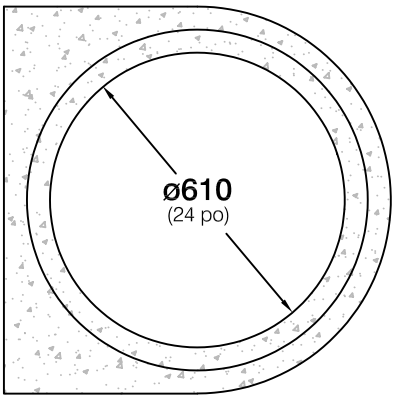

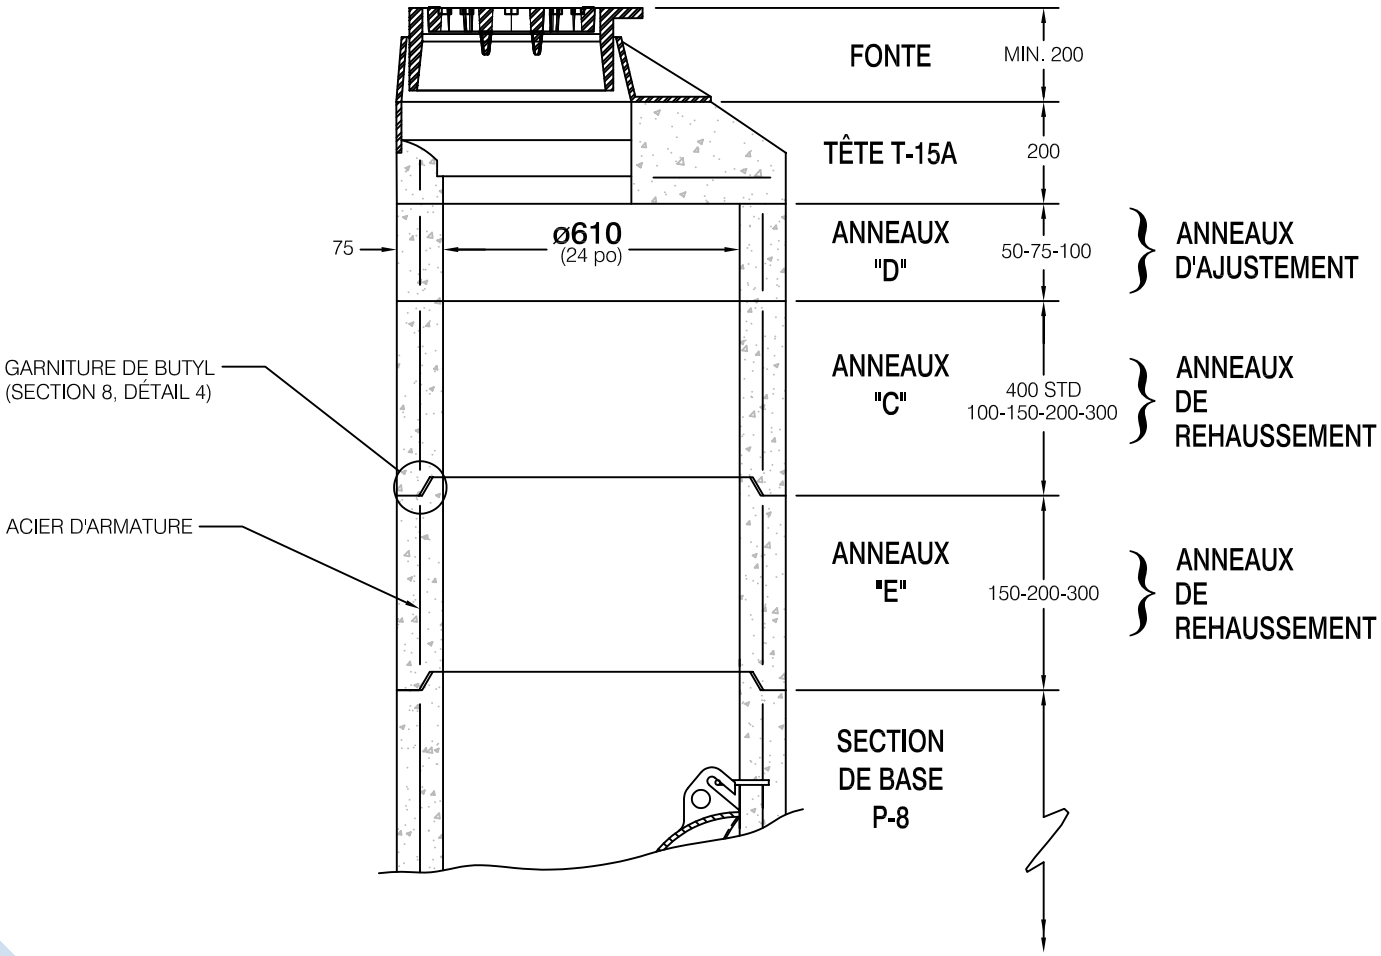


-Anneaux préfabriqués en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév SEPTEMBRE 2023 du fichier 006815, Tous droits réservés


LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024

Anneaux d'ajustement inclinés ou plats en caoutchouc pour puisards ø610mm intérieur de types P-1 et P-4

Anneaux plats

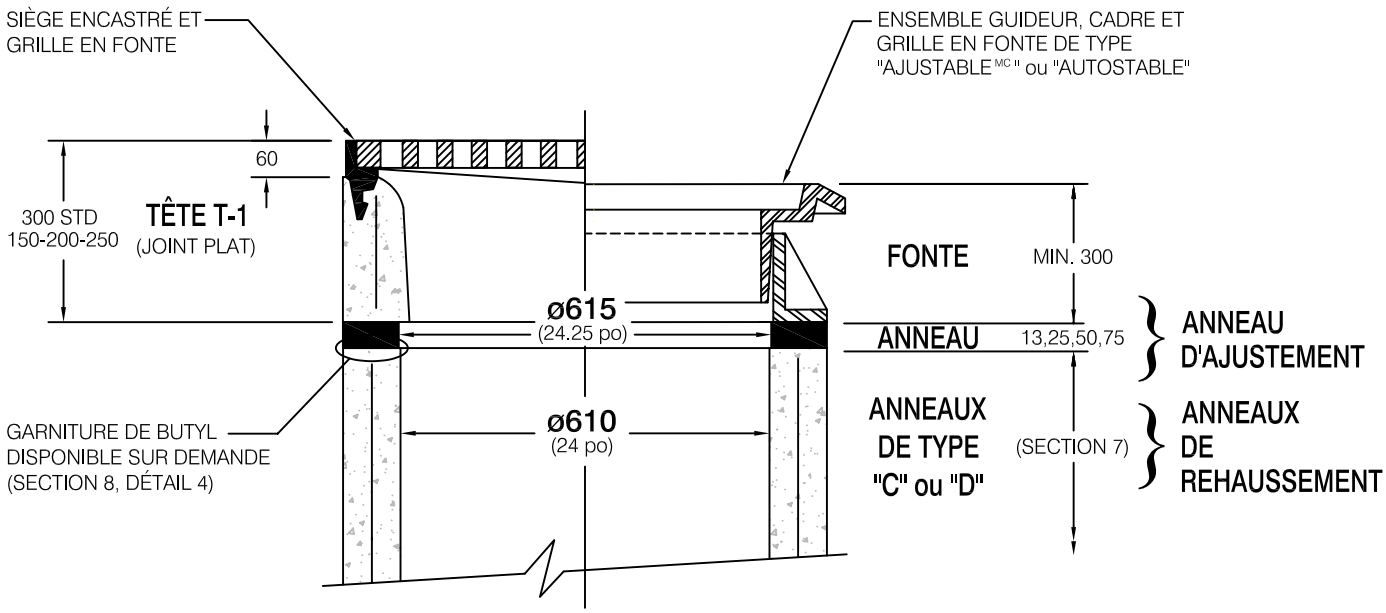

Anneaux inclinés

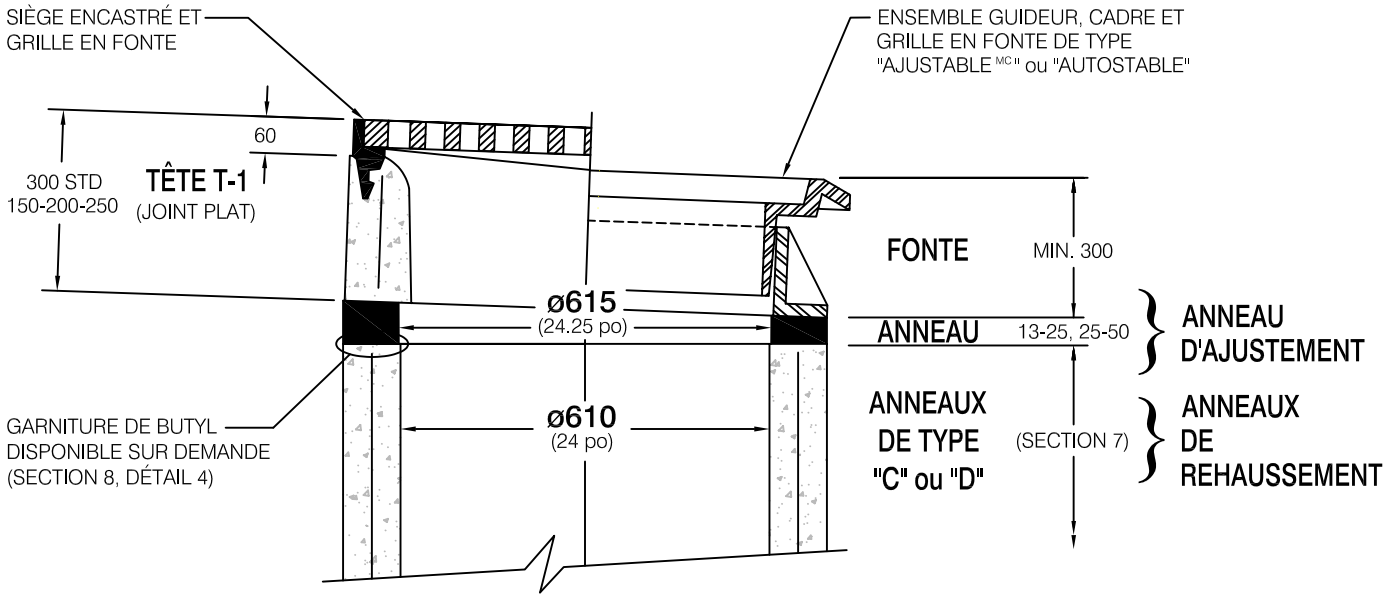

-Anneau d'ajustement en caoutchouc conforme aux différentes normes ASTM applicables.
-Veuillez consulter notre département technique pour de plus amples informations.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév NOVEMBRE 2023 du fichier 006815, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Cette page est laissée volontairement


vide pour assurer une meilleure


présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

Anneau d'ajustement pour cheminée d'accès ø915mm

NIVO-LOK®
Type

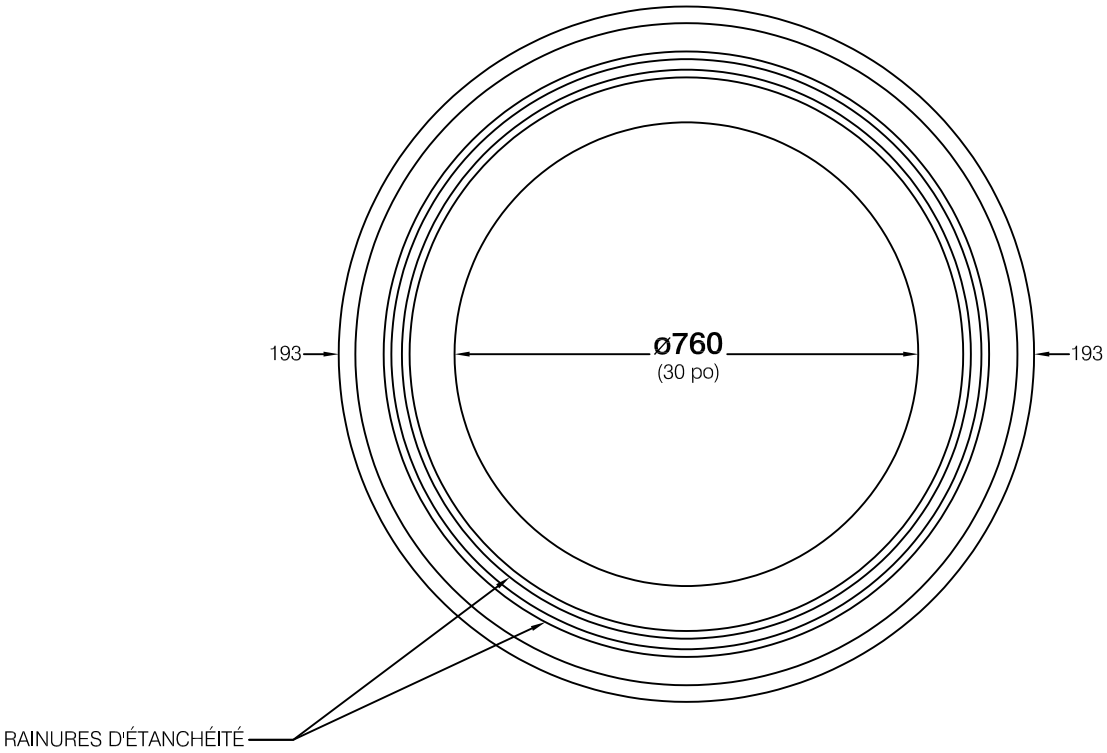

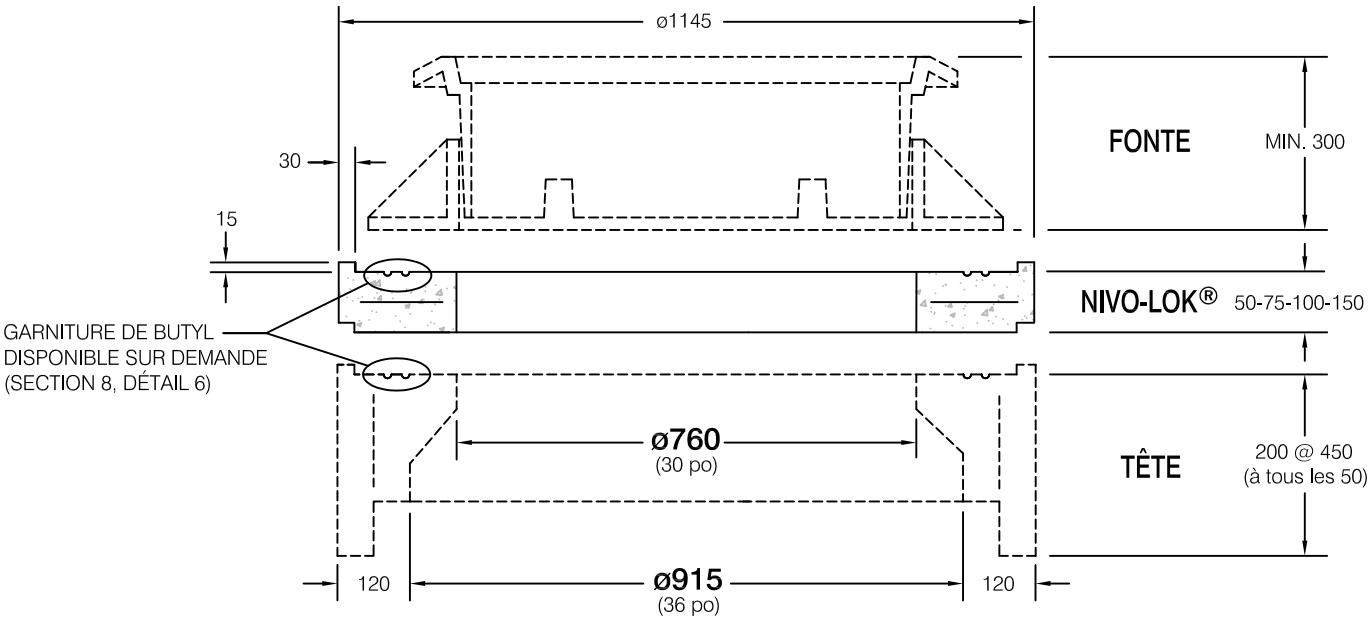

-Anneau de nivellement préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév SEPTEMBRE 2023 du fichier 006406, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Cette page est laissée volontairement


vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

Guideur, cadre et grille ronde en fonte ø750mm pour regard-puisard et puisard P-1 et P-4

GUIDEUR, CADRE ET GRILLE AJUSTABLE ø750MM

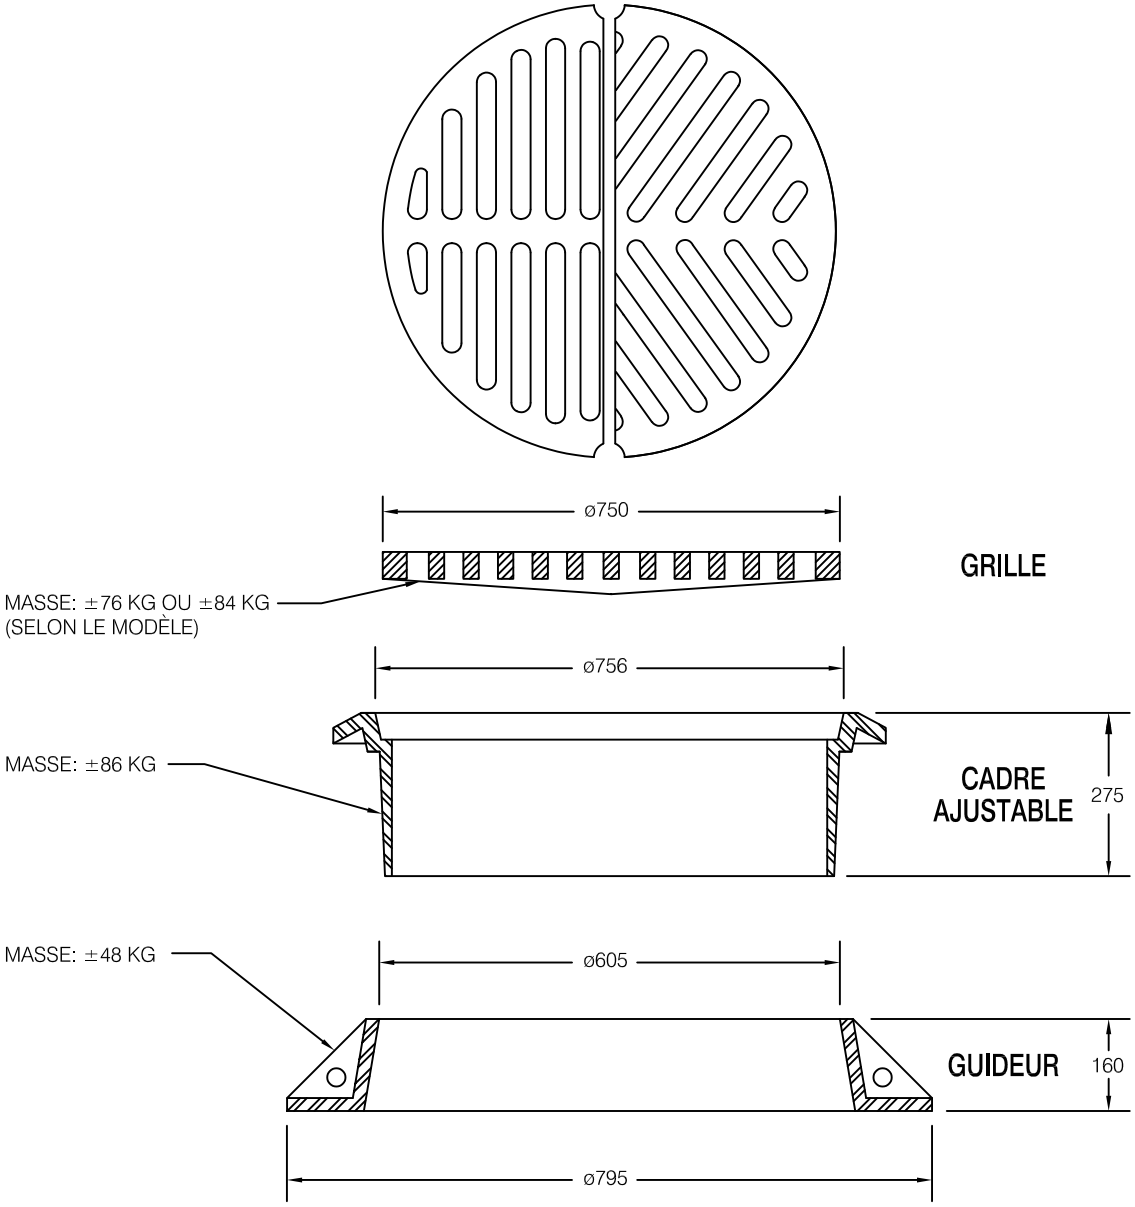

N.B.: LA MASSE DES GUIDEURS, CADRES AJUSTABLES ET GRILLES DE MÊME QUE LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

-Matériel du guideur: fonte grise.
-Matériel du cadre ajustable: fonte ductile.
-Matériel de la grille: fonte ductile (fonte grise disponible sur demande).
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006693, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Cette page est laissée volontairement


vide pour assurer une meilleure


présentation lors de l'impression


du catalogue en format recto-verso


Grille ronde en fonte ø750mm pour regard-puisard et puisard

GRILLE ø750MM
Type

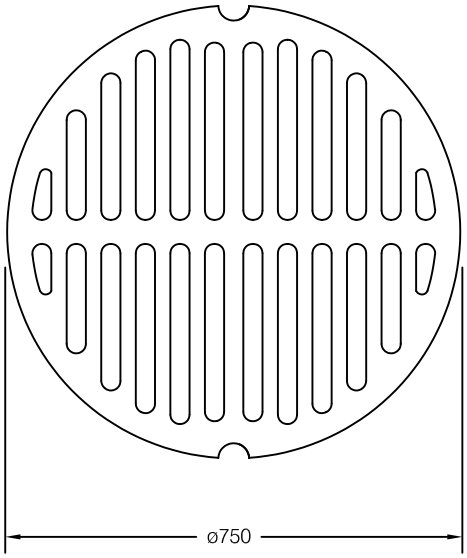

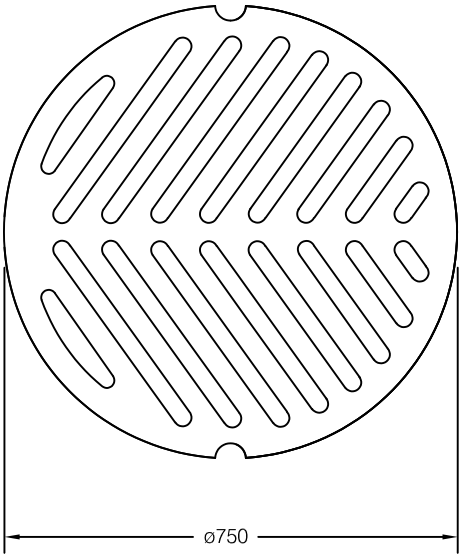

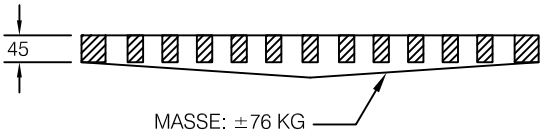

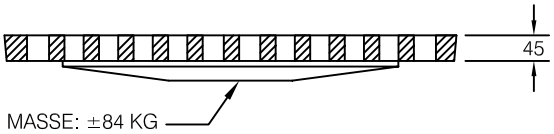

GRILLE STANDARD

GRILLE ANTI-VÉLO

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 006692, Tous droits réservés

N.B.: LA MASSE DE LA GRILLE DE MÊME QUE LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

-Matériel : fonte ductile (fonte grise disponible sur demande).
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com


Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

Guideur, cadre et grille ronde en fonte ø775mm pour regard-puisard

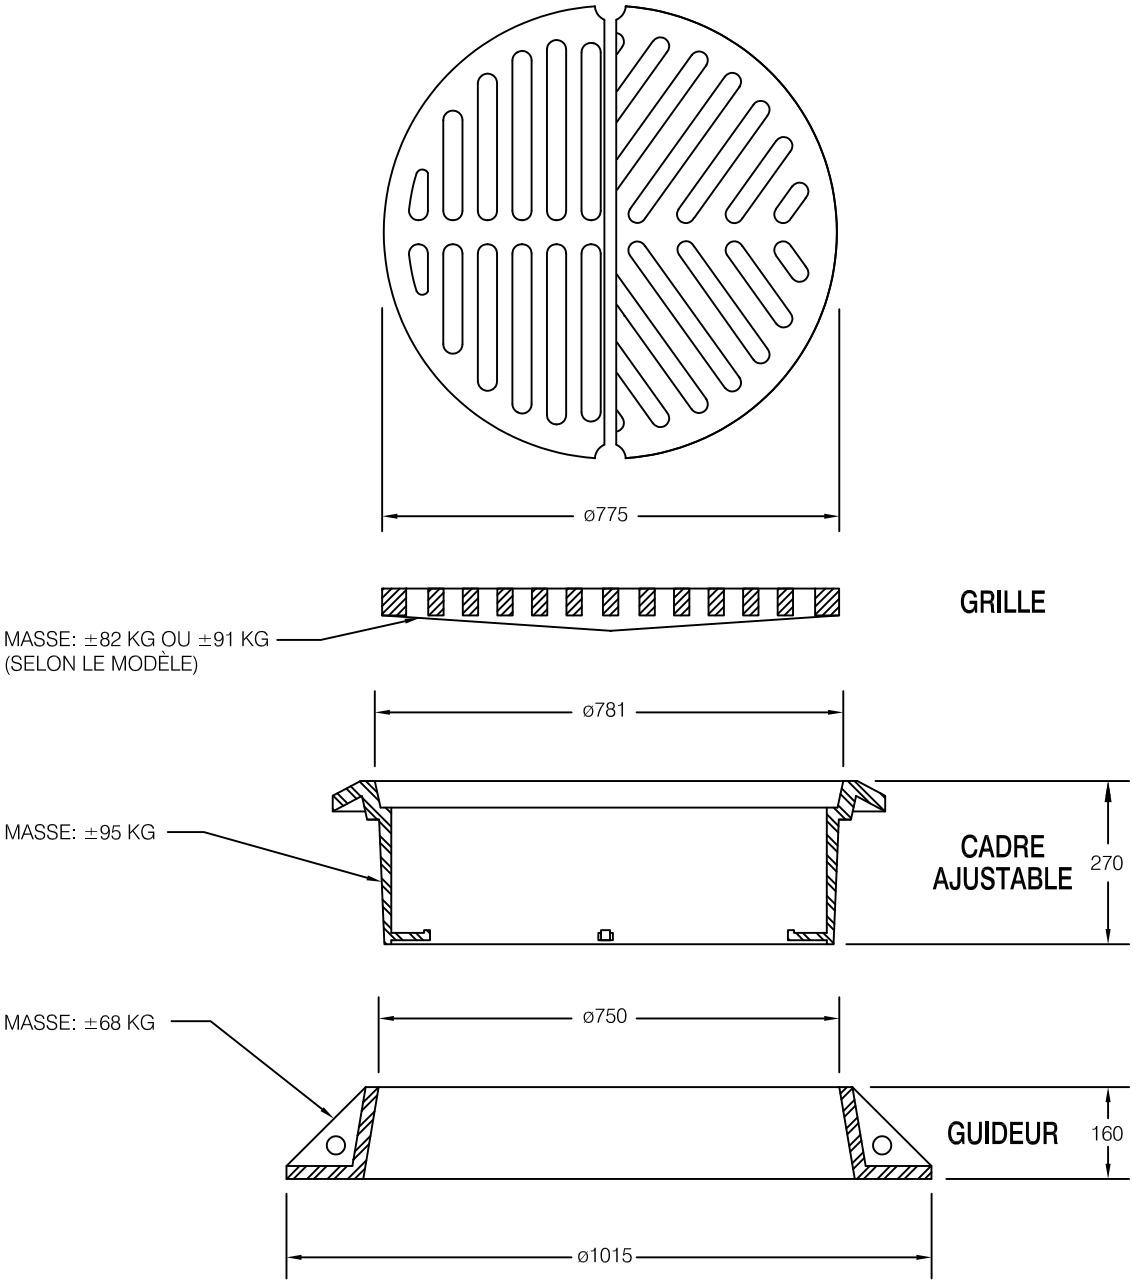

N.B.: LA MASSE DES GUIDEURS, CADRES AJUSTABLES ET GRILLES DE MÊME QUE LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.


-Matériel du guideur: fonte grise.
-Matériel du cadre ajustable: fonte ductile.
-Matériel de la grille: fonte ductile (fonte grise disponible sur demande).
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 016429, Tous droits réservés


LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com


Grille ronde en fonte ø775mm pour regard-puisard

GRILLE ø775MM
Type

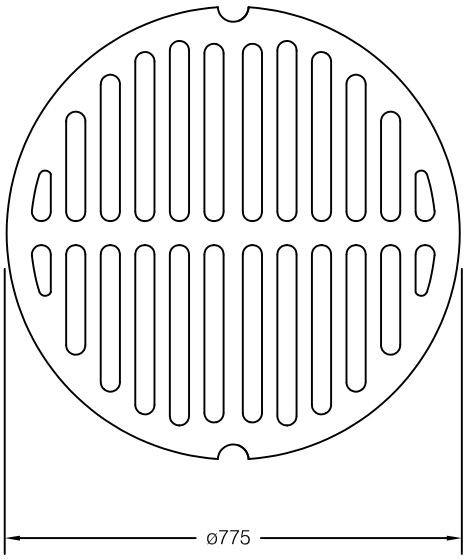

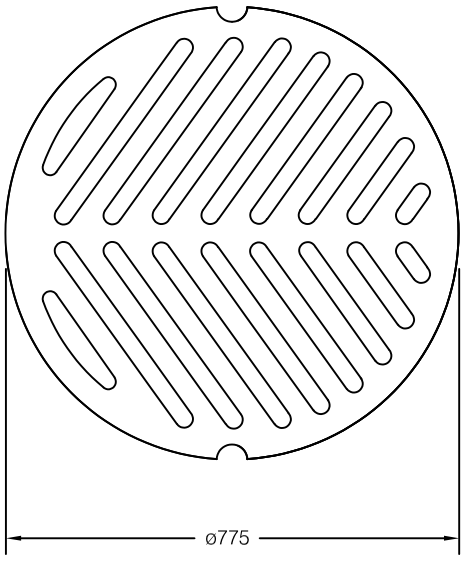

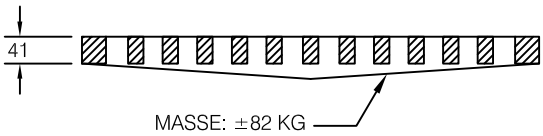

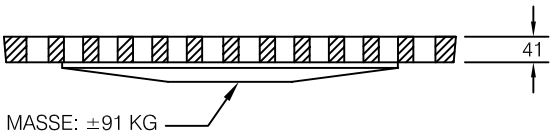

GRILLE STANDARD

GRILLE ANTI-VÉLO

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 016429, Tous droits réservés


N.B.: LA MASSE DE LA GRILLE DE MÊME QUE LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

-Matériel : fonte ductile (fonte grise disponible sur demande).
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024

Trappes en fonte grise pour regard-puisard et puisard


TRAPPE TP-3
POUR CONDUITE
DE ø200

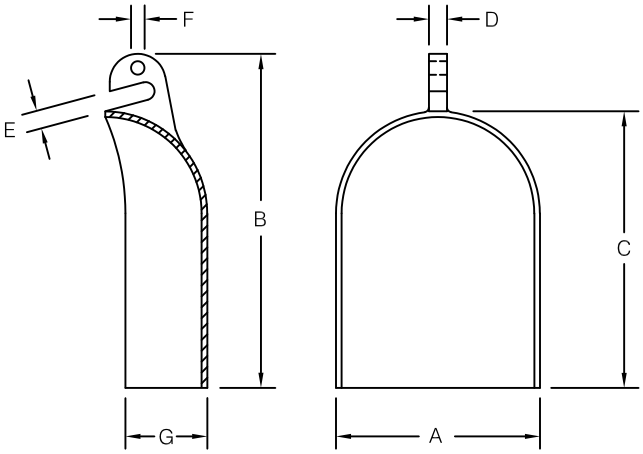

	mm	POUCES
A	267	10 ½
B	470	18 ½
C	375	14 ¾
D	25	1
E	25	1
F	25	1
G	90	3 ½

POIDS	KG	LBS
TRAPPE	10	22


TRAPPE TP-4
POUR CONDUITE
DE ø250

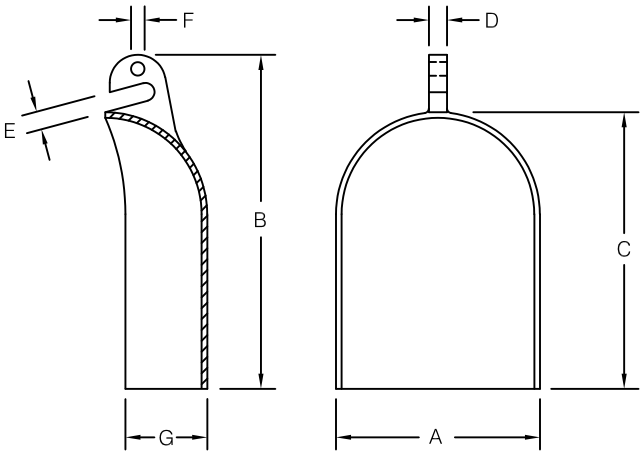

	mm	POUCES
A	380	14 31/32
B	535	21
C	429	16 7/8
D	25	1
E	25	1
F	30	1 3/16
G	138	5 7/16

POIDS	KG	LBS
TRAPPE	15	32

TRAPPE TP-5
POUR CONDUITE
DE ø300

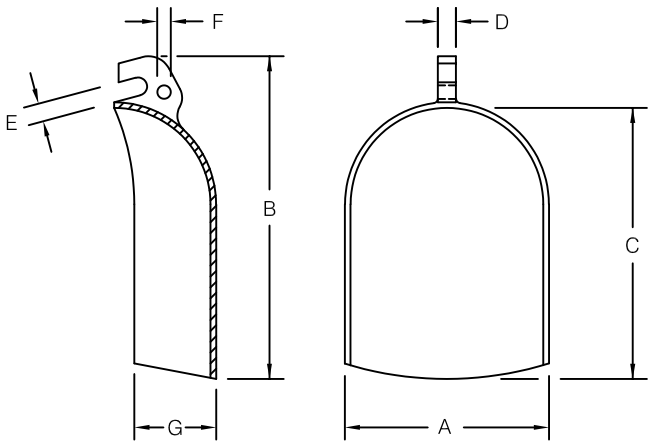

	mm	POUCES
A	406	15 31/32
B	562	22 1/8
C	452	17 25/32
D	29	1 1/8
E	24	15/16
F	38	1 1/2
G	157	6 5/32

POIDS	KG	LBS
TRAPPE	19	42

N.B.: LA MASSE DES TRAPPES DE MÊME QUE LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 006821-002, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

SECTION 8

Accessoires

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 018410, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com


Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

Garniture de caoutchouc pour raccord de conduite à extérieure lisse de ø100mm à ø375mm, pour puisards P-1, P-4 et P-8

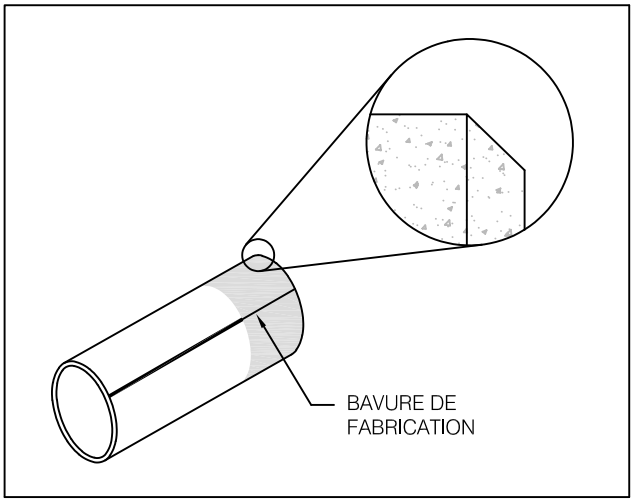


ÉTAPE - 1

-BISEAUTER LA CONDUITE POUR FACILITER L'INTRODUCTION DANS LA GARNITURE FLEX-LOK® 100.


-APLANIR LES BAVURES DE FABRICATION S'IL Y A LIEU.

① -LUBRIFIER ABONDAMMENT LA CONDUITE SUR UNE LONGUEUR DE 300mm MINIMUM.

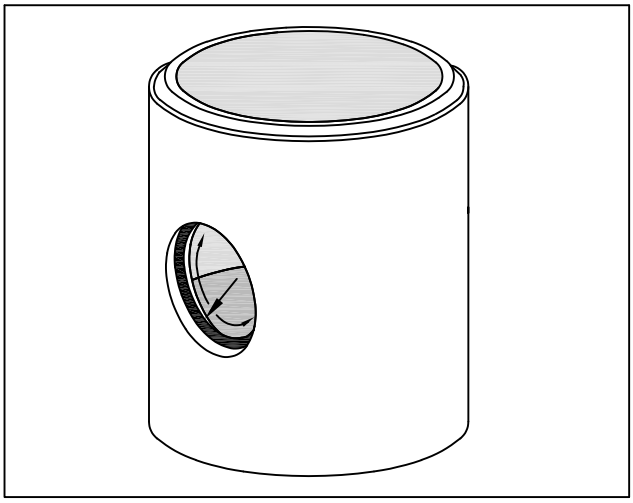


ÉTAPE - 2

① -NETTOYER ET LUBRIFIER ABONDAMMENT LA GARNITURE FLEX-LOK® 100.

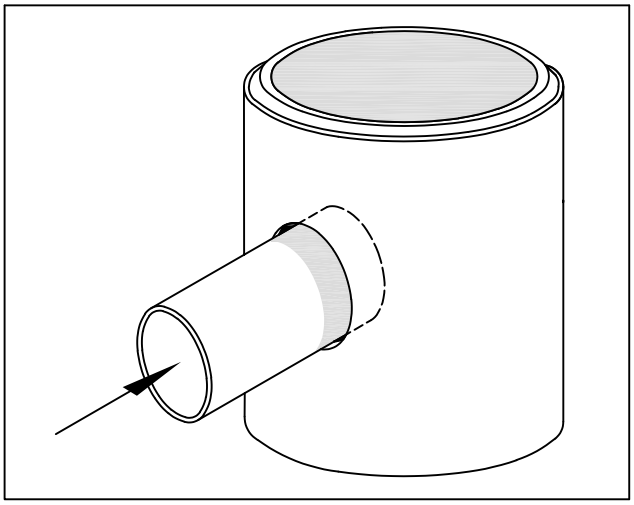

ÉTAPE - 3

-BIEN CENTRER LA CONDUITE DANS LA GARNITURE FLEX-LOK® 100 ET POUSSER.

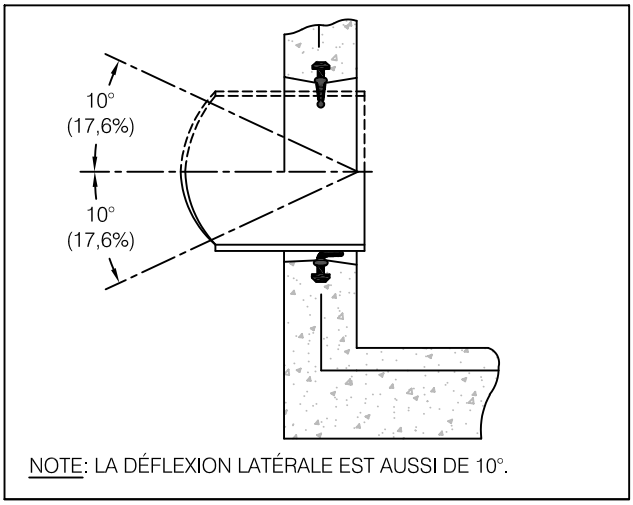

NOTE: LA DÉFLEXION LATÉRALE EST AUSSI DE 10°.

ÉTAPE - 4

-LE RACCORDEMENT EST COMPLÉTÉ.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 016392, Tous droits réservés

-Garniture de caoutchouc FLEX-LOK® 100 conforme aux caractéristiques physiques de la norme: BNQ 2622-420.

① **-Il est important d'utiliser un lubrifiant ne contenant aucune base de pétrole afin de ne pas endommager la garniture FLEX-LOK® 100.**

-Veuillez consulter notre département technique pour plus d'informations.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER
produits de béton

17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0

T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254

lecuyerbeton.com


Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

Garniture de caoutchouc pour raccord de conduite à extérieure lisse de ø150mm à ø1800mm, pour structures autres que des puisards

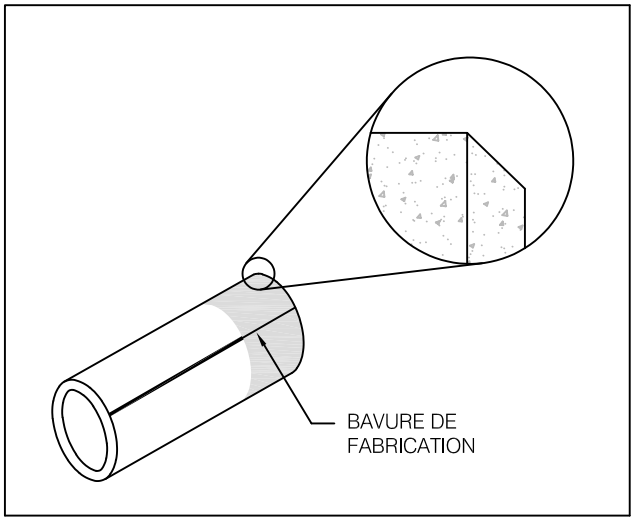


ÉTAPE - 1

-BISEAUTER LA CONDUITE POUR FACILITER L'INTRODUCTION DANS LA GARNITURE FLEX-LOK® 200.


-APLANIR LES BAVURES DE FABRICATION S'IL Y A LIEU.

① -LUBRIFIER ABONDAMMENT LA CONDUITE SUR UNE LONGUEUR DE 300mm MINIMUM.

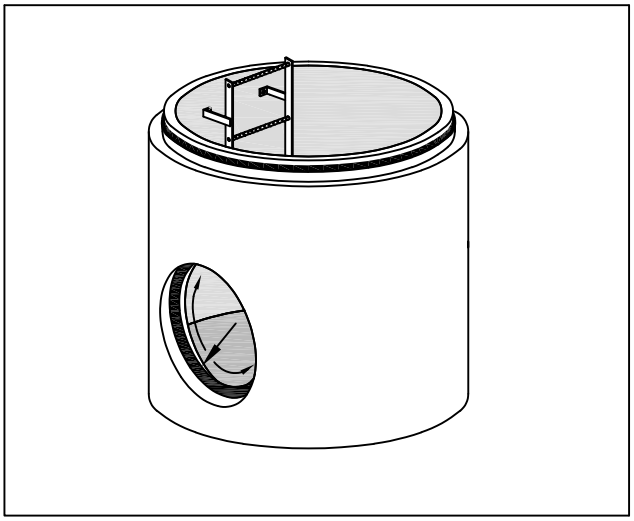


ÉTAPE - 2

① -NETTOYER ET LUBRIFIER ABONDAMMENT LA GARNITURE FLEX-LOK® 200.

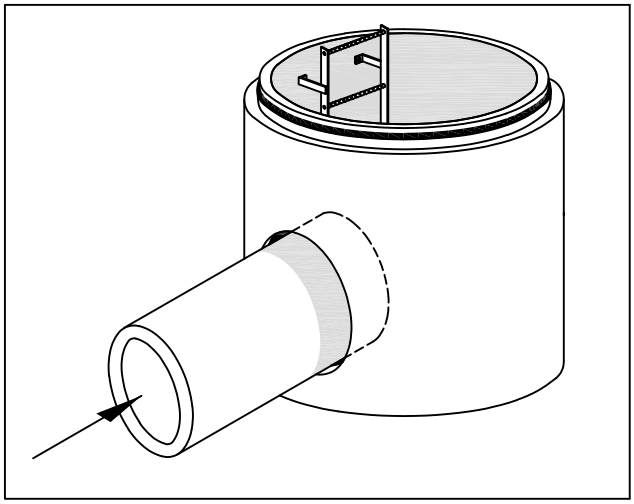

ÉTAPE - 3

-BIEN CENTRER LA CONDUITE DANS LA GARNITURE FLEX-LOK® 200 ET POUSSER.

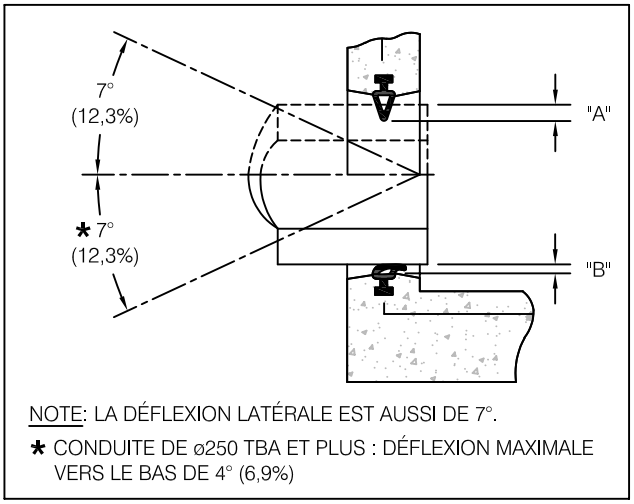

NOTE: LA DÉFLEXION LATÉRALE EST AUSSI DE 7°.

* CONDUITE DE ø250 TBA ET PLUS : DÉFLEXION MAXIMALE VERS LE BAS DE 4° (6,9%)

ÉTAPE - 4

-LE RACCORDEMENT EST COMPLÉTÉ.

Tableau des dimensions:

Diamètre intérieur nominal de la conduite	Dimension	
	"A"	"B"
150 @ 600	19	16
675 @ 1200	25	19
1350 @ 1800	32	22

-Garniture de caoutchouc FLEX-LOK® 200 conforme à la norme: BNQ 2622-420.

① **-Il est important d'utiliser un lubrifiant ne contenant aucune base de pétrole afin de ne pas endommager la garniture FLEX-LOK® 200.**

-Veuillez consulter notre département technique pour plus d'informations.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. NOVEMBRE 2023 du fichier 006291, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com


Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

Garniture de caoutchouc pour raccord de conduite à extérieure lisse de ø50mm à ø135mm, pour structures autres que des puisards

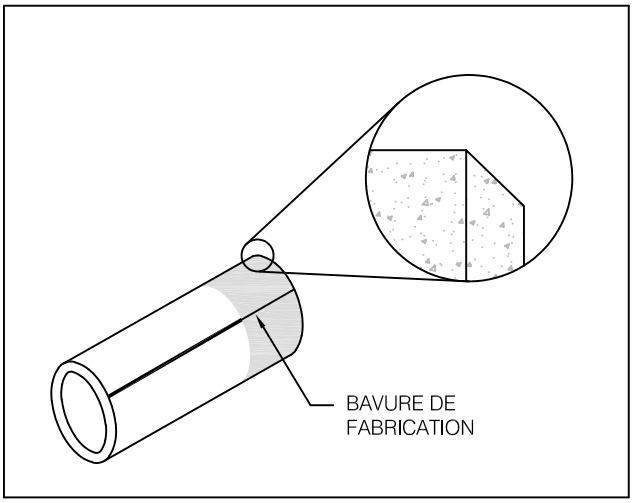


ÉTAPE - 1

-BISEAUTER LA CONDUITE POUR FACILITER L'INTRODUCTION DANS LA GARNITURE FLEX-LOK® 500.


-APLANIR LES BAVURES DE FABRICATION S'IL Y A LIEU.

① -LUBRIFIER ABONDAMMENT LA CONDUITE SUR UNE LONGUEUR DE 300mm MINIMUM.

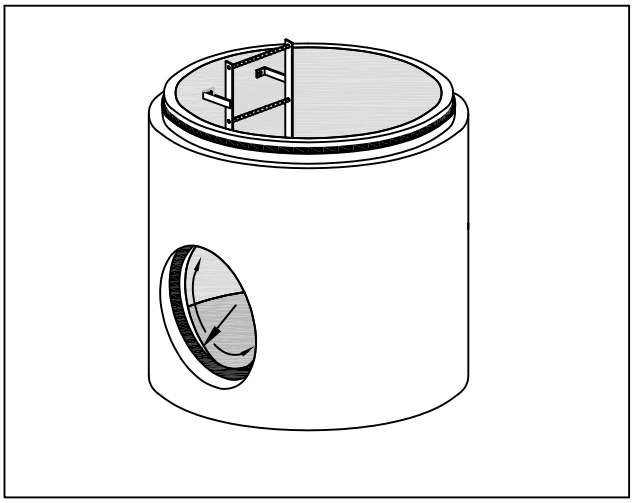


ÉTAPE - 2

① -NETTOYER ET LUBRIFIER ABONDAMMENT LA GARNITURE FLEX-LOK® 500.

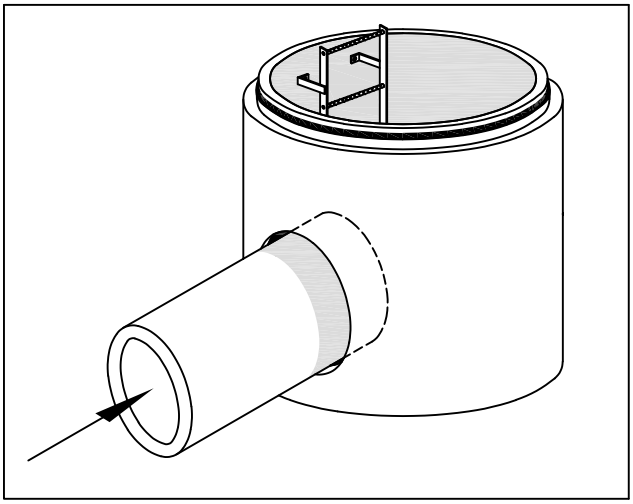

ÉTAPE - 3

-BIEN CENTRER LA CONDUITE DANS LA GARNITURE FLEX-LOK® 500 ET POUSSER.

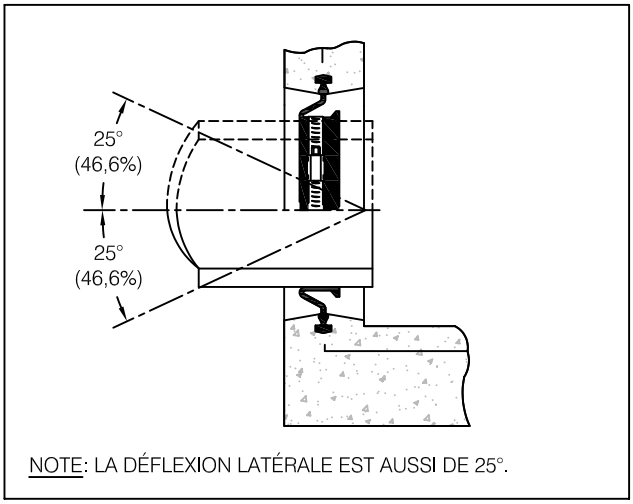

NOTE: LA DÉFLEXION LATÉRALE EST AUSSI DE 25°.

ÉTAPE - 4

-METTRE EN PLACE, DANS LA RAINURE APPROPRIÉE, LA CEINTURE EN ACIER INOXYDABLE ET SERRER À L'AIDE D'UNE CLÉ À ROCHET. LE RACCORDEMENT EST COMPLÉTÉ.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 006293, Tous droits réservés

-Garniture de caoutchouc FLEX-LOK® 500 conforme à la norme: BNQ 2622-420.

① **-Il est important d'utiliser un lubrifiant ne contenant aucune base de pétrole afin de ne pas endommager la garniture FLEX-LOK® 500.**

-Veuillez consulter notre département technique pour plus d'informations.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Cette page est laissée volontairement


vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

Garniture de caoutchouc pour éléments circulaires de ø915mm à ø3660mm intérieur

NOTE IMPORTANTE: AUCUN LUBRIFIANT N'EST REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE DES ÉLÉMENTS DE BÉTON. DE PLUS, IL N'EST PAS NÉCESSAIRE D'ÉQUILIBRER LA TENSION DE LA GARNITURE AVANT L'ASSEMBLAGE.

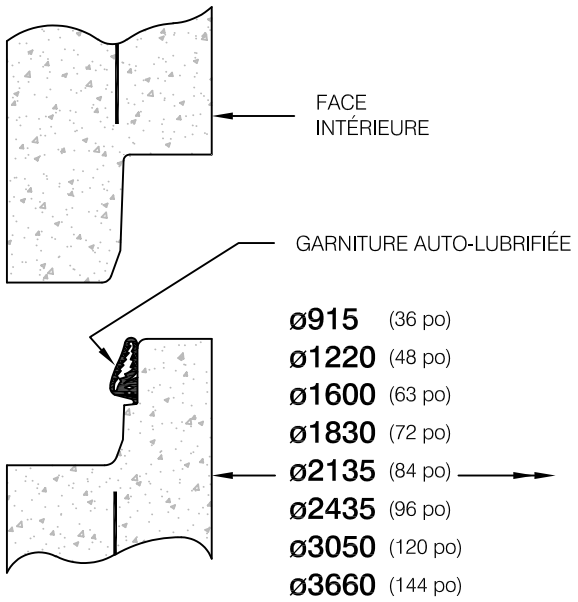

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. SEPTEMBRE 2023 du fichier 006297, Tous droits réservés

-Garniture de caoutchouc auto-lubrifiée conforme à la norme: BNQ 2622-420.
-Veuillez consulter notre département technique pour plus d'informations.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure


présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso


Garnitures de butyl et diverses formes de joints

NOTE IMPORTANTE: CHAQUE DÉTAIL DE JOINT EST RATTACHÉ À UN MODÈLE DE REGARD OU DE PUISARD EN PARTICULIER. VOIR LA FICHE TECHNIQUE DE CHAQUE MODÈLE POUR LA RÉFÉRENCE AU BON DÉTAIL.


CHAQUE TYPE DE JOINT A DES PERFORMANCES D'ÉTANCHÉITÉ ÉQUIVALENTES.

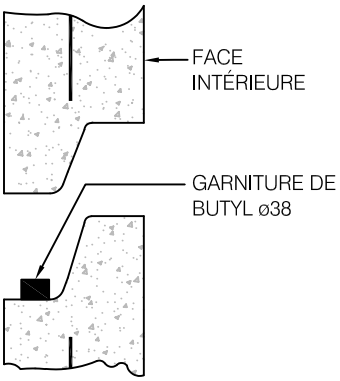


DÉTAIL 1

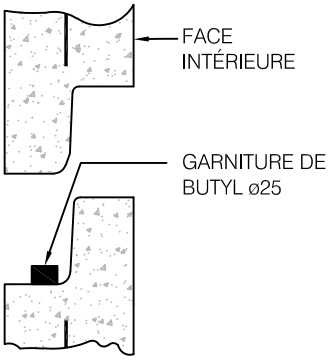


DÉTAIL 2

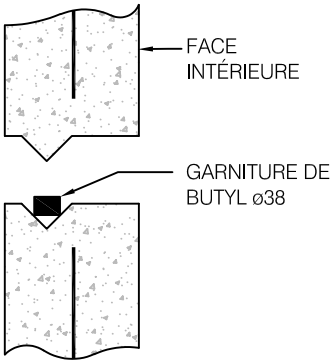


DÉTAIL 3

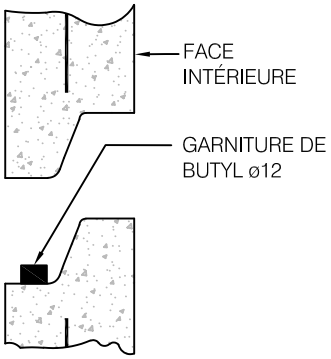


DÉTAIL 4

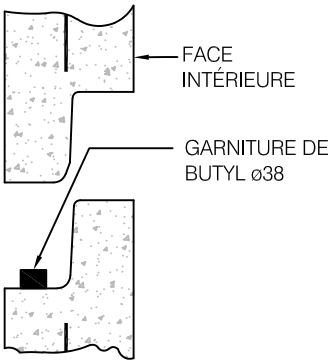


DÉTAIL 5




DÉTAIL 6




DÉTAIL 7

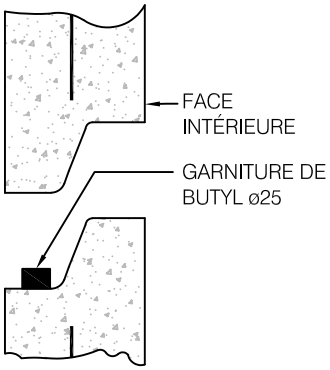

DÉTAIL 8

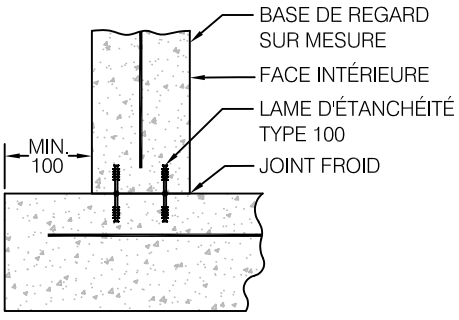

DÉTAIL 9

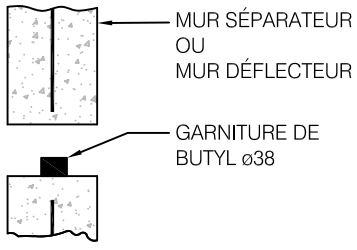

DÉTAIL 10

-Garnitures de butyl conformes à la norme: BNQ 2622-420.
-Veuillez consulter notre département technique pour plus d'informations.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006298, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Cette page est laissée volontairement


vide pour assurer une meilleure


présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

Échelle en acier galvanisé pour regard, regard-puisard, station de pompage et chambre d'accès

ÉCHELLE
Type

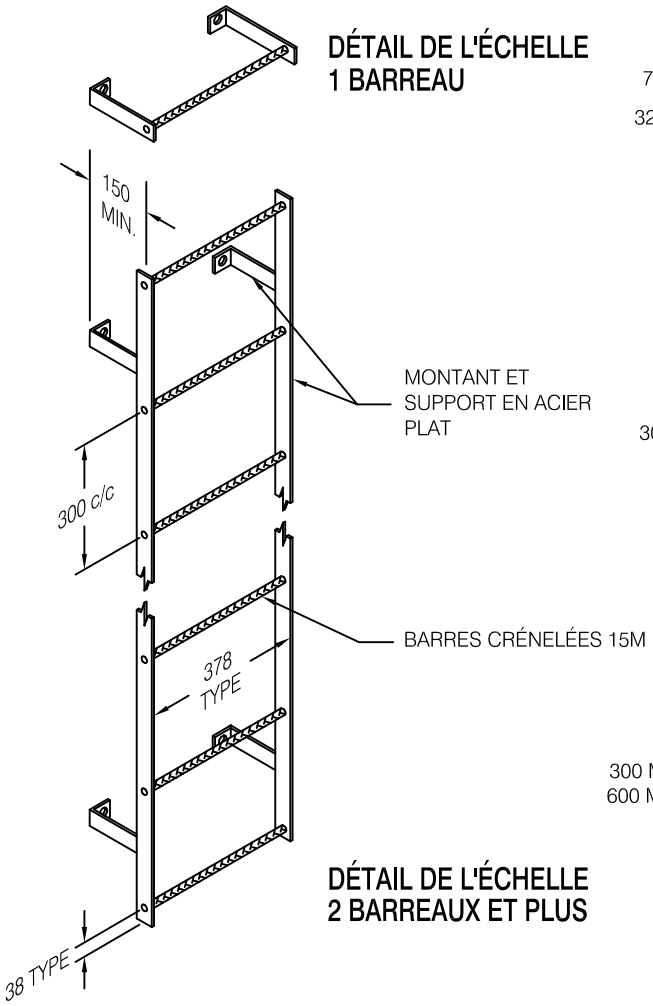

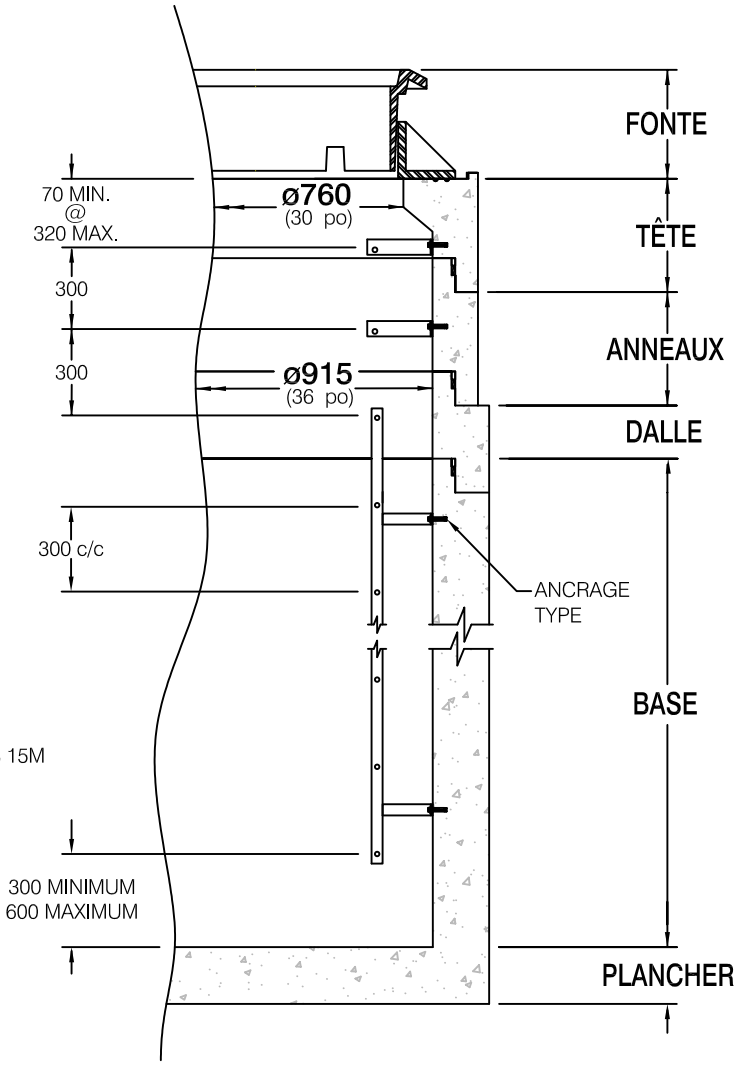

COUPE "TYPE" D'UN
REGARD OU D'UNE CHAMBRE

N.B.: Tous les métaux employés pour la fabrication des échelles sont galvanisés selon la norme ASTM A 123.

-Échelle conforme à la norme: BNQ 2622-420.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. SEPTEMBRE 2023 du fichier 016389, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com


Cette page est laissée volontairement


vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

Grille de sécurité en acier galvanisé pour cadre et tampon ajustable ou standard

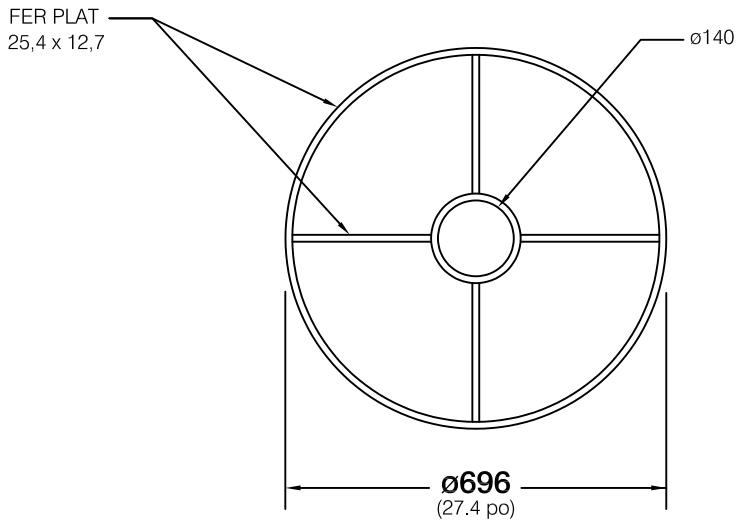

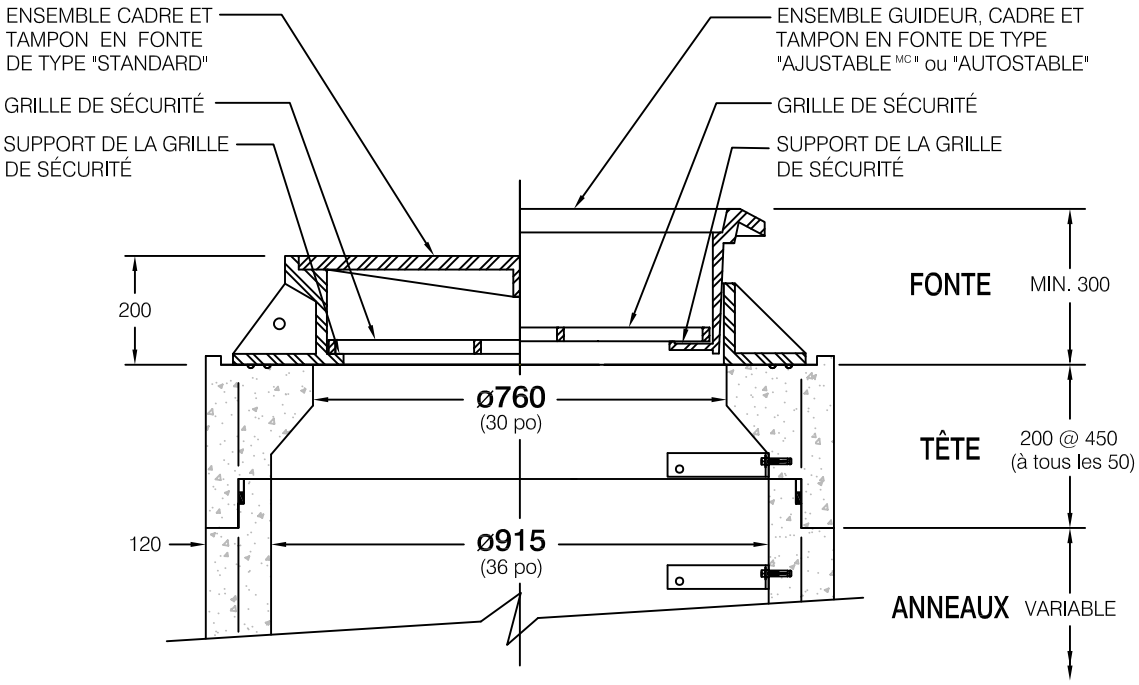

N.B.: Tous les métaux employés pour la fabrication des grilles de sécurité sont galvanisés selon la norme ASTM A 123.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 006392, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024

Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

SECTION 9

Manutentions

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 018410, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com


Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

Manutention d'élément circulaire ø610mm à ø915mm intérieur, avec 1 élingue à 2 brins et tiges K-Lok®

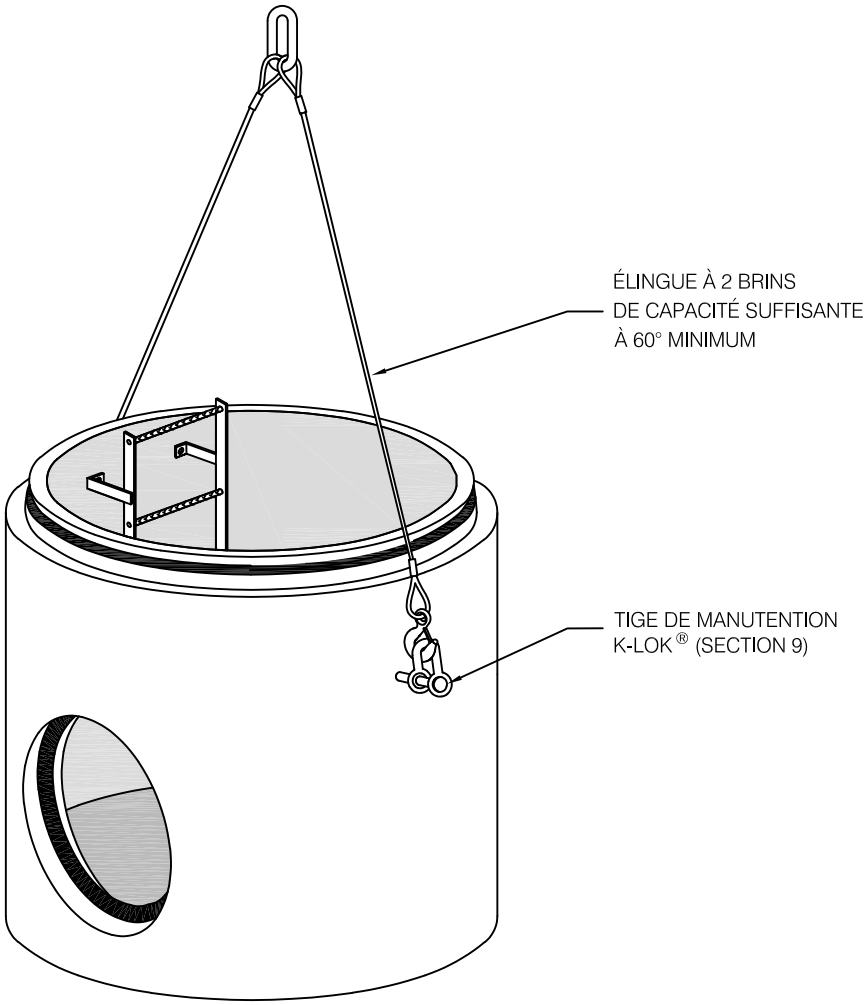

NOTE IMPORTANTE: UNE MÉTHODE DE LEVAGE INADÉQUATE PEUT PROVOQUER UN ACCIDENT, OU ENCORE, PRODUIRE DES DOMMAGES QUI AFFECTERAIENT IRRÉMÉDIABLEMENT LA STRUCTURE ET L'ÉTANCHÉITÉ DES ÉLÉMENTS.

PROTÉGER LES ÉLINGUES DES ARÊTES.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. SEPTEMBRE 2023 du fichier 018970, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com


Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

Manutention d'élément circulaire ø1220mm intérieur, avec 1 élingue à 2 brins et ancrages P52®

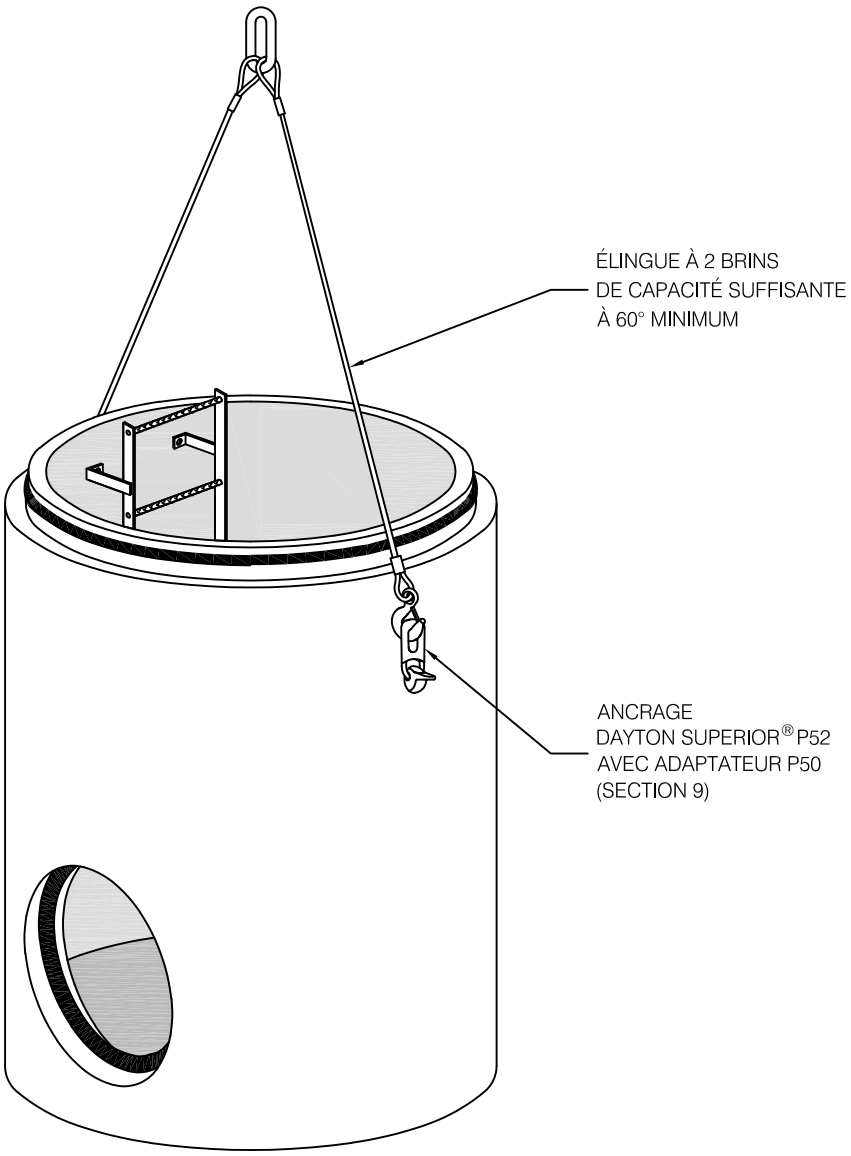

NOTE IMPORTANTE: UNE MÉTHODE DE LEVAGE INADÉQUATE PEUT PROVOQUER UN ACCIDENT, OU ENCORE, PRODUIRE DES DOMMAGES QUI AFFECTERAIENT IRRÉMÉDIABLEMENT LA STRUCTURE ET L'ÉTANCHÉITÉ DES ÉLÉMENTS.

PROTÉGER LES ÉLINGUES DES ARÊTES.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. SEPTEMBRE 2023 du fichier 018971, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com


Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure


présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

Manutention d'élément circulaire ø1600mm et plus intérieur, avec poutre de levage à 4 élingues



LES ÉLINGUES DOIVENT ÊTRE PERPENDICULAIRES À LA POUTRE DE LEVAGE

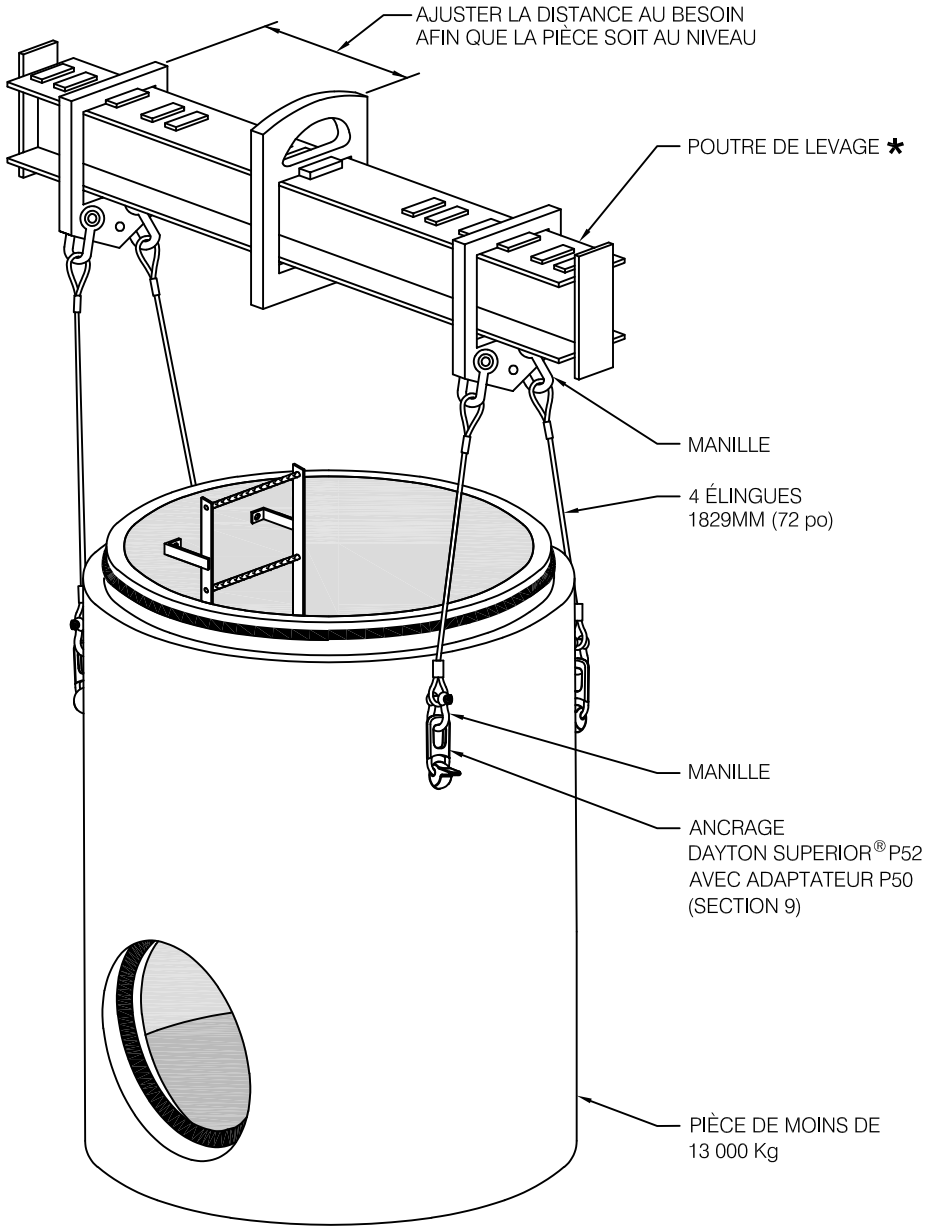

NOTE IMPORTANTE: LÉCUYER RECOMMANDE L'UTILISATION DE LA POUTRE DE LEVAGE (PALONNIER) APPROPRIÉE POUR LE DÉCHARGEMENT ET LA POSE DES ÉLÉMENTS. CETTE POUTRE DE LEVAGE EST DISPONIBLE ET VENDUE À NOTRE USINE. DANS TOUS LES CAS, L'ENTREPRENEUR DOIT UTILISER UNE MÉTHODE DE LEVAGE QUI DISTRIBUE ADÉQUATEMENT LES EFFORTS SUR LES 4 ANCRAGES DE LEVAGE.

UNE MÉTHODE DE LEVAGE INADÉQUATE PEUT PROVOQUER UN ACCIDENT, OU ENCORE, PRODUIRE DES DOMMAGES QUI AFFECTERAIENT IRRÉMÉDIABLEMENT LA STRUCTURE ET L'ÉTANCHÉITÉ DES ÉLÉMENTS.

AU BESOIN, PROTÉGER LES ÉLINGUES DES ARÊTES.

*-La capacité de la poutre est indiquée sur celle-ci.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. SEPTEMBRE 2023 du fichier 022680, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024


Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure


présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

Manutention d'élément rectangulaire ou carré, avec poutre de levage à 4 élingues



LES ÉLINGUES DOIVENT ÊTRE PERPENDICULAIRES À LA POUTRE DE LEVAGE

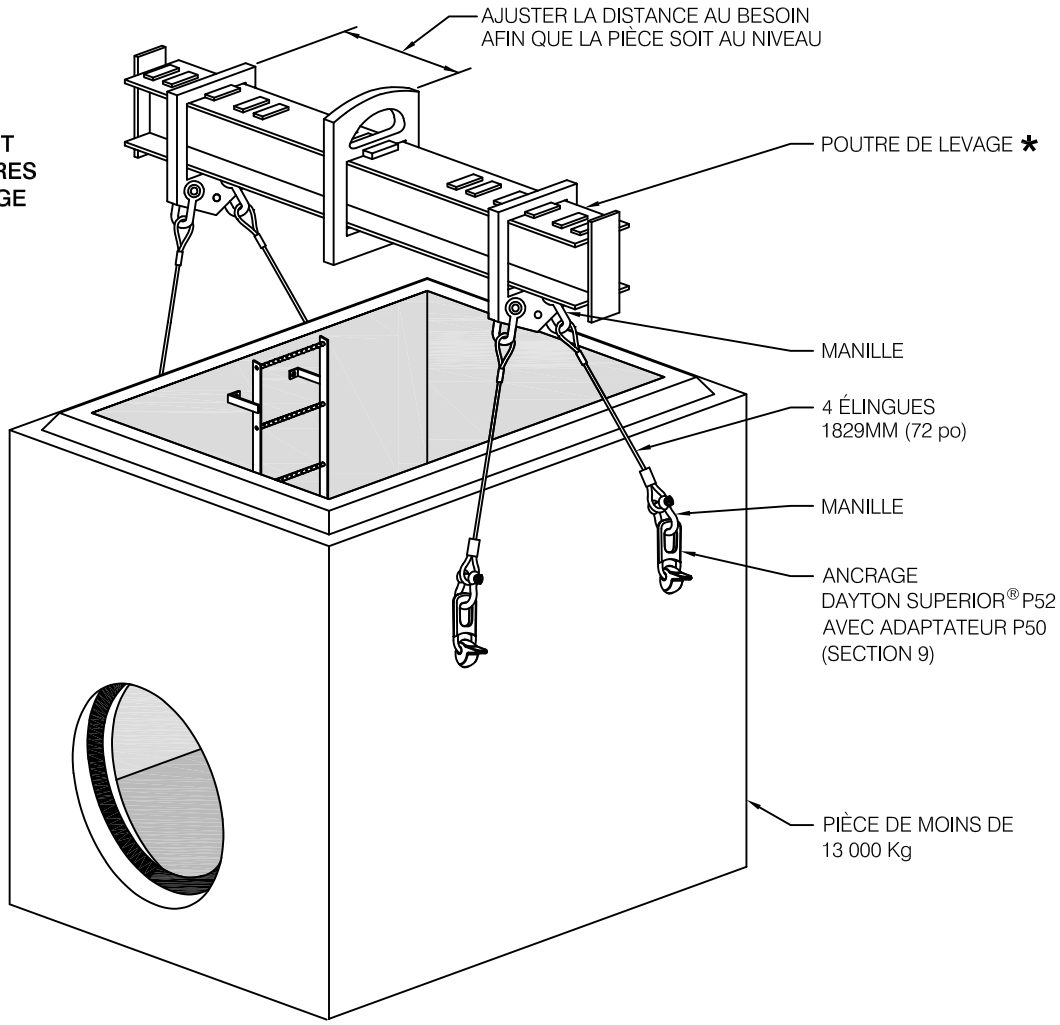

NOTE IMPORTANTE: LÉCUYER RECOMMANDE L'UTILISATION DE LA POUTRE DE LEVAGE (PALONNIER) APPROPRIÉE POUR LE DÉCHARGEMENT ET LA POSE DES ÉLÉMENTS. CETTE POUTRE DE LEVAGE EST DISPONIBLE ET VENDUE À NOTRE USINE. DANS TOUS LES CAS, L'ENTREPRENEUR DOIT UTILISER UNE MÉTHODE DE LEVAGE QUI DISTRIBUE ADÉQUATEMENT LES EFFORTS SUR LES 4 ANCRAGES DE LEVAGE.

UNE MÉTHODE DE LEVAGE INADÉQUATE PEUT PROVOQUER UN ACCIDENT, OU ENCORE, PRODUIRE DES DOMMAGES QUI AFFECTERAIENT IRRÉMÉDIABLEMENT LA STRUCTURE ET L'ÉTANCHÉITÉ DES ÉLÉMENTS.

AU BESOIN, PROTÉGER LES ÉLINGUES DES ARÊTES.

*-La capacité de la poutre est indiquée sur celle-ci.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. SEPTEMBRE 2023 du fichier 018972, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Cette page est laissée volontairement


vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

Manutention d'élément circulaire

MANUTENTION
Pièce de plus de 13 000 Kg

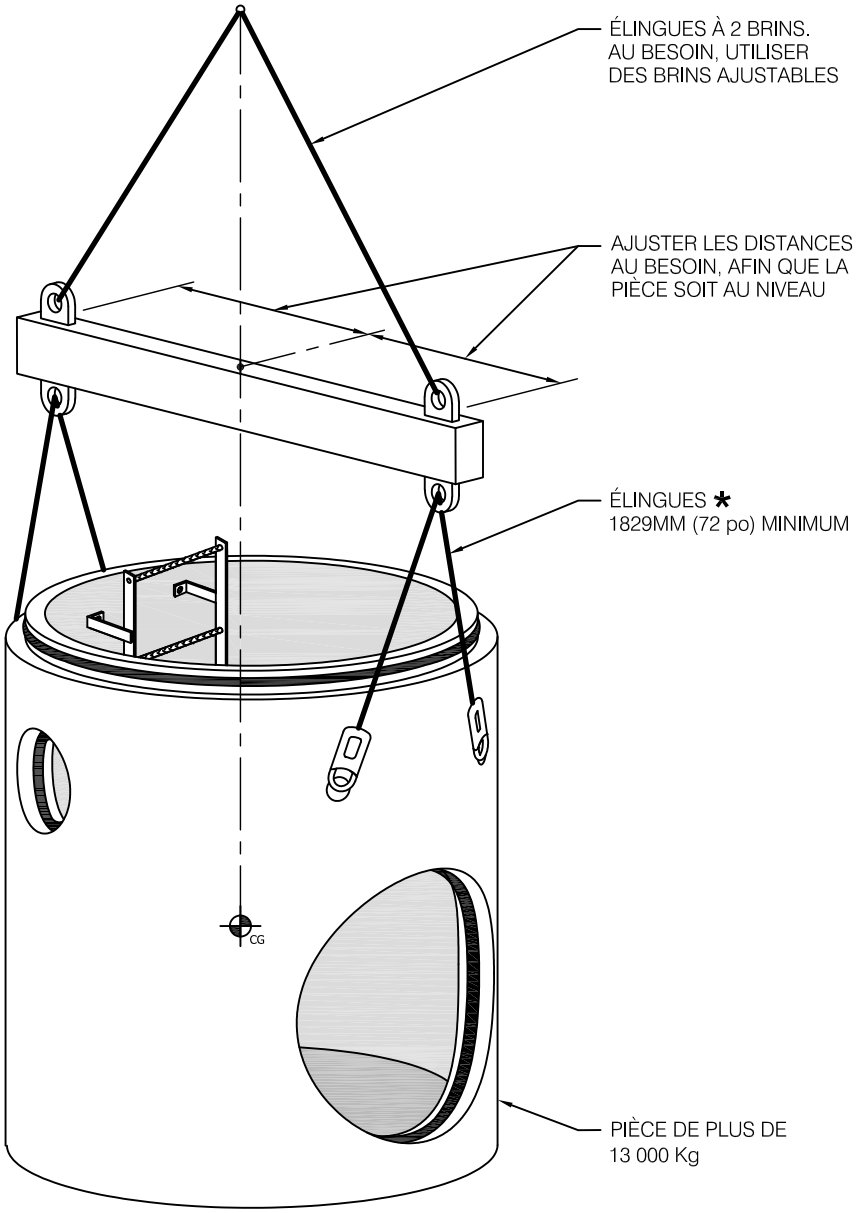

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. SEPTEMBRE 2023 du fichier 032274, Tous droits réservés

NOTE IMPORTANTE: L'ENTREPRENEUR DOIT COORDONNER LES ACCESSOIRES DE LEVAGE (ÉLINGUES, POUTRE D'ÉCARTEMENT, MANILLES, ETC ...) AVEC LE GRUTIER.

UNE MÉTHODE DE LEVAGE INADÉQUATE PEUT PROVOQUER UN ACCIDENT, OU ENCORE, PRODUIRE DES DOMMAGES QUI AFFECTERAIENT IRRÉMÉDIABLEMENT LA STRUCTURE ET L'ÉTANCHÉITÉ DES ÉLÉMENTS.

AU BESOIN, PROTÉGER LES ÉLINGUES DES ARÊTES.

*Lécuyer positionne les ancrages de levage en considérant des brins d'élingues de 1829mm.

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024


Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

Manutention d'élément rectangulaire

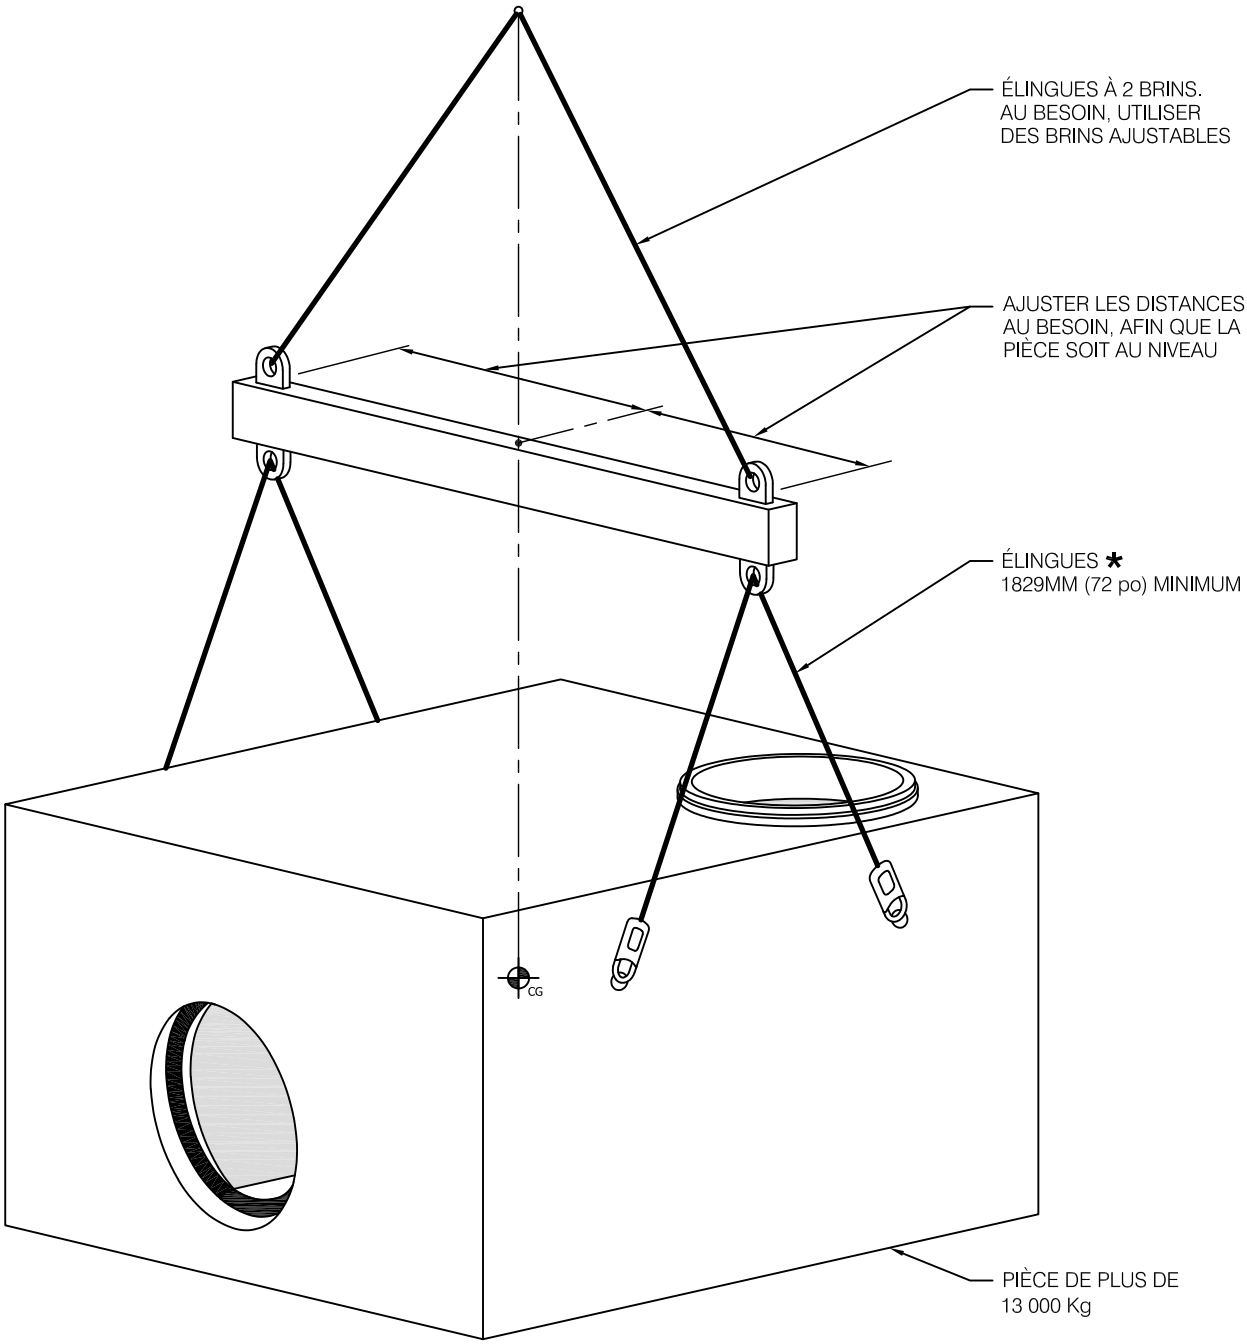

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. SEPTEMBRE 2023 du fichier 032260, Tous droits réservés

NOTE IMPORTANTE: L'ENTREPRENEUR DOIT COORDONNER LES ACCESSOIRES DE LEVAGE (ÉLINGUES, POUTRE D'ÉCARTEMENT, MANILLES, ETC ...) AVEC LE GRUTIER.

UNE MÉTHODE DE LEVAGE INADÉQUATE PEUT PROVOQUER UN ACCIDENT, OU ENCORE, PRODUIRE DES DOMMAGES QUI AFFECTERAIENT IRRÉMÉDIABLEMENT LA STRUCTURE ET L'ÉTANCHÉITÉ DES ÉLÉMENTS.

AU BESOIN, PROTÉGER LES ÉLINGUES DES ARÊTES.

*Lécuyer positionne les ancrages de levage en considérant des brins d'élingues de 1829mm.

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024


Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure


présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso


Manutention de dalle et plancher circulaire, rectangulaire ou carré(e), avec poutre de levage à 4 élingues




LES ÉLINGUES DOIVENT ÊTRE PERPENDICULAIRES À LA POUTRE DE LEVAGE

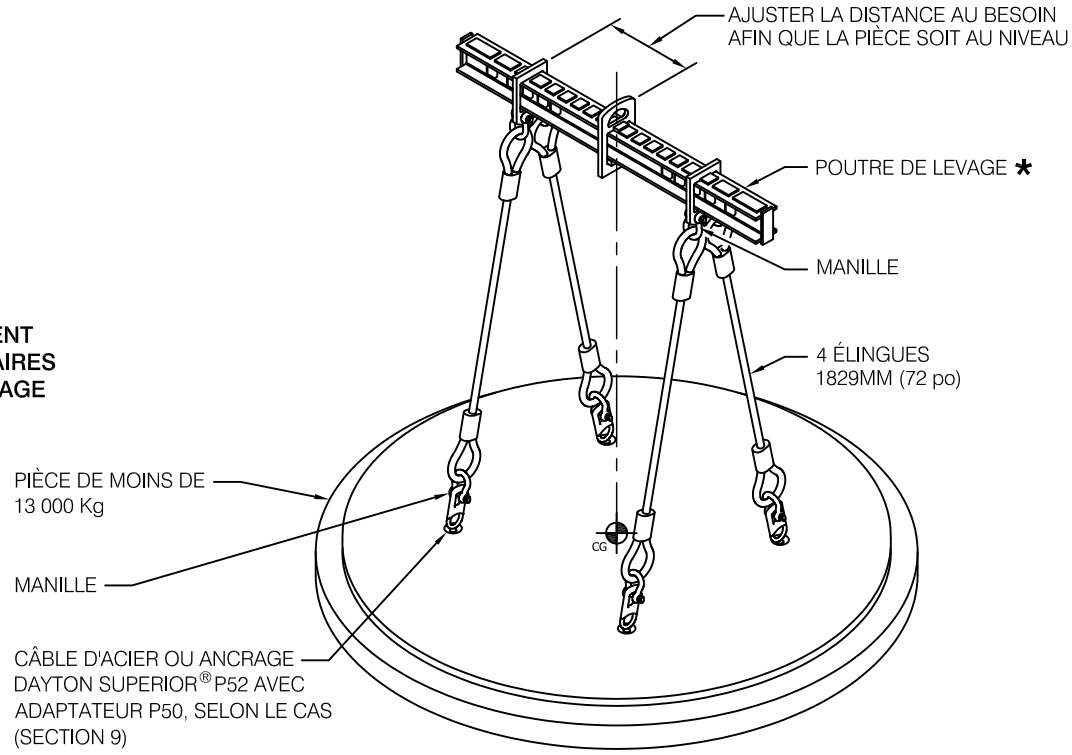


PLANCHER

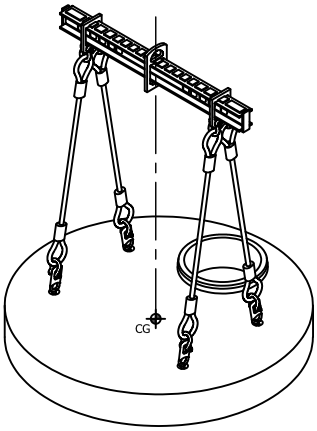

DALLE

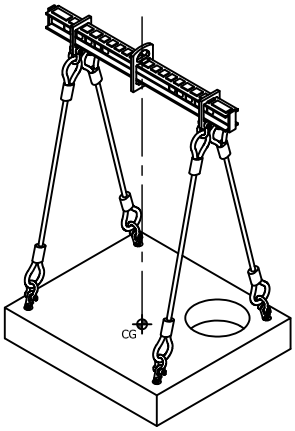

DALLE

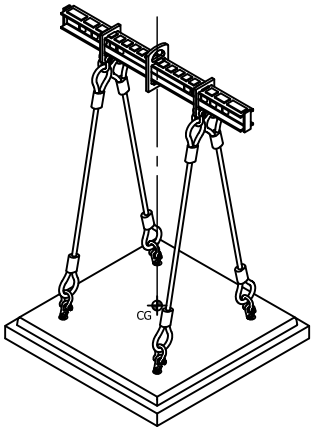

PLANCHER

NOTE IMPORTANTE: LÉCUYER RECOMMANDE L'UTILISATION DE LA POUTRE DE LEVAGE (PALONNIER) APPROPRIÉE POUR LE DÉCHARGEMENT ET LA POSE DES ÉLÉMENTS. CETTE POUTRE DE LEVAGE EST DISPONIBLE ET VENDUE À NOTRE USINE. DANS TOUS LES CAS, L'ENTREPRENEUR DOIT UTILISER UNE MÉTHODE DE LEVAGE QUI DISTRIBUE ADÉQUATEMENT LES EFFORTS SUR LES 4 ANCRAGES DE LEVAGE.

UNE MÉTHODE DE LEVAGE INADÉQUATE PEUT PROVOQUER UN ACCIDENT, OU ENCORE, PRODUIRE DES DOMMAGES QUI AFFECTERAIENT IRRÉMÉDIABLEMENT LA STRUCTURE ET L'ÉTANCHÉITÉ DES ÉLÉMENTS.

AU BESOIN, PROTÉGER LES ÉLINGUES DES ARÊTES.

*-La capacité de la poutre est indiquée sur celle-ci.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. SEPTEMBRE 2023 du fichier 018973, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Cette page est laissée volontairement


vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression


du catalogue en format recto-verso

Manutention de dalle et plancher circulaire, rectangulaire ou carré(e)


MANUTENTION
Pièce de plus de 13 000 Kg

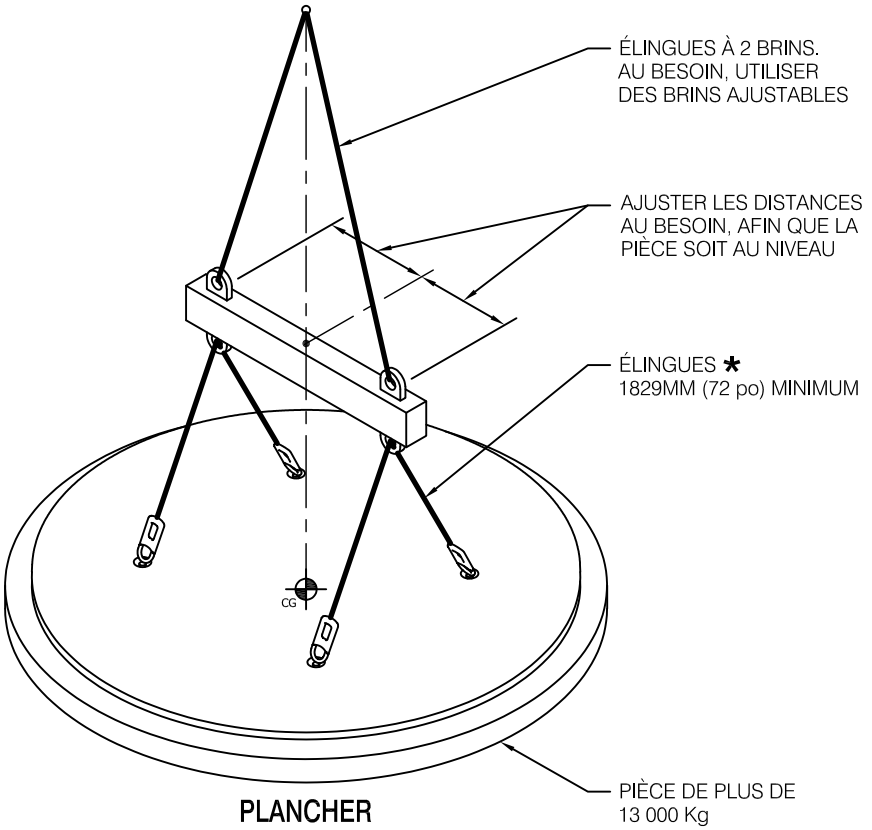


PLANCHER

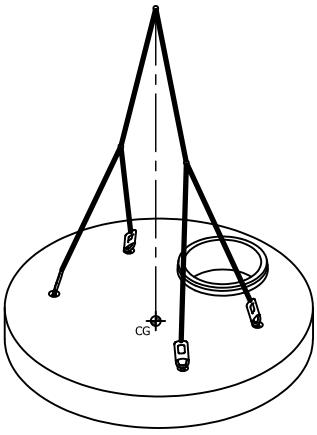

DALLE

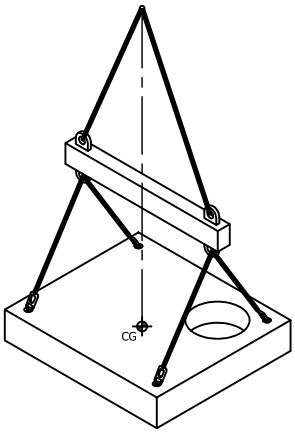

DALLE

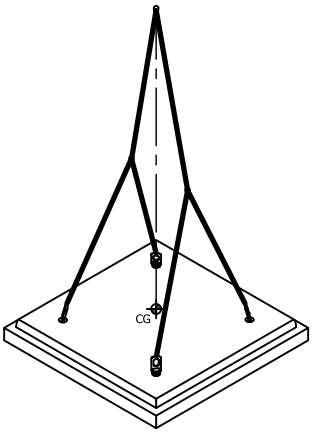

PLANCHER

NOTE IMPORTANTE: L'ENTREPRENEUR DOIT COORDONNER LES ACCESSOIRES DE LEVAGE (ÉLINGUES, POUTRE D'ÉCARTEMENT, MANILLES, ETC ...) AVEC LE GRUTIER.

UNE MÉTHODE DE LEVAGE INADÉQUATE PEUT PROVOQUER UN ACCIDENT, OU ENCORE, PRODUIRE DES DOMMAGES QUI AFFECTERAIENT IRRÉMÉDIABLEMENT LA STRUCTURE ET L'ÉTANCHÉITÉ DES ÉLÉMENTS.

AU BESOIN, PROTÉGER LES ÉLINGUES DES ARÊTES.

*Lécuyer positionne les ancrages de levage en considérant des brins d'élingues de 1829mm.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. SEPTEMBRE 2023 du fichier 032356, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com


Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

Manutention pour extrémité biseautée avec 1 élingue à 4 brins et tiges K-Lok®

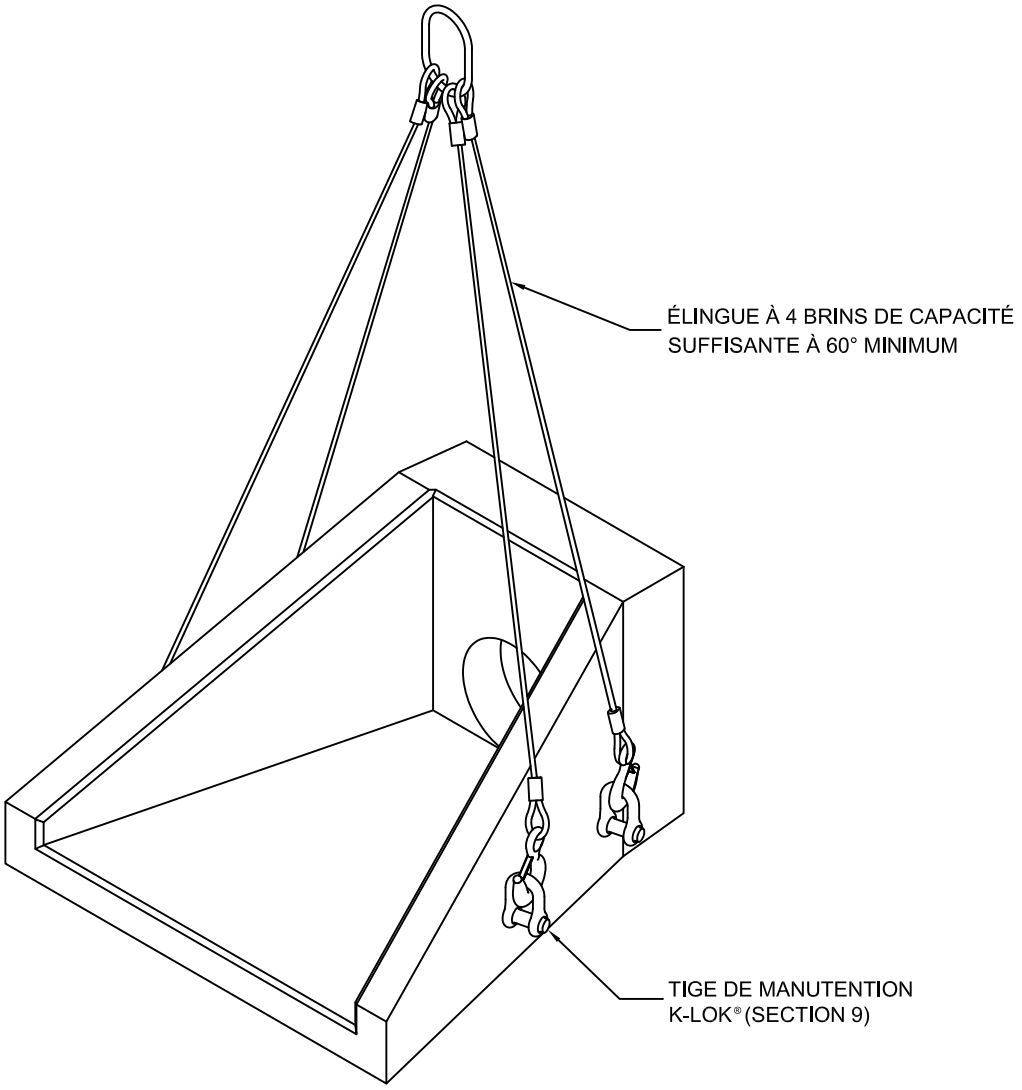

NOTE IMPORTANTE: UNE MÉTHODE DE LEVAGE INADÉQUATE PEUT PROVOQUER UN ACCIDENT, OU ENCORE, PRODUIRE DES DOMMAGES QUI AFFECTERAIENT IRRÉMÉDIABLEMENT LA STRUCTURE ET L'ÉTANCHÉITÉ DES ÉLÉMENTS.

AU BESOIN, PROTÉGER LES ÉLINGUES DES ARÊTES.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. SEPTEMBRE 2023 du fichier 025776, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com


Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure


présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

Manutention pour extrémité biseautée avec poutre de levage à 4 élingues



LES ÉLINGUES DOIVENT ÊTRE PERPENDICULAIRES À LA POUTRE DE LEVAGE

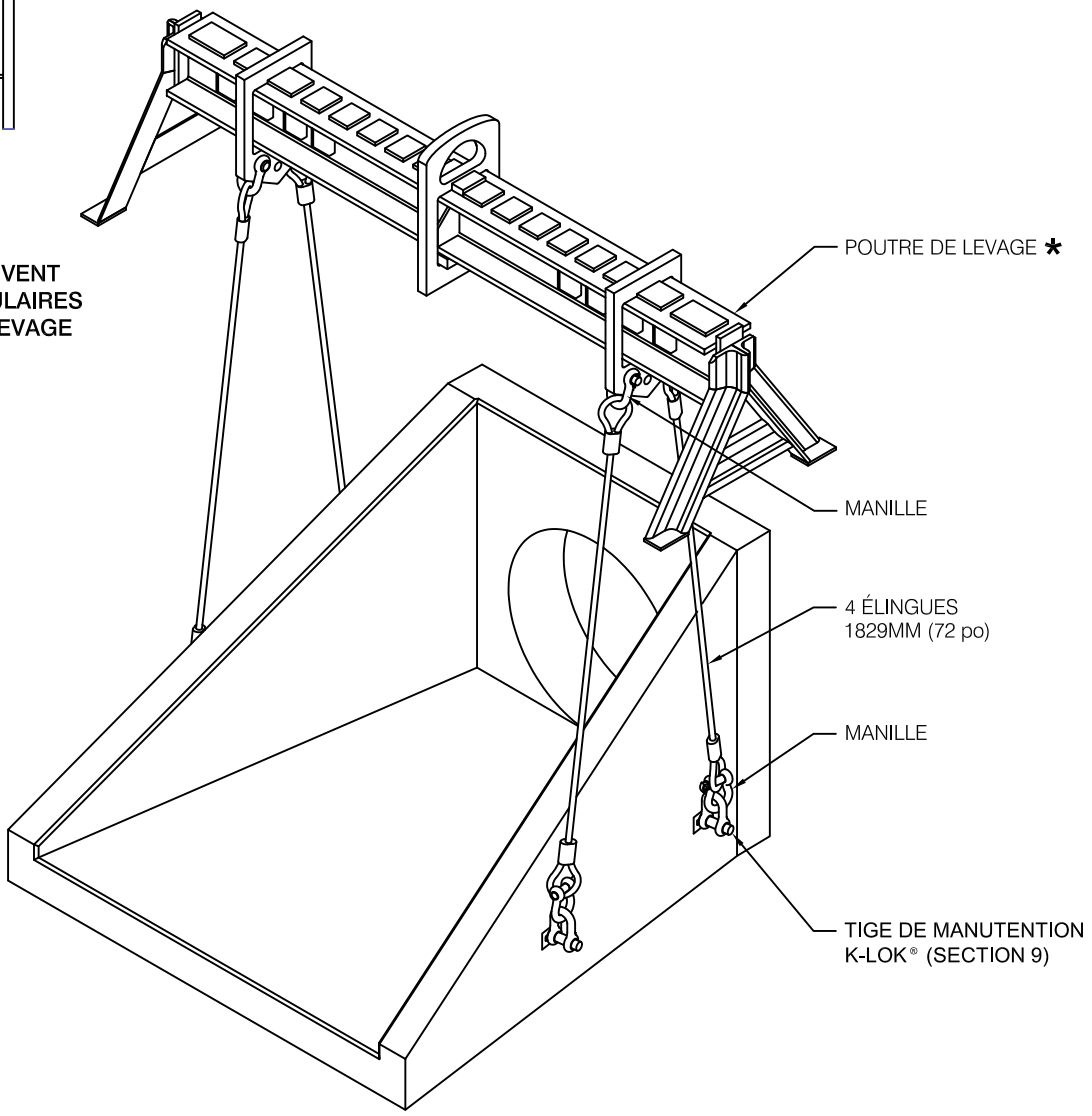

NOTE IMPORTANTE: LÉCUYER RECOMMANDE L'UTILISATION DE LA POUTRE DE LEVAGE (PALONNIER) APPROPRIÉE POUR LE DÉCHARGEMENT ET LA POSE DES ÉLÉMENTS. CETTE POUTRE DE LEVAGE EST DISPONIBLE ET VENDUE À NOTRE USINE. DANS TOUS LES CAS, L'ENTREPRENEUR DOIT UTILISER UNE MÉTHODE DE LEVAGE QUI DISTRIBUE ADÉQUATEMENT LES EFFORTS SUR LES 4 ANCRAGES DE LEVAGE.

UNE MÉTHODE DE LEVAGE INADÉQUATE PEUT PROVOQUER UN ACCIDENT, OU ENCORE, PRODUIRE DES DOMMAGES QUI AFFECTERAIENT IRRÉMÉDIABLEMENT LA STRUCTURE ET L'ÉTANCHÉITÉ DES ÉLÉMENTS.

AU BESOIN, PROTÉGER LES ÉLINGUES DES ARÊTES.

*-La capacité de la poutre est indiquée sur celle-ci.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. SEPTEMBRE 2023 du fichier 025777, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com


Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

Attaches supplémentaires pour les bases circulaires et rectangulaires avec garniture de caoutchouc



LES ÉLINGUES DOIVENT ÊTRE PERPENDICULAIRES À LA POUTRE COMPENSATRICE

1 ATTACHES SUPPLÉMENTAIRES POUR FACILITER LE RACCORDEMENT DES REGARDS CIRCULAIRES ET RECTANGULAIRES AVEC GARNITURE DE CAOUTCHOUC.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 018975, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Cette page est laissée volontairement


vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression


du catalogue en format recto-verso

Système de manutention avec douilles encastrées dans le béton


ÉTAPE 1: BIEN CENTRER LA TIGE K-LOK® AVEC LA DOUILLE ENCASTRÉE

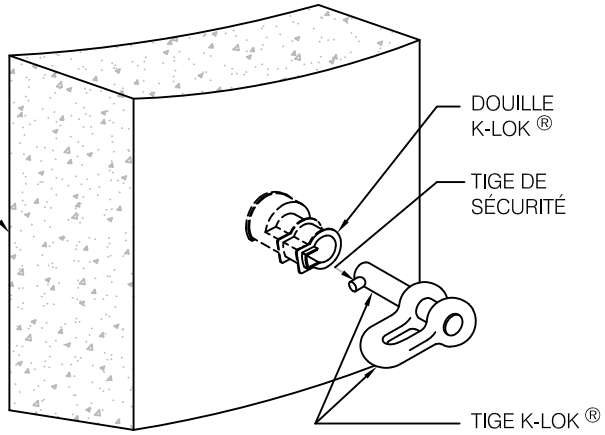

ÉTAPE 2: INSÉRER LA TIGE K-LOK® JUSQU'AU FOND DE LA DOUILLE

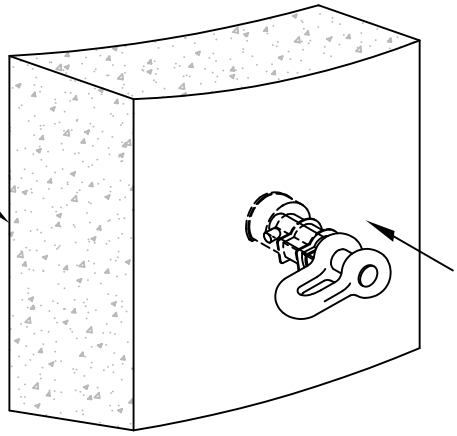

ÉTAPE 3: TOURNER LA TIGE K-LOK® À 90°. VOUS ÊTES MAINTENANT PRÊTS POUR LA MANUTENTION

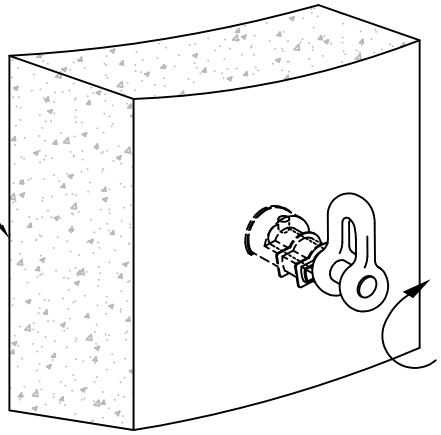

NOTE IMPORTANTE: LA TIGE K-LOK®, (PARTICULIÈREMENT LA TIGE DE SÉCURITÉ) NE DOIT JAMAIS ÊTRE ALTÉRÉE AFIN D'ASSURER LA SÉCURITÉ DE OU DES UTILISATEURS

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 018974, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com


Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure


présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso


Système de manutention avec P50 Swift Lift Universal Lifting Eye®



ÉTAPE - 1 :
PLACER L'ACCESSOIRE DE LEVAGE EN POSITIONNANT LA FENTE DIRECTEMENT AU-DESSUS DE L'ANCRAGE SWIFT LIFT®

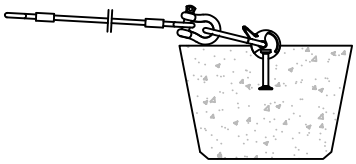


ÉTAPE - 2 :
DESCENDRE L'ACCESSOIRE DE LEVAGE EN INSÉRANT LA FENTE DIRECTEMENT AU-DESSUS DE LA TÊTE DE L'ANCRAGE SWIFT LIFT®




ÉTAPE - 3 :
APPLIQUER UNE ROTATION DE L'ACCESSOIRE DE LEVAGE JUSQU' À CE QUE LA LÈVRE DE LA SPHÈRE S'APPUIE SUR LE DESSUS DU BÉTON

NOTE: AVANT DE PROCÉDER AU LEVAGE D'UNE PIÈCE DE BÉTON, S'ASSURER D'APPLIQUER UNE TENSION SUR LE CÂBLE ET DE BIEN ENLIGNER LES DIFFÉRENTS ITEMS DE L'ASSEMBLAGE DE LEVAGE DANS LA MÊME DIRECTION QUE LE CÂBLE.



L' ANNEAU DU P50 PEUT ÊTRE INCLINÉ DE 0° À 180°



LE SPHÈRE DU P50 PEUT PIVOTER À 360°

NOTE IMPORTANTE: LE P50 SWIFT LIFT UNIVERSAL LIFTING EYE ® NE DOIT JAMAIS ÊTRE ALTÉRÉ AFIN D'ASSURER LA SÉCURITÉ DES UTILISATEURS.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. SEPTEMBRE 2023 du fichier 022681, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

SECTION 10

Tuyaux et produits connexes

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 018410, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

Tuyau de béton armé ø250mm à ø900mm Classes III, IV et V

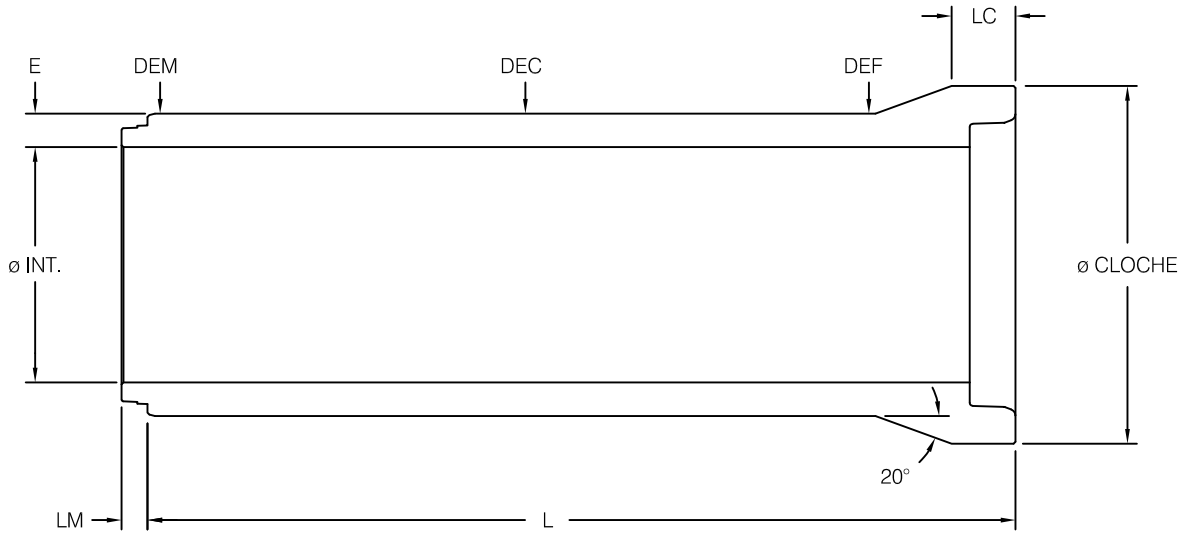


Tableau des dimensions :

Diamètre nominal	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur			Épaisseur de paroi moyenne	Longueur tuyau	Longueur mâle	Longueur cloche	Diamètre extérieur cloche	Poids (Kg)		
	ø INT.	DEM	DEC	DEF	E	L	LM	LC	ø CLOCHE	CLASSES		
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(m)	(mm)	(mm)	(mm)	III	IV	V
250	254	387	392	397	70	2,5	89	152	457	460	460	460
300	305	445	449	454	73	2,5	86	152	508	565	565	565
375	381	533	538	543	79	2,5	86	152	606	760	760	760
450	457	622	627	632	86	2,5	95	152	702	960	960	960
525	533	711	714	718	91	2,5	95	152	803	1180	1180	1180
600	610	800	803	806	97	2,5	98	152	905	1430	1430	1430
675	686	889	892	895	104	2,5	98	152	1006	1690	1690	1690
750	762	978	981	984	110	2,5	98	152	1038	1910	1930	1955
900	914	1156	1157	1159	121	2,5	98	152	1229	2545	2570	2580

© Lécuyer et Fils Ltée. rév SEPTEMBRE 2023 du fichier 016402, Tous droits réservés

-Tuyaux préfabriqués en béton armé conformes à la norme: BNQ 2622-126.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Tuyau de béton armé ø1050mm
Classes III, IV et V

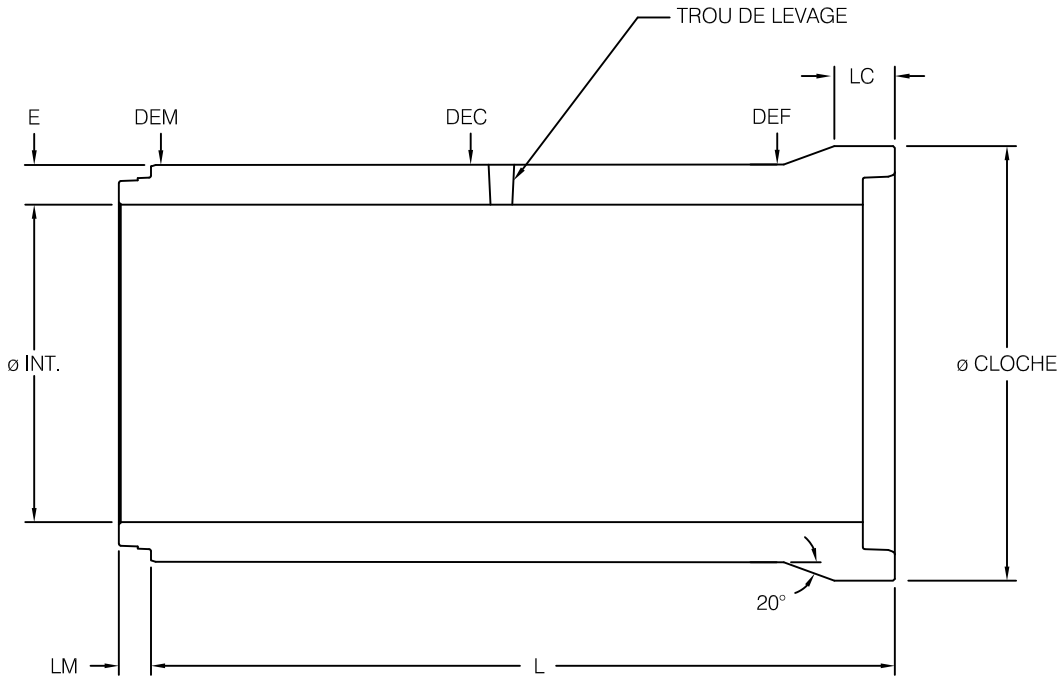


Tableau des dimensions :

Diamètre nominal	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur			Épaisseur de paroi moyenne	Longueur tuyau	Longueur mâle	Longueur cloche	Diamètre extérieur cloche	Poids (Kg)		
	ø INT.	DEM	DEC	DEF	E	L	LM	LC	ø CLOCHE	CLASSES		
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(m)	(mm)	(mm)	(mm)	III	IV	V
1050	1067	1334	1335	1337	134	2,44	108	203	1461	3275	3335	3335

-Tuyau préfabriqué en béton armé conforme à la norme: BNQ 2622-126.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév SEPTEMBRE 2023 du fichier 016402, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Tuyaux de béton armé ø1200mm à ø1800mm Classes III, IV et V

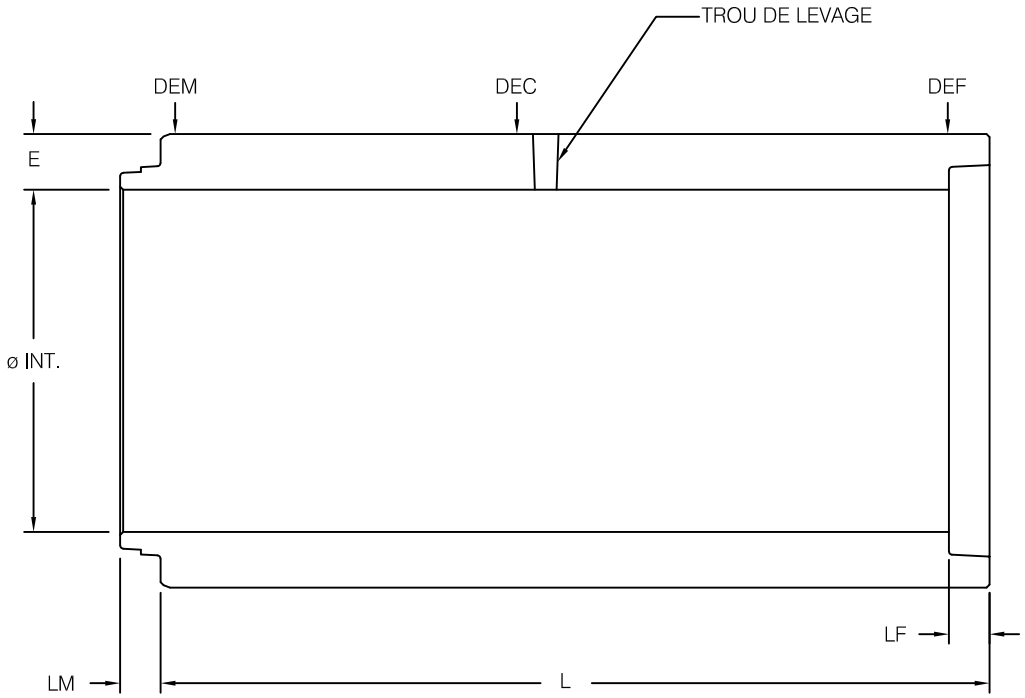


Tableau des dimensions :

Diamètre nominal	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur			Épaisseur de paroi moyenne	Longueur tuyau	Longueur mâle	Longueur femelle	Poids (Kg)		
	ø INT.	DEM	DEC	DEF	E	L	LM	LF	CLASSES		
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(m)	(mm)	(mm)	III	IV	V
1200	1219	1511	1513	1514	148	2,44	108	108	3900	3915	3935
1350	1372	1689	1691	1692	160	2,44	108	108	4665	4705	4740
1500	1524	1867	1868	1870	173	2,44	121	121	5595	5760	5760
1650	1676	2045	2046	2048	186	2,44	127	127	6665	6690	6715
1800	1829	2223	2224	2226	197	2,44	127	127	7665	8070	8070

-Tuyaux préfabriqués en béton armé conformes à la norme: BNQ 2622-126.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. SEPTEMBRE 2023 du fichier 016403, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

Tuyaux de béton armé ø1950mm à ø3600mm Classes III, IV et V

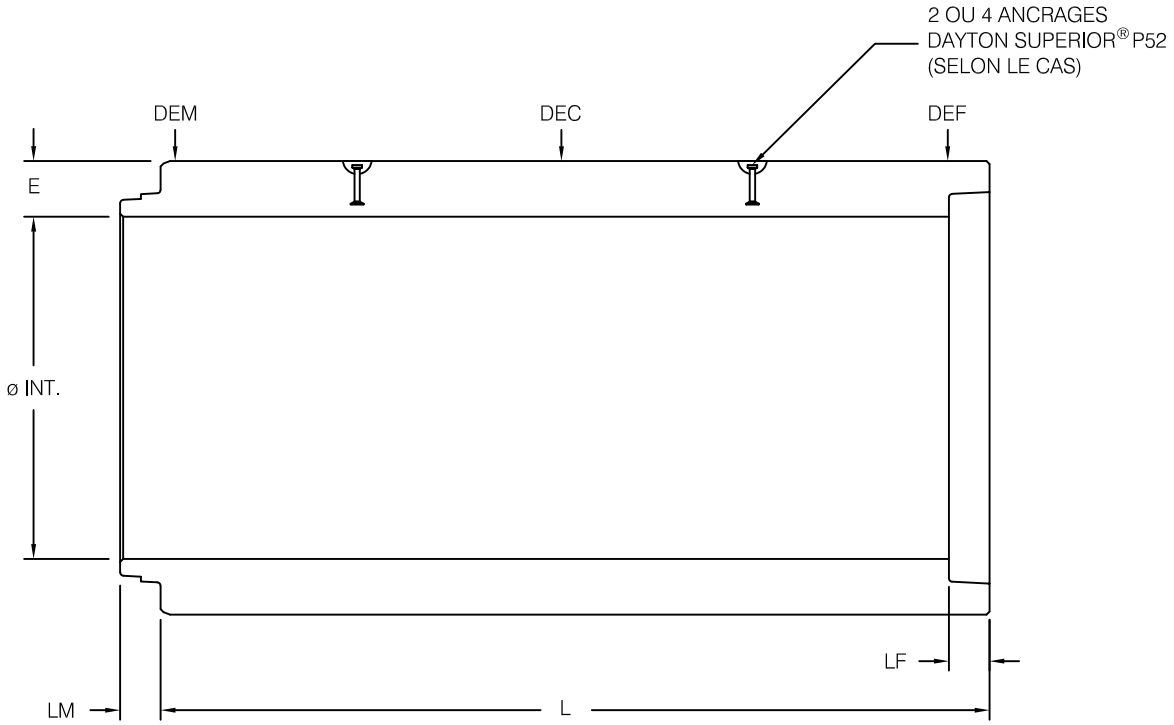


Tableau des dimensions :

Diamètre nominal	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur			Épaisseur de paroi moyenne	Longueur tuyau	Longueur mâle	Longueur femelle	Poids (Kg)		
	ø INT.	DEM	DEC	DEF	E	L	LM	LF	CLASSES		
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(m)	(mm)	(mm)	III	IV	V
1950	1981	2364	2364	2364	191	2,44	127	127	8123	8219	8910
2100	2134	2542	2542	2542	204	2,44	127	127	8960	9235	9307
2250	2286	2720	2720	2720	217	2,44	127	127	10 074	10 187	10 600
2400	2438	2897	2897	2897	229	2,44	127	127	11 198	11 816	12 100
2700	2743	3255	3255	3255	256	2,44	127	127	13 500	13 800	14 090
3000	3048	3644	3644	3644	298	2,0	152	152	15 413	15 548	15 811
3600	3658	4268	4268	4268	305	1,8	152	152	16 846	17 210	17 649

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. SEPTEMBRE 2023 du fichier 032214, Tous droits réservés

-Tuyaux préfabriqués en béton armé conformes à la norme: BNQ 2622-126.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Cette page est laissée volontairement


vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

Garniture de caoutchouc pour tuyaux de béton armé ø250mm à ø3600mm

NOTE IMPORTANTE: AUCUN LUBRIFIANT N'EST REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE DES TUYAUX DE BÉTON. DE PLUS, IL N'EST PAS NÉCESSAIRE D'ÉQUILIBRER LA TENSION DE LA GARNITURE, SUR LE BOUT MÂLE, AVANT L'ASSEMBLAGE.

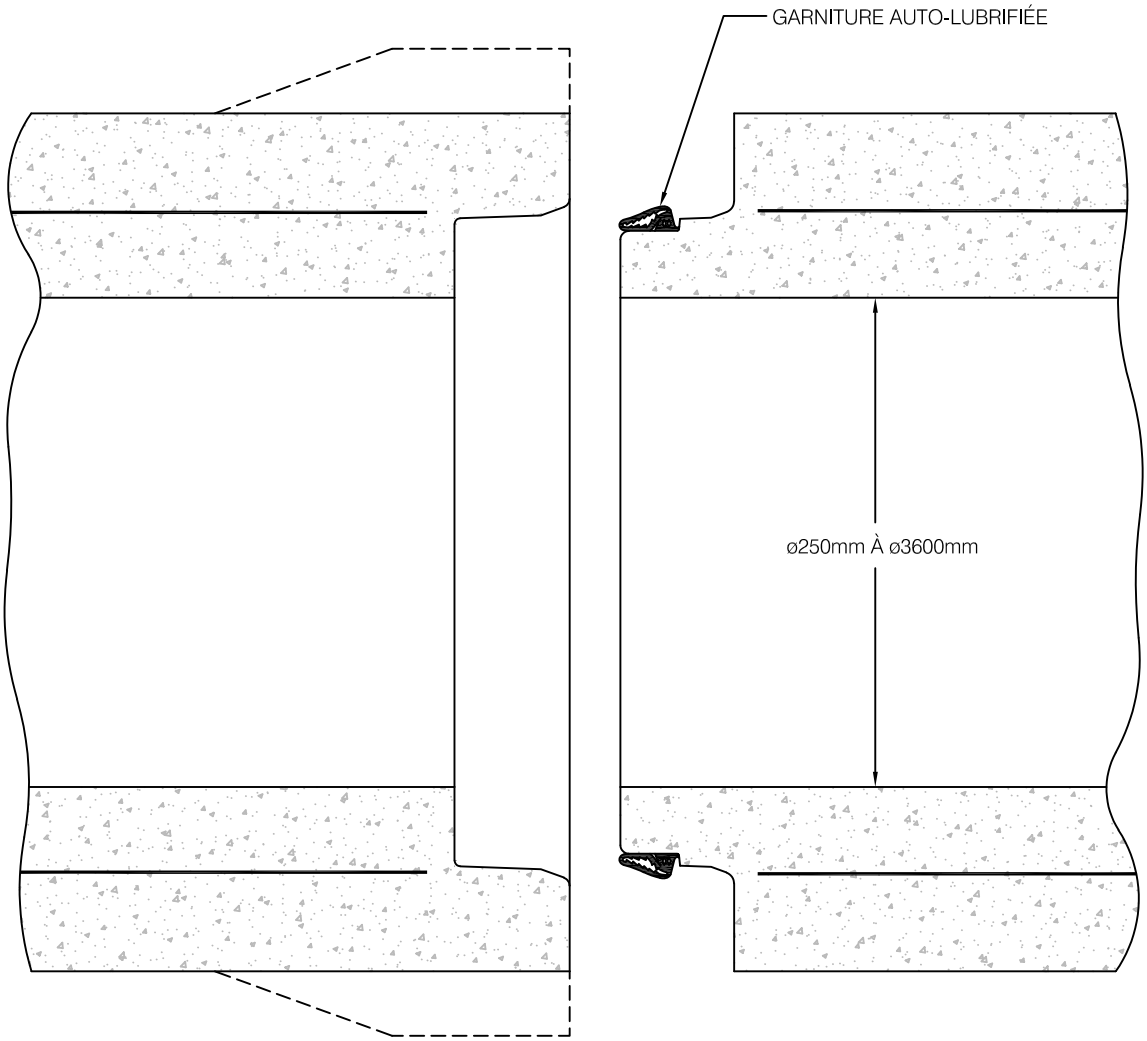

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 006364, Tous droits réservés

-Garniture de caoutchouc auto-lubrifiée conforme à la norme: BNQ 2622-126.
-Veuillez consulter notre département technique pour plus d'informations.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Cette page est laissée volontairement


vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

Grilles de fossé pour tuyaux de béton armé ø250mm à ø2400mm et pour extrémités biseautées

Grille pour tuyau circulaire

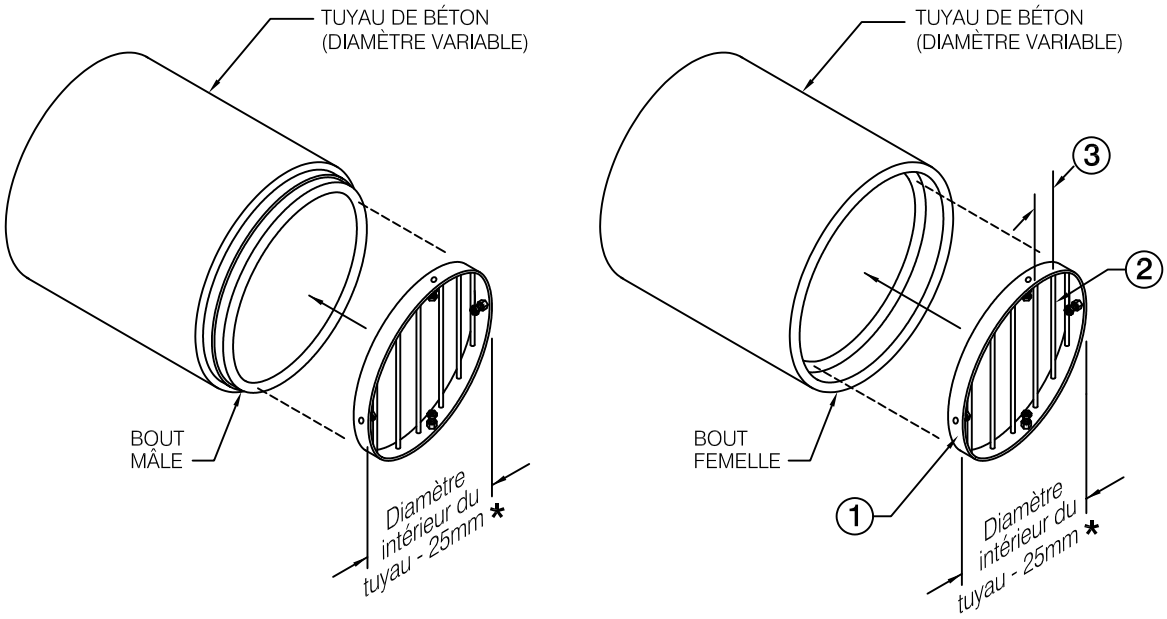

Matériaux et espacement des barres pour grilles de fossé de tuyaux circulaires:


ø Tuyau	① Fer plat	② Barre lisse	③ Espace c/c
250 - 300	50,8 x 6,4	ø9,5	50
375	50,8 x 6,4	ø9,5	40
450	50,8 x 6,4	ø9,5	50
525 - 600 - 675	50,8 x 6,4	ø9,5	100
750 - 900	50,8 x 6,4	ø12,7	200
1050 @ 2400	50,8 x 6,4	ø19,1	200

N.B.: Tous les métaux employés pour la fabrication des grilles de fossé sont galvanisés selon la norme ASTM A 123.

Grille pour extrémité biseautée

Matériaux et espacement des barres pour grilles de fossé d'extrémités biseautées:

Modèle (EBF/EBM)	① Fer angle	② Barre lisse	③ Espace c/c
300 @ 450 EB-2	50,8 x 76,2 x 4,8	ø19,1	200
525 - 600 EB-3	50,8 x 76,2 x 4,8	ø19,1	175
675 @ 900 EB-4	50,8 x 76,2 x 4,8	ø19,1	200
1050 - 1200 EB-5	50,8 x 76,2 x 4,8	ø19,1	200
1350 - 1500 EB-6	50,8 x 76,2 x 4,8	ø19,1	200

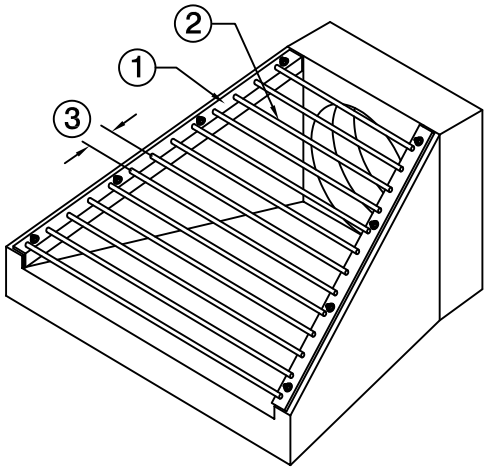

* -Le diamètre extérieur de la grille pour tuyau circulaire peut varier selon le procédé de fabrication.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. NOVEMBRE 2023 du fichier 019186, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

Emplacements possibles du branchement

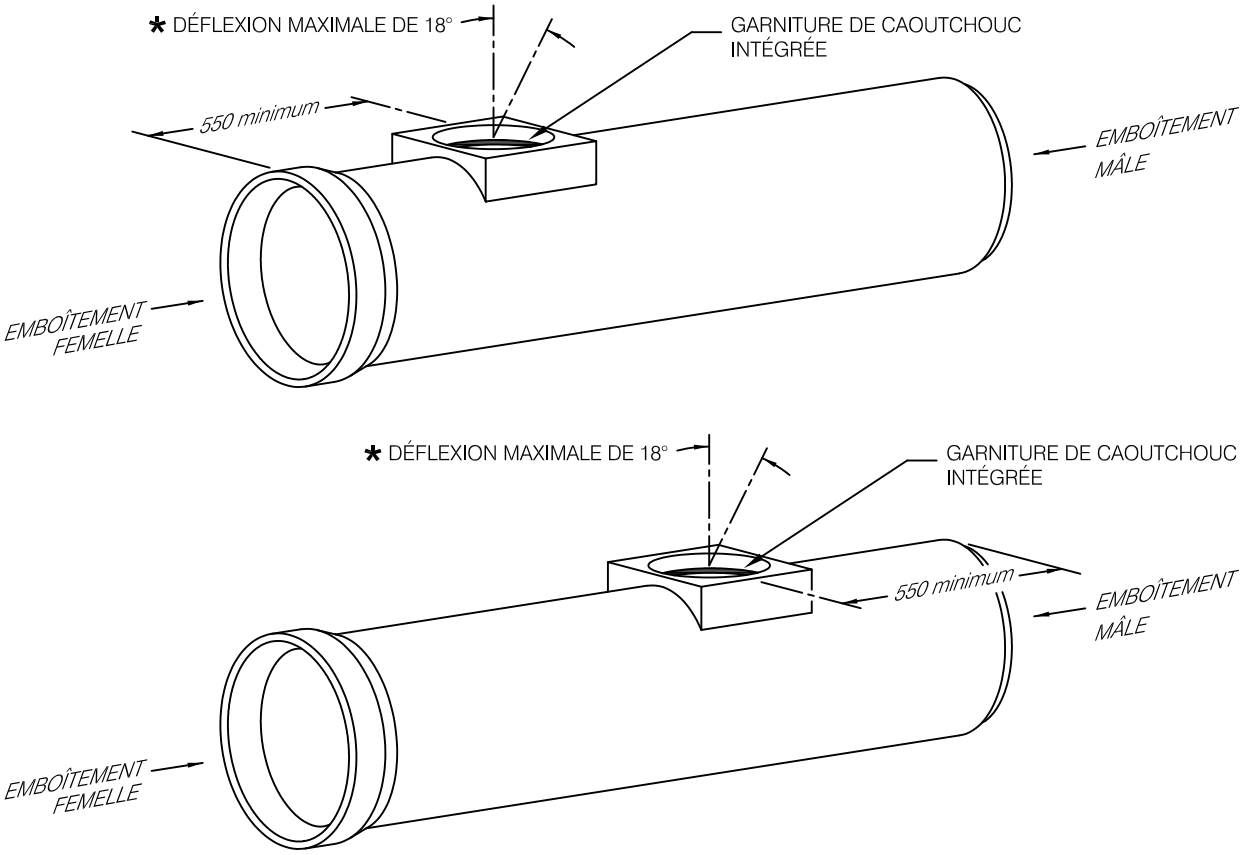


Tableau des tés monolithiques disponibles :


Diamètre conduite principale	Diamètre du branchement				
	150 PVC	200 PVC	250 PVC	250 BA	300 PVC
250	●	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
300	●	●	N.D.	N.D.	N.D.
375	●	●	●	●	N.D.
450 @ 750	●	●	●	●	●

-Té monolithique préfabriqué en béton armé conforme à la norme: BNQ 2622-126.
-Le tuyau utilisé pour fabriquer le té monolithique devra avoir la classe de tuyau équivalente ou supérieure à la classe de tuyau de la conduite principale.
* -Déflexion maximale de 18° selon le diamètre de la conduite de branchement.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. NOVEMBRE 2023 du fichier 007375, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Sellette de caoutchouc renforcée d'aluminium pour conduite de branchement en PVC

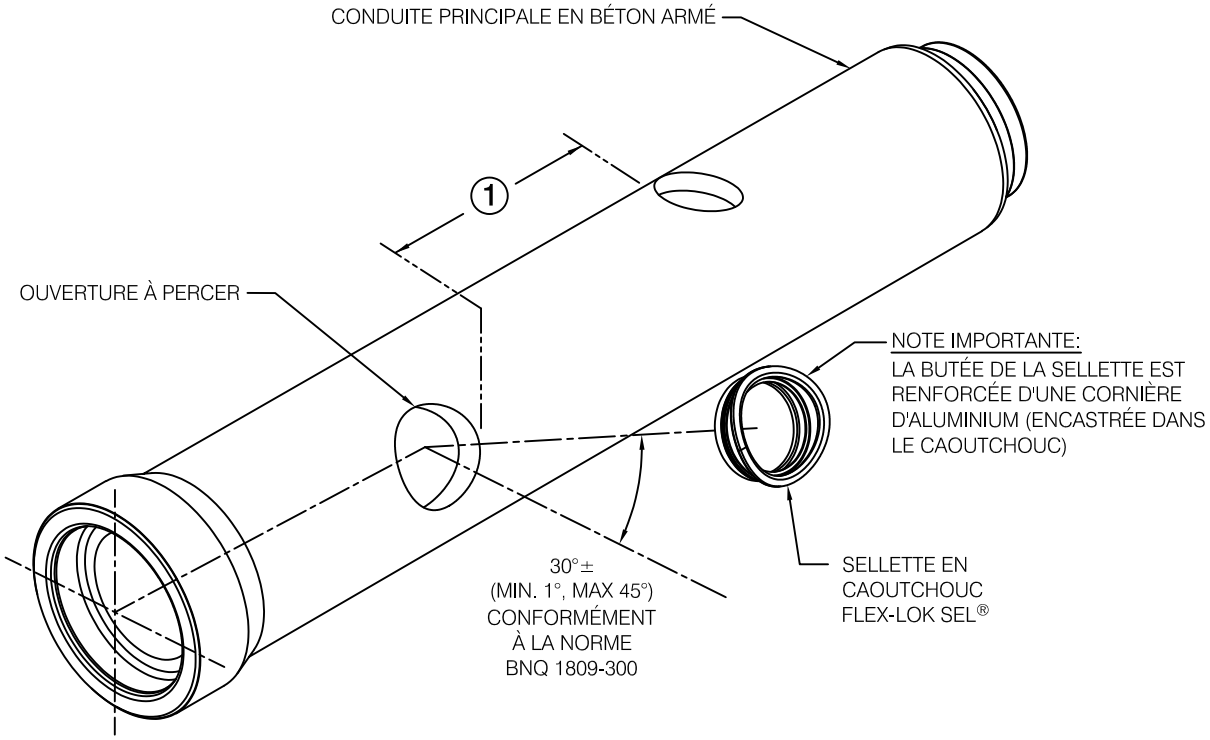

Méthode d'installation au chantier

1. Utiliser une foreuse et une couronne de forage au diamant en bon état.
2. Forer le tuyau avec précision et proprement selon le tableau ci-dessous.
3. Lubrifier l'ouverture au besoin.
4. Insérer la sellette en caoutchouc dans l'ouverture à l'aide d'un maillet de caoutchouc respectant la courbure du dessus de la sellette.
5. Appliquer du lubrifiant sur la conduite de PVC avant de l'insérer dans la sellette.
6. S'assurer que la conduite est insérée jusqu'au fond de la sellette et s'appuie sur la butée.
7. Le raccordement est complété.

Recommandation pour les installations à grande profondeur:

Utiliser une courte section de l'extrémité femelle d'une conduite en PVC pour que le diamètre élargi de celle-ci s'appuie directement sur le dessus de la sellette, afin d'éviter le risque d'entrée pénétrante.

Diamètre nominal de la conduite de branchement en PVC		Diamètre de l'ouverture à percer au chantier	
mm	po	mm	po
100	4	127	5
135	5.3	165	6.5
150	6	177,8	7
200	8	228,6	9

Les caractéristiques physiques du caoutchouc de la sellette FLEX-LOK SEL® sont conformes aux caractéristiques physiques des garnitures de caoutchouc indiquées à l'annexe B de la norme BNQ 2622-420.

Caractéristiques physiques	Exigence
Résistance à la traction	Min. 8,5 MPa
Allongement à la rupture	Min. 350%
Dureté au duromètre Shore	Selon ce que spécifie le fabricant ±5
Vieillissement accéléré (70°C ±1°C pendant 7 jours) a)Diminution de la résistance à la traction par rapport à la résistance initiale b)Diminution de l'allongement à la traction par rapport à l'allongement initial	 Max. 15% Max. 20%
Déformation rémanente à la compression (70°C pendant 22 h)	Max. 25%
Absorption d'eau en poids (immersion à 70°C pendant 48 h)	Max. 10%
Résistance à l'ozone	Classe 0
Point de fragilité à basse température	Aucun bris à -40°C
Résistance au déchirement	34 kN/m

-Sellette de caoutchouc renforcée d'aluminium conforme aux essais de la norme: BNQ 2622-126.


① -Deuxième branchement possible sur une même longueur de tuyau. Par contre, une colonne de béton de 500mm minimum est recommandée entre les extérieurs des deux trous percés dans le tuyau par l'entrepreneur au chantier.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 007375, Tous droits réservés


Coudes de 22,5° et 45° pour tuyaux de béton armé ø250mm et ø300mm

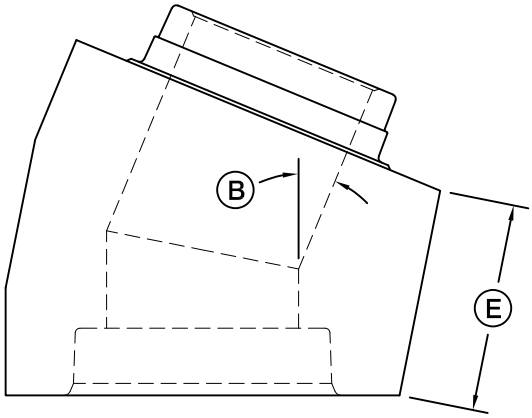

VUE EN PLAN

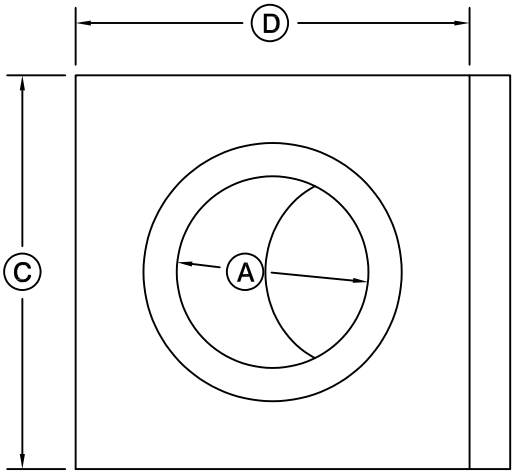

VUE EN ÉLÉVATION

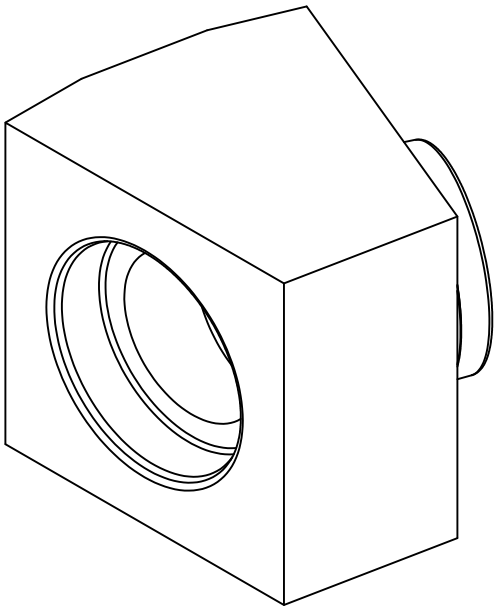

VUE ISOMÉTRIQUE


ø Int. de conduite (A)	Degré du coude (B)	(C)	(D)	(E)	Masse (kg)
250	22,5°	521	521	276	205
250	45°	521	521	156	204
300	22,5°	521	521	276	185
300	45°	521	521	156	184


-Coudes préfabriqués en béton armé conformes à la norme: BNQ 2622-126.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév SEPTEMBRE 2023 du fichier 005771, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Bouchons mâles ou femelles pour tuyaux de béton armé ø250mm à ø2400mm

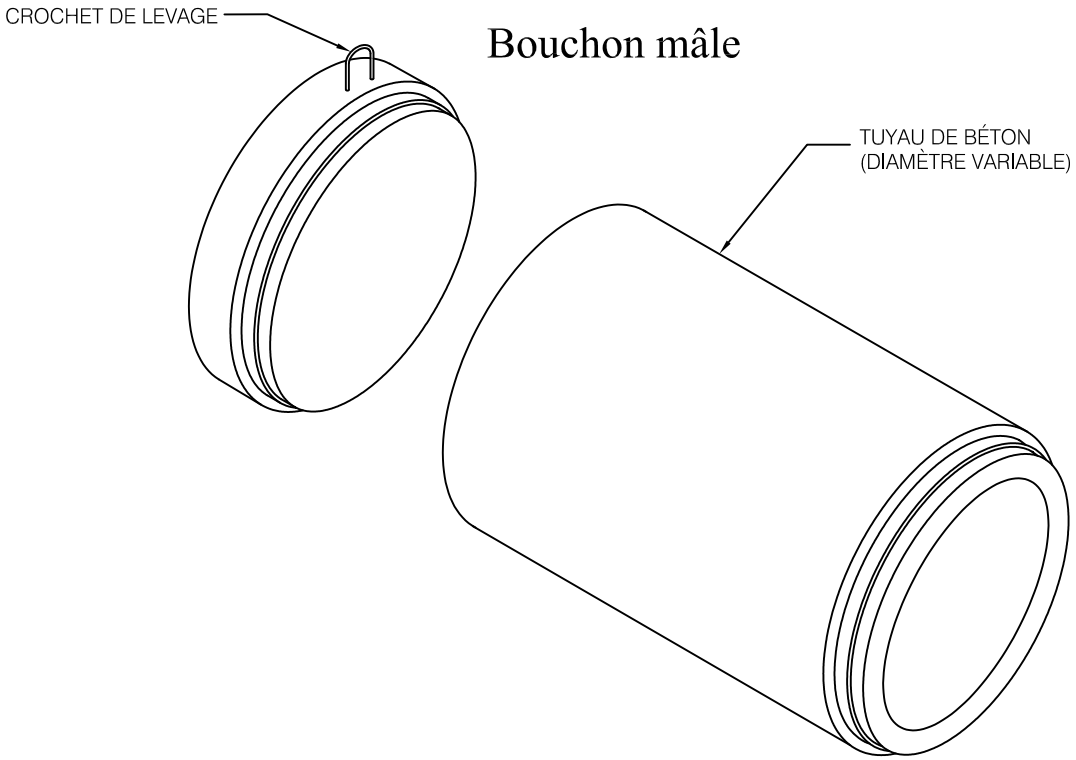

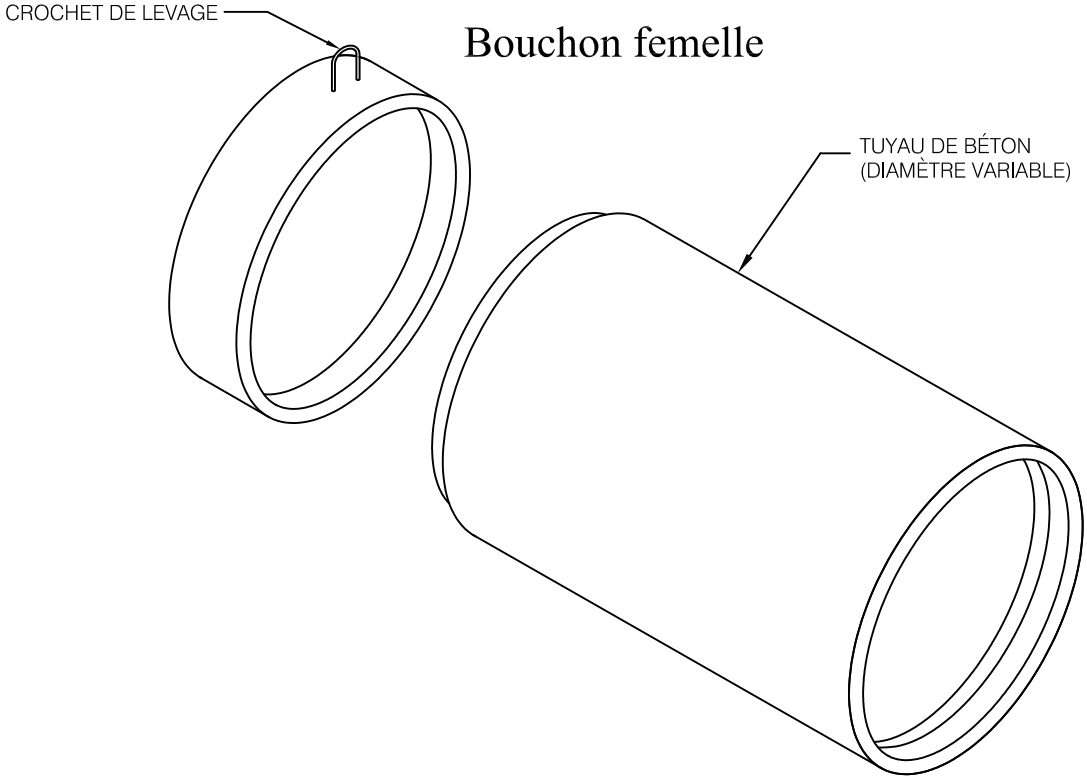


-Bouchons préfabriqués en béton armé selon les caractéristiques applicables de la norme: CSA A-23.4.


© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 005771, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com


Extrémités biseautées pour tuyaux de béton armé ø300mm à ø1500mm maximum avec emboîtement mâle

EBM-300 À EBM-1500
Type MTQ

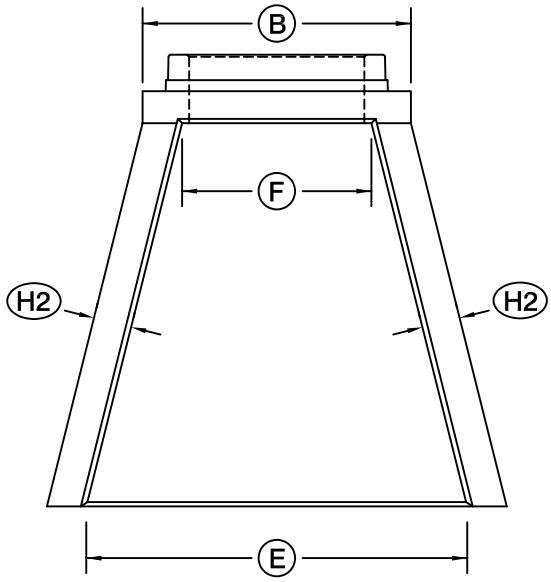


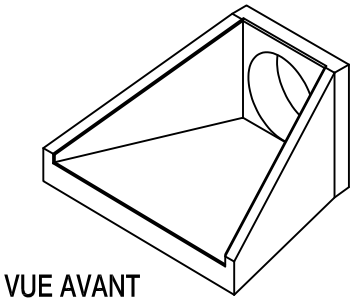


VUE AVANT



VUE ARRIÈRE

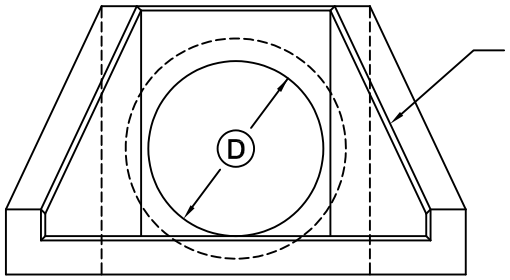

CHANFREIN 12 X 12
(TOUT LE TOUR INTÉRIEUR)

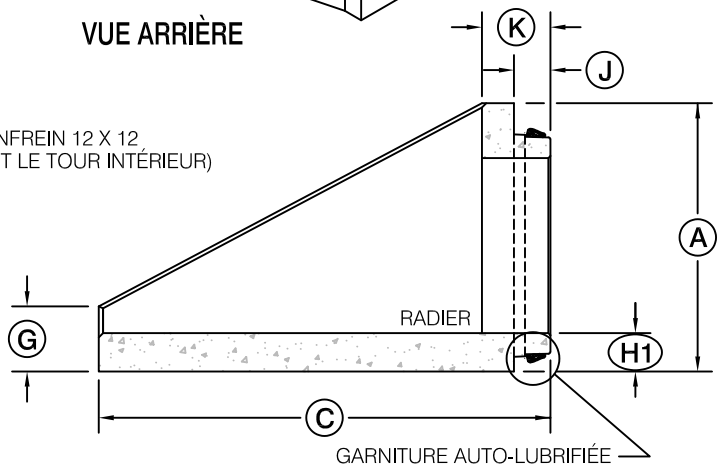

GARNITURE AUTO-LUBRIFIÉE
(SECTION 10)

Tableau des dimensions:

Modèle	(D) Diamètre du tuyau	(A) Hauteur totale	(B) Largeur arrière	(C) Longueur	(E) Largeur avant	(F) Orifice	(G) Hauteur muret	(H1) Épaisseur dalle	(H2) Épaisseur mur	(J) Longueur mâle	(K) Largeur jonction	Armatures
✱EBM-300 ✱EBM-375 EBM-450	ø300 ø375 ø450	700	700	1200	994	494	170	100	100	95	200	MUR: 10M @ 300 c/c (2 SENS) DALLE: 10M @ 300 c/c (2 SENS)
✱EBM-525 EBM-600	ø525 ø600	832	832	1400	1000	630	170	100	100	98	200	MUR: 10M @ 300 c/c (2 SENS) DALLE: 10M @ 300 c/c (2 SENS)
✱EBM-675 EBM-750 EBM-900	ø675 ø750 ø900	1200	1300	2000	1547	1047	200	150	125	98	250	MUR: 15M @ 300 c/c (VERT.) 10M @ 300 c/c (HOR.) DALLE: 10M @ 300 c/c (2 SENS)
EBM-1050 EBM-1200	ø1050 ø1200	1644	1538	2200	2150	1230	250	150	150	108	250	MUR: 15M @ 180 c/c (VERT.) 10M @ 300 c/c (HOR.) DALLE: 10M @ 200 c/c (TRANS.) 10M @ 300 c/c (LONG.)
✱EBM-1350 ✱EBM-1500	ø1350 ø1500	1915	1910	2521	2150	1600	315	165	150	121	281	MUR: 15M @ 180 c/c (VERT.) 10M @ 300 c/c (HOR.) DALLE: 15M @ 180 c/c (TRANS.) 15M @ 180 c/c (LONG.)

-Extrémités biseautées préfabriquées en béton armé conformes aux normes: CCDG et Tome III Ouvrages d'Art (chapitre 4 et croquis DN-III-4-011) du MTQ.

✱ -Extrémités biseautées préfabriquées en béton armé selon les caractéristiques applicables aux normes: CCDG et Tome III Ouvrages d'Art (chapitre 4 et croquis DN-III-4-011) du MTQ.

-Manutentions : voir détails à la section 9.


-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006907, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com


Extrémités biseautées pour tuyaux de béton armé ø300mm à ø1500mm maximum avec emboîtement femelle

EBF-300 À EBF-1500
Type MTQ

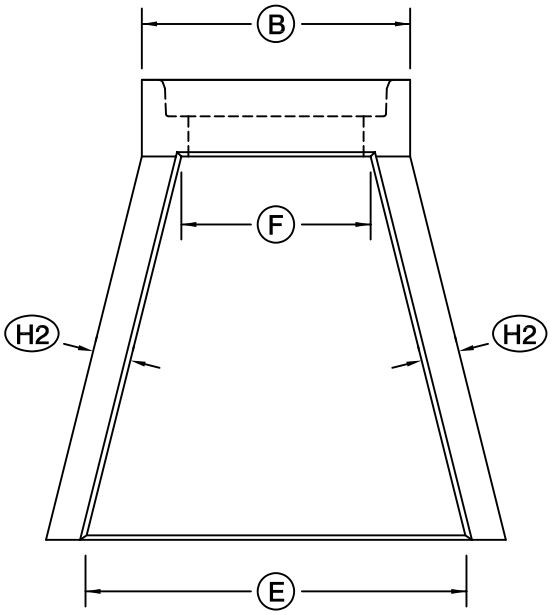


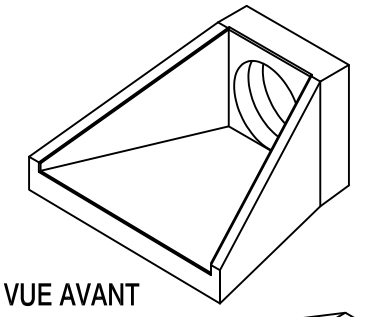

VUE AVANT



VUE ARRIÈRE

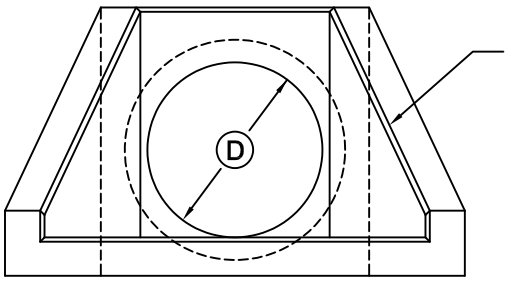

CHANFREIN 12 X 12
(TOUT LE TOUR INTÉRIEUR)

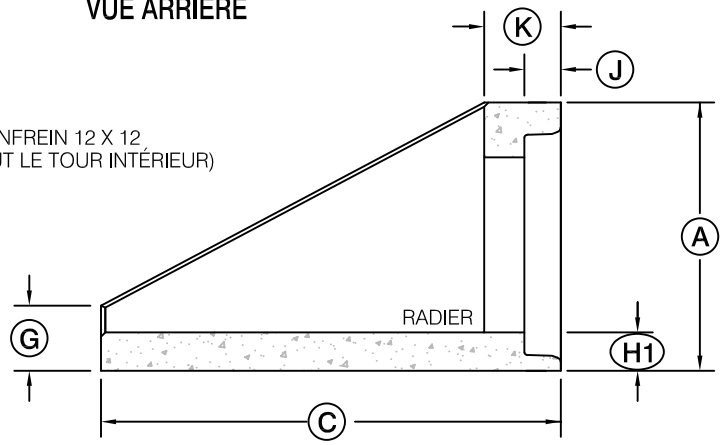


Tableau des dimensions:

Modèle	(D) Diamètre du tuyau	(A) Hauteur totale	(B) Largeur arrière	(C) Longueur	(E) Largeur avant	(F) Orifice	(G) Hauteur muret	(H1) Épaisseur dalle	(H2) Épaisseur mur	(J) Longueur femelle	(K) Largeur jonction	Armatures
✱ EBF-300 ✱ EBF-375 EBF-450	ø300 ø375 ø450	700	700	1200	994	494	170	100	100	95	200	MUR: 10M @ 300 c/c (2 SENS) DALLE: 10M @ 300 c/c (2 SENS)
✱ EBF-525 EBF-600	ø525 ø600	832	832	1400	1000	630	170	100	100	98	200	MUR: 10M @ 300 c/c (2 SENS) DALLE: 10M @ 300 c/c (2 SENS)
✱ EBF-675 EBF-750 EBF-900	ø675 ø750 ø900	1200	1300	2000	1547	1047	200	150	125	98	250	MUR: 15M @ 300 c/c (VERT.) 10M @ 300 c/c (HOR.) DALLE: 10M @ 300 c/c (2 SENS)
EBF-1050 EBF-1200	ø1050 ø1200	1644	1538	2200	2150	1230	250	150	150	108	250	MUR: 15M @ 180 c/c (VERT.) 10M @ 300 c/c (HOR.) DALLE: 10M @ 200 c/c (TRANS.) 10M @ 300 c/c (LONG.)
✱ EBF-1350 ✱ EBF-1500	ø1350 ø1500	1915	1910	2515	2150	1600	315	165	150	121	275	MUR: 15M @ 180 c/c (VERT.) 10M @ 300 c/c (HOR.) DALLE: 15M @ 180 c/c (TRANS.) 15M @ 180 c/c (LONG.)

-Extrémités biseautées préfabriquées en béton armé conformes aux normes: CCDG et Tome III Ouvrages d'Art (chapitre 4 et croquis DN-III-4-011) du MTQ.

✱ **-Extrémités biseautées préfabriquées en béton armé selon les caractéristiques applicables aux normes: CCDG et Tome III Ouvrages d'Art (chapitre 4 et croquis DN-III-4-011) du MTQ.**

-Manutentions : voir détails à la section 9.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006907, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Murs parafouilles pour ponceaux circulaires ou arqués

PARA-250 À PARA-3600
Type MTQ

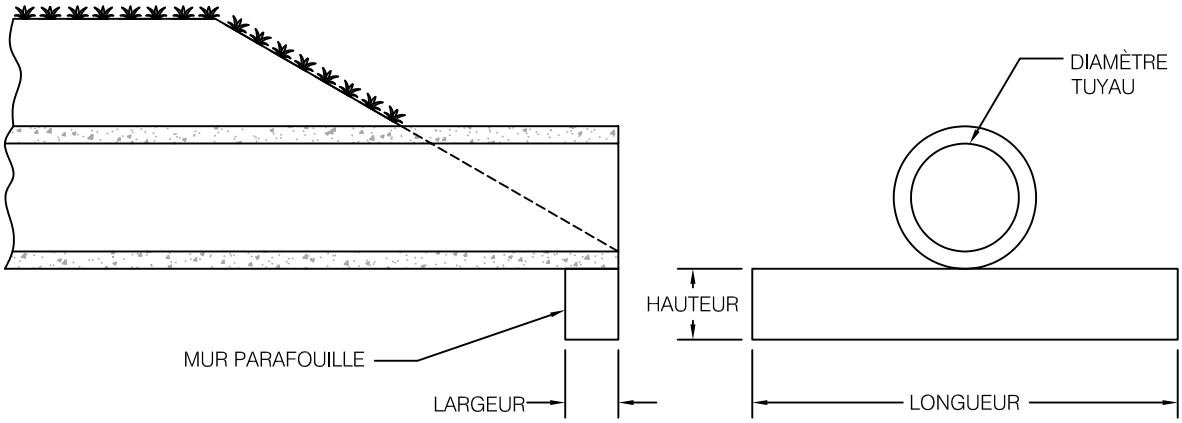


Tableau des dimensions:

Diamètre tuyau	Hauteur	Largeur	Longueur	Masse (kg)
250	400	300	1162	345
300	400	300	1334	396
375	400	300	1600	474
450	400	300	1867	552
525	400	300	2132	629
600	400	300	2402	708
675	400	300	2668	786
750	400	300	2934	865
900	400	300	3466	1019
1050	600	300	4001	1763
1200	600	300	4534	2000
1350	1000	300	3772	2831
1500	1000	300	3924	2945
1650	1000	300	4076	3058
1800	1000	300	4229	3175
1950	1000	300	4381	3287
2100	1000	300	4534	3403
2250	1000	300	4686	3517
2400	1000	300	4838	3629
2700	1000	300	5143	3744
3000	1000	300	5448	3966
3600	1000	300	6058	4362

-Murs parafouilles préfabriqués en béton armé conformes aux normes: CCDG et Tome III Ouvrages d'Art (chapitre 4 et croquis DN-III-4-014) du MTQ.
-Manutentions : voir détails à la section 9.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. SEPTEMBRE 2023 du fichier 016405, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

Bassins de rétention en béton armé faits de tuyaux circulaires et chambres collectrices rectangulaires

Disponible pour tuyaux ø1200, ø1350, ø1500, ø1650 et ø1800

Principaux avantages:

- Bassin de rétention étanche scellé avec des garnitures de caoutchouc auto-lubrifiées.
- Matériau granulaire compacté à 90% seulement jusqu'à la mi-hauteur du tuyau.
- 600mm libre entre les parois extérieures des tuyaux circulaires pour permettre la compaction.
- Matériau d'excavation récupéré pour le remblai (moins de matériau à sortir du site).
- Tuyaux rigides permettant la circulation lors de la réalisation des travaux.
- Tuyaux rigides dont la méthode d'installaton est bien connue des entrepreneurs.
- Entretien/nettoyage selon des méthodes connues.
- Cheminées d'accès ø915mm disponibles sur les ponceaux rectangulaires et les tuyaux circulaires.





Particularités:

- Les ponceaux rectangulaires et les tuyaux circulaires sont munis de bouchons aux extrémités.
- Raccordements de puisards possibles sur les ponceaux rectangulaires et les tuyaux circulaires.
- La conception la plus économique consiste à réduire et à allonger le nombre de rangées de tuyaux lorsque l'espace disponible au chantier le permet.
- Des conduites de ventilation peuvent être installées sur les tuyaux circulaires si le collecteur (ponceau rectangulaire) est installé à une seule extrémité du bassin.
- Une réserve peut être créée dans le collecteur rectangulaire pour permettre la sédimentation.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 016413, Tous droits réservés

-Collecteurs rectangulaires préfabriqués en béton armé conformes aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Tuyaux préfabriqués en béton armé conformes à la norme: BNQ 2622-126.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024


Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure


présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

Méthode 1

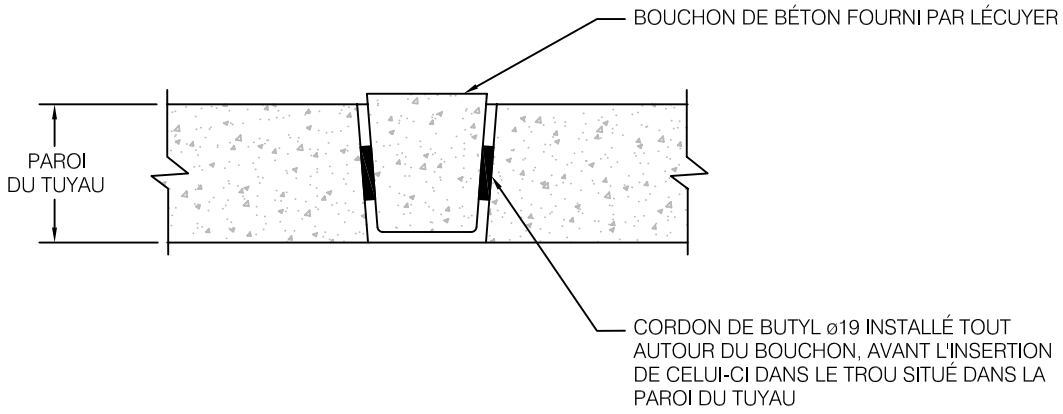

Méthode 2

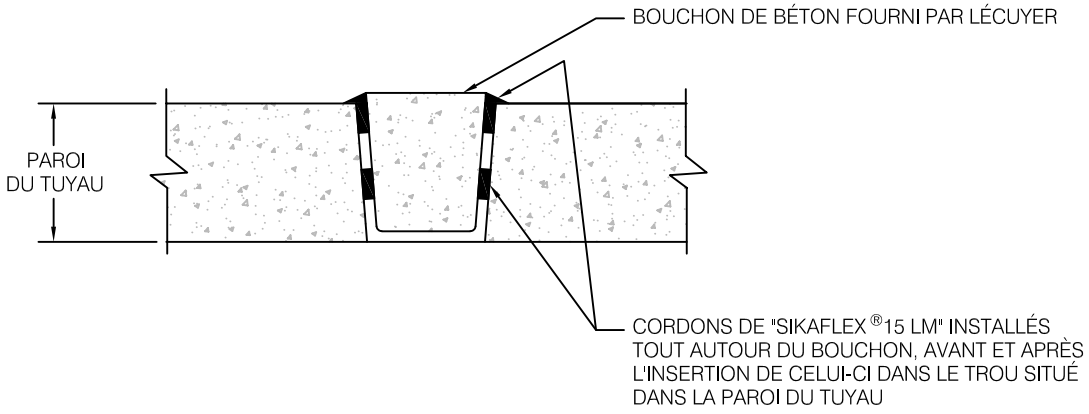

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. NOVEMBRE 2023 du fichier 022702, Tous droits réservés

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

SECTION 11

Produits complémentaires

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 018410, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton

17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0

T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254

lecuyerbeton.com

Cette page est laissée volontairement


vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

Réservoir de récupération d'huile ø1220mm pour chambre annexe, d'une capacité de 2,0m³

R.R.H. ø1220MM
Hydro-Québec

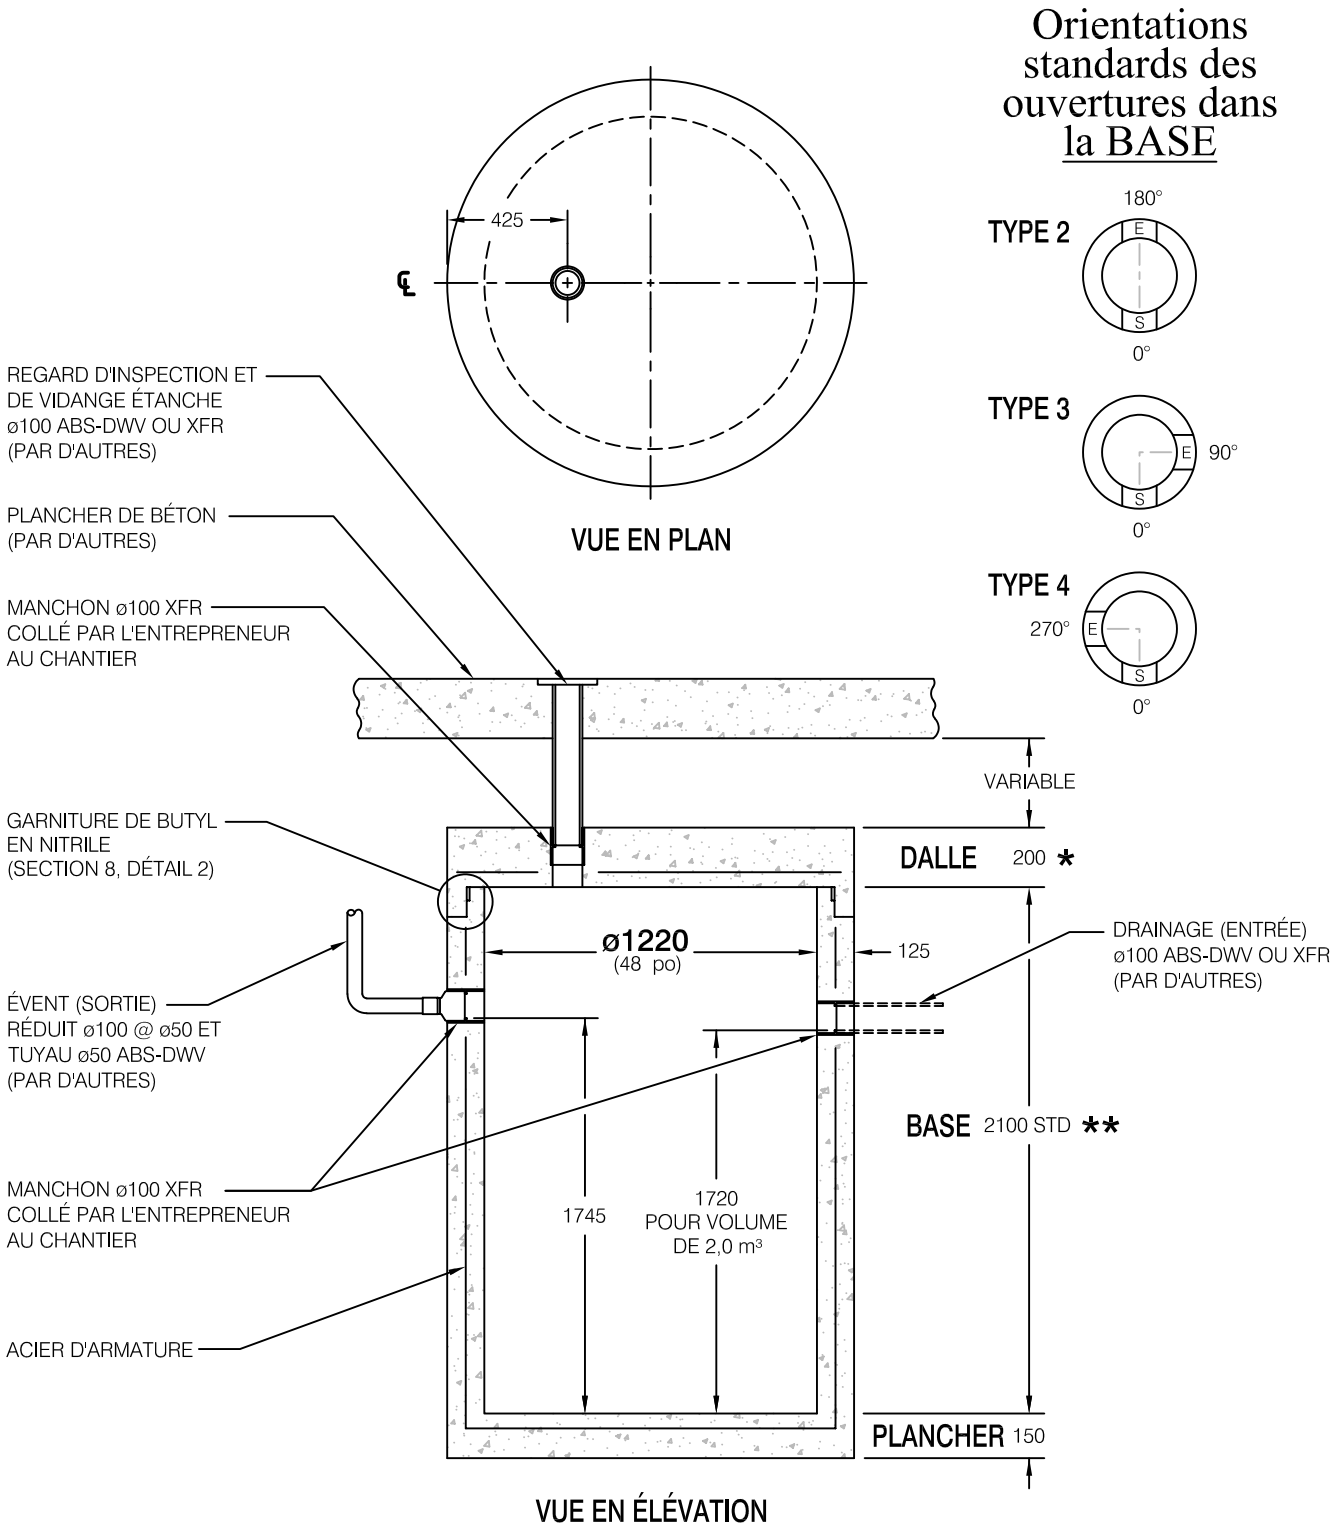

-Réservoir de récupération d'huile préfabriqué en béton armé conforme à la norme: HYDRO-QUÉBEC E.21-11.

*-Masse de la DALLE: ±925 Kg.

**-Masse de la BASE: ±3385 Kg.

-Manutentions : voir détails à la section 9.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. NOVEMBRE 2024 du fichier 022812, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com

Cette page est laissée volontairement


vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

Réservoir de récupération d'huile ø1600mm pour chambre annexe, d'une capacité de 2,0m³

R.R.H. ø1600MM
Hydro-Québec

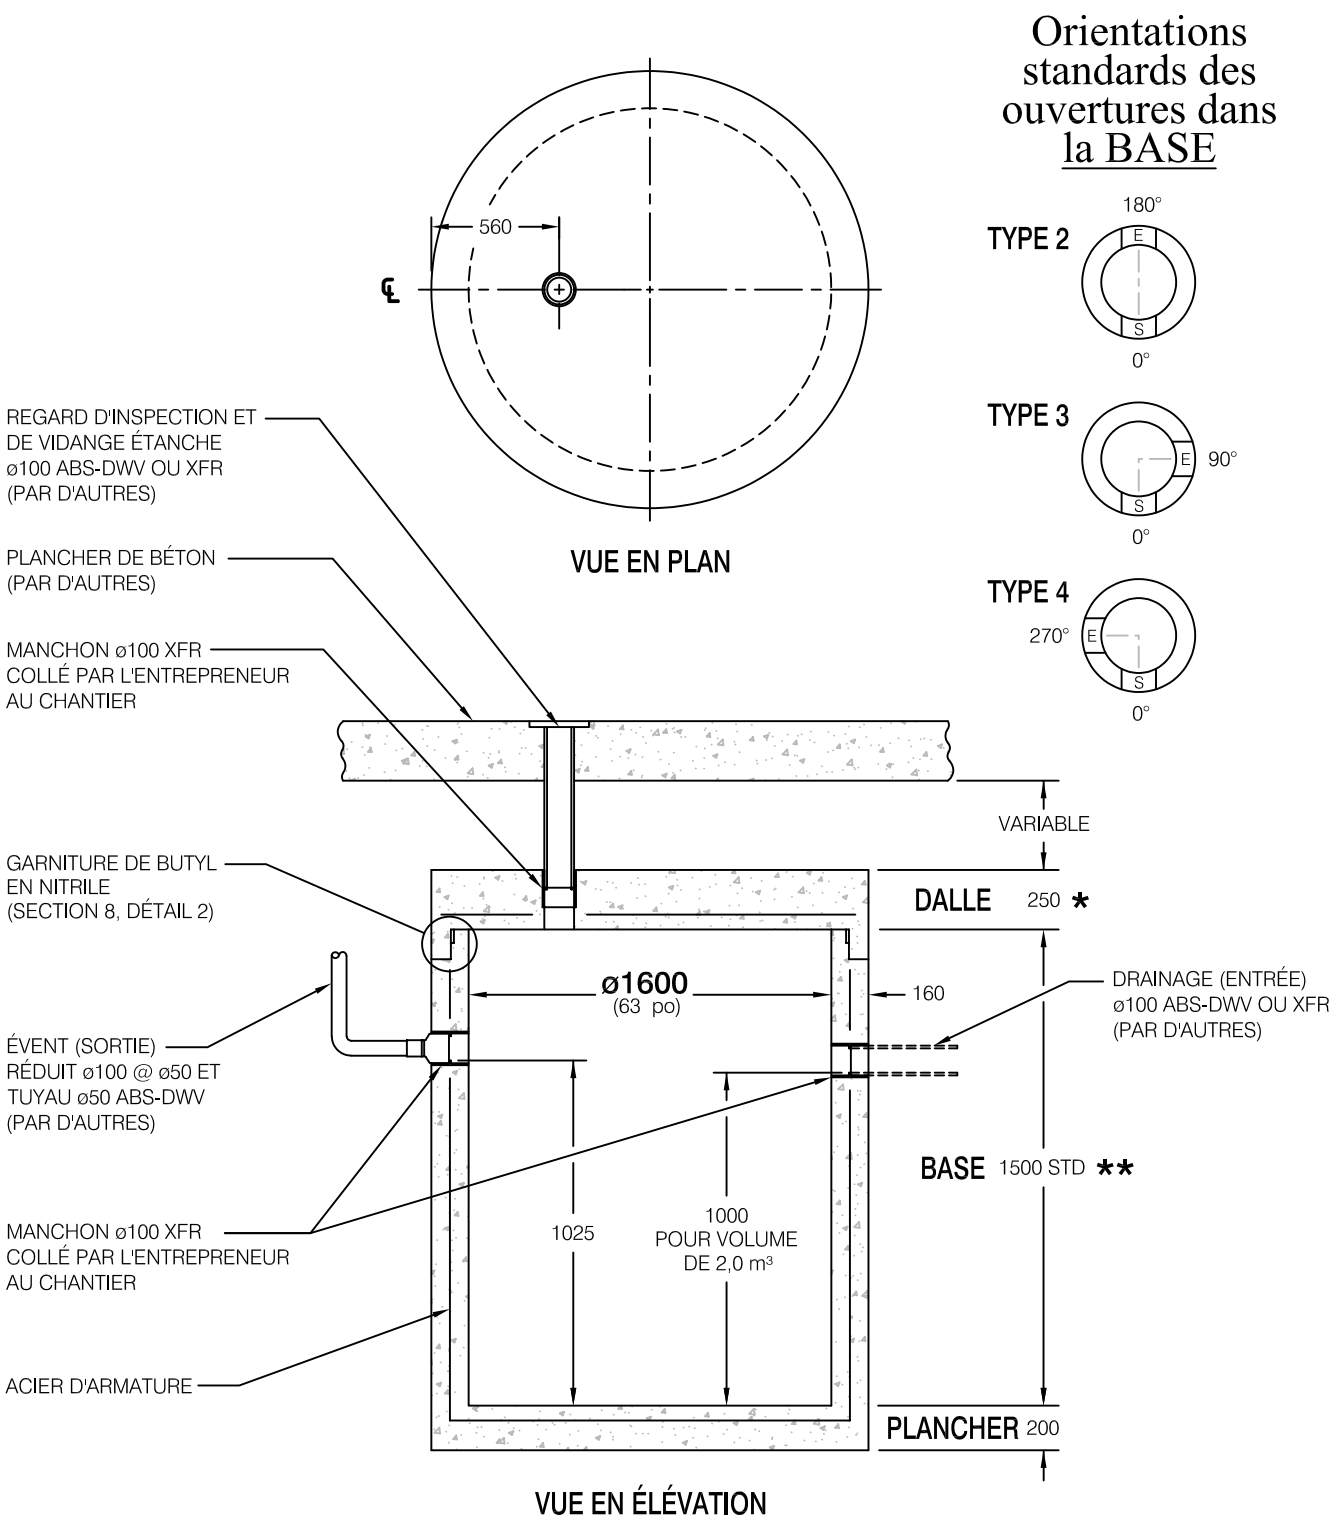

-Réservoir de récupération d'huile préfabriqué en béton armé conforme à la norme: HYDRO-QUÉBEC E.21-11.

*-Masse de la DALLE: ±1942 Kg.

**-Masse de la BASE: ±4645 Kg.

-Manutentions : voir détails à la section 9.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. NOVEMBRE 2024 du fichier 022813, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024


Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure


présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso


Glissière rigide préfabriquée en béton armé avec raccord en "I" en acier

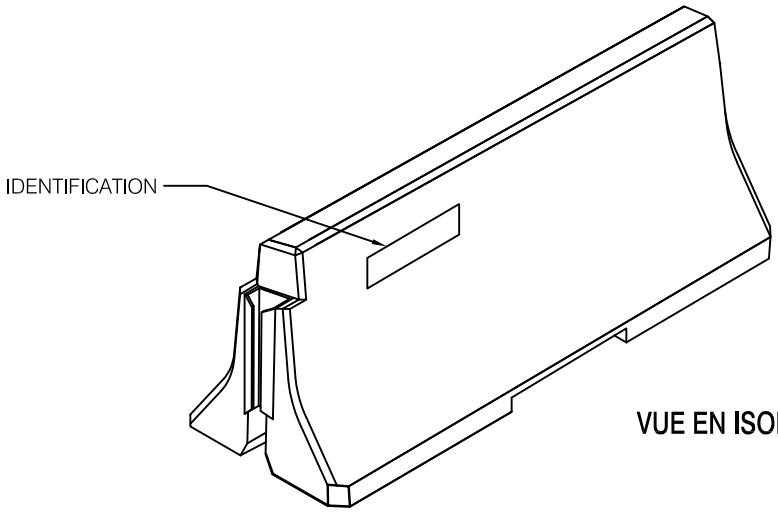


VUE EN ISOMÉTRIE

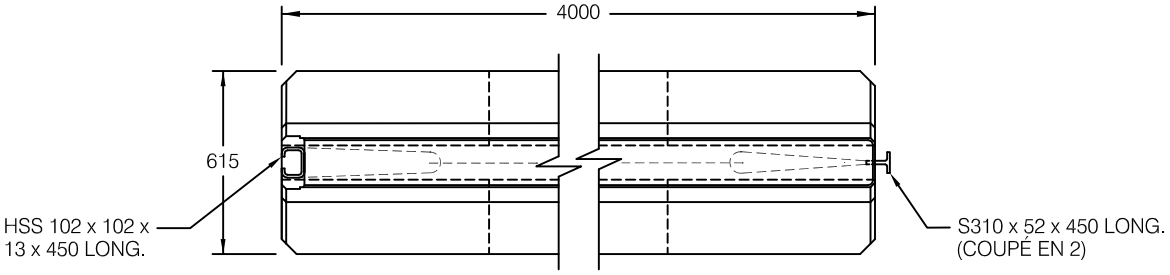


VUE EN PLAN

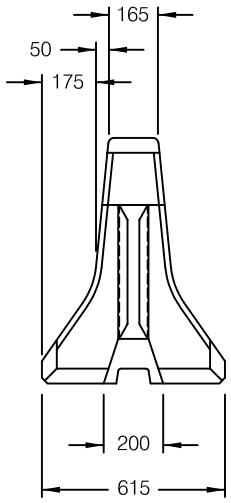

VUE EN PROFIL
(EXTRÉMITÉ FEMELLE)

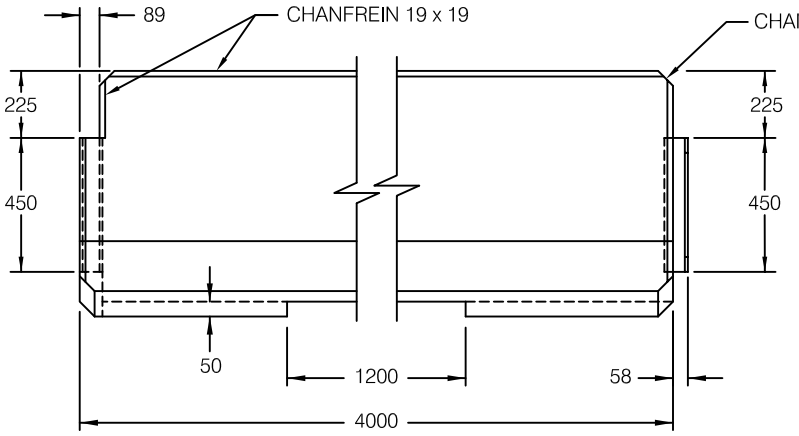

VUE EN ÉLÉVATION



VUE EN PROFIL
(EXTRÉMITÉ MÂLE)

-Glissière rigide préfabriquée en béton armé conforme aux normes: CCDG et Tome VIII Dispositifs de retenue (chapitre 5 et croquis DN-VIII-5-001 et DN-VIII-5-002) du MTQ.

-Ce modèle est disponible seulement sur demande.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 006564, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024

Cette page est laissée volontairement


vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression


du catalogue en format recto-verso

Glissière rigide préfabriquée en béton armé avec raccord en "I" en acier


GLISSIÈRE RIGIDE
Type "Acier" fixable-MTQ

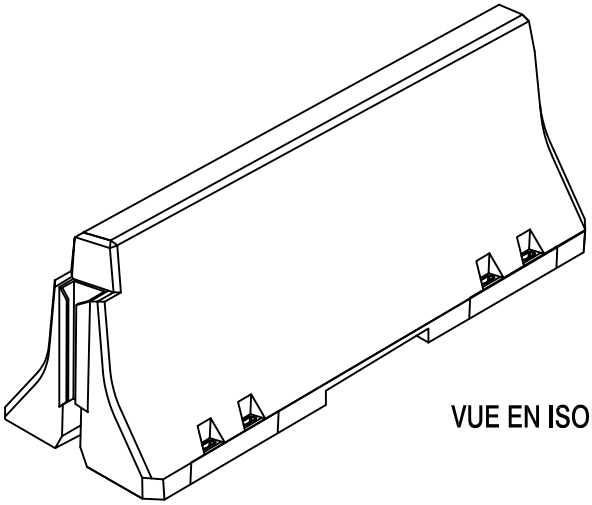

VUE EN ISOMÉTRIE

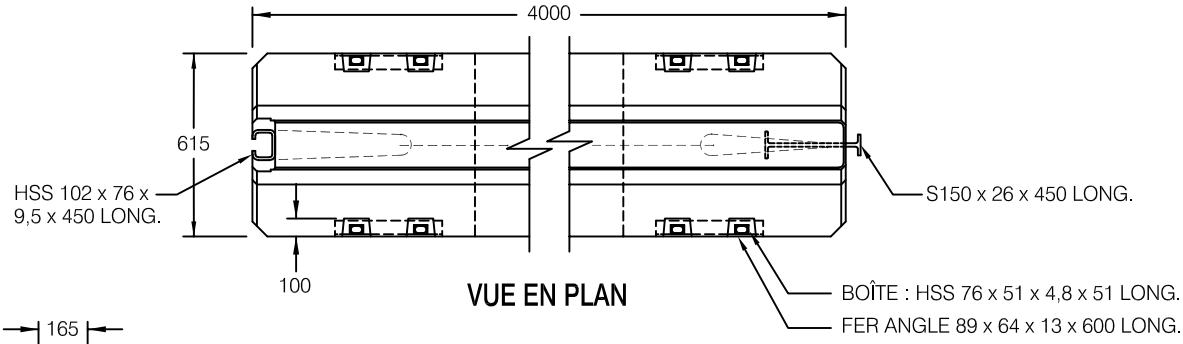

VUE EN PLAN

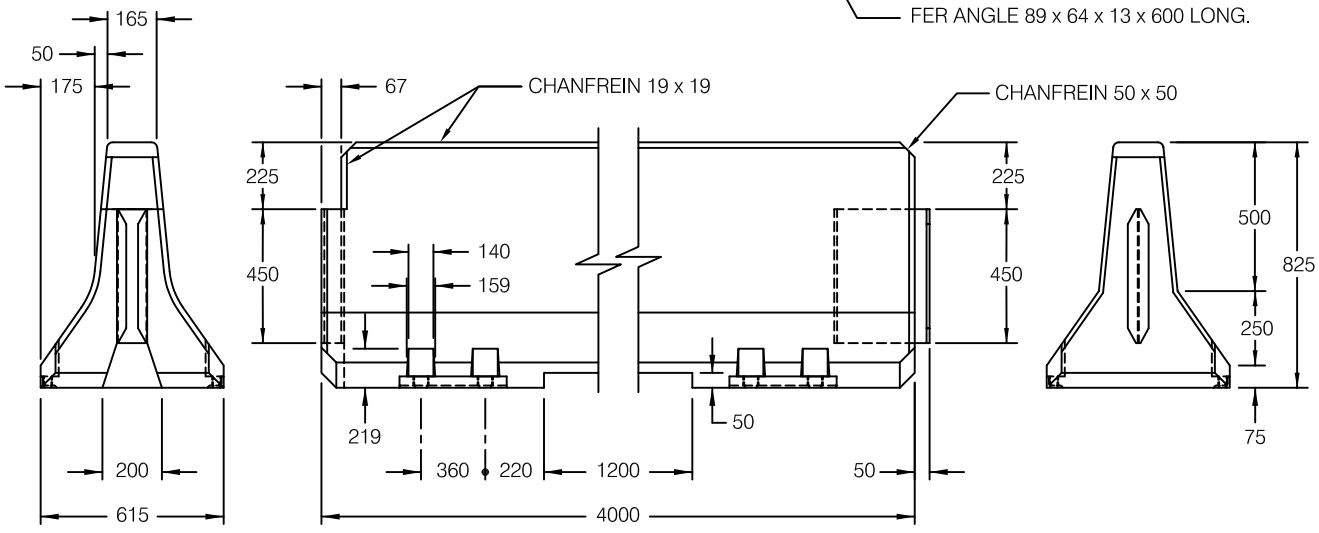

VUE EN PROFIL (EXTRÉMITÉ FEMELLE)

VUE EN ÉLÉVATION

VUE EN PROFIL (EXTRÉMITÉ MÂLE)

-Glissière rigide préfabriquée en béton armé conforme aux normes: CCDG et Tome III Ouvrages d'Art (chapitre 2 et croquis DN-III-2-017 à DN-III-2-019) du MTQ.

-Ce modèle est disponible seulement sur demande.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 032211, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024

Cette page est laissée volontairement


vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression


du catalogue en format recto-verso

Glissière rigide préfabriquée en béton armé avec raccord en béton


GLISSIÈRE RIGIDE
Type "Béton"

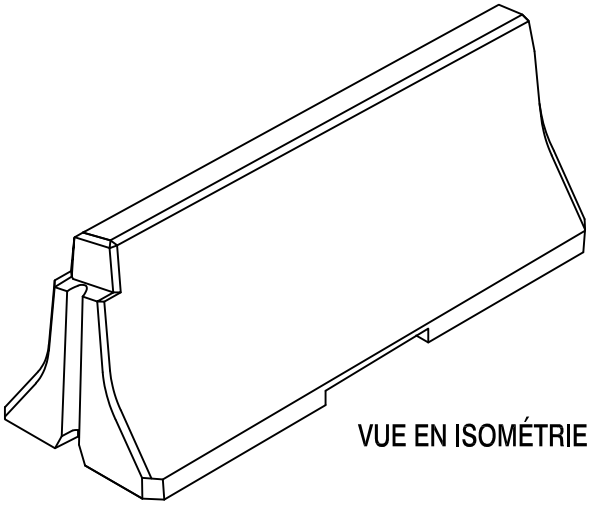


VUE EN ISOMÉTRIE

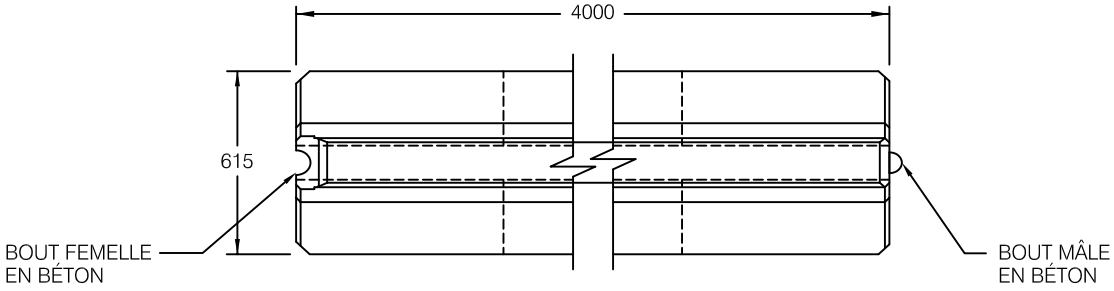


VUE EN PLAN

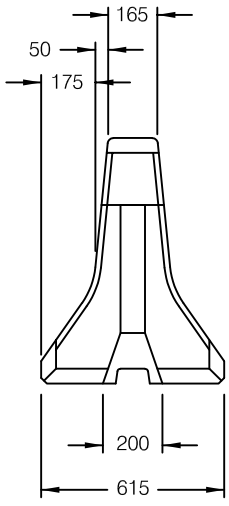

VUE EN PROFIL
(EXTRÉMITÉ FEMELLE)

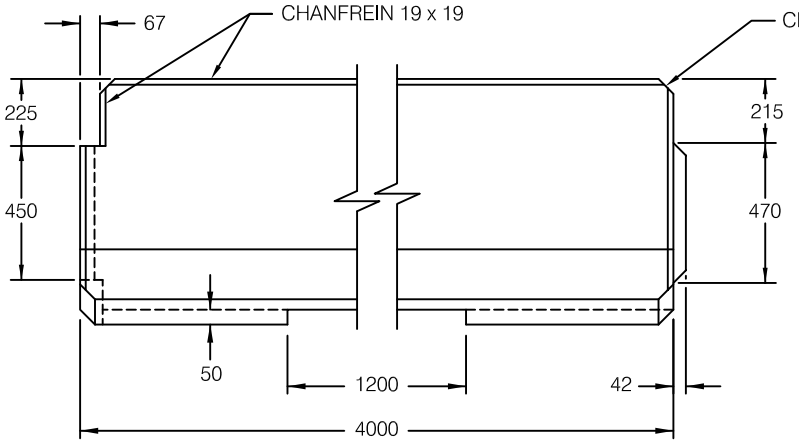

VUE EN ÉLÉVATION



VUE EN PROFIL
(EXTRÉMITÉ MÂLE)

-Glissière rigide préfabriquée en béton armé produite dans une usine conforme à la norme: CSA A-23.4.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 006565-002, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024

Cette page est laissée volontairement


vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

Cloche préfabriquée en béton pour limiter les zones interdites à la circulation

CLOCHE
Type

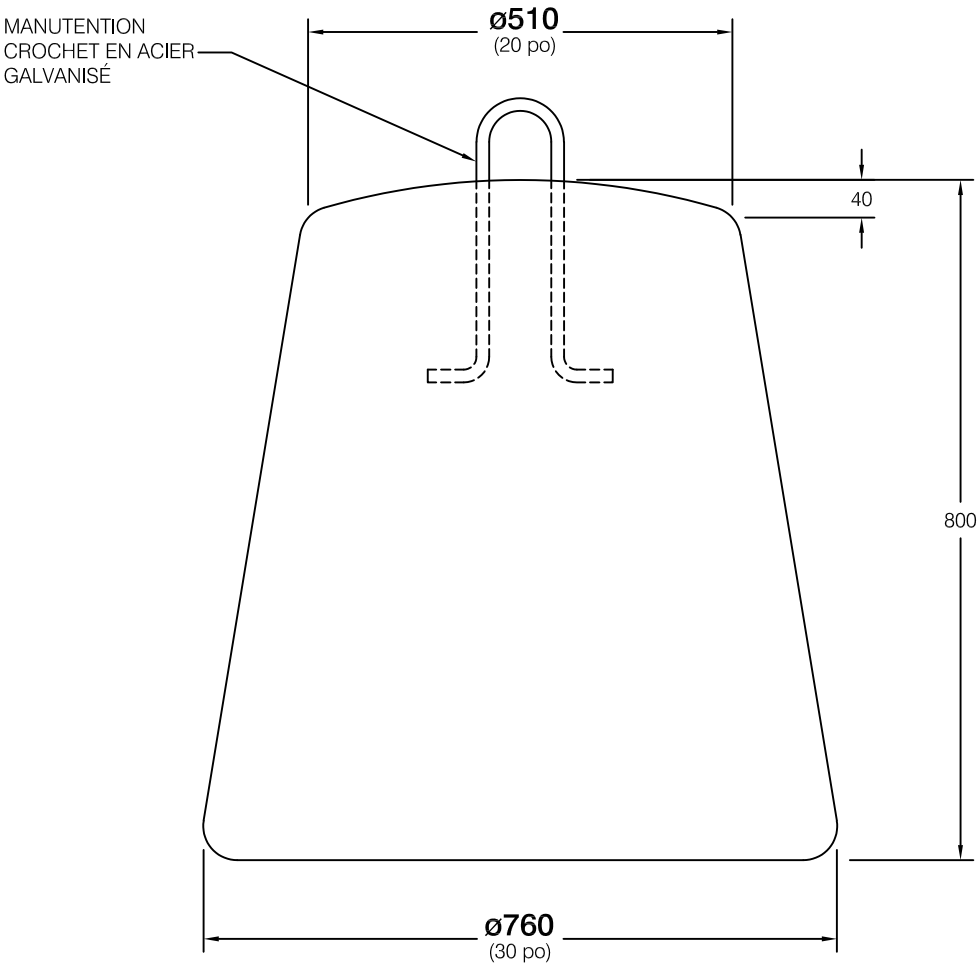

-Masse d'une cloche: 612 kg.
-Aucun encadrement normatif n'est applicable à ce produit.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 006675, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024


Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure


présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso


Bloc butée 915mm x 610mm et demi-bloc butée 455mm x 610mm préfabriqués en béton

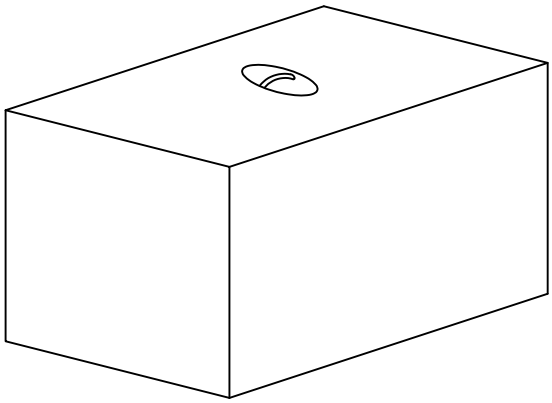

VUE EN ISOMÉTRIE

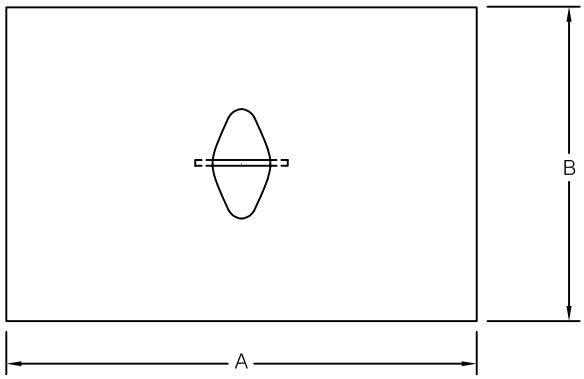

VUE EN PLAN

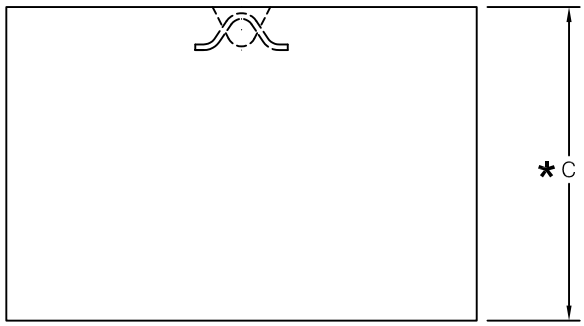

VUE EN ÉLÉVATION

	A	B	*C	*Masse
BLOC	915	610	610	817 kg
DEMI-BLOC	457	610	610	406 kg

*-L'apparence, l'uniformité, la hauteur ainsi que la masse du bloc peuvent varier selon la production.
-Le type de béton utilisé peut varier selon la production.
-Aucun encadrement normatif n'est applicable à ce produit.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév NOVEMBRE 2023 du fichier 006566, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024


Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure


présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso


Cube 915mm x 915mm et demi-cube 455mm x 915mm préfabriqués en béton

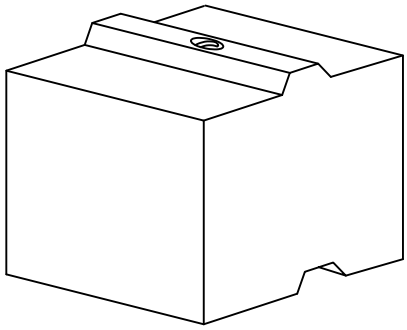

VUE EN ISOMÉTRIE

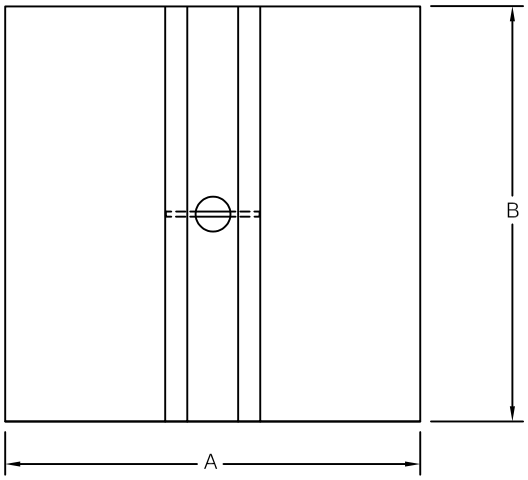

VUE EN PLAN

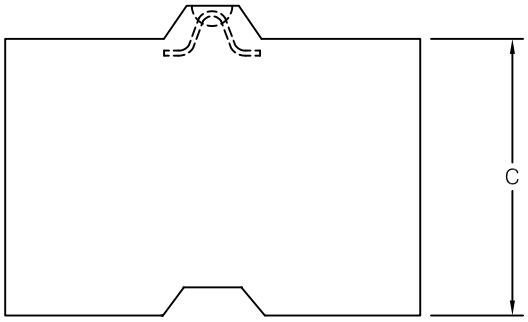

VUE EN ÉLÉVATION

	A	B	C	Masse
CUBE	915	915	610	1180 kg
DEMI-CUBE	915	457	610	590 kg

-Le type de béton utilisé peut varier selon la production.
-Aucun encadrement normatif n'est applicable à ce produit.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév SEPTEMBRE 2023 du fichier 006567, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com


Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure


présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso


Modulok butée préfabriquée en béton armé 2438mm x 610mm

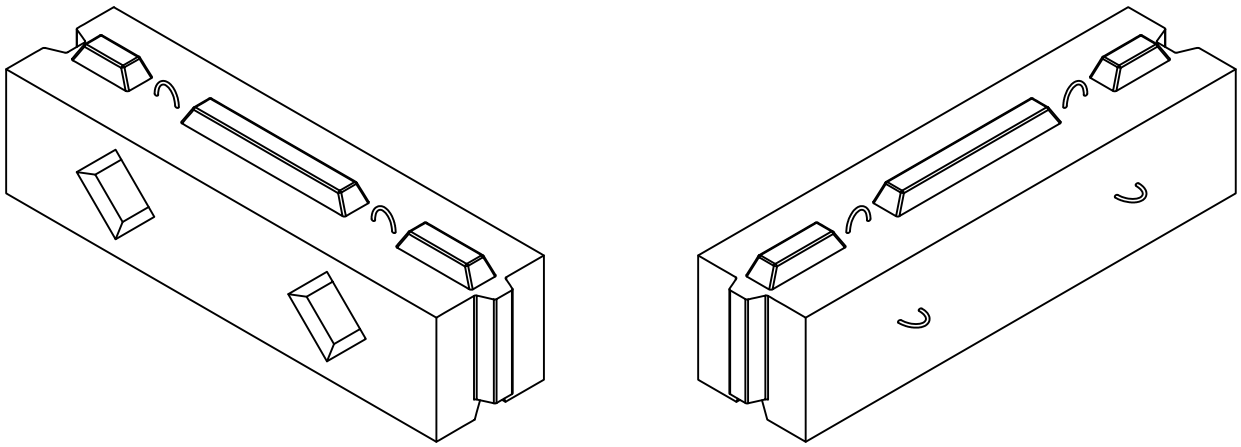

VUES EN ISOMÉTRIE

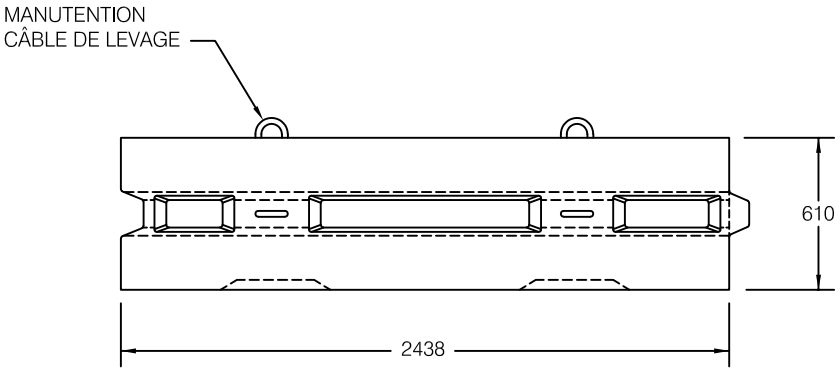

VUE EN PLAN

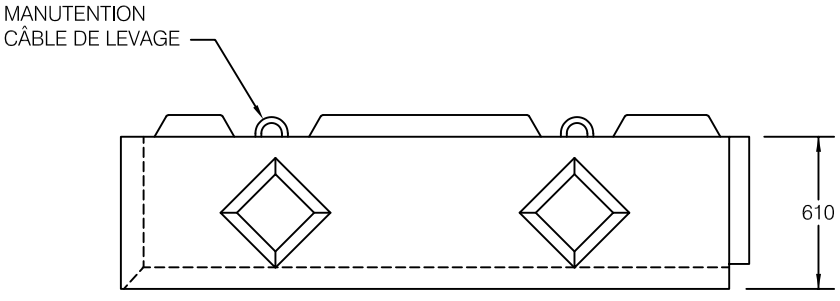

VUE EN ÉLÉVATION

-Masse d'une butée: 2214 kg.
-Aucun encadrement normatif n'est applicable à ce produit.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév SEPTEMBRE 2023 du fichier 025329, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com


Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure


présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso

Bordure de stationnement préfabriquée en béton armé

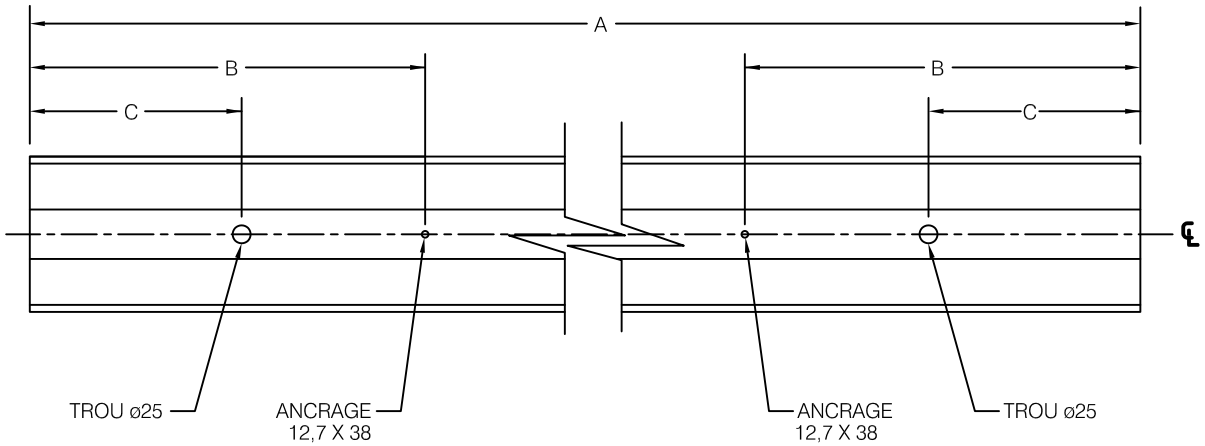

VUE EN PLAN



VUE EN PROFIL

Bordure	A	B	C	Masse
2450	2450	560	300	148 kg
1845	1845	560	300	108 kg

-Aucun encadrement normatif n'est applicable à ce produit.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 005757, Tous droits réservés

LECUYER produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024

Cette page est laissée volontairement


vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression


du catalogue en format recto-verso

Couvercle de puisard et de cheminée de fosse septique, ø610mm préfabriqué en béton armé


COUVERCLE DE PUISARD
Type

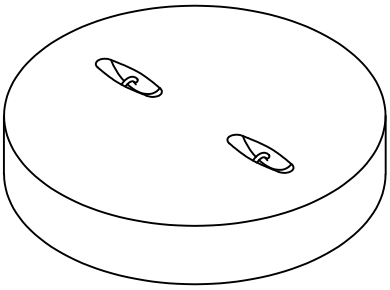

VUE EN ISOMÉTRIE

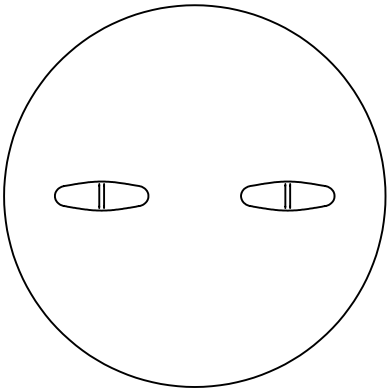

VUE EN PLAN

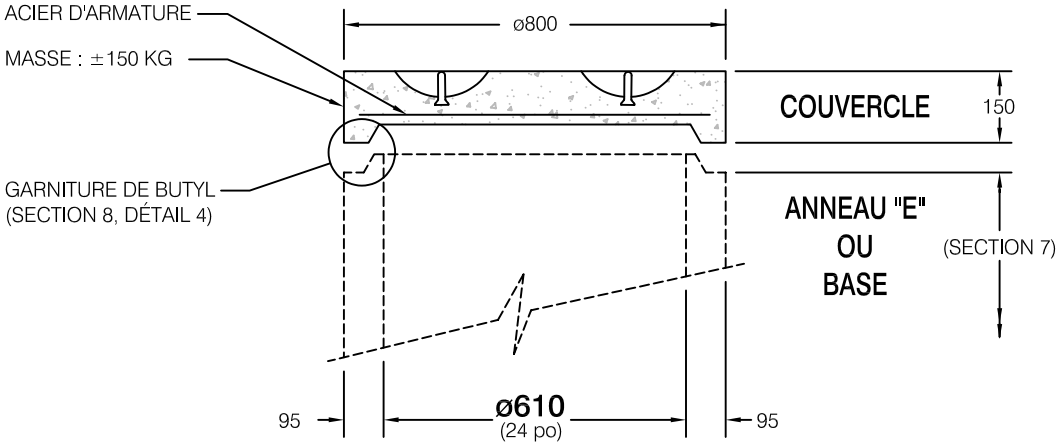

VUE EN ÉLÉVATION

-Aucun encadrement normatif n'est applicable à ce produit.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 022697, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024

Cette page est laissée volontairement


vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression


du catalogue en format recto-verso

Dalle de borne fontaine préfabriquée en béton armé 500mm x 500mm x 100mm


DALLE DE BORNE FONTAINE
Type DNI-1A-204

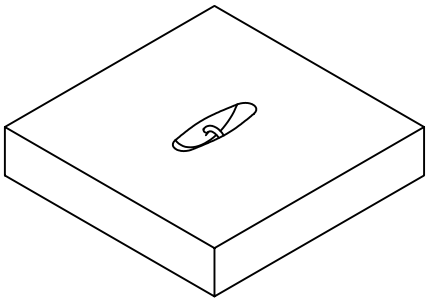

VUE EN ISOMÉTRIE

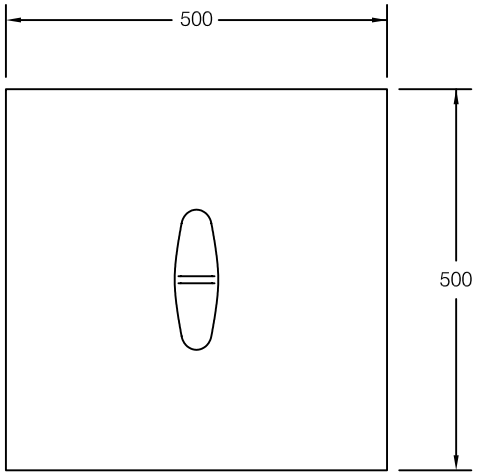

VUE EN PLAN

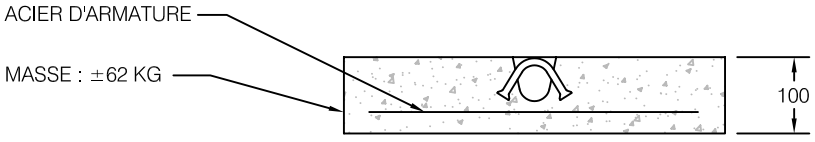

VUE EN ÉLÉVATION

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MAI 2020 du fichier 022698, Tous droits réservés

-Dalle de borne fontaine préfabriquée en béton armé conforme au devis normalisé DTNI-1A de la Ville de Montréal.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024


Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure


présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso


Plaque podotactile droite en fonte grise

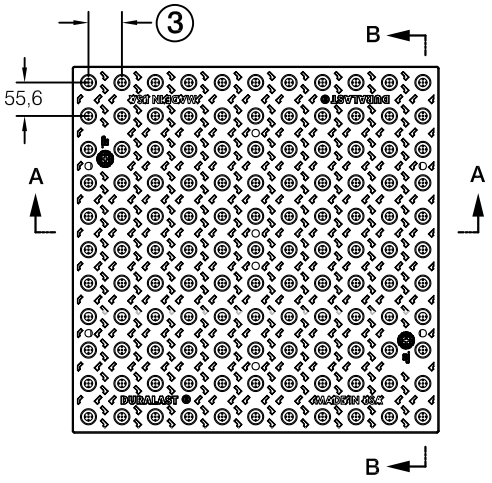


VUE DU DESSUS

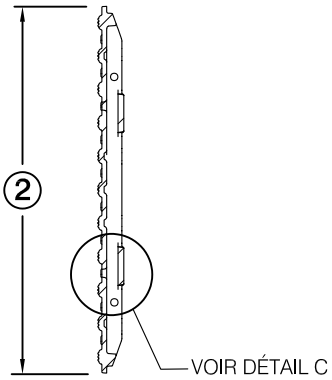


COUPE B-B

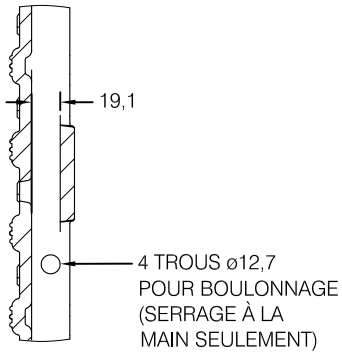


DÉTAIL C

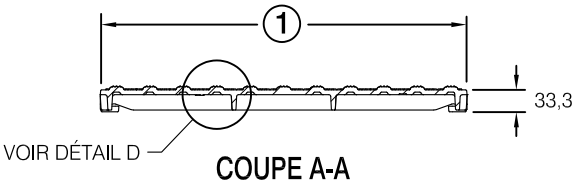

COUPE A-A



DÉTAIL D

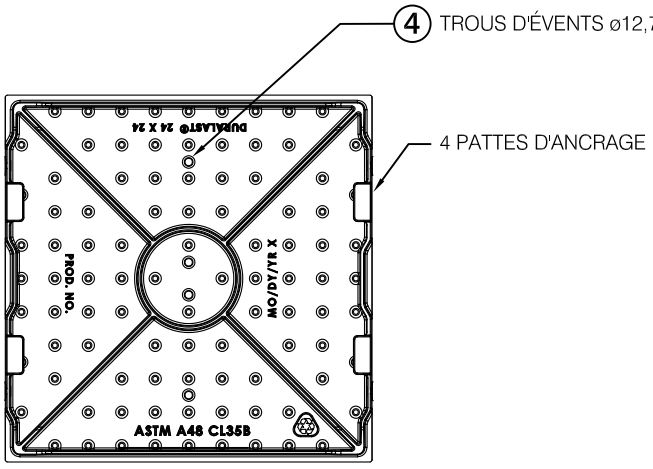

VUE DU DESSOUS

Tableau des dimensions complémentaires pour les plaques droites:

①	②	③	④ Qté par plaque	Masse (kg)
457	610	57,2	7	15
610	610	55,6	8	20
762	610	54,4	9	30

N.B.: LA MASSE DE LA PLAQUE PODOTACTILE DE MÊME QUE LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

-Matériel de la plaque podotactile: fonte grise.
-Toutes les dimensions sont exprimées en milimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 016414, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024

Cette page est laissée volontairement


vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression


du catalogue en format recto-verso

Plaque podotactile à rayon en fonte grise


NOTE IMPORTANTE: LE RAYON ① DE LA PLAQUE PODOTACTILE DOIT ÊTRE ÉGAL OU INFÉRIEUR AU RAYON DU TROTTOIR MESURÉ DU CÔTÉ DE LA RUE.

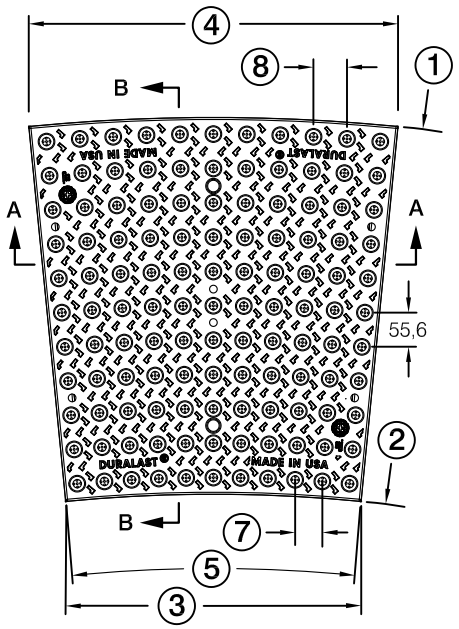


VUE DU DESSUS

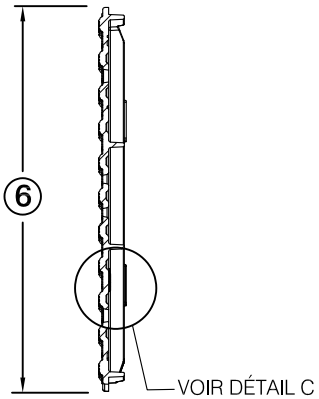


COUPE B-B




DÉTAIL C



COUPE A-A



DÉTAIL D

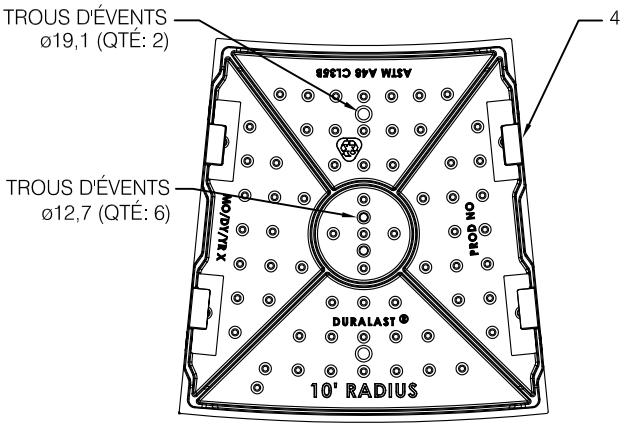

VUE DU DESSOUS

Tableau des dimensions complémentaires pour les plaques à rayons:

Rayon ①		Rayon ②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	Masse (kg)
mm	pi								
3048	10 pi	2438	477,8	596,9	11,25	610	44,5	54,6	30
4572	15 pi	3962	414,3	477,8	6	610	46,1	52,4	30
5334	17.5 pi	4724	412,8	465,1	5	610	46,1	50,8	30
6096	20 pi	5486	430,2	477,8	4,5	610	47,6	52,4	30
7620	25 pi	7010	479,4	520,7	3,91	610	53,9	58,7	30
9144	30 pi	8534	536,6	574,7	3,6	610	49,2	52,4	30
10 668	35 pi	10 058	527,1	558,8	3	610	55,6	55,6	30

N.B.: LA MASSE DE LA PLAQUE PODOTACTILE DE MÊME QUE LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

-Matériel de la plaque podotactile: fonte grise.
-Toutes les dimensions sont exprimées en milimètres sauf indication.

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 016415, Tous droits réservés

LECUYER
produits de béton
17, rue du Moulin
Saint-Rémi (Québec) J0L 2L0
T 450 454.3928 514 861.5623
F 450 454.7254
lecuyerbeton.com
1 décembre 2024

Cette page est laissée volontairement

vide pour assurer une meilleure

présentation lors de l'impression

du catalogue en format recto-verso