



SECTION 4

Chambres de régulateur et mesure de débit


Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso

Chambre de régulateur de débit 1750mm x 2150mm

RD-1 Flex-Lok® 200
Type

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LA RD-1, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

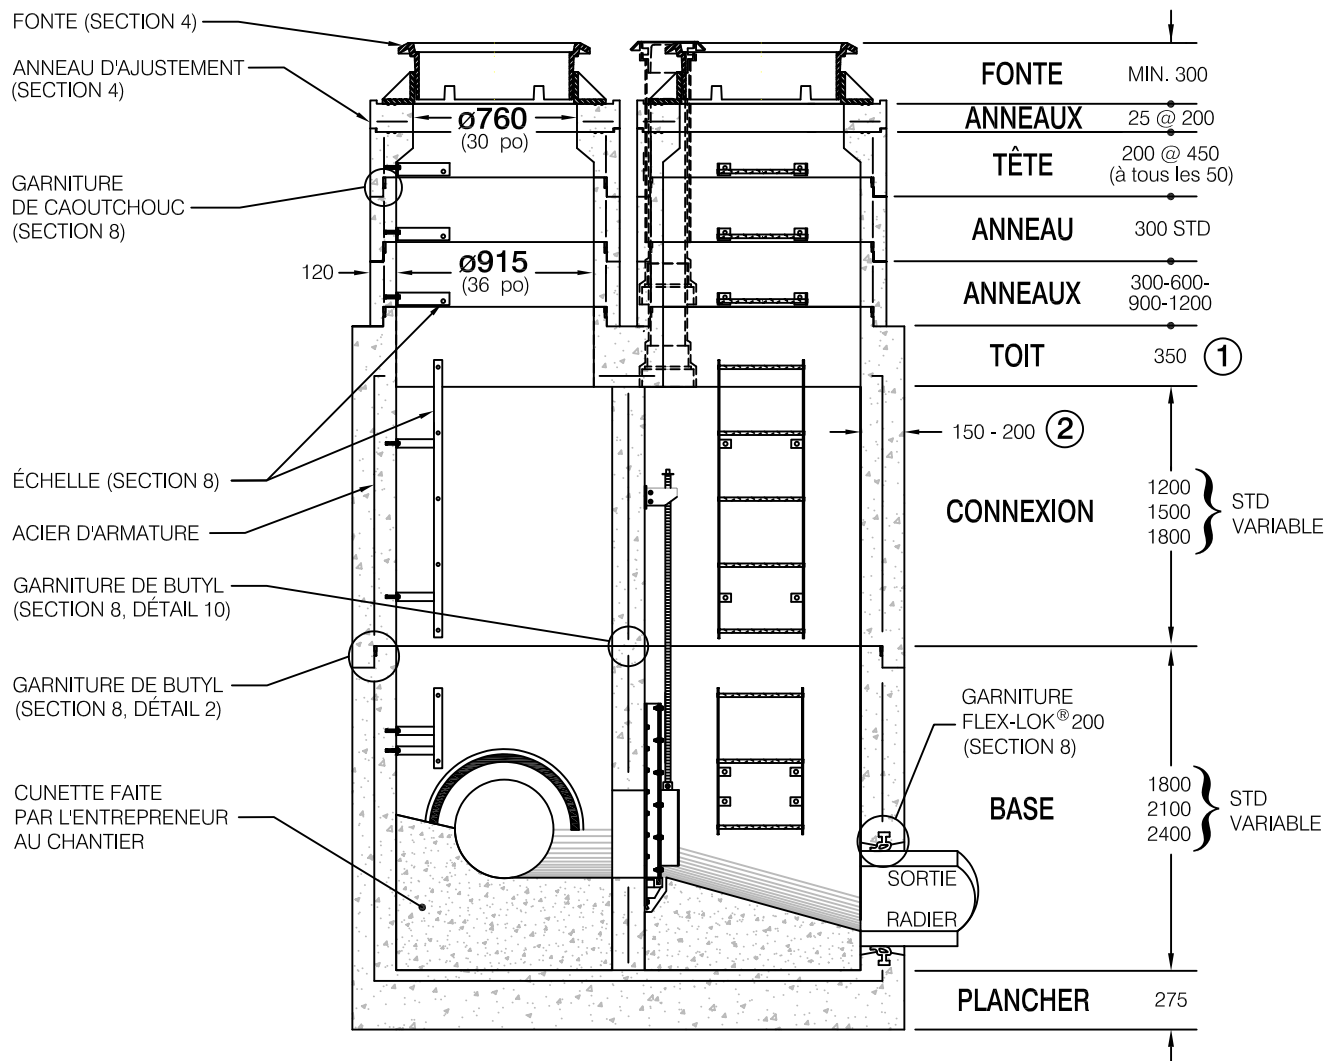

-Chambre de régulateur préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Chambre de régulateur disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

①-Épaisseur variable selon les charges à prévoir.

②-Paroi de 150 ou 200 selon le projet.

-Manutentions : voir détails à la section 9.


-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

Chambre de régulateur de débit 1750mm x 2150mm

RD-1 Flex-Lok® 200
Type

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LA RD-1, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

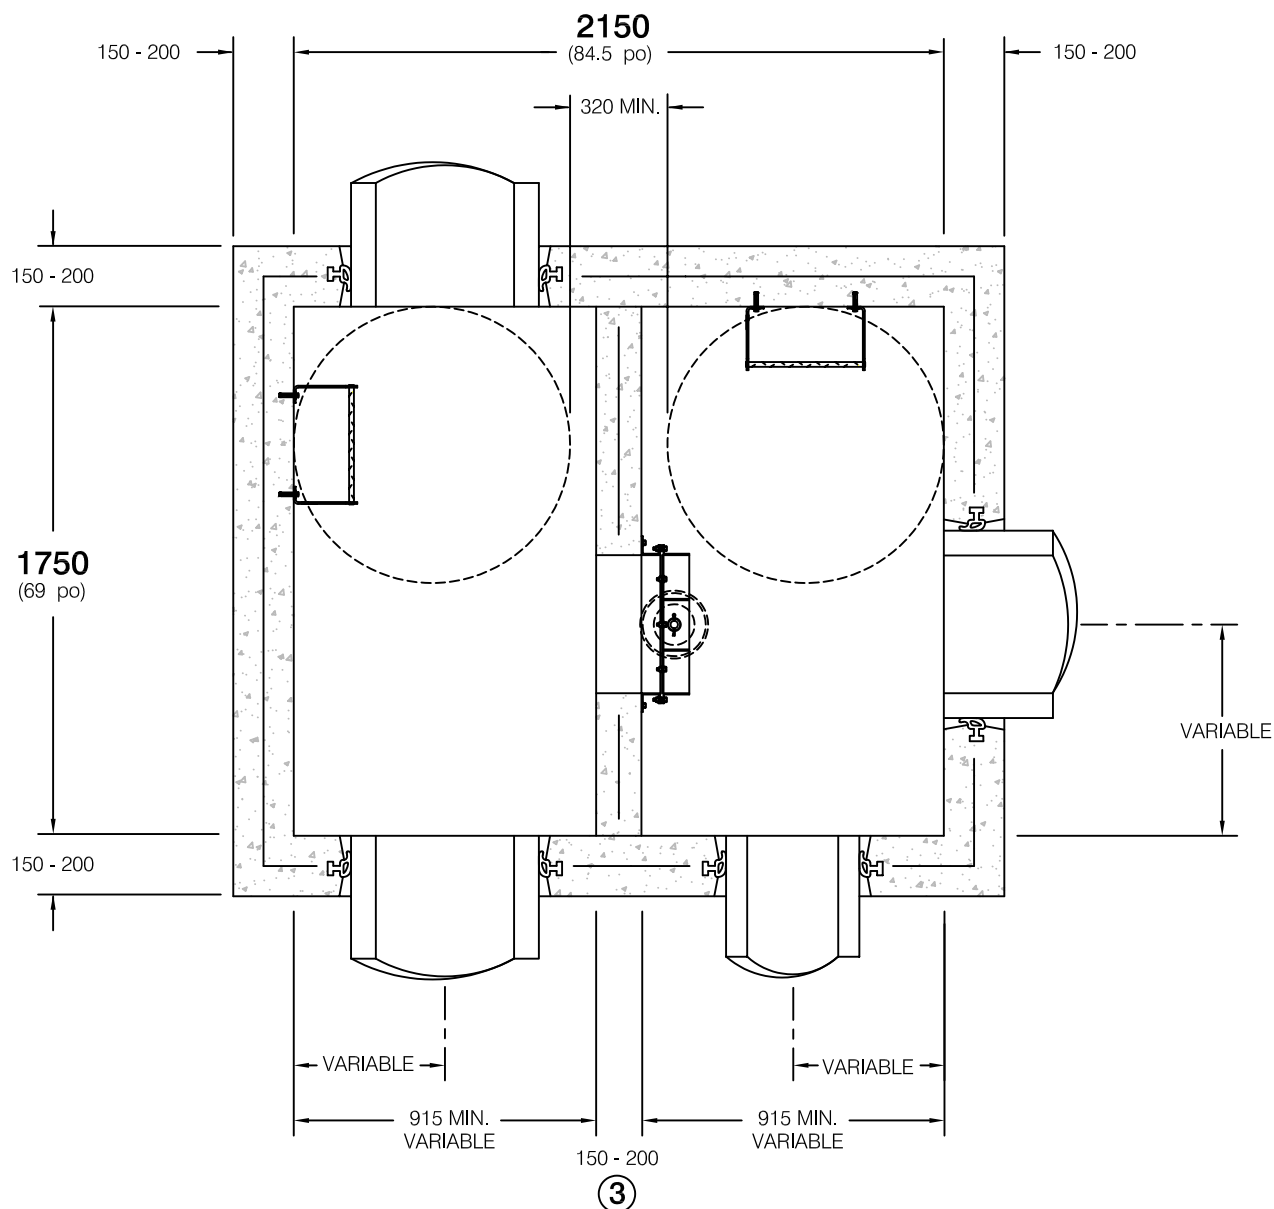


- ③ - Épaisseur de 150 ou 200 selon le cas.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

Chambre de régulateur de débit 1600mm x 2750mm

RD-2 Flex-Lok® 200
Type

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LA RD-2, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

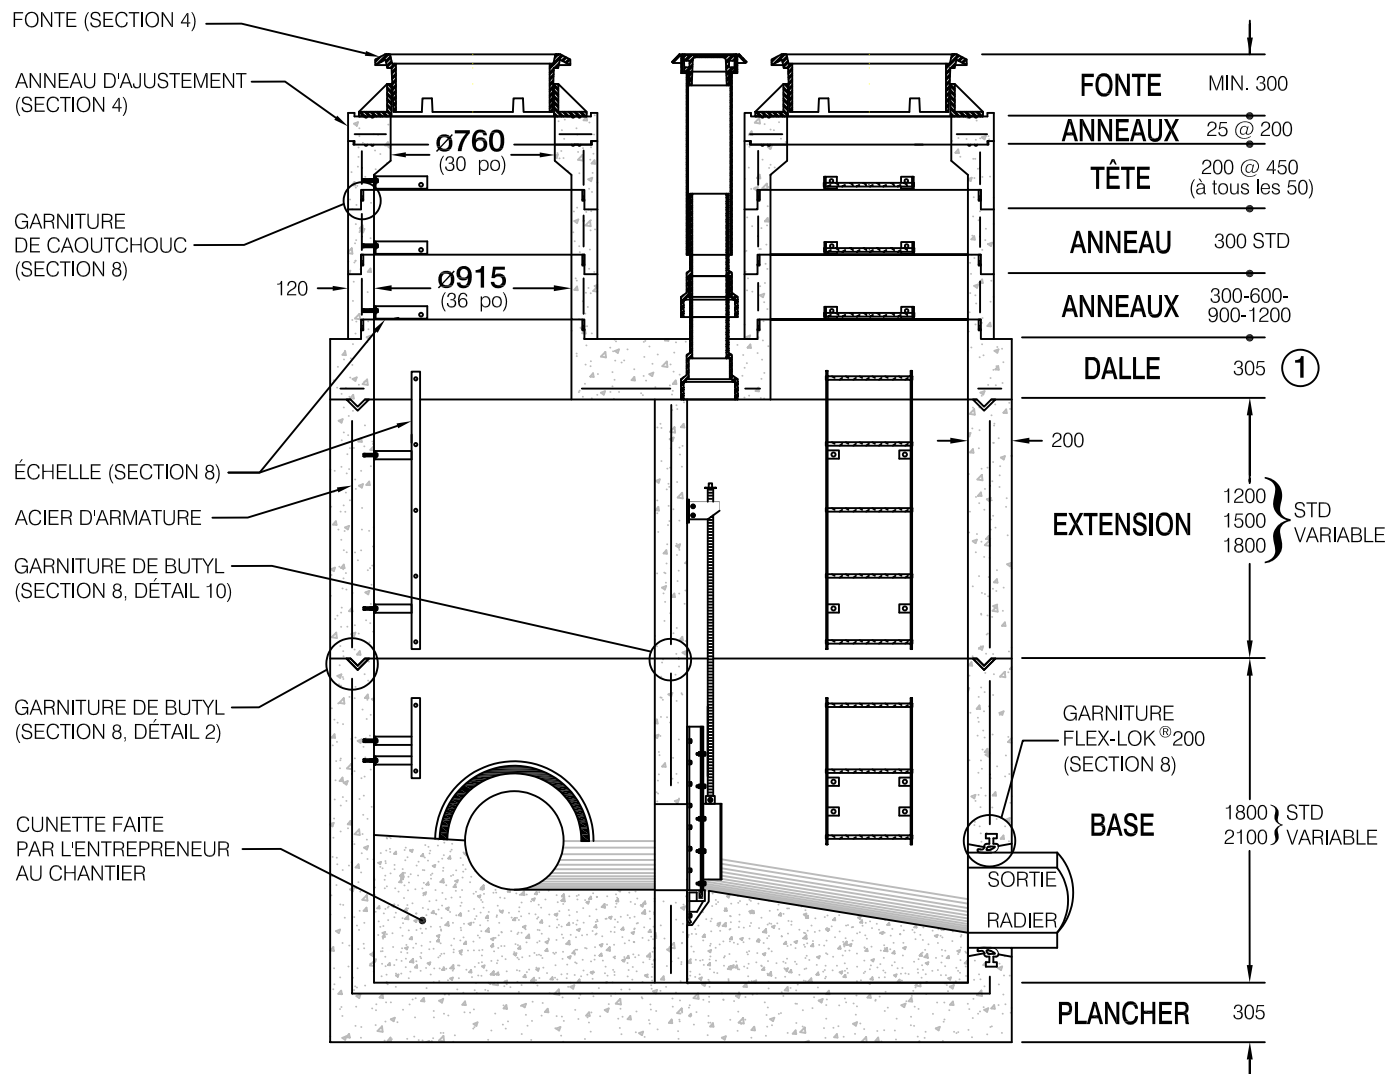

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MA1 2020 du fichier 006603, Tous droits réservés

-Chambre de régulateur préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Chambre de régulateur disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

① -Épaisseur variable selon les charges à prévoir.

-Manutentions : voir détails à la section 9.


-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

Chambre de régulateur de débit 1600mm x 2750mm

RD-2 Flex-Lok® 200
Type

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LA RD-2, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

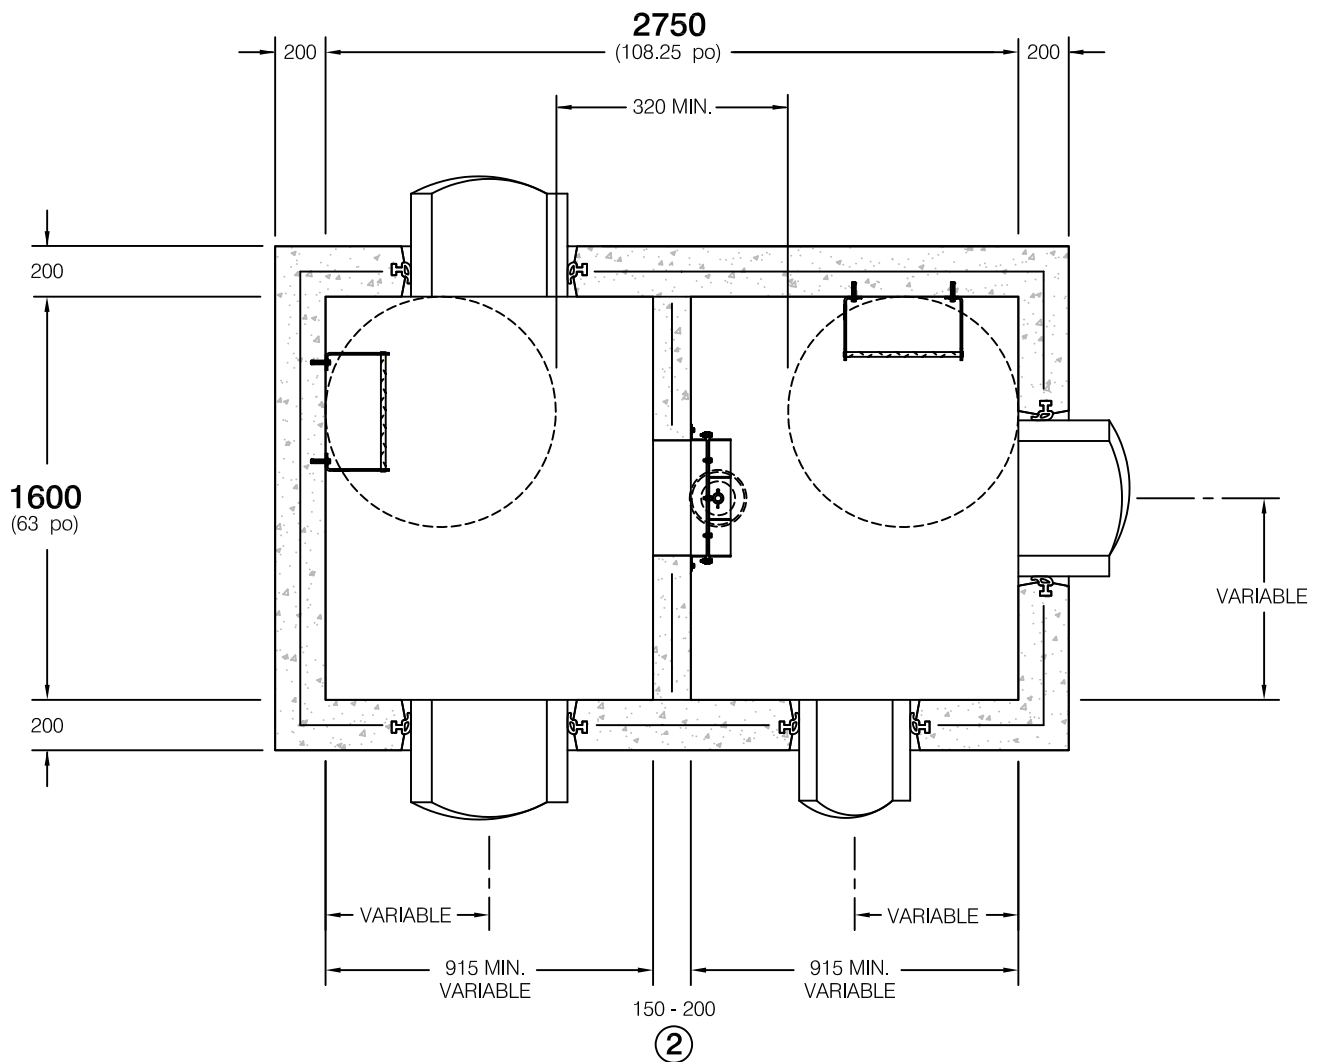

② - Épaisseur de 150 ou 200 selon le cas.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


150

Chambre de régulateur de débit 2135mm x 2745mm

RD-3 Flex-Lok® 200
Type

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LA RD-3, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

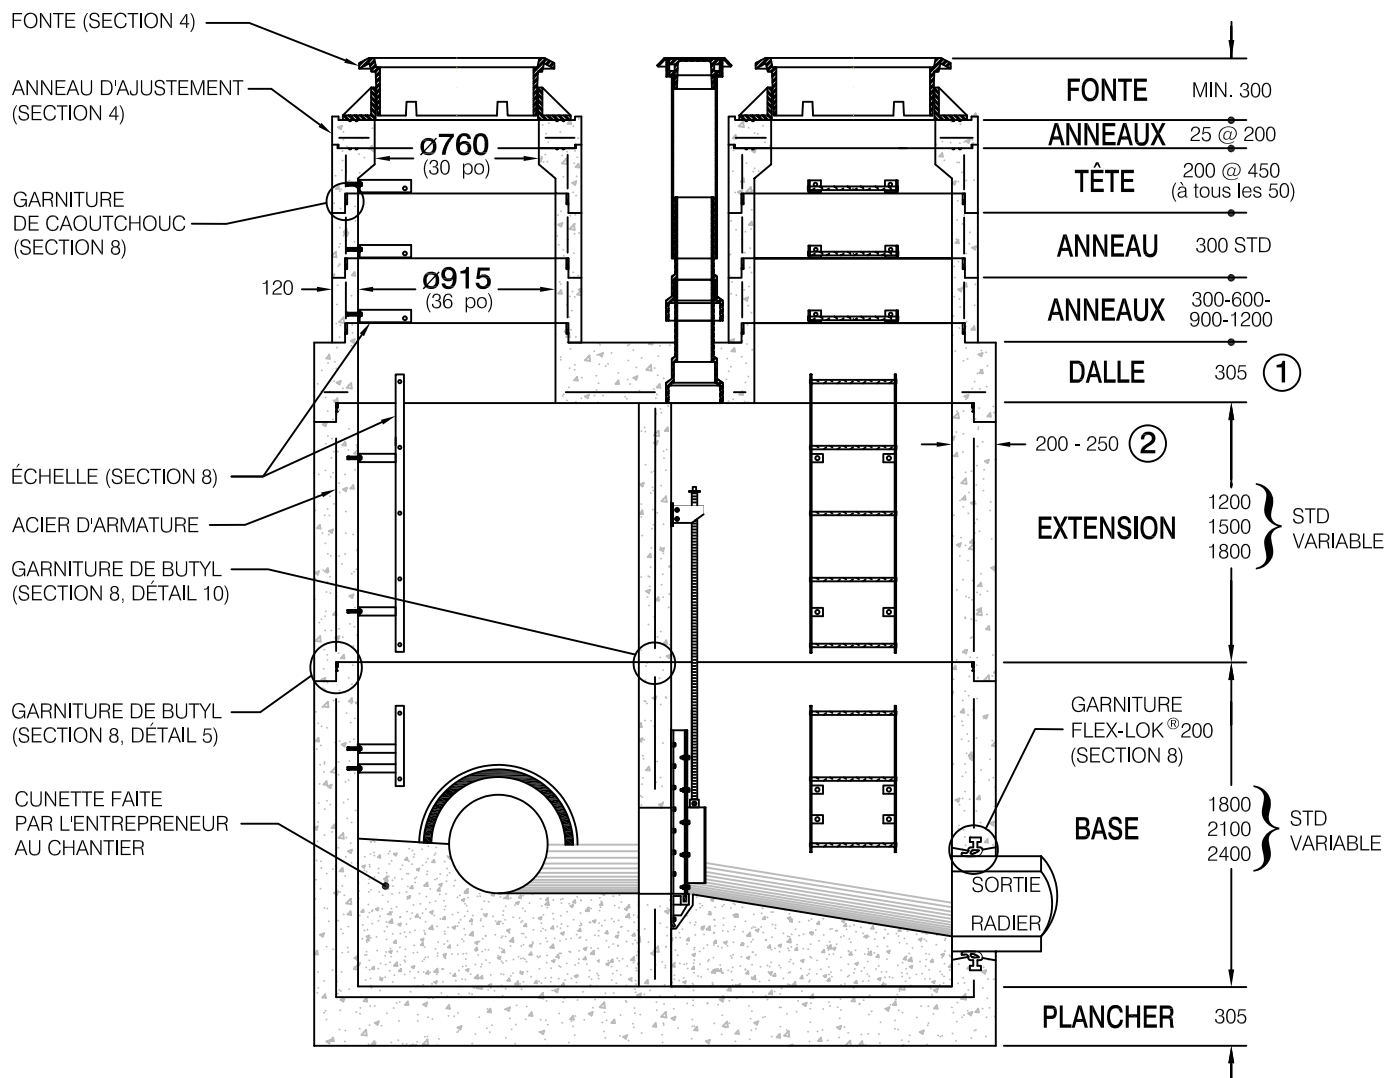

-Chambre de régulateur préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Chambre de régulateur disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

①-Épaisseur variable selon les charges à prévoir.

②-Paroi de 200 ou 250 selon le projet.

-Manutentions : voir détails à la section 9.


-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

Chambre de régulateur de débit 2135mm x 2745mm

RD-3 Flex-Lok® 200
Type

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LA RD-3, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

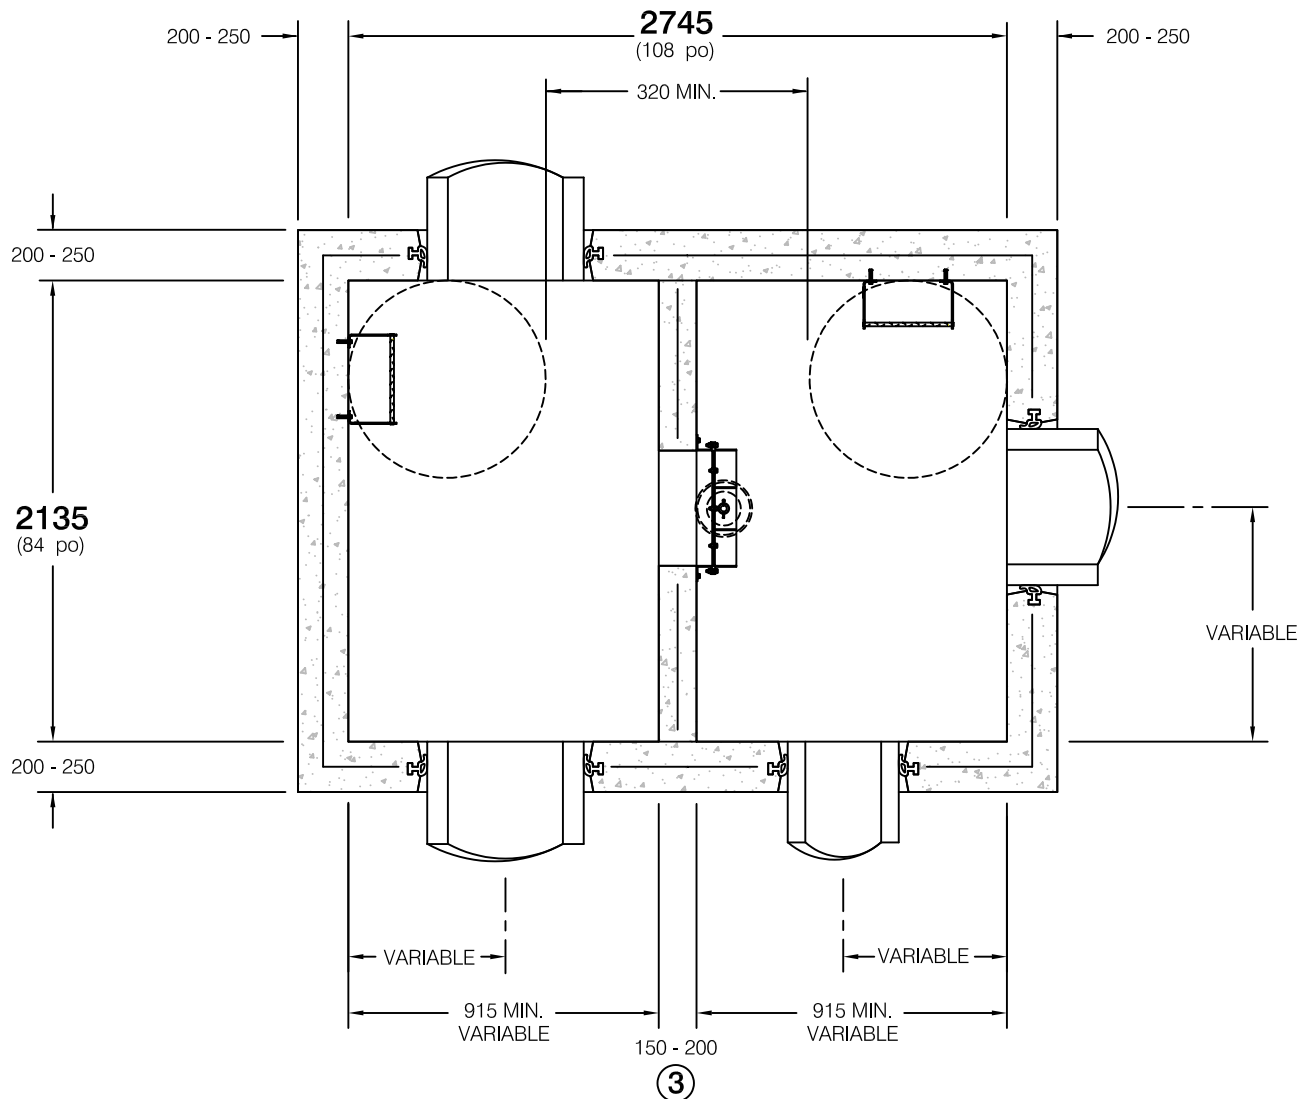


- ③-Épaisseur de 150 ou 200 selon le cas.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

Chambre de régulateur de débit 2135mm x 3050mm

RD-4 Flex-Lok® 200
Type

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LA RD-4, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

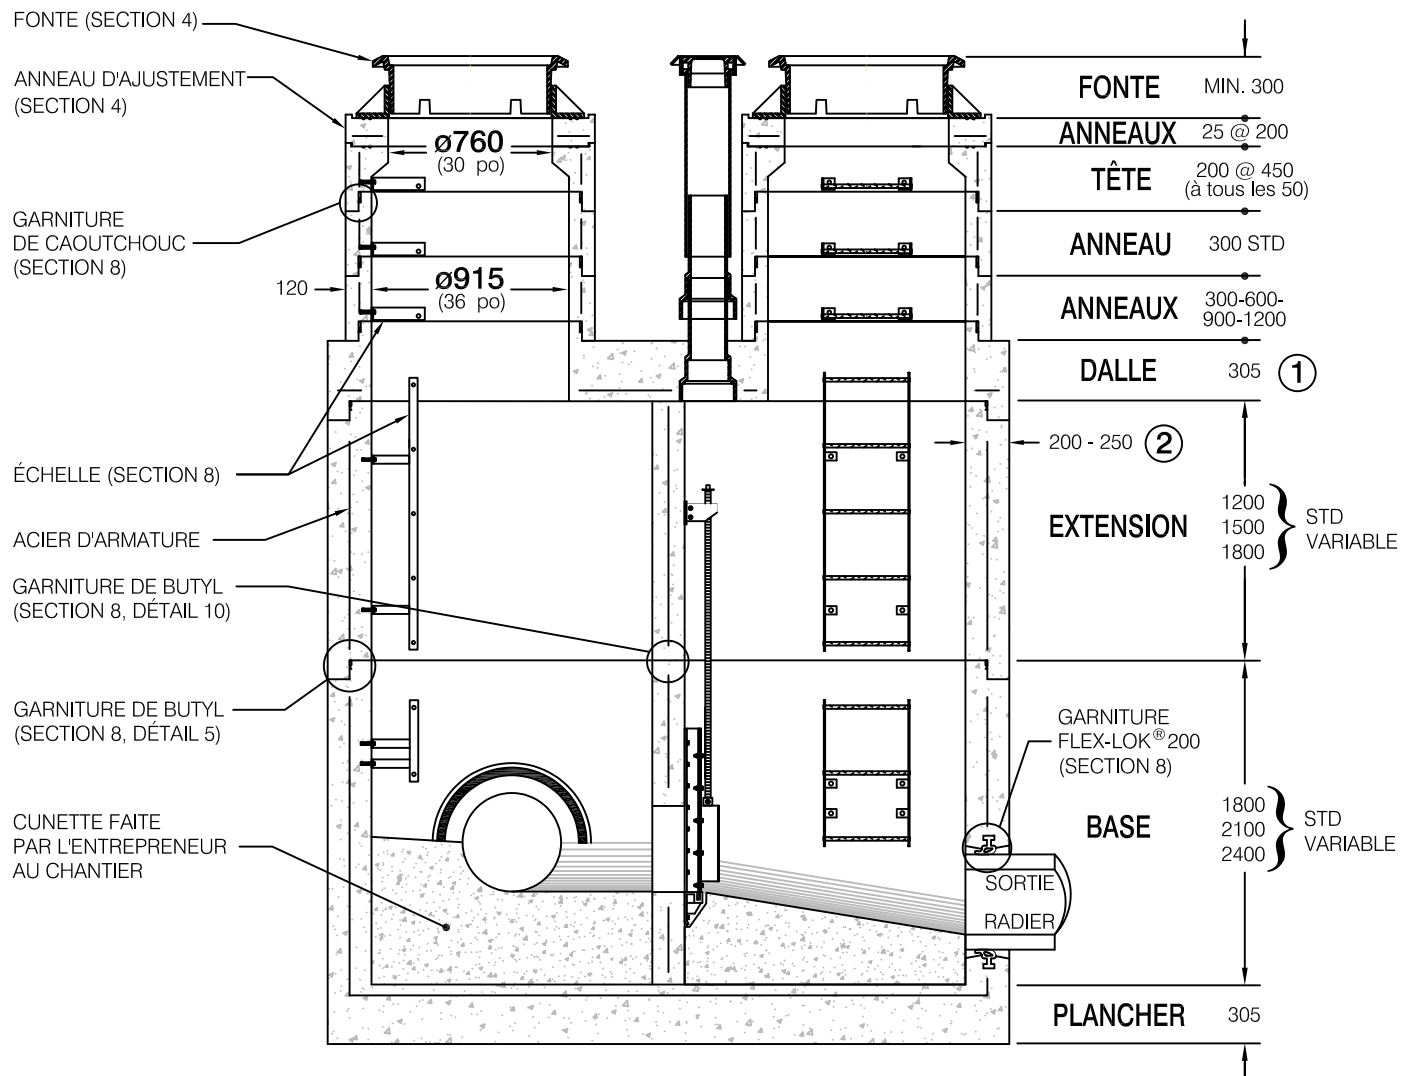

-Chambre de régulateur préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Chambre de régulateur disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

① -Épaisseur variable selon les charges à prévoir.

② -Paroi de 200 ou 250 selon le projet.

-Manutentions : voir détails à la section 9.


-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

Chambre de régulateur de débit 2135mm x 3050mm

RD-4 Flex-Lok® 200
Type

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LA RD-4, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

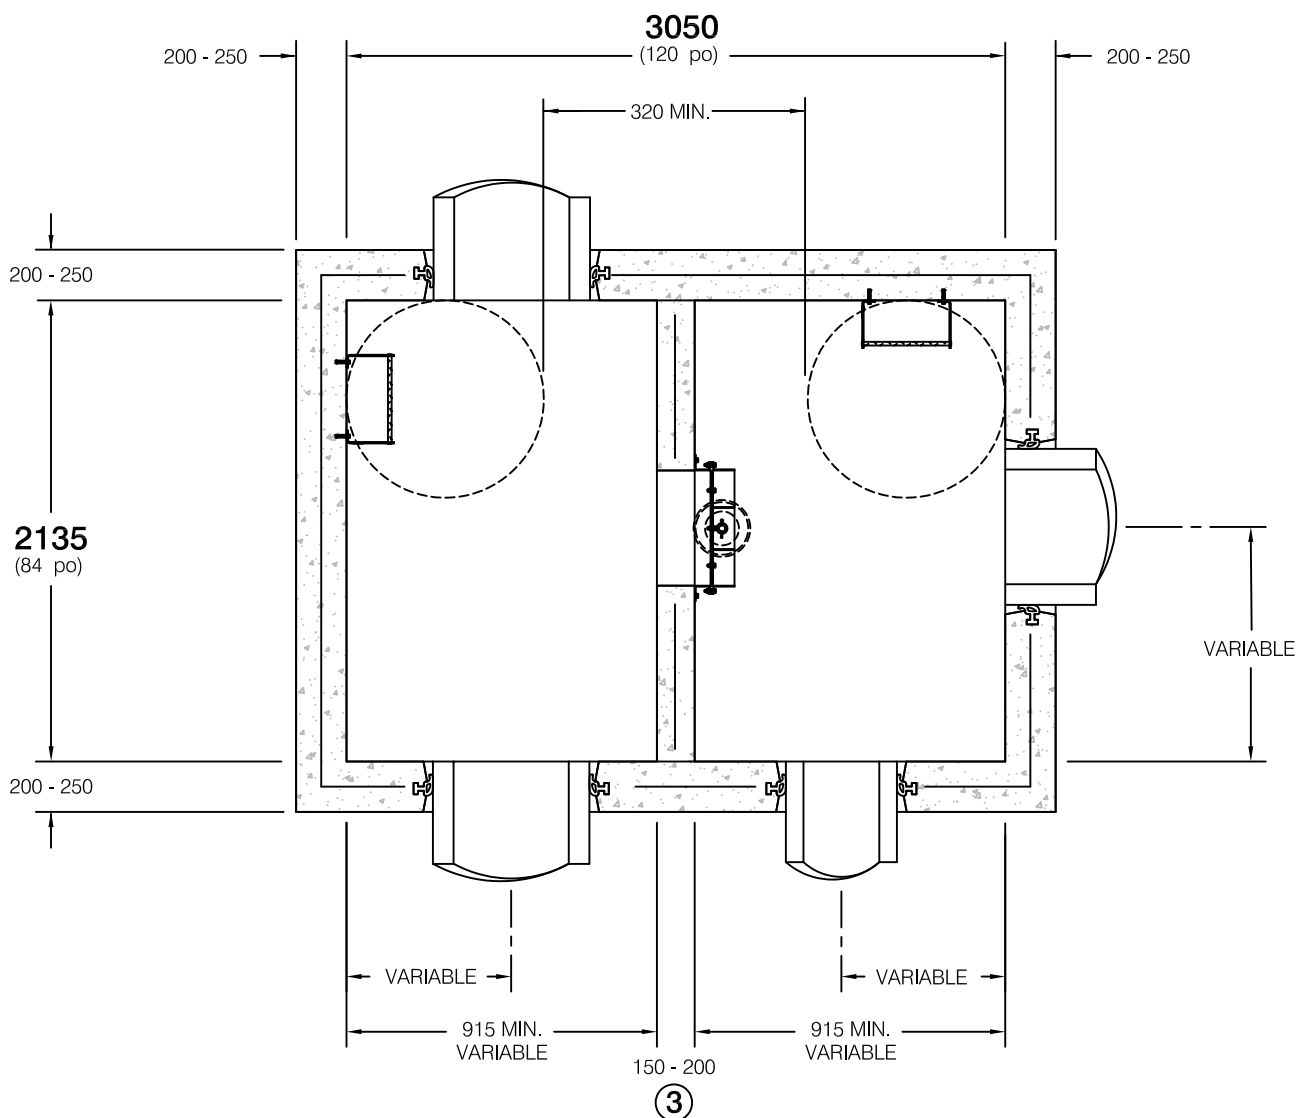


③ - Épaisseur de 150 ou 200 selon le cas.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

Chambre de régulateur de débit 2135mm x 3660mm

RD-5 Flex-Lok® 200
Type

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LA RD-5, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

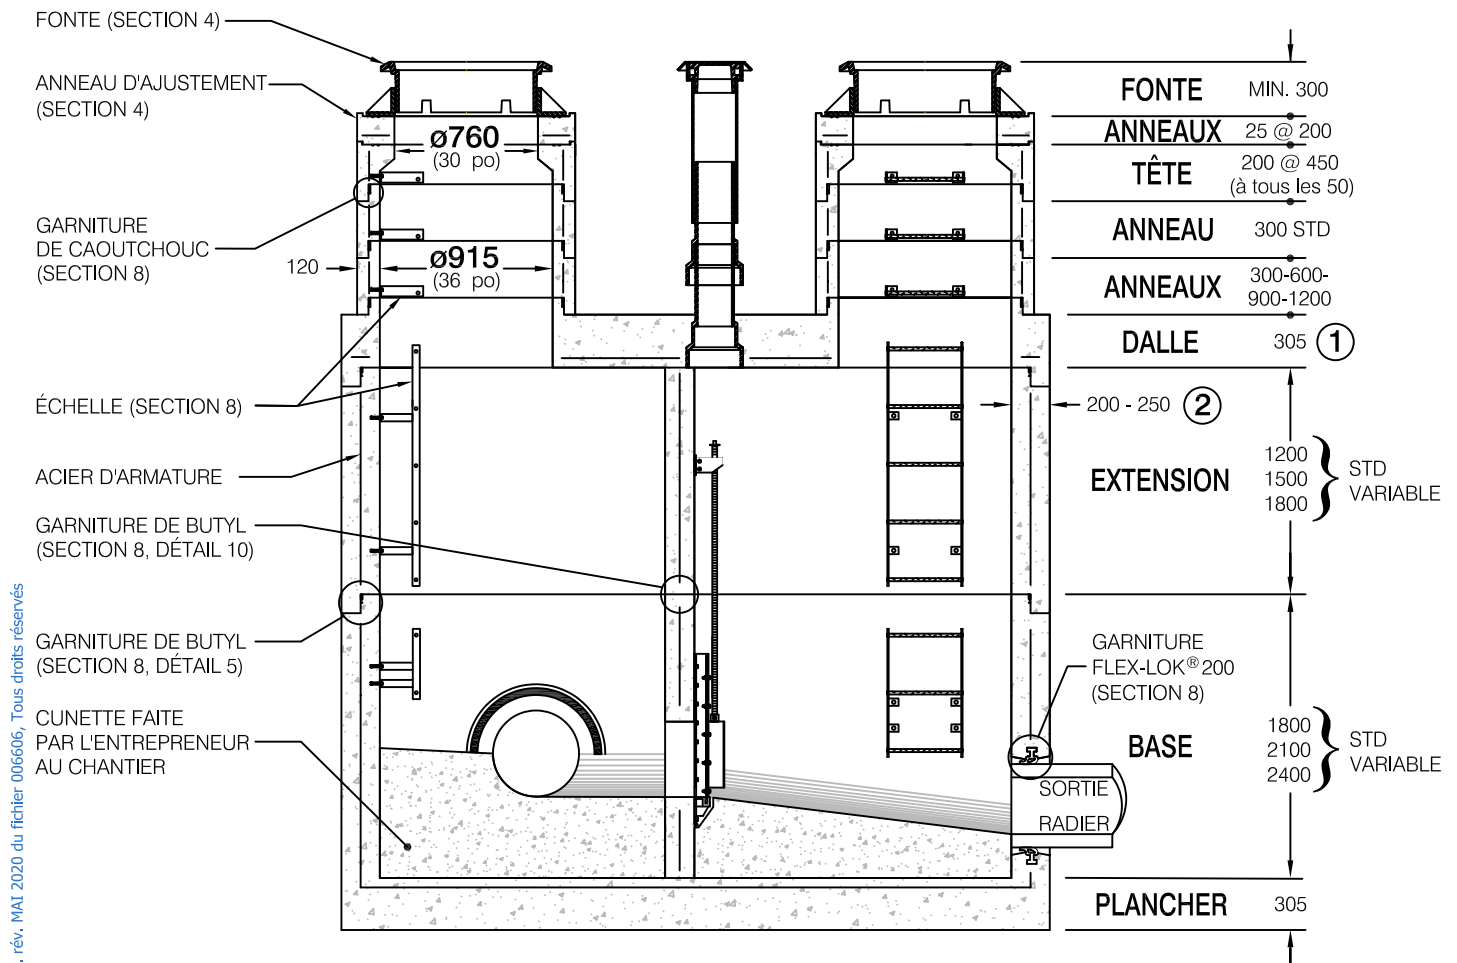

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MA1 2020 du fichier 006606. Tous droits réservés

-Chambre de régulateur préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Chambre de régulateur disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

①-Épaisseur variable selon les charges à prévoir.

②-Paroi de 200 ou 250 selon le projet.

-Manutentions : voir détails à la section 9.


-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

Chambre de régulateur de débit 2135mm x 3660mm

RD-5 Flex-Lok® 200
Type

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LA RD-5, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

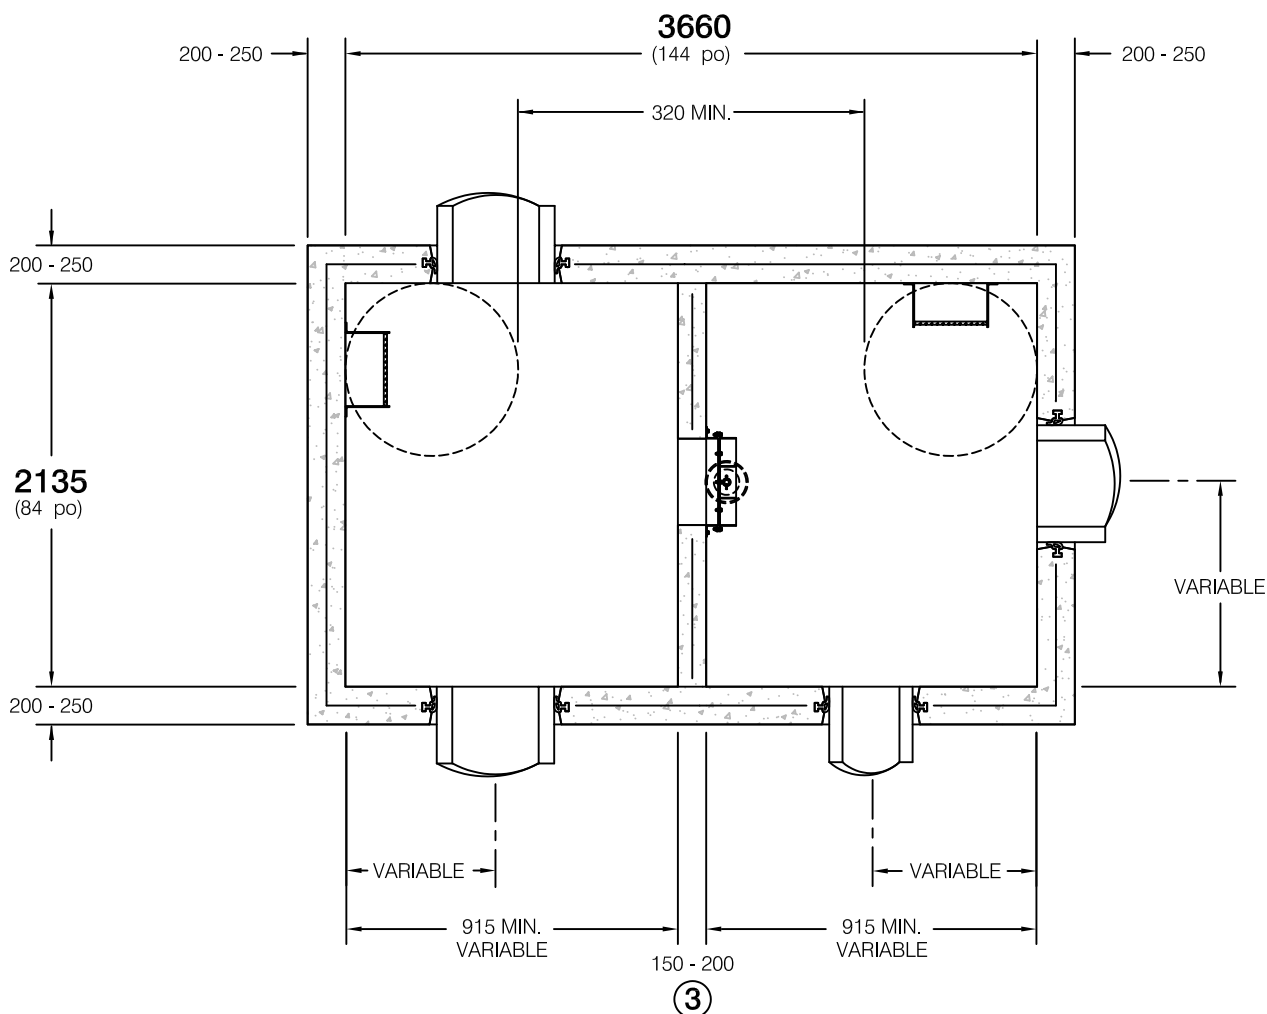


③ - Épaisseur de 150 ou 200 selon le cas.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

Chambre de régulateur de débit 2435mm x 3050mm

RD-6 Flex-Lok® 200
Type

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LA RD-6, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

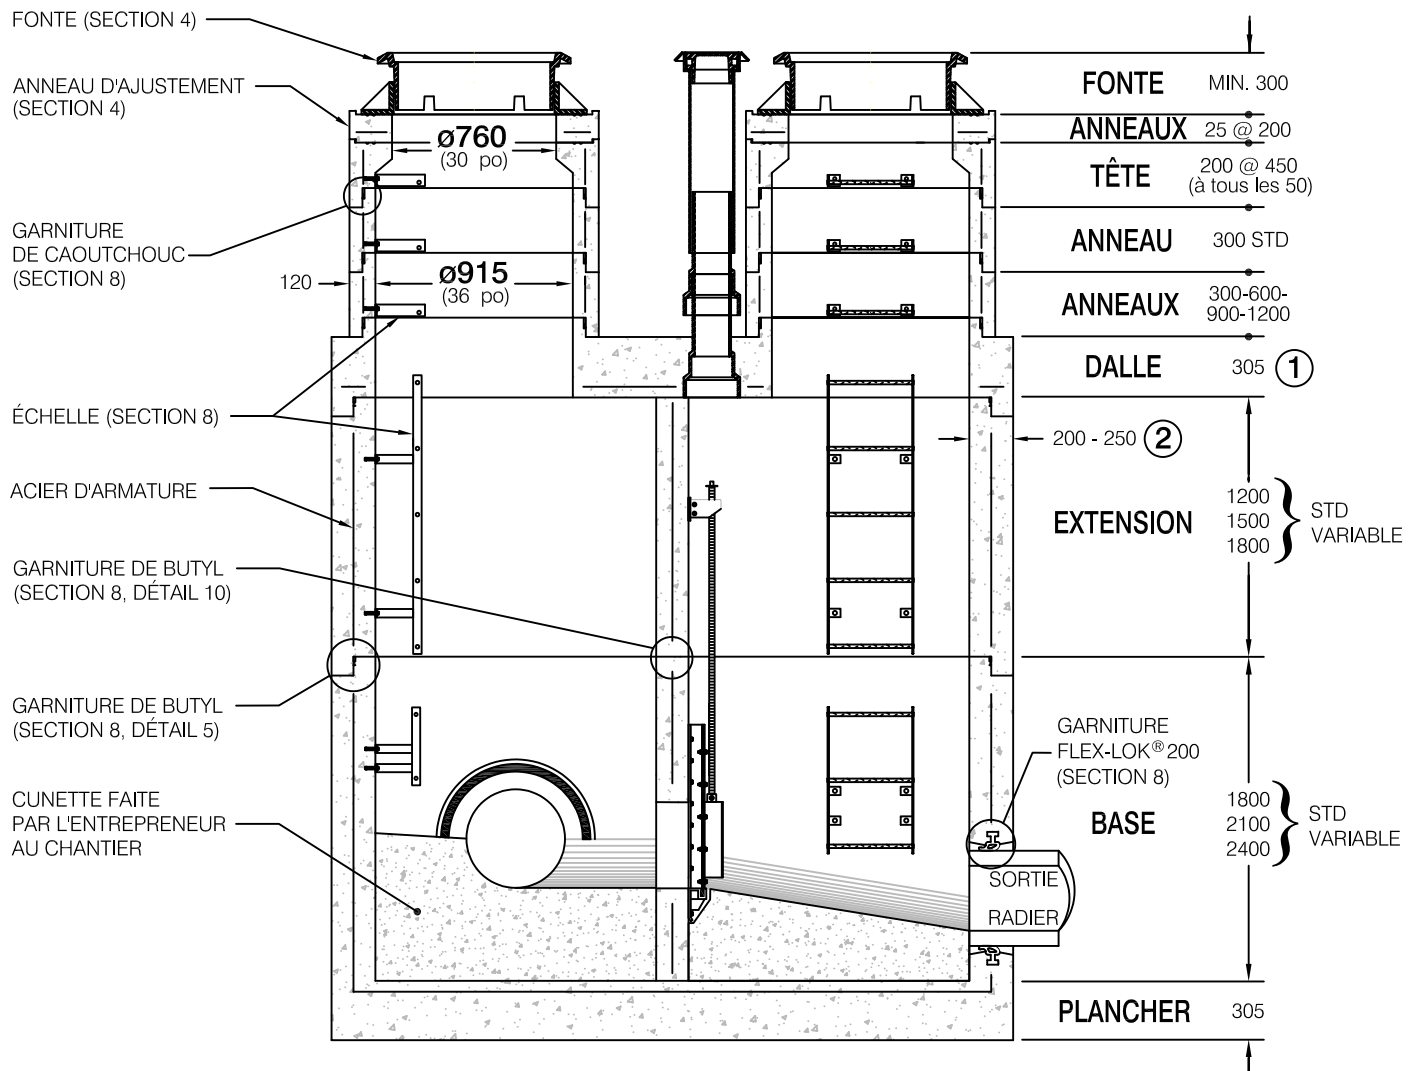

-Chambre de régulateur préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Chambre de régulateur disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

①-Épaisseur variable selon les charges à prévoir.

②-Paroi de 200 ou 250 selon le projet.

-Manutentions : voir détails à la section 9.


-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

Chambre de régulateur de débit 2435mm x 3050mm

RD-6 Flex-Lok® 200
Type

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LA RD-6, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

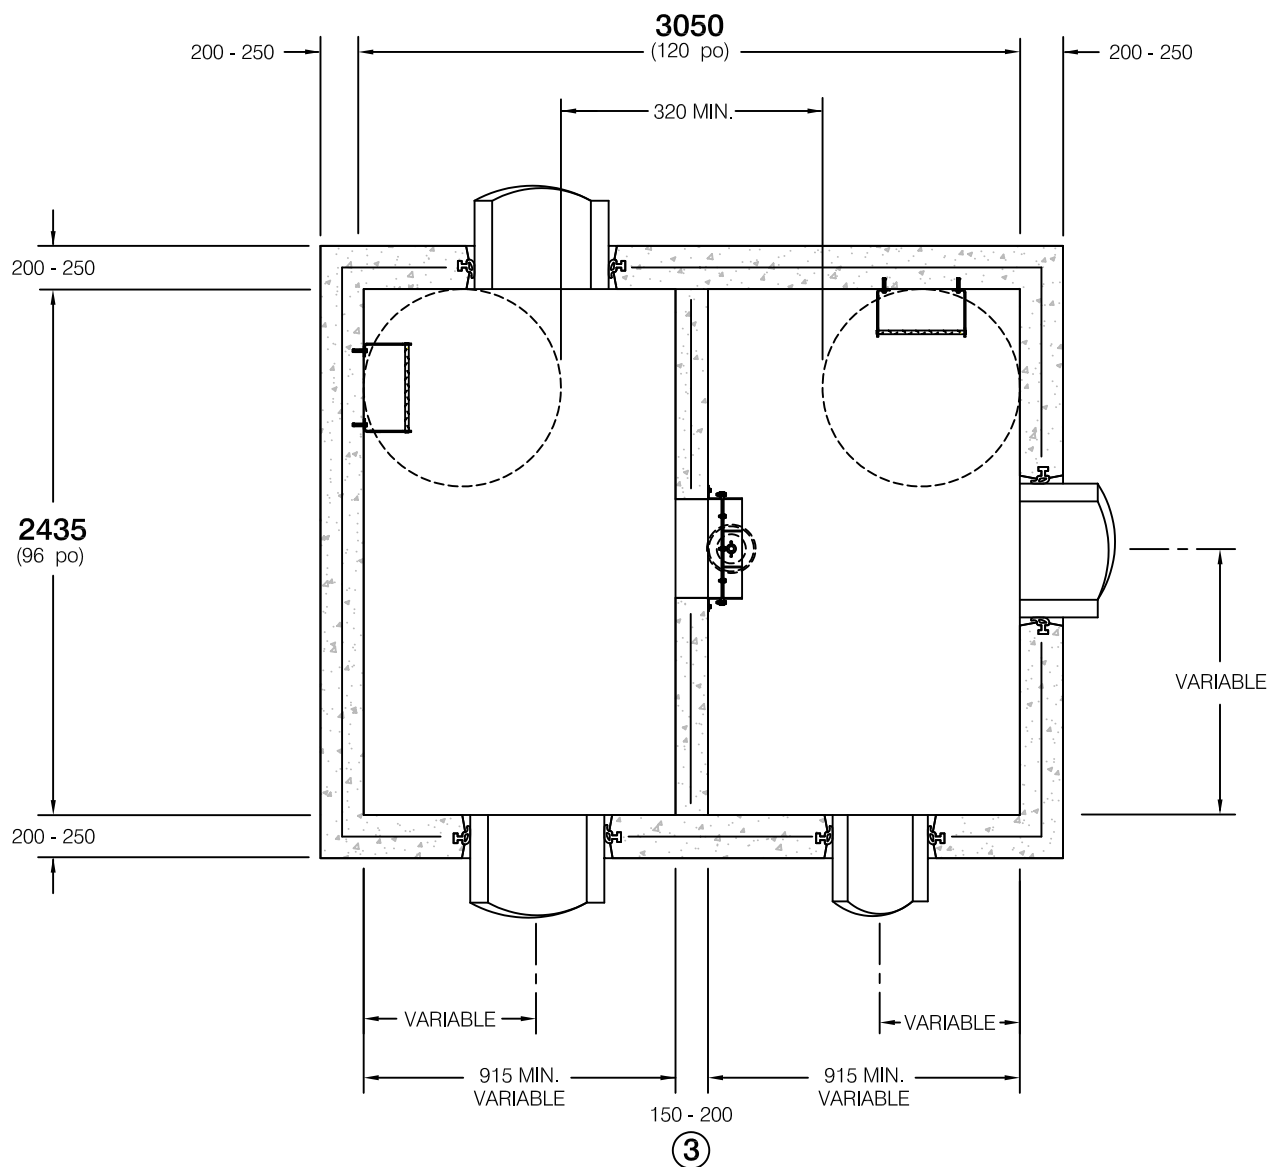


③ - Épaisseur de 150 ou 200 selon le cas.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

Chambre de régulateur de débit 2435mm x 3505mm

RD-7 Flex-Lok® 200
Type

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LA RD-7, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

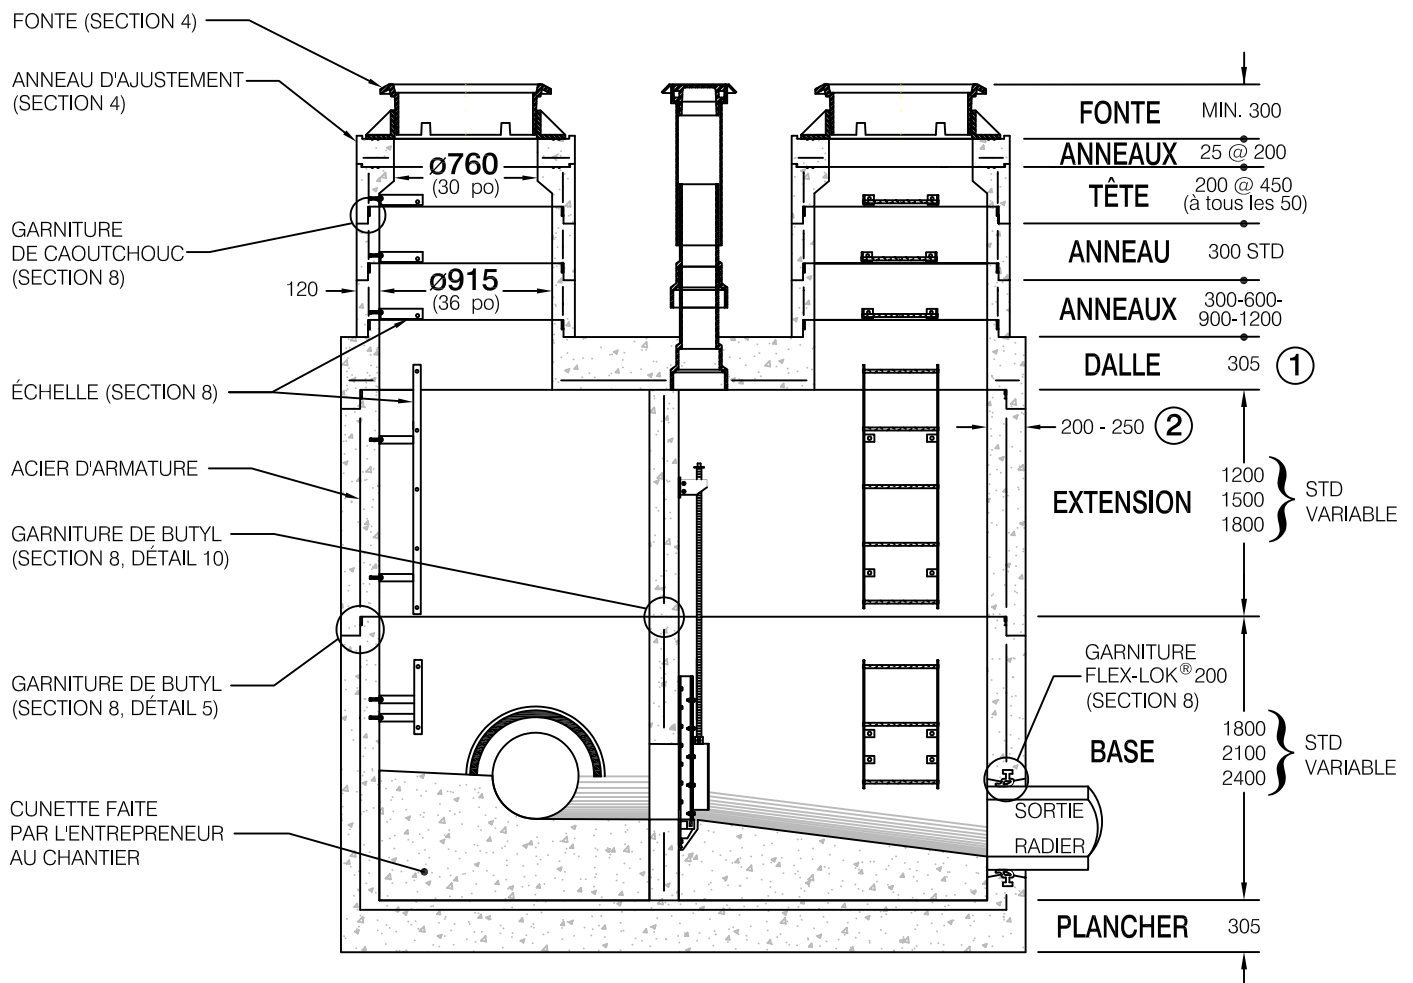

-Chambre de régulateur préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Chambre de régulateur disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

①-Épaisseur variable selon les charges à prévoir.

②-Paroi de 200 ou 250 selon le projet.

-Manutentions : voir détails à la section 9.


-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

Chambre de régulateur de débit 2435mm x 3505mm

RD-7 Flex-Lok® 200
Type

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LA RD-7, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

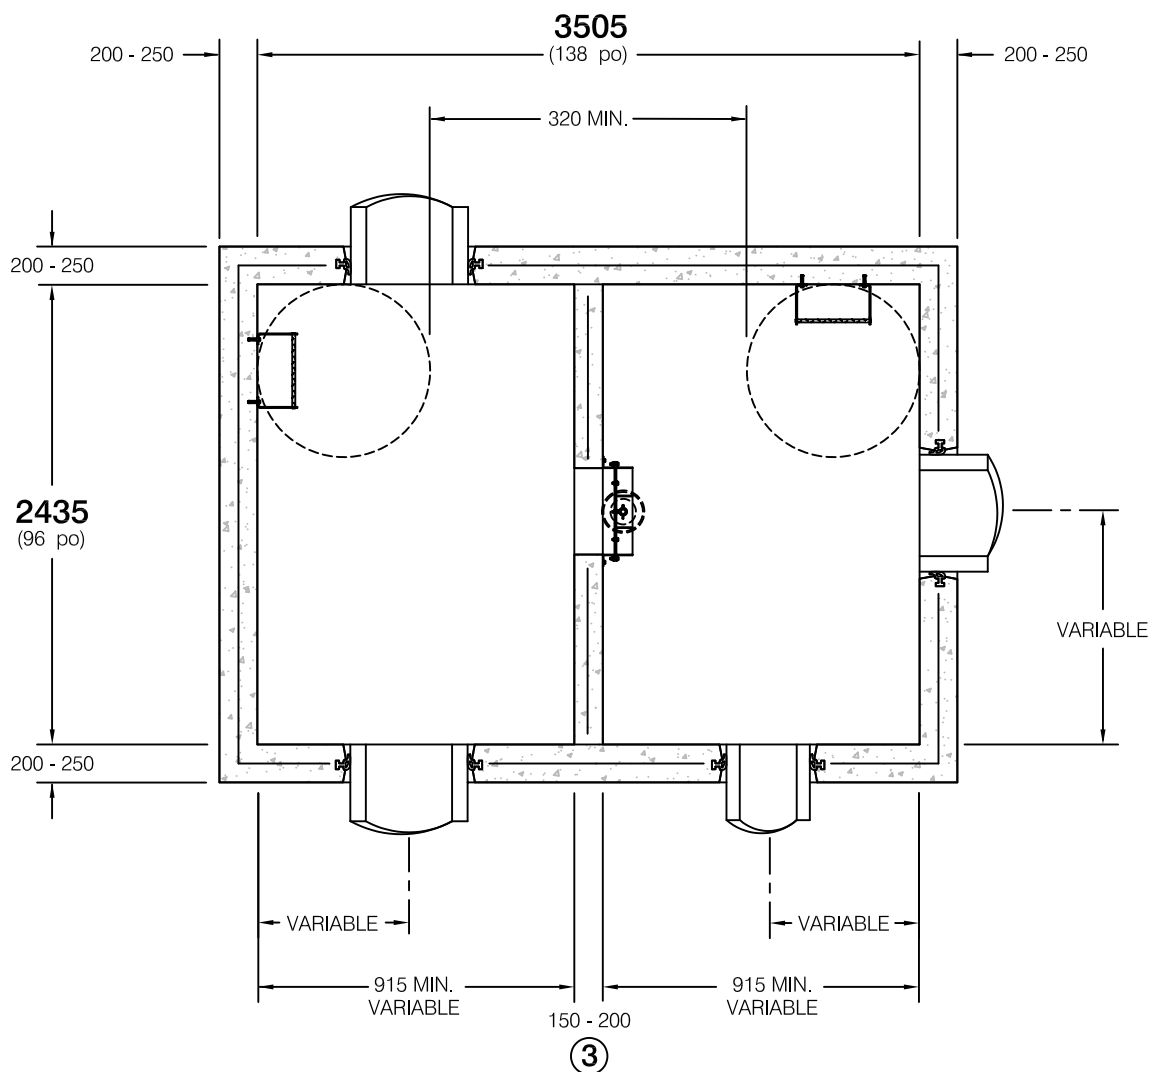


③ - Épaisseur de 150 ou 200 selon le cas.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

Chambre de régulateur de débit 2435mm x 3660mm

RD-8 Flex-Lok® 200
Type

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LA RD-8, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

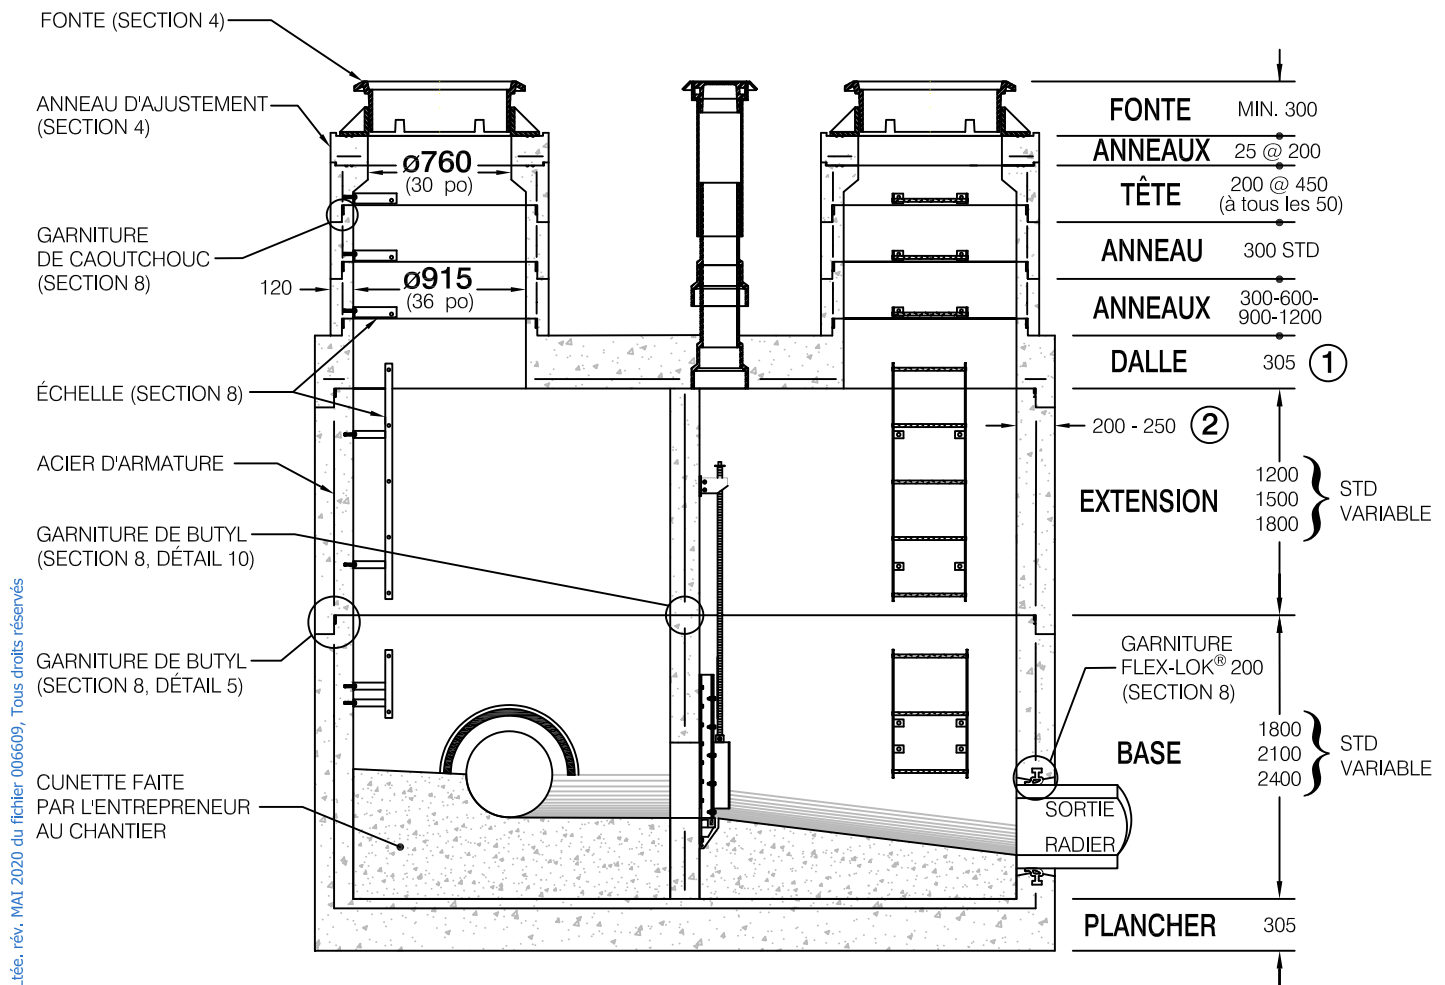

© Lécuyer et Fils Ltée. rév. MA1 2020 du fichier 006609, Tous droits réservés

-Chambre de régulateur préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Chambre de régulateur disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

① -Épaisseur variable selon les charges à prévoir.

② -Paroi de 200 ou 250 selon le projet.

-Manutentions : voir détails à la section 9.


-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

Chambre de régulateur de débit 2435mm x 3660mm

RD-8 Flex-Lok® 200
Type

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LA RD-8, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

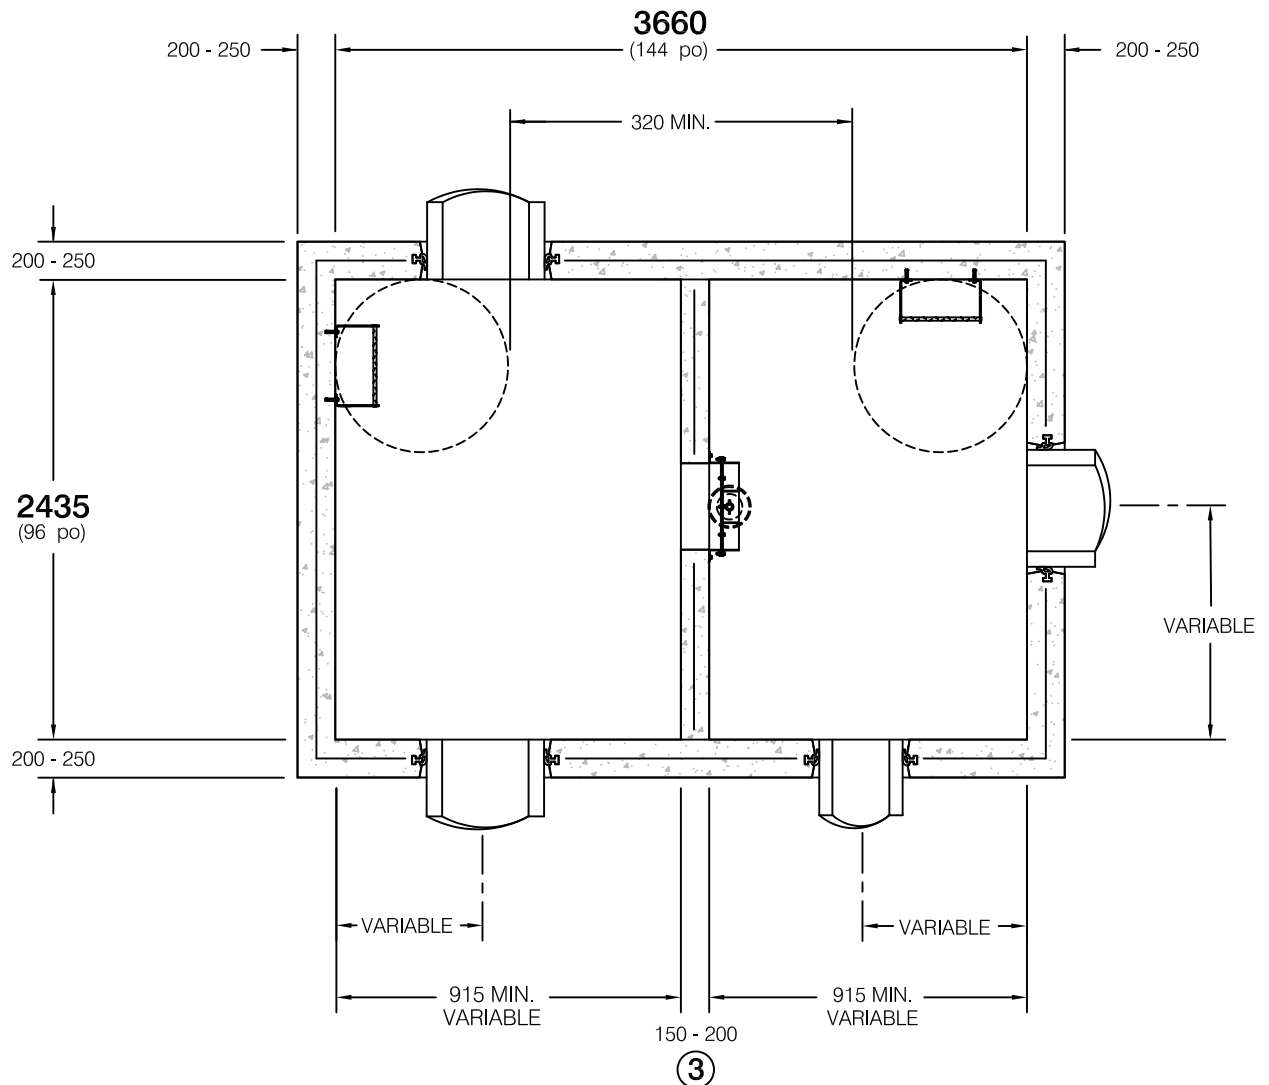


③-Épaisseur de 150 ou 200 selon le cas.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

Chambre de régulateur de débit 2745mm x 3660mm

RD-9 Flex-Lok® 200
Type

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LA RD-9, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.

LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

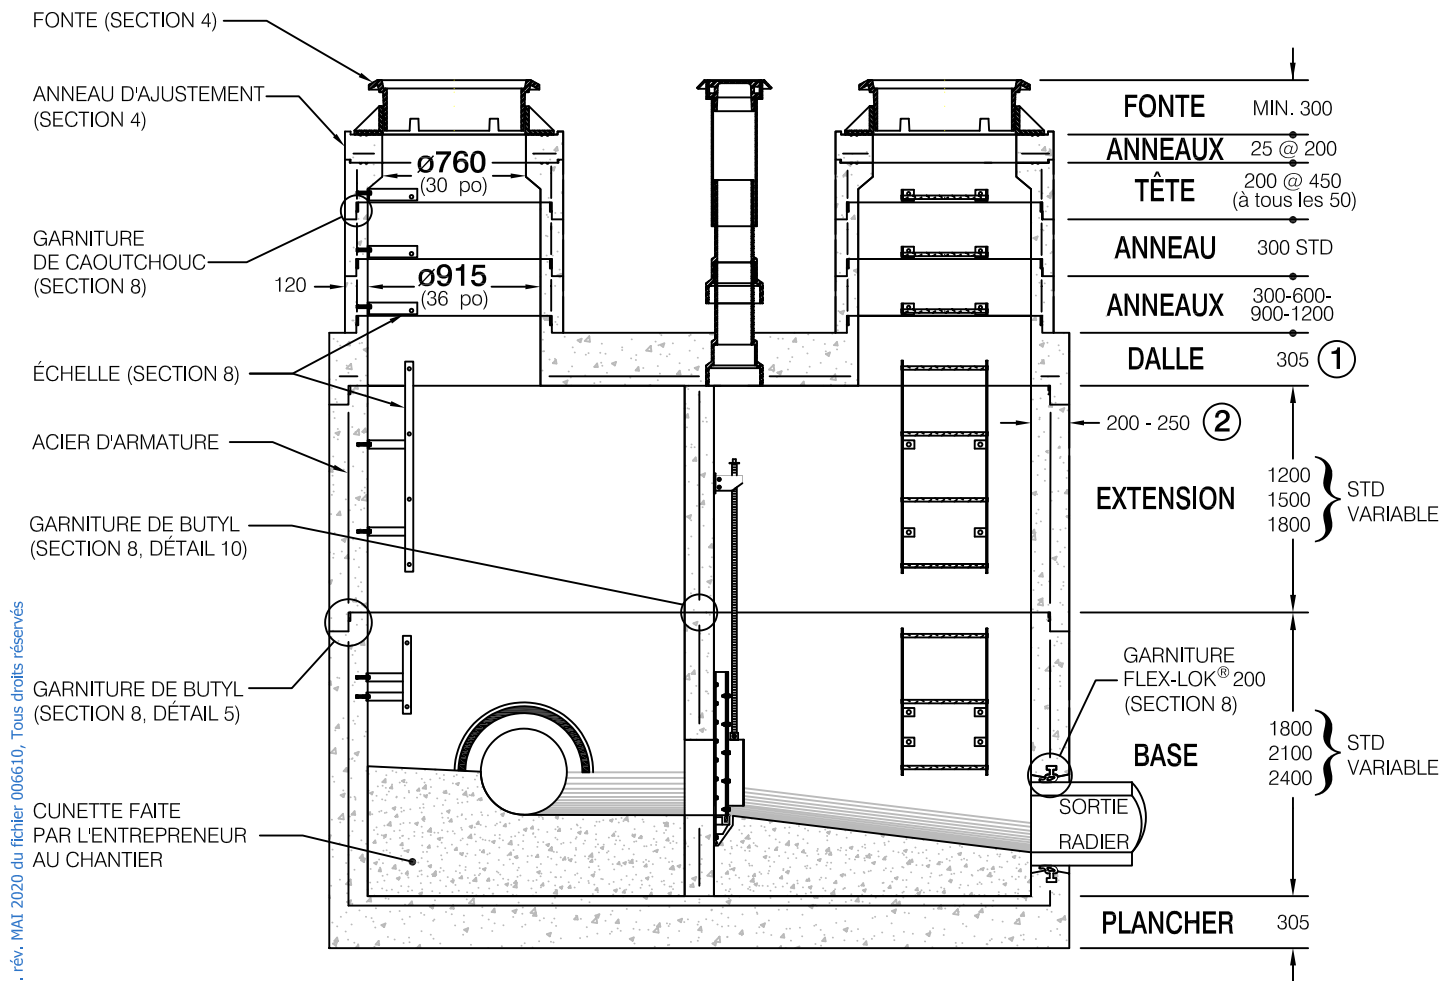

-Chambre de régulateur préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Chambre de régulateur disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

① -Épaisseur variable selon les charges à prévoir.

② -Paroi de 200 ou 250 selon le projet.

-Manutentions : voir détails à la section 9.


-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

Chambre de régulateur de débit 2745mm x 3660mm

RD-9 Flex-Lok® 200
Type

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LA RD-9, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DE LA CHAMBRE.


LE CONCEPTEUR DOIT PRÉVOIR LES DÉGAGEMENTS MINIMUMS REQUIS DE CHAQUE CÔTÉ DES CONDUITES AINSI QUE LA POSITION DES CHEMINÉES D'ACCÈS POUR L'INSTALLATION DE SES ÉQUIPEMENTS (EX.: VANNE MURALE, CLAPET ET BOÎTE DE VANNE).

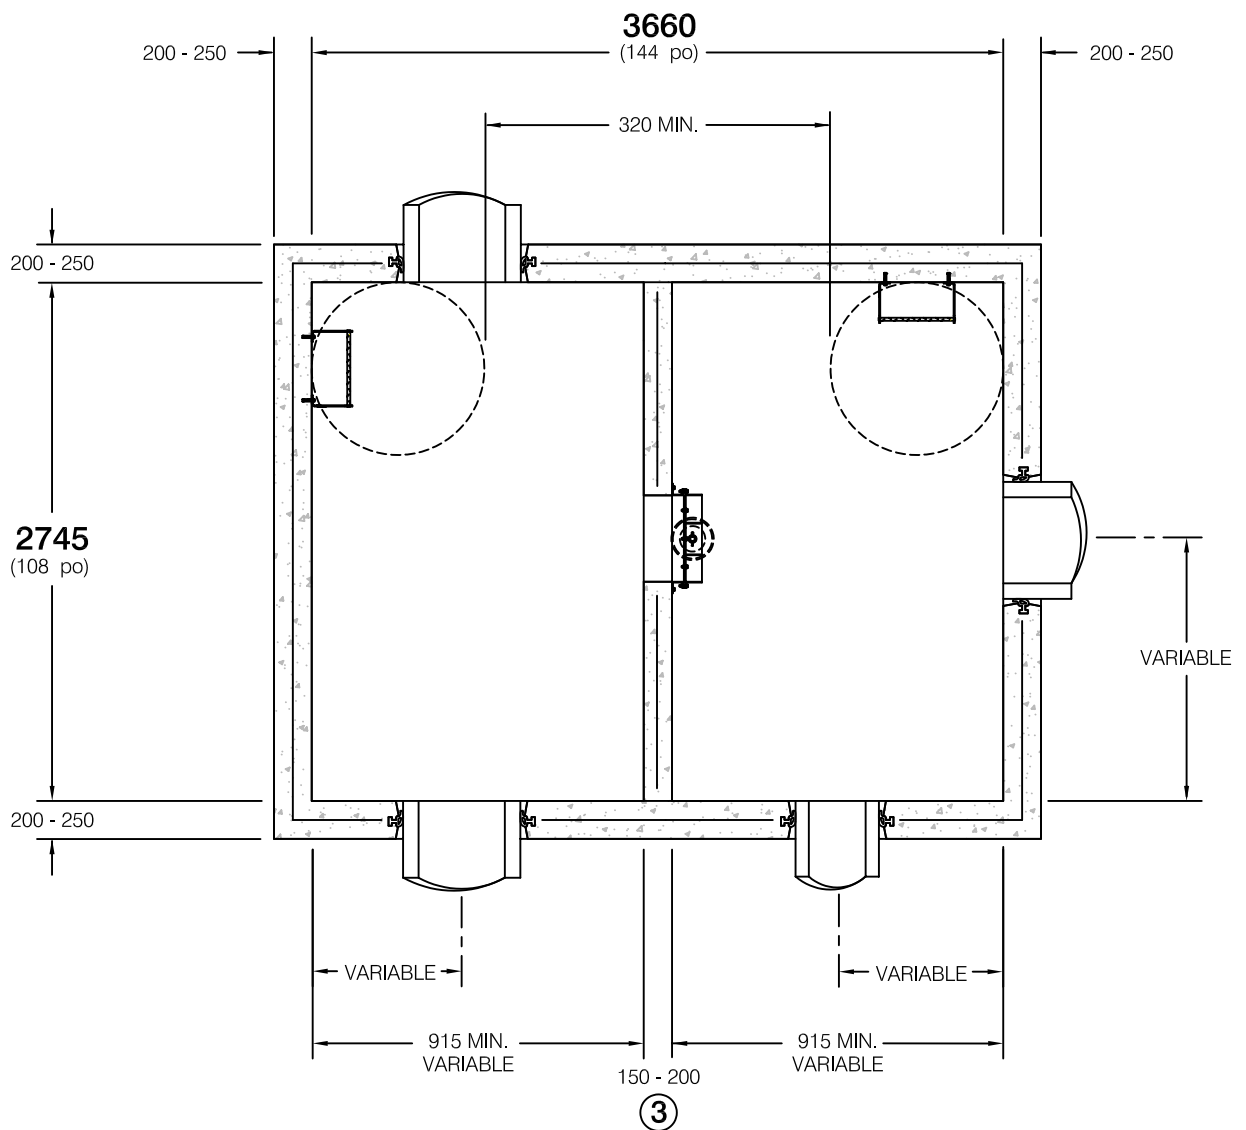

③ - Épaisseur de 150 ou 200 selon le cas.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


Option 1: Anneau d'ajustement NIVO-LOK®

GARNITURE DE BUTYL
DISPONIBLE SUR DEMANDE
(SECTION 8, DÉTAIL 6)

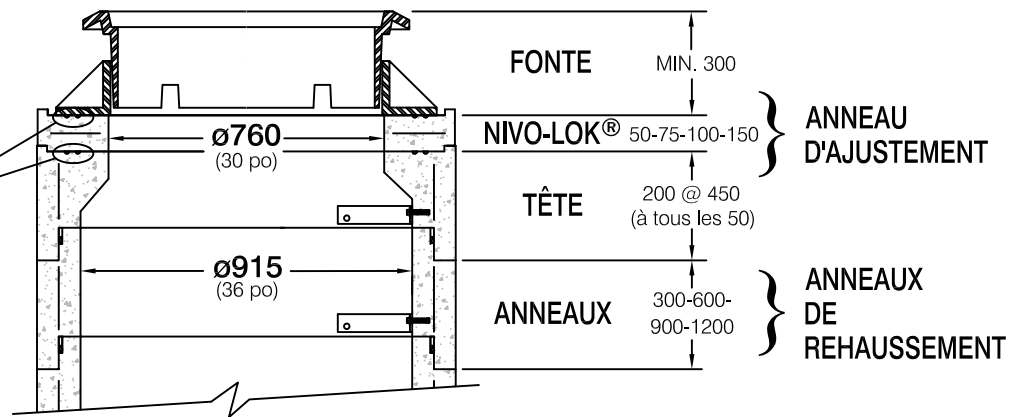


RAINURES POUR
INSTALLER UNE
GARNITURE DE BUTYL $\varnothing 19$,
DISPONIBLE SUR DEMANDE

SAILLIE SUR LE POURTOUR
DE LA TÊTE POUR PERMETTRE
LA LOCALISATION DU CADRE
EN FONTE

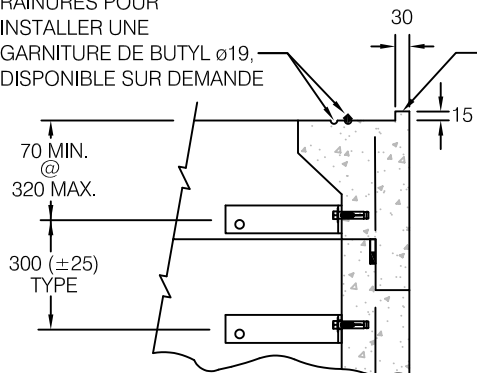

Option 2: Anneau d'ajustement $\varnothing 760$ plat sur les deux côtés


GARNITURE DE BUTYL
DISPONIBLE SUR DEMANDE
(SECTION 8, DÉTAIL 6)

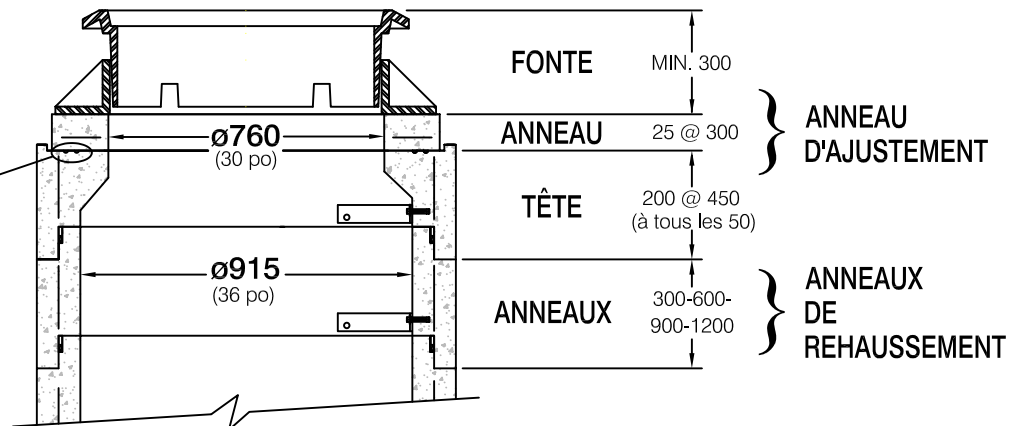

-Têtes et anneaux d'ajustements conformes aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


Option 1: Anneau d'ajustement NIVO-LOK®

GARNITURE DE BUTYL
DISPONIBLE SUR DEMANDE
(SECTION 8, DÉTAIL 6)

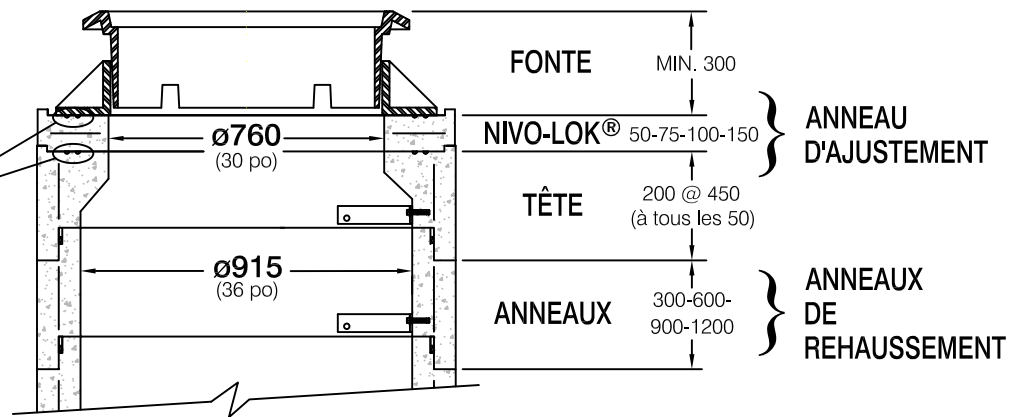


RAINURES POUR
INSTALLER UNE
GARNITURE DE BUTYL $\varnothing 19$,
DISPONIBLE SUR DEMANDE

SAILLIE SUR LE POURTOUR
DE LA TÊTE POUR PERMETTRE
LA LOCALISATION DU CADRE
EN FONTE

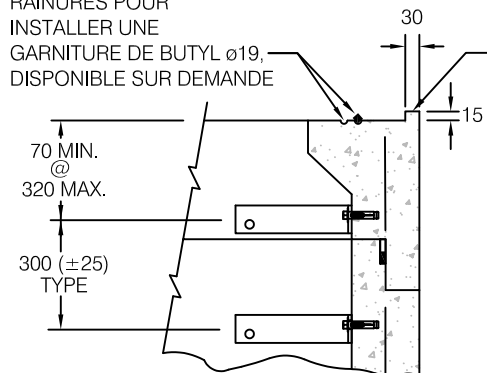



Option 2: Anneau d'ajustement $\varnothing 760$ plat sur les deux côtés

GARNITURE DE BUTYL
DISPONIBLE SUR DEMANDE
(SECTION 8, DÉTAIL 6)

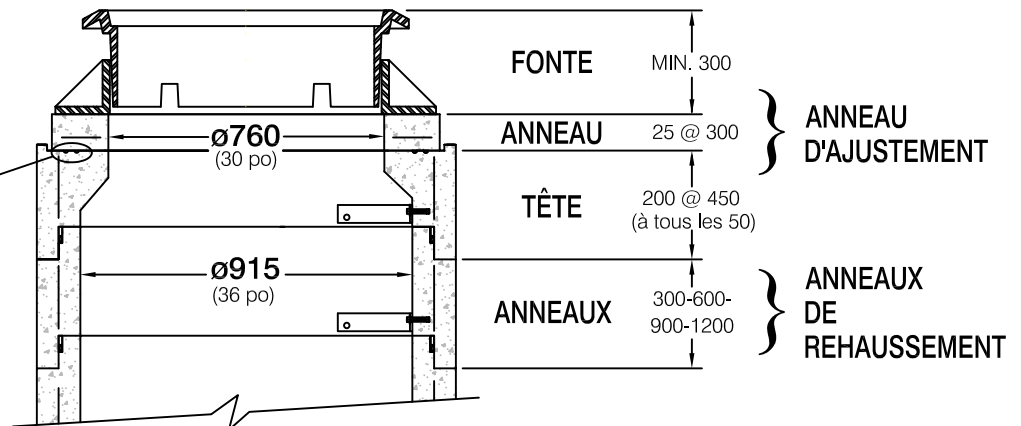


-Têtes et anneaux d'ajustements conformes aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

Anneaux plats

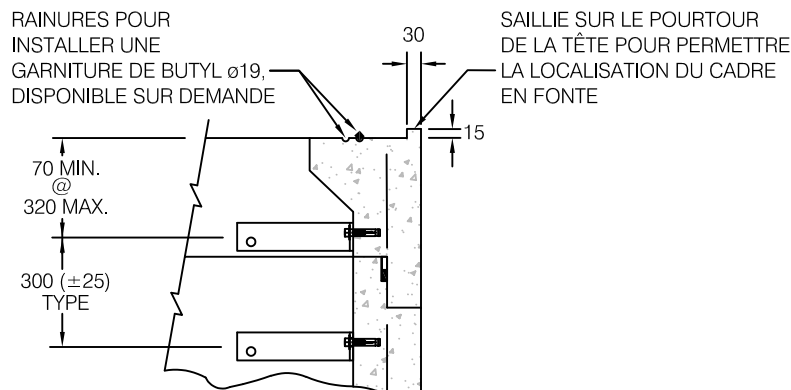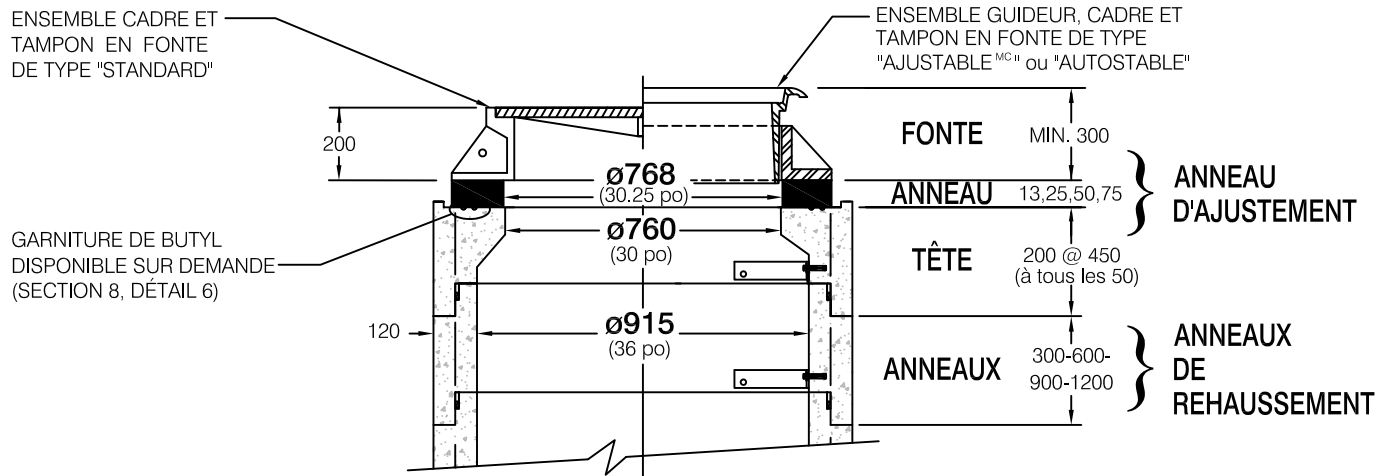


Anneaux inclinés

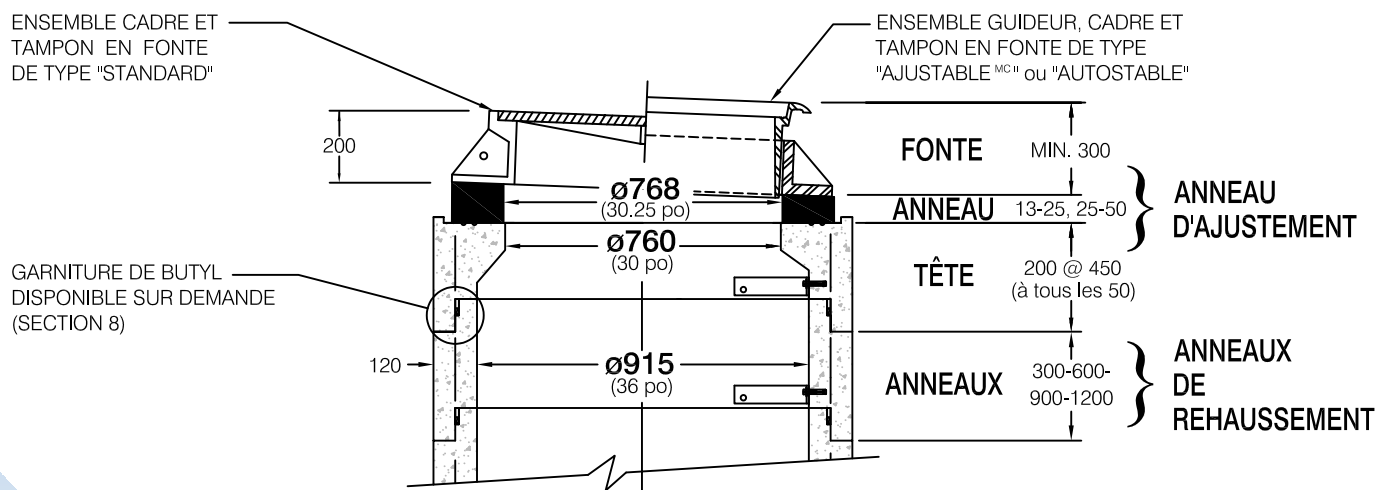

- Anneau d'ajustement en caoutchouc conforme aux différentes normes ASTM applicables.
- Veuillez consulter notre département technique pour de plus amples informations.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

Anneau d'ajustement pour cheminée d'accès ø915mm

NIVO-LOK®
Type

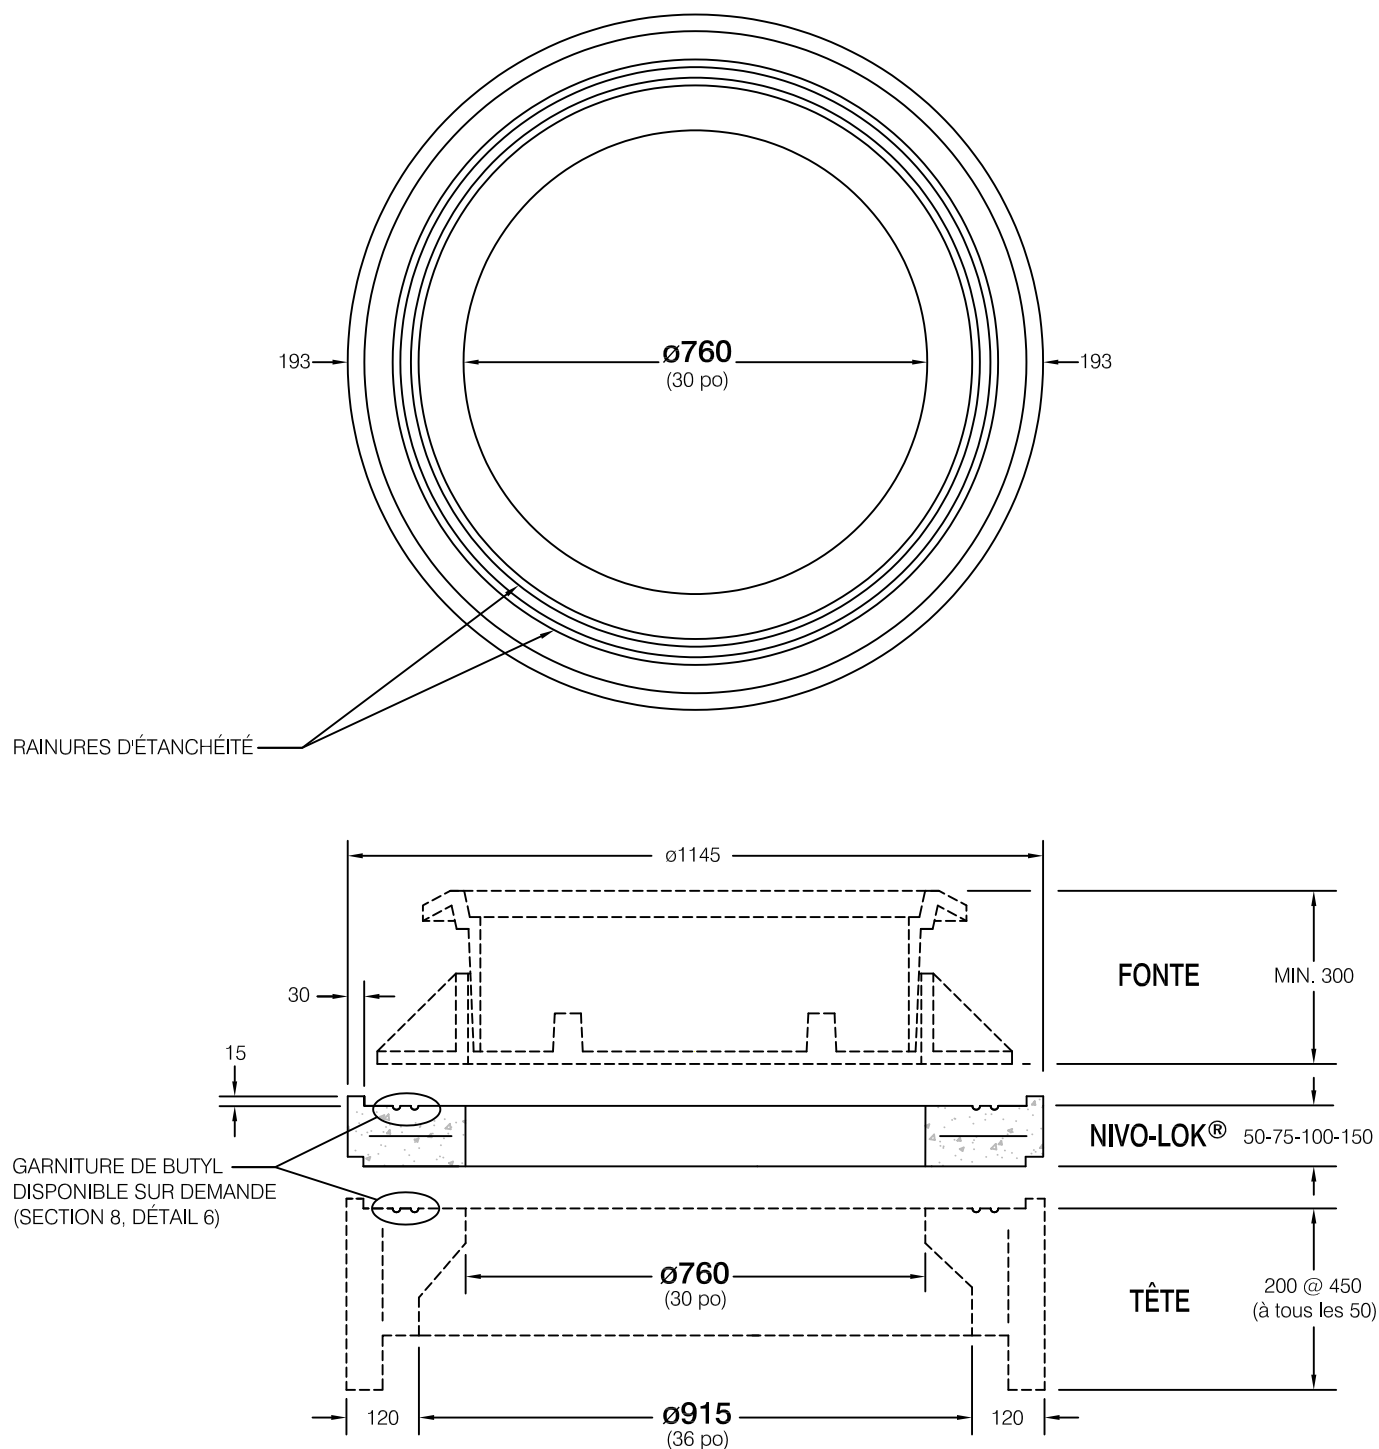


- Anneau de nivellement préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
- Manutentions : voir détails à la section 9.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso


**Guideur, cadre et tampon en fonte
pour regard d'égout, station de
pompage et chambre d'accès**

GUIDEUR, CADRE ET TAMPON
AJUSTABLE Égout

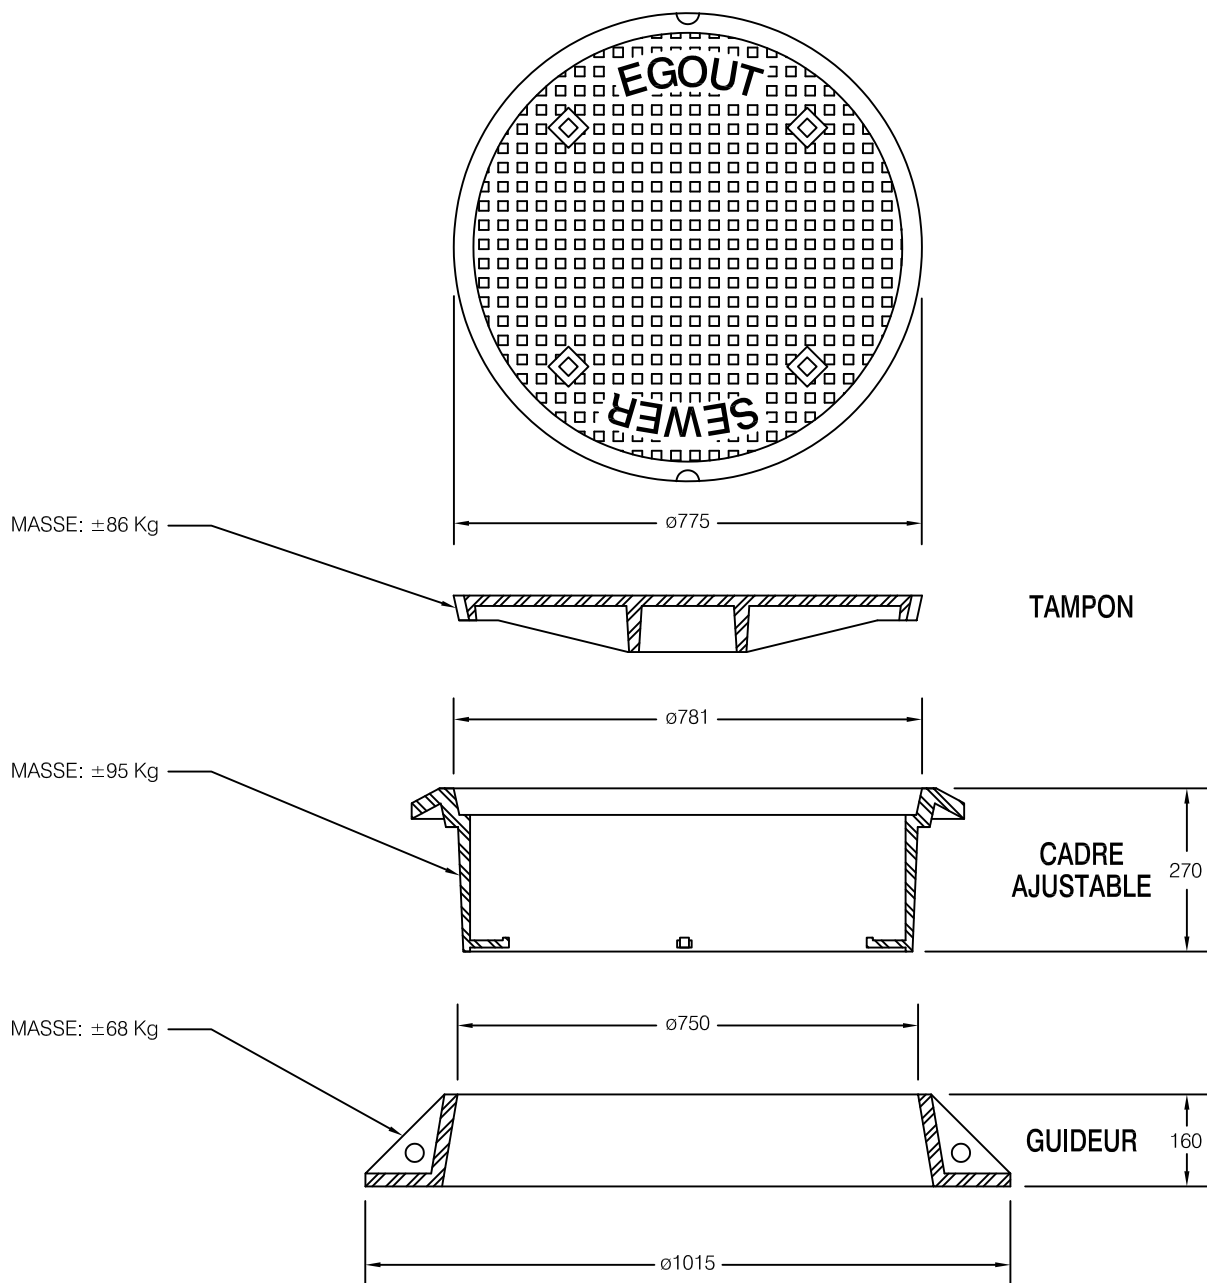

N.B.: LA MASSE DES GUIDEURS, CADRES AJUSTABLES ET TAMPONS DE MÊME QUE LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

- Matériel du guideur: fonte grise.
- Matériel du cadre ajustable et tampon: fonte ductile.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

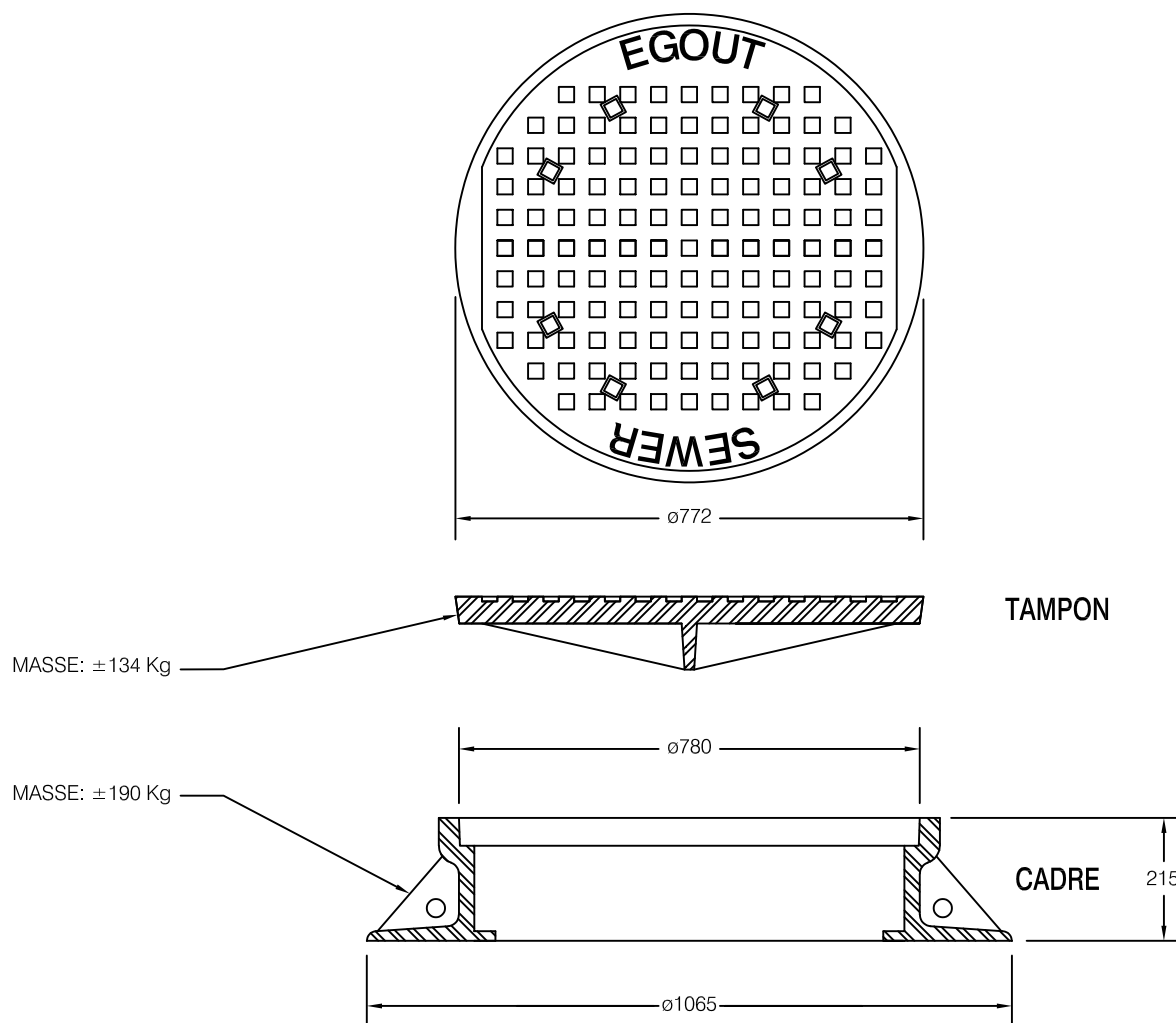

N.B.: LA MASSE DES CADRES ET TAMPONS DE MÊME QUE LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

-Matériel: fonte grise (fonte ductile disponible sur demande pour le couvercle).
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.