




SECTION 7


Puisards et regards-puisards

© Lécuyer et Fils Ltée. rév DÉCEMBRE 2018 du fichier 018410, Tous droits réservés


Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso




TYPE 1




TYPE 2




TYPE 3




TYPE 4




TYPE 5




TYPE 6

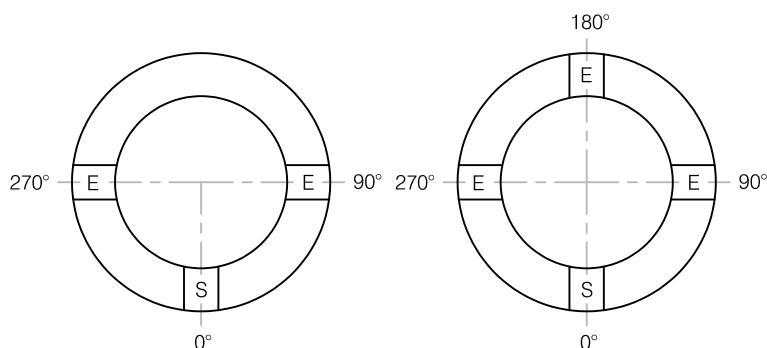


TYPE 7



TYPE 8



TYPE 9



TYPE 10

-Les angles sont calculés en sens anti-horaire.

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso

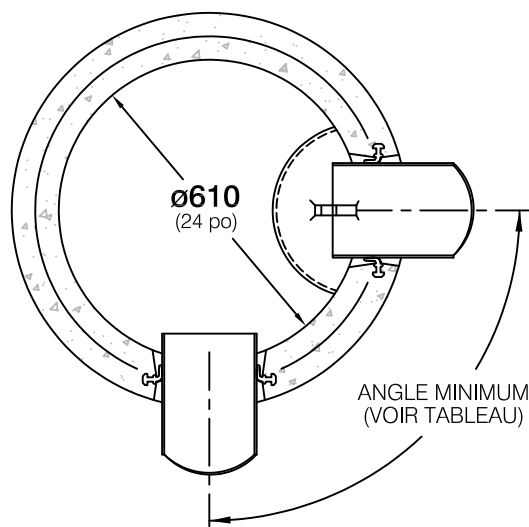


Tableau des angles minimums entre deux raccordements

Diam. nom.	150 PVC	200 PVC	*225 TBA	250 PVC	250 TBA	300 PVC	*300 TBA	375 PVC
150 PVC	68°	68°	90°	90°	90°	90°	112°	90°
200 PVC	68°	90°	90°	90°	112°	90°	112°	112°
*225 TBA	90°	90°	112°	90°	112°	112°	112°	112°
250 PVC	90°	90°	90°	90°	112°	90°	112°	112°
250 TBA	90°	112°	112°	112°	135°	112°	135°	135°
300 PVC	90°	90°	112°	90°	112°	112°	112°	112°
*300 TBA	112°	112°	112°	112°	135°	112°	135°	135°
375 PVC	90°	112°	112°	112°	135°	112°	135°	135°

N.B.: Possibilités de raccordements du puisard:


- 3 raccords maximums + 1 drain
- 4 raccords maximums incluant les drains
- 3 raccords maximums sans drains

Si les raccords excèdent les possibilités du puisard, veuillez référer au modèle P-900 (section 7).


Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso

Têtes, grilles, tampons et ensembles ajustables pour s'adapter sur les puisards P-1, P-4 et P-8


TÊTES
Types




ENSEMBLE AJUSTABLE
POUR GRILLE CIRCULAIRE
ø750 MM




TÊTE "T-1 "
POUR GRILLE CIRCULAIRE
ø750 MM




TÊTE "T-1 "
POUR GRILLE EN DÔME
ø750 MM




TÊTE "T-2 "
POUR GRILLE CARRÉE
485 x 485 MM




TÊTE "T-2 "
POUR GRILLE PYRAMIDALE
455 x 455 MM




TÊTE "T-3 "
POUR GRILLE RECTANGULAIRE
455 x 915 MM




TÊTE "T-3B "
POUR GRILLE RECTANGULAIRE
455 x 915 MM

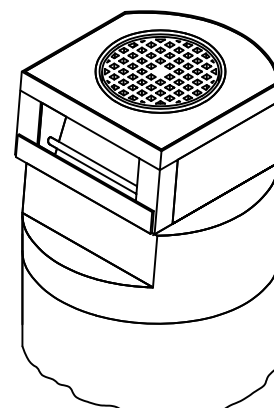

TÊTE "T-4 "
POUR TAMPON CIRCULAIRE
ø455 MM

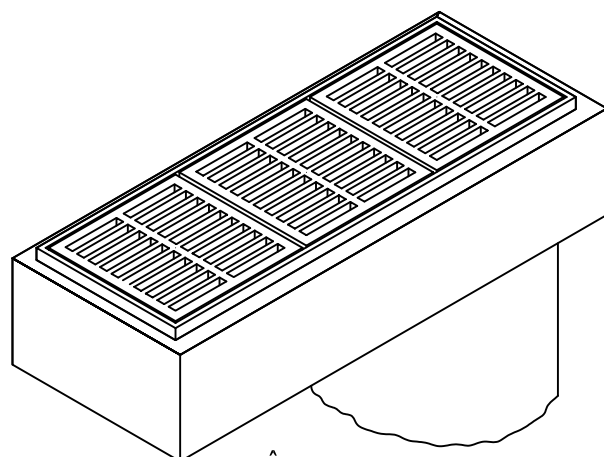

TÊTE "T-12 "
(NOMBRE DE GRILLE VARIABLE)
POUR GRILLE CARRÉE
527 x 527 MM

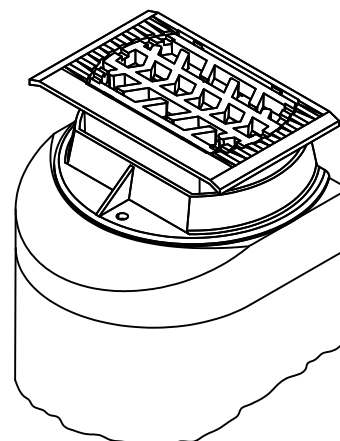

TÊTE "T-15A "
POUR GRILLE RECTANGULAIRE
352 x 581 MM


-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso

Puisard circulaire ø610mm avec réserve de 300mm, pour conduite en PVC de ø375mm maximum


P-1 Flex-Lok® 100
Type

Puisard avec drains LORSQUE LA PROFONDEUR DU RÉSEAU ET DE L'INFRASTRUCTURE LE PERMETTENT


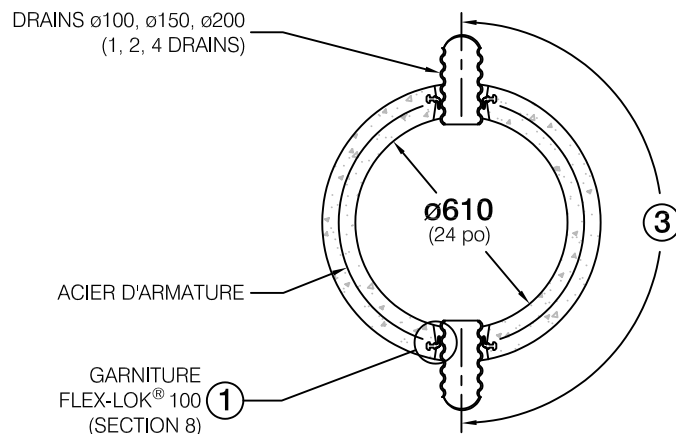


ANNEAU AVEC DRAINS

Puisard sans drains

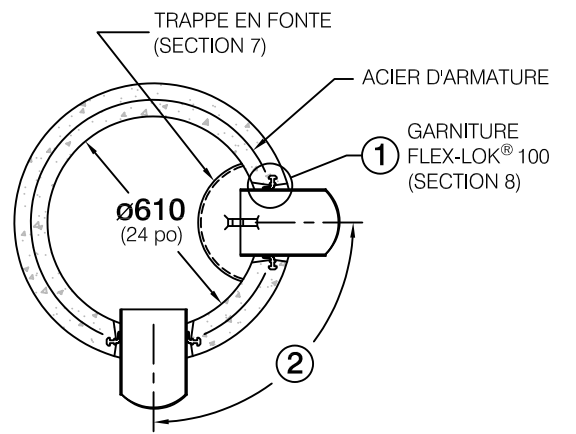

BASE DU PUISARD

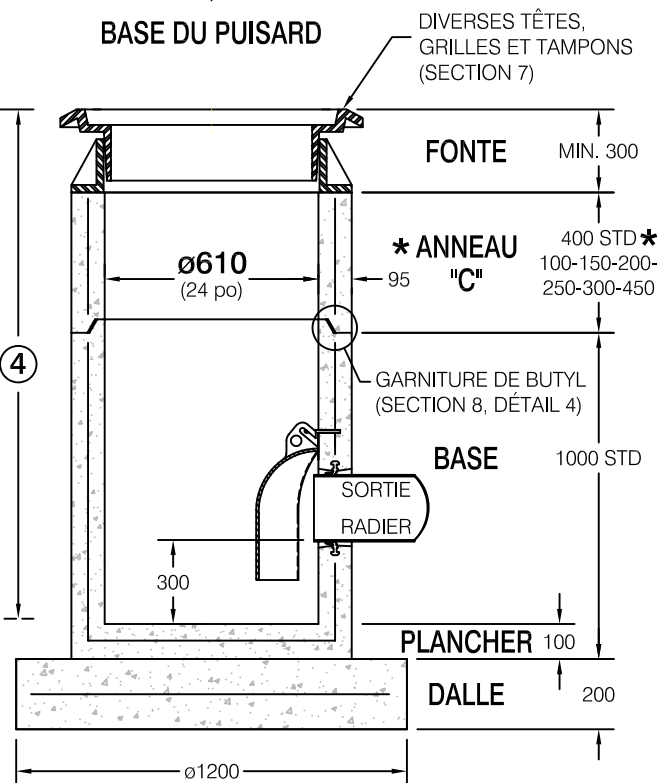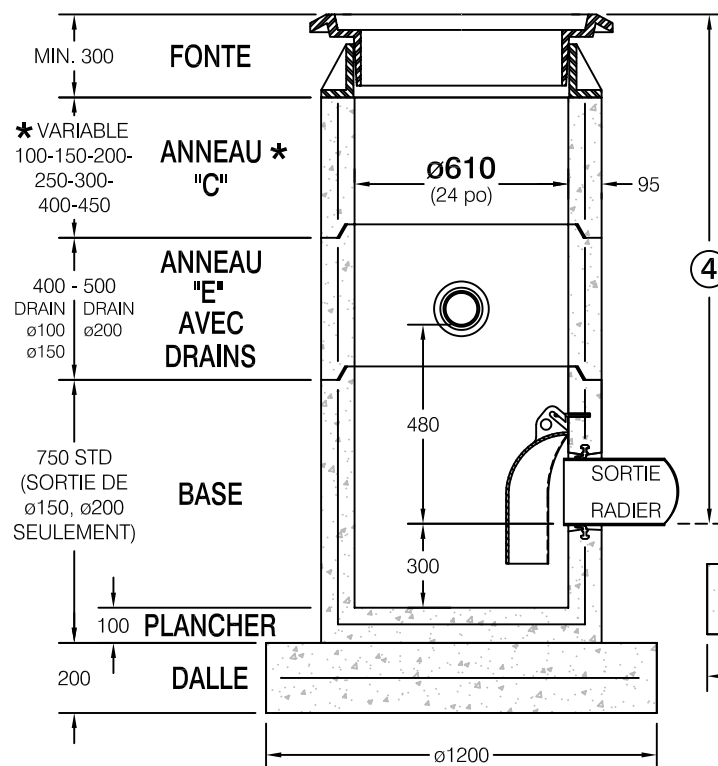

-Puisard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

* -Voir à la section 7 pour la description des anneaux "C", "D" et "E".

① -Flex-Lok® 100 non disponible pour conduites ø225 TBA et ø300 TBA.

② -Voir tableau à la section 7 pour les possibilités des angles de raccords.

③ -Angles des drains dans l'anneau : 2 drains à 180°, 4 drains à 90°.

④ -Profondeur minimum pour l'utilisation de l'anneau avec drains ≥1050. Si moins profond, veuillez consulter notre département technique pour plus d'informations.

-Manutentions : voir détails à la section 9.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso

Puisard circulaire ø610mm avec réserve de 500mm, pour conduite en PVC de ø375mm maximum

P-4 Flex-Lok® 100
Type


Puisard avec drains

LORSQUE LA PROFONDEUR DU RÉSEAU
ET DE L'INFRASTRUCTURE LE PERMETTENT


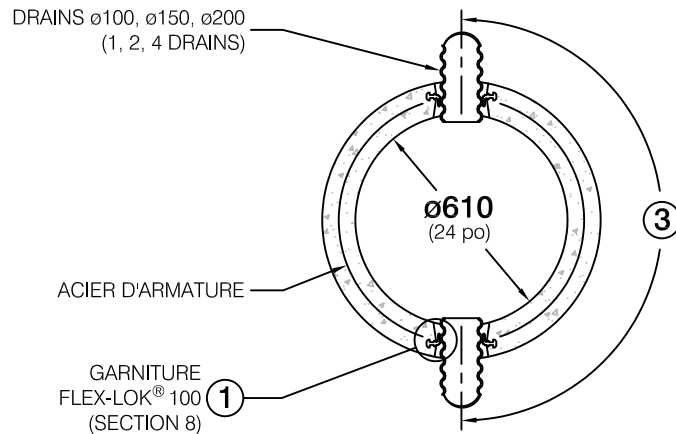


ANNEAU AVEC DRAINS

Puisard sans drains

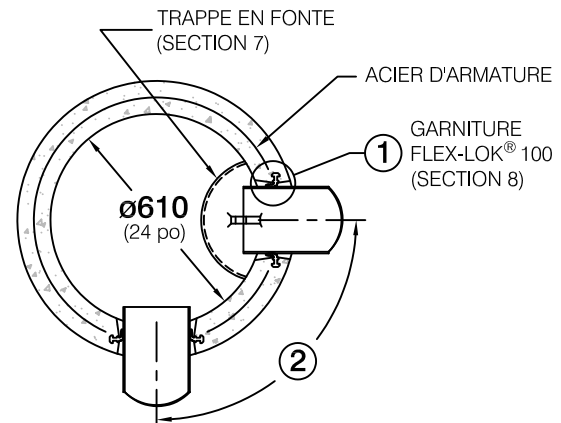

BASE DU PUISARD

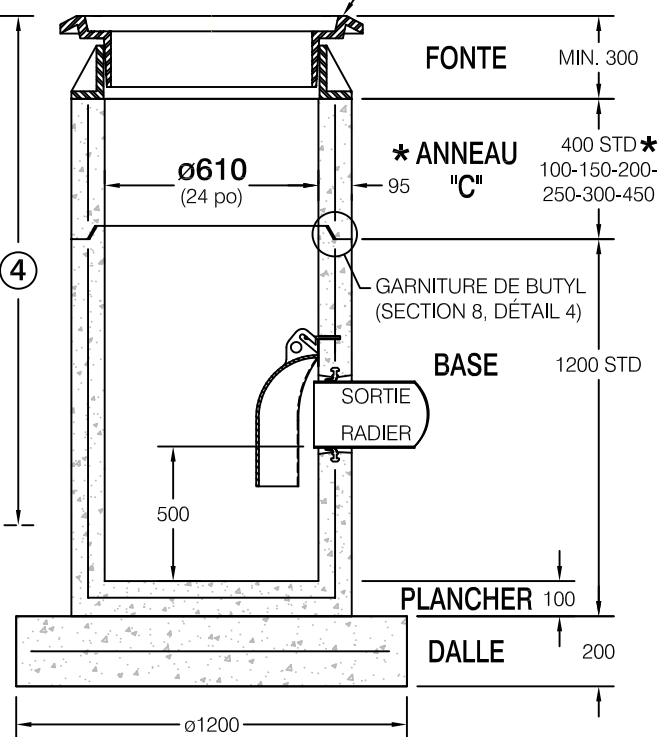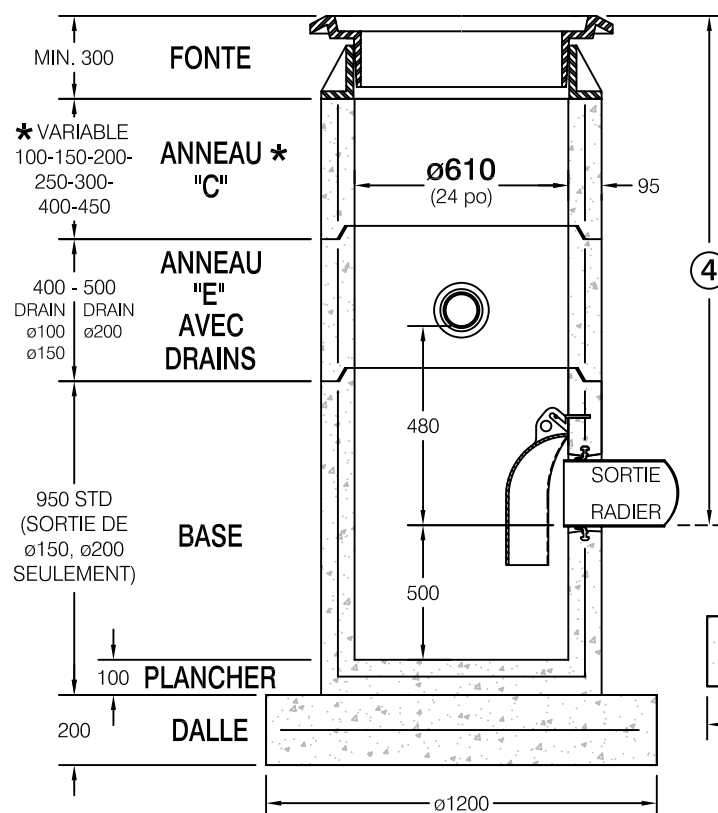

-Puisard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

* -Voir à la section 7 pour la description des anneaux "C", "D" et "E".

① -Flex-Lok® 100 non disponible pour conduites ø225 TBA et ø300 TBA.

② -Voir tableau à la section 7 pour les possibilités des angles de raccordements.

③ -Angles des drains dans l'anneau : 2 drains à 180°, 4 drains à 90°.

④ -Profondeur minimum pour l'utilisation de l'anneau avec drains ≥1050. Si moins profond, veuillez consulter notre département technique pour plus d'informations.

-Manutentions : voir détails à la section 9.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso

P-6
Type

Technical drawing of a fireplace unit, showing top, side, and front views with dimensions and labels.

Top View: Circular opening with diameter $\varnothing 405$ (16 po). The overall diameter is $\varnothing 457$.

Side View: Shows the unit's profile. The top section is labeled **GRILLE** (Grate) with a height of 37. The main body is labeled **FONTA** (Cast Iron) with a height of 50. The bottom section is labeled **ANNEAUX** (Rings) with a height range of 75-100-150-200-300. The base is labeled **BASE** with a height of 900 STD or 675 COURTE. The floor is labeled **PLANCHER** (Floor) with a height of 75.

Front View: Shows the unit's front. The top section is labeled **GRILLE** (Grate). The main body is labeled **FONTA** (Cast Iron). The bottom section is labeled **ANNEAUX** (Rings). The base is labeled **BASE**. The floor is labeled **PLANCHER** (Floor). The unit has a **SORTIE** (Outlet) and a **RADIER** (Radiator). The unit is labeled **OPTION-A** (dans pavage) and **OPTION-B** (hors pavage).

Labels and Dimensions:

- $\varnothing 405$ (16 po)
- $\varnothing 457$
- GRILLE
- 37
- FONTA
- 50
- OPTION-A (dans pavage)
- OPTION-B (hors pavage)
- ANNEAUX
- 75-100-150-200-300
- BASE
- 900 STD
- 675 COURTE
- PLANCHER
- 75
- SORTIE
- RADIER
- 300 (BASE 900)
- 200 (BASE 675)
- 75
- OUVERTURE "KNOCK OUT" (BASE DE 900 SEULEMENT)

① - Toute ouverture additionnelle, si requise, devra être percée par l'entrepreneur au chantier.
- Manutentions : voir détails à la section 9.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso


© Lécuyer et Fils Ltée. rév. SEPTEMBRE 2023 du fichier 006809, Tous droits réservés

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso

Puisard rectangulaire de capacité supérieure 950mm x 1150mm pour conduite de ø750mm maximum

P-10 MODIFIÉ
Type


NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LE P-10, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DU PUISARD DE CAPACITÉ SUPÉRIEURE.

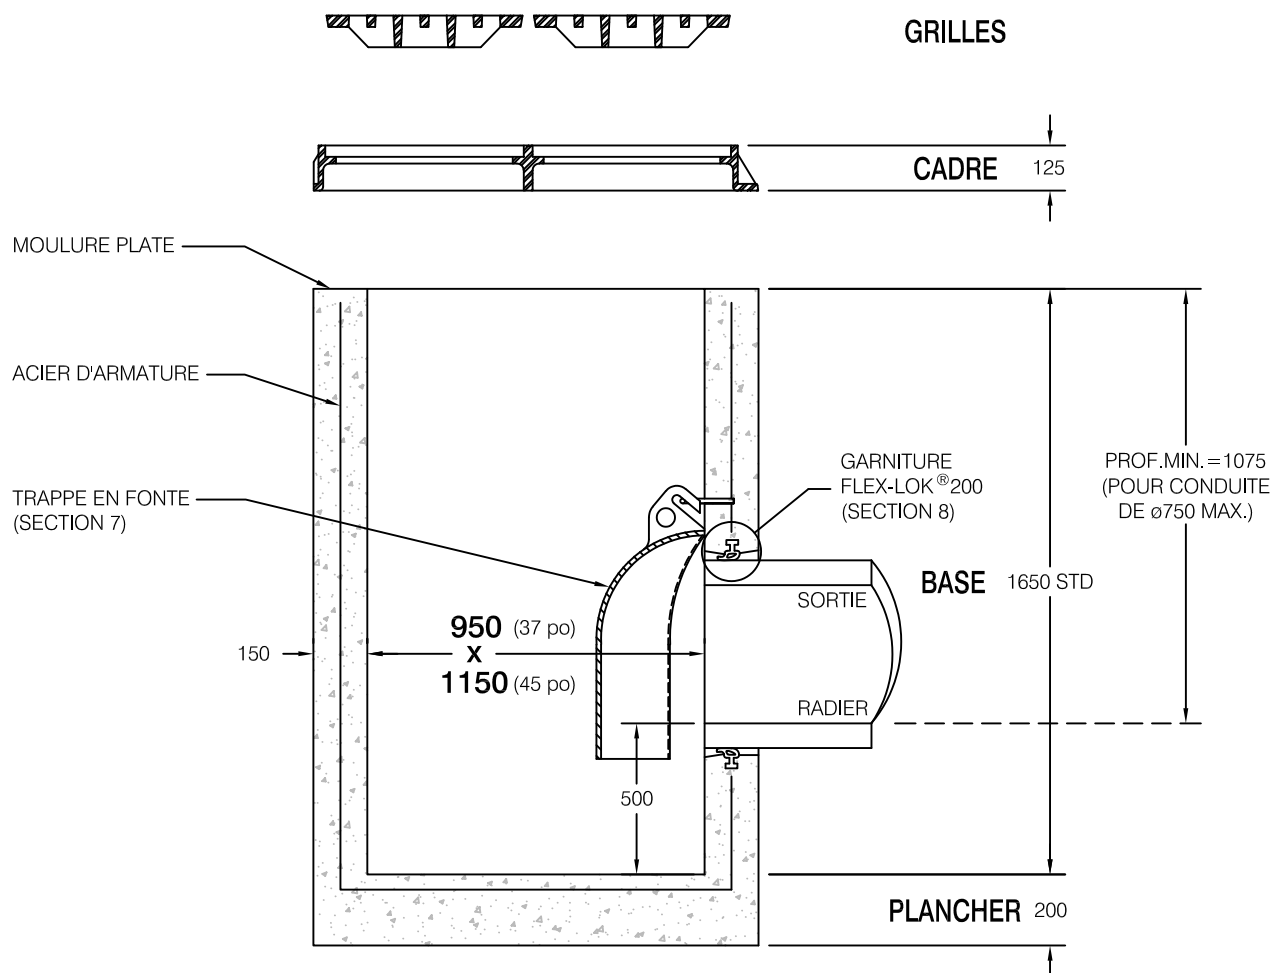

- Puisard de capacité supérieure préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
- Puisard de capacité supérieure disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.
- Manutentions : voir détails à la section 9.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

P-10 MODIFIÉ

Type

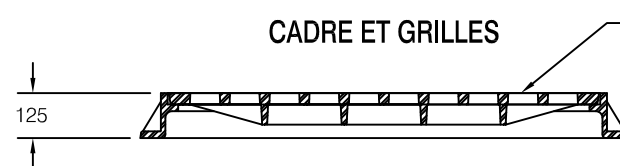


Ø750 MAX.



Puisard de fossé rectangulaire 950mm x 1150mm pour conduite de ø750mm maximum

PF-750 Flex-Lok® 200
Type

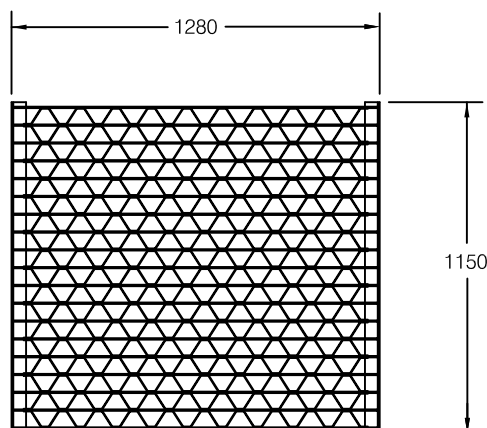


NOTE IMPORTANTE:

AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LE PF-750, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DU PUISARD DE FOSSÉ.

Tableau des pentes disponibles:

"A"	"B"	"C"
1	2	625
1	3	417
1	4	313

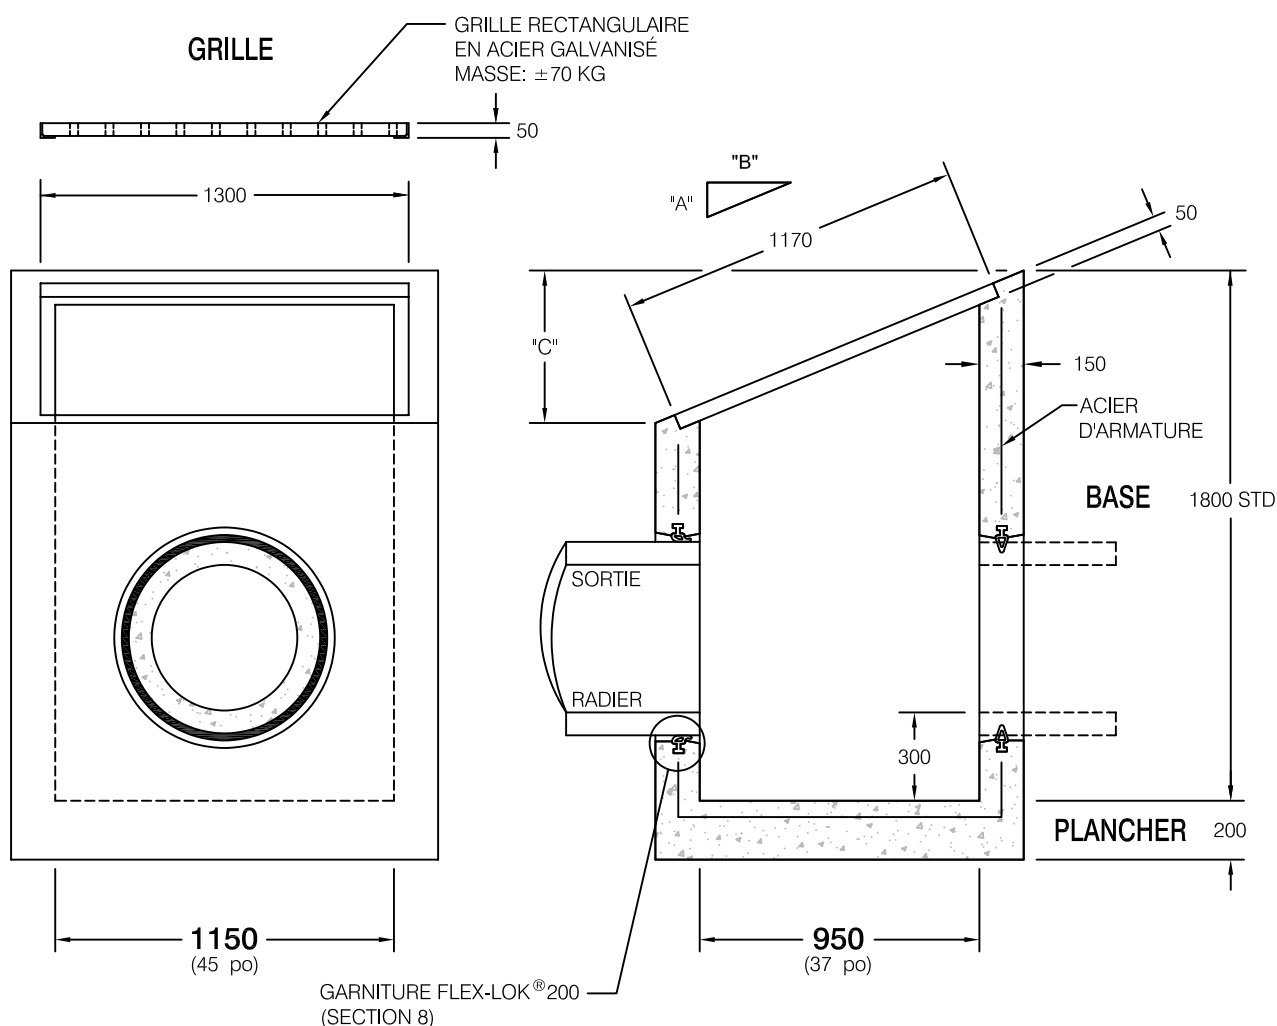


-Puisard de fossé préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Puisard de fossé disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

-Manutentions : voir détails à la section 9.


-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

NOTE IMPORTANTE: AFIN DE PERMETTRE L'UTILISATION DES GARNITURES FLEX-LOK® 200 DANS LE PF-750, LES CONDUITES DOIVENT RACCORDER À 90° PAR RAPPORT AUX PAROIS DU PUISARD DE FOSSÉ.

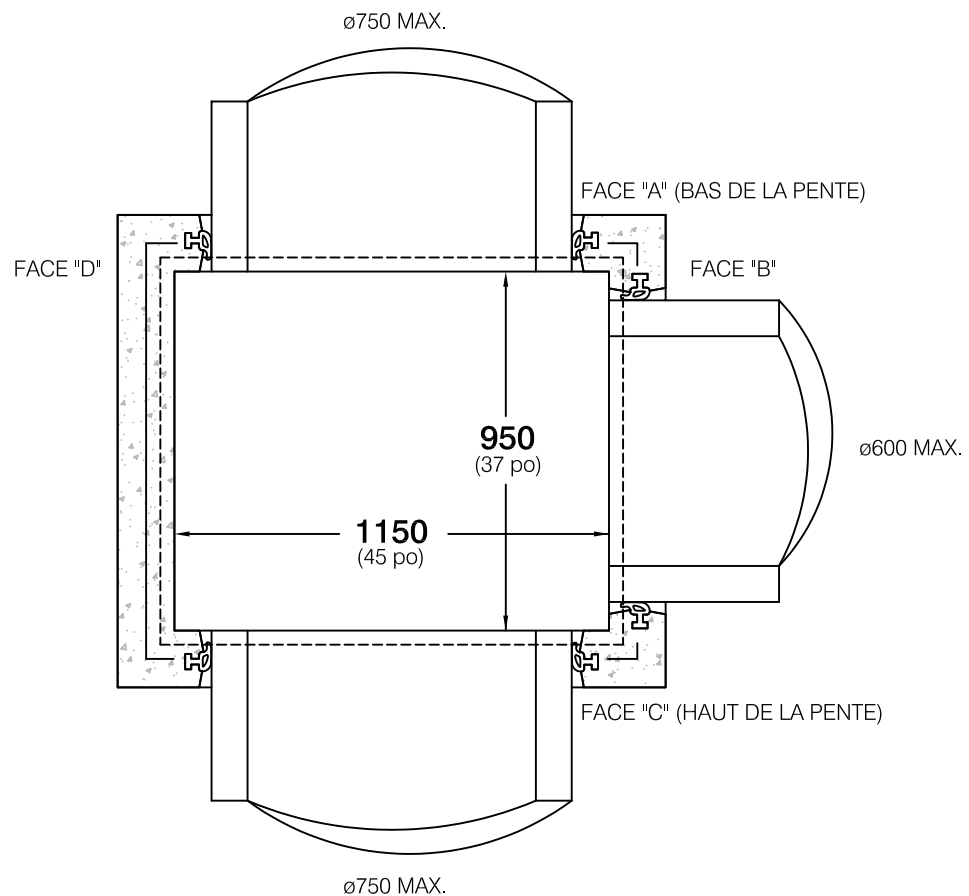

Regard-puisard circulaire avec garniture de caoutchouc pour conduite de ø450mm maximum


P-900 Flex-Lok® 200
Type

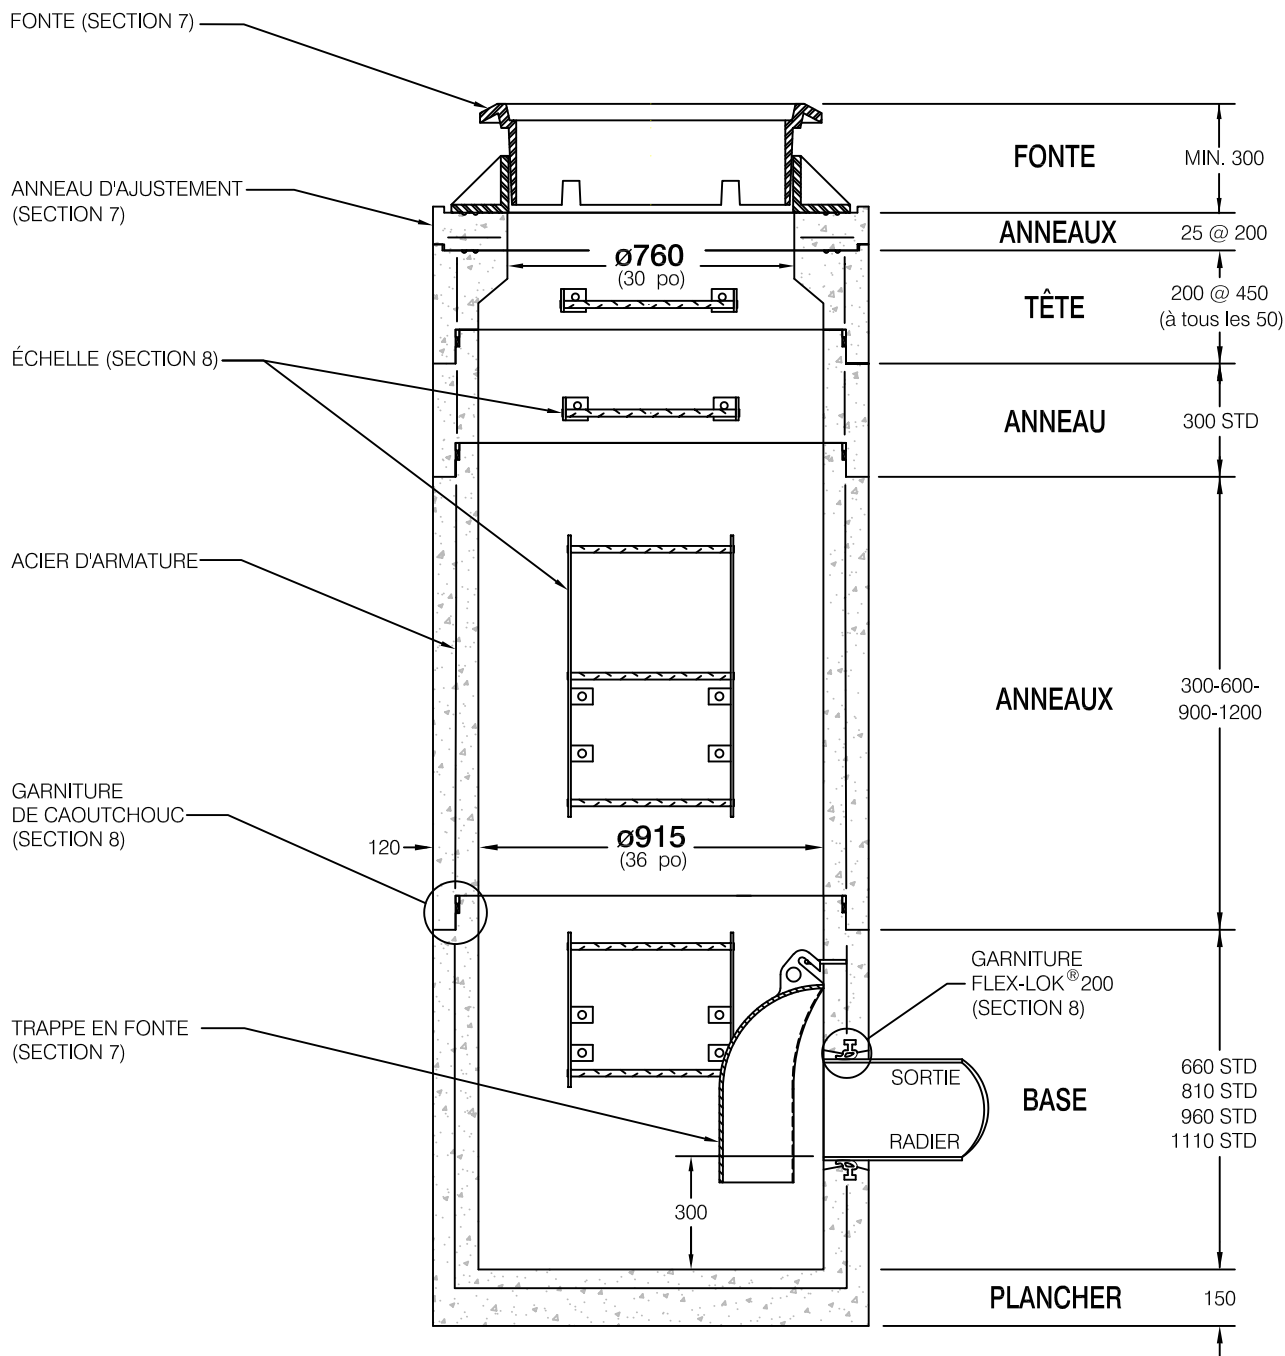

- Regard-puisard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
- Regard-puisard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.
- Manutentions : voir détails à la section 9.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

Regard-puisard circulaire avec garniture de caoutchouc pour conduite de ø450mm maximum

P-900 Flex-Lok® 200
Type

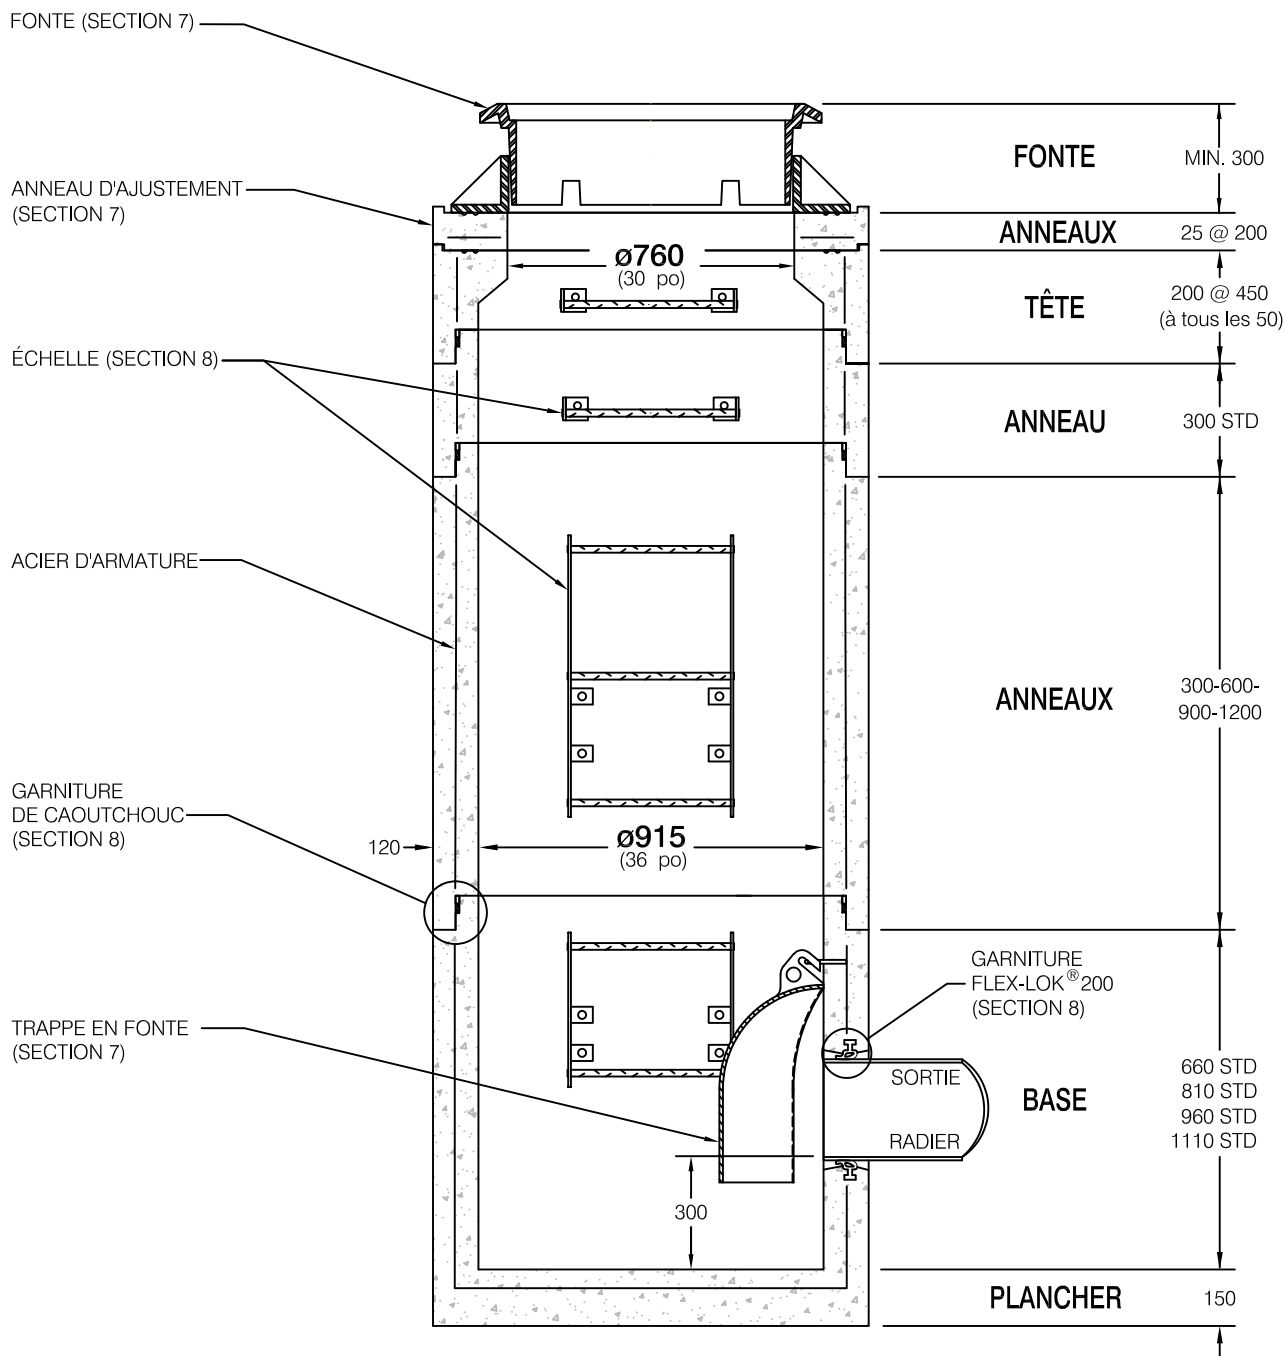


-Regard-puisard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Regard-puisard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

-Manutentions : voir détails à la section 9.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

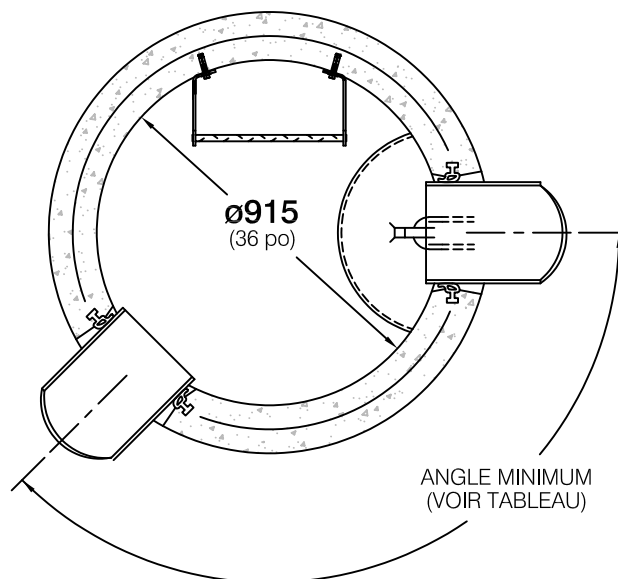

N.B.: Le regard-puisard n'est pas disponible avec 4 raccords de Ø375.

Si un deuxième ou troisième raccord excède les possibilités du P-900, veuillez référer au modèle P-1200 (section 7).

Tableau des angles minimums entre deux raccordements

Diam. nom.	150 PVC	200 PVC	250 TBA	300 TBA	375 TBA	450 TBA
150 PVC	45°	45°	56°	68°	68°	79°
200 PVC	45°	56°	68°	68°	79°	79°
250 TBA	56°	68°	79°	79°	90°	101°
300 TBA	68°	68°	79°	90°	90°	101°
375 TBA	68°	79°	90°	90°	101°	113°
450 TBA	79°	79°	101°	101°	113°	113°


Tableau des angles minimums entre deux raccordements en PVC

Diam. nom.	150 PVC	200 PVC	250 PVC	300 PVC	375 PVC
150 PVC	45°	45°	56°	56°	56°
200 PVC	45°	56°	56°	56°	68°
250 PVC	56°	56°	56°	68°	68°
300 PVC	56°	56°	68°	68°	68°
375 PVC	56°	68°	68°	68°	79°

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

Regard-puisard circulaire avec garniture de caoutchouc pour conduite de ø600mm maximum

P-1200 Flex-Lok® 200
Type

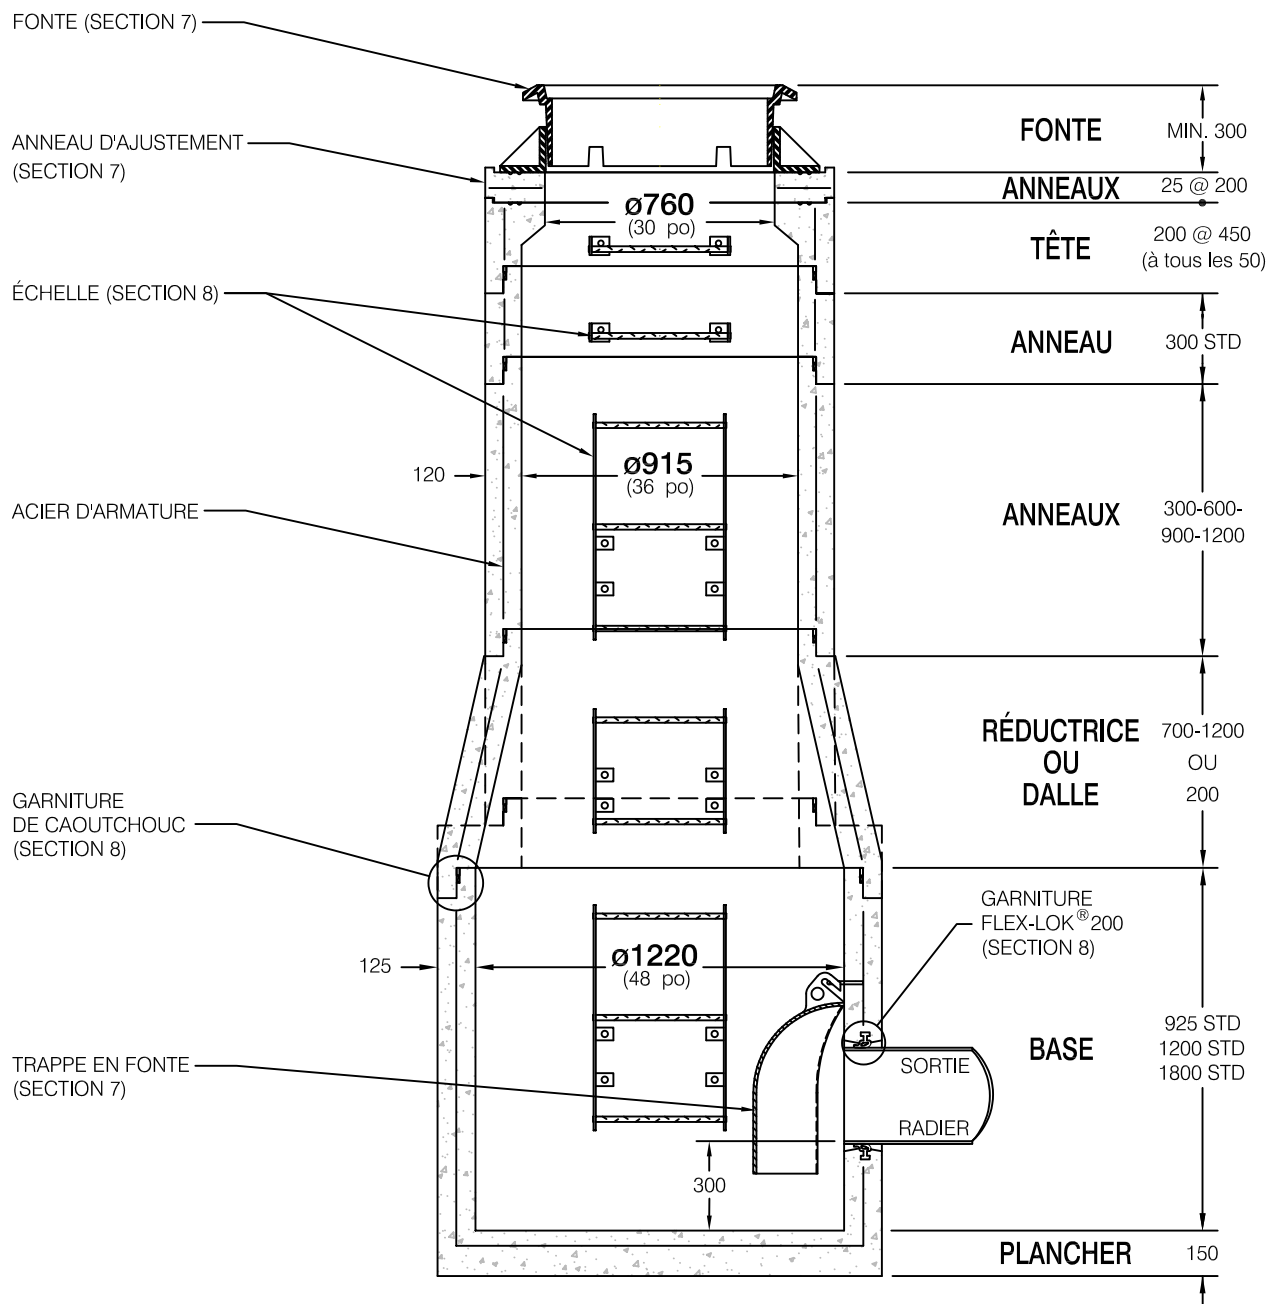

-Regard-puisard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.


-Regard-puisard disponible sans garniture de caoutchouc sur demande.

-Manutentions : voir détails à la section 9.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

Angles minimums entre deux raccordements

P-1200 Flex-Lok® 200
Type

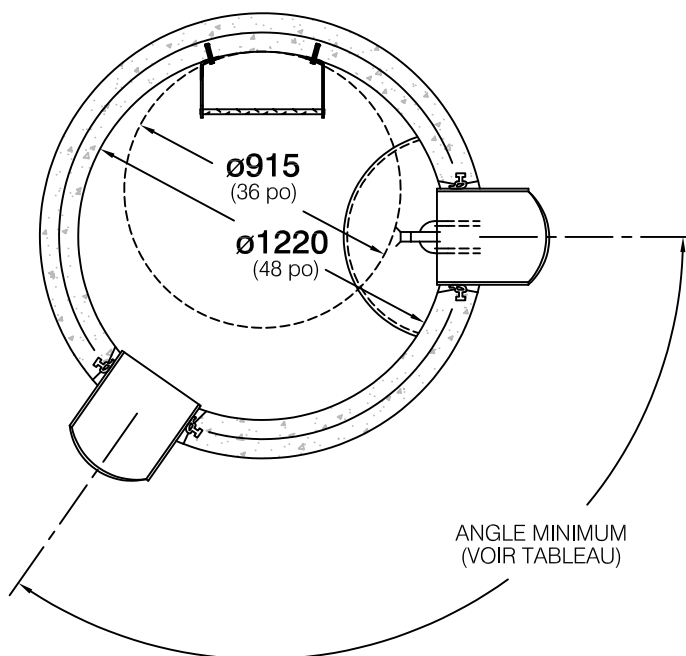

N.B.: Le regard-puisard n'est pas disponible avec 4 raccords de ø525.

Si un deuxième ou troisième raccord excède les possibilités du P-1200, veuillez référer au modèle M-1600 (section 2).


Tableau des angles minimums entre deux raccordements

Diam. nom.	150 PVC	200 PVC	250 TBA	300 TBA	375 TBA	450 TBA	525 TBA	600 TBA
150 PVC	34°	34°	45°	45°	56°	56°	68°	79°
200 PVC	34°	45°	45°	56°	56°	68°	68°	79°
250 TBA	45°	45°	56°	68°	68°	68°	79°	90°
300 TBA	45°	56°	68°	68°	68°	79°	79°	90°
375 TBA	56°	56°	68°	68°	68°	79°	79°	90°
450 TBA	56°	68°	68°	79°	79°	79°	90°	101°
525 TBA	68°	68°	79°	79°	79°	90°	101°	101°
600 TBA	79°	79°	90°	90°	90°	101°	101°	113°


Tableau des angles minimums entre deux raccordements en PVC


Diam. nom.	150 PVC	200 PVC	250 PVC	300 PVC	375 PVC
150 PVC	34°	34°	45°	45°	45°
200 PVC	34°	45°	45°	45°	45°
250 PVC	45°	45°	45°	45°	56°
300 PVC	45°	45°	45°	56°	56°
375 PVC	45°	45°	56°	56°	56°

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

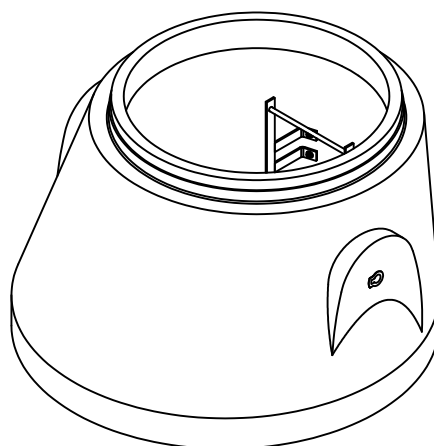


VUE EN ISOMÉTRIE

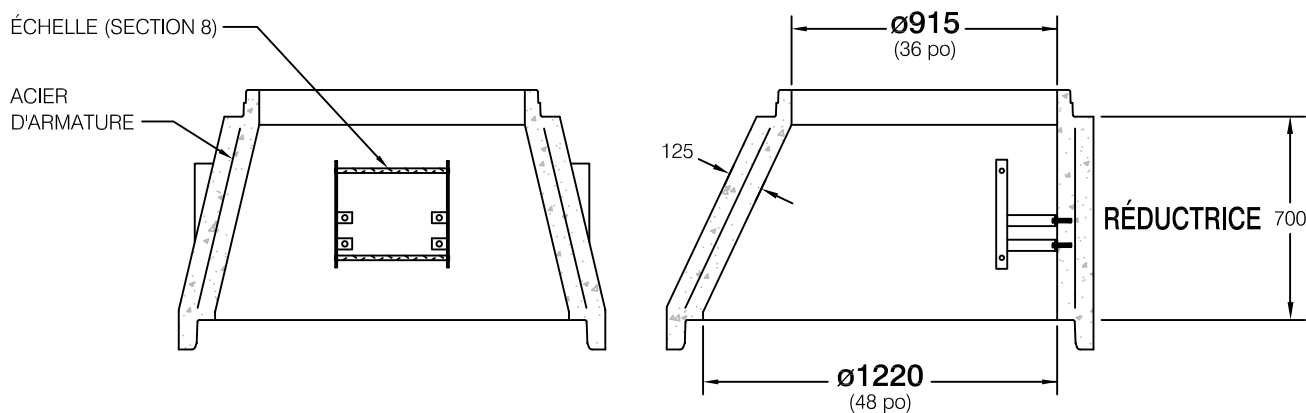

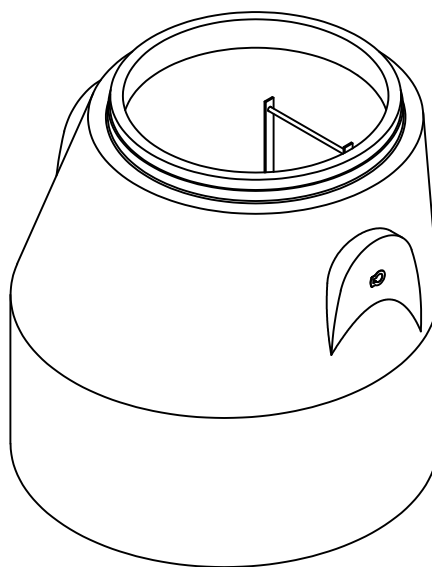

VUE EN ISOMÉTRIE

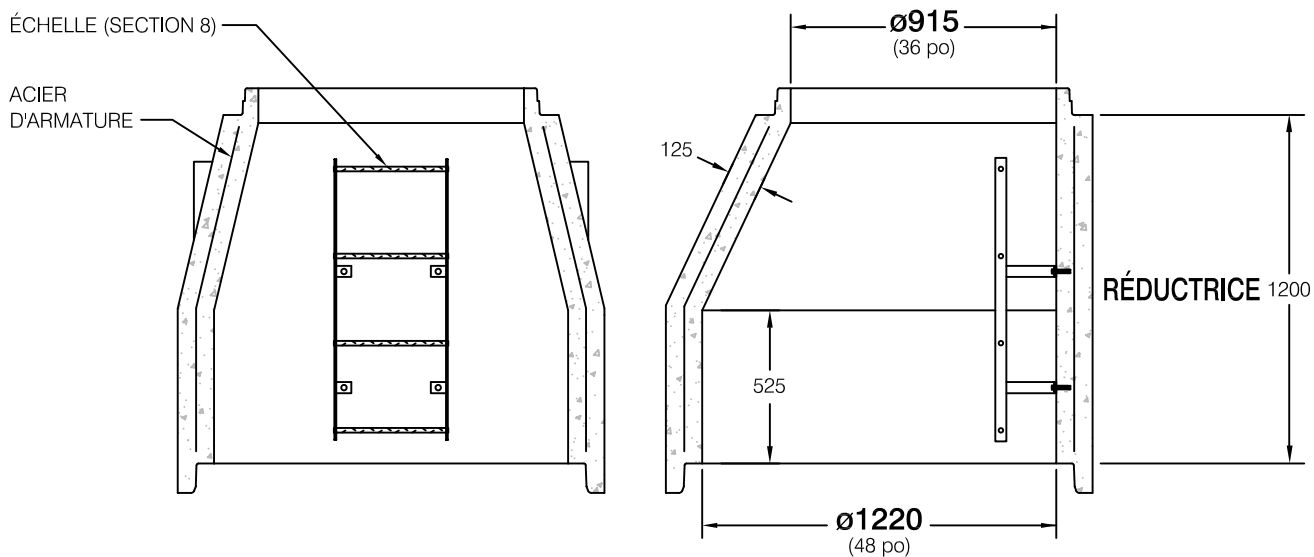


-Réductrice conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

Tête de puisard pour grille ronde en fonte de $\varnothing 750\text{mm}$

T-1
Type

NOTE IMPORTANTE: IL EST RECOMMANDÉ DE LIMITER L'UTILISATION DE LA TÊTE T-1 UNIQUEMENT POUR LES VOIES D'ACCOTEMENT, LÀ OÙ LA CIRCULATION DES VÉHICULES LOURDS EST OCCASIONNELLE ET À BASSE VITESSE.

LA TÊTE T-1 DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR UN ANNEAU DE PUISARD DE TYPE "C" OU "D" (SECTION 7).

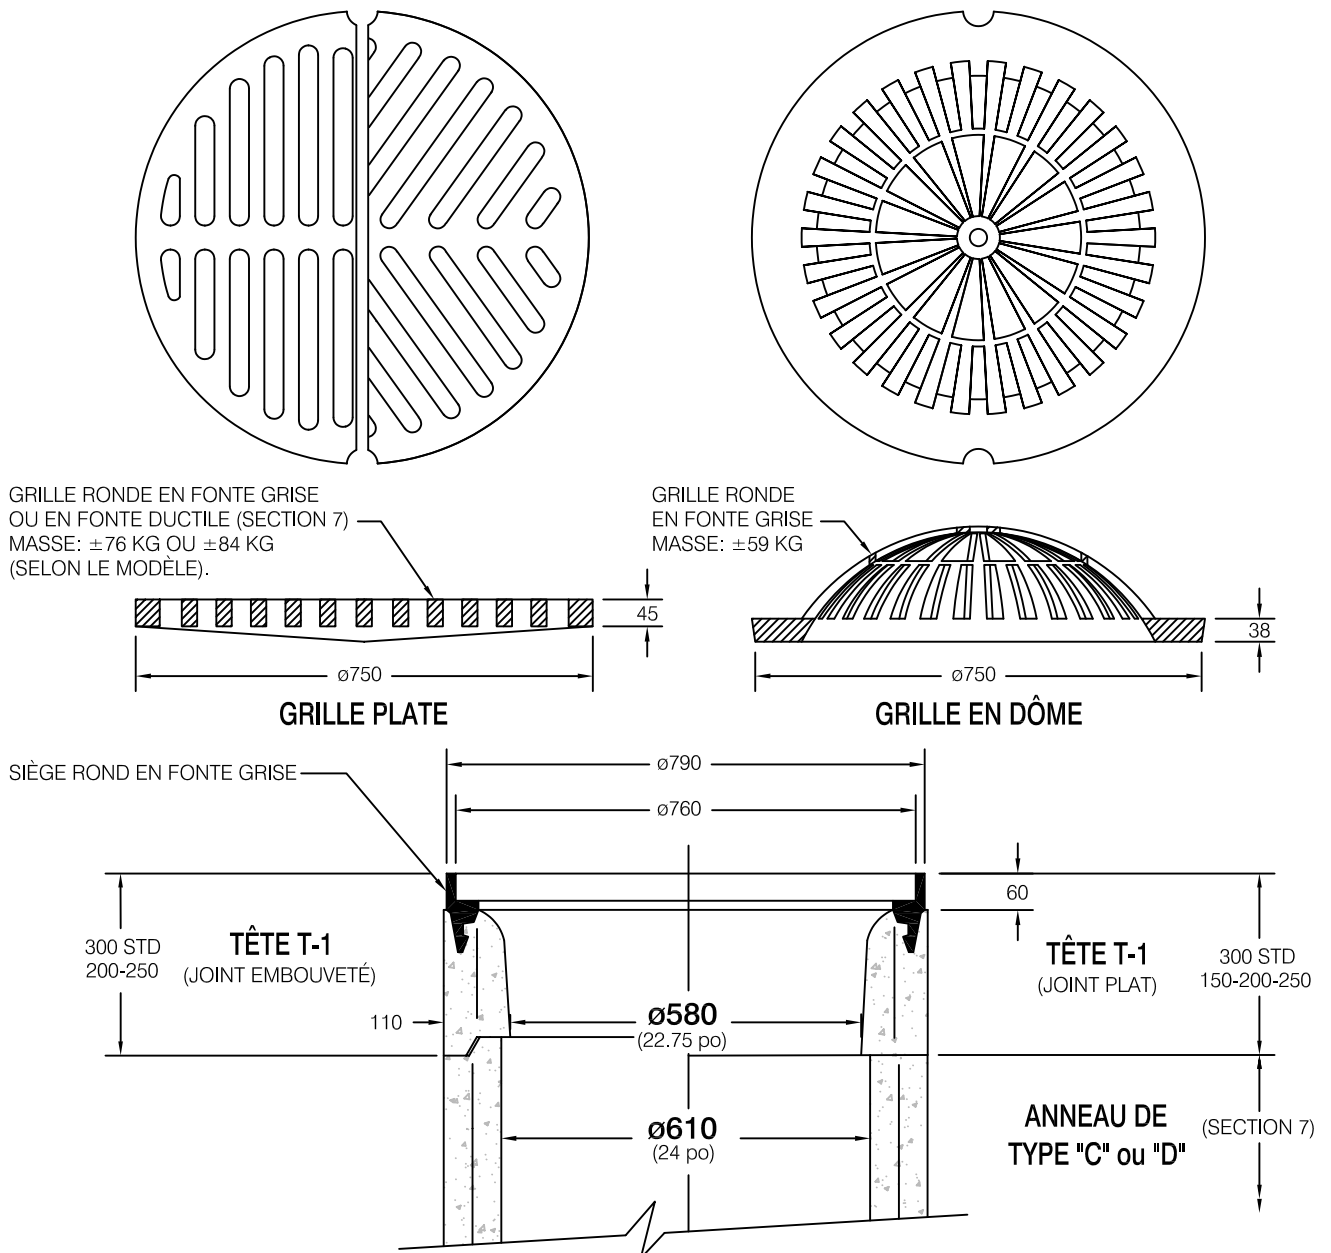

N.B.: LA MASSE DE LA GRILLE DE MÊME QUE LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

- Tête de puisard préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
- Manutentions : voir détails à la section 9.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso

Tête de puisard pour grille carrée plate ou pyramidale en fonte de 485mm x 485mm ou 455mm x 455mm

T-2
Type

NOTE IMPORTANTE: IL EST RECOMMANDÉ DE LIMITER L'UTILISATION DE LA TÊTE T-2 UNIQUEMENT POUR LES VOIES D'ACCOTEMENT, LÀ OÙ LA CIRCULATION DES VÉHICULES LOURDS EST OCCASIONNELLE ET À BASSE VITESSE.

LA TÊTE T-2 DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR UN ANNEAU DE PUISARD DE TYPE "C" OU "D" (SECTION 7).

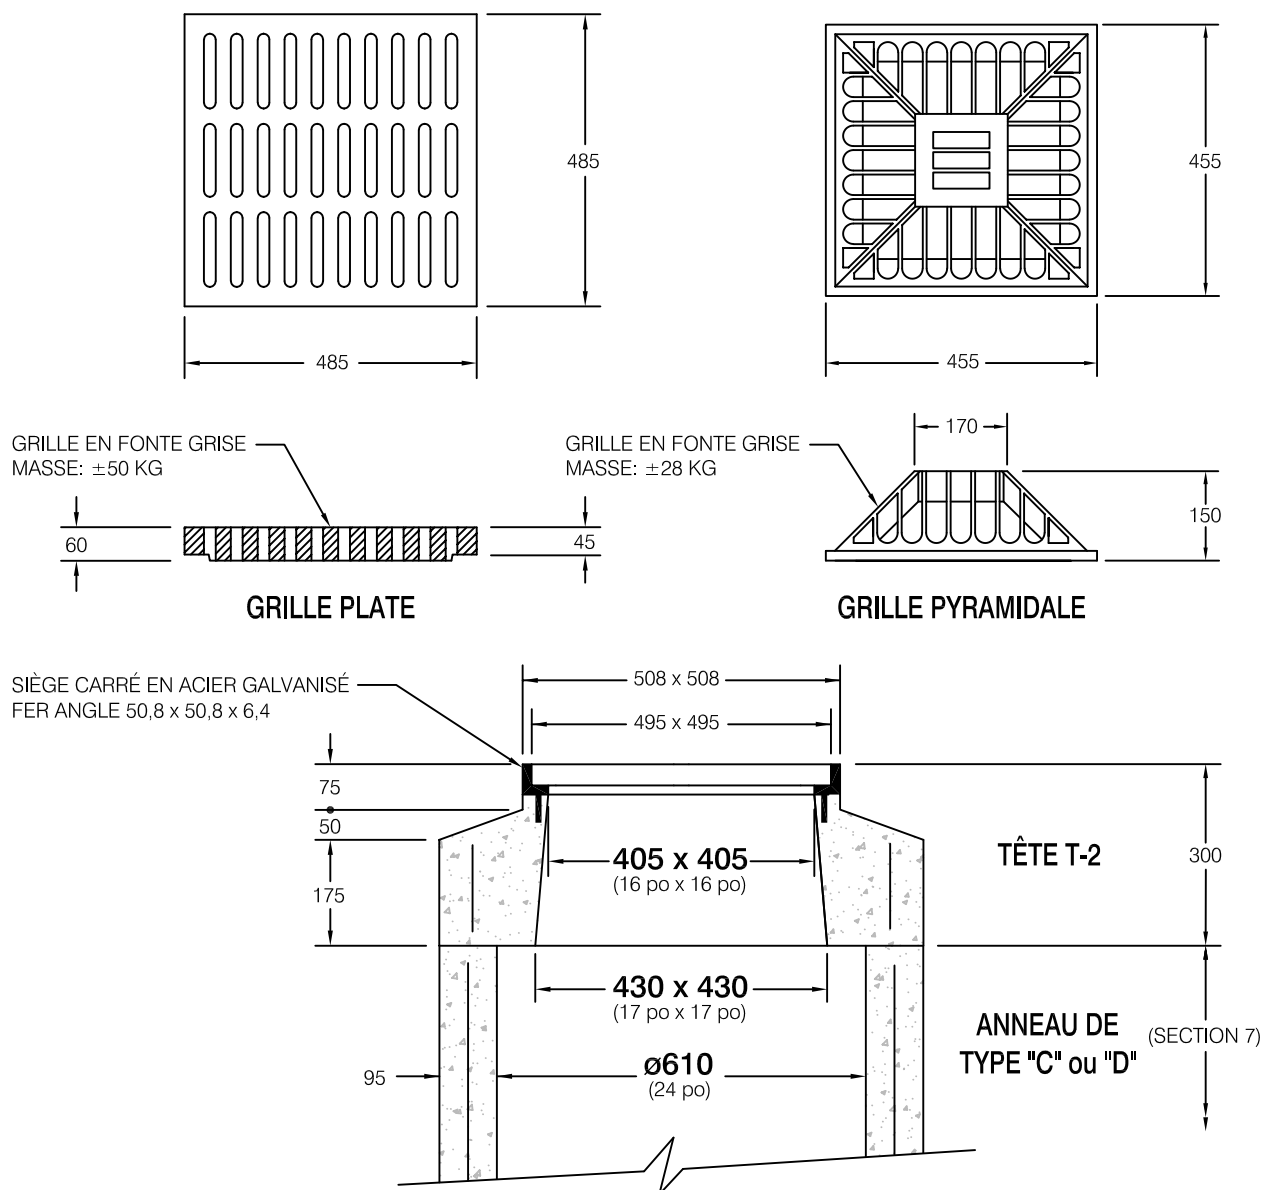



N.B.: LA MASSE DE LA GRILLE DE MÊME QUE LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

- Tête de puisard préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
- Manutentions : voir détails à la section 9.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso


Tête de puisard pour grille rectangulaire en fonte de 455mm x 915mm

T-3
Type

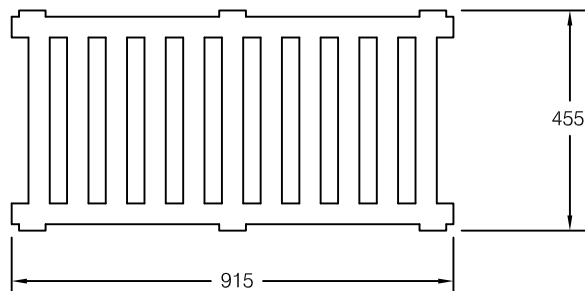


GRILLE



GRILLE RECTANGULAIRE EN FONTE GRISE OU EN FONTE DUCTILE
MASSE: ± 78 KG

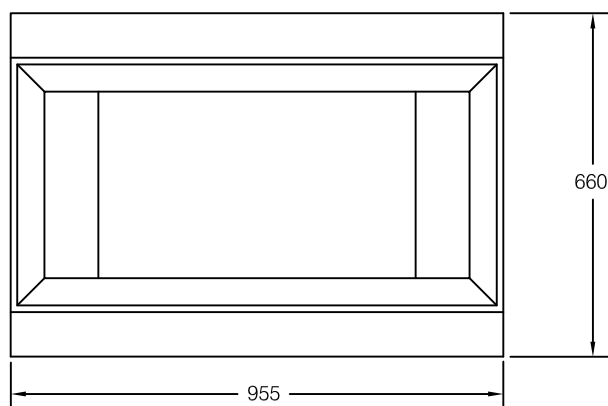

TÊTE T-3

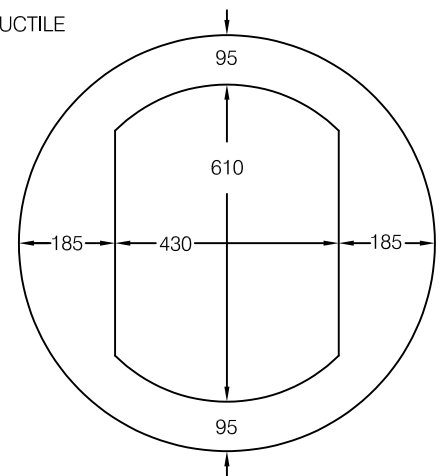

BOURRELET

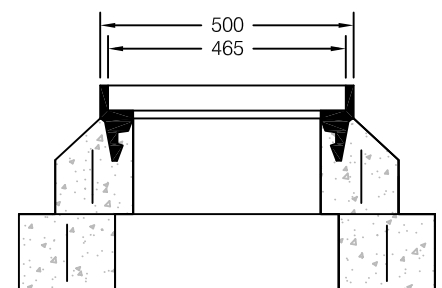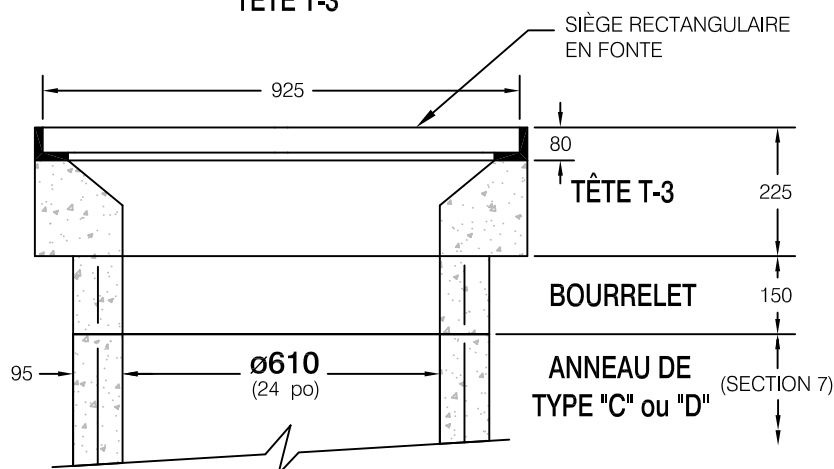



N.B.: LA MASSE DE LA GRILLE DE MÊME QUE LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

- Tête de puisard préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
- Manutentions : voir détails à la section 9.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

Tête de puisard pour grille rectangulaire en fonte de 455mm x 915mm (pour la chaussée de béton de ciment)


T-3B

Type chaussée de béton

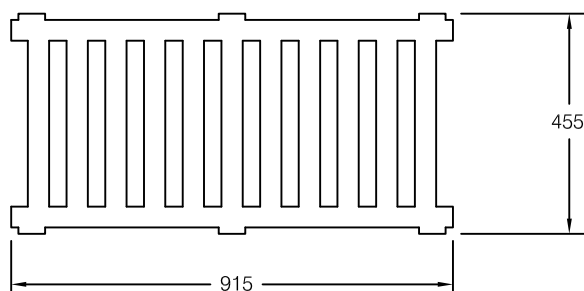


GRILLE



GRILLE RECTANGULAIRE EN
FONTE GRISE OU EN FONTE DUCTILE
MASSE: ± 78 KG

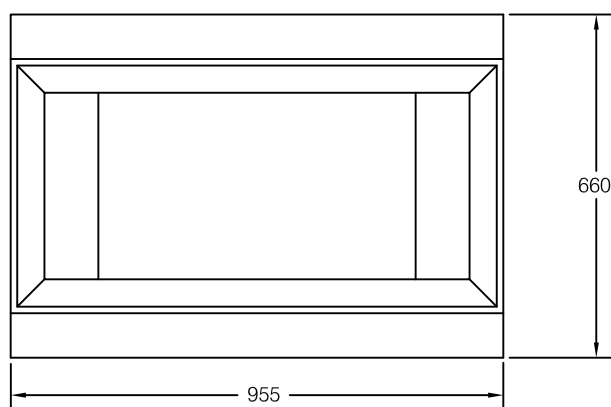

TÊTE T-3

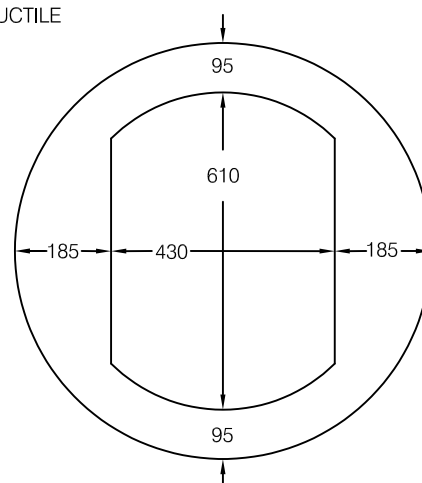

BOURRELET




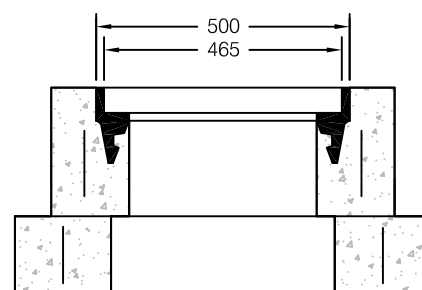
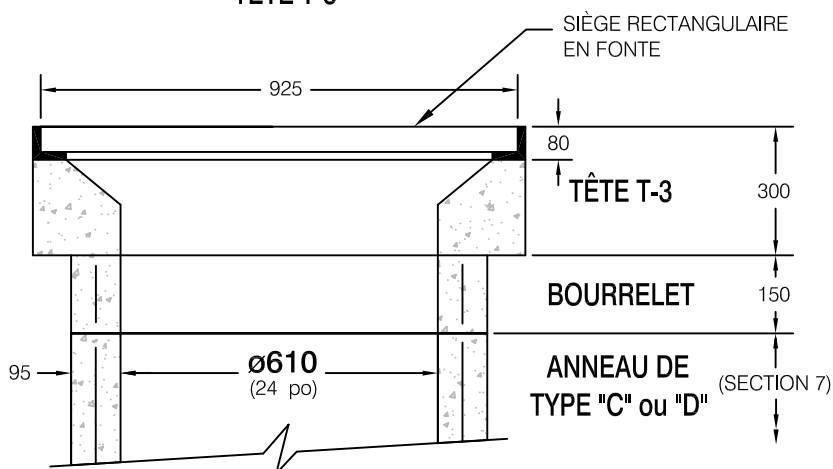


N.B.: LA MASSE DE LA GRILLE DE MÊME QUE LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

- Tête de puisard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
- Manutentions : voir détails à la section 9.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

Tête de puisard-trottoir avec bourrelet 300mm pour tampon rond en fonte de ø455mm

T-4 AVEC BOURRELET
300MM Type

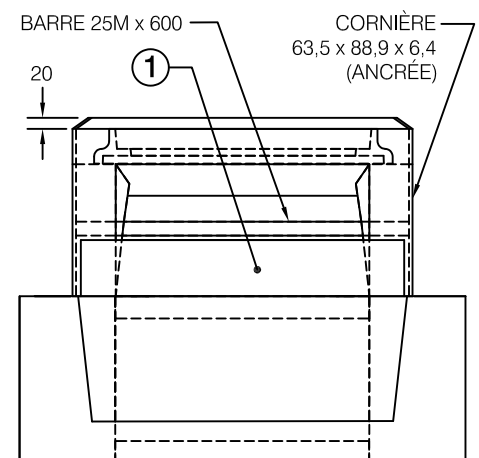
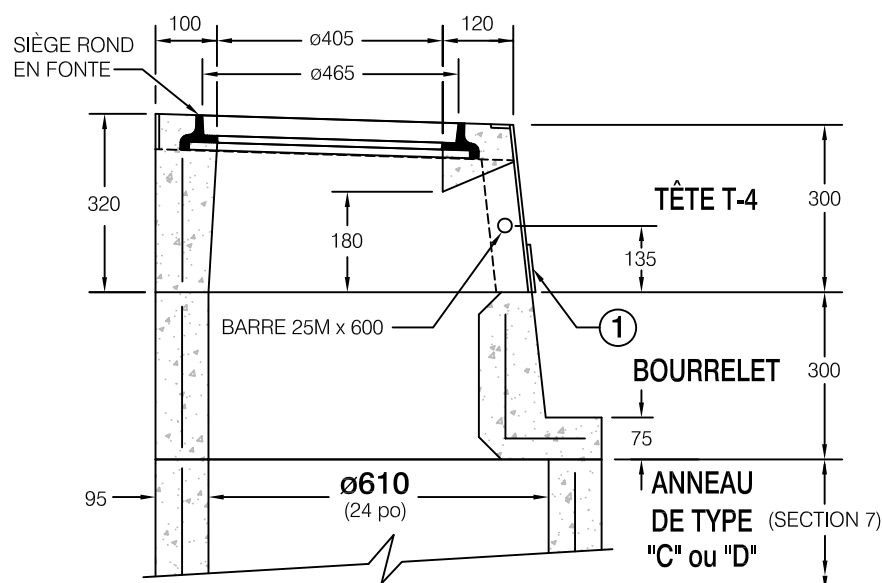
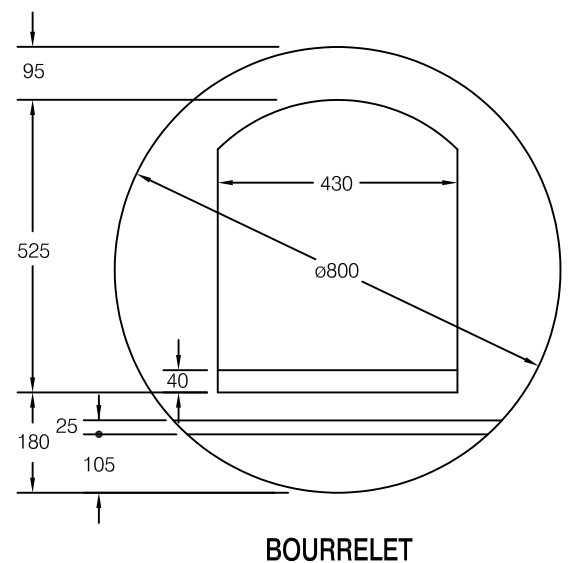
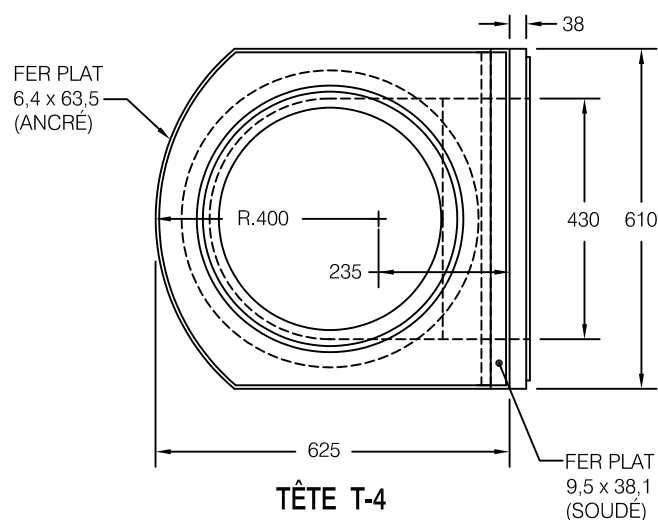
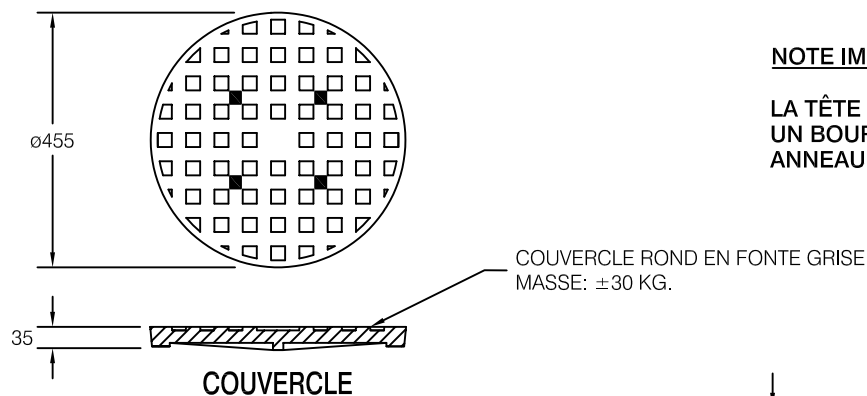


N.B.: LA MASSE DU COUVERCLE DE MÊME QUE LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

- Tête de puisard préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
- ① -Fer plat 6,4 épais x 585 long x la hauteur nécessaire pour retenir le pavage, fourni par d'autres et installé par l'entrepreneur au chantier.
- Manutentions : voir détails à la section 9.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

Tête de puisard-trottoir avec bourrelet 150mm pour tampon rond en fonte de ø455mm

T-4 AVEC BOURRELET
150MM Type

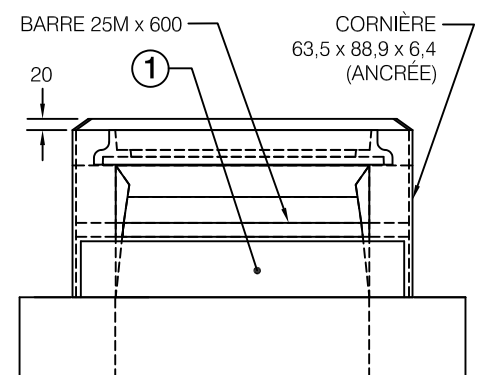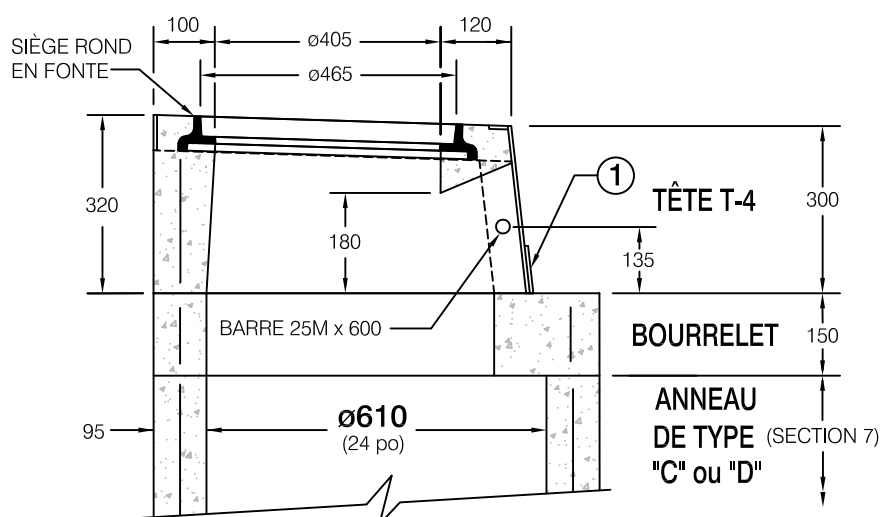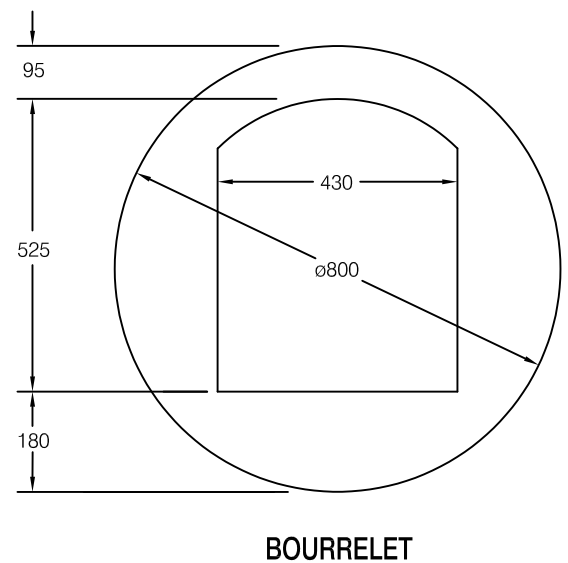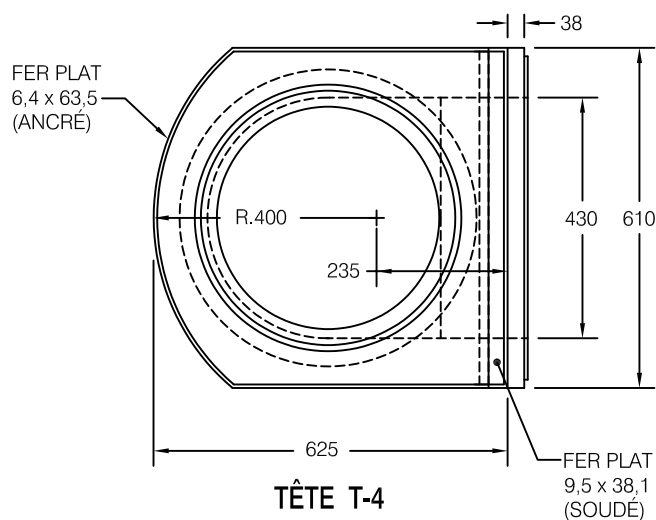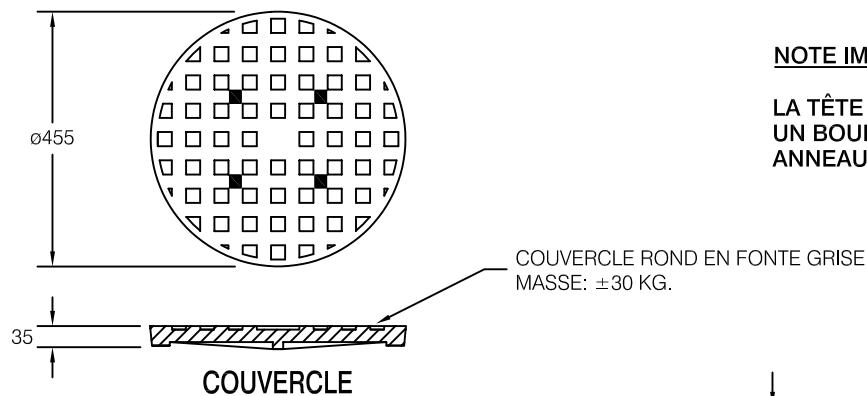

N.B.: LA MASSE DU COUVERCLE DE MÊME QUE LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

-Tête de puisard préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

① -Fer plat 6,4 épais x 585 long x la hauteur nécessaire pour retenir le pavage, fourni par d'autres et installé par l'entrepreneur au chantier.

-Manutentions : voir détails à la section 9.


-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

Tête de regard-puisard pour grille ronde en fonte de $\varnothing 750\text{mm}$

T-7
Type

NOTE IMPORTANTE: IL EST RECOMMANDÉ DE LIMITER L'UTILISATION DE LA TÊTE T-7
UNIQUEMENT POUR LES VOIES D'ACCOTEMENT, LÀ OÙ LA CIRCULATION
DES VÉHICULES LOURDS EST OCCASIONNELLE ET À BASSE VITESSE.

LA TÊTE T-7 DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR UN ANNEAU D'AJUSTEMENT OU
SUR UNE TÊTE DE REGARD.

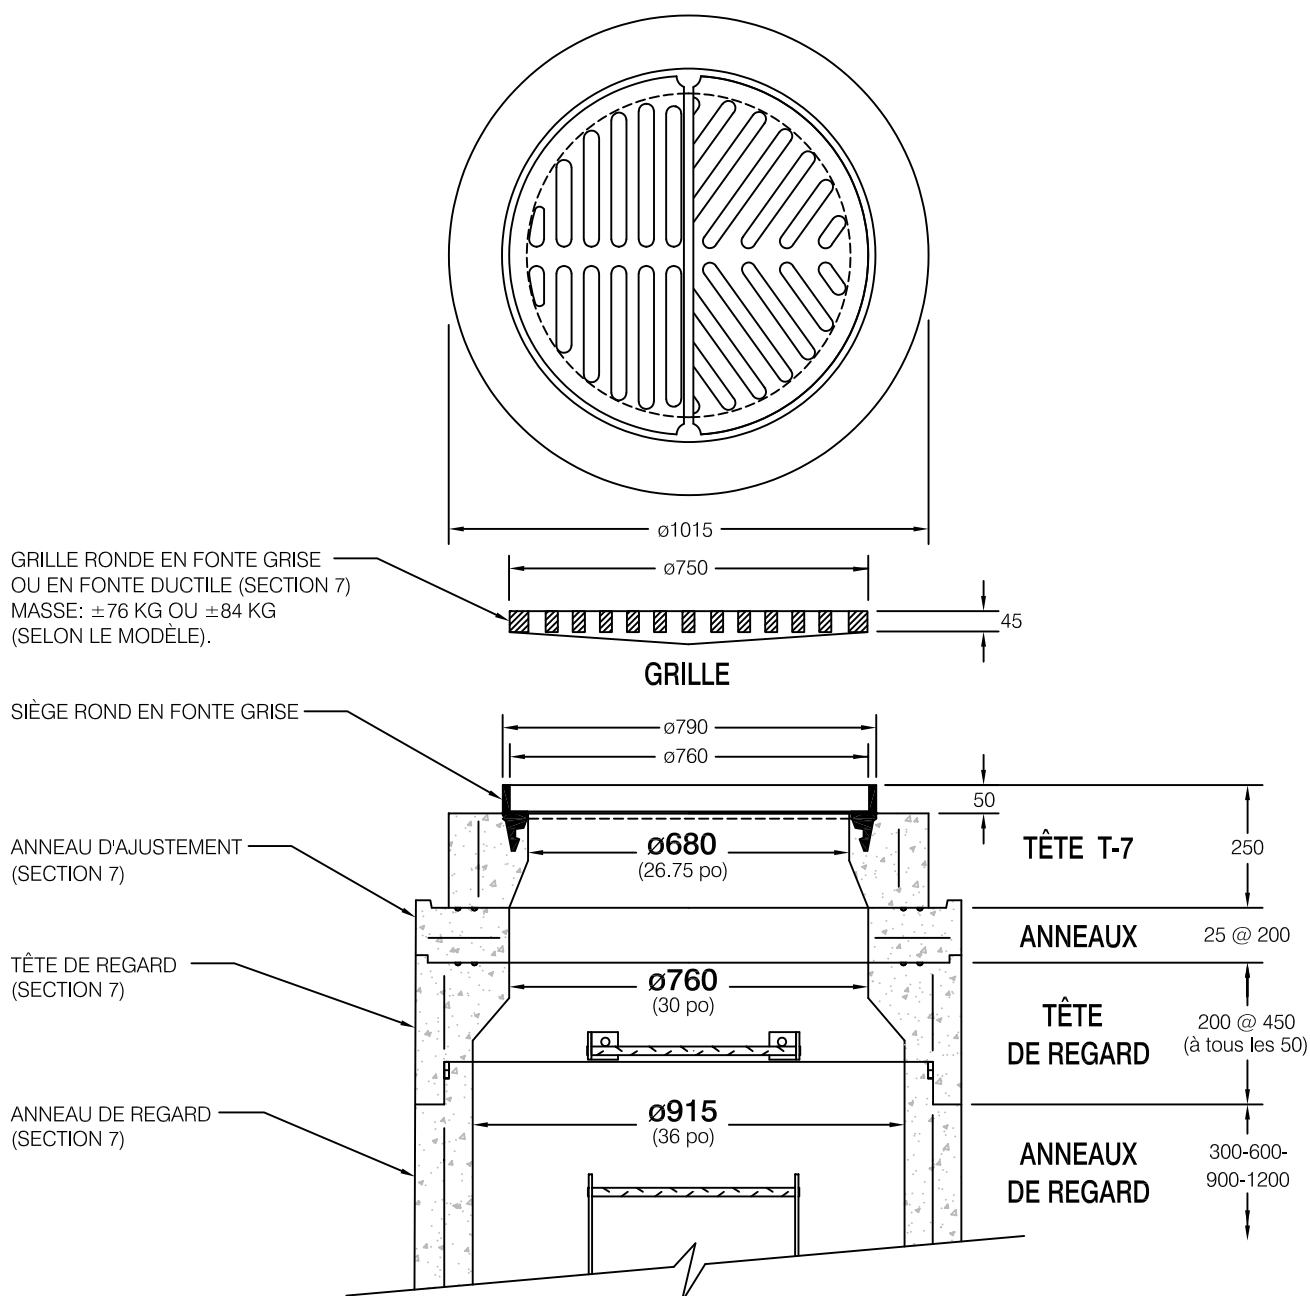

N.B.: LA MASSE DE LA GRILLE DE MÊME QUE LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET
PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

- Tête de regard-puisard préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
- Manutentions : voir détails à la section 9.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


Tête de regard-puisard pour grille ronde en fonte de $\varnothing 750\text{mm}$ (pour chaussée de béton de ciment)

T-7B

Type chaussée de béton

NOTE IMPORTANTE: IL EST RECOMMANDÉ DE LIMITER L'UTILISATION DE LA TÊTE T-7B UNIQUEMENT POUR LES VOIES D'ACCOTEMENT, LÀ OÙ LA CIRCULATION DES VÉHICULES LOURDS EST OCCASIONNELLE ET À BASSE VITESSE.

LA TÊTE T-7B DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR UN ANNEAU D'AJUSTEMENT OU SUR UNE TÊTE DE REGARD.

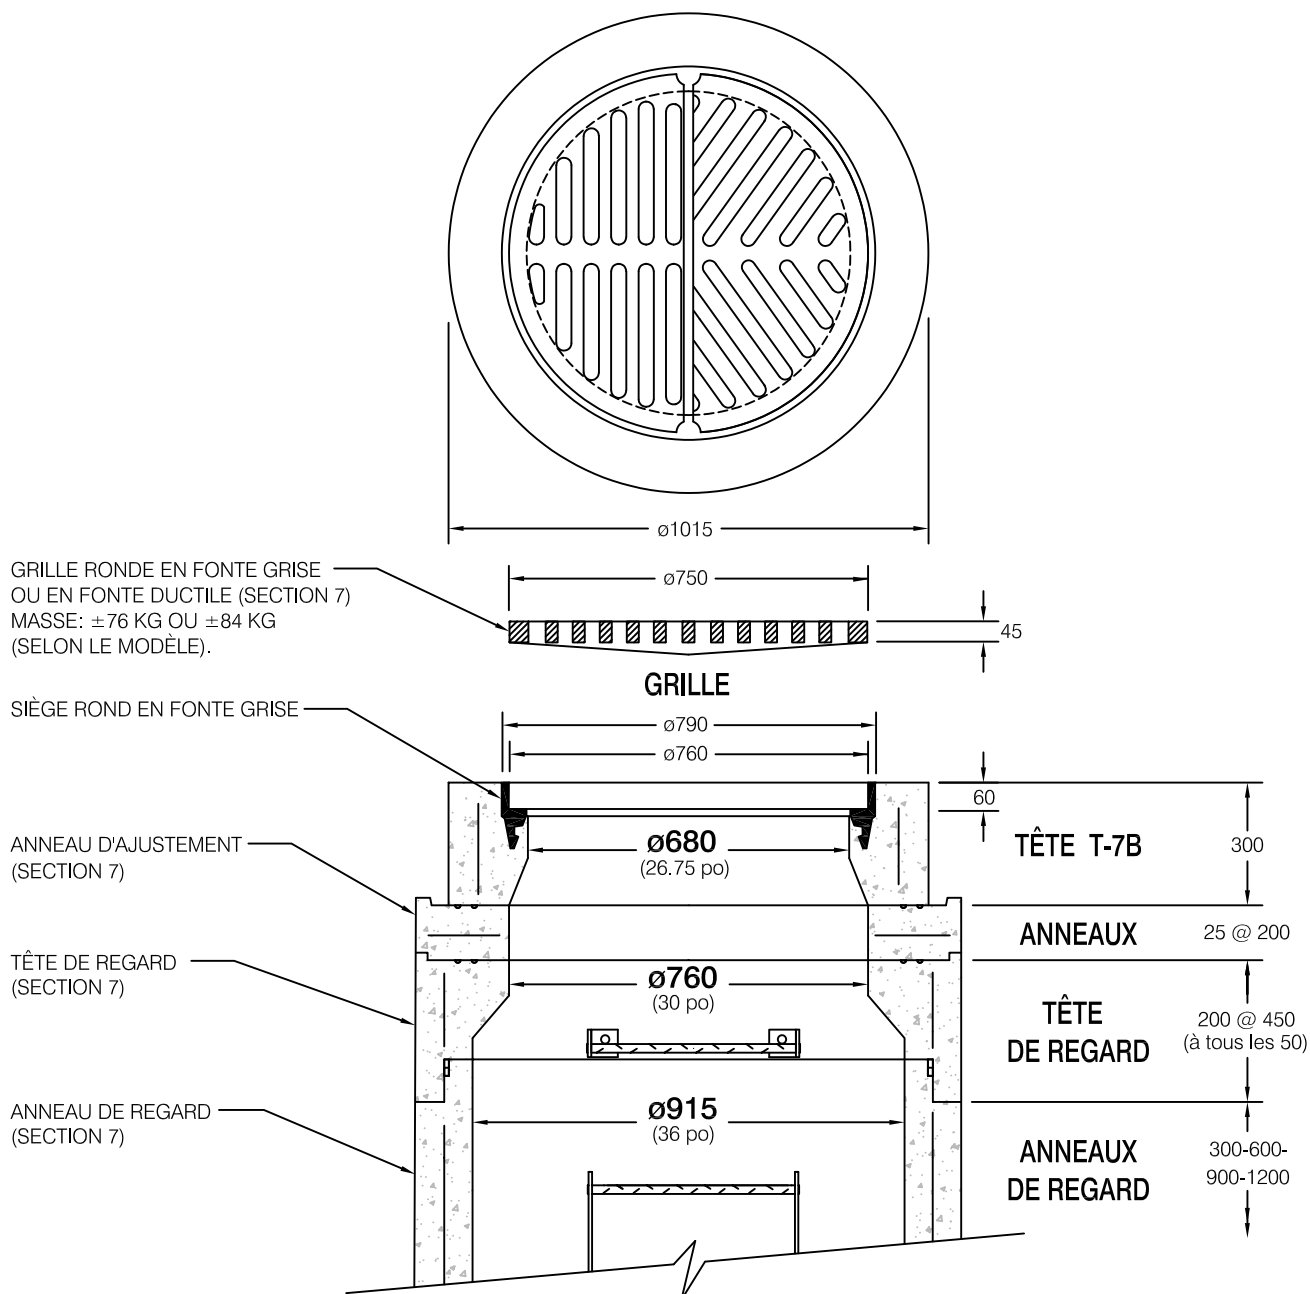

N.B.: LA MASSE DE LA GRILLE DE MÊME QUE LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.


- Tête de regard-puisard préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
- Manutentions : voir détails à la section 9.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

Tête de puisard de longueur variable pour 2 à 5 grilles carrées en fonte de 527mm x 527mm

T-12
Type

NOTE IMPORTANTE: IL EST RECOMMANDÉ DE LIMITER L'UTILISATION DE LA TÊTE T-12 UNIQUEMENT POUR LES VOIES D'ACCOTEMENT LÀ OÙ LA CIRCULATION DES VÉHICULES LOURDS EST OCCASIONNELLE ET À BASSE VITESSE.

LA TÊTE T-12 DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR UNE BASE DE PUISARD EMBOUVETÉE OU SUR UN ANNEAU DE PUISARD DE TYPE "E" (SECTION 7).

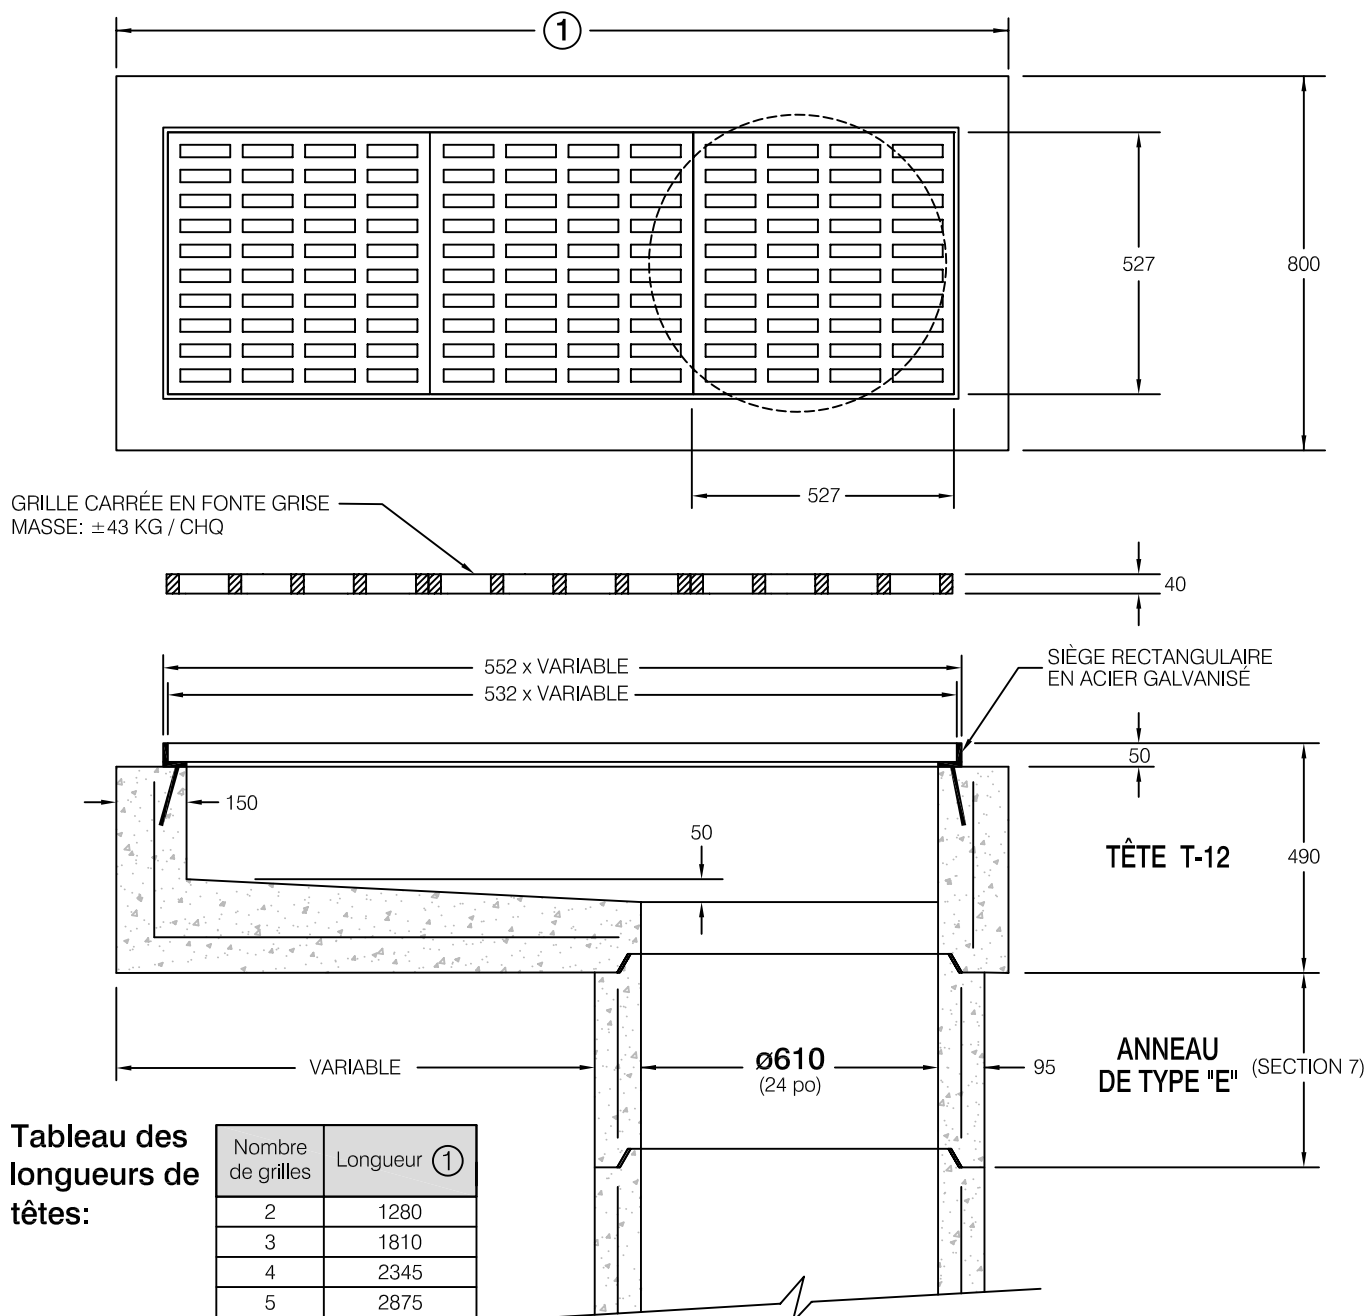

N.B.: LA MASSE DE LA GRILLE DE MÊME QUE LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.


- Tête de puisard préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
- Manutentions : voir détails à la section 9.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso

Réducteur ø915mm à ø610mm pour adapter une tête de puisard ou un ensemble de fonte ajustable ø750mm à un regard-puisard

T-13
Type plate

NOTE IMPORTANTE: DIFFÉRENTES OPTIONS DE TÊTES ET/OU DE FONTES DE PUISARDS SONT POSSIBLE. IL SUFFIT DE MODIFIER L'ASSEMBLAGE DE LA CHEMINÉE ø610MM AVEC DIFFÉRENTS TYPES DE SECTIONS POUR S'ADAPTER.

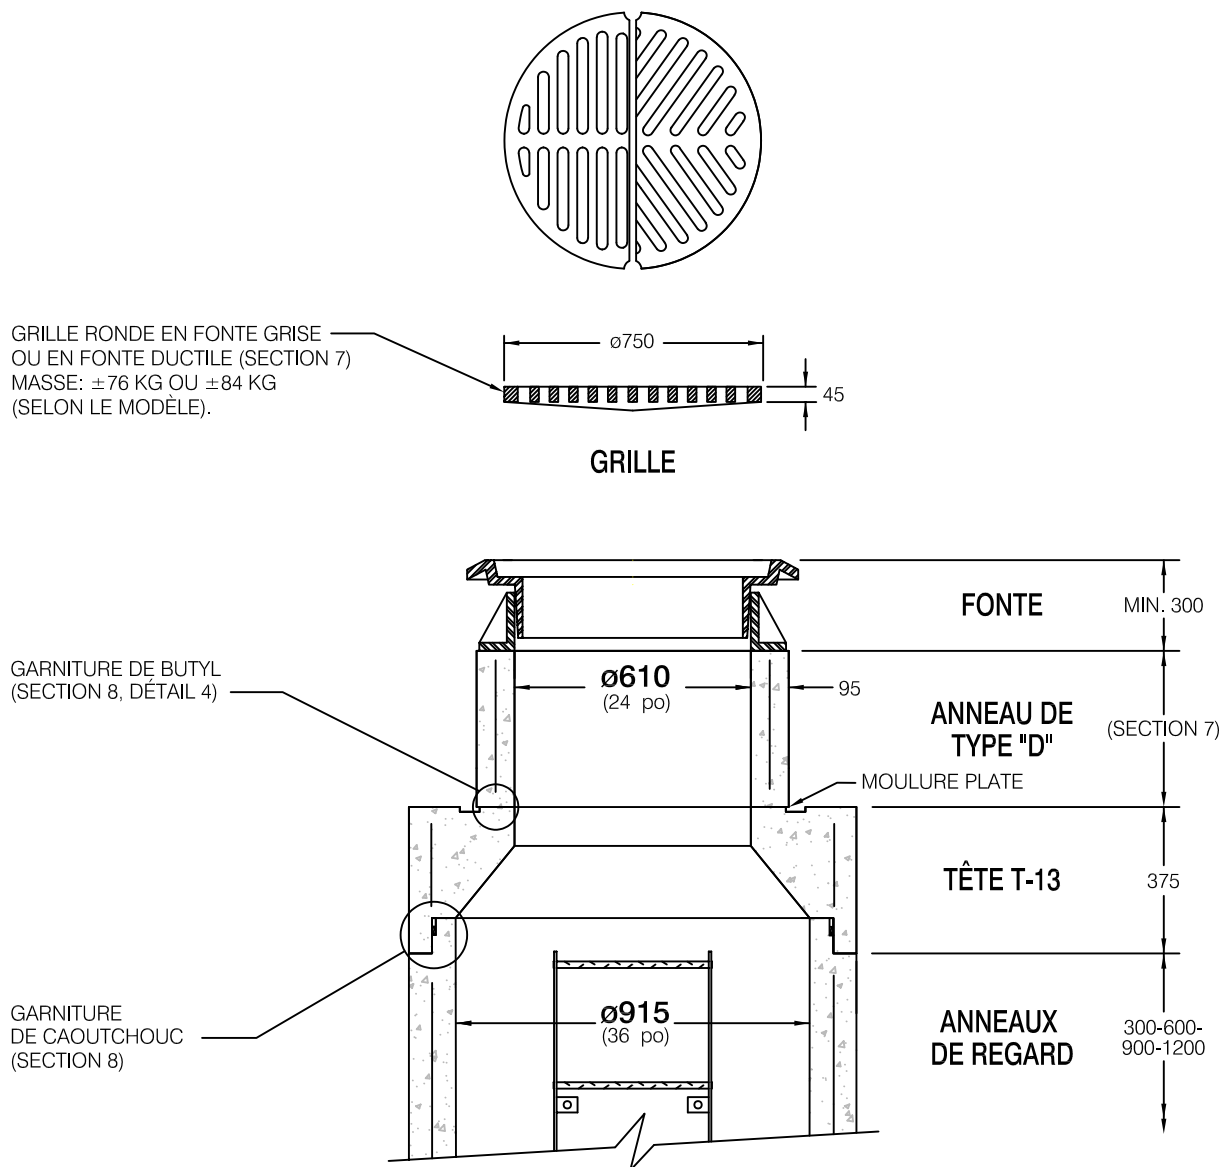

N.B.: LA MASSE DE LA GRILLE DE MÊME QUE LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.


- Réducteur de regard-puisard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
- Manutentions : voir détails à la section 9.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

299

Réducteur ø915mm à ø610mm pour adapter une tête de puisard ou un ensemble de fonte ajustable ø750mm à un regard-puisard

T-13
Type embouvetée

NOTE IMPORTANTE: DIFFÉRENTES OPTIONS DE TÊTES ET/OU DE FONTES DE PUISARDS SONT POSSIBLE. IL SUFFIT DE MODIFIER L'ASSEMBLAGE DE LA CHEMINÉE ø610MM AVEC DIFFÉRENTS TYPES DE SECTIONS POUR S'ADAPTER.

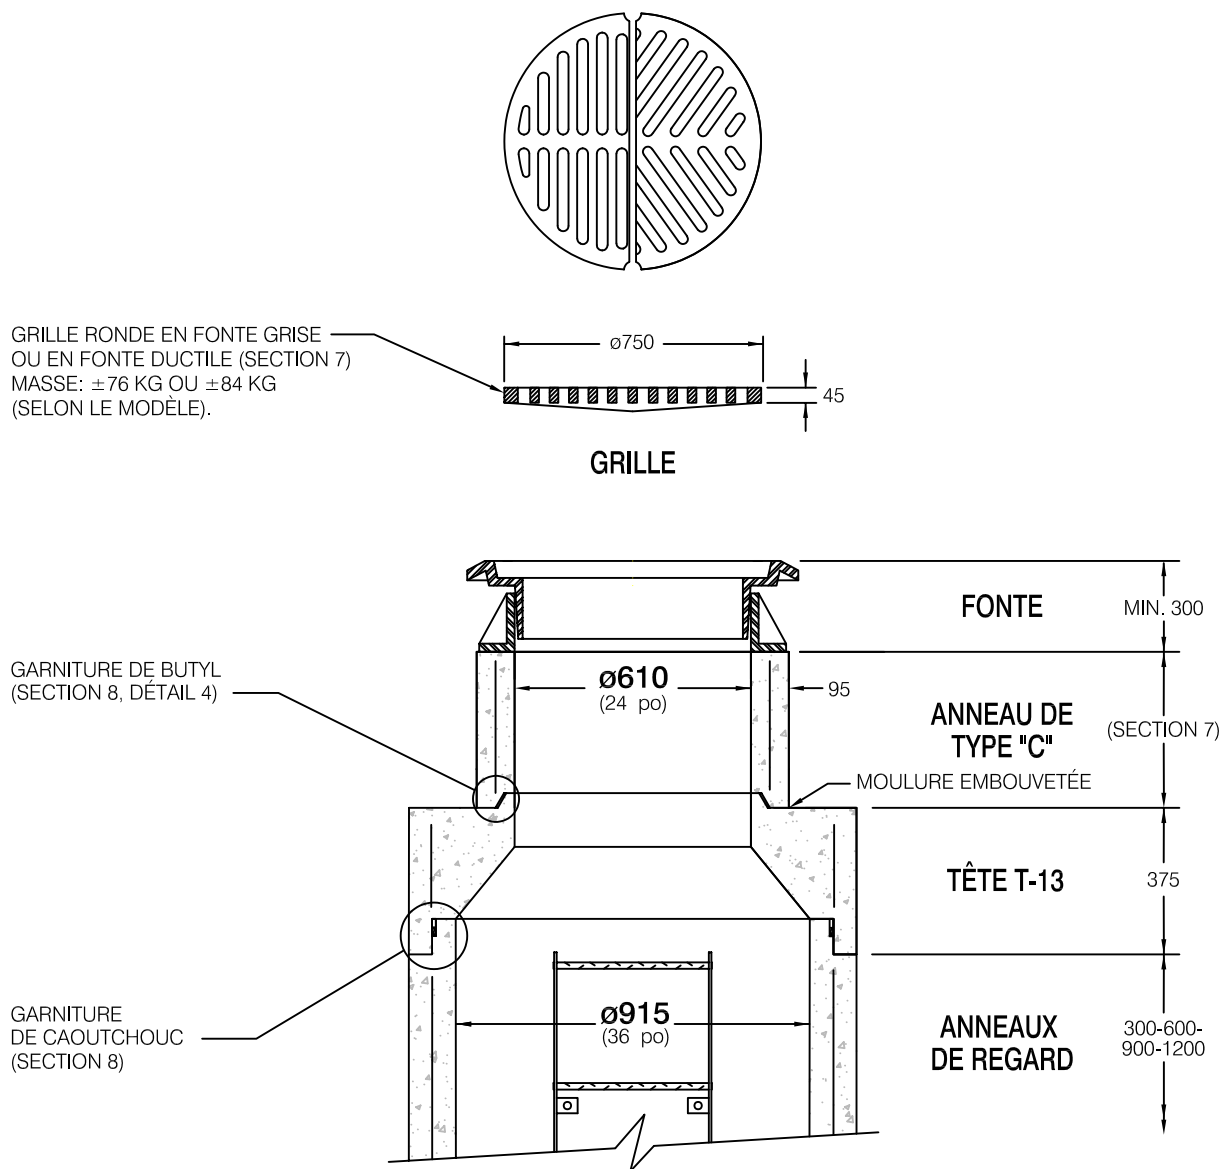

N.B.: LA MASSE DE LA GRILLE DE MÊME QUE LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

- Réducteur de regard-puisard préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
- Manutentions : voir détails à la section 9.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

300

T-15A Type

Technical drawing of a fire extinguisher assembly, showing various components and their dimensions.

Top View: Shows the circular body with an outer diameter of $\phi 610$ and an inner diameter of 610. The width of the body is 385. The mounting bracket has a width of 75.

Side View (Left): Shows the mounting bracket with a height of 50. The adjustable frame has a height of 127 and 203.

Side View (Right): Shows the grille with a width of 581 and a height of 352.

Bottom View: Shows the base with a width of 385 x 610 (15 po x 24 po). The height of the base is 100.

Assembly Details:

- GRILLE EN FONTE DUCTILE**
MASSE: ± 28 KG
- CADRE AJUSTABLE EN FONTE DUCTILE**
MASSE: ± 36 KG (CADRE 127MM)
MASSE: ± 58 KG (CADRE 203MM)
- GUIDEUR EN FONTE GRISE**
MASSE: ± 35 KG

GRILLE

Fonte MIN. 200

TÊTE T-15A 200

ANNEAU DE TYPE "C" ou "D" (SECTION 7) POUR P-8

301 

T-15A Type

Technical drawing of a fire extinguisher assembly, showing various components and their dimensions.

Top View (Left): Shows the circular base with dimensions: $\phi 610$ (outer diameter), 610 (inner diameter), 385 (width), and 75 (thickness).

Top View (Right): Shows the **GRILLE** (Grid) with dimensions: 581 (width) and 352 (height).

Side View (Left): Shows the **CADRE AJUSTABLE EN FONTE DUCTILE** (Adjustable Ductile Iron Frame) with dimensions: 127 and 203 (heights).

Side View (Right): Shows the **GRILLE** (Grid) with dimensions: 581 (width) and 352 (height).

Bottom View (Left): Shows the **GUIDEUR EN FONTE GRISE** (Grey Cast Iron Guide) with dimensions: 127 (height), 385 x 610 (15 po x 24 po) (width), and 100 (height).

Bottom View (Right): Shows the **ANNEAU DE TYPE "C" ou "D" POUR P-8** (Type "C" or "D" Ring for P-8) with dimensions: 75 (width), $\phi 610$ (24 po) (inner diameter), and 200 (height).

Material Specifications:


- GRILLE EN FONTE DUCTILE** (Ductile Iron Grid): MASSE: ± 28 KG
- CADRE AJUSTABLE EN FONTE DUCTILE** (Adjustable Ductile Iron Frame): MASSE: ± 36 KG (CADRE 127MM), MASSE: ± 58 KG (CADRE 203MM)
- GUIDEUR EN FONTE GRISE** (Grey Cast Iron Guide): MASSE: ± 35 KG
- FONTE** (Cast Iron): MIN. 200
- TÊTE T-15A** (Head T-15A): 200
- ANNEAU DE TYPE "C" ou "D" POUR P-8** (Type "C" or "D" Ring for P-8): 200

301 


Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso

Tête de regard-puisard pour cadre et grille rectangulaire ajustable en fonte de 362mm x 857mm


T-16A
Type

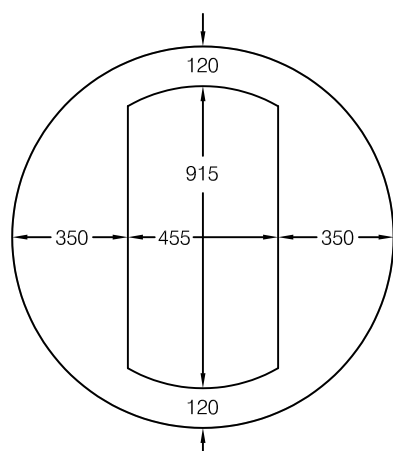


TÊTE T-16A

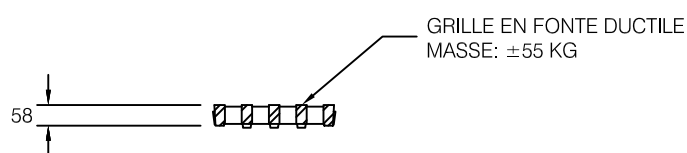

GRILLE EN FONTE DUCTILE
MASSE: ± 55 KG

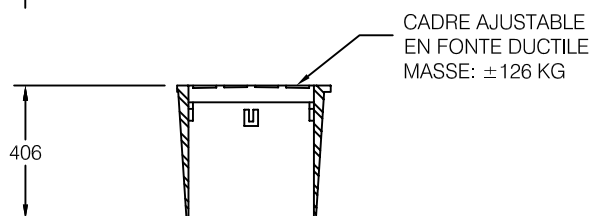


CADRE AJUSTABLE
EN FONTE DUCTILE
MASSE: ± 126 KG

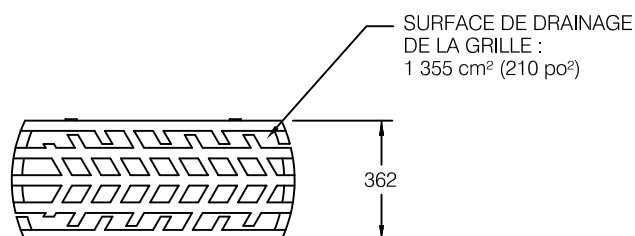


SURFACE DE DRAINAGE
DE LA GRILLE :
1 355 cm² (210 po²)

GRILLE

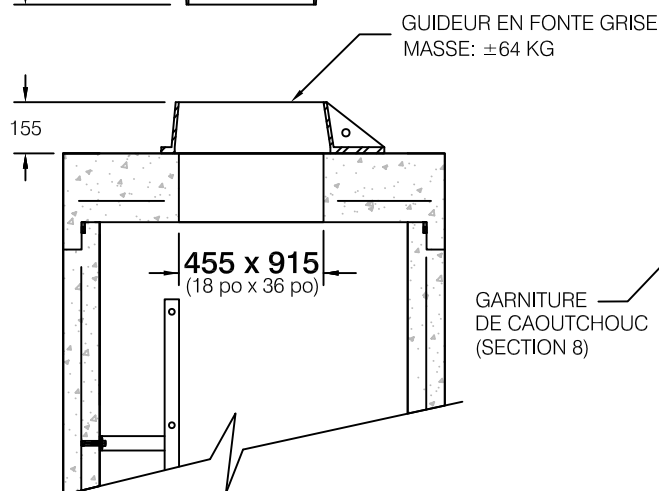

GUIDEUR EN FONTE GRISE
MASSE: ± 64 KG

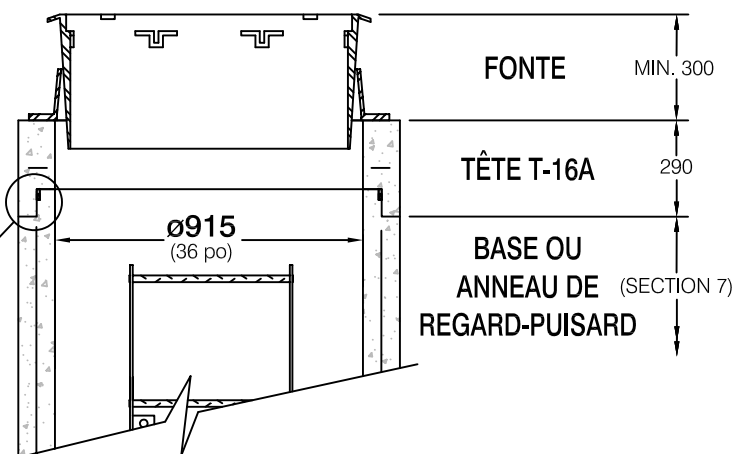

FONTE MIN. 300
TÊTE T-16A 290
BASE OU ANNEAU DE REGARD-PUISARD (SECTION 7)

N.B.: LA MASSE DE LA FONTE DE MÊME QUE LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

- Tête de regard-puisard préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
- Manutentions : voir détails à la section 9.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso

Tête de regard-puisard pour cadre et grille rectangulaire ajustable en fonte de 487mm x 861mm







T-17

Type chaussée de béton


NOTE IMPORTANTE: POUR GUIDEUR, CADRE AJUSTABLE ET GRILLE SANS LESTAGE DE MODÈLE P-92AB DE FONDERIE LAPERLE (PRODUIT BREVETÉ).

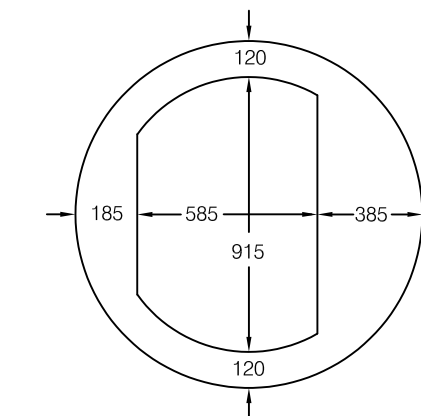

TÊTE T-17

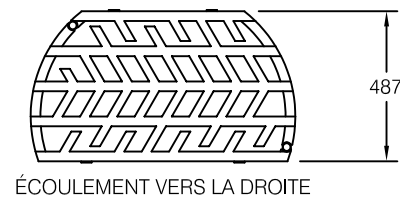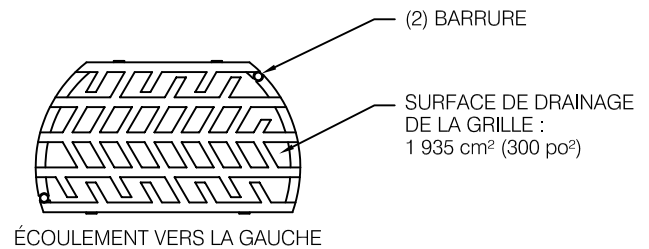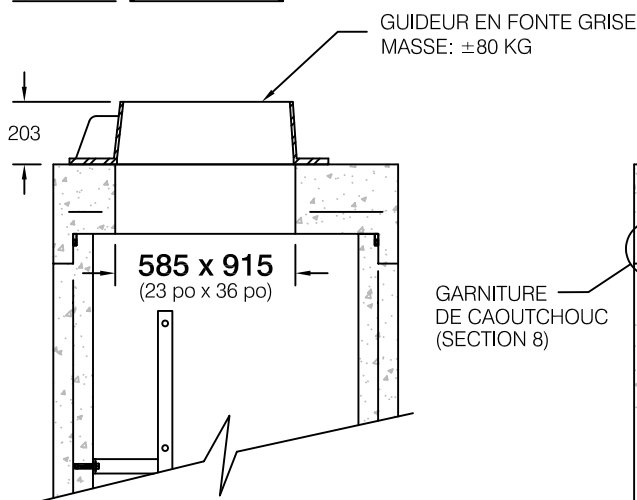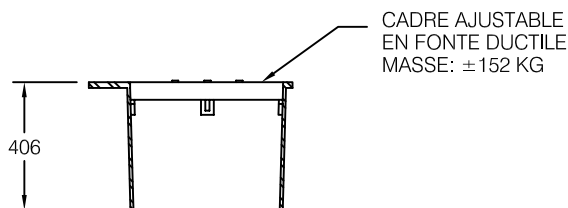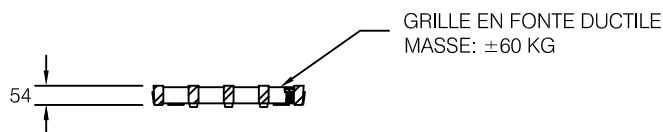

GRILLE P-92AM

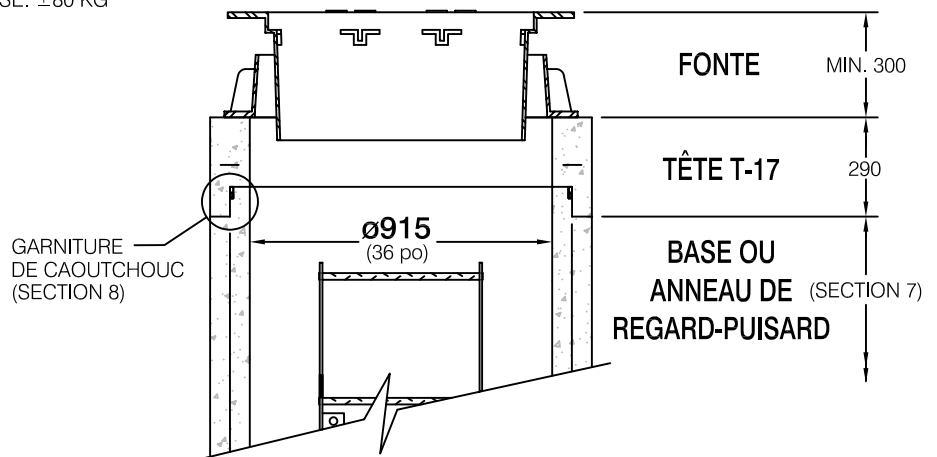


N.B.: LA MASSE DE LA FONTE DE MÊME QUE LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES.

- Tête de regard-puisard préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
- Manutentions : voir détails à la section 9.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso

Tête de puisard pour cadre et grille rectangulaire ajustable en fonte de 373mm x 559mm


T-18A
Type

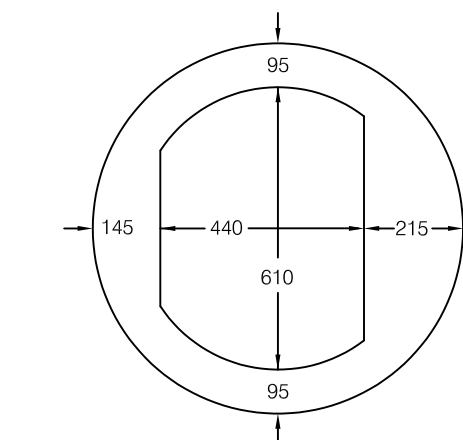


TÊTE T-18A

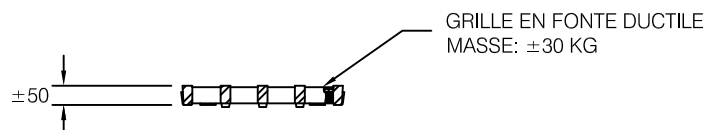

GRILLE EN FONTE DUCTILE
MASSE: ±30 KG

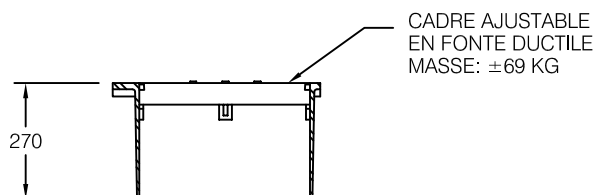


CADRE AJUSTABLE
EN FONTE DUCTILE
MASSE: ±69 KG

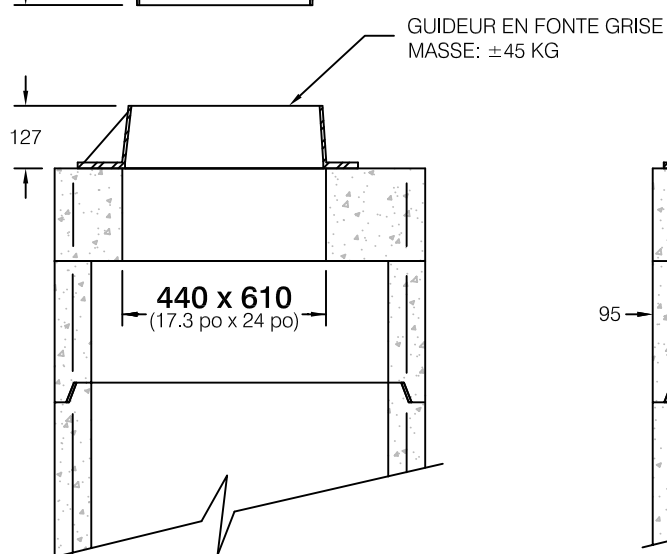


GUIDEUR EN FONTE GRISE
MASSE: ±45 KG

NOTE IMPORTANTE: POUR GUIDEUR, CADRE AJUSTABLE ET GRILLE SANS LESTAGE DE MODÈLE P-61A DE FONDERIE LAPERLE (PRODUIT BREVETÉ).

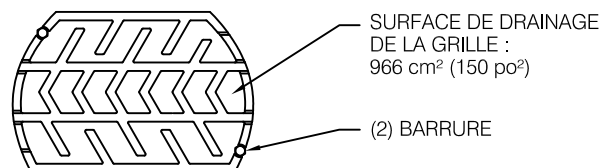


ÉCOULEMENT VERS LA GAUCHE

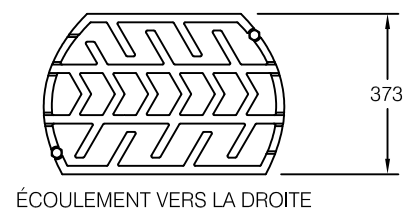

ÉCOULEMENT VERS LA DROITE

GRILLE P-61A

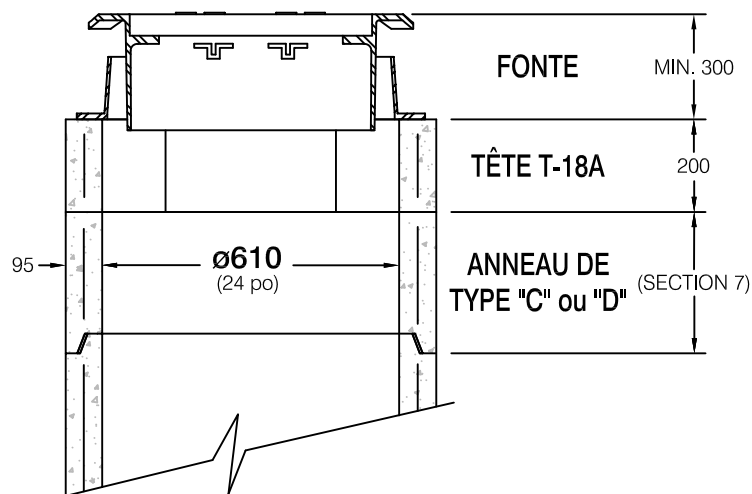


N.B.: LA MASSE DE LA FONTE DE MÊME QUE LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES.

- Tête de puisard préfabriquée en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
- Manutentions : voir détails à la section 9.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso


Option 1: Anneau d'ajustement NIVO-LOK®

GARNITURE DE BUTYL
DISPONIBLE SUR DEMANDE
(SECTION 8, DÉTAIL 6)

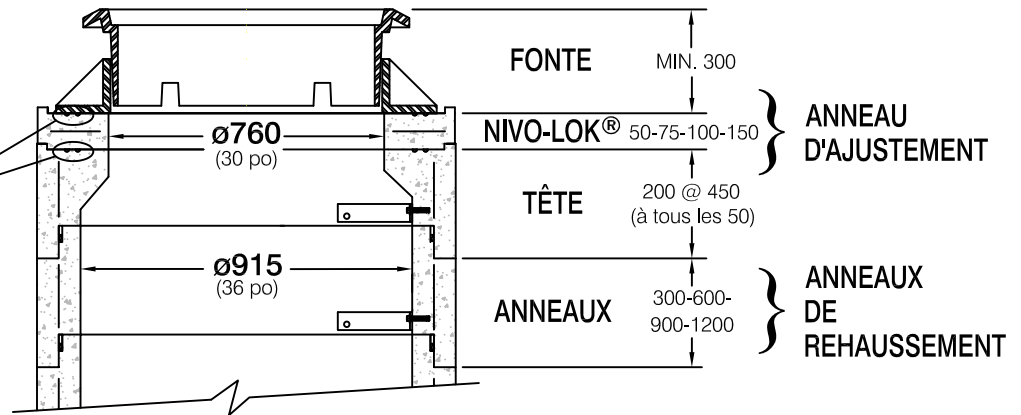


RAINURES POUR
INSTALLER UNE
GARNITURE DE BUTYL ø19,
DISPONIBLE SUR DEMANDE

SAILLIE SUR LE POURTOUR
DE LA TÊTE POUR PERMETTRE
LA LOCALISATION DU CADRE
EN FONTE

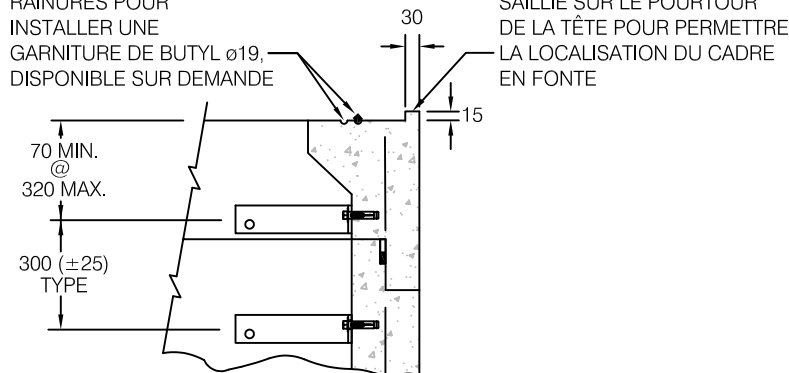



Option 2: Anneau d'ajustement ø760 plat sur les deux côtés

GARNITURE DE BUTYL
DISPONIBLE SUR DEMANDE
(SECTION 8, DÉTAIL 6)

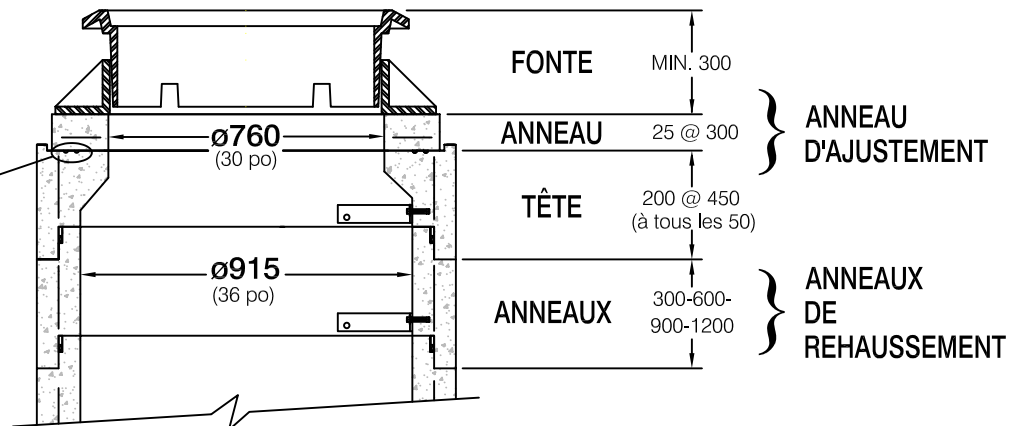


-Têtes et anneaux d'ajustements conformes aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

Anneaux plats

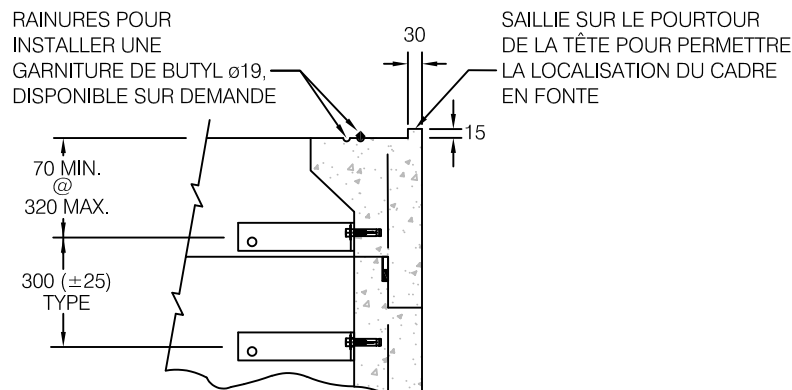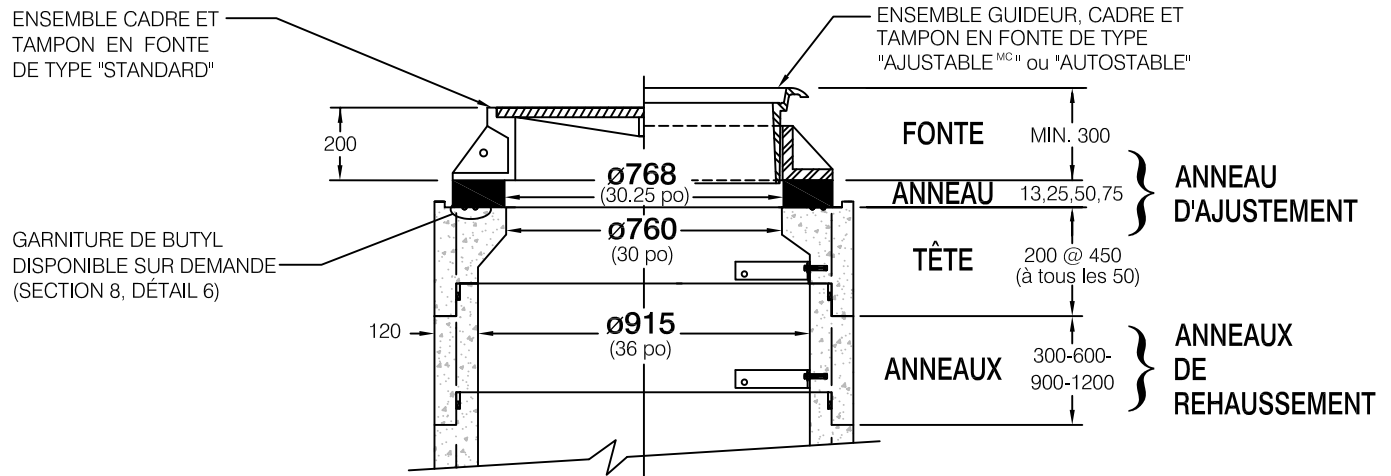



Anneaux inclinés

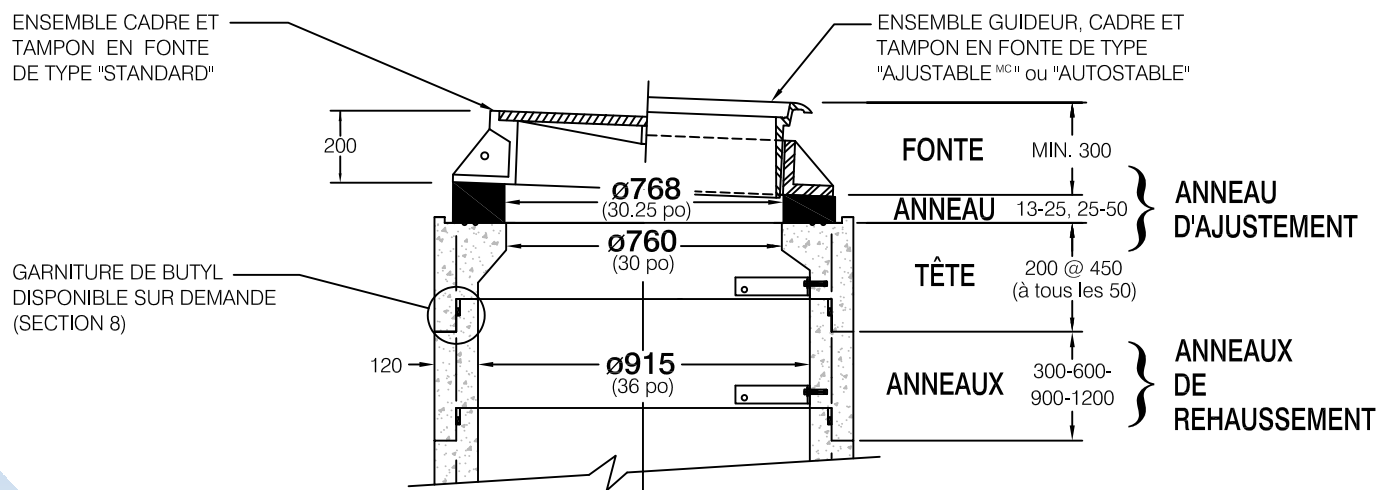

- Anneau d'ajustement en caoutchouc conforme aux différentes normes ASTM applicables.
- Veuillez consulter notre département technique pour de plus amples informations.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

Anneaux de type "C", "D" et "E" pour puisards de $\varnothing 610$ mm intérieur de types P-1 et P-4

ANNEAUX POUR P-1 ET P-4
Hauteurs variables

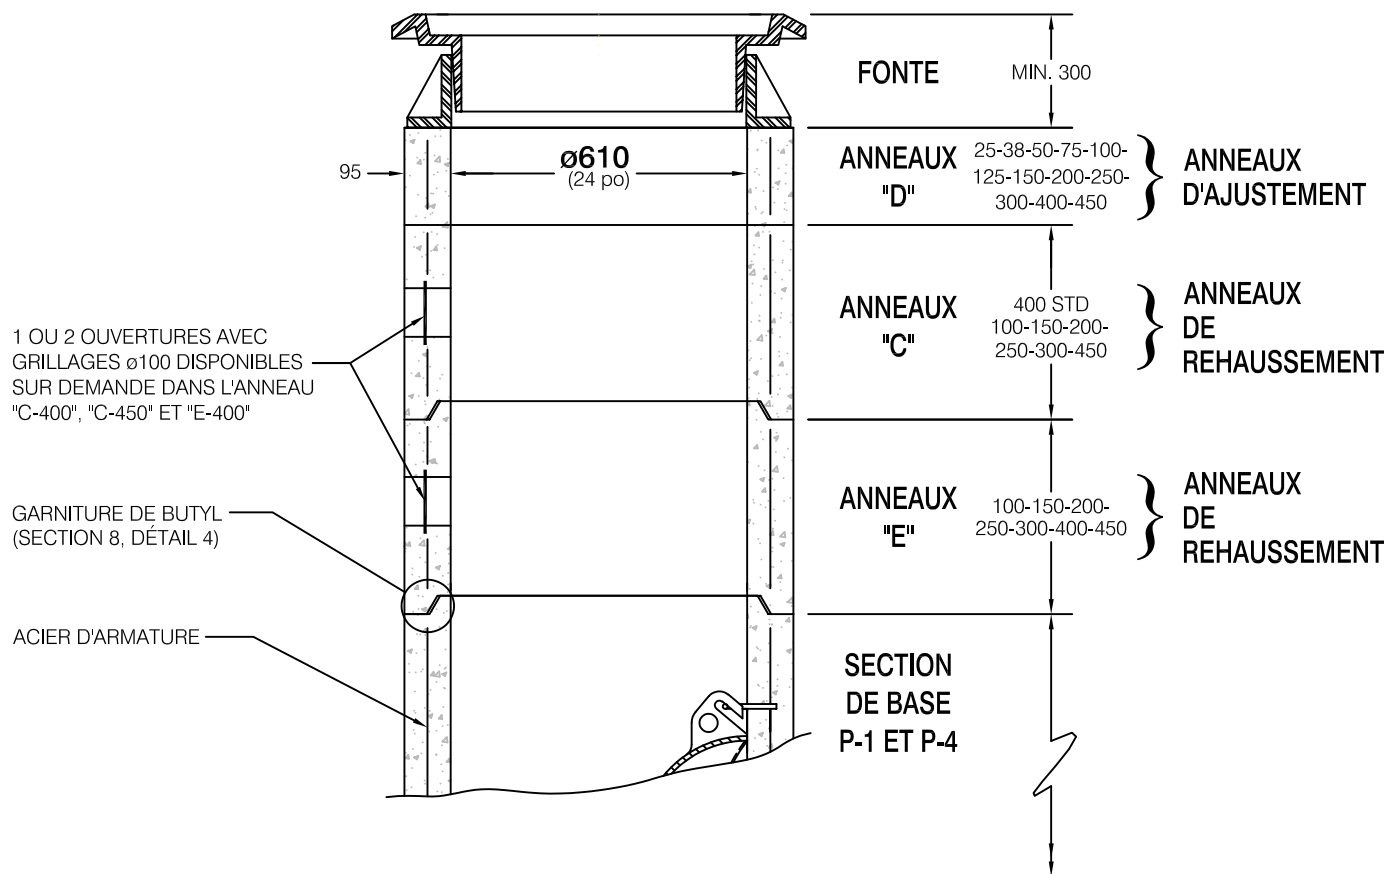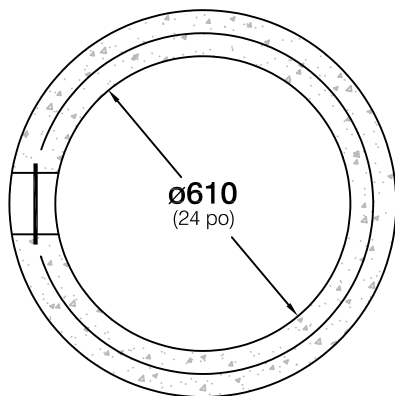



-Anneaux préfabriqués en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.

-Manutentions : voir détails à la section 9.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

**Anneaux de type "C", "D" et "E"
pour puisard hybride de ø610mm
intérieur de type P-8**

ANNEAUX POUR P-8
Hauteurs variables

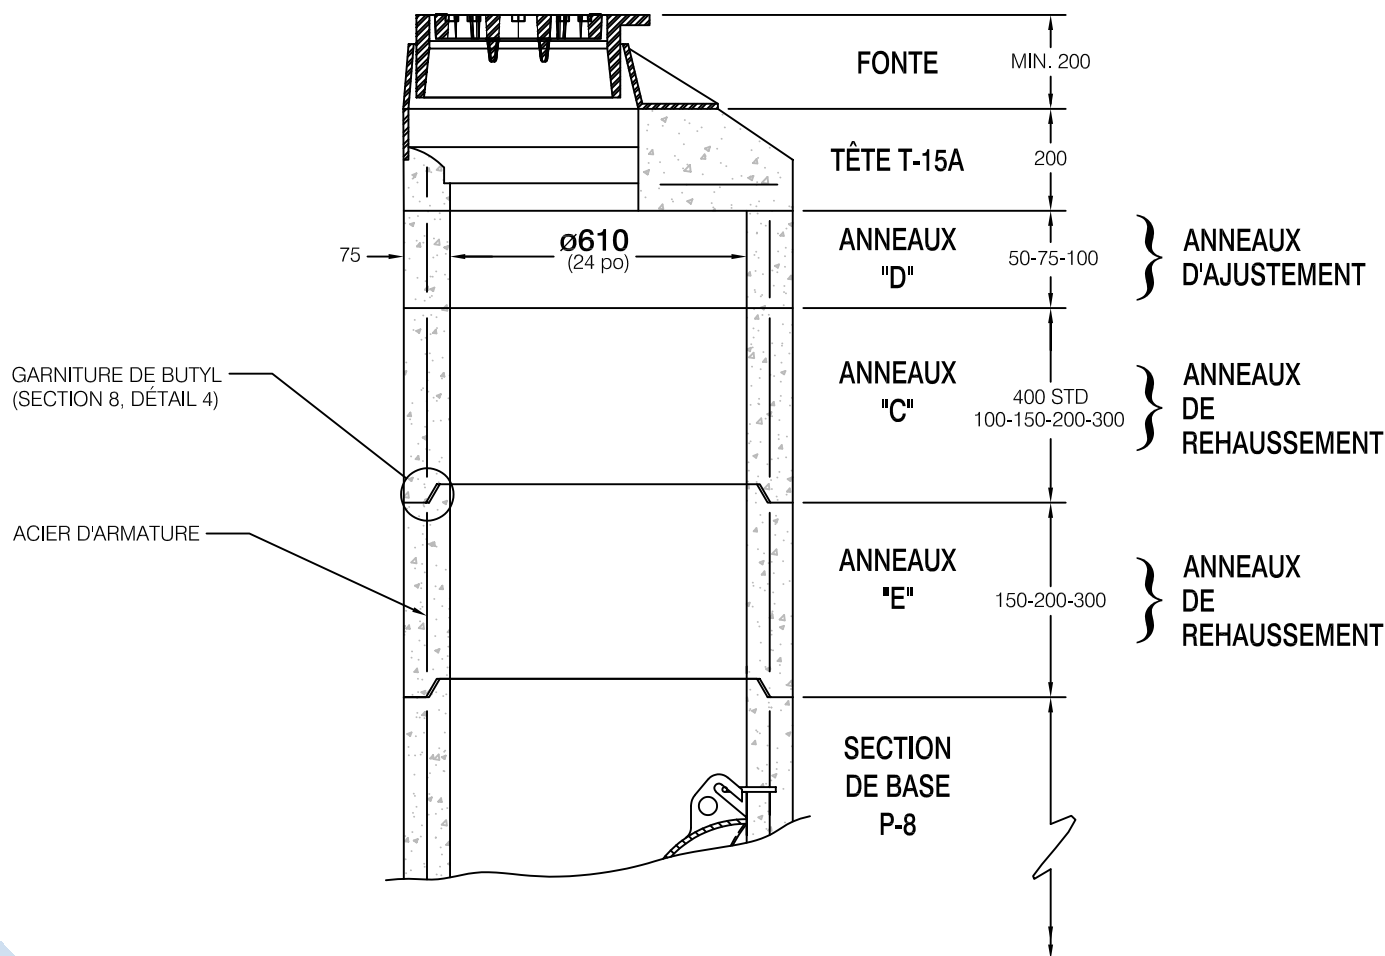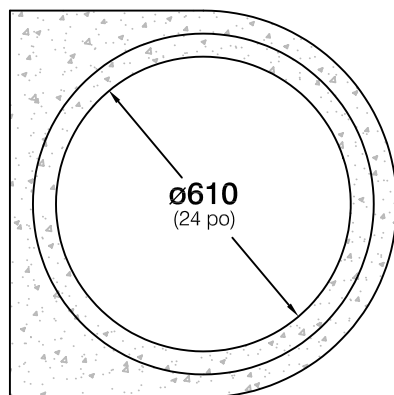


- Anneaux préfabriqués en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
- Manutentions : voir détails à la section 9.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


Anneaux d'ajustement inclinés ou plats en caoutchouc pour puisards ø610mm intérieur de types P-1 et P-4

ANNEAUX D'AJUSTEMENT EN CAOUTCHOUC Type

Anneaux plats

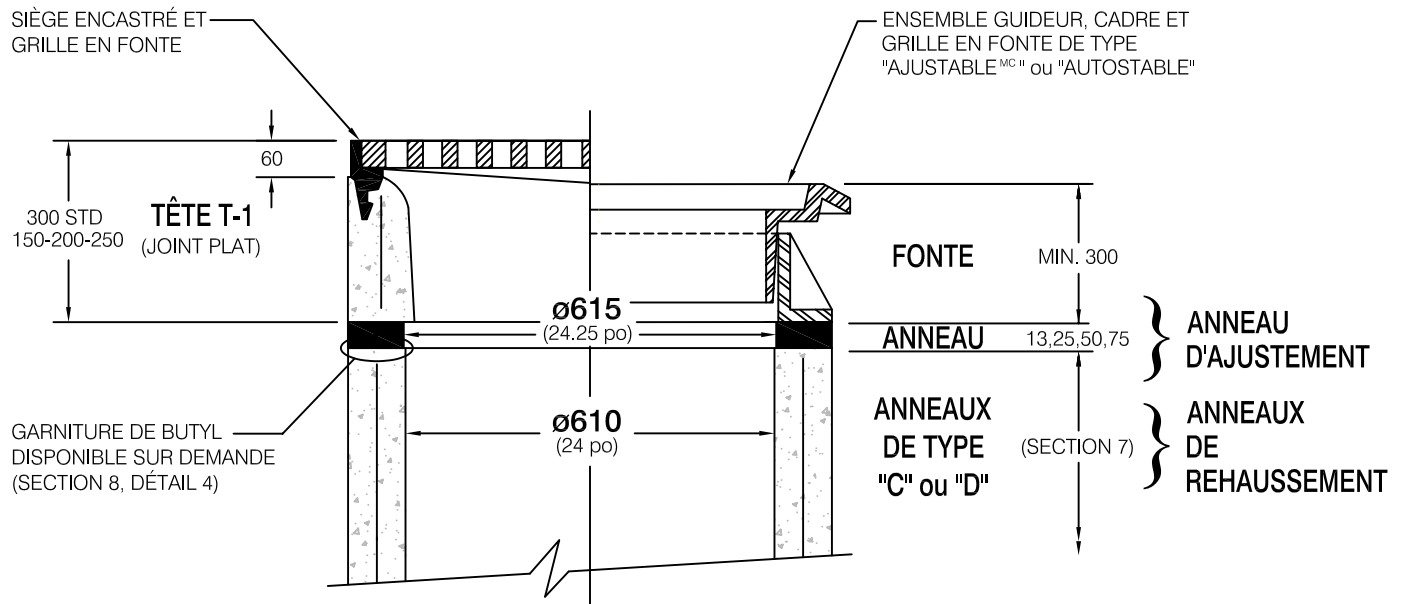

Anneaux inclinés

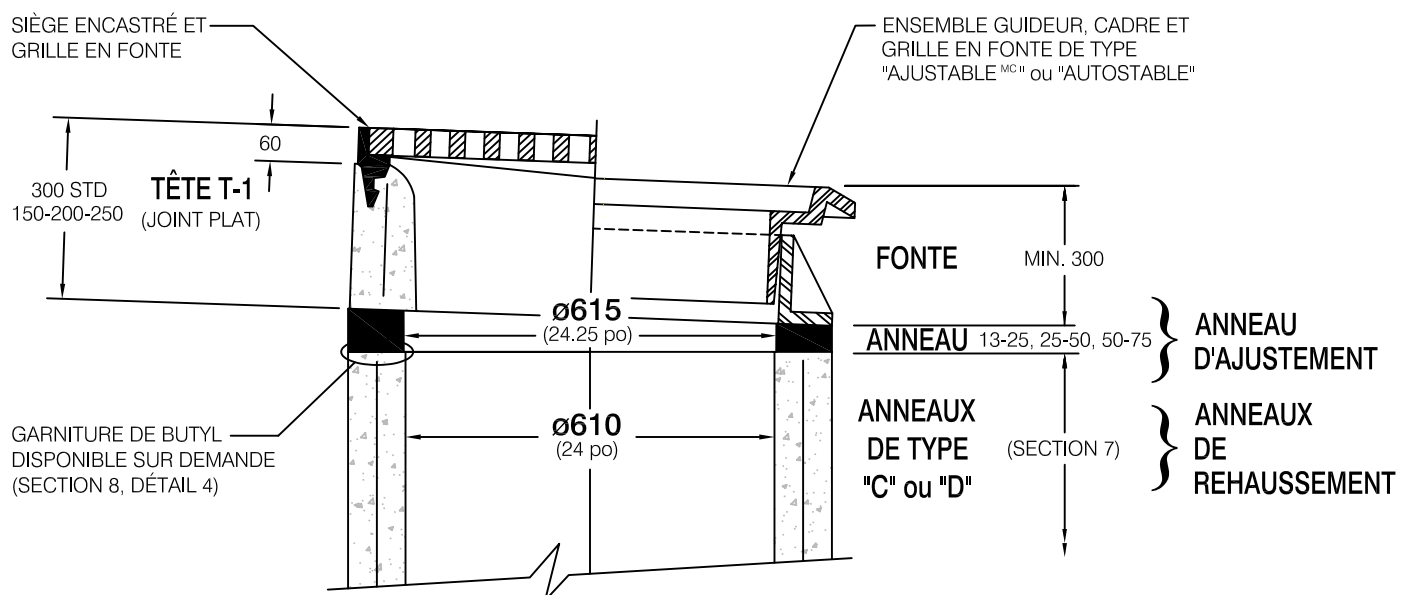


- Anneau d'ajustement en caoutchouc conforme aux différentes normes ASTM applicables.
- Veuillez consulter notre département technique pour de plus amples informations.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso

Anneau d'ajustement pour cheminée d'accès ø915mm

NIVO-LOK®
Type

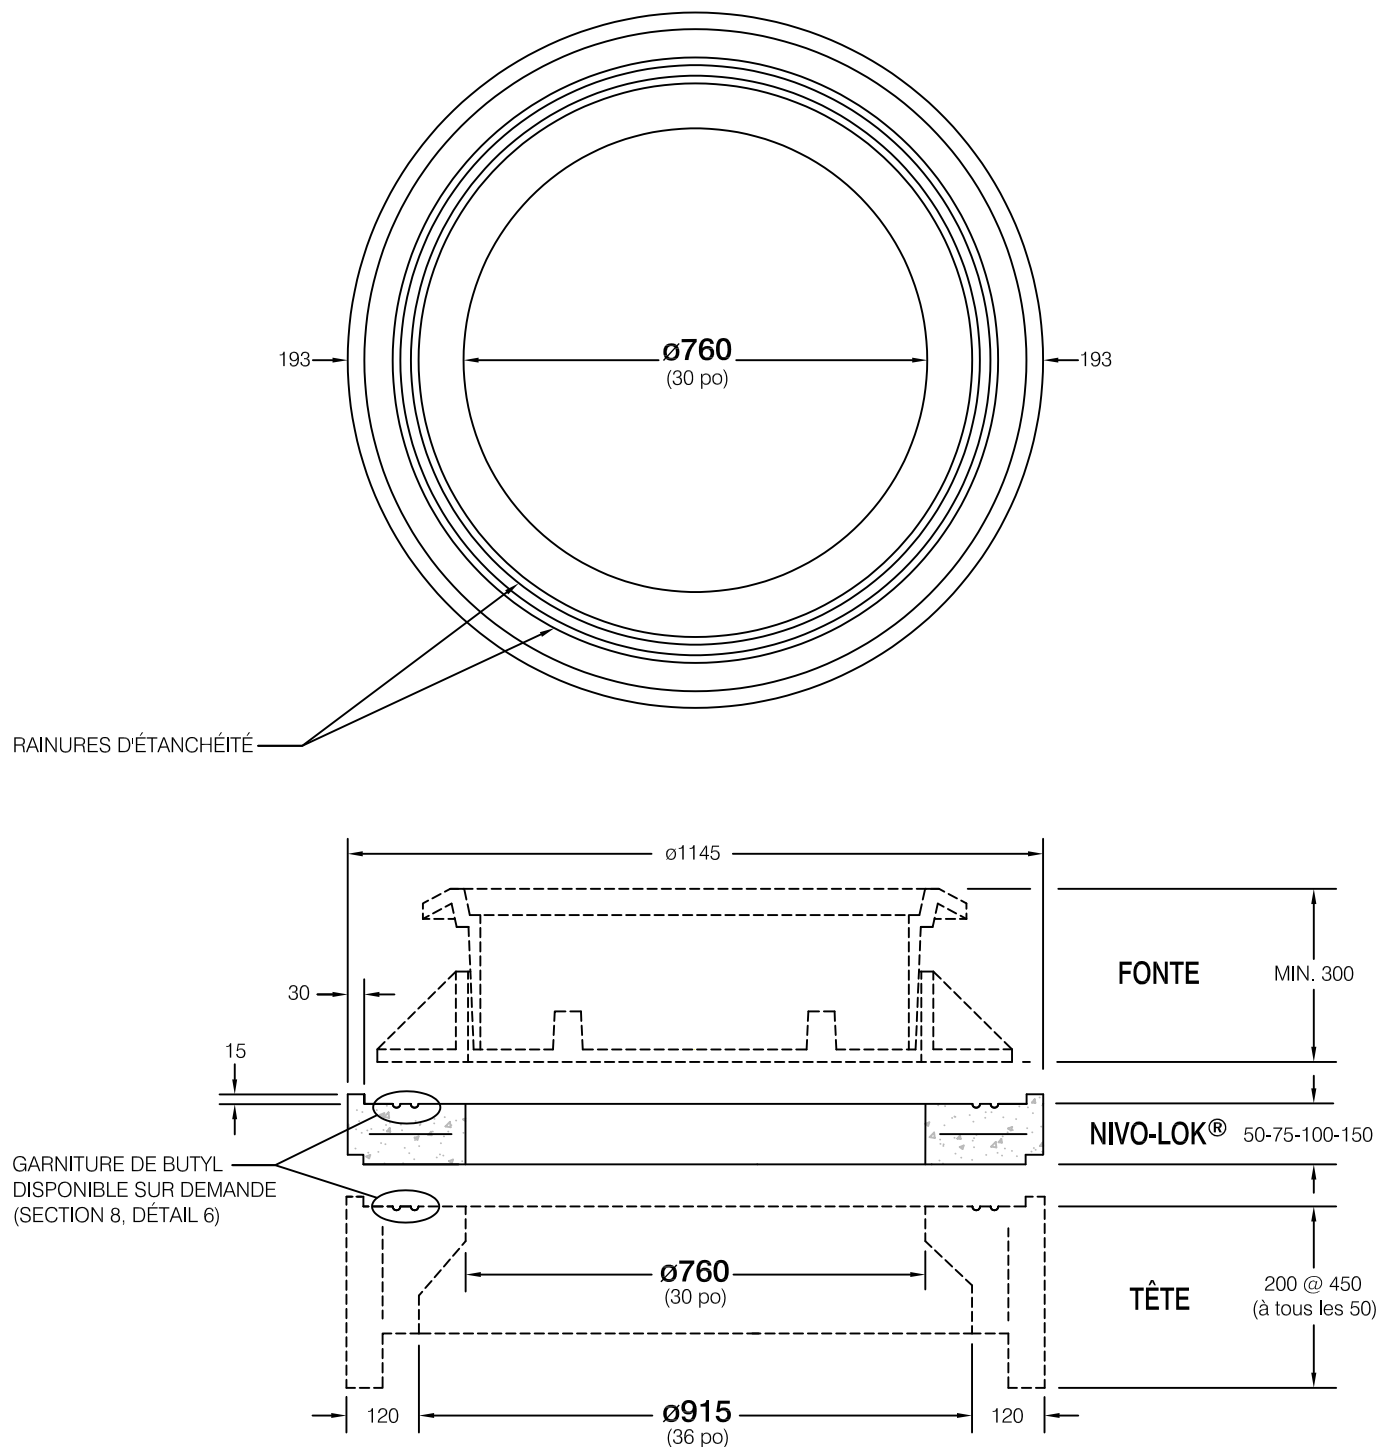


- Anneau de nivellement préfabriqué en béton armé conforme aux normes: BNQ 2622-420 et BNQ 1809-300.
- Manutentions : voir détails à la section 9.
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

315

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso

Guideur, cadre et grille ronde en fonte ø750mm pour regard-puisard et puisard P-1 et P-4

GUIDEUR, CADRE ET GRILLE AJUSTABLE ø750MM

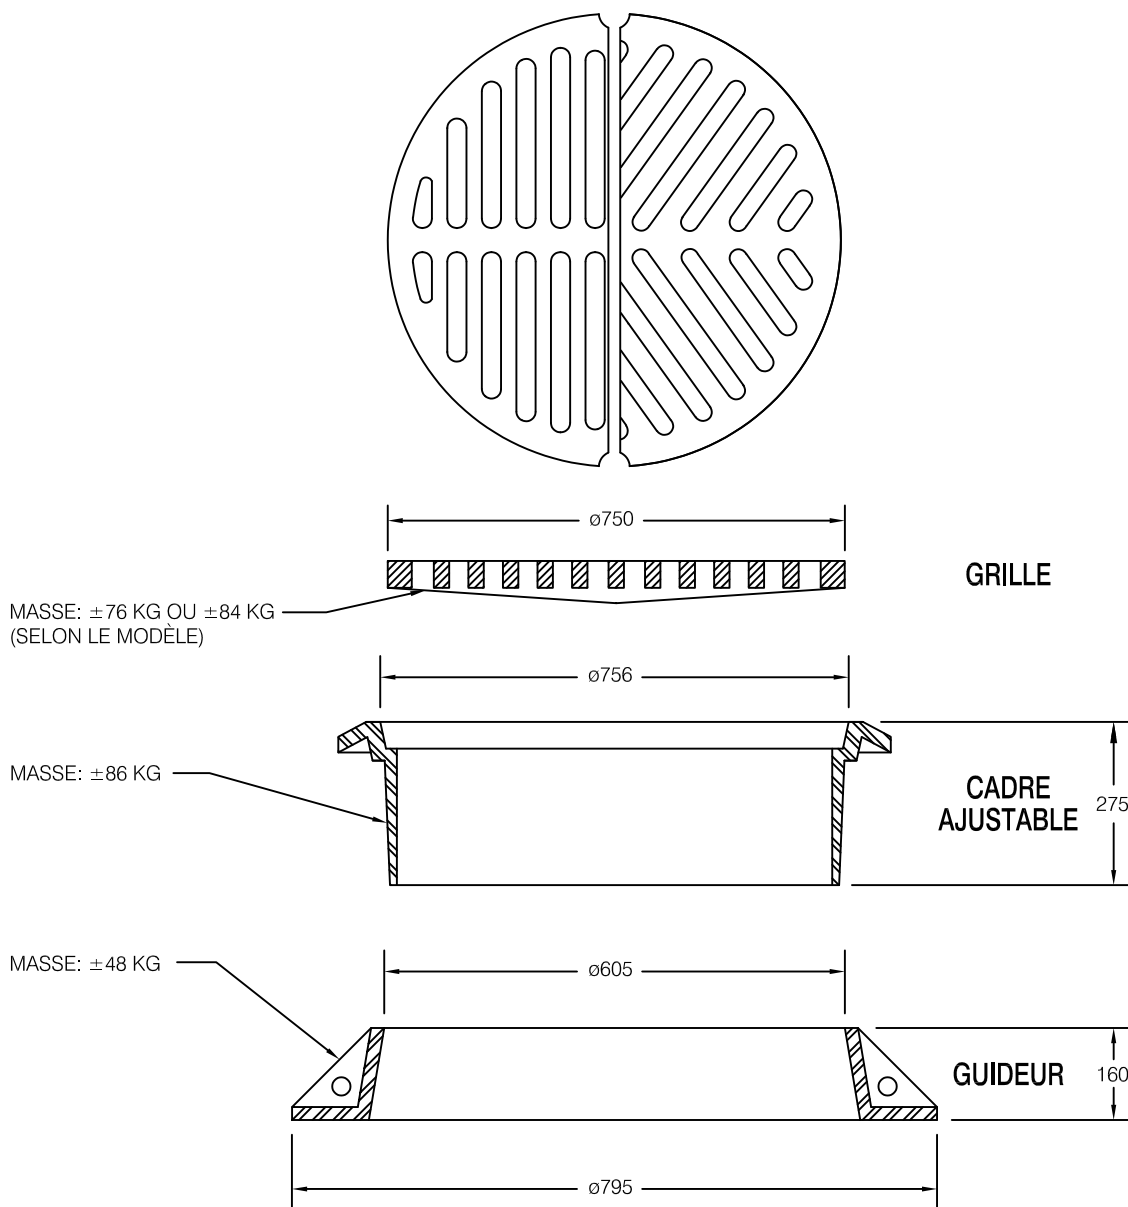




N.B.: LA MASSE DES GUIDEURS, CADRES AJUSTABLES ET GRILLES DE MÊME QUE LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

- Matériel du guideur: fonte grise.
- Matériel du cadre ajustable: fonte ductile.
- Matériel de la grille: fonte ductile (fonte grise disponible sur demande).
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.


Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso

**Grille ronde en fonte ø750mm
pour regard-puisard et puisard**

GRILLE ø750MM
Type

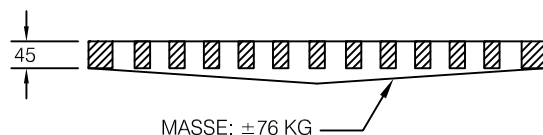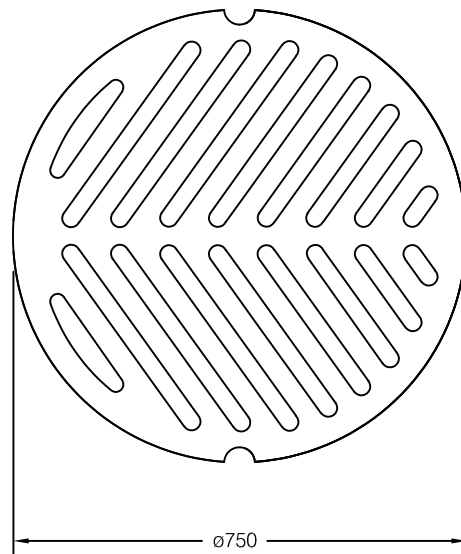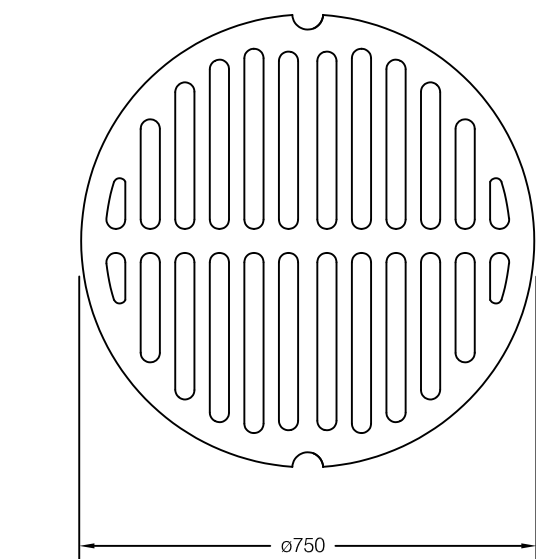

GRILLE STANDARD

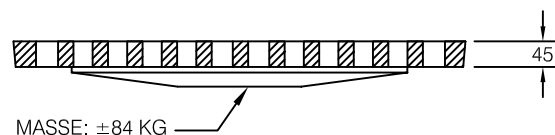

GRILLE ANTI-VÉLO


N.B.: LA MASSE DE LA GRILLE DE MÊME QUE LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

- Matériel : fonte ductile (fonte grise disponible sur demande).
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso

Guideur, cadre et grille ronde en fonte ø775mm pour regard-puisard

GUIDEUR, CADRE ET GRILLE AJUSTABLE ø775MM

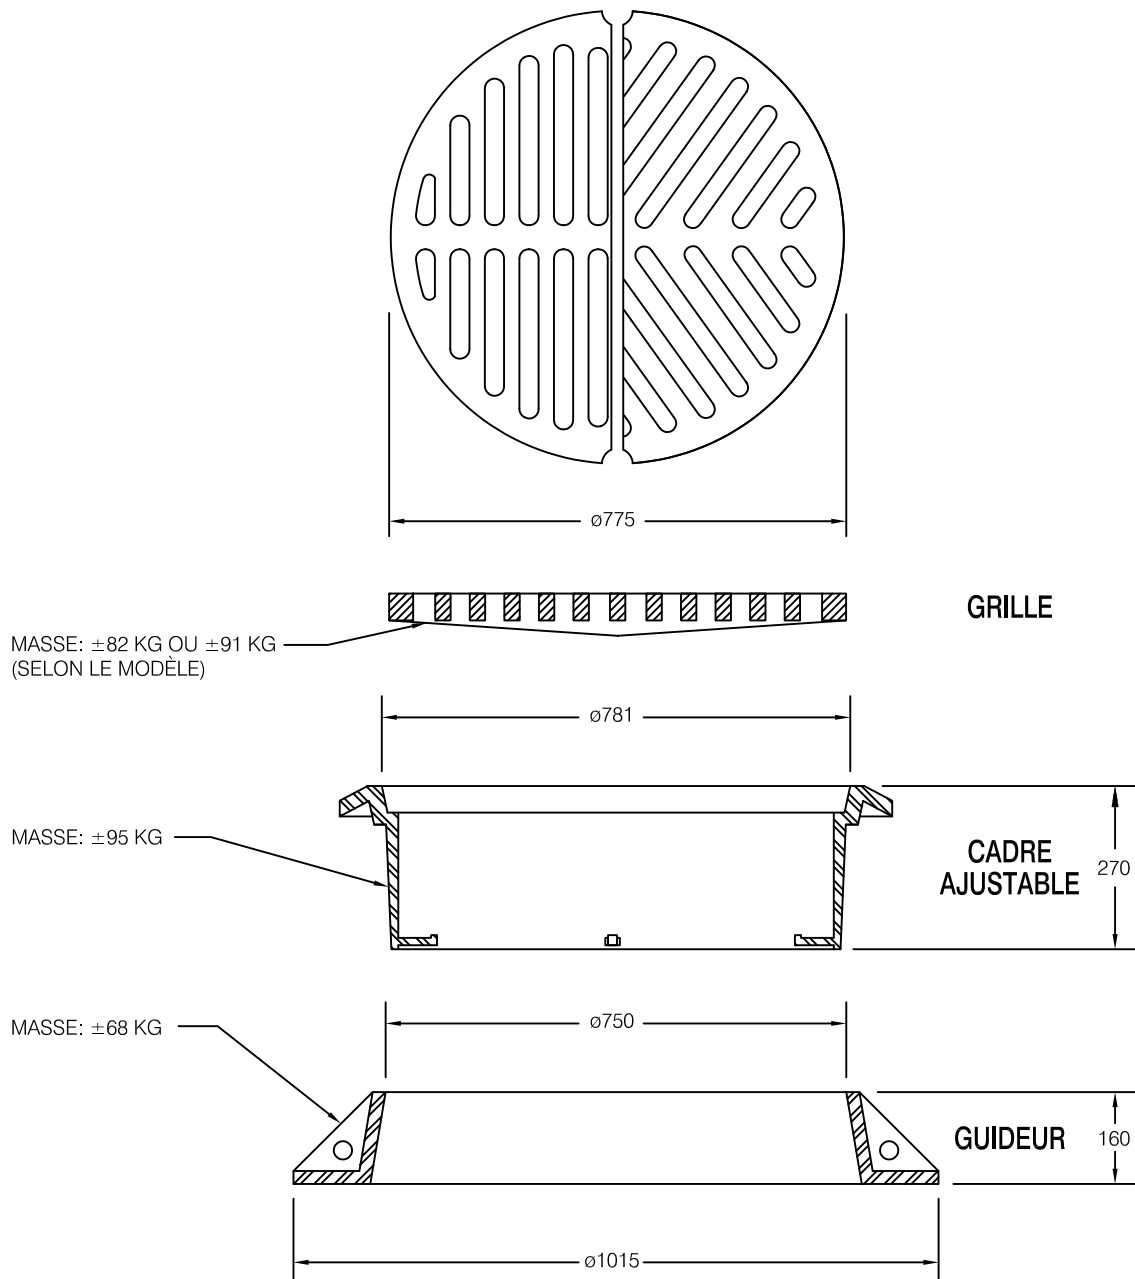


N.B.: LA MASSE DES GUIDEURS, CADRES AJUSTABLES ET GRILLES DE MÊME QUE LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

- Matériel du guideur: fonte grise.
- Matériel du cadre ajustable: fonte ductile.
- Matériel de la grille: fonte ductile (fonte grise disponible sur demande).
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

Guideur, cadre et grille ronde en fonte ø775mm pour regard-puisard

GUIDEUR, CADRE ET GRILLE AJUSTABLE ø775MM


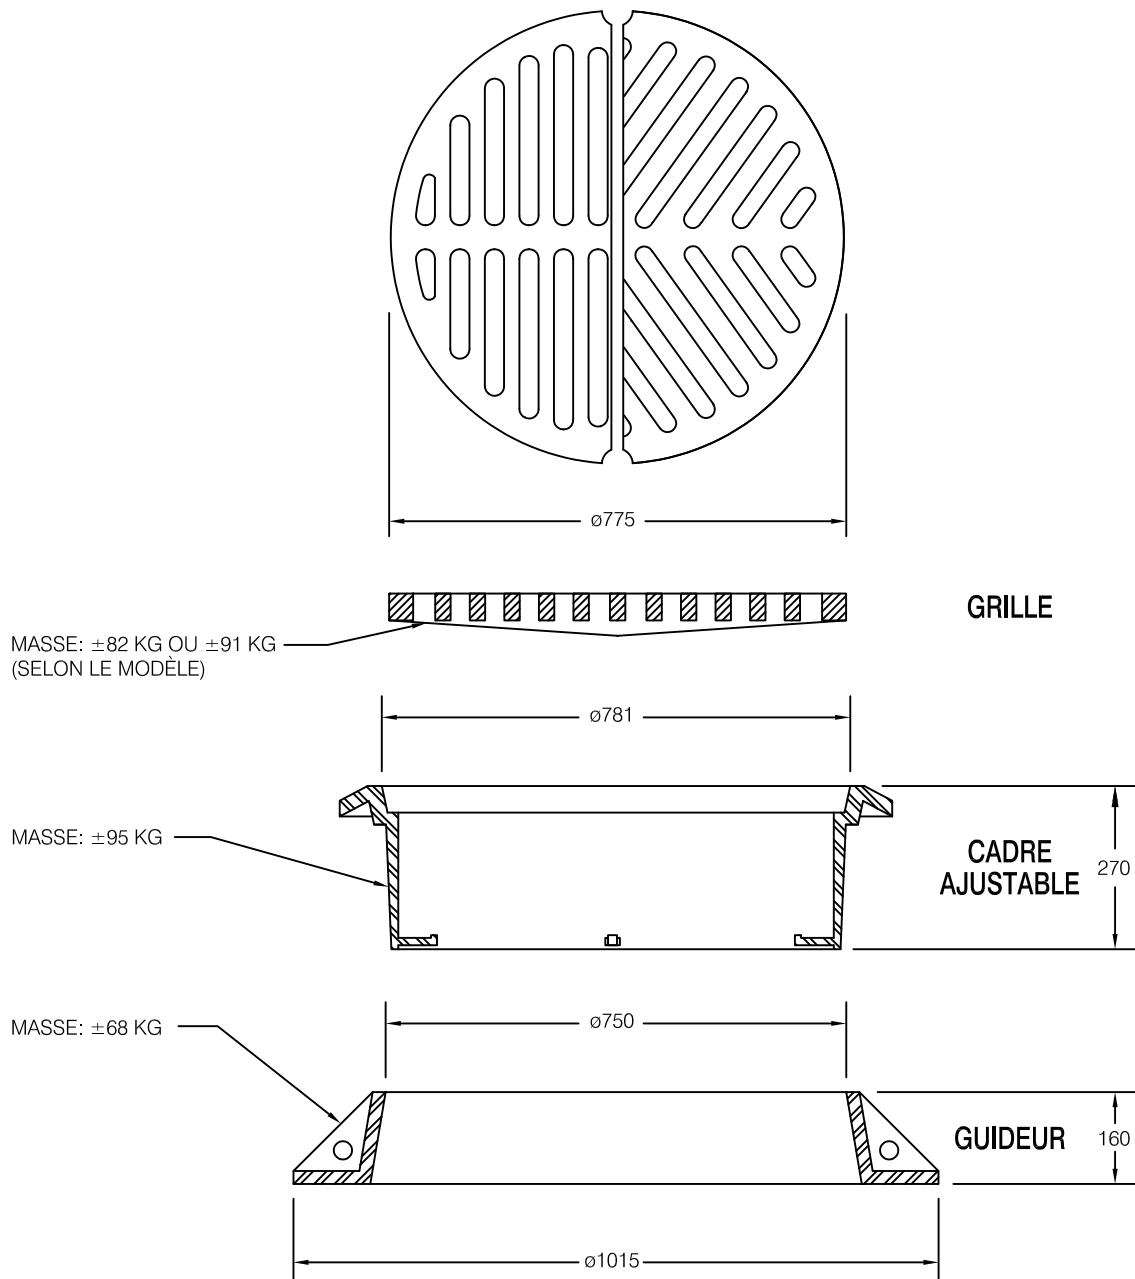


N.B.: LA MASSE DES GUIDEURS, CADRES AJUSTABLES ET GRILLES DE MÊME QUE LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.



- Matériel du guideur: fonte grise.
- Matériel du cadre ajustable: fonte ductile.
- Matériel de la grille: fonte ductile (fonte grise disponible sur demande).
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

**Grille ronde en fonte ø775mm
pour regard-puisard**

GRILLE ø775MM
Type

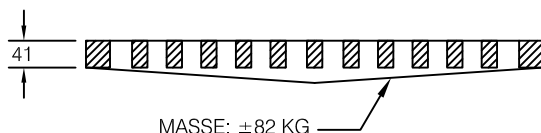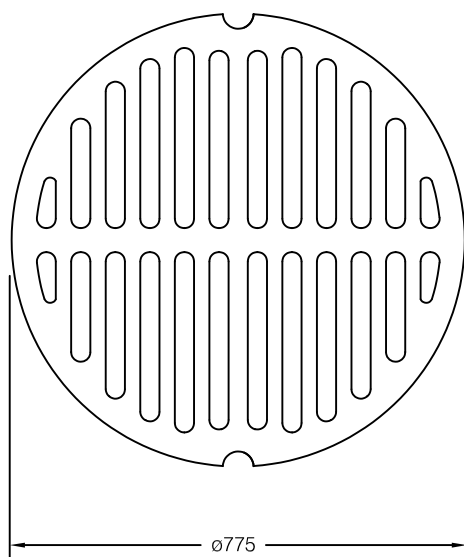

GRILLE STANDARD

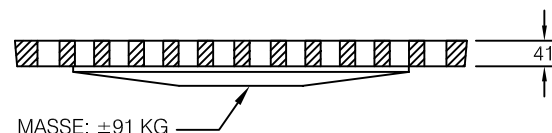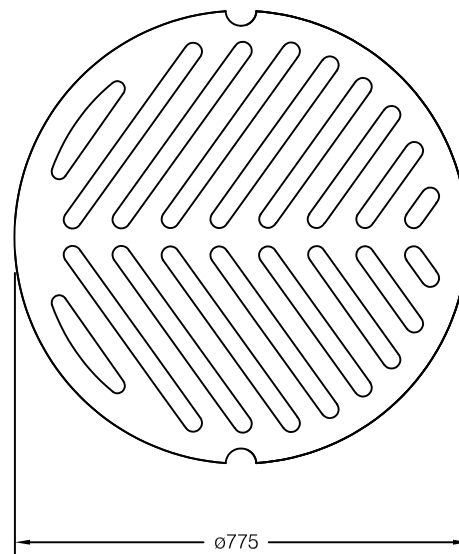

GRILLE ANTI-VÉLO


N.B.: LA MASSE DE LA GRILLE DE MÊME QUE LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

- Matériel : fonte ductile (fonte grise disponible sur demande).
- Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

Trappes en fonte grise pour regard-puisard et puisard

TRAPPES "Cloches"


TRAPPE TP-3
POUR CONDUITE
DE ø200

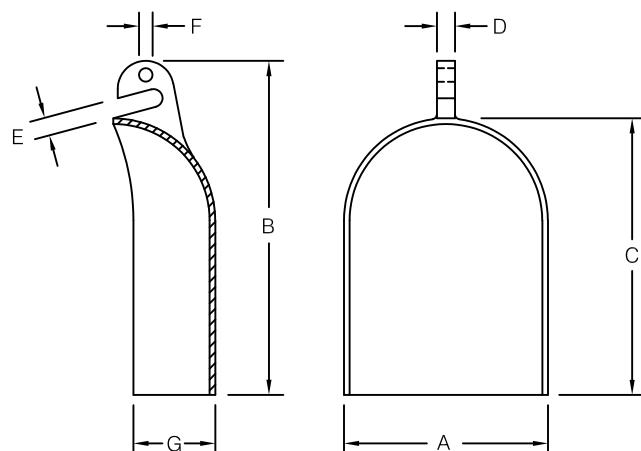

	mm	POUCES
A	267	10 ½
B	470	18 ½
C	375	14 ¾
D	25	1
E	25	1
F	25	1
G	90	3 ½

POIDS	KG	LBS
TRAPPE	10	22


TRAPPE TP-4
POUR CONDUITE
DE ø250

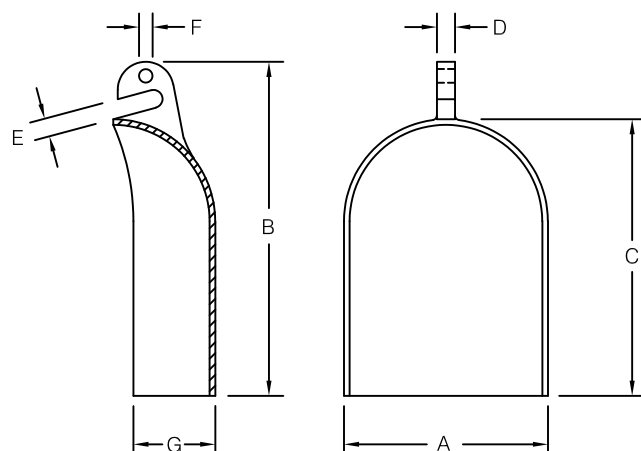

	mm	POUCES
A	380	14 31/32
B	535	21
C	429	16 7/8
D	25	1
E	25	1
F	30	1 3/16
G	138	5 7/16

POIDS	KG	LBS
TRAPPE	15	32

TRAPPE TP-5
POUR CONDUITE
DE ø300

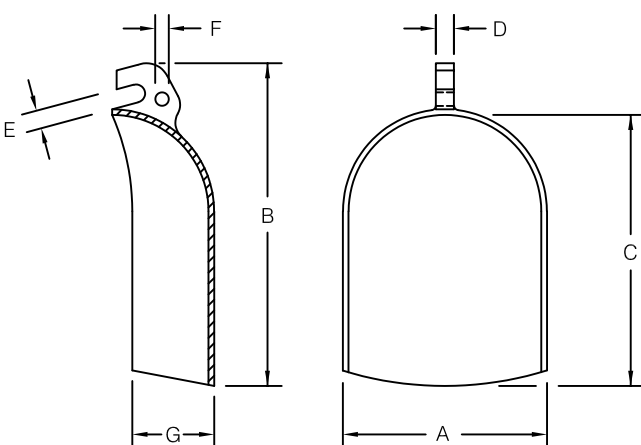

	mm	POUCES
A	406	15 31/32
B	562	22 1/8
C	452	17 25/32
D	29	1 1/8
E	24	15/16
F	38	1 1/2
G	157	6 5/32

POIDS	KG	LBS
TRAPPE	19	42

N.B.: LA MASSE DES TRAPPES DE MÊME QUE LES DIMENSIONS SONT APPROXIMATIVES ET PEUVENT VARIER SELON LE MANUFACTURIER.

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso