
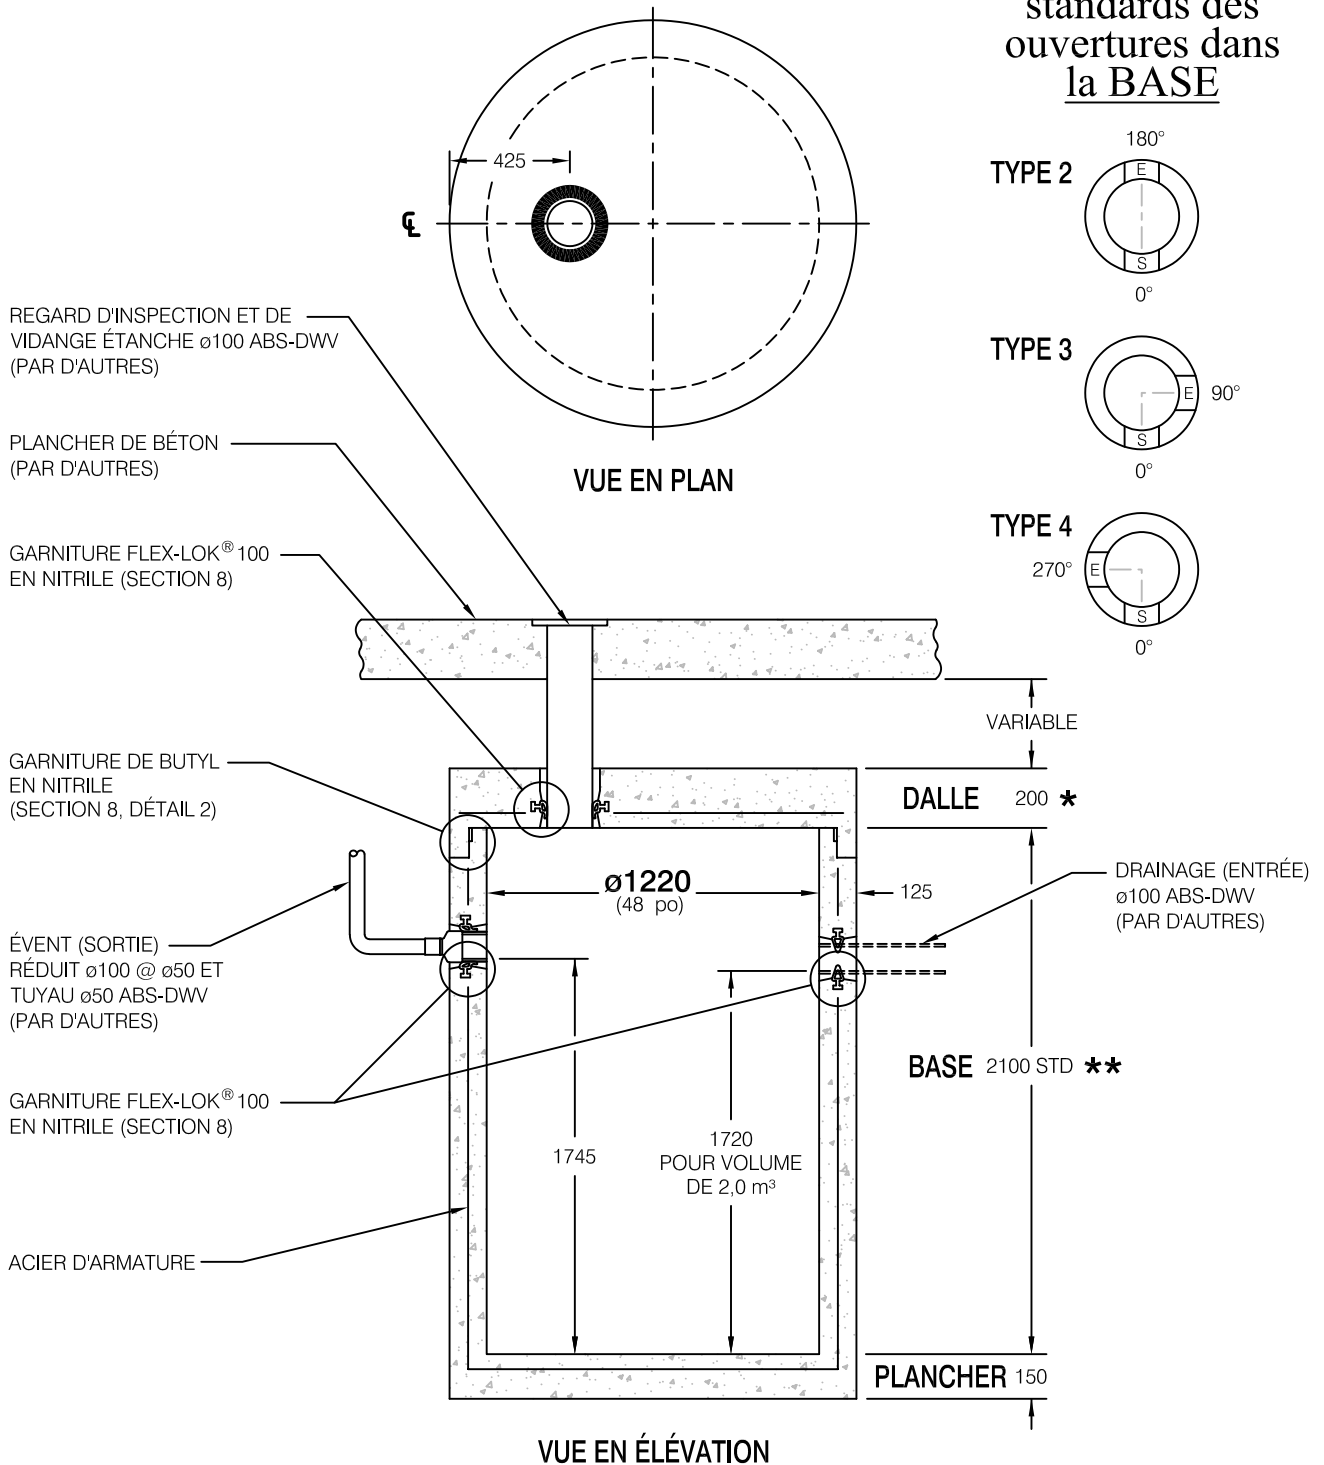


**Réservoir de récupération d'huile
ø1220mm pour chambre annexe,
d'une capacité de 2,0m³**

R.R.H. ø1220MM
Hydro-Québec

**Orientations
standards des
ouvertures dans
la BASE**

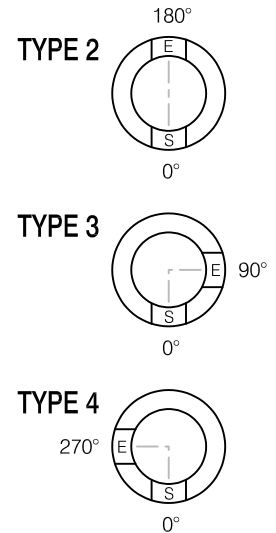

-Réservoir de récupération d'huile préfabriqué en béton armé conforme à la norme: HYDRO-QUÉBEC E.21-11.

*-Masse de la DALLE: ±925 Kg.

**Masse de la BASE: ±3385 Kg.

-Manutentions : voir détails à la section 9.



-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.

Cette page est laissée volontairement
vide pour assurer une meilleure
présentation lors de l'impression
du catalogue en format recto-verso

**Réservoir de récupération d'huile
ø1600mm pour chambre annexe,
d'une capacité de 2,0m³**

R.R.H. ø1600MM
Hydro-Québec

**Orientations
standards des
ouvertures dans
la BASE**

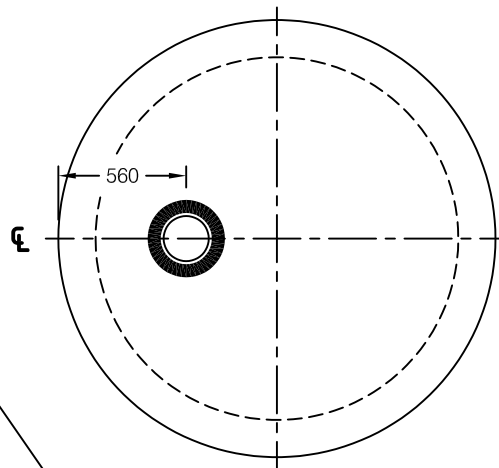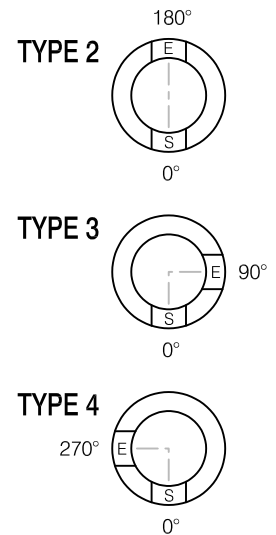

VUE EN PLAN

REGARD D'INSPECTION ET DE
VIDANGE ÉTANCHE ø100 ABS-DWV
(PAR D'AUTRES)

PLANCHER DE BÉTON
(PAR D'AUTRES)


GARNITURE FLEX-LOK® 100
EN NITRILE (SECTION 8)

GARNITURE DE BUTYL
EN NITRILE
(SECTION 8, DÉTAIL 2)

ÉVENT (SORTIE)
RÉDUIT ø100 @ ø50 ET
TUYAU ø50 ABS-DWV
(PAR D'AUTRES)

GARNITURE FLEX-LOK® 100
EN NITRILE (SECTION 8)

ACIER D'ARMATURE

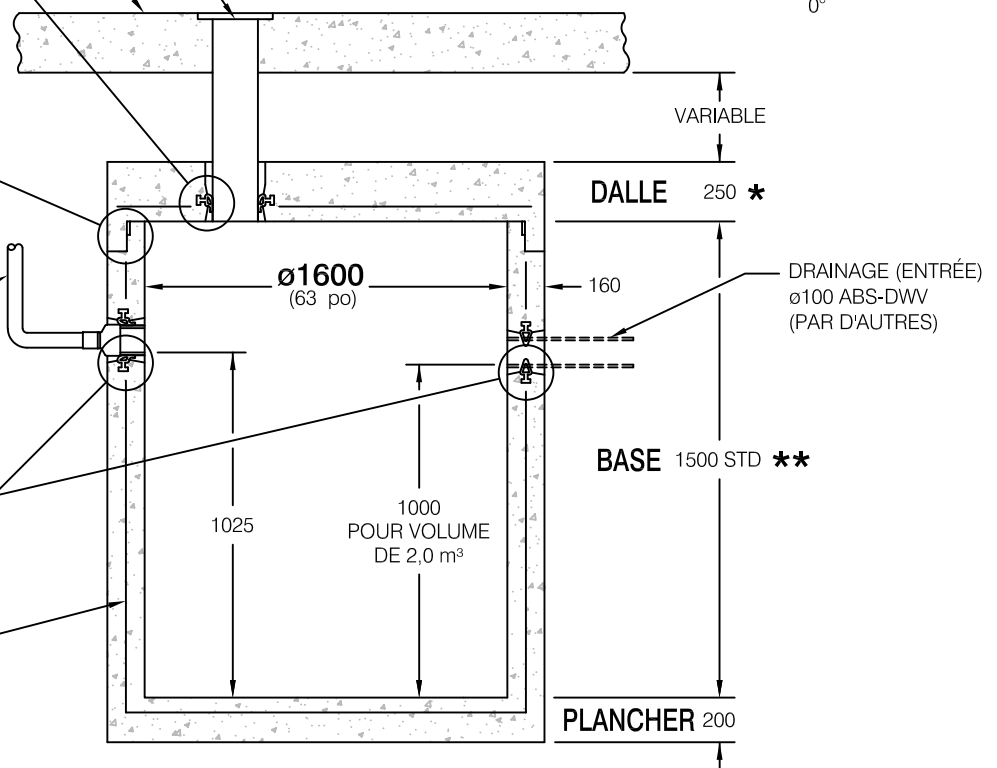

VUE EN ÉLÉVATION

-Réservoir de récupération d'huile préfabriqué en béton armé conforme à la norme: HYDRO-QUÉBEC E.21-11.

★-Masse de la DALLE: ± 1942 Kg.

★★-Masse de la BASE: ± 4645 Kg.

-Manutentions : voir détails à la section 9.

-Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.