


Cheminées préfabriquées Ø 370 mm & Ø 1040 mm puits d'accès

CHEMPREF-16
Hydro-Québec

* LORSQU'AUCUN AJUSTEMENT N'EST REQUIS, INSTALLER UN CORDON DE BUTYL SOUS LA MONTURE ET DU SIKATOP 123 PAR DESSUS (OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ).

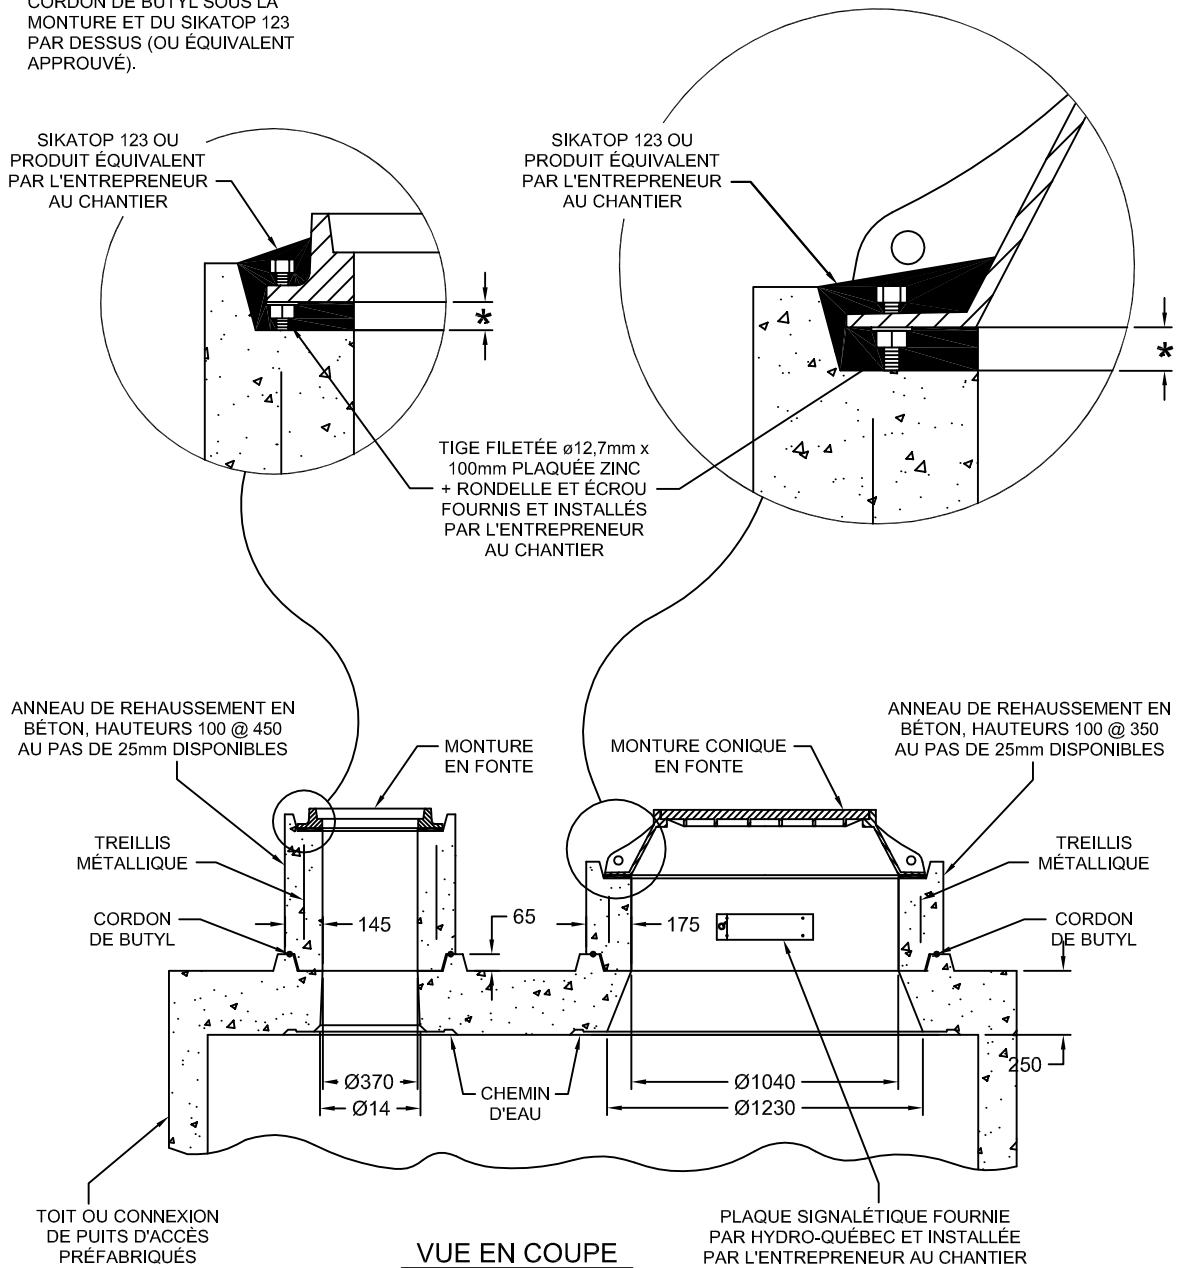

Béton des cheminées : 35 MPa @ 28 jours.

Étanchéité entre les éléments des cheminées : BUTYL ø8mm.

Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres sauf indication.